

Dell Color Multifunction Printer | E525w

Gebruikershandleiding



Inhoud

Voordat u begint	16
A Opmerkingen, aanwijzingen en waarschuwingen	17
1 Gebruikershandleiding van de Dell™ Color Multifunction Printer E525w	18
Conventies	18
2 Informatie zoeken	19
3 Productkenmerken	20
4 Over de printer	22
Vooraanzicht	22
Achteraanzicht	23
Ruimtevereisten	24
Automatische documentinvoer (AOD)	25
Bedieningspaneel	25
De printer beveiligen	26
Bestellen van benodigdheden	26
Printerinstelling	27
5 De printer aansluiten	28
De printer aansluiten op een computer of netwerk	29
USB-verbinding	29
Ethernet-verbinding	29

Draadloze verbinding	30
De draadloze instellingen opnieuw configureren	34
De telefoonlijn aansluiten	35
De printer aanzetten	36
6 De printer instellen	38
Aanvankelijke instellingen configureren op het bedieningspaneel	38
De printer instellen met behulp van de disc Software and Documentation.	43
7 Instellen van het IP-adres	44
Een IP-adres toewijzen	44
Bedieningspaneel	44
Hulpmiddelen	45
Het IP-adres verifiëren	46
Bedieningspaneel	46
Systeeminstellingen overzicht.	46
Ping-opdracht	46
8 Papier invoeren	47
9 Printerdrivers installeren op Windows[®]-computers	50
De status voor installatie van de printerdriver identificeren	50
De firewallinstellingen wijzigen voordat uw printer geïnstalleerd wordt.	50
USB-verbinding instellen	50
De PCL-, PS- en Fax-printerdriver installeren	50
De XML Paper Specification (XPS)-printerdriver installeren	51
Een netwerkverbinding configureren	53
De PCL-, PS- en Fax-printerdriver installeren	53
De XML Paper Specification (XPS)-printerdriver installeren	54
Instellingen opgeven voor Web Services on Devices (WSD)	57
Functies van afdrukservices toevoegen.	57
Printerconfiguratie voor Web Services on Devices (WSD).	58
Instellingen opgeven voor het delen van een printer	59
Gedeeld afdrukken inschakelen op de computer	59

De gedeelde printer controleren	61
10 Printerdrivers installeren op Macintosh-computers	62
Printerdrivers en software installeren.	62
Uw computer verbinden met de printer	62
Bij gebruik USB-verbinding	62
Bij gebruik van Bonjour	62
Bij gebruik van IP-afdrukken	63
11 De printerstuurprogramma's op Linux-computers installeren (CUPS)	64
Gebruik op Red Hat Enterprise Linux 6.1 Desktop	64
Overzicht configuratie.	64
Installeren van het printerstuurprogramma.	64
De wachtrij configureren	64
De standaard wachtrij configureren	65
Keuze van de afdrukopties	65
Het printerstuurprogramma verwijderen	65
Gebruik met SUSE Linux Enterprise Desktop 11.	66
Overzicht configuratie.	66
Printerstuurprogramma installeren	66
De wachtrij configureren	66
De standaard wachtrij configureren	67
Keuze van de afdrukopties	67
Instellen van het wachtwoord voor privileges als printerbeheerder.	68
Het printerstuurprogramma verwijderen	68
Gebruik op Ubuntu 12.04 LTS.	69
Overzicht configuratie.	69
Printerstuurprogramma installeren	69
De wachtrij configureren	69
De standaard wachtrij configureren	70
Keuze van de afdrukopties	70
Het printerstuurprogramma verwijderen	70

De printer gebruiken 71

12 Bedieningspaneel 72

De knoppen op het bedieningspaneel gebruiken 72

Status van de achtergrondverlichting van de knop Wi-Fi | WPS 74

Tekens invoeren met het numerieke toetsenblok 75

Letters en cijfers op het toetsenblok 75

Cijfers of namen wijzigen 75

Een pauze inlassen 75

Een pagina met paneelinstellingen afdrukken. 76

De taal wijzigen. 76

Bedieningspaneel 76

Hulpmiddelen 76

De optie Timer Energiespaarstand instellen 76

13 Dell™ Printer Configuration Web Tool 77

Overzicht 77

De Dell Printer Configuration Web Tool configureren 77

Configuratie vanuit een webbrowser 77

Configuratie vanaf het bedieningspaneel 78

Start de Dell Printer Configuration Web Tool 78

Overzicht van de menuopties 79

Paginaweergave-indeling 80

Bovenkader 80

Linkerkader 81

Rechterkader 82

De instellingen van menuopties wijzigen 83

Details van de menuopties. 83

Printerstatus 85

Printertaken 86

Printerinstellingen 87

Afdrukserverinstellingen 100

Afdrukvolume 115

Adresboek 115

Lade-instellingen 121

14 Begrip van de printermenu's	122
Standaardinstellingen	122
Standaardinst. Kopiëren.	122
Standaardinstellingen Scannen.	126
Standaardinst. Faxen	129
Afdrukken met USB-standaardinstellingen.	131
Lade-instellingen	131
MPF	131
Rapport/Lijst	133
Systeeminstellingen.	133
Paneelinstellingen.	133
PCL-lettertypenlijst	133
PS-lettertypenlijst	133
Taakgeschiedenis	133
Foutengeschiedenis.	133
Kleurtestpagina	133
Protocol-monitor	133
Adresboek	133
Faxactiviteit	134
Opgeslagen documentenlijst	134
Een Rapport/Lijst afdrukken via het bedieningspaneel	134
Een Rapport/Lijst afdrukken via de Werkset	134
Beheermenu	134
Telefoonboek	134
PCL-instellingen	135
PS-instellingen	140
PDF-instellingen	141
Netwerk	142
Faxinstellingen.	148
Systeeminstellingen.	155
Onderhoud.	159
Beveiligde instellingen	163
Scan naar e-mail	165
USB-instellingen.	165
Paneeltaal	166
Functie Paneelvergrendeling	166
Paneelvergrendeling inschakelen	167
De paneelvergrendeling uitschakelen	167
Standaardwaarden herstellen	167

15 Afdrukmediarichtlijnen	168
Papier	168
Aanbevolen papier.	168
Ongeschikt papier	168
Papier kiezen.	169
Keuze van voorbedrukte media en papier met briefhoofd	169
Afdrukken op papier met briefhoofd.	169
Plaatsen van papier met een briefhoofd	170
Keuze van voorgeperforeerd papier.	170
Enveloppen	170
Etiketten	171
Opslag van afdrukmedia	172
Identificatie van afdrukmedia en specificaties	172
Ondersteunde papiersoorten	172
Ondersteunde papiersoorten	173
Papiersoortspecificaties.	173
16 Inleggen van de afdrukmedia	174
Capaciteit	174
Afdrukmedia-afmetingen	174
Afdrukmedia plaatsen in de standaardlade voor 150 vellen.	174
Enveloppen plaatsen.	177
Plaatsen van papier met een briefhoofd	179
Afdrukmedia plaatsen bij handmatig dubbelzijdig afdrukken.	180
Het verlengstuk van de opvangbak gebruiken	181
Afdrukken, kopiëren, scannen en faxen	182
17 Afdrukken	183
Tips voor succesvol afdrukken	183
Tips voor het bewaren van afdrukmedia	183
Papierstoringen voorkomen	183
Een afdruktaak verzenden	183
Een afdruktaak annuleren	184

Annuleren via het bedieningspaneel	184
Annuleren van een afdruktaak op een computer waarop Windows® geïnstalleerd is	184
De functie Veilige afdruk gebruiken	185
Procedures voor Beveiligde afdruk	185
Direct afdrukken vanaf het USB-geheugen (USB direct afdrukken)	186
Ondersteunde bestandsformaten	186
Een bestand op een USB-geheugen afdrukken.	186
Afdrukken met Wi-Fi Direct®	187
Wi-Fi Direct instellen	187
Afdrukken via Wi-Fi Direct	189
De verbinding met het Wi-Fi Direct-netwerk verbreken	190
De wachtwoordzin opnieuw instellen.	190
De PIN-code resetten.	190
Mobiel afdrukken.	191
Android OS	191
Apple iOS	191
Afdrukken met AirPrint.	191
AirPrint instellen op uw printer	191
Afdrukken via AirPrint.	192
Afdrukken met Google Cloud Print™	192
Vorbereiding om de printer te gebruiken met Google Cloud Print.	192
De printer registreren bij uw Google-account	193
Afdrukken via Google Cloud Print.	193
Een rapportpagina afdrukken	194
18 Kopiëren	195
Papier laden voor het kopiëren	195
Een document voorbereiden	195
Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat	195
Kopieën maken met behulp van de AOD.	197
De kopieeropties instellen.	197
Aantal kopieën.	197
Kleur.	198
Gesorteerd.	198
Verklein/Vergroot	199
Documentformaat	200

Origineel type	200
Lichter/Donkerder	201
Scherpte	201
Autom. belichting	202
X-op-1	203
Marge boven/onder	204
Marge links/rechts.	205
Marge midden	205
Een identiteitskaart kopiëren.	206
De standaardinstellingen wijzigen.	207
19 Scannen	208
Overzicht scannen	208
Scannen via het bedieningspaneel - met behulp van een applicatie	208
Scannen via het bedieningspaneel - met behulp van Web Services on Devices (WSD)	209
Printerconfiguratie voor Scannen via Web Services on Devices (WSD).	209
Procedures voor Scannen via Web Services on Devices (WSD).	209
Scannen met het TWAIN-stuurprogramma.	210
Scannen met behulp van het Windows Image Acquisition (WIA)-stuurprogramma	211
Scannen naar een computer of server via SMB/FTP.	212
Overzicht.	212
Een aanmeldingsnaam en wachtwoord bevestigen	213
Een map aanmaken om het document op te slaan	215
Bestemmingen registreren in het adresboek	217
Het gescande bestand verzenden naar een computer of server	223
Scannen naar USB-geheugen	223
Basisscanprocedures	223
ID-scan gebruiken	224
Een e-mail met de gescande afbeelding verzenden	224
Een e-mailadresboek instellen	225
Een e-mail verzenden samen met het gescande bestand	226
20 Faxen	229
Oorspronkelijke instellingen van de fax configureren	229
Instellen van uw land	229

De printer-ID instellen	229
De tijd en datum instellen	230
De klokmodus wijzigen	230
Geluiden instellen	231
Sprekervolume	231
Belvolume	231
De faxinstellingen specificeren	231
De faxinstellingopties wijzigen	231
Beschikbare faxinstellingopties.	232
Een fax verzenden	234
Automatisch verzenden van een fax	234
Handmatig verzenden van een fax	235
De faxopties instellen	235
Transmissies bevestigen	237
Automatisch opnieuw kiezen	237
Een uitgestelde fax verzenden	237
Een fax verzenden vanaf uw computer (Rechtstreeks faxen)	238
Een fax ontvangen	241
Info over ontvangstfuncties	241
Plaatsen van papier om faxen te ontvangen	241
Automatisch ontvangen van een fax in de faxstand	241
Handmatig ontvangen van een fax in de telefoonstand	242
Automatisch ontvangen van een fax in de modus Telefoon/fax of Antwdapparaat/fax	242
Handmatig ontvangen van een fax met behulp van een externe telefoon	242
Ontvangen van faxen met behulp van DRPD-modus	242
Ontvangen van faxen in het geheugen	243
Polling-ontvangst	243
Automatisch kiezen.	243
Snelkiezen	243
Snelkiezen instellen	243
Verzenden van een fax met behulp van snelkiezen.	244
Groep bellen.	246
Instellen van groepkiezen.	246
Wijzigen van groepskiezen	246
Verzenden van een fax met behulp van groepskiezen (verzenden naar meerdere adressen).	247
Afdrukken van een Adresboeklijst	248
Andere manieren om te faxen	248
Met behulp van Veilige ontvangst.	248

Gebruik van een antwoordapparaat	249
Met een computermodem	250
Afdrukken van een rapport	250
Standaardinstellingen voor faxen wijzigen	251
Uw printer leren kennen	252
21 Uw printersoftware begrijpen	253
Dell Printer Hub (alleen Windows®).	253
22 Gebruik van digitale certificaten	254
Een digitaal certificaat instellen	254
Vorbereiden om HTTPS-communicatie te gebruiken	254
Een Certificate Signing Request (CSR) exporteren	255
Een ondertekend certificaat uploaden	255
Het digitale certificaat beheren	256
De instellingen van een digitaal certificaat bevestigen	256
Een digitaal certificaat verwijderen	256
De SSL/TLS-communicatiefunctie instellen	257
De SSL/TLS-communicatiefunctie tussen de printer en clientcomputers inschakelen	257
De SSL/TLS-communicatiefunctie tussen de printer en een LDAP-server inschakelen	257
De SSL/TLS-communicatiefunctie tussen de printer en een SMTP-server inschakelen	257
23 Printerberichten begrijpen	258
24 Specificaties	265
Compatibiliteit besturingssysteem	265
Stroomvoorziening	265
Afmetingen	265
Geheugen	265
Page Description Language (PDL)/emulatie, besturingssysteem en interface 	266

MIB-compatibiliteit	266
Omgeving	266
Kabels	267
Specificaties printer	267
Specificaties kopieermachine	268
Specificaties scanner	268
Specificaties Fax	269
De printer onderhouden	270
25 Uw printer onderhouden	271
Bepalen van de toestand van de benodigdheden	271
Zuinig omgaan met verbruiksartikelen	271
Opslag van afdrukmedia	272
Opslag van verbruiksmaterialen	272
Vervangen van tonercassettes	272
De tonercassettes verwijderen	272
Tonercassette installeren	274
De binnenkant van de printer reinigen	275
De CTD-sensor (Color Toner Density, kleurentonerdichtheid) reinigen	278
Bijstellen van de kleurregistratie	279
Automatisch aanpassen uitvoeren	279
Het kleurregisterdiagram afdrukken	280
Waarden bepalen	281
Waarden invoeren	281
De scanner reinigen	282
De AOD-invoerrol reinigen	284
26 Vastgelopen papier verwijderen	286
Papierstoringen voorkomen	286
De plaats van een papierstoring bepalen	287

Vastgelopen papier verwijderen uit de AOD	288
Verwijderen van vastzittend papier via de voorkant van de printer	292
Verwijderen van vastzittend papier via de achterkant van de printer	292
Verwijderen van vastzittend papier uit de uitvoerlade	294

Problemen oplossen 298

27 Problemen oplossen 299

Simpele problemen met de printer	299
Scheruweergaveproblemen	299
Afdrukproblemen	300
Afdrukkwaliteitsproblemen	301
De afdrukken zijn te licht	301
De toner vlekt of de afdruk laat los/vlek op achterzijde	302
Her en der vlekken/onscherpe beelden	303
De gehele afdruk is blanco	303
Er lopen strepen over de afdruk	303
Gekleurde stippen	304
Verticale blanco strepen	304
Donkere vlekken	304
Ghosting	305
Mist	306
Bead-Carry-Out (BCO)	306
"Auger"-markering	307
Gekreukt/gevlekt papier	307
De bovenmarges zijn incorrect	308
De kleurregistratie is verschoven	309
Papier met reliëf	310
Papierstoring	310
Vastgelopen papier door verkeerde invoer	310
Vastgelopen papier door meerdere vellen	311
Probleem met kopiëren	312
Problemen met faxen	312
Problemen met scannen	313
Problemen met digitaal certificaat	315

Problemen met Wi-Fi Direct	316
Problemen met het scannerstuurprogramma/printerhulpprogramma	316
Problemen met draadloze verbinding	317
Overige problemen	317
Contact opnemen met de klantenservice	317
 Appendix	 318
 B Appendix	 319
Dell-beleid technische ondersteuning	319
Onlinediensten	319
Garantie en beleid voor retourzending	320
Kringloopinformatie	320
Contact opnemen met Dell	320

Voordat u begint

Opmerkingen, aanwijzingen en waarschuwingen	17
1 Gebruikershandleiding van de Dell™ Color Multifunction Printer E525w	18
2 Informatie zoeken	19
3 Productkenmerken	20
4 Over de printer	22

Opmerkingen, aanwijzingen en waarschuwingen



OPMERKING: een **OPMERKING** geeft u belangrijke informatie voor het optimaal gebruik van uw printer.



AANWIJZING: Een **AANWIJZING** wijst op mogelijk verlies van gegevens of hardwareschade en adviseert u hoe u dit probleem kunt voorkomen.



WAARSCHUWING: een **WAARSCHUWING** attendeert u op mogelijke schade aan eigendommen, persoonlijk letsel of dodelijke afloop.

De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

© 2015 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Reproductie van dit materiaal, of welke wijze dan ook en zonder schriftelijke toestemming van Dell Inc. is ten strengste verboden.

Handelsmerken die in deze tekst voorkomen: *Dell* en het *DELL*-logo zijn handelsmerken van Dell Inc.; *Microsoft*, *Windows*, *Windows Server*, *Windows Vista* en *Internet Explorer* zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten van Amerika of andere landen; *Apple*, *Bonjour*, *iPad*, *iPhone*, *iPod touch*, *Macintosh*, *Mac OS* en *TrueType* zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. *AirPrint* en het *AirPrint*-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.; *Android*, *Google Chrome*, *Gmail*, *Google*, *Google Cloud Print*, *Google Drive* en *Google Play* zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google Inc.; *Adobe*, *PostScript* en *Photoshop* zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen; *Wi-Fi* en *Wi-Fi Direct* zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance; *Wi-Fi Protected Setup*, *WPA* en *WPA2* zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance; *Red Hat* en *Red Hat Enterprise Linux* zijn gedeponeerde handelsmerken van Red Hat Inc. in de V.S. en andere landen; *SUSE* is een geregistreerd handelsmerk van Novell, Inc., in de Verenigde Staten en andere landen; *Thinstream* is een handelsmerk van Thinstream Technologies Pte. Ltd.; *QR Code* is een handelsmerk van Denso Wave Incorporated; *PCL* is een handelsmerk van Hewlett-Packard Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

XML Paper Specification (XPS): Dit product kan intellectueel eigendom bevatten van Microsoft Corporation. De voorwaarden waaronder Microsoft licentie verleent voor dit intellectueel eigendom staan op <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>.

Andere handelsmerken en handelsnamen kunnen worden gebruikt in dit document om te verwijzen naar de rechtspersonen die de merken en namen opeisen, dan wel naar hun producten. Dell Inc. wijst hierbij elk eigendomsbelang af in de genoemde handelsmerken en handelsnamen, anders dan de eigen merken en namen.


RECHTSBEPERKINGEN VOOR DE OVERHEID VAN DE VERENIGDE STATEN

Deze software en de bijbehorende documentatie worden geleverd met BEPERKTE RECHTEN. Het gebruik, de vermenigvuldiging of openbaarmaking door de Overheid valt onder de beperkingen die zijn vervat in subparagraaf (c)(1)(ii) van het artikel van de Rechten aangaande Technische Gegevens en Computer Software in DFARS 252.227-7013 en in geldende FAR-voorzieningen: Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas, 78682, USA.

Mei 2015 Rev. A00

Gebruikershandleiding van de Dell™ Color Multifunction Printer | E525w

Klik op de koppelingen links voor informatie over de kenmerken en bediening van uw Dell Color Multifunction Printer | E525w. Zie "Informatie zoeken" op pagina 19 voor meer informatie over de andere documenten die bij uw Dell Color Multifunction Printer | E525w geleverd zijn.

 **OPMERKING:** In deze handleiding wordt naar de Dell Color Multifunction Printer | E525w verwezen als de "printer".


Conventies

Hieronder vindt u een beschrijving van de symbolen en lettertypes gebruikt in deze handleiding:

Vette tekst	:	<ul style="list-style-type: none"> • Namen van knoppen op het bedieningspaneel. • Schermnamen op het LCD-scherm. • Menu's, opdrachten, vensters of dialoogvensters weergegeven op het computerscherm.
Tekst in het lettertype Courier New	:	<ul style="list-style-type: none"> • Menu's en berichten weergegeven op het LCD-scherm. • Tekens opgegeven vanaf de computer. • Paden naar mappen.
< >	:	<ul style="list-style-type: none"> • Toets op het toetsenbord van de computer.
→	:	<ul style="list-style-type: none"> • Duidt een pad aan naar een bepaald onderdeel binnen een procedure op een computer.
" "	:	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijzingen in deze handleiding. • Tekens opgegeven vanaf het bedieningspaneel. • Berichten weergegeven op het computerscherm.

Informatie zoeken

Wat zoekt u?	Hier vindt u het
<ul style="list-style-type: none"> • Drivers voor mijn printer • Mijn <i>Gebruikershandleiding</i> 	<p>Cd <i>Software and Documentation</i></p> <p>De <i>Software and Documentation</i>-disk bevat de installatievideo, documentatie en stuurprogramma's voor uw printer. U kunt de cd gebruiken voor het (opnieuw) installeren van drivers of het raadplegen van de installatievideo en documentatie.</p> <p>Er kunnen op uw cd ook "readme"-bestanden staan, voor het allerlaatste nieuws over technische wijzigingen aan uw printer of geavanceerd technische referentiemateriaal voor gevorderde gebruikers of technici.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Zo gebruik ik mijn printer • Zo installeer ik mijn printer 	<i>Configuratiehandleiding</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Veiligheidsinformatie • Garantie bepalingen 	<p><i>Belangrijke informatie</i></p> <p>WAARSCHUWING: Lees en volg alle veiligheidsvoorschriften in de <i>Belangrijke informatie</i> voordat u uw printer installeert en in gebruik neemt.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Problemen oplossen • Expres-servicecode en service-tag 	"Problemen oplossen" op pagina 299

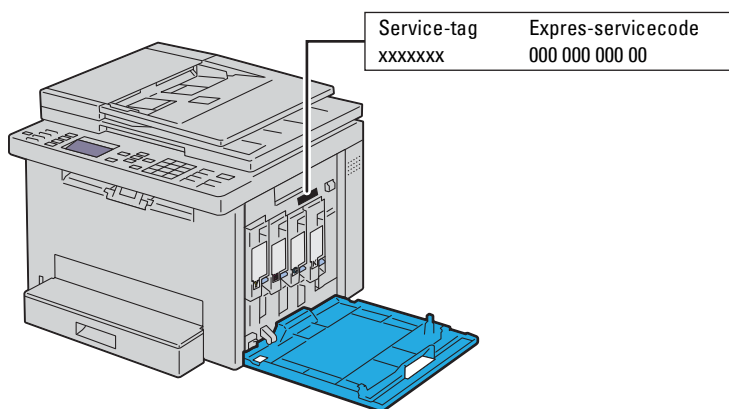


De Expres-servicecode en service-tag staan aangegeven aan de binnenkant van de voorklep van uw printer.

<ul style="list-style-type: none"> • De nieuwste stuurprogramma's voor mijn printer • Antwoorden op uw vragen over technisch onderhoud en ondersteuning • Documentatie voor mijn printer 	<p>Ga naar www.dell.com/support.</p> <p>www.dell.com/support biedt diverse online hulpmiddelen, inclusief:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oplossingen — Nuttige tips voor het oplossen van problemen, artikelen van technici en online cursussen • Nieuwe versies — Upgrade-informatie voor componenten, zoals de printerdriver • Klantendienst — Contactgegevens, status van uw bestelling, garantie en reparatiegegevens • Downloads — Stuurprogramma's • Handleidingen — Printerdocumentatie en productgegevens <p>Ga naar www.dell.com/support. Kies uw regio en vul de gevraagde gegevens in; u krijgt dan toegang tot de hulpfuncties en informatie.</p>
---	---


Productkenmerken

Scannen naar een USB-geheugen (Scan naar USB-geheugen)

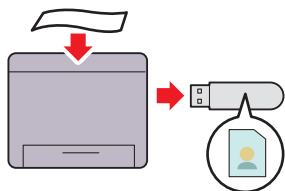


Met de functie Scan naar USB-geheugen kunt u de gescande documenten rechtstreeks opslaan op het USB-geheugen dat aangesloten is op de USB-poort van de printer. Zie "Scannen naar USB-geheugen" op pagina 223 voor meer informatie.

Meer pagina's afdrukken op één vel papier (X-op-1)




Met de functie X-op-1 kunt u meerdere pagina's op hetzelfde vel papier afdrukken. Op die manier kunt u uw papierverbruik verlagen. Zie "X-op-1" op pagina 203 voor meer informatie.

Tweezijdig afdrukken (Handmatig 2-zijdig afdrukken)

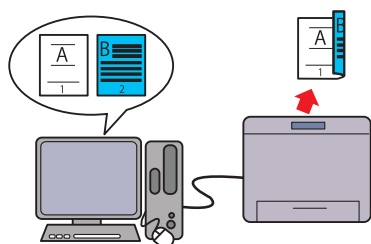


Handmatig 2-zijdig afdrukken is een functie waarmee u handmatig de voor- en achterkant van een vel papier kunt gebruiken. Op die manier kunt u uw papierverbruik verlagen. Zie "Afdrukmedia plaatsen bij handmatig dubbelzijdig afdrukken" op pagina 180 voor meer informatie.

Afdrukken vanaf USB-geheugen (USB direct afdrukken)




Met de functie USB direct afdrukken kunt u rechtstreeks vanaf een USB-geheugen afdrukken zonder uw computer in te schakelen en af te drukken via een bepaalde toepassing. Zie "Direct afdrukken vanaf het USB-geheugen (USB direct afdrukken)" op pagina 186 voor meer informatie.

Draadloze verbinding



Met de functie Draadloze verbinding kunt u uw printer plaatsen waar u maar wilt, omdat u geen kabelverbinding hoeft te maken met uw computer om af te drukken en andere diensten te gebruiken. Zie "Draadloze verbinding" op pagina 30 voor meer informatie over de draadloze verbinding instellingen.


ID-kaart kopiëren

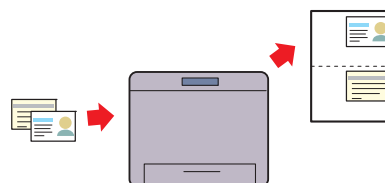


Met de functie ID-kaart kopiëren kunt u beide zijden van een identiteitskaart op één kant van een vel papier afdrukken in het oorspronkelijke formaat. Zie "Een identiteitskaart kopiëren" op pagina 206 voor meer informatie.

Dell Document Hub


U kunt eenvoudig documenten, afbeeldingen en digitale inhoud openen en delen met de Dell Document Hub App. Deze innovatieve oplossing voor samenwerking via de cloud koppelt uw printer en apparaten aan populaire cloudservices, waardoor er een flexibele en veilige manier wordt geboden om nagenoeg om het even waar samen te werken. Met behulp van uw computer of mobiel toestel, kunt u bij verschillende cloud-diensten tegelijkertijd bestanden zoeken om documenten af te drukken, of u kunt documenten direct naar de cloud scannen met de app. Bezoek Microsoft® Windows Store, Google® Play Store en Apple® App Store om de app te downloaden. Ga voor meer informatie over het gebruik van Dell Document Hub, zie de veelgestelde vragen in Dell.com/documenthub.

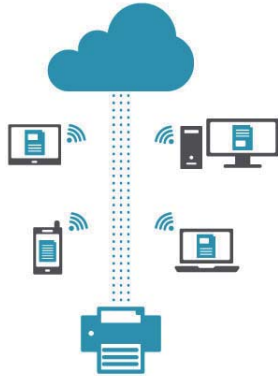


Dell Printer Hub

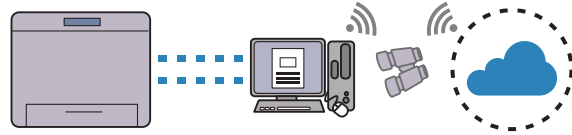

Dell Printer Hub is het programma dat de printerstatus in het oog houdt en u erover informeert. U kunt er ook de printerinstellingen mee personaliseren. Naast dezelfde functies van Dell Document Hub, meldt Dell Printer Hub u als er firmware/software updates zijn. Dit programma wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de stuurprogramma's voor deze printer installeert.


Open voor meer informatie het programma en klik bovenaan rechts op het hoofdscherm op  om de veelgestelde vragen te zien.

Een e-mail verzenden samen met de gescande afbeelding (Scan naar e-mail)




Met de functie Scan naar e-mail kunt u gescande gegevens verzenden door deze als bijlage toe te voegen aan een e-mail. U kunt het e-mailadres van de geadresseerde kiezen uit het adresboek op de printer of server. U kunt het adres rechtstreeks invoeren met behulp van het numerieke toetsenblok op het bedieningspaneel. Zie "Een e-mail met de gescande afbeelding verzenden" op pagina 224 voor meer informatie.

Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat



U kunt de pagina's van een boek of brochure scannen via de document-glasplaat. Als u documenten scant via de document-glasplaat plaatst u ze met de te scannen kant naar beneden. Zie "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie.

Kopieën maken met behulp van de AOD




Met behulp van de automatische documentinvoer (AOD) kunt u verschillende losse vellen papier achtereen scannen. Als u documenten scant via de AOD, plaatst u ze met de te scannen kant naar boven.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 voor meer informatie.


Over de printer

Vooraanzicht

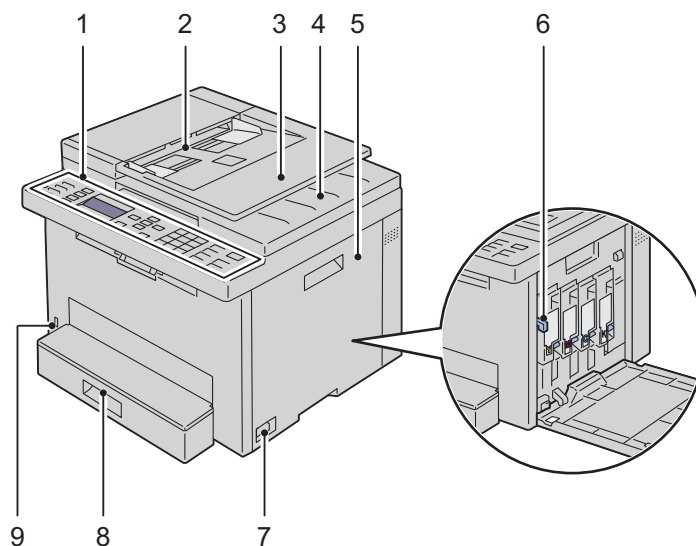

1	Bedieningspaneel	2	Automatische documentinvoer (AOD)
3	Documentinvoerlade	4	Documentopvangbak
5	Tonertoegangsklep	6	Reinigingsstaaf printkop
7	Aan/uit-schakelaar	8	Standaardlade voor 150 vellen
9	USB-poort voorzijde		


Achteraanzicht

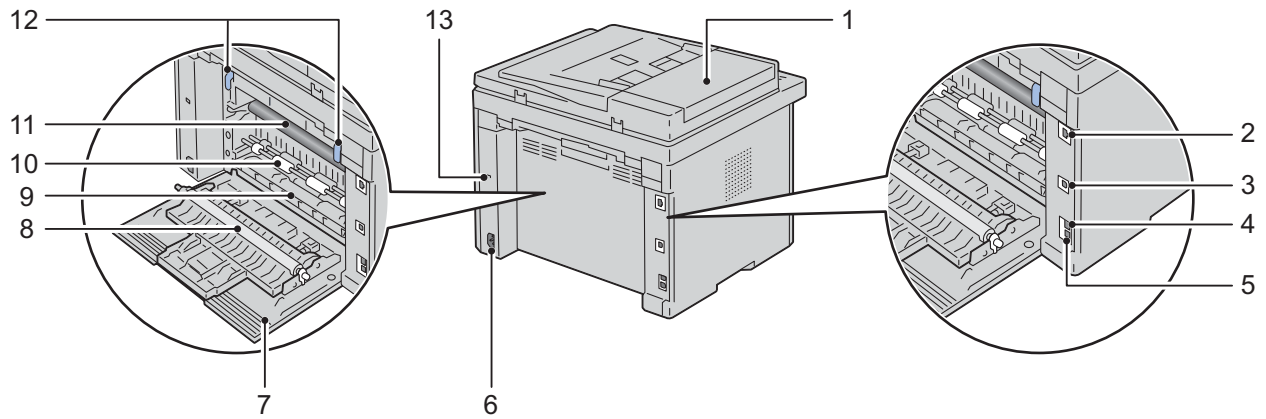


1	AOD-deksel	2	Ethernet-poort
3	USB-poort	4	Muuraansluitpunt
5	Telefoonaansluiting	6	Voedingsaansluiting
7	Achterklep	8	Transferrol
9	Papierbaan	10	Papierinvoerrol
11	Overbrengingsriem	12	Hendels
13	Veiligheidsleuf		

Ruimtevereisten

Plaats de printer op een locatie met voldoende ruimte om de printerlade en kleppen te kunnen bereiken.

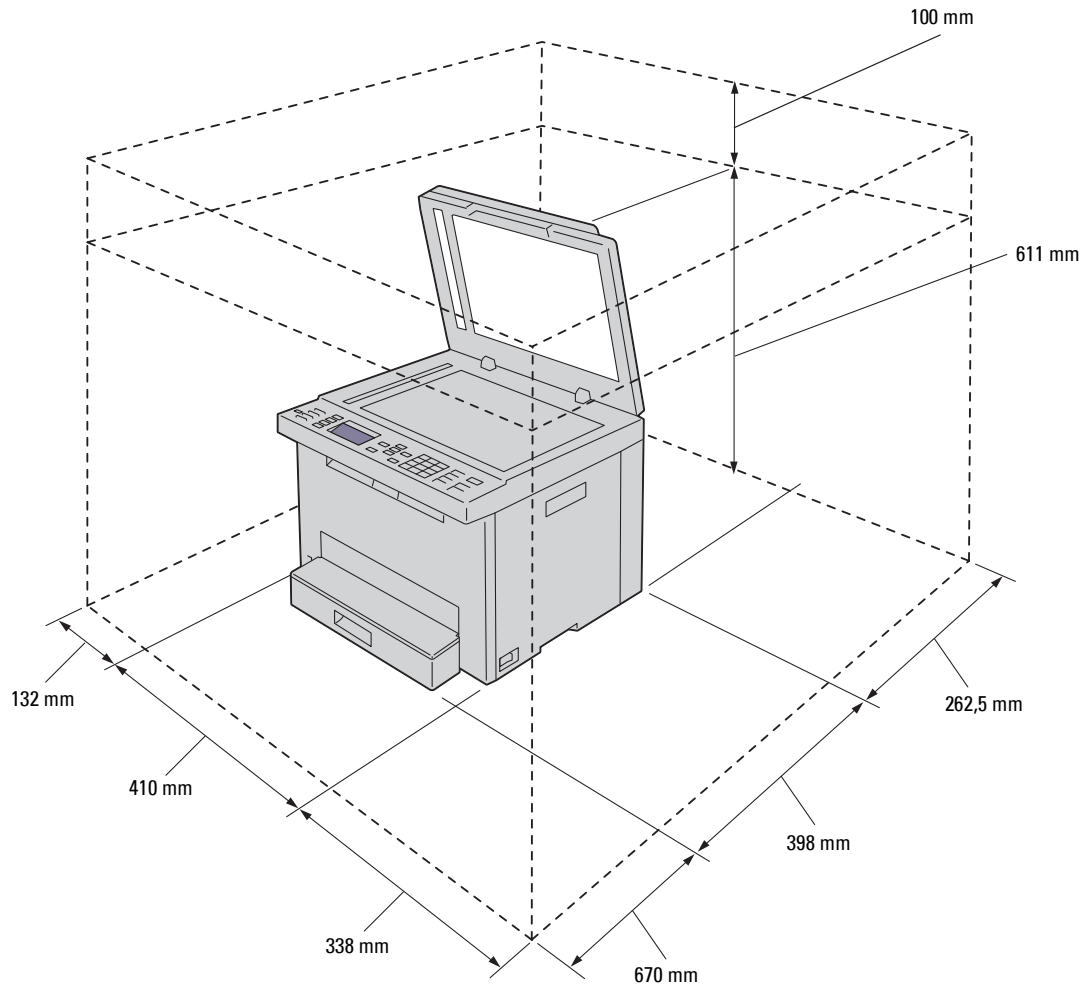


Automatische documentinvoer (AOD)

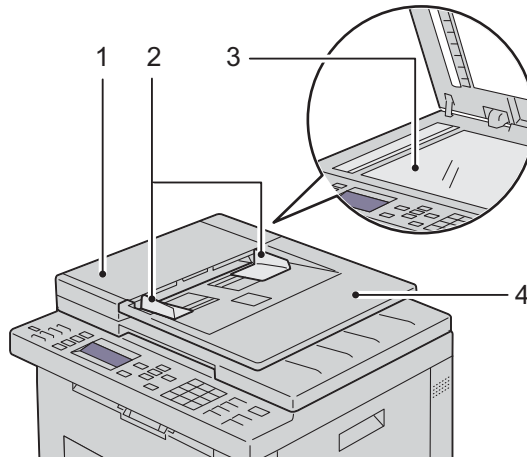

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | AOD-deksel |
| 2 | Documentgeleiders |
| 3 | Document-glasplaat |
| 4 | Documentinvoerlade |


Bedieningspaneel

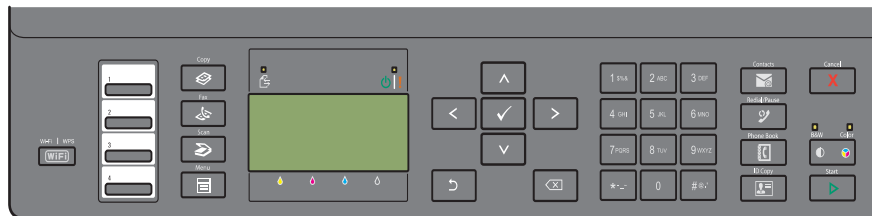

Zie "Bedieningspaneel" op pagina 72 voor meer informatie over het bedieningspaneel.

De printer beveiligen

U kunt uw printer beveiligen tegen diefstal door middel van het als optie verkrijgbare Kensington-slot. Sluit het Kensington-slot op de veiligheidssleuf van uw printer.

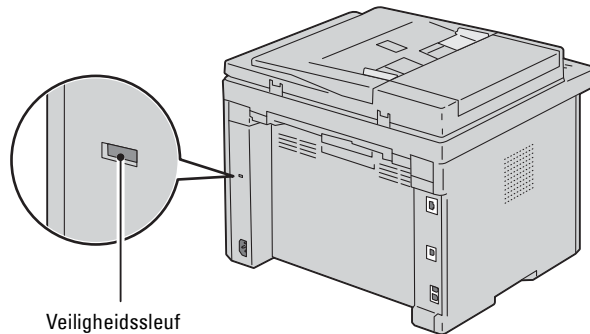

Raadpleeg voor nadere bijzonderheden de documentatie die bij het Kensington-slot geleverd is.

Bestellen van benodigheden

U kunt online bij Dell verbruiksmaterialen bestellen wanneer u een netwerkprinter gebruikt. Voer het IP-adres van uw printer in uw internetbrowser in, start de functie **Dell Printer Configuration Web Tool** en klik op **Bestel supplies op**: om toner voor uw printer te bestellen.


Printerinstelling

5	De printer aansluiten	28
6	De printer instellen	38
7	Instellen van het IP-adres	44
8	Papier invoeren	47
9	Printerdrivers installeren op Windows [®] -computers.....	50
10	Printerdrivers installeren op Macintosh-computers	62
11	De printerstuurprogramma's op Linux-computers installeren (CUPS).....	64

De printer aansluiten

De aansluitkabel van uw Dell™ Color Multifunction Printer | E525w moet voldoen aan de volgende vereisten:

Aansluitingstype	Aansluitingsspecificaties
Draadloos	IEEE 802.11b/g/n
USB	Compatibel met USB 2.0
Ethernet	Compatibel met 10 Base-T/100 Base-TX
Muuraansluitpunt	RJ11
Telefoonaansluiting	RJ11

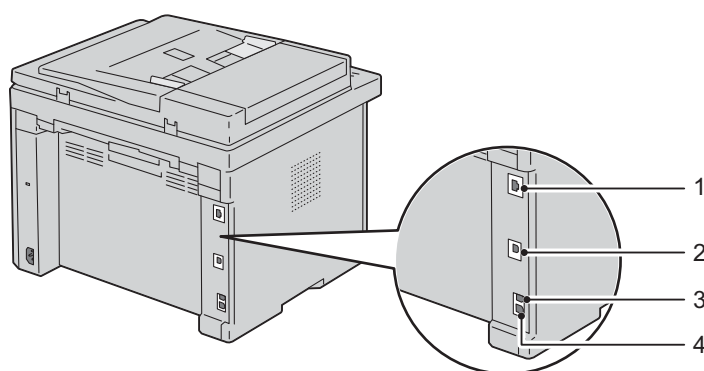

1 Ethernet-poort



2 USB-poort



3 Muuraansluitpunt



4 Telefoonaansluiting




De printer aansluiten op een computer of netwerk

USB-verbinding

De printer aansluiten op een computer:

- 1 Zorg dat de printer, de computer en alle andere aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld en dat alle stekkers uit het stopcontact zijn gehaald.
- 2 Sluit de kleinere USB-connector aan op de USB-poort achter op de printer.

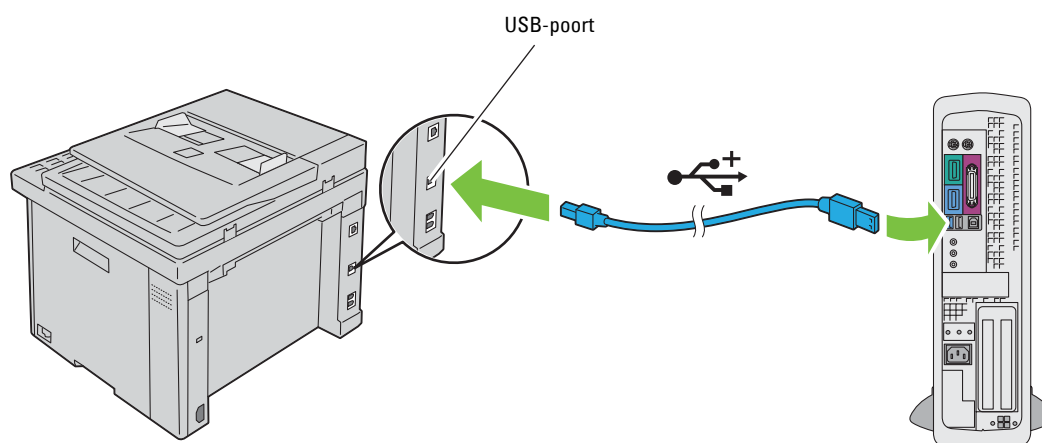

- 3 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een USB-poort op uw computer.


⚠ AANWIJZING: Sluit de USB-kabel van de printer niet aan op een USB-poort op het toetsenbord.


Ethernet-verbinding

De printer aansluiten op een netwerk:

- 1 Zorg dat de printer, de computer en alle andere aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld en dat alle stekkers uit het stopcontact zijn gehaald.
- 2 Sluit het ene uiteinde van een Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achterzijde van de printer en sluit het andere uiteinde aan op een LAN-verbindingspunt of -verdeelpunt (hub).

Zie "Draadloze verbinding" op pagina 30 voor het configureren van een draadloze verbinding.

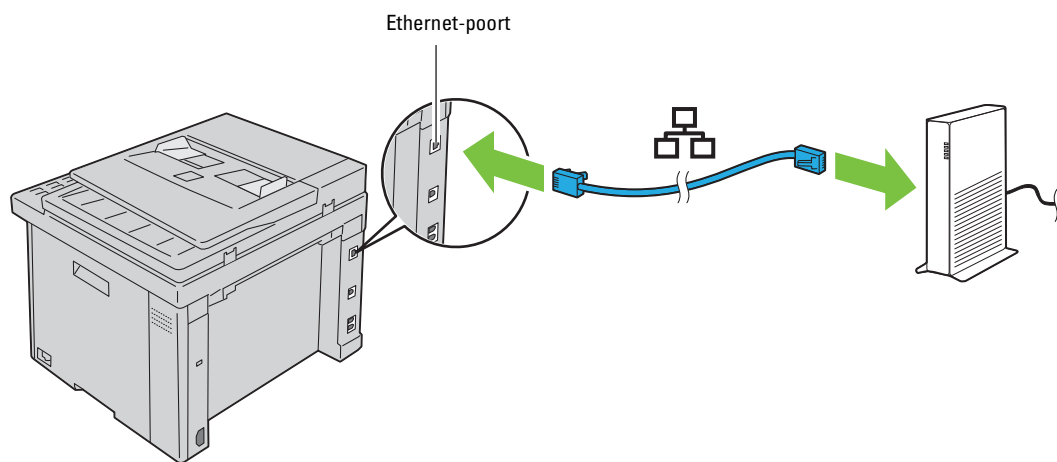

 **OPMERKING:** Sluit de Ethernet-kabel alleen aan als u een verbinding met kabels wilt gebruiken.

Draadloze verbinding

Hieronder vindt u de specificaties voor een draadloze configuratie:

Item	Specificatie
Connectiviteit	Draadloos
Connectiviteitsstandaard	Compatibel met IEEE 802.11b/g/n
Bandbreedte	2,4 GHz
Snelheid gegevensoverdracht	IEEE 802.11b modus: 11, 5,5, 2, 1 Mbps IEEE 802.11g modus: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps IEEE 802.11n modus: 65 Mbps
Beveiliging	64 (40-bits code)/128 (104-bits code) WEP, WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES) (IEEE 802.1x bevestigingsfunctie van WPA 1x komt niet overeen), Gemengde modus PSK
Wi-Fi Protected Setup® (WPS) ^{*1}	Push Button Configuration (PBC), Personal Identification Number (PIN)

^{*1} WPS 2.0 compatibel. WPS (versie 2.0) werkt op toegangspunten met de volgende coderingstypes: Gemengde modus PSK, WPA-PSK AES, WPA2-PSK AES en Open (geen beveiliging)

U kunt een configuratiemethode voor de draadloze instelling kiezen uit de volgende opties:


WPS-PBC (knop Wi-Fi | WPS)^{*1}

WPS-PBC (menu bedieningspaneel)^{*1}

WPS-PIN^{*2}

Automatische configuratie SSID

SSID handmatig instellen

^{*1} WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration) is een methode voor de verificatie en registratie van apparaten vereist voor draadloze configuratie, door WPS-PBC te starten op de printer met de knop  (Wi-Fi | WPS) of het menu van het bedieningspaneel en vervolgens op de knop van het draadloze LAN-toegangspunt (Registrar) of de draadloze router te drukken. Deze instelling is alleen beschikbaar als het toegangspunt ondersteuning biedt voor WPS-PBC.

^{*2} WPS-PIN (Wi-Fi Protected Setup-Personal Identification Number) is een methode voor de verificatie en registratie van apparaten vereist voor draadloze configuratie, door het invoeren van PIN-toewijzingen in de printer en computer. Deze via een toegangspunt uitgevoerde instelling is alleen beschikbaar als de toegangspunten van uw draadloze router ondersteuning bieden voor WPS.

 **OPMERKING:** Als u via een Ethernet-kabel verbinding maakt met het netwerk, worden de draadloze instellingen uitgeschakeld.

WPS-PBC (W-Fi | WPS-knop)

U kunt WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration) starten door op **WiFi** (Wi-Fi | WPS) te drukken.

- OPMERKING:** WPS-PBC is alleen beschikbaar als het draadloze LAN-toegangspunt (Registrar) of de draadloze router ondersteuning biedt voor WPS-PBC.
 - OPMERKING:** Voordat u WPS-PBC start met de knop **WiFi** (Wi-Fi | WPS), moet u de positie van de WPS-knop (knopnaam kan verschillen) op het draadloze LAN-toegangspunt (Registrar) of de draadloze router bevestigen. Raadpleeg de handleiding die bij het product is geleverd voor informatie over het gebruik van WPS op het draadloze LAN-toegangspunt (Registrar) of de draadloze router.
 - OPMERKING:** Zie "Status van de achtergrondverlichting van de knop Wi-Fi | WPS" op pagina 74 voor meer informatie over de knop **WiFi** (Wi-Fi | WPS).
Zie "Problemen met draadloze verbinding" op pagina 317 als zich een probleem voordoet of foutberichten worden weergegeven op het bedieningspaneel.
- 1 Houd de knop **WiFi** (Wi-Fi | WPS) op het bedieningspaneel ingedrukt tot Druk op de knop WPS op WPS-router verschijnt op het LCD-scherm.




- 2 Start binnen 2 minuten met het gebruik van WPS op het draadloze LAN-toegangspunt (Registrar) of de draadloze router.
Wanneer de instellingen voor verbinding via het draadloze LAN voltooid zijn, licht de knop **WiFi** (Wi-Fi | WPS) op.

WPS-PBC (menu bedieningspaneel)


U kunt WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration) starten vanaf het bedieningspaneel.

- OPMERKING:** WPS-PBC is alleen beschikbaar als het draadloze LAN-toegangspunt (Registrar) of de draadloze router ondersteuning biedt voor WPS-PBC.
 - OPMERKING:** Voordat u WPS-PBC start, moet u de positie van de WPS-knop (knopnaam kan verschillen) op het draadloze LAN-toegangspunt (Registrar) of de draadloze router bevestigen. Raadpleeg de handleiding die bij het product is geleverd voor informatie over het gebruik van WPS op het draadloze LAN-toegangspunt (Registrar) of de draadloze router.
 - OPMERKING:** U hebt een wachtwoord nodig voor Beheermenu als Vergrend. ingesteld is ingesteld op Inschakelen. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop ✓ (Instellen).
- 1 Druk op de knop **Menu** (Menu).
 - 2 Druk op de knop **✓** totdat Systeem is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop **✓** (Instellen).
 - 3 Druk op de knop **✓** totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop **✓** (Instellen).
 - 4 Druk op de knop **✓** totdat Netwerk is gemarkeerd en druk dan op de knop **✓** (Instellen).
 - 5 Druk op de knop **✓** totdat WPS-configuratie is gemarkeerd en druk dan op de knop **✓** (Instellen).


- 6 Zorg dat Drukknopbediening is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- 7 Druk op de knop ▼ tot Ja gemarkeerd is en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
Controleer of het bericht Druk op de knop WPS op WPS-router wordt weergegeven en start dan binnen 2 minuten de WPS-bewerkin op het draadloze LAN-toegangspunt (Registrar) of de draadloze router.
Wanneer de instellingen voor verbinding via het draadloze LAN voltooid zijn, licht de knop  (Wi-Fi | WPS) op.


WPS-PIN


De PIN van WPS-PIN kan alleen worden geconfigureerd vanaf het bedieningspaneel.

 **OPMERKING:** WPS-PIN is alleen beschikbaar als het draadloze LAN-toegangspunt (Registrar) of de draadloze router ondersteuning biedt voor WPS-PIN.


 **OPMERKING:** U hebt een wachtwoord nodig voor Beheermenu als Vergrend. ingesteld is ingesteld op Inschakelen. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop ✓ (Instellen).


- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop ▼ totdat Systeem is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 3 Druk op de knop ▼ totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 4 Druk op de knop ▼ totdat Netwerk is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- 5 Druk op de knop ▼ totdat WPS-configuratie is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- 6 Druk op de knop ▼ totdat PIN-code is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- 7 Noteer de weergegeven PIN-code van 8 cijfers of selecteer PIN-code afdruk. om de PIN-code af te drukken.
- 8 Zorg dat Start configuratie is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- 9 Controleer of WPS AP Searching wordt weergegeven en voer de PIN-code uit stap 7 in het draadloze LAN-toegangspunt (Registrar) of de router in.

 **OPMERKING:** Raadpleeg de handleiding die bij het product is geleverd voor informatie over het gebruik van WPS op het draadloze LAN-toegangspunt (Registrar) of de draadloze router.

Wanneer de instellingen voor verbinding via het draadloze LAN voltooid zijn, licht de knop  (Wi-Fi | WPS) op.

SSID automatisch instellen

 **OPMERKING:** U hebt een wachtwoord nodig voor Beheermenu als Vergrend. ingesteld is ingesteld op Inschakelen. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop ✓ (Instellen).

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop ▼ totdat Systeem is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 3 Druk op de knop ▼ totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 4 Druk op de knop ▼ totdat Netwerk is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- 5 Druk op de knop ▼ totdat Draadloos instellen is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
De printer zoekt automatisch de toegangspunten op het draadloze netwerk.
- 6 Druk op de knop ▼ totdat het gewenste toegangspunt is gemarkeerd en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).
Ga naar "SSID handmatig instellen" op pagina 33 als het gewenste toegangspunt niet verschijnt.

 **OPMERKING:** Sommige verborgen SSID worden mogelijk niet weergegeven. Schakel SSID uitzenden vanaf de router in als de SSID niet wordt gedetecteerd.


7 Voer de wachtwoordzin of WEP-sleutel in.


Wanneer het versleutelingstype van het geselecteerde toegangspunt WPA, WPA2 of Gemengd is in stap 6:

- Voer de wachtwoordzin in en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).

Wanneer het versleutelingstype van het geselecteerde toegangspunt WEP is in stap 6:







- Voer de WEP-sleutel in en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).

 **OPMERKING:** Een wachtwoordzin is een versleutelingscode voor WPA- en WPA2-versleuteling die bestaat uit 8 tot 63 bytes ASCII of 8 tot 64 bytes Hex. Op sommige toegangspunten of routers wordt deze mogelijk omschreven als een sleutel. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding die geleverd is bij het toegangspunt of de router.

Wanneer de instellingen voor verbinding via het draadloze LAN voltooid zijn, licht de knop  (Wi-Fi | WPS) op.

SSID handmatig instellen

 **OPMERKING:** U hebt een wachtwoord nodig voor Beheermenu als Vergrend. ingesteld is ingesteld op Inschakelen. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop ✓ (Instellen).


- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat Systeem is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 3 Druk op de knop  totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Netwerk is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- 5 Druk op de knop  totdat Draadloos instellen is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- 6 Druk op de knop  totdat Handmatig instellen is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- 7 Voer de SSID in en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).
- 8 Selecteer de netwerkmodus uit Infrastructuur of Ad hoc, afhankelijk van uw omgeving, en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).

Ga naar stap 9 als u Infrastructuur hebt geselecteerd.


Ga naar stap 10 als u Ad hoc hebt geselecteerd.


- 9 Kies het type codering uit Geen beveiliging, Gemengde modus PSK, WPA2-PSK-AES of WEP.

Als u geen beveiliging instelt voor uw draadloos netwerk:



- Druk op de knop  totdat Geen beveiliging is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).

Als u gebruik wilt maken van Gemengde modus PSK- of WPA2-PSK-AES-codering:

- a Druk op de knop  totdat Gemengde modus PSK of WPA2-PSK-AES is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- b Voer de wachtwoordzin in en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).

 **OPMERKING:** Een wachtwoordzin is een versleutelingscode voor WPA- en WPA2-versleuteling die bestaat uit 8 tot 63 bytes ASCII of 8 tot 64 bytes Hex. Op sommige toegangspunten of routers wordt deze mogelijk omschreven als een sleutel. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding die geleverd is bij het toegangspunt of de router.

WEP-versleuteling gebruiken:

- a Druk op de knop  totdat WEP is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- b Voer de WEP-sleutel in en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).
- c Druk op de knop  om de gewenste verzendcode te markeren uit WEP-code 1 tot WEP-code 4 en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).

Ga door met stap 11.

10 Selecteer het versleutelingstype uit **Geen beveiliging** of **WEP**.

Als u geen beveiliging instelt voor uw draadloos netwerk:

- Zorg dat **Geen beveiliging** is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (Instellen).


WEP-versleuteling gebruiken:


- a Druk op de knop ✓ totdat **WEP** is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- b Voer de WEP-sleutel in en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).
- c Druk op de knop ✓ om de gewenste verzendcode te markeren uit **WEP-code 1** tot **WEP-code 4** en druk daarna op de knop ✓ (Instellen).

Wanneer de instellingen voor verbinding via het draadloze LAN voltooid zijn, licht de knop **WiFi** (Wi-Fi | WPS) op.

De draadloze instellingen opnieuw configureren

Als u de draadloze instellingen wilt wijzigen via een Ethernet-verbinding of draadloze verbinding vanaf uw computer, volgt u de onderstaande stappen.


 **OPMERKING:** Controleer of de configuratie van het draadloze netwerk is voltooid in "Draadloze verbinding" op pagina 30 als u de draadloze instellingen wilt wijzigen via de draadloze verbinding.

 **OPMERKING:** De volgende instellingen zijn beschikbaar wanneer de netwerkmodus is ingesteld op Infrastructuur in "Draadloze verbinding" op pagina 30.

1 Controleer het IP-adres van de printer.

Zie "Het IP-adres verifiëren" op pagina 46 voor meer informatie over hoe u het IP-adres van de printer kunt controleren.

2 Start de **Dell Printer Configuration Web Tool** door het IP-adres van de printer in te voeren in uw webbrowser.

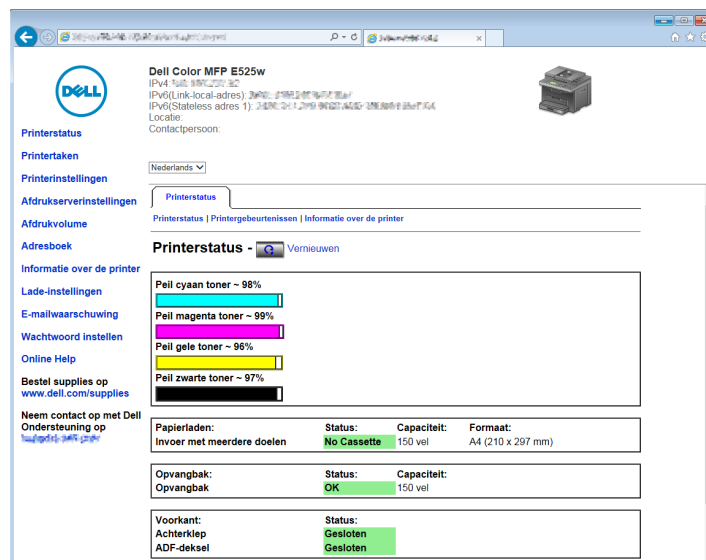


3 Klik op **Afdrukserversinstellingen**.

4 Klik op het tabblad **Afdrukserversinstellingen**.


5 Klik op **Draadloze LAN**.

6 Wijzig de draadloze instellingen van de printer.


- 7 Klik op **Nieuwe instellingen toepassen**.
- 8 Klik op **Printer opnieuw starten**.
- 9 Wijzig de draadloze instellingen op uw computer of het toegangspunt dienovereenkomstig.

 **OPMERKING:** Raadpleeg de handleidingen die bij de draadloze adapter zijn geleverd als u de draadloze instellingen op uw computer wilt wijzigen of wijzig de draadloze instellingen met een draadloze adaptertool als uw computer daarmee is uitgerust.


De telefoonlijn aansluiten

 **OPMERKING:** Sluit uw printer niet direct aan op een DSL-lijn (Digital Subscriber Line). De printer zou daardoor beschadigd kunnen worden. Om een DSL te gebruiken, hebt u een geschikt DSL-filter nodig. Neem voor het DSL-filter contact op met uw serviceprovider.


- 1 Sluit het ene uiteinde van een telefoonsnoer aan op het muuraansluitpunt en het andere uiteinde op een actieve muuraansluiting.

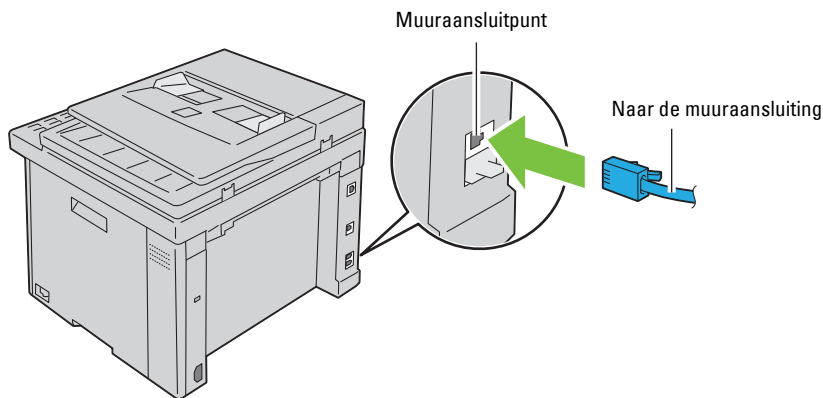


- 2 Verwijder de blauwe stekker van de telefoonaansluiting (PHONE).

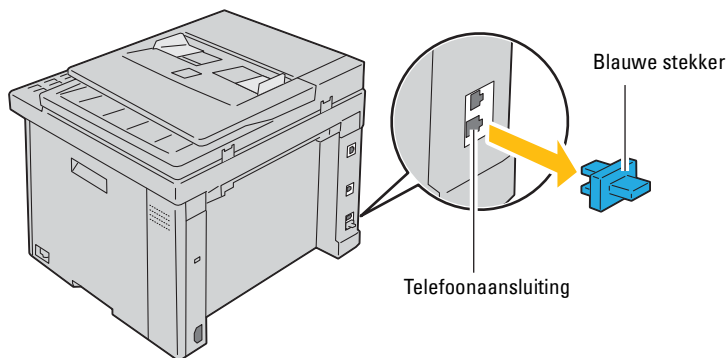

- 3 Voor het aansluiten van een telefoon en/of antwoordapparaat op uw printer sluit u het lijnsnoer van de telefoon of het antwoordapparaat aan op de telefoonaansluiting (PHONE).

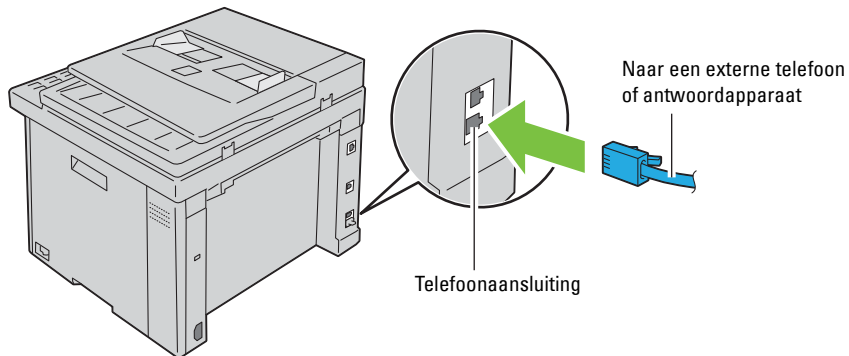

Als de telefoonlijnen in uw land serieel zijn (zoals in Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, België, Italië, Frankrijk en Zwitserland) en u een gele stekker hebt, dan moet u de gele stekker op de telefoonaansluiting aansluiten (PHONE).

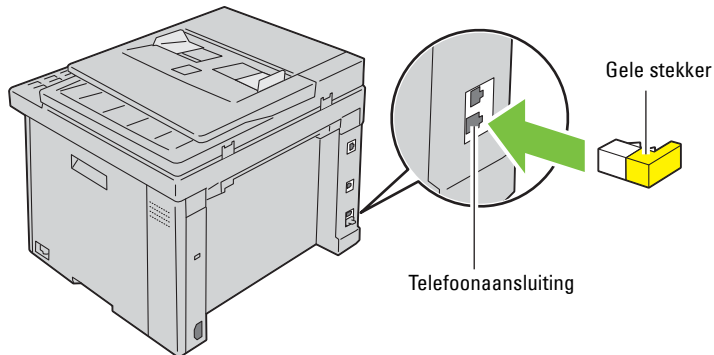


De printer aanzetten


⚠ WAARSCHUWING: Gebruik geen verlengsnoeren of losse contactdozen.

⚠ WAARSCHUWING: De printer mag niet worden aangesloten op een UPS-systeem (noodvoeding).

- 1 Sluit het netsnoer aan op de stroomaansluiting op de achterkant van uw printer (zie "Achteraanzicht" op pagina 23).

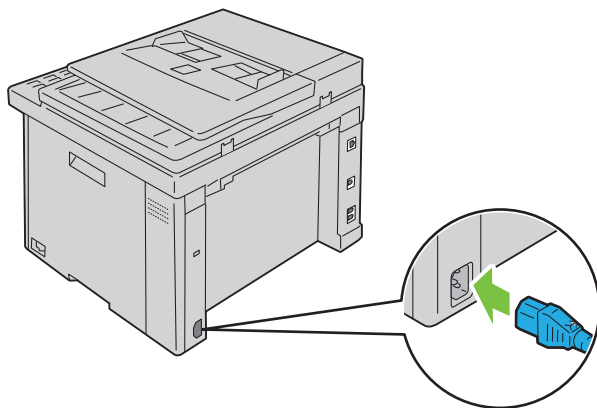

- 2 Sluit het andere uiteinde van het snoer aan op het stopcontact.
- 3 Zet de printer aan.

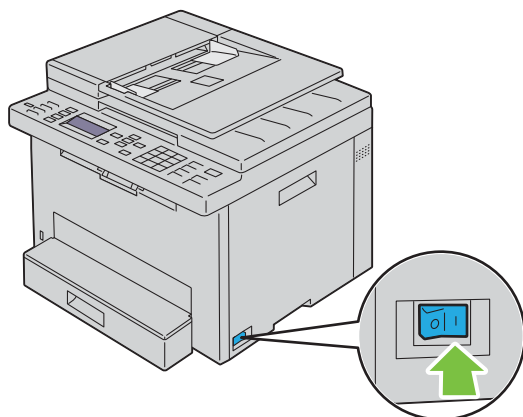



OPMERKING: Wanneer u de printer voor het eerst inschakelt, volgt u de instructies op het scherm van het bedieningspaneel om de initiële instellingen te configureren. Zie "Aanvankelijke instellingen configureren op het bedieningspaneel" op pagina 38 voor meer informatie.

De printer instellen

Aanvankelijke instellingen configureren op het bedieningspaneel

Wanneer u de printer voor het eerst inschakelt, moet u de taal, het land, de tijdzone, de datum en de tijd instellen.

 **OPMERKING:** Wanneer u de printer voor het eerst inschakelt, wordt de configuratiewizard weergegeven op het LCD-scherm. Als u niet binnen 3 minuten doorgaat met de configuratie, wijzigt de status van de printer naar *Gereed voor kopiëren*. Als u de configuratiewizard opnieuw wilt uitvoeren, selecteert u *Wizard inschakelen* op het LCD-scherm.

 **OPMERKING:** Zie "Begrip van de printermenu's" op pagina 122 voor meer informatie over het bedieningspaneel.

- 1 Controleer of *Selecteer een taal* wordt weergegeven en kies de taal die u wilt gebruiken voor het bedieningspaneel uit de vervolgkeuzelijst. Druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
- 2 Druk op de knop ✓ (**Instellen**) om het land in te stellen.
- 3 Controleer of *Selecteer een land* wordt weergegeven. Selecteer uw land in de vervolgkeuzelijst en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
- 4 Controleer of *Selecteer een tijdzone* wordt weergegeven. Selecteer uw tijdzone in de volgende vervolgkeuzelijst en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).








Geografische regio	Tijdzone
Afrika	(UTC) Accra, Bamako, Dakar, Nouakchott
	(UTC) Casablanca
	(UTC +01:00) Algiers, Douala, Libreville, Luanda
	(UTC +01:00) Tunis
	(UTC +01:00) Windhoek
	(UTC +02:00) Caïro
	(UTC +02:00) Harare, Johannesburg, Kinshasa, Tripoli
	(UTC +03:00) Addis Ababa, Khartoum, Mogadishu, Nairobi

Geografische regio	Tijdzone
Amerika	(UTC -10:00) Adak
	(UTC -09:00) Alaska
	(UTC -08:00) Pacific Time (VS & Canada)
	(UTC -08:00) Tijuana
	(UTC -07:00) Arizona, Dawson Creek, Sonora
	(UTC -07:00) Chihuahua, Mazatlan
	(UTC -07:00) Mountain Time (VS & Canada)
	(UTC -06:00) Cancun, Mexico-stad, Monterrey
	(UTC -06:00) Centraal-Amerika
	(UTC -06:00) Central Time (VS & Canada)
	(UTC -06:00) Saskatchewan
	(UTC -05:00) Atikokan, Resolute
	(UTC -05:00) Bogota, Lima, Panama, Quito
	(UTC -05:00) Caymaneilanden, Jamaica, Port-au-Prince
	(UTC -05:00) Eastern Time (VS & Canada)
	(UTC -05:00) Grand Turk
	(UTC -05:00) Havana
	(UTC -04:30) Caracas
	(UTC -04:00) Asuncion
	(UTC -04:00) Atlantic Time (Canada)
	(UTC -04:00) Blanc-Sablon
	(UTC -04:00) Caraïben
	(UTC -04:00) Cuiaba
	(UTC -04:00) Georgetown, La Paz, Manaus
	(UTC -04:00) Thule
	(UTC -03:30) St. John's
	(UTC -03:00) Brasilia, Cayenne, Paramaribo
	(UTC -03:00) Buenos Aires
	(UTC -03:00) Groenland
	(UTC -03:00) Miquelon
	(UTC -03:00) Montevideo
(UTC -02:00) Noronha	
Antarctica	(UTC -04:00) Palmerarchipel, Santiago
	(UTC -03:00) Rothera
	(UTC +03:00) Syowa
	(UTC +06:00) Mawson, Vostok
	(UTC +07:00) Davis
	(UTC +08:00) Casey
	(UTC +10:00) Dumont d'Urville
(UTC +12:00) McMurdo	

Geografische regio	Tijdzone
Azië	(UTC +02:00) Amman
	(UTC +02:00) Beiroet
	(UTC +02:00) Damascus
	(UTC +02:00) Jeruzalem
	(UTC +02:00) Nicosia
	(UTC +02:00) Palestina
	(UTC +03:00) Aden, Bagdad, Qatar, Riyadh
	(UTC +03:30) Teheran
	(UTC +04:00) Baku
	(UTC +04:00) Dubai, Muscat, Tbilisi
	(UTC +04:00) Yerevan
	(UTC +04:30) Kabul
	(UTC +05:00) Aqtau, Aqtobe, Ashgabat, Samarkand
	(UTC +05:00) Jekaterinenburg
	(UTC +05:00) Karachi
	(UTC +05:30) Colombo, Kolkata
	(UTC +05:45) Kathmandu
	(UTC +06:00) Almaty, Bishkek, Dhaka, Thimphu
	(UTC +06:00) Novosibirsk, Omsk
	(UTC +06:30) Rangoon
	(UTC +07:00) Bangkok, Ho Chi Minh, Hovd, Jakarta
	(UTC +07:00) Krasnoyarsk
	(UTC +08:00) Beijing, Chongqing, Hongkong, Shanghai
	(UTC +08:00) Irkutsk
	(UTC +08:00) Kuala Lumpur, Makassar, Manila, Singapore
	(UTC +08:00) Taipei
	(UTC +08:00) Ulaanbaatar
	(UTC +09:00) Dili, Jayapura
	(UTC +09:00) Pyongyang
	(UTC +09:00) Seoul
	(UTC +09:00) Tokio
	(UTC +09:00) Yakutsk
(UTC +10:00) Sakhalin, Vladivostok	
(UTC +11:00) Magadan	
(UTC +12:00) Anadyr, Kamchatka	

Geografische regio	Tijdzone
Atlantische oceaan	(UTC -04:00) Bermuda
	(UTC -04:00) Stanley
	(UTC -02:00) Zuid-Georgië
	(UTC -01:00) Azoren, Scoresbysund
	(UTC -01:00) Kaapverdië
	(UTC) Reykjavik
Australië	(UTC +08:00) Perth
	(UTC +08:45) Eucla
	(UTC +09:30) Adelaide
	(UTC +09:30) Darwin
	(UTC +10:00) Brisbane, Lindeman
	(UTC +10:00) Hobart, Melbourne, Sydney
	(UTC +10:30) Lord Howe Island
Europa	(UTC) Dublin, Edinburgh, Lissabon, Londen
	(UTC +01:00) Amsterdam, Berlijn, Rome, Stockholm, Wenen
	(UTC +01:00) Belgrado, Bratislava, Budapest, Praag
	(UTC +01:00) Brussel, Kopenhagen, Madrid, Parijs
	(UTC +01:00) Sarajevo, Skopje, Warschau, Zagreb
	(UTC +02:00) Athene, Boekarest, Istanbul
	(UTC +02:00) Helsinki, Kiev, Riga, Sofia
	(UTC +02:00) Kaliningrad, Minsk
	(UTC +03:00) Moskou
	(UTC +04:00) Samara
Indische oceaan	(UTC +03:00) Antananarivo, Comoren, Mayotte
	(UTC +04:00) Mahe, Réunion
	(UTC +04:00) Mauritius
	(UTC +05:00) Kerguelen, Maldiven
	(UTC +06:00) Chagos
	(UTC +06:30) Cocoseilanden
	(UTC +07:00) Christmaseiland

Geografische regio	Tijdzone
Stille oceaan	(UTC -11:00) Midway-eilanden, Niue, Samoa
	(UTC -10:00) Cookeilanden, Hawaï, Tahiti
	(UTC -09:30) Marquesaseilanden
	(UTC -09:00) Gambiereilanden
	(UTC -08:00) Pitcairneilanden
	(UTC -06:00) Paaseiland
	(UTC -06:00) Galapagoseilanden
	(UTC +09:00) Palau
	(UTC +10:00) Guam, Port Moresby, Saipan
	(UTC +11:00) Efate, Guadalcanal, Kosrae
	(UTC +11:30) Norfolk
	(UTC +12:00) Auckland
	(UTC +12:00) Fiji, Marshalleilanden
	(UTC +12:45) Chatham
(UTC +13:00) Tongatapu	
(UTC +14:00) Kiritimati	

- 5 Controleer of **Voer datum in** wordt weergegeven. Voer de huidige datum in en druk daarna op de knop  **(Instellen)**.
- 6 Controleer of **Voer tijd in** wordt weergegeven. Voer het huidige tijdstip in en druk daarna op de knop  **(Instellen)**.
- 7 Druk op de knop  **(Instellen)** om de faxinstellingen op te geven.
Als u de stappen voor het opgeven van de faxinstellingen wilt overslaan, drukt u op  **(Start)** en start u de printer opnieuw op.
- 8 Controleer of **Voer faxnummer in** wordt weergegeven. Voer uw faxnummer in en druk daarna op de knop  **(Instellen)**.
- 9 Controleer of **Voer naam faxkoptekst in** wordt weergegeven. Voer een naam in en druk daarna op de knop  **(Instellen)**.
- 10 Druk op de knop  **(Instellen)** en start vervolgens de printer opnieuw op.

De printer instellen met behulp van de disc *Software and Documentation*

- 1 Plaats de cd *Software and Documentation* in uw computer en start **Dell Printer Easy Install**.
- 2 Dubbelklik op het pictogram **Dell Color MFP E525w Installer** en volg de instructies op het scherm om de computer en de printer met elkaar te verbinden.



OPMERKING: Als de disc *Software and Documentation* niet automatisch wordt gestart, volgt u de onderstaande stappen.

Voor Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows Server[®] 2003, Windows Server[®] 2008 en Windows Server[®] 2008 R2:

- 1 Klik op **Start** → **Alle programma's** (voor Windows Vista[®] en Windows[®] 7) → **Bureau-accessoires** (voor Windows Vista[®] en Windows[®] 7) → **Uitvoeren**.
- 2 Voer `D:\setup.exe` in (waarbij D de letter is van het optische station) en klik vervolgens op **OK**.

Voor Windows[®] 8, Windows[®] 8.1, Windows Server[®] 2012 en Windows Server[®] 2012 R2:

- 1 Wijs naar de rechteronderhoek van het scherm en klik vervolgens op **Zoeken** → voer **Uitvoeren** in het zoekvak in, klik op **Apps** en klik vervolgens op **Uitvoeren**.
- 2 Voer `D:\setup.exe` in (waarbij D de letter is van het optische station) en klik vervolgens op **OK**.


Instellen van het IP-adres

Een IP-adres toewijzen

Een IP-adres is een uniek nummer dat bestaat uit vier delen die onderling worden gescheiden door punten en die elk kunnen bestaan uit maximaal drie cijfers, bijvoorbeeld 192 . 0 . 2 . 1.

U kunt Dual Stack en IPv4-modus kiezen als IP-modus. Als uw netwerk zowel IPv4 als IPv6 ondersteunt, selecteert u Dual Stack.

 **AANWIJZING:** Het toewijzen van een IP-adres dat al in gebruik is kan leiden tot problemen met de netwerkfuncties.

 **OPMERKING:** Het toewijzen van een IP-adres is een geavanceerde functie die normaal wordt uitgevoerd door een systeembeheerder.

 **OPMERKING:** wanneer u in de IPv6-modus een IP-adres handmatig wilt instellen, moet u gebruik maken van de **Dell™ Printer Configuration Web Tool**. Open de **Dell Printer Configuration Web Tool** met behulp van de Link lokaal adres. Zie "Het IP-adres verifiëren" op pagina 46 als u een Link lokaal adres wilt controleren.












 **OPMERKING:** Het bereik van het toegewezen IP-adres kan verschillen, afhankelijk van de adresklasse. Zo wordt in klasse A een IP-adres in het bereik 0 . 0 . 0 . 0 tot 127 . 255 . 255 . 255 toegewezen. Neem contact op met uw systeembeheerder voor het toewijzen van IP-adressen.










U kunt het IP-adres toewijzen met behulp van het bedieningspaneel of de Werkset. De volgende procedure toont u hoe u handmatig een IP-adres kunt toewijzen.

Bedieningspaneel

Zie "Bedieningspaneel" op pagina 72 voor meer informatie over het gebruik van het bedieningspaneel.

 **OPMERKING:** U hebt een wachtwoord nodig voor Beheermenu als Vergrend. ingesteld is ingesteld op Inschakelen. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop ✓ (Instellen).

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat Systeem is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 3 Druk op de knop  totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Netwerk is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- 5 Druk op de knop  totdat TCP/IP is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- 6 Druk op de knop  totdat IPv4 Ethernet is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- 7 Controleer of IP-adres ophalen is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 8 Druk op de knop  totdat Paneel is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- 9 Druk op de knop  en zorg dat IP-adres ophalen is gemarkeerd.
- 10 Druk op de knop  totdat IP-adres is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
De cursor bevindt zich bij de eerste drie cijfers van het IP-adres.
- 11 Voer de waarde van het IP-adres in met behulp van het numerieke toetsenblok.
- 12 Druk op de knop .
De volgende drie cijfers worden gemarkeerd.
- 13 Herhaal stap 11 en 12 tot u alle cijfers van het IP-adres hebt ingevoerd, en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 14 Druk op de knop  en controleer of IP-adres is gemarkeerd.

- 15 Druk op de knop  totdat `Subnetmasker` is gemarkeerd en druk dan op de knop  (**Instellen**).
De cursor bevindt zich bij de eerste drie cijfers van het subnetmasker.
- 16 Voer de waarde van het subnetmasker in met behulp van het numerieke toetsenblok.
- 17 Druk op de knop .
De volgende drie cijfers worden gemarkeerd.
- 18 Herhaal stap 16 en 17 voor het instellen van het subnetmasker en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 19 Druk op de knop  en controleer of `Subnetmasker` is gemarkeerd.
- 20 Druk op de knop  totdat `Gateway-adres` is gemarkeerd en druk dan op de knop  (**Instellen**).
De cursor bevindt zich bij de eerste drie cijfers van het gateway-adres.
- 21 Voer de waarde van het gateway-adres in met behulp van het numerieke toetsenblok.
- 22 Druk op de knop .
De volgende drie cijfers worden gemarkeerd.
- 23 Herhaal stap 21 en 22 voor het instellen van het gateway-adres en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 24 Zet de printer uit en weer aan.


Hulpmiddelen

 **OPMERKING:** Wanneer u de IPv6-modus gebruikt voor netwerkprinten, kunt u niet met de **Werkset** een IP-adres toewijzen.

- 1 Klik op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Printers** → **Dell Printer Hub**.
Dell Printer Hub wordt geopend.

- 2 Selecteer de printerdriver **Dell Color MFP E525w** bij **My Printers**.

- 3 Klik op de koppeling **Werkset** uit de lijst aan de linkerkant van de pagina.

 **OPMERKING:** Het dialoogvenster **Printer selecteren** wordt in deze stap geopend als er meerdere printerdrivers op uw computer zijn geïnstalleerd. Klik in dat geval op de naam van de gewenste printer onder **Printernaam**.

De **Werkset** wordt geopend.

- 4 Klik op het tabblad **Systeeminstellingen**.

- 5 Selecteer **Informatie over de printer en instellingen** in de lijst links op de pagina.

- 6 Klik op **TCP/IP-instellingen**.

De pagina **TCP/IP-instellingen** wordt weergegeven.

- 7 Selecteer **Bedieningspaneel van IP-adresmodus** en voer de waarden in bij **IP-adres**, **Subnetmasker** en **Gateway-adres**.







- 8 Klik op **Nieuwe instellingen toepassen**.

Het IP-adres verifiëren

U kunt het IP-adres van de printer controleren met behulp van het bedieningspaneel of door de systeeminstellingen af te drukken. Om na te gaan of het adres actief is op uw netwerk, kunt u via uw computer de PING-opdracht uitvoeren.

 **OPMERKING:** U hebt een wachtwoord nodig voor Beheermenu als Vergrend. ingesteld is ingesteld op Inschakelen. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop ✓ (Instellen).

Bedieningspaneel

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat Systeem is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 3 Druk op de knop  totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Netwerk is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- 5 Druk op de knop  totdat TCP/IP is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- 6 Druk op de knop  totdat IPv4 Ethernet is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- 7 Controleer het IP-adres dat weergegeven wordt op het bedieningspaneel.

Systeeminstellingen overzicht

- 1 U kunt een rapport met systeeminstellingen afdrukken.
Raadpleeg "Een Rapport/Lijst afdrukken via het bedieningspaneel" op pagina 134 voor meer informatie over het afdrukken van een rapport met systeeminstellingen.
- 2 Controleer het IP-adres onder **Bekabeld netwerk** of **Draadloos netwerk** in het rapport.
Als er voor het IP-adres alleen 0.0.0.0 wordt weergegeven (fabrieksinstelling), is er nog geen IP-adres toegewezen. Zie "Een IP-adres toewijzen" op pagina 44 als u een adres aan uw printer wilt toewijzen.


Ping-opdracht


Ping de printer en ga na of deze reageert. Voer in een opdrachtprompt op een netwerkcomputer bijvoorbeeld ping in gevolgd door het nieuwe IP-adres (bijvoorbeeld, 192.0.2.1):

```
ping 192.0.2.1
```

Als de printer geactiveerd is op het netwerk, krijgt u een antwoord.


Papier invoeren

 **OPMERKING:** Om vastgelopen papier te vermijden, mag u de standaardlade voor 150 vellen niet verwijderen tijdens het afdrucken.


 **OPMERKING:** Gebruik alleen afdrukmedia die geschikt zijn voor laserprinters. Gebruik in deze printer geen papier voor inkjetprinters.

 **OPMERKING:** Zie "Inleggen van de afdrukmedia" op pagina 174 voor het afdrucken van enveloppen.


- 1 Houd de lade met beide handen vast en neem de lade uit de printer.

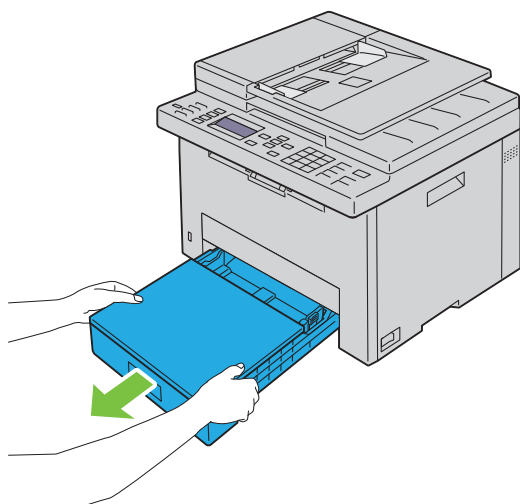


- 2 Open de stoffklep en stel de papiergeleiders af.

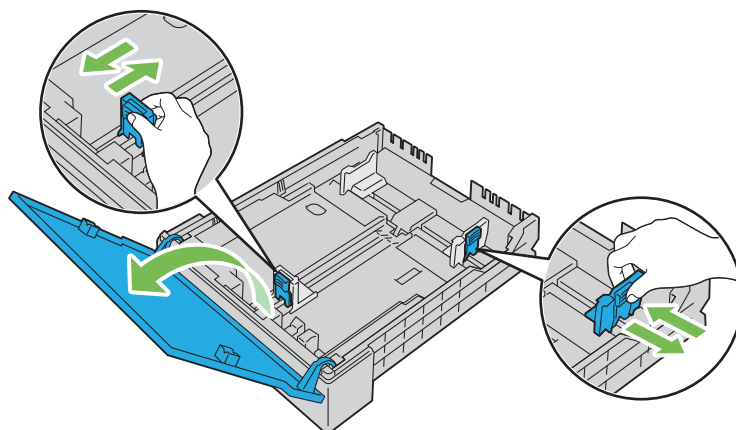


-  **OPMERKING:** Als u legal-papier of door de gebruiker opgegeven afdrukmedia plaatst, verschuift u het verlengstuk van de lade door de hendel in te drukken.

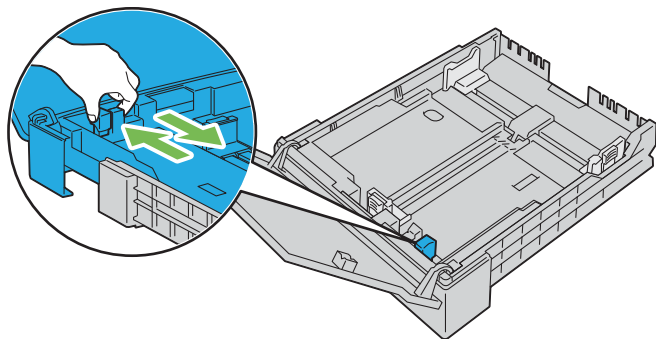


- 3 Voordat u de afdrukmedia plaatst, buigt u de vellen heen en weer en waaert u de stapel uit. Tik met de stapel op een egaal oppervlak om de vellen gelijk te leggen.

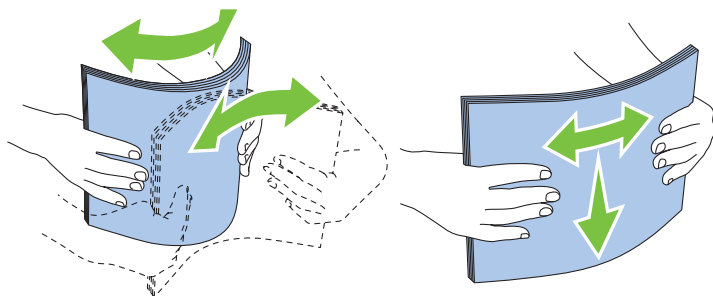


- 4 Leg de afdrukmedia in de papierlade met de aanbevolen kant voor afdrukken naar boven gericht.

-  **OPMERKING:** Controleer of de stapel niet boven het maximumstreepje in de lade uit komt. Als de lade te vol zit, kan het papier in de printer vastlopen.


-  **OPMERKING:** Als u gecoat papier gebruikt, moet u één vel tegelijk plaatsen.

- 5 Lijn de breedtegeleiders en de lengtegeleider uit tegen de randen van de afdrukmedia.

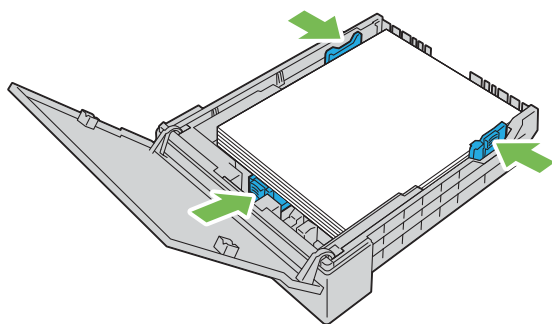

- 6** Sluit de stofklep en plaats de lade in de printer nadat u hebt gecontroleerd of de geleiders goed afgesteld en vergrendeld zijn.

Als u de lade terugplaatst, wordt er een bericht weergegeven op het LCD-scherm met de vraag om het papierformaat in de lade op te geven.

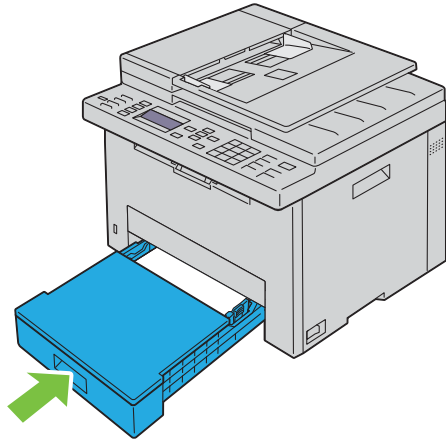

- 7** Druk op de knop tot het geschikte papierformaat gemarkeerd is en druk dan op de knop (Instellen).
- 8** Druk op de knop tot het geschikte papiertype gemarkeerd is en druk dan op de knop (Instellen).

Printerdrivers installeren op Windows[®]-computers

De status voor installatie van de printerdriver identificeren

Voordat u de printerdriver op uw computer installeert, controleert u het IP-adres van uw printer volgens een van de procedures in "Het IP-adres verifiëren" op pagina 46.

De firewallinstellingen wijzigen voordat uw printer geïnstalleerd wordt

Als u een van de volgende besturingssystemen gebruikt, moet u de firewallinstellingen wijzigen voordat u de Dell-printersoftware installeert:

- Microsoft[®] Windows Vista[®]
- Windows[®] 7
- Windows[®] 8
- Windows[®] 8.1
- Windows Server[®] 2008
- Windows Server[®] 2008 R2
- Windows Server[®] 2012
- Windows Server[®] 2012 R2

De volgende procedure gebruikt Windows[®] 7 als voorbeeld.


- 1 Plaats de cd *Software and Documentation* in uw computer.
- 2 Klik op **Start** → **Configuratiescherm**.
- 3 Selecteer **Systeem en beveiliging**.
- 4 Klik op **Een programma via Windows Firewall toestaan**.
- 5 Klik op **Instellingen wijzigen** → **Een ander programma toestaan**.
- 6 Klik op **Bladeren**.
- 7 Voer `D:\setup.exe` (D is de letter van het optische station) in het tekstvak **Bestandsnaam** in en klik daarna op **Openen**.
- 8 Klik op **Toevoegen** en klik daarna op **OK**.


USB-verbinding instellen

De PCL-, PS- en Fax-printerdriver installeren

- 1 Plaats de cd *Software and Documentation* in uw computer en start **Dell Printer Easy Install**.
- 2 Zorg ervoor dat de printer aangesloten is op de computer met de USB-kabel en dat de printer ingeschakeld is.
- 3 Klik op **Hoofdmenu**.
- 4 Klik op **Verbinden**.
- 5 Selecteer **USB-kabelverbinding** en klik daarna op **Volgende**.
De Plug and Play-installatie start en de vereiste driver en software worden automatisch geïnstalleerd.
- 6 Klik op **Voltooien** om de wizard af te sluiten wanneer het scherm **Afdruk gereed** verschijnt.

De XML Paper Specification (XPS)-printerdriver installeren

 **OPMERKING:** De XML Paper Specification (XPS)-driver wordt ondersteund door de volgende besturingssystemen: Windows Vista®, Windows Vista® 64-bit Edition, Windows® 7, Windows® 7 64-bit Edition, Windows® 8, Windows® 8 64-bit Edition, Windows® 8.1, Windows® 8.1 64-bit Edition, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 64-bit Edition, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012 en Windows Server® 2012 R2.

 **OPMERKING:** Wanneer het dialoogvenster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt tijdens de installatie, klikt u op **Doorgaan** of **Ja** als u beheerder bent van de computer. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw beheerder om de gewenste actie te kunnen voltooien.

Voor Windows Vista® of Windows Vista® 64-bit Edition

- 1 Breng de bestanden in het volgende zip-bestand over naar de gewenste locatie.
D:\Drivers\XPS\Win_7Vista\XPS-V3_E525w.zip (D is daarbij de stationsletter van de optische drive)
- 2 Klik op **Start** → **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** → **Printers**.
- 3 Klik op **Een printer toevoegen**.
- 4 Klik op **Een lokale printer toevoegen**.
- 5 Selecteer de poort die is verbonden met deze printer en klik op **Volgende**.
- 6 Klik op **Bladeren** om het dialoogvenster **Installeren vanaf schijf** te openen.
- 7 Klik op **Bladeren** en selecteer de map waarin u de bestanden hebt uitgepakt in stap 1.
- 8 Klik op **OK**.
- 9 Selecteer de naam van uw printer en klik op **Volgende**.
- 10 Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de printernaam in het tekstvak **Printernaam** en klikt u op **Volgende**.
Als u deze printer wilt gebruiken als de standaardprinter, schakelt u het keuzevakje **Stel deze printer in als de standaardprinter** in en klikt u op **Volgende**.
Het installeren begint.
- 11 Na voltooiing van de installatie van het stuurprogramma, klikt u op **Een testpagina afdrukken** om de installatie te controleren.
- 12 Klik op **Voltooien**.

Voor Windows Server® 2008 of Windows Server® 2008 64-bit Edition

 **OPMERKING:** U moet zich aanmelden als beheerder.

- 1 Breng de bestanden in het volgende zip-bestand over naar de gewenste locatie.
D:\Drivers\XPS\Win_7Vista\XPS-V3_E525w.zip (D is daarbij de stationsletter van de optische drive)
- 2 Klik op **Start** → **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** → **Printers**.
- 3 Klik op **Een printer toevoegen**.
- 4 Klik op **Een lokale printer toevoegen**.
- 5 Selecteer de poort die is verbonden met deze printer en klik op **Volgende**.
- 6 Klik op **Bladeren** om het dialoogvenster **Installeren vanaf schijf** te openen.
- 7 Klik op **Bladeren** en selecteer de map waarin u de bestanden hebt uitgepakt in stap 1.
- 8 Klik op **OK**.
- 9 Selecteer de naam van uw printer en klik op **Volgende**.

- 10 Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de printernaam in het tekstvak **Printernaam** en klikt u op **Volgende**.
Als u deze printer wilt gebruiken als de standaardprinter, schakelt u het keuzevakje **Stel deze printer in als de standaardprinter** in en klikt u op **Volgende**.
Het installeren begint.
- 11 Als u de enige bent die deze printer gebruikt, selecteert u **Deze printer niet delen**. Als u de printer wel deelt, selecteert u **Deze printer delen zodat anderen in het netwerk de printer kunnen vinden en gebruiken**. Klik op **Volgende**.
- 12 Na voltooiing van de installatie van het stuurprogramma, klikt u op **Een testpagina afdrukken** om de installatie te controleren.
- 13 Klik op **Voltooien**.

Voor Windows® 7, Windows® 7 64-bit Edition of Windows Server® 2008 R2

- 1 Breng de bestanden in het volgende zip-bestand over naar de gewenste locatie.
D:\Drivers\XPS\Win_7Vista\XPS-V3_E525w.zip (D is daarbij de stationsletter van de optische drive)
- 2 Klik op **Start** → **Apparaten en printers**.
- 3 Klik op **Een printer toevoegen**.
- 4 Klik op **Een lokale printer toevoegen**.
- 5 Selecteer de poort die is verbonden met deze printer en klik op **Volgende**.
- 6 Klik op **Bladeren** om het dialoogvenster **Installeren vanaf schijf** te openen.
- 7 Klik op **Bladeren** en selecteer de map waarin u de bestanden hebt uitgepakt in stap 1.
- 8 Klik op **OK**.
- 9 Selecteer de naam van uw printer en klik op **Volgende**.
- 10 Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de printernaam in het tekstvak **Printernaam** en klikt u op **Volgende**.
Het installeren begint.
- 11 Als u de enige bent die deze printer gebruikt, selecteert u **Deze printer niet delen**. Als u de printer wel deelt, selecteert u **Deze printer delen zodat anderen in het netwerk de printer kunnen vinden en gebruiken**. Klik op **Volgende**.
- 12 Na voltooiing van de installatie van het stuurprogramma, klikt u op **Een testpagina afdrukken** om de installatie te controleren. Als u deze printer wilt gebruiken als de standaardprinter, schakelt u het selectievakje **Als standaardprinter instellen** in.
- 13 Klik op **Voltooien**.


Voor Windows® 8, Windows® 8 64-bit Edition, Windows® 8.1, Windows® 8.1 64-bit Edition, Windows Server® 2012 of Windows Server® 2012 R2

- 1 Breng de bestanden in het volgende zip-bestand over naar de gewenste locatie.
D:\Drivers\XPS\Win_8\XPS-V4_E525w.zip (D is daarbij de stationsletter van de optische drive)
- 2 Klik met de rechtermuisknop in de linkeronderhoek van het scherm en klik vervolgens op **Configuratiescherm**.
- 3 Klik op **Hardware en geluiden (Hardware voor Windows Server® 2012 en Windows Server® 2012 R2)** → **Apparaten en printers** → **Een printer toevoegen**.
- 4 Klik op **De printer die ik wil selecteren staat niet in de lijst**.
- 5 Selecteer **Een lokale printer of een netwerkprinter toevoegen met handmatige instellingen** en klik vervolgens op **Volgende**.

- 6 Selecteer de poort die is verbonden met uw printer en klik op **Volgende**.
- 7 Klik op **Bladeren** om het dialoogvenster **Installeren vanaf schijf** te openen.
- 8 Klik op **Bladeren** en selecteer de map waarin u de bestanden hebt uitgepakt in stap 1.
- 9 Klik op **OK**.
- 10 Selecteer de naam van uw printer en klik op **Volgende**.
- 11 Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de printernaam in het tekstvak **Printernaam** en klikt u op **Volgende**. Het installeren begint.
- 12 Als u de enige bent die deze printer gebruikt, selecteert u **Deze printer niet delen**. Als u de printer wel deelt, selecteert u **Deze printer delen zodat anderen in het netwerk de printer kunnen vinden en gebruiken**. Klik op **Volgende**.
- 13 Na voltooiing van de installatie van het stuurprogramma, klikt u op **Een testpagina afdrukken** om de installatie te controleren. Als u deze printer wilt gebruiken als de standaardprinter, schakelt u het selectievakje **Als standaardprinter instellen in**.
- 14 Klik op **Voltooien**.

Een netwerkverbinding configureren

De PCL-, PS- en Fax-printerdriver installeren

- 1 Plaats de cd *Software and Documentation* in uw computer en start **Dell Printer Easy Install**.
- 2 Klik op **Hoofdmenu**.
- 3 Klik op **Verbinden**.
- 4 Selecteer **Draadloze of ethernetverbinding** en klik op **Volgende**.
- 5 Selecteer de printer die u wilt installeren uit de printerlijst en klik op **Volgende**. Als de printer van uw keuze niet in de lijst vermeld staat, klikt u op de knop  (Vernieuwen) of klikt u op **Printer toevoegen** zodat u zelf een printer aan de lijst kunt toevoegen. Nu kunt u het IP-adres en de poortnaam invoeren.

Als u deze printer hebt geïnstalleerd op de servercomputer, schakelt u het selectievakje **Ik ben deze printer aan het installeren op de server in**.




OPMERKING: Als u een van de volgende besturingssystemen gebruikt, wordt een Windows-beveiligingswaarschuwing getoond:


- Windows Vista®
- Windows Vista® 64-bit Edition
- Windows® 7
- Windows® 7 64-bit Edition
- Windows® 8
- Windows® 8 64-bit Edition
- Windows® 8.1
- Windows® 8.1 64-bit Edition
- Windows Server® 2008
- Windows Server® 2008 64-bit Edition
- Windows Server® 2008 R2 64-bit Edition
- Windows Server® 2012
- Windows Server® 2012 R2

Klik op **Blokkering opheffen** of **Toegang toestaan** (voor Windows Server® 2008 R2 en Windows® 7) om verder te gaan met de installatie van de driver.

- 6 Kies de printerinstellingen zoals nodig en klik op **Volgende**.
- 7 Selecteer de software en de documentatie die u wilt installeren en klik op **Installeren**.
U kunt de mappen kiezen waarin u de software en documentatie wilt installeren. Als u de mappen wilt wijzigen, klikt u op **Bestemmingsmap wijzigen** en specificeert u een nieuwe locatie.
- 8 Klik op **Voltooien** om de wizard af te sluiten wanneer het scherm **Afdrukgereed** verschijnt.

De XML Paper Specification (XPS)-printerdriver installeren


 **OPMERKING:** De XML Paper Specification (XPS)-driver wordt ondersteund door de volgende besturingssystemen: Windows Vista®, Windows Vista® 64-bit Edition, Windows® 7, Windows® 7 64-bit Edition, Windows® 8, Windows® 8 64-bit Edition, Windows® 8.1, Windows® 8.1 64-bit Edition, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 64-bit Edition, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012 en Windows Server® 2012 R2.

 **OPMERKING:** Wanneer het dialoogvenster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt tijdens de installatie, klikt u op **Doorgaan** of **Ja** als u beheerder bent van de computer. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw beheerder om de gewenste actie te kunnen voltooien.

Voor Windows Vista® of Windows Vista® 64-bit Edition

- 1 Breng de bestanden in het volgende zip-bestand over naar de gewenste locatie.
D:\Drivers\XPS\Win_7Vista\XPS-V3_E525w.zip (D is daarbij de stationsletter van de optische drive)
- 2 Klik op **Start** → **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** → **Printers**.
- 3 Klik op **Een printer toevoegen**.
- 4 Klik op **Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen**.
- 5 Selecteer uw printer of klik op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst**.
Als u een printer selecteert, gaat u naar stap 8.
Als u op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst** klikt, gaat u naar stap 6.
- 6 Selecteer **Een printer met behulp van een TCP/IP-adres of hostnaam toevoegen** en klik daarna op **Volgende**.
- 7 Selecteer **TCP/IP-apparaat** in **Apparaattype**, typ het IP-adres bij **Hostnaam of IP-adres** en klik daarna op **Volgende**.
- 8 Klik op **Bladeren** om het dialoogvenster **Installeren vanaf schijf** te openen.
- 9 Klik op **Bladeren**, selecteer de map waarin u de bestanden hebt uitgepakt in stap 1 en klik daarna op **OK**.
- 10 Selecteer de naam van uw printer en klik op **Volgende**.
- 11 Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de printernaam in het tekstvak **Printernaam** en klikt u op **Volgende**.
Als u deze printer wilt gebruiken als de standaardprinter, schakelt u het selectievakje **Als standaardprinter instellen** in.
Het installeren begint.
- 12 Na voltooiing van de installatie van het stuurprogramma, klikt u op **Een testpagina afdrukken** om de installatie te controleren.
- 13 Klik op **Voltooien**.

Voor Windows Server® 2008 of Windows Server® 2008 64-bit Edition

 **OPMERKING:** U moet zich aanmelden als beheerder.

- 1 Breng de bestanden in het volgende zip-bestand over naar de gewenste locatie.
D:\Drivers\XPS\Win_7Vista\XPS-V3_E525w.zip (D is daarbij de stationsletter van de optische drive)
- 2 Klik op **Start** → **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** → **Printers**.
- 3 Klik op **Een printer toevoegen**.
- 4 Klik op **Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen**.
- 5 Selecteer uw printer of klik op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst**.
Als u een printer selecteert, gaat u naar stap 8.
Als u op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst** klikt, gaat u naar stap 6.
- 6 Selecteer **Een printer met behulp van een TCP/IP-adres of hostnaam toevoegen** en klik daarna op **Volgende**.
- 7 Selecteer **TCP/IP-apparaat** in **Apparaattype**, typ het IP-adres bij **Hostnaam of IP-adres** en klik daarna op **Volgende**.
- 8 Klik op **Bladeren** om het dialoogvenster **Installeren vanaf schijf** te openen.
- 9 Klik op **Bladeren**, selecteer de map waarin u de bestanden hebt uitgepakt in stap 1 en klik daarna op **OK**.
- 10 Selecteer de naam van uw printer en klik op **Volgende**.
- 11 Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de printernaam in het tekstvak **Printernaam** en klikt u op **Volgende**.
Als u deze printer wilt gebruiken als de standaardprinter, schakelt u het selectievakje **Als standaardprinter instellen** in.
Het installeren begint.
- 12 Als u de enige bent die deze printer gebruikt, selecteert u **Deze printer niet delen**. Als u de printer wel deelt, selecteert u **Deze printer delen zodat anderen in het netwerk de printer kunnen vinden en gebruiken**. Klik op **Volgende**.
- 13 Na voltooiing van de installatie van het stuurprogramma, klikt u op **Een testpagina afdrukken** om de installatie te controleren.
- 14 Klik op **Voltooien**.

Voor Windows® 7, Windows® 7 64-bit Edition of Windows Server® 2008 R2

- 1 Breng de bestanden in het volgende zip-bestand over naar de gewenste locatie.
D:\Drivers\XPS\Win_7Vista\XPS-V3_E525w.zip (D is daarbij de stationsletter van de optische drive)
- 2 Klik op **Start** → **Apparaten en printers**.
- 3 Klik op **Een printer toevoegen**.
- 4 Klik op **Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen**.
- 5 Selecteer uw printer of klik op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst**.
Als u een printer selecteert, gaat u naar stap 8.
Als u op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst** klikt, gaat u naar stap 6.
- 6 Selecteer **Een printer met behulp van een TCP/IP-adres of hostnaam toevoegen** en klik daarna op **Volgende**.
- 7 Selecteer **TCP/IP-apparaat** in **Apparaattype**, typ het IP-adres bij **Hostnaam of IP-adres** en klik daarna op **Volgende**.
- 8 Klik op **Bladeren** om het dialoogvenster **Installeren vanaf schijf** te openen.

- 9 Klik op **Bladeren**, selecteer de map waarin u de bestanden hebt uitgepakt in stap 1 en klik daarna op **OK**.
- 10 Selecteer de naam van uw printer en klik op **Volgende**.
- 11 Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de printernaam in het tekstvak **Printernaam** en klikt u op **Volgende**.
Het installeren begint.
- 12 Als u de enige bent die deze printer gebruikt, selecteert u **Deze printer niet delen**. Als u de printer wel deelt, selecteert u **Deze printer delen zodat anderen in het netwerk de printer kunnen vinden en gebruiken**. Klik op **Volgende**.
- 13 Na voltooiing van de installatie van het stuurprogramma, klikt u op **Een testpagina afdrukken** om de installatie te controleren. Als u deze printer wilt gebruiken als de standaardprinter, schakelt u het selectievakje **Als standaardprinter instellen** in.
- 14 Klik op **Voltooien**.

Voor Windows® 8, Windows® 8 64-bit Edition, Windows® 8.1, Windows® 8.1 64-bit Edition, Windows Server® 2012 of Windows Server® 2012 R2

- 1 Breng de bestanden in het volgende zip-bestand over naar de gewenste locatie.
D:\Drivers\XPS\Win_8\XPS-V4_E525w.zip (D is daarbij de stationsletter van de optische drive)
- 2 Klik met de rechtermuisknop in de linkeronderhoek van het scherm en klik vervolgens op **Configuratiescherm**.
- 3 Klik op **Hardware en geluiden (Hardware voor Windows Server® 2012 en Windows Server® 2012 R2) → Apparaten en printers → Een printer toevoegen**.
- 4 Selecteer uw printer of klik op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst**.
Als u een printer selecteert, gaat u naar stap 7.
Als u op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst** klikt, gaat u naar stap 5.
- 5 Selecteer **Een printer met behulp van een TCP/IP-adres of hostnaam toevoegen** en klik daarna op **Volgende**.
- 6 Selecteer **TCP/IP-apparaat** in **Apparaattype**, typ het IP-adres bij **Hostnaam of IP-adres** en klik daarna op **Volgende**.
- 7 Klik op **Bladeren** om het dialoogvenster **Installeren vanaf schijf** te openen.
- 8 Klik op **Bladeren** en selecteer de map waarin u de bestanden hebt uitgepakt in stap 1.
- 9 Klik op **OK**.
- 10 Selecteer de naam van uw printer en klik op **Volgende**.
- 11 Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de printernaam in het tekstvak **Printernaam** en klikt u op **Volgende**.
Het installeren begint.
- 12 Als u de enige bent die deze printer gebruikt, selecteert u **Deze printer niet delen**. Als u de printer wel deelt, selecteert u **Deze printer delen zodat anderen in het netwerk de printer kunnen vinden en gebruiken**. Klik op **Volgende**.
- 13 Na voltooiing van de installatie van het stuurprogramma, klikt u op **Een testpagina afdrukken** om de installatie te controleren. Als u deze printer wilt gebruiken als de standaardprinter, schakelt u het selectievakje **Als standaardprinter instellen** in.
- 14 Klik op **Voltooien**.

Met de **Dell Printer Configuration Web Tool** kunt de status van uw netwerkprinter volgen zonder uw bureau te verlaten. U kunt de printerinstellingen bekijken en/of wijzigen, het niveau van de toner volgen en het tijdstip waarop u verbruiksmaterialen moet bestellen bevestigen. U kunt op de link voor verbruiksartikelen van Dell klikken om verbruiksartikelen te bestellen.



OPMERKING: De **Dell Printer Configuration Web Tool** is niet beschikbaar wanneer de printer direct is aangesloten op een computer of afdrukservers.

Om de **Dell Printer Configuration Web Tool** te kunnen starten, moet u in uw webbrowser het IP-adres invoeren. De printerconfiguratie verschijnt op het scherm.

U kunt de **Dell Printer Configuration Web Tool** zo instellen, dat deze een e-mail stuurt wanneer de printer benodigdheden of aandacht (bij een storing) nodig heeft.

E-mailwaarschuwingen instellen:

- 1 Start de **Dell Printer Configuration Web Tool**.
- 2 Klik op **E-mailwaarschuwing**.
- 3 Voer de **Primaire SMTP-gateway**, het **Antwoordadres** en uw e-mailadres in het veld voor e-mailadressen in.
- 4 Klik op **Nieuwe instellingen toepassen**.

Instellingen opgeven voor Web Services on Devices (WSD)

In dit onderdeel vindt u meer informatie over afdrukken met Web Services on Devices (WSD), het protocol van Microsoft® voor Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, en Windows Server® 2012 R2.

Funcities van afdrukservices toevoegen

Als u Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, of Windows Server® 2012 R2 gebruikt, moet u de rollen van de afdrukservices toevoegen aan de Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, of Windows Server® 2012 R2 client.

Voor Windows Server® 2008 R2

- 1 Klik op **Start** → **Systeembeheer** → **Serverbeheer**.
- 2 Selecteer **Rollen toevoegen** in het menu **Actie**.
- 3 Selecteer het selectievakje **Afdruk en documentservices** in in het venster **Serverrollen** in de **Wizard Rollen toevoegen** en klik daarna op **Volgende**.
- 4 Klik op **Volgende**.
- 5 Selecteer het selectievakje **Printserver** in en klik daarna op **Volgende**.
- 6 Klik op **Installeren**.

Voor Windows Server® 2008

- 1 Klik op **Start** → **Systeembeheer** → **Serverbeheer**.
- 2 Selecteer **Rollen toevoegen** in het menu **Actie**.
- 3 Selecteer het selectievakje **Afdrukservices** in in het venster **Serverrollen** in de **Wizard Rollen toevoegen** en klik daarna op **Volgende**.
- 4 Selecteer het selectievakje **Printserver** in en klik daarna op **Volgende**.
- 5 Klik op **Installeren**.

Voor Windows Server® 2012 of Windows Server® 2012 R2

- 1 Klik op **Serverbeheer** in het scherm **Start**.
- 2 Selecteer **Funcities en onderdelen toevoegen** in het menu **Beheren**.
- 3 Klik op **Volgende** in het venster **Voordat u begint** → Selecteer het installatietype in het venster **Installatietype** → Selecteer de doelserver in het venster **Server selecteren** in de wizard **Funcities en onderdelen toevoegen**.
- 4 Selecteer het selectievakje **Afdruk- en documentservices** in het venster **Serverfuncities** in en klik daarna op **Volgende**.
- 5 Selecteer onderdelen in het venster **Onderdelen** → Bevestig de gekozen installatie in het venster **Bevestiging**.
- 6 Klik op **Installeren**.

Printerconfiguratie voor Web Services on Devices (WSD)

U kunt uw nieuwe printer op het netwerk installeren met de wizard **Printer toevoegen**. Zie "Een netwerkverbinding configureren" op pagina 53 voor meer informatie als u de printer installeert met de cd *Software and Documentation* die bij uw printer werd geleverd.



OPMERKING: De Web Services on Devices (WSD)-printer installeren voor Windows® 8, Windows® 8.1, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012 en Windows Server® 2012 R2 is alleen mogelijk met de wizard **Printer toevoegen**.

Een printerdriver installeren met behulp van de wizard Printer toevoegen



OPMERKING: Voordat u de driver installeert met de wizard **Printer toevoegen** in Windows Server® 2008 R2 of Windows® 7, moet u een van de volgende handelingen uitvoeren:

- Maak verbinding met Internet zodat Windows Update uw computer kan scannen.
 - Voeg eerst de printerdriver toe aan uw computer.
- 1 Voor Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2008 en Windows Server® 2008 R2:
Klik op **Start** → **Apparaten en printers** (**Start** → **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** → **Printers** voor Windows Server® 2008 en Windows Vista®).

Voor Windows® 8, Windows® 8.1, Windows Server® 2012 en Windows Server® 2012 R2:

Klik met de rechtermuisknop in de linkeronderhoek van het scherm en klik vervolgens op **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** (**Hardware** voor Windows Server® 2012 en Windows Server® 2012 R2) → **Apparaten en printers**.

- 2 Klik op **Een printer toevoegen**.
Voor Windows® 8, Windows® 8.1, Windows Server® 2012 en Windows Server® 2012 R2, gaat u naar stap 4.
- 3 Selecteer **Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen**.
- 4 Selecteer uit de lijst met beschikbare printers degene die u wilt gebruiken en klik daarna op **Volgende**.
Selecteer de printer waarvan het adres weergegeven wordt in de vorm **http://IP-adres/ws/**.



OPMERKING: Als er geen printer weergegeven wordt in de lijst, volgt u de onderstaande instructies om het IP-adres van de printer handmatig in te voeren en zo de te gebruiken printer rechtstreeks te specificeren. Voor Windows Server® 2008 R2 moet u lid zijn van de beheerdersgroep.

1. Klik op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst**.
 2. Selecteer **Een printer met behulp van een TCP/IP-adres of hostnaam toevoegen** en klik daarna op **Volgende**.
 3. Selecteer **Apparaat voor webservices** in **Apparaattype**.
 4. Voer het IP adres van de printer in het tekstvak **Hostnaam of IP adres** in en klik op **Volgende**.
- 5 Installeer de printerdriver op uw computer. Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of een bevestiging, voert u het wachtwoord in of geeft u de bevestiging.
 - 6 Doorloop de aanvullende stappen in de Wizard en klik vervolgens op **Voltoeien**.

- 7 Druk een testpagina af om te zien of de installatie is gelukt.
 - a Voor Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows Server[®] 2008 en Windows Server[®] 2008 R2:
Klik op **Start** → **Apparaten en printers** (**Start** → **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** → **Printers** voor Windows Server[®] 2008 en Windows Vista[®]).
Voor Windows[®] 8, Windows[®] 8.1, Windows Server[®] 2012 en Windows Server[®] 2012 R2:
Klik met de rechtermuisknop in de linksonderhoek van het scherm en klik vervolgens op **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** (**Hardware** voor Windows Server[®] 2012 en Windows Server[®] 2012 R2) → **Apparaten en printers**.
 - b Klik met de rechtermuisknop op de printer die u zojuist hebt aangemaakt en selecteer **Printereigenschappen** (**Eigenschappen** voor Windows Server[®] 2008 en Windows Vista[®]).
 - c Klik op het tabblad **Algemeen** op **Testpagina afdrukken**. Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is de installatie van de printer voltooid.

Instellingen opgeven voor het delen van een printer

U kunt uw via USB aangesloten printer delen met andere computers (clients) in hetzelfde netwerk.

Om uw via USB aangesloten printer te delen, dient u gedeeld afdrukken in te schakelen wanneer u de printerdriver installeert. U kunt gedeeld afdrukken ook inschakelen aan de hand van de volgende procedures.



OPMERKING: Printerhulpprogramma's zoals **Werkset** kunnen niet worden gebruikt via een netwerk-client.

Gedeeld afdrukken inschakelen op de computer

Voor Windows Server[®] 2003 of Windows Server[®] 2003 x64 Edition

- 1 Klik op **Start** → **Printers en faxapparaten**.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op dit printerpictogram en selecteer **Eigenschappen**.
- 3 Selecteer op het tabblad **Delen** het selectievakje **Deze printer delen** en geef een naam op in het tekstvak **Sharenaam**.
- 4 Klik op **Extra stuurprogramma's** en selecteer de besturingssystemen van alle netwerkclients die deze printer gebruiken.
- 5 Klik op **OK**.

Als de bestanden niet op uw computer staan, plaatst u de cd van het besturingssysteem van de server.

Voor Windows Vista[®] of Windows Vista[®] 64-bit Edition

- 1 Klik op **Start** → **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** → **Printers**.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op dit printerpictogram en selecteer **Delen**.
- 3 Klik op **Opties voor delen wijzigen**.
Het dialoogvenster "Uw toestemming is nodig om te kunnen doorgaan" verschijnt.
- 4 Klik op **Doorgaan**.
- 5 Selecteer het selectievakje **Deze printer delen** in en geef een naam op in het tekstvak **Sharenaam**.
- 6 Klik op **Extra stuurprogramma's** en selecteer de besturingssystemen van alle netwerkclients die deze printer gebruiken.
- 7 Klik op **OK**.

Voor Windows Server® 2008 of Windows Server® 2008 64-bit Edition

- 1 Klik op Start → Configuratiescherm → Hardware en geluiden → Printers.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op dit printerpictogram en selecteer **Delen**.
- 3 Als deze optie er is, klikt u op **Opties voor delen wijzigen**.
- 4 Selecteer het selectievakje **Deze printer delen** in en geef een naam op in het testvak **Sharenaam**.
- 5 Klik op **Extra stuurprogramma's** en selecteer de besturingssystemen van alle netwerkclients die deze printer gebruiken.
- 6 Klik op **OK**.

Voor Windows® 7, Windows® 7 64-bit Edition of Windows Server® 2008 R2

- 1 Klik op Start → Apparaten en printers.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en selecteer **Eigenschappen van printer**.
- 3 Klik op het tabblad **Delen** op **Opties voor delen wijzigen** als deze optie er is.
- 4 Selecteer het selectievakje **Deze printer delen** in en geef een naam op in het testvak **Sharenaam**.
- 5 Klik op **Extra stuurprogramma's** en selecteer de besturingssystemen van alle netwerkclients die deze printer gebruiken.
- 6 Klik op **Toepassen** en klik daarna op **OK**.

Voor Windows® 8, Windows® 8 64-bit Edition, Windows® 8.1, Windows® 8.1 64-bit Edition, Windows Server® 2012 of Windows Server® 2012 R2

- 1 Klik met de rechtermuisknop in de linkeronderhoek van het scherm en klik vervolgens op **Configuratiescherm → Hardware en geluiden** (**Hardware** voor Windows Server® 2012 en Windows Server® 2012 R2) → **Apparaten en printers**.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en selecteer **Eigenschappen van printer**.
- 3 Klik op het tabblad **Delen** op **Opties voor delen wijzigen** als deze optie er is.
- 4 Selecteer het selectievakje **Deze printer delen** in en geef een naam op in het testvak **Sharenaam**.
- 5 Klik op **Extra stuurprogramma's** en selecteer de besturingssystemen van alle netwerkclients die deze printer gebruiken.
- 6 Klik op **Toepassen** en klik daarna op **OK**.

De gedeelde printer controleren

Controleren of de printer wordt gedeeld:

- Controleer of het printerobject in de map **Printers, Printers en faxapparaten of Apparaten en printers** aangeeft dat deze printer wordt gedeeld. Het pictogram voor delen  staat onder het printerpictogram.
- Ga op een netwerk-client naar **Netwerk of Mijn netwerklocaties**. Zoek naar de hostnaam van de server en kijk of de gedeelde naam die u voor de printer hebt gekozen, wordt weergegeven.

Als u heeft gecontroleerd of de printer gedeeld is, gebruikt u methodes zoals Windows® Point-and-Print om de gedeelde printer via een netwerk-client te gebruiken.



OPMERKING: Wanneer de bits-versie van het besturingssysteem (32/64 bits) van een afdrukservr verschilt van die van een client-computer, dan moet u het printerstuurprogramma voor de client-computerversie handmatig toevoegen op de server. Anders kan de printerdriver niet op de client-computer worden geïnstalleerd met methodes zoals Point-and-Print. Wanneer de afdrukservr bijvoorbeeld draait onder de Windows Vista® 32 bits-versie, terwijl de client-computer onder de Windows® 7 64 bits-versie draait, dan moet u onderstaande aanwijzingen volgen om het printerstuurprogramma voor de 64 bits-client tevens op de 32 bits-server te installeren.

- a** Klik op de optie **Extra stuurprogramma's** in het scherm voor het delen van printers.
Zie "Gedeeld afdrukken inschakelen op de computer" op pagina 59 voor informatie over hoe dit scherm moet worden weergegeven.
- b** Selecteer het selectievakje **x64** en klik daarna op **OK**.
- c** Plaats de cd *Software and Documentation* in uw computer.
- d** Klik op de optie **Bladeren** om de map aan te geven waar het stuurprogramma voor het 64 bits-besturingssysteem staat en klik daarna op **OK**.
Het installeren begint.

Printerdrivers installeren op Macintosh-computers

Printerdrivers en software installeren

- 1 Start de disc *Software and Documentation* op de Macintosh-computer.
- 2 Dubbelklik op het pictogram **Dell Color MFP E525w Installer**.
- 3 Klik op **Doorgaan** in het scherm **Introductie**.
- 4 Klik op **Doorgaan** op het scherm **Licentie** en klik vervolgens op **Akkoord**.
- 5 Bevestig de locatie voor de installatie en klik dan op **Installeren** om de standaardinstallatie uit te voeren.
- 6 Voer de naam en het wachtwoord van de beheerder en klik vervolgens op **Installeer software** (OK voor Mac OS X 10.6).
- 7 Klik op **Ga door met installatie**.
- 8 Klik op **Opnieuw opstarten** om de installatie van de software te voltooien.

Uw computer verbinden met de printer


Bij gebruik USB-verbinding

- 1 Zet de printer aan.
- 2 Sluit de USB-kabel aan tussen de printer en de Macintosh-computer.
De printer wordt automatisch aan uw Macintosh-computer toegevoegd.

Bij gebruik van Bonjour

- 1 Zet de printer aan.
- 2 Zorg dat de Macintosh-computer op het netwerk is aangesloten.
Als u kabels gebruikt, sluit u een Ethernet-kabel tussen de printer en het netwerk aan.
Als u een draadloze verbinding gebruikt, moet u zorgen dat de draadloze verbinding correct op uw Macintosh-computer en de printer is geconfigureerd.
- 3 Voor Mac OS X 10.6: Open **Systeemvoorkeuren** en klik op **Afdrukken en faxen**.
Voor OS X 10.7 en OS X 10.8: Open **Systeemvoorkeuren** en klik op **Afdrukken en scannen**.
Voor OS X 10.9 en OS X 10.10: Open **Systeemvoorkeuren** en klik op **Printers en scanners**.
- 4 Klik op het plusteken (+) en selecteer **Voeg printer of scanner toe** (**Voeg andere printer of scanner toe** voor OS X 10.7).
Voor Mac OS X 10.6 klikt u gewoon op het Plus-teken (+).
- 5 Klik op **Standaard** en selecteer de printer die verbonden is via Bonjour in de lijst bij **Naam** (**Printernaam** voor Mac OS X 10.6 en OS X 10.7).
Naam en Gebruiken (**Druk af via** voor Mac OS X 10.6 en OS X 10.7) worden automatisch ingevoerd. Zorg ervoor dat de naam van uw printer geselecteerd is bij **Gebruiken** of **Druk af via**.
- 6 Klik op **Toevoegen**.

Bij gebruik van IP-afdrukken

- 1 Zet de printer aan.
- 2 Zorg dat de Macintosh-computer op het netwerk is aangesloten.
Als u kabels gebruikt, sluit u een Ethernet-kabel tussen de printer en het netwerk aan.
Als u een draadloze verbinding gebruikt, moet u zorgen dat de draadloze verbinding correct op uw Macintosh-computer en de printer is geconfigureerd.
- 3 Voor Mac OS X 10.6: Open **Systeemvoorkeuren** en klik op **Afdrukken en faxen**.
Voor OS X 10.7 en OS X 10.8: Open **Systeemvoorkeuren** en klik op **Afdrukken en scannen**.
Voor OS X 10.9 en OS X 10.10: Open **Systeemvoorkeuren** en klik op **Printers en scanners**.
- 4 Klik op het plusteken (+) en selecteer **Voeg printer of scanner toe** (**Voeg andere printer of scanner toe** voor OS X 10.7).
Voor Mac OS X 10.6 klikt u gewoon op het Plus-teken (+).
- 5 Klik op **IP** en selecteer **Line Printer Daemon - LPD** onder **Protocol**.
- 6 Voer het IP-adres voor de printer in het gedeelte **Adres**.
- 7 Selecteer de naam van uw printer voor **Gebruiken** (**Druk af via** voor Mac OS X 10.6 en OS X 10.7).
 **OPMERKING:** Als afdrukken met gebruik van IP-printing is geconfigureerd, wordt de wachtrijnaam leeg weergegeven. U hoeft deze niet te specificeren.
- 8 Klik op **Toevoegen**.

De printerstuurprogramma's op Linux-computers installeren (CUPS)

In dit hoofdstuk staat informatie met betrekking tot het installeren of instellen van het printerstuurprogramma met CUPS (Common UNIX Printing System) op Red Hat® Enterprise Linux® 6.1 Desktop, SUSE® Linux Enterprise Desktop 11 en Ubuntu® 12.04.

Gebruik op Red Hat Enterprise Linux 6.1 Desktop

Overzicht configuratie

- 1 Installeer het printerstuurprogramma.
- 2 Configureer de afdrukwachtrij.
- 3 Bepaal de standaardwachtrij.
- 4 Kies de afdrukopties.

Installeren van het printerstuurprogramma

- 1 Selecteer Applications → System Tools → Terminal.
- 2 Voer het volgende commando in het terminalvenster.

```
su
(Voer het beheerderswachtwoord)
rpm -ivh (voer het bestandsadres)/Dell-Color-
MFP-E525w-x.x-x.noarch.rpm
```

Het printerstuurprogramma wordt geïnstalleerd.

De wachtrij configureren

Om te gaan afdrukken moet u eerst de printerwachtrij configureren op uw workstation.

- 1 Open de URL "http://localhost:631" met een webbrowser.
- 2 Klik op **Administration**.
- 3 Klik op **Add Printer**.
- 4 Voer **root** als gebruikersnaam, voer vervolgens het beheerderswachtwoord en klik op **OK**.
Voor netwerkverbindingen:
 - a Selecteer **LPD/LPR Host or Printer** uit het menu **Other Network Printers** en klik dan op **Continue**.
 - b Voer het IP-adres van de printer in **Connection** en klik op **Continue**.
Indeling: `lpd://xxx.xxx.xxx.xxx` (IP-adres van de printer)
 Voor USB-aansluitingen:
 - a Selecteer de naam van uw printer in het menu **Local Printers** en klik op **Continue**.
- 5 Voer de naam van de printer in het tekstvak **Name** in het venster **Add Printer** en klik dan op **Continue**.
U kunt naar keuze de locatie en de beschrijving van de printer invoeren voor meer informatie.

- 6 Selecteer **Dell** in het menu **Make** en klik op **Continue**.
- 7 Selecteer de naam van uw printer in het menu **Model** en klik op **Add Printer**.
De instelling is voltooid.

Afdrukken vanuit de programma's

Wanneer u klaar bent met het instellen van de wachtrij, kunt u taken afdrukken vanuit verschillende programma's of applicaties. Start de afdruktaak in de applicatie en bepaal vervolgens de wachtrij in het afdruk-dialogvenster.

Soms zult u echter alleen kunnen afdrukken via de standaard wachtrij, afhankelijk van de applicatie (dit geldt bijvoorbeeld voor Mozilla). In een dergelijk geval zult u voordat u begint met afdrukken eerst de wachtrij waaruit u wilt afdrukken moeten instellen als de standaard wachtrij. Nadere informatie over de keuze van de standaard wachtrij vindt u onder "De standaard wachtrij configureren".

De standaard wachtrij configureren

- 1 Selecteer **Applications** → **System Tools** → **Terminal**.
- 2 Voer het volgende commando in het terminalvenster.

```
su  
(Voer het beheerderswachtwoord)  
lpadmin -d (Voer de naam van de wachtrij in)
```

Keuze van de afdrukopties

U kunt de gewenste afdrukfuncties kiezen, zoals in kleur afdrukken.

- 1 Open de URL "<http://localhost:631>" met een webbrower.
- 2 Klik op **Administration**.
- 3 Klik op **Manage Printers**.
- 4 Klik op de naam van de afdrukwachtrij waarvan u de afdrukopties in wilt stellen.
- 5 Selecteer **Set Default Options** in het menu **Administration**.
- 6 Klik op het gewenste onderwerp, voer de gewenste instelling in en klik op **Set Default Options**.
Het bericht **Printer xxx default options have been set successfully**, verschijnt.
Het instellen is voltooid.

Het printerstuurprogramma verwijderen

- 1 Selecteer **Applications** → **System Tools** → **Terminal**.
- 2 Voer de volgende opdracht in het venster om de afdrukwachtrij te wissen.

```
su  
(Voer het beheerderswachtwoord)  
/usr/sbin/lpadmin -x (Voer de naam van de afdrukwachtrij)
```

- 3 Herhaal bovenstaande opdracht voor alle wachtrijen van hetzelfde model.

- 4 Voer het volgende commando in het terminalvenster.

```
su
(Voer het beheerderswachtwoord)
rpm -e Dell-Color-MFP-E525w
```

Het printerstuurprogramma wordt verwijderd.

Gebruik met SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Overzicht configuratie

- 1 Installeer het printerstuurprogramma.
- 2 Configureer de afdrukwachtrij.
- 3 Bepaal de standaardwachtrij.
- 4 Kies de afdrukopties.

Printerstuurprogramma installeren

- 1 Selecteer **Computer**→ **More Applications...** en selecteer **GNOME Terminal** in de toepassingenbrowser.
- 2 Voer het volgende commando in het terminalvenster.

```
su
(Voer het beheerderswachtwoord)
rpm -ivh (voer het bestandsadres)/Dell-Color-
MFP-E525w-x.x-x.noarch.rpm
```

Het printerstuurprogramma wordt geïnstalleerd.

De wachtrij configureren

Om te gaan afdrukken moet u eerst de printerwachtrij configureren op uw werkstation.


- 1 Selecteer **Computer**→ **More Applications...**, en selecteer **YaST** op de toepassingenbrowser.
- 2 Voer het beheerderswachtwoord en klik op **Continue**.
YaST Control Center wordt gestart.
- 3 Selecteer **Hardware** in het **YaST Control Center** en selecteer **Printer**.
Het dialoogvenster **Printer Configurations** wordt geopend.
Voor netwerkverbindingen:
 - a Klik op **Add**.
Het dialoogvenster **Add New Printer Configuration** wordt geopend.
 - b Klik op de **Connection Wizard**.
Het dialoogvenster **Connection Wizard** wordt geopend.
 - c Kies het **Line Printer Daemon (LPD) Protocol** uit **Access Network Printer or Printserver Box** via.
 - d Voer het IP-adres van de printer in **IP Address or Host Name:**.

e Selecteer **Dell** in het **Select the printer manufacturer:** vervolgkeuzemenu.

f Klik op **OK**.

Het dialoogvenster **Add New Printer Configuration** wordt geopend.

g Selecteer de naam van uw printer in de lijst **Assign Driver**.

 **OPMERKING:** U kunt de naam van de printer invoeren in **Set Name:**.

h Controleer de instellingen en klik op **OK**.


Voor USB-aansluitingen:

a Klik op **Add**.

Het dialoogvenster **Add New Printer Configuration** wordt geopend.

De naam van de printer wordt getoond in de lijst **Determine Connection**.

b Selecteer de naam van uw printer in de lijst **Assign Driver**.

 **OPMERKING:** U kunt de naam van de printer invoeren in **Set Name:**.

c Controleer de instellingen en klik op **OK**.

Afdrukken vanuit de programma's

Wanneer u klaar bent met het instellen van de wachtrij, kunt u taken afdrukken vanuit verschillende programma's of applicaties. Start de afdruktaak in de applicatie en bepaal vervolgens de wachtrij in het afdruk-dialoogvenster.

Soms zult u echter alleen kunnen afdrukken via de standaard wachtrij, afhankelijk van de applicatie (dit geldt bijvoorbeeld voor Mozilla). In een dergelijk geval zult u voordat u begint met afdrukken eerst de wachtrij waaruit u wilt afdrukken moeten instellen als de standaard wachtrij. Nadere informatie over de keuze van de standaard wachtrij vindt u onder "De standaard wachtrij configureren".

De standaard wachtrij configureren

U kunt de standaard wachtrij instellen als u de printer toevoegt.

1 Selecteer **Computer** → **More Applications...**, en selecteer **YaST** op de toepassingenbrowser.

2 Voer het beheerderswachtwoord en klik op **Continue**.

YaST Control Center wordt gestart.

3 Selecteer **Hardware** in het **YaST Control Center** en selecteer **Printer** in.

Het dialoogvenster **Printer Configurations** wordt geopend.

4 Klik op **Edit**.

Er opent een dialoogvenster waarmee de wachtrij gewijzigd kan worden.

5 Controleer of de printer die u wilt instellen is geselecteerd in de lijst **Connection**.

6 Schakel het keuzevakje **Default Printer**.

7 Controleer de instellingen en klik op **OK**.

Keuze van de afdrukopties


U kunt de gewenste afdrukfuncties kiezen, zoals in kleur afdrukken.

1 Open een webbrowser.

2 Voer **http://localhost:631/admin** in **Location** en druk op <Enter>.

3 Klik op **Manage Printers**.

4 Klik op **Set Printer Options** van de printer waarvan u de afdrukopties in wilt stellen.

- 5 Kies de gewenste instellingen en klik vervolgens op **Set Printer Options**.
 - 6 Voer `root` als gebruikersnaam, voer vervolgens het beheerderswachtwoord en klik op **OK**.
-  **OPMERKING:** Stel het wachtwoord in voor privileges als printerbeheerder voordat u de printerwachtrij instelt. Als u het nog niet hebt ingesteld, gaat u naar "Instellen van het wachtwoord voor privileges als printerbeheerder".
- De mededeling **Printer xxx has been configured successfully**, verschijnt.
- Het instellen is voltooid. Nu kunt u gaan afdrukken vanuit de applicatie.

Instellen van het wachtwoord voor privileges als printerbeheerder

U moet het wachtwoord voor uw bevoegdheid als printerbeheerder instellen voordat u enige handeling.

- 1 Selecteer **Computer**→ **More Applications...** en selecteer **GNOME Terminal** in de toepassingenbrowser.
- 2 Voer het volgende commando in het terminalvenster.

```
su
(Voer het beheerderswachtwoord)
lppasswd -g sys -a root
(Voer het wachtwoord voor privileges als printerbeheerder na de tekst
Wachtwoord invoeren).
(Voer nogmaals het wachtwoord voor privileges als printerbeheerder
na de tekst Wachtwoord opnieuw invoeren).
```

Het printerstuurprogramma verwijderen

- 1 Selecteer **Computer**→ **More Applications...** en selecteer **GNOME Terminal** in de toepassingenbrowser.
- 2 Voer de volgende opdracht in het venster om de afdrukwachtrij te wissen.

```
su
(Voer het beheerderswachtwoord)
/usr/sbin/lpadmin -x (Voer de naam van de afdrukwachtrij)
```

- 3 Herhaal bovenstaande opdracht voor alle wachtrijen van hetzelfde model.
- 4 Voer het volgende commando in het terminalvenster.

```
su
(Voer het beheerderswachtwoord)
rpm -e Dell-Color-MFP-E525w
```

Het printerstuurprogramma wordt verwijderd.

Gebruik op Ubuntu 12.04 LTS

Overzicht configuratie

- 1 Installeer het printerstuurprogramma.
- 2 Configureer de afdrukwachtrij.
- 3 Bepaal de standaardwachtrij.
- 4 Kies de afdrukopties.

Printerstuurprogramma installeren

- 1 Selecteer **Applications** → **System Tools** → **Terminal**.
- 2 Voer het volgende commando in het terminalvenster.

```
sudo dpkg -i (voer het bestandsadres)/dell-color-mfp-  
e525w_x.x-x_all.deb  
(Voer het beheerderswachtwoord)
```

Het printerstuurprogramma wordt geïnstalleerd.

De wachtrij configureren

Om te gaan afdrukken moet u eerst de printerwachtrij configureren op uw werkstation.

- 1 Open de URL "<http://localhost:631>" met een webbrowser.
- 2 Klik op **Administration**.
- 3 Klik op **Add Printer**.
- 4 Voert de gebruikersnaam en het beheerderswachtwoord en klik op **OK**.
- 5 Selecteer een van de volgende opties overeenkomstig het type printerverbinding.
Voor netwerkverbindingen:
 - a Selecteer **LPD/LPR Host or Printer** uit het menu **Other Network Printers** en klik dan op **Continue**.
 - b Voer het IP-adres van de printer in **Connection** en klik op **Continue**.
Indeling: `lpd://xxx.xxx.xxx.xxx` (IP-adres van de printer)Voor USB-aansluitingen:
 - a Selecteer de naam van uw printer in het menu **Local Printers** en klik op **Continue**.
- 6 Voer de naam van de printer in de tekstregel **Name** in het venster **Add Printer** en klik dan op **Continue**.
U kunt naar keuze de locatie en de beschrijving van de printer invoeren voor meer informatie.
Als u de printer wilt delen, selecteert u het aankruisvakje **Share This Printer**.
- 7 Selecteer **Dell** in het menu **Make** en klik op **Continue**.
- 8 Selecteer de naam van uw printer in het menu **Model** en klik op **Add Printer**.
De instelling is voltooid.

Afdrukken vanuit de programma's

Wanneer u klaar bent met het instellen van de wachtrij, kunt u taken afdrukken vanuit verschillende programma's of applicaties. Start de afdruktaak in de applicatie en bepaal vervolgens de wachtrij in het afdruk-dialoogvenster.

Soms zult u echter alleen kunnen afdrukken via de standaard wachtrij, afhankelijk van de applicatie (dit geldt bijvoorbeeld voor Mozilla). In een dergelijk geval zult u voordat u begint met afdrukken eerst de wachtrij waaruit u wilt afdrukken moeten instellen als de standaard wachtrij. Nadere informatie over de keuze van de standaard wachtrij vindt u onder "De standaard wachtrij configureren".

De standaard wachtrij configureren

- 1 Selecteer **Applications** → **System Tools** → **Terminal**.
- 2 Voer het volgende commando in het terminalvenster.

```
sudo lpadmin -d (Voer de naam van de wachtrij in)
(Voer het beheerderswachtwoord)
```

Keuze van de afdrukopties

U kunt de gewenste afdrukfuncties kiezen, zoals in kleur afdrukken.

- 1 Open de URL "http://localhost:631" met een webbrowsier.
- 2 Klik op **Administration**.
- 3 Klik op **Manage Printers**.
- 4 Klik op de naam van de afdrukwachtrij waarvan u de afdrukopties in wilt stellen.
- 5 Selecteer **Set Default Options** in het menu **Administration**.
- 6 Klik op het gewenste onderwerp, voer de gewenste instelling in en klik op **Set Default Options**.
Het bericht **Printer xxx default options have been set successfully** verschijnt.
Het instellen is voltooid.

Het printerstuurprogramma verwijderen

- 1 Selecteer **Applications** → **System Tools** → **Terminal**.
- 2 Voer de volgende opdracht in het venster om de afdrukwachtrij te wissen.

```
sudo /usr/sbin/lpadmin -x (Voer de naam van de
wachtrij in)
(Voer het beheerderswachtwoord)
```

- 3 Herhaal bovenstaande opdracht voor alle wachtrijen van hetzelfde model.
- 4 Voer het volgende commando in het terminalvenster.

```
sudo dpkg -e Dell-Color-MFP-E525w
(Voer het beheerderswachtwoord)
```


Het printerstuurprogramma wordt verwijderd.









De printer gebruiken

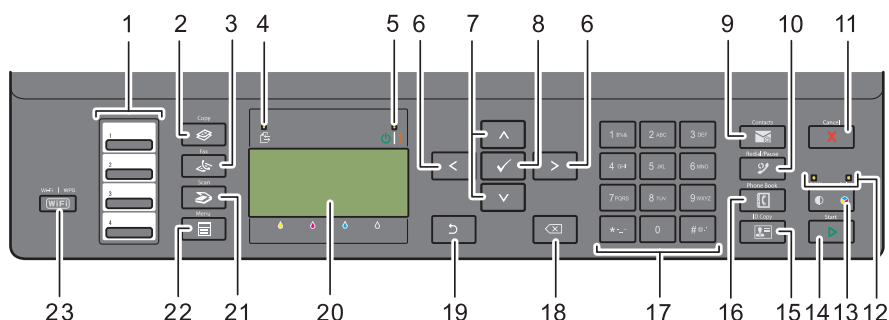12 Bedieningspaneel	72
13 Dell™ Printer Configuration Web Tool.....	77
14 Begrip van de printermenu's.....	122
15 Afdrukmediarichtlijnen.....	168
16 Inleggen van de afdrukmedia	174

Bedieningspaneel

De knoppen op het bedieningspaneel gebruiken



- 1 Aanraakiestoets
 - Kiest het in het telefoonboek geregistreerde opgeslagen faxnummer. De eerste vier faxnummers in het telefoonboek zijn in rijvolgorde aan de toetsen toegewezen, te beginnen bij de bovenhoek.
- 2 Knop  (Copy)
 - Geeft het menu Kopiëren weer.
- 3 Knop  (Fax)
 - Geeft het menu Fax weer.
- 4 Gegevens-LED
 - Gaat branden bij inkomende, uitgaande of wachtende faxtaken.
- 5 Gereed/ Fout-LED
 - Gaat branden wanneer de printer gereed is. (Gereed-LED)
 - Gaat branden wanneer er een fout op de printer optreedt. (Fout-LED)
- 6 Knop 
 - Verplaatst een cursor naar rechts of links.
- 7 Knop 
 - Verplaatst een cursor omhoog of omlaag.
- 8 Knop  (Instellen)
 - Bevestigt het invoeren van waarden.
- 9 Knop  (Contacts)
 - Geeft het Adresboekmenu weer voor e-mailadressen.
- 10 Knop  (Redial / Pause)
 - Belt het laatst gevormde nummer.
 - Pauzeert een telefoonnummer.
- 11 Knop  (Cancel)
 - Annuleert de huidige verwerking of wachtende taak.
 - Reset de huidige instelling en keert terug naar het hoofdmenu.

12 LED B&W/Color

- Gaat branden om aan te geven welke kleurmodus is geselecteerd.

13 Knop  **(Kleurmodus)**

- Schakelt tussen de kleurmodus en de witte modus.

14 Knop  **(Start)**

- Start de taak.

15 Knop  **(ID Copy)**

- Dit is een snelkoppeling naar het scherm ID-kaart kopiëren.

16 Knop  **(Phone Book)**


- Toont de telefoonnummers die opgeslagen zijn in het telefoonboek.

17 Numeriek toetsenblok

- Voert tekens en cijfers in.

18 Knop  **(Backspace)**

- Verwijdert tekens en cijfers.

19 Knop  **(Terug)**

- Keert terug naar het vorige scherm.

20 LCD-paneel

- Geeft verschillende instellingen, instructies en foutberichten weer.

21 Knop  **(Scan)**



- Geeft het menu Scannen naar weer.


22 Knop  **(Menu)**

- Geeft de menu's Druk af via het USB-geheugen, Odrachtstatus en Systeem weer.

23 Knop  **(Wi-Fi | WPS)**

- Start Wi-Fi Protected Setup[®] (Push Button Configuration). Licht op wanneer deze functie geactiveerd is en knippert in bepaalde omstandigheden.





 **OPMERKING:** Als u een ander menu weergeeft of terugkeert naar een vorig scherm, wordt de huidige invoer of instelling geannuleerd. Druk op de knop  **(Instellen)** om de huidige invoer of instelling op te slaan.

 **OPMERKING:** Voor meer informatie over het gebruik van het numerieke toetsenblok voor het invoeren van alfanumerieke tekens, raadpleegt u "Tekens invoeren met het numerieke toetsenblok" op pagina 75.

Status van de achtergrondverlichting van de knop Wi-Fi | WPS

In dit hoofdstuk wordt beschreven wanneer de achtergrondverlichting van de knop  (Wi-Fi | WPS) oplicht of knippert.

Zie "Problemen met draadloze verbinding" op pagina 317 voor meer informatie.

Achtergrondverlichting van de knop Wi-Fi WPS		WiFi-instellingen ^{*1}	Printerstatus
	Uit	N.v.t.	Er wordt verbinding gemaakt met het netwerk via een Ethernet-kabel. Draadloze verbinding is niet mogelijk wanneer er een Ethernet-kabel aangesloten is op de printer.
		Uit	-
		Aan	De printer schakelt over naar de stand Slaap/Diepe slaap Kon geen verbinding maken met draadloos LAN-toegangspunt of router
	Aan	Aan	Draadloze verbinding ingesteld
	Knippert	Aan	Bezig met zoeken naar een draadloos LAN-toegangspunt of router
	Traag knipperend	Aan	Bezig met verbinding maken met een draadloos LAN-toegangspunt of router

^{*1} U kunt de Wi-Fi-instellingen in- of uitschakelen. Zie "WiFi" op pagina 148 voor meer informatie.

Tekens invoeren met het numerieke toetsenblok

Tijdens het uitvoeren van verschillende taken is het mogelijk dat u namen en nummers moet invoeren. Wanneer u bijvoorbeeld uw printer instelt, voert u uw naam of de naam van uw bedrijf en het telefoonnummer in. Als u snelkies- of groepskiesnummers opslaat, moet u ook de bijbehorende namen invoeren.




- Als u een letter wilt invoeren, drukt u op de bijbehorende knop tot de gewenste letter op het scherm verschijnt. Voor de letter O drukt u bijvoorbeeld op 6.
 - Elke keer dat u op 6 drukt, geeft het scherm een andere letter weer: M, N, O en uiteindelijk 6.
 - Voor het invoeren van andere letters herhaalt u de eerste stap.
 - Druk op de knop ✓ (Instellen) als u klaar bent.


Letters en cijfers op het toetsenblok

Toets	Toegewezen cijfers, letters of tekens
1	@ . _ ! " # \$ % & ' ~ ^ ` ; : ? , (spatie) + - * / = () [] { } < >
2	a b c A B C 2
3	d e f D E F 3
4	g h i G H I 4
5	j k l J K L 5
6	m n o M N O 6
7	p q r s P Q R S 7
8	t u v T U V 8
9	w x y z W X Y Z 9
0	0
*	- _ ~
#	@ . ' #

Cijfers of namen wijzigen

Als u een onjuiste naam of een onjuist cijfer hebt ingevoerd, drukt u op de knop  (Backspace) om het laatste cijfer of teken te verwijderen. Voer vervolgens het correcte cijfer of teken in.

Een pauze inlassen

Bij sommige telefoonsystemen is het nodig om een toegangscode in te voeren en naar een tweede kiestoon te luisteren. Er moet een pauze worden ingevoerd, anders werkt de toegangscode niet. Voer bijvoorbeeld de toegangscode 9 in en druk dan op de knop  (Redial / Pause) voordat u het telefoonnummer invoert. "-" verschijnt op het display wanneer een pauze is ingevoerd.

Een pagina met paneelinstellingen afdrukken

U kunt de huidige instellingen van de printermenu's controleren. Raadpleeg "Begrip van de printermenu's" op pagina 122 voor meer informatie over het afdrukken van een rapport met paneelinstellingen.

De taal wijzigen

Als u een andere taal op het bedieningspaneel wilt weergeven:


Bedieningspaneel

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  tot **Paneeltaal** gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  tot de gewenste taal gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).















Hulpmiddelen

- 1 Klik op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Printers** → **Dell Printer Hub**.
Dell Printer Hub wordt geopend.
- 2 Selecteer de printerdriver **Dell Color MFP E525w** bij **My Printers**.
- 3 Klik op de koppeling **Werkset** uit de lijst aan de linkerkant van de pagina.
De **Werkset** wordt geopend.
- 4 Klik op het tabblad **Systeeminstellingen**.
- 5 Selecteer **Informatie over de printer en instellingen** in de lijst links op de pagina.
De pagina **Systeeminstellingen** wordt weergegeven.
- 6 Klik op **Systeeminstellingen**.
- 7 Selecteer de gewenste taal bij **Paneeltaal** en klik dan op **Nieuwe instellingen toepassen**.

De optie Timer Energiespaarstand instellen

 **OPMERKING:** U hebt een wachtwoord nodig voor **Beheermenu** als **Vergrend.** ingesteld is ingesteld op **Inschakelen**. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop  (**Instellen**).

U kunt de timer instellen om het energieverbruik van de printer te beperken. De printer wacht met het herstellen van de standaardkopieerinstellingen als u niet begint te kopiëren nadat u deze op het bedieningspaneel gewijzigd hebt.


- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  tot **Systeeminstellingen** gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 5 Zorg dat **Timer Energiespaarstand** is gemarkeerd en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 6 Druk op de knop  om **Slaap** of **Diepe slaap** te selecteren, en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 7 Druk op de knop  of  of voer de gewenste waarde in met het cijferblok en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
U kunt 5-30 minuten kiezen voor **Slaap** of 1-6 minuten voor **Diepe slaap**.
- 8 Druk op de knop  (**Terug**) om terug te gaan naar het vorige scherm.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

Overzicht

OPMERKING: Dit webhulpprogramma is alleen beschikbaar wanneer de printer op een netwerk is aangesloten.

Een van de kenmerken van de Dell Printer Configuration Web Tool is de instelling **E-mailwaarschuwing**, die u of degene die de printer bedient een e-mail zendt wanneer de verbruiksartikelen van de printer moeten worden vervangen of er een andere ingreep nodig is.

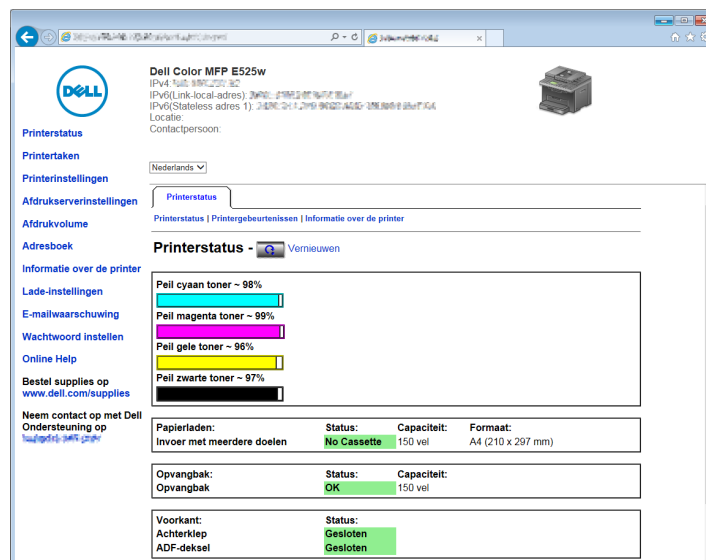

Voor het invullen van printerinventarisrapporten waarvoor het asset-tagnummer van alle printers in uw gebied vereist is, gebruikt u de functie **Informatie over de printer** van de Dell Printer Configuration Web Tool. Voer het IP-adres van elke printer in het netwerk in en het asset-tagnummer wordt weergegeven.

Met de functie Dell Printer Configuration Web Tool kunt u ook de printerinstellingen aanpassen en bijhouden hoeveel er wordt afgedrukt.

De Dell Printer Configuration Web Tool configureren

Zorg ervoor dat JavaScript is ingeschakeld in uw browser voordat u de Dell Printer Configuration Web Tool gebruikt.

Het is aan te bevelen eerst de werkomgeving van uw webbrowswer optimaal in te stellen voordat u de Dell Printer Configuration Web Tool gebruikt.

OPMERKING: De pagina's van de Dell Printer Configuration Web Tool kunnen onleesbaar zijn als de taal afwijkt van die van uw webbrowswer.

Configuratie vanuit een webbrowswer

Het is aan te bevelen eerst zowel de werkomgeving van uw webbrowswer als het bedieningspaneel optimaal in te stellen voordat u de Dell Printer Configuration Web Tool gebruikt.

Voor Internet Explorer®

De weergavetaal instellen

- 1 Selecteer **Internetopties** onder **Extra** in de menubalk.
- 2 Selecteer **Talen** op het tabblad **Algemeen**.
- 3 Selecteer de gewenste weergavetaal in volgorde van uw voorkeur in de lijst **Taal**.

Bijvoorbeeld:

- Italiaans (Italië) [it-IT]
- Spaans (traditioneel gesorteerd) [es-ES tradnl]
- Duits (Duitsland) [de-DE]
- Frans (Frankrijk) [fr-FR]
- Engels (Verenigde Staten) [en-US]
- Deens [da-DK]
- Nederlands (Nederland) [nl-NL]
- Noors (Bokmal) [nb-NO]
- Zweeds [sv-SE]

Het IP-adres van de printer instellen op Non-proxy

- 1 Selecteer **Internetopties** in het menu **Extra**.
- 2 Klik op **LAN-instellingen** onder **LAN-instellingen** op het tabblad **Verbindingen**.
- 3 U kunt de LAN-instellingen op een van de volgende manieren configureren:
 - Schakel het selectievakje **Een proxyserver voor het LAN-netwerk gebruiken** uit onder **Proxyserver**.
 - Klik op **Geavanceerd** en voer dan het IP-adres van de printer in in het veld **Proxyserver niet gebruiken voor adressen die beginnen met** onder **Uitzonderingen**.

Na het instellen van de taal en proxy voert u `<http://nnn.nnn.nnn.nnn/>` (het IP-adres van de printer) in het URL-invoerveld van uw browser in en schakelt u zo de **Dell Printer Configuration Web Tool** in.

Configuratie vanaf het bedieningspaneel

U kunt de **Dell Printer Configuration Web Tool** alleen starten als EWS is ingesteld op **Inschakelen** (de fabrieksinstelling) op het bedieningspaneel. Controleer de instelling op het bedieningspaneel als u de **Dell Printer Configuration Web Tool** niet kunt starten. Zie "Begrip van de printermenu's" op pagina 122 voor meer informatie.

Start de Dell Printer Configuration Web Tool

Voor het starten van de **Dell Printer Configuration Web Tool** typt u het IP-adres van uw printer in uw webbrowser.



Als u het IP-adres van uw printer niet weet, drukt u het systeeminstellingen af of geeft u de pagina **TCP/IP-instellingen** weer, waarop het IP-adres wordt vermeld. Zie "Het IP-adres verifiëren" op pagina 46 voor meer informatie over waar u het IP-adres van uw printer kunt vinden.

Overzicht van de menuopties

Gebruik de Dell Printer Configuration Web Tool voor:

Printerstatus

Gebruik dit menu Printerstatus om inzicht te krijgen in de status van de printer. Wanneer een tonercassette bijna leeg is, klikt u op de koppeling Verbruiksartikelen bestellen in het eerste scherm en kunt u een tonercassette bijbestellen.

Printertaken

Dit menu biedt informatie over de pagina **Taaklijst** en de pagina **Voltooide taken**.

Deze pagina's tonen in detail de status met betrekking tot ieder protocol of iedere taak.

Printerinstellingen

Gebruik dit menu om de printerinstellingen te wijzigen en om de instellingen in het bedieningspaneel op afstand te bekijken.

Afdrukserverinstellingen

Gebruik dit menu om het type printerinterface en de vereiste voorwaarden voor communicatie te wijzigen.

Afdrukvolume

Gebruik dit menu om het aantal afgedrukte pagina's voor elk papierformaat te controleren.

Adresboek

Gebruik dit menu om e-mailadressen, serveradressen en telefoon- en faxnummers in het adresboek te bekijken of te bewerken, of om nieuwe vermeldingen te registreren.



OPMERKING: Voor het gebruik van deze functie moet u zich aanmelden als beheerder.

Informatie over de printer

Gebruik dit menu om informatie over de printer weer te geven.

Lade-instellingen

Gebruik dit menu voor informatie over het papierformaat en de papiersoort die in de standaardlade voor 150 vellen moeten worden geladen.

E-mailwaarschuwing

Gebruik dit menu om een waarschuwing per e-mail te ontvangen wanneer de printer extra benodigdheden of een ingreep nodig heeft. Voer uw naam of de naam van de gebruiker in de e-mailkeuzelijst voor de meldingen in. Stel de optie **E-mailwaarschuwing** ook in als u de functie **Scan naar e-mail** gebruikt.

Wachtwoord instellen

Gebruik dit menu om de **Dell Printer Configuration Web Tool** te vergrendelen met een wachtwoord, zodat andere gebruikers niet per ongeluk uw printerinstellingen kunnen wijzigen.



OPMERKING: Voor het gebruik van deze functie moet u zich aanmelden als beheerder.

Online Help

Klik op **Online Help** als u de website van Dell Support wilt bezoeken.

Bestel supplies op:
www.dell.com/supplies

Neem contact op met Dell Ondersteuning op:
www.dell.com/support


Paginaweergave-indeling

De opmaak van de pagina is verdeeld in drie delen.

Bovenkader

Boven aan alle pagina's staat het bovenkader. Wanneer de **Dell Printer Configuration Web Tool** wordt ingeschakeld, worden de huidige status en de specificaties van de printer boven aan elke pagina weergegeven.

De volgende punten staan vermeld in het bovenkader.

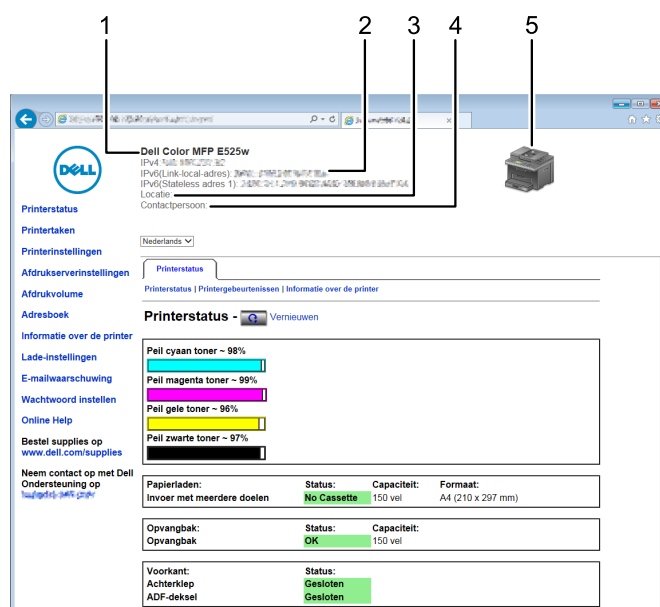


1	Dell Color MFP E525w	Toont de modelnaam van de printer.
2	IP-adres	Toont het IP-adres van uw printer.
3	Locatie	Toont de locatie van de printer. Deze locatie kan worden gewijzigd onder Basisinformatie op de pagina Afdrukserverinstellingen .
4	Contactpersoon	Toont de naam van de beheerder van de printer. Deze naam kan worden gewijzigd onder Basisinformatie op de pagina Afdrukserverinstellingen .
5	Printer-bitmap	Toont de bitmapafbeelding van de printer. Het menu Printerstatus verschijnt in het rechterkader wanneer u op de afbeelding klikt.

Linkerkader

Aan de linkerkant van alle pagina's staat het linkerkader. De titels van de menu's die staan vermeld in het linkerkader, zijn gekoppeld aan de bijbehorende menu's en pagina's. U kunt naar de betreffende pagina gaan door op de tekens te klikken.

De volgende menu's worden in het linkerkader weergegeven.

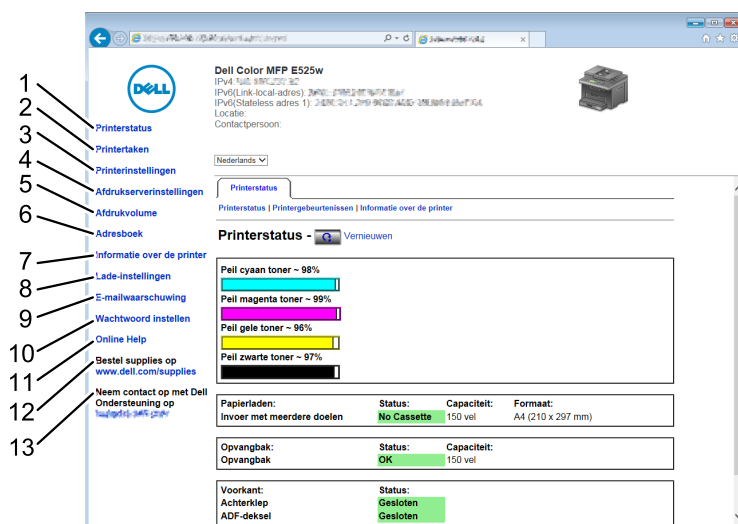


1	Printerstatus	Koppeling naar het menu Printerstatus .
2	Printertaken	Koppeling naar het menu Printertaken .
3	Printerinstellingen	Koppeling naar het menu Printerinstellingenrapport .
4	Afdrukserversinstellingen	Koppeling naar het menu Afdrukserversrapporten .
5	Afdrukvolume	Koppeling naar het menu Afdrukvolume .
6	Adresboek	Koppeling naar het menu Adresboek .
7	Informatie over de printer	Koppeling naar het menu Printerstatus .
8	Lade-instellingen	Koppeling naar het menu Lade-instellingen .
9	E-mailwaarschuwing	Koppeling naar het menu Afdrukserversinstellingen .
10	Wachtwoord instellen	Koppeling naar het menu Beveiliging .
11	Online Help	Koppeling naar de website van Dell Support.
12	Bestel supplies op:	Koppeling naar de webpagina van Dell.
13	Neem contact op met Dell Ondersteuning op:	Koppeling naar het webadres van de ondersteuningspagina van Dell.

Rechterkader

Aan de rechterkant van alle pagina's staat het rechterkader. De inhoud van het rechterkader komt overeen met het menu dat u kiest in het linkerkader. Zie "Details van de menuopties" op pagina 83 voor meer informatie over de onderdelen die worden weergegeven in het rechterkader.

Knoppen in het rechterkader

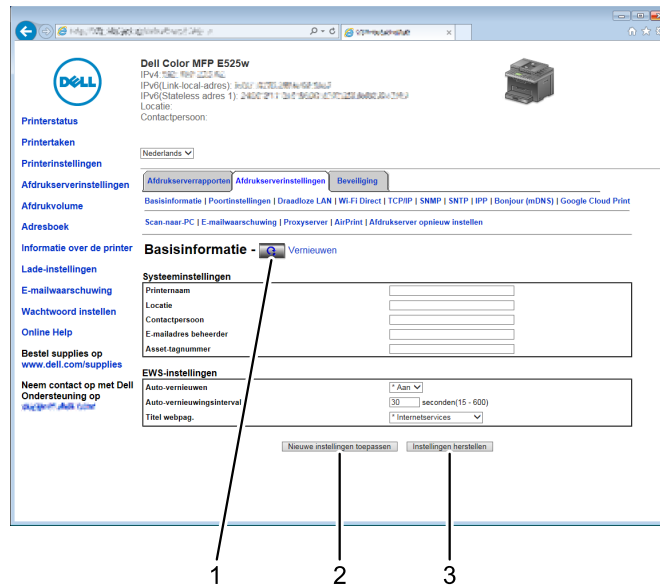

1	Knop Vernieuwen	Ontvangt de huidige printerconfiguratie en toont de meest recente informatie in het rechterkader.
2	Knop Nieuwe instellingen toepassen	Stuurt nieuwe instellingen, gemaakt via de Dell Printer Configuration Web Tool , naar de printer. De nieuwe instellingen van de printer vervangen de oude.
3	Knop Instellingen herstellen	Herstelt de oude instellingen. De nieuwe instellingen worden niet naar de printer gestuurd.

De instellingen van menuopties wijzigen

Met sommige menu's kunt u de printerinstellingen wijzigen via de **Dell Printer Configuration Web Tool**. Wanneer u een van deze menu's opent, verschijnt er een verificatievenster op het scherm. Voer een gebruikersnaam en wachtwoord voor de beheerder in aan de hand van de vragen in het dialoogvenster.

De standaardgebruikersnaam is **admin** en het standaardwachtwoord is niet ingevuld (NULL). U kunt alleen het wachtwoord wijzigen via de pagina **Wachtwoord instellen** in het menu **Beveiliging**. Zie "Wachtwoord instellen" op pagina 110 voor meer informatie.

Details van de menuopties

"Printerstatus"		"Printerstatus"
		"Printergebeurtenissen"
		"Informatie over de printer"
"Printertaken"		"Taaklijst"
		"Voltooide taken"
"Printerinstellingen"	"Printerinstellingenrapport"	"Menu-instellingen"
		"Rapporten"
	"Printerinstellingen"	"Systeeminstellingen"
		"USB-instellingen"
		"PCL-instellingen"
		"PostScript-instellingen"
		"PDF-instellingen"
		"Beveiliging"
		"Standaardinstellingen Kopiëren"
		"Kopie-kleurbalans"
		"Kopieerinstellingen"
		"Standaardinstellingen Faxen"
		"Faxinstellingen"
		"Standaardinstellingen Scannen"
		"Afdrukken met USB-standaardinstellingen"
	"Printeronderhoud"	"Papierzwarting"
		"Transferrol afstellen"
		"Fusereenheid aanpassen"
		"Automatische registratie-instelling"
		"Instellingen kleurregistratie"
		"Ontwikkelaar reinigen"
		"Hoogte regelen"
		"Standaardinstellingen herstellen"
		"Geen Dell-toner"
		"Klokinstellingen"
		"Weblink-aanpassing"

"Afdrukserversinstellingen"	"Afdrukserverrapporten"	"Instellingenpagina afdrukserver"	
		"Instellingenpagina e-mailwaarschuwing"	
	"Afdrukserversinstellingen"		"Basisinformatie"
			"Poortinstellingen"
			"Draadloze LAN" ^{*1}
			"Wi-Fi Direct"
			"TCP/IP"
			"SNMP"
			"SNTP"
			"Bonjour (mDNS)"
			"E-mailwaarschuwing"
			"Scan-naar-PC"
			"Google Cloud Print"
			"Proxyserver"
			"AirPrint"
		"Afdrukserver opnieuw instellen"	
	"Beveiliging"		"Wachtwoord instellen"
			"Verificatiesysteem"
			"Kerberos-server"
			"LDAP-server"
		"LDAP-verificatie"	
		"LDAP-gebruikerstoewijzing"	
		"SSL/TLS"	
		"IPsec"	
		"Netwerkinstellingen weergeven"	
		"IP-filter (IPv4)"	
"Afdrukvolume"		"Afdrukvolume"	
"Adresboek"	"Fax/e-mail"	"Adresboek - bovenste pagina"	
		"Adresboek (Bevestigen / Wijzigen, Aanmaken)"	
		"Adresboek (Verwijderen)"	
		"FAX-groep - bovenste pagina"	
		"FAX-groep (Bevestigen / Wijzigen, Aanmaken)"	
		"FAX-groep (Verwijderen)"	
		"E-mailgroep - bovenste pagina"	
		"E-mailgroep (Bevestigen / Wijzigen, Aanmaken)"	
		"E-mailgroep (Verwijderen)"	
		"Standaardinstelling e-mail"	
	"Serveradres"	"Serveradres - bovenste pagina"	
		"Serveradres (Bevestigen / Wijzigen, Aanmaken)"	
		"Serveradres (Verwijderen)"	
"Lade-instellingen"			

*1 Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de printer via een draadloos netwerk is aangesloten.

Printerstatus

Gebruik dit menu om de status van de verbruiksmaterialen, de apparatuur en de specificaties van de printer te controleren.

Printerstatus

Toepassing:

Het controleren van de toestand van de verbruiksmaterialen en papierladen.

Waarden:

Peil cyaan toner			Toont het percentage toner dat resteert in elk van de tonercassettes. Wanneer een cassette leeg is, verschijnt er een bericht. De tekst <i>Bel of bestel</i> is een koppeling naar de website met verbruiksartikelen van Dell.
Peil magenta toner			
Peil gele toner			
Peil zwarte toner			
Papierladen	Status	Gereed	Geeft aan dat er nog wel papier in de lade ligt, maar de hoeveelheid is niet bekend.
		Papier aanvullen	Geeft aan dat er geen papier meer in de lade ligt.
	Capaciteit		Toont de maximale capaciteit van de papierlade.
	Formaat		Toont het formaat van het papier in de lade.
Opvangbak	Status	OK	Geeft aan dat de lade beschikbaar is.
	Capaciteit		Toont de maximale capaciteit van de opvangbak.
Voorkant	Status	Gesloten	Geeft aan dat het voorkant is gesloten.
		Open	Geeft aan dat het voorkant is geopend.
Printersoort			Toont het type printer. Gewoonlijk wordt hier <i>Kleurlaser</i> weergegeven.
Afdruksnelheid			Toont de afdruksnelheid.

Printergebeurtenissen

Toepassing:

Om de details van alle waarschuwingsberichten of aanduidingen van storingen weergegeven op de pagina **Printergebeurtenissen** te controleren, wanneer er zich storingen voordoen zoals *Papier is op* of *Achterklep is open*.

Waarden:

Locatie	Geeft de plaats aan waar de fout is opgetreden.
Details	Toont de details van de fout.

Informatie over de printer

Toepassing:

Voor de weergave van de systeem informatie van de printer. Deze pagina kan ook worden weergegeven door op **Informatie over de printer** te klikken in het linkerkader.

Waarden:

Dell servicetag-nummer		Toont het Dell servicetag-nummer.
Asset-tagnummer		Toont het asset-tagnummer van de printer.
Serienummer printer		Toont het serienummer van de printer.
Geheugencapaciteit		Geeft de geheugencapaciteit weer.
Processorsnelheid		Geeft de verwerkingssnelheid weer.
Revisieniveaus printer	Firmware-versie	Geeft de controller-versie weer.
	Network Firmware-versie	Toont de NIC-versie.

Printertaken

Dit menu bevat informatie over de pagina **Taaklijst** en **Voltooide taken**. Deze pagina's tonen in detail de status van de protocollen of de afdruktaken.

Taaklijst

Toepassing:

Het bevestigen van de afdruktaken die worden verwerkt. Klik op **Vernieuwen** om het scherm bij te werken.

Waarden:

ID		Toont de ID van de taak.
Taaknaam		Toont de bestandsnaam van de taak die wordt afgedrukt.
Eigenaar		Toont de naam van de eigenaar van de taak.
Hostnaam		Toont de naam van de hostcomputer.
Taakstatus		Toont de status van de taak die wordt afgedrukt.
Taaksoort		Toont het type taak.
Host I/F		Toont de status van de host-interface.
Tijd taak verzonden		Toont de datum waarop de afdruktaak naar de printer is verzonden.

Voltooide taken

Toepassing:

Het controleren van de voltooide taken. Maximaal de laatste 20 taken worden weergegeven. Klik op **Vernieuwen** om het scherm bij te werken.

Waarden:

ID		Toont de ID van de taak.
Taaknaam		Toont de bestandsnaam van de taak.
Eigenaar		Toont de naam van de eigenaar van de taak.
Hostnaam		Toont de naam van de hostcomputer.
Uitvoerresultaat		Toont de status van de taak.
Taaksoort		Toont het type taak.
Aantal afdrukken		Toont het totale aantal pagina's dat door de afdruktaak is gebruikt.
Aantal vellen		Toont het totale aantal vellen dat door de afdruktaak is gebruikt.
Host I/F		Toont de status van de host-interface.
Tijd taak verzonden		Toont de datum waarop de afdruktaak naar de printer is verzonden.

Printerinstellingen

Gebruik dit menu om **Printerinstellingenrapport** weer te geven en de printerinstellingen te configureren. De volgende tabbladen worden weergegeven bovenin het rechterkader.

Printerinstellingenrapport

Dit tabblad bevat de pagina's **Menu-instellingen** en **Rapporten**.

Menu-instellingen

Geeft de huidige instellingen van de printermenu's weer.

Rapporten

Toepassing:

Het afdrukken van instellingen en geschiedenisinformatie van de printer.

Waarden:

Systeemininstellingen	Klik op Start als u de pagina met systeemininstellingen wilt afdrukken.
Paneelinstellingen	Klik op Start als u de pagina met paneelinstellingen wilt afdrukken.
PCL-fontlijst	Klik op Start om de PCL-fontlijst af te drukken.
PS-fontlijst	Klik op Start om de PS-fontlijst af te drukken.
Taakgeschiedenis	Klik op Start als u het taakgeschiedenisrapport wilt afdrukken.
Foutengeschiedenis	Klik op Start als u het foutgeschiedenisrapport wilt afdrukken.
Protocol-monitor	Klik op Start om het protocolmonitoroverzicht af te drukken.
Adresboek	Klik op Start als u het adresboekrapport wilt afdrukken.
Kleurtestpagina	Klik op Start als u de kleurtestpagina wilt afdrukken.
Faxactiviteit	Klik op Start om het faxactiviteitenoverzicht af te drukken.
Opgeslagen documenten	Klik op Start om de lijst met opgeslagen documenten af te drukken.

Printerinstellingen

Dit tabblad bevat de pagina's **Systeemininstellingen**, **USB-instellingen**, **PCL-instellingen**, **PostScript-instellingen**, **PDF-instellingen**, **Beveiligde instellingen**, **Standaardinstellingen Kopiëren**, **Kopie-kleurbalans**, **Kopieerinstellingen**, **Standaardinstellingen Scannen**, **Standaardinstellingen Afdrukken van USB**, **Standaardinstellingen fax** en **Fax-instellingen**

Systeemininstellingen

Toepassing:

Het configureren van de basisinstellingen van de printer.

Waarden:

Timer energiebesparing – slaap ^{*1}	Bepaalt hoelang het duurt voordat de printer naar spaarstand 1 gaat na het afronden van een taak.
Timer Energiespaarstand – Versterkte slaap	Bepaalt hoelang het duurt voordat de printer naar spaarstand 2 gaat nadat hij in spaarstand 1 is gegaan.
Auto opn. instellen	Geeft de tijdsduur aan tot de printer automatisch de instellingen voor kopiëren, scannen of faxen op het bedieningspaneel herstelt naar de standaardwaarden als er geen verdere wijzigingen worden aangebracht.

Paneelkeuzetoon	Stelt het volume van de toon in die klinkt als de invoer vanaf het bedieningspaneel juist is of schakelt de toon uit.
Paneelwrschuwtoneel	Stelt het volume van de toon in die klinkt als de invoer vanaf het bedieningspaneel onjuist is of schakelt de toon uit.
Taaktoon	Stelt het volume van de toon in die klinkt als een taak voltooid is of schakelt de toon uit.
Waarschuwingstoon	Stelt het volume van de toon in die klinkt als een probleem optreedt of schakelt de toon uit.
Papier op toon	Stelt het volume van de toon in die klinkt als het papier in de printer op is of schakelt de toon uit.
Toon Automatisch wissen	Stelt het volume in van de toon die klinkt 5 seconden voordat de printer Automatisch wissen uitvoert of schakelt de toon uit.
Alle kleuren	Stelt het volume van alle waarschuwingstonen in of schakelt alle tonen uit.
Time-out voor taak	Bepaalt hoelang de printer wacht op gegevens van de computer. De taak wordt geannuleerd als deze tijd is verstreken.
Paneeltaal	Wordt gebruikt om de taal van het bedieningspaneel in te stellen.
Afdrukken op groter papierformaat uitschakelen ^{*2}	Bepaalt of taken moeten worden afgedrukt als het papier in de lade van de printer groter is dan het papierformaat ingesteld in de printerdriver (het papierformaat hoeft niet overeen te komen).
Auto logafdruk mm/inch ^{*3}	Bepaalt of na elke 20 opdrachten een taakgeschiedenis moet worden afgedrukt. Bepaalt de maateenheid die wordt weergegeven achter de numerieke waarde op het bedieningspaneel.

*1 Kies 5 bij **Timer energiebesparing – slaap** als u de printer 5 minuten na de laatste taak wilt laten overschakelen naar de spaarstand. Dit bespaart energie, maar het opwarmen van de printer zal iets langer duren. Voer 5 in als uw printer een elektrisch circuit deelt met de kantoor- of kamerverlichting en u merkt dat de lichten knipperen.

Selecteer een hoge waarde als uw printer voortdurend in gebruik is. In de meeste gevallen zal de printer dan steeds klaar zijn voor gebruik, met een minimale opwarmtijd. Kies een waarde tussen 5 en 30 minuten voor de modus Timer energiebesparing als u een middenweg zoekt tussen energiebesparing en een vlotte opwarmtijd.

De printer schakelt automatisch over van de energiespaarstand naar de stand-bystand wanneer er gegevens worden ontvangen van de computer. U kunt de printer met een druk op een willekeurige knop op het bedieningspaneel ook zelf in stand-by zetten.

*2 Alleen beschikbaar in de **Dell Printer Configuration Web Tool** en de **Werkset**.

*3 De standaardwaarde is afhankelijk van de landspecifieke fabrieksinstelling.

USB-instellingen

Toepassing:

Voor het wijzigen van de USB-instellingen op uw printer.

Waarden:

Poortstatus	Schakelt de USB-interface op uw printer in.
PS Datumnotatie	Stelt het PostScript 3 Compatible-communicatieprotocol voor elke interface in.

PCL-instellingen

Toepassing:

Voor het wijzigen van de PCL-instellingen.

Waarden:

Papierformaat	Instellen van de papiergrootte.
Richting	Stelt in in welke richting de tekst en afbeeldingen op de pagina worden afgedrukt.
Lettertype	Stelt in welk lettertype wordt gekozen uit de lijst van geregistreerde lettertypen.
Tekenset	Stelt een tekenset voor het opgegeven lettertype in.
Lettergrootte	Stelt de lettergrootte bij schaalbare typografische lettertypen in.

Tekenbreedte	Stelt de tekenbreedte bij schaalbare typografische lettertypen in.
Formulierregel	Stelt het aantal regels op een pagina in.
Aantal	Stelt in hoeveel exemplaren moeten worden afgedrukt.
Conceptmodus	Stelt in of er moet worden afgedrukt in de conceptmodus.
Regeleinde	Stelt in hoe regeleinden worden behandeld.
Uitvoerkleur	Stelt in of er afgedrukt moet worden in kleur of in zwart/wit.

PostScript-instellingen

Toepassing:

Aanpassen van de printerinstellingen die alleen van invloed zijn op afdruktaken waarin de emulatieprintertaal PostScript 3 Compatible wordt gebruikt.

Waarden:

PS-foutenrapport	Stelt in of de inhoud van de fouten met betrekking tot de taal van de PostScript 3 Compatible paginabeschrijving wordt afgedrukt.
Time-out PS-taak	Stelt de uitvoeringstijd voor één PostScript 3 Compatible-taak in.
Uitvoerkleur	Stelt in of er afgedrukt moet worden in kleur of in zwart/wit.
Beelddiepte	Hiermee kunt u de beelddiepte instellen op 1 of 2 bit.

PDF-instellingen

Toepassing:

Voor het wijzigen van de PDF-instellingen.

Waarden:

Aantal	Stelt het aantal exemplaren in.
Afdrukmodus	Stelt een afdrukmodus in.
PDF-wachtwoord	Hiermee kunt u een wachtwoord instellen dat ingevoerd moet worden voor het afdrukken van een beveiligd PDF-bestand.
Papierformaat	Instellen van de papiergrootte van de uitvoer.
Opmaak	Stelt de opmaak van de uitvoer in.
Uitvoerkleur	Stelt in of er afgedrukt moet worden in kleur of in zwart/wit.

Beveiliging

Paneelvergrendeling

Toepassing:

Het instellen van de toegangsbeperking tot het Beheermenu en Rapport/Lijst met een wachtwoord en instellen of wijzigen van het wachtwoord.



OPMERKING: In dit menu kunt u een wachtwoord instellen voor het vergrendelen van het bedieningspaneel. Als u het wachtwoord voor de **Dell Printer Configuration Web Tool** wilt wijzigen, klikt u op **Wachtwoord instellen** in het linkerkader en stelt u het wachtwoord in.

Waarden:

Vergrend. ingesteld	De toegang tot het Beheermenu en Rapport/Lijst wordt beperkt door middel van een wachtwoord.
Nieuw wachtwoord	Voor het instellen van het wachtwoord dat vereist is om het Beheermenu en Rapport/Lijst te openen.
Voer het wachtwoord opnieuw in	Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in ter bevestiging.

Software-download

Toepassing:

Het instellen of het downloaden van software-updates moet worden ingeschakeld.

Functie ingeschakeld

Toepassing:

Hiermee kunt u de functies beveiligen met een wachtwoord en de gebruiker het wachtwoord laten wijzigen.



OPMERKING: Dit menu stelt het wachtwoord in of wijzigt het voor de functies kopiëren, scannen, faxen en afdrucken via USB. Als u het wachtwoord voor de **Dell Printer Configuration Web Tool** wilt wijzigen, klikt u op **Wachtwoord instellen** in het linkerkader en stelt u het wachtwoord in.

Waarden:

Kopieerfunctievergrendeling instellen	Maakt het mogelijk om de kopieerfunctie te vergrendelen met een wachtwoord.
Scanfunctievergrendeling instellen	Maakt het mogelijk om de scanfunctie te vergrendelen met een wachtwoord.
Faxfunctievergrendeling instellen	Maakt het mogelijk om de faxfunctie te vergrendelen met een wachtwoord.
Afdrukken op basis van USB	Maakt het mogelijk om de USB-afdrukfunctie te vergrendelen met een wachtwoord.
Nieuw wachtwoord	Stelt een wachtwoord in voor de functies kopiëren, scannen, faxen en afdrucken via USB.
Voer het wachtwoord opnieuw in	Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in ter bevestiging.

Veilige ontvangst

Toepassing:

Hiermee kunt u de binnenkomende faxfunctie vergrendelen met een wachtwoord. Als deze functie is ingeschakeld, slaat de printer ontvangen faxen op en drukt deze pas af als het juiste wachtwoord is ingevoerd via het bedieningspaneel.



OPMERKING: Dit menu stelt een wachtwoord in om het afdrucken van ontvangen faxen te vergrendelen. Als u het wachtwoord voor de **Dell Printer Configuration Web Tool** wilt wijzigen, klikt u op **Wachtwoord instellen** in het linkerkader en stelt u het wachtwoord in.

Waarden:

Veilig ontv.inst.	Maakt het mogelijk om de binnenkomende faxfunctie te vergrendelen met een wachtwoord.
Nieuw wachtwoord	Stelt een wachtwoord in dat nodig is voor het afdrucken van ontvangen faxen.
Voer het wachtwoord opnieuw in	Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in ter bevestiging.

Standaardinstellingen Kopiëren

Toepassing:

Het aanmaken van uw eigen standaard kopieerinstellingen.

Waarden:

Kleur	Selecteert de modus voor kopiëren in kleur of zwart-wit.
Verklein/Vergroot	Stelt de standaardwaarde voor het verkleinen of vergroten van kopieën in.
Verkl/Vergrot aangepast	Stelt een standaardwaarde voor verkleinen/vergroten in binnen een bereik van 25% tot 400% als Verkleinen/vergroten is ingesteld op Aangepast .
Documenttype	Stelt de afdrukkwaliteit van de kopie in.
Documentformaat	Stelt het standaard documentformaat in.
Lichter/Donkerder	Stelt de standaard helderheid van een kopie in.
Scherpte	Stelt de standaard scherpte in.
Autom. belichting	Stelt in of de achtergrond van het origineel moet worden onderdrukt om de tekst op een kopie beter te laten uitkomen.

Kopie-kleurbalans

Toepassing:

Het instellen van de standaard kleurbalans.

Waarden:

Kleurbalans (rood)	Stelt het kleurbalansniveau van rood in.
Kleurbalans (groen)	Stelt het kleurbalansniveau van groen in.
Kleurbalans (blauw)	Stelt het kleurbalansniveau van blauw in.
Grijsbalans	Stelt het kleurbalansniveau van grijs in.

Kopieerinstellingen

Toepassing:

Het configureren van de kopieerinstellingen.



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Waarden:

X-op-1	Uit*	Voert geen afdrukken N-op-1 uit.
	Auto	Verkleint het formaat van de originele afbeeldingen automatisch zodat deze op één vel papier passen.
	Handmatig	Drukt de originele afbeeldingen af op één vel papier in het formaat dat is opgegeven in Verkl/Vergrot .
Gesorteerd	Stelt in of een kopieertaak moet worden gesorteerd.	
Marge boven/onder	Stelt de waarde van de boven- en ondermarges in, met een bereik van 0 mm tot 50 mm/0,0 tot 2,0 inch.	
Marge links/rechts	Stelt de waarde van de linker- en rechtermarges in, met een bereik van 0 mm tot 50 mm/0,0 tot 2,0 inch.	
Marge midden	Stelt de waarde van de middenmarge in, met een bereik van 0 mm tot 50 mm/0,0 tot 2,0 inch.	

Standaardinstellingen Scannen

Toepassing:

Het aanmaken van uw eigen standaard scaninstellingen.

Waarden:

Bestandsindeling	Stelt de bestandsindeling in waarin het gescande beeld moet worden opgeslagen.
Kleur	Stelt in of er gescand moet worden in kleur of in zwart-wit.
Resolutie	Stelt de standaardresolutie bij het scannen in.
Documentformaat	Stelt het standaard documentformaat in.
Lichter/Donkerder	Stelt de standaard helderheid van een scan in.
Scherpte	Stelt de standaard scherpte in.
Autom. belichting	Stelt in of de achtergrond van het origineel onderdrukt moet worden om de tekst op een gescande afbeelding beter te laten uitkomen.
Marge boven/onder	Stelt de waarde van de boven- en ondermarges in, met een bereik van 0 mm tot 50 mm/0,0 tot 2,0 inch.
Marge links/rechts	Stelt de waarde van de linker- en rechtermarges in, met een bereik van 0 mm tot 50 mm/0,0 tot 2,0 inch.
Marge midden	Stelt de waarde van de middenmarge in, met een bereik van 0 mm tot 50 mm/0,0 tot 2,0 inch.
TIFF bestandsform.	Stelt de TIFF-bestandsindeling in op TIFF V6 of TTN2.
Beeldcompressie	Stelt het niveau van beeldcompressie in.
Max.grootte e-mail	Stelt de maximale grootte van een te versturen e-mail in, van 50 kB tot 16.384 kB. De standaardwaarde is 2.048 kB.

Afdrukken met USB-standaardinstellingen

Toepassing:

Voor het aanmaken van uw eigen standaardinstellingen voor USB direct afdrukken.

Uitvoerkleur

Toepassing:

Om aan te geven of er in het zwart-wit of in kleur moet worden geprint.

Waarden:

Kleur*
Zwart-wit

Pagina's per zijde

Toepassing:

Om twee of vier pagina's per vel af te drukken.

Waarden:

Uit*	Print één pagina per vel.
2 pagina's per zijde	Print twee pagina's per vel.
4 pagina's per zijde	Print vier pagina's per vel.

Auto passen

Toepassing:

Afbeeldingen proportioneel vergroten of verkleinen wanneer u documenten afdruckt die opgeslagen zijn op een USB-geheugen.

Waarden:

Uit	Verkleint een afbeelding automatisch wanneer deze groter is dan het papierformaat. Wanneer de afbeelding kleiner is dan het papierformaat, wordt deze normaal afgedrukt.
Auto-pas*	Vergroot of verkleint een afbeelding automatisch om deze aan te passen aan het papierformaat.

PDF-wachtwoord

Toepassing:

Om het wachtwoord in te voeren wanneer u een beveiligde PDF-taak afdruckt.

Standaardinstellingen Faxen

Toepassing:

Het aanmaken van uw eigen standaard faxinstellingen.



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Waarden:

Resolutie	Standaard*	Geschikt voor documenten met tekens van normale grootte.
	Fijn	Geschikt voor documenten met kleine tekens of dunne lijnen of documenten die zijn afgedrukt met een dot-matrixprinter.
	Superfijn	Geschikt voor documenten die bijzonder kleine details bevatten. De superfijne modus is alleen beschikbaar als de machine aan de andere kant van de lijn ook superfijne resolutie ondersteunt.
	Zeer fijn	Geschikt voor documenten die foto's bevatten.
Lichter/Donkerder	Stelt de standaard helderheid in voor het verzenden van faxen.	
Vertraagde start	Stelt de begintijd in waarop een fax verzonden moet worden.	

Faxinstellingen

Toepassing:

Het configureren van de basisinstellingen van de fax.



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Waarden:

Ontvangstfunctie	Telefoon	Automatische ontvangst van faxen is uitgeschakeld. U kunt een fax ontvangen door de handset van de externe telefoon op te pakken en de code voor ontvangst op afstand in te drukken.
	Fax*	Automatische ontvangst van faxen.
	Telefoon/fax	Als de printer een binnenkomende fax ontvangt, gaat de externe telefoon zo vaak over als ingesteld is in Automatische fax-/telefoonontvangst . De printer ontvangt de fax vervolgens automatisch. Als het binnenkomende gesprek geen fax is, geeft de printer met de interne luidspreker aan dat het een telefoongesprek betreft.
	Antwoordapparaat/fax	De printer kan de telefoonlijn delen met een antwoordapparaat. In deze stand controleert de printer het signaal en onderschept het de lijn als er faxtonen klinken. Als de telefooncommunicatie in uw land gebruik maakt van seriële transmissie (zoals in Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, België, Italië, Frankrijk en Zwitserland), wordt deze functie niet ondersteund.
	DRPD	Voordat u de optie Distinct-belpatroondetectie (DRPD) kunt gebruiken, moet er door uw telefoonmaatschappij een belpatroon-herkenningsfunctie op uw telefoonlijn zijn geïnstalleerd. Als de telefoonmaatschappij een afzonderlijk faxnummer met een unieke beltoon heeft geleverd, moet de fax zo ingesteld worden dat gecontroleerd wordt op die specifieke beltoon.
Automatische faxontvangst	Stelt het interval in waarop de printer na het ontvangen van een inkomende oproep naar de faxontvangstfunctie overgaat.	
Automatische telefoonontvangst/fax	Stelt de interval in waarmee de printer naar de stand faxontvangst gaat nadat de externe telefoon een gesprek ontvangt.	
Automatische ontvangst antwoord/fax	Stelt de interval in waarmee de printer naar de stand faxontvangst gaat, nadat het externe antwoordapparaat een gesprek ontvangt.	
Lijnmonitor	Stelt het volume van de lijnmonitor in. Hiermee kunt u het transmissiesignaal via een interne luidspreker horen totdat er een verbinding gemaakt wordt.	
Beltoon-sterkte	Stelt het volume van de beltoon in. Dit geeft aan dat een inkomende oproep een telefoongesprek is via de interne speaker wanneer Ontvangstfunctie is ingesteld op Telefoon/fax .	
Lijntype	Stelt het lijntype in.	
Toon/puls	Stelt het beltype in.	
Uitgestelde nieuwe verzending	Geeft het interval tussen overdrachtspogingen aan.	
Poging. nr.herh.	Stelt het aantal pogingen in om het nummer te herhalen als de lijn bezet is. Als de waarde 0 ingevoerd wordt, zal de printer het nummer niet herhalen.	
Uitg. nr.herh.	Stelt het interval tussen overdrachtspogingen in.	
"Junk-fax"-inst.	Stelt in of faxen die zijn verzonden van ongewenste nummers moeten worden geweigerd door alleen faxen te accepteren van de nummers die in het Telefoonboek zijn opgenomen.	
Ontv.op afstand	Stelt in of faxen ontvangen moeten worden door middel van een ontvangstcode op de externe telefoon.	
Toon Ontv. op afstand	Specificeert de code voor ontvangen op afstand in twee cijfers om Ontv.op afstand te starten.	
Faxkoptekst	Stelt in of de informatie van de afzender in de koptekst van een fax afgedrukt moet worden.	
Naam faxkoptekst	Stelt de naam van de afzender in die boven aan de fax wordt afgedrukt. U kunt maximaal 30 alfanumerieke tekens invoeren.	

Faxnummer	Instelling van het faxnummer van de printer die in de faxkoptekst van faxen wordt afgedrukt.	
Faxvoorpagina	Stelt in of er een schutblad bevestigd moet worden aan faxen.	
DRPD-patroon	Stelt de DRPD-instelling van Patroon 1 tot Patroon 7 in. DRPD is een dienst die geleverd wordt door bepaalde telefoonmaatschappijen.	
Fax doorsturen	Uit	Ontvangen faxen worden niet doorgestuurd.
	Doorsturen	Inkomende faxen worden zonder af te drukken doorgestuurd naar het faxnummer dat opgegeven is onder Faxdoorstuurnummer .
	Afdrukken en doorsturen	Inkomende faxen worden afgedrukt en doorgestuurd naar het faxnummer dat opgegeven is onder Faxdoorstuurnummer .
	Alleen e-mailadres	Inkomende faxen worden zonder af te drukken doorgestuurd naar het e-mailadres dat opgegeven is onder E-mailadres voor doorsturen . De faxen worden geconverteerd naar een PDF-bestand en als bijlage bij een e-mail verzonden naar de bestemming.
	E-mailen en afdrukken	Inkomende faxen worden afgedrukt en doorgestuurd naar het e-mailadres dat opgegeven is onder E-mailadres voor doorsturen . De faxen worden geconverteerd naar een PDF-bestand en als bijlage bij een e-mail verzonden naar de bestemming.
	Doorsturen naar server	Inkomende faxen worden zonder af te drukken doorgestuurd naar de server die opgegeven is onder Server-type tot Pad submap (optioneel) . De faxen worden geconverteerd naar een PDF-bestand en opgeslagen op de bestemming.
Doorsturen naar server en afdrukken	Inkomende faxen worden afgedrukt en doorgestuurd naar de server die opgegeven is onder Server-type tot Pad submap (optioneel) . De faxen worden geconverteerd naar een PDF-bestand en opgeslagen op de bestemming.	
Faxdoorstuurnummer	Stelt het faxnummer in van de bestemming waar de inkomende faxen naar moeten worden doorgestuurd.	
E-mailadres voor doorsturen	Stelt het e-mailadres in van de bestemming waar de inkomende faxen naar moeten worden doorgestuurd.	
Server-type	Hier kunt u het type bestemming opgeven waarnaar inkomende faxen worden doorgestuurd. Om door te sturen naar een FTP-server of een gedeelde map op een netwerkcomputer, selecteert u respectievelijk Server (FTP) of Computer (SMB) en geeft u vervolgens de instellingen op bij Hostadres (IP-adres of DNS-naam) tot Pad submap (optioneel) .	
Hostadres (IP-adres of DNS-naam)	Voer de hostnaam of het IP-adres van een FTP-server of een computer in.	
Port Number	Voer het poortnummer in.	
Aanmeldingsnaam (indien vereist door host)	Typ de naam van het gebruikersaccount dat toegang heeft tot de gedeelde map op uw computer of FTP-server.	
Aanmeldingswachtwoord	Voer het wachtwoord in dat hoort bij de bovengenoemde aanmeldingsnaam.	
Voer het wachtwoord opnieuw in	Voer uw wachtwoord opnieuw in.	
Naam gedeelde map	Voer de gedeelde naam (Windows) of mapnaam (Macintosh) van de gedeelde map in. Voor een FTP-server is het niet nodig om deze instelling op te geven.	
Pad submap (optioneel)	Laat dit veld leeg als er geen map op het tweede of derde niveau is.	
Voorkiezen	Stelt in of er een voorkiesnummer gedraaid moet worden.	
Voorkiesnummer	Stelt een voorkiesnummer in van maximaal vijf cijfers. Dit nummer heeft voorrang op eventuele automatische nummers. Dit is nuttig voor toegang tot de PABX-telefooncentrale.	

Wis formaat	Stelt in of tekst of afbeeldingen onder aan een faxpagina gewist mogen worden, als de volledige pagina niet op het papier past. Keuze van Auto-reductie verkleint de faxpagina automatisch zodat deze op het uitvoerpapier past. Afbeeldingen of tekst aan de onderkant van de pagina worden niet gewist.
ECM	Stelt in of ECM moet worden ingeschakeld. Voor het gebruik van ECM moeten de machines aan de andere kant van de lijn ook ECM ondersteunen.
Modemsnelheid	Geeft de snelheid van de faxmodem aan wanneer er fouten optreden bij het verzenden of ontvangen van een fax.
Faxactiviteit	Stelt in of er na elke 50 binnenkomende en uitgaande faxberichten een automatisch activiteitenrapport moet worden afgedrukt.
Faxverzending	Stelt in of er na elk faxbericht of uitsluitend na een foutmelding een verzendingsrapport moet worden afgedrukt.
Faxrondzending	Stelt in of er na elk faxbericht aan meerdere bestemmingen of uitsluitend na een foutmelding een verzendingsrapport moet worden afgedrukt.
Faxprotocol	Stelt in of er na elk faxbericht of uitsluitend na een foutmelding een protocol-monitorrapport moet worden afgedrukt.
Land	Stelt het land in waar de printer wordt gebruikt.

Printeronderhoud

Dit tabblad bevat de pagina's **Papierzwarting**, **Transferrol aanpassen**, **Fusereenheid aanpassen**, **Automatische registratie-instelling**, **Instellingen kleurregistratie**, **Ontwikkelaar reinigen**, **Hoogte regelen**, **Standaardinstellingen herstellen**, **Geen Dell-toner**, **Klokinstellingen** en **Weblink-aanpassing**.

Papierzwarting

Toepassing:

De papierzwarting opgeven.

Waarden:

Normaal	Stelt de papierzwarting van normaal papier in.
Etiket	Stelt de papierzwarting van etiketten in.

Transferrol afstellen

Toepassing:

Het opgeven van de optimale spanningsinstellingen voor afdrukken voor de transferrol. Als u de spanning wilt verlagen, stelt u negatieve waarden in. Als u de spanning wilt verhogen, stelt u positieve waarden in.

De standaardinstellingen geven mogelijk niet het beste resultaat op alle papiertypen. Als u donkere vlekken ziet op de afdrukken, probeert u het met een hogere spanning. Als u witte vlekken ziet op de afdrukken, probeert u het met een lagere spanning.



OPMERKING: De afdrukkwaliteit verandert naargelang de instellingen van dit onderdeel.

Waarden:

Normaal	Stelt de aangegeven spanningsinstelling in voor de transferrol voor normaal papier in het bereik van -3 tot 3.
Normaal dik	Stelt de aangegeven spanningsinstelling in voor de transferrol voor dik normaal papier in het bereik van -3 tot 3.
Voorbladen	Stelt de aangegeven spanningsinstelling in voor de transferrol voor omslagpapier in het bereik van -3 tot 3.
Etiket	Stelt de aangegeven spanningsinstelling in voor de transferrol voor etiketten in het bereik van -3 tot 3.
Gecoat	Stelt de aangegeven spanningsinstelling in voor de transferrol voor gecoat papier in het bereik van -3 tot 3.
Gerecycled	Stelt de aangegeven spanningsinstelling in voor de transferrol voor gerecycled papier in het bereik van -3 tot 3.
Envelop	Stelt de aangegeven spanningsinstelling in voor de transferrol voor enveloppen in het bereik van -3 tot 3.

Fuseereenheid aanpassen

Toepassing:

Het opgeven van de optimale temperatuurinstellingen voor afdrukken voor de fuseereenheid. Als u de temperatuur wilt verlagen, stelt u negatieve waarden in. Als u de temperatuur wilt verhogen, stelt u positieve waarden in.

De standaardinstellingen geven mogelijk niet het beste resultaat op alle papiertypen. Als het bedrukte papier is omgekruld, probeert u het met een lagere temperatuur. Als de toner niet goed aan het papier hecht, probeert u een hogere temperatuur.



OPMERKING: De afdrukkwaliteit verandert naargelang de instellingen van dit onderdeel.

Waarden:

Normaal	Stelt de temperatuur voor de fuseereenheid in voor normaal papier in het bereik van -3 tot 3.
Normaal dik	Stelt de temperatuur voor de fuseereenheid in voor dik normaal papier in het bereik van -3 tot 3.
Voorbladen	Stelt de temperatuur voor de fuseereenheid in voor omslagpapier in het bereik van -3 tot 3.
Etiket	Stelt de temperatuurinstellingen voor de fuseereenheid in voor etiketten in het bereik van -3 tot 3.
Gecoat	Stelt de temperatuur voor de fuseereenheid in voor gecoat papier in het bereik van -3 tot 3.
Gerecycled	Stelt de temperatuur voor de fuseereenheid in voor gerecycled papier in het bereik van -3 tot 3.
Envelop	Stelt de temperatuurinstellingen voor de fuseereenheid in voor enveloppen in het bereik van -3 tot 3.

Automatische registratie-instelling

Toepassing:


Bepalen of de kleurregistratie automatisch wordt aangepast.

Instellingen kleurregistratie

Toepassing:

Hiermee kunt u de kleurregistratie handmatig aanpassen.

De aanpassing van de kleurregistratie dient te gebeuren tijdens de initiële instellingen van de printer of wanneer de printer naar een andere plaats wordt gebracht.

 **OPMERKING:** De functie **Instellingen kleurregistratie** kan worden geconfigureerd als **Automatische registratie-instelling op Uit** staat.

Waarden:

Automatische correctie	Klik op Starten als u de aanpassing van de kleurregistratie wilt laten uitvoeren.
Aanpassing kleurregistratie 1 (lateraal)	Bepaalt individueel de laterale (loodrecht op de beweging van het papier) kleurafstellingswaarden voor G (Geel), M (Magenta) en C (Cyaan) in het bereik van -5 tot +5.
Aanpassing kleurregistratie 2 (proces)	Bepaalt individueel de proceswaarden (in de bewegingsrichting van het papier) van de kleurafstelling voor LG (Links geel), LM (Links magenta), LC (Links cyaan), RG (Rechts geel), RM (Rechts magenta) en RC (Rechts cyaan) in het bereik van -5 tot +5.

Ontwikkelaar reinigen

Toepassing:

De ontwikkelaarmotor roteren en de toner in de tonercassette omroeren, een tonercassette opmaken wanneer u die moet vervangen voordat hij leeg is of de toner in een nieuwe tonercassette roeren.

Waarden:


Ontwikkelaar reinigen	Klik op Start om de toner in de tonercassette te roeren.
Gele toner vernieuwen	Klik op Start om de toner in de gele tonercassette te reinigen.
Magenta toner vernieuwen	Klik op Start om de toner in de magenta tonercassette te reinigen.
Cyaan toner vernieuwen	Klik op Start om de toner in de cyaan tonercassette te reinigen.
Zwarte toner vernieuwen	Klik op Start om de toner in de zwarte tonercassette te reinigen.


Hoogte regelen

Toepassing:

Het opgeven van de hoogte van de locatie waar de printer is geplaatst.

Het ontladingsverschijnsel voor het opladen van de fotogeleider verschilt bij verschillende waarden van de barometerdruk. Aanpassingen worden uitgevoerd door het opgeven van de hoogte van de locatie waar de printer wordt gebruikt.

 **OPMERKING:** Een onjuiste hoogte-instelling kan leiden tot een afnemende afdrukwaliteit en onjuiste tonerinformatie.

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Waarden:

0 meter*	Specificeert de hoogte van de locatie waar de printer is geplaatst.
1000 meters	
2000 meters	
3000 meters	

Standaardinstellingen herstellen

Toepassing:

Het initialiseren van het NV-geheugen (niet-vluchtig) voor systeemparemeters en adresboekgegevens. Wanneer u deze functie hebt uitgevoerd en de printer opnieuw hebt gestart, zijn de menuparameters of gegevens opnieuw ingesteld op hun standaardwaarden.


Waarden:


Standaardwaarden faxgedeelte gebruiker herstellen en printer opnieuw starten	Klik op Start als u de systeemparemeters wilt initialiseren.
Standaardwaarden scangedeelte gebruiker herstellen en printer opnieuw starten	Klik op Start om de invoeren van faxnummers in het adresboek te initialiseren.
Standaardwaarden systeemgedeelte herstellen en printer opnieuw starten	Klik op Start om de invoeren van server- en e-mailadressen in het adresboek te initialiseren.

Geen Dell-toner

Toepassing:

Voor het gebruik van tonercassettes van een andere fabrikant.


 **OPMERKING:** Tonercassettes van niet-Dell-fabrikanten kunnen een aantal printerfuncties onbruikbaar maken, de afdrukkwaliteit verminderen en ook de betrouwbaarheid van uw printer verminderen. Dell raadt u aan alleen nieuwe, originele Dell-tonercassettes voor uw printer te gebruiken. Dell biedt geen garantiedekking voor problemen die veroorzaakt zijn door accessoires, onderdelen of materialen die niet door Dell geleverd zijn.

 **OPMERKING:** Als u tonercassettes van een ander merk gebruikt, moet u de printer eerst opnieuw opstarten.

Klokinstellingen

Toepassing:

Voor het instellen van datum en tijd en de regionale tijdzone van de printer.

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Waarden:

Datumformaat ^{*1}	<u>jj/mm/dd</u> <u>mm/dd/jj</u> <u>dd/mm/jj</u>	Stelt het datumformaat in.
Tijdnotatie	<u>12-uurs klok</u> <u>24-uurs klok*</u>	Stelt het tijdformaat in.
Tijdzone		Stelt de tijdzone in.
Kies datum		Stelt de huidige datum in.
Kies tijd		Stelt de huidige tijd in.

^{*1} De standaardwaarde is afhankelijk van de landspecifieke fabrieksinstelling.

Weblink-aanpassing

Toepassing:

Een koppeling opgeven voor het bestellen van verbruiksmaterialen, die geopend kan worden via **Bestel supplies op:** in het linkerkader.

Waarden:

Select Reorder URL	Selecteer een standaard- of premier- webadres dat kan worden gekoppeld aan Bestel supplies op: in het linkerkader.
Standaard	Toont het standaard webadres (http://accessories.us.dell.com/sna) dat kan worden gekoppeld aan Bestel supplies op: in het linkerkader.
Premier	Toont het premier-webadres (http://premier.dell.com) dat kan worden gekoppeld aan Bestel supplies op: in het linkerkader.

Afdrukserverinstellingen

Gebruik dit menu om het type printerinterface en de vereiste voorwaarden voor communicatie in te stellen.

De volgende tabbladen worden bovenin het rechterkader weergegeven.

Afdrukserverrapporten

Dit tabblad bevat de **Instellingenpagina afdrukserver** en **Instellingenpagina e-mailwaarschuwing**.

Instellingenpagina afdrukserver

Toont de huidige instellingen voor TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) en de afdrukpoorten.

Instellingenpagina e-mailwaarschuwing

Toont de huidige instellingen van de e-mailserver.

Afdrukserverinstellingen

Dit tabblad bevat de pagina's **Basisinformatie**, **Poortinstellingen**, **Draadloos LAN**, **Wi-Fi Direct**, **TCP/IP**, **SNMP**, **SNTP**, **Bonjour (mDNS)**, **E-mailwaarschuwing**, **Scan naar PC**, **Google Cloud Print**, **Proxyserver**, **AirPrint** en **Afdrukserver resetten**.

Basisinformatie

Toepassing:

Het configureren van de basisgegevens voor de printer.



OPMERKING: De functie **Auto-vernieuwen** is van toepassing voor de inhoud van het bovenkader, de pagina **Printerstatus**, de pagina **Taaklijst** en de pagina **Voltooide taken**.

Waarden:

Systeeminstellingen	Printernaam	Geeft de naam van de printer in maximaal 31 alfanumerieke tekens.
	Locatie	Geeft de plaats van de printer in maximaal 63 alfanumerieke tekens.
	Contactpersoon	Geeft de contactnaam, het nummer en andere informatie over de beheerder en de onderhoudsdienst in maximaal 63 alfanumerieke tekens.
	E-mailadres beheerder	Geeft het contactadres van de beheerder en de onderhoudsdienst in maximaal 64 alfanumerieke tekens.
	Asset-tagnummer	Voer het asset-tagnummer voor de printer in.


EWS-instellingen	Auto-vernieuwen	Ververst automatisch de inhoud van de statusweergavepagina's.
	Auto-vernieuwingsinterval	Bepaalt het tijdsinterval voor het automatisch vernieuwen van de inhoud van de statusweergavepagina's, van 15 tot 600 seconden.
	Titel webpag.	Voor het specificeren van een webpaginatitel om weer te geven op de titelbalk van een webbrowser. U kunt Internetservices of Printermodel - IP-adres selecteren als titel die gebruikers te zien krijgen wanneer zij de printer gebruiken via de Printer Configuration Web Tool .

Poortinstellingen

Toepassing:

Het in- of uitschakelen van de afdrukpoorten en de beheersprotocolfuncties.

 **OPMERKING:** De instellingen op de pagina **Poortinstellingen** worden pas van kracht nadat u de printer opnieuw hebt gestart. Als u de instellingen wijzigt of configureert, klikt u op **Nieuwe instellingen toepassen** als u de nieuwe instellingen wilt toepassen.

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Waarden:

Ethernet ^{*1}	Ethernet-instellingen	Auto [*]	Detecteert de Ethernet-overdrachtsnelheid en de duplex-instellingen automatisch.
		10Base-T Half-Duplex	Stelt 10Base-T Half-Duplex in als de standaardwaarde.
		10Base-T Full-Duplex	Stelt 10Base-T Full-Duplex in als de standaardwaarde.
		100Base-TX Half-Duplex	Stelt 100Base-TX Half-Duplex in als de standaardwaarde.
		100Base-TX Full-Duplex	Stelt 100Base-TX Full-Duplex in als de standaardwaarde.
		Huidige Ethernet-instellingen	Toont de huidige instellingen voor Ethernet.
	MAC-adres	Toont het MAC-adres van de printer.	
Poortstatus	LPD	Bepaalt of LPD moet worden ingeschakeld.	
	Port9100	Bepaalt of Port9100 moet worden ingeschakeld.	
	IPP	Stelt in of IPP moet worden ingeschakeld.	
	E-mailwaarschuwing	Bepaalt of de functie E-mailwaarschuwing moet worden ingeschakeld.	
	Bonjour (mDNS)	Bepaalt of de functie Bonjour (mDNS) moet worden ingeschakeld.	
	SNMP	Bepaalt of SNMP moet worden ingeschakeld.	
	EWS	Bepaalt of de Dell Printer Configuration Web Tool moet worden ingeschakeld.	
	WSD	Bepaalt of de Web Services on Devices (WSD)-poort moet worden ingeschakeld.	
	SNTP	Stelt in of SNTP moet worden ingeschakeld.	
	Google Cloud Print	Stelt in of Google Cloud Print al dan niet ingeschakeld moet worden.	


^{*1} Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de printer via kabels op het netwerk is aangesloten.


Draadloze LAN

Toepassing:

Het configureren van de instellingen van het draadloze netwerk.

Als u de printer op het draadloze netwerk wilt aansluiten, moet de ethernetkabel losgekoppeld zijn.

 **OPMERKING:** Op het moment dat het draadloze LAN wordt geactiveerd, wordt het protocol voor LAN met kabels uitgeschakeld.

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Waarden:

Instellingen draadloos netwerk	Draadloze LAN	Bepaalt of de draadloze verbinding moet worden ingeschakeld.	
	SSID	Bepaalt de naam bestaande uit maximaal 32 alfanumerieke tekens aan de hand waarvan het draadloze netwerk wordt geïdentificeerd.	
	Netwerktipe	Bepaalt of het netwerktipe Ad hoc of Infrastructuur is.	
	MAC-adres	Toont het MAC-adres van de instelling van de printer voor het draadloze netwerk.	
	Link kanaal	Toont het kanaalnummer van de draadloze verbinding van de printer.	
	Link kwaliteit	Toont de kwaliteit van de draadloze netwerkverbinding van de printer.	
Beveiliging	Versleuteling	Selecteer de beveiligingsmethode uit de lijst.	
		Geen beveiliging*	Geef Geen beveiliging op als u de draadloze instelling wilt configureren zonder een beveiligingsmethode te kiezen uit WEP, WPA2-PSK AES en Gemengde modus PSK.
		WEP 64 Bit ASCII (5 bytes)	Bepaalt de WEP 64 Bit ASCII die via het draadloze netwerk moet worden gebruikt.
		WEP 128 Bit ASCII (13 bytes)	Bepaalt de WEP 128 Bit ASCII die via het draadloze netwerk moet worden gebruikt.
		WEP 64 Bit Hex (10 bytes)	Bepaalt de WEP 64 Bit Hex die via het draadloze netwerk moet worden gebruikt.
		WEP 128 Bit Hex (26 bytes)	Bepaalt de WEP 128 Bit Hex die via het draadloze netwerk moet worden gebruikt.
		WPA2-PSK-AES* ¹	Bepaalt de WPA2-PSK AES die via het draadloze netwerk moet worden gebruikt.
		Gemengde modus PSK	Bepaalt de Gemengde modus PSK die via het draadloze netwerk moet worden gebruikt.
WEP-code 1	Voer de WEP-code in wanneer WEP is geselecteerd in Versleuteling .		
WEP-code 1 opnieuw invoeren	Voer ter bevestiging de WEP-code 1 opnieuw in.		

WEP-code 2	Voer de WEP-code in wanneer WEP is geselecteerd in Versleuteling .
WEP-code 2 opnieuw invoeren	Voer ter bevestiging de WEP-code 2 opnieuw in.
WEP-code 3	Voer de WEP-code in wanneer WEP is geselecteerd in Versleuteling .
WEP-code 3 opnieuw invoeren	Voer ter bevestiging de WEP-code 3 opnieuw in.
WEP-code 4	Voer de WEP-code in wanneer WEP is geselecteerd in Versleuteling .
WEP-code 4 opnieuw invoeren	Voer ter bevestiging de WEP-code 4 opnieuw in.
Sleutel oversturen	Bepaalt het type verzendcode uit de lijst.
Wachtwoordzin	Geef hier de wachtwoordzin op.
Wachtwoordzin opnieuw invoeren	Voer de wachtwoordzin nogmaals in ter bevestiging.
*1 Deze optie is alleen beschikbaar als Infrastructuur geselecteerd is voor Netwerktype .	

Wi-Fi Direct

Toepassing:

De gedetailleerde instelling van de Wi-Fi Direct-verbinding configureren.

Waarden:

Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct	Stelt in of de Wi-Fi Direct-verbinding is geactiveerd.
	Groepsrol	Stelt de groepsrol van de printer in.
	Apparaatnaam	Bepaalt de naam waarmee het Wi-Fi Direct netwerk wordt aangeduid, met max. 32 alfanumerieke tekens. Bevestig dit wanneer u de apparaatnaam selecteert op uw mobiel Wi-Fi-apparaat.
	WPS-configuratie	Configureert het Wi-Fi Direct netwerk met behulp van WPS.
	Groepseigenaar	Stelt uw printer in als groepseigenaar voor Wi-Fi Direct.
	SSID (Tekensreeks gevolgd door DIRECT)	Geeft een naam weer waarmee het Wi-Fi Direct netwerk wordt aangeduid. U kunt maximaal 32 alfanumerieke tekens invoeren. "DIRECT-" kan niet worden gewijzigd.
	Wachtwoordzin	Geeft de wachtwoordzin weer. Bevestig dit wanneer u het wachtwoord ingeeft op uw mobiel Wi-Fi-apparaat.
	IP-adres	Geeft het IP-adres weer van de Wi-Fi Direct adapter.
	Subnetmasker	Geeft het subnetmasker weer.

TCP/IP

Toepassing:

Het configureren van het IP-adres, het subnetmasker en het gateway-adres van de printer.

Waarden:

TCP/IP-instellingen	Hostnaam	Bepaalt de hostnaam.	
	IP-modus	Bepaalt de IP-modus.	
	IPv4	IP-adresmodus	Selecteert de IP-adresmodus.
		Handmatig IP-adres	Voor handmatige instelling van het IP-adres.

		Handmatig subnetmasker	Stelt het subnetmasker handmatig in.
		Handmatig gateway-adres	Stelt het IP-adres handmatig in.
IPv6		Adres verkrijgen van DHCP	In- of uitschakelen van de automatische instelling van het IP-adres via DHCP.
		Handmatig adres gebruiken	Stelt het IP-adres handmatig in.
		Handmatig adres	Stelt het IP-adres handmatig in. Als u een IPv6-adres wilt opgeven, voert u het adres in gevolgd door een schuine streep (/) en daarna "64". Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.
		Auto staatloos adres	Geeft het staatloze adres weer.
		Stateless adres 1-3	Toont de stateless adressen.
		Link lokaal adres	Geeft link lokaal adres weer.
		Handmatig gateway-adres	Stelt het IP-adres handmatig in.
		Gateway-adres automatisch configureren	Geeft het gateway-adres weer.
	DNS	DNS-domeinnaam	Bepaalt de domeinnaam van de domeinnaamserver. U kunt maximaal 255 alfanumerieke tekens, punten en koppeltekens gebruiken. Als u meer dan één domeinnaam moet opgeven, plaats er dan een komma of puntkomma tussen.
IPv4		DNS-serveradres ophalen van DHCP	Bepaalt of de printer het DNS-serveradres automatisch ontvangt van de DHCP-server.
		Handmatig DNS-serveradres	Stelt het DNS-serveradres in.
IPv6		DNS-serveradres ophalen van DHCPv6-lite	Schakel het keuzevakje in als u het DNS-serveradres automatisch van de DHCPv6-lite-server wilt ophalen.
		Handmatig DNS-serveradres	Stelt het DNS-serveradres in.
LPD	Time-out verbinding	Stelt de time-outperiode voor de verbinding in, van 1 tot 1000 seconden.	
	IP-filter (IPv4)	Bepaalt het IP-adres en subnetmasker dat toegang tot de printer moet worden gegeven of geweigerd.	
Port9100	Port Number	Stelt het poortnummer in van 9000 tot 9999.	
	Time-out verbinding	Stelt de time-outperiode voor de verbinding in, van 1 tot 1000 seconden.	
	IP-filter (IPv4)	Bepaalt het IP-adres en subnetmasker dat toegang tot de printer moet worden gegeven of geweigerd.	
HTTP	Port Number	Stelt het poortnummer in. Dit moet 80 zijn of een getal tussen 8000 en 9999.	
	Gelijktijdige verbindingen	Toont het hoogste aantal verbindingen dat tegelijkertijd wordt ontvangen door de client.	
	Time-out verbinding	Stelt de time-outperiode voor de verbinding in, van 1 tot 255 seconden.	

WSD	Port Number	Stelt het poortnummer in. Dit moet 80 zijn of een getal tussen 8000 en 9999.
	Time-out ontvangen	Stel de time-outperiode voor ontvangen in, van 1 tot 65535 seconden.
	Time-out afleveringsbericht	Stelt de time-outperiode voor meldingen in, van 1 tot 60 seconden.
	Maximaal aantal TTL	Stelt het maximale aantal TTL in, van 1 tot 10.
	Maximaal aantal berichtgeving	Stelt het maximale aantal meldingen in, van 10 tot 20.

SNMP

Toepassing:

Het configureren van gedetailleerde instellingen voor SNMP.

Waarden:

SNMP-configuratie	Activeer SNMP v1/v2c Protocol	Schakel het keuzevakje in als u het SNMP v1/v2c-protocol wilt inschakelen.
	Eigenschappen SNMP v1/v2c aanpassen	Klik als u de pagina SNMP wilt weergeven en de instelling van het SNMP v1/v2c-protocol vanaf die pagina wilt bewerken.
	Activeer SNMP v3 Protocol	Schakel het keuzevakje in als u het SNMP v3-protocol wilt inschakelen.
	Eigenschappen SNMP v3 aanpassen	Klik als u de pagina SNMP v3 wilt weergeven en de instelling van het SNMP v3-protocol vanaf die pagina wilt bewerken. U kunt dit onderdeel alleen aanklikken als er SSL-communicatie is ingeschakeld.

SNMP v1/v2c

Toepassing:

De gedetailleerde instellingen van het SNMP v1/v2 Protocol bewerken.

U komt op deze pagina als u klikt op **Eigenschappen SNMP v1/v2 aanpassen** op de pagina **SNMP**.

Waarden:

Community Name	Gebruikersgroepnaam (Alleen lezen)	Stelt de gebruikersgroepnaam in voor toegang (alleen lezen) tot de gegevens waarbij gebruik wordt gemaakt van maximaal 31 alfanumerieke tekens. De oorspronkelijke instelling blijft gelden als u niets invoert. De tekens die voor de gebruikersgroepnaam zijn ingevoerd in de vorige instellingen worden niet op het scherm getoond. De standaardgebruikersgroep Lezen is public.
	Gebruikersgroepnaam opnieuw invoeren (Alleen lezen)	Voer de gebruikersgroepnaam (alleen lezen) voor toegang tot gegevens nogmaals ter bevestiging in.
	Gebruikersgroepnaam (Lezen/schrijven)	Stelt de gebruikersgroepnaam in voor toegang (lezen en schrijven) tot de gegevens waarbij gebruik wordt gemaakt van maximaal 31 alfanumerieke tekens. De oorspronkelijke instelling blijft gelden als u niets invoert. De tekens die voor de gebruikersgroepnaam zijn ingevoerd in de vorige instellingen worden niet op het scherm getoond. De standaardgebruikersgroep Lezen/schrijven is persoonlijk.

	Gebruikersgroepnaam opnieuw invoeren (Lezen/schrijven)	Voer de gebruikersgroepnaam (lezen en schrijven) voor toegang tot gegevens nogmaals ter bevestiging in.
	Gebruikersgroepnaam (Trap)	Stelt de gebruikersgroepnaam voor trap met maximaal 31 alfanumerieke tekens. De oorspronkelijke instelling blijft gelden als u niets invoert. De tekens die voor de gebruikersgroepnaam (Trap) zijn ingevoerd bij de vorige instellingen worden niet op het scherm getoond. De standaard trap-gebruikersgroep is " " (NULL).
	Gebruikersgroepnaam opnieuw invoeren (Trap)	Voer de gebruikersgroepnaam die wordt gebruikt voor trap nogmaals ter bevestiging in.
Trap-bericht 1-4	Trap-adrestype Trap-adres Trap-bericht (IP) poortnummer Berichten	Schakel het keuzevakje in om melding te maken van het voorkomen van traps. Geef het IP-adres en de IP-socket op in de volgende indeling: IPv4 Geef het IP-adres en de IP-socket op in de indeling nnn.nnn.nnn.nnn:mmmmm. Elke groep van "nnn" is een waarde van 0 tot 255. Opmerking: de waarden 127 en 224 t/m 254 mogen niet worden gebruikt voor de eerste drie cijfers. IP-socket mmmmm is een waarde tussen 0 en 65535. IPv6 Geef het IP-adres en de IP-socket op in de indeling xxxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:mmmmm. Ieder gedeelte "xxx" is een hexadecimale waarde tussen 0 en ffff. IP-socket mmmmm is een waarde tussen 0 en 65535.
	Fouttrap bevestigen	Schakel het keuzevakje in als u melding wilt geven van Fouttrap bevestigen.

SNMP v3

Toepassing:

De gedetailleerde instellingen van het SNMP v3-protocol bewerken.

Klik, als u deze pagina wilt invoeren, op **Eigenschappen SNMP v3 aanpassen** op de pagina **SNMP**.

Waarden:

Beheerdersaccount	Account geactiveerd	Schakel het keuzevakje in als u de beheerdersaccount wilt inschakelen.
	Gebruikersnaam	Voer de gebruikersnaam van de beheerdersaccount in.
	Verificatiewachtwoord (8 - 32 bytes)	Stelt het verificatiewachtwoord van de beheerdersaccount in met behulp van 8 tot 32 alfanumerieke tekens.
	Bevestig verificatiewachtwoord (8 - 32 bytes)	Bevestigt het ingestelde wachtwoord.
	Prive-wachtwoord (8 - 32 bytes)	Stelt het privé-wachtwoord van de beheerdersaccount in met 8 tot 32 alfanumerieke tekens.
Printerstuurprogramma's/ Externe clienten-account	Account geactiveerd	Schakel het keuzevakje in als u de printerstuurprogramma's en de remote clientaccount wilt inschakelen.
	Terugstellen op oorspronkelijk wachtwoord	Klik als u het wachtwoord voor de printerstuurprogramma's en de remote clientaccount wilt terugzetten op de standaardinstelling.

SNTP

Toepassing:

Instellen van de SNTP-server om de tijdsynchronisatie door SNTP uit te laten voeren.

Waarden:

SNTP	IP-adres/hostnaam	Stelt het IP-adres of de hostnaam van de SNTP-server in.
	Time-out verbinding	Stelt de time-outperiode voor de verbinding in, van 1 tot 120 seconden.
	Interval tijdsynchronisatie	Stelt de interval in voor het met behulp van SNTP uitvoeren van de tijdsynchronisatie.
	Tijd laatste verbinding	Geeft de datum en tijd weer wanneer uw printer voor het laatst met de SNTP-server was verbonden.
	Verbindingsstatus	Geeft de status van de verbindingen tussen de SNTP-server en uw printer weer.

Bonjour (mDNS)

Toepassing:

Het configureren van gedetailleerde instellingen voor Bonjour.

Waarden:

Hostnaam	Bepaalt de hostnaam tot 63 alfanumerieke tekens en "-" (koppelteken). De oorspronkelijke instelling blijft gelden als u niets invoert.
Printernaam	Bepaalt de printernaam tot 63 alfanumerieke tekens en symbolen.

E-mailwaarschuwing

Toepassing:

Het configureren van instellingen voor **E-mailwaarschuwing**. U kunt deze pagina ook weergegeven door op **E-mailwaarschuwing** in het linkerkader te klikken.

Waarden:

Instellingen e-mailserver	Primaire SMTP-gateway	Stelt de primaire SMTP-gateway in.
	SMTP-poortnummer	Bepaalt het nummer van de SMTP-poort. Dit moet een getal tussen 1 en 65535 zijn.
	Verzendverificatie e-mail	Bepaalt de verificatiemethode voor uitgaande e-mail.
	SMTP-gebruikersaanmelding	Bepaalt de SMTP-gebruikersaanmelding. U kunt tot 63 letters en cijfers, punten en koppelstreepjes, liggende streepjes en apenstaartjes (@) gebruiken.
	SMTP-aanmeldingswachtwoord	Bepaalt het wachtwoord voor de SMTP-account, bestaande uit maximaal 31 alfanumerieke tekens.
	SMTP-aanmeldingswachtwoord opnieuw invoeren	Voer het wachtwoord voor de SMTP-account nogmaals in ter bevestiging.
	POP3-serveradres	Bepaalt het POP3-serveradres in een IP-adresformaat van "aaa.bbb.ccc.ddd" of als DNS-hostnaam van maximaal 63 tekens.
	POP3-poortnummer	Bepaalt het nummer van de POP3-serverpoort. Dit moet 110 zijn of een getal tussen 5000 en 65535.
	POP-gebruikersnaam	Bepaalt de gebruikersnaam voor de POP3-account. U kunt maximaal 63 alfanumerieke tekens gebruiken.

	POP-gebruikerswachtwoord	Bepaalt het wachtwoord voor de POP3-account, bestaande uit maximaal 31 alfanumerieke tekens.	
	POP-gebruikerswachtwoord opnieuw invoeren	Voer het wachtwoord nogmaals in ter bevestiging.	
	Antwoordadres	Bepaalt het e-mailantwoordadres voor verzonden e-mails.	
	SMTP-serververbinding	Toont de status van de SMTP-serververbinding.	
Instellingen e-mailwaarschuwing	E-maillijst 1	Stelt de acceptabele e-mailadressen voor de functie E-mailwaarschuwing in met maximaal 255 alfanumerieke tekens.	
	Selecteer waarschuwingen voor lijst 1	Supplieswaarschuwingen	Bepaalt of een e-mailwaarschuwing voor de verbruiksmaterialen moet worden ontvangen.
		Waarschuwingen papierverwerking	Bepaalt of een e-mailwaarschuwing voor papierverwerking en/of servicebezoeken moet worden ontvangen.
	E-maillijst 2	Stelt de acceptabele e-mailadressen voor de functie E-mailwaarschuwing in met maximaal 255 alfanumerieke tekens.	
	Selecteer waarschuwingen voor lijst 2	Supplieswaarschuwingen	Bepaalt of een e-mailwaarschuwing voor de verbruiksmaterialen moet worden ontvangen.
		Waarschuwingen papierverwerking	Bepaalt of een e-mailwaarschuwing voor papierverwerking en/of servicebezoeken moet worden ontvangen.

Scan-naar-PC

Toepassing:

Specificatie van de cliënt bij het scannen van gegevens.

Waarden:

FTP-client	Time-out verbinding	Stelt de time-outperiode voor de verbinding in, van 1 tot 60 seconden.
	FTP Passive	Stelt in of de FTP Passive-modus moet worden ingeschakeld.
SMB-client	Time-out verbinding	Stelt de time-outperiode voor de verbinding in, van 1 tot 60 seconden.

Google Cloud Print

Toepassing:

De printer registreren bij Google Cloud Print.

Waarden:

Google Cloud Print* ¹	(Registratiestatus)	Toont de registratiestatus van Google Cloud Print.
	Dit apparaat registreren bij Google Cloud Print	Klik om de printer te registreren bij Google Cloud Print.
	Registratie annuleren	Klik om het registreren van de printer bij Google Cloud Print te annuleren.

*¹ Alleen beschikbaar bij gebruik van IPv4.

Proxyserver

Toepassing:

Het configureren van de proxyserver-instellingen.

Waarden:

Proxyserver	Proxyserver gebruiken	Stelt in of een proxyserver al dan niet gebruikt wordt.
	Servernaam	Stelt de naam van de proxyserver in.
	Poortnummer	Stelt het poortnummer in van 1 tot 65535.
	Verificatie	Stelt in of verificatie al dan niet ingeschakeld is.
	Inlognaam	Stelt de aanmeldingsnaam voor de proxyserver in.
	Wachtwoord	Stelt het aanmeldingswachtwoord voor de proxyserver in.
	Wachtwoord opnieuw invoeren	Bevestigt het ingestelde wachtwoord.

AirPrint

Toepassing:

Het configureren van gedetailleerde instellingen voor AirPrint.

Waarden:

AirPrint	AirPrint aanzetten	Klik om de printer voor AirPrint in te schakelen.
Bonjour	Naam	Bepaalt de hostnaam tot 63 alfanumerieke tekens en "-" (koppelteken). De oorspronkelijke instelling blijft gelden als u niets invoert.
	Locatie	Geeft de naam van de locatie van de printer op.
	Latitude	Specificeert de latitude van de locatie waar de printer is geplaatst.
	Longitude	Specificeert de longitude van de locatie waar de printer is geplaatst.
IPP-verificatie	IPP-verificatie	Schakel het keuzevakje in als u de verificatiefunctie voor AirPrint wilt inschakelen. Als dit vakje aangevinkt is, moet u de gebruikersnaam en het wachtwoord hieronder invoeren voor het afdrukken van bestanden via AirPrint.
	Gebruikersnaam	Voer de gebruikersnaam voor AirPrint in.
	Wachtwoord	Voer het wachtwoord in dat hoort bij de bovengenoemde gebruikersnaam.
	Wachtwoord opnieuw invoeren	Voer uw wachtwoord opnieuw in.

SSL/TLS	SSL/TLS	Klik op Instellingen om naar de pagina SSL/TLS-servercommunicatie te gaan. Zie "Gebruik van digitale certificaten" op pagina 254 voor meer informatie.
Niveaus verbruiksartikelen	Peil cyaan toner	Toont het niveau van de cyaan toner.
	Peil magenta toner	Toont het niveau van de magenta toner.
	Peil gele toner	Toont het niveau van de gele toner.
	Peil zwarte toner	Toont het niveau van de zwarte toner.

Afdrukservers opnieuw instellen

Toepassing:

Het initialiseren van NVM (niet-vluchtig geheugen) voor de netwerkfunctie en voor het opnieuw starten van de printer. U kunt het NVM van de printer ook initialiseren via **Terugstellen** in het menu **Printerinstellingen**.

Waarden:

Initialiseer het NIC NVRAM-geheugen en start de printer opnieuw.	Klik op Start als u het NVM wilt initialiseren. De netwerkinstellingen worden teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen en de netwerkfunctie wordt opnieuw gestart.
Start printer opnieuw	Klik op Start als u de printer opnieuw wilt starten.

Beveiliging


Dit tabblad bevat de pagina's **Wachtwoord instellen**, **Verificatiesysteem**, **Kerberos-server**, **LDAP-server**, **LDAP-verificatie**, **LDAP-gebruikerstoewijzing**, **SSL/TLS**, **IPsec**, **Netwerkinstellingen weergeven** en **IP-filter (IPv4)**.


Wachtwoord instellen

Toepassing:

Het instellen of wijzigen van het wachtwoord dat nodig is voor de toegang tot de configuratieparameters van de printer vanuit de **Dell Printer Configuration Web Tool**.

Deze pagina kan ook worden weergegeven door op **Wachtwoord instellen** te klikken in het linkerkader.

 **OPMERKING:** Als u uw wachtwoord niet meer weet, initialiseer dan het NVM (niet-vluchtige geheugen) en zet het wachtwoord terug op het standaardwachtwoord (NULL). Zie "Afdrukservers opnieuw instellen" op pagina 110.

 **OPMERKING:** Als u het wachtwoord om het bedieningspaneel te vergrendelen wijzigt, stel het wachtwoord dan in via **Paneelvergrendeling** in het menu **Printerinstellingen**.

Waarden:

Beheerderwachtwoord	Stelt het wachtwoord in met maximaal 10 alfanumerieke tekens. In plaats van het wachtwoord verschijnen er sterretjes (*) in het veld wanneer u het invoert.
Beheerderwachtwoord bevestigen	Voer het wachtwoord nogmaals in ter bevestiging.

Verificatiesysteem

Toepassing:

Om het verificatietype van de server, de response time-out van de server of de time-out bij het zoeken te specificeren.

Waarden:

Verificatietype (voor ColorTrack PRO)	Verificatiesysteem-instellingen	Selecteer het verificatiesysteem uit de lijst. Selecteer Kerberos (Windows) als verificatiemethode als de server waar u toegang tot krijgt Kerberos-verificatie gebruikt en specificeer de serverinstellingen bij "Kerberos-server" op pagina 111.
Optionele gegevens	Server Response Time-Out	Stelt de tijd in die de printer moet wachten op response van de server. Stelt de wachttijd in van 1 tot 75 seconden.
	Time-out bij zoeken	Stelt de tijd in die de printer moet wachten op het zoeken naar de server. Stelt de wachttijd in van 5 tot 120 seconden.

Kerberos-server

Toepassing:

Om de instellingen voor de Kerberos-server te specificeren.

Waarden:

Kerberos-server (voor adres-/ telefoonboek van server)	IP-adres/hostnaam en poort	Stelt het IP-adres of de hostnaam in en vervolgens het poortadres. Het poortadres moet 88 of een getal tussen 5000 en 65535 zijn.
	Domeinnaam	Voer de domeinnaam in.

LDAP-server

Toepassing:

Het opgeven van de instellingen voor de LDAP-server.

Waarden:

Servergegevens (voor ColorTrack PRO)	IP-adres/hostnaam en poort	Stelt het IP-adres of de hostnaam in en vervolgens het poortadres. Het poortadres moet 389, 636, 3268, 3269 of een getal tussen 5000 en 65535 zijn. Stel het poortnummer in op 636 wanneer LDAPS-communicatie vereist is en op 3269 wanneer u de global catalog gebruikt.
	LDAP-server	Toont de huidige softwaregegevens van de LDAP-server.

Optionele gegevens (voor adres-/telefoonboek van server)	Basismap voor zoekopdracht	Voer hier de hoofdzoekmap in.
	Aanmeldgegevens voor toegang tot LDAP-server	Selecteer de gebruikte gegevens om toegang te krijgen tot de LDAP-server.
	Inlognaam	Voer de inlognaam in.
	Wachtwoord	Voer hier het inlogwachtwoord in met behulp van 1 tot 127 alfanumerieke tekens.
	Voer het wachtwoord opnieuw in	Bevestig het inlogwachtwoord door dit nogmaals in te voeren.
	Time-out bij zoeken	Selecteer Wachttijm voor LDAP-server en volg de door de LDAP-server opgegeven wachttijd. Selecteer Wachten om de wachttijd tussen 5 en 120 seconden te bepalen.
	Volgorde voor doorzoeken namen	Stelt de volgorde van het zoeken in.
	Serveradresboek	Vink het vakje aan om te kunnen zoeken naar de e-mailadressen op de LDAP-server bij het versturen van e-mails vanaf de printer.
Servertelefoonboek	Vink het vakje aan om te kunnen zoeken naar de faxnummers op de LDAP-server bij het versturen van faxen vanaf de printer.	

LDAP-verificatie

Toepassing:

Om de verificatiemethode van de LDAP-server aan te geven.

Waarden:

LDAP-verificatie (voor adres-/telefoonboek van server)	Verificatiemethode	Geeft de verificatiemethode weer.
	Toegevoegde tekenreeks gebruiken	Selecteer of de toegevoegde tekenreeks uit de lijst moet worden gebruikt.
	Tekenreeks toegevoegd aan gebruikersnaam	Voer de toegevoegde tekenreeks in.

LDAP-gebruikerstoewijzing

Toepassing:

Voor het opgeven van de instellingen voor de LDAP-gebruikerstoewijzing.

Waarden:

Gewone naam	Stelt het attribuuttype van de gewone naamreeks voor de LDAP-server in.
Achternaam	Stelt het attribuuttype van de achternaamreeks voor de LDAP-server in.
Voornaam	Stelt het attribuuttype van de voornaamreeks voor de LDAP-server in.
E-mailadres	Stelt het attribuuttype van de e-mailadresreeks voor de LDAP-server in.
Faxtelefoon	Stelt het attribuuttype van de faxnummerreeks voor de LDAP-server in.

SSL/TLS

Toepassing:

De instellingen voor de gecodeerde SSL-communicatie met de printer opgeven en het certificaat dat voor de communicatie tussen de printer en andere apparaten zoals een LDAP-server wordt gebruikt, instellen of verwijderen.

Waarden:

SSL/TLS-servercommunicatie* ¹	Vink het vakje aan om de SSL/TLS-communicatie in te schakelen voor wanneer clientcomputers de printer gebruiken om de instellingen ervan te bekijken of te wijzigen via de Dell Printer Configuration Web Tool of om bestanden af te drukken via AirPrint.	
LDAP-SSL/TLS-communicatie* ¹	Vink het vakje aan om de SSL/TLS-communicatie tussen de printer en een LDAP-server in te schakelen.	
SMTP – SSL/TLS-communicatie	Stelt het type SSL/TLS in dat gebruikt wordt om met de SMTP-server te communiceren.	
Certificaat genereren	Klik hierop om de pagina Certificaat genereren weer te geven en een beveiligingscertificaat via de pagina aan te maken. Deze knop is alleen beschikbaar wanneer het zelfondertekende certificaat niet gegenereerd werd.	
	Publieke sleutelmethode	Selecteer de publieke sleutelmethode van het zelfondertekend certificaat.
	Grootte openbare sleutel	Stelt de grootte van de publieke sleutel in.
	Uitgever	Stelt de uitgever van het zelfondertekende certificaat in.
	Geldigheid	Geeft de geldige dagen in van 1 tot 9999 dagen.
	Certificaat genereren	Klik hierop om het zelfondertekende certificaat te genereren.
Certificate Signing Request (CSR)	Klik hierop om de pagina Certificate Signing Request (CSR) weer te geven en een CSR te genereren via de pagina.	
	Algoritme digitale handtekening	Selecteer de publieke sleutelmethode weer.
	Grootte openbare sleutel	Stelt de grootte van de publieke sleutel in.
	Landcode van 2 letters (vereist)	Voer uw landcode in.
	Naam regio/provincie (ST)	Voer hier de naam in van de provincie/regio waar uw bedrijf zich bevindt.
	Plaatsnaam (L)	Voer hier de naam in van de stad waar uw bedrijf zich bevindt.
	Naam organisatie (O) (vereist)	Voer hier de wettelijke naam van uw bedrijf in.
	Organisatie-eenheid (OU) (vereist)	Voer hier de naam van uw afdeling in.
	Gewone naam (CN)	Voer hier de volledig gekwalificeerde domeinnaam in die gebruikt wordt voor SSL-communicatie.
	E-mailadres	Voer het e-mailadres in voor het contacteren van uw bedrijf.
Zelfondertekend certificaat uploaden* ²	Klik op deze optie om de pagina Ondertekend certificaat uploaden weer te geven en het certificaatbestand vanaf de pagina naar de printer te uploaden.	
	Wachtwoord	Voer het wachtwoord in om het certificaatbestand te uploaden.
	Voer het wachtwoord opnieuw in	Voer het wachtwoord ter bevestiging nogmaals in.
	Bestandsnaam	Klik op Bladeren om te bladeren naar de naam van het bestand dat naar de printer moet worden geüpload.
	Importeren	Klik op Importeren om het certificaat naar de printer te uploaden.

Certificaatbeheer* ¹	Klik hierop om de pagina Beheer van certificaten weer te geven en een beveiligingscertificaat via de pagina te beheren.
Categorie	Geeft het te certificeren apparaat weer.
Uitgegeven aan	Geeft het te certificeren apparaat weer.
Uitgever	Geeft de te certificeren uitgever weer.
Serienummer	Geeft het serienummer van het apparaat weer.
Publieke sleutelmethode	Geeft de publieke sleutelmethode weer.
Grootte openbare sleutel	Geeft de grootte van de publieke sleutel weer.
Geldig van	Geeft de tijd weer waarna het certificaat geldig is.
Geldig tot	Geeft de tijd weer waarna het certificaat ongeldig wordt.
Status	Geeft aan of het certificaat al dan niet geldig is.
Doelinden certificaat	Geeft de doelinden van het certificaat weer.
Status certificaatselectie	Geeft het type apparaatcertificaat weer.
Verwijderen	Klik hierop om het certificaat te verwijderen.
Alle certificaten verwijderen* ¹	Klik hierop om alle certificaten te verwijderen.
* ¹ Dit onderdeel is alleen beschikbaar wanneer het zelfondertekende certificaat is gegenereerd.	
* ² Dit onderdeel is alleen actief wanneer deze is verbonden met SSL/TLS (https). Alleen de beheerder is gerechtigd om de pagina's weer te geven.	

IPsec

Toepassing:

Het opgeven van de instellingen van de veiligheidsarchitectuur voor Internet Protocol (IPsec) voor gecodeerde communicatie naar de printer.

Waarden:

IPsec-instellingen	Protocol	Schakel het keuzevakje in als u het protocol wilt inschakelen.
	IKE-verificatiemethode	Geeft het type verificatiemethode weer dat gebruikt wordt voor IPsec.
	Vooraf-gedeelde code	Bepaalt een vooraf-gedeelde code. U kunt maximaal 255 alfanumerieke tekens, punten en koppeltekens gebruiken.
	Vooraf-gedeelde code opnieuw invoeren	Bevestig de gedeelde code door deze opnieuw in te voeren.
	IKE SA-levensduur	Stelt de levensduur voor IKE SA in van 5 tot 28.800 minuten.
	IPsec SA-levensduur	Stelt de levensduur voor IPsec SA in van 5 tot 2.880 minuten.
	DH-groep	Stelt de DH-groep in.
	PFS	Schakel het keuzevakje in voor het inschakelen van de PFS-instelling.
	IPv4-adres externe peers	Stelt het IP-adres in waarmee verbinding moet worden gemaakt.
	IPv6-adres externe peers	Stelt het IP-adres in waarmee verbinding moet worden gemaakt.
	Geen IPsec-communicatiebeleid	Maakt communicatie mogelijk met een apparaat dat IPsec niet ondersteunt.



OPMERKING: Wanneer IPsec met onjuiste instellingen is ingeschakeld, moet u de functie met behulp van het menu **IPsec** op het bedieningspaneel uitschakelen.

Netwerkinstellingen weergeven

Toepassing:

De netwerkinformatie in het berichtenveld van het hoofdmenuscherf weergeven of verbergen.

Waarden:

IPv4-adres weergeven*	Toont het IPv4-adres van de printer.
Hostnaam tonen	Toont de hostnaam van de printer.
Netwerkinformatie verbergen	Er wordt geen netwerkinformatie weergegeven.

IP-filter (IPv4)

Toepassing:

Het IP-adres en subnetmasker bepalen dat toegang tot de printer moet worden gegeven of geweigerd.

Waarden:

Toeganglijst	Geeft de lijst van IP-adressen weer die wel of geen toegang tot de printer krijgen.	
Adres	Bepaalt de IP-adressen die toegang tot de printer moet worden gegeven of geweigerd. Voer in elk veld een numerieke waarde tussen 0 en 255 in.	
Adresmasker	Bepaalt het subnetmasker dat toegang tot de printer moet worden gegeven of geweigerd. Voer in elk veld een numerieke waarde tussen 0 en 255 in.	
Actieve modus	Accepteren	Staat afdrukken vanaf een bepaald netwerkadres toe.
	Weigeren	Weigert afdrukken vanaf een bepaald netwerkadres.
	Uit*	Schakelt de IP-filter voor het opgegeven IP-adres uit.

Afdrukvolume

Gebruik dit menu om het aantal afgedrukte pagina's te controleren.

Waarden:

Paginateller printer	Toont het aantal pagina's dat is afgedrukt sinds de printer werd verstuurd uit de fabriek.
Papier gebruikt	Toont het aantal afgedrukte pagina's voor elk papierformaat.

Adresboek

Dit menu bevat de pagina's **Fax/e-mail** en **Serveradres**.

Fax/e-mail

Deze pagina bevat de volgende subpagina's.

Adresboek	Hiermee kunt u adresboekvermeldingen aanmaken, bewerken of bekijken.
Fax-groep	Hiermee kunt u faxgroepvermeldingen aanmaken, bewerken of bekijken.
E-mailgroep	Hiermee kunt u e-mailgroepvermeldingen aanmaken, bewerken of bekijken.
Standaardinstelling e-mail	Hiermee kunt u een standaard e-mailonderwerp en -bericht aanmaken, bekijken of bewerken.

Adresboek - bovenste pagina

Toepassing:

Het bekijken van de adresboekvermeldingen die zijn geregistreerd op de pagina **Adresboek**.

Waarden:

Adreslijst aan:	Met elke knop wordt een lijst getoond met de vermeldingen in die groep gebruikersidentificatienummers aangegeven op die knop.
ID: Naam	Toont een gebruikers-ID en de naam van de gebruiker die onder die ID is geregistreerd. Bij ID's zonder vermelding wordt in de kolom Naam (Niet in gebruik) weergegeven.
Telefoonnummer	Toont het telefoonnummer van de gebruiker.
E-mailadres	Toont het e-mailadres van de gebruiker.
Verwijderen	Verwijdert de vermelding voor de geselecteerde gebruikers-ID.
Bevestigen / Wijzigen	Toont een dialoogvenster waarin u de vermelding voor de geselecteerde gebruikers-ID kunt bewerken.
Aanmaken	Toont een dialoogvenster waarin u een nieuwe vermelding voor de geselecteerde gebruikers-ID kunt aanmaken.

Adresboek (Bevestigen / Wijzigen, Aanmaken)

Toepassing:

Het bekijken of bewerken van de adresboekvermeldingen op de pagina **Adresboek** of het aanmaken van een nieuwe vermelding. De volgende opties bevinden zich in het dialoogvenster dat verschijnt als u op **Bevestigen / Wijzigen** of **Aanmaken** op de pagina **Adresboek** klikt.

Waarden:

ID (Fax snelkiezen)	Toont de geselecteerde gebruikers-ID.
Naam	Hiermee kunt u de naam van de gebruiker geregistreerd onder de gebruikers-ID bekijken of bewerken, of een naam voor de nieuwe vermelding invoeren.
Telefoonnummer	Hiermee kunt u het telefoonnummer van de gebruiker bekijken of bewerken, of een telefoonnummer voor de nieuwe vermelding invoeren.
E-mailadres	Hiermee kunt u het e-mailadres van de gebruiker bekijken of bewerken, of een e-mailadres voor de nieuwe vermelding invoeren.
Verwijderen	Klik op deze knop om de vermelding voor de gebruikers-ID te verwijderen. Deze knop is alleen beschikbaar in het dialoogvenster voor het bewerken van een bestaande vermelding.
Nieuwe instellingen toepassen	Klik op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
Instellingen herstellen	Klik op deze knop om de vorige instellingen te herstellen.
Achterkant	Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenste pagina.

Adresboek (Verwijderen)

Toepassing:

Het verwijderen van de adresboekvermeldingen die zijn geregistreerd op de pagina **Adresboek**. De volgende opties bevinden zich in het dialoogvenster dat verschijnt wanneer u op **Verwijderen** op de pagina **Adresboek** klikt.

Waarden:

ID (Fax snelkiezen)	Toont de geselecteerde gebruikers-ID.
Naam	Toont de naam van de gebruiker die is geregistreerd onder de geselecteerde gebruikers-ID.
Telefoonnummer	Toont het telefoonnummer van de gebruiker.
E-mailadres	Toont het e-mailadres van de gebruiker.
Nieuwe instellingen toepassen	Klik op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
Achterkant	Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenste pagina.

FAX-groep - bovenste pagina

Toepassing:

Voor het bekijken van de faxgroepen die geregistreerd zijn op de pagina **FAX-groep**.

Waarden:

Groeps-ID: Naam	Toont een faxgroep-ID en de bijbehorende groepsnaam. Bij ID's zonder vermelding wordt in de kolom Naam (Niet in gebruik) weergegeven.
Verwijderen	Verwijdert de vermelding voor de geselecteerde groeps-ID.
Bevestigen / Wijzigen	Toont een dialoogvenster waarin u de vermelding voor de geselecteerde groeps-ID kunt bewerken.
Aanmaken	Toont een dialoogvenster waarin u een nieuwe vermelding voor de geselecteerde groeps-ID kunt aanmaken.

FAX-groep (Bevestigen / Wijzigen, Aanmaken)

Toepassing:

Voor het bekijken of bewerken van faxnummer-groepsvermeldingen op de pagina **FAX-snelkiezen** of het aanmaken van een nieuwe vermelding. De onderstaande onderdelen staan in het dialoogvenster dat verschijnt wanneer u op de optie **Bevestigen / wijzigen** of **Aanmaken** op de pagina **FAX-groep** klikt.

Waarden:

FAX-groep	ID	Toont de geselecteerde groeps-ID.
	Naam	Hiermee kunt u de naam die is toegewezen aan de groeps-ID bekijken of bewerken, of een nieuwe groepsnaam invoeren.
FAX-snelkiezen	Adressenlijst aan:	Met elke knop wordt een lijst met vermeldingen weergegeven voor de groep snelkeuzecodes aangegeven op die knop.
	ID: Naam	Toont een snelkiesnummer en de namen van een invoer die onder deze code is opgeslagen. Bij snelkiesnummers zonder vermelding wordt in de kolom Naam (Niet in gebruik) weergegeven.
	Telefoonnummer	Hiermee kunt u het faxnummer van een vermelding geregistreerd onder de geselecteerde snelkiescode bekijken of bewerken, of een faxnummer voor de nieuwe vermelding invoeren.
	Nieuwe instellingen toepassen	Klik op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
	Instellingen herstellen	Klik op deze knop om de vorige instellingen te herstellen.
	Achterkant	Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenste pagina.

FAX-groep (Verwijderen)

Toepassing:

Voor het wissen van de faxgroepen die geregistreerd zijn op de pagina **FAX-groep**. De onderstaande onderdelen staan in het dialoogvenster dat verschijnt wanneer u op de optie **Wissen** op de pagina **FAX-groep** klikt.

Waarden:

ID	Toont de geselecteerde groeps-ID.
Naam	Toont de aan de groeps-ID toegewezen naam.
Nieuwe instellingen toepassen	Klik op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
Achterkant	Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenste pagina.

E-mailgroep - bovenste pagina

Toepassing:

Het bekijken van de e-mailadressen geregistreerd op de pagina **E-mailgroep**.

Waarden:

Groeps-ID: Naam	Toont een groeps-ID en de bijbehorende groepsnaam. Bij ID's zonder vermelding wordt in de kolom Naam (Niet in gebruik) weergegeven.
Verwijderen	Verwijdert de vermelding voor de geselecteerde groeps-ID.
Bevestigen / Wijzigen	Toont een dialoogvenster waarin u de vermelding voor de geselecteerde groeps-ID kunt bewerken.
Aanmaken	Toont een dialoogvenster waarin u een nieuwe vermelding voor de geselecteerde groeps-ID kunt aanmaken.

E-mailgroep (Bevestigen / Wijzigen, Aanmaken)

Toepassing:

Het bekijken of bewerken van e-mailadres-groepsvermeldingen op de pagina **E-mailgroep** of het aanmaken van een nieuwe vermelding. De volgende opties bevinden zich in het dialoogvenster dat verschijnt als u op **Bevestigen / Wijzigen** of **Aanmaken** op de pagina **E-mailgroep** klikt.

Waarden:

E-mailgroep	ID	Toont de geselecteerde groeps-ID.
	Naam	Hiermee kunt u de naam die is toegewezen aan de groeps-ID bekijken of bewerken, of een nieuwe groepsnaam invoeren.
E-mailadres	Adressenlijst aan:	Met elke knop wordt een lijst getoond met vermeldingen voor de groep ID's aangegeven op die knop.
	ID: Naam	Toont een gebruikers-ID en de naam van de gebruiker die onder die ID is geregistreerd. Bij ID's zonder vermelding wordt in de kolom Naam (Niet in gebruik) weergegeven.
	Adres	Hiermee kunt u het e-mailadres van een vermelding geregistreerd onder de geselecteerde gebruikers-ID bekijken of bewerken, of een e-mailadres voor de nieuwe vermelding invoeren.
	Nieuwe instellingen toepassen	Klik op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
	Instellingen herstellen	Klik op deze knop om de vorige instellingen te herstellen.
	Achterkant	Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenste pagina.

E-mailgroep (Verwijderen)

Toepassing:

Het verwijderen van de e-mailgroepsvermeldingen geregistreerd op de pagina **E-mailgroep**. De onderstaande onderdelen staan in het dialoogvenster dat verschijnt wanneer u op de optie **Wissen** op de pagina **E-mailgroep** klikt.

Waarden:

ID	Toont de geselecteerde groeps-ID.
Naam	Toont de aan de groeps-ID toegewezen naam.
Nieuwe instellingen toepassen	Klik op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
Achterkant	Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenste pagina.

Standaardinstelling e-mail

Toepassing:

Het instellen van een standaard e-mailonderwerp en -bericht.

Waarden:

Standaardonderwerp	Hiermee kunt u een standaardonderwerp voor een e-mail invoeren. U kunt maximaal 50 alfanumerieke tekens invoeren.
Tekstblok	Hiermee kunt u een standaard e-mailbericht invoeren. U kunt maximaal 200 alfanumerieke tekens invoeren.
Nieuwe instellingen toepassen	Klik op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
Instellingen herstellen	Klik op deze knop om de vorige instellingen te herstellen.

Serveradres

Serveradres - bovenste pagina

Toepassing:

Het bekijken van de serveradresvermeldingen geregistreerd op de pagina **Serveradres**.

Waarden:

Adressenlijst aan:	Met elke knop wordt een lijst getoond met vermeldingen voor de groep ID's aangegeven op die knop.
ID: Naam	Toont een server-ID en de naam van de bestandsmap die onder die ID is geregistreerd. Bij ID's zonder vermelding wordt in de kolom Naam (Niet in gebruik) weergegeven.
Serveradres	Toont het adres van de bestandsmap.
Verwijderen	Verwijdert de vermelding voor de geselecteerde server-ID.
Bevestigen / Wijzigen	Toont een dialoogvenster waarin u de vermelding voor de geselecteerde server-ID kunt bewerken.
Aanmaken	Toont een dialoogvenster waarin u een nieuwe vermelding voor de geselecteerde server-ID kunt aanmaken.

Serveradres (Bevestigen / Wijzigen, Aanmaken)

Toepassing:

Het bekijken of bewerken van de serveradresvermeldingen op de pagina **Serveradres** of het aanmaken van een nieuwe vermelding. De volgende opties bevinden zich in het dialoogvenster dat verschijnt als u op **Bevestigen / Wijzigen** of **Aanmaken** op de pagina **Serveradres** klikt.

Waarden:

ID	Toont de geselecteerde server-ID.
Naam	Hiermee kunt u de naam die is toegewezen aan de server-ID bekijken of wijzigen, of een nieuwe servernaam invoeren.
Server-type	FTP Kies dit om gescande documenten met het FTP-protocol op een server op te slaan. SMB Kies dit om gescande documenten met het Server Message Block (SMB)-protocol op een server op te slaan.
Serveradres	Hiermee kunt u het serveradres geregistreerd onder de server-ID bekijken of bewerken, of een nieuw serveradres invoeren.
Gedeelde naam	Hiermee kunt u de toegewezen gedeelde naam bekijken of bewerken, of een nieuwe gedeelde naam invoeren als Server-type is ingesteld op SMB .
Serverpad	Hiermee kunt u het toegewezen serverpad bekijken of bewerken, of een nieuw pad invoeren.
Server-poortnummer	Hiermee kunt u het toegewezen serverpoortnummer bekijken of bewerken, of een nieuw poortnummer invoeren. Als u dit tekstvak leeg laat, wordt het standaard poortnummer gebruikt (FTP:21, SMB: 139).
Inlognaam	Hiermee kunt u de aanmeldingsnaam bekijken of bewerken om toegang te krijgen tot het geselecteerde protocol, of een nieuwe aanmeldingsnaam invoeren.
Aanmeldingswachtwoord	Hiermee kunt u het aanmeldingswachtwoord bekijken of bewerken om toegang te krijgen tot het geselecteerde protocol, of een nieuw aanmeldingswachtwoord invoeren.
Voer het wachtwoord opnieuw in	Voer het wachtwoord nogmaals in ter bevestiging.
Nieuwe instellingen toepassen	Klik op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
Instellingen herstellen	Klik op deze knop om de vorige instellingen te herstellen.
Achterkant	Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenste pagina.

Serveradres (Verwijderen)

Toepassing:

Het verwijderen van de serveradresvermeldingen geregistreerd op de pagina **Serveradres**. De volgende opties bevinden zich in het dialoogvenster dat verschijnt als u op **Verwijderen** op de pagina **Serveradres** klikt.

Waarden:

ID	Toont de geselecteerde server-ID.
Naam	Toont de aan de server-ID toegewezen naam.
Serveradres	Toont het serveradres dat onder de server-ID is geregistreerd.
Nieuwe instellingen toepassen	Klik op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
Achterkant	Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenste pagina.

Lade-instellingen

Gebruik dit menu voor het instellen van het papierformaat en de papiersoort die in de standaardlade voor 150 vellen moeten worden geladen.

Waarden:

MPF-papierformaat	Voor het instellen van het formaat van het papier dat in de standaardlade voor 150 vellen is geplaatst.
MPF-papiersoort	Voor het instellen van het type papier dat in de standaardlade voor 150 vellen is geplaatst.
MPF Aangepast formaat - Y	Voor het instellen van de lengte van het papier met aangepast formaat dat in de standaardlade voor 150 vellen is geplaatst.
MPF Aangepast formaat - X	Voor het instellen van de breedte van het papier met aangepast formaat dat in de standaardlade voor 150 vellen is geplaatst.
Menu weergeven	Hier kunt u instellen of er een pop-upvenster getoond moet worden waarin de gebruiker gevraagd wordt het papierformaat en -type in de standaardlade voor 150 vellen in te stellen.
Nieuwe instellingen toepassen	Klik op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
Instellingen herstellen	Klik op deze knop om de vorige instellingen te herstellen.

Begrip van de printermenu's


Als uw printer is geconfigureerd als een netwerkprinter die beschikbaar is voor een aantal gebruikers, moet de toegang tot het beheerdersmenu worden beperkt. Dit voorkomt dat onbevoegde gebruikers via het bedieningspaneel onbedoeld een standaardinstelling van een menu wijzigen die is ingesteld door de beheerder. Met behulp van de printerdriver kunt u echter wel instellingen voor individuele opdrachten wijzigen. De afdrukinstellingen die u kiest in de printerdriver krijgen voorrang op de standaardmenu-instellingen die zijn gekozen via het bedieningspaneel.

Standaardinstellingen

Gebruik dit menu als u de standaard kopie-, scan- en faxinstellingen van de printer wilt configureren.

Standaardinst. Kopiëren

Gebruik dit menu om verschillende kopieerfuncties te configureren.

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Kleur

Toepassing:

Om in te stellen of kopieën in kleur of in zwart-wit gemaakt moeten worden.

Waarden:

Zwart-wit	Voor afdrukken in zwart-wit of grijs tinten.
Kleur*	Voor afdrukken in kleur.

Gesorteerd

Toepassing:

Sorteert de taak.

Waarden:

Ongesorteerd*	Sorteert de kopieertaak niet.
Gesorteerd	De kopieertaak wordt gesorteerd.
Auto	Bepaalt automatisch de uitvoermodus voor de kopieertaak.

Verkl/Vergrot

Toepassing:

Stelt de standaardwaarde in voor het verkleinen of vergroten van kopieën.


Waarden:


mm serie

200%
A5->A4 (141%)
A5->B5 (122%)
100%*
B5->A5 (81%)
A4->A5 (70%)
50%

Inch serie

200%
Stmt->Lgl (154%)
Stmt->Ltr (129%)
100%*
Lgl->Ltr (78%)
Ldgr->Ltr (64%)
50%

 **OPMERKING:** U kunt het numerieke toetsenblok ook gebruiken voor het invoeren van het gewenste zoompercentage van 25% tot 400% of u kunt op > drukken om het percentage in stappen van 1% te vergroten, of op < om het percentage in stappen van 1% te verkleinen.

 **OPMERKING:** Dit item is alleen beschikbaar als X-op-1 op Uitschakelen of Handmatig is gezet.

Documentformaat

Toepassing:

Voor het kiezen van het standaarddocumentformaat.

Waarden:

A4 (210 x 297 mm)* ¹
A5 (148 x 210 mm)
B5 (182 x 257 mm)
Letter (8,5 x 11")* ¹
Folio (8,5 x 13")
Legal (8,5 x 14")
Executive (7,25 x 10,5")

*¹ De standaardwaarde is afhankelijk van de landspecifieke fabrieksinstelling.

Origineel type

Toepassing:

Voor het kiezen van de afdrukkwaliteit.

Waarden:

Tekst	Geschikt voor tekstdocumenten.
Tekst & Foto*	Geschikt voor documenten met zowel tekst als foto's/grijstinten.
Foto	Geschikt voor documenten met foto's.

Lichter/Donkerder

Toepassing:

Instellen van het standaardniveau voor belichting voor een kopie.

Waarden:

Lichter2	Maakt de kopie lichter dan het origineel. Werkt goed met donkere tekst.
Lichter1	
Normaal*	Werkt goed met normale getypte of gedrukte documenten.
Donkerder1	Maakt de kopie donkerder dan het origineel. Werkt goed met licht drukwerk of lichte potloodstrepen.
Donkerder2	

Scherpte

Toepassing:

Stelt de standaardscherpte in.

Waarden:

Scherpst	Maakt de kopie scherper dan het origineel.
Scherper	
Normaal*	Maakt de kopie niet scherper of zachter dan het origineel.
Zachter	Maakt de kopie zachter dan het origineel.
Zachtst	

Autom. belichting

Toepassing:

Om de achtergrond van het origineel te wissen om de tekst op de kopie te benadrukken:

Waarden:

Uit	Onderdrukt de achtergrond niet.
Aan*	Onderdrukt de achtergrond van het origineel om de tekst op de kopie beter uit te laten komen.

Kleurbalans R

Toepassing:

Om het standaardkleurbalansniveau voor rood in te stellen tussen -2 en +2.

Kleurbalans G

Toepassing:

Om het standaardkleurbalansniveau voor groen in te stellen tussen -2 en +2.

Kleurbalans B

Toepassing:

Om het standaardkleurbalansniveau voor blauw in te stellen tussen -2 en +2.

Grijsbalans

Toepassing:

Om het standaardkleurbalansniveau voor grijs in te stellen tussen -2 en +2.

X-op-1

Toepassing:

Om twee originele afbeeldingen af te drukken zodat ze op één vel papier passen.

Waarden:

Uit*	Voert geen afdrucken N-op-1 uit.
Auto	Verkleint het formaat van de originele afbeeldingen automatisch zodat deze op één vel papier passen.
Handmatig	Drukt de originele afbeeldingen af op één vel papier in het formaat dat is opgegeven in Verkl/Vergrot.

Marge boven/onder

Toepassing:

Instelling van de waarde van de boven- en ondermarges.

Waarden:

4 mm*/0,2 inch*	Specificeert de waarden in een veelvoud van 1 mm/0,1 inch.
Beschikbaar bereik:	
0-50 mm/0,0-2,0 inch	

Marge links/rechts

Toepassing:

Instellen van de waarde van de linker- en rechtermarge.

Waarden:

4 mm*/0,2 inch*	Specificeert de waarden in een veelvoud van 1 mm/0,1 inch.
Beschikbaar bereik:	
0-50 mm/0,0-2,0 inch	

Marge midden

Toepassing:

Instellen van de waarde van de middenmarge.

Waarden:

0 mm*/0,0 inch* Specificeert de waarden in een veelvoud van 1 mm/0,1 inch.

Beschikbaar bereik:
0-50 mm/0,0-2,0 inch

Standaardinstellingen Scannen

Gebruik dit menu om verschillende scanfuncties te configureren.



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Bestandsindeling

Toepassing:

Om de bestandsindeling aan te geven waarin het gescande beeld opgeslagen moet worden.

Waarden:

PDF*

MultiPage-TIFF

TIFF

JPEG

Kleur

Toepassing:

Instellen of er gescand moet worden in kleur of in zwart-wit.

Waarden:

Zwart-wit Scannen in zwart-wit.

Kleur* Scannen in kleurmodus.

Kleurknop inst.

Toepassing:

Om een kleurmodus toe te wijzen aan de kleurmodusinstelknop.

Waarden:

Z/W knop Zwart-wit* Scant in zwart-wit wanneer Zwart/wit is geselecteerd als kleurmodus.

 Grijstinten Scant in grijstinten wanneer Zwart-wit is geselecteerd als kleurmodus.

Kleurknop Kleur* Scant in kleur wanneer Kleur is geselecteerd als kleurmodus.

 Kleur(Foto) Scant in kleur (Foto) wanneer Kleur is geselecteerd als kleurmodus. Deze optie is geschikt voor foto's.

Resolutie

Toepassing:

Instellen van de standaardresolutie bij het scannen.

Waarden:

200 x 200 dpi*
300 x 300 dpi
400 x 400 dpi
600 x 600 dpi

Documentformaat

Toepassing:

Voor het kiezen van het standaarddocumentformaat.

Waarden:

A4 (210 x 297 mm)* ¹
A5 (148 x 210 mm)
B5 (182 x 257 mm)
Letter (8,5 x 11")* ¹
Folio (8,5 x 13")
Legal (8,5 x 14")
Executive (7,25 x 10,5")

*¹ De standaardwaarde is afhankelijk van de landspecifieke fabrieksinstelling.

Lichter/Donkerder

Toepassing:

Instellen van het standaardniveau voor belichting voor een scan.

Waarden:

Lichter2	Maakt de scan lichter dan het origineel. Werkt goed met donkere tekst.
Lichter1	
Normaal*	Werkt goed met normale getypte of gedrukte documenten.
Donkerder1	Maakt de gescande afbeelding donkerder dan het origineel. Werkt goed met licht drukwerk of lichte potloodstrepen.
Donkerder2	

Scherpte

Toepassing:

Stelt de standaardscherpte in.

Waarden:

Scherpst	Maakt het gescande beeld scherper dan het origineel.
Scherper	
Normaal*	Maakt het gescande beeld niet scherper of zachter dan het origineel.

Zachter	Maakt het gescande beeld zachter dan het origineel.
Zachtst	

Autom. belichting

Toepassing:

Om de achtergrond van het origineel te wissen om de tekst op de scan te benadrukken:

Waarden:

Uit	Onderdrukt de achtergrond niet.
Aan*	Onderdrukt de achtergrond van het origineel om de tekst op het gescande beeld beter te laten uitkomen.

Marge boven/onder

Toepassing:

Instelling van de waarde van de boven- en ondermarges.

Waarden:

2 mm*/0,1 inch*	Specificeert de waarden in een veelvoud van 1 mm/0,1 inch.
Beschikbaar bereik: 0–50 mm/0,0-2,0 inch	

Marge links/rechts

Toepassing:

Instellen van de waarde van de linker- en rechtermarge.

Waarden:

2 mm*/0,1 inch*	Specificeert de waarden in een veelvoud van 1 mm/0,1 inch.
Beschikbaar bereik: 0–50 mm/0,0-2,0 inch	

Marge midden

Toepassing:

Instellen van de waarde van de middenmarge.

Waarden:

0 mm*/0,0 inch*	Specificeert de waarden in een veelvoud van 1 mm/0,1 inch.
Beschikbaar bereik: 0–50 mm/0,0-2,0 inch	

TIFF bestandsform.

Toepassing:

Het instellen van de standaard-TIFF-bestandsindeling.

Waarden:

TIFF V6*	Stelt de standaard-TIFF-bestandsindeling in op TIFF V6.
TTN2	Stelt de standaard-TIFF-bestandsindeling in op TTN2.

Beeldcompressie

Toepassing:

Om het compressieniveau aan te geven.

Waarden:

Hoog	Stelt het compressieniveau van een beeld in op Hoog.
Medium*	Stelt het compressieniveau in op Medium.
Laag	Stelt het compressieniveau van een beeld in op Laag.

Max.grootte e-mail

Toepassing:

Stelt de maximale grootte van een te versturen e-mail in, van 50 Kbytes tot 16384 Kbytes. De standaardwaarde is 2048 kB.

Bestandsnaammodus

Toepassing:

De details voor Bestandsnaammodus opgeven.

Waarden:

Auto*	Stelt de standaardbestandsnaam in.
Voorvoegsel toevoegen	Voegt tekst toe vóór de bestandsnaam.
Achternummer toevoegen	Voegt tekst toe na de bestandsnaam.

Map maken

Toepassing:

Bepalen of een map wordt aangemaakt bij het opslaan van gescande afbeeldingen.

Waarden:

Uit	Er wordt geen map aangemaakt bij het opslaan van een gescande afbeelding.
Aan*	Er wordt een map aangemaakt bij het opslaan van een gescande afbeelding.



OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar voor Scannen naar USB of Scannen naar netwerk.

Tekenreeks voor-/achtervoegsel

Toepassing:

De toe te voegen teksten opgeven.



OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar wanneer Bestandsnaammodus ingesteld is op Voorvoegsel toevoegen of Achtervoegsel toevoegen.

Standaardinst. Faxen

Gebruik dit menu om verschillende faxfuncties te configureren.



OPMERKING: De FAX service kan niet worden gebruikt als u geen landcode invoert onder Land. Als Land niet ingesteld is, verschijnt het bericht Stel landcode in op het scherm.



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Resolutie

Toepassing:

Instellen van de gebruikte resolutie voor het verzenden van faxen.

Waarden:

Standaard*	Geschikt voor documenten met tekens van normale grootte.
Fijn	Geschikt voor documenten met kleine tekens of dunne lijnen of documenten die zijn afgedrukt met een dot-matrixprinter.
Superfijn	Geschikt voor documenten die bijzonder kleine details bevatten. De instelling Superfijn is alleen ingeschakeld als de faxmachine van de bestemming ook Superfijn ondersteunt. Zie de onderstaande opmerkingen.
Zeer fijn	Geschikt voor documenten die foto's bevatten.



OPMERKING: Faxen die worden gescand in de instelling Superfijn worden verzonden met de hoogste resolutie die door de bestemming wordt ondersteund.

Documenttype

Toepassing:

Om het standaarddocumenttype te kiezen.

Waarden:

Tekst*	Geschikt voor tekstdocumenten.
Foto	Geschikt voor documenten met foto's.

Lichter/Donkerder

Toepassing:

Instellen van het standaardniveau voor belichting voor een kopie.

Waarden:

Lichter2	Maakt de fax lichter dan het origineel. Werkt goed met donkere tekst.
Lichter1	
Normaal*	Werkt goed met normale getypte of gedrukte documenten.
Donkerder1	Maakt de fax donkerder dan het origineel. Werkt goed met licht drukwerk of lichte potloodstrepen.
Donkerder2	

Vertraagde start

Toepassing:

Een specifieke tijd instellen voor verzending van de fax. Zodra deze instelling is geactiveerd, slaat uw printer alle te faxen documenten in het geheugen op en worden ze op de gespecificeerde tijd gefaxt. Als het faxen voltooid is, worden de gegevens uit het geheugen gewist.

Waarden:

21:00*/NM9:00*	Stelt de begintijd in waarop een fax verzonden moet worden.
0:00 - 23:59 / VM/NM1:00 - 12:59	



OPMERKING: Er kunnen maximaal 19 vertraagde faxtaken worden opgeslagen in deze printer.

Afdrukken met USB-standaardinstellingen

Uitvoerkleur

Toepassing:

Om aan te geven of er in het zwart-wit of in kleur moet worden geprint.

Waarden:

Kleur*
Zwart-wit

Pagina's per zijde

Toepassing:

Om twee of vier pagina's per vel af te drukken.

Waarden:

Uit*	Print één pagina per vel.
2 pagina's per zijde	Print twee pagina's per vel.
4 pagina's per zijde	Print vier pagina's per vel.

Auto passen

Toepassing:

Afbeeldingen proportioneel vergroten of verkleinen wanneer u documenten afdrukt die opgeslagen zijn op een USB-geheugen.

Waarden:

Uit	Verkleint een afbeelding automatisch wanneer deze groter is dan het papierformaat. Wanneer de afbeelding kleiner is dan het papierformaat, wordt deze normaal afgedrukt.
Auto-pas*	Vergroot of verkleint een afbeelding automatisch om deze aan te passen aan het papierformaat.

PDF-wachtwoord

Toepassing:

Om het wachtwoord in te voeren wanneer u een beveiligde PDF-taak afdrukt.

Lade-instellingen

Gebruik dit menu voor het instellen van het papierformaat en de papiersoort die in de standaardlade voor 150 vellen moeten worden geladen.



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

MPF

Toepassing:

Specificeren van het papier dat in de standaardlade voor 150 vellen is geplaatst.

Waarden:

Papierformaat	A4 (210 x 297 mm) ^{*1}			
	A5 (148 x 210 mm)			
	B5 (182 x 257 mm)			
	Letter (8,5 x 11") ^{*1}			
	Folio (8,5 x 13")			
	Legal (8,5 x 14")			
	Executive (7,25 x 10,5")			
	Envelop #10 (4,1 x 9,5")			
	Monarch Env. (3,9 x 7,5")			
	Monarch Env. L (7,5 x 3,9")			
	DL Env. (110 x 220 mm)			
	DL Env. L (220 x 110 mm)			
	C5-envelop (162 x 229 mm)			
	Aangepast formaat	Staand (Y)	297 mm [*] / 11,7 inch [*] Beschikbaar bereik: 127–355 mm / 5,0–14,0 inches	Instellen van de lengte van aangepast papierformaat.
		Liggend (X)	210 mm [*] / 8,3 inch [*] Beschikbaar bereik: 77–215 mm / 3,0–8,5 inches	Instellen van de breedte van aangepast papierformaat.
Papiersoort	Normaal*			
	Normaal dik			
	Voorbladen			
	Gecoat			
	Etiket			
	Gerecycled			
	Envelop			
	Normaal Z2			
	Norm dik Z2			
	Voorbladen Z2			
	Gecoat Z2			
	Gerecycled Z2			
Menu weergeven	Uit	Er wordt geen pop-upmenu weergegeven.		
	Aan*	Toont een pop-upvenster waarin de gebruiker gevraagd wordt het papierformaat en -type in de standaardlade voor 150 vellen in te stellen.		


^{*1} De standaardwaarde is afhankelijk van de landspecifieke fabrieksinstelling.



OPMERKING: Zie "Ondersteunde papiersoorten" op pagina 172 voor meer informatie over ondersteunde papierformaten.

Rapport/Lijst

Gebruik dit menu om allerlei rapporten en lijsten af te drukken.

 **OPMERKING:** Voor Rapport/Lijst hebt u een wachtwoord nodig als Vergrend. ingesteld ingesteld is op Inschakelen. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop ✓ (Instellen).

Systeeminstellingen

Toepassing:

Voor het afdrukken van een lijst met informatie zoals de naam van de printer, het serienummer, het afdrukvolume en de netwerkinstellingen.

Paneelinstellingen

Toepassing:

Afdrukken van een gedetailleerde lijst met alle instellingen in de bedieningspaneelmenu's.

PCL-lettertypenlijst

Toepassing:

Afdrukken van een voorbeeld van de beschikbare PCL-lettertypen.

PS-lettertypenlijst

Toepassing:

Afdrukken van een voorbeeld van de beschikbare PS-lettertypen.

Taakgeschiedenis

Toepassing:

Afdrukken van een gedetailleerde lijst van de afdruk-, kopieer-, fax- of scantaken die verwerkt zijn. Deze lijst bevat de laatste 50 taken.

Foutengeschiedenis

Toepassing:

Afdrukken van een gedetailleerde lijst van papierstoringen en fatale fouten.

Kleurtestpagina

Toepassing:

Afdrukken van een pagina voor het testen van de kleuren.

Protocol-monitor

Toepassing:

Afdrukken van een lijst van gecontroleerde protocollen.

Adresboek

Toepassing:


Afdrukken van de lijst met alle adressen die als adresboekinformatie zijn opgeslagen.

Faxactiviteit

Toepassing:

Afdrukken van het rapport van recent verzonden of ontvangen faxen.








Opgeslagen documentenlijst

 **OPMERKING:** De opslagfunctie voor documenten is uitsluitend beschikbaar wanneer de optie RAM-schijf in de Systeeminstellingen is geactiveerd.

Toepassing:


Een lijst afdrukken met alle bestanden die voor Beveiligde afdruk zijn opgeslagen op de RAM-schijf.

Een Rapport/Lijst afdrukken via het bedieningspaneel

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Rapport/Lijst** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  tot het gewenste rapport of de gewenste lijst gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).



Het geselecteerde rapport of de geselecteerde lijst wordt afgedrukt.


Een Rapport/Lijst afdrukken via de Werkset

- 1 Klik op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Printers** → **Dell Printer Hub**.
Dell Printer Hub wordt geopend.
- 2 Selecteer de printerdriver **Dell Color MFP E525w** bij **My Printers**.
- 3 Klik op de koppeling **Werkset** uit de lijst aan de linkerkant van de pagina.
 **OPMERKING:** Het venster **Printer selecteren** wordt bij deze stap weergegeven als er meerdere printerdrivers op uw computer zijn geïnstalleerd. Klik in dat geval op de naam van de gewenste printer onder **Printernaam**.
De Werkset wordt geopend.
- 4 Klik op het tabblad **Systeeminstellingen**.
- 5 Selecteer **Informatie over de printer en instellingen** in de lijst links op de pagina en klik op de knop **Rapporten** op de pagina.
De pagina **Rapporten** verschijnt.
- 6 Klik op de knop voor het gewenste rapport of de gewenste lijst.
Het rapport of de lijst wordt afgedrukt.

Beheermenu

Gebruik dit menu om verschillende printerfuncties te configureren.

 **OPMERKING:** U hebt een wachtwoord nodig voor **Beheermenu** als **Vergrend.** ingesteld is ingesteld op **Inschakelen**. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop  (**Instellen**).

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Telefoonboek

Gebruik dit menu om de instellingen voor snelkiezen en groepkiezen te configureren.

Snelkiezen

Toepassing:

Opslaan van max. 99 veelgedraaide nummer als snelkiesnummers.

Zie ook:

"Snelkiezen instellen" op pagina 243.

Groepkiezen

Toepassing:

Een groep met faxbestemmingen maken en opslaan onder een tweecijferige code. Er kunnen maximaal zes groepkiescodes worden geregistreerd.

Zie ook:

"Instellen van groepkiezen" op pagina 246.

PCL-instellingen

Gebruik dit menu om de PCL-afdrukinstellingen te configureren.

Papierformaat

Toepassing:

Voor keuze van het standaard papierformaat.

Waarden:

mm serie

A4 (210 x 297 mm)^{*1}

A5 (148 x 210 mm)

B5 (182 x 257 mm)

Letter (8,5 x 11")

Folio (8,5 x 13")

Legal (8,5 x 14")

Executive (7,25 x 10,5")

Envelop #10 (4,1 x 9,5")

Monarch Env. (3,9 x 7,5")

Monarch Env. L (7,5 x 3,9")

DL Env. (110 x 220 mm)

DL Env. L (220 x 110 mm)

C5-envelop (162 x 229 mm)

Aangepast formaat	Staand (Y)	297 mm*	Instellen van de lengte van aangepast papierformaat.
		Beschikbaar bereik: 127-355 mm	
	Liggend (X)	210 mm*	Instellen van de breedte van aangepast papierformaat.
		Beschikbaar bereik: 77-215 mm	

^{*1} De standaardwaarde is afhankelijk van de landspecifieke fabrieksinstelling.

Inch serie

Letter (8,5 x 11") ^{*1}			
Folio (8,5 x 13")			
Legal (8,5 x 14")			
A4 (210 x 297 mm)			
A5 (148 x 210 mm)			
B5 (182 x 257 mm)			
Executive (7,25 x 10,5")			
Envelop #10 (4,1 x 9,5")			
Monarch Env. (3,9 x 7,5")			
Monarch Env. L (7,5 x 3,9")			
DL Env. (110 x 220 mm)			
DL Env. L (220 x 110 mm)			
C5-envelop (162 x 229 mm)			
Aangepast formaat	Staand (Y)	11,7 inch* Beschikbaar bereik: 5,0-14,0 inches	Instellen van de lengte van aangepast papierformaat.
	Liggend (X)	8,3 inch* Beschikbaar bereik: 3,0-8,5 inches	Instellen van de breedte van aangepast papierformaat.

^{*1} De standaardwaarde is afhankelijk van de landspecifieke fabrieksinstelling.

Richting

Toepassing:

Om te bepalen in welke richting de tekst en afbeeldingen op de pagina worden afgedrukt.

Waarden:

Staand [°]	Voor afdrucken van afbeeldingen en tekstregels parallel aan de korte kant van het papier.
Liggend	Voor afdrucken van afbeeldingen en tekstregels parallel aan de lange kant van het papier.

Lettertype

Toepassing:

Opgeven van het standaardlettertype uit de in de printer geïnstalleerde lijst met lettertypes.

Waarden:

Courier*	AlbertusMd	ITCBookmanDb
CGTimes	AlbertusXb	ITCBookmanLtIt
CGTimesBd	Arial	ITCBookmanDbIt
CGTimesIt	ArialBd	NwCentSchlBkRmn
CGTimesBdIt	ArialIt	NwCentSchlBkBd
CGOmega	ArialBdIt	NwCentSchlBkIt
CGOmegaBd	TimesNew	NwCentSchlBkBdIt
CGOmegaIt	TimesNewBd	Times
CGOmegaBdIt	TimesNewIt	TimesBd
Coronet	TimesNewBdIt	TimesIt
ClarendonCd	Helvetica	TimesBdIt
UniversMd	HelveticaBd	ZapfChanceryMdIt
UniversBd	HelveticaOb	Symbol
UniversMdIt	HelveticaBdOb	SymbolPS
UniversBdIt	HelveticaNr	Wingdings
UniversMdCd	HelveticaNrBd	ZapfDingbats
UniversBdCd	HelveticaNrOb	CourierBd
UniversMdCdIt	HelveticaNrBdOb	CourierIt
UniversBdCdIt	PalatinoRmn	CourierBdIt
AntiqueOlv	PalatinoBd	LetterGothic
AntiqueOlvBd	PalatinoIt	LetterGothicBd
AntiqueOlvIt	PalatinoBdIt	LetterGothicIt
GarmondAntiqua	ITCAvantGardBk	CourierPS
GarmondHlb	ITCAvantGardDb	CourierPSBd
GarmondKrsv	ITCAvantGardBkOb	CourierPSOb
GarmondKrsvHlb	ITCAvantGardDbOb	CourierPSBdOb
Marigold	ITCBookmanLt	Line Printer

Tekenset

Toepassing:

Voor keuze van een tekenset voor het gekozen lettertype.

Waarden:

ROMAN-8	DESKTOP	ISO-21
ROMANEXT	MC TEXT	ISO-60
ISO-L1	PS TEXT	ISO-69
ISO-L2	MS PUB	WIN 3.0
ISO-L5	MATH-8	SYMBOL
PC-8*	PS MATH	WINGDINGS
PC-8 DN	PI FONT	DNGBTSMS
PC-850	LEGAL	ISO-L6
PC-852	ISO-4	PC-1004
PC-8 TK	ISO-6	PC-775
WIN L1	ISO-11	WINBALT
WIN L2	ISO-15	UCS-2
WIN L5	ISO-17	

Lettergrootte

Toepassing:

Opgeven van de lettergrootte voor schaalbare typografische lettertypes binnen een bereik van 4,00 tot 50,00. De standaardinstelling is 12,00.

De lettergrootte verwijst naar de hoogte van de tekens. Een punt komt ongeveer overeen met 0,35 mm (1/72 inch).



OPMERKING: Dit menu wordt alleen weergegeven voor typografische lettertypes.

Tekenbreedte

Toepassing:

Opgeven van de tekenbreedte voor schaalbare lettertypes met een vaste afstand binnen een bereik van 6,00 tot 24,00. De standaardinstelling is 10,00.

Tekenbreedte geeft het aantal lettertekens aan met vaste afstand ertussen in een horizontale inch (2,54 cm) aan tekst. Voor niet-schaalbare lettertypes met een vaste afstand wordt de tekenbreedte wel aangegeven, maar kan deze niet worden gewijzigd.



OPMERKING: Dit menu wordt alleen weergegeven voor vaste lettertypes of lettertypes met een vaste afstand.

Formulierregel

Toepassing:

Voor instellen van het aantal regels op een pagina.

Waarden:

Beschikbaar bereik: De waarden worden ingesteld in stappen van 1.
5 – 128

64^{*1} (A4)/60^{*1} (Letter)

^{*1} De standaardwaarde is afhankelijk van de landspecifieke fabrieksinstelling.

De printer stelt de afstand tussen de regels (de verticale regelafstand) in op basis van de menu-onderdelen Papierformaat en Richting. Selecteer het juiste papierformaat en de juiste richting voor u Formulierlijn verandert.

Zie ook:

"Papierformaat" op pagina 135 en "Richting" op pagina 136.

Aantal

Toepassing:

Om het aantal af te drukken kopieën te specificeren.

Waarden:

Beschikbaar bereik:	De waarden worden ingesteld in stappen van 1.
1 – 999	
1*	

Conceptmodus

Toepassing:

Om toner te besparen door af te drukken in een conceptkwaliteit. De afdrukkwaliteit zal minder zijn wanneer u afdrukt in de conceptmodus.

Waarden:

Uitschakelen*	Om niet af te drukken in de conceptmodus.
Inschakelen	Om af te drukken in de conceptmodus.

Regeleinde

Toepassing:

Voor toevoegen van de regeleinde-commando's.

Waarden:

Uit*	Er wordt geen regeleinde-commando toegevoegd. CR=CR, LF=LF, FF=FF
Toevoegen-CR	Het CR commando wordt toegevoegd. CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-FF
Toevoegen-LF	Het LF commando wordt toegevoegd. CR=CR-LF, LF=LF, FF=FF
CR-XX	De CR en LF commando's worden toegevoegd. CR=CR-LF, LF=CR-LF, FF=CR-FF

Uitvoerkleur

Toepassing:

Om de kleurkeuze in te stellen op kleur of zwart-wit.

Waarden:

Kleur*	Voor afdrucken in kleurmodus. Werkt goed met tekst en foto's.
Zwart-wit	Voor afdrucken in zwart-witmodus. Werkt goed met tekst.

PS-instellingen

Gebruik dit menu voor het aanpassen van printerinstellingen die alleen van invloed zijn op afdruktaken waarin de emulatieprintertaal PostScript 3 Compatible wordt gebruikt.

PS-foutenrapport

Toepassing:

Opgeven of de inhoud van PostScript 3 Compatible-fouten al dan niet moet worden afgedrukt.

De wijziging wordt van kracht nadat u de printer uit en weer in hebt geschakeld.

Waarden:

Aan*	Er wordt een foutrapport afgedrukt voordat de taak wordt verwijderd.
Uit	Verwijdert de afdruktaken zonder een foutrapport af te drukken.



OPMERKING: instructies van het PS-stuurprogramma overrulen de instellingen die met behulp van het bedieningspaneel zijn gemaakt.

Time-out PS-taak

Toepassing:

De uitvoeringstijd voor één PostScript 3 Compatible-taak aangeven. De wijziging wordt van kracht nadat u de printer uit en weer in hebt geschakeld.

Waarden:

Uit*	Time-out taak treedt niet op.	
Aan	1 minuut Beschikbaar bereik: 1-900 minuten	Een PostScript 3 Compatible-fout komt voor als de verwerking na een bepaalde tijd niet is voltooid.

Uitvoerkleur

Toepassing:

Om de kleurkeuze in te stellen op kleur of zwart-wit.

Waarden:

Kleur*	Voor afdrukken in kleurmodus. Werkt goed met tekst en foto's.
Zwart-wit	Voor afdrukken in zwart-witmodus. Werkt goed met tekst.

Beelddiepte

Toepassing:

De beelddiepte instellen op 1 of 2 bit.

Waarden:

1 bit
2 bits*

PDF-instellingen

Gebruik dit menu voor het aanpassen van printerinstellingen die alleen van invloed zijn op PDF afdruktaken.

Aantal

Toepassing:

Om het aantal af te drukken kopieën te specificeren.

Waarden:

1* De waarden worden ingesteld in stappen van 1.

Beschikbaar bereik:
1 – 999

Afdrukmodus

Toepassing:

Kiest de afdrukmodus.

Waarden:

Normaal* Voor documenten met tekens van normaal formaat.

Hoge kwaliteit Voor documenten met kleine tekens of dunne lijnen of documenten die worden afgedrukt op een dot matrixprinter.

PDF-wachtwoord

Toepassing:

Opgeven van het wachtwoord voor het afdrukken van een beveiligd PDF-bestand.

Papierformaat

Toepassing:

Kiest het papierformaat voor de PDF.

Waarden:

A4 (210 x 297 mm)

Letter (8.5 x 11")

Auto*

Opmaak

Toepassing:

Kiest de opmaak van de uitvoer.

Waarden:

Auto*

100 % (niet zoomen)

2 pagina's per zijde

4 pagina's per zijde

Uitvoerkleur

Toepassing:


Om de kleurkeuze in te stellen op kleur of zwart-wit.

Waarden:

Kleur*	Voor afdrucken in kleurmodus. Werkt goed met tekst en foto's.
Zwart-wit	Voor afdrucken in zwart-witmodus. Werkt goed met tekst.

Netwerk

Gebruik dit menu om de printerinstellingen aan te passen die van invloed zijn op de taken die naar de printer worden gestuurd via het al dan niet draadloze netwerk.

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.


Ethernet

Toepassing:

Het opgeven van de communicatiesnelheid en de duplexinstellingen voor ethernet. De wijziging wordt van kracht nadat u de printer uit- en weer ingeschakeld hebt.

Waarden:

Auto*	Voor automatische detectie van de ethernetinstellingen.
10Base T-Half	Voor gebruik van 10Base-T Half-Duplex.
10Base T-Full	Voor gebruik van 10Base-T Full-Duplex.
100Base TX-Half	Voor gebruik van 100Base-TX Half-Duplex.
100Base TX-Full	Voor gebruik van 100Base-TX Full-Duplex.

 **OPMERKING:** Dit item wordt niet weergegeven wanneer de ethernetkabel losgekoppeld is en Wi-Fi ingesteld is op Aan.

Status Draadloos


Toepassing:

Het weergeven van informatie over de sterkte van het draadloze signaal. Het is niet mogelijk op het bedieningspaneel wijzigingen uit te voeren ter verbetering van de status van de draadloze verbinding.

Waarden:

Verbinding	Goed	Duidt op een goede sterkte van het signaal.
	Acceptabel	Duidt op een marginale sterkte van het signaal.
	Laag	Duidt op een onvoldoende sterkte van het signaal.
	Geen ontvangst	Duidt aan dat er geen signaal wordt ontvangen.
SSID		Toont de naam waarmee het draadloze netwerk wordt aangeduid.
Versleutelingstype		Toont het versleutelingstype.
	Geen beveiliging	
	WEP	
	WPA2* ¹ -PSK-AES	
	Gemengde modus PSK	

*¹ WPA is de afkorting van Wi-Fi Protected Access®.

 **OPMERKING:** Dit item wordt weergegeven wanneer de ethernetkabel losgekoppeld is en Wi-Fi ingesteld is op Aan.

Instellingen draadloos

Toepassing:


Voor het configureren van de draadloze netwerkinterface.

De printer zoekt automatisch naar beschikbare toegangspunten. Selecteer een van de toegangspunten en voer een wachtwoordzin of WEP-sleutel in om de draadloze instellingen te voltooien. Het is ook mogelijk om het draadloze netwerk handmatig te configureren.

Waarden:

Toegang selecteren		Selecteert het toegangspunt uit de lijst.	
	Invoeren WEP-sleutel	Als u een toegangspunt selecteert met WEP als beveiligingsmethode, moet u de WEP-sleutel van 10 of 26 tekens invoeren. Voer voor 64-bit-sleutels 10 hexadecimale tekens in. Voer voor 128-bit-sleutels 26 hexadecimale tekens in.	
	Invoer wachtzin	Als u een toegangspunt selecteert met WPA, WPA2 of Gemengd als beveiligingsmethode, moet u de wachtwoordzin van 8 tot 63 ASCII-tekens (of 64 hexadecimale tekens) invoeren.	
Handmatig instellen	Voer netw in (SSID)	Geeft een naam weer waarmee het draadloos netwerk wordt aangeduid. U kunt maximaal 32 alfanumerieke tekens invoeren.	
		Infrastructuur	Configureert de draadloze instellingen via het toegangspunt (bv. een draadloze router).
	Geen beveiliging	Configureert de draadloze instellingen zonder een beveiligingsmethode via WEP en WPA2-PSK-AES.	
	Gemengde modus PSK	Configureert de draadloze instellingen via Gemengde modus PSK-codering. Gemengde modus PSK kiest automatisch WPA-PSK-AES of WPA2-PSK-AES als versleutelingstype.	
		Invoer wachtzin	Geef hier de wachtwoordzin op die bestaat uit 8 tot 63 alfanumerieke (of 64 hexadecimale) tekens.
	WPA2-PSK-AES	Configureert de draadloze instellingen via de WPA2-PSK-AES-codering.	
		Invoer wachtzin	Geef hier de wachtwoordzin op die bestaat uit 8 tot 63 alfanumerieke (of 64 hexadecimale) tekens.
	WEP	Invoeren WEP-sleutel	Configureert de draadloze instellingen met behulp van WEP-codering. Voer voor 64-bit-sleutels 10 hexadecimale tekens in. Voer voor 128-bit-sleutels 26 hexadecimale tekens in.
Sleutel oversturen		Bepaalt WEP-code 1 [*] , WEP-code 2, WEP-code 3 of WEP-code 4 als verzendsleutel.	

Ad hoc	Configureert de draadloze instellingen zonder het toegangspunt (bv. een draadloze router).
Geen beveiliging	Configureert de draadloze instellingen zonder een beveiligingsmethode van WEP.
WEP	<p>Invoeren WEP-sleutel Configureert de draadloze instellingen met behulp van WEP-codering. Voer voor 64-bit-sleutels 10 hexadecimale tekens in. Voer voor 128-bit-sleutels 26 hexadecimale tekens in.</p> <p>Sleutel oversturen Bepaalt WEP-code 1*, WEP-code 2, WEP-code 3 of WEP-code 4 als verzendsleutel.</p>

 **OPMERKING:** Dit item wordt weergegeven wanneer de ethernetkabel losgekoppeld is en Wi-Fi ingesteld is op Aan.


WPS-configuratie

Toepassing:


Het draadloze netwerk configureren met behulp van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

Waarden:

Drukknopconfiguratie	PBC-start* ¹	<p>Nee* De beveiligingsmethode van WPS-PBC wordt uitgeschakeld.</p> <p>Ja De draadloze instelling wordt geconfigureerd met de beveiligingsmethode van WPS-PBC.</p>
PIN-code	Start configuratie	De draadloze instelling wordt geconfigureerd met gebruik van de pincode die automatisch door de printer wordt toegewezen.
	PIN afdrukken	Drukt de pincode af. Controleer deze afdruk als u de PIN-code op uw computer wilt invoeren.

*¹ U kunt WPS-PBC ook starten door de knop  (WiFi | WPS) ingedrukt te houden.

 **OPMERKING:** WPS-PBC staat voor Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration.

 **OPMERKING:** Compatibel met WPS 2.0. WPS (versie 2.0) werkt op toegangspunten met de volgende coderingstypes: Gemengde modus PSK, WPA-PSK AES, WPA2-PSK AES en Open (geen beveiliging)

 **OPMERKING:** Dit item is alleen beschikbaar wanneer de ethernetkabel losgekoppeld is en Wi-Fi ingesteld is op Aan.

Instell. WiFi Direct

Toepassing:

De Wi-Fi Direct®-instellingen configureren.

Waarden:

Wi-Fi Direct	Inschakelen	Schakelt de Wi-Fi Direct verbinding.
	Uitschakelen*	Schakelt de Wi-Fi Direct verbinding uit. Wanneer het netwerktype Ad-hoc is, wordt Wi-Fi Direct uitgeschakeld.
Groepsrol	Groepseigenaar*	Stelt uw printer in als groepseigenaar voor Wi-Fi Direct.
	Auto	Heft automatisch de groepsrol op voor Wi-Fi Direct.
Apparaatnaam		Geeft de apparaatnaam weer waarmee het Wi-Fi Direct netwerk wordt aangeduid.

Verbindingsstatus	Geen vermelding	Geeft aan dat er geen apparaat beschikbaar is.
	HOST xxxxxx	Toont de naam van het aangesloten apparaat en de huidige status van het Wi-Fi Direct-netwerk.
		Verbreken Hiermee kunt u het apparaat loskoppelen.
		Wachtwoord resetten Hiermee kunt u het apparaat loskoppelen en de wachtwoordzin resetten.
	Huidige rol	Client Geeft de huidige groepsrol van de printer weer.
	Huidige SSID	Geeft de huidige SSID weer. Bevestig dit door het Wi-Fi Direct netwerk te selecteren op uw mobiel apparaat.
SSID		Geeft een naam weer waarmee het draadloos netwerk wordt aangeduid.
Wachtwoordzin	Wachtwoord afdrukken	Drukt de wachtwoordzin af. Controleer deze afdruk als u de wachtwoordzin op uw mobiele apparaat wilt invoeren.
	Wachtwoord resetten	Annuleren
		Start
WPS-methode	Drukknopconfiguratie*	Configureert het Wi-Fi Direct netwerk met behulp van WPS-PBC.
	PIN-code	Configureert het Wi-Fi Direct-netwerk met gebruik van de PIN-code die automatisch door de printer wordt toegewezen.

Draadloos opnw instellen

Toepassing:

Het initialiseren van de instellingen van het draadloze netwerk. Nadat u deze functie hebt uitgevoerd en de printer opnieuw hebt gestart, zijn alle instellingen van het draadloze netwerk teruggezet op hun oorspronkelijke waarde.

Nee*	Stelt de draadloze instellingen niet opnieuw in.
Ja	Stelt de draadloze instellingen opnieuw in.



OPMERKING: Dit item is alleen beschikbaar wanneer de ethernetkabel losgekoppeld is en Wi-Fi ingesteld is op Aan.

TCP/IP

Toepassing:

Het configureren van TCP/IP-instellingen. De wijziging wordt van kracht nadat u de printer uit- en weer ingeschakeld hebt.

Waarden:

IP-modus	Dual Stack*	Stelt het IP-adres in met behulp van zowel IPv4 als IPv6.	
	IPv4-modus	Stelt het IP-adres in met behulp van IPv4.	
IPv4 Ethernet / IPv4 Draadloos* ¹	IP-adres ophalen	AutoIP*	Stelt het IP-adres automatisch in.
		BOOTP	Stelt het IP-adres in met behulp van BOOTP.
		RARP	Stelt het IP-adres in met behulp van RARP.
		DHCP	Stelt het IP-adres in met behulp van DHCP.
	Bedieningspaneel	Hiermee kunt u het IP-adres handmatig instellen op het bedieningspaneel.	
	IP-adres	Voor het handmatig instellen van het IP-adres dat is toegewezen aan de printer.	
	Subnetmasker	Stelt het subnetmasker handmatig in.	
Gateway-adres	Stelt het IP-adres handmatig in.		
IPv4 Wi-Fi Direct* ¹	IP-adres	Voor het handmatig instellen van het IP-adres dat is toegewezen aan de printer.	
	Subnetmasker	Stelt het subnetmasker handmatig in.	
	Gateway-adres	Stelt het IP-adres handmatig in.	
IPSec* ²	Uitschakelen		
	Inschakelen		

*¹ Dit item is alleen beschikbaar wanneer de ethernetkabel losgekoppeld is en Wi-Fi ingesteld is op Aan.

*² Dit item is alleen beschikbaar wanneer IP Sec ingesteld is op Aan in de **Dell Printer Configuration Web Tool**.

Protocol

Toepassing:

Het in- of uitschakelen van de protocollen. De wijziging wordt van kracht nadat u de printer uit- en weer ingeschakeld hebt.

Waarden:

LPD	Uitschakelen	Schakelt de Line Printer Daemon (LPD) poort uit.
	Inschakelen*	Schakelt de LPD-poort in.
Port9100	Uitschakelen	Schakelt de Port9100-poort uit.
	Inschakelen*	Schakelt de Port9100-poort in.
IPP	Uitschakelen	Schakelt de IPP-poort uit.
	Inschakelen*	Schakelt de IPP-poort in.
WSD	Uitschakelen	Schakelt de Web Services on Devices (WSD)-poort uit.
	Inschakelen*	Schakelt de poort Web Services on Devices (WSD) in.
SNMP	Uitschakelen	Schakelt de Simple Network Management Protocol (SNMP) UDP-poort in.
	Inschakelen*	Schakelt de SNMP UDP-poort in.
E-mailwaarschuwing	Uitschakelen	Schakelt de functie E-mailwaarschuwing uit.
	Inschakelen*	Schakelt de functie E-mailwaarschuwing in.
EWS	Uitschakelen	Schakelt de toegang uit tot Dell Printer Configuration Web Tool die in de printer is ingebouwd.
	Inschakelen*	Geeft toegang tot Dell Printer Configuration Web Tool die in de printer is ingebouwd.

Bonjour (mDNS)	Uitschakelen	Schakelt Bonjour (mDNS) uit.
	Inschakelen*	Schakelt Bonjour (mDNS) in.
HTTP-SSL/TLS	Uitschakelen*	Schakelt de HTTP-SSL/TLS uit.
	Inschakelen	Schakelt de HTTP-SSL/TLS in.
Google Cloud Print	Uitschakelen*	Schakelt Google Cloud Print uit.
	Inschakelen	Schakelt Google Cloud Print in.
SNTP	Uitschakelen*	Schakelt SNTP uit.
	Inschakelen	Schakelt SNTP in.


IP-filter

Toepassing:

Gegevens die via het bekabelde of draadloze netwerk ontvangen worden van bepaalde IP-adressen blokkeren. U kunt tot vijf IP-adressen instellen. De wijziging wordt van kracht nadat u de printer uit- en weer ingeschakeld hebt.

Waarden:

Nr. n/Adres (n is 1-5.)		Stel het IP-adres in voor filter <i>n</i> .
Nr. n/Masker (n is 1-5.)		Stel het adresmasker in voor filter <i>n</i> .
Nr. n/Modus (n is 1-5.)	Weigeren	Weigert toegang van het opgegeven IP-adres.
	Accepteren	Accepteert toegang van het opgegeven IP-adres.
	Uit*	Schakelt de functie voor filter <i>n</i> uit.

 **OPMERKING:** Dit item is alleen beschikbaar voor LPD of Port9100.

NVM initialiseren

Toepassing:

Het initialiseren van de netwerkgegevens die zijn opgeslagen in het NVM (niet-vluchtige geheugen). Nadat u deze functie hebt uitgevoerd en de printer opnieuw hebt gestart, zijn alle netwerkinstellingen teruggezet op hun oorspronkelijke waarde.

Waarden:

Ja	Initialiseert de netwerkgegevens die zijn opgeslagen in het NV-geheugen.
Nee*	Initialiseert de netwerkgegevens die zijn opgeslagen in het NV-geheugen niet.

PS Datumnotatie

Toepassing:

Het PostScript 3 Compatible-communicatieprotocol opgeven. U kunt het PS-gegevensformaat voor het bekabelde netwerk configureren.

Waarden:

Auto*	Stelt het PostScript 3 Compatible-communicatieprotocol automatisch in.
Standaard	Stelt het PostScript 3 Compatible-communicatieprotocol in op Standaard.
BCP	Stelt het PostScript 3 Compatible-communicatieprotocol in op BCP.
TBCP	Stelt het PostScript 3 Compatible-communicatieprotocol in op TBCP.

WiFi

Toepassing:

De draadloze verbinding inschakelen.

Waarden:

Uit	Schakelt de draadloze verbinding uit.
Aan*	Schakelt de draadloze verbinding in.



OPMERKING: Dit item is alleen beschikbaar wanneer de ethernetkabel losgekoppeld is.



OPMERKING: Wanneer u de USB-verbinding gebruikt en de draadloze verbinding niet, moet u het draadloze LAN uitschakelen.

Faxinstellingen

Gebruik dit menu om de basisfaxinstellingen te configureren.



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Ontvangstfunctie

Toepassing:

Om de standaardfaxontvangstfunctie te kiezen.

Waarden:

Telefoon	Automatische ontvangst van faxen is uitgeschakeld. U kunt een fax ontvangen door de handset van de externe telefoon op te pakken en de code voor ontvangst op afstand in te drukken.
Fax*	Automatische ontvangst van faxen.
Telefoon/fax	Als de printer een inkomende fax ontvangt, belt de externe telefoon gedurende de in Autom. opn. TEL/FAX bepaalde tijd en vervolgens ontvangt de printer automatisch de fax. Als het binnenkomende gesprek geen fax is, geeft de printer met de interne luidspreker aan dat het een telefoongesprek betreft.
Antwoordapparaat/fax	De printer kan de telefoonlijn delen met een antwoordapparaat. In deze stand controleert de printer het signaal en onderschept het de lijn als er faxtonen klinken. Als de telefooncommunicatie in uw land gebruik maakt van seriële transmissie (zoals in Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, België, Italië, Frankrijk en Zwitserland), wordt deze functie niet ondersteund.
DRPD	Voordat u de optie Distinct-belpatroondetectie (DRPD) kunt gebruiken, moet er door uw telefoonmaatschappij een belpatroon-herkenningsfunctie op uw telefoonlijn zijn geïnstalleerd. Als de telefoonmaatschappij een afzonderlijk faxnummer met een unieke beltoon heeft geleverd, moet de fax zo ingesteld worden dat gecontroleerd wordt op die specifieke beltoon.

Auto-ontv. Fax

Toepassing:

Om het interval in te stellen waarna de printer de faxontvangstmodus opent na het ontvangen van een inkomend gesprek. Het interval kan worden gespecificeerd binnen het bereik van 0 tot 255 seconden. De standaardwaarde is 0 seconden.

Autom. opn. TEL/FAX

Toepassing:

Om het interval in te stellen waarna de printer de faxontvangstmodus opent nadat de externe telefoon een inkomend gesprek ontvangt. Het interval kan worden gespecificeerd binnen het bereik van 0 tot 255 seconden. De standaardwaarde is 6 seconden.

Aut.ontv.Antw/Fax

Toepassing:

Om het interval in te stellen waarna de printer de faxontvangstmodus opent nadat het externe antwoordapparaat een inkomend gesprek ontvangt. Het interval kan worden gespecificeerd binnen het bereik van 0 tot 255 seconden. De standaardwaarde is 21 seconden.

Lijnmonitor

Toepassing:

Om de geluidsterkte van de lijnmonitor in te stellen, die een verzending hoorbaar controleert via de interne luidspreker tot de verbinding gelegd is.

Waarden:

Uit	Schakelt het volume van de lijnmonitor uit.
Laag	Stelt het volume van de lijnmonitor in.
Medium*	
Hoog	

Beltoon-sterkte

Toepassing:

Om het volume van de beltoon in te stellen die aangeeft dat een inkomend gesprek een telefoongesprek is via de interne luidspreker wanneer Ontvangstmodus is ingesteld op Telefoon/Fax.

Waarden:

Uit	Schakelt het volume van de beltoon uit.
Laag	Stelt het volume van de beltoon in.
Medium	
Hoog*	

Lijntype

Toepassing:

Voor het kiezen van het lijntype.

Waarden:

PSTN*	Stelt het lijntype in op PSTN.
PBX	Stelt het lijntype in op PBX.

Toon/puls

Toepassing:

Voor het selecteren van het kiestype.

Waarden:

Toon*	Instelling van de wijze van kiezen op Toon.
Puls (10 PPS)	Stelt het kiestype in op Puls (10 pulsen per seconde).

Uitgst. herverz.**Toepassing:**

Instelling van het interval tussen verzendpogingen binnen het bereik van 3 tot 255 seconden. De standaardwaarde is 8 seconden.

Poging. nr.herh.**Toepassing:**

Het aantal pogingen instellen voor nummerherhaling binnen het bereik van 0 tot 9 keer wanneer de bestemmingsfax bezet is. Als de waarde 0 ingevoerd wordt, zal de printer het nummer niet herhalen. De standaardinstelling is 3.

Uitg. nr.herh.**Toepassing:**

Geeft het interval aan tussen twee pogingen tot opnieuw kiezen binnen een bereik van 1 tot 15 minuten. De standaardinstelling is 1 minuut.

"Junk-fax"-inst.**Toepassing:**

Alleen faxen aanvaarden van nummers die opgeslagen zijn in het telefoonboek. Deze functie is handig voor het blokkeren van ongewenste faxen.

Waarden:

Uit*	Weigert geen faxen van ongewenste nummers.
Aan	Weigert faxen van onbekende nummers.



OPMERKING: Zorg ervoor dat u de faxnummers instelt voordat u Junk-fax-instellingen gebruikt.

Ontv.op afstand**Toepassing:**

Om een fax te ontvangen door een code in te voeren op de externe telefoon nadat de hoorn van de telefoon is opgenomen.

Waarden:

Uit*	Ontvangt geen fax door een code voor ontvangst op afstand in te drukken op de externe telefoon.
Aan	Ontvangt een fax door een code voor ontvangst op afstand in te drukken op de externe telefoon.

Toon ontv.afst.**Toepassing:**

De code voor ontvangst op afstand opgeven binnen het bereik 00 tot 99 om de functie Ontvangst op afstand te starten. De standaardinstelling is 00.

Faxkopstekst**Toepassing:**

Om de informatie van de afzender boven aan de fax af te drukken.

Waarden:

Uit	Dit drukt de verzendergegevens niet af in de faxkopstekst.
Aan*	Drukt de verzendergegevens af in de faxkopstekst.

Naam faxkopstekst**Toepassing:**

Om de naam van de afzender in te stellen die boven aan de fax wordt afgedrukt. U kunt maximaal 30 alfanumerieke tekens invoeren.

Faxnummer**Toepassing:**

Instelling van het faxnummer van de printer die in de faxkopstekst van faxen wordt afgedrukt. U kunt maximaal 20 tekens invoeren.

Faxvoorpagina**Toepassing:**

Om in te stellen of een fax een voorblad krijgt of niet.

Waarden:

Uit*	Voegt geen voorblad toe aan faxen.
Aan	Voegt een voorblad toe aan faxen.


DRPD-patroon**Toepassing:**

Om een apart faxnummer in te stellen met een onderscheidend belpatroon.

Waarden:

Patroon 1-7

DRPD is een dienst die geleverd wordt door bepaalde telefoonmaatschappijen. DRPD-patronen worden door uw telefoonmaatschappij bepaald. De patronen die bij uw printer worden geleverd, zijn hieronder weergegeven:

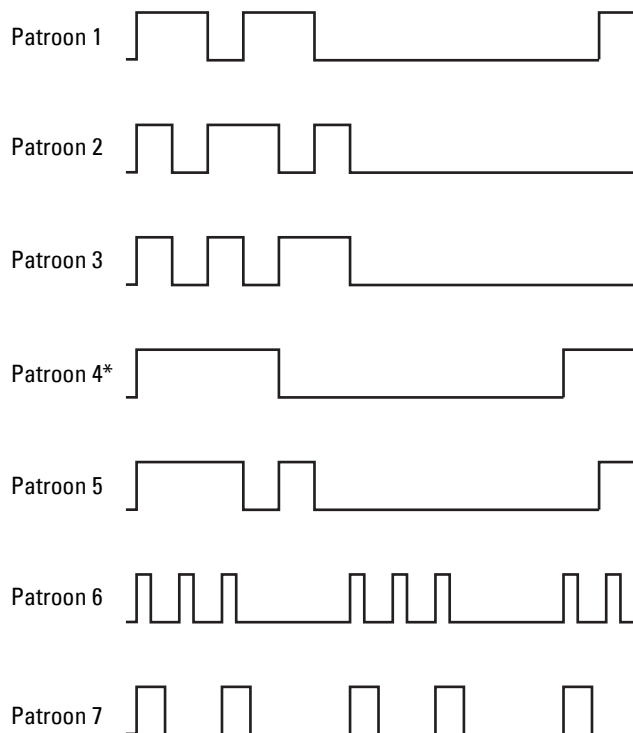

Vraag uw telefoonmaatschappij welk patroon u moet kiezen om van deze service gebruik te maken. Patroon 7 is bijvoorbeeld het onderscheidende faxpatroon voor Nieuw-Zeeland, beltoon 400 ms, geen geluid gedurende 800 ms, beltoon 400 ms en geen geluid gedurende 1.400 ms. Dit patroon wordt steeds herhaald. Deze printer beantwoordt alleen onderscheidende alarmpatronen DA4 in Nieuw-Zeeland.

Instellingen Doorsturen

Toepassing:

Om in te stellen of inkomende faxen moeten worden doorgestuurd naar een specifieke bestemming.

Waarden:

Uit*	Inkomende faxen worden niet doorgestuurd.
Alleen doorsturen	Dit stuurt inkomende faxen door naar een opgegeven bestemming.
Afdrukken en doorsturen	Dit drukt een inkomende fax af en stuurt hem door naar een opgegeven bestemming.
Alleen e-mailadres	Hiermee stuurt u inkomende faxen door naar een specifiek e-mailadres.
E-mailen en afdrukken	Hiermee stuurt u inkomende faxen door naar een specifiek e-mailadres en drukt u ze ook af.

Doorsturen naar server	Dit stuurt inkomende faxen door naar een opgegeven server.
Doorsturen naar server en afdrukken	Dit stuurt inkomende faxen door naar een opgegeven server en drukt ze ook af.

Faxdrstuurnummer

Toepassing:

Om het faxnummer in te voeren van de bestemming waarnaar faxen worden doorgestuurd. U kunt maximaal 50 tekens invoeren.

Voorkiezen

Toepassing:

Om te kiezen of een voorkiesnummer moet worden ingesteld.

Waarden:

Uit*	Er wordt geen voorkiesnummer ingesteld.
Aan	Er wordt een voorkiesnummer ingesteld.

Voorkiesnummer

Toepassing:

Om een voorkiesnummer van maximaal vijf cijfers in te stellen. Dit nummer heeft voorrang op eventuele automatische nummers. Dit is nuttig voor toegang tot de PABX-telefooncentrale.

Wis formaat

Toepassing:

Stelt in of tekst of afbeeldingen onder aan een faxpagina gewist mogen worden, als de gehele pagina niet op het papier past.

Waarden:

Uit	Drukt alles wat niet onderaan een faxpagina past af zonder het te wissen.
Aan	Wist alles wat niet onder aan de faxpagina past.
Auto-reductie*	Verkleint een faxpagina automatisch tot deze past op het uitvoerpapier.

ECM

Toepassing:

Stelt in of de ECM (Error Correction Mode - foutcorrectiemodus) ingeschakeld moet worden. Voor het gebruik van ECM moeten de machines aan de andere kant van de lijn ook ECM ondersteunen.

Waarden:

Uit	Schakelt de ECM uit.
Aan*	Schakelt de ECM in.

Modemsnelheid

Toepassing:

Om de faxmodemsnelheid bij te stellen als een verzend- of ontvangstfout optreedt.

Waarden:

2,4 Kbps
4,8 Kbps
9,6 Kbps
14,4 Kbps
33,6 Kbps*

Faxactiviteit

Toepassing:

Om in te stellen of automatisch een faxactiviteitenrapport moet worden afgedrukt na elke 50 inkomende en uitgaande faxcommunicaties.

Waarden:

Autom.afdrukken *	Drukt automatisch een faxoverzicht af na elke 50 inkomende en uitgaande faxcommunicaties.
Niet autom. afdrukken	Er wordt niet automatisch een faxactiviteitenrapport afgedrukt.

Faxverzending

Toepassing:

Stelt in of er na elk faxbericht of uitsluitend na een foutmelding een verzendingsrapport moet worden afgedrukt.

Waarden:

Altijd afdrukken	Drukt een verzendingsrapport af na elke faxverzending.
Bij fout afdruk.*	Drukt alleen een verzendingsrapport af indien een fout optreedt.
Afdrukken uitschakelen	Drukt geen verzendingsrapport af na elke faxverzending.

Fax-rondzending

Toepassing:

Stelt in of er na elk faxbericht aan meerdere bestemmingen of uitsluitend na een foutmelding een verzendingsrapport moet worden afgedrukt.

Waarden:

Altijd afdrukken*	Drukt een verzendingsrapport af na elke faxverzending.
Bij fout afdrukken	Drukt alleen een verzendingsrapport af indien een fout optreedt.
Afdrukken uitschakelen	Drukt geen verzendingsrapport af na een faxverzending naar meerdere bestemmingen.

Protocol-monitor

Toepassing:

Om in te stellen of het protocolmonitorrapport moet worden afgedrukt, zodat u de reden voor een communicatieprobleem eenvoudiger kunt identificeren.

Waarden:

Altijd afdrukken	Drukt een protocolmonitorrapport af na elke faxverzending.
Bij fout afdrukken	Drukt alleen een protocolmonitorrapport af indien er een fout optreedt.
Afdruk. uitschak.*	Drukt geen protocolmonitorrapport af na elke faxverzending.

Land

Toepassing:

Om het land te kiezen waar de printer wordt gebruikt.

Systeeminstellingen

Gebruik dit menu om verschillende printerfuncties te configureren.



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Timer energiebesparing

Toepassing:

Het specificeren van de tijd voor het overgaan naar de energiespaarstand.

Waarden:

Slaap	5 minuut* Beschikbaar bereik: 5–30 minuut	Bepaalt hoelang het duurt voordat de printer naar de stand Slaap overschakelt na het afronden van een taak.
Versterkte slaap	6 minuut* Beschikbaar bereik: 1–6 minuut	Bepaalt hoelang het duurt voordat de printer naar de stand Diepe slaap overschakelt na het activeren van de stand Slaap.

Kies 5 bij Slaap als u de printer vijf minuten na de laatste taak wilt laten overschakelen naar de modus Timer energiebesparing. Dit bespaart energie, maar het opwarmen van de printer zal iets langer duren. Voer 5 in als uw printer een elektrisch circuit deelt met de kantoor- of kamerverlichting en u merkt dat de lichten knipperen.

Selecteer een hoge waarde als uw printer voortdurend in gebruik is. In de meeste gevallen zal de printer dan steeds klaar zijn voor gebruik, met een minimale opwarmtijd. Kies een waarde tussen 5 en 30 minuten voor de modus Timer energiebesparing als u een middenweg zoekt tussen energiebesparing en een vlotte opwarmtijd.

De printer schakelt automatisch over van de energiespaarstand naar de stand-bystand wanneer er gegevens worden ontvangen van de computer. U kunt de printer met een druk op een willekeurige knop op het bedieningspaneel ook zelf in stand-by zetten.

Auto opn. instellen

Toepassing:

Automatisch herstellen van de standaardinstellingen op het bedieningspaneel en teruggaan naar stand-bymodus als u gedurende een bepaalde tijd geen instellingen opgeeft.

Waarden:

45sec*
1 minuut
2 minuut
3 minuut
4 minuut

Time-outfout

Toepassing:

Bepaalt hoelang het duurt voor de printer een taak annuleert nadat deze abnormaal is afgesloten. De taak wordt geannuleerd als deze tijd is verstreken.

Waarden:

Uit		Schakelt de time-out voor fouten uit.
Aan*	60sec*	Bepaalt hoelang het duurt voor de printer een taak annuleert die niet goed is afgerond.
	Beschikbaar bereik:	
	5-300sec	

Time-out voor taak

Toepassing:

Bepaalt hoelang de printer wacht op gegevens van de computer. De taak wordt geannuleerd als deze tijd is verstreken.

Waarden:

Uit		Schakelt de time-out voor taken uit.
Aan*	60sec*	Bepaalt hoelang de printer wacht op gegevens van de computer.
	Beschikbaar bereik:	
	5-300sec	

Datum en tijd

Toepassing:

Voor het instellen van datum en tijd en de regionale tijdzone van de printer.

Waarden:

Kies datum	Stelt de huidige datum in.
Kies tijd	Stelt de huidige tijd in.
Datumformaat ^{*1}	<u>jj/mm/dd</u> Stelt het datumformaat in. <u>mm/dd/jj</u> <u>dd/mm/jj</u>
Tijdnotatie	<u>12u</u> Stelt het tijdformaat in. <u>24u*</u>
Tijdzone	Stelt de tijdzone in.

^{*1} De standaardwaarde is afhankelijk van de landspecifieke fabrieksinstelling.

Waarschuwingstoon

Toepassing:

Het configureren van de instellingen voor tonen die weerklinken wanneer de printer wordt bediend of wanneer een waarschuwing melding verschijnt.

Waarden:

Paneelkeuzetoon	<u>Uit*</u>	Er klinkt geen toon wanneer de invoer van het bedieningspaneel juist is.
	<u>Laag</u>	Er klinkt een toon op de sterkte die is opgegeven wanneer de invoer van het bedieningspaneel juist is.
	<u>Medium</u>	
	<u>Hoog</u>	
Paneelwrschuwtoneel	<u>Uit*</u>	Er klinkt geen toon wanneer de invoer van het bedieningspaneel onjuist is.
	<u>Laag</u>	Er klinkt een toon op de sterkte die is opgegeven wanneer de invoer van het bedieningspaneel ongeldig is.
	<u>Medium</u>	
	<u>Hoog</u>	
Autom.wiswaarsch.	<u>Uit*</u>	Er klinkt geen toon voordat de printer automatisch wissen uitvoert.
	<u>Laag</u>	Er klinkt een toon op de opgegeven sterkte 5 seconden voordat de printer automatisch wissen uitvoert.
	<u>Medium</u>	
	<u>Hoog</u>	
Taaktoon	<u>Uit</u>	Er weerklinkt geen toon wanneer een taak voltooid is.
	<u>Laag</u>	Er weerklinkt een toon met het opgegeven volume wanneer een taak is voltooid.
	<u>Medium*</u>	
	<u>Hoog</u>	
Waarschuwingstoon	<u>Uit</u>	Er klinkt geen toon wanneer een probleem optreedt.
	<u>Laag</u>	Er klinkt een toon op de opgegeven sterkte wanneer er een probleem optreedt.
	<u>Medium*</u>	
	<u>Hoog</u>	

Papier is op	Uit	Er klinkt geen toon wanneer het papier van de printer op is.
	Laag	Er klinkt een toon op de opgegeven sterkte wanneer het papier in de printer op is.
	Medium*	
	Hoog	
Alle kleuren	Uit	Schakelt alle waarschuwingstonen uit.
	Laag	Stelt het volume van alle waarschuwingstonen tegelijk in.
	Medium*	
	Hoog	

mm/inch

Toepassing:

Bepaalt de maateenheid van de numerieke waarde op het bedieningspaneel.

Waarden:

millimeter (mm)	Bepaalt de standaardmaateenheid.
inches (")	

 **OPMERKING:** De standaardwaarde is afhankelijk van de landspecifieke fabrieksinstelling.


Automatische logboekafdruk

Toepassing:

Het automatisch afdrukken van een taakgeschiedenisrapport na iedere 20 taken.

Waarden:

Uit*	Drukt niet automatisch een taakgeschiedenisrapport af.
Aan	Druk automatisch een taakgeschiedenisrapport af.

 **OPMERKING:** Het taakgeschiedenisrapport kan ook afgedrukt worden via het menu Rapport/Lijst.

Bericht Toner bijna op

Toepassing:

Bepaalt of er een waarschuwingsbericht wordt weergegeven als de toner bijna op is.

Waarden:

Uit	Geeft geen waarschuwingsbericht weer als de toner bijna op is.
Aan*	Geeft een waarschuwingsbericht weer als de toner bijna op is.

RAM-disk

Toepassing:

Om geheugen toe te wijzen aan het RAM-schijfbestandssysteem voor de functie Beveiligde afdruk. De wijziging wordt van kracht nadat u de printer uit- en weer ingeschakeld hebt.

Waarden:

Uit	Wijst geen geheugen toe aan het RAM-schijfbestandssysteem. De opdracht met Beveiligde afdruk wordt geannuleerd en in de takenlog vermeld.
40 MB*	Voor het instellen van de toewijzing van geheugen aan het RAM-schijfbestandssysteem.
80 MB	

Faxserveradresboek

Toepassing:

Om aan te geven of de telefoonnummers op de LDAP-server moeten worden gezocht.

Waarden:

Uit*	Zoekt de telefoonnummers niet op de LDAP-server.
Aan	Zoekt de telefoonnummers op de LDAP-server.

E-mailserveradresboek

Toepassing:

Aangeven of de e-mailadressen op de LDAP-server moeten worden gezocht.

Waarden:

Uit*	Zoekt de e-mailadressen niet op de LDAP-server.
Aan	Zoekt de e-mailadressen op de LDAP-server.

Wizard Inschakel.

Toepassing:

De aanvankelijke configuratie van de printer uitvoeren.

Waarden:

Ja	Voert de initiële instellingen van de printer uit.
Nee*	Voert de initiële instellingen van de printer niet uit.

Onderhoud

Gebruik dit menu voor het initialiseren van het NV-geheugen (niet-vluchtig), het configureren van de kwaliteitsinstellingen voor normaal papier en de beveiligingsinstellingen.



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Firmware-versie

Toepassing:

Geeft de controllerversie weer.

Service-tag

Toepassing:

Geeft de service-tag van de printer weer.

Expres-code

Toepassing:

Toont de expres-servicecode van de printer.

Papierzwarting

Toepassing:

De papierzwarting opgeven.

Waarden:

Normaal	Licht
	Normaal*
Etiket	Licht
	Normaal*

Transferrol afstellen

Toepassing:

De optimale spanningsinstellingen opgeven voor afdrukken. Als u de spanning wilt verlagen, stelt u negatieve waarden in. Als u de spanning wilt verhogen, stelt u positieve waarden in.

De standaardinstellingen geven mogelijk niet het beste resultaat op alle papiertypen. Als u donkere vlekken ziet op de afdrukken, probeert u het met een hogere spanning. Als u witte vlekken ziet op de afdrukken, probeert u het met een lagere spanning.



OPMERKING: De afdrukkwaliteit verandert naargelang de instellingen van dit onderdeel.

Waarden:

Normaal	0*
	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Normaal dik	0*
	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Voorbladen	0*
	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Gecoat	0*
	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Etiket	0*
	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Gerecycled	0*
	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Envelop	0*
	Beschikbaar bereik: -3 – +3

Fusereenheid aanpassen

Toepassing:

De optimale temperatuurinstellingen opgeven voor afdrukken. Als u de temperatuur wilt verlagen, stelt u negatieve waarden in. Als u de temperatuur wilt verhogen, stelt u positieve waarden in.

De standaardinstellingen geven mogelijk niet het beste resultaat op alle papiertypen. Als het bedrukte papier is omgekruld, probeert u het met een lagere temperatuur. Als de toner niet goed aan het papier hecht, probeert u een hogere temperatuur.

 **OPMERKING:** De afdrukkwaliteit verandert naargelang de instellingen van dit onderdeel.

Waarden:

Normaal	0*	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Normaal dik	0*	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Voorbladen	0*	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Gecoat	0*	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Etiket	0*	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Gerecycled	0*	Beschikbaar bereik: -3 – +3
Envelop	0*	Beschikbaar bereik: -3 – +3

Auto reg aanpassen

Toepassing:

Bepalen of de kleurregistratie automatisch wordt aangepast.

Waarden:


Uit	Stelt de automatische kleurregistratie niet in.
Aan*	Stelt de automatische kleurregistratie in.

Kleurregistratie afstellen

Toepassing:

Stelt de automatische kleurregistratie in.

Instellingen kleurregistratie dient te gebeuren tijdens de initiële instellingen van de printer of wanneer de printer naar een andere plaats wordt gebracht.

 **OPMERKING:** Dit onderdeel is alleen beschikbaar wanneer Auto reg aanpassen is ingesteld op Uit.

Waarden:

Automatisch aanpassen	Ja	Stelt de automatische kleurregistratie in.
	Nee*	Stelt de automatische kleurregistratie niet in.

Ontwikkelaar reinigen

Toepassing:

Om de ontwikkelmotor te roteren en de toner om te roeren in de tonercassette.

Waarden:

Ja	Roert toner om in een nieuwe tonercassette.
Nee*	Roert toner niet om in een nieuwe tonercassette.

Toner vernieuwen

Toepassing:

Een tonercassette opgebruiken wanneer u die moet vervangen voordat hij leeg is, of om toner in een nieuwe tonercassette te roeren.

Waarden:

Geel	Ja	Reinigt de toner in de gele tonercassette.
	Nee*	Reinigt de toner in de gele tonercassette niet.
Magenta	Ja	Reinigt de toner in de magenta tonercassette.
	Nee*	Reinigt de toner in de magenta tonercassette niet.
Cyaan	Ja	Reinigt de toner in de cyaan tonercassette.
	Nee*	Reinigt de toner in de cyaan tonercassette niet.
Zwart	Ja	Reinigt de toner in de zwarte tonercassette.
	Nee*	Reinigt de toner in de zwarte tonercassette niet.

Transferrol vernieuwen

Toepassing:

Instellen of er maatregelen genomen moeten worden tegen het opkrullen of het ontladen van het papier.

Waarden:

Uit*	Voert maatregelen tegen het opkrullen of ontladen van het papier niet automatisch uit.
Aan	Voert maatregelen tegen het opkrullen of ontladen van het papier automatisch uit.

NVM initialiseren

Toepassing:

Het initialiseren van het NV-geheugen (niet-vluchtig) voor systeemparemeters of adresboekgegevens. Wanneer u deze functie hebt uitgevoerd en de printer opnieuw hebt gestart, zijn de menuparemeters of gegevens opnieuw ingesteld op hun standaardwaarden.

Zie "Standaardwaarden herstellen" op pagina 167 voor meer informatie.


Waarden:


Faxgedeelte gebruiker	Ja	Initialiseert de faxnummers in het adresboek.
	Nee*	Initialiseert de faxnummers in het adresboek niet.
Scangedeelte gebruiker	Ja	Initialiseert de e-mail- en serveradressen in het adresboek.
	Nee*	Initialiseert de e-mail- en serveradressen in het adresboek niet.
Systeemonderdeel	Ja	Initialiseert de systeemparemeters.
	Nee*	Initialiseert de systeemparemeters niet.

Geen Dell-toner

Toepassing:

Voor het gebruik van tonercassettes van een andere fabrikant.

 **OPMERKING:** Tonercassettes van niet-Dell-fabrikanten kunnen een aantal printerfuncties onbruikbaar maken, de afdrukkwaliteit verminderen en ook de betrouwbaarheid van uw printer verminderen. Dell raadt u aan alleen nieuwe, originele Dell-tonercassettes voor uw printer te gebruiken. Dell biedt geen garantiedekking voor problemen die veroorzaakt zijn door accessoires, onderdelen of materialen die niet door Dell geleverd zijn.

 **OPMERKING:** Als u tonercassettes van een ander merk gebruikt, moet u de printer eerst opnieuw opstarten.

Waarden:


Uit*	Schakelt het gebruik van de tonercassette van een andere fabrikant uit.
Aan	Schakelt het gebruik van de tonercassette van een andere fabrikant in.

Hoogte regelen

Toepassing:

Het opgeven van de hoogte van de locatie waar de printer is geplaatst.

Het ontladingsverschijnsel voor het opladen van de fotogeleider verschilt bij verschillende waarden van de barometerdruk. Aanpassingen worden uitgevoerd door het opgeven van de hoogte van de locatie waar de printer wordt gebruikt.


 **OPMERKING:** Een onjuiste hoogte-instelling kan leiden tot een afnemende afdrukkwaliteit en onjuiste toner informatie.

Waarden:

0m*	Specificeert de hoogte van de locatie waar de printer is geplaatst.
1000m	
2000m	
3000m	

Beveiligde instellingen

Gebruik dit menu voor het instellen van een wachtwoord zodat niet iedereen toegang heeft tot de menu's. Zo wordt voorkomen dat instellingen per ongeluk worden gewijzigd.


 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Paneelvergrendeling

Toepassing:

Het beperken van de toegang tot het Beheermenu en Rapport/Lijst.

Zie "Functie Paneelvergrendeling" op pagina 166 voor meer informatie.

 **OPMERKING:** U kunt Uitschakelen selecteren voor Paneelslot inst. als alle items onder Functie ingeschakeld ingesteld zijn op Aan en Veilig ontv. inst. is ingesteld op Uitschakelen.

Waarden:

Vergrend. ingesteld	Uitschakelen*	De toegang tot het Beheermenu en Rapport/Lijst wordt niet beperkt.
	Inschakelen	De toegang tot het Beheermenu en Rapport/Lijst wordt beperkt door middel van een wachtwoord.
Wijzig wachtwrđ	Beschikbaar bereik: 0000-9999	Voor het instellen of wijzigen van het wachtwoord dat vereist is om het Beheermenu en Rapport/Lijst te openen.

Functie ingeschakeld

Toepassing:

Om aan te geven of elke printerservice moet worden ingeschakeld dan wel of er een wachtwoord vereist is voor het gebruik ervan, en om het wachtwoord in te stellen/te wijzigen.

 **OPMERKING:** Deze items zijn alleen toegankelijk onder Functie ingeschakeld als Paneelslot inst. op Inschakelen is gezet.


Waarden:

KOPIE	Aan*	Schakelt Kopiëren in.
	Uit	Schakelt Kopiëren uit.
	Aan (Wachtwoord)	Schakelt Kopiëren in maar vereist een wachtwoord.
	Aan (Wachtwoord voor kleur)	Schakelt Kopiëren in met kleurafdrucken, maar vereist een wachtwoord.
FAX	Aan*	Schakelt de faxservice in.
	Uit	Schakelt de faxservice uit (er worden geen faxen verzonden of ontvangen).
	Aan (Wachtwoord)	Schakelt de faxservice in, maar vereist een wachtwoord om faxen te verzenden (er is geen wachtwoord nodig voor het ontvangen van inkomende faxen).
SCAN	Aan*	Schakelt scannen in.
	Uit	Schakelt scannen uit.
	Aan (Wachtwoord)	Schakelt scannen in maar vereist een wachtwoord.
USB-afdrucken	Aan*	Schakelt USB-afdruk in.
	Uit	Schakelt USB-afdruk uit.
	Aan (Wachtwoord)	Schakelt USB-afdruk in maar vereist een wachtwoord.
	Aan (Wachtwoord voor kleur)	Schakelt USB-afdruk in met kleurafdrucken, maar vereist een wachtwoord.
Wijzig wachtwrđ		Stelt het wachtwoord in of wijzigt het voor de functies kopiëren, scannen, faxen en USB-afdruk.

Veilige ontvangst

Toepassing:

Om aan te geven of een wachtwoord nodig is om faxen te ontvangen en om het wachtwoord in te stellen of te wijzigen. Als de functie Veilig ontv. inst. ingesteld is op Inschakelen, slaat de printer binnenkomende faxen op en drukt deze pas af als het juiste wachtwoord is ingevoerd via het bedieningspaneel.

 **OPMERKING:** Deze items zijn alleen toegankelijk onder Veilig ontv. inst. als Paneelslot inst. op Inschakelen is gezet.

Waarden:

Veilig ontv.inst.	Uitschakelen*	Er is geen wachtwoord nodig voor het afdrukken van ontvangen faxen.
	Inschakelen	Er is een wachtwoord nodig voor het afdrukken van ontvangen faxen.
Wijzig wachtwrđ	Beschikbaar bereik: 0000-9999	Stelt het wachtwoord in dat vereist is om faxen te ontvangen of wijzigt dit.

Software-download

Toepassing:

Het downloaden van firmware-updates in- of uitschakelen.

Waarden:

Uitschakelen	Schakelt firmware-updates uit.
Inschakelen*	Schakelt firmware-updates in.

Netwerkgegevens weergeven

Toepassing:

De netwerkinformatie in het berichtenveld van het hoofdmenuscherf weergeven of verbergen.

Waarden:

IPv4-adres weergeven*	Toont het IPv4-adres van de printer.
Hostnaam tonen	Toont de hostnaam van de printer.
Netwerkinformatie verbergen	Er wordt geen netwerkinformatie weergegeven.

Scan naar e-mail

Gebruik dit menu om de zendbron te wijzigen.



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Veld Van bewerken

Toepassing:

Opgeven of het bewerken van de zendbron ingeschakeld is bij gebruik van Scan naar e-mail.

Waarden:

Uitschakelen	Maakt bewerken van de verzendbron onmogelijk.
Inschakelen*	Maakt bewerken van de verzendbron mogelijk.

USB-instellingen

Gebruik dit menu om de USB-interface-instellingen te wijzigen.



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

USB-poort

Toepassing:

Het in- of uitschakelen van de USB-interface. De wijziging wordt van kracht nadat u de printer uit- en weer ingeschakeld hebt.

Waarden:

Uitschakelen	Schakelt de USB-interface uit.
Inschakelen*	Schakelt de USB-interface in.

PS Datumnotatie

Toepassing:

Het PostScript 3 Compatible-communicatieprotocol opgeven. U kunt het PS-gegevensformaat voor het bekabelde netwerk configureren.

Waarden:

Auto*	Stelt het PostScript 3 Compatible-communicatieprotocol automatisch in.
Standaard	Stelt het PostScript 3 Compatible-communicatieprotocol in op Standaard.
BCP	Stelt het PostScript 3 Compatible-communicatieprotocol in op BCP.
TBCP	Stelt het PostScript 3 Compatible-communicatieprotocol in op TBCP.

Paneeltaal

Toepassing:

Specificeert de te gebruiken taal op het bedieningspaneel.















Waarden:


Engels*
Français
Italiano
Deutsch
Español
Nederlands
Dansk
Norsk
Svenska



Functie Paneelvergrendeling

Deze functie dient om te voorkomen dat onbevoegden de instellingen van de beheerder kunnen veranderen. Om de toegang tot het beheerdersmenu te beperken, is het aan te raden het wachtwoord voor paneelvergrendeling te wijzigen. Met behulp van de printerdriver kunt u echter wel instellingen voor individuele opdrachten wijzigen.













Paneelvergrendeling inschakelen

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  tot **Beveiliging** gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 5 Zorg dat **Paneelvergrendeling** gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 6 Zorg dat **Paneelslot inst.** gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 7 Druk op de knop  tot **Inschakelen** gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 8 Druk op de knop  totdat **Wachtwoord wijzigen** is gemarkeerd en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 9 Voer het wachtwoord in en druk daarna op de knop  (**Instellen**).

 **OPMERKING:** Het standaard ingestelde wachtwoord is 0000.



 **OPMERKING:** Als u het ingestelde wachtwoord ooit verliest of vergeet, schakelt u de printer uit en weer in terwijl u de knop  (Menu) ingedrukt houdt om het wachtwoord te resetten.














De paneelvergrendeling uitschakelen

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Voer het wachtwoord in en druk daarna op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  tot **Beveiliging** gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 6 Zorg dat **Paneelvergrendeling** gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 7 Zorg dat **Paneelslot inst.** gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 8 Druk op de knop  tot **Uitschakelen** gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).

Standaardwaarden herstellen

Wanneer u deze functie hebt uitgevoerd en de printer opnieuw hebt gestart, zijn de menuparameters of gegevens opnieuw ingesteld op hun standaardwaarden.

 **OPMERKING:** U hebt een wachtwoord nodig voor **Beheermenu** als **Vergrend.** ingesteld is ingesteld op **Inschakelen**. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop  (**Instellen**).

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat **Onderhoud** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  tot **NVM initialiseren** gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 6 Druk op de knop  tot de gewenste instelling gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 7 Druk op de knop  tot **Ja** gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).

De printer start automatisch opnieuw op om de instellingen toe te passen.

Afdrukmediarichtlijnen

Afdrukmedia kan papier, etiketten, enveloppen, gecoat papier en andere materialen omvatten. Uw printer biedt afdrucken van hoge kwaliteit op een ruime keuze aan afdrukmedia. De keuze van de juiste afdrukmedia voor uw printer is belangrijk voor het vermijden van afdrukproblemen. Dit hoofdstuk gaat over de selectie van afdrukmedia, het behandelen van afdrukmedia en het plaatsen van afdrukmedia in de standaardlade voor 150 vellen.

Papier

Voor de beste afdrukkwaliteit in kleur gebruikt u xerografisch langlopend papier van 75 g/m² (20 lb). Voor de beste afdrukkwaliteit in zwart-wit gebruikt u xerografisch langlopend papier van 90 g/m² (24 lb). voordat u grote hoeveelheden van een bepaald afdrukmedium koopt, raden wij u aan om eerst een test uit te voeren.

Kijk bij het inleggen van papier op de verpakking, controleer welke de aanbevolen afdruckszijde is en bepaal aan de hand daarvan hoe u het papier moet inleggen. Zie "Afdrukmedia plaatsen in de standaardlade voor 150 vellen" op pagina 174 voor gedetailleerde aanwijzingen voor het plaatsen van papier.

Aanbevolen papier

Voor de beste afdrukkwaliteit en betrouwbare doorvoer gebruikt u droog xerografisch papier van 75 g/m² (20 lb). Kantoorpapier voor algemeen zakelijk gebruik biedt ook een acceptabele afdrukkwaliteit. Gebruik alleen papier dat bestand is tegen hoge temperaturen zonder verkleuren, uitlopende inkt of vrijkomende schadelijke gassen of dampen. Bij het laserafdrukproces wordt het papier verhit tot hoge temperaturen. Vraag na bij de fabrikant of verkoper of het door u gekozen papier geschikt is voor laserprinters.



OPMERKING: Maak altijd een serie proefafdrucken voordat u van enig soort afdrukmedia een grote hoeveelheid aankoopt. Bij de keuze van uw afdrukmedia dient u te letten op het gewicht, het vezelgehalte en de kleur.

Ongeschikt papier

De volgende papiersoorten zijn niet geschikt voor gebruik in de printer:

- Chemisch behandeld papier dat bestemd is voor het maken van doordrukkopieën zonder carbonvellen ertussen, ook bekend als doordrukkopieerpapier, carbonvrij kopieerpapier (CCP), of NCR-papier (No Carbon Required - geen carbon vereist)
- Voorgedrukt papier met chemicaliën die de printer kunnen aantasten
- Voorgedrukt papier dat niet bestand is tegen de hoge temperatuur in de fuseereenheid
- Voorgedrukte formulieren die een registratie (het precieze afdrudpunt op de pagina) van meer dan ±0,09 inch vereisen, zoals formulieren voor optische tekenherkenning (OCR)

In bepaalde gevallen kunt u de registratie met uw softwareprogramma aanpassen, zodat u toch succesvol kunt afdrucken op dergelijke formulieren.


- Gecoat papier (erasable bond), synthetisch papier, thermisch papier
- Papier met ruwe randen, gestructureerde of grove papiersoorten of krullend papier
- Kringlooppapier met meer dan 25 % post-consumentafval dat niet voldoet aan DIN 19 309
- Meerdelige formulieren of documenten
- De afdrukkwaliteit kan teruglopen (met vlekken of hiaten in de tekst) bij afdrucken op talkpapier of zuurhoudend papier.
- Vochtig papier kan gaan kreuken

Papier kiezen

De juiste papierkeuze is belangrijk voor storingsvrij afdrucken, zonder dat het papier vastloopt.

Ter voorkoming van vastlopen of lage afdrukkwaliteit:

- Gebruik altijd nieuw, droog en onbeschadigd papier.
- Alvorens het papier in te leggen, controleert u de aanbevolen afdrukkant van het papier. Deze informatie staat gewoonlijk vermeld op de verpakking van het papier.
- Gebruik geen papier dat u zelf hebt bijgeknipt of afgesneden.
- Gebruik niet verschillende afdrukmedia, papersoorten of -gewichten in één papierlade. Dit kan leiden tot vastlopen van het papier.
- Verwijder de standaardlade voor 150 vellen niet tijdens het afdrucken.
- Let op dat het papier juist in de standaardlade voor 150 vellen wordt gelegd.
- Buig de stapel papier heen en weer en waaier het papier los. Tik met de stapel op een egaal oppervlak om de vellen gelijk te leggen.

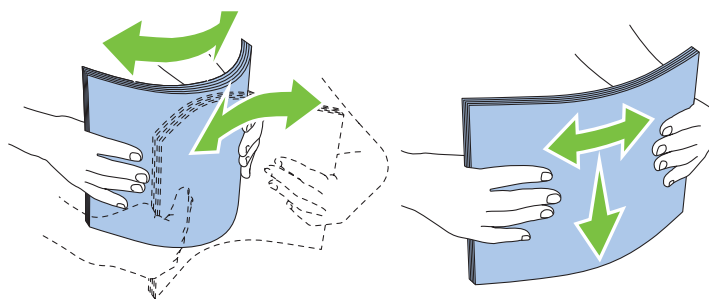

Keuze van voorbedrukte media en papier met briefhoofd

Wanneer u voorgedrukte media en briefhoofdpapier selecteert voor de printer:

- Gebruik papier met vezels in de lengterichting voor de beste resultaten.
- Gebruik alleen formulieren en papier met briefhoofd dat met een lithografische offsetpers of een gravuredrukproces is vervaardigd.
- Kies papier dat de inkt absorbeert, maar waarop de inkt niet uitloopt.
- Vermijd papier met structuur of een ruw oppervlak.
- Gebruik papier dat is voorgedrukt met warmtebestendige inkt, geschikt voor gebruik in xerografische kopieerapparaten. De inkt moet temperaturen van 225 °C kunnen doorstaan zonder te smelten en zonder dat gevaarlijke stoffen vrijkomen.
- Gebruik inktsoorten die niet worden aangetast door de hars in de toner of de siliconen in de fuseereenheid. Inktsoorten op oliebasis of met oxidatie-fixering voldoen meestal wel aan deze eisen; latex inktsoorten mogelijk niet. Als u twijfelt, vraag dan uw papierleverancier om advies.


Afdrukken op papier met briefhoofd

Raadpleeg de fabrikant of leverancier als u wilt weten of het voorgedrukte briefhoofdpapier dat u hebt gekozen daadwerkelijk geschikt is voor laserprinters.

De richting van de pagina is belangrijk bij het afdrucken op briefhoofdpapier. Gebruik de volgende illustratie voor advies bij het plaatsen van briefhoofdpapier in de afdrukmedialaden.

Plaatsen van papier met een briefhoofd

Plaats het briefhoofd papier in de printer met de te bedrukken zijde naar boven. De titel op het briefhoofd moet als eerste de printer ingaan.

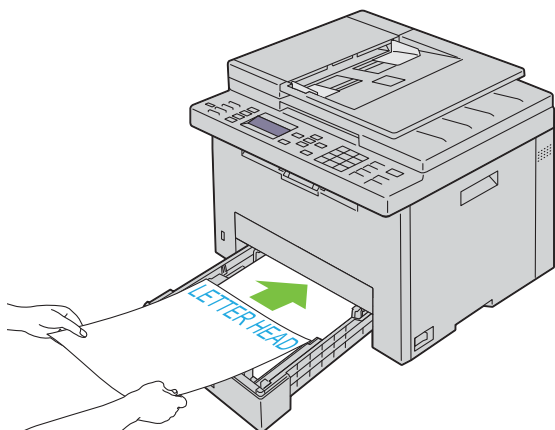

Keuze van voorgeperforeerd papier

Voorgeperforeerde papiersoorten kunnen verschillen wat betreft het aantal en de plaats van de perforaties en wat betreft de productiemethode. Afhankelijk van de plaats van de perforaties in het papier kunnen sommige papiersoorten mogelijk niet worden bedrukt.

Keuze en gebruik van voorgeperforeerd papier:

- Test het papier van diverse merken voordat u overgaat tot bestellen en gebruiken van grote partijen voorgeperforeerd papier.
- Papier moet geperforeerd zijn door de fabriek en mag niet na verpakking per riem tegelijk doorboord worden. Doorboord papier kan vastlopen wanneer er meerdere vellen tegelijk door de printer gaan. Dit kan leiden tot vastlopen van het papier.
- Voorgeperforeerd papier kan meer papierstof bevatten dan standaard papier. Uw printer kan daarom meer onderhoud vereisen en de doorvoerprestaties kunnen minder zijn dan met standaard papier.
- De gewichtsrichtlijnen voor voorgeperforeerd papier zijn dezelfde als voor gewoon papier.

Enveloppen

Bij bepaalde soorten enveloppen is het mogelijk dat ze wat kreuken. Voordat u grote hoeveelheden van een bepaald afdrukmedium koopt, raden wij u aan om eerst een test uit te voeren. Zie "Afdrukmedia plaatsen in de standaardlade voor 150 vellen" op pagina 174 voor aanwijzingen voor het inleggen van een envelop.

Voor het afdrukken op enveloppen:

- Gebruik alleen kwaliteitsenveloppen die geschikt zijn voor laserprinters.
- Stel de afdrukmediabron in op de standaardlade voor 150 vellen. Stel de papiersoort in op **Envelop** en selecteer het juiste formaat envelop in het printerstuurprogramma.
- Voor de beste prestaties gebruikt u enveloppen van 75 g/m² (20 lb bond) papier. U kunt als maximaal gewicht 105 g/m² (28 lb) gebruiken voor de enveloppenlade, zolang het katoengehalte niet meer dan 25 % bedraagt. Enveloppen met een 100 % katoengehalte mogen niet zwaarder zijn dan 90 g/m² (24 lb bond).
- Gebruik alleen onbeschadigde enveloppen die u net hebt uitgepakt.

- Gebruik enveloppen die bestand zijn tegen temperaturen van 205 °C zonder dat ze gaan plakken, sterk omkrullen, kreuken en zonder dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. Als u twijfels hebt over de enveloppen die u wilt gebruiken, raadpleegt u de leverancier van de enveloppen.
- Stel de breedtegeleiders en de lengtegeleider in op de breedte van de enveloppen.
- Voor het plaatsen van enveloppen in de standaardlade voor 150 vellen moet de te bedrukken zijde naar boven gericht zijn.
- Zie "Enveloppen plaatsen" op pagina 177 voor aanwijzingen voor het inleggen van een envelop.
- Gebruik tijdens een afdruktaak slechts één formaat envelop.
- Zorg ervoor dat de luchtvochtigheid niet te hoog is, want een hoge luchtvochtigheid (meer dan 60 %) en de hoge temperatuur bij het afdrukken zouden de enveloppen kunnen dichtplakken.
- Voor de beste resultaten gebruikt u geen enveloppen die:
 - sterk gekruld of kromgetrokken zijn;
 - samenkleven of beschadigd zijn;
 - vensters, openingen, perforaties, inkepingen of opdruk hebben
 - metalen clips, koordsluitingen of metalen vouwranden hebben;
 - ineengrijpende flappen hebben;
 - van postzegels zijn voorzien;
 - ingekeepte randen of gebogen hoeken hebben;
 - een ruw, gerimpeld of geplooid oppervlak hebben.

Etiketten

Uw printer kan afdrukken op veel van de etiketten die alleen bedoeld zijn voor laserprinters.

Bij het selecteren van etiketten:

- De kleeflaag, het papier (voor afdrukken) en de beschermlaag moeten bestand zijn tegen temperaturen van 205 °C en een druk van 1,76 kg/cm².
- Gebruik etiketten die bestand zijn tegen temperaturen van 205 °C zonder dat ze gaan plakken, omkrullen, rimpelen of zonder dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen.
- Gebruik geen etiketten met een rug van glad materiaal.



AANWIJZING: voordat u grote hoeveelheden van een bepaald afdrukmedium koopt, raden wij u aan om eerst een test uit te voeren.

Voor het afdrukken op etiketten:

- Gebruik etiketten die bestand zijn tegen temperaturen van 205 °C zonder dat ze gaan plakken, sterk omkrullen, rimpelen en gevaarlijke stoffen vrijgeven.
- Stel de papiersoort in op Label via de printerdriver.
- Leg nooit etiketten en gewoon papier tegelijk in dezelfde papierlade.
- Druk niet af binnen 1 mm (0,04 inches) van de rand van de etiketten.
- Druk niet af binnen 1 mm (0,04 inches) van de rand van de etiketten, de perforatielijnen of tussen de snijlijnen van het etiket.
- Niet vaker dan één keer op een vel etiketten afdrukken.
- Een staande richting wordt aanbevolen, met name voor het afdrukken van streepjescodes.
- Gebruik geen etiketten waarbij de lijm vrij ligt.

- Gebruik complete etiketvellen. Bij deels gebruikte vellen zouden er etiketten kunnen loslaten tijdens het afdrukken, hetgeen kan leiden tot een papierstoring.
- Gebruik geen etiketvellen met lijm langs de randen van het vel. U wordt geadviseerd alleen vellen te gebruiken waarbij de lijm minstens 1 mm (0,04 inches) van de randen verwijderd is. Lijm kan schadelijk zijn voor uw printer en kan uw garantie ongeldig maken.

⚠ WAARSCHUWING: Het vel kan in de printer vast komen te zitten en uw printer en tonercassettes met lijm verontreinigen. Als gevolg kunnen de garanties van uw printer en van de cassettes ongeldig raken.

Opslag van afdrukmedia

Voorkom problemen met de papierdoorvoer en een ongelijkmatige afdrukkwaliteit door u aan de volgende richtlijnen voor de juiste opslag van afdrukmedia te houden.

- Voor de beste resultaten bergt u de afdrukmedia op in een omgeving met een temperatuur van ongeveer 21 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 40 %.
- Plaats uw dozen met afdrukmedia op een plank, een rek of pallet, dus niet rechtstreeks op de vloer.
- Als u afzonderlijke pakken met afdrukmedia buiten de oorspronkelijke doos bewaart, zorg dan dat ze op een egale ondergrond rusten, zodat de randen niet kromtrekken.
- Plaats geen voorwerpen boven op een pak afdrukmedia.

Identificatie van afdrukmedia en specificaties

In dit gedeelte vindt u meer informatie over ondersteunde papierformaten en -soorten en specificaties.

Ondersteunde papiersoorten

- A4 (210 x 297 mm)
- B5 (182 x 257 mm)
- A5 (148 x 210 mm)
- C5 (162 x 229 mm)
- Monarch (3,875 x 7,5 inch)^{*1}
- Envelop #10 (4,125 x 9,5 inch)
- DL (110 x 220 mm)^{*1}
- Letter (8,5 x 11 inch)
- Legal (8,5 x 14 inch)
- Folio (8,5 x 13 inch)
- Executive (7,25 x 10,5 inch)
- Aangepast^{*2*3}

^{*1} U kunt de originelen op twee manieren plaatsen: met de lange kant eerst (LKE) of met de korte kant eerst (KKE). Raadpleeg "Enveloppen plaatsen" op pagina 177 voor meer informatie over de invoerrichting met de lange kant eerst of met de korte kant eerst.

^{*2} Aangepaste breedte: 76,2 mm (3,00 inches) tot 215,9 mm (8,50 inches)
Aangepaste lengte: 127,0 mm (5,00 inches) tot 355,6 mm (14,00 inches)

^{*3} Voor Windows Vista[®]/Server[®] 2008/Server[®] 2008 R2/Server[®] 2012, alleen de beheerder kan het aangepaste formaat instellen in de printerdriver.

Ondersteunde papiersoorten

- Normaal*
- Normaal Zijde 2
- Normaal dik
- Normaal dik - Zijde 2
- Gerecycled
- Gerecycled Zijde 2
- Etiket
- Voorbladen
- Voorbladen Zijde 2
- Envelop
- Gecoat
- Gecoat Zijde 2

* De waarden die gemarkeerd zijn met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af fabriek.


Papiersoortspecificaties

Papiersoort	Gewicht (g/m ²)	Opmerkingen
Normaal papier	60-90	-
Normaal dik papier	91-105	-
Voorbladen	106-163	-
Gecoat	106-163	Papier voor inkjetprinters kan niet worden gebruikt.
Etiket	-	Papier voor inkjetprinters kan niet worden gebruikt.
Envelop	-	-
Gerecycled	60-105	-

Inleggen van de afdrukmedia

Het juist inleggen van de afdrukmedia zorgt voor storingsvrij afdrukken, zonder dat het papier vastloopt.

Alvorens de afdrukmedia te plaatsen, controleert u de aanbevolen afdrukkant van de afdrukmedia. Deze informatie staat gewoonlijk vermeld op de verpakking van de afdrukmedia.

 **OPMERKING:** Na papier te hebben geplaatst in de standaardlade voor 150 vellen, specificeert u hetzelfde papertype en - formaat op het bedieningspaneel.

Capaciteit

De standaardlade voor 150 vellen heeft een capaciteit van:

- 150 vellen normaal papier
- 16,2 mm (0,64 inches) dik papier
- Eén vel gecoat papier
- 16,2 mm (0,64 inches) briefkaarten
- Vijf enveloppen
- 16,2 mm (0,64 inches) etiketten


Afdrukmedia-afmetingen

De standaardlade voor 150 vellen accepteert afdrukmedia van de volgende afmetingen:


- Breedte: 76,2 mm (3,00 inches) tot 215,9 mm (8,50 inches)
- Lengte: 127,0 mm (5,00 inches) tot 355,6 mm (14,00 inches)

Afdrukmedia plaatsen in de standaardlade voor 150 vellen


 **OPMERKING:** Om vastgelopen papier te vermijden, mag u de standaardlade voor 150 vellen niet verwijderen tijdens het afdrukken.

 **OPMERKING:** Gebruik alleen afdrukmedia die geschikt zijn voor laserprinters. Gebruik in deze printer geen papier voor inkjetprinters.


- 1 Houd de lade met beide handen vast en neem de lade uit de printer.

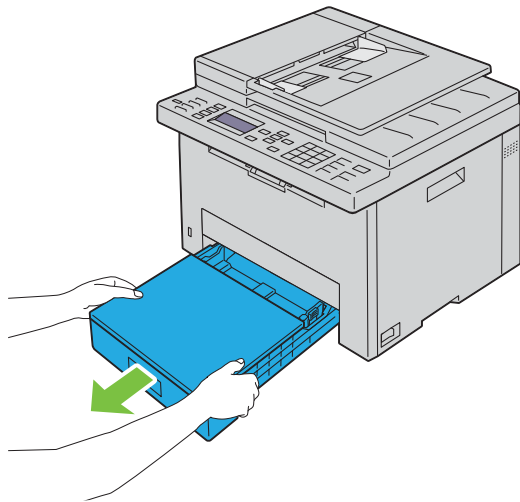


- 2 Open de stofklep en stel de papiergeleiders af.

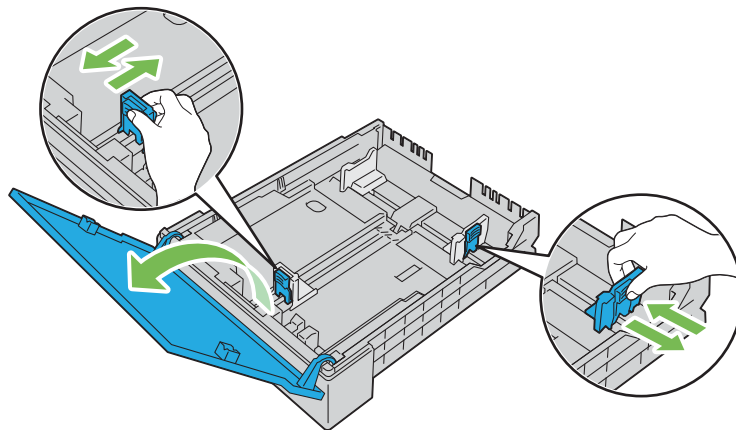


OPMERKING: Als u legal-papier of door de gebruiker opgegeven afdrukmedia plaatst, verschuift u het verlengstuk van de lade door de hendel in te drukken.

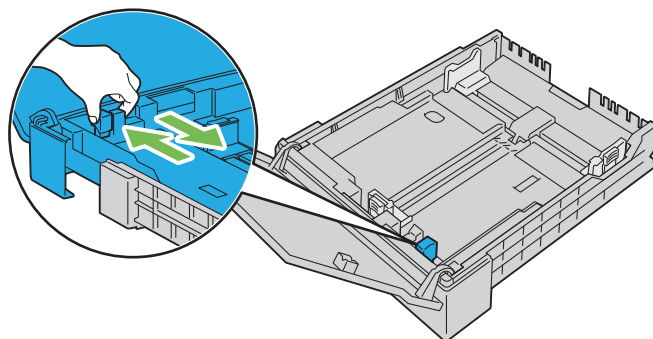


- 3 Voordat u de afdrukmedia plaatst, buigt u de vellen heen en weer en waaiert u de stapel uit. Tik met de stapel op een egaal oppervlak om de vellen gelijk te leggen.

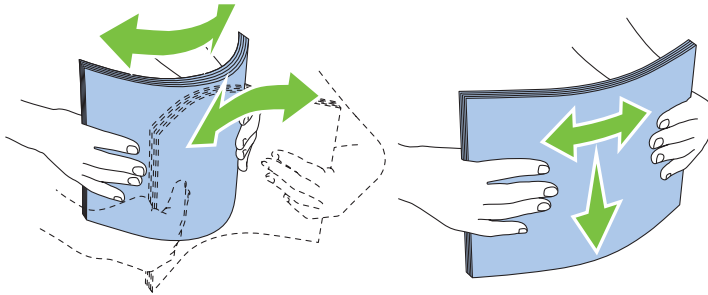


- 4 Leg de afdrukmedia in de papierlade met de aanbevolen kant voor afdrucken naar boven gericht.

 **OPMERKING:** Controleer of de stapel niet boven het maximumstreepje in de lade uit komt. Als de lade te vol zit, kan het papier in de printer vastlopen.


 **OPMERKING:** Als u gecoat papier gebruikt, moet u één vel tegelijk plaatsen.

- 5 Lijn de breedtegeleiders en de lengtgeleider uit tegen de randen van de afdrukmedia.

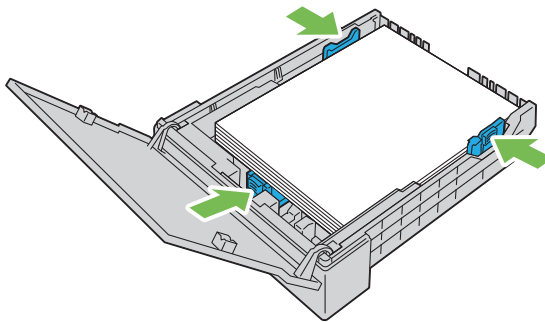



- 6 Sluit de stofklep en plaats de lade in de printer nadat u hebt gecontroleerd of de geleiders goed afgesteld en vergrendeld zijn.

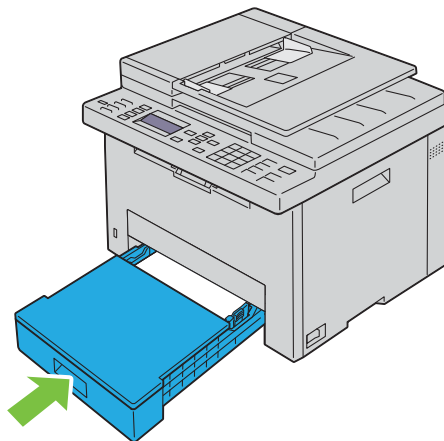
Als u de lade terugplaatst, wordt er een bericht weergegeven op het LCD-scherm met de vraag om het papierformaat in de lade op te geven.




- 7 Druk op de knop **✓** tot het geschikte papierformaat gemarkeerd is en druk dan op de knop **✓** (**Instellen**).
- 8 Druk op de knop **✓** tot het geschikte papierstype gemarkeerd is en druk dan op de knop **✓** (**Instellen**).

Enveloppen plaatsen


-  **OPMERKING:** Als u wilt afdrukken op enveloppen, moet u de envelop-instelling in de printerdriver instellen. Als deze niet ingesteld is, is de afdruk mogelijk 180 graden gedraaid.
-  **OPMERKING:** Als u enveloppen niet direct nadat u ze uit de verpakking hebt gehaald in de standaardlade voor 150 vellen legt, zullen ze misschien kromtrekken. Om te voorkomen dat ze vastlopen, moet u de enveloppen vlakmaken voor u ze plaatst. Druk vervolgens stevig op het volledige oppervlak van de enveloppen, zoals hieronder wordt getoond.

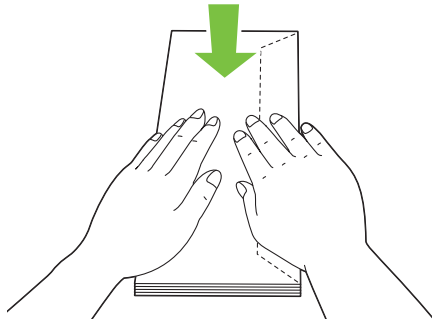


-  **OPMERKING:** U kunt maximaal 5 enveloppen per keer plaatsen.

Wanneer u Envelop nr. 10, DL of Monarch plaatst

Plaats de enveloppen met de flappen gesloten. Zorg ervoor dat de afdrukkzijde naar boven gericht is en dat de flappen aan de rechterkant zitten als u voor de printer staat.

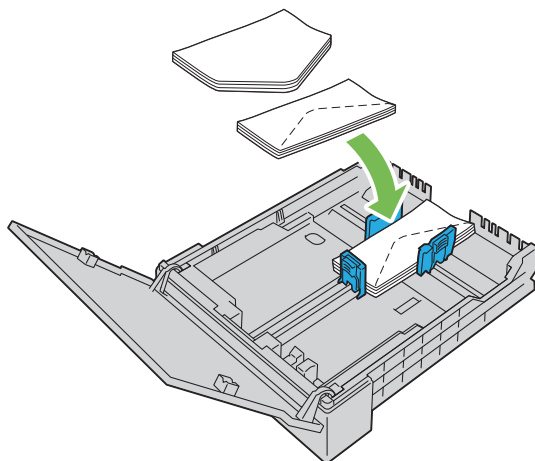


Het wordt aanbevolen enveloppen van het type DL en Monarch met de flappen geopend te plaatsen om te voorkomen dat deze kreuken. Zorg ervoor dat de afdrukkzijde naar boven gericht is en dat de flappen aan de onderkant zitten als u voor de printer staat.

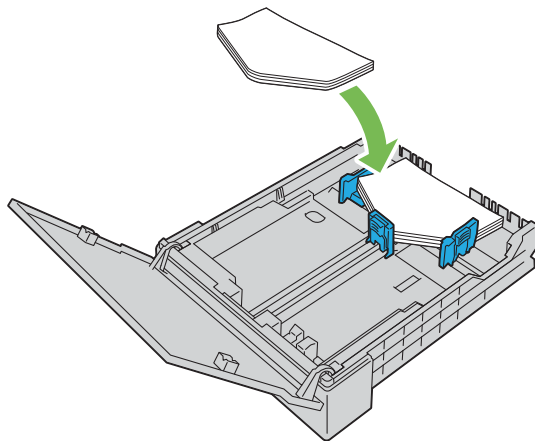


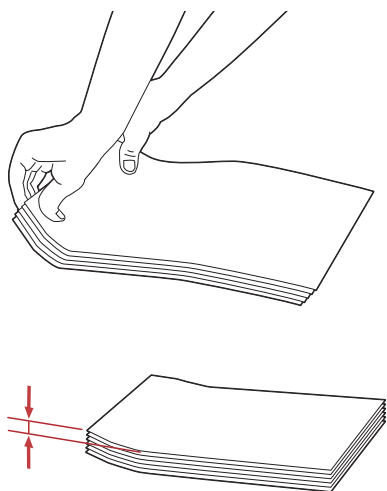
Wanneer u C5 plaatst

Plaats de enveloppen met de flappen geopend. Zorg ervoor dat de afdrukkzijde naar boven gericht is en dat de flappen aan de onderkant zitten als u voor de printer staat.

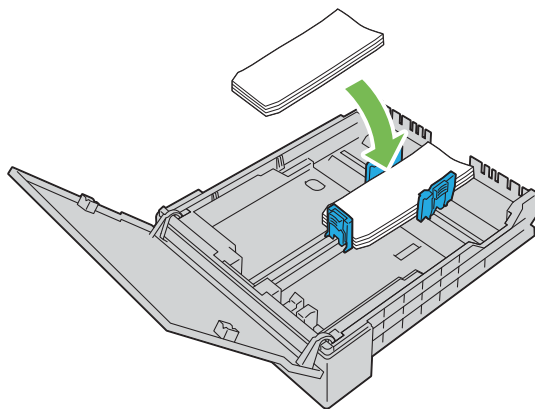

⚠ AANWIJZING: Gebruik nooit enveloppen met vensters of gecoate voeringen. Dergelijke enveloppen kunnen vastlopen en schade aan de printer veroorzaken.


 **OPMERKING:** Als de enveloppen nog steeds niet correct ingevoerd worden, moet u de flap enigszins ombuigen, zoals in de onderstaande afbeelding.
De buiging mag niet groter zijn dan 5 mm (0,20 inch).






 **OPMERKING:** Zie de instructie over de Envelop/Papierinstelling-navigator in de printerdriver om te controleren of de afdrukmedia, zoals enveloppen, in de juiste richting ingevoerd worden.

Plaatsen van papier met een briefhoofd

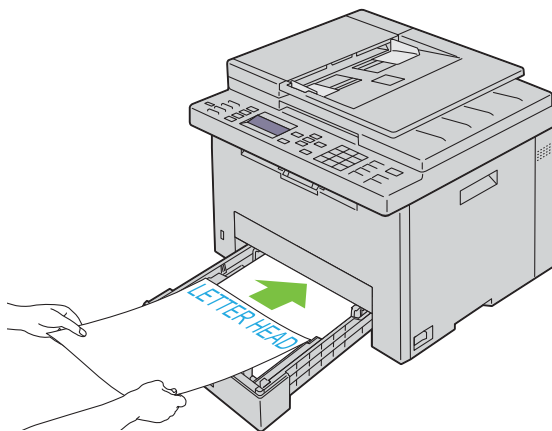Plaats het briefhoofdpapier in de printer met de te bedrukken zijde naar boven. De titel op het briefhoofd moet als eerste de printer ingaan.



Afdrukmedia plaatsen bij handmatig dubbelzijdig afdrukken

-  **OPMERKING:** Als het afdrukpapier omgekruld is, strijkt u het glad en legt u het in de standaardlade voor 150 vellen.
-  **OPMERKING:** U kunt in de printerdriver de instellingen opgeven die vereist zijn voor handmatig tweezijdig afdrukken.
-  **OPMERKING:** De PS-printerdriver biedt geen ondersteuning voor handmatig tweezijdig afdrukken.

Als u begint met handmatig dubbelzijdig afdrukken, verschijnt het venster met instructies. Merk op dat dit venster niet opnieuw geopend kan worden als het wordt gesloten. Sluit het venster niet voor het dubbelzijdig afdrukken is voltooid.


- 1 Gebruik de printerdriver om uw documenten af te drukken.

De even pagina's van het document worden eerst afgedrukt.


Voor een document met zes pagina's worden deze afgedrukt in de volgorde pagina 6, pagina 4 en vervolgens pagina 2.



Het indicatielampje Gereed/Fout gaat knipperen en op het bedieningspaneel verschijnt een melding als de even pagina's klaar zijn.

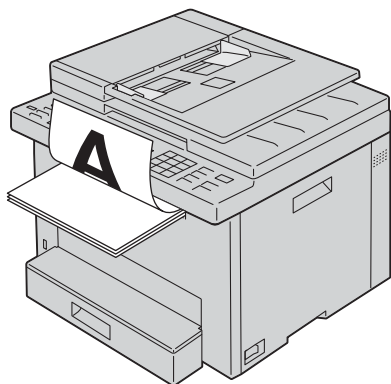Verwijder het afgedrukte papier uit de middelste opvangbak.

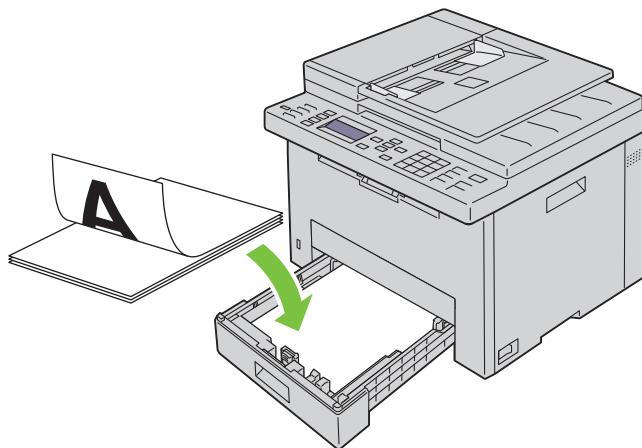

- 2 Plaats het bedrukte vel met de lege zijde omhoog gericht in de standaardlade voor 150 vellen. Het document wordt afgedrukt in de volgorde pagina 1, pagina 3 en vervolgens pagina 5.





-  **OPMERKING:** Gekreukte of gekrulde afdrucken kunnen papierstoringen veroorzaken. Strijk kreuklen plat voordat u het papier plaatst.
-  **OPMERKING:** Handmatig tweezijdig afdrukken is niet mogelijk als het document bestaat uit papier van verschillende afmetingen.


Het verlengstuk van de opvangbak gebruiken

Het opvangbakverlengstuk is bedoeld om te voorkomen dat de afdrukmedia uit de printer vallen wanneer de afdraktaak is voltooid.

Kijk of het opvangbakverlengstuk volledig is uitgeschoven voordat u een document gaat afdrukken.

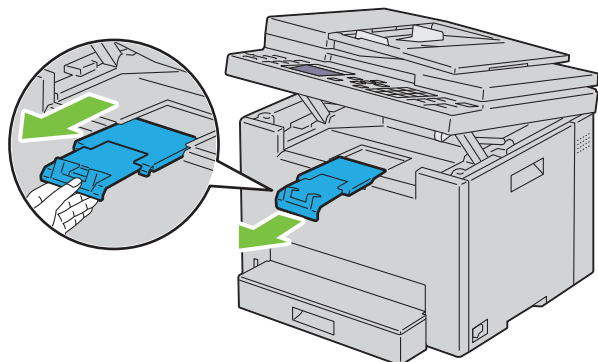

 **OPMERKING:** Als u enveloppen of kleine printmedia verwijdert, tilt u de scaneenheid op.

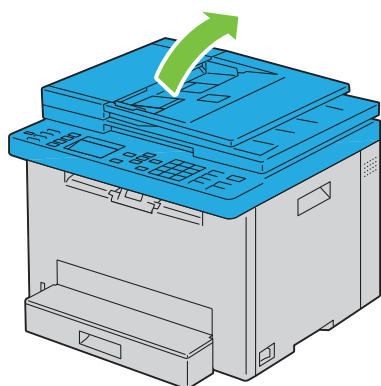

Afdrukken, kopiëren, scannen en faxen

17 Afdrukken	183
18 Kopiëren	195
19 Scannen.....	208
20 Faxen.....	229

Afdrukken


Dit hoofdstuk bevat tips voor afdrukken, het afdrukken van bepaalde lijsten met informatie over uw printer en het annuleren van een afdruktaak.

Tips voor succesvol afdrukken

Tips voor het bewaren van afdrukmedia

Bewaar uw afdrukmedia op de juiste manier. Zie "Opslag van afdrukmedia" op pagina 172 voor meer informatie.

Papierstoringen voorkomen

 **OPMERKING:** U wordt geadviseerd van de printmedia die u denkt te gaan gebruiken eerst een beperkte hoeveelheid voor de printer te proberen, voordat u een grotere partij aanschaft.

Door de juiste afdrukmedia te kiezen en deze op de juiste wijze te laden, kunt u papierstoringen voorkomen. Zie de volgende aanwijzingen voor het laden van afdrukmedia:

- "Afdrukmedia plaatsen in de standaardlade voor 150 vellen" op pagina 174
- "Papierstoringen voorkomen" op pagina 286

Als het afdrukmedium vastloopt, raadpleegt u "Papierstoring" op pagina 310 voor aanwijzingen.

Een afdruktaak verzenden

Installeer het printerstuurprogramma om alle functies van de printer te kunnen gebruiken. Als u **Afdrukken** vanuit een toepassing wordt er een venster geopend dat het printerstuurprogramma weergeeft. Kies de juiste instellingen voor de specifieke taak die u wilt afdrukken. De afdrukinstellingen die u kiest in de printerdriver krijgen voorrang boven de standaardmenu-instellingen die gekozen zijn via het bedieningspaneel of de **Werkset**.

Mogelijk moet u in het eerste scherm **Afdrukken** op **Voorkeuren** klikken om alle beschikbare systeeminstellingen te zien die u kunt wijzigen. Als u een bepaalde functie in het venster van het printstuurprogramma niet kent, open dan de online Help voor meer informatie.

Afdrukken van een taak vanuit een typische Microsoft® Windows®-toepassing:

- 1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Kies **Afdrukken** in het menu **Bestand**.
- 3 Controleer of de juiste printer is geselecteerd in het dialoogvenster. Wijzig de systeeminstellingen naar behoefte (zoals de pagina's die u wilt afdrukken en het aantal exemplaren).
- 4 Om systeeminstellingen aan te passen die niet beschikbaar zijn in het eerste scherm (zoals **Kwaliteit**, **Papierformaat** of **Beeldrichting**), klikt u op **Voorkeuren**. Het dialoogvenster **Afdrukvoorkeuren** verschijnt.
- 5 Geef de afdrukinstellingen op. Klik voor meer informatie op **Help**.
- 6 Klik op **OK** om het dialoogvenster **Afdrukvoorkeuren** te sluiten.
- 7 Klik op **Afdrukken** om de taak naar de geselecteerde printer te verzenden.

Een afdruktaak annuleren

U kunt een afdruktaak op verschillende manieren annuleren.

Annuleren via het bedieningspaneel

Een taak annuleren nadat het afdrukken is begonnen:

- 1 Druk op de knop **X** (Cancel).



OPMERKING: Alleen de huidige taak wordt geannuleerd. Alle volgende taken worden wel afgedrukt.

Annuleren van een afdruktaak op een computer waarop Windows[®] geïnstalleerd is

Een taak annuleren via de taakbalk

Wanneer u een taak voor afdrukken verzendt, verschijnt er een klein printerpictogram in de rechterhoek van de taakbalk.


- 1 Dubbelklik op het printerpictogram.
Er verschijnt een lijst met afdruktaken in het printervenster.
- 2 Selecteer de taak die u wilt annuleren.
- 3 Druk op <Delete> op uw toetsenbord.




Een taak annuleren via het bureaublad

- 1 Minimaliseer alle programma's, zodat het bureaublad wordt weergegeven.
Klik op **Start** → **Apparaten en printers** (voor Windows[®] 7 en Windows Server[®] 2008 R2).
Klik op **Start** → **Printers en faxapparaten** (voor Windows Server[®] 2003).
Klik op **Start** → **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** → **Printers** (voor Windows Vista[®] en Windows Server[®] 2008).
Klik met de rechtermuisknop in de linkeronderhoek van het scherm en klik vervolgens op **Configuratiescherm** → **Hardware en geluiden** → **Apparaten en printers** (voor Windows[®] 8 en Windows[®] 8.1).
Klik met de rechtermuisknop in de linkeronderhoek van het scherm en klik vervolgens op **Configuratiescherm** → **Hardware** → **Apparaten en printers** (voor Windows Server[®] 2012 en Windows Server[®] 2012 R2).
Er verschijnt een lijst met beschikbare printers.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op de printer die u geselecteerd hebt bij het versturen van de afdrukopdracht en selecteer vervolgens **Afdruktaken weergeven**.
- 3 Selecteer het printerstuurprogramma.
Er verschijnt een lijst met afdruktaken in het printervenster.
- 4 Selecteer de taak die u wilt annuleren.
- 5 Druk op <Delete> op uw toetsenbord.

De functie Veilige afdruk gebruiken

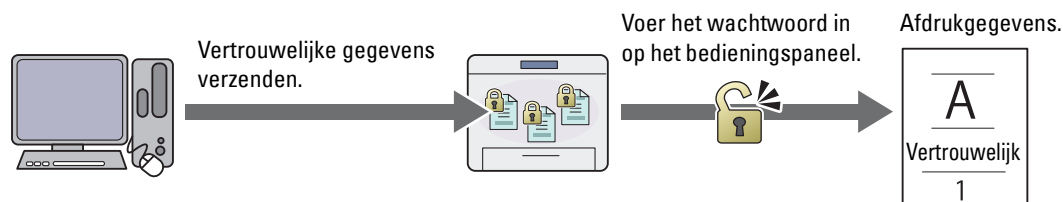U kunt in het geheugen opgeslagen afdruktaken beveiligen met een wachtwoord. Gebruikers met het juiste wachtwoord kunnen deze dan afdrukken via het bedieningspaneel. U kunt deze functie gebruiken om vertrouwelijke documenten af te drukken.



-  **OPMERKING:** De functie Beveiligde afdruk is uitsluitend beschikbaar wanneer de optie RAM-schijf in de Systeeminstellingen is geactiveerd.
-  **OPMERKING:** als een afdruktaak te groot is voor het beschikbare geheugen, is het mogelijk dat de printer een foutbericht geeft.
-  **OPMERKING:** De functie Beveiligde afdruk is alleen beschikbaar wanneer de PCL- of PostScript 3 Compatible-driver wordt gebruikt.


Procedures voor Beveiligde afdruk

Wanneer u een taak naar de printer stuurt, kunt u de informatie, zoals gebruikers-ID, wachtwoord en taaknaam, in de printerdriver opgeven waarvan u wilt dat de printer de taak in het geheugen opslaat. Selecteer nadat de taak is afgedrukt via het bedieningspaneel de gewenste taaknaam in het geheugen.















Onderstaand vindt u de procedures voor het opslaan en afdrukken van taken.

Opslag van afdruktaken

Om de functie Beveiligde afdruk te gebruiken, selecteert u **Beveiligde afdruk** bij **Taaktype** en specificeert u het gebruikers-ID, het wachtwoord en de documentnaam door te klikken op **Instelling** op het tabblad **Algemeen** of **Papier/uitvoer** van de afdrukdriver.

-  **OPMERKING:** Als er geen documentnaam is toegekend aan uw afdruktaak in de printerdriver, dan zullen de tijd en datum waarop de taak werd verzonden, gebruikt worden om de taak aan te duiden en zo te onderscheiden van andere taken die u onder uw naam hebt opgeslagen.

Opgeslagen taken afdrukken

- 1 Druk op de knop  (Menu).
 - 2 Druk op de knop  totdat **Taakstatus** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
 - 3 Druk op de knop  totdat **Menu Afdrukken** is gemarkeerd en druk dan op de knop  (**Instellen**).
Selecteer **Beveiligd afdrukken** en druk dan op de knop  (**Instellen**).
 - 4 Druk op de knop  tot de gebruikersnaam die u opgegeven hebt in de afdrukdriver is gemarkeerd. Druk daarna op de knop  (**Instellen**).
 - 5 Voer het wachtwoord dat u opgegeven hebt in de afdrukdriver in met behulp van het numerieke toetsenblok en druk vervolgens op de knop  (**Instelling**).
Het wachtwoord wordt weergegeven als een reeks sterretjes (*****), zodat de vertrouwelijkheid bewaard blijft.
De lijst met opgeslagen documenten wordt weergegeven.
-  **OPMERKING:** Als u een ongeldig wachtwoord invoert, verschijnt het bericht **Wachtwoord onjuist**. Druk op de knop  (**Instellen**) of  (**Terug**) om terug te keren naar het scherm waar u het wachtwoord kunt invoeren.
- 6 Druk op de knop  tot het af te drukken document gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).

7 Druk op de knop **✓** totdat **Afdrukken** is gemarkeerd en druk dan op de knop **✓** (**Instellen**).

OPMERKING: Wanneer u een document uit het geheugen wilt verwijderen, drukt u op de knop **✓** tot **Verwijderen** gemarkeerd is, en drukt u dan op de knop **✓** (**Instellen**).

OPMERKING: U kunt het aantal af te drukken exemplaren instellen in de printerdriver.

Opgeslagen afdruktaken verwijderen

Een opgeslagen taak wordt verwijderd na het afdrukken. U kunt ook het menu via het bedieningspaneel selecteren om de opgeslagen taak vóór het afdrukken te verwijderen.

OPMERKING: Alle taken worden uit het geheugen gewist wanneer u de printer uitschakelt.

Direct afdrukken vanaf het USB-geheugen (USB direct afdrukken)

Met deze functie kunt u bestanden die zijn opgeslagen op een USB-stick afdrukken via het bedieningspaneel.

OPMERKING: Als u andere apparaten dan een USB-geheugen aansluit op de USB-poort van de printer, kan de printer hierdoor beschadigd raken.

OPMERKING: verwijder de USB-stick pas uit de USB-poort als de printer klaar is met afdrukken.

OPMERKING: Als de instelling **Functie ingeschakeld voor USB-afdruk** ingesteld is op **Aan** (Wachtwoord), moet u het wachtwoord van vier cijfers invoeren om te kunnen afdrukken. Als de instelling **Functie ingeschakeld voor USB-afdruk** ingesteld is op **Uit**, is de afdrukfunctie uitgeschakeld. Zie "Functie ingeschakeld" op pagina 164 voor meer informatie.

Ondersteunde bestandsformaten


De volgende bestandstypes kunnen rechtstreeks vanaf een USB-geheugen worden afgedrukt.



- PDF
- MultiPage-TIFF
- TIFF (niet meer dan één pagina)
- JPEG

Een bestand op een USB-geheugen afdrukken



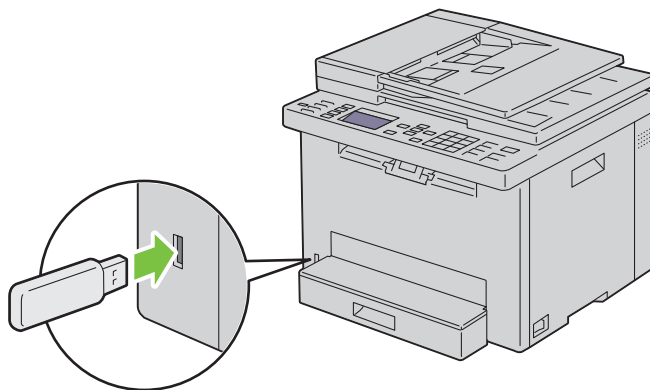


1 Steek een USB-stick in de USB-poort van de printer.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de gegevens op het USB-geheugen aangemaakt werden met behulp van de scanfuncties van deze printer.



- 2 Druk op de knop  tot **Afdrukken** vanaf gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
Select. document verschijnt.


U kunt een bestand ook afdrukken door de volgende stappen uit te voeren.


- a Druk op de knop  (**Menu**).
 - b Controleer of **Afdrukken** vanuit **USB-geheugen** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  tot het gewenste bestand gemarkeerd is en druk dan op de knop  (**Instellen**).
 - 4 Selecteer de afdrুকopties naar wens.
 - 5 Controleer of **Afdrukken** **starten** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Start**).


 **OPMERKING:** Controleer of de printer niet actief is op het USB-geheugen voordat u het USB-geheugen verwijdert. Als u het USB-geheugen verwijdert terwijl de printer nog actief is, kunnen de gegevens op het USB-geheugen of het USB-geheugen zelf beschadigd raken.

Afdrukken met Wi-Fi Direct[®]


In dit onderdeel vindt u meer informatie over afdrukken met Wi-Fi Direct. Via Wi-Fi Direct kunnen mobiele Wi-Fi-apparaten zoals computers, smartphones en tablets direct verbinding maken met de printer via een Wi-Fi-netwerk. Met Wi-Fi Direct kunt u documenten, foto's of e-mails op uw mobiele Wi-Fi-apparaten direct afdrukken zonder dat daarvoor een draadloos toegangspunt nodig is.


 **OPMERKING:** Wi-Fi Direct is zelfs beschikbaar als de printer met uw draadloos netwerk is verbonden.

 **OPMERKING:** Alleen de afdrুকfunctie is beschikbaar via het Wi-Fi Direct-netwerk.

 **OPMERKING:** Uw mobiele apparaat kan geen verbinding maken met het internet via het Wi-Fi Direct-netwerk van de printer.

 **OPMERKING:** Er kan maximaal één apparaat worden verbonden via het Wi-Fi Direct-netwerk.

 **OPMERKING:** Afhankelijk van het toestel kan het kanaal dat gebruikt wordt om het toestel via Wi-Fi Direct te verbinden met de printer verschillen van het kanaal dat gebruikt wordt door de printer om via de Wi-Fi-infrastructuurmodus een verbinding te maken met een netwerk. In dat geval is het mogelijk dat een gelijktijdige verbinding met Wi-Fi Direct en de Wi-Fi-infrastructuurmodus niet correct werkt.












 **OPMERKING:** De met Wi-Fi Direct verbonden printer ondersteunt de volgende protocollen: LPD, Port9100, Web Services on Devices (WSD) (print), Bonjour (mDNS), SNMPv1/v2c/v3, Dell Printer Configuration Web Tool.

 **OPMERKING:** Het Wi-Fi Direct-netwerk biedt geen ondersteuning voor IPv6.

Wi-Fi Direct instellen

Om Wi-Fi Direct te kunnen gebruiken, moet u eerst de Wi-Fi Direct-instellingen configureren via het bedieningspaneel van de printer. Om een mobiel apparaat via Wi-Fi Direct te verbinden met de printer, moet u het mobiele apparaat bedienen om de verbinding in te stellen.

De printer configureren

- 1 Druk op de knop  (**Menu**).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheer** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat **Netwerk** is gemarkeerd en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  totdat **Wi-Fi Direct instell.** is gemarkeerd en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 6 Druk op de knop  totdat **Wi-Fi Direct** is gemarkeerd en druk dan op de knop  (**Instellen**).

- 7 Selecteer **Inschakelen** en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
Wanneer u een apparaat met Wi-Fi Direct-certificaat (inclusief apparaten met de Wi-Fi Direct PIN-functie) gebruikt, gaat u verder met stap 11.

Wanneer u een apparaat zonder Wi-Fi Direct-certificaat of een apparaat met WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup™-Push Button Configuration) / WPS-PIN (Wi-Fi Protected Setup-Personal Identification Number) gebruikt, gaat u verder met stap 8.


 **OPMERKING:** Voor het configureren van het draadloze netwerk via WPS:

- a Druk op de knop ✓ totdat WPS-methode is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (**Instellen**).
 - b Selecteer Drukknopbediening voor WPS-PBC of PIN-code voor WPS-PIN.
- 8 Druk op de knop ✓ totdat **Groepsrol** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
- 9 Druk op de knop ✓ totdat **Groepseigenaar** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
- 10 Druk op de knop ✓ totdat **Apparaatnaam** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).


Voer de printernaam in om uw printer te zoeken op een draadloos netwerk.

- 11 Druk op de knop ✓ totdat **Verbindingsstatus** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).

Zorg ervoor dat er geen ander apparaat verbonden is via het Wi-Fi Direct-netwerk.

 **OPMERKING:** Als er een ander apparaat verbonden is (de apparaatnaam wordt weergegeven op het scherm), kunt u de Wi-Fi Direct-verbinding niet gebruiken. Verbreek de verbinding tussen het andere apparaat en het Wi-Fi Direct-netwerk. Zie "De verbinding met het Wi-Fi Direct-netwerk verbreken" op pagina 190 voor meer informatie.

- 12 Start de printer opnieuw op na het voltooiën van de Wi-Fi Direct-instellingen. Na het opnieuw opstarten herhaalt u stappen 1 tot 5.
- 13 Druk op de knop ✓ totdat **SSID** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
- Voer de netwerknaam van uw draadloze netwerk in.
- 14 Druk op de knop ✓ totdat **Wachtwoordzin** is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (**Instellen**).
- Voer de wachtwoordzin in.
- De printer is gereed om de Wi-Fi Direct-verbinding te gebruiken.

 **OPMERKING:** Om het SSID en de wachtwoordzin te controleren, kunt u de lijst afdrukken door **Wachtwoordzin afdrukken** te selecteren op het scherm **Wachtwoordzin**.

Het mobiele apparaat aansluiten

- 1 Maak verbinding tussen het mobiele apparaat en het Wi-Fi Direct-netwerk.
Voor Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® RT, en Windows® RT 8.1
- a Tik op **Instellingen** in het menu **Pc-instellingen**.
 - b Tik op het Wi-Fi-pictogram.
 - c Tik op de SSID van de printer en tik dan op **Verbinding maken**.
 - d Voer de wachtwoordzin in en tik dan op **Volgende**.
Het mobiele apparaat maakt verbinding met de printer.

Voor Windows® 7

- a** Klik op het netwerkpictogram op de taakbalk.
- b** Klik op de SSID van de printer en klik daarna op **Verbinden**.
- c** Voer de wachtwoordzin in en klik vervolgens op **OK**.
- d** Klik op **Annuleren** om het venster **Netwerklocatie instellen** te verlaten.
Het mobiele apparaat maakt verbinding met de printer.

Voor Windows Vista®

- a** Klik op **Start** → **Verbinding maken met**.
- b** Klik op de SSID van de printer.
- c** Voer de wachtwoordzin in en klik vervolgens op **Verbinding maken**.
Het mobiele apparaat maakt verbinding met de printer.

Voor iOS

- a** Tik op **Instellingen** → **Wi-Fi**.
- b** Tik op de SSID van de printer.
- c** Voer de wachtwoordzin in en tik dan op **Koppelen**.
Het mobiele apparaat maakt verbinding met de printer.

Voor Android™

De procedure verschilt afhankelijk van het gebruikte mobiele apparaat. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele apparaat.

2 Installeer de printer op het mobiele apparaat.

Voor Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® RT, en Windows® RT 8.1

- a** Tik op **Apparaten** in het menu **PC-instellingen**.
- b** Tik op **Een apparaat toevoegen** in het submenu **Apparaten**.
- c** Tik op **Dell_xxxxxx**.
De printer is klaar voor gebruik.

Voor Windows Vista®, en Windows® 7

U moet de printerdriver installeren op het mobiele apparaat. Zie "Printerdrivers installeren op Windows®-computers" op pagina 50.

Voor iOS

U moet een afdruktoepassing, zoals Mobile Print App for Dell, installeren om de printer te kunnen gebruiken.













Voor Android

U moet een afdruktoepassing, zoals Dell Mobile Print, installeren om de printer te kunnen gebruiken.













Afdrukken via Wi-Fi Direct

De afdrukprocedure verschilt afhankelijk van het gebruikte mobiele apparaat. Raadpleeg de handleiding bij uw mobiel apparaat voor meer informatie over afdrukken met het apparaat.













De verbinding met het Wi-Fi Direct-netwerk verbreken

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat `Systeem` is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 3 Druk op de knop  totdat `Beheermenu` wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat `Netwerk` is gemarkeerd en druk dan op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  totdat `Wi-Fi Direct instell.` is gemarkeerd en druk dan op de knop  (Instellen).
- 6 Druk op de knop  totdat `Verbindingsstatus` is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 7 Selecteer de naam van het apparaat waarvan u de verbinding wilt verbreken.
- 8 Selecteer `Verbinding verbreken` en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
De verbinding van het geselecteerde apparaat is met succes verbroken.












De wachtwoordzin opnieuw instellen

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat `Systeem` is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 3 Druk op de knop  totdat `Beheermenu` wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat `Netwerk` is gemarkeerd en druk dan op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  totdat `Wi-Fi Direct instell.` is gemarkeerd en druk dan op de knop  (Instellen).
- 6 Druk op de knop  totdat `Verbindingsstatus` is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 7 Selecteer de naam van het apparaat om de wachtwoordzin te resetten.
- 8 Selecteer `Reset Passphrase en Start` en druk dan op de knop  (Instellen).
De verbinding met Wi-Fi Direct wordt verbroken en de wachtwoordzin wordt opnieuw ingesteld.

U kunt de wachtwoordzin ook resetten door de volgende stappen uit te voeren.

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat `Systeem` is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 3 Druk op de knop  totdat `Beheermenu` wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat `Netwerk` is gemarkeerd en druk dan op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  totdat `Wi-Fi Direct instell.` is gemarkeerd en druk dan op de knop  (Instellen).
- 6 Druk op de knop  totdat `Wachtwoordzin` is gemarkeerd en druk dan op de knop  (Instellen).
- 7 Selecteer `Reset Passphrase en Start` en druk dan op de knop  (Instellen).
De verbinding met Wi-Fi Direct wordt verbroken en de wachtwoordzin wordt opnieuw ingesteld.

De PIN-code resetten

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat `Systeem` is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 3 Druk op de knop  totdat `Beheermenu` wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat `Netwerk` is gemarkeerd en druk dan op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  totdat `Wi-Fi Direct instell.` is gemarkeerd en druk dan op de knop  (Instellen).
- 6 Druk op de knop  totdat `PIN-code` is gemarkeerd en druk dan op de knop  (Instellen).

7 Selecteer Reset PIN-code.

De PIN-code is gereset.

Mobiel afdrukken

De printer kan via een waaier aan mobiele toestellen afdrukken.

Android OS

Download gratis de Dell Document Hub app van Google Play. De Dell Document Hub app is gebruiksvriendelijk. U kunt er foto's, documenten, webinhoud en meer rechtstreeks mee afdrukken op ondersteunde Dell-printers op een Wi-Fi-, Wi-Fi Direct- of ethernetnetwerk.

Scan de QR Code voor snelle toegang tot de relevante applicatiewinkel.




Voor Android OS

Apple iOS

Deze printer is compatibel met AirPrint. Meer informatie over AirPrint vindt u in "Afdrukken met AirPrint" op pagina 191. Deze printer is ook compatibel met de Dell Document Hub App, beschikbaar als gratis download in de App Store.

Scan de QR Code voor snelle toegang tot de relevante applicatiewinkel.



Voor Apple iOS

Afdrukken met AirPrint



Dit onderdeel biedt u informatie over het afdrukken met AirPrint. U kunt AirPrint gebruiken om via een iPad (alle modellen), iPhone (3GS of recenter) of iPod touch (3e generatie of recenter) waarop het recentste iOS geïnstalleerd is documenten af te drukken via een netwerk. Daarnaast kunt u met AirPrint basisfuncties voor afdrukken via een netwerk gebruiken op een Macintosh (OS X 10.7 of recenter) zonder hiervoor bijkomende stuurprogramma's te installeren.

AirPrint instellen op uw printer


Om AirPrint te kunnen gebruiken, zijn er Bonjour (mDNS)- en IPP-protocollen vereist op uw printer. Zorg ervoor dat Bonjour (mDNS) en IPP ingesteld zijn op Aan in het bedieningspaneelmenu. Zie "Protocol" op pagina 146 voor meer informatie. U kunt Bonjour (mDNS) en IPP ook inschakelen door **AirPrint inschakelen** te selecteren in de **Dell™ Printer Configuration Web Tool**. Volg de onderstaande procedures om de werkomgeving voor AirPrint te configureren via de **Dell Printer Configuration Web Tool**.

- 1 Zorg ervoor dat de printer op het netwerk is aangesloten.
- 2 Start de **Dell Printer Configuration Web Tool** door het IP-adres van uw printer in te voeren in uw webbrowser. Raadpleeg "De Dell Printer Configuration Web Tool configureren" op pagina 77 en "Start de Dell Printer Configuration Web Tool" op pagina 78 voor meer informatie.
- 3 Scrol in het navigatiepaneel omlaag naar **Afdrukserverinstellingen** en klik op **AirPrint**.
- 4 Klik op **AirPrint aanzetten** in het veld **AirPrint inschakelen**.
De printer is klaar voor AirPrint.

 **OPMERKING:** Als het selectievakje **AirPrint inschakelen** niet geactiveerd is, betekent dit dat zowel Bonjour (mDNS) als IPP al ingesteld zijn op Aan via het bedieningspaneelmenu en dat de printer al klaar is voor AirPrint.

Afdrukken via AirPrint

In de volgende procedure wordt de iPhone met iOS8.1 als voorbeeld gebruikt.



- 1 Open de e-mail, de foto, de webpagina of het document dat u wilt afdrukken.
- 2 Tik op het actiepictogram .
- 3 Tik op **Afdrukken**.
- 4 Selecteer uw printer en stel de printeropties in.
- 5 Tik op **Afdrukken**.

Afdrukken met Google Cloud Print™










In dit onderdeel vindt u meer informatie over het gebruik van de service Google Cloud Print met uw smartphone, tablet of een ander apparaat. Door de printer te registreren bij uw Google™-account, kunt u de service Google Cloud Print gebruiken om af te drukken via verschillende apparaten die verbonden zijn met het internet. U kunt documenten, foto's of e-mails afdrukken via uw mobiele apparaat door gebruik te maken van de Google Chrome™-browser of toepassingen zoals Google Drive™. Bezoek de Google-website voor meer informatie over Google Cloud Print.



Vorbereiding om de printer te gebruiken met Google Cloud Print

Om Google Cloud Print te kunnen gebruiken, moet u de volgende voorbereidingen treffen:

- Sluit de printer aan op een netwerk met internettoegang.
 **OPMERKING:** Google Cloud Print ondersteunt alleen IPv4-verbindingen.
-  **OPMERKING:** als de printer aangesloten is op een netwerk dat gebruikmaakt van een proxyserver, moet u de instellingen voor **Proxyserver** opgeven via de **Dell Printer Configuration Web Tool**. Zie "Proxyserver" op pagina 109 voor meer informatie.
- Maak een Google-account en een Gmail™-adres aan.
- Stel **Google Cloud Print** in op **Aan** via het bedieningspaneelmenu, of stel **Google Cloud Print** in op **Aan** via de **Dell Printer Configuration Web Tool**.

Bij gebruik van het bedieningspaneel

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheer** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat **Netwerk** is gemarkeerd en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  totdat **Protocol** is gemarkeerd en druk dan op de knop  (**Instellen**).

- 6 Druk op de knop  totdat Google Cloud Print is gemarkeerd en druk dan op de knop  (**Instellen**).
- 7 Selecteer **Inschakelen**.
- 8 Schakel de printer uit en opnieuw in om de instellingen toe te kunnen passen.

Bij gebruik van de Dell Printer Configuration Web Tool

- 1 Start de **Dell Printer Configuration Web Tool** door het IP-adres van uw printer in te voeren in uw webbrowser. Raadpleeg "De Dell Printer Configuration Web Tool configureren" op pagina 77 en "Start de Dell Printer Configuration Web Tool" op pagina 78 voor meer informatie.
- 2 Klik in het navigatiepaneel links op het tabblad **Afdrukserverinstellingen**.
- 3 Klik op **Poortinstellingen** en vink het vakje **Aan bij Google Cloud Print** onder **Poortstatus** aan.

De printer registreren bij uw Google-account

Om de printer te registreren bij uw Google-account, volgt u de onderstaande procedure.




- 1 Start de **Dell Printer Configuration Web Tool** door het IP-adres van uw printer in te voeren in uw webbrowser. Raadpleeg "De Dell Printer Configuration Web Tool configureren" op pagina 77 en "Start de Dell Printer Configuration Web Tool" op pagina 78 voor meer informatie.
- 2 Selecteer **Afdrukserverinstellingen** in het navigatiepaneel links en klik op **Google Cloud Print**.
- 3 Klik op **Dit apparaat registreren bij Google Cloud Print**.
Er wordt een blad afgedrukt met een URL voor de printerregistratiewebsite van Google Cloud Print.
- 4 Ga via de webbrowser van uw computer naar de Google-website en meld u aan met uw Google-account. Ga naar de website voor registratie van Google Cloud Print door de URL in uw webbrowser in te voeren. U kunt de site ook bezoeken door met uw mobiel apparaat de QR-code te scannen.
- 5 Klik op de registratiewebsite voor Google Cloud Print op **Printerregistratie voltooien**.
- 6 Klik op **Uw printers beheren**. Uw printer wordt weergegeven in de lijst **Printers** en kan nu gebruikt worden met de service Google Cloud Print.

Afdrukken via Google Cloud Print

De afdrukprocedure verschilt afhankelijk van de gebruikte toepassing of het apparaat. U kunt via de Google-website de lijst raadplegen met toepassingen die de service Google Cloud Print ondersteunen.

Afdrukken vanaf een toepassing op een mobiel apparaat



In de volgende procedure wordt de Google Drive-applicatie op een mobiel Android-apparaat als voorbeeld gebruikt.

- 1 Installeer de toepassing Google Drive op uw mobiele apparaat.
 **OPMERKING:** u kunt de toepassing downloaden via Google Play.
- 2 Open de toepassing Google Drive op uw mobiele apparaat en tik op  om het document te selecteren.
- 3 Tik op  en tik daarna op **Afdrukken**.
- 4 Selecteer uw printer in de lijst.
- 5 Selecteer de gewenste printeropties en tik vervolgens op **Afdrukken**.

Afdrukken via Google Chrome

In de volgende procedure wordt de browser Google Chrome op een Windows[®]-PC als voorbeeld gebruikt.


- 1 Open de browser Google Chrome.
- 2 Open de webpagina of de e-mail die u wilt afdrukken.

- 3 Klik in de rechterbovenhoek op  of  (varieert naargelang de versie van Google Chrome) en klik vervolgens op **Afdrukken**.
- 4 Klik bij Bestemming op **Wijzigen**.
- 5 Kies uw printer onder Google Cloud Print.
- 6 Klik op **Afdrukken**.

Een rapportpagina afdrukken

U kunt allerlei rapporten en lijsten afdrukken. Raadpleeg "Rapport/Lijst" op pagina 133 voor meer informatie over het afdrukken van rapporten of lijsten.

Kopiëren





-  **OPMERKING:** Als de instelling Functie ingeschakeld voor KOPIE is ingesteld op Aan (Wachtwoord), moet u het viercijferige wachtwoord invoeren om de kopieerfunctie te gebruiken. Als de instelling Functie ingeschakeld voor KOPIE is ingesteld op Uit, is de kopieerfunctie uitgeschakeld. Zie "Functie ingeschakeld" op pagina 164 voor meer informatie.

Papier laden voor het kopiëren




De instructies voor het laden van documenten zijn hetzelfde voor afdrukken, faxen of kopiëren. Zie "Inleggen van de afdrukmedia" op pagina 174 voor meer details.

Een document voorbereiden

U kunt de document-glasplaat of de automatische documentinvoer (AOD) gebruiken voor het laden van een origineel document om te kopiëren, scannen of faxen. U kunt maximaal 15 vellen van 75 g/m² (20 lb) laden in de AOD of één vel per keer op de document-glasplaat.


-  **WAARSCHUWING:** Laad geen documenten die kleiner zijn dan 148,0 mm bij 210,0 mm of breder dan 215,9 mm bij 355,6 mm, verschillende afmetingen of gewichten samen, boekjes, pamfletten, transparanten of documenten met andere ongebruikelijke kenmerken in de AOD.
-  **WAARSCHUWING:** Carbonpapier of doorslagpapier, gecoat papier, cellofaan of doorschijnend papier, gekreukt of gevouwen papier, gekruld of opgerold papier of gescheurd papier kan niet in de AOD gebruikt worden.
-  **WAARSCHUWING:** Gebruik geen documenten met nietjes, paperclips of plakband of materiaal gebaseerd op oplosmiddelen zoals lijm, inkt en correctievloeistof in de AOD.
-  **OPMERKING:** voor de beste scankwaliteit, met name voor kleurenafbeeldingen of grijstinten, gebruikt u de document-glasplaat in plaats van de AOD.

Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat


-  **OPMERKING:** voor kopiëren is geen computeraansluiting nodig.
-  **OPMERKING:** Zorg dat er zich geen documenten in de AOD bevinden. Als er een document in de AOD wordt gedetecteerd, krijgt dat document prioriteit ten opzichte van het document op de glasplaat.
-  **OPMERKING:** Vuil op de document-glasplaat kan zwarte vlekken op de afdruk veroorzaken. Voor het beste resultaat reinigt u de document-glasplaat voor gebruik. Zie "De scanner reinigen" op pagina 282 voor meer informatie.

Voor het maken van een kopie met behulp van de document-glasplaat:


- 1 Open de documentklep.

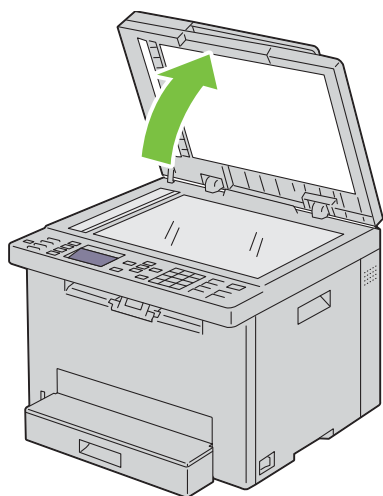


- 2 Plaats het document ondersteboven op de document-glasplaat en lijn het uit op de registratiegeleider in de linkerbovenhoek van het glas.

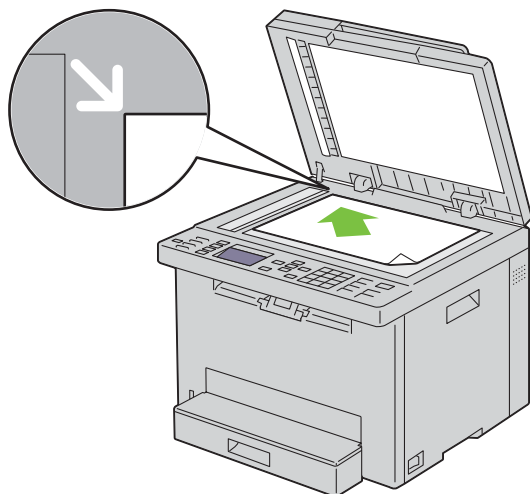


- 3 Sluit de documentklep.


 **OPMERKING:** als u de klep open laat terwijl u kopieert kan dit invloed hebben op de kwaliteit van de kopie en het tonergebruik verhogen.

 **OPMERKING:** Als u een pagina uit een boek of magazine kopieert, til dan de documentklep op tot de scharnieren blokkeren en sluit de klep vervolgens. Als het boek of tijdschrift dikker is dan 20 mm, kopieert u met de klep open.

- 4 Pas de kopieerinstellingen zoals het aantal kopieën, de afmetingen, het contrast en de afdrukkwaliteit aan. Zie "De kopieeropties instellen" op pagina 197 voor meer informatie.

Om de instellingen te wissen, druk op de knop **X** (Cancel).

- 5 Controleer of **Kopiëren** starten gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Start) om het kopiëren te starten.

 **OPMERKING:** U kunt het kopiëren tijdens het scannen van een document annuleren door te drukken op de knop **X** (Cancel).


Kopieën maken met behulp van de AOD

△ AANWIJZING: Laad niet meer dan 15 vellen in de AOD en laat niet meer dan 15 vellen in de AOD-uitvoerlade komen. De AOD-uitvoerlade moet geleegd worden voordat er meer dan 15 vellen geladen worden omdat uw originele documenten anders beschadigd kunnen raken.

✎ OPMERKING: voor de beste scankwaliteit, vooral bij beelden in grijstinten, gebruikt u de glasplaat in plaats van de AOD.

✎ OPMERKING: voor kopiëren is geen computeraansluiting nodig.

- 1 Laad maximaal 15 vellen van 75 g/m² (20 lb) documenten met de goede kant naar boven in de AOD en met de bovenkant van het vel eerst. Pas de documentgeleiders vervolgens op het correcte documentformaat aan.

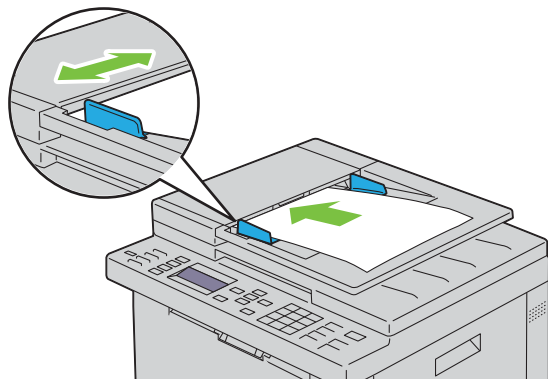

✎ OPMERKING: Zorg ervoor dat u de documentgeleiders gebruikt voordat u een document met papierformaat Legal kopieert.

- 2 Pas de kopieerinstellingen zoals het aantal kopieën, de afmetingen, het contrast en de afdrukkwaliteit aan. Zie "De kopieeropties instellen" op pagina 197 voor meer informatie.

Om de instellingen te wissen, druk op de knop **X** (Cancel).

- 3 Controleer of **Kopiëren** starten gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop **▶** (Start) om het kopiëren te starten.

✎ OPMERKING: U kunt het kopiëren tijdens het scannen van een document annuleren door te drukken op de knop **X** (Cancel).

De kopieeropties instellen

Stel de volgende opties in voor het kopiëren voordat u op de knop **▶** (Start) drukt om te beginnen met kopiëren.

✎ OPMERKING: De kopieeropties gaan automatisch terug naar de standaardinstellingen na het kopiëren.

Aantal kopieën

Om het aantal kopieën tussen 1 en 99 in te stellen:

- 1 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop **☰** (Copy).
- 3 Voer het aantal kopieën in met behulp van het cijferblok.

Kleur



Voor het kiezen van de modus voor kleur of zwart-wit kopiëren:


- 1 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.


Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.


- 2 Druk op de knop  (Copy).
- 3 Druk op de knop  (Kleurmodus) om de gewenste kleurmodus te kiezen.

 **OPMERKING:** Als de instelling Functie ingeschakeld voor KOPIE is ingesteld op Aan (Wachtwoord voor kleur), moet u het viercijferige wachtwoord invoeren om de kopieerfunctie te gebruiken. Als de instelling Functie ingeschakeld voor KOPIE is ingesteld op Uit, is de kopieerfunctie uitgeschakeld. Zie "Functie ingeschakeld" op pagina 164 voor meer informatie.

Gesorteerd

Voor het sorteren van de kopie-uitvoer: als u bijvoorbeeld twee kopieën maakt van een document van drie pagina's, wordt één compleet document afgedrukt gevolgd door het tweede complete document.

 **OPMERKING:** Als u documenten met een grote hoeveelheid gegevens kopieert, put u het beschikbare geheugen uit. Als er een geheugentekort optreedt, annuleert u het sorteren door Gesorteerd via het bedieningspaneel in te stellen op Ongesorteerd.









- 1 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (Copy).
- 3 Druk op de knop  totdat Voorkeuren is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Zorg dat Sorteren gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op de knop  (Instellen).


 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.


Ongesorteerd*	Geen sorteren van de kopieertaak
Gesorteerd	De kopieertaak wordt gesorteerd
Auto	Bepaalt automatisch de uitvoermodus voor deze kopieertaak

- 6 Pas de kopieerinstellingen zoals het aantal kopieën, de afmetingen, het contrast en de afdrukkwaliteit aan. Zie "De kopieeropties instellen" op pagina 197 voor meer informatie.

Verklein/Vergroot

Om de afmeting van een gekopieerde afbeelding te verkleinen of vergroten (van 25 procent tot 400 procent), wanneer u originele documenten kopieert met behulp van de document-glasplaat of de AOD:

 **OPMERKING:** als u een een verkleinde kopie maakt, kunnen zwarte lijnen verschijnen aan de onderkant van uw kopie.








 **OPMERKING:** Dit item is alleen beschikbaar als X-op-1 op Uitschakelen of Handmatig is gezet.

- 1 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.


OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (Copy).
- 3 Druk op de knop  totdat Voorkeuren is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Vergroten/Verkleinen is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  om de gewenste instellingen te selecteren en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

mm serie

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

200%

A5->A4 (141%)

A5->B5 (122%)

100%*

B5->A5 (81%)

A4->A5 (70%)

50%

Inch serie

200%

Stmt->Lgl (154%)




Stmt->Ltr (129%)

100%*

Lgl->Ltr (78%)

Ldgr->Ltr (64%)

50%

 **OPMERKING:** Gebruik het cijferblok om de gewenste zoomratio van 25 % tot 400 % in te voeren of druk op de knop  om de zoomratio te verhogen of op de knop  om de zoomratio te verkleinen in stappen van 1 %.

Documentformaat








Om het standaardpapierformaat in te stellen:


- 1 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (Copy).
- 3 Druk op de knop  totdat Voorkeuren is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Documentformaat is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  om de gewenste instellingen te selecteren en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

A4 (210 x 297 mm)^{*1}

A5 (148 x 210 mm)

B5 (182 x 257 mm)

Letter (8,5 x 11")^{*1}

Folio (8,5 x 13")

Legal (8,5 x 14")

Executive (7,25 x 10,5")

^{*1} De standaardwaarde is afhankelijk van de landspecifieke fabrieksinstelling.

Origineel type






Voor het kiezen van de afdrukkwaliteit:



- 1 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (Copy).
- 3 Druk op de knop  totdat Voorkeuren is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Origineel type is gemarkeerd en druk dan op de knop  (Instellen).

- 5 Druk op de knop  om de gewenste instellingen te selecteren en druk vervolgens op de knop  (Instellen).



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Tekst	Geschikt voor tekstdocumenten.
Tekst & Foto*	Wordt gebruikt voor documenten met zowel tekst als foto's.
Foto	Geschikt voor documenten met foto's.

Lichter/Donkerder









Om het contrast bij te stellen zodat de kopie lichter of donkerder wordt dan het origineel:

- 1 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (Copy).
- 3 Druk op de knop  totdat Voorkeuren is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Lichter/Donkerder is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  of  om de gewenste instellingen te selecteren en druk vervolgens op de knop  (Instellen).



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Lichter2	Maakt de kopie lichter dan het origineel. Werkt goed met donkere tekst.
Lichter1	
Normaal*	Werkt goed met normale getypte of gedrukte documenten.
Donkerder1	Maakt de kopie donkerder dan het origineel. Werkt goed met licht drukwerk of lichte potloodstrepen.
Donkerder2	

Scherpte

Om de scherpte bij te stellen zodat de kopie scherper of zachter wordt dan het origineel:



- 1 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (Copy).
- 3 Druk op de knop  totdat Voorkeuren is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Scherpte is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

- 5 Druk op de knop  om de gewenste instellingen te selecteren en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Scherpst	Maakt de kopie scherper dan het origineel.
Scherper	
Normaal*	Maakt de kopie niet scherper of zachter dan het origineel.
Zachter	Maakt de kopie zachter dan het origineel.
Zachtst	

Autom. belichting








Om de achtergrond van het origineel te onderdrukken om de tekst op de kopie te benadrukken:

- 1 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.

OF


Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (**Copy**).
- 3 Druk op de knop  totdat Voorkeuren is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat Autom. belichting is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  totdat Aan is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).

X-op-1

Om twee originele afbeeldingen af te drukken zodat ze op één vel papier passen:

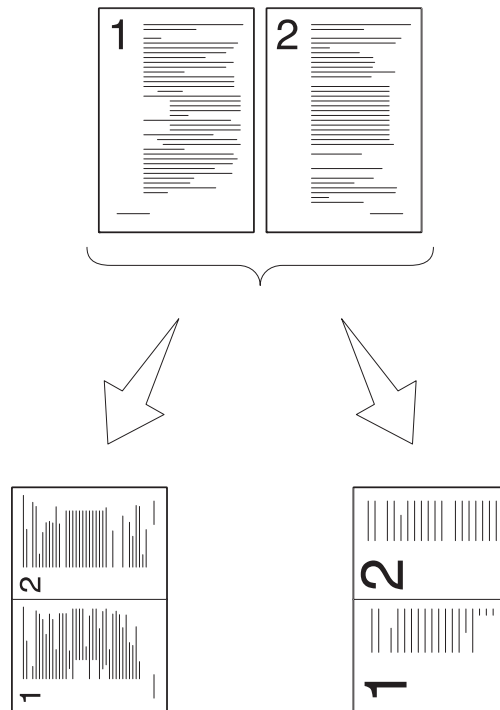

Auto:
Verkleint het formaat van de afbeeldingen automatisch zodat deze op één pagina passen.

Handmatig:
Verkleint het formaat van de afbeeldingen met aangepast formaat overeenkomstig de instelling in het menu Verkl./Vergroten.



- 1 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.


OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (Copy).
- 3 Druk op de knop  totdat Voorkeuren is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat X-op-1 is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).



- 5 Druk op de knop  om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).



 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Uit*	Voert geen afdrucken N-op-1 uit.
Auto	Verkleint het formaat van de originele afbeeldingen automatisch zodat deze op één vel papier passen.
Handmatig	Drukt het originele formaat van de afbeeldingen af op één vel papier in het formaat dat is opgegeven in Verkl. / Vergroten.

- 6 Pas de kopieerinstellingen zoals het aantal kopieën, de afmetingen, het contrast en de afdrukwaliteit aan. Zie "De kopieeropties instellen" op pagina 197 voor meer informatie.

- 7 Controleer of **Kopiëren starten** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Start**) om het kopiëren te starten.

Als u de document-glasplaat gebruikt en de instelling X-op-1 is ingesteld op Auto of Handmatig, vraagt het scherm u om een andere pagina. Druk op de knop  om Ja of Nee te selecteren en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).

Als u Ja kiest, druk dan op de  knop om Doorgaan of Annuleren te selecteren en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).

Marge boven/onder









Om de boven- en ondermarge van de kopie aan te geven:


- 1 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (**Copy**).
- 3 Druk op de knop  totdat Voorkeuren is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat Marge boven/onder is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  of  of voer de gewenste waarde in met het cijferblok en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

4 mm*/0,2 inch*	Specificeert de waarden in een veelvoud van 1 mm/0,1 inch.
-----------------	--

Beschikbaar bereik:
0–50 mm/0,0–2,0 inch

Marge links/rechts









Om de linker- en rechtermarge van de kopie aan te geven:


- 1 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (Copy).
- 3 Druk op de knop  totdat Voorkeuren is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Marge links/rechts is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  of  of voer de gewenste waarde in met het cijferblok en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

4 mm*/0,2 inch* Specificeert de waarden in een veelvoud van 1 mm/0,1 inch.

Beschikbaar bereik:
0–50 mm/0,0-2,0 inch

Marge midden


Om de middenmarge van de kopie aan te geven:


- 1 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (Copy).
- 3 Druk op de knop  totdat Voorkeuren is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Marge midden is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  of  of voer de gewenste waarde in met het cijferblok en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.




0 mm*/0,0 inch* Specificeert de waarden in een veelvoud van 1 mm/0,1 inch.

Beschikbaar bereik:
0–50 mm/0,0-2,0 inch

Een identiteitskaart kopiëren



U kunt beide zijden van een identiteitskaart op één kant van een vel papier afdrukken in het oorspronkelijke formaat door **ID kopiëren starten** te selecteren.

Om een kopie te maken:






- 1 Plaats een ID-kaart met de bedrukte zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.
Zie "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.
- 2 Druk op de knop  (Copy)
- 3 Om de onderstaande kopieeropties op te geven, drukt u op de knop  tot Voorkeuren gemarkeerd is en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen).



- Lichter/Donkerder
- Scherppte
- Autom. belichting
- Kleur

Zie "De kopieeropties instellen" op pagina 197 voor meer informatie over de kopieeropties.

- 4 Druk op de knop  tot **ID kopiëren starten** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

Als de voorzijde van de identiteitskaart gescand is, wordt u gevraagd de kaart om te draaien.


- a Om de achterzijde van de identiteitskaart te scannen, draait u deze om, drukt u op de knop  tot **Doorgaan** gemarkeerd is en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen).
- b Om het kopiëren te beëindigen zonder de achterzijde van de identiteitskaart te scannen, drukt u op de knop  tot **Nu afdrukken** gemarkeerd is en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen) of de knop  (Start).

 **OPMERKING:** U kunt een snelkoppeling gebruiken door te drukken op de knop  (**ID Copy**) op het bedieningspaneel.












 **OPMERKING:** Als de instelling **Functie ingeschakeld voor KOPIË** ingesteld is op **Aan** (Wachtwoord voor kleur), moet u het viercijferige wachtwoord invoeren om in kleur te kunnen kopiëren. Zie "Functie ingeschakeld" op pagina 164 voor meer informatie.

De standaardinstellingen wijzigen

De opties van het menu KOPIE, met inbegrip van contrast en afdrukkwaliteit, kunnen worden ingesteld als de meest gebruikte modi. Als u een document kopieert, worden de standaardinstellingen gebruikt tenzij u ze hebt gewijzigd met behulp van de bijbehorende knoppen op het bedieningspaneel.


 **OPMERKING:** Als u kopieeropties bepaalt kunt u met de knop **X (Cancel)** de gewijzigde instellingen annuleren en de standaardinstellingen herstellen.

Om uw eigen standaardinstellingen te creëren:

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Zorg dat **Standaardinstellingen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Zorg dat **Standaardinstellingen Kopiëren** gemarkeerd is en vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  tot het gewenste menu-onderdeel is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 6 Druk op de knop  of  totdat de gewenste instelling wordt gemarkeerd of voer de waarde in met behulp van het toetsenblok en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 7 Herhaal stappen 5 en 6 indien nodig.
- 8 Druk op de knop  (**Terug**) om terug te gaan naar het vorige scherm.

Scannen

Overzicht scannen

 **OPMERKING:** Als de instelling Functie ingeschakeld voor SCANNEN is ingesteld op Aan (Wachtwoord), moet u het viercijferige wachtwoord invoeren om de scanfunctie te gebruiken. Als de instelling Functie ingeschakeld voor SCANNEN is ingesteld op Uit, is de scanfunctie uitgeschakeld. Zie "Functie ingeschakeld" op pagina 164 voor meer informatie.


U kunt de Dell™ Color Multifunction Printer | E525w gebruiken voor de omzetting van afbeeldingen en tekst in bewerkbare beelden op een computer.


De te gebruiken resolutie-instelling voor het scannen hangt af van het type document en de wijze waarop u de afbeelding of het document wilt gebruiken nadat u het in de computer hebt gescand. Gebruik de volgende aanbevolen instellingen voor het beste resultaat.

Type	Resolutie
Documenten	300 dpi zwart-wit of 200 dpi grijs tinten of kleur
Documenten van slechte kwaliteit of tekst in een klein formaat	400 dpi zwart-wit of 300 dpi grijs tinten
Foto's en afbeeldingen	100–200 dpi kleur of 200 dpi grijs tinten
Afbeeldingen voor een inkjetprinter	150–300 dpi
Afbeeldingen voor een printer met hoge resolutie	300–600 dpi

Scannen met hogere resoluties dan deze aanbevolen resoluties kan de capaciteiten van de toepassing overschrijden. Als u een resolutie nodig hebt die hoger is dan aanbevolen in bovenstaande tabel, dan moet u het formaat van het beeld verkleinen door een voorbeeld (of voorscan) te bekijken en bij te snijden voordat u het beeld scant.

Scannen via het bedieningspaneel - met behulp van een applicatie

 **OPMERKING:** Zorg ervoor dat de printer is aangesloten op de computer met de USB-kabel.






 **OPMERKING:** U kunt het bestandstype, de bestandsnaam en de afdrukbestemming voor het gescande bestand specificeren met Dell Document Hub. Raadpleeg de veelgestelde vragen in Dell Document Hub voor meer informatie.

- 1 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.



OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (Scan).
- 3 Druk op de knop  totdat Scannen naar computer is gemarkeerd en vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Computer is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).


- 5 Configureer de scaninstellingen zoals nodig.

Instellingen zoals bestandsformaat en kleurmodus zijn beschikbaar. Om deze instellingen te configureren, drukt u op de knop  tot Voorkeuren gemarkeerd is en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen). Zie "Standaardinstellingen Scannen" op pagina 126 voor meer informatie over instelitems.

- 6 Controleer of Scannen starten gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Start).

Scannen via het bedieningspaneel - met behulp van Web Services on Devices (WSD)

Als de printer aangesloten is op een computer via een netwerk met behulp van het protocol Web Services on Devices (WSD), kunt u dit protocol gebruiken om gescande afbeeldingen naar een computer te verzenden.

 **OPMERKING:** U moet de printer via het protocol verbinden met uw computer vooraleer u de documenten scant.

 **OPMERKING:** Het protocol wordt alleen ondersteund op Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8 en Windows[®] 8.1.


Printerconfiguratie voor Scannen via Web Services on Devices (WSD)

Installeer de printer en computer met behulp van Web Services on Devices (WSD).

Controleer de printerinstellingen

Stel in de printerinstellingen WSD in op Inschakelen. Zie "Protocol" op pagina 146 voor meer informatie.

De computer configureren

 **OPMERKING:** In Windows[®] 8 en Windows[®] 8.1 verbindt de computer de printer automatisch via Web Services on Devices (WSD). U hoeft de printer dus niet handmatig te installeren.

Voor Windows[®] 7

- 1 Klik op Start → Computer → Netwerk.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het printersymbool en selecteer daarna **Installeren**. De printer is verbonden met behulp van Web Services on Devices (WSD).

Voor Windows Vista[®]

- 1 Klik op Start → Netwerk.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het printersymbool en selecteer daarna **Installeren**.
- 3 Klik op **Doorgaan**. De printer is verbonden met behulp van Web Services on Devices (WSD).






Procedures voor Scannen via Web Services on Devices (WSD)







- 1 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.

OF

Plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar beneden op de documentglasplaat en sluit de documentklep.


Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de documentglasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (Scan).
- 3 Druk op de knop  totdat Scannen naar computer is gemarkeerd en vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat de computer waarnaar u de scantaak wilt verzenden, is gemarkeerd en druk op de knop  (Instellen).

- 5 Druk op de knop  totdat **Gebeurtenis selecteren** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
 - 6 Druk op de knop  tot de gewenste scangebeurtenis is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
-  **OPMERKING:** De instellingen van de computer bepalen tot welke applicatie elke scangebeurtenis behoort.
- 7 Controleer of **Scannen starten** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Start**).

Scannen met het TWAIN-stuurprogramma

De printer ondersteunt het TWAIN-stuurprogramma voor het scannen van afbeeldingen. TWAIN is een van de standaardcomponenten die worden geleverd door Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8, Windows[®] 8.1, Windows Server[®] 2003, Windows Server[®] 2008, Windows Server[®] 2008 R2, Windows Server[®] 2012, Windows Server[®] 2012 R2, Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8, OS X 10.9 en OS X 10.10 en werkt met verschillende scanners.

 **OPMERKING:** Zorg ervoor dat de printer is aangesloten op de computer met de Ethernet- of USB-kabel.

- 1 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.

OF


Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Start een grafisch programma zoals Adobe[®] Photoshop[®].
- 3 Selecteer in de software de opdracht om het scannen te starten, en selecteer vervolgens de printer als scanner. De procedure voor het selecteren van de opdracht om het scannen te starten, varieert afhankelijk van de software. Raadpleeg de handleiding van de software voor meer informatie.
- 4 Selecteer uw scanvoorkeuren en klik op **Voorvertoning** om een voorbeeld weer te geven.

 **OPMERKING:** **Voorvertoning** is alleen beschikbaar wanneer er een document geplaatst is op de glasplaat.

 **OPMERKING:** De illustratie kan anders zijn afhankelijk van het besturingssysteem.

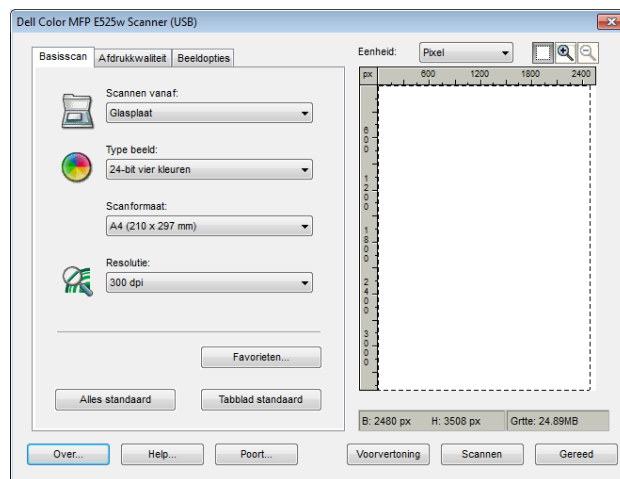


- 5 Selecteer de gewenste eigenschappen in de tabbladen **Afdrukkwaliteit** en **Beelddopties**.

- 6 Klik op **Scannen** om het scanproces te starten.
- 7 Volg de aanwijzingen op het scherm als u de afbeelding wilt bewerken nadat deze naar uw computer is gekopieerd.

Scannen met behulp van het Windows Image Acquisition (WIA)-stuurprogramma

De printer ondersteunt tevens het WIA-stuurprogramma voor het scannen van afbeeldingen. WIA is een van de standaardcomponenten die Windows® besturingssystemen biedt, en het werkt met digitale camera's en scanners. In tegenstelling tot het TWAIN-stuurprogramma kunt u met het WIA-stuurprogramma een beeld scannen en die beelden gemakkelijk en zonder extra software manipuleren.

 **OPMERKING:** Zorg ervoor dat de printer is aangesloten op de computer met de USB-kabel.


- 1 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.


- 2 Start de tekensoftware, bijvoorbeeld **Paint**.

 **OPMERKING:** Gebruik **Windows Photo Gallery** in plaats van **Paint** als u Windows Vista® of Windows Server® 2008 gebruikt.

- 3 Klik op **Bestand** → **Van scanner of camera** (knop **Paint** → **Van scanner of camera** voor Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, en Windows Server® 2012 R2).

Het venster **Scannen met Dell E525w Scanner** verschijnt.

 **OPMERKING:** De illustratie kan anders zijn afhankelijk van het besturingssysteem.

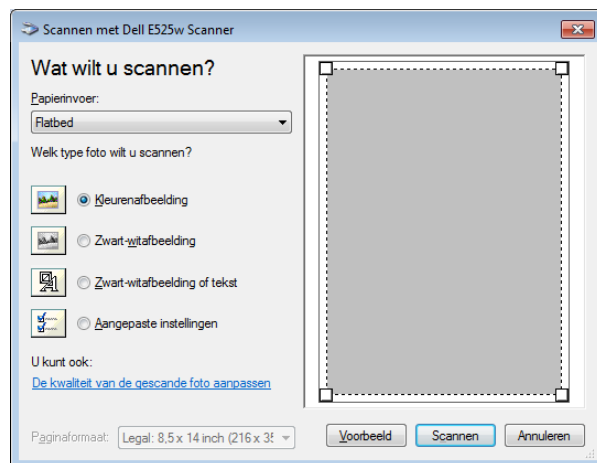


- 4 Selecteer uw scanvoorkeuren en klik op **De kwaliteit van de gescande foto aanpassen** om het dialogvenster **Geavanceerde eigenschappen** te openen.
- 5 Selecteer de gewenste eigenschappen, zoals helderheid en contrast en klik op **OK**.
- 6 Klik op **Scannen** om het scanproces te starten.
- 7 Klik op **Opslaan als** in het menu **Bestand**.
- 8 Voer een fotonaam in en selecteer een bestandsformaat en bestemming om de foto op te slaan.

Scannen naar een computer of server via SMB/FTP

Overzicht

Met de functie Scan naar netwerkmap kunt u documenten scannen en het gescande document verzenden naar een netwerkcomputer via het FTP- of SMB-protocol.

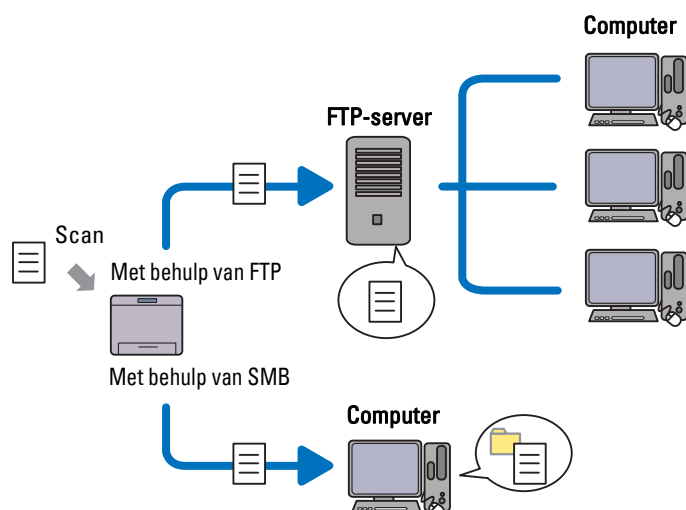

U kunt de soort server selecteren en een bestemming opgeven voor het opslaan van het gescande document met de **Dell Printer Configuration Web Tool** of **Adresboek-editor**.

De volgende onderdelen zijn nodig om de functie Scan naar netwerkmap te gebruiken.

- Met behulp van SMB

Om gegevens over te dragen via SMB, moet uw computer een van de volgende besturingssystemen gebruiken met mappen delen.

Voor Mac OS X is een gedeeld gebruikersaccount nodig op de Mac OS X.

- Windows Vista®
- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Windows Server® 2003
- Windows Server® 2008
- Windows Server® 2008 R2
- Windows Server® 2012
- Windows Server® 2012 R2
- Mac OS X 10.6
- OS X 10.7
- OS X 10.8
- OS X 10.9
- OS X 10.10

- Met behulp van FTP

Om gegevens via FTP over te dragen, is een van de volgende FTP-servers en een account op de FTP-server (aanmeldingsnaam en wachtwoord) nodig.

- Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows Server[®] 2003, Windows Server[®] 2008 en Windows Server[®] 2008 R2
FTP-service van Microsoft[®] Internet Information Services 6.0
- Windows[®] 8 en Windows Server[®] 2012
FTP-service van Microsoft[®] Internet Information Services 8.0
- Mac OS X
FTP-service van Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8, OS X 10.9 en OS X 10.10

Neem contact op met uw systeembeheerder voor informatie over het configureren van de FTP-service.

Volg de onderstaande procedure om de functie Scan naar netwerkmap te gebruiken.



Een aanmeldingsnaam en wachtwoord bevestigen

Bij gebruik van SMB

Voor de functie Scannen naar een netwerkmap hebt u een gebruikersaanmeldingsaccount en een geldig niet-leeg wachtwoord nodig voor verificatie. Bevestig een gebruikersnaam en wachtwoord.



Als u geen wachtwoord gebruikt voor de gebruikersaanmelding, moet u via de volgende procedure een wachtwoord aanmaken voor uw gebruikersaanmeldingsaccount.

Voor Windows Vista® en Windows® 7

- 1 Klik op Start → Configuratiescherm.
- 2 Klik op Gebruikersaccounts en ouderlijk toezicht.
- 3 Klik op Gebruikersaccounts.
- 4 Klik op Een wachtwoord instellen voor uw account en voeg een wachtwoord toe voor uw gebruikersaanmeldingsaccount.

Voor Windows® 8 en Windows Server® 2012

- 1 Klik met de rechtermuisknop in de linkeronderhoek van het scherm en klik vervolgens op Configuratiescherm.
- 2 Klik op Pc-instellingen wijzigen.
- 3 Klik op Gebruikers.
- 4 Klik op Een wachtwoord maken en voeg een wachtwoord toe voor het gebruikersaccount voor aanmelding.

Voor Windows® 8.1 en Windows Server® 2012 R2

- 1 Klik met de rechtermuisknop in de linkeronderhoek van het scherm en klik vervolgens op Configuratiescherm.
- 2 Klik op Pc-instellingen wijzigen.
- 3 Klik op Accounts.
- 4 Klik op Aanmeldingsopties.
- 5 Klik op Toevoegen onder Wachtwoord en voeg een wachtwoord toe voor het gebruikersaccount voor aanmelding.

Voor Windows Server® 2008

- 1 Klik op Start → Configuratiescherm.
- 2 Dubbelklik op Gebruikersaccounts.
- 3 Klik op Een wachtwoord instellen voor uw account en voeg een wachtwoord toe voor uw gebruikersaanmeldingsaccount.

Voor Windows Server® 2008 R2

- 1 Klik op Start → Configuratiescherm.
- 2 Selecteer Gebruikersaccounts.
- 3 Klik op Gebruikersaccounts.
- 4 Klik op Een wachtwoord instellen voor uw account en voeg een wachtwoord toe voor uw gebruikersaanmeldingsaccount.

Voor Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8, OS X 10.9 en OS X 10.10

- 1 Klik op Systeemvoorkeuren → Gebruikers en groepen (Accounts voor Mac OS X 10.6).
- 2 Selecteer Wijzig wachtwrđ.
- 3 Typ een wachtwoord voor het gebruikersaccount voor aanmelding in Nieuw wachtwoord.
- 4 Typ het wachtwoord nogmaals in Bevestigen.

Nadat u een aanmeldingsnaam en wachtwoord bevestigd hebt, gaat u naar "Een map aanmaken om het document op te slaan" op pagina 215.

Bij gebruik van FTP

Voor de functie Scan naar netwerkmap hebt u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Neem contact op met uw systeembeheerder voor uw gebruikersnaam en wachtwoord.


Een map aanmaken om het document op te slaan

Bij gebruik van SMB

Deel een map om het gescande document op te slaan met de volgende procedure.


Voor Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8, Windows[®] 8.1, Windows Server[®] 2008, Windows Server[®] 2008 R2, Windows Server[®] 2012 en Windows Server[®] 2012 R2


- 1 Maak een map in de gewenste directory op de computer (bijvoorbeeld een map met de naam VoorDelen).
- 2 Klik met de rechtermuisknop op de map en selecteer **Eigenschappen**.

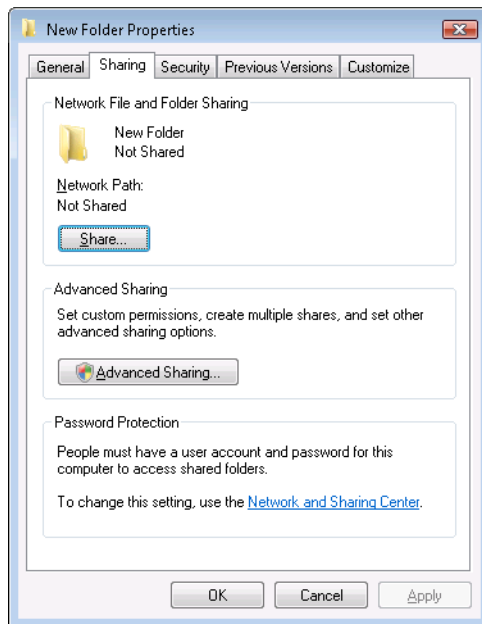

- 3 Selecteer het tabblad **Delen** en klik vervolgens op **Geavanceerd delen**.
- 4 Selecteer het keuzevakje **Deze map delen in**.

5 Voer een gedeelde naam in in het vak **Sharenaam**.


 **OPMERKING:** Noteer deze naam, want u hebt deze naam in de volgende instellingsprocedure nodig.

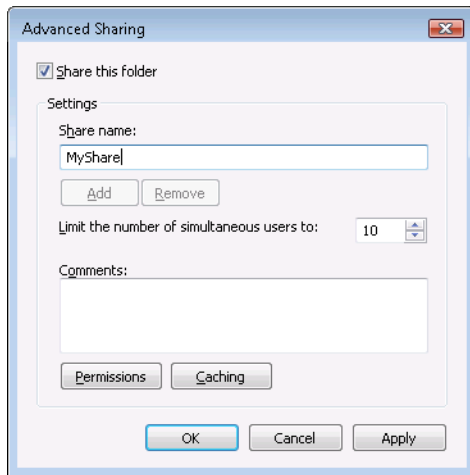

6 Klik op **Machtigenen** om schrijfmachtigen te geven voor deze map.

7 Klik op **Toevoegen**.


8 Zoek naar de aanmeldingsnaam van een gebruiker door op **Geavanceerd** te klikken of typ de aanmeldingsnaam in het vak **Voer de objectnamen om te selecteren in** en klik op **Namen controleren** ter bevestiging (voorbeeld van een aanmeldingsnaam voor een gebruiker: `Ikzelf`).

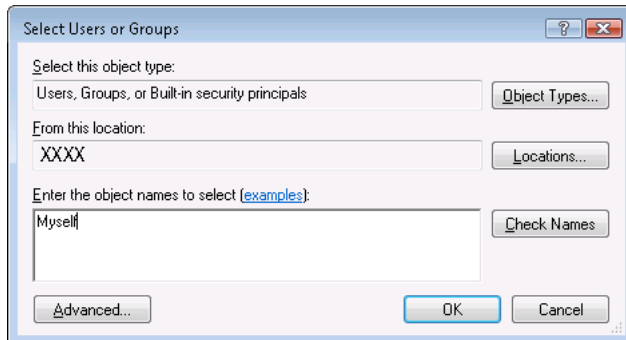


9 Klik op **OK** als u klaar bent.

- 10 Klik op de aanmeldingsnaam die u net hebt ingevoerd. Selecteer het selectievakje **Volledig beheer**. Dit geeft u de machtiging om het document naar deze map te verzenden.

 **OPMERKING:** Gebruik niet **Everyone** als aanmeldingsnaam.

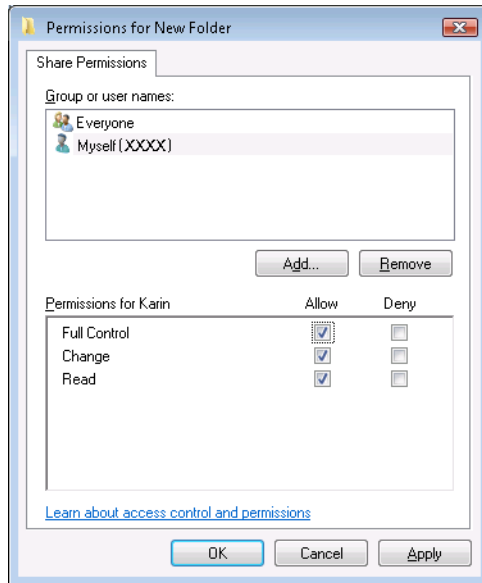


- 11 Klik op OK.

 **OPMERKING:** Om onderliggende mappen toe te voegen, maakt u nieuwe mappen in de gedeelde map die u hebt gemaakt. Voorbeeld: Mapnaam, VoorDelen, mapnaam onder VoorDelen: MijnAfb, mapnaam onder MijnAfb: John. Wat u nu in de directory moet zien is VoorDelen\MijnAfb\John.

Nadat u een map heeft gemaakt, gaat u naar "Bestemmingen registreren in het adresboek" op pagina 217.

Voor Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8, OS X 10.9 en OS X 10.10

- 1 Maak een map in de gewenste directory op de computer (bijvoorbeeld een map met de naam VoorDelen).

 **OPMERKING:** Noteer deze naam, want u hebt deze naam in de volgende instellingsprocedure nodig.

- 2 Selecteer de gemaakte map en selecteer **Info ophalen** in het menu **Bestand**.
- 3 Selecteer het selectievakje **Gedeelde map** en sluit het venster.
- 4 Open **Systeemvoorkeuren** en klik op **Delen**.
- 5 Selecteer het selectievakje **Bestanden delen** en klik daarna op **Opties** in.
- 6 Schakel het selectievakje **Mappen en bestanden delen via SMB (Windows)** (**Mappen en bestanden delen via SMB** voor OS X 10.9 en OS X 10.10) en de accountnaam in.
- 7 Voer het wachtwoord voor uw account in en klik vervolgens op **OK**.
- 8 Klik op **Gereed**.

Bij gebruik van FTP

Neem contact op met uw systeembeheerder voor een bestemming om het document op te slaan.


Bestemmingen registreren in het adresboek

U kunt de printerinstellingen configureren om de functie Scan naar netwerkmap te gebruiken met de Dell Printer Configuration Web Tool of Adresboek-editor.


Vanuit de Dell Printer Configuration Web Tool

- 1 Open een webbrowser.
- 2 Voer het IP-adres van de printer in de adresbalk in en klik op **Ga naar**.


De webpagina van de printer verschijnt.

 **OPMERKING:** Zie "Het IP-adres verifiëren" op pagina 46 voor informatie over hoe u het IP-adres van de printer kunt opzoeken.


- 3 Klik op **Adresboek**.
Het dialoogvenster voor aanmelding verschijnt.

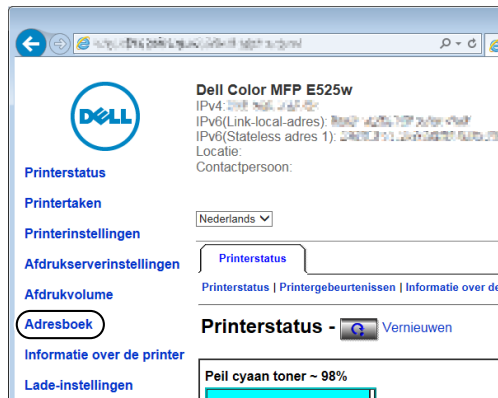

- 4 Voer de correcte gebruikersnaam en het correcte wachtwoord in.

 **OPMERKING:** De standaardgebruikersnaam is admin en het standaardwachtwoord is niet ingevuld (NULL).

- 5 Klik op het tabblad **Server-adres**.
- 6 Selecteer een ongebruikt getal en klik op **Aanmaken**.

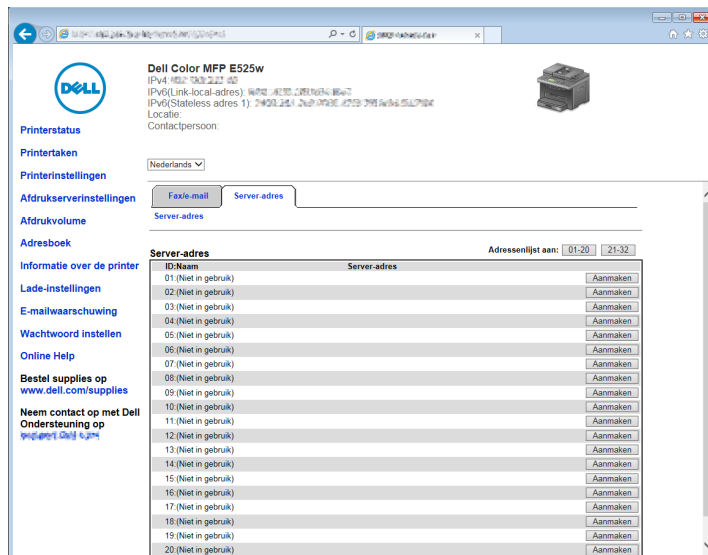

Daarmee opent u de pagina **Server-adres**.

Server Address

ID 01 (New Registration)

1 — Name
e.g. PeterShare_Sharefolder

2 — Server Type FTP SMB
FTP (ftp://Server Address/Server Path)
SMB (//Server Address/Share Name/Server Path)

3 — Server Address
e.g. myPC.XXX.XXX.XXX.XXX

4 — Share Name
e.g. SMB (Share_Sharefolder)

5 — Server Path
e.g. FTP (pub_pub/share), SMB (finance_finance/Peter_finance/Peter/Sales)

6 — Server Port Number FTP(21, 5000 - 65535), SMB(139, 5000 - 65535)

7 — Login Name
e.g. FTP (anonymous_Peter), SMB (Peter_Domain/Peter)

8 — Login Password

9 — Re-enter Password

Vul de velden als volgt in:

1	Naam	Voer een beschrijvende naam in die u wilt laten weergeven in het adresboek.
2	Server-type	Selecteer SMB als u het document opslaat in een gedeelde map op de computer. Selecteer FTP als u een FTP-server gebruikt.
3	Serveradres	Typ een servernaam of IP-adres van de computer of de FTP-server die u hebt gedeeld. IPv4 en IPv6 worden allebei ondersteund. Wat volgt zijn voorbeelden: <ul style="list-style-type: none"> • Voor FTP: Servernaam: mijnhost.voorbeeld.com (mijnhost: hostnaam, voorbeeld.com: domeinnaam) IP-adres (IPv4): 192.0.2.1 • Voor SMB: Servernaam: mijnhost IP-adres (IPv4): 192.0.2.1
4	Gedeelde naam	Alleen voor SMB. In het Windows [®] -besturingssysteem voert u de gedeelde naam in van de folder waarin het gescande document op de ontvangende computer moet worden opgeslagen. In Mac OS voert u de mapnaam in om het gescande document op te slaan op de ontvangende computer.


5	Serverpad	<p>Voor SMB</p> <p>Om het gescande document rechtstreeks in de gedeelde map op te slaan zonder een submap aan te maken, laat u de ruimte open.</p> <p>Om het gescande document op te slaan in de map die u aangemaakt hebt onder de gedeelde map, voert u het pad als volgt in:</p> <p>Voorbeeld: Naam gedeelde map, VoorDelen, mapnaam onder VoorDelen: MijnAfb, mapnaam onder Mijn Afb: John</p> <p>Wat u nu in de directory moet zien, is VoorDelen\MijnAfb\John.</p> <div data-bbox="500 533 813 684" style="margin-left: 20px;"> <pre> graph TD A[VoorDelen (gedeelde map)] --> B[MijnAfb] B --> C[John] </pre> </div> <p>In dit geval voert u het volgende in.</p> <p>Serverpad: \MijnAfb\John</p> <p>Voor FTP</p> <p>Voer het serverpad in om het gescande document op te slaan.</p>
6	Server-poortnummer	<p>Voer het poortnummer van de server in. Als u dit niet goed weet, kunt u de standaardwaarde 139 voor SMB of 21 voor FTP opgeven.</p>
7	Inlognaam	<p>Typ de naam van het gebruikersaccount dat toegang heeft tot de gedeelde map op uw computer of FTP-server.</p>
8	Aanmeldingswachtwoord	<p>Voer het wachtwoord in dat hoort bij de bovengenoemde aanmeldingsnaam.</p> <p>OPMERKING: Een leeg wachtwoord is niet geldig wanneer gescande documenten verzonden worden via het SMB-protocol. Zorg ervoor dat u een geldig wachtwoord hebt voor de gebruikersaanmeldingsaccount. (Zie "Een aanmeldingsnaam en wachtwoord bevestigen" op pagina 213 voor meer informatie over hoe u een wachtwoord kunt toevoegen voor uw aanmeldingsaccount.)</p>
9	Voer het wachtwoord opnieuw in	<p>Voer uw wachtwoord opnieuw in.</p>

Ga naar "Het gescande bestand verzenden naar een computer of server" op pagina 223 nadat u de instellingen heeft geconfigureerd.


Vanuit de Adresboek-editor

- 1 Klik op Start → Alle programma's → Dell Printers → Dell Printer Hub.
Dell Printer Hub wordt geopend.
- 2 Selecteer de printerdriver Dell Color MFP E525w bij My Printers.
- 3 Klik op de koppeling Adresboek-editor uit de lijst aan de linkerkant van de pagina.
Het venster Selecteer apparaat verschijnt.
- 4 Selecteer uw printer in de lijst.
- 5 Klik op OK.

6 Klik op Extra → Nieuw (Apparaat-adresboek) → Server.

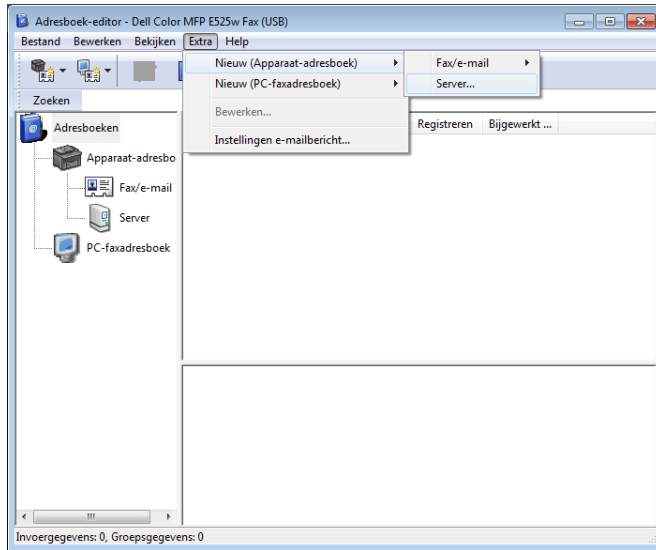

Het dialoogvenster **Serveradres** verschijnt.

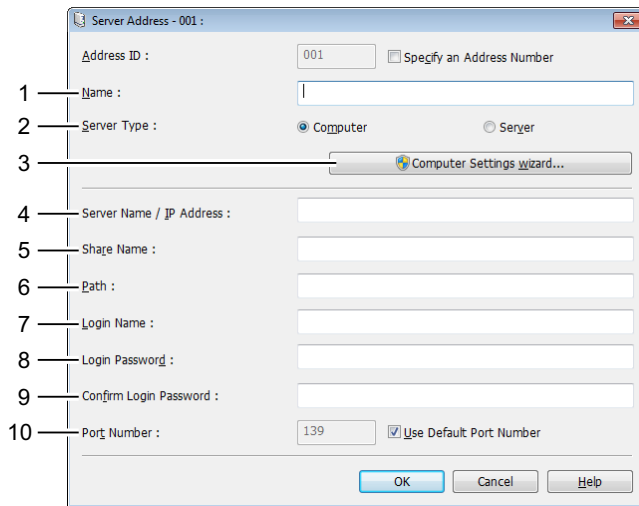






Vul de velden als volgt in:






1	Naam	Voer een beschrijvende naam in die u wilt laten weergeven in het adresboek.
2	Server-type	Selecteer Computer als u het document opslaat in een gedeelde map op de computer. Selecteer Server als u een FTP-server gebruikt.
3	Wizard instellingen van de computer	Als u op deze knop drukt, opent het wizardscherm dat u door de verschillende stappen leidt. Als u de stappen in de wizard voltooit, worden de onderdelen 4 tot 10 automatisch ingevuld. Voor meer informatie klikt u op Help .

4	Servernaam/ IP-adres	<p>Typ een servernaam of IP-adres van de computer of de FTP-server die u hebt gedeeld. IPv4 en IPv6 worden allebei ondersteund.</p> <p>Wat volgt zijn voorbeelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor computer: Servernaam: mijnhost IP-adres (IPv4): 192.0.2.1 • Voor server: Servernaam: mijnhost.voorbeeld.com (mijnhost: hostnaam, voorbeeld.com: domeinnaam) IP-adres (IPv4): 192.0.2.1
5	Gedeelde naam	Voer de naam in van de gedeelde map op de ontvangende computer. Alleen voor SMB.
6	Pad	<p>Voor SMB</p> <p>Om het gescande document rechtstreeks in de gedeelde map op te slaan zonder een submap aan te maken, laat u de ruimte open.</p> <p>Om het gescande document op te slaan in de map die u aangemaakt hebt onder de gedeelde map, voert u het pad als volgt in:</p> <p>Voorbeeld: Naam gedeelde map, VoorDelen, mapnaam onder VoorDelen: MijnAfb, mapnaam onder Mijn Afb: John</p> <p>Wat u nu in de directory moet zien, is VoorDelen\MijnAfb\John.</p> <div style="margin-left: 20px;"> <pre> graph TD VD[VoorDelen (gedeelde map)] --> MA[MijAfb] MA --> J[John] </pre> </div> <p>In dit geval voert u het volgende in.</p> <p style="margin-left: 40px;">Pad: \MijnAfb\John</p> <p>Voor FTP</p> <p>Voer het pad in om het gescande document op te slaan.</p>
7	Inlognaam	Typ de naam van het gebruikersaccount dat toegang heeft tot de gedeelde map op uw computer of FTP-server.
8	Aanmeldingswachtwoord	<p>Voer het wachtwoord in dat hoort bij de bovengenoemde aanmeldingsnaam.</p> <p>OPMERKING: Een leeg wachtwoord is niet geldig wanneer gescande documenten verzonden worden via het SMB-protocol. Zorg ervoor dat u een geldig wachtwoord hebt voor de gebruikersaanmeldingsaccount. (Zie "Een aanmeldingsnaam en wachtwoord bevestigen" op pagina 213 voor meer informatie over hoe u een wachtwoord kunt toevoegen voor uw aanmeldingsaccount.)</p>
9	Aanmeld. wachtwrđ bevestigen	Voer uw wachtwoord opnieuw in.
10	Port Number	Voer het poortnummer van de server in. Als u dit niet goed weet, kunt u de standaardwaarde 139 voor SMB of 21 voor FTP opgeven.

Ga naar "Het gescande bestand verzenden naar een computer of server" op pagina 223 nadat u de instellingen heeft geconfigureerd.

Het gescande bestand verzenden naar een computer of server

- 1 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.
OF
Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.
Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.
- 2 Druk op de knop  (Scan).
- 3 Druk op de knop  totdat `Map Scannen naar netwerk` is gemarkeerd en vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  om de bestemming voor het opslaan van het gescande bestand te selecteren.
 - U kunt de bestemming ook rechtstreeks vinden met behulp van het bijbehorende ID-nummer in het adresboek. Voer het ID in met behulp van het numerieke toetsenblok en druk vervolgens op de knop  (Instelling).
 - Druk op de knop `#` om gedetailleerde informatie aangaande de bestemming te bekijken.


 **OPMERKING:** Er kan slechts één bestemming per keer opgegeven worden.
- 5 Controleer of de gewenste bestemming gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 6 Configureer de scaninstellingen zoals nodig.
Instellingen zoals bestandsformaat en kleurmodus zijn beschikbaar. Om deze instellingen te configureren, drukt u op de knop  tot `Voorkeuren` gemarkeerd is en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen). Zie "Standaardinstellingen Scannen" op pagina 126 voor meer informatie over instelitems.
- 7 Controleer of `Scannen starten` gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Start).



Scannen naar USB-geheugen

Met de functie Scan naar USB-geheugen kunt u documenten scannen en de gescande gegevens opslaan op een USB-geheugen. Met deze functie kunt u ook beide zijden van een identiteitskaart naar één kant van een vel papier scannen in het oorspronkelijke formaat.

Basisscanprocedures

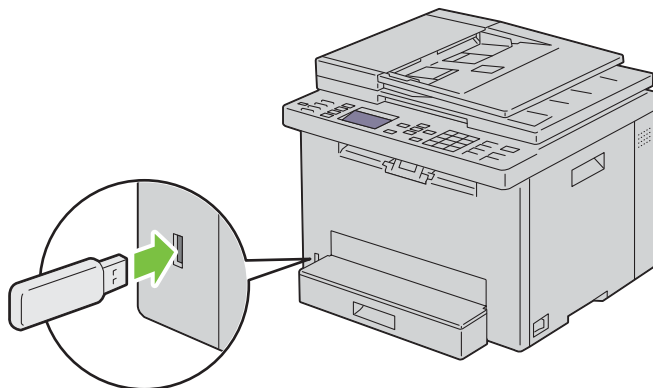- 1 Steek een USB-stick in de USB-poort van de printer.



- 2 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.
OF
Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.
Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.
- 3 Zorg dat **Scan** naar gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
U kunt documenten ook scannen door de volgende stappen uit te voeren.
 - a Druk op de knop  (**Scan**).
 - b Controleer of **Scan naar USB-geheugen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop ▼ om de map voor het opslaan van het gescande bestand te selecteren en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
Als u geen map wilt opgeven, slaat u deze stap over.
- 5 Configureer de scaninstellingen zoals nodig.
Instellingen zoals bestandsformaat en kleurmodus zijn beschikbaar. Om deze instellingen te configureren, drukt u op de knop ▼ tot **Voorkeuren** gemarkeerd is en drukt u vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**). Zie "Standaardinstellingen Scannen" op pagina 126 voor meer informatie over instelitems.
- 6 Controleer of **Scannen starten** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Start**).

ID-scan gebruiken

- 1 Voer stappen 1 tot 5 uit van "Basisscanprocedures" op pagina 223.
Plaats de identiteitskaart op de glasplaat.
- 2 Druk op de knop ▼ tot **ID scannen starten** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
Als de voorzijde van de identiteitskaart gescand is, wordt u gevraagd de kaart om te draaien.
 - a Om de achterzijde van de identiteitskaart te scannen, draait u deze om, drukt u op de knop ▼ tot **Doorgaan** gemarkeerd is en drukt u vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
 - b Om het scannen te beëindigen zonder de achterzijde van de identiteitskaart te scannen, drukt u op de knop ▼ tot **Nu opslaan** gemarkeerd is en drukt u vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).

Een e-mail met de gescande afbeelding verzenden


U verzendt als volgt een e-mail samen met de gescande afbeelding vanaf de printer:

- Stel de **Instellingen e-mailserver** van **E-mailwaarschuwing** van de **Dell Printer Configuration Web Tool** in. Zie "E-mailwaarschuwing" op pagina 107 voor meer informatie. Neem contact op met uw systeembeheerder of uw lokale internetprovider voor informatie over uw e-mailserver.
- Gebruik de **Dell Printer Configuration Web Tool** om e-mailadressen te registreren in het adresboek. Zie "Een e-mailadresboek instellen" op pagina 225 voor meer informatie.


Een e-mailadresboek instellen

- 1 Open een webbrowser.
- 2 Voer het IP-adres van de printer in de adresbalk in en klik op **Ga naar**.


De webpagina van de printer verschijnt.

 **OPMERKING:** Zie "Het IP-adres verifiëren" op pagina 46 voor informatie over hoe u het IP-adres van de printer kunt opzoeken.


- 3 Klik op **Adresboek**.
Het dialoogvenster voor aanmelding verschijnt.

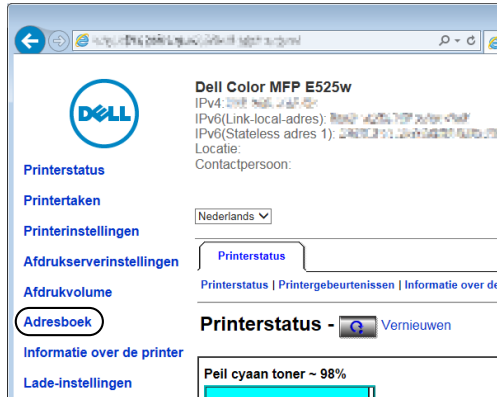


- 4 Voer de correcte gebruikersnaam en het correcte wachtwoord in.

 **OPMERKING:** De standaardgebruikersnaam is admin en het standaardwachtwoord is niet ingevuld (NULL).

- 5 Klik op **Aanmaken**.

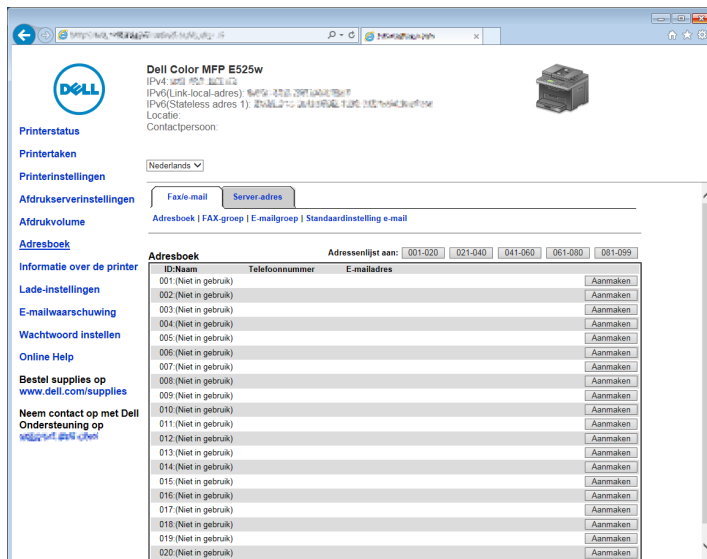

6 Voer een naam en e-mailadres in in de velden **Naam** en **E-mailadres**.

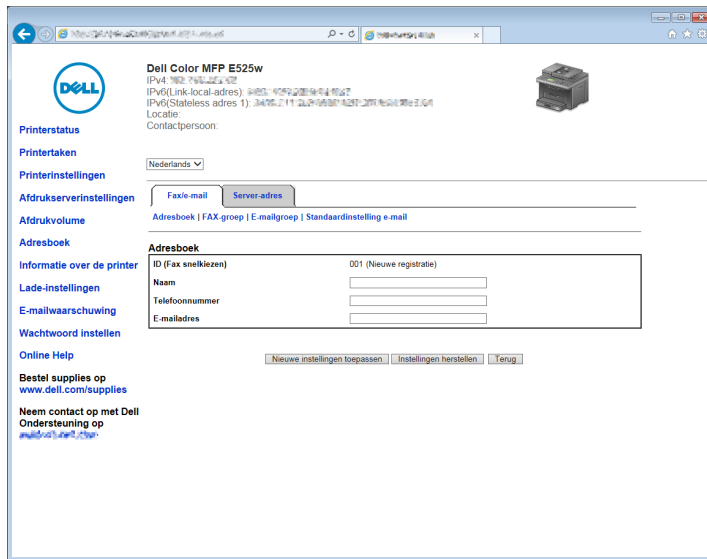

7 Klik op **Nieuwe instellingen toepassen**.


Een e-mail verzenden samen met het gescande bestand



1 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.


2 Druk op de knop  (Scan).


3 Druk op de knop  totdat **Scan naar e-mail** is gemarkeerd en vervolgens op de knop  (**Instellen**).


4 Geef een e-mailadres op met behulp van het numerieke toetsenblok of het adresboek.


Bij het opgeven van bestemmingen, kunt u AAN of BCC selecteren als bestemmingstypes.

Het e-mailadres rechtstreeks invoeren met behulp van het numerieke toetsenblok:



a Controleer of **Adres** invoeren gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).

b Voer het e-mailadres in met behulp van het numerieke toetsenblok en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).

 **OPMERKING:** Er kan slechts één bestemming per keer opgegeven worden. Gebruik het adresboek om meerdere bestemmingen op te geven.



 **OPMERKING:** Het bestemmingstype is automatisch ingesteld op AAN.

Persoonlijke adressen selecteren in het adresboek:



a Druk op de knop  totdat **Adresboek** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).

OF





Druk op de knop  (**Contacts**).

- b** Druk op de knop  om de cursor naar de gewenste bestemming te verplaatsen.
U kunt de bestemming ook rechtstreeks vinden met behulp van het bijbehorende ID-nummer in het adresboek. Voer het nummer in met behulp van het numerieke toetsenblok en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
Druk op de knop # om gedetailleerde informatie aangaande de bestemming te bekijken.
- c** Druk herhaaldelijk op de knop  om AAN of BCC weer te geven als bestemmingstype en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).







Groepsadressen selecteren in het adresboek:

- a** Druk op de knop  tot E-mailgroep gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
OF


Druk op de knop  (**Contacts**).







- b** Druk op de knop  om de cursor naar de gewenste bestemming te verplaatsen.
U kunt de bestemming ook rechtstreeks vinden met behulp van het bijbehorende ID-nummer in het adresboek. Voer het nummer in met behulp van het numerieke toetsenblok en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
Druk op de knop # om gedetailleerde informatie aangaande de bestemming te bekijken.
- c** Druk herhaaldelijk op de knop  om AAN of BCC weer te geven als bestemmingstype en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).







Bestemmingen zoeken in het adresboek:

- a** Druk op de knop  tot Zoeken in Adresboek gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- b** Gebruik het numerieke toetsenblok om het eerste teken in te voeren van de persoonlijke naam of groepsnaam die u wilt opgeven als bestemming, en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
Bestemmingen met namen die met het opgegeven teken beginnen, worden weergegeven.
- c** Druk op de knop  om de cursor naar de gewenste bestemming te verplaatsen.
Druk op de knop # om gedetailleerde informatie aangaande de bestemming te bekijken.
- d** Druk herhaaldelijk op de knop  om AAN of BCC weer te geven als bestemmingstype en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).




Bestemmingen zoeken op een LDAP-server:

 **OPMERKING:** De printer moet geconfigureerd worden om toegang te krijgen tot een LDAP-server. Zie "Verificatiesysteem" en "LDAP-server" op pagina 111.


- a** Druk op de knop  tot Zoeken in Netwerkadresboek gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- b** Gebruik het numerieke toetsenblok om het eerste teken in te voeren van de persoonlijke naam of groepsnaam die u wilt opgeven als bestemming, en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
Bestemmingen met namen die met het opgegeven teken beginnen, worden weergegeven.
- c** Druk op de knop  om de cursor naar de gewenste bestemming te verplaatsen.
Druk op de knop # om gedetailleerde informatie aangaande de bestemming te bekijken.
- d** Druk herhaaldelijk op de knop  om AAN of BCC weer te geven als bestemmingstype en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).

- 5 Druk op de knop  totdat **Voorkeuren** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 6 Controleer of **Instelling Van** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
 **OPMERKING:** Als dit instelitem niet wordt weergegeven, controleert u of **Veld Van bewerken** ingesteld is op **Inschakelen**. Zie "Veld Van bewerken" op pagina 165 voor meer informatie.
- 7 Geef het zenderadres van de e-mail op met behulp van het numerieke toetsenblok of het adresboek.
De ontvanger wordt op de hoogte gebracht van het opgegeven adres wanneer de e-mail verzonden is. Als er hier geen e-mailadres opgegeven is, wordt in plaats daarvan het adres in **Antwoordadres** op de hoogte gebracht als zenderinformatie. Zie "E-mailwaarschuwing" op pagina 107 voor meer informatie.
 **OPMERKING:** Zorg ervoor dat er een e-mailadres opgegeven is onder **Instelling Van** of **Antwoordadres**. Als dit niet het geval is, kan de printer de e-mail niet verzenden.
- 8 Configureer de scaninstellingen zoals nodig.
Instellingen zoals bestandsformaat en kleurmodus zijn beschikbaar. Zie "Standaardinstellingen Scannen" op pagina 126 voor meer informatie over instelitems.
- 9 Controleer of **Scannen starten** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Start**).

Faxen














-  **OPMERKING:** Als de instelling Functie ingeschakeld voor FAX is ingesteld op Aan (Wachtwoord), moet u het viercijferige wachtwoord invoeren om de faxfunctie te gebruiken. Als de instelling Functie ingeschakeld voor FAX is ingesteld op Uit, is de faxfunctie uitgeschakeld. Zie "Functie ingeschakeld" op pagina 164 voor meer informatie.
-  **OPMERKING:** U hebt een wachtwoord nodig voor Beheermenu als Vergrend. ingesteld is ingesteld op Inschakelen. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop ✓ (Instellen).
-  **OPMERKING:** Controleer of de telefoonlijn goed is aangesloten. Zie "De telefoonlijn aansluiten" op pagina 35 voor meer informatie.

Oorspronkelijke instellingen van de fax configureren


-  **OPMERKING:** De volgende instellingen kunnen ook geconfigureerd worden met Geavanceerde hulpprogramma's in de Navigator voor eenvoudige configuratie.

Instellen van uw land

U moet het land instellen waar uw printer wordt gebruikt om de faxfunctie op de printer te kunnen gebruiken.










- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat Systeem is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 3 Druk op de knop  totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Faxinstellingen is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  totdat Land is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 6 Druk op de knop  om het land te selecteren waar de printer gebruikt wordt en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 7 Zorg dat Zeker weten? wordt weergegeven, druk op de knop  en selecteer Ja. Druk vervolgens op de knop  (Instellen).



De printer start automatisch opnieuw op om de instellingen toe te passen.

-  **OPMERKING:** In beide gevallen wordt na het configureren van de landinstelling de informatie die op het apparaat is geregistreerd, geïntialiseerd.

De printer-ID instellen

In de meeste landen moet u wettelijk uw faxnummer aangegeven op een fax die u verstuurt. De printer-ID met uw telefoonnummer en naam of de bedrijfsnaam wordt bovenaan elke van uw printer verzonden pagina afgedrukt.

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat Systeem is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 3 Druk op de knop  totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Faxinstellingen is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  totdat Faxnummer is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 6 Voer uw faxnummer in met het numerieke toetsenblok.

-  **OPMERKING:** Als u een fout maakt bij het invoeren van nummers, drukt u op de knop  (Backspace) om het laatste cijfer te verwijderen.

- 7 Druk op de knop  (Instellen) als het nummer op het scherm juist is.
- 8 Druk op de knop  totdat Naam faxkoptekst is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).


- 9 Voer uw naam of bedrijfsnaam in met het numerieke toetsenblok.


U kunt met behulp van het numerieke toetsenblok ook alfanumerieke tekens, inclusief speciale symbolen, invoeren door op de toetsen 1, * en # te drukken.


Voor meer informatie over het gebruik van het numerieke toetsenblok voor het invoeren van alfanumerieke tekens, raadpleegt u "Tekens invoeren met het numerieke toetsenblok" op pagina 75.

- 10 Druk op de knop ✓ (Instellen) als de naam op het scherm juist is.
- 11 Druk op de knop ↶ (Terug) om terug te gaan naar het vorige scherm.

De tijd en datum instellen

 **OPMERKING:** het kan nodig zijn om de correcte tijd en datum opnieuw in te stellen als de stroom naar de printer is onderbroken.


- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop ▼ totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 3 Druk op de knop ▼ totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 4 Druk op de knop ▼ tot **Systeeminstellingen** gemarkeerd is en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- 5 Druk op de knop ▼ totdat **Datum en tijd** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 6 Zorg dat **Kies datum** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 7 Voer de juiste datum in met het numerieke toetsenblok of druk op de knop ▼ om de juiste datum te selecteren.

 **OPMERKING:** Als u een fout maakt bij het invoeren van nummers, drukt u op de knop < om het cijfer opnieuw in te voeren.

- 8 Druk op de knop ✓ (Instellen) als de datum op het scherm juist is.
- 9 Druk op de knop ▼ totdat **Kies tijd** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 10 Voer de juiste tijd in met het numerieke toetsenblok of druk op de knop ▼ om de juiste tijd te selecteren.
- 11 Druk op de knop ✓ (Instellen) als de tijd op het scherm juist is.
- 12 Druk op de knop ↶ (Terug) om terug te gaan naar het vorige scherm.












De klokmodus wijzigen

U kunt de huidige tijd instellen met behulp van de indeling 12 uur of 24 uur.












- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop ▼ totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 3 Druk op de knop ▼ totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 4 Druk op de knop ▼ tot **Systeeminstellingen** gemarkeerd is en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- 5 Druk op de knop ▼ totdat **Datum en tijd** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 6 Druk op de knop ▼ totdat **Datumformaat** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 7 Druk op de knop ▼ totdat het gewenste datumformaat is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 8 Druk op de knop ↶ (Terug) om terug te gaan naar het vorige scherm.

Geluiden instellen

Sprekervolume














- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat **Faxinstellingen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  totdat **Lijnmonitor** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 6 Druk op de knop  totdat het gewenste volume is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 7 Start de printer opnieuw door de aan/uit-schakelaar uit en weer aan te zetten.

Belvolume

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat **Faxinstellingen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  totdat **Beltoon-sterkte** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 6 Druk op de knop  totdat het gewenste volume is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 7 Start de printer opnieuw door de aan/uit-schakelaar uit en weer aan te zetten.

De faxinstellingen specificeren

De faxinstellingopties wijzigen

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat **Faxinstellingen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  tot het gewenste menu-onderdeel is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 6 Druk op  of  totdat de gewenste instelling is gemarkeerd of voer de waarde in met behulp van het numerieke toetsenblok.
- 7 Druk op de knop  (**Instellen**) om de selectie op te slaan.
- 8 Herhaal stappen 5 tot 7 indien nodig.
- 9 Druk op de knop  (**Terug**) om terug te gaan naar het vorige scherm.


Beschikbare faxinstellingopties





















U kunt de volgende instellingopties voor het configureren van het faxstelsysteem gebruiken:

Optie	Beschrijving	
Ontvangstfunctie	Telefoon	Automatische ontvangst van faxen is uitgeschakeld. U kunt een fax ontvangen door de handset van de externe telefoon op te pakken en de code voor ontvangst op afstand in te drukken.
	Fax	Automatische ontvangst van faxen.
	Telefoon/fax	Als de printer een inkomende fax ontvangt, belt de externe telefoon gedurende de in Autom. opn. TEL/FAX bepaalde tijd en vervolgens ontvangt de printer automatisch de fax. Als het binnenkomende gesprek geen fax is, geeft de printer met de interne luidspreker aan dat het een telefoongesprek betreft.
	Antwoordapparaat/fax	De printer kan de telefoonlijn delen met een antwoordapparaat. In deze stand controleert de printer het signaal en onderschept het de lijn als er faxtonen klinken. Als de telefooncommunicatie in uw land gebruik maakt van seriële transmissie (zoals in Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, België, Italië, Frankrijk en Zwitserland), wordt deze functie niet ondersteund.
	DRPD	Voordat u de optie Distinct-beltraandetectie (DRPD) kunt gebruiken, moet er door uw telefoonmaatschappij een beltraandetectiefunctie op uw telefoonlijn zijn geïnstalleerd. Als de telefoonmaatschappij een afzonderlijk faxnummer met een unieke beltoon heeft geleverd, moet de fax zo ingesteld worden dat gecontroleerd wordt op die specifieke beltoon.
Auto-ontv. Fax	Stelt het interval in waarop de printer na het ontvangen van een inkomende oproep naar de faxontvangstfunctie overgaat.	
Autom. opn. TEL/FAX	Stelt de interval in waarmee de printer naar de stand faxontvangst gaat nadat de externe telefoon een gesprek ontvangt.	
Aut.ontv.Antw/Fax	Stelt de interval in waarmee de printer naar de stand faxontvangst gaat, nadat het externe antwoordapparaat een gesprek ontvangt.	
Lijnmonitor	Stelt het volume van de lijnmonitor in. Hiermee kunt u het transmissiesignaal via een interne luidspreker horen totdat er een verbinding gemaakt wordt.	
Beltoon-sterkte	Stelt het volume van de beltoon in. Dit geeft aan dat een inkomende oproep een telefoongesprek is via de interne speaker wanneer Ontvangstfunctie is ingesteld op Telefoon/fax .	
Lijntype	Stelt het lijntype in.	
Toon/puls	Stelt het beltype in.	
Uitgestelde nieuwe verzending	Geeft het interval tussen overdrachtspogingen aan.	
Poging. nr.herh.	Stelt het aantal pogingen in om het nummer te herhalen als de lijn bezet is. Als de waarde 0 ingevoerd wordt, zal de printer het nummer niet herhalen.	
Uitg. nr.herh.	Stelt het interval tussen overdrachtspogingen in.	
"Junk-fax"-inst.	Stelt in of faxen die zijn verzonden van ongewenste nummers moeten worden geweigerd door alleen faxen te accepteren van de nummers die in het Telefoonboek zijn opgenomen.	
Ontv.op afstand	Stelt in of faxen ontvangen moeten worden door middel van een ontvangstcode op de externe telefoon.	
Toon ontv.afst.	Specificeert de code voor ontvangen op afstand in twee cijfers om Ontv.op afstand te starten.	
Faxkopstekst	Stelt in of de informatie van de afzender in de kopstekst van een fax afgedrukt moet worden.	
Naam faxkopstekst	Stelt de naam van de afzender in die boven aan de fax wordt afgedrukt. U kunt maximaal 30 alfanumerieke tekens invoeren.	

Optie	Beschrijving	
Faxnummer	Instelling van het faxnummer van de printer die in de faxkoptekst van faxen wordt afgedrukt.	
Faxvoorpagina	Stelt in of er een schutblad bevestigd moet worden aan faxen.	
DRPD-patroon	Stelt de DRPD-instelling van Patroon 1 tot Patroon 7 in. DRPD is een dienst die geleverd wordt door bepaalde telefoonmaatschappijen.	
Instellingen Doorsturen	Uit	Ontvangen faxen worden niet doorgestuurd.
	Alleen doorsturen	Inkomende faxen worden zonder af te drukken doorgestuurd naar het faxnummer dat opgegeven is onder Faxdoorstuurnummer .
	Afdrukken en doorsturen	Inkomende faxen worden afgedrukt en doorgestuurd naar het faxnummer dat opgegeven is onder Faxdoorstuurnummer .
	Alleen e-mailadres	Inkomende faxen worden zonder af te drukken doorgestuurd naar het e-mailadres dat opgegeven is onder E-mailadres voor doorsturen van "Faxinstellingen" op pagina 93. De faxen worden geconverteerd naar een PDF-bestand en als bijlage bij een e-mail verzonden naar de bestemming.
	E-mailen en afdrukken	Inkomende faxen worden afgedrukt en doorgestuurd naar het e-mailadres dat opgegeven is onder E-mailadres voor doorsturen van "Faxinstellingen" op pagina 93. De faxen worden geconverteerd naar een PDF-bestand en als bijlage bij een e-mail verzonden naar de bestemming.
	Doorsturen naar server	Inkomende faxen worden zonder af te drukken doorgestuurd naar de server die opgegeven is onder Server-type tot Pad submap (optioneel) van "Faxinstellingen" op pagina 93. De faxen worden geconverteerd naar een PDF-bestand en opgeslagen op de bestemming.
	Doorsturen naar server en afdrukken	Inkomende faxen worden afgedrukt en doorgestuurd naar de server die opgegeven is onder Server-type tot Pad submap (optioneel) van "Faxinstellingen" op pagina 93. De faxen worden geconverteerd naar een PDF-bestand en opgeslagen op de bestemming.
Faxdrstuurnummer	Stelt het faxnummer in van de bestemming waar de inkomende faxen naar moeten worden doorgestuurd.	
Voorkiezen	Stelt in of er een voorkiesnummer gedraaid moet worden.	
Voorkiesnummer	Stelt een voorkiesnummer in van maximaal vijf cijfers. Dit nummer heeft voorrang op eventuele automatische nummers. Dit is nuttig voor toegang tot de PABX-telefooncentrale.	
Wis formaat	Stelt in of tekst of afbeeldingen onder aan een faxpagina gewist mogen worden, als de volledige pagina niet op het papier past. Keuze van Auto-reductie verkleint de faxpagina automatisch zodat deze op het uitvoerpapier past. Afbeeldingen of tekst aan de onderkant van de pagina worden niet gewist.	
ECM	Stelt in of ECM moet worden ingeschakeld. Voor het gebruik van ECM moeten de machines aan de andere kant van de lijn ook ECM ondersteunen.	
Modemsnelheid	Geeft de snelheid van de faxmodem aan wanneer er fouten optreden bij het verzenden of ontvangen van een fax.	
Faxactiviteit	Stelt in of er na elke 50 binnenkomende en uitgaande faxberichten een automatisch activiteitenrapport moet worden afgedrukt.	
Faxverzending	Stelt in of er na elk faxbericht of uitsluitend na een foutmelding een verzendingsrapport moet worden afgedrukt.	
Faxrondzending	Stelt in of er na elk faxbericht aan meerdere bestemmingen of uitsluitend na een foutmelding een verzendingsrapport moet worden afgedrukt.	
Protocol-monitor	Stelt in of er na elk faxbericht of uitsluitend na een foutmelding een protocol-monitorrapport moet worden afgedrukt.	
Land	Stelt het land in waar de printer wordt gebruikt.	

Voorkiezen

 **OPMERKING:** Voorkiezen ondersteunt alleen de omgeving waar u een fax naar de externe lijn stuurt. Als u Voorkiezen wilt gebruiken, moet u het volgende vanaf het bedieningspaneel uitvoeren.

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheer menu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat **Faxinstellingen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  totdat **Lijntype** is gemarkeerd en druk dan op de knop  (Instellen).
- 6 Druk op de knop  totdat **PBX** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 7 Druk op de knop  (Terug) om naar het vorige menu terug te keren.
- 8 Druk op de knop  totdat **Voorkiezen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 9 Druk op de knop  totdat **Aan** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 10 Druk op de knop  (Terug) om naar het vorige menu terug te keren.
- 11 Druk op de knop  totdat **Voorkiesnummer** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 12 Voer een voorkiesnummer in van maximaal vijf cijfers met gebruik van 0-9, * en #.
- 13 Druk op de knop  (Instellen) als het voorkiesnummer op het scherm juist is.
- 14 Start de printer opnieuw door de aan/uit-schakelaar uit en weer aan te zetten.

Een fax verzenden

U kunt gegevens vanaf uw printer faxen.

Automatisch verzenden van een fax

- 1 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.


OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.



Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.


- 2 Druk op de knop  (Fax).
- 3 Voer het faxnummer van het externe faxapparaat in met behulp van het numerieke toetsenblok en druk vervolgens op de knop  (Instellen).



U kunt ook snel- of groepkiesnummers gebruiken om het faxnummer op te geven. Zie "Automatisch kiezen" op pagina 243 voor meer informatie.


 **OPMERKING:** Om het faxnummer op te roepen dat als laatste door de printer werd gekozen, drukt u op de knop  (Redial / Pause) en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen).

- 4 Configureer de faxinstellingen zoals nodig.

Instellingen zoals resolutie en contrast zijn beschikbaar. Om deze instellingen te configureren, drukt u op de knop  tot **Voorkeuren** gemarkeerd is en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen). Zie "De faxopties instellen" op pagina 235 voor meer informatie over instelitems.

- 5 Controleer of Fax starten gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Start).

Als u de document-glasplaat gebruikt, vraagt het scherm om de volgende pagina. Druk op de knop  om Ja te selecteren als u meer documenten wilt toevoegen of selecteer Nee om de fax meteen te verzenden, en druk dan op de knop  (Instellen).

 **OPMERKING:** U kunt de faxtaak tijdens het versturen van de fax annuleren door te drukken op de knop  (Cancel).

Handmatig verzenden van een fax

- 1 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.






OF


Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (Fax).
- 3 Druk op de knop  totdat OpHaak is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Voorkeuren is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Configureer de faxinstellingen zoals nodig.


Instellingen zoals resolutie en contrast zijn beschikbaar. Zie "De faxopties instellen" op pagina 235 voor meer informatie over instelitems.

- 6 Druk op de knop  totdat Aan is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 7 Voer het faxnummer van het externe faxapparaat met behulp van het numerieke toetsenblok in.
U kunt ook snelkiesnummers gebruiken om het faxnummer op te geven. Zie "Verzenden van een fax met behulp van snelkiezen" op pagina 244 voor meer informatie.
- 8 Druk op de knop  (Start).
Als het document op de glasplaat gelegd is, drukt u op de knop  tot Handm. verzenden. gemarkeerd is en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen).

 **OPMERKING:** U kunt de faxtaak tijdens het versturen van de fax annuleren door te drukken op de knop  (Cancel).






De faxopties instellen



Stel de volgende opties in voor de huidige faxtaak voordat u op de knop  (Start) drukt om faxen te verzenden.


 **OPMERKING:** De faxopties keren na het faxen automatisch terug naar de standaardinstellingen.

Resolutie


Om de gebruikte resolutie voor het verzenden van faxen te specificeren:

- 1 Druk op de knop  (Fax).
- 2 Geef een faxnummer op.
Zie "Automatisch verzenden van een fax" op pagina 234 en "Automatisch kiezen" op pagina 243 voor meer informatie.
- 3 Druk op de knop  totdat Voorkeuren is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Resolutie is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

- 5 Druk op de knop  tot het gewenste menu-onderdeel is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).








 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.


Standaard*	Geschikt voor documenten met tekens van normale grootte.
Fijn	Geschikt voor documenten met kleine tekens of dunne lijnen of documenten die zijn afgedrukt met een dot-matrixprinter.
Superfijn	Geschikt voor documenten die bijzonder kleine details bevatten. De superfijne modus is alleen beschikbaar als de machine aan de andere kant van de lijn ook superfijne resolutie ondersteunt.
Zeer fijn	Geschikt voor documenten die foto's bevatten.

 **OPMERKING:** Faxen die worden gescand in de instelling Superfijn worden verzonden met de hoogste resolutie die door de bestemming wordt ondersteund.

Origineel type

Om het originele standaardtype te selecteren voor de huidige faxtaak:









- 1 Druk op de knop  (Fax).
- 2 Geef een faxnummer op.
Zie "Automatisch verzenden van een fax" op pagina 234 en "Automatisch kiezen" op pagina 243 voor meer informatie.
- 3 Druk op de knop  totdat Voorkeuren is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Origineel type is gemarkeerd en druk dan op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op de knop  (Instellen).


 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Tekst*	Geschikt voor tekstdocumenten.
Foto	Geschikt voor documenten met foto's.

Lichter/Donkerder

Om het contrast bij te stellen zodat de fax lichter of donkerder wordt dan het origineel:

- 1 Druk op de knop  (Fax).
- 2 Geef een faxnummer op.
Zie "Automatisch verzenden van een fax" op pagina 234 en "Automatisch kiezen" op pagina 243 voor meer informatie.
- 3 Druk op de knop  totdat Voorkeuren is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Lichter/Donkerder is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  of  om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

 **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Lichter2	Maakt de fax lichter dan het origineel. Werkt goed met donkere tekst.
Lichter1	
Normaal*	Werkt goed met normale getypte of gedrukte documenten.
Donkerder1	Maakt de fax donkerder dan het origineel. Werkt goed met licht drukwerk of lichte potloodstrepen.
Donkerder2	

Transmissies bevestigen

Wanneer de laatste pagina van uw document met succes is verzonden, piept de printer en keert de printer terug in de stand-by stand.

Als er tijdens het verzenden van uw fax iets verkeerd is gegaan, verschijnt er een foutbericht op het display.

Als u een foutbericht ontvangt, drukt u op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen en probeert u het document nogmaals te verzenden.

U kunt uw printer zodanig instellen dat er automatisch na elke faxverzending een bevestigingsoverzicht wordt afgedrukt. Zie "Afdrukken van een rapport" op pagina 250 voor meer informatie.

Automatisch opnieuw kiezen

Als het nummer dat u hebt gekozen, bezet is of als er geen antwoord komt wanneer u een fax stuurt, kiest de printer het nummer om de minuut automatisch nogmaals op basis van het nummer dat in de herkiesinstellingen is ingesteld.

Als u het tijdsinterval tussen het opnieuw kiezen en het aantal herkiespogingen wilt wijzigen, raadpleegt u "Beschikbare faxinstellingopties" op pagina 232.



OPMERKING: De printer kiest een nummer dat handmatig is ingevoerd en bezet is niet automatisch nogmaals.

Een uitgestelde fax verzenden


U kunt gescande documenten opslaan om ze op een specifieke tijd te verzenden, zodat u kunt profiteren van lagere langeafstandstarieven.

- 1 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.

OF


Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop  (Fax).
- 3 Voer het faxnummer van het externe faxapparaat in met behulp van het numerieke toetsenblok en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
U kunt ook snel- of groepkiesnummers gebruiken om het faxnummer op te geven. Zie "Automatisch kiezen" op pagina 243 voor meer informatie.
- 4 Druk op de knop ▼ totdat Voorkeuren is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 5 Druk op de knop ▼ totdat Uitgestelde start is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ (Instellen).
- 6 Druk op de knop ▼ totdat Aan is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).
- 7 Gebruik het numerieke toetsenblok of druk op de knop ▼ of ▲ om de begintijd op te geven, en druk vervolgens op de knop ✓ (Instellen).

- 8 Configureer de faxinstellingen zoals nodig.

Instellingen zoals resolutie en contrast zijn beschikbaar. Zie "De faxopties instellen" op pagina 235 voor meer informatie over instelitems.


- 9 Controleer of Fax starten gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Start).

Zodra deze instelling is geactiveerd, slaat uw printer alle te faxen documenten in het geheugen op en worden ze op de gespecificeerde tijd gefaxt. Als het faxen voltooid is, worden de gegevens uit het geheugen gewist.


Een fax verzenden vanaf uw computer (Rechtstreeks faxen)


U kunt een fax rechtstreeks vanaf uw computer verzenden door middel van het faxstuurprogramma.

 **OPMERKING:** Alleen zwart-wit faxen kunnen met behulp van Direct faxen worden verzonden.

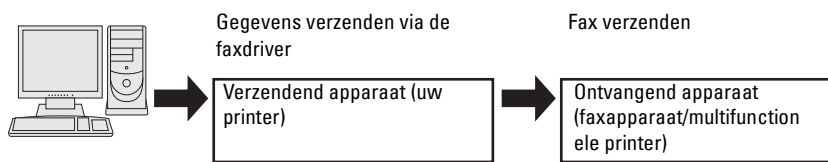


Voor Windows®


 **OPMERKING:** Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, zijn de namen van de schermen en de knoppen mogelijk anders dan deze die worden vermeld in de volgende procedure.


 **OPMERKING:** Als u deze functie wilt gebruiken, moet u het faxstuurprogramma installeren.

- 1 Open het bestand dat u per fax wilt verzenden.
- 2 Open het dialoogvenster Afdrukken in de toepassing en selecteer Dell Color MFP E525w Fax.
- 3 Klik op Voorkeursinstellingen.

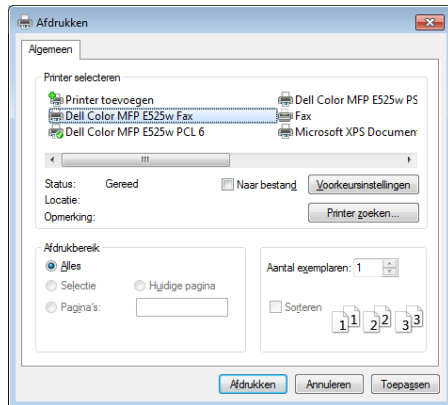


- 4 Het dialoogvenster **Voorkeursinstellingen** verschijnt. Geef de faxinstellingen op. Klik op **Help** van het stuurprogramma voor meer informatie.

 **OPMERKING:** De instellingen die hier worden ingesteld, worden alleen op één faxtaak toegepast.

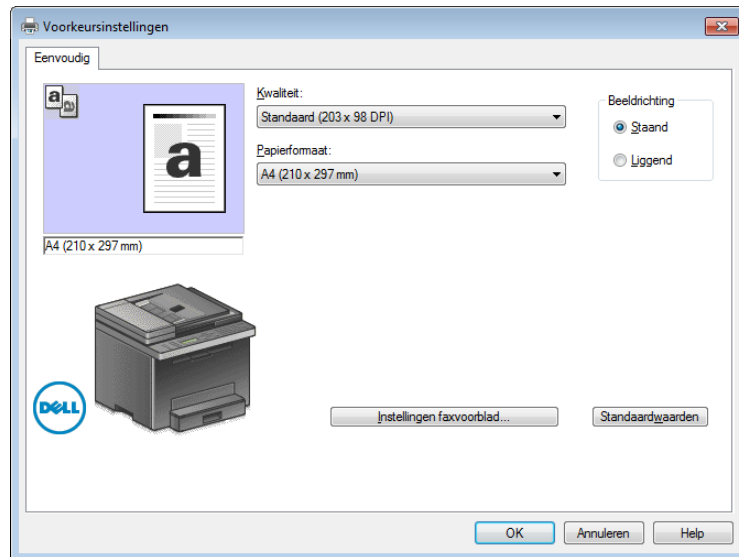

- 5 Klik op **OK** om het dialoogvenster **Voorkeursinstellingen** te sluiten.
- 6 Klik op **Afdrukken**.
Het dialoogvenster **Faxverzending instellen/controleren**: wordt weergegeven.
- 7 Geef de bestemming van de ontvanger op een van de volgende manieren op:
- Voer de naam en het telefoonnummer rechtstreeks in.
 - Selecteer een ontvanger uit het telefoonboek van uw computer.
 - Selecteer een ontvanger uit een andere database dan het telefoonboek.

Klik op **Help** van het stuurprogramma voor meer informatie over het opgeven van de bestemming.

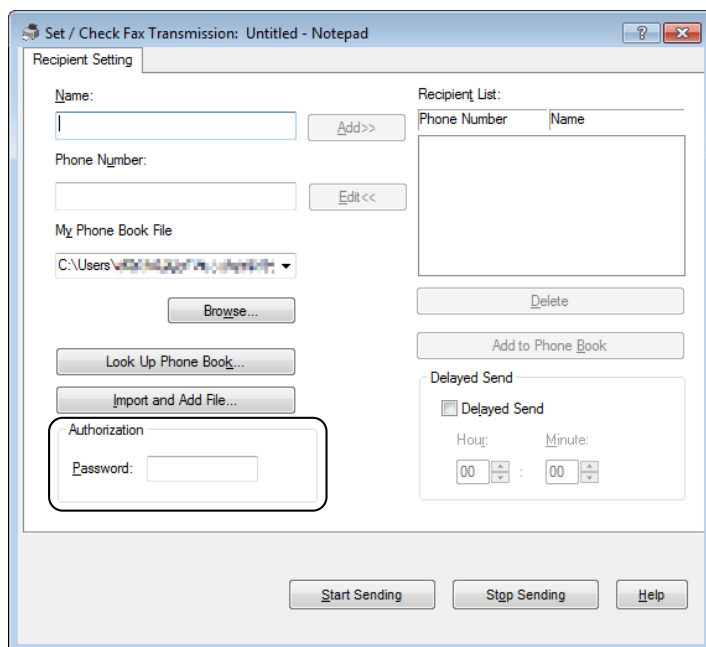

OPMERKING: Voer het wachtwoord in het veld **Wachtwoord** onder het gedeelte **Autorisatie** in voordat u een fax stuurt als de faxdienst met een wachtwoord is beveiligd.


8 Klik op **Verzending beginnen**.

Voor Macintosh

OPMERKING: Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, zijn de namen van de schermen en de knoppen mogelijk anders dan deze die worden vermeld in de volgende procedure.

OPMERKING: Als u deze functie wilt gebruiken, moet u het faxstuurprogramma installeren.


- 1 Open het bestand dat u per fax wilt verzenden.
- 2 Open het dialoogvenster **Afdrukken** in de toepassing en selecteer **Dell Color MFP E525w Fax**.

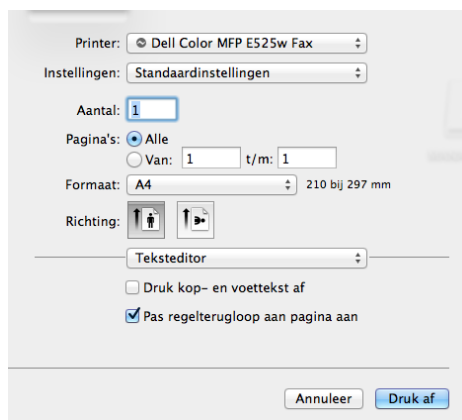

3 Geef de faxinstellingen op.

OPMERKING: De instellingen die hier worden ingesteld, worden alleen op één faxtaak toegepast.

- 4 Klik op **Druk af**.
Het dialoogvenster **Kies/controleer de fax-verzending** wordt weergegeven.
- 5 Geef de bestemming van de ontvanger op een van de volgende manieren op:
 - Voer de naam en het telefoonnummer rechtstreeks in.
 - Selecteer een ontvanger uit het telefoonboek van uw computer.

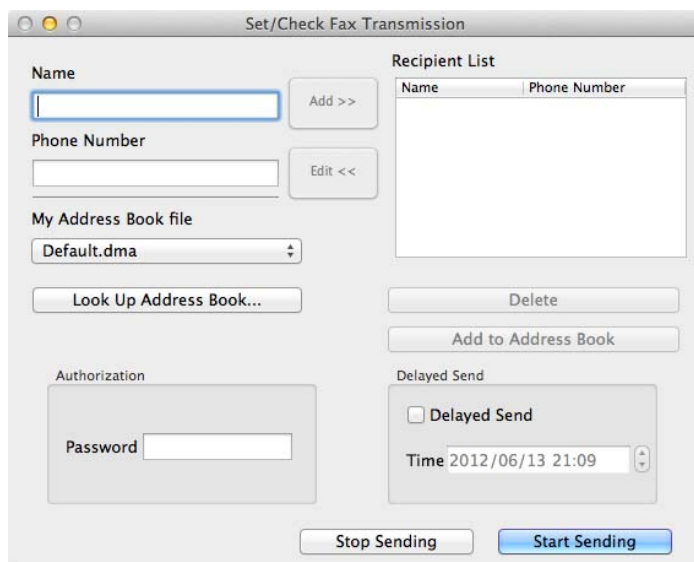


 **OPMERKING:** Voer het wachtwoord in het veld **Wachtwoord** onder het gedeelte **Autorisatie** in voordat u een fax stuurt als de faxdienst met een wachtwoord is beveiligd.

- 6 Klik op **Verzending beginnen**.

Een fax ontvangen

Info over ontvangstfuncties

Er zijn vijf ontvangstfuncties: Telefoon, Fax, Telefoon/fax, Antwdapparaat/fax en DRPD.

 **OPMERKING:** Als u de modus **Telefoon/fax** of **Antwdapparaat/fax** wilt gebruiken, sluit u een externe telefoon of een antwoordapparaat aan op de telefoonstekker (PHONE) op de achterkant van uw printer.

Plaatsen van papier om faxen te ontvangen

Faxen kunnen alleen afgedrukt worden op papier met letter-, A4- of legal-formaat. Zie "Inleggen van de afdrukmedia" op pagina 174 voor meer informatie over het plaatsen van papier.

Automatisch ontvangen van een fax in de faxstand





Uw printer is vooraf in de fabriek ingesteld om automatisch faxen te ontvangen.

Als u een fax ontvangt, gaat de printer automatisch over op de faxontvangstmodus nadat een gespecificeerde tijd is verlopen en u de fax ontvangt.

Zie "Beschikbare faxinstellingopties" op pagina 232 om het interval te wijzigen waarna de printer de faxontvangstmodus opent na het ontvangen van een inkomend gesprek.

Handmatig ontvangen van een fax in de telefoonstand

U kunt een fax handmatig ontvangen door de handset van de externe telefoon op te nemen en de onderstaande instructies te volgen.


- 1 Druk op de knop  (Fax) als u faxtonen op de externe telefoon hoort.
Hoorn van haak verschijnt.
- 2 Druk op de knop  (Start).
- 3 Druk op de knop  tot Handm. ontvangen is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
De printer ontvangt het document.

Automatisch ontvangen van een fax in de modus Telefoon/fax of Antwdapparaat/fax


Als u de modus Telefoon/fax of Antwdapparaat/fax wilt gebruiken, moet u een externe telefoon of een antwoordapparaat aansluiten op de telefoonstekker ( ^{PHONE}) op de achterkant van uw printer.

Als de printer in de modus Telefoon/fax een inkomende fax ontvangt, belt de externe telefoon gedurende de in Autom. opn. TEL/FAX bepaalde tijd en ontvangt de printer vervolgens automatisch de fax.

Als de beller in de modus Antwdapparaat/fax een bericht achterlaat, slaat het antwoordapparaat het bericht zoals gewoonlijk op. Als uw printer een faxtoon op de lijn hoort, wordt de fax automatisch ontvangen.

 **OPMERKING:** Als u uw printer hebt ingesteld op Antwdapparaat/fax en uw antwoordapparaat uitgeschakeld is of er geen antwoordapparaat op uw printer aangesloten is, dan schakelt uw printer na een vooraf gedefinieerde tijd automatisch over naar de faxontvangstmodus.

Handmatig ontvangen van een fax met behulp van een externe telefoon


Deze functie werkt het beste wanneer u een externe telefoon op de telefoonstekker ( ^{PHONE}) op de achterkant van uw printer aansluit. U kunt een fax ontvangen van iemand met wie u op de externe telefoon een gesprek voert, zonder dat u naar de printer hoeft te lopen.


Als u een gesprek op de externe telefoon ontvangt en faxtonen hoort, drukt u op het getal met twee cijfers op de externe telefoon.

De printer ontvangt het document.

Druk de knoppen langzaam in volgorde in. Als u de faxtoon van het externe apparaat nog steeds hoort, probeert u de tweecijferige toetsen nogmaals in te drukken.

De externe ontvangstcode is in de fabriek ingesteld op `uit`. U kunt dit getal met twee cijfers veranderen in het door u gewenste getal. Zie "Beschikbare faxinstellingsopties" op pagina 232 voor nadere inlichtingen over het veranderen van de code.

U kunt de fax ook ontvangen door op de knop  (Fax) te drukken wanneer u de faxtonen op de externe telefoon hoort. Zie "Handmatig ontvangen van een fax in de telefoonstand" op pagina 242.













 **OPMERKING:** Stel het kiessysteem van uw externe telefoon in op DTMF.

Ontvangen van faxen met behulp van DRPD-modus

De DRPD is een service van de telefoonmaatschappij die een gebruiker in staat stelt een enkele telefoonlijn te gebruiken om verschillende telefoonnummers te beantwoorden. Het nummer dat iemand gebruikt om u te bellen, wordt geïdentificeerd door verschillende belpatronen, die bestaan uit verschillende combinaties van lange en korte belgeluiden.

Voordat u de optie Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD) gebruikt, moet een aparte beldienst door de telefoonmaatschappij op uw telefoonlijn worden geïnstalleerd. Voor het instellen van Distinctive Ring Pattern Detection hebt u een andere telefoonlijn op uw locatie nodig of iemand die uw faxnummer van buitenaf kan bellen.

DRPD configureren:

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat **Faxinstellingen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  totdat **DRPD-patroon** wordt gemarkeerd en vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 6 Druk op de knop  tot het gewenste menu-onderdeel is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 7 Druk op de knop  (**Terug**) om terug te gaan naar het vorige scherm.

Voor het ontvangen van faxen in DRPD moet u het menu op DRPD-modus instellen. Zie "Beschikbare faxinstellingopties" op pagina 232.










Uw printer levert zeven DRPD-patronen. Als deze service bij uw telefoonmaatschappij beschikbaar is, vraagt u uw telefoonmaatschappij welk patroon u nodig hebt om de service te kunnen gebruiken.

Ontvangen van faxen in het geheugen

Aangezien uw printer een apparaat is dat meerdere taken tegelijk kan uitvoeren, kunt u faxen ontvangen terwijl u kopieën of afdrukken maakt. Als u een fax ontvangt terwijl u bezig bent met kopiëren, afdrukken of als het papier of de toner op is, slaat uw printer inkomende faxen in het geheugen op. Zodra u klaar bent met kopiëren, afdrukken of het bijvullen van de verbruiksartikelen, drukt de printer de fax automatisch af.

Polling-ontvangst

U kunt faxen van het externe faxapparaat ontvangen wanneer u ze wilt ontvangen.

- 1 Druk op de knop  (**Fax**).
- 2 Voer het faxnummer van het externe faxapparaat in met behulp van het numerieke toetsenblok en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Voorkeuren** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat **Poll-ontvangst** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  totdat **Aan** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 6 Controleer of **Fax starten** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Start**).








Automatisch kiezen

Snelkiezen

U kunt maximaal 99 veelgebruikte nummers in snelkieslocaties opslaan (01-99).

Wanneer de snelkiestaak die in de uitgestelde fax of snelkeuze is opgegeven, al bestaat, kunt u het snelkiesnummer niet via het bedieningspaneel of **Dell Printer Configuration Web Tool** wijzigen.

Snelkiezen instellen

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat **Telefoonboek** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).

- 5 Controleer of **Snelkiezen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
- 6 Druk op de knop ▼ totdat het gewenste snelkiesnummer tussen 01 en 99 is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
De faxnummers die geregistreerd zijn onder de kiesnummers 01 tot 04 zijn ook toegewezen aan de aanraakkiestoetsen 01 tot 04. Wij raden u aan de bestemmingen die u het meest gebruikt onder deze nummers te registreren zodat u deze rechtstreeks kunt oproepen.
- 7 Zorg dat **Naam** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
- 8 Voer de naam in en druk daarna op de knop ✓ (**Instellen**).
- 9 Controleer of **Telefoonnummer** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
- 10 Voer het nummer dat u wilt opslaan in met het numerieke toetsenblok en druk op de knop ✓ (**Instellen**).
Voor het invoegen van een pauze tussen nummers drukt u op de knop ⏮ (**Redial / Pause**). "-" verschijnt op het display.
- 11 Controleer of **Inst. toepassen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
- 12 Als **Zeker weten?** verschijnt, controleert u of **Ja** is gemarkeerd en drukt u vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
- 13 Als u meer faxnummers wilt opslaan, herhaalt u stappen 6 tot 12.
- 14 Druk op de knop ⏪ (**Terug**) om terug te gaan naar het vorige scherm.

Verzenden van een fax met behulp van snelkiezen

- 1 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop 📠 (**Fax**).
- 3 Geef met behulp van snelkiezen een faxnummer op.

Met snelkiezen kunt u snel en eenvoudig bestemmingen opgeven door een keuze te maken uit of te zoeken in een lijst met bestemmingen die geregistreerd zijn in het telefoonboek of op een LDAP-server. Het is ook mogelijk om bestemmingen rechtstreeks op te geven door het snelkiesnummer in te voeren of door op de aanraakkiestoetsen te drukken.








Bestemmingen rechtstreeks selecteren door snelkiesnummers in te voeren:

- a Druk op de knop ▼ totdat **Snelkiezen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
- b Voer het snelkiesnummer (01 tot 99) in met behulp van het numerieke toetsenblok en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
Als u een asterisk (*) invoert, kunt u meerdere bestemmingen tegelijk zoeken en weergeven. Als u bijvoorbeeld "0*" invoert, worden alle snelkiesnummers die beginnen met 0 opgeroepen. In dit geval worden alle bestemmingen die geregistreerd zijn onder de kiesnummers 01 tot 09 weergegeven.







Bestemmingen rechtstreeks selecteren door aanraakkiestoetsen in te drukken:

- a Druk op een aanraakkiestoets (01 tot 04).
- b Controleer of de gewenste bestemming weergegeven wordt en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).


Bestemmingen selecteren in het telefoonboek:







- a Druk op de knop  totdat **Telefoonboek** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
OF
Druk op de knop  (**Phone Book**).
- b Druk op de knop  om de cursor naar de gewenste bestemming te verplaatsen.
Druk op de knop **#** om gedetailleerde informatie aangaande de bestemming te bekijken.
- c Druk op de knop  (**Instellen**) om de bestemming te selecteren en druk vervolgens op de knop .
U kunt de bestemming ook rechtstreeks vinden met behulp van het bijbehorende snelkiesnummer. Voer het nummer in met behulp van het numerieke toetsenblok en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).

Bestemmingen zoeken in het telefoonboek:



- a Druk op de knop  tot **Zoeken in telefoonboek** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- b Gebruik het numerieke toetsenblok om het eerste teken in te voeren van de persoonlijke naam die u wilt opgeven als bestemming, en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
Bestemmingen met namen die met het opgegeven teken beginnen, worden weergegeven.
- c Druk op de knop  om de cursor naar de gewenste bestemming te verplaatsen.
Druk op de knop **#** om gedetailleerde informatie aangaande de bestemming te bekijken.
- d Druk op de knop  (**Instellen**) om de bestemming te selecteren en druk vervolgens op de knop .

Bestemmingen zoeken op een LDAP-server:



 **OPMERKING:** De printer moet geconfigureerd worden om toegang te krijgen tot een LDAP-server. Zie "Verificatiesysteem" en "LDAP-server" op pagina 111.

- a Druk op de knop  tot **Zoeken in Netwerktelefoonboek** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- b Gebruik het numerieke toetsenblok om het eerste teken in te voeren van de persoonlijke naam die u wilt opgeven als bestemming, en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
Bestemmingen met namen die met het opgegeven teken beginnen, worden weergegeven.
- c Druk op de knop  om de cursor naar de gewenste bestemming te verplaatsen.
Druk op de knop **#** om gedetailleerde informatie aangaande de bestemming te bekijken.
- d Druk op de knop  (**Instellen**) om de bestemming te selecteren en druk vervolgens op de knop .

4 Configureer de faxinstellingen zoals nodig.

Instellingen zoals resolutie en contrast zijn beschikbaar. Om deze instellingen te configureren, drukt u op de knop  tot **Voorkeuren** gemarkeerd is en drukt u vervolgens op de knop  (**Instellen**). Zie "De faxopties instellen" op pagina 235 voor meer informatie over instelitems.

5 Controleer of **Fax starten** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop (**Start**).

Als u de document-glasplaat gebruikt, vraagt het scherm om de volgende pagina. Druk op de knop  om **Ja** te selecteren als u meer documenten wilt toevoegen of selecteer **Nee** om de fax meteen te verzenden, en druk dan op de knop  (**Instellen**).





















Groep bellen

Als u hetzelfde document vaak naar meerdere bestemmingen stuurt, kunt u een groep van deze bestemmingen maken en onder een groeps kieslocatie van één cijfer opslaan. Hierdoor kunt u een groeps kiesnummerinstelling gebruiken om hetzelfde document naar alle bestemmingen in de groep te sturen.

 **OPMERKING:** U moet vooraf faxbestemmingen opgeven in de snelkiesnummers.












 **OPMERKING:** U kunt een groeps kiesnummer niet in een ander groeps kiesnummer opnemen.

Instellen van groepkiezen





- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat **Telefoonboek** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  totdat **Groepkiezen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 6 Druk op de knop  totdat het gewenste groeps kiesnummer tussen 1 en 6 is gemarkeerd en druk op de knop  (**Instellen**).
- 7 Zorg dat **Naam** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 8 Voer de naam in en druk daarna op de knop  (**Instellen**).
- 9 Controleer of **Snelkiesnr.** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 10 Druk op de knop  om de cursor te verplaatsen naar het snelkiesnummer dat u wilt registreren in het groeps kiesnummer, druk op de knop  (**Instellen**) om het nummer te selecteren, en druk vervolgens op de knop .
- 11 Controleer of **Inst. toepassen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 12 Als **Zeker weten?** verschijnt, controleert u of **Ja** is gemarkeerd en drukt u vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 13 Als u meer groeps kiesnummers wilt opslaan, herhaalt u stappen 6 tot 12.
- 14 Druk op de knop  (**Terug**) om terug te gaan naar het vorige scherm.


Wijzigen van groeps kiezen

U kunt een specifiek snelkiesnummer uit een geselecteerde groep verwijderen of een nieuw nummer aan de geselecteerde groep toevoegen.









- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat **Telefoonboek** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 5 Druk op de knop  totdat **Groepkiezen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 6 Druk op de knop  totdat het groeps kiesnummer dat u wilt wijzigen, wordt gemarkeerd en druk dan op de knop  (**Instellen**).

Om de groeps kiesnaam te wijzigen:




- a Zorg dat **Naam** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- b Voer een nieuwe naam in en druk daarna op de knop  (**Instellen**).
- c Druk op de knop  totdat **Inst. toepassen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).

- d Als Zeker weten? verschijnt, controleert u of Ja is gemarkeerd en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen).

Om het snelkiesnummer te wijzigen:

- a Druk op de knop  totdat Snelkiesnr. is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- b Druk op de knop  om de cursor te verplaatsen naar het snelkiesnummer dat u wilt bewerken, druk op de knop  (Instellen) om het nummer te (de)selecteren, en druk vervolgens op de knop .
- c Druk op de knop  totdat Inst. toepassen is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- d Als Zeker weten? verschijnt, controleert u of Ja is gemarkeerd en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen).

Om het groepkiesnummer te verwijderen:

- a Druk op de knop  (Backspace).
- b Als Zeker weten? verschijnt, controleert u of Ja is gemarkeerd en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen).
- 7 Herhaal stap 6 als u nog een groepkiesnummer wilt bewerken.
- 8 Druk op de knop  (Terug) om terug te gaan naar het vorige scherm.


Verzenden van een fax met behulp van groepskiezen (verzenden naar meerdere adressen)

- 1 Laad de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd.

OF



Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat en sluit de documentklep.

Zie "Kopieën maken met behulp van de AOD" op pagina 197 of "Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat" op pagina 195 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.




- 2 Druk op de knop  (Fax).
- 3 Geef met behulp van groepkiezen een faxnummer op.


U kunt bestemmingen opgeven door een keuze te maken uit of te zoeken in een lijst met bestemmingen die geregistreerd zijn in het telefoonboek.

Bestemmingen selecteren in het telefoonboek:











- a Druk op de knop  totdat Groepkiezen is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- OF

Druk op de knop  (Phone Book).

- b Druk op de knop  om de cursor naar de gewenste bestemming te verplaatsen.
Druk op de knop # om gedetailleerde informatie aangaande de bestemming te bekijken.
- c Druk op de knop  (Instellen) om de bestemming te selecteren en druk vervolgens op de knop .








U kunt de bestemming ook rechtstreeks vinden met behulp van het bijbehorende groepkiesnummer. Voer het nummer in met behulp van het numerieke toetsenblok en druk vervolgens op de knop  (Instellen).

Bestemmingen zoeken in het telefoonboek:

- a Druk op de knop  tot Zoeken in telefoonboek gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
 - b Gebruik het numerieke toetsenblok om het eerste teken in te voeren van de groepsnaam die u wilt opgeven als bestemming, en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
Bestemmingen met namen die met het opgegeven teken beginnen, worden weergegeven.
 - c Druk op de knop  om de cursor naar de gewenste bestemming te verplaatsen.
Druk op de knop # om gedetailleerde informatie aangaande de bestemming te bekijken.
 - d Druk op de knop  (Instellen) om de bestemming te selecteren en druk vervolgens op de knop .
- 4 Configureer de faxinstellingen zoals nodig.
Instellingen zoals resolutie en contrast zijn beschikbaar. Om deze instellingen te configureren, drukt u op de knop  tot Voorkeuren gemarkeerd is en drukt u vervolgens op de knop  (Instellen). Zie "De faxopties instellen" op pagina 235 voor meer informatie over instelitems.
- 5 Controleer of Fax starten gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Start).
Als u de document-glasplaat gebruikt, vraagt het scherm om de volgende pagina. Druk op de knop om Ja te selecteren als u meer documenten wilt toevoegen of selecteer Nee om de fax meteen te verzenden, en druk dan op de knop  (Instellen).

Afdrukken van een Adresboeklijst

U kunt uw instelling voor automatisch kiezen controleren door een adresboeklijst af te drukken.

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat Systeem is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 3 Druk op de knop  totdat Rapport/Lijst is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Adresboek is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
Er wordt een lijst met uw snelkies- en groepkiesvermeldingen afgedrukt.











Andere manieren om te faxen

Met behulp van Veilige ontvangst

U kunt voorkomen dat ontvangen faxen door ongeautoriseerde personen kunnen worden geopend. U kunt Veilige ontvangst inschakelen met behulp van de optie **Veilige ontvangst**, zodat ontvangen faxen niet worden afgedrukt als er niemand bij de printer staat. In Veilige ontvangst worden alle inkomende faxen in het geheugen opgeslagen. Als de functie wordt uitgeschakeld, worden opgeslagen faxen afgedrukt.

 **OPMERKING:** Zorg ervoor dat Vergrend. ingesteld is ingesteld op Inschakelen voor u dit uitvoert.

Veilige ontvangst inschakelen:

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat Systeem is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 3 Druk op de knop  totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  tot Beveiliging gemarkeerd is en druk dan op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  totdat Veilige ontvangst is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 6 Zorg dat Veilig ontv. inst. is gemarkeerd en druk dan op de knop  (Instellen).

7 Druk op de knop ✓ tot **Inschakelen** gemarkeerd is en druk dan op de knop ✓ (**Instellen**).

OPMERKING: Het standaard ingestelde wachtwoord is 0000.

8 Als u naar de slaapstand wilt terugkeren, drukt u op de knop ☰ (**Menu**).

Wanneer een fax in de modus **Veilige ontvangst** wordt ontvangen, slaat uw printer deze op in het geheugen en wordt in het scherm **Taakstatus** het bericht **Veilige ontvangst** weergegeven om u te laten weten dat er een fax is opgeslagen.

OPMERKING: Als u het wachtwoord wijzigt terwijl **Veilig ontv.inst.** is ingesteld op **Inschakelen**, voert u stap 1 tot en met 5 uit. Druk op de knop ✓ totdat **Wijzig wachtwrđ** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**). Voer het nieuwe wachtwoord in en druk daarna op de knop ✓ (**Instellen**).


Ontvangen documenten afdrukken:

- 1 Druk op de knop ☰ (**Menu**).
- 2 Druk op de knop ✓ totdat **Taakstatus** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop ✓ totdat **Veilige ontvangst** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
- 4 Voer het wachtwoord in en druk daarna op de knop ✓ (**Instellen**).
De in het geheugen opgeslagen faxen worden afgedrukt.

Veilige ontvangst uitschakelen:

- 1 Open het menu **Veilig ontv.inst.** door stappen 1 tot 6 onder "Veilige ontvangst inschakelen:" te herhalen.
- 2 Druk op de knop ✓ tot **Uitschakelen** gemarkeerd is en druk dan op de knop ✓ (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop ↶ (**Terug**) om terug te gaan naar het vorige scherm.


Gebruik van een antwoordapparaat

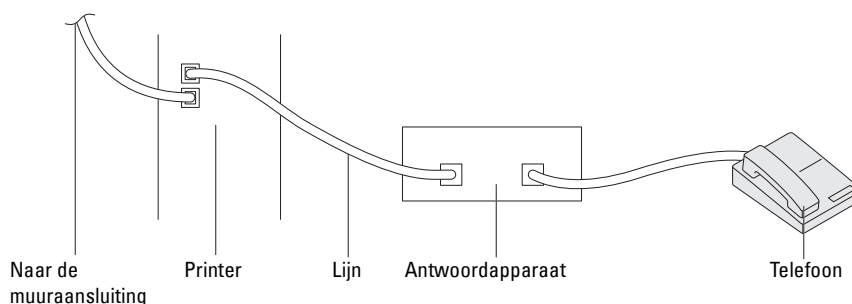

U kunt een telefoonantwoordapparaat rechtstreeks op de achterkant van uw printer aansluiten, zoals hierboven wordt weergegeven.

- Stel uw printer in op de modus **Antwdapparaat/fax** en stel **Aut.ontv.Antw/Fax** in om de tijd voor het antwoordapparaat in te stellen.
- Als het antwoordapparaat de oproep aanneemt, controleert de printer de lijn op faxtonen en neemt de lijn over als er faxtonen worden ontvangen, waarna de fax wordt afgedrukt.
- Als het antwoordapparaat uitgeschakeld is, schakelt de printer automatisch over naar de faxontvangstmodus als de telefoon een vooraf gedefinieerd aantal keren afaaat.

Met een computermodem

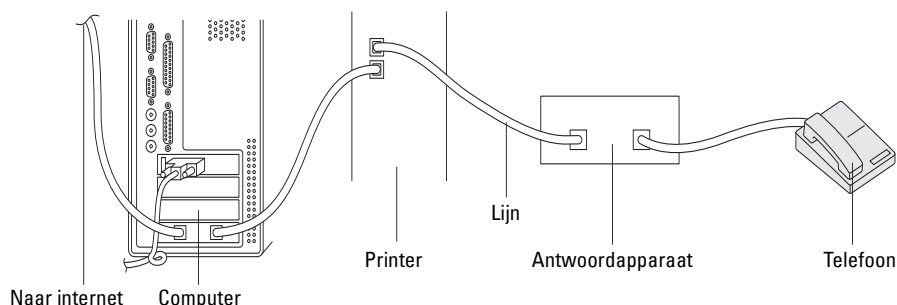

Als u uw computermodem voor faxen of voor een inbelverbinding met internet wilt gebruiken, sluit u de computermodem rechtstreeks op de achterkant van uw printer aan met het antwoordapparaat (zie hierboven).

- Stel uw printer in op de modus Antwdapparaat/fax en stel Aut.ontv.Antw/Fax in om de tijd voor het antwoordapparaat in te stellen.
- Schakel de faxontvangstfunctie van het computermodem uit.
- Gebruik het computermodem niet als uw printer bezig is met het verzenden of ontvangen van een fax.
- Volg de instructies die met uw computermodem en faxtoepassing zijn meegeleverd om te faxen via het computermodem.

Afdrukken van een rapport

De volgende rapporten zijn mogelijk handig bij het gebruik van de fax:

Adresboek

Deze lijst geeft alle adressen weer die op dit moment in het geheugen van de printer als **Adresboek**-informatie zijn opgenomen.






Faxactiviteit

Dit rapport geeft informatie weer over de faxen die u onlangs hebt ontvangen of verzonden.

Protocol-monitor













Dit rapport toont de status van het protocol wanneer de laatste fax werd verzonden.

Procedures:

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 3 Druk op de knop  totdat **Rapport/Lijst** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (**Instellen**).
- 4 Druk op de knop  totdat het rapport of de lijst die u wilt afdrukken, is gemarkeerd. Druk daarna op de knop  (**Instellen**).

Het geselecteerde rapport of de geselecteerde lijst wordt afgedrukt.

Standaardinstellingen voor faxen wijzigen

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat Systeem is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 3 Zorg dat Standaardinstellingen is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat Standaardinstellingen Faxen is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  tot het gewenste menu-onderdeel is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 6 Druk op de knop  of  totdat de gewenste instelling wordt gemarkeerd of voer de waarde in met behulp van het toetsenblok en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 7 Herhaal stappen 5 en 6 indien nodig.
- 8 Druk op de knop  (Terug) om terug te gaan naar het vorige scherm.

Uw printer leren kennen

21 Uw printersoftware begrijpen.....	253
22 Gebruik van digitale certificaten	254
23 Printerberichten begrijpen	258
24 Specificaties	265

Uw printersoftware begrijpen

Installeer met behulp van de *Software and Documentation*-disk die bij uw printer is verzonden een combinatie van softwareprogramma's die past bij uw besturingssysteem. Voor meer informatie over hoe u de software moet gebruiken, klikt u op *Veelgestelde vragen* of *Help* van iedere software.

Dell Printer Hub (alleen Windows®)


Met deze software kunt u digitale documenten delen, afdrukken scannen en opslaan bij cloud-diensten. Het meldt u ook of er firmware/software updates zijn en informeert u over de printerstatus en het tonemiveau.

Werkset (alleen Windows®)

Hiermee kunt u de printerinstellingen bekijken of specificeren. U kunt de deze software ook gebruiken voor een diagnose van de printerinstellingen.

Adresboek-editor

Hiermee kunt u bestemmingen voor verzenden via fax, de functie Scan naar e-mail en de functie Map Scannen naar netwerk registreren en bewerken.

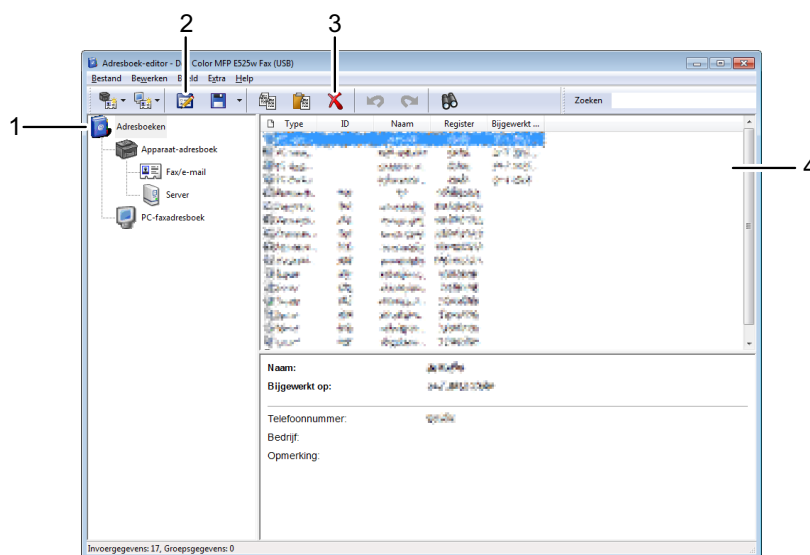

- 1 Lees de vermeldingen in het **Apparaat-adresboek** van de printer in de **Adresboek-editor** en lees de **PC-faxadresboek** vermeldingen van de computer in de **Adresboek-editor**.
- 2 Hiermee kunt u een geselecteerde vermelding in het **Adresboek** bewerken in het dialoogvenster **Bewerken**.
- 3 Hiermee wordt een geselecteerde vermelding in het **Adresboek** verwijderd.
- 4 Toont de vermeldingen in het **Adresboek**.




OPMERKING: U moet het faxstuurprogramma installeren voordat u de vermeldingen in het **Adresboek** leest of bewerkt.

Gebruik van digitale certificaten


De controlemogelijkheid bij het gebruik van digitale certificaten verhoogt de veiligheid bij het verzenden van afdrukgegevens of instelgegevens.

Om digitale certificaten te gebruiken, stelt u het digitale certificaat in op de printer en schakelt u SSL/TLS-communicatie in.

 **OPMERKING:** Zie "Printerberichten begrijpen" op pagina 258 en "Problemen met digitaal certificaat" op pagina 315 voor informatie over problemen met digitale certificaten.

Een digitaal certificaat instellen

Het onderstaande is een typische instellingsvolgorde voor het instellen van digitale certificaten.

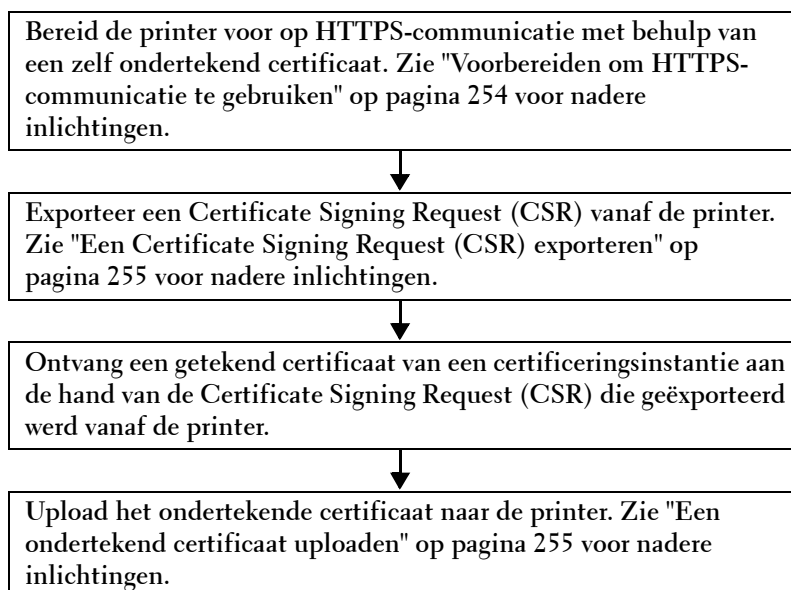


Vorbereiden om HTTPS-communicatie te gebruiken


Voor het beheren van digitale certificaten moet de HTTPS-communicatie moet een zelfondertekend certificaat worden gegenereerd.

- 1 Start de **Dell Printer Configuration Web Tool** door het IP-adres van uw printer in te voeren in uw webbrowser. Zie "Dell™ Printer Configuration Web Tool" op pagina 77 voor meer informatie.
- 2 Klik op **Afdrukserverinstellingen**.
- 3 Klik op het tabblad **Beveiliging** → **SSL/TLS**.
- 4 Klik op **Certificaat genereren**.
De pagina **Certificaat genereren** wordt weergegeven.
- 5 Specificeer elk item van de weergegeven instellingen en klik vervolgens op **Certificaat genereren**.
Uw verzoek is verwerkt. wordt weergegeven.
- 6 Klik op **Terug**.

- 7 Vink het vakje **Aan** bij **SSL/TLS-servercommunicatie** aan en klik vervolgens op **Nieuwe instellingen toepassen**. Instellingen zijn gewijzigd. Start de printer opnieuw om de nieuwe instellingen te bevestigen. wordt weergegeven.
- 8 Klik op **Printer opnieuw starten**.

Een Certificate Signing Request (CSR) exporteren

 **OPMERKING:** Om een CSR te exporteren vanaf de printer, moet **SSL/TLS-servercommunicatie** ingeschakeld zijn met een zelf ondertekend certificaat. Zie "Vorbereiden om HTTPS-communicatie te gebruiken" op pagina 254 voor meer informatie.

 **OPMERKING:** Als u een PKCS #12 digitaal certificaat gebruikt, mag u de CSR niet exporteren. Doet u dit wel, dan kan het bestand niet geüpload worden.

- 1 Start de **Dell Printer Configuration Web Tool** door het IP-adres van uw printer in te voeren in uw webbrowser. Zie "Dell™ Printer Configuration Web Tool" op pagina 77 voor meer informatie.
- 2 Klik op **Afdrukserverinstellingen**.
- 3 Klik op het tabblad **Beveiliging** → **SSL/TLS**.
- 4 Klik op **Certificate Signing Request (CSR)**.
De pagina **Certificate Signing Request (CSR)** wordt weergegeven.
- 5 Specificeer elk item van het Certificate Signing Request en klik vervolgens op **Nieuwe instellingen toepassen**.
- 6 Controleer de opgegeven instellingen en klik op **Exporteren**.
- 7 Een CSR-bestand op uw computer opslaan.
Gebruik deze CSR om een signed certificate te ontvangen van een vertrouwde certificeringsinstantie.

Een ondertekend certificaat uploaden

Nadat u het ondertekende certificaat ontvangen hebt van een vertrouwde certificeringsinstantie, uploadt u het ondertekende certificaat naar de printer. Het is ook mogelijk om een extern certificaat te uploaden (bv. PKCS #12) dat u aangemaakt hebt zonder de CSR van de printer te gebruiken.

 **OPMERKING:** U kunt maximaal één digitaal certificaat uploaden.

- 1 Start de **Dell Printer Configuration Web Tool** door het IP-adres van uw printer in te voeren in uw webbrowser. Zie "Dell™ Printer Configuration Web Tool" op pagina 77 voor meer informatie.
- 2 Klik op **Afdrukserverinstellingen**.
- 3 Klik op het tabblad **Beveiliging** → **SSL/TLS**.
- 4 Klik op **Upload getekend certificaat**.
De pagina **Upload getekend certificaat** wordt weergegeven.
- 5 Klik op **Bestand kiezen** bij **Bestandsnaam** en selecteer vervolgens het bestand om te uploaden.
Om een PKCS #12 digitaal certificaat te uploaden, moet u ook bij **Wachtwoord** en **Wachtwoord opnieuw invoeren** het wachtwoord invoeren dat ingesteld is voor het certificaat.
- 6 Klik op **Importeren**.


Het digitale certificaat beheren

U kunt een digitaal certificaat dat ingesteld is op de printer controleren of verwijderen.

De instellingen van een digitaal certificaat bevestigen

- 1 Start de **Dell Printer Configuration Web Tool** door het IP-adres van uw printer in te voeren in uw webbrowser.
Zie "Dell™ Printer Configuration Web Tool" op pagina 77 voor meer informatie.
- 2 Klik op **Afdrukserverinstellingen**.
- 3 Klik op het tabblad **Beveiliging** → **SSL/TLS**.
- 4 Klik op **Certificaatbeheer**.
De pagina **Certificaatbeheer** wordt weergegeven.

Een digitaal certificaat verwijderen

- 1 Start de **Dell Printer Configuration Web Tool** door het IP-adres van uw printer in te voeren in uw webbrowser.
Zie "Dell™ Printer Configuration Web Tool" op pagina 77 voor meer informatie.
 - 2 Klik op **Afdrukserverinstellingen**.
 - 3 Klik op het tabblad **Beveiliging** → **SSL/TLS**.
 - 4 Verwijder een digitaal certificaat als u dat nodig acht.
Zowel het geüploade als het zelf ondertekende certificaat verwijderen
 - a Klik op **Alle certificaten verwijderen**.
 - b Klik op **OK**.
 - c Klik op **Printer opnieuw starten**.Alleen het momenteel gebruikte digitale certificaat verwijderen
 - a Klik op **Certificaatbeheer**.
De pagina **Certificaatbeheer** wordt weergegeven.
 - b Klik op **Verwijderen** in de rechterbovenhoek van de certificaatinstelling die u wilt verwijderen.
 - c Klik op **Verwijderen**.
 - d Klik op **Printer opnieuw starten**.
-  **OPMERKING:** Als u ofwel het geüploade ofwel het zelf ondertekende certificaat verwijdert, zal de printer automatisch overschakelen naar het andere certificaat.

De SSL/TLS-communicatiefunctie instellen

De SSL/TLS-communicatiefunctie tussen de printer en clientcomputers inschakelen

Als u het servercertificaat instelt in de printer, wordt gecodeerde communicatie mogelijk voor wanneer clientcomputers de printer gebruiken om de instellingen ervan te bekijken of te wijzigen via de **Dell Printer Configuration Web Tool** of om bestanden af te drukken via AirPrint.

- 1 Start de **Dell Printer Configuration Web Tool** door het IP-adres van uw printer in te voeren in uw webbrowser. Zie "Dell™ Printer Configuration Web Tool" op pagina 77 voor meer informatie.
- 2 Klik op **Afdrukserverinstellingen**.
- 3 Klik op het tabblad **Beveiliging** → **SSL/TLS**.
- 4 Controleer of het vakje **Aan** bij **SSL/TLS-servercommunicatie** aangevinkt is en klik vervolgens op **Nieuwe instellingen toepassen**.

Instellingen zijn gewijzigd. Start de printer opnieuw om de nieuwe instellingen te bevestigen. wordt weergegeven.

 **OPMERKING:** Als **Uit** weergegeven wordt bij **SSL/TLS-servercommunicatie**, is het digitale certificaat niet ingesteld. Zie "Een digitaal certificaat instellen" op pagina 254 voor meer informatie.

- 5 Klik op **Printer opnieuw starten**.

De SSL/TLS-communicatiefunctie tussen de printer en een LDAP-server inschakelen

- 1 Start de **Dell Printer Configuration Web Tool** door het IP-adres van uw printer in te voeren in uw webbrowser. Zie "Dell™ Printer Configuration Web Tool" op pagina 77 voor meer informatie.
- 2 Klik op **Afdrukserverinstellingen**.
- 3 Klik op het tabblad **Beveiliging** → **SSL/TLS**.
- 4 Vink het vakje **Aan** bij **Communicatie tussen LDAP – SSL/TLS** aan en klik vervolgens op **Nieuwe instellingen toepassen**.

Instellingen zijn gewijzigd. Start de printer opnieuw om de nieuwe instellingen te bevestigen. wordt weergegeven.

- 5 Klik op **Printer opnieuw starten**.

De SSL/TLS-communicatiefunctie tussen de printer en een SMTP-server inschakelen

- 1 Start de **Dell Printer Configuration Web Tool** door het IP-adres van uw printer in te voeren in uw webbrowser. Zie "Dell™ Printer Configuration Web Tool" op pagina 77 voor meer informatie.
- 2 Klik op **Afdrukserverinstellingen**.
- 3 Klik op het tabblad **Beveiliging** → **SSL/TLS**.
- 4 Selecteer de gewenste verbindingmethode in de keuzelijst **Communicatie tussen SMTP – SSL/TLS** en klik vervolgens op **Nieuwe instellingen toepassen**.


Instellingen zijn gewijzigd. Start de printer opnieuw om de nieuwe instellingen te bevestigen. wordt weergegeven.

- 5 Klik op **Printer opnieuw starten**.

Printerberichten begrijpen

Het bedieningspaneel van de printer laat meldingen zien die de actuele staat van de printer beschrijven en geeft een aanduiding van mogelijke printerproblemen die u moet oplossen. In dit hoofdstuk worden berichten met hun betekenis behandeld en de manier waarop de berichten kunnen worden verwijderd.

 **AANWIJZING:** Als een statuscode wordt weergegeven, zijn de afdrukgegevens die nog in de printer aanwezig zijn en de in het geheugen van de printer opgenomen informatie niet beveiligd.

Statuscode	Wat u kunt doen
001-360	Zet de printer uit en daarna weer aan. Neem contact op met Dell™ als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 320.
003-340	
003-356	
005-121	Verwijder het vastgelopen papier en sluit de AOD-klep. Zie "Vastgelopen papier verwijderen uit de AOD" op pagina 288.
005-301	Sluit de AOD-klep.
006-370	Zet de printer uit en daarna weer aan. Neem contact op met Dell als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 320.
007-371	
009-360	Breng de aangeduide tonercassette weer aan. Zie "Tonercassette installeren" op pagina 274.
009-361	
009-362	
009-363	
009-654	Zet de printer uit en daarna weer aan. Neem contact op met Dell als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 320.
010-354	
010-377	
016-315	
016-317	
016-338	
016-339	
016-344	
016-347	
016-354	
016-355	
016-370	
016-372	
016-374	
016-375	
016-376	
016-393	
016-395	
016-503	Druk op de knop  (Instellen). Controleer of de SMTP-server en de DNS-server correct zijn ingesteld.

Statuscode	Wat u kunt doen
016-504	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de POP3-server correct zijn ingesteld.
016-506	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of het SMTP-serveradres en de e-mailbestemming correct zijn ingesteld.
016-507	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de SMTP-server correct zijn ingesteld.
016-700	Druk op de knop ✓ (Instellen) om de huidige afdruktaak te annuleren.
016-701	
016-720	
016-744	Druk op de knop ✓ (Instellen). Neem contact op met Dell als dit bericht herhaaldelijk verschijnt. Zie
016-745	"Contact opnemen met Dell" op pagina 320.
016-749	Druk op de knop ✓ (Instellen) om de huidige afdruktaak te annuleren.
016-753	Er heeft zich een PDL-emulatiefout voorgedaan. Druk op de knop ✓ (Instellen) om de melding te wissen en
016-755	de huidige afdruktaak te annuleren. Controleer of het wachtwoord juist is.
016-764	Druk op de knop ✓ (Instellen). Neem contact op met de systeembeheerder van de SMTP-server.
016-766	
016-767	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of het e-mailadres correct is en probeer nogmaals te scannen.
016-791	Plaats het USB-geheugen en druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen.
016-795	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Controleer of het bestandsformaat juist is.
016-797	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Controleer of het USB-geheugen goed aangesloten is.
016-920	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer de draadloze instellingen voor het toegangspunt en de printer, en
016-921	probeer de draadloze instellingen opnieuw.
016-930	Verwijder het niet-ondersteunde apparaat uit de USB-poort.
016-931	
016-981	Druk op de knop ✓ (Instellen) om de huidige afdruktaak te annuleren. Als u kopieert met behulp van de optie Gesorteerd, wijzigt u de instelling in Ongesorteerd en probeert u opnieuw te kopiëren. Zie "De kopieeropties instellen" op pagina 197.
016-982	Het geheugen van de printer is vol en de huidige afdruktaak kan niet verder verwerkt worden. Druk op de knop ✓ (Instellen) om de melding te wissen en de huidige afdruktaak te annuleren.
016-985	Druk op de knop ✓ (Instellen). Probeer nogmaals te scannen met een lagere resolutie of met een ander
017-970	bestandsformaat van de gescande afbeelding.
017-980	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen.
017-981	
017-988	
024-360	Zet de printer uit en daarna weer aan. Neem contact op met Dell als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 320.
024-914	Plaats het gespecificeerde papier en druk op de knop ✓ (Instellen). Zie "Afdrukmedia plaatsen in de standaardlade voor 150 vellen" op pagina 174.
024-946	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Controleer of er papier verkeerd ingevoerd is in de standaardlade voor 150 vellen en steek de lade in de printer.

Statuscode	Wat u kunt doen
024-969	Plaats het gespecificeerde papier en druk op de knop ✓ (Instellen). Zie "Afdrukmedia plaatsen in de standaardlade voor 150 vellen" op pagina 174.
026-720	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen.
026-721	
026-722	
026-723	
026-750	
026-751	
026-752	
027-446	Wijzig het IP-adres van de printer om dubbele adressen te voorkomen. Zet de printer uit en daarna weer aan.
027-452	
031-521	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer met uw systeembeheerder of u zich kunt aanmelden op uw computer.
031-526	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of de domeinnaam van de SMB-server correct is. Controleer de DNS-aansluiting of controleer of de naam van de bestemmingsserver met DNS is geregistreerd.
031-529	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of het wachtwoord juist is.
031-530	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of de werkpadijnstelling naar de SMB-server correct is.
031-533	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer het volgende: <ul style="list-style-type: none"> • Wordt de opgegeven bestandsnaam gebruikt door andere gebruikers. • Bestaat er al een bestand of map met dezelfde naam. • Als de SMB-server te kampen heeft met schrijfbeveiligings- of schijfproblemen.
031-534	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of de SMB-server te kampen heeft met schrijfbeveiligings- of schijfproblemen.
031-535	
031-536	
031-537	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of de opslaglocatie voldoende vrije ruimte heeft.
031-555	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Controleer of het netwerk correct verbonden is.
031-556	Controleer of de SMB-server te kampen heeft met schrijfbeveiligings- of schijfproblemen.
031-557	Druk op de knop ✓ (Instellen). Wijzig de bestandsnaam die al bestaat op de SMB-server.
031-558	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Controleer of de toegangsjnstelling naar de SMB-server correct is.
031-571	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Controleer of het netwerk correct verbonden is.
031-574	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of de domeinnaam van de FTP-server correct is.
031-575	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of de hostnaamjnstelling naar de FTP-server correct is.
031-576	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of de printer communiceert met de FTP-bestemmjngsserver. Controleer bijvoorbeeld de aansluitingen van de Ethernetkabel en of het IP-adres van de server juist is.
031-578	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of de aanmeldingsnaam (gebruikersnaam) en het wachtwoord juist zijn.
031-579	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of de werkpadijnstelling naar de FTP-server correct is.
031-582	Druk op de knop ✓ (Instellen). Controleer of de FTP-server te kampen heeft met schrijfbeveiligings- of schijfproblemen.

Statuscode	Wat u kunt doen
031-584	Druk op de knop ✓ (Instellen) . Controleer het volgende: <ul style="list-style-type: none"> • Wordt de opgegeven bestandsnaam gebruikt door andere gebruikers. • Bestaat er al een bestand of map met dezelfde naam. • Als de FTP-server te kampen heeft met schrijfbeveiligings- of schijfproblemen.
031-585 031-587	Druk op de knop ✓ (Instellen) . Controleer of de FTP-server te kampen heeft met wis-/schrijfbeveiligings- of schijfproblemen.
031-588	Druk op de knop ✓ (Instellen) . Controleer of de FTP-server te kampen heeft met schrijfbeveiligings- of schijfproblemen.
031-589	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Controleer of de opslaglocatie voldoende vrije ruimte heeft.
031-594	Druk op de knop ✓ (Instellen) . Voer de bewerking opnieuw uit volgens de gebruiksaanwijzing. Neem contact op met Dell als dit bericht herhaaldelijk verschijnt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 320.
031-598	Druk op de knop ✓ (Instellen) . Controleer of de FTP-server te kampen heeft met schrijfbeveiligings- of schijfproblemen.
033-503 033-513	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Verwijder overbodige gegevens uit het geheugen.
033-517	Druk op de knop ✓ (Instellen) . Controleer of het wachtwoord juist is.
033-518	Druk op de knop ✓ (Instellen) . Controleer of uw landcode juist is ingesteld.
033-519	De faxfunctie is vergrendeld. Om door te gaan drukt u op de knop ✓ (Instellen) om de melding te wissen en de faxvergrendeling op te heffen.
033-787 033-788	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Verwijder overbodige gegevens uit het geheugen of wacht tot het verzenden van de fax is voltooid.
034-700 034-701 034-702 034-703 034-704 034-705 034-706	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Probeer het volgende als de fout zich blijft voordoen na de snelkeuze voor het gespecificeerde nummer: <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de telefoonlijn goed is aangesloten. Zie "De telefoonlijn aansluiten" op pagina 35. • Controleer of het bestemmingsnummer beschikbaar is. • Stel een hogere waarde in voor Nummer opn kiezen. • Stel Uitgestelde nieuwe verzending of Uitg. nr. herh langer in.
034-707 034-708	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Probeer het volgende als de fout zich blijft voordoen na de snelkeuze voor het gespecificeerde nummer: <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de telefoonlijn goed is aangesloten. Zie "De telefoonlijn aansluiten" op pagina 35. • Controleer of het bestemmingsnummer beschikbaar is. • Stel een hogere waarde in voor Nummer opn kiezen. • Stel Uitgestelde nieuwe verzending of Uitg. nr. herh langer in. • Lagere Modemsnelheid.
034-709 034-710	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Probeer het volgende als de fout zich blijft voordoen na de snelkeuze voor het gespecificeerde nummer: <ul style="list-style-type: none"> • Stel een hogere waarde in voor Nummer opn kiezen. • Stel Uitgestelde nieuwe verzending of Uitg. nr. herh langer in.

Statuscode	Wat u kunt doen
034-711	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Probeer het volgende als de fout zich blijft
034-712	voordoen na de snelkeuze voor het gespecificeerde nummer:
034-713	<ul style="list-style-type: none"> • Stel een hogere waarde in voor Nummer opn kiezen. • Stel Uitgestelde nieuwe verzending of Uitg. nr. herh langer in. • Lagere Modemsnelheid.
034-714	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Probeer het volgende als de fout zich blijft
	voordoen na de snelkeuze voor het gespecificeerde nummer:
	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of het bestemmingsnummer beschikbaar is. • Stel een hogere waarde in voor Nummer opn kiezen. • Stel Uitgestelde nieuwe verzending of Uitg. nr. herh langer in.
034-715	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Probeer het volgende als de fout zich blijft
	voordoen na de snelkeuze voor het gespecificeerde nummer:
	<ul style="list-style-type: none"> • Stel een hogere waarde in voor Nummer opn kiezen. • Stel Uitgestelde nieuwe verzending of Uitg. nr. herh langer in. • Lagere Modemsnelheid.
034-716	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Als de fout zich blijft voordoen na de snelkeuze
	voor het gespecificeerde nummer, zal het geannuleerd worden. Verlaag de Modemsnelheid wanneer u
	probeert om de fax opnieuw te verzenden.
034-717	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Als de fout zich blijft voordoen na de snelkeuze
	voor het gespecificeerde nummer, zal het geannuleerd worden. Probeer de fax opnieuw te verzenden.
034-718	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Als de fout zich blijft voordoen na de snelkeuze
034-719	voor het gespecificeerde nummer, zal het geannuleerd worden. Verlaag de Modemsnelheid wanneer u
	probeert om de fax opnieuw te verzenden.
034-720	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Als de fout zich blijft voordoen na de snelkeuze
	voor het gespecificeerde nummer, zal het geannuleerd worden. Probeer het volgende wanneer u opnieuw
	probeert om de fax te verzenden:
	<ul style="list-style-type: none"> • Lagere Modemsnelheid. • Schakel ECM in.
034-721	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Als de fout zich blijft voordoen na de snelkeuze
034-722	voor het gespecificeerde nummer, zal het geannuleerd worden. Verlaag de Modemsnelheid wanneer u
034-723	probeert om de fax opnieuw te verzenden.
034-724	
034-725	
034-726	
034-727	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Controleer of het bestemmingsnummer
	beschikbaar is. Als de fout zich blijft voordoen na de snelkeuze voor het gespecificeerde nummer, zal het
	geannuleerd worden:
034-750	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Controleer of de telefoonlijn goed is aangesloten.
	Zie "De telefoonlijn aansluiten" op pagina 35.
034-751	Controleer of de bestemmingsmachine uw fax blokkeert als junk fax. Als dit het geval is, vraagt u de ontvanger
	om deze instelling uit te schakelen.
034-752	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Controleer of de telefoonlijn goed is aangesloten.
034-753	Zie "De telefoonlijn aansluiten" op pagina 35.

Statuscode	Wat u kunt doen
034-754	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Lagere Modemsnelheid.
034-755	
034-756	
034-757	
034-758	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Controleer of de telefoonlijn goed is aangesloten. Zie "De telefoonlijn aansluiten" op pagina 35. Of, lagere Modemsnelheid.
034-759	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Lagere Modemsnelheid.
034-760	
034-761	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Controleer of de telefoonlijn goed is aangesloten. Zie "De telefoonlijn aansluiten" op pagina 35.
034-762	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Probeer het volgende: <ul style="list-style-type: none"> • Lagere Modemsnelheid. • Schakel ECM in.
034-763	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Lagere Modemsnelheid.
034-764	
034-765	
034-766	
034-767	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Controleer of de telefoonlijn goed is aangesloten. Zie "De telefoonlijn aansluiten" op pagina 35.
034-768	Druk op de knop ✓ (Instellen) om het bericht te wissen. Lagere Modemsnelheid.
062-321	Zet de printer uit en daarna weer aan. Neem contact op met Dell als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 320.
062-360	
062-790	Druk op de knop ✓ (Instellen). De gescande gegevens zijn gewist. Probeer het document opnieuw te scannen.
075-100	Controleer het papierpad en maak het vrij, plaats het opgegeven papier en druk daarna op de knop ✓ (Instellen) button. Zie "Verwijderen van vastzittend papier via de voorkant van de printer" op pagina 292.
075-921	Plaats papier voor de tweede zijde (oneven pagina's) en druk op de knop ✓ (Instellen). Zie "Afdrukmedia plaatsen bij handmatig dubbelzijdig afdrukken" op pagina 180.
077-100	Open de achterklep en verwijder het papier dat is vastgelopen. Zie "Verwijderen van vastzittend papier via de achterkant van de printer" op pagina 292.
077-101	
077-102	
077-104	
077-105	
077-300	Sluit de achterklep.
077-900	Open de achterklep en verwijder het papier dat is vastgelopen. Zie "Verwijderen van vastzittend papier uit de uitvoerlade" op pagina 294.
077-901	Open de achterklep en verwijder het papier dat is vastgelopen. Zie "Verwijderen van vastzittend papier via de achterkant van de printer" op pagina 292.
091-313	Zet de printer uit en daarna weer aan. Neem contact op met Dell als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 320.
091-402	Zet de printer uit en daarna weer aan. Neem contact op met Dell als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 320.

Statuscode	Wat u kunt doen
092-310	Reinig de CTD-sensor. Zie "De CTD-sensor (Color Toner Density, kleurentonerdichtheid) reinigen" op pagina 278.
093-423	Vervang de aangeduide tonercassette zo snel mogelijk. Bestel een nieuw verbruiksartikel op de website www.dell.com/supplies . Zie "Vervangen van tonercassettes" op pagina 272.
093-424	
093-425	
093-426	
093-919	Breng de aangeduide tonercassette weer aan of vervang deze. Zie "Vervangen van tonercassettes" op pagina 272.
093-920	
093-921	
093-922	
093-930	
093-931	Neem de aangeduide tonercassette uit en plaats een nieuwe. Vervangt u de tonercassette niet, dan kunnen er zich problemen met de afdrukkwaliteit voordoen. Bestel een nieuw verbruiksartikel op de website www.dell.com/supplies . Zie "Vervangen van tonercassettes" op pagina 272.
093-932	
093-933	
093-960	
093-961	Vervang de opgegeven tonercassette door een cassette die wel wordt ondersteund. Bestel een nieuw verbruiksartikel op de website www.dell.com/supplies . Zie "Vervangen van tonercassettes" op pagina 272.
093-962	
093-963	
093-970	
093-971	Breng de aangeduide tonercassette weer aan. Zie "Tonercassette installeren" op pagina 274.
093-972	
093-973	
116-703	
116-720	
117-331	Zet de printer uit en daarna weer aan. Neem contact op met Dell als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 320.
117-332	
117-333	
117-334	
117-343	
117-346	
117-348	
117-350	Open de achterklep en sluit deze opnieuw om door te gaan. Neem contact op met Dell als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 320.
117-366	
124-333	Zet de printer uit en daarna weer aan. Neem contact op met Dell als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 320.
134-211	
191-310	
193-700	
193-700	In het bericht wordt gemeld dat de printer in de modus Geen Dell-toner staat.

Specificaties

Compatibiliteit besturingssysteem

Uw Dell™ Color Multifunction Printer | E525w is compatibel met Microsoft® Windows Vista®, Windows Vista® 64-bit Edition, Windows® 7, Windows® 7 64-bit Edition, Windows® 8, Windows® 8 64-bit Edition, Windows® 8.1, Windows® 8.1 64-bit Edition, Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 64-bit Edition, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8, OS X 10.9, OS X 10.10, Red Hat® Enterprise Linux® 6.1 Desktop (x86), SUSE® Linux Enterprise Desktop 11 en Ubuntu® 12.04.

Stroomvoorziening

Nominale spanning	220-240 VAC	110-127 VAC
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
Stroomsterkte	5,0 A	7,0 A
Energieverbruik	30,0 W (Gereed)	30,0 W (Gereed)
	10,0 W (Slaapstand)	10,0 W (Slaapstand)
	2,8 W (Diepe slaap*)	2,0 W (Diepe slaap)
	0 W (Offline)	0 W (Offline)

* Deze toestand is equivalent met de netwerkstand-bystand. Voor het stroomverbruik in deze toestand zijn alle bekabelde netwerkpoorten verbonden en zijn alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd.

Afmetingen

Hoogte: 353 mm Breedte: 410 mm Diepte: 398 mm

Gewicht (alleen de tonercartridges zijn meegerekend): 16,1 kg

Geheugen

Basisgeheugen	512 MB
---------------	--------

Page Description Language (PDL)/emulatie, besturingssysteem en interface

PDL/emulaties	PCL 6, PCL5e, PostScript 3 Compatible, XML Paper Specification (Host Based)	
Besturingssystemen	Windows Vista [®] , Windows Vista [®] 64-bit Edition, Windows [®] 7, Windows [®] 7 64-bit Edition, Windows [®] 8, Windows [®] 8 64-bit Edition, Windows [®] 8.1, Windows [®] 8.1 64-bit Edition, Windows Server [®] 2003, Windows Server [®] 2003 x64 Edition, Windows Server [®] 2008, Windows Server [®] 2008 64-bit Edition, Windows Server [®] 2008 R2, Windows Server [®] 2012, Windows Server [®] 2012 R2, Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8, OS X 10.9, OS X 10.10, Red Hat Enterprise Linux 6.1 Desktop (x86), SUSE Linux Enterprise Desktop 11 en Ubuntu [®] 12.04.	
Interfaces	Standaard lokaal:	USB 2.0
	Standaard netwerk:	10Base-T/100Base-TX Ethernet
		IEEE 802.11b/g/n (Draadloos)

MIB-compatibiliteit

Een MIB (Management Information Base) is een database die gegevens bevat over de netwerkkapparatuur (zoals adapters, bruggen, routers of computers). Deze informatie helpt de netwerkbeheerder bij diens taak om het netwerkverkeer te regelen (analyse van de werking, verkeersstromen, foutanalyse enzovoort). Dell Color Multifunction Printer | E525w voldoet aan de MIB-specificaties van de standaardindustrie-uitvoering, waardoor de printer wordt herkend en bestuurd door verschillende printer- en netwerkbeheerssoftwaresystemen.

Omgeving

Werking

Temperatuur	5-32°C
Relatieve luchtvochtigheid	15-85% relatieve luchtvochtigheid (zonder condensatie)

Garantie Afdrukkwaliteit


Temperatuur	15-28°C
Relatieve luchtvochtigheid	20-70% relatieve luchtvochtigheid (zonder condensatie)

Opslag

Temperatuurbereik	0-35°C
Toegestane vochtigheid bij opslag	15-80% relatieve luchtvochtigheid (zonder condensatie)





Hoogte


Werkend	Tot 3.100 m
In opslag	70,9275 Kpa

 **OPMERKING:** Zie "Hoogte regelen" op pagina 98 voor nadere inlichtingen over het regelen van de hoogte.

Kabels

De aansluitkabel moeten voldoen aan de volgende vereisten:

Aansluitingstype	Aansluitingsspecificaties en symbolen
1 Ethernet	10 Base-T/100 Base-TX 
2 USB	USB 2.0 
3 Aansluiting op de telefoon	LINE 
4 Telefoonaansluiting	PHONE 

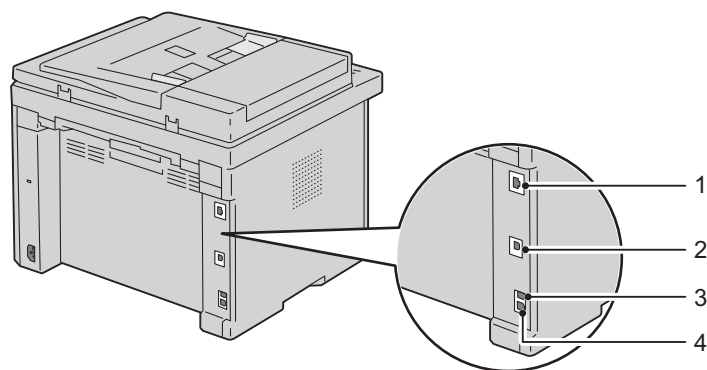

Specificaties printer

Item	Beschrijving
Afdrukresolutie	600 dpi x 600 dpi
Afdruksnelheid	Simplex: Kleur 18 ppm, Zwart-wit 18 ppm (A4/Letter)
Papierformaat	A4, B5, A5, Letter, Executive, Folio, Legal, Envelop nr. 10, Monarch, DL, C5,

Specificaties kopieermachine

Item	Beschrijving
Kopieerresolutie	Document-glasplaat: 600 x 600 dots/25,4 mm AOD: 600 x 300 dots/25,4 mm (hetzelfde voor kleur/zwart-wit)
Kopieersnelheid	Kleur 18 kopieën/min. of beter, Zwart/wit 18 kopieën/min. of beter (bij gebruik van de document-glasplaat voor opeenvolgende kopieën van een document, waarbij de pagina's één voor één gescand worden.) Kleur 7 kopieën/min. of beter, Zwart/wit 17 kopieën/min. of beter (bij gebruik van de AOD voor opeenvolgende kopieën van meerdere documenten.)
Papierformaat	A4, A5, B5, Executive, Letter, Folio, Legal, Monarch, DL, C5, Envelop nr. 10
Zoomverhouding	Document-glasplaat: 25% - 400% AOD: 25% - 400%
Meerdere kopieën	1 - 99 pagina's
Kopieermodus (= Origineel type)	Tekst, tekst en foto, foto
Scanmethode	Document-glasplaat: Document-fixed flatbed scanmethode AOD: Vaste slede, document-invoer scanmethode (eenzijdig scannen)

Specificaties scanner

Item	Beschrijving
Compatibiliteit	Tool Without An Interesting Name (TWAIN), Windows Image Acquisition (WIA)
Scanresolutie	TWAIN: 75 x 75 tot 4800 x 4800 dots/25,4 mm WIA: 75/100/150/200/300/400/600 dots/25,4 mm Resoluties anders dan de volgende worden bereikt door de omzetting van de resolutie van het stuurprogramma: 200 x 200 dots/25,4 mm 300 x 300 dots/25,4 mm (standaard) 600 x 600 dots/25,4 mm 1200 x 1200 dots/25,4 mm
Kleurdiepte	24-bit (WIA, TWAIN)
Zwart/wit kleurdiepte	1-bit voor monochroom en 8-bit voor grijsstinten
Effectieve scanlengte	Document-glasplaat: 297 mm AOD: 355,6 mm
Effectieve scanbreedte	215,9 mm
Scansnelheid (tekstmodus)	Zwart/wit: 600 dpi: 100,89 [mm/sec] 1200 dpi: 26,15 [mm/sec] Kleur: 600 dpi: 33,6 [mm/sec] 1200 dpi: 8,7 [mm/sec]

Specificaties Fax

Item	Beschrijving
Compatibiliteit	ITU-T Groep 3
Toepasbare lijn	Public Switched Telephone Network (PSTN), Private Branch Exchange (PBX)
Gegevenscodering	Zwart/wit: 1bit, JBIG, MMR, MR, MH codering Kleur: niet ondersteund
Maximale modemsnelheid	33,6 Kbps
Transmissiesnelheid	Ca. 3 seconden/pagina *Transmissietijd geldt voor transmissie vanuit het geheugen van tekstgegevens gescand in standaardresolutie met ECM en gebruik van ITU-T Nr.1 tabel.
Scansnelheid	Document-glasplaat: ongeveer 3 seconden/A4 (bij standaardfaxresolutie) AOD: ongeveer 5 seconden/Letter (bij standaardfaxresolutie), 7,5 seconden/Letter (bij fijne faxresolutie)
Maximale lengte document	Document-glasplaat: 297 mm AOD: 355,6 mm
Papierformaat	Letter, A4, Legal
Resolutie	Standaard: 8 pels/mm x 3,85 regels/mm 200 dpi x 100 dpi Fijn: 8 pels/mm x 7,7 regels/mm 200 dpi x 200 dpi Superfijn: 8 pels/mm x 15,4 regels/mm 200 dpi x 400 dpi Ultrafijn: 16 pels/mm x 15,4 regels/mm 400 dpi x 400 dpi
Gebruikersgeheugen	2 MB
Grijswaarden	256 niveaus

De printer onderhouden

25 Uw printer onderhouden.....	271
26 Vastgelopen papier verwijderen	286

Uw printer onderhouden

Als u een optimale afdrukkwaliteit wilt handhaven, zult u regelmatig bepaalde onderhoudstaken aan uw printer moeten verrichten. Als u de printer met een aantal anderen deelt, kan het een goed idee zijn iemand aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het onderhoud. Als er afdrukproblemen zijn of er onderhoud verricht moet worden, kunt u dat overlaten aan de verantwoordelijke persoon.

Bepalen van de toestand van de benodigdheden

Als de printer is aangesloten op een netwerk, kan de **Dell Printer Configuration Web Tool** onmiddellijk uitsluitsel geven over de resterende hoeveelheid toner. Voer het IP-adres van uw printer in in uw webbrowser en u kunt deze informatie aflezen. Voor gebruik van de functie **E-mailwaarschuwing**, die u een waarschuwing geeft wanneer er in uw printer iets aangevuld, ververst of vernieuwd moet worden, kunt u uw naam, of de naam van degene die verantwoordelijk is voor het onderhoud, invullen in het e-maillijstvakje.

Via het bedieningspaneel kunt u ook de volgende punten controleren:

- Alle onderhoudspunten die uw aandacht verdienen of zaken die ververst, aangevuld of vernieuwd moeten worden (Uw printer kan echter informatie over maar één punt tegelijk verstrekken.)
- Resterende hoeveelheid toner in elk van de tonercassettes

Zuinig omgaan met verbruiksartikelen

U kunt verscheidene instellingen in uw printerstuurprogramma zo wijzigen dat tonercassettes en papier worden bespaard.

Materiaal	Instelling	Functie
Tonercassette	Tonerspaarmodus op het tabblad Graphics van het printerstuurprogramma	Dit keuzevakje dient voor de keuze van een afdrukkwaliteit waarbij minder toner wordt gebruikt. Bij gebruik van deze functie zal de afdrukkwaliteit minder zijn dan normaal.
Afdrukmedia	Meervoudig omhoog op het tabblad Layout van het printerstuurprogramma	De printer drukt twee of meer pagina's af op één kant van een vel papier. Het aantal pagina's dat elk printerstuurprogramma kan afdrukken op één vel papier is als volgt: <ul style="list-style-type: none"> • PCL/XML Paper Specification (XPS) printerstuurprogramma: 2, 4, 8 of 16 pagina's • PS printerstuurprogramma: 2, 4, 6, 9 of 16 pagina's In combinatie met het tweezijdig afdrukken kunt u met de functie Meervoudig omhoog tot 32 pagina's afdrukken op één vel papier. (16 afbeeldingen aan de voorkant en 16 aan de achterkant.)

Opslag van afdrukmedia

Voorkom mogelijke problemen met de papiertoevoer en een ongelijkmatige afdrukkwaliteit door u aan de volgende aanwijzingen te houden:

- Sla de afdrukmedia op in een omgeving met een temperatuur van ongeveer 21 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 40%, zodat een zo goed mogelijke afdrukkwaliteit wordt bereikt.
- Plaats uw dozen met afdrukmedia op een plank, een rek of pallet, dus niet rechtstreeks op de vloer.
- Als u afzonderlijke pakken met afdrukmedia buiten de oorspronkelijke doos bewaart, zorg dan dat ze op een egale ondergrond rusten, zodat de randen niet kromtrekken.
- Plaats geen voorwerpen boven op een pak afdrukmedia.

Opslag van verbruiksmaterialen

Bewaar verbruiksmaterialen in de oorspronkelijke verpakking, totdat u ze nodig hebt. Bewaar verbruiksmaterialen niet:

- Bij temperaturen hoger dan 40 °C.
- In een omgeving met een sterk wisselende temperatuur en luchtvochtigheid.
- In direct zonlicht.
- In stoffige ruimten.
- Gedurende lange tijd in een auto.
- In een omgeving met bijtende gassen of dampen.
- In een omgeving met zilte lucht.

Vervangen van tonercassettes



WAARSCHUWING: Voordat u een tonercassette vervangt, leest en volgt u eerst de veiligheidsvoorschriften in de *Belangrijke informatie*.

Dell-tonercartridges zijn alleen verkrijgbaar via Dell. U kunt online cassettes bijbestellen op <http://www.dell.com/supplies>, maar telefonisch bestellen is ook mogelijk. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 320 als u per telefoon wilt bestellen.

U wordt geadviseerd Dell-tonercartridges voor uw printer te gebruiken. Dell biedt geen garantiedekking voor problemen die veroorzaakt zijn door accessoires, onderdelen of materialen die niet door Dell geleverd zijn.



WAARSCHUWING: Werp nooit gebruikte tonercassettes in het vuur. De laatste restjes toner zouden kunnen ontploffen, met gevaar voor brandwonden en letsel.




WAARSCHUWING: Schud gebruikte tonercassettes niet ter voorkoming van het morsen van toner.


De tonercassettes verwijderen

- 1 Zet de printer uit.

2 Open de klep voor de tonercassettes.

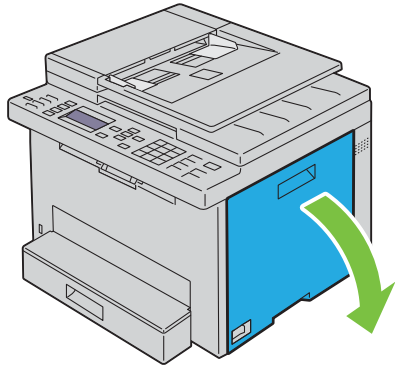


3 Knijp de cassette stevig zoals getoond in de illustratie.

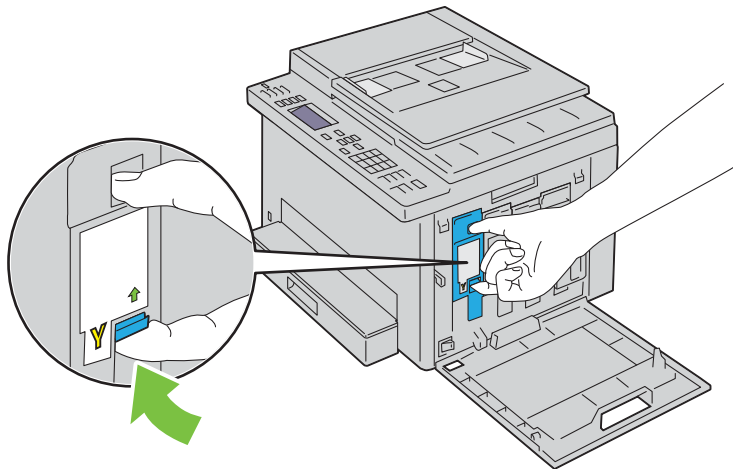


⚠ WAARSCHUWING: Trek de cassette altijd langzaam naar buiten, zodat u geen toner morst.

4 Trek de tonercassette naar buiten.

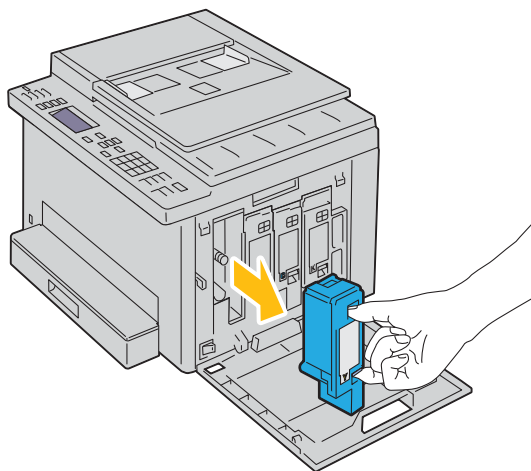

Tonercassette installeren


- 1 Pak een nieuwe tonercassette uit van de gewenste kleur en schud deze cassette vijf tot zes keer heen en weer zodat de toner gelijkmatig wordt verdeeld.

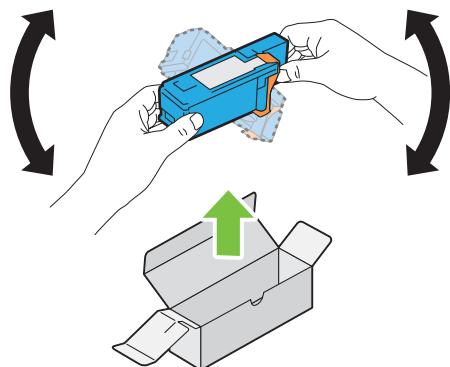


OPMERKING: Controleer voordat u de toner vervangt of de kleur van de nieuwe tonercassette overeenkomt met de kleur die staat aangegeven op de hendel.

OPMERKING: Ga zorgvuldig met de tonercassette om, zodat u geen toner morst.


- 2 Verwijder de tape van de tonercassette.

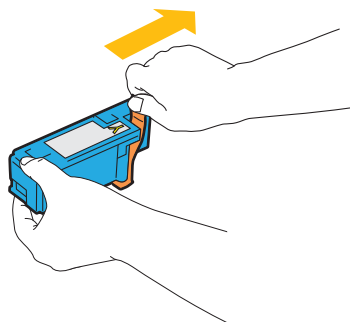

- 3 Stel de tonercassette in de bijbehorende cassettehouder af, en duw deze stevig naar binnen door deze in het midden van het etiket te knijpen tot de cassette vastklikt.

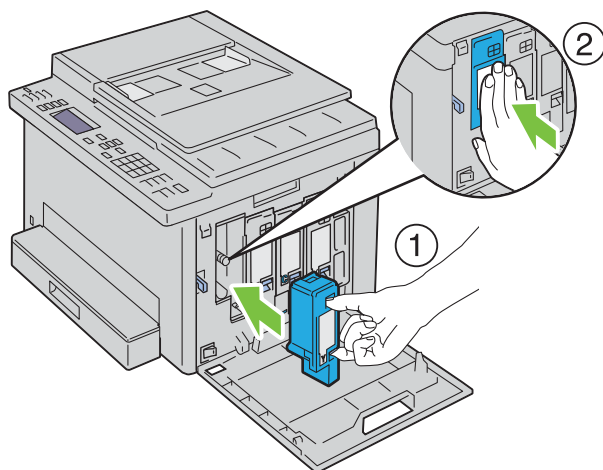

- 4 Sluit de klep voor de tonercassettes.

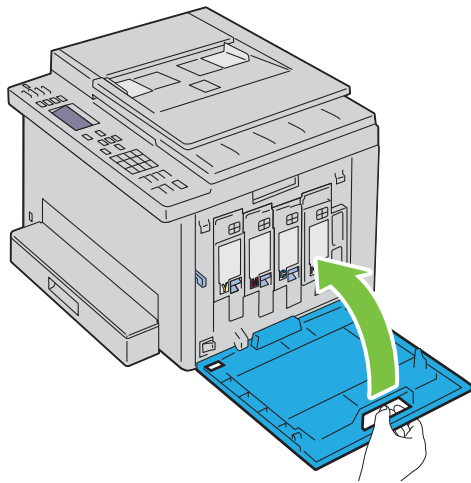


- 5 Zet de printer aan.

De binnenkant van de printer reinigen




WAARSCHUWING: Vermijd elektrische schokken: schakel altijd eerst de printer uit en trek de stekker uit het geaarde stopcontact alvorens u enig onderhoud gaat verrichten.


- 1 Controleer of de printer niet actief is en open de toegangsklep van de toner.

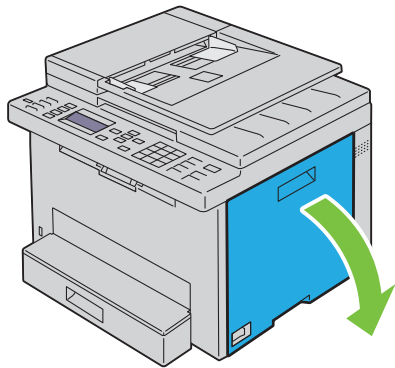

2 Knijp de cassette stevig zoals getoond in de illustratie.

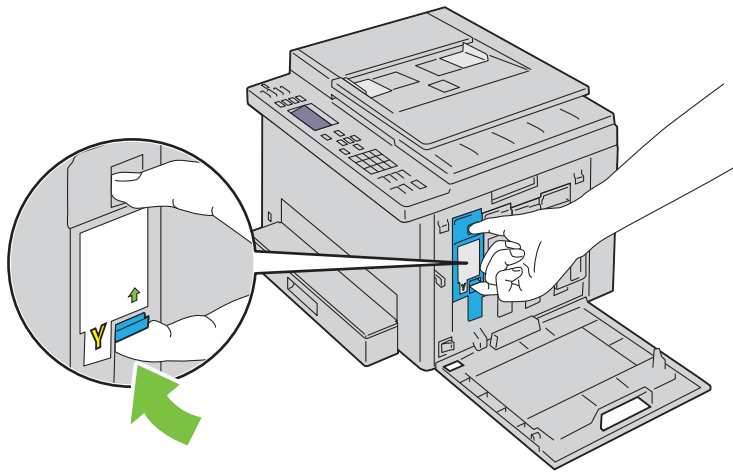


3 Trek de tonercassette naar buiten.

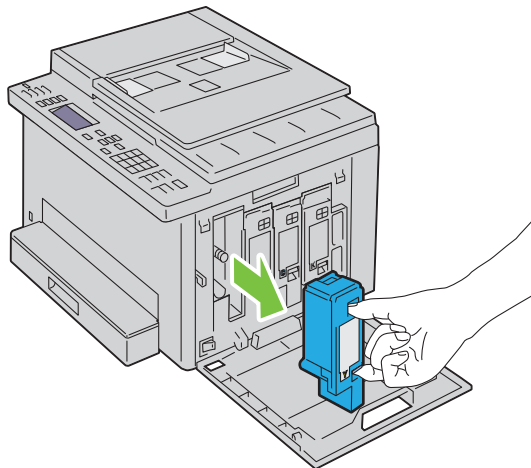


4 Trek ook de drie andere cassettes naar buiten.


5 Trek de reinigingsstaaf naar buiten.

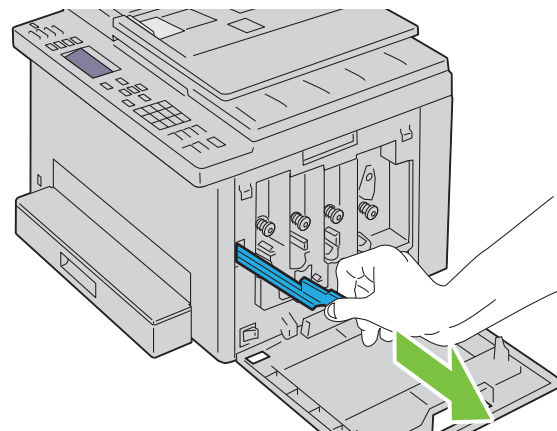


- 6 Steek de reinigingsstaaf volledig in het gat naast de pijl op de printer tot het uiteinde de binnenkant van het apparaat raakt, zoals hieronder afgebeeld, en trek deze er weer uit.

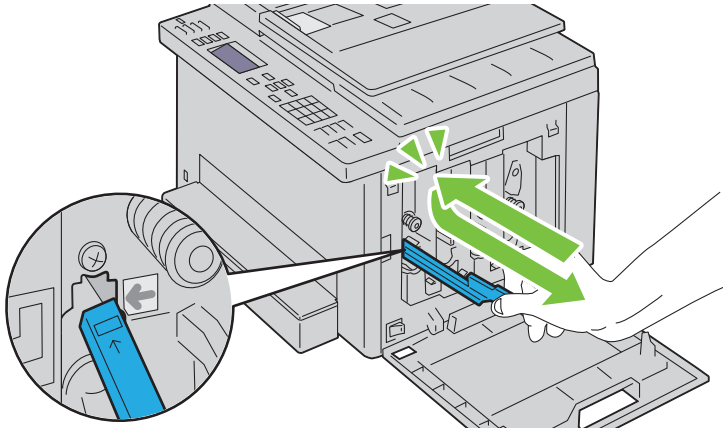


- 7 Herhaal dezelfde procedure voor de andere drie gaten.
8 Berg de reinigingsstaaf weer op zijn vaste plek op.

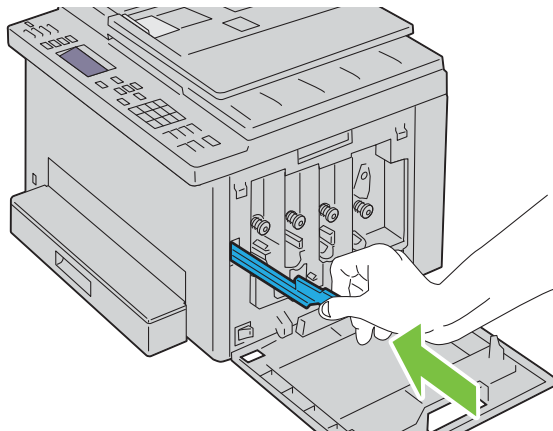

- 9 Breng de zwarte tonercassette aan door deze in de bijbehorende cassettehouder af te stellen, en deze vervolgens stevig naar binnen te duwen door deze in het midden van het etiket te knijpen tot de cassette vastklikt.

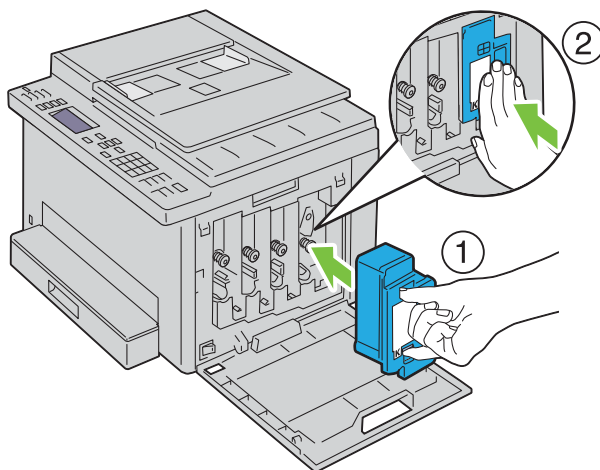


- 10 Breng ook de drie andere cassettes aan.
- 11 Sluit de klep voor de tonercassettes.

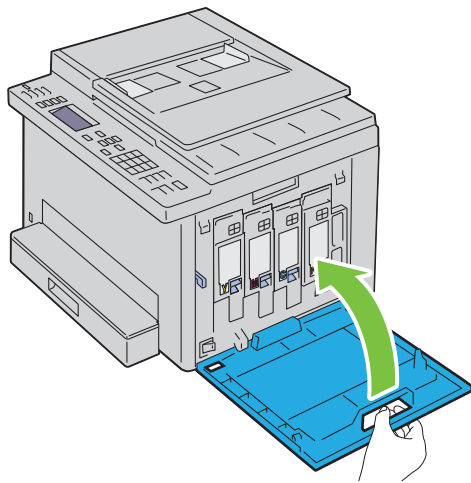


De CTD-sensor (Color Toner Density, kleurentonerdichtheid) reinigen

Reinig de CTD-sensor alleen wanneer u een alarm voor de CTD-sensor ziet verschijnen op het bedieningspaneel.


- 1 Controleer of de printer is uitgeschakeld.
- 2 Druk op de ontgrendeling van de achterklep en maak deze open.

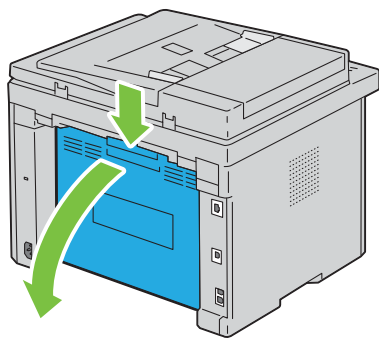

- 3 Reinig de CTD-sensor in het apparaat met een droog wattenstaafje.

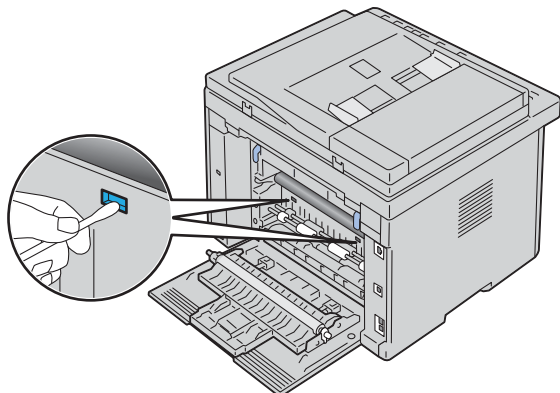

- 4 Sluit de achterklep.

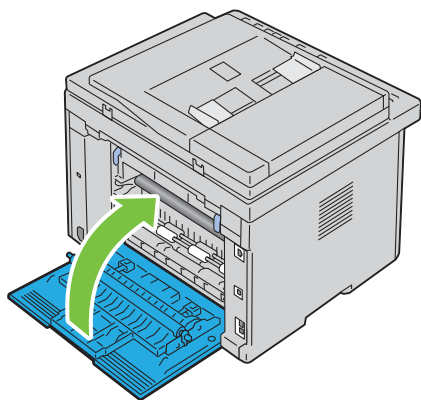

- 5 Zet de printer aan.

Bijstellen van de kleurregistratie









In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de kleurregistratie instelt wanneer u de printer voor het eerst installeert of wanneer u de printer hebt verplaatst.

OPMERKING: U hebt een wachtwoord nodig voor Beheermenu als Vergrend. ingesteld is ingesteld op Inschakelen. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop ✓ (Instellen).

Automatisch aanpassen uitvoeren


Met Automatisch aanpassen kunt u automatisch de kleurregistratie corrigeren.

Bedieningspaneel

- 1 Druk op de knop  (Menu).
- 2 Druk op de knop  totdat **Systeem** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 3 Druk op de knop  totdat **Beheermenu** wordt gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 4 Druk op de knop  totdat **Onderhoud** gemarkeerd is en druk vervolgens op de knop  (Instellen).
- 5 Druk op de knop  totdat **Kleurregistratie afstellen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop  (Instellen).


- 6 Controleer of **Automatisch aanpassen** is gemarkeerd en druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
 - 7 Zorg dat **Zeker weten?** wordt weergegeven, druk op de knop ✓ en selecteer **Ja**. Druk vervolgens op de knop ✓ (**Instellen**).
- Er wordt een automatische aanpassing uitgevoerd.

Hulpmiddelen

- 1 Klik op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Printers** → **Dell Printer Hub**.
Dell Printer Hub wordt geopend.
- 2 Selecteer de printerdriver **Dell Color MFP E525w** bij **My Printers**.
- 3 Klik op de koppeling **Werkset** uit de lijst aan de linkerkant van de pagina.
 **OPMERKING:** Het venster **Printer selecteren** wordt bij deze stap weergegeven als er meerdere printerdrivers op uw computer zijn geïnstalleerd. Klik in dat geval op de naam van de gewenste printer onder **Printernaam**.
De **Werkset** wordt geopend.
- 4 Klik op het tabblad **Printeronderhoud**.
- 5 Selecteer **Aanpassing registratie** in de lijst links op de pagina.
De pagina **Aanpassing registratie** verschijnt.
- 6 Verwijder het vinkje **Aan** voor **Automatische registratie-instelling**.
- 7 Klik op de knop **Start** naast **Automatische correctie**.
De kleurregistratie wordt automatisch gecorrigeerd.

Het kleurregisterdiagram afdrukken

Hulpmiddelen

- 1 Klik op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Printers** → **Dell Printer Hub**.
Dell Printer Hub wordt geopend.
- 2 Selecteer de printerdriver **Dell Color MFP E525w** bij **My Printers**.
- 3 Klik op de koppeling **Werkset** uit de lijst aan de linkerkant van de pagina.
 **OPMERKING:** Het venster **Printer selecteren** wordt bij deze stap weergegeven als er meerdere printerdrivers op uw computer zijn geïnstalleerd. Klik in dat geval op de naam van de gewenste printer onder **Printernaam**.
De **Werkset** wordt geopend.
- 4 Klik op het tabblad **Printeronderhoud**.
- 5 Selecteer **Aanpassing registratie** in de lijst links op de pagina.
De pagina **Aanpassing registratie** verschijnt.
- 6 Verwijder het vinkje **Aan** voor **Automatische registratie-instelling**.
- 7 Klik op **Start** naast **Kleurregisterdiagram afdrukken**.
Het kleurregisterdiagram wordt afgedrukt.


Waarden bepalen

Zoek op het kleurregisterdiagram de rechtste lijnen waar de twee zwarte lijnen en de gekleurde lijn voor elk van de kleuren het dichtst zijn uitgelijnd (Y, M en C).

Vindt u de rechtste lijn, noteer dan de waarde (-5 – +5) die voor iedere kleur door de rechtste lijn wordt aangeduid.

Als de waarde 0 is voor elke kleur, hoeft u de kleurregistratie niet aan te passen.

Wanneer de waarde niet 0 is, voer dan de waarde in met behulp van de procedure in "Waarden invoeren" op pagina 281.

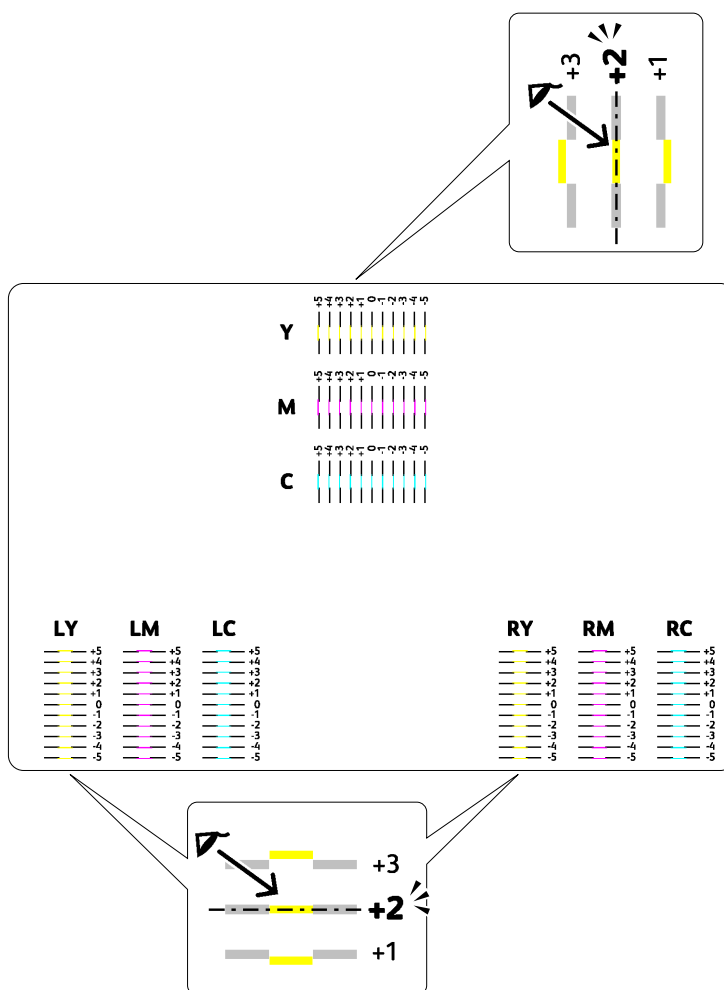

Waarden invoeren

Hulpmiddelen

Met behulp van de **Werkset** voert u de waarden in die u hebt gevonden in het kleurregisterdiagram en maakt u de aanpassingen.

- 1 Klik op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Printers** → **Dell Printer Hub**.
Dell Printer Hub wordt geopend.
- 2 Selecteer de printerdriver **Dell Color MFP E525w** bij **My Printers**.

- 3 Klik op de koppeling **Werkset** uit de lijst aan de linkerkant van de pagina.



OPMERKING: Het venster **Printer selecteren** wordt bij deze stap weergegeven als er meerdere printerdrivers op uw computer zijn geïnstalleerd. Klik in dat geval op de naam van de gewenste printer onder **Printernaam**.

De **Werkset** wordt geopend.

- 4 Klik op het tabblad **Printeronderhoud**.
- 5 Selecteer **Aanpassing registratie** in de lijst links op de pagina.
De pagina **Aanpassing registratie** verschijnt.
- 6 Verwijder het vinkje **Aan** voor **Automatische registratie-instelling**.
- 7 Selecteer de waarde met de rechte lijn en klik vervolgens op de knop **Nieuwe instellingen toepassen**.
- 8 Klik op **Start** naast **Kleurregisterdiagram afdrukken**.
Het kleurregisterdiagram wordt dan afgedrukt met de nieuwe waarden.
- 9 Pas de waarden voor elke kleur aan tot de lijnen op 0 de rechtste zijn. Als een lijn niet de rechtste is op 0, bepaalt u de waarde en past u de printer opnieuw aan.




AANWIJZING: Na het afdrukken van het kleurregisterdiagram mag u de printer pas uitschakelen als de printermotor is gestopt.


De scanner reinigen

Als u de scanner schoon houdt krijgt u de beste kopieën. Het wordt aangeraden om de scanner aan het einde van elke dag en gedurende de dag te reinigen, indien nodig.

- 1 Maak een zachte, pluisvrije doek of tissue vochtig met water.
- 2 Open de documentklep.

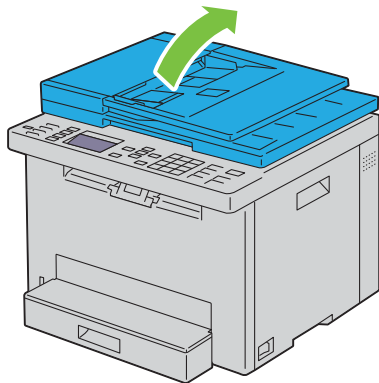


3 Veeg de document-glasplaat en het AOD-glas tot deze schoon en droog zijn.

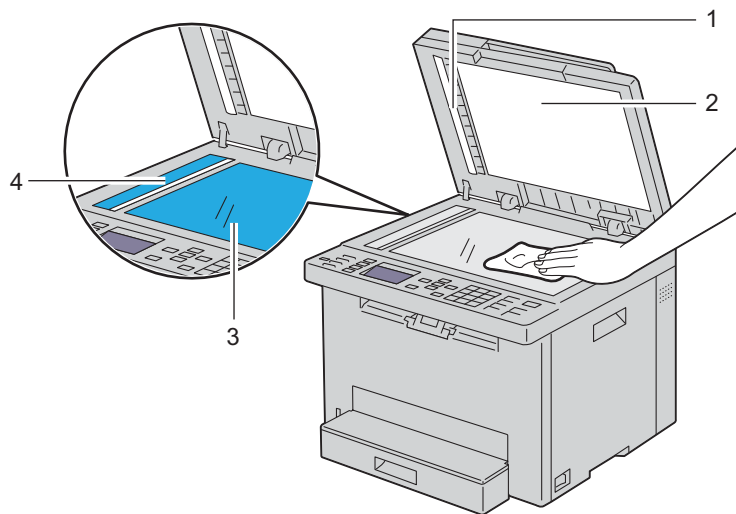


- 1 Wit vel
- 2 Witte documentklep
- 3 Document-glasplaat
- 4 AOD-glasplaat

4 Veeg de onderkant van de witte documentklep en het witte vel tot ze schoon en droog zijn.

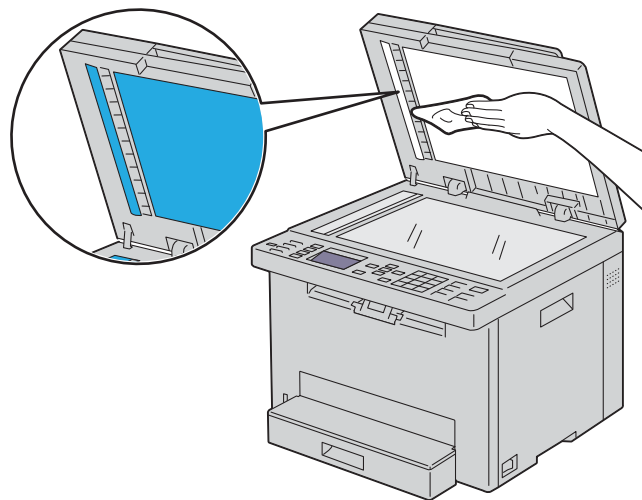


- 5 Sluit de documentklep.

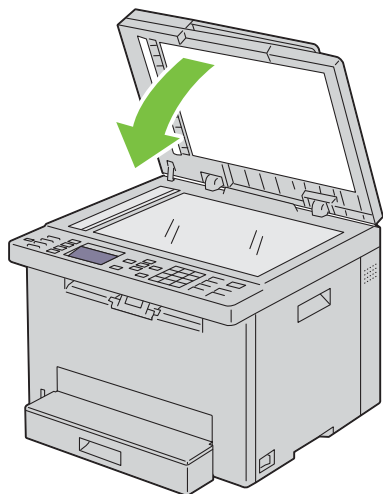

De AOD-invoerrol reinigen


Als u de AOD-invoerrol schoon houdt, krijgt u de beste kopieën. U wordt geadviseerd de AOD-invoerrol regelmatig te reinigen.

- 1 Open het AOD-deksel.

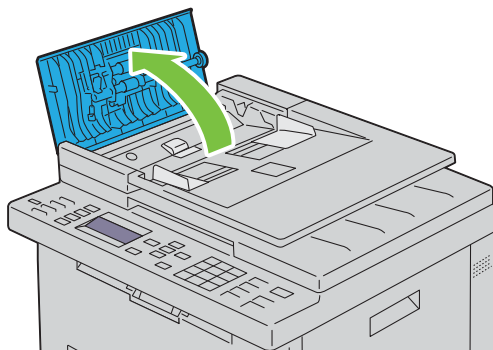


- 2 Veeg de AOD-invoerrol schoon met een droge, zachte pluïsvrije doek of tissue tot hij schoon is.

Als de AOD-invoerrol inktvlekken krijgt, kan het papier in de AOD ook vies worden. In dit geval bevochtigt u een zachte pluïsvrije doek of tissue met een neutraal reinigingsmiddel of water en verwijdt de vlekken tot de invoerrol schoon en droog is.

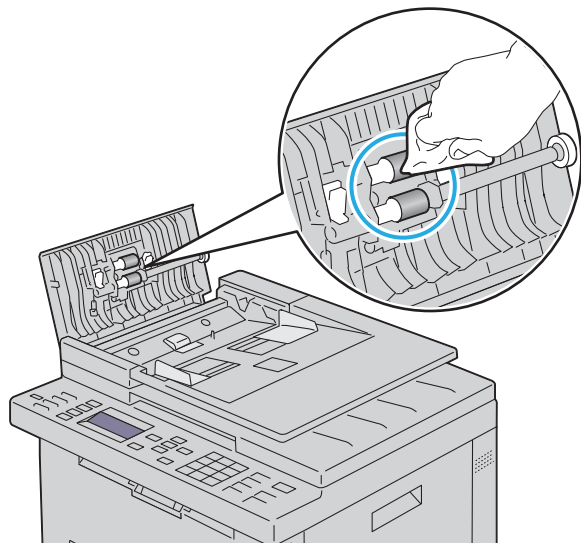

Vastgelopen papier verwijderen

Vastlopen van het papier is te voorkomen door keuze van de juiste afdrukmedia en het zorgvuldig inleggen daarvan. Zie "Afdrukmediarichtlijnen" op pagina 168 voor nadere informatie.

 **OPMERKING:** voordat u grote hoeveelheden van een bepaald afdrukmedium koopt, raden wij u aan om eerst een test uit te voeren.


Papierstoringen voorkomen

- Gebruik alleen de aanbevolen afdrukmedia. Zie "Afdrukmediarichtlijnen" op pagina 168 voor nadere informatie.
- Zie "Afdrukmedia plaatsen in de standaardlade voor 150 vellen" op pagina 174 voor de juiste wijze van papierinleg.
- Leg niet te veel afdrukmedia in de lade. Let op dat de stapel afdrukmedia niet hoger reikt dan de maximumhoogte zoals aangegeven door de lijn met een pijl op de breedtegeleiders.
- Leg geen gekreukelde, gevouwen, vochtige of omgekrulde afdrukmedia in de lade.
- Buig en waaier de afdrukmedia los en maak een nette stapel voordat u deze inlegt. Als het papier of andere afdrukmedia vastloopt, probeer het dan vel voor vel in te voeren via de standaardlade voor 150 vellen.
- Gebruik geen afdrukmedia die u zelf hebt bijgeknipt of afgesneden.
- Gebruik geen afdrukmedia van verschillende formaten, gewichten of soorten in dezelfde papierstapel.
- Let er bij het plaatsen van de afdrukmedia op dat de aanbevolen afdrukkant boven ligt.
- Bewaar uw afdrukmedia op een plaats waar ze in goede staat blijven. Zie "Opslag van afdrukmedia" op pagina 172 voor meer informatie.
- Verwijder de standaardlade voor 150 vellen niet tijdens het afdrukken.
- Controleer of alle kabels voor de printeraansluitingen juist en goed zijn aangesloten.
- Als de breedtegeleiders en de lengtegeleider te stevig zijn aangedrukt, kan het papier vastlopen.

De plaats van een papierstoring bepalen

! **WAARSCHUWING:** gebruik geen gereedschappen of andere harde voorwerpen om vastgelopen papier te verwijderen. De printer zou daardoor permanent beschadigd kunnen worden.



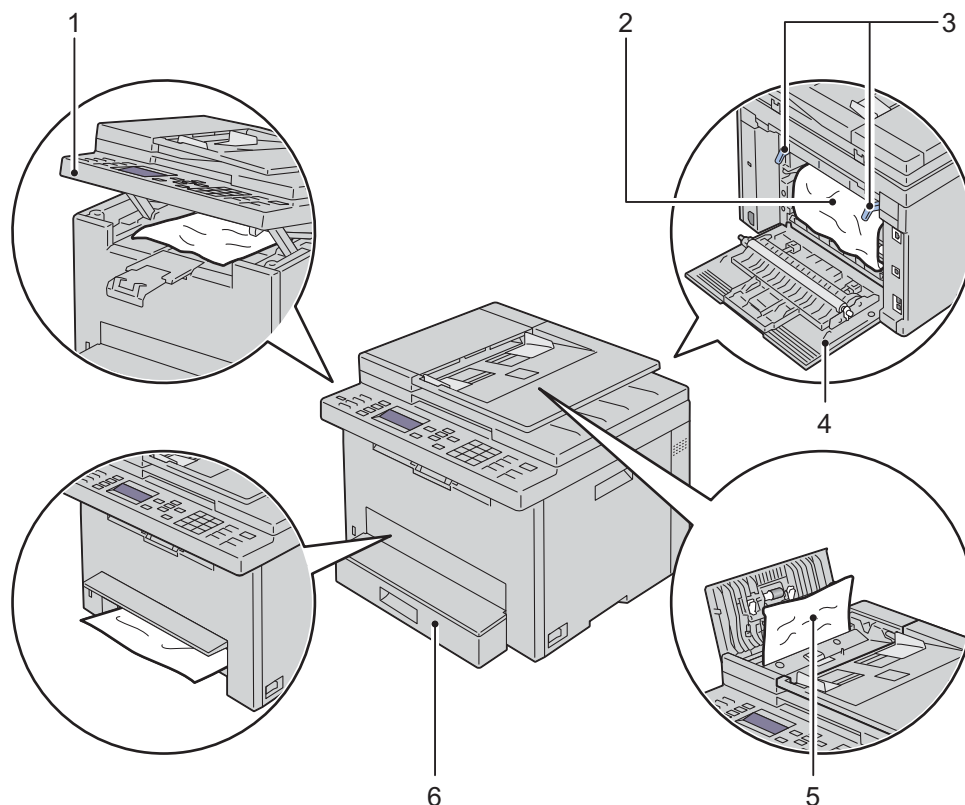

De volgende afbeelding laat zien waar in de printer afdrukmedia kan vastlopen.




1	Scaneenheid
2	Fusereenheid
3	Hendels
4	Achterklep
5	AOD-deksel
6	Standaardlade voor 150 vellen


Vastgelopen papier verwijderen uit de AOD

Wanneer een document vastloopt als het door de Automatische documentinvoer (AOD) loopt, verwijdert u het vastgelopen document met behulp van de volgende procedure.


-  **WAARSCHUWING:** lees en volg eerst de veiligheidsvoorschriften in de *Belangrijke informatie* voordat u één van de volgende handelingen verricht.
 -  **WAARSCHUWING:** Vermijd elektrische schokken: schakel altijd eerst de printer uit en trek de stekker uit het geaarde stopcontact alvorens u enig onderhoud gaat verrichten.
 -  **WAARSCHUWING:** Voorkom brandwonden. Verwijder vastgelopen papier niet direct nadat u hebt afgedrukt. De fuseereenheid wordt bijzonder heet tijdens gebruik.
 -  **OPMERKING:** Het foutbericht dat verschijnt op het bedieningspaneel, verdwijnt als u alle vastgelopen afdrukmedia uit de printer hebt verwijderd.
- 1 Open het AOD-deksel.

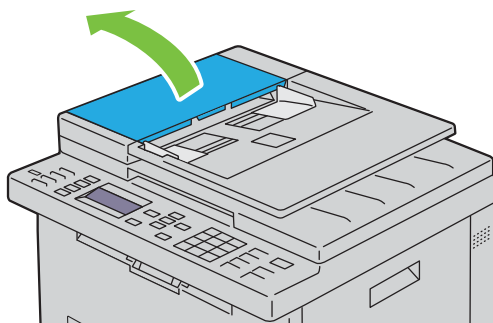


- 2 Verwijder het vastgelopen document door het voorzichtig in de richting te trekken van de pijl in de volgende illustratie.

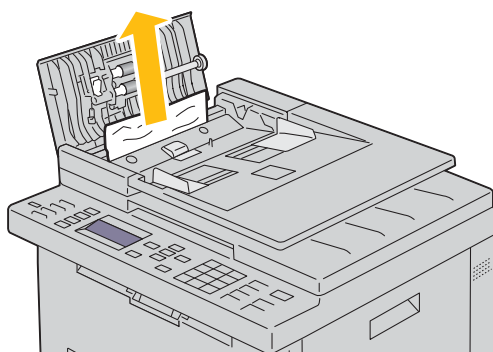


3 Als u het lastig vindt om aan het document te trekken, opent u de invoerlade.

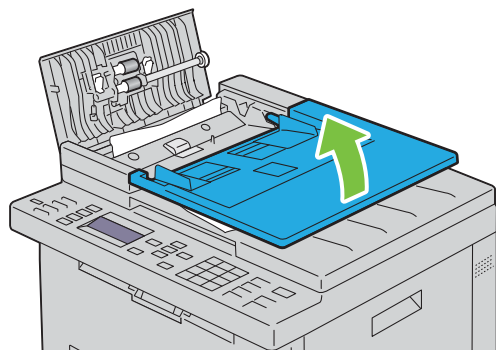


4 Verwijder het vastgelopen document uit de uitvoerlade.

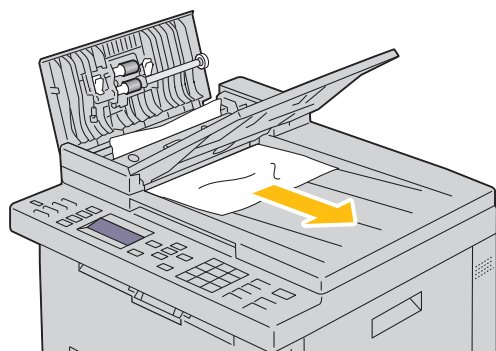

5 Sluit de documentinvoerlade.

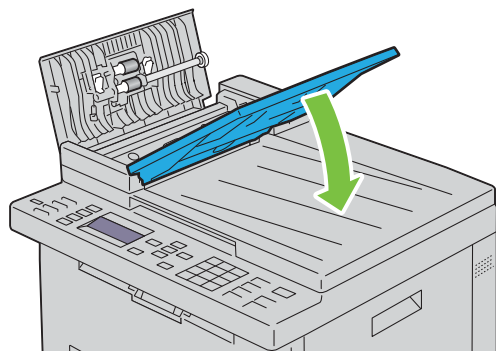


- 6 Sluit de AOD-klep en leg de documenten terug in de AOD.

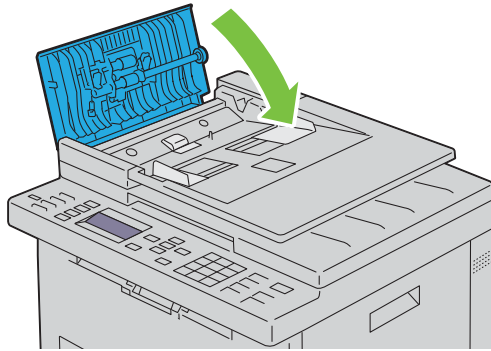


OPMERKING: zorg ervoor dat u de documentgeleiders bijstelt alvorens op legal-formaat af te drukken.

- 7 Als u het vastgelopen document niet kunt verwijderen uit de uitvoerlade of er geen vastgelopen document kunt vinden, opent u de documentuitvoerlade.

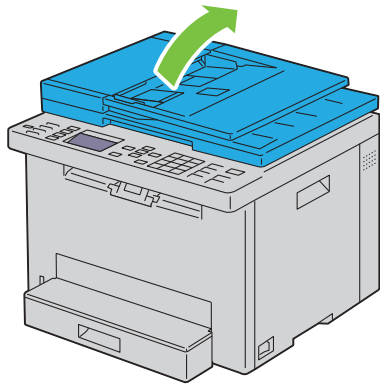

- 8 Verwijder het vastgelopen document van de AOD-doorvoerrol door het voorzichtig in de richting te trekken van de pijl in de volgende illustratie.

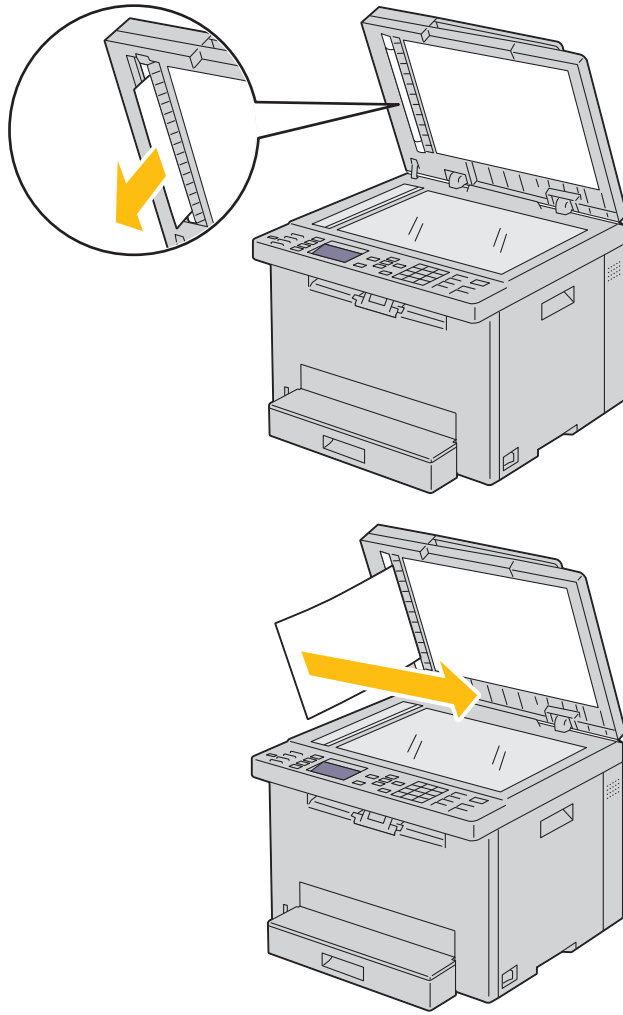


Verwijderen van vastzittend papier via de voorkant van de printer

WAARSCHUWING: lees en volg eerst de veiligheidsvoorschriften in de *Belangrijke informatie* voordat u één van de volgende handelingen verricht.

OPMERKING: Het foutbericht dat verschijnt op het bedieningspaneel, verdwijnt als u alle vastgelopen afdrukmedia uit de printer hebt verwijderd.

- 1 Til de klep boven de standaardlade voor 150 vellen op en verwijder vastgelopen papier aan de voorkant van de printer.

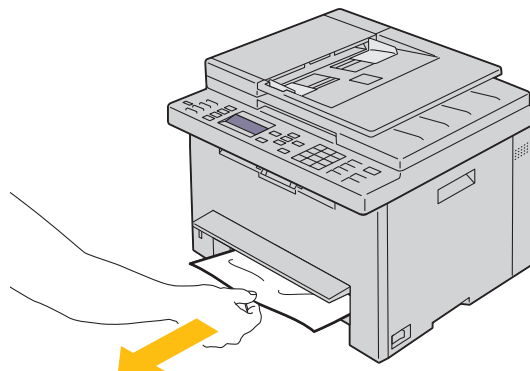

- 2 Laat de klep boven de standaardlade voor 150 vellen los.

Verwijderen van vastzittend papier via de achterkant van de printer


WAARSCHUWING: lees en volg eerst de veiligheidsvoorschriften in de *Belangrijke informatie* voordat u één van de volgende handelingen verricht.

WAARSCHUWING: Vermijd elektrische schokken: schakel altijd eerst de printer uit en trek de stekker uit het geaarde stopcontact alvorens u enig onderhoud gaat verrichten.


WAARSCHUWING: Voorkom brandwonden. Verwijder vastgelopen papier niet direct nadat u hebt afgedrukt. De fuseereenheid wordt bijzonder heet tijdens gebruik.

OPMERKING: Het foutbericht dat verschijnt op het bedieningspaneel, verdwijnt als u alle vastgelopen afdrukmedia uit de printer hebt verwijderd.


- 1 Druk op de ontgrendeling van de achterklep en maak deze open.

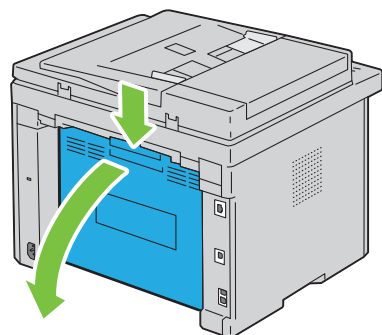


2 Til de hendels omhoog.

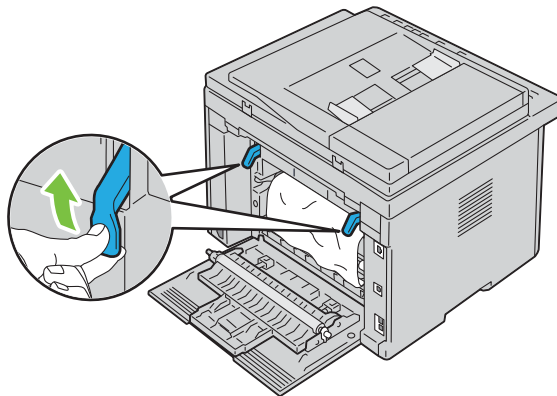


3 Verwijder eventueel vastzittend papier uit de achterkant van de printer.

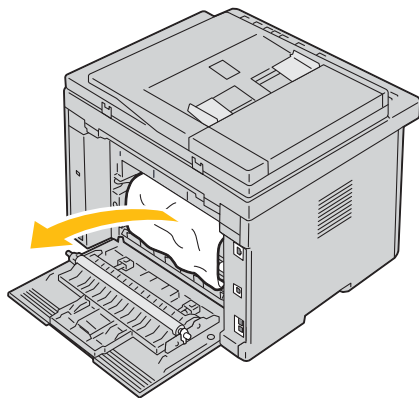



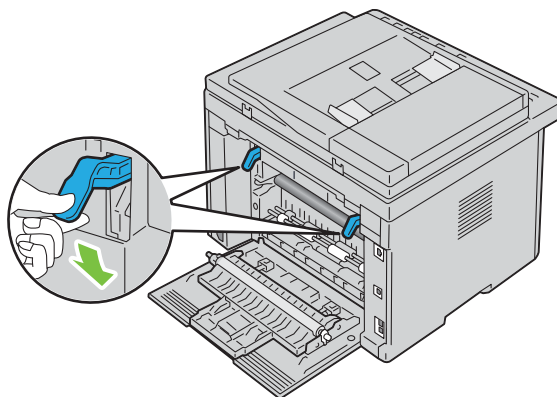

4 Plaats de hendels opnieuw in hun oorspronkelijke positie.

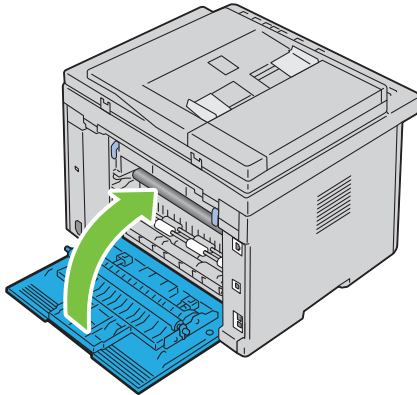


5 Sluit de achterklep.




Verwijderen van vastzittend papier uit de uitvoerlade


-  **WAARSCHUWING:** lees en volg eerst de veiligheidsvoorschriften in de *Belangrijke informatie* voordat u één van de volgende handelingen verricht.
 -  **WAARSCHUWING:** Vermijd elektrische schokken: schakel altijd eerst de printer uit en trek de stekker uit het geaarde stopcontact alvorens u enig onderhoud gaat verrichten.
 -  **WAARSCHUWING:** Voorkom brandwonden. Verwijder vastgelopen papier niet direct nadat u hebt afgedrukt. De fuseereenheid wordt bijzonder heet tijdens gebruik.
 -  **OPMERKING:** Het foutbericht dat verschijnt op het bedieningspaneel, verdwijnt als u alle vastgelopen afdrukmedia uit de printer hebt verwijderd.
- 1 Druk op de ontgrendeling van de achterklep en maak deze open.

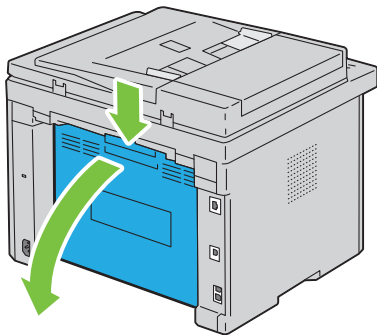


2 Til de hendels omhoog.

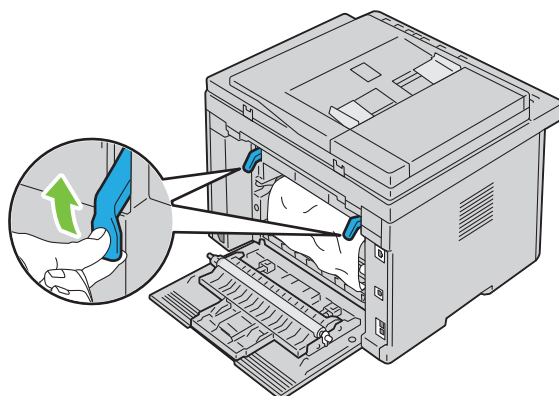


3 Verwijder eventueel vastzittend papier uit de achterkant van de printer. Als u geen papier kunt vinden in het doorvoertraject van het papier, controleert u de uitvoerlade aan de voorkant van de printer.

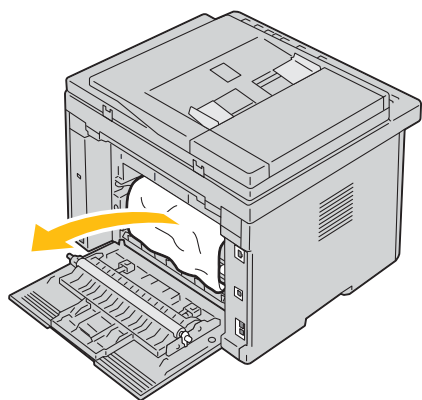


4 Til de scannereenheid op en open deze.

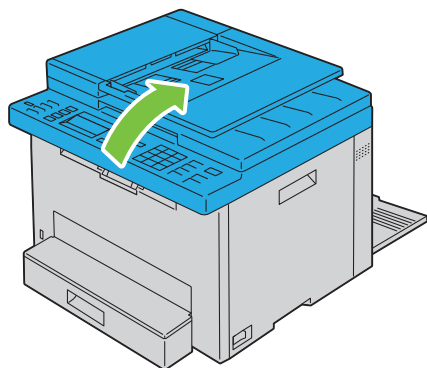


5 Verwijder het vastgelopen papier uit de uitvoerlade.

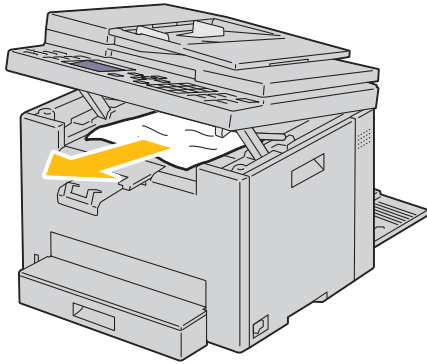


6 Laat de scannereenheid zakken en sluit deze.

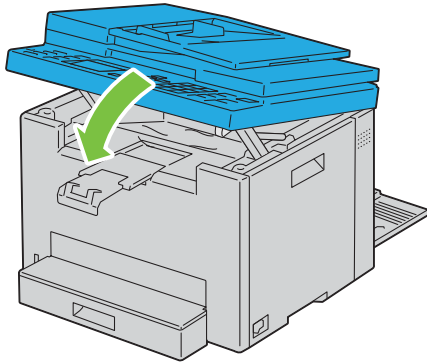

7 Plaats de hendels opnieuw in hun oorspronkelijke positie.

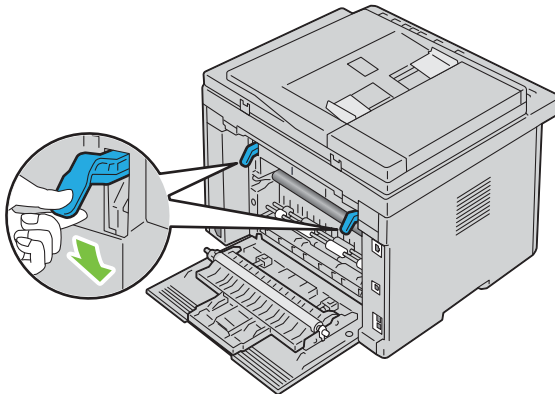

8 Sluit de achterklep.

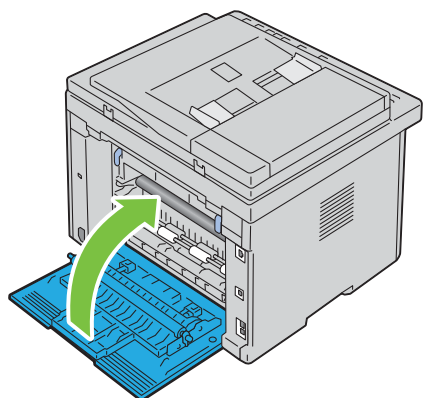

Problemen oplossen

27 Problemen oplossen.....	299
----------------------------	-----


Problemen oplossen

Simpele problemen met de printer

Sommige problemen met de printer kunt u zelf vrij eenvoudig verhelpen. Als zich een probleem voordoet met uw printer, controleer dan de volgende punten:

- Is het netsnoer stevig aangesloten op de printer en op een goed geaard stopcontact?
- Is de printer aangezet?
- Is de stroomvoorziening niet onderbroken door een schakelaar of een gesprongen zekering?
- Werkt andere elektrische apparatuur die is aangesloten op hetzelfde stopcontact wel naar behoren?

Als het probleem na controle van alle bovenstaande punten nog steeds bestaat, schakelt u de printer uit, wacht 10 seconden en schakelt de printer weer in. Daarmee wordt het probleem vaak verholpen.

 **OPMERKING:** Als er foutberichten worden weergegeven op het bedieningspaneel of op uw computerscherm, volgt u de instructies op het scherm op de printerproblemen op te lossen. Zie "Printerberichten begrijpen" op pagina 258 voor meer informatie over foutberichten en statuscodes.

Schereweergaveproblemen


Probleem	Oplossing
De menu-instellingen die zijn gewijzigd via het bedieningspaneel werken niet.	<p>Instellingen in uw softwareprogramma, het printerstuurprogramma of de printerhulpprogramma's krijgen voorrang boven de instellingen die worden gemaakt via het bedieningspaneel.</p> <p>Wijzig de menu-instellingen vanuit het printerstuurprogramma, de printerhulpprogramma's of het softwareprogramma, in plaats van op het bedieningspaneel.</p>

Afdrukproblemen


 **OPMERKING:** U hebt een wachtwoord nodig voor Beheermenu als Vergrend. ingesteld is ingesteld op Inschakelen. Voer in dit geval het opgegeven wachtwoord in en druk op de knop ✓ (Instellen).

Probleem	Oplossing
Er wordt niets afgedrukt of onjuiste tekens.	Controleer of Gereed voor kopiëren verschijnt op het bedieningspaneel voordat u een afdruktaak naar de printer stuurt. Kijk of er wel afdrukmedia in de printer is geplaatst. Controleer of u het juiste printerstuurprogramma gebruikt. Controleer of u de juiste Ethernet- of USB-kabel gebruikt en zorg dat die stevig is aangesloten op de printer. Controleer of het juiste afdrukmediaformaat is geselecteerd. Controleer, als u een printerspouler gebruikt, of de spouler niet is vastgelopen. Controleer de printerinterface via het Beheermenu. Bepaal welk host-interface u gebruikt. Druk een paneelinstellingenpagina af om te zien of de huidige interface-instellingen juist zijn. Raadpleeg "Een Rapport/Lijst afdrukken via het bedieningspaneel" op pagina 134 voor meer informatie over het afdrukken van een pagina met de paneelinstellingen.
Afdrukmedia worden verkeerd ingevoerd of er worden meerdere vellen tegelijkertijd ingevoerd.	Controleer of de gebruikte afdrukmedia voldoen aan de specificaties voor uw printer. Zie "Ondersteunde papiersoorten" op pagina 172 voor nadere informatie. Waaier de afdrukmedia uit voor u deze inlegt. Controleer of de afdrukmedia goed zijn ingelegd. Zorg dat de breedtegeleiders en de lengtegeleider correct zijn aangepast. Plaats niet te veel papier in de invoeren. Forceer de afdrukmedia niet bij het inleggen in de standaardlade voor 150 vellen. Anders kunnen er vellen scheef of dubbelgevouwen worden ingevoerd. Controleer of de afdrukmedia niet zijn opgekruld. Let op dat de afdrukmedia in de juiste richting en met de juiste kant naar boven zijn ingelegd. Zie "Inleggen van de afdrukmedia" op pagina 174 voor nadere informatie. Leg de afdrukmedia andersom of ondersteboven en druk nogmaals af, om te zien of de invoer dan beter gaat. Gebruik niet verschillende afdrukmedia door elkaar. Gebruik niet afdrukmedia uit verschillende pakken door elkaar. Verwijder het bovenste en het onderste gekrulde vel van een pak afdrukmedia, vóór u het papier inlegt. Leg alleen afdrukmedia in een lade wanneer deze leeg is.
De envelop is gekreukt na afdrukken.	Het is belangrijk dat u de envelop goed in de lade legt, volgens de instructies in "Enveloppen plaatsen" op pagina 177.
De pagina's worden beëindigd op onverwachte plaatsen.	Verhoog de instelling voor Time-out in het menu Printerinstellingen in de Dell™ Printer Configuration Web Tool .
De afdrukmedia worden niet netjes opgestapeld in de uitvoerlade.	Leg de stapel afdrukmedia andersom in de standaardlade voor 150 vellen.
De printer voert geen duplexafdrukken uit.	Selecteer Naar korte zijde of Naar lange zijde in het menu Dubbelzijdig op het tabblad Algemeen of Papier/uitvoer in het printerstuurprogramma.

Afdrukkwaliteitsproblemen


 **OPMERKING:** In dit gedeelte kunt u enkele van de **Werkset**-procedures ook uitvoeren op het bedieningspaneel of met de **Dell Printer Configuration Web Tool**. Voor informatie over het gebruik van het bedieningspaneel en de **Dell Printer Configuration Web Tool**, zie "Begrip van de printermenu's" op pagina 122 en "Dell™ Printer Configuration Web Tool" op pagina 77.

De afdrucken zijn te licht




Oplissing	Ja	Nee
1 Als u tonercassettes gebruikt die niet van Dell zijn, installeer dan tonercassettes van Dell. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar actie 2.
2 Misschien zijn de tonercassettes bijna leeg of aan vervanging toe. a Controleer als er op het LCD-scherm van het bedieningspaneel een bericht getoond wordt om een tonercassette te vervangen. b Vervang de tonercassettes als dat nodig is. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar actie 3.
3 Controleer of het afdruk materiaal niet vochtig is en of het juiste afdruk materiaal wordt gebruikt. Zie "Ondersteunde papiersoorten" op pagina 173. Als het niet het geval is, gebruik dan de afdruk media die worden aanbevolen voor de printer. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar actie 4.
4 Controleer of de instelling Papiersoort in het printerstuurprogramma past bij het geplaatste afdruk materiaal. a Controleer op het tabblad Algemeen of Papier/uitvoer in Afdrukvoorkeuren van het printerstuurprogramma de instelling Papiersoort . b Plaats het juiste (droge) afdruk materiaal en klik daarna op Testpagina afdrucken in Printereigenschappen van het printerstuurprogramma. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar actie 5.
5 Schakel de Tonerspaarmodus in het printerstuurprogramma uit. a Controleer op het tabblad Graphics in Afdrukvoorkeuren van het printerstuurprogramma of het selectievakje Tonerspaarmodus niet is ingeschakeld. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

De toner vlekt of de afdruk laat los/vlek op achterzijde

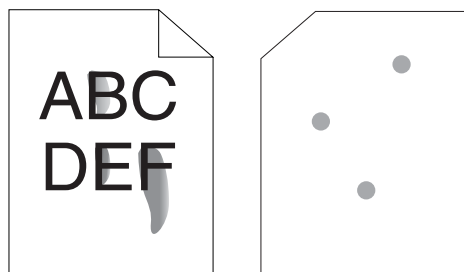


Oplossing	Ja	Nee
<p>1 Het afdrukmediaoppervlak kan ongelijkmatig zijn. Probeer of het helpt de instelling Papiersoort in het printerstuurprogramma te wijzigen. Wijzig bijvoorbeeld normaal papier in dik papier.</p> <p>a Op het tabblad Algemeen of Papier/uitvoer onder Afdrukvoorkeuren van de printerdriver wijzigt u de instelling Papiersoort.</p> <p>Is het probleem opgelost?</p>	De taak is voltooid.	Ga naar actie 2.
<p>2 Controleer of de juiste afdrukmedia worden gebruikt. Zie "Ondersteunde papiersoorten" op pagina 173. Als het niet het geval is, gebruik dan de afdrukmedia die worden aanbevolen voor de printer.</p> <p>Is het probleem opgelost?</p>	De taak is voltooid.	Ga naar actie 3.
<p>3 Stel de temperatuur van de fuseereenheid af.</p> <p>a Start de Werkset en klik op Fuseereenheid aanpassen op het tabblad Printeronderhoud.</p> <p>b Stel de fixeertemperatuur af door de waarde van uw afdruk materiaal in te stellen.</p> <p>c Klik op Nieuwe instellingen toepassen.</p> <p>Is het probleem opgelost?</p>	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

Her en der vlekken/onscherpe beelden




Oplossing	Ja	Nee
1 Controleer of de tonercartridges correct zijn geplaatst. Zie "Tonercassette installeren" op pagina 274. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar actie 2.
2 Als u tonercassettes gebruikt die niet van Dell zijn, installeer dan tonercassettes van Dell. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar actie 3.
3 Reinig de fuseereenheid. a Plaats één vel papier in de standaardlade voor 150 vellen en druk een effen beeld af op het hele papier. b Plaats het bedrukte vel met de te bedrukken zijde naar beneden gericht en druk dan een blanco vel papier af. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

De gehele afdruk is blanco




Neem contact op met Dell als dit probleem zich voordoet.

Er lopen strepen over de afdruk




Neem contact op met Dell als dit probleem zich voordoet.

Gekleurde stippen



Neem contact op met Dell als dit probleem zich voordoet.

Verticale blanco strepen




Oplissing	Ja	Nee
1 Reinig de binnenkant van de printer en voer een proefafdruk uit. a Reinig de binnenkant van de printer met de reinigingsstaaf. Zie "De binnenkant van de printer reinigen" op pagina 275. b Klik op Testpagina afdrukken in Printereigenschappen van het printerstuurprogramma. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

Donkere vlekken


Oplissing	Ja	Nee
1 Stel de verzendbias in. a Start de Werkset , klik op Transferrol aanpassen op het tabblad Printeronderhoud . b Pas de instelling aan voor het type afdrukmedia dat wordt gebruikt. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar actie 2.
2 Als u niet-aanbevolen afdrukmedia voor de printer gebruikt, stap dan over op de afdrukmedia die worden aanbevolen. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

Ghosting




Oplossing	Ja	Nee
<p>1 Stel de verzendbias in.</p> <ul style="list-style-type: none">a Start de Werkset en klik op Aanpassing registratie op het tabblad Printeronderhoud.b Klik op Grafiekafdruk.c Klik op Configuratiediagram spookbeeld. Het Configuratiediagram spookbeeld wordt afgedrukt.d Klik op Transferrol afstellen.e Selecteer het selectievakje Modus Transferrol vernieuwen en klik vervolgens op Nieuwe instellingen toepassen.f Klik op Aanpassing registratie op het tabblad Printeronderhoud.g Klik op Grafiekafdruk.h Klik op Configuratiediagram spookbeeld. Het Configuratiediagram spookbeeld wordt afgedrukt. <p>Is het probleem opgelost?</p>	De taak is voltooid.	Ga naar actie 2.
<p>2 Het afdrukmediaoppervlak kan ongelijkmatig zijn. Probeer of het helpt de instelling Papiersoort in het printerstuurprogramma te wijzigen. Wijzig bijvoorbeeld normaal papier in dik papier.</p> <ul style="list-style-type: none">a Op het tabblad Algemeen of Papier/uitvoer onder Afdrukvoorkeuren van de printerdriver wijzigt u de instelling Papiersoort. <p>Is het probleem opgelost?</p>	De taak is voltooid.	Ga naar actie 3.
<p>3 Stel de temperatuur van de fuseereenheid af.</p> <ul style="list-style-type: none">a Start de Werkset en klik op Fuseereenheid aanpassen op het tabblad Printeronderhoud.b Stel de fixeertemperatuur af door de waarde van uw afdruk materiaal in te stellen.c Klik op Nieuwe instellingen toepassen. <p>Is het probleem opgelost?</p>	De taak is voltooid.	Ga naar actie 4.
<p>4 Als u niet-aanbevolen afdrukmedia voor de printer gebruikt, stap dan over op de afdrukmedia die worden aanbevolen.</p> <p>Is het probleem opgelost?</p>	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

Mist




Oplossing	Ja	Nee
1 Is de hele pagina te licht gedrukt?	Neem contact op met Dell.	Ga naar actie 2.
2 Start Ontwikk. Reinigen . a Start de Werkset en klik op Ontwikk. Reinigen op het tabblad Printeronderhoud . b Klik op Start . Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar actie 3.
3 Start Vernieuwingsfunctie toner . a Start de Werkset en klik op Vernieuwingsfunctie toner op het tabblad Printeronderhoud . b Selecteer de kleur die gelijk is aan de mist. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar actie 4.
4 Start Vernieuwingsfunctie toner opnieuw. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

Bead-Carry-Out (BCO)




Oplossing	Ja	Nee
1 Stel de hoogte van de locatie in, als de printer op grote hoogte is geïnstalleerd. a Start de Werkset en klik op Info omgevingssensor op het tabblad Printeronderhoud . b Klik op Hoogte regelen . c Selecteer de waarde die ongeveer de hoogte aangeeft van de locatie waar de printer is geïnstalleerd. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

"Auger"-markering



Oplissing	Ja	Nee
1 Misschien zijn de tonercassettes bijna leeg of aan vervanging toe. a Controleer als er op het LCD-scherm van het bedieningspaneel een bericht getoond wordt om een tonercassette te vervangen. b Vervang de tonercassettes als dat nodig is. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar actie 2.
2 Start Ontwikk. Reinigen . a Start de Werkset en klik op Ontwikk. Reinigen op het tabblad Printeronderhoud . b Klik op Start . Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.


Gekreukt/gevlekt papier



Oplissing	Ja	Nee
1 Verwijder de stapel papier uit de standaardlade voor 150 vellen, draai het 180 graden en plaats de stapel papier terug in de lade.	De taak is voltooid.	Ga naar actie 2.
2 Controleer of de juiste afdrukmedia worden gebruikt. Zie "Ondersteunde papiersoorten" op pagina 172 en "Afdrukmediarichtlijnen" op pagina 168. Als het niet het geval is, gebruik dan de afdrukmedia die worden aanbevolen voor de printer. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Bij afdrukken op een envelop gaat u naar actie 3. Bij afdrukken op afdrukmedia anders dan enveloppen neemt u contact op met Dell.


Oplissing	Ja	Nee
3 Controleer de kreuk. Bevindt de kreuk zich binnen 30 mm van de vier randen van de envelop?	Dit type kreuk is normaal. Uw printer maakt geen fout.	Is de envelop 220 mm of langer (C5 of Envelop nr. 10), dan gaat u naar oplossing 4a. Als de envelop korter is dan 220 mm (Monarch of DL), gaat u naar oplossing 4b.
4a Heeft de envelop een klep aan de lange zijde?	De envelop is Envelop nr. 10 Ga naar actie 5b.	De envelop is C5. Ga naar actie 5a.
4b Let op dat de envelop juist in de standaardlade voor 150 vellen wordt gelegd. Zie "Wanneer u Envelop nr. 10, DL of Monarch plaatst" op pagina 177 voor meer informatie. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar actie 5b.
5a Let op dat de envelop juist in de standaardlade voor 150 vellen wordt gelegd. Zie "Wanneer u C5 plaatst" op pagina 178 voor meer informatie. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.
5b Gebruik een ander formaat envelop. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

De bovenmarges zijn incorrect




Oplissing	Ja	Nee
1 Controleer of de marges juist zijn ingesteld op de toepassing die wordt gebruikt. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

De kleurregistratie is verschoven



Oplossing	Ja	Nee
<p>1 Voer automatische kleurregistratie-instelling uit.</p> <ul style="list-style-type: none">a Start de Werkset en klik op Aanpassing registratie op het tabblad Printeronderhoud.b Verwijder het vinkje Aan voor Automatische registratie-instelling.c Klik op de knop Start naast Automatische correctie. <p>Is het probleem opgelost?</p>	De taak is voltooid.	Ga naar actie 2.
<p>2 Reinig de CTD-sensor.</p> <ul style="list-style-type: none">a Reinig de CTD-sensor. Zie "De CTD-sensor (Color Toner Density, kleurentonerdichtheid) reinigen" op pagina 278.b Start de Werkset en klik op Aanpassing registratie op het tabblad Printeronderhoud.c Verwijder het vinkje Aan voor Automatische registratie-instelling.d Klik op de knop Start naast Automatische correctie. <p>Is het probleem opgelost?</p>	De taak is voltooid.	Ga naar actie 3.
<p>3 Druk het kleurregisterdiagram af en corrigeer handmatig de kleurregistratie.</p> <ul style="list-style-type: none">a Klik op Aanpassing registratie op het tabblad Printeronderhoud.b Verwijder het vinkje Aan voor Automatische registratie-instelling.c Klik op Start naast Kleurregisterdiagram afdrukken. Het kleurregisterdiagram wordt afgedrukt.d Selecteer de waarde met de rechte lijn. Zie "Bijstellen van de kleurregistratie" op pagina 279 voor meer informatie.e Klik op Nieuwe instellingen toepassen.f Klik op Start naast Kleurregisterdiagram afdrukken om het kleurregisterdiagram af te drukken.g Pas de waarden voor elke kleur aan tot de lijnen op 0 de rechtste zijn. <p>Is het probleem opgelost?</p>	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

Papier met reliëf



Oplissing	Ja	Nee
1 Reinig de fuseereenheid. a Plaats één vel papier in de standaardlade voor 150 vellen en druk een effen beeld af op het hele papier. b Plaats het bedrukte vel met de te bedrukken zijde naar beneden gericht en druk dan een blanco vel papier af. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

Papierstoring

Vastgelopen papier door verkeerde invoer

Oplissing	Ja	Nee
1 Let op dat het papier juist in de standaardlade voor 150 vellen wordt gelegd. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga verder met de actie die overeenkomt met het type afdrukmedia dat wordt gebruikt: <ul style="list-style-type: none">• Dik - 2a• Dun - 2b• Envelop - 2c Bij het uitvoeren van dubbelzijdig afdrukken gaat u naar oplossing 2d. Bij gebruik van ander papier dan het bovengenoemde of bij het niet uitvoeren van dubbelzijdig afdrukken, gaat u naar oplossing 2e.
2a Gebruik dik papier van 163 g/m ² of minder. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar actie 3a.
2b Gebruik dun papier van 60 g/m ² of meer. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar actie 3a.

Oplissing	Ja	Nee
2c Let op dat de envelop juist in de standaardlade voor 150 vellen wordt gelegd, zoals uitgelegd onder "Enveloppen plaatsen" op pagina 177. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar actie 3b.
2d Controleer of de afdrukmedia niet zijn opgekruld. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar actie 3a.
2e Zijn de afdrukmedia vochtig?	Ga naar actie 3c.	Ga naar actie 3a.
3a Waaier de afdrukmedia uit. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar actie 3c. Bij het uitvoeren van handmatig dubbelzijdig afdrukken of bij het afdrukken op een envelop neemt u contact op met Dell.
3b Als de envelop is vervormd corrigeer het dan of gebruik een andere envelop. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar actie 3a.
3c Draai de afdrukmedia om. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar actie 4.
4 Gebruik afdrukmedia die niet vochtig zijn. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

Vastgelopen papier door meerdere vellen

Oplissing	Ja	Nee
1 Let op dat het papier juist in de standaardlade voor 150 vellen wordt gelegd. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar actie 2.
2 Zijn de afdrukmedia vochtig?	Ga naar actie 3a.	Ga naar actie 3b.
3a Gebruik afdrukmedia die niet vochtig zijn. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar actie 3b.
3b Waaier de afdrukmedia uit. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

Papier loopt vast in de AOD (automatische documentinvoer) als het scannen van een document met meerdere vellen wordt geannuleerd tijdens het scannen.



Oplissing	Ja	Nee
1 Los de verstopping op. Zie "Vastgelopen papier verwijderen uit de AOD" op pagina 288. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

Probleem met kopiëren

Probleem	Oplossing
Een in de AOD geplaatst document kan niet worden gekopieerd.	Zorg dat het AOD-deksel goed is gesloten.
Er verschijnen verticale lijnen op de uitvoer bij het kopiëren met de AOD.	Reinig het glas van de AOD. Zie "De scanner reinigen" op pagina 282.

Problemen met faxen

Probleem	Oplossing
De printer werkt niet. Het scherm is leeg en de knoppen werken niet.	Haal de stekker uit het stopcontact en steek de stekker weer terug in het stopcontact. Controleer of er stroom op het stopcontact staat.
Er is geen kiestoon aanwezig.	Controleer of de telefoonlijn goed is aangesloten. Zie "De telefoonlijn aansluiten" op pagina 35. Controleer of de telefoonaansluiting in de muur werkt door er een andere telefoon op aan te sluiten.
De faxen worden niet correct naar de nummers uit het geheugen gestuurd.	Druk een adresboeklijst af en zorg dat de nummers correct in het geheugen zijn opgeslagen.
Het document wordt niet in de printer ingevoerd.	Controleer of het document niet gekreukt is en dat u het document goed hebt geplaatst. Controleer of het document het correcte formaat heeft, niet te dik of dun is. Zorg dat het AOD-deksel goed is gesloten.
Faxen worden niet automatisch ontvangen.	De Fax, Telefoon/Fax, Antwoordapparaat/fax of DRPD-modus moet worden geselecteerd. Zorg ervoor dat er papier geplaatst is in de standaardlade voor 150 vellen. Controleer of Geheugen vol wordt weergegeven op het scherm. Controleer de Junk-fax-instellingen.
De printer verstuurt geen faxen.	Op het scherm moet Verzenden worden weergegeven. Controleer of het andere faxapparaat waar u een fax naartoe wilt sturen, uw fax kan ontvangen.
De inkomende fax bevat blanco ruimtes of wordt met slechte kwaliteit ontvangen.	Het faxapparaat dat de fax naar u verstuurt, is mogelijk defect. Een telefoonlijn met veel ruis kan fouten in de lijn tot gevolg hebben. Controleer uw printer door een kopie te maken. De tonercassette is mogelijk leeg. Tonercassette vervangen. Zie "Vervangen van tonercassettes" op pagina 272 voor meer informatie.
Sommige woorden op een inkomende fax zijn uitgerekt.	Op het faxapparaat dat u de fax verstuurt, is een tijdelijke documentstoring opgetreden.
Er verschijnen verticale lijnen op de uitvoer bij het verzenden met de AOD.	Reinig het glas van de AOD. Zie "De scanner reinigen" op pagina 282.

Probleem	Oplossing
De printer kiest een nummer, maar de verbinding met een ander faxapparaat mislukt.	Het andere faxapparaat is mogelijk uitgeschakeld, het papier van het apparaat is op of het apparaat accepteert geen inkomende oproepen. Spreek met de operator van het andere apparaat en vraag hem/haar het probleem op te lossen.
Er worden geen documenten in het geheugen opgeslagen.	Er is mogelijk niet voldoende geheugen om het document op te slaan. Als het bericht <code>Geheugen vol</code> wordt weergegeven, verwijdert u documenten die u niet langer nodig hebt uit het geheugen en probeert u dit document opnieuw op te slaan of wacht u totdat de taak die wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld een faxverzending of faxontvangst) is voltooid.
Er verschijnen blanco gebieden onderaan elke pagina of op andere pagina's, met een kleine streep tekst aan de bovenkant.	U hebt mogelijk verkeerde papierinstellingen in de instelling voor de gebruikersopties gekozen. Zie "Afdrukmediarichtlijnen" op pagina 168.
De printer stuurt of ontvangt geen faxen.	Zorg dat de landcode correct is ingesteld onder  (Menu) → Systeem → Beheermenu → Faxinstellingen → Land. Controleer of de telefoonlijn goed is aangesloten. Zie "De telefoonlijn aansluiten" op pagina 35.
Er treedt vaak een fout op tijdens de verzending of ontvangst van een fax.	Verminder de modemsnelheid onder  (Menu) → Systeem → Beheermenu → Faxinstellingen → Modemsnelheid.

Problemen met scannen

Probleem	Oplossing
De scanner werkt niet.	Zorg dat u het document dat moet worden gescand, met de beeldzijde omlaag op de glasplaat legt of met de beeldzijde omhoog in de AOD. Er is mogelijk niet voldoende geheugen om het document dat u wilt scannen, op te nemen. Probeer de voorbeeldfunctie om te kijken of deze werkt. Probeer de scanresolutie te verlagen. Controleer of de Ethernet- of USB-kabel correct is aangesloten. Controleer of de Ethernet- of USB-kabel niet defect is. Wissel de kabel met een kabel waarvan bekend is dat deze goed werkt. Vervang de kabel zo nodig. Controleer of de scanner correct is geconfigureerd. Controleer de applicatie die u wilt gebruiken, om te controleren of de scannertaak naar de juiste poort wordt verzonden.
De printer scant erg langzaam.	Grafische afbeeldingen worden langzamer gescand dan tekst bij gebruik van de functie Scan naar e-mail of Scan naar netwerkmap. De communicatiesnelheid wordt langzaam in de scanmodus, vanwege de grote hoeveelheid geheugen die nodig is voor het analyseren en reproduceren van het gescande beeld. Het scannen van beelden op een hoge resolutie kost meer tijd dan het scannen op een lage resolutie.

Probleem	Oplossing
Documenten worden verkeerd ingevoerd of er worden meerdere vellen tegelijkertijd in de AOD ingevoerd.	<p>Zorg dat de papiersoort van het document voldoet aan de specificaties voor de printer. Zie "Ondersteunde papiersoorten" op pagina 173 voor nadere informatie.</p> <p>Controleer of het document correct in de AOD is geplaatst.</p> <p>Controleer of de documentgeleiders correct worden aangepast.</p> <p>Zorg dat het aantal documentvellen niet de maximale capaciteit van de AOD overschrijdt.</p> <p>Controleer of het document niet is opgekruld.</p> <p>Waaier het document goed uit voordat u het in de AOD plaatst.</p>
Er verschijnen verticale lijnen op de uitvoer bij het scannen met de AOD.	<p>Reinig het glas van de AOD.</p> <p>Zie "De scanner reinigen" op pagina 282.</p>
Er verschijnt een vlek op dezelfde plek op de afdruk bij het scannen met de glasplaat.	<p>Reinig het documentglas.</p> <p>Zie "De scanner reinigen" op pagina 282.</p>
Afbeeldingen staan scheef.	Zorg dat het document recht in de AOD of op de glasplaat is geplaatst.
Diagonale lijnen verschijnen hoekig bij het scannen met de AOD.	Als het document gebruik maakt van dikke media, probeert u het document via de glasplaat te scannen.
De printer brengt de scangegevens niet goed over naar een opgegeven bestemming via de functie Scan naar e-mail of Scan naar netwerkmap.	<p>Controleer of de volgende instellingen correct zijn ingesteld via de Dell Printer Configuration Web Tool.</p> <p>Scannen naar computer</p> <p>Controleer de volgende instellingen onder Adresboek → Serveradres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serveradres • Gedeelde naam • Serverpad • Inlognaam • Aanmeldingswachtwoord <p>Scan naar e-mail</p> <p>Controleer de volgende instellingen onder Adresboek → Fax/e-mail:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E-mailadres
Kan niet scannen met Windows Image Acquisition (WIA) op een computer met Microsoft® Windows Server® 2003.	<p>Schakel WIA op de computer in.</p> <p>WIA inschakelen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Klik op Start, wijs naar Systeembeheer en klik op Functies. 2 Klik met de rechtermuisknop op Windows Image Acquisition (WIA) en klik dan op Start.
Kan niet scannen met TWAIN of WIA op een computer met Windows Server® 2008 of Windows Server® 2008 R2.	<p>Installeer de functie Bureaubladbelevens op de computer.</p> <p>Bureaubladbelevens installeren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Klik op Start, wijs naar Systeembeheer en klik op Serverbeheer. 2 Klik onder Onderdelenoverzicht op Onderdelen toevoegen. 3 Selecteer het vakje Bureaubladbelevens, klik op Volgende en klik dan op Installeren. 4 Start de computer opnieuw op.

Probleem	Oplossing
Kan niet scannen met TWAIN of WIA op een computer met Windows Server® 2012 of Windows Server® 2012 R2.	<p>Installeer de functie Bureaubladbelevens op de computer.</p> <p>Bureaubladbelevens installeren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Klik op Serverbeheer in het scherm Start. Het scherm Serverbeheer verschijnt. 2 Klik onder Beheren op Functionies en onderdelen toevoegen. De Wizard Functionies en onderdelen toevoegen verschijnt. 3 Klik op Volgende om de pagina Voordat u begint over te slaan. 4 Controleer of Op functionies of onderdelen gebaseerde installatie is geselecteerd en klik vervolgens op Volgende. 5 Controleer of Een server selecteren in de servergroep is geselecteerd, selecteer de server onder Servergroep en klik vervolgens op Volgende. 6 Klik op Volgende om de pagina Serverfunctionies selecteren over te slaan. 7 Selecteer het selectievakje Bureaubladbelevens onder Gebruikersinterfaces en infrastructuur en klik vervolgens op Volgende. 8 Klik op Bevestiging in de lijst links. 9 Selecteer het selectievakje De doelservers automatisch opnieuw starten indien vereist en klik op Installeren. 10 Start de computer opnieuw op.

Problemen met digitaal certificaat

Probleem	Oplossing
De pagina Certificate Signing Request (CSR) / Ondertekend certificaat uploaden wordt niet weergegeven.	Maak een zelfondertekend certificaat en schakel SSL/TLS-servercommunicatie in. Zie "Voorbereiden om HTTPS-communicatie te gebruiken" op pagina 254 voor meer informatie.
Het certificaat kan niet geïmporteerd worden.	<p>Controleer de geldigheidsperiode van het certificaat evenals de tijdsnotatie van de printer.</p> <p>Controleer of het wachtwoord correct is.</p> <p>Controleer of het bestandstype PKCS#7/#12 of x509CACert (extensie: p7b/p12/pfx/cer/crt) is.</p> <p>Controleer of de attribuuTinformatie (Gebruik sleutel/Uitgebreid gebruik van sleutel) van het geïmporteerde certificaat correct is ingesteld.</p> <p>Gebruik van Internet Explorer.</p>
Alhoewel er een certificaat werd geïmporteerd, wordt het niet weergegeven.	Om een certificaat met behulp van het apparaat (eigen apparaat) te importeren, moeten de geheime sleutel en een certificaat in het formaat PKCS#12 (p12/pfx) als paar worden geïmporteerd.
De geldigheid van de server werkt niet correct.	<p>Alhoewel voor de verificatie van de server een basiscertificaat (Vertrouwd) werd geïmporteerd, kan een tussenliggend certificaat zijn vereist voor de geldigheid van het pad.</p> <p>Bij gebruik van een certificaatbestand met verificatie van het certificaat, moet u een certificaat opstellen in een formaat waarin alle paden zijn opgenomen en vervolgens dat certificaat importeren.</p>

Problemen met Wi-Fi Direct

Probleem	Oplossing
Het toestel detecteert de printer niet.	Het is mogelijk dat de printer verbonden is met een ander toestel via Wi-Fi Direct. Koppel de printer en het toestel los. Zie "De verbinding met het Wi-Fi Direct-netwerk verbreken" op pagina 190.
Het toestel kan de printer niet detecteren, zelfs wanneer de procedure in "De verbinding met het Wi-Fi Direct-netwerk verbreken" werd uitgevoerd.	Het is mogelijk dat het toestel automatisch opnieuw een verbinding maakt met de printer. Reset de wachtwoordzin voor Wi-Fi Direct en verbreek de verbinding van het toestel. Zie "De wachtwoordzin opnieuw instellen" op pagina 190.
De netwerkmodus van de printer kan niet worden ingesteld op Ad-hoc.	Zorg ervoor dat Wi-Fi Direct is ingesteld op Uitschakelen.
Wi-Fi Direct kan niet ingesteld worden op Inschakelen.	Zorg ervoor dat de netwerkmodus is ingesteld op Infrastructuur.

Problemen met het scannerstuurprogramma/printerhulpprogramma

Probleem	Oplossing
Kan de adresboekgegevens niet via de Adresboek-editor van de printer ophalen.	Zorg dat uw computer en de printer goed op elkaar zijn aangesloten met de Ethernet- of USB-kabel.
	Zorg dat de stroom naar uw printer aan staat.
	Zorg dat het printerstuurprogramma op uw computer is geïnstalleerd. (De adresboek-editor haalt de adresgegevens op via het printerstuurprogramma.)
Het TWAIN-stuurprogramma kan geen verbinding met de printer maken.	Zorg dat uw computer en de printer goed op elkaar zijn aangesloten met de Ethernet- of USB-kabel.
	Controleer of de printer aan staat. Als de printer aan staat, start u de printer opnieuw door de aan/uit-schakelaar uit en weer in te schakelen.
	Als er een scantoepassing wordt uitgevoerd, sluit u de applicatie, start u de applicatie opnieuw en probeert u nogmaals te scannen.

Problemen met draadloze verbinding

Probleem	Oplossing
Kan geen draadloze verbinding instellen.	Controleer of de Ethernet-kabel is losgekoppeld zijn van de printer. Controleer of Wi-Fi is ingesteld op Aan. Zie "WiFi" op pagina 148. Schakel de firewall op uw computer uit. De firewall op uw computer blokkeert mogelijk de communicatie met uw printer.
Kan geen draadloze verbinding instellen met WPS (Wi-Fi Protected Setup®).	Controleer of de beveiligingsinstelling van het draadloze LAN-toegangspunt of de draadloze LAN-router WPA of WPA2 is. (WEP wordt niet ondersteund op WPS.)
Kan geen draadloze verbinding instellen met WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration).	Druk op de WPS-knop op het draadloze LAN-toegangspunt of de draadloze router binnen 2 minuten na het starten van de WPS-bewerking op de printer. Raadpleeg de bij het draadloze LAN-toegangspunt of de draadloze LAN-router geleverde handleiding voor meer informatie over het draadloze LAN-toegangspunt of de draadloze LAN-router.
Kan geen draadloze verbinding instellen met WPS-PIN (Wi-Fi Protected Setup-Personal Identification Number).	Controleer of de pincode die u op de computer hebt ingevoerd, correct is.

Overige problemen

Probleem	Oplossing
Er is vocht in de printer gecondenseerd.	Dit kan zich in de winter voordoen binnen enkele uren nadat u de ruimte gaat verwarmen. Dit komt ook voor wanneer u de printer gebruikt op een plaats met een relatieve luchtvochtigheid van 85% of hoger. Verminder de luchtvochtigheid of verplaats de printer naar een minder vochtige omgeving.

Contact opnemen met de klantenservice

Wanneer u telefonische hulp inroept, is het belangrijk dat u precies het probleem kunt beschrijven of de foutmelding kunt doorgeven die op het scherm verschijnt.

U moet het modeltype en het Service Tag-nummer van uw printer kennen. Raadpleeg het etiket dat zich aan de binnenkant van de zijklep van uw printer bevindt en noteer het Service Tag-nummer. Meer informatie over de locatie van de Service Tag vindt u bij "Expres-servicecode en service-tag" op pagina 19.

Appendix

Appendix..... 319

Appendix

Dell-beleid technische ondersteuning

Technische ondersteuning door onderhoudstechnici vereist de medewerking en participatie van de klant in het proces van probleemoplossing en bestaat uit het herstellen van het besturingssysteem, softwareprogramma en hardwarestuurprogramma's naar hun oorspronkelijke configuratie zoals bij aflevering door Dell en de verificatie van de juiste werking van de printer en alle door Dell geïnstalleerde apparatuur. Naast deze technische hulp door onderhoudstechnici is er online-ondersteuning beschikbaar via Dell Support. Aanvullende opties voor technische ondersteuning kunnen tegen betaling verkrijgbaar zijn.

Dell biedt beperkte technische ondersteuning voor de printer en alle door Dell geïnstalleerde software en randapparatuur. Voor ondersteuning van software en randapparatuur van andere merken kunt u terecht bij de fabrikant daarvan. Dit geldt tevens voor onderdelen die zijn aangeschaft bij en/of geïnstalleerd door Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare en Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

Onlinediensten

U kunt meer te weten komen over Dell-producten en -diensten op de volgende websites:

www.dell.com

www.dell.com/ap (alleen voor landen in Azië/Pacifisch gebied)

www.dell.com/jp (alleen Japan)

www.euro.dell.com (alleen Europa)

www.dell.com/la (landen in Latijns-Amerika en het Caraïbische gebied)

www.dell.ca (alleen Canada)

U krijgt via de volgende websites en e-mailadressen toegang tot Dell Support:

- Dell Support websites
www.dell.com/support
support.euro.dell.com (alleen Europa)
- E-mailadressen Dell Support
mobile_support@us.dell.com
support@us.dell.com
la-techsupport@dell.com (alleen landen in Latijns-Amerika en het Caraïbische gebied)
apsupport@dell.com (alleen voor landen in Azië/Pacifisch gebied)
- E-mailadressen Dell-marketing en -verkoop
apmarketing@dell.com (alleen voor landen in Azië/Pacifisch gebied)
sales_canada@dell.com (alleen Canada)

Garantie en beleid voor retourzending

Dell Inc. ("Dell") vervaardigd alle apparatuur uit onderdelen en componenten die nieuw zijn of equivalent aan nieuw, in overeenstemming met de industriële standaardpraktijk. Zie www.dell.com/support voor informatie over de Dell-garantie voor uw printer.

Kringloopinformatie

Klanten wordt geadviseerd hun gebruikte computerhardware, schermen, printers en andere randapparatuur op een milieuvriendelijke manier af te voeren. Mogelijke methoden zijn onder andere hergebruik van producten of delen hiervan en het recyclen van producten, componenten en/of materialen.

Zie www.dell.com/recyclingworldwide voor specifieke informatie over de wereldwijde recycleprogramma's van Dell.

Contact opnemen met Dell

U krijgt toegang tot Dell Support via www.dell.com/support. Kies uw regio op de pagina WELKOM BIJ DELL-ONDERSTEUNING en vul de gevraagde gegevens in; u krijgt dan toegang tot de hulpfuncties en informatie.

U kunt elektronisch contact opnemen met Dell via de volgende adressen:

- World Wide Web
www.dell.com
www.dell.com/ap (alleen voor landen in Azië/Pacifisch gebied)
www.dell.com/jp (alleen Japan)
www.euro.dell.com (alleen Europa)
www.dell.com/la (landen in Latijns-Amerika en het Caraïbische gebied)
www.dell.ca (alleen Canada)
- Elektronische ondersteuningsservice
mobile_support@us.dell.com
support@us.dell.com
la-techsupport@dell.com (alleen landen in Latijns-Amerika en het Caraïbische gebied)
apsupport@dell.com (alleen voor landen in Azië/Pacifisch gebied)
support.jp.dell.com (alleen Japan)
support.euro.dell.com (alleen Europa)
- Elektronische offerteservice
apmarketing@dell.com (alleen voor landen in Azië/Pacifisch gebied)
sales_canada@dell.com (alleen Canada)