



Imprimanta cu laser Dell B3460dn

Ghidul utilizatorului



Martie 2014

www.dell.com | dell.com/support/printers

Mărci comerciale

Informațiile din prezentul document pot fi modificate fără notificare.

© 2014 Dell, Inc. Toate drepturile rezervate.

Reproducerea acestui material în orice mod fără permisiune scrisă din partea Dell Inc. este strict interzisă.

Mărci comerciale utilizate în acest text: *Dell*, sigla *DELL*, *Inspiron*, *Dell Precision*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Latitude*, *PowerEdge*, *PowerVault*, *PowerApp* și *Dell OpenManage* sunt mărci comerciale ale Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* și *Celeron* sunt mărci înregistrate ale Intel Corporation; *Microsoft* și *Windows* sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation; *AirPrint* și sigla *AirPrint* sunt mărci comerciale ale Apple, Inc.

În acest document pot fi utilizate alte mărci și denumiri comerciale pentru a face referire la entități titulare ale mărcilor și denumirilor produselor. Dell Inc. neagă orice interes de proprietate asupra mărcilor și denumirilor comerciale care nu îi aparțin.

Cuprins

Informații de siguranță.....	6
Informații despre imprimantă.....	8
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	8
Alegerea unui loc pentru imprimantă.....	9
Configurațiile de imprimantă.....	10
Utilizarea panoului de control al imprimantei.....	11
Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși.....	12
Configurarea suplimentară a imprimantei.....	14
Instalarea opțiunilor interne.....	14
Instalarea opțiunilor hardware.....	19
Atașarea cablurilor.....	21
Configurarea software-ului imprimantei.....	22
Acces la rețea.....	22
Verificarea configurării imprimantei.....	26
Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale.....	27
Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie.....	27
Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie.....	27
Utilizarea recipientului standard și a opritorului pentru hârtie.....	28
Încărcarea tăvilor.....	28
Încărcarea alimentatorului multifuncțional.....	32
Legarea și anularea legării tăvilor.....	36
Legarea și anularea legării tăvilor	36
Crearea unui nume particularizat pentru un tip de hârtie	36
Atribuirea unui nume de tip de hârtie particularizat.....	37
Atribuirea unui nume de tip de hârtie particularizat.....	37
Ghid despre hârtie și suporturile de tipărire speciale.....	39
Indicații despre hârtie.....	39
Utilizarea suporturilor speciale.....	42
Dimensiuni, tipuri și greutateți acceptate pentru hârtie.....	44
Imprimare.....	47
Imprimarea unui document.....	47

Imprimarea unui document	47
Reglarea luminozității tonerului	47
Imprimarea de pe o unitate flash.....	48
Imprimarea de pe o unitate flash.....	48
Unități flash și tipuri de fișiere acceptate	50
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....	50
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint.....	50
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Dell Mobile Print	50
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....	51
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....	51
Tipărirea paginilor de informații.....	52
Imprimarea unei liste de eşantioane de fonturi	52
Imprimarea unei liste de directoare	52
Anularea unei operații de tipărire.....	53
Anularea unei lucrări de imprimare de la panoul de control al imprimantei	53
Anularea unei operații de imprimare de pe computer	53
Despre meniurile imprimantei.....	54
Listă de meniuri.....	54
Meniul Paper (Hârtie).....	55
meniul Rapoarte.....	63
meniul Rețea/Porturi.....	64
Meniul Securitate.....	72
Meniul Settings (Setări).....	74
Meniul Help (Ajutor).....	88
Economisiți bani și protejați mediul.....	90
Economia de hârtie și toner.....	90
Economisirea energiei.....	91
Reciclarea.....	93
Securizarea imprimantei.....	94
Utilizarea caracteristicii de securitate prin blocare.....	94
Declarație privind volatilitatea.....	94
Golirea memoriei volatile.....	95
Golirea memoriei nevolatile.....	95
Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei.....	95


Întreținerea imprimantei.....	96
Curățarea imprimantei.....	96
Verificarea stării pieselor și consumabilelor.....	96
Număr de pagini estimate rămase.....	97
Comandarea consumabilelor.....	97
Depozitarea pieselor de schimb.....	97
Înlocuirea consumabilelor.....	98
Mutarea imprimantei.....	102
Gestionarea imprimantei.....	103
Gestionare mesaje imprimantă.....	103
Accesare centru de monitorizare a stării.....	103
Consultarea ecranului virtual.....	103
Vizualizarea rapoartelor.....	104
Configurarea notificărilor referitoare la consumabile de la serverul Embedded Web Server.....	104
Modificarea setărilor pentru imprimarea confidențială.....	105
Copierea setărilor imprimantei pe alte imprimante.....	105
Revenirea la setările prestabilite din fabrică.....	106
Îndepărtarea blocajelor.....	107
Evitarea blocajelor.....	107
Interpretarea mesajelor și locațiilor pentru blocaje.....	108
Blocaj pagina [x], deschideți ușa frontală. [20y.xx].....	109
[x]-page jam, open rear door. [20y.xx] (Blocaj la pagina [x], deschideți ușa din spate. [20y.xx]).....	113
[x]-page jam, clear standard bin. [20y.xx] (Blocaj la pagina [x], goliți recipientul standard. [20y.xx]).....	114
[x]-page jam, remove tray 1 to clear duplex. [23y.xx] (Blocaj la pagina [x], scoateți tava 1 pentru a goli unitatea duplex. [23y.xx]).....	115
[x]-page jam, open tray [x]. [24y.xx] (Blocaj la pagina [x], deschideți tava [x]. [24y.xx]).....	116
[x]-page jam, clear manual feeder. [25y.xx] (Blocaj la pagina [x], goliți alimentatorul manual. [25y.xx]).....	117
Rezolvarea problemelor.....	119
Explicarea mesajelor imprimantei.....	119
Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....	130
Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....	136

Serverul EWS nu se deschide.....	160
Contactarea asistenței tehnice.....	162
Anexă.....	163
Index.....	165


Informații de siguranță


Conectați cordonul de alimentare la o priză electrică împământată corespunzător situată în apropierea echipamentului și care este ușor de accesat.

Nu amplasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau a locațiilor umede.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în acest document, pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.


Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de tipărire și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerați o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Înainte de a muta imprimanta, pentru a evita rănirea dvs. sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Oprii imprimanta utilizând butonul de tensiune, apoi scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
- Deconectați toate firele și cablurile de la imprimantă înainte de a o muta.
- Dacă este instalată o tavă opțională, scoateți-o din imprimantă. Pentru a scoate tava opțională, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a tăvii spre partea din față a tăvii, până când se fixează în poziție printr-un *clic*.
- Utilizați mânerul lateral pentru a ridica imprimanta.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Înainte de a instala imprimanta, asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul ei.


Utilizați numai sursa de tensiune și cablul sursei de tensiune livrate împreună cu acest produs sau piesa de schimb autorizată de producător.

 **ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.


 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua oprii imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, oprii-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.


 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în port-urile de conectare marcate.


Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Nu tăiați, răsuciți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Nu instalați acest echipament și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la fax, la cablul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Informații despre imprimantă

Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
<p>Instrucțiuni pentru prima instalare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conectarea imprimantei • Instalarea software-ului pentru imprimantă 	<p>Documentația de configurare - documentația de configurare este livrată împreună cu imprimanta.</p>
<p>Configurare și instrucțiuni suplimentare pentru utilizarea imprimantei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de speciale • Încărcarea hârtiei • Configurarea setărilor imprimantei • Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor • Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei • Configurarea imprimantei într-o rețea • Îngrijirea și întreținerea imprimantei • Depanarea și rezolvarea problemelor 	<p><i>Ghidul utilizatorului și Ghidul de referință rapidă</i> – ghidurile pot fi disponibile pe CD-ul <i>Software și documentație</i>.</p> <p>Pentru informații suplimentare, consultați site-ul nostru web, la adresa www.dell.com/support/manuals.</p>
<p>Instrucțiuni pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conectarea imprimantei la o rețea Ethernet • Rezolvarea problemelor legate de conexiunea imprimantei 	<p><i>Ghidul pentru lucrul în rețea</i> - deschideți CD-ul <i>Software și documentație</i> și navigați la:</p> <p>Documentație >Ghidul utilizatorului și alte publicații >Ghid pentru lucrul în rețea</p>
<p>Ajutor pentru utilizarea software-ului de imprimantă</p>	<p>Ajutor pentru Windows sau Mac - deschideți un program sau o aplicație software a imprimantei, apoi faceți clic pe Help (Ajutor).</p> <p>Faceți clic pe  pentru a vizualiza informațiile sensibile la context.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei. • Software-ul pentru imprimantă este localizat în folderul Program (Programe) al imprimantei sau pe desktop, în funcție de sistemul dvs. de operare.

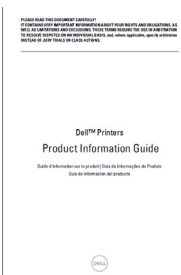Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
<p>Cele mai recente informații suplimentare, actualizări și asistență tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentație • Descărcare drivere • Upgrade-uri pentru produse • Apeluri pentru service și informații privind reparațiile • Starea comenzii • Asistență prin chat • Asistență prin e-mail • Suport pentru voce 	<p>Site-ul web de asistență Dell - www.dell.com/support/printers</p> <p>Numererele de telefon pentru asistență și orele de program pentru țara sau regiunea dvs. pot fi găsite pe site-ul web de asistență.</p> <p>Păstrați la îndemână următoarele informații când contactați serviciul de asistență, în scopul unei serviri mai rapide:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eticheta de service • Codul de service expres <p>Notă: Eticheta de service și codul de service expres apar pe etichetele aflate pe imprimanta dvs.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Software și drivere—drivere certificate pentru imprimanta dvs. și programe de instalare pentru software-ul de imprimantă Dell • Fișiere Readme - Modificări tehnice de ultimă oră sau materiale tehnice de referință complexe, pentru utilizatori cu experiență și pentru tehnicieni 	<p>CD-ul <i>Software și documentație</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Consumabile și accesorii pentru imprimantă • Cartușe de schimb 	<p>Site-ul web pentru consumabile de imprimantă Dell - www.dell.com/printers</p> <p>Puteți achiziționa consumabile pentru imprimantă online, prin telefon sau în magazine de vânzare cu amănuntul specializate.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Informații referitoare la pregătirea lucrului în siguranță cu imprimanta • Informații despre reglementări • Informații despre garanție 	<p><i>Ghidul informațiilor despre produs</i></p>  <p>Notă: Este posibil ca <i>Ghidul informațiilor despre produs</i> să nu fie disponibil în țara sau în regiunea dvs.</p>

Alegerea unui loc pentru imprimantă


Când alegeți un loc pentru imprimantă, lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, acoperitoarele și ușile. Dacă intenționați să instalați opțiuni hardware, păstrați suficient spațiu și pentru acestea. Este important de reținut:

- Instalați imprimanta lângă o priză electrică împământată adecvat și ușor accesibilă.
- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăperea respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.

- Imprimanta trebuie menținută:
 - Uscată, curată și curățată de praf.
 - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate.
 - Ferită de fluxul de aer direct al aparatelor de aer condiționat, al sistemelor de încălzire sau al ventilatoarelor.
 - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate.
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile.

Informații cu privire la ambient	între 16 și 32°C (între 60 și 90°F)
Temperatură în timpul stocării	între -20 și 40°C (între -4 și 104°F)

- În jurul imprimantei trebuie să existe următoarele spații, pentru ventilare corespunzătoare:

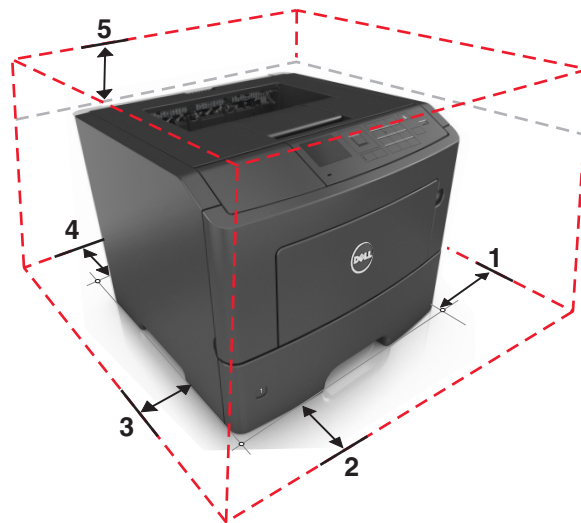


1	Partea dreaptă	305 mm (12 inchi)
2	Față	508 mm (20 inch)
3	Partea stângă	203 mm (8 inchi)
4	Spate	203 mm (8 inchi)
5	Sus	305 mm (12 inchi)

Configurațiile de imprimantă


⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

Puteți configura imprimanta adăugând maximum două tăvi opționale de 550 de coli. Pentru instrucțiuni despre instalarea tăvilor opționale, consultați [„Instalarea tăvilor opționale” de la pagina 19](#).

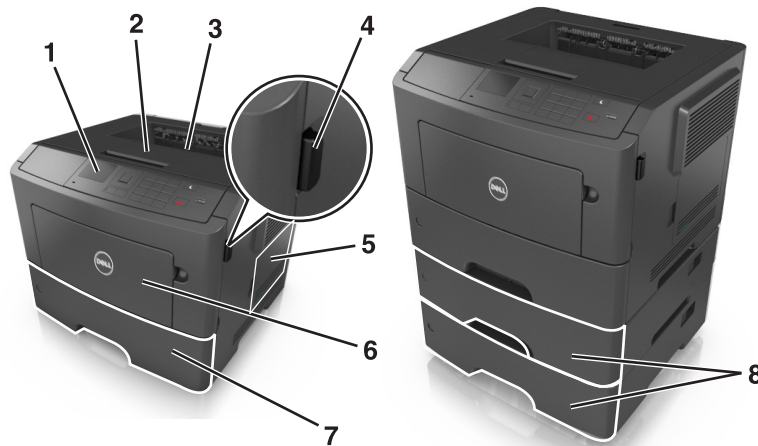

1	Panoul de control al imprimantei
2	Opritorul pentru hârtie
3	Recipient standard
4	Butonul de deschidere a ușii frontale
5	Ușa de acces la placa controllerului
6	Alimentator multifuncțional de 100 de coli
7	Tavă standard de 550 de coli
8	Tăvi opționale de 550 de coli Notă: Este disponibilă, de asemenea, o tavă de 550 de coli cu blocare. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

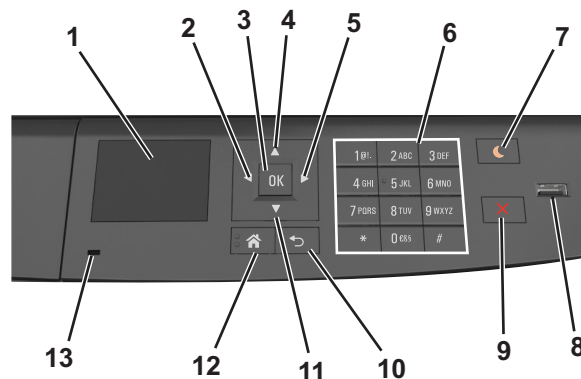

	Utilizați	To (Pentru)
1	Display (Afișaj)	Vizualizați starea imprimantei și mesajele. Configurați și utilizați imprimanta.
2	Butonul săgeată stânga	Derulează spre stânga.

	Utilizați	To (Pentru)
3	Butonul Selectare	Selectați opțiunile de meniu. Salvați setările.
4	Butonul săgeată în sus	Defilare în sus.
5	Butonul săgeată dreapta	Derulează spre dreapta.
6	Keypad (Tastatură)	Introduceți numere, litere sau simboluri.
7	Buton Repaus	Activați modul Sleep (Repaus) sau modul Hibernate (Hibernare). Imprimanta iese din modul Repaus la efectuarea următoarelor acțiuni: <ul style="list-style-type: none"> • Apăsarea pe orice buton fizic • Deschiderea unei tăvi sau a ușii din față • Trimiterea unei operații de imprimare de la computer • Efectuarea unei resetări la punerea sub tensiune utilizând întrerupătorul principal • Atașarea unui dispozitiv la portul USB
8	Port USB	Conectați o unitate flash la imprimantă. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Numai portul USB frontal acceptă unități flash. • Această caracteristică este disponibilă numai pe anumite modele.
9	Butoanele Stop (Oprire) sau Cancel (Anulare)	Opriti toate activitățile imprimantei.
10	Butonul Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
11	Butonul săgeată în jos	Defilare în jos.
12	Buton Home (Pagină de pornire)	Revine la ecranul de pornire.
13	LED indicator	Vizualizarea stării imprimantei.

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși

Culorile butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși din panoul de control al imprimantei reflectă o anumită stare sau condiție.


Indicator luminos	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernate (Hibernare).
Verde intermitent	Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă.
Verde continuu	Imprimanta este pornită, dar inactivă.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului Sleep (Repaus)	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în starea Ready (Pregătită).
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Sleep (Repaus).

Culoarea butonului Sleep (Repaus)	Starea imprimantei
Galben închis intermitent	Imprimanta intră sau iese din modul Hibernate (Hibernare).
Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu	Imprimanta este în modul Hibernate (Hibernare).

Configurarea suplimentară a imprimantei

Instalarea opțiunilor interne

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Opțiuni interne disponibile


Carduri de memorie

- DIMM DDR3
- Memorie Flash
 - Fonturi
 - Firmware
 - Coduri de bare formulare
 - Prescriere
 - IPDS
 - PrintCrypton

Accesarea plăcii de control


⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Deschideți ușa de acces la placa controllerului.

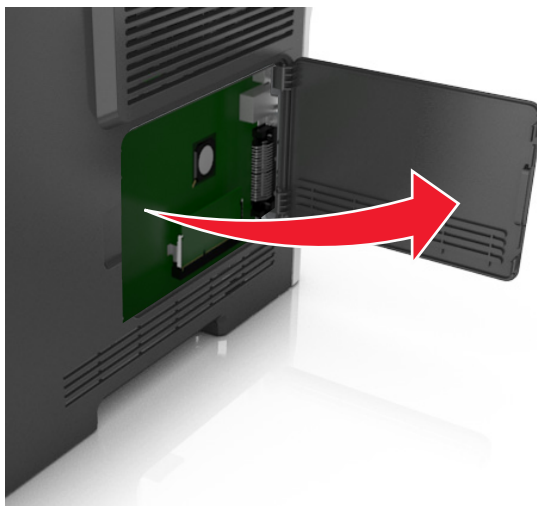

- 2 Utilizați ilustrația de mai jos pentru a localiza conectorul corespunzător.

Avertisment—Potențiale daune: Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa controllerului.

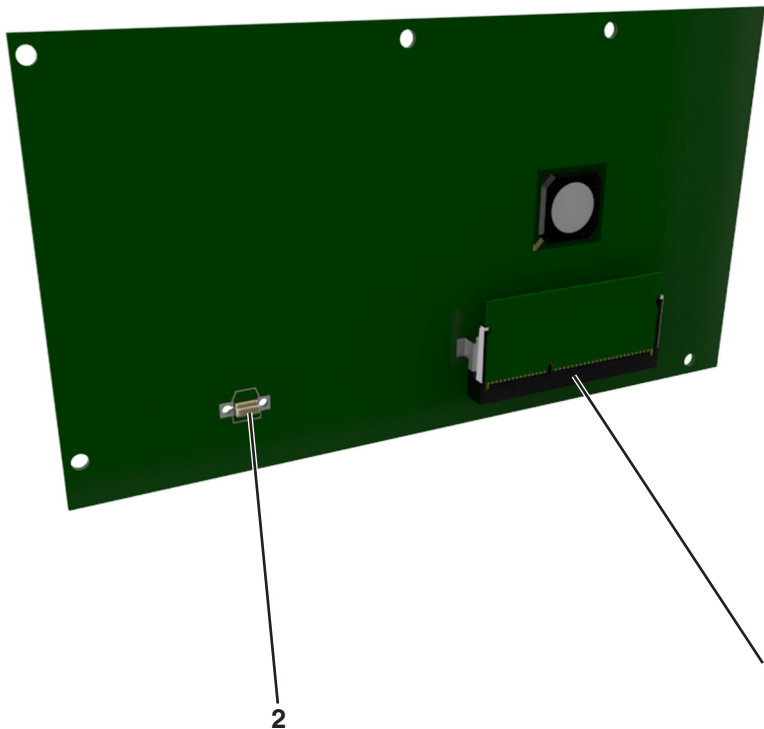

1	Conector card de memorie
2	Conector card opțional

Instalarea unei cartele de memorie

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment—Potențiale daune: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

Un card de memorie opțional poate fi achiziționat separat și poate fi atașat la placa de sistem.


1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [„Accesarea plăcii de control” de la pagina 15](#).


2 Despachetați cartela de memorie.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cartelei. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

3 Aliniați creștătura (1) de pe cartela de memorie cu proeminența conectorului (2).

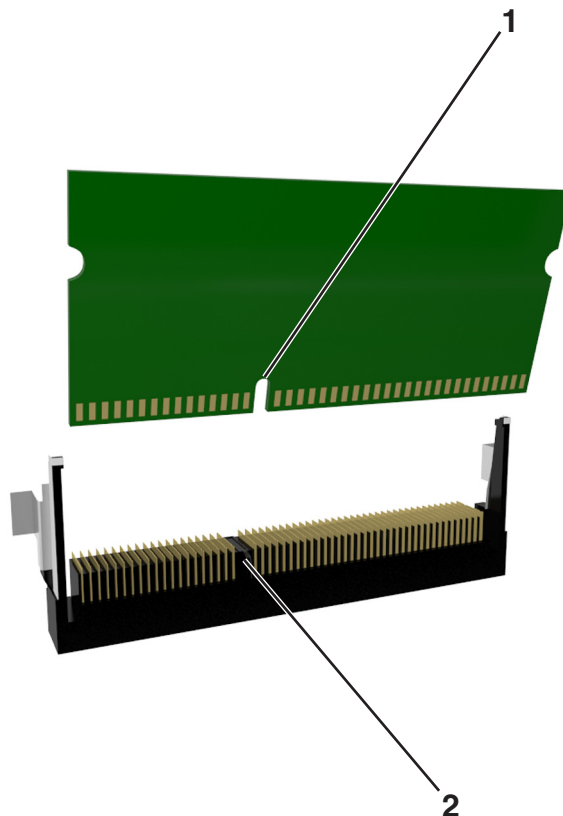

- 4 Împingeți cardul de memorie direct în conector și apoi împingeți cardul spre peretele plăcii de sistem până se fixează cu un *clic*.

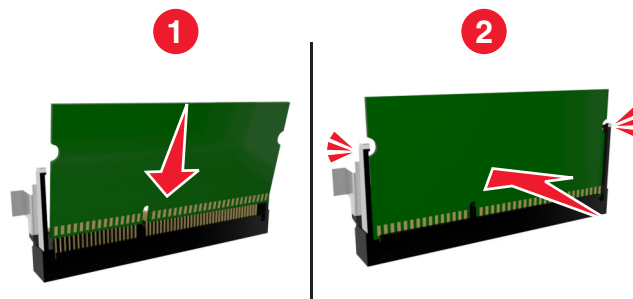

- 5 Închideți ușa de acces la placa de sistem.

Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [„Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” de la pagina 22](#).

Instalarea unei cartele opționale

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment—Potențiale daune: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.


- 1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [„Accesarea plăcii de control” de la pagina 15](#).


- 2 Despachetați cartela opțională.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.

3 Ținând cartela din lateral, aliniați pinii de plastic (1) de pe cartelă cu orificiile (2) de pe placa de sistem.

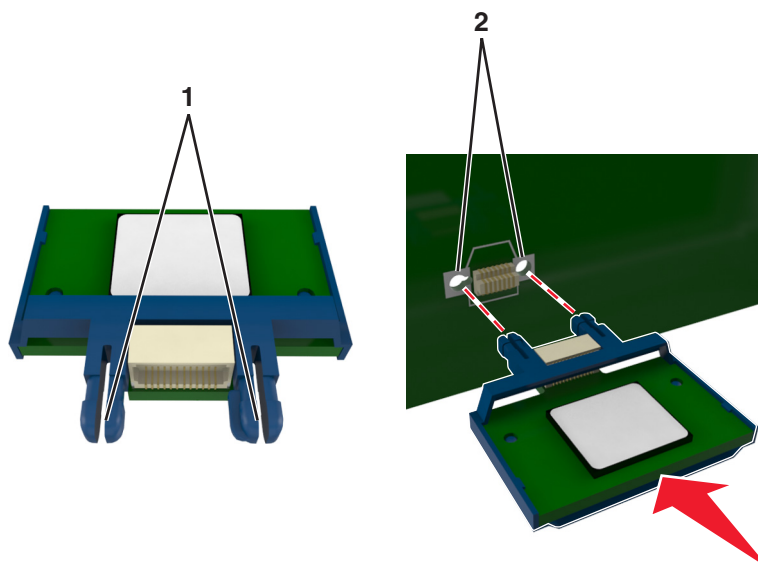

4 Împingeți ferm cartela pe poziție, după cum se arată în imagine.

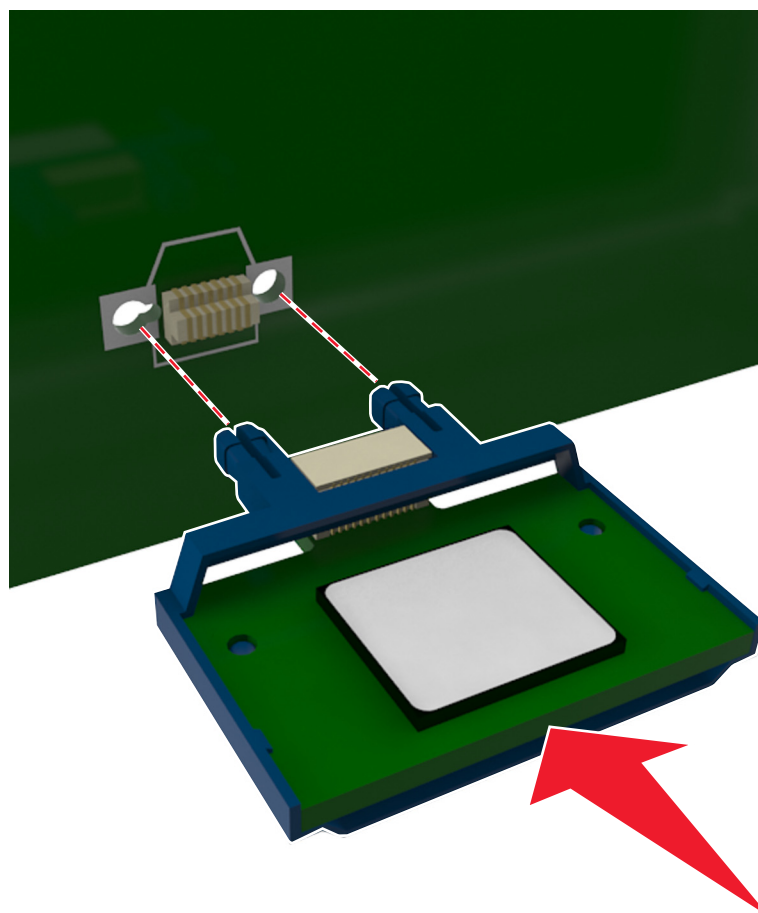

Avertisment—Potențiale daune: Instalarea necorespunzătoare a cartelei poate deteriora cartela și placa de sistem.

Notă: Întreaga lungime a conectorului cartelei trebuie să atingă și să fie la același nivel cu placa de sistem.

5 Închideți ușa de acces la placa de sistem.


Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [„Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” de la pagina 22.](#)

Instalarea opțiunilor hardware

Instalarea tăvilor opționale


⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

1 Opriți imprimanta de la întrerupătorul de alimentare, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică.

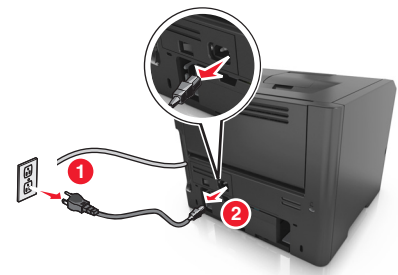

2 Despachetați tava și scoateți toate materialele de ambalare.

3 Scoateți tava complet din stativ.

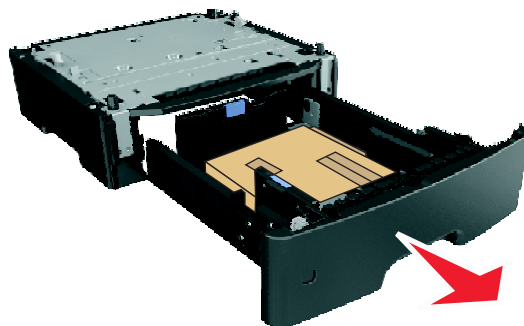


4 Îndepărtați toate materialele de ambalare din interiorul tăvii.

- 5 Introduceți tava în postament.
- 6 Plasați tava în apropierea imprimantei.
- 7 Aliniați imprimanta cu tava, apoi coborâți imprimanta în locația sa.

Notă: Tăvile opționale se blochează una pe cealaltă atunci când sunt stivuite.



- 8 Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți imprimanta.

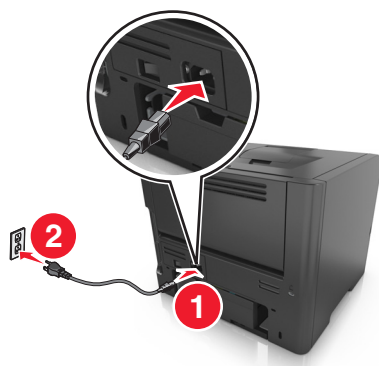

Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a tuturor opțiunilor hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [„Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” de la pagina 22.](#)

Pentru a îndepărta tăvile opționale, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a imprimantei spre partea din față a imprimantei, până când se fixează în poziție printr-un *clic*, apoi îndepărtați pe rând tăvile stivuite, de sus în jos.


Atașarea cablurilor

Conectați imprimanta la computer, utilizând un cablu USB sau paralel, ori la rețea, utilizând un cablu Ethernet.

Asigurați-vă că se potrivesc următoarele:

- Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă
- Cablul paralel corespunzător cu portul paralel
- Cablul Ethernet corespunzător cu portul Ethernet

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea sau imprimanta în zona indicată în timpul tipăririi. Se poate produce o pierdere de date sau o defecțiune.

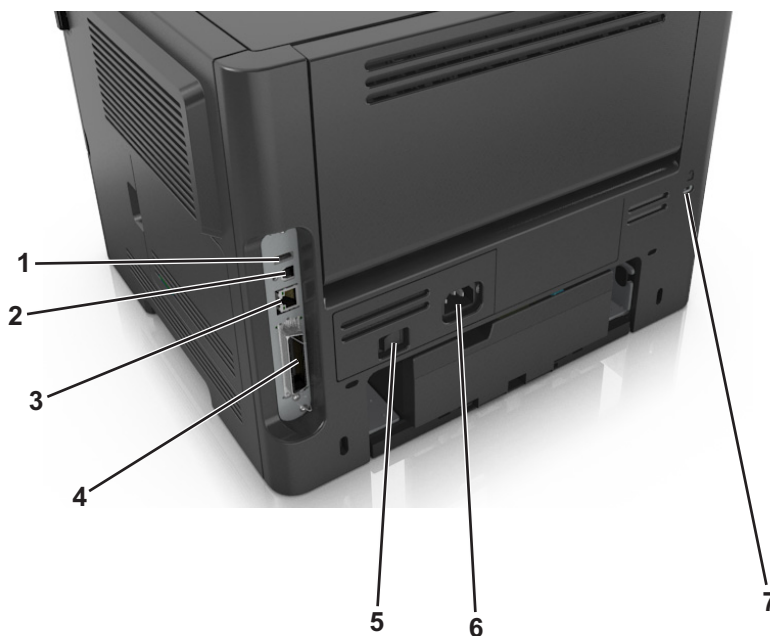

	Utilizați	To (Pentru)
1	Port USB	Atașează un adaptor de rețea fără fir opțional.
2	Port imprimantă USB	Conectează imprimanta la un computer.
3	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea Ethernet.
4	Port paralel Notă: Acest port este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.	Conectează imprimanta la un computer.
5	Comutator alimentare	Porniți sau opriți imprimanta.
6	Priza pentru cablul de alimentare a imprimantei	Conectați imprimanta la o priză electrică.
7	Slot de securitate	Atașați un sistem de blocare pentru fixa imprimanta pe poziție.

Configurarea software-ului imprimantei

Instalarea imprimantei

- 1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
- 2 Executați scriptul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
- 3 Pentru utilizatorii Macintosh, adăugați o imprimantă.

Notă: Obțineți adresa IP a imprimantei din secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi).

Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
- 2 Deschideți proprietățile imprimantei și apoi adăugați sau instalați manual orice opțiuni.
- 3 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din Preferințe sistem, din meniul Apple, navigați la imprimantă și apoi selectați **Driverul >Opțiuni și consumabile**.
- 2 Adăugați opțiuni de hardware instalate.
- 3 Aplicați modificările.

Acces la rețea

Note:

- Achiziționați un adaptor de rețea fără fir înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir. Pentru a instala adaptorul de rețea fără fir, consultați fișa de instrucțiuni livrată împreună cu adaptorul.
- Un Service Set Identifier (Identificator set servicii) (SSID) este un nume asociat unei rețele wireless. Wireless Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 și 802.1X - RADIUS sunt tipuri de securitate utilizate într-o rețea.

Pregătirea configurării imprimantei într-o rețea Ethernet

Pentru configurarea imprimantei într-o rețea Ethernet, pregătiți următoarele informații înainte de a începe:

Notă: Dacă rețeaua asociază automat adrese IP computerelor și imprimantelor, continuați cu instalarea imprimantei.

- O adresă IP validă, unică, pe care imprimanta o va utiliza în rețea
- Gateway-ul rețelei

- Masca de rețea
- Un nume de recunoaștere pentru imprimantă (opțional)

Notă: Un nume de recunoaștere vă ajută să identificați mai ușor imprimanta în rețea. Aveți posibilitatea să alegeți să utilizați numele de recunoaștere implicit pentru imprimantă sau să îi atribuiți un nume pe care să vi-l amintiți mai ușor.

Veți avea nevoie de un cablu Ethernet pentru a conecta imprimanta la rețea și un port disponibil prin care imprimanta să se conecteze fizic la rețea. Pentru a evita potențiale probleme cauzate de un cablu defect, utilizați un cablu de rețea nou ori de câte ori este posibil.

Pregătirea configurării imprimantei fără fir într-o rețea fără fir

Note:

- Asigurați-vă că adaptorul de rețea Wireless este instalat în imprimanta dvs. și funcționează corespunzător.
- Asigurați-vă că punctul de acces (routerul fără fir) este pornit și funcționează corespunzător.

Asigurați-vă că aveți următoarele informații înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir:

- **SSID**—SSID este cunoscut de asemenea ca nume al rețelei.
- **Mod fără fir (sau mod rețea)**—Modul este fie infrastructură, fie ad hoc.
- **Canal (pentru rețele ad hoc)**—În cazul rețelelor cu infrastructură, valoarea pentru canal este stabilită automat.

Și unele rețele ad-hoc vor necesita setare automată. Consultați persoana responsabilă cu asistența, dacă nu sunteți sigur ce canal să selectați.

- **Metodă de securitate**—Există trei opțiuni de bază pentru metoda de securitate:

- Cheie WEP

Dacă rețeaua utilizează mai multe chei WEP, introduceți până la patru în spațiile furnizate. Selectați cheia utilizată în prezent în rețea selectând cheia implicită de transmitere WEP.

sau

- cheie sau cod de acces WPA sau WPA2

WPA include criptarea ca strat suplimentar de securitate. Opțiunile sunt AES sau TKIP. Criptarea trebuie setată la același tip pe router și pe imprimantă; în caz contrar, imprimanta nu va fi capabilă să comunice în rețea.

- 802.1X—RADIUS

Dacă instalați imprimanta într-o rețea 802.1X, veți avea nevoie de următoarele:

- Tip de autentificare
- Tip intern de autentificare
- Numele de utilizator și parola 802.1X
- Certificate

- Fără securitate

Dacă rețeaua fără fir nu folosește niciun tip de securitate, nu veți avea nicio informație de securitate.

Notă: Utilizarea unei rețele nesecurizate nu este recomandată.

Note:

- Dacă nu cunoașteți SSID-ul pentru rețeaua la care este conectat computerul dvs., lansați utilitarul fără fir al adaptorului de rețea al calculatorului și căutați numele rețelei. Dacă nu puteți să găsiți SSID-ul sau informațiile de securitate pentru rețea, consultați documentația care a însoțit punctul de acces sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.
- Pentru a găsi codul de acces WPA/WPA2 al rețelei Wireless, consultați documentația care a fost furnizată cu punctul de acces, consultați pagina Web asociată cu punctul de acces sau consultați persoana care asigură asistența sistemului dvs.

Conectarea imprimantei folosind Wireless Setup Wizard (Expertul de configurare a caracteristicilor fără fir)







Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Adaptorul de rețea fără fir este instalat pe imprimantă și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.
- Un cablu Ethernet este deconectat de la imprimantă.
- Opțiunea Active NIC (NIC activ) este setată la Auto (Automat). Pentru a seta această opțiune la Auto (Automat), navigați la:

 >Settings (Setări) >  >Network/Ports (Rețea/Porturi) >  >Active NIC (NIC activ) >  >Auto (Automat) > 

Notă: Asigurați-vă că opriți imprimanta, apoi așteptați minimum cinci secunde și reporniți-o.

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 >Settings (Setări) >  >Network/Ports (Rețea/Porturi) >  >Network [x] (Rețea [x]) >  >Network [x] Setup (Configurare rețea [x]) >  >Wireless (Fără fir) >  >Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir) > 

2 Selectați o configurare pentru conexiunea fără fir.

Utilizați	Pentru
Search for networks (Căutare rețele)	Afișați conexiunile fără fir disponibile. Notă: Acest element de meniu afișează toate SSID-urile difuzate, securizate și nesecurizate.
Enter a network name (Introducere nume de rețea)	Introduceți manual SSID-ul. Notă: Asigurați-vă că introduceți SSID-ul corect.
Wi-Fi Protected Setup	Conectați imprimanta la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup.

3 Apăsați pe  și urmați instrucțiunile de pe ecranul imprimantei.









Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) este certificat WPS.
- Adaptorul de rețea fără fir este instalat pe imprimantă și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată împreună cu adaptorul de rețea fără fir.

Utilizarea metodei Push Button Configuration (Configurare cu apăsare pe buton) (PBC)







1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 >Settings (Setări) >  >Network/Ports (Rețea/Porturi) >  >Network [x] (Rețea [x]) >  >Network [x] Setup (Configurare rețea [x]) >  >Wireless (Fără fir) >  >Wi-Fi Protected Setup >  >Start Push Button Method (Metodă pornire cu apăsare pe buton) > 

2 Urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Utilizarea metodei Personal Identification Number (Număr personal de identificare) (PIN)

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 >Settings (Setări) >  >Network/Ports (Rețea/Porturi) >  >Network [x] (Rețea [x]) >Wireless (Fără fir) >  >Wi-Fi Protected Setup >  >Start PIN Method (Metodă pornire cu PIN) > 

2 Copiați codul PIN WPS format din opt cifre.

3 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în bara de adrese.

Note:

- Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

4 Accesați setările WPS.

5 Introduceți codul PIN format din opt cifre, apoi salvați setarea.

Conectarea imprimantei la o rețea Wireless cu ajutorul serverului Embedded Web Server

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Imprimanta este conectată temporar la o rețea Ethernet.
- Imprimanta dvs. este echipată cu un adaptor de rețea Wireless care funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată împreună cu adaptorul dvs. de rețea Wireless.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Rețea/Porturi. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări >Rețele/Porturi >Fără fir**.

3 Modificați setările pentru a corespunde punctului dvs. de acces (router fără fir).

Notă: Asigurați-vă că introduceți DDIS-ul corect.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

5 Opriti imprimanta și deconectați cablul de Ethernet. Așteptați aproximativ cinci secunde, apoi reporniți imprimanta.

6 Pentru a verifica dacă imprimanta dvs. este conectată la rețea, tipăriți o pagină de configurare a rețelei. Apoi, în secțiunea Placă de rețea [x], asigurați-vă că starea este "Conectat".

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Verificarea configurării imprimantei” din *Ghidul utilizatorului*.

Verificarea configurării imprimantei

Imprimarea unei pagini cu setările de meniu

Tipăriți o pagină cu setările de meniu pentru a trece în revistă setările curente de meniu și pentru a verifica dacă opțiunile de imprimantă sunt instalate corect.

Notă: Dacă nu ați modificat încă nicio setare din meniu, atunci pagina cu setările de meniuri include toate setările implicite din fabrică. După ce selectați și salvați alte setări din meniuri, acestea vor înlocui setările prestabilite din fabrică drept *setări prestabilite de utilizator*. Setarea implicită a utilizatorului rămâne valabilă până când accesați din nou meniul, alegeți o altă valoare și o salvați.

De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 >Setări >  >Rapoarte >  >Pagină de setări meniuri > 

Tipărirea unei pagini de configurație pentru rețea

Dacă imprimanta este conectată la o rețea, imprimați o pagină de configurare pentru rețea pentru a verifica conexiunea la rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea tipăririi în rețea.

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 >Setări >  >Rapoarte >  >Pagină de configurare pentru rețea > 

2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea, apoi verificați dacă starea este Conectat.

Dacă starea afișată este Neconectat, conexiunea la rețeaua LAN poate să nu fie activă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Pentru o soluție, consultați persoana care asigură asistența sistemului, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea.


Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale

Selectarea și manevrarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale pot afecta eficiența imprimării documentelor. Pentru informații suplimentare, consultați [„Evitarea blocajelor” de la pagina 107](#) și [„Depozitarea hârtiei” de la pagina 41](#).


Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Settings (Setări)** >  > **Meniu Paper (Hârtie)** >  > **Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)** > 

2 Apăsați pe butonul săgeată sus sau jos pentru a selecta tava sau alimentatorul, apoi apăsați pe .

3 Apăsați pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a selecta dimensiunea hârtiei, apoi apăsați pe .

4 Apăsați pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a selecta tipul de hârtie, apoi apăsați pe  pentru a modifica setările.







Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Setarea Universal Paper Size (Dimensiune universală hârtie) este o setare definită de utilizator, care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei.

Note:

- Cea mai mică dimensiune de hârtie Universal este 6 x 127 mm (3 x 5 inchi) și este acceptată numai din alimentatorul multifuncțional.
- Cea mai mare dimensiune de hârtie Universal este 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi) și este acceptată din toate sursele de hârtie.

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Settings (Setări)** >  > **meniul Paper (Hârtie)** >  > **Universal Setup (Configurare universală)** >  > **Units of Measure (Unități de măsură)** >  > selectați unitatea de măsură > 

2 Selectați **Portrait Width (Lățime portret)** sau **Portrait Height (Înălțime portret)**, apoi apăsați pe .

3 Apăsați pe butonul săgeată stânga sau dreapta pentru a schimba setarea, apoi apăsați pe .

Utilizarea recipientului standard și a opritorului pentru hârtie

Recipientul standard are o capacitate maximă de 150 de coli de hârtie de 75 g/m² (20 lb). Acesta colectează materialele imprimate cu fața în jos. Recipientul standard are un opritor pentru hârtie care împiedică hârtia să alunece în afara recipientului pe măsură ce se acumulează.

Pentru a deschide opritorul de hârtie, trageți-l astfel încât să se îndoie în față.




Notă: Închideți opritorul pentru hârtie când mutați imprimanta în altă locație.

Încărcarea tăvilor


⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1 Trageți tava complet în afară.


Notă: Nu scoateți tăvile în timpul unei operații de imprimare sau în timp ce pe afișajul imprimantei este afișat mesajul **Busy** (Ocupat). În caz contrar poate surveni un blocaj.

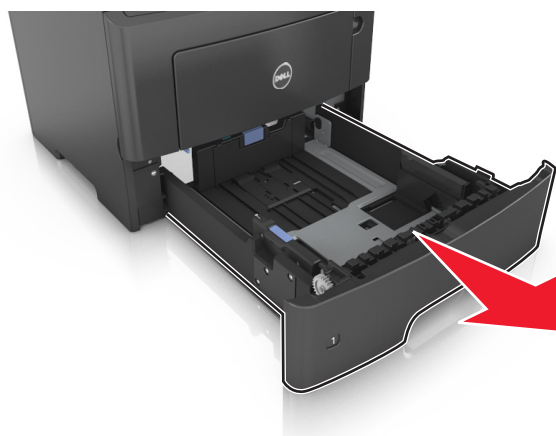

2 Strângeți și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

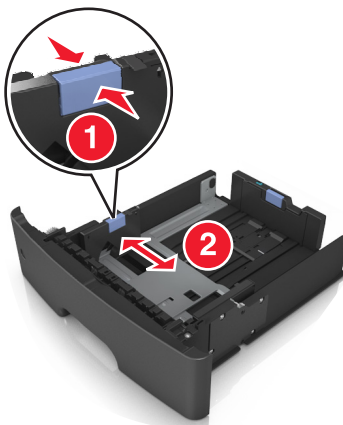


3 Strângeți și glisați ghidajul pentru lungime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

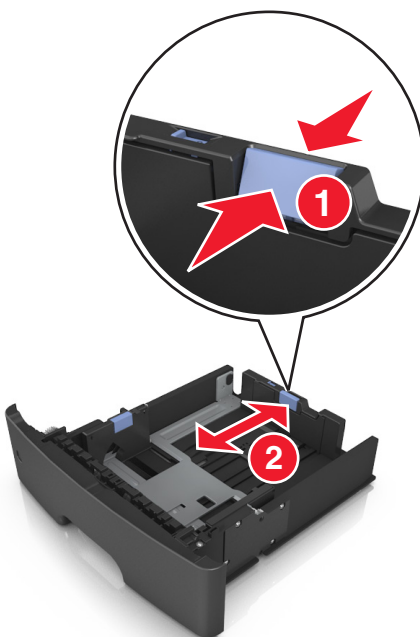


Note:


- Pentru unele dimensiuni de hârtie, de exemplu, Letter, Legal sau A4, strângeți și deplasați ghidajul de lungime spre înapoi, pentru adaptarea la lungimea hârtiei pe care o încărcați.
- Dacă încărcați hârtie de dimensiune A6 în tava standard, strângeți și apoi mutați ghidajul pentru lungime spre centrul tăvii, în poziția pentru dimensiunea A6.
- Ghidajele pentru lățime și lungime trebuie să fie aliniate cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii.

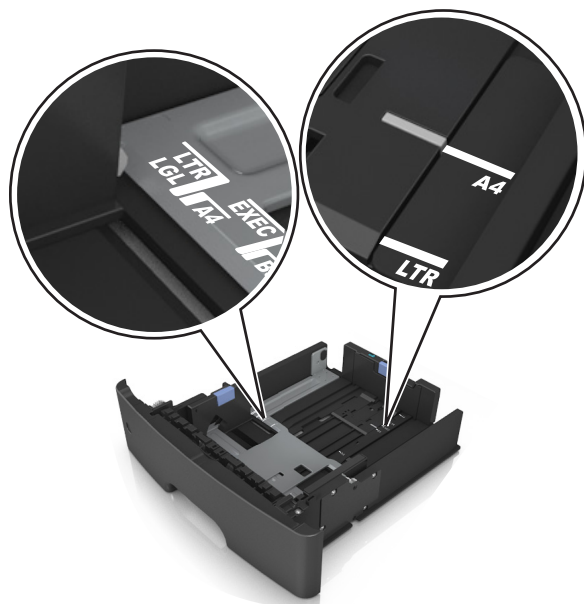

4 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiiți hârtia. Îndreptați marginile la același nivel.

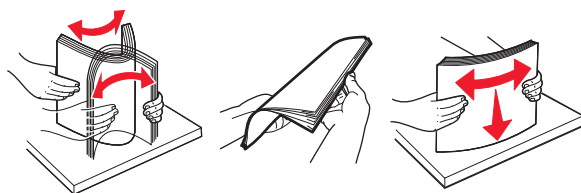


5 Încărcați teancul de hârtie.

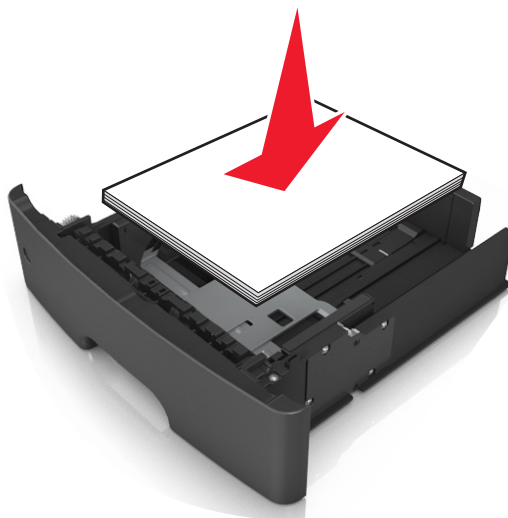

Note:

- Dacă utilizați hârtie reciclată sau preimprimată, încărcați-o cu partea imprimabilă orientată în jos.
- Încărcați hârtia perforată în prealabil cu perforațiile de la latura de sus spre partea din față a tăvii.

- Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu latura superioară a colii spre partea din față a tăvii. Pentru imprimare pe două fețe, încărcați hârtia cu antet cu marginea de jos a colii spre partea din față a tăvii.
- Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere situat pe partea laterală a ghidajului pentru lățime.

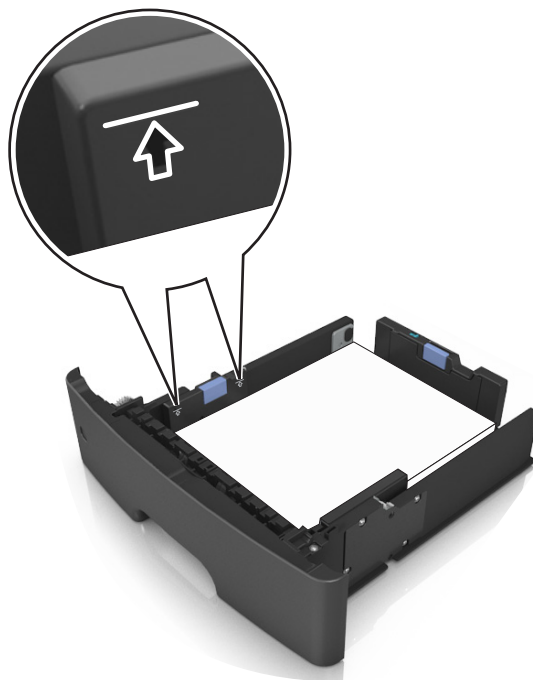

6 Introduceți tava.




7 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setati corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.


Încărcarea alimentatorului multifuncțional

Utilizați alimentatorul multifuncțional când imprimați pe diferite dimensiuni și tipuri de hârtie sau suporturi speciale, cum ar fi carton, folii transparente și plicuri. Îl puteți utiliza și pentru lucrări de imprimare de o singură pagină pe hârtie cu antet.

- 1 Deschideți alimentatorul multifuncțional.

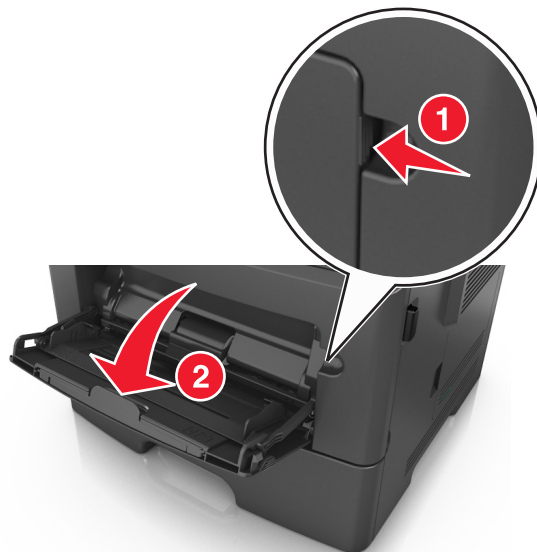


- a Trageți sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional.

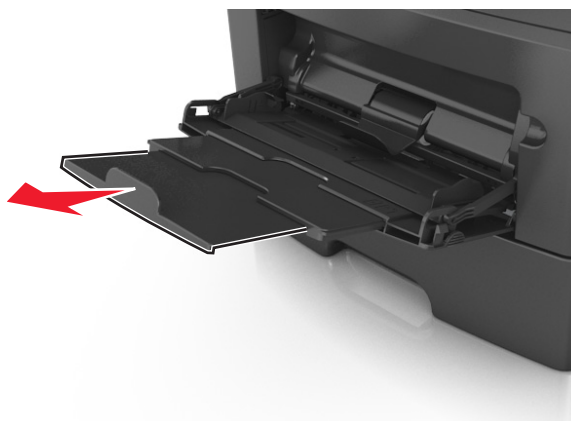

- b Trageți ușor sistemul de extindere, astfel încât alimentatorul multifuncțional să se extindă complet și să se deschidă.




- 2 Strângeți ghidajul de lățime din partea stângă și mutați ghidajele în poziția corectă pentru hârtia pe care o încărcați.

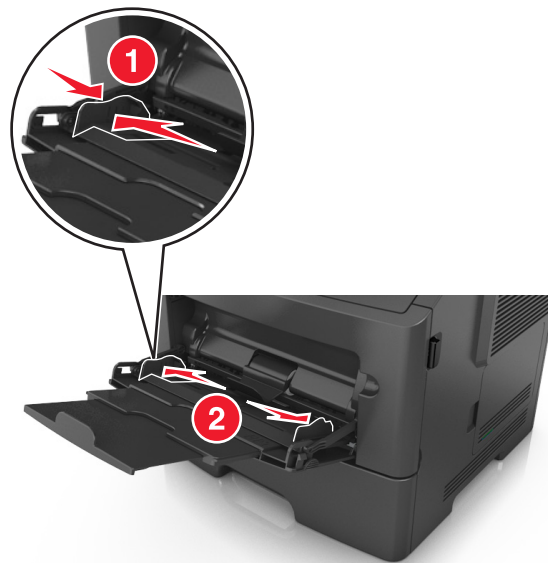


- 3 Pregătiți hârtia sau suporturile speciale pentru încărcare.

- Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

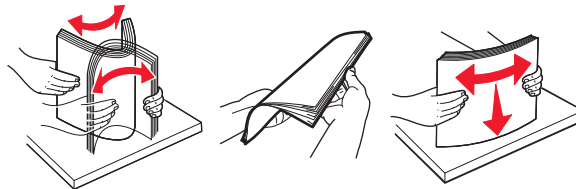

- Țineți foliile transparente de margini. Îndoți ușor teancul de folii transparente înainte și înapoi pentru a le dezlipi, apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

Notă: Evitați să atingeți partea pe care se imprimă a foliilor transparente. Aveți grijă să nu zgâriați foliile.



- Îndoți ușor teancul de plicuri înainte și înapoi pentru a le dezlipi, apoi răsfoiți-le. Îndreptați marginile la același nivel.




- 4 Încărcați hârtia sau suporturile speciale.

Note:

- Nu introduceți forțat hârtia și suporturile speciale în alimentatorul multifuncțional.
- Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale nu depășesc indicatorul de umplere maximă de pe ghidajele pentru hârtie. Umplerea excesivă poate genera blocaje.



- Încărcați hârtie, folii transparente și carton cu fața recomandată pentru imprimare în sus și marginea superioară orientată spre intrarea în imprimantă. Pentru informații suplimentare despre încărcarea foliilor transparente, consultați ambalajul în care s-au livrat acestea.



Notă: Când încărcați hârtie de dimensiune A6, asigurați-vă că sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional atinge ușor marginea hârtiei, pentru ca ultimele câteva coli de hârtie să rămână fixate.



- Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, astfel încât latura de sus a foi să intre prima în imprimantă. Pentru imprimare pe două fețe (duplex), încărcați hârtia cu antet cu fața în jos și astfel încât latura de jos a colii să intre prima în imprimantă.



- Încărcați plicurile cu partea cu deschidere spre stânga și în jos.



Avertisment—Potențiale daune: Nu utilizați niciodată plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți. Aceste plicuri pot deteriora grav imprimanta.

- 5 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia sau suporturile speciale încărcate în alimentatorul multifuncțional.

Legarea și anularea legării tăvilor

Legarea și anularea legării tăvilor

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP pe panoul de control al imprimantei, în secțiunea TCP/IP, sub meniul Rețele/Porturi. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >meniul Paper (Hârtie)**.

3 Modificați setările de dimensiune și tip de hârtie pentru tăvile pe care le legați.

- Pentru a lega tăvile, asigurați-vă că dimensiunea și tipul hârtiei dintr-o tavă se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.
- Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că dimensiunea sau tipul hârtiei dintr-o tavă *nu* se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: De asemenea, puteți schimba setările de dimensiune și tip de hârtie utilizând panoul de control a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [„Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie” de la pagina 27](#).

Avertisment—Potențiale daune: Numele tipului de hârtie încărcată în tavă trebuie să fie echivalent cu numele tipului de hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariția unor probleme de imprimare.

Crearea unui nume particularizat pentru un tip de hârtie

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări >meniul Hârtie >Nume particularizate**.

3 Selectați un nume particularizat, apoi tastați noul nume particularizat al tipului de hârtie.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

5 Faceți clic pe **Custom Types (Tipuri particularizate)**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setări** >  > **meniul Hârtie** >  > **Nume particularizate**

2 Selectați un nume particularizat, apoi tastați noul nume particularizat al tipului de hârtie.

3 Apăsați .

4 Apăsați **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Atribuirea unui nume de tip de hârtie particularizat

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **Paper Menu (Meniu Hârtie)** > **Custom Names (Nume particularizate)**.

3 Introduceți un nume pentru tipul hârtiei, apoi faceți clic pe **Submit (Remitere)**.


4 Selectați un tip particularizat, apoi verificați ca tipul corect de hârtie să fie asociat cu numele particularizat.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie implicit din fabrică asociat pentru toate numele particularizate definite de utilizator.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Settings (Setări)** >  > **Paper Menu (Meniu Hârtie)** >  > **Custom Names (Nume particularizate)**

2 Introduceți un nume pentru tipul hârtiei, apoi apăsați pe .

Atribuirea unui nume de tip de hârtie particularizat

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări >meniul Hârtie >Tipuri particularizate**.

3 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 >Setări >  >meniul Hârtie >  >Tipuri particularizate

2 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

3 Apăsăți .

Ghid despre hârtie și suporturile de tipărire speciale

Indicații despre hârtie

Selectarea hârtiei corecte sau a suportului special de tipărire corect reduce problemele de tipărire. Pentru a obține calitatea optimă a imprimării, încercați să imprimați mostre de hârtie sau de suport special înainte de a cumpăra cantități mari din respectivul suport.

Caracteristicile hârtiei

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și fiabilitatea imprimării. Luați în calcul aceste caracteristici când evaluați un nou stoc de hârtie.

Greutate

Tăvile imprimantei pot alimenta automat hârtie bond cu fibră lungă, cu greutatea de până la 120-g/m² (32-lb). Alimentatorul multifuncțional poate alimenta automat hârtie bond cu fibră lungă, cu greutatea de până la 163-g/m² (43-lb). Hârtia mai ușoară de 60 g/m² (16 lb) poate fi insuficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă, cauzând blocaje. Pentru performanțe optime, utilizați hârtie Bond de 75 g/m² (20 lb) cu fibră lungă. Pentru hârtie cu dimensiuni mai mici de 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inchi), vă recomandăm să utilizați hârtie de 90 g/m² (24 lb) sau mai grea.

Notă: Imprimarea față-verso este acceptată numai pentru hârtie bond de 60-90 g/m² (16 - 24 lb).

Încrețirea

Încrețirea se referă la tendința hârtiei de a se ondula la margini. Încrêțirea excesivă poate perturba alimentarea cu hârtie. Încrêțirea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Stocarea hârtiei despachetate în condiții de temperatură sau umiditate ridicată sau scăzută, chiar și în tăvi, poate contribui la încrêțirea hârtiei înainte de imprimare și poate crea probleme la alimentare.

Netezimea

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea imprimării. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate fuziona corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea imprimării. Utilizați întotdeauna hârtie având între 100 și 300 de puncte Sheffield. Totuși, hârtia cu 150 - 250 de puncte Sheffield permite o calitate optimă a imprimării.

Conținutul de umiditate

Umiditatea din hârtie afectează atât calitatea imprimării, cât și capacitatea imprimantei de alimentare corectă cu hârtie. Lăsați hârtia în ambalajul original până când urmează să o folosiți. În acest fel, limitați expunerea hârtiei la modificări ale umidității, care îi pot afecta performanța.

Depozitați hârtia în ambalajul original în același mediu ca și imprimanta cu 24 - 48 de ore înainte de imprimare. Prolungați această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de stocare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă*, de-a lungul paginii, sau cu *fibră scurtă*, de-a latul paginii.

Pentru hârtie Bond de 60–90 g/m² (16–24 lb), se recomandă hârtie cu fibră lungă.

Conținutul de fibră

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt obținute în proporție de 100% din lemn celulozic tratat chimic. Acest conținut conferă hârtiei o mai mare stabilitate, diminuând problemele de alimentare și îmbunătățind calitatea imprimării. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac prezintă dificultăți la manevrare.

Hârtie neacceptată

Nu se recomandă utilizarea următoarelor tipuri de hârtie împreună cu imprimanta:

- Hârtie tratată chimic utilizată pentru efectuarea de copii fără indigo, cunoscută și sub denumirea de hârtie fără carbon, hârtie de copiat fără carbon (carbonless copy paper - CCP) sau hârtie care nu necesită carbon (no carbon required - NCR)
- Hârtie preimprimată cu elemente chimice care pot contamina imprimanta
- Hârtie preimprimată care poate fi afectată de temperatura din unitatea de fuziune a imprimantei
- Hârtie preimprimată care necesită o înregistrare (locația precisă de imprimare pe pagină) mai mică de ±2,5 mm (±0,10 in.), de exemplu, formularele pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR)
În unele cazuri, înregistrarea poate fi reglată cu un software în vederea imprimării corecte pe aceste formulare:
- Hârtie cretată (care poate fi ștersă), hârtie sintetică, hârtie termică
- Hârtie cu margini proeminente, cu textură aspră sau proeminentă, ondulată
- Hârtie reciclată care nu respectă standardul EN12281:2002 (european)
- Hârtie cu greutatea mai mică de 60 g/m² (16 lb)
- Formulare sau documente compuse din mai multe părți

Selectarea hârtiei

Utilizarea unui tip corect de hârtie previne producerea blocajelor și a problemelor de imprimare.

Pentru a preveni blocajele de hârtie și scăderea calității de imprimare:

- Utilizați *întotdeauna* hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este partea hârtiei pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- *Nu utilizați* hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- *Nu amestecați* hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutateți în aceeași tavă; în caz contrar, se vor produce blocaje de hârtie.
- *Nu utilizați* hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

Selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet

Utilizați aceste indicații la selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet:

- Utilizați fibră lungă pentru hârtie cu greutatea cuprinsă între 60 și 90 g/m² (16 - 24 lb).
- Utilizați numai formulare și hârtii cu antet tipărite printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.

Utilizați hârtii imprimate cu cerneluri rezistente la căldură, destinate copiatoarelor xerografice. Cerneala trebuie să poată suporta temperaturi de până la 230°C (446°F) fără a se topi sau emite substanțe periculoase. Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de rășinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex pot să nu satisfacă aceste cerințe. Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.

Hârtiile preimprimate (de ex., cele cu antet) trebuie să poată suporta temperaturi de până la 230°C (446°F), fără a se topi sau a emite substanțe periculoase.

Utilizarea hârtiei reciclate și a altor hârtii de birou

- Conținut minim de umiditate (4–5%)
- Netezime corespunzătoare (100–200 unități Sheffield sau 140–350 unități Bendtsen, Europa)

Notă: Unele sortimente de hârtie cu netezime mai mare (cum ar fi hârtia laser premium 24 lb, 50–90 unități Sheffield) și unele sortimente de hârtie mai aspră (cum ar fi hârtia de bumbac, 200–300 unități Sheffield) au fost prelucrate astfel încât să funcționeze foarte bine cu imprimantele laser, în ciuda texturii suprafeței. Înainte de a folosi aceste tipuri de hârtie, consultați furnizorul de hârtie.

- Coeficient de frecare foaie la foaie corespunzător (0.4–0.6)
- Rezistență la îndoire suficientă în direcția de alimentare

Hârtia reciclată, hârtia cu greutate mică (sub 60 g/m² [16 lb] setul) și/sau mai subțire (<3.8 mils [0.1 mm]) și hârtia cu granulație fină pentru imprimantele cu alimentare pentru portrete (sau muchie scurtă) au o rezistență la îndoire mai joasă decât cea normală pentru alimentarea cu hârtie. Înainte de a folosi aceste tipuri de hârtie pentru tipărirea cu laser (electrofotografică), consultați furnizorul de hârtie. Rețineți că aceste instrucțiuni sunt generale și că atunci când tipul de hârtie corespunde acestora, pot încă apărea probleme de alimentare a hârtiei pe imprimantele laser (de exemplu, dacă hârtie se ondulează excesiv în condiții de tipărire normale).

Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale la tipărire:

- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) și umiditatea relativă este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea la o temperatură cuprinsă între 18 și 24°C (65 și 75°F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60%.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft, și nu pe podea.
- Depozitați topuri individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din carton sau din ambalaj numai când sunteți pregătit să o încărcați în imprimantă. Cartonul sau ambalajul vă ajută să păstrați hârtia curată, uscată și dreaptă.

Utilizarea suporturilor speciale

Sfaturi pentru utilizarea cartonului

Cartonul este un suport special greu, compus dintr-un singur strat. Multe dintre caracteristicile sale (umiditatea conținutului, grosimea, textura etc.) pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi. Tipăriți pe eşantioane de carton înainte de a achiziționa cantități mari.

La tipărirea pe carton:

- Asigurați-vă că tipul hârtiei este Card Stock (Carton).
- Selectați setarea potrivită pentru Paper Texture (Textură hârtie).
- Rețineți faptul că pretipărirea, perforarea și îndoirea pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi și pot cauza blocaje sau alte dificultăți legate de hârtie.
- Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă respectivul carton rezistă la temperaturi de până la 240 °C (464 °F) fără emisii periculoase.
- Nu utilizați cartoane pretipărite cu substanțe care pot contamina imprimanta. Pretipărirea determină introducerea de componente semilichide și volatile în imprimantă.
- Dacă este posibil, utilizați carton cu fibră scurtă.

Sfaturi pentru utilizarea plicurilor

Înainte de a achiziționa cantități mari, imprimați eşantioane pe plicurile pe care doriți să le utilizați.

- Utilizați plicuri speciale pentru imprimante cu laser. Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă plicurile rezistă la temperaturi de până la 230°C (446°F) fără a se lipi, încreți, îndoii excesiv și fără a emite substanțe periculoase.
- Pentru performanțe optime, utilizați plicuri confecționate din hârtie de 90 g/m² (hârtie Bond de 24 livre) sau cu 25% bumbac. Plicurile numai din bumbac nu trebuie să depășească greutatea de 70 g/m² (hârtie Bond de 24 livre).
- Utilizați numai plicuri noi din pachete nedeteriorate.
- Pentru a spori performanțele și minimiza blocajele, nu folosiți plicuri care:
 - Sunt prea îndoite sau încrețite
 - Sunt lipite unele de altele sau deteriorate în vreun fel
 - Au ferestre, găuri, perforații, elemente decupabile sau în relief
 - Au agrafe metalice, elemente de legare sau de pliere
 - Sunt construite prin întrepătrunderea elementelor
 - Au atașate timbre
 - Au substanța adezivă expusă când plicul este închis
 - Au colțuri îndoite
 - Au finisaje aspre, șifonate sau liniate
- Ajustați ghidajele pentru lățime la lățimea plicurilor.

Notă: Combinația dintre umiditatea mare (peste 60%) și temperatura înaltă de imprimare poate conduce la șifonarea sau lipirea plicurilor.

Sfaturi privind utilizarea etichetelor

Imprimați eșantioane de etichete înainte de a achiziționa cantități mari.

Notă: Utilizați numai coli cu etichete de hârtie. Etichetele de vinil, farmaceutice și cu două fețe nu sunt acceptate.

La tipărirea pe etichete:

- Utilizați etichete speciale pentru imprimante cu laser. Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă:
 - Etichetele pot suporta temperaturi de până la 240 °C (464 °F) fără a se lipi, încreți în exces, șifona sau emite substanțe periculoase.
 - Adezivii etichetelor, partea imprimabilă și suportul pot suporta presiuni de până la 172 kPa (25 psi) fără a se dezlipi, fără scurgeri pe lângă colțuri și fără a emite vapori nocivi.
- Nu folosiți etichete fixate pe material lucios.
- Utilizați coli cu etichete complete. Utilizarea foilor parțiale poate determina dezlipirea etichetelor în timpul tipării, determinând blocaje. De asemenea, foile parțiale pot contamina cu substanță adezivă imprimanta și cartușul, putând anula garanția pentru imprimantă și pentru cartușul de toner.
- Nu utilizați etichete cu adezivul expus.
- Nu imprimați la o distanță de 1 mm (0,04 inchi) de marginea etichetei, de perforări sau între zonele de decupare a etichetei.
- Asigurați-vă că stratul adeziv nu ajunge la marginea colii. Izolarea adezivului trebuie să fie la cel puțin 1 mm (0,04 inchi) față de margini. Materialul adeziv contaminează imprimanta și poate anula garanția.
- Dacă izolarea adezivului nu este posibilă, atunci îndepărtați o bandă de 2 mm (0,08 inchi) de pe marginea introdusă în imprimantă și de pe cea utilizată pentru introducerea hârtiei, apoi utilizați un adeziv care nu se scurge.
- Orientarea de tip portret este cea mai indicată, în special pentru imprimarea de coduri de bare.

Sfaturi pentru utilizarea hârtiei cu antet

- Utilizați hârtie cu antet specială pentru imprimante cu laser.
- Înainte de a achiziționa cantități mari, imprimați eșantioane pe hârtia cu antet pe care doriți să o utilizați.
- Înainte de a încărca hârtia cu antet, flexați, răsfoiți și îndreptați teancul pentru a preveni lipirea colilor unele de altele.
- Orientarea paginii este importantă când se imprimă pe hârtie cu antet. Pentru informații despre încărcarea hârtiei cu antet, consultați:
 - [„Încărcarea tăvilor” de la pagina 28](#)
 - [„Încărcarea alimentatorului multifuncțional” de la pagina 32](#)

Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente

- Imprimați o pagină de test pe foliile transparente pe care intenționați să le utilizați, înainte de a le achiziționa în cantități mari.
- Alimentați folii transparente din tava standard sau din alimentatorul multifuncțional.

- Utilizați folii transparente speciale pentru imprimante cu laser. Foliile transparente trebuie să suporte temperaturi de până la 185°C (365°F) fără a se topi, fără a se decolora, fără a desincroniza culorile și fără a emite substanțe nocive.

Notă: Foliile transparente se pot imprima la o temperatură de până la 195°C (383°F) dacă setarea pentru greutatea foliilor transparente este Heavy (Grea) și textura este configurată la Rough (Aspră) în meniul Paper (Hârtie).

- Evitați să lăsați amprente pe foliile transparente pentru a preveni apariția unor probleme privind calitatea.
- Înainte de a încărca foliile transparente, flexați, răsfoiți și îndreptați teancul pentru a preveni lipirea colilor unele de altele.

Dimensiuni, tipuri și greutăți acceptate pentru hârtie

Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Notă: Pentru o dimensiune de hârtie nelistată, selectați cea mai apropiată dimensiune *mai mare* din listă. Pentru informații despre carton și etichete, consultați *Ghidul pentru carton și etichete*.

Dimensiune hârtie	Tavă standard	Tavă opțională de 550-de coli	Alimentator multi-funcțional	Mod Duplex
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.)	✓	✓	✓	x
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.)	✓	x	✓	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	✓	✓	✓	x
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.)	✓	✓	✓	x
Oficio (Mexic)¹ 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓	✓
Folio (In-folio) 216 x 330 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓	✓

¹ Această setare de dimensiune formatează pagina pentru 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.), în cazul în care dimensiunea nu este specificată de aplicația software.

² Dimensiunea Universal este acceptată numai în tava standard dacă dimensiunea de hârtie este de minimum 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.). Dimensiunea Universal este acceptată numai în tava opțională de 550 de coli dacă dimensiunea de hârtie este de minimum 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.). Dimensiunea Universal este acceptată numai în modul duplex dacă lățimea este de minimum 210 mm (8,3 in.) și lungimea este de minimum 279 mm (11 in.). Cea mai mică dimensiune Universal acceptată este compatibilă numai cu alimentatorul multifuncțional.

Dimensiune hârtie	Tavă standard	Tavă opțională de 550-de coli	Alimentator multi-funcțional	Mod Duplex
Statement (Declarație) 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	✓	X
Universal² 76,2 x 127 mm (3 x 5 in.) până la 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓
Plic 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.)	X	X	✓	X
Plic 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.)	X	X	✓	X
Plic 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.)	X	X	✓	X
Plic DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.)	X	X	✓	X
Plic C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 in.)	X	X	✓	X
Plic B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	X	X	✓	X
Alt plic 229 x 356 mm (9 x 14 in.)	X	X	✓	X

¹ Această setare de dimensiune formatează pagina pentru 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.), în cazul în care dimensiunea nu este specificată de aplicația software.

² Dimensiunea Universal este acceptată numai în tava standard dacă dimensiunea de hârtie este de minimum 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.). Dimensiunea Universal este acceptată numai în tava opțională de 550 de coli dacă dimensiunea de hârtie este de minimum 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.). Dimensiunea Universal este acceptată numai în modul duplex dacă lățimea este de minimum 210 mm (8,3 in.) și lungimea este de minimum 279 mm (11 in.). Cea mai mică dimensiune Universal acceptată este compatibilă numai cu alimentatorul multifuncțional.

Tipuri și greutatea de hârtie acceptate

Tava standard acceptă greutatea pentru hârtie de 60 - 90 g/m² (16 - 24 lb). Tava opțională acceptă greutatea pentru hârtie de 60 - 120 g/m² (16 - 32 lb). Alimentatorul multifuncțional acceptă greutatea de 60-163 g/m² (16-43 livre) pentru hârtie.

Tip de hârtie	Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional	Mod Duplex
Hârtie obișnuită	✓	✓	✓
Carton	X	✓	X
Folii transparente	✓	✓	X
Reciclată	✓	✓	✓
Hârtie lucioasă	X	X	X

Tip de hârtie	Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional	Mod Duplex
Etichete de hârtie¹	✓	✓	X
Etichete de vinilin	X	X	X
Bond²	✓	✓	✓
Plicuri	X	✓	X
Plic aspru	X	✓	X
Hârtie cu antet	✓	✓	✓
Hârtie preimprimată	✓	✓	✓
Hârtie colorată	✓	✓	✓
Light Paper (Hârtie ușoară)	✓	✓	✓
Hârtie grea²	✓	✓	✓
Hârtie aspră/de bumbac	✓	✓	X
Custom Type [x] (Tip particularizat [x])	✓	✓	✓ ³

¹ Etichetele pe o singură față a hârtiei, destinate imprimării cu laser, sunt acceptate pentru utilizare ocazională. Se recomandă imprimarea a maximum 20 de pagini de etichete pe lună. Etichetele de vinil, farmaceutice și cu două fețe nu sunt acceptate.

² Hârtia Bond și hârtia grea sunt acceptate în modul duplex la o greutate maximă de 90 g/m² (24 lb).

³ Opțiunea Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) este acceptată în modul duplex dacă este selectat oricare dintre tipurile de hârtie din meniul Custom Types (Tipuri particularizate). Pentru informații suplimentare, consultați „[Meniul Tipuri particularizate](#)” de la pagina 62.

Imprimare

Imprimarea unui document

Imprimarea unui document

- 1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată.
- 2 Trimiteți lucrarea de imprimat:

Pentru utilizatorii de Windows

- a Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- b Faceți clic pe **Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- c Dacă este necesar, reglați setările.
- d Faceți clic pe **OK >Print (Imprimare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- a Dacă este necesar, particularizați setările în dialogul Page Setup (Configurare pagină):
 - 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) >Page Setup (Configurare pagină)**.
 - 2 Alegeți o dimensiune de hârtie sau creați o dimensiune particularizată care corespunde hârtiei încărcate.
 - 3 Faceți clic pe **OK**.
- b Dacă este necesar, particularizați setările în dialogul Page Setup (Configurare pagină):
 - 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) >Print (Imprimare)**.
Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de informare pentru a vedea mai multe opțiuni.
 - 2 Dacă este necesar, ajustați setările din dialogul Print (Imprimare) și din meniurile pop-up.
Notă: Dacă doriți să imprimați pe un anumit tip de hârtie, ajustați setarea pentru tipul hârtiei astfel încât să corespundă hârtiei încărcate sau selectați tava ori alimentatorul corespunzător.
 - 3 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Reglarea luminozității tonerului

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >Print Settings (Setări de imprimare) >meniul Quality (Calitate) >Toner Darkness (Luminozitate toner)**.

3 Reglați luminozitatea pentru toner, apoi faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 >Setări >  >Setări de imprimare >  >Meniu Calitate >  >Luminozitate toner

2 Reglați luminozitatea pentru toner, apoi apăsați pe .

Imprimarea de pe o unitate flash

Imprimarea de pe o unitate flash

Note:

- Înainte de a imprima un fișier PDF criptat, vi se va solicita să introduceți parola fișierului de la panoul de control al imprimantei.
- Nu puteți tipări fișiere pentru care nu aveți permisiuni de tipărire.

1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.



Note:

- O pictogramă pentru unitatea flash apare pe panoul de control al imprimantei și în pictograma pentru lucrări în așteptare, dacă este instalată o unitate flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta necesită atenția dvs., de exemplu în timpul unui blocaj, unitatea flash va fi ignorată.

- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, va fi afișat mesajul **Busy (Ocupat)**. După ce sunt procesate aceste lucrări de imprimare, puteți avea nevoie să vizualizați lista de lucrări în așteptare, pentru a imprima documentele de pe unitatea flash.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți niciun dispozitiv flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.



- 2 De la panoul de control al imprimantei, selectați documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 3 Apăsați butonul săgeată stânga sau dreapta pentru a specifica numărul de copii de imprimat, apoi apăsați pe **OK**.

Note:

- Nu scoateți unitatea flash din portul USB înainte de terminarea imprimării documentului.
- Dacă lăsați unitatea flash în imprimantă după ce părăsiți ecranul de pornire al meniului USB, apoi accesați lucrările în așteptare de la panoul de control al imprimantei pentru a imprima fișierele de pe unitatea flash.

Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Unitate flash	Tip de fișier
<p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unitățile flash USB de mare viteză trebuie să accepte standardul Full-Speed. Dispozitivele care acceptă doar conexiuni USB de mică viteză nu sunt compatibile. • Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT). Dispozitivele formate în sistem New Technology File System (NTFS) sau în orice alt sistem de fișiere nu sunt acceptate. 	<p>Documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps <p>Imagini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .dcm • .gif • .JPEG sau .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF sau .tif • .png • .fls

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil


Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

AirPrint™ este o aplicație de imprimare de pe dispozitive mobile, care vă permite să imprimați direct de pe iPad® (toate modelele), iPhone® (3GS și versiunile ulterioare) sau iPod touch® (generația a 3-a și versiunile ulterioare) pe imprimanta compatibilă cu AirPrint. Imprimantele compatibile cu AirPrint funcționează cu aceste dispozitive mobile, pe care se execută cea mai recentă versiune iOS.

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea fără fir. Pentru informații despre configurarea setărilor pentru caracteristicile fără fir ale dispozitivelor mobile, consultați documentația livrată cu dispozitivul.

1 Pe ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați aplicația.

Notă: Puteți să imprimați orice tip de conținut din aceste aplicații Apple: iBook, Mail, Photos, Safari și anumite aplicații din App Store.

2 Selectați elementul de imprimat, apoi atingeți .

3 Atingeți **Print (Imprimare)** și selectați imprimanta.

4 Setări opțiunile de imprimare dorite, apoi atingeți **Print (Imprimare)**.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Dell Mobile Print

Puteți imprima direct de pe un dispozitiv mobil cu Android (OS 2.1 sau versiunile ulterioare) către imprimantă utilizând Dell Mobile Print.

Note:

- Asigurați-vă că imprimanta și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea fără fir.

- Pentru informații despre configurarea setărilor pentru caracteristicile fără fir, consultați documentația livrată cu dispozitivul mobil.

1 Descărcați aplicația Dell Mobile Print din Google Play.



2 Pe ecranul de pornire al dispozitivului mobil, atingeți

3 Selectați elementul de imprimat.

Puteți alege din lista de aplicații acceptate (de exemplu, Calendar, Contacte, Galerie, Google Docs, GMail, Internet, Mesagerie, Documente Word, Documente Excel, Documente PowerPoint și Documente PDF).

4 Din fereastra de dialog de examinare înaintea imprimării, setați opțiunile pentru imprimare și imprimantă, dacă este necesar.

Notă: Dacă imprimanta dvs. nu apare pe listă, verificați setările de rețea ale imprimantei și ale dispozitivului mobil, pentru a vă asigura că ambele sunt conectate la aceeași rețea fără fir.

5 Atingeți **Print (Imprimare)**.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Notă: Lucrările de imprimare de tip Confidential (Confidențial) și Verify (Verificare) vor fi șterse automat din memorie după imprimare. Lucrările de tip Repeat (Repetare) și Reserve (Rezervare) sunt puse în așteptare în imprimantă până când le ștergeți.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- 3 Faceți clic pe **Print and Hold (Imprimare și păstrare)**.
- 4 Selectați tipul lucrării de imprimare - Confidential (Confidențial), Repeat (Repetare), Reserve (Rezervare) sau Verify (Verificare), apoi atribuiți un nume de utilizator. Pentru lucrările de imprimare confidențiale, introduceți și un cod PIN format din patru cifre.
- 5 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.
- 6 De la panoul de control al imprimantei, eliberați lucrarea de imprimare.
 - Pentru lucrări de imprimare confidențiale, navigați la:
Held jobs (Lucrări în așteptare) > selectați numele de utilizator > Confidential Jobs (Lucrări confidențiale) > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > specificați numărul de copii > Print (Imprimare)
 - Pentru alte lucrări de imprimare, navigați la:
Held jobs (Lucrări în așteptare) > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > specificați numărul de copii > Print (Imprimare)





Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) >Print (Imprimare)**.
Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de informare pentru a vedea mai multe opțiuni.
- 2 Din opțiunile de imprimare sau din meniul pop-up Copies & Pages (Copii și pagini), selectați **Job Routing (Direcționare lucrări)**.
- 3 Selectați tipul lucrării de imprimare - Confidential (Confidențial), Repeat (Repetare), Reserve (Rezervare) sau Verify (Verificare), apoi atribuiți un nume de utilizator. Pentru lucrările de imprimare confidențiale, introduceți și un cod PIN format din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.
- 5 De la panoul de control al imprimantei, eliberați lucrarea de imprimare:
 - Pentru lucrări de imprimare confidențiale, navigați la:
Held jobs (Lucrări în așteptare) > selectați numele de utilizator >Confidential Jobs (Lucrări confidențiale) > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > specificați numărul de copii >Print (Imprimare)
 - Pentru alte lucrări de imprimare, navigați la:
Held jobs (Lucrări în așteptare) > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > specificați numărul de copii >Print (Imprimare)

Tipărirea paginilor de informații

Pentru informații suplimentare privind tipărirea paginilor de informații, consultați [„Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” de la pagina 26](#) și [„Tipărirea unei pagini de configurație pentru rețea” de la pagina 26](#).




Imprimarea unei liste de eșantioane de fonturi

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
 >Settings (Setări) >  >Reports (Rapoarte) >  >Print Fonts (Fonturi imprimare)
- 2 Apăsați pe butonul săgeată sus sau jos pentru a selecta setarea de font.
- 3 Apăsați pe .

Notă: Fonturile PPDS apar numai când este activat fluxul de date PPDS.

Imprimarea unei liste de directoare




De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 >Settings (Setări) >Reports (Rapoarte) >  >Print Directory (Director de imprimare) > 

Notă: Elementul de meniu Print Directory (Director de imprimare) apare numai dacă s-a instalat o memorie flash opțională.

Anularea unei operații de tipărire

Anularea unei lucrări de imprimare de la panoul de control al imprimantei

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Când apare o listă cu lucrări de imprimare, selectați lucrarea pe care doriți să o anulați, apoi apăsați pe .
- 3 Apăsați pe  pentru a reveni la ecranul de început.

Anularea unei operații de imprimare de pe computer

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
- 2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.
- 2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Despre meniurile imprimantei

Listă de meniuri

Meniul Paper (Hârtie)

Default Source (Sursă prestabilită)
 Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)
 Configure MP (Configurare MP)
 Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)
 Paper Texture (Textură hârtie)
 Paper Weight (Greutate hârtie)
 Paper Loading (Încărcare hârtie)
 Custom Types (Tipuri personalizate)
 Universal Setup (Configurație universală)

Security (Securitate)

Confidential Print (Imprimare confidențială)
 Security Audit Log (Jurnal audit de securitate)
 Set Date and Time (Setare dată și oră)

Reports (Rapoarte)

Menu Settings Page (Pagină setări meniu)
 Device Statistics (Statistici echipament)
 Network Setup Page (Pagină de configurare a rețelei)¹
 Profiles List (Listă de profiluri)
 Print Fonts (Tipărire fonturi)
 Print Directory (Tipărire director)
 Print Demo (Demonstrație imprimare)
 Asset Report (Raport despre produs)

Settings (Setări)

General Settings (Setări generale)
 Meniul Flash Drive (Unitate flash)
 Setări imprimare

Network/Ports (Rețea/Porturi)

Active NIC (NIC activ)
 Standard Network (Rețea standard)²
 Standard USB (USB standard)
 Reports (Rapoarte)
 Network Card (Placă de rețea)
 TCP/IP
 IPv6
 Fără fir
 AppleTalk
 Configurare SMTP

Help (Ajutor)

Imprimă toate ghidurile
 Print Quality (Calitate imprimare)
 Printing Guide (Ghid de imprimare)
 Media Guide (Ghid pentru suporturi)
 Ghid pentru defecte de imprimare
 Menu Map (Hartă meniuri)
 Ghid informativ
 Connection Guide (Ghid de conectare)
 Moving Guide (Ghid pentru mutare)

¹ În funcție de configurarea imprimantei, această opțiune este afișată ca Network Setup Page (Pagină de configurare rețea) sau Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x]).

² În funcție de configurarea imprimantei, această opțiune apare ca Standard Network (Rețea standard) sau Network [x] (Rețea [x]).

Meniul Paper (Hârtie)

Meniul Default Source (Sursă prestabilită)

Utilizați	To (Pentru)
Default Source (Sursă prestabilită) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator MF Hârtie alimentată manual Plicuri alimentate manual	Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Tava 1 (tava standard) este setată în mod prestabilit din fabrică. Din meniul Hârtie, opțiunea Configurare MF trebuie setată la valoarea "Casetă" pentru ca alimentatorul multifuncțional să apară ca setare de meniu. Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, tăvile respective sunt legate automat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată.

Meniul Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
Dimensiune tavă [x] A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement (Declarație) Universală	Specificați dimensiunea de hârtie încărcată în fiecare tavă. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. Setarea prestabilită internațională este A4. Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, atunci tăvile respective sunt legate automat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată. Dimensiunea de hârtie A6 este acceptată numai în Tava 1 și în alimentatorul multifuncțional.
Tip tavă [x] Hârtie obișnuită Transparency (Folie transparentă) Recycled (Reciclată) Etichete Bond Letterhead (Hârtie cu antet) Preprinted (Hârtie preimprimată) Colored Paper (Hârtie colorată) Hârtie ușoară Hârtie grea Aspră/de bumbac Custom Type [x] (Tip particularizat [x])	Specificați tipul hârtiei încărcate în fiecare tavă. Note: <ul style="list-style-type: none"> Plain Paper (Hârtie simplă) este setarea implicită din fabrică pentru Tray 1 (Tava 1). Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) este setarea implicită din fabrică pentru toate celelalte tăvi. În cazul în care este disponibil, în loc de Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) va apărea un nume definit de utilizator. Utilizați acest meniu pentru a configura legarea automată a tăvii.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	To (Pentru)
<p>MP Feeder Size (Dimensiune alimentator MF)</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement (Declarație) Universală Plic 7 3/4 9 Envelope (Plic 9) 10 Envelope (Plic 10) Plic DL C5 Envelope (Plic C5) B5 Envelope (Plic B5) Altă dimensiune plic 	<p>Specificați dimensiunea hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. Setarea prestabilită internațională este A4. • Din meniul Paper (Hârtie), setați opțiunea Configure MP (Configurare imprimată multifuncțională) la valoarea „Cassette” (Casetă) pentru ca opțiunea MP Feeder Size (Dimensiune alimentator imprimantă multifuncțională) să apară ca meniu. • Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Asigurați-vă că setați valoarea pentru dimensiunea hârtiei.
<p>MP Feeder Type (Tip alimentator MF)</p> <ul style="list-style-type: none"> Hârtie obișnuită Carton Transparency (Folie transparentă) Recycled (Reciclată) Etichete Bond Plic Plic aspru Letterhead (Hârtie cu antet) Preprinted (Hârtie preimprimată) Colored Paper (Hârtie colorată) Hârtie ușoară Hârtie grea Aspră/de bumbac Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) 	<p>Specificați tipul de hârtie încărcat în alimentatorul multifuncțional.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Plain Paper (Hârtie obișnuită). • Din meniul Paper (Hârtie), setați opțiunea Configure MP (Configurare imprimată multifuncțională) la valoarea „Cassette” (Casetă) pentru ca opțiunea MP Feeder Type (Tip alimentator imprimantă multifuncțională) să apară ca meniu.
<p>Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.</p>	

Utilizați	To (Pentru)
Manual Paper Size (Dimensiune hârtie încărcată manual) A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement (Declarație) Universală	Specificați dimensiunea hârtiei încărcate manual. Notă: Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. Setarea prestabilită internațională este A4.
Manual Paper Type (Tip hârtie încărcată manual) Hârtie obișnuită Carton Transparency (Folie transparentă) Recycled (Reciclată) Etichete Bond Letterhead (Hârtie cu antet) Preprinted (Hârtie preimprimată) Colored Paper (Hârtie colorată) Hârtie ușoară Hârtie grea Aspră/de bumbac Custom Type [x] (Tip particularizat [x])	Specificați tipul hârtiei încărcate manual. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Plain Paper (Hârtie obișnuită). • Din meniul Paper (Hârtie), setați Configure MP (Configurare imprimantă multifuncțională) la „Manual” pentru ca opțiunea Manual Paper Type (Tip hârtie încărcată manual) să apară ca meniu.
Manual Envelope Size (Dimensiune plicuri încărcate manual) Plic 7 3/4 9 Envelope (Plic 9) 10 Envelope (Plic 10) Plic DL C5 Envelope (Plic C5) B5 Envelope (Plic B5) Altă dimensiune plic	Specificați dimensiunea plicului încărcat manual. Notă: 10 Envelope este setarea prestabilită pentru Statele Unite. DL Envelope este setarea prestabilită internațională.
Manual Envelope Type (Tip plicuri încărcate manual) Plic Plic aspru Custom Type [x] (Tip particularizat [x])	Specificați tipul plicurilor încărcate manual. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Plic.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Meniul Configure MP (Configurare MF)

Utilizați	Pentru
Configure MP (Configurare MF) Cassette (Casetă) Manual First (Prima dată)	Stabiliți când selectează imprimanta hârtie din alimentatorul multifuncțional. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Casette (Casetă). Setarea Cassette (Casetă) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie automată. • Setarea Manual determină configurarea alimentatorului multifuncțional doar pentru lucrări de imprimare cu alimentare manuală. • Setarea First (Prima dată) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie principală.

Meniul Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)

Utilizați	Pentru
Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) Off (Dezactivat) Statement/A5 Letter/A4 All Listed (Toate valorile listate)	Înlocuiți cu dimensiunea de hârtie specificată, dacă dimensiunea de hârtie solicitată nu este disponibilă. Note: <ul style="list-style-type: none"> • All Listed (Toate valorile listate) este setarea implicită din fabrică. Toate înlocuirile disponibile sunt permise. • Setarea Off (Dezactivat) indică faptul că nu sunt permise înlocuirile. • Setarea unei înlocuiri a dimensiunii permite ca lucrarea de imprimare să continue fără să fie afișat mesajul Change Paper (Schimbați hârtia).

Meniul Paper Texture (Textură hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
Plain Texture (Textură hârtie obișnuită) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei simple încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură carton Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a cartonului încărcat. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Normal. • Opțiunile sunt afișate numai în cazul în care cartonul este acceptat.
Transparency Texture (Textură folie transparentă) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a foliilor transparente încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură reciclată Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei reciclate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.

Utilizați	To (Pentru)
Labels Texture (Textură etichete) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a etichetelor încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Bond Texture (Textură bond) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei bond încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).
Envelope Texture (Textură plic) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a plicurilor încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură plic aspru Aspru	Specificați textura relativă a plicurilor aspre încărcate.
Letterhead Texture (Textură hârtie cu antet) Smooth (Neted) Normal (Normal) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei cu antet încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Preprinted Texture (Textură formular pretipărit) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei preimprimată încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură hârtie colorată Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei colorate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură ușoară Smooth (Neted) Normal (Normal) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură grea Smooth (Neted) Normal (Normal) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură hârtie aspră/bumbac Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei de bumbac încărcate.
Custom [x] Texture (Textură hârtie particularizată [x]) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei particularizate încărcate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Normal. • Opțiunile apar numai dacă tipul particularizat este acceptat.

Meniul Paper Weight (Greutate hârtie)

Utilizați	Pentru
Plain Weight (Greutate hârtie obișnuită) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei simple încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate carton Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a cartonului încărcat. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Transparency Weight (Greutate folie transparentă) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a foliilor transparente încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate hârtie reciclată Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei reciclate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Labels Weight (Greutate etichete) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a etichetelor încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Bond Weight (Greutate legătură) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei Bond încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Envelope Weight (Greutate plic) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a plicurilor încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate plic aspru Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a plicurilor aspre încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Letterhead Weight (Greutate hârtie cu antet) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei cu antet încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate formular preimprimat Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei preimprimare încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.

Utilizați	Pentru
Colored Weight (Greutate hârtie colorată) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei colorate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate ușoară Light (Ușoară)	Specificați dacă greutatea hârtiei încărcate este ușoară.
Greutate grea Grea	Specificați dacă greutatea hârtiei încărcate este grea.
Cotton/Rough Weight (Greutate hârtie de bumbac/aspră) Light (Ușoară) Normal (Normală) Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei aspre sau de bumbac încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este grea.
Greutate particularizată [x] Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei particularizate încărcate. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Normal. Opțiunile apar numai atunci când tipul particularizat este acceptat.

meniul Paper Loading (Încărcare hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
Încărcare hârtie reciclată Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Recycled (Reciclată).
Încărcare hârtie Bond Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Bond.
Încărcare hârtie cu antet Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Letterhead (Hârtie cu antet).
Preprinted Loading (Încărcare formulare pretipărite) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Preprinted (Hârtie preimprimată).
Note: <ul style="list-style-type: none"> Opțiunea Duplex (Față-verso) setează imprimarea pe două fețe ca mod implicit pentru toate lucrările de imprimare, cu excepția cazului în care este deja setată imprimarea pe o singură față din meniul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau din dialogul Print (Imprimare). Dacă este selectată opțiunea Duplex (Față-verso), toate lucrările de imprimare sunt trimise prin unitatea duplex, inclusiv cele pe o singură față. Opțiunea Off (Dezactivat) este setarea implicită din fabrică pentru toate meniurile. 	

Utilizați	To (Pentru)
Colored Loading (Încărcare hârtie colorată) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Colored (Hârtie colorată).
Încărcare hârtie ușoară Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Light (Ușoară).
Încărcare hârtie grea Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Heavy (Grea).
Custom [x] Loading (Încărcare hârtie particularizată [x]) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Custom [x] (Particularizată [x]). Notă: Opțiunea Custom [x] Loading (Încărcare hârtie particularizată [x]) este disponibilă numai dacă tipul de hârtie particularizată este acceptat.
Note:	
<ul style="list-style-type: none"> Opțiunea Duplex (Față-verso) setează imprimarea pe două fețe ca mod implicit pentru toate lucrările de imprimare, cu excepția cazului în care este deja setată imprimarea pe o singură față din meniul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau din dialogul Print (Imprimare). Dacă este selectată opțiunea Duplex (Față-verso), toate lucrările de imprimare sunt trimise prin unitatea duplex, inclusiv cele pe o singură față. Opțiunea Off (Dezactivat) este setarea implicită din fabrică pentru toate meniurile. 	

Meniul Tipuri particularizate

Utilizați	To (Pentru)
Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) Hârtie Carton Transparency (Folie transparentă) Aspră/de bumbac Etichete Plic	Asociați un tip de hârtie sau de suporturi speciale cu un nume implicit din fabrică Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) sau cu un nume particularizat definit de utilizator, creat prin intermediul Embedded Web Server. Note: <ul style="list-style-type: none"> Opțiunea Paper (Hârtie) este setarea implicită de fabrică pentru Custom Type [x] (Tip particularizat [x]). Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de suport particularizat trebuie să fie acceptat de tava selectată sau în alimentatorul selectat.
Recycled (Reciclată) Hârtie Carton Transparency (Folie transparentă) Aspră/de bumbac Etichete Plic Cotton (Bumbac)	Specificați un tip de hârtie când setarea Recycled (Reciclată) este selectată în alte meniuri. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie. Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de hârtie Recycled (Reciclată) trebuie să fie acceptat de tava selectată sau de alimentatorul selectat.

Meniul Universal Setup (Configurare universală)

Utilizați	To (Pentru)
Units of Measure (Unități de măsură) Inchi Milimetri	Identifică unitățile de măsură. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este Inches (Inch). Setarea prestabilită din fabrică internațională este Millimeters (Milimetri).
Lățime portret 3–8,5 inchi 76–216 mm	Setează lățimea portretului. Note: <ul style="list-style-type: none"> Dacă lățimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește lățimea maximă permisă. Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este 8,5 inchi. Puteți mări lățimea cu trepte de câte 0,01 inchi. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 216 mm. Puteți mări lățimea cu trepte de câte 1 mm.
Înălțime portret 3–14,17 inch 76–360 mm	Setează înălțimea portretului. Note: <ul style="list-style-type: none"> Dacă înălțimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește înălțimea maximă permisă. Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este 14 inch. Puteți mări înălțimea cu trepte de câte 0,01 inch. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 356 mm. Puteți mări înălțimea cu trepte de câte 1 mm.
Feed Direction (Direcție alimentare) Muchie scurtă Muchie lungă	Specifică direcția de alimentare, dacă hârtia poate fi încărcată în oricare dintre direcții. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este Short Edge (Muchia scurtă). Opțiunea Muchie lungă este afișată numai dacă muchia mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată în tavă.

meniul Rapoarte

meniul Rapoarte

Utilizați	Pentru
Pagină setări meniu	Imprimați un raport cu informații despre hârtia încărcată în tăvi, memoria instalată, numărul total de pagini, alarme, expirarea proceselor, limba afișată în panoul de control al imprimantei, adresa TCP/IP, starea consumabilelor, starea conexiunii la rețea și alte informații.
Statistici echipament	Imprimați un raport cu statistici privind imprimanta, cum ar fi informații privind consumabilele și detalii despre paginile imprimate.
Pagină configurare rețea	Imprimați un raport cu informații despre setările imprimantei de rețea, cum ar fi informații despre adresa TCP/IP. Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	Pentru
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este activat LDSS.
Tipărire fonturi PCL Fonts (Fonturi PCL) PostScript Fonts (Fonturi PostS- cript)	Imprimați un raport cu toate fonturile disponibile pentru limbajul curent utilizat de imprimantă. Notă: Pentru emulările PCL și PostScript este disponibilă o listă separată.
Tipărire director	Imprimați o listă a tuturor resurselor stocate pe o cartelă de memorie flash opțională. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunea Job Buffer Size (Dimensiune buffer operație) nu trebuie să fie setată la 100%. • Asigurați-vă că memoria flash opțională este instalată corect și că funcționează corespunzător. • Acest element de meniu apare numai dacă este instalată o cartelă de memorie flash opțională.
Asset Report (Raport despre produs)	Imprimați un raport conținând informații despre produs, cum ar fi numărul de serie și numele modelului imprimantei.

meniul Rețea/Porturi

Meniul Active NIC (NIC activ)

Utilizați	Pentru
Active NIC (NIC activ) Auto (Automat) [lista plăcilor de rețea disponibile]	Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). • Acest element de meniu apare numai dacă este instalată o placă de rețea opțională.

Meniul Rețea standard sau Rețea [x]

Notă: În acest meniu apar numai porturile active. Toate porturile inactice sunt omise.

Utilizați	Pentru
PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) Activat Dezactivat	Setați imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). • Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.

Utilizați	Pentru
PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) Activat Dezactivat	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
NPA Mode (Mod NPA) Dezactivat Auto (Automat)	Setează imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> Automat este setarea implicită din fabrică. Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Network Buffer (Buffer de rețea) Disabled (Dezactivat) Auto (Automat) 3 KB până la [dimensiune maximă permisă]	Setează dimensiunea bufferului de intrare pentru rețea. Note: <ul style="list-style-type: none"> Automat este setarea implicită din fabrică. Valoarea poate fi modificată în trepte de 1 KO. Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Salvare resursă la Activat sau Dezactivat. Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul de rețea, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și USB. Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Mac Binary PS (PS binar Mac) Activat Dezactivat Auto (Automat)	Setează imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> Automat este setarea implicită din fabrică. Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard. Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.

Meniul Reports (Rapoarte)

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- meniul **Network/Ports (Rețea/Porturi) >Networks/Ports (Rețea/Porturi) >Standard Network (Rețea standard) >Standard Network Setup (Configurare rețea standard) >Reports (Rapoarte)**
- meniul **Network/Ports (Rețea/Porturi) >Networks/Ports (Rețea/Porturi) >Network [x] (Rețea [x]) >Network [x] Setup (Configurare rețea [x]) >Reports (Rapoarte)**

Utilizați	Pentru
Print Setup Page (Imprimare pagină configurare)	Imprimați un raport cu informații despre setările imprimantei de rețea, cum ar fi adresa TCP/IP.

Meniul Network Card (Placă de rețea)

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Network/Ports (Rețea/Porturi) >Standard Network (Rețea standard) >Standard Network Setup (Configurare rețea standard) >Network Card (Placă de rețea)**
- **Network/Ports (Rețea/Porturi) >Network [x] (Rețea [x]) >Network [x] Setup (Configurarea rețea [x]) >Network Card (Placă de rețea)**

Utilizați	Pentru a
View Card Status (Vizualizare stare cartelă) Connected (Conectat) Disconnected (Deconectat)	Vizualizați starea conexiunii plăcii de rețea.
View Card Speed (Vizualizare viteză cartelă)	Vizualizați viteza unei plăci de rețea active.
Network Address (Adresă de rețea) UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.
Job Timeout (Expirare operație) 0–255 seconds (0-255 de secunde)	Setează durata de așteptare înainte de revocarea unei lucrări de imprimare în rețea. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este de 90 de secunde. • Valoarea 0 dezactivează expirarea. • Dacă se selectează o valoare între 1 și 9, setarea va fi salvată ca 10.

Meniul TCP/IP

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Network/Ports (Rețea/Porturi) >Standard Network (Rețea standard) >Standard Network Setup (Configurare rețea standard) >TCP/IP**
- **Network/Ports (Rețea/Porturi) >Network [x] (Rețea [x]) >Network [x] Setup (Configurare rețea [x]) >TCP/IP**

Notă: Acest meniu este disponibil numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	To (Pentru)
Setare nume gazdă	Setează numele de gazdă. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Această setare poate fi schimbată numai din Embedded Web Server. • Numele de gazdă poate conține maximum 15 caractere și acceptă numai caractere US-ASCII, alfanumerice și cratima.
IP Address (Adresă IP)	Vizualizați sau schimbați adresa TCP/IP curentă. Notă: Setarea manuală a adresei IP pune setările Enable DHCP (Activare DHCP) și Enable Auto IP (Activare IP) automat pe valoarea Off (Dezactivat). De asemenea, pune Activare BOOTP și Activare RARP pe valoarea Dezactivat, pe sistemele care acceptă BOOTP și RARP.
Netmask (Mască de rețea)	Vizualizați sau schimbați masca de rețea TCP/IP curentă.

Utilizați	To (Pentru)
Gateway (Poartă)	Vizualizați sau schimbați gateway-ul TCP/IP curent.
Enable DHCP (Activare DHCP) Activat Dezactivat	Indicați adresa DHCP și atribuirea parametrilor. Notă: Activat este setarea implicită din fabrică.
Enable AutoIP (Activare AutoIP) Da No	Indicați setarea Zero Configuration Networking (Rețea cu configurație zero). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Da.
Enable FTP/TFTP (Activare FTP/TFTP) Yes (Da) No (Nu)	Activați serverul FTP încorporat, ceea ce vă permite să trimiteți la imprimantă fișiere cu ajutorul File Transfer Protocol (FTP - Protocol de transfer al fișierelor). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Da.
Enable HTTP Server (Activare server HTTP) Yes (Da) No (Nu)	Activați serverul Web încorporat (Embedded Web Server). Când este activat, imprimanta poate fi monitorizată și administrată de la distanță utilizând un browser de Web. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Da.
WINS Server Address (Adresă server WINS)	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului WINS.
Enable DDNS (Activare DDNS) Yes (Da) No (Nu)	Vizualizați sau schimbați setarea DDNS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Da.
Enable mDNS (Activare mDNS) Yes (Da) No (Nu)	Vizualizați sau schimbați setarea mDNS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Da.
DNS Server Address (Adresă server DNS)	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului DNS.
Adresă server DNS de rezervă	Vizualizați sau schimbați adresele de server DNS de rezervă.
Backup DNS Server Address 2 (Adresă server DNS 2 de rezervă)	
Backup DNS Server Address 3 (Adresă server DNS 3 de rezervă)	
Activare HTTPS Da No	Vizualizați sau schimbați setarea HTTPS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Da.

Meniul IPv6

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Network/Ports (Rețea/Porturi) >Standard Network (Rețea standard) >Standard Network Setup (Configurare rețea standard) >IPv6**
- **Network/Ports (Rețea/Porturi) >Network [x] (Rețea [x]) >Network [x] Setup (Configurare rețea [x]) >IPv6**

Notă: Acest meniu este disponibil numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	To (Pentru)
Enable IPv6 (Activare IPv6) Activat Dezactivat	Activați Internet Protocol Version Six (IPv6) la imprimantă. IPv6 utilizează numere mai mari pentru a crea adrese IP. Notă: Activat este setarea implicită din fabrică.
Auto Configuration (Configurare automată) Activat Dezactivat	Specifică dacă adaptorul de rețea acceptă intrările de configurare automată a adresei IPv6 furnizate de un router. Notă: Activat este setarea implicită din fabrică.
Set Hostname (Setare nume gazdă)*	Setează numele de gazdă. Notă: Numele de gazdă poate conține maximum 15 caractere și acceptă numai caractere US-ASCII, alfanumerice și cratima.
View Address (Vizualizare adresă)*	Vizualizați adresa IPv6 curentă.
View Router Address (Vizualizare adresă router)*	Vizualizați adresa curentă a routerului.
Enable DHCPv6 (Activare DHCPv6) Activat Dezactivat	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă. Notă: Activat este setarea implicită din fabrică.
* Aceste setări pot fi modificate numai din Embedded Web Server.	

Meniul Wireless (Fără fir)

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimante conectate la o rețea fără fir.

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Network/Ports (Rețea/Porturi) >Standard Network (Rețea standard) >Standard Network Setup (Configurare rețea standard) >Wireless (Fără fir)**
- **Network/Ports (Rețea/Porturi) >Network [x] (Rețea [x]) >Network [x] Setup (Configurare rețea [x]) >Wireless (Fără fir)**

Utilizați	Pentru
Wi-Fi Protected Setup (WPS) Start Push Button Method (Metodă pornire cu buton) Start PIN Method (Metodă pornire cu PIN)	Stabilește o rețea fără fir și activează securitatea rețelei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunea Metodă pornire cu buton conectează imprimanta la o rețea fără fir prin apăsarea unor butoane atât la imprimantă, cât și la punctul de acces (routerul fără fir) într-o perioadă de timp dată. • Opțiunea Metodă pornire cu PIN conectează imprimanta la o rețea fără fir prin utilizarea unui cod PIN la imprimantă și introducerea acestuia în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces.
Enable/Disable WPS Auto-detection (Activare/dezactivare detectare automată WPS) Enable (Activare) Disable (Dezactivare)	Detectează automat metoda de conexiune pe care o utilizează un punct de acces cu WPS: Start Push Button Method (Metodă pornire cu buton) sau Start PIN Method (Metodă pornire cu PIN). Notă: Setarea implicită din fabrică este Disable (Dezactivare).

Utilizați	Pentru
Network Mode (Mod pentru rețea) Infrastructură Ad-hoc	Specifică modul pentru rețea. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Ad hoc. Această opțiune configurează conexiunea fără fir direct între imprimantă și un computer. • Opțiunea Infrastructure (Infrastructură) permite imprimantei să acceseze o rețea printr-un punct de acces.
Compatibility (Compatibilitate) 802.11b/g 802.11b/g/n	Specifică standardul fără fir pentru rețeaua fără fir. Notă: Setarea implicită din fabrică este 802.11b/g/n.
Choose Network (Alegere rețea)	Selectează o rețea disponibilă care va fi utilizată de imprimantă.
View Signal Quality (Vizualizare calitate semnal)	Vizualizează calitatea conexiunii fără fir.
View Security Mode (Vizualizare mod de securitate)	Vizualizează metoda de criptare pentru rețeaua fără fir.

Meniul AppleTalk

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimantă conectate la o rețea cu fir sau în cazul în care este instalată o placă de rețea opțională.

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Network/Ports (Rețea/Porturi) >Standard Network (Rețea standard) >Standard Network Setup (Configurare rețea standard) >AppleTalk**
- **Network/Ports (Rețea/Porturi) >Network Setup [x] (Configurare rețea [x]) >AppleTalk**

Utilizați	Pentru
Activate (Activare) Yes (Da) No (Nu)	Activați sau dezactivați suportul pentru AppleTalk. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
View Name (Vizualizare nume)	Afișați numele AppleTalk atribuit. Notă: Numele poate fi modificat numai de la serverul Embedded Web Server.
View Address (Vizualizare adresă)	Afișați adresa AppleTalk atribuită. Notă: Adresa poate fi modificată numai de la Embedded Web Server.
Set Zone (Setare zonă) [[list of zones available on the network] ([lista zonelor disponibile din rețea])	Furnizați o listă cu zonele AppleTalk disponibile din rețea. Notă: Valoarea implicită din fabrică este zona implicită pentru rețea. Dacă nu există nicio zonă implicită, zona marcată cu un asterisc (*) este setarea implicită.

Meniul Standard USB (USB standard)

Utilizați	Pentru
PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) Activat Dezactivat	Configurați imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). • Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).
PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) Activat Dezactivat	Configurați imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). • Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la Off (Dezactivat).
NPA Mode (Mod NPA) Activat Dezactivat Auto (Automat)	Setări imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automat este setarea implicită din fabrică. Setarea Auto (Automat) configurează imprimanta să examineze datele, să stabilească formatul și apoi să proceseze datele în mod corespunzător. • La schimbarea setării din panoul de control al imprimantei, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.
USB Buffer (Buffer USB) Disabled (Dezactivat) Auto (Automat) 3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă])	Setări dimensiunea bufferului de intrare USB. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automat este setarea implicită din fabrică. • Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. • Valoarea dimensiunii bufferului USB poate fi modificată în trepte de 1 KO. • Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Salvare resursă la Activat sau Dezactivat. • Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul USB, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și de rețea. • La schimbarea setării din panoul de control al imprimantei, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.

Utilizați	Pentru
Mac Binary PS (PS binar Mac) Activat Dezactivat Auto (Automat)	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automat este setarea implicită din fabrică. • Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
ENA Address (Adresă ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru adresa de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Netmask (Mască de rețea ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru masca de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Gateway (Gateway ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru gateway pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.

meniul Configurare SMTP

Utilizați	To (Pentru)
Primary SMTP Gateway (Gateway SMTP principal)	Specifică informațiile despre gateway-ul și portul serverului SMTP. Notă: Portul prestabilit pentru gateway-ul SMTP este 25.
Primary SMTP Gateway Port (Port gateway SMTP principal)	
Secondary SMTP Gateway (Gateway SMTP secundar)	
Secondary SMTP Gateway Port (Port gateway SMTP secundar)	
SMTP Timeout (Expirare SMTP) 5–30	Specifică intervalul de timp, în secunde, care va trece înainte ca serverul să renunțe la încercarea de a trimite un mesaj de poștă electronică. Notă: 30 seconds (30 de secunde) este setarea implicită din fabrică.
Reply Address (Adresă de răspuns)	Specifică o adresă de răspuns de până la 128 de caractere în mesajul de poștă electronică trimis de imprimantă.
Use SSL (Utilizare SSL) Disabled (Dezactivat) Negotiate (Negociere) Required (Obligatoriu)	Setează imprimanta să utilizeze SSL, pentru securitate sporită, la conectarea cu serverul SMTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Disabled (Dezactivat). • Când se utilizează setarea Negotiate (Negociere), serverul SMTP stabilește dacă se va utiliza SSL.

Utilizați	To (Pentru)
SMTP Server Authentication (Autentificare server SMTP) No authentication required (Fără autentificare) Login/Plain (Login/Simplă) CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specifică tipul de autentificare a utilizatorului necesară pentru privilegiile de imprimare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este „No authentication required” (Fără autentificare).
Device-Initiated E-mail (Poșta electronică inițiată de dispozitiv) None (Fără) Use Device SMTP Credentials (Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului)	Specifică acreditările care se vor utiliza la comunicarea cu serverul SMTP. Unele servere SMTP solicită acreditivle pentru a permite trimiterea mesajelor de poșta electronică. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică pentru poșta electronică inițiată de dispozitiv este None (Fără). Valorile Device Userid (ID-ul de utilizator al dispozitivului) și Device Password (Parola dispozitivului) sunt utilizate pentru a face login la serverul SMTP când s-a selectat Use Device SMTP Credentials (Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului).
Device Userid (ID-ul de utilizator al dispozitivului)	
Device Password (Parola dispozitivului)	

Meniul Securitate

Meniul Miscellaneous Security Settings (Setări de securitate diverse)

Utilizați	Pentru
Restricții login Panel Login Timeout (Expirare login de la panou) Remote Login Timeout (Expirare login de la distanță)	Limitați numărul și intervalul de timp pentru încercările nereușite de conectare de la panoul de control al imprimantei înainte de blocarea tuturor utilizatorilor. Note: <ul style="list-style-type: none"> Parametrul Expirare login de la panou specifică intervalul de timp în care imprimanta rămâne inactivă pe panoul de control al imprimantei, înainte ca utilizatorul să fie deconectat în mod automat. Setările pot lua valori între 1 și 900 de secunde. Setarea implicită din fabrică este de 3 secunde. Expirare login de la distanță specifică intervalul de timp în care o interfață de la distanță rămâne inactivă înainte ca utilizatorul să fie deconectat în mod automat. Setările pot lua valori între 1 și 120 de minute. Setarea implicită din fabrică este de 10 minute.
Minimum PIN Length (Lungime minimă PIN) 1–16	Limitează lungimea în cifre a codului PIN. Notă: Setarea implicită din fabrică este 4.

Meniul Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)

Utilizați	To (Pentru)
Export Log (Export jurnal)	Permiteți unui utilizator autorizat să exporte jurnalul de audit. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pentru a exporta jurnalul de audit de la panoul de control al imprimantei, conectați o unitate flash la imprimantă. • Jurnalul de audit poate fi descărcat și din Embedded Web Server și salvat pe computer.
Delete Log (Ștergere jurnal) Delete now (Se șterge acum) Do not delete (Nu se șterge)	Specificați dacă se șterg sau nu jurnalele de audit. Notă: Setarea implicită din fabrică este Delete now (Se șterge acum).
Configure Log (Configurare jurnal) Enable Audit (Activare audit) Yes (Da) No (Nu) Enable Remote Syslog (Activare jurnal de sistem la distanță) No (Nu) Yes (Da) Remote Syslog Facility (Locație jurnal de sistem la distanță) 0–23 Severity of events to log (Severitatea evenimentelor de înregistrat) 0–7	Specificați dacă sunt create sau nu și cum sunt create jurnalele de audit. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Activare audit stabilește dacă evenimentele sunt înregistrate în jurnalul de audit securizat și în jurnalul de sistem la distanță. Setarea implicită din fabrică este No (Nu). • Enable Remote Syslog (Activare jurnal de sistem la distanță) stabilește dacă jurnalele sunt trimise unui server de la distanță. Setarea implicită din fabrică este No (Nu). • Locație jurnal de sistem la distanță stabilește valoarea utilizată pentru trimiterea jurnalelor către serverul de jurnale de sistem la distanță. Setarea implicită din fabrică este 4. • Dacă jurnalul de audit de securitate este activat, atunci este înregistrată valoarea severității fiecărui eveniment. Setarea implicită din fabrică este 4.

meniul Set Date and Time (Setare dată și oră)

Utilizați	To (Pentru)
Current Date and Time (Data și ora curente)	Afișați setările curente pentru dată și oră ale imprimantei.
Manually Set Date and Time (Setare manuală dată și oră) [input date/time] ([introducere dată/oră])	Introduceți data și ora. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pentru modelele de imprimantă cu ecran tactil, data și ora se setează în formatul AAAA-LL-ZZ HH:MM. • Setarea manuală a datei și orei configurează opțiunea Enable NTP (Activare NTP) la valoarea No (Nu). • Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, expertul vă permite să setați data și ora în formatul AAAA-LL-ZZ-HH:MM.
Time Zone (Fus orar) [list of time zones] ([listă de fusuri orare])	Selectați fusul orar. Notă: GMT este valoarea prestabilită din fabrică pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil.

Utilizați	To (Pentru)
Automatically observe DST (Respectare automată a orei de vară) Activat Dezactivat	Setați imprimanta să utilizeze valorile aplicabile de început și de sfârșit pentru ora de vară (DST - Daylight Saving Time) asociată setării Time Zone (Fus orar). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Enable NTP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Activați Network Time Protocol, care sincronizează ceasurile dispozitivelor dintr-o rețea. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). • Setarea se va dezactiva dacă setați manual data și ora.

Meniul Settings (Setări)

Meniul Setări generale

Utilizați	Pentru
Display Language (Limbă afișaj) Engleză Franceză Germană Italiană Spaniolă Daneză Norvegiană Olandeză Suedeză Portugheză Finlandeză Rusă Poloneză Greacă Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Coreeană Japoneză	Setează limba textului de pe afișaj. Notă: Nu toate limbile sunt disponibile pentru toate imprimantele; se recomandă instalarea unor componente hardware speciale pentru afișarea limbilor respective.
Afișare estimări consumabile Afișare estimări Nu mai afișa estimări	Afișați estimările consumabilelor în panoul de control al imprimantei, serverul EWB, setările meniului și rapoartele statistice ale dispozitivului.

Utilizați	Pentru
Mod Eco Dezactivat Energy (Energie) Energy/Paper (Energie/Hârtie) Hârtie	Minimizează utilizarea energiei, a hârtiei sau a suporturilor speciale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Aceasta resetează imprimanta la setările implicite din fabrică. • Setarea Energy (Energie) minimizează energia electrică consumată de imprimantă. • Energy/Paper (Energie/Hârtie) minimizează utilizarea energiei electrice, a hârtiei și a suporturilor speciale. • Paper (Hârtie) minimizează cantitatea de hârtie și suporturi speciale necesare pentru o lucrare de imprimare.
Quiet Mode (Mod silențios) Dezactivat Activat	Reduce nivelul de zgomot produs de imprimantă. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Aceasta acceptă specificațiile de performanță pentru imprimanta dvs. • Activat configurează imprimanta să producă cel mai mic nivel de zgomot posibil. Aceasta este cea mai potrivită pentru imprimarea textelor și grafică vectorială. • Dacă selectați Foto din driverul imprimantei, se poate dezactiva modul Silențios și astfel se obține o calitate mai bună a imprimării și viteză de imprimare completă.
Executare configurare inițială Da Nu	Solicită imprimantei să execute expertul de configurare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da). • După terminarea executării expertului de configurare, prin selectarea opțiunii Efectuat, în ecranul Selectare țară, valoarea implicită devine Nu.
Dimensiuni hârtie SUA Sistem metric	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este US. • Setarea inițială este determinată de selecția țării sau a regiunii din expertul de configurare inițială.
Particularizarea ecranului de început Schimbare limbă Căutare lucrări în așteptare Lucrări în așteptare	Modificați pictogramele și butoanele care apar pe ecranul de început. Pentru fiecare pictogramă sau buton, selectați din următoarele opțiuni: Afișaj Nu se afișează Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică pentru Search Held Jobs (Căutare lucrări în așteptare) și Held jobs (Lucrări în așteptare) este Display (Se afișează). • Setarea implicită din fabrică pentru opțiunea Change language (Schimbare limbă) este Do not display (Nu se afișează).

Utilizați	Pentru
Timeouts (Expirări) Sleep Mode (Modul Repaus) Dezactivată 1–120 min.	Setează intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra într-o stare de consum redus de energie. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este 30 min. • Setarea Disabled (Dezactivat) nu apare decât atunci când opțiunea Energy Conserve (Conservare energie) este setată la Off (Dezactivat). • Intervalul maxim de timp crește la 240 de minute când opțiunea Energy Conserve (Conservare energie) este setată la Off (Dezactivat). • O valoare mai mică determină un consum energetic mai mic, dar poate necesita o perioadă de încălzire mai mare. • Selectați o setare mai înaltă dacă imprimanta este utilizată frecvent. În majoritatea cazurilor, imprimanta este totdeauna pregătită pentru tipărire, având un timp de încălzire minim.
Timeouts (Expirări) Imprimare cu afișajul oprit Permite imprim. cu afișajul oprit Afișaj pornit la imprimare	Imprimați o lucrare cu afișajul oprit. Notă: Display on when printing (Afișaj pornit la imprimare) este setarea implicită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Expirare hibernare Dezactivată 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile 1 săptămână 2 săpt. 1 lună	Setăți intervalul de așteptare înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare (Hibernare). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este 3 zile.
Timeouts (Expirări) Expirare hibernare la conectare Hibernare (Hibernare) Fără hibernare	Setăți imprimanta la modul Hibernare (Hibernare) chiar dacă există o conexiune Ethernet activă. Notă: Opțiunea Do Not Hibernare (Fără hibernare) este setarea implicită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Screen Timeout (Expirare ecran) 15–300 sec	Setăți durata de așteptare în secunde, înainte ca imprimanta să revină la afișarea stării Ready (Gata). Notă: 30 de secunde este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Timeouts (Expirări) Print Timeout (Expirare tipărire) Dezactivată 1–255 sec	Setează intervalul de așteptare (în secunde) al recepționării unui mesaj de finalizare a lucrării, înainte ca imprimanta să revoce restul lucrării de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este 90 sec. • La expirarea temporizatorului, eventualele pagini imprimate parțial din imprimantă sunt imprimate. • Expirare imprimare este disponibilă numai la utilizarea unei emulări PCL. Această setare nu are nici un efect asupra operațiilor de tipărire cu emulare PostScript.
Timeouts (Expirări) Wait Timeout (Expirare așteptare) Dezactivată 15–65535 sec	Setează intervalul de așteptare (în secunde) a unor date suplimentare înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este 40 sec. • Această setare nu are nici un efect asupra operațiilor de tipărire cu emulare PCL.
Error Recovery (Eroare la recuperare) Repornire automată Repornește la inactivitate Repornește întotdeauna Nu repornește niciodată Nr. maxim de reporniri automate 1–20	Setează imprimanta să se restarteze atunci când întâmpină o eroare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Reboot always (Repornește întotdeauna) este setarea prestabilă din fabrică pentru Repornire automată. • 2 este setarea prestabilă din fabrică pentru Max Auto Reboots (Nr. maxim reporniri automate). • Dacă imprimanta efectuează același număr de reporniri automate cu cel setat pentru un anumit interval de timp, atunci imprimanta va afișa codul de eroare corespunzător în loc să repornească.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Auto Continue (Continuare automată) Dezactivată 5–255 sec	Permite imprimantei să continue automat imprimarea din anumite resurse offline, atunci când acestea nu sunt rezolvate în intervalul de timp specificat. Notă: Setarea prestabilă din fabrică este Disabled (Dezactivat).
Print Recovery (Recuperare tipărire) Jam Recovery (Recuperare pagini blocate) Activat Dezactivat Automat	Specifică dacă imprimanta imprimă din nou paginile blocate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automat este setarea implicită din fabrică. Imprimanta retipărește paginile blocate cu excepția cazului în care memoria necesară pentru stocarea paginilor este folosită la alte operații de tipărire. • Setarea On (Activat) determină imprimanta să retipărească totdeauna paginile blocate. • Setarea Off (Dezactivat) determină imprimanta să nu tipărească niciodată paginile blocate.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Asist bloc Activat Dezactivat	Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Activat. Aceasta setează imprimanta să scoată automat în recipientul standard pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. • Dacă valoarea este Off (Dezactivat), utilizatorul trebuie să îndepărteze paginile din toate locațiile în care ar putea exista blocaje.

Utilizați	Pentru
Print Recovery (Recuperare tipărire) Page Protect (Protejare pagină) Dezactivat Activat	Permite imprimantei să imprime o pagină care nu ar fi fost imprimată în alte condiții. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Aceasta determină tipărirea parțială a unei pagini dacă memoria disponibilă nu este suficientă pentru tipărirea întregii pagini. Setarea On (Activat) setează imprimanta să proceseze întreaga pagină astfel încât să fie tipărită în totalitate.
Apăsați pe butonul Sleep (Repaus) Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare) Hibernate (Hibernare)	Determină modul în care reacționează imprimanta la o apăsare scurtă a butonului Repaus, atunci când este în starea Inactiv. Notă: Opțiunea Sleep (Repaus) este setarea implicită din fabrică.
Apăsați și mențineți apăsat butonul Sleep (Repaus) Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare) Hibernate (Hibernare)	Determină modul în care reacționează imprimanta la o apăsare lungă a butonului Sleep (Repaus) atunci când este în starea Inactiv. Notă: Opțiunea Do Nothing (Nicio acțiune) este setarea implicită din fabrică.
Valori implicite din fabrică Do Not Restore (Nu se revine) Restore Now (Revenire acum)	Readuce setările imprimantei la valorile implicite din fabrică. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită este Do Not Restore (Nu se revine). Păstrează setările definite de utilizator. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash nu sunt afectate.
Mesaj particularizat de întâmpinare Dezactivat Adresă IP Nume gazdă Nume contact Locație Nume configurație zero Text particularizat [x]	Selectați un mesaj de întâmpinare personalizat, care apare ca o afișare alternativă a stării imprimantei. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Meniul Setup (Configurare)

Utilizați	Pentru
Printer Language (Limba imprimantă) Emulare PCL PS Emulation (Simulare PS)	Setati limbajul implicit al imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este Emulare PCL. Emularea PostScript folosește un interpretor PostScript pentru procesarea lucrărilor de imprimare. PCL Emulation (Emulare PCL) folosește un interpretor PCL pentru procesarea lucrărilor de imprimare. Setarea unui limbaj pentru imprimantă ca prestabilit nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaj.

Utilizați	Pentru
Print Area (Zonă de imprimare) Normal Whole Page (Întreaga pagină)	Setează zona de imprimare logică și fizică. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Normal. Când se încearcă imprimarea datelor în zona neimprimabilă definită în setarea Normal, imprimanta va decupa marginile imaginii. • Setarea Whole Page (Întreaga pagină) permite mutarea imaginii în zona neimprimabilă definită de setarea Normal. Această setare se aplică numai pentru paginile imprimate utilizând interpretorul PCL 5 și nu are niciun efect asupra paginilor imprimate utilizând interpretoare PCL XL sau PostScript.
Download Target (Locație de descărcare) RAM Flash	Setează locația de stocare pentru elementele descărcate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este RAM. Stocarea elementelor descărcate în memoria RAM este temporară. • Stocarea elementelor descărcate în memoria flash este permanentă. Elementele descărcate rămân în memoria flash chiar și când imprimanta este oprită. • Acest element de meniu apare numai dacă este instalată o memorie flash opțională.
Resource Save (Salvare resurse) Activat Dezactivat	Specifică modul în care imprimanta gestionează elementele descărcate temporar, cum ar fi fonturile și macrocomenzile stocate în memoria RAM, atunci când imprimanta primește o lucrare de imprimare care necesită mai multă memorie decât este disponibilă. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). Setarea Off (Dezactivat) determină imprimanta să păstreze în memorie elementele descărcate atâta timp cât spațiul nu este necesar în alt scop. Elementele descărcate sunt șterse pentru a procesa lucrările de imprimare. • Setarea On (Activat) configurează imprimanta să păstrează elementele descărcate la schimbarea limbajelor și la resetarea imprimantei. Dacă imprimanta nu mai are suficientă memorie, pe afișajul imprimantei va apărea mesajul Memorie plină [38], dar datele descărcate nu vor fi șterse.

Meniul Finishing (Finisare)

Utilizați	Pentru
Sides (Duplex) - Fețe (Duplex) 1 sided (Imprimare pe 1 față) imprimare pe 2 fețe	Specifică dacă imprimarea pe două fețe (față-verso) este setată ca opțiune implicită pentru toate lucrările de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este „1 sided” (Pe 1 față). • Puteți selecta imprimarea față-verso din software-ul imprimantei. Pentru utilizatorii de Windows: Faceți clic pe File (Fișier) >Print (Imprimare), apoi faceți clic pe Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni) sau Setup (Configurare). Pentru utilizatorii de Macintosh: Alegeți File (Fișier) >Print (Imprimare), apoi ajustați setările din caseta de dialog de imprimare și din meniurile pop-up.

Utilizați	Pentru
Duplex Binding (Legare duplex) Long Edge (Latura lungă) Short Edge (Latura scurtă)	Definiți modul de legare pentru paginile față-verso în raport cu orientarea paginii. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Long Edge (Latura lungă). Aceasta presupune legarea paginii pe muchia lungă (muchia din stânga în cazul orientării de tip portret și muchia de sus în cazul orientării de tip vedere). Opțiunea Short Edge (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).
Copies (Copii) 1–999	Specifică numărul implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este 1.
Blank Pages (Pagini goale) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Specifică dacă într-o lucrare de imprimare sunt inserate pagini goale. Notă: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).
Collate (Asamblare) (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. Notă: Opțiunea „(1,2,3) (1,2,3)” este setarea implicită din fabrică.
Separator Sheets (Coli de separare) Off (Dezactivat) Between Copies (Între copii) Between Jobs (Între lucrări) Between Pages (Între pagini)	Specifică dacă sunt inserate coli de separare goale. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Opțiunea Între copii introduce o foaie goală între fiecare pagină a lucrării de imprimare, dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,2,3) (1,2,3)”. Dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,1,1) (2,2,2)”, atunci o pagină albă este introdusă între fiecare set de pagini imprimate, cum ar fi după toate paginile 1 și după toate paginile 2. Opțiunea Between Jobs (Între lucrări) inserează câte o pagină goală între lucrările de imprimare. Opțiunea Between Pages (Între pagini) inserează câte o pagină goală după fiecare pagină a lucrării de imprimare. Această setare este utilă când imprimați folii transparente sau când inserați pagini goale într-un document.
Separator Source (Sursă separatoare) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tava 1 (tava standard).
Paper Saver (Economisire hârtie) Off (Dezactivat) 2-Up (Câte 2) 3-Up (Câte 3) 4-Up (Câte 4) 6-Up (Câte 6) 9-Up (Câte 9) 12-Up (Câte 12) 16-Up (Câte 16)	Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Când este selectat numărul de pagini per coală, fiecare pagină este scalată, astfel încât pe coală să poată fi afișat numărul dorit de pagini.

Utilizați	Pentru
Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) Horizontal (Orizontal) Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală) Reverse Vertical (Rotire pe verticală) Vertical	Specificați ordinea în care se imprimă paginile pe o singură coală când se utilizează funcția Paper Saver (Economizor de hârtie). Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Horizontal (Orizontal). • Poziționarea depinde de numărul de imagini de pe pagină și de orientarea de tip portret sau vedere.
Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) Auto (Automat) Landscape (Vedere) Portrait (Portret)	Specificați orientarea în care se imprimă paginile pe o singură coală. Notă: Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Imprimanta alege formatul portret sau vedere.
Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) None (Fără) Solid (Compact)	Imprimați un chenar atunci când se utilizează Paper Saver (Economisire hârtie). Notă: Setarea implicită din fabrică este None (Fără).

Meniul Calitate

Utilizați	To (Pentru)
Rezoluție de tipărire 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Calit. imagine 1200 Calit. imagine 2400	Specifică rezoluția materialelor imprimate în puncte pe inch. Notă: Setarea prestabilită este 600 dpi.
Intensificare de pixeli Dezactivat Fonturi Orizontal Vertical În ambele direcții Izolat	Activează imprimarea mai multor pixeli în clustere, pentru claritate, cu scopul de a îmbunătăți imaginile pe orizontală sau pe verticală sau pentru a îmbunătăți fonturile. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Luminozitate toner 1–10	Mărește sau reduce luminozitatea materialelor imprimate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 8 este setarea prestabilită din fabrică. • Selectarea unei valori mai mici poate economisi toner.

Utilizați	To (Pentru)
Îmbunătățire linii fine Activat Dezactivat	Activează un mod de imprimare preferabil pentru fișiere precum desene de arhitectură, hărți, scheme electrice și scheme logice. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). • Opțiunea se poate seta din software-ul imprimantei. Pentru utilizatorii Windows, faceți clic pe File (Fișier) > Print (Tipărire) și apoi faceți clic pe Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni) sau Setup (Configurare). Pentru utilizatorii de Macintosh, alegeți Fișier > Imprimare, apoi reglați setările din caseta de dialog de imprimare și din meniurile pop-up. • Pentru a seta această opțiune folosind serverul Embedded Web Server, introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese al browserului web.
Corectare gri Automat Dezactivat	Reglează automat îmbunătățirea contrastului aplicat imaginilor. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Luminozitate -6 la 6	Ajustați materialele imprimate măbind sau micșorând luminozitatea. Puteți să economisiți toner măbind luminozitatea materialelor imprimate. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Contrast 0–5	Reglați contrastul obiectelor imprimate. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

Meniul Utilities (Utilități)

Utilizați	Pentru
Format Flash (Formatare flash) Da No	Formatați memoria flash. Avertisment—Potențiale daune: Nu opriți imprimanta în timpul formatării memoriei flash. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Memoria flash este memoria adăugată prin instalarea la imprimantă a unei cartele de memorie flash. • Opțiunea Yes (Da) șterge toate datele stocate în memoria flash. • Opțiunea No (Nu) revocă solicitarea de formatare. • Cartela de memorie flash opțională trebuie să nu fie protejată la citire/scriere sau la scriere. • Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat o cartelă de memorie flash funcțională.
Hex Trace (Urmărire hexa)	Se utilizează pentru izolarea sursei unei probleme legate de o lucrare de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Dacă această opțiune este activată, toate datele transmise către imprimantă sunt imprimate în format hexazecimal, iar reprezentarea caracterelor și codurile de control nu sunt executate. • Pentru a ieși din modul Hex Trace (Urmărire hexa) sau pentru a-l dezactiva, opriți imprimanta sau resetati-o.

Utilizați	Pentru
Coverage Estimator (Estimare acoperire) Dezactivat Activat	Oferă o estimare a acoperirii procentuale a tonerului pe o pagină. Estimarea este imprimată pe o pagină separată, la sfârșitul fiecărei lucrări de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul XPS

Utilizați	Pentru
Print Error Pages (Imprimare pagini de eroare) Off (Dezactivat) On (Activat)	Imprimă o pagină care conține informații despre erori, inclusiv erori de marcare XML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul PDF

Utilizați	Pentru
Scale to Fit (Redimensionare pentru încadrare) Yes (Da) No (Nu)	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată. Notă: Setarea implicită din fabrică este No (Nu).
Annotations (Adnotări) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Imprimați adnotările dintr-un document PDF. Notă: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).

Meniul PostScript

Utilizați	Pentru
Print PS Error (Imprimare eroare PS) Activat Dezactivat	Imprimați o pagină care conține eroarea PostScript. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Lock PS Startup Mode (Blocare mod pornire PS) Activat Dezactivat	Dezactivare fișier SysStart. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Font Priority (Prioritate font) Rezident Flash	Stabiliți ordinea de căutare a fonturilor. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este Resident (Rezident). Acest element de meniu este disponibil numai dacă s-a instalat o cartelă de memorie flash formatată, care funcționează corespunzător. Cartela de memorie flash nu trebuie să fie protejată la citire/scriere, la scriere sau prin parolă. Opțiunea Job Buffer Size (Dimensiune buffer operație) nu trebuie să fie setată la 100%.

Meniul PCL Emul (Simulare PCL)

Utilizați	To (Pentru)
Font Source (Sursă font) Rezident Descărcat Flash All (Toate)	Specificați setul de fonturi utilizate de meniul Font Name (Nume font). Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este „Rezident” (Rezident). Setarea „Rezident” (Rezidente) afișează setul de caractere implicit din fabrică descărcat în memoria RAM. Opțiunea „Download” (Descărcare) afișează toate fonturile descărcate în memoria RAM. Opțiunea „Flash” afișează toate fonturile stocate în acea opțiune. Cartela opțională de memorie flash trebuie să fie formatată corect și nu poate fi protejată la citire/scriere sau prin parolă. Opțiunea „All” (Toate) afișează toate fonturile disponibile, indiferent de locație.
Nume font Courier 10	Identificați un anumit font și locația sa de stocare. Notă: Setarea prestabilă din fabrică este Courier 10. Courier 10 indică numele fontului, ID-ul acestuia și locația de stocare din imprimantă. Abrevierea pentru sursa fontului este R pentru Rezident, F pentru Flash și D pentru Descărcat.
Symbol Set (Set de simboluri) 10U PC-8 12U PC-850	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. Note: <ul style="list-style-type: none"> 10U PC-8 este setarea prestabilă pentru Statele Unite. Setarea prestabilă internațională este 12U PC-850. Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice, cum sunt simbolurile matematice pentru text științific. Sunt afișate numai seturile de simboluri acceptate.
Setări pentru emulare PCL Point Size (Dimensiune punct) 1.00–1008.00	Schimbați dimensiunea punctului pentru fonturi tipografice scalabile. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este 12. Opțiunea Point size (Dimensiune punct) se referă la înălțimea caracterelor din cadrul fontului. Un punct este echivalent cu aproximativ 0,014 inchi. Dimensiunea punctului poate fi crescută sau micșorată în incremenți de 0,25 puncte.
Setări pentru emulare PCL Pitch (Pas) 0.08–100	Specificați pasul pentru fonturile monospațiu scalabile. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este 10. Pasul reprezintă numărul de caractere de dimensiune fixă per inch (cpi). Dimensiunea pasului poate fi crescută sau micșorată în incremente de 0,01 cpi. Pentru fonturile monospațiu nescalabile, pasul apare pe afișaj, dar nu poate fi schimbat.

Utilizați	To (Pentru)
Setări pentru emulare PCL Orientare Portrait (Portret) Landscape (Peisaj)	Specificați orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret). Setarea Portrait (Portret) tipărește textul și graficele în paralel cu muchia scurtă a paginii. Setarea Peisaj imprimă textul și elementele grafice în paralel cu muchia lungă a paginii.
Setări pentru emulare PCL Lines per Page (Linii per pagină) 1–255	Specificați numărul de rânduri imprimate pe fiecare pagină. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este 60. Setarea prestabilită internațională este 64. Imprimanta stabilește spațiul dintre linii pe baza setărilor Linii per pagină, Dimensiune hârtie și Orientare. Selectați dimensiunea și orientarea hârtiei înainte de a seta opțiunea Lines per Page (Rânduri pe pagină).
Setări pentru emulare PCL Lățime A4 198 mm 203 mm	Setați echipamentul să imprime pe hârtie de dimensiune A4. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este 198 mm. Setarea de 203 mm stabilește lățimea paginii astfel încât să permită imprimarea a optzeci de caractere cu pasul 10.
Setări pentru emulare PCL Auto CR after LF (CR automat după LF) Activat Dezactivat	Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control retur de car (CR) după un salt la rând nou (LF). Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Setări pentru emulare PCL Auto LF after CR (LF automat după CR) Activat Dezactivat	Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control rând nou (LF) după un retur de car (CR). Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Utilizați	To (Pentru)
<p>Tray Renumber (Renumerotare tăvi)</p> <p>Assign MP Feeder (Asociere alimentator multifuncțional)</p> <p>Dezactivat None (Fără) 0–199</p> <p>Assign Tray [x] (Asociere tavă [x])</p> <p>Dezactivat None (Fără) 0–199</p> <p>Assign Manual Paper (Asociere hârtie alimentată manual)</p> <p>Dezactivat None (Fără) 0–199</p> <p>Assign Manual Env (Asociere plic alimentat manual)</p> <p>Dezactivat None (Fără) 0–199</p>	<p>Configurați imprimanta pentru a lucra cu software de imprimantă sau aplicații care asociază diferite surse pentru tăvi și alimentatoare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. • Nu se poate selecta opțiunea None (Fără). Se afișează numai când este selectat de către interpretorul PCL 5. De asemenea, această opțiune ignoră comanda Select Paper Feed (Selectare alimentare cu hârtie). • 0–199 permite asocierea unei setări particularizate.
<p>Tray Renumber (Renumerotare tăvi)</p> <p>View Factory Defaults (Vizualizare valori implicite din fabrică)</p> <p>MPF Default = 8 (Valoare implicită imprimantă multifuncțională = 8)</p> <p>T1, prestabilit = 1 T1, prestabilit = 4 T1, prestabilit = 5 T1, prestabilit = 20 T1, prestabilit = 21</p> <p>Plicuri, prestabilit = 6</p> <p>Hârtie alimentată manual, prestabilit = 2</p> <p>Plic alimentat manual, prestabilit = 3</p>	<p>Afișați setările implicite din fabrică asociate pentru fiecare tavă sau alimentator.</p>
<p>Tray Renumber (Renumerotare tăvi)</p> <p>Restore Defaults (Restabilire setări implicite)</p> <p>Yes (Da) No</p>	<p>Restabiliți la valorile implicite din fabrică toate setările pentru tăvi și alimentatoare.</p>

Meniul HTML

Utilizați		Pentru
Font Name (Nume font) Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Setează fontul implicit pentru documentele în format HTML. Notă: În documentele în format HTML în care nu se specifică un font, se utilizează fontul Times.

Utilizați	Pentru
Font Size (Dimensiune font) 1–255 pt	Setează dimensiunea implicită a fontului pentru documentele în format HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este 12 pt. • Dimensiunea fontului poate fi mărită în trepte de 1 punct.
Scale (Scalare) 1–400%	Scalează fontul implicit pentru documentele în format HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Valoarea implicită din fabrică este 100%. • Redimensionarea poate fi mărită în trepte de 1%.
Orientation (Orientare) Portrait (Portret) Landscape (Tip vedere)	Setează orientarea paginii pentru documentele în format HTML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).
Margin Size (Dimensiune margini) 8–255 mm	Setează marginile paginilor pentru documentele în format HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este 19 mm. • Dimensiunile marginilor pot fi mărite în trepte de 1 mm.

Utilizați	Pentru
Backgrounds (Fundaluri) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Specifică dacă se imprimă fundaluri în documentele în format HTML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Print (Se imprimă).

Meniul Image (Imagine)

Utilizați	Pentru
Auto Fit (Încadrare automată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Selectează valorile optime pentru dimensiunea hârtiei, scalare și orientare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Aceasta înlocuiește setările de scalare și orientare pentru anumite imagini.
Invert (Inversare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Inversează imaginile monocromatice în două tonuri. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Această setare nu este valabilă pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Scaling (Scalare) Anchor Top Left (Ancorare stânga sus) Best Fit (Încadrare optimă) Anchor Center (Ancorare în centru) Fit Height/Width (Încadrare pe înălțime/lățime) Fit Height (Încadrare pe înălțime) Fit Width (Încadrare pe lățime)	Scalează imaginea pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Best Fit (Încadrare optimă). Când opțiunea Auto Fit (Încadrare automată) este setată la valoarea On (Activat), scalarea este setată automat la Best Fit (Încadrare optimă).
Orientation (Orientare) Portrait (Portret) Landscape (Tip vedere) Reverse Portrait (Inversare portret) Reverse Landscape (Inversare peisaj)	Setează orientarea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).

Meniul Help (Ajutor)

Meniul Help (Asistență) este format dintr-o serie de pagini de asistență stocate în imprimantă în format PDF. Acestea conțin informații privind folosirea imprimantei și efectuarea operațiilor de tipărire.

Traducerile în engleză, franceză, germană și spaniolă sunt stocate în imprimantă.

Element de meniu	Descriere
Print All Guides (Se imprimă toate ghidurile)	Imprimă toate ghidurile
Print Quality (Calitate imprimare)	Conține informații despre soluționarea problemelor de calitate a imprimării
Printing Guide (Ghid de imprimare)	Conține informații despre încărcarea hârtiei și a altor suporturi speciale
Media Guide (Ghid pentru suporturi)	Conține o listă a dimensiunilor de hârtie acceptate în tăvi și alimentatoare
Print Defects Guide (Ghid pentru defecte de imprimare)	Oferă informații despre rezolvarea defectelor de imprimare

Element de meniu	Descriere
Menu Map (Hartă meniuri)	Conține o listă a meniurilor și setărilor panoului de control al imprimantei
Information Guide (Ghid informativ)	Oferă ajutor pentru găsirea informațiilor suplimentare
Connection Guide (Ghid de conectare)	Conține informații despre conectarea imprimantei local (USB) sau la o rețea
Moving Guide (Ghid pentru mutare)	Conține instrucțiuni pentru mutarea în siguranță a imprimantei

Economisiți bani și protejați mediul

Economia de hârtie și toner

Studiile arată că 80% dintre emisiile de bioxid de carbon generate de o imprimantă sunt legate de utilizarea hârtiei. Puteți să reduceți în mod semnificativ emisiile de bioxid de carbon utilizând hârtie reciclată și următoarele sugestii pentru imprimare, cum ar fi imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei și imprimarea mai multor pagini pe aceeași parte a unei singure coli de hârtie.

Pentru informații despre modul în care puteți economisi imediat hârtie și energie, consultați [„Utilizarea Eco-mode \(Modul Economic\)” de la pagina 91](#).

Utilizarea hârtiei reciclate

Fiind o companie preocupată de mediu, susținem utilizarea hârtiei reciclate de birou produsă special pentru imprimantele cu laser. Pentru informații suplimentare despre hârtia reciclată potrivită imprimantei dvs., consultați [„Utilizarea hârtiei reciclate și a altor hârtii de birou” de la pagina 41](#).

Economisirea consumabilelor

Utilizați ambele fețe ale colii de hârtie

Dacă modelul imprimantei dvs. permite imprimarea duplex, puteți determina dacă materialul imprimat apare pe una sau pe ambele fețe ale hârtiei.

Note:

- Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.
- Pentru o listă completă a produselor acceptate și a țărilor, accesați www.dell.com/support.

Plasați mai multe pagini pe o coală de hârtie

Puteți imprima până la 16 pagini consecutive ale unui document cu mai multe pagini pe o față a unei singure coli de hârtie prin setarea imprimării mai multor pagini pe o coală (opțiunea Câte N) pentru lucrarea de imprimare.

Verificați corectitudinea primei dvs. schițe

Înainte de a imprima un document sau de a realiza mai multe copii ale acestuia:

- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Evitați blocajele de hârtie

Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele. Pentru informații suplimentare, consultați [„Evitarea blocajelor” de la pagina 107](#).

Economisirea energiei


Utilizarea Eco-mode (Modul Economic)

Utilizați modul Economic pentru a selecta rapid una sau mai multe metode de reducere a efectelor negative ale imprimantei dvs. asupra mediului înconjurător.

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 >Settings (Setări) >Settings (Setări) >  >General Settings (Setări generale) >  >Eco-Mode (Modul Economic) >  > selectați setarea dorită

Utilizați	Pentru a
Off (Dezactivat)	Utilizați setările implicite din fabrică pentru toate setările asociate cu Eco-Mode (Mod Economic). Această setare acceptă specificațiile de performanță pentru imprimanta dvs.
Energy (Energie)	Reduceți utilizarea energiei, mai ales atunci când imprimanta este inactivă. <ul style="list-style-type: none"> Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când o lucrare este pregătită pentru imprimare. Puteți observa o scurtă întârziere înainte ca prima pagină să fie imprimată. Imprimanta intră în modul Sleep (Repaus) după un minut de inactivitate.
Energy/Paper (Energie/Hârtie)	Utilizați toate setările asociate cu modurile Energy (Energie) și Paper (Hârtie).
Plain Paper (Hârtie simplă)	<ul style="list-style-type: none"> Activați caracteristica de imprimare automată pe două fețe (față-verso). Dezactivați caracteristicile de imprimare a jurnalului.

2 Apăsați pe .

Reducerea zgomotului imprimantei

Utilizați modul Quiet (Silențios) pentru a reduce zgomotul imprimantei.

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 >Settings (Setări) >Settings (Setări) >  >General Settings (Setări generale) >  >Quiet Mode (Modul Silențios) > 

2 Selectați setarea dorită.

Utilizați	To (Pentru)
Activat	<p>Reduce zgomotul imprimantei.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lucrările de imprimare vor fi procesate la o viteză redusă. Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când un document este pregătit pentru imprimare. Există o întârziere scurtă înainte ca prima pagină să fie imprimată.
Dezactivat	<p>Utiliza setările prestabilite din fabricație.</p> <p>Notă: Această setare furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.</p>

3 Apăsați .

Reglarea modului Sleep (Repaus)

Pentru a economisi energie, reduceți numărul de minute cât așteaptă imprimanta înainte de a intra în modul Sleep (Repaus).

Setările pot lua valori între 1 și 180 de minute. Setarea prestabilită din fabrică este de 30 de minute.

Utilizarea serverului Embedded Web Server

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.






2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >General Settings (Setări generale) >Timeouts (Expirări)**.

3 În câmpul Sleep Mode (Mod Repaus), introduceți numărul de minute cât va aștepta imprimanta înainte să intre în modul Sleep (Repaus).


4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 >Settings (Setări) >Settings (Setări) >  >General Settings (Setări generale) >  >Timeouts (Expirări) >  >Sleep Mode (Mod Repaus) > 

2 Apăsați butoanele săgeată spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta intervalul de timp, în minute, cât va aștepta imprimanta înainte de a intra în modul Sleep (Repaus).

3 Apăsați pe .

Utilizarea modului Hibernare

Modul Hibernare este un mod de funcționare cu un consum de energie extrem de redus.

Note:

- Perioada de timp prestabilită înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare este de trei zile.
- Asigurați-vă că treziți imprimanta din modul Hibernare, înainte de începerea unei lucrări de imprimare. O resetare de hard sau o apăsare prelungită a butonului Repaus va trezi imprimanta din modul Hibernare.
- Dacă imprimanta se află în modul Hibernare, atunci serverul EWS este dezactivat.

1 De la panoul de control, navigați până la:

 >Setări >  >Setări >  >Setări generale > 

2 Selectați **Apăsare buton Repaus** sau **Apăsare și menținere buton Repaus**, apoi apăsați pe .

3 Apăsați pe **Hibernare** > .

Reglarea luminozității ecranului imprimantei

Pentru a economisi energie sau dacă aveți probleme la citirea ecranului, reglați luminozitatea acestuia.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >General Settings (Setări generale)**.

3 În câmpul Screen Brightness (Luminozitate ecran), introduceți procentul de luminozitate dorit pentru ecran.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Reciclarea

Reciclarea produselor Dell

Pentru a returna produsele Dell în vederea reciclării:

1 Vizitați site-ul nostru Web la www.dell.com/recycle.

2 Selectați țara sau regiunea.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Securizarea imprimantei

Utilizarea caracteristicii de securitate prin blocare

Această imprimantă este echipată cu o caracteristică de securitate prin blocare. Atașați un dispozitiv de blocare a securității compatibil cu majoritatea computerelor laptop în locația afișată pentru a asigura imprimanta.



Declarație privind volatilitatea

Imprimanta conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, precum și date de utilizator.

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o <i>memorie cu acces aleator</i> (RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele sistemului de operare, setările dispozitivului și informațiile de rețea.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Golirea memoriei volatile

Memoria volatilă (RAM) instalată în imprimantă necesită o sursă de tensiune pentru a păstra informațiile. Pentru a șterge datele stocate în buffer, opriți imprimanta.

Golirea memoriei nevolatile

Ștergeți setările individuale, setările pentru dispozitiv și cele de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, prin respectarea pașilor următori:

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.
Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta dvs. este pornită complet, o listă a funcțiilor va apărea pe afișajul imprimantei.
- 3 Apăsați pe butonul săgeată sus sau jos până când se afișează **Wipe All Settings (Se șterg toate setările)**. Imprimanta va reporni de mai multe ori în timpul acestui proces.

Notă: Opțiunea Se șterg toate setările elimină setările pentru dispozitive, soluțiile, lucrările, faxurile și parolele din memoria imprimantei.

- 4 Navigați la:

Back (Înapoi) >Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei

În mediile de înaltă securitate, puteți avea nevoie de măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate în imprimantă nu pot fi accesate de persoane neautorizate. Pentru mai multe informații, consultați *Ghidul administratorului „Embedded Web Server - securitate”* de pe CD-ul imprimantei sau de pe site-ul nostru web sau contactați magazinul din care ați achiziționat imprimanta.

Întreținerea imprimantei

Periodic, sunt necesare anumite lucrări pentru a menține o performanță optimă a imprimantei.

Avertisment—Potențiale daune: Neînlocuirea pieselor și a consumabilelor atunci când vi se solicită acest lucru poate duce la deteriorarea imprimantei sau poate afecta funcționarea optimă a acesteia.

Curățarea imprimantei

Curățarea imprimantei

Notă: Poate fi necesar să efectuați această operație la fiecare câteva luni.

Avertisment—Potențiale daune: Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este oprită și deconectată de la priza electrică.



ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

- 2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.
- 3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
- 4 Umeziți cu apă o cârpă curată fără scame, apoi utilizați-o pentru a șterge partea exterioară a imprimantei.
Avertisment—Potențiale daune: Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece pot să deterioreze partea exterioară a imprimantei.
- 5 Asigurați-vă că toate zonele imprimantei sunt uscate înainte de începerea unei noi lucrări de imprimare.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

Când este necesară înlocuirea unui articol consumabil sau trebuie efectuate activități de întreținere, pe ecranul imprimantei apare un mesaj în acest sens.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor de la panoul de control al imprimantei

De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



>Status/Supplies (Stare/Consumabile) > **OK** View Supplies (Vizualizare consumabile) > **OK**

Verificarea stării pieselor și consumabilelor din Embedded Web Server

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Rețea/Porturi. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Stare dispozitiv >Detalii suplimentare**.

Număr de pagini estimate rămase

Numărul de pagini estimate rămase se bazează pe istoricul de imprimare recent al imprimantei. Precizia acestuia poate varia semnificativ și depinde de mai mulți factori cum ar fi: conținutul efectiv al documentelor, setările de calitate a imprimării și alte setări ale imprimantei.

Precizia numărului de pagini estimate rămase poate scădea când consumul real de imprimare este diferit față de consumul de imprimare istoric. Țineți cont de nivelul variabil de precizie înainte de achiziționarea sau înlocuirea consumabilelor pe baza estimării. Până în momentul în care se obține un istoric de imprimare adecvat de la imprimantă, estimările inițiale ale consumului viitor de consumabile se bazează pe metodele de test ale Organizației Internaționale pentru Standardizare* și pe conținutul paginilor.

* Capacitate medie continuă a cartușului negru declarată în conformitate cu standardul ISO/IEC 19752.

Comandarea consumabilelor

Comenzi de consumabile utilizând Utilitarul pentru comenzi de consumabile

- 1 Utilizați comanda de căutare din meniul Start, pentru a localiza centrul de monitorizare a stării.
- 2 Deschideți aplicația și faceți clic pe **Comandă consumabile**.

Comenzi de consumabile utilizând Acasă imprimantă

- 1 Utilizați comanda de căutare din meniul Start pentru a localiza pagina de pornire a imprimantei Dell.
- 2 Deschideți aplicația și faceți clic pe **Întreținere >Comandă consumabile**.

Depozitarea pieselor de schimb

Alegeți un loc de depozitare răcoros și curat pentru piesele de schimb ale imprimantei. Depozitați piesele de schimb în picioare, în ambalajul lor original până sunteți pregătiți să le utilizați.

Nu expuneți piese de schimb la:


- Lumină solară directă
- Temperaturi mai mari de 35°C (95°F)
- Umiditate mai mare de 80%
- Aer sărat

- Gaze corozive
- Praf

Înlocuirea consumabilelor

Schimbarea cartușului de toner.

1 Apăsați butonul din partea dreaptă a imprimantei, apoi deschideți ușa din față.

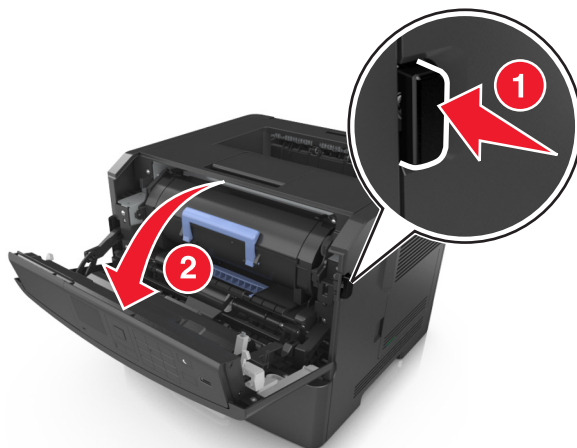


2 Trageți afară cartușul de toner utilizând mânerul.




3 Despachetați cartușul de toner, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.

- 4 Scuturați noul cartuș pentru a redistribui tonerul.

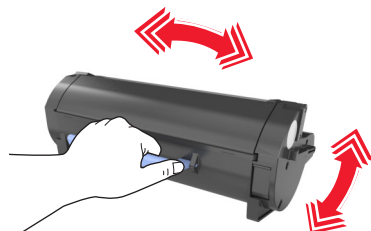

- 5 Introduceți cartușul de toner în imprimantă aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.


Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

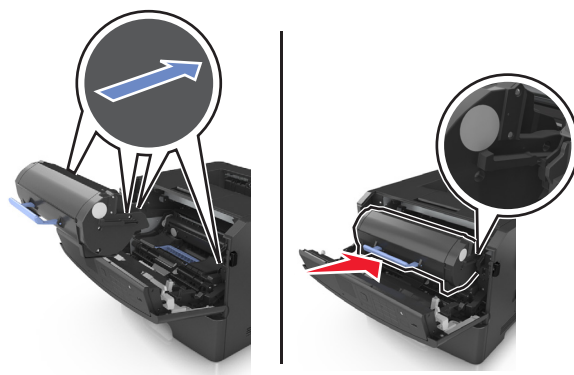

- 6 Închideți ușa frontală.

Înlocuirea unității imagistice


- 1 Apăsați butonul din partea dreaptă a imprimantei, apoi deschideți ușa din față.

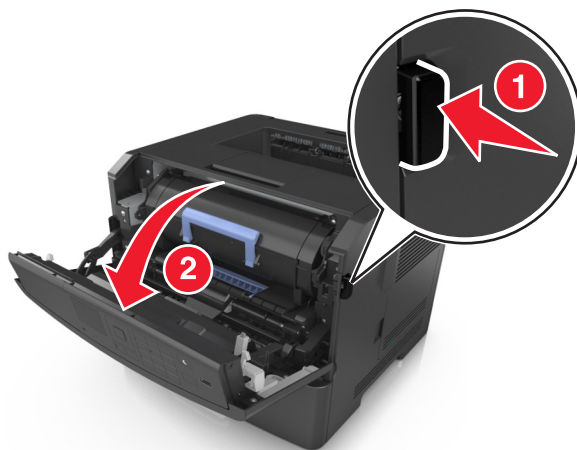


2 Trageți afară cartușul de toner utilizând mânerul.



3 Ridicați mânerul albastru și trageți unitatea imagistică afară din imprimantă.

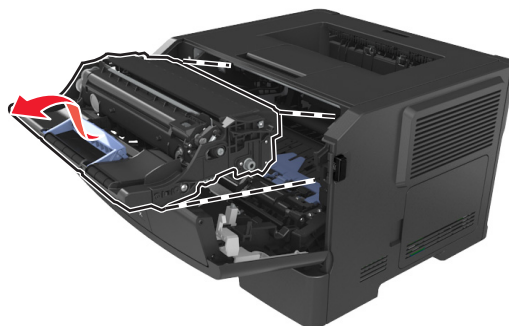


4 Despachetați noua unitate imagistică și scuturați-o.

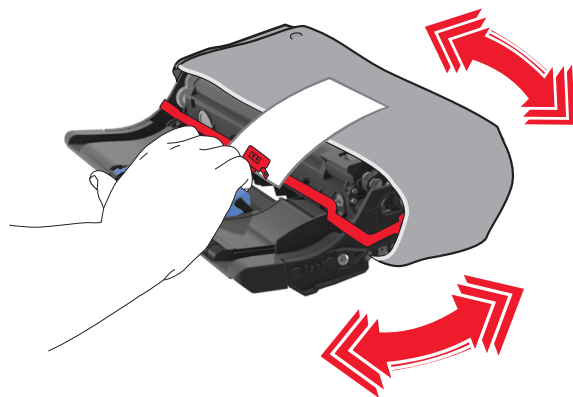


5 Scoateți toate ambalajele unității imagistice.

Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îi atingeți, calitatea viitoarelor imprimări poate fi afectată.

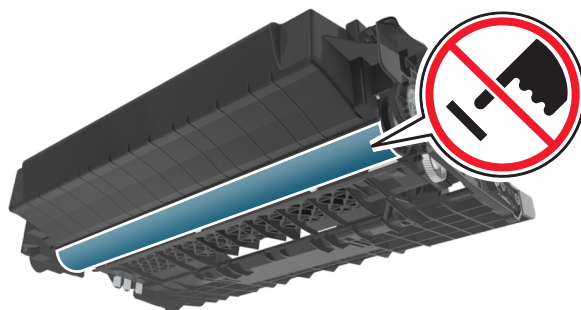

- 6** Introduceți unitatea imagistică în imprimantă aliniind săgețile de pe șinele laterale ale unității imagistice cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

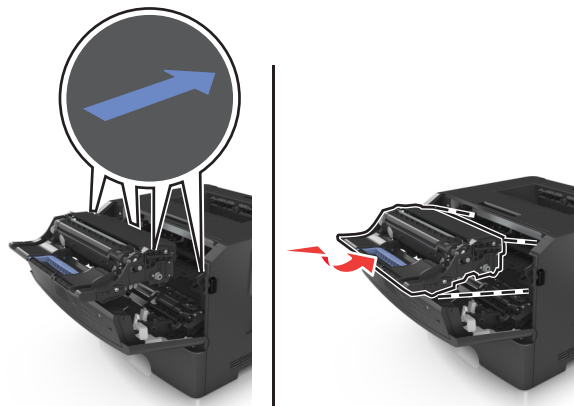

- 7** Introduceți cartușul de toner în imprimantă aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

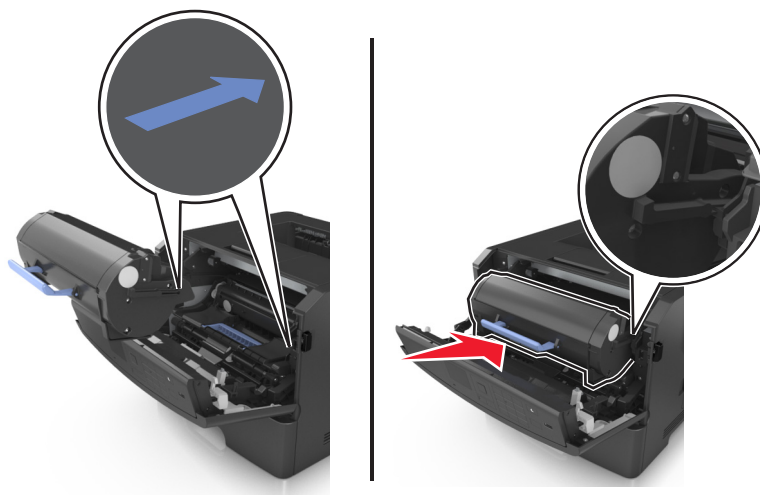

- 8** Închideți ușa frontală.

Mutarea imprimantei

Înainte de a muta imprimanta

⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Înainte de a muta imprimanta, urmați aceste indicații, pentru a evita accidentarea dvs. sau deteriorarea imprimantei:

- Opriiți imprimanta utilizând butonul de tensiune, apoi scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
- Deconectați toate firele și cablurile de la imprimantă înainte de a o muta.
- Dacă este instalată o tavă opțională, scoateți-o din imprimantă. Pentru a scoate tava opțională, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a tăvii spre partea din față a tăvii, până când se fixează în poziție printr-un *clic*.



- Utilizați mânerul lateral pentru a ridica imprimanta.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Înainte de a instala imprimanta, asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul ei.

Utilizați numai cablul de tensiune livrat împreună cu acest produs sau piesa similară autorizată de producător.

Avertisment—Potențiale daune: Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

Mutarea imprimantei în altă locație

Imprimanta și opțiunile de hardware pot fi mutate în siguranță în altă locație dacă respectați următoarele măsuri de siguranță:

- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta opțiunile hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.

Expedierea imprimantei

La livrarea imprimantei, utilizați ambalajul original.

Gestionarea imprimantei

Gestionare mesaje imprimantă

Utilizați aplicația Mesagerie de stare pentru a vizualiza mesajele de eroare care necesită intervenția dvs. asupra imprimantei. Dacă există o eroare, apare un mesaj care vă informează despre aceasta și vă ghidează către informațiile de recuperare corespunzătoare.

Dacă ați instalat Mesageria de stare împreună cu software-ul imprimantei dvs., aplicați pornește automat la finalizarea instalării software-ului. Instalarea s-a finaliza cu succes când vedeți pictograma Mesagerie de Stare în tava de sistem.

Note:

- Această caracteristică este disponibilă numai la Windows XP sau ulterior.
- Asigurați-vă că suportul de comunicare bidirecțional este la locul său, astfel încât imprimanta și computerul să poată comunica.

Dezactivarea Mesageriei de stare

- 1 Din tava de sistem, faceți clic dreapta pe pictograma Mesagerie de stare.
- 2 Selectați **Exit (Ieșire)**.

Activarea Mesageriei de stare

- 1 Utilizați comanda de căutare din meniul Start pentru a localiza Mesagerie de stare.
- 2 Deschideți aplicația.

Accesare centru de monitorizare a stării

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza starea oricărei imprimante conectate prin USB sau rețea, precum și pentru a comanda consumabile online.

Notă: Asigurați-vă că suportul de comunicare bidirecțional este la locul său, astfel încât imprimanta și computerul să poată comunica.

- 1 Utilizați comanda de căutare din meniul Start pentru a localiza centrul de monitorizare a stării.
- 2 Deschideți aplicația.

Consultarea ecranului virtual

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Apăsați pe **Enter** pentru a deschide pagina web a imprimantei.

3 Faceți clic pe **Applications (Aplicații) >Remote Operator Panel (Panou de operare la distanță) >Launch VNC Applet (Lansare aplet VNC)**.

Notă: Pentru lansarea apletului VNC, este necesar un insert Java.

4 Faceți clic pe **Click here to continue (Faceți clic aici pentru a continua)**.

Ecranul virtual funcționează similar unui ecran real din panoul de control al imprimantei.

Vizualizarea rapoartelor

Puteți vizualiza niște rapoarte din Embedded Web Server. Aceste rapoarte sunt utile pentru evaluarea stării imprimantei, a rețelei și a consumabilelor.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Reports (Rapoarte)**, apoi faceți clic pe tipul de raport pe care doriți să îl vizualizați.

Configurarea notificărilor referitoare la consumabile de la serverul Embedded Web Server

Puteți stabili cum doriți să fiți notificat atunci când consumabilele au un nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut sau își ating limita duratei de viață, prin setarea alertelor selective.

Note:

- Alertele selective pot fi setate pentru cartușul de toner, unitatea de imagine și trusa de întreținere.
- Toate alertele selective pot fi setate pentru condiții de nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut ale consumabilelor. Nu toate alertele selective pot fi setate pentru condiția de terminare a duratei de viață a consumabilelor. O alertă selectivă prin e-mail este disponibilă pentru toate condițiile consumabilelor.
- Procentajul estimat de consumabile rămase care declanșează alerta poate fi setat pentru anumite consumabile și anumite condiții ale acestora.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Rețea/Porturi. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca în mod corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări >Setări tipărire >Notificări consumabile**.

3 Din meniul derulant pentru fiecare consumabil, selectați dintre următoarele opțiuni de notificare:

Notificare	Descriere
Dezactivat	Comportament normal pentru toate consumabilele.
Numai e-mail	Imprimanta generează un e-mail atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Starea consumabilului apare pe pagina de meniuri și pagina de stare.
Avertisment	Imprimanta afișează mesajul de avertizare și generează un e-mail privind starea consumabilului. Imprimanta nu se oprește atunci când condiția consumabilului este atinsă.
Opreire cu continuare ¹	Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția consumabilului este atinsă, iar utilizatorul trebuie să apese un buton pentru a continua tipărirea.
Opreire fără continuare ^{1,2}	Imprimanta se oprește atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Consumabilul trebuie înlocuit pentru a continua tipărirea.
¹ Imprimanta generează un e-mail privind starea consumabilului, atunci când notificarea este activată. ² Pentru a preveni deteriorarea, imprimanta se oprește atunci când anumite consumabile sunt epuizate.	

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Modificarea setărilor pentru imprimarea confidențială

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe fila **Settings (Setări) > Security (Securitate) > Confidential Print Setup (Configurare imprimare confidențială)**.

3 Modificați setările:

- Setati numărul maxim de încercări de introducere a codului PIN. Când un utilizator depășește un anumit număr de încercări de introducere a codului PIN, toate lucrările acestuia sunt șterse.
- Setati o perioadă de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Dacă un utilizator nu a tipărit lucrările în perioada de timp specificată, toate operațiile sale de tipărire sunt șterse.

4 Salvați setările modificate.

Copierea setărilor imprimantei pe alte imprimante

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele în rețea.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Copiere setări imprimantă**.

3 Pentru a schimba limba, selectați o limbă din meniul vertical, apoi faceți clic pe **Faceți clic aici pentru a schimba limba**.

4 Faceți clic pe **Setări imprimantă**.

5 În câmpurile corespunzătoare scrieți adresa IP a imprimantelor sursă și țintă.

Notă: Dacă doriți să adăugați sau să ștergeți o imprimantă țintă faceți clic pe **Adăugare IP țintă** sau **Ștergere IP țintă**.

6 Faceți clic pe **Copiere setări imprimantă**.




Revenirea la setările prestabilite din fabrică

Dacă doriți să păstrați o listă cu setările curente de meniu pentru referință, imprimați o pagină de setări pentru meniuri înainte de a restabili setările implicite din fabrică. Pentru informații suplimentare, consultați [„Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” de la pagina 26](#).

Dacă doriți o metodă mai cuprinzătoare de restabilire a setărilor implicite din fabrică ale imprimantei, atunci utilizați opțiunea Se șterg toate setările. Pentru informații suplimentare, consultați [„Golirea memoriei nevolatile” de la pagina 95](#).

Avertisment—Potențiale daune: Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică determină readucerea celor mai multe dintre setările imprimantei la valorile prestabilite din fabrică. Excepțiile includ limba afișajului, dimensiunile și mesajele particularizate și setările de meniu pentru rețea/port. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe hard disk-ul imprimantei nu sunt afectate.

De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setări** >  > **Setări** >  > **Setări generale** >  > **Setări implicite din fabrică** >  > **Restabilire imediată** > 

Îndepărtarea blocajelor


Selectați cu grijă hârtia și suporturile speciale și încărcați-le corect pentru a evita majoritatea blocajelor. Dacă apar blocaje, urmați pașii descriși în acest capitol.

Notă: Opțiunea Jam Recovery (Recuperare pagini blocate) este setată în mod implicit la valoarea Auto (Automat). Imprimanta retipărește paginile blocate cu excepția cazului în care memoria necesară pentru stocarea paginilor este folosită la alte operații de tipărire.


Evitarea blocajelor

Încărcați hârtie în mod corespunzător.

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

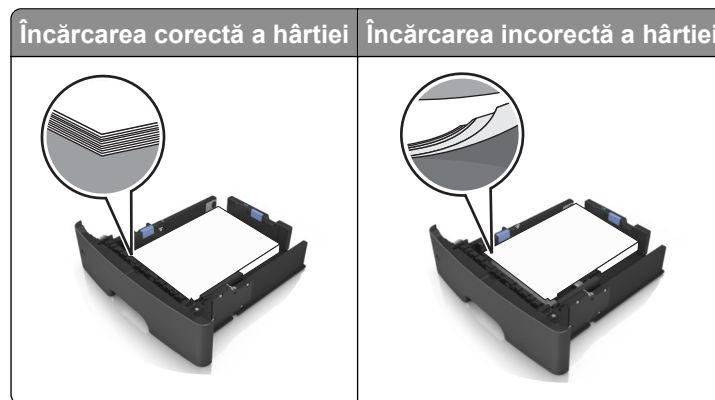


- Nu îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă. Încărcați-o înainte de a imprima sau așteptați să vi se solicite încărcarea acesteia.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

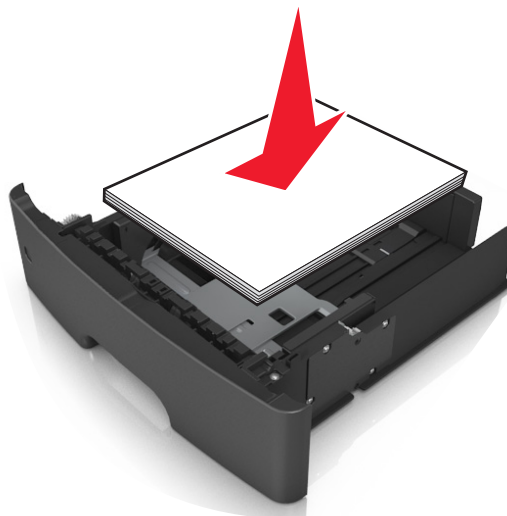

- Asigurați-vă că ghidajele din tava pentru hârtie sau din alimentatorul multifuncțional sunt corect poziționate și că nu apasă tare pe hârtie sau pe plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie sau suporturi speciale recomandate.
- Nu încărcați hârtie creponată, încrețită, umedă, îndoită sau curbată.
- Îndoiiți, răsfirați și îndreptați hârtia înainte de a o încărca.

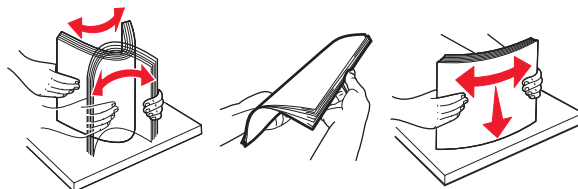


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Interpretarea mesajelor și locațiilor pentru blocaje

Când se produce un blocaj, pe ecranul imprimantei se afișează un mesaj cu locația blocajului și informații pentru ștergerea blocajului. Deschideți ușile, capacele și tăvile indicate pe ecran pentru a elimina blocajul.

Note:

- Dacă opțiunea Jam Assist (Asistență blocaje) este setată la On (Activat), imprimanta scoate automat în recipientul standard pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați teancul de materiale imprimate, pentru a vedea dacă există pagini nereușite.
- Când opțiunea Jam Recovery (Recuperare pagini blocate) este setată la valoarea On (Activat) sau Auto (Automat), imprimanta reimprimă paginile blocate. Totuși, setarea Auto (Automat) nu garantează faptul că pagina va fi imprimată.

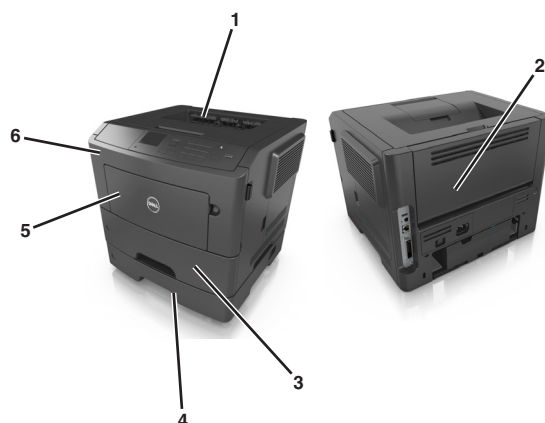


	Zonă	Mesaj în panoul de control al imprimantei	Cum se procedează
1	Recipient standard	[x]-page jam, clear standard bin. [20y.xx] (Blocaj la pagina [x], goliți recipientul standard. [20y.xx])	Scoateți hârtia blocată.
2	Ușă din spate	[x]-page jam, open rear door. [20y.xx] (Blocaj la pagina [x], deschideți ușa din spate. [20y.xx])	Deschideți ușa din spate și scoateți hârtia blocată.
3	Tava 1	[x]-page jam, remove tray 1 to clear duplex. [23y.xx] (Blocaj la pagina [x], scoateți tava 1 pentru a goli unitatea duplex. [23y.xx])	Trageți complet afară tava 1, apoi împingeți în jos clapeta din față a unității duplex și scoateți hârtia blocată. Notă: Poate fi necesar să deschideți ușa din spate pentru a îndepărta unele blocaje 23y.xx.
4	Tray [x] (Tava [x])	[x]-page jam, remove tray [x]. [24y.xx] (Blocaj la pagina [x], scoateți tava [x]. [24y.xx])	Trageți afară tava indicată, apoi scoateți hârtia blocată.
5	Alimentator & multifuncțional	[x]-page jam, clear manual feeder. [250.xx] (Blocaj la pagina [x], goliți alimentatorul manual. [250.xx])	Scoateți toată hârtia din alimentatorul multifuncțional, apoi scoateți hârtia blocată.
6	Ușa frontală	Blocaj pagina [x], deschideți ușa frontală. [20y.xx]	Deschideți ușa frontală, apoi îndepărtați cartușul de toner, unitatea imagistică și hârtia blocată.

Blocaj pagina [x], deschideți ușa frontală. [20y.xx]

⚠ ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare ca urmare a componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 1 Apăsați butonul din partea dreaptă a imprimantei, apoi deschideți ușa din față.

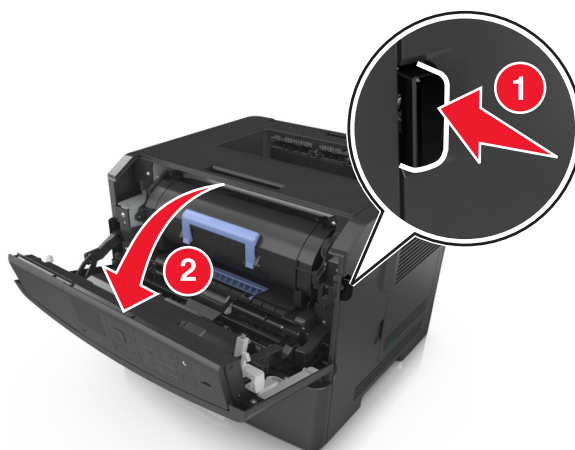


2 Trageți afară cartușul de toner utilizând mânerul.



3 Ridicați mânerul albastru și trageți unitatea imagistică afară din imprimantă.




Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți tamburul albastru strălucitor al fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

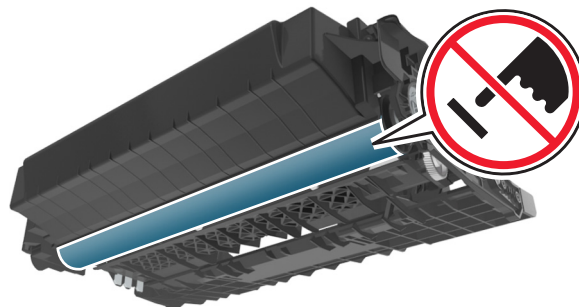

4 Puneți unitatea de imagine deoparte, pe o suprafață plană, netedă.


Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

5 Ridicați clapa albastră din partea din față a imprimantei.

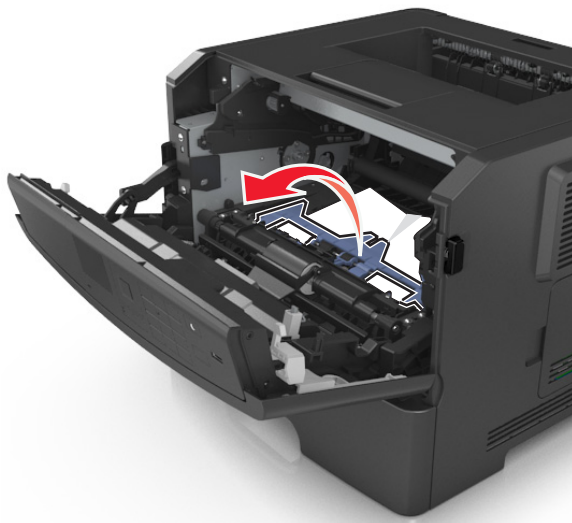


6 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

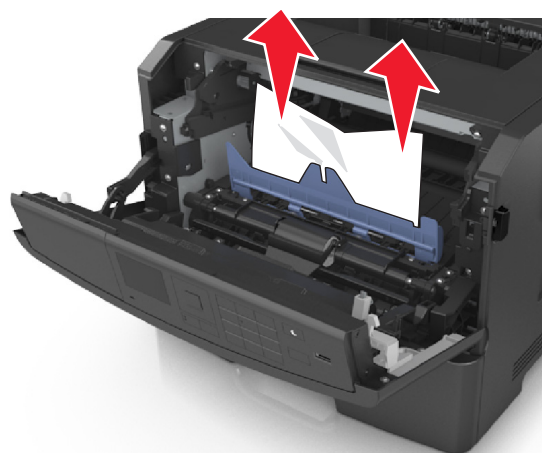

- 7 Introduceți unitatea imagistică aliniind săgețile de pe șinele laterale ale unității cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei, apoi introduceți unitatea imagistică în imprimantă.

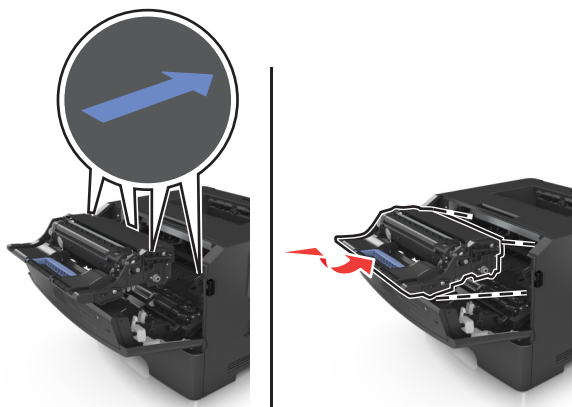

- 8 Introduceți cartușul de toner aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei, apoi introduceți cartușul în imprimantă.

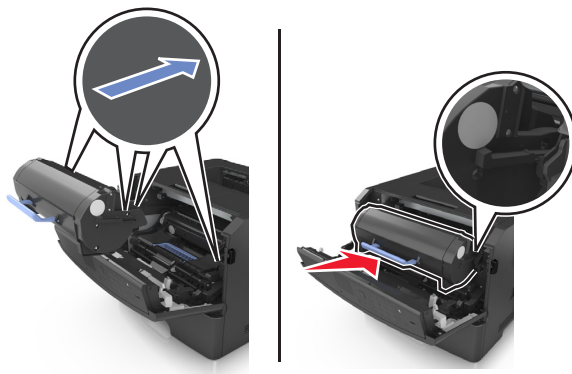


- 9 Închideți ușa frontală.

- 10 De la panoul de control al imprimantei, selectați **Next (Următorul)** > **OK** > **Clear the jam, press OK** (Îndepărtați blocajul, apăsați pe OK) > **OK**.

[x]-page jam, open rear door. [20y.xx] (Blocaj la pagina [x], deschideți ușa din spate. [20y.xx])

- 1 Deschideți ușa frontală.

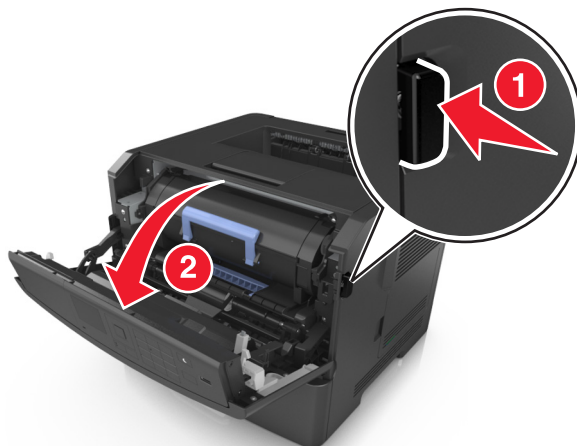


- 2 Trageți ușor în jos ușa din spate.

⚠ ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare ca urmare a componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.



- 3 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

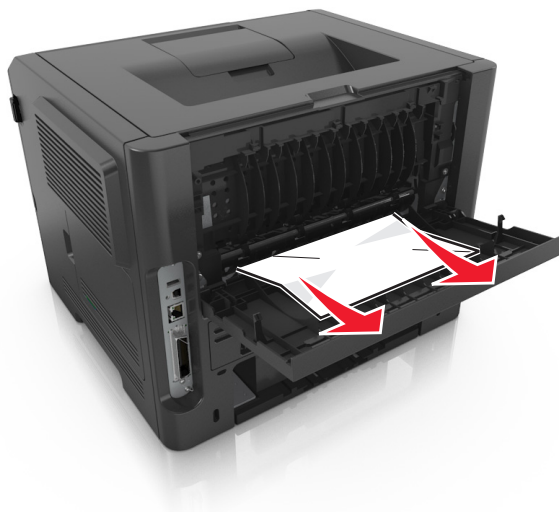

4 Închideți ușa din spate.

5 Din panoul de control al imprimantei, selectați **Next (Următorul)** > **OK** > **Clear the jam, press OK** (Eliminați blocajul, apăsați OK) > **OK** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

[x]-page jam, clear standard bin. [20y.xx] (Blocaj la pagina [x], goliți recipientul standard. [20y.xx])

1 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



2 Din panoul de control al imprimantei, selectați **Next (Următorul)** > **OK** > **Clear the jam, press OK** (Eliminați blocajul, apăsați OK) > **OK** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.


[x]-page jam, remove tray 1 to clear duplex. [23y.xx] (Blocaj la pagina [x], scoateți tava 1 pentru a goli unitatea duplex. [23y.xx])

⚠ ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 1 Scoateți tava complet din imprimantă.



- 2 Localizați pârghia albastră și trageți-o în jos pentru a elibera blocajul.

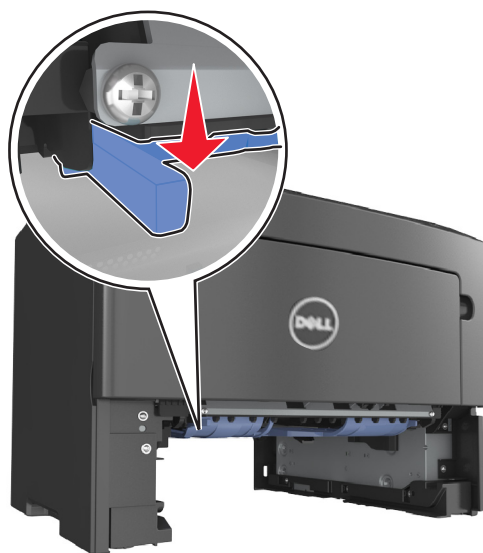

- 3 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



4 Introduceți tava.

5 Din panoul de control al imprimantei, selectați **Next (Următorul)** > **OK** > **Clear the jam, press OK** (Eliminați blocajul, apăsați OK) > **OK** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

[x]-page jam, open tray [x]. [24y.xx] (Blocaj la pagina [x], deschideți tava [x]. [24y.xx])

1 Scoateți tava complet din imprimantă.

Notă: Mesajul de pe ecranul imprimantei indică tava în care se află hârtia blocată.



2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



3 Introduceți tava.

4 Din panoul de control al imprimantei, selectați **Next (Următorul)** > **OK** > **Clear the jam, press OK** (Eliminați blocajul, apăsați OK) > **OK** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.


[x]-page jam, clear manual feeder. [25y.xx] (Blocaj la pagina [x], goliți alimentatorul manual. [25y.xx])

1 Din alimentatorul multifuncțional, apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



2 Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi, apoi răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

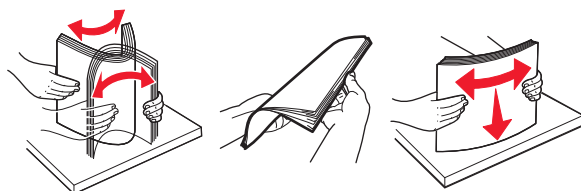

3 Reîncărcați hârtie în alimentatorul multifuncțional.




Notă: Asigurați-vă că ghidajul pentru hârtie atinge ușor marginea hârtiei.

- 4 Din panoul de control al imprimantei, selectați **Next (Următorul)** > **OK** > **Clear the jam, press OK** (Eliminați blocajul, apăsați OK) > **OK** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.


Rezolvarea problemelor

Explicarea mesajelor imprimantei

Cartuș consumat [88.xy]

Este recomandabil să comandați un cartuș de toner. Apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Cartuș aproape consumat [88.xy]

Dacă este necesar, apăsați  în panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.


Cartridge very low, [x] estimated pages remain [88.xy] (Nivel foarte redus al cartușului, [x] pagini estimate rămase [88.xy])

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând cartușul de toner. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este cazul, apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.


Change [paper source] to [custom type name] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [nume tip particularizat] încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați dimensiunea și tipul corecte de hârtie în tavă, apoi apăsați pe  în panoul de control al imprimantei.
Notă: Asigurați-vă că ați specificat setările pentru dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei.
- Revocați lucrarea de imprimare.


Change [paper source] to [custom string] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [șir particularizat] încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați dimensiunea și tipul corecte de hârtie în tavă, apoi apăsați pe  în panoul de control al imprimantei.
Notă: Asigurați-vă că ați specificat setările pentru dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei.
- Revocați lucrarea de imprimare.


Change [paper source] to [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați dimensiunea și tipul corecte de hârtie în tavă, apoi apăsați pe  în panoul de control al imprimantei.
Notă: Asigurați-vă că ați specificat setările pentru dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei.
- Revocați lucrarea de imprimare.

Change [paper source] to [paper type] [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:


- Încărcați dimensiunea și tipul corecte de hârtie în tavă, apoi apăsați pe  în panoul de control al imprimantei.
Notă: Asigurați-vă că ați specificat setările pentru dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei.
- Revocați lucrarea de imprimare.

Închideți ușa frontală

Închideți ușa din față a imprimantei.

Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Reduceți numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini al lucrării de imprimare.
- Revocați lucrarea de imprimare.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Defective flash detected [51] (Memorie flash defectă [51])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți cartela de memorie flash defectă.
- De la panoul de control al imprimantei, apăsați **OK** pentru a ignora mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați lucrarea de imprimare curentă.

Error reading USB drive. (Eroare la citirea unității USB.) Scoateți dispozitivul USB.

Este introdus un dispozitiv USB neacceptat. Scoateți dispozitivul USB și instalați unul acceptat.

Eroare la citirea hub-ului USB. Îndepărtați hub-ul.

S-a introdus un hub USB neacceptat. Îndepărtați hub-ul USB neacceptat, apoi instalați unul acceptat.

Unitate de imagine consumată [84.xy]

Este recomandabil să comandați o unitate imagistică. Dacă este cazul, apăsați **OK** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Unitate de imagine aproape consumată [84.xy]

Dacă este necesar, apăsați **OK** în panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Imaging unit very low, [x] estimated pages remain [84.xy] (Nivel foarte redus al unității imagistice, [x] pagini estimate rămase [84.xy])

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând unitatea de imagistică. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este cazul, apăsați **OK** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Dimens. hârtie incorectă, desch. [sursă hârtie] [34]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava cu hârtie de dimensiunea corectă.
- În panoul de control al imprimantei, apăsați pe **OK** pentru a șterge mesajul și a imprima utilizând o tavă diferită.
- Verificați lungimea tăvii și ghidajele pentru lățime și asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tavă.
- Asigurați-vă că în Print Properties (Proprietăți imprimare) sau Print dialog (Dialog imprimare) sunt specificate dimensiunea și tipul corecte de hârtie.


- Asigurați-vă că ați specificat setările pentru dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei.
- Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei este setată corect. De exemplu, dacă opțiunea MP Feeder Size (Dimensiune alimentator MF) este setată la Universal, atunci asigurați-vă că hârtia este suficient de mare pentru datele care trebuie imprimate.
- Revocați lucrarea de imprimare.

Insert Tray [x] (Introduceți tava [x])

Introduceți tava specificată în imprimantă.


Insufficient memory to support Resource Save feature [35] (Memorie insuficientă pentru acceptarea caracteristicii Salvare resurse [35])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a dezactiva caracteristica Resource Save (Salvare resurse), a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.


Insufficient memory to collate job [37] (Memorie insuficientă pentru a asambla lucrarea [37])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Din panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a imprima porțiunea din lucrare deja stocată și a începe asamblarea restului lucrării de imprimare.
- Anulați lucrarea de imprimare curentă.

Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation [37] (Memorie insuficientă pentru operația Defragmentare memorie flash [37])


Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Din panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date din memoria imprimantei. De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 >Setări > >Setări > >Setări imprimare > >Meniu Utilitare > >Formatare Flash >
 >Da >


- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37]

De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe  pentru a șterge mesajul.


Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37]

Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe  pentru a șterge mesajul.
- Ștergeți alte lucrări în așteptare, pt. a elibera memorie suplimentară.


Load [paper source] with [custom string] [orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul indicate cu hârtie de dimensiunea și tipul corecte.
- De la panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă care conține tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.
- Revocați lucrarea de imprimare curentă.


Load [paper source] with [custom type name] [orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- De la panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.
- Revocați lucrarea de imprimare curentă.


Load [paper source] with [paper size] [orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie de dimensiunea corectă.
- De la panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă care dimensiunea corectă de hârtie, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă cu dimensiunea corectă de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.
- Revocați lucrarea de imprimare curentă.


Load [paper source] with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- De la panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.
- Revocați lucrarea de imprimare curentă.


Load Manual Feeder with [custom type name] [orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [nume tip personalizat] [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- De la panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
Notă: Dacă nu este încărcată hârtie în alimentator, imprimanta ignoră manual solicitarea și imprimă apoi dintr-o tavă selectată automat.
- Revocați lucrarea de imprimare curentă.


Load Manual Feeder with [custom string] [orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [șir personalizat] [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- De la panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
Notă: Dacă nu este încărcată hârtie în alimentator, imprimanta ignoră manual solicitarea și imprimă apoi dintr-o tavă selectată automat.
- Revocați lucrarea de imprimare curentă.


Load Manual Feeder with [paper size] [orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [dimensiune hârtie] [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de dimensiunea corectă.
- De la panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
Notă: Dacă nu este încărcată hârtie în alimentator, imprimanta ignoră manual solicitarea și imprimă apoi dintr-o tavă selectată automat.
- Revocați lucrarea de imprimare curentă.


Load Manual Feeder with [paper type] [paper size] [orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- De la panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
Notă: Dacă nu este încărcată hârtie în alimentator, imprimanta ignoră manual solicitarea și imprimă apoi dintr-o tavă selectată automat.
- Revocați lucrarea de imprimare curentă.


Kit întreținere consumat [80.xy]

Este recomandabil să comandați un kit de întreținere. Pentru informații suplimentare, contactați serviciul de asistență tehnică sau distribuitorul de imprimante Dell și raportați mesajul.

Dacă este necesar, apăsați  în panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.


Kit întreținere aproape consumat [80.xy]

Pentru informații suplimentare, contactați serviciul de asistență tehnică sau distribuitorul de imprimante Dell și raportați mesajul.

Dacă este necesar, apăsați  în panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.


Maintenance kit very low, [x] estimated pages remain [80.xy] (Nivel foarte redus al kitului de întreținere, [x] pagini estimate rămase [80.xy])

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând kitul de întreținere. Pentru mai multe informații, contactați serviciul de asistență tehnică sau distribuitorul de imprimante Dell.

Dacă este necesar, apăsați  în panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.


Memory full [38] (Memorie plină [38])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe  pentru a șterge mesajul.
- Reduceți setarea de rezoluție.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Network [x] software error [54] (Eroare software rețea [x] [54])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Opriiți imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă. Pentru mai multe informații, contactați serviciul de asistență tehnică sau distribuitorul de imprimante Dell.

Non-Dell [supply type], see User's Guide [33.xy] ([Tip consumabil] non-Dell, consultați Ghidul utilizatorului [33.xy])



Notă: Tipul de consumabil poate fi cartușul de toner sau unitatea imagistică.

Imprimanta a detectat un articol consumabil sau o componentă non-Dell instalată.

Imprimanta Dell este proiectată pentru a funcționa optim cu consumabile și componente originale Dell. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Dell; în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Dell sau componentele asociate.

Avertisment—Potențiale daune: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție.


Pentru a accepta toate aceste riscuri și a continua, utilizând consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, apăsați simultan  și  în panoul de control al imprimantei timp de 15 secunde pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți articolul consumabil sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un articol consumabil sau o componentă originală Dell.

Notă: Pentru lista consumabilelor acceptate, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau vizitați www.dell.com/printers.

Not enough free space in flash memory for resources [52] (Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse [52])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe  pentru a șterge mesajul și pentru a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate în memoria flash.

De la panoul de control al imprimantei, navigați la:


 >Setări >  >Setări >  >Setări imprimare >  >Meniu Utilitare >  >Formatare Flash >
 >Da > 



- Utilizați o cartelă de memorie flash cu capacitate mai mare.

Notă: Fonturile și macrocomenzile descărcate, nestocate în memoria flash, sunt șterse la oprirea sau repornirea imprimantei.

PPDS font error [50] (Eroare font PPDS [50])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe  pentru a șterge mesajul și pentru a continua imprimarea.
- Dacă imprimanta nu se poate conecta la Internet, mergeți la:

 >Setări >  >Setări >Setări imprimare >  >Meniu PPDS >  >Încadrare optimă >
 >Pornit > 

Imprimanta găsește un font similar și va formata din nou textul afectat.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă lipsește cartușul de toner. Dacă lipsește, instalați cartușul de toner.
Pentru informații suplimentare privind instalarea cartușului de toner, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.
- Dacă cartușul de toner este instalat, atunci îndepărtați cartușul de toner care nu răspunde și reinstalați-l.

Notă: Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, cartușul este defect. Schimbați cartușul de toner.

Reinstalați unitatea de imagine lipsă sau care nu răspunde [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă unitatea de imagine lipsește. Dacă lipsește, instalați unitatea de imagine.
Pentru informații privind instalarea unității de imagine, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.
- Dacă unitatea de imagine este instalată, dezinstalați unitatea de imagine care nu răspunde și reinstalați-o.

Notă: Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, unitatea de imagine este defectă. Înlocuiți unitatea de imagine.

Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din recipientul de ieșire standard)

Scoateți topul de hârtie din recipientul standard.

Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy]

Înlocuiți cartușul de toner pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți un cartuș de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau accesați pagina noastră de Web.

Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy]

Înlocuiți unitatea de imagine pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți o unitate de imagine de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau accesați pagina noastră de Web.

Înlocuiți kitul de întreținere, 0 pagini estimate rămase [80.xy]

Imprimanta este programată pentru întreținere. Contactați serviciul de asistență tehnică sau distribuitorul de imprimante Dell și raportați mesajul.

Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy]

Îndepărtați cartușul de toner, apoi instalați unul acceptat, pentru a șterge mesajul și a continua. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.


Notă: Dacă nu aveți un cartuș de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau accesați pagina noastră de Web.

Înlocuiți unitatea imagistică neacceptată [32.xy]

Îndepărtați unitatea de imagine și apoi instalați una acceptată pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți o unitate de imagine de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau accesați pagina noastră de Web.

Serverul SMTP nu se configurează. Contactați administratorul de sistem.

De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe  pentru a șterge mesajul.

Notă: Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

Standard network software error [54] (Eroare standard de software de rețea [54])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Din panoul de control al imprimantei, apăsați **OK** pentru a confirma.
- Deconectați routerul, așteptați 30 de secunde și reconectați-l.
- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimare. Pentru informații suplimentare, accesați site-ul Web de asistență Dell la www.dell.com/support/printers sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Standard parallel port disabled [56] (Port paralel standard dezactivat [56])

- De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru confirmare.

Note:

- Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului paralel.
- Asigurați-vă că meniul Parallel Buffer (Buffer paralel) nu este setat la valoarea Disabled (Dezactivat).

Port USB standard dezactivat [56]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, apăsați **OK** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
Notă: Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului USB.
- Din panoul de control al imprimantei, setați USB Buffer (Buffer USB) la Auto (Automat).

Prea multe opțiuni flash instalate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Îndepărtați memoria flash suplimentară.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Prea multe tăvi atașate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți tăvile suplimentare.

4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.

5 Porniți din nou imprimanta.

Memorie flash neformatată [53]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Din panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea.
- Formatați dispozitivul de memorie flash.

Notă: Dacă mesajul de eroare persistă, dispozitivul de memorie flash poate fi defect și poate fi necesară înlocuirea sa.

Opțiune neacceptată la slotul [x] [55]

1 Opriți imprimanta.

2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

3 Scoateți cartela opțională neacceptată din placa de sistem a imprimantei și înlocuiți-o cu una acceptată.

4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.

5 Porniți din nou imprimanta.

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

- „Probleme simple cu imprimanta” de la pagina 130
- „Probleme legate de opțiuni” de la pagina 133
- „Probleme cu alimentarea de hârtie” de la pagina 135

Probleme simple cu imprimanta

Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?</p>	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
<p>Pasul 2 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare. Este imprimanta în modul Repaus sau în modul Hibernare?</p>	Apăsați butonul Repaus pentru a trezi imprimanta din modul Repaus sau Hibernare.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 3 Verificați dacă unul dintre capetele cablului de alimentare este conectat la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare.</p> <p>Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?</p>	Treceți la pasul 4.	Conectați unul dintre capetele cablului de alimentare la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare.
<p>Pasul 4 Verificați și celelalte echipamente electrice conectate la priză.</p> <p>Funcționează celelalte echipamente electrice?</p>	Scoateți celelalte echipamente electrice din priză, apoi porniți imprimanta. Dacă imprimanta nu funcționează, reintroduceți în priză celelalte echipamente.	Treceți la pasul 5.
<p>Pasul 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare.</p> <p>Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?</p>	Treceți la pasul 6.	<p>Asigurați-vă că se potrivesc următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă • Cablul Ethernet corespunde portului Ethernet
<p>Pasul 6 Asigurați-vă că priza electrică nu a fost întreruptă de la un comutator sau întrerupător.</p> <p>Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?</p>	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați întrerupătorul.	Treceți la pasul 7.
<p>Pasul 7 Verificați dacă imprimanta este conectată la dispozitive de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la surse de alimentare neîntreruptibilă sau la cabluri prelungitoare.</p> <p>Este imprimanta cuplată la un dispozitiv de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau la un cablu prelungitor?</p>	Conectați cablul de alimentare al imprimantei direct la o priză cu împământare corespunzătoare.	Treceți la pasul 8.
<p>Pasul 8 Verificați dacă unul dintre capetele cablului imprimantei este introdus într-o mufă de pe imprimantă iar celălalt capăt la un calculator, server de tipărire, echipament opțional sau alt dispozitiv de rețea.</p> <p>Este cablul imprimantei bine conectat la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea?</p>	Treceți la pasul 9.	Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 9 Asigurați-vă că instalați toate opțiunile de hardware în mod corespunzător și îndepărtați orice material de ambalare.</p> <p>Sunt toate opțiunile de hardware instalate corespunzător și toate materialele de ambalare îndepărtate?</p>	Treceți la pasul 10.	Opriti imprimanta, îndepărtați toate materialele de ambalare, apoi reinstalați opțiunile de hardware și porniți imprimanta.
<p>Pasul 10 Verificați dacă ați selectat setările corecte pentru port în driverul imprimantei.</p> <p>Sunt setările pentru port corecte?</p>	Treceți la pasul 11.	Utilizați setările corecte pentru driverul imprimantei.
<p>Pasul 11 Verificați driverul instalat al imprimantei.</p> <p>Este instalat driverul de imprimantă corect?</p>	Treceți la pasul 12.	Instalați driverul corect al imprimantei.
<p>Pasul 12 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Funcționează imprimanta?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Afișajul imprimantei este gol

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Apăsăți butonul de Repaus de pe panoul de control al imprimantei.</p> <p>Apare mesajul Pregătită pe afișajul imprimantei?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Apar mesajele Vă rugăm așteptați și Pregătită pe afișajul imprimantei?</p>	Problema este rezolvată.	Opriti imprimanta și contactați asistența tehnică .

Probleme legate de opțiuni

Cannot detect internal option (Nu se poate detecta opțiunea internă)

Acțiune	Da	No
<p>Pasul 1 Opriti imprimanta, asteptati aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Opțiunea internă funcționează corect?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Verificați dacă opțiunea internă este instalată corect în placa de sistem.</p> <p>a Opriti imprimanta de la întrerupătorul de alimentare, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică.</p> <p>b Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corect al plăcii de sistem.</p> <p>c Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți imprimanta.</p> <p>Opțiunea internă este instalată corect în placa de sistem?</p>	Treceți la pasul 3.	Conectați opțiunea internă la placa de sistem.
<p>Pasul 3 Imprimați o pagină de setări ale meniurilor și verificați dacă opțiunea internă apare în lista Installed Features (Caracteristici instalate).</p> <p>Opțiunea internă apare pe pagina cu setări ale meniurilor?</p>	Treceți la pasul 4.	Reinstalați opțiunea internă.
<p>Pasul 4</p> <p>a Verificați dacă opțiunea internă este selectată. Poate fi necesar să adăugați manual opțiunea internă în driverul de imprimantă, pentru ca aceasta să fie disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați „Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” de la pagina 22.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Opțiunea internă funcționează corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Probleme la nivelul tăvii


Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Deschideți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă nu există blocaje de hârtie sau alimentări necorespunzătoare. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. • Dacă tipăriți pe hârtie cu dimensiune particularizată, asigurați-vă că marginile hârtiei sunt lipite de ghidajele pentru hârtie. • Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. • Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. <p>b Verificați dacă tava de închide în mod corespunzător.</p> <p>Funcționează tava?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>a Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Funcționează tava?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3</p> <p>Verificați dacă tava este instalată și recunoscută de imprimantă.</p> <p>Imprimați o pagină de setări de meniu și verificați dacă tava apare în lista Caracteristici instalate.</p> <p>Este tava listată în pagina de setări de meniu?</p>	Treceți la pasul 4.	Reinstalați tava. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu tava.
<p>Pasul 4</p> <p>Asigurați-vă că tava este disponibilă în driverul imprimantei.</p> <p>Notă: Dacă este cazul, adăugați tava manual în driverul de imprimantă, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați „Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” de la pagina 22.</p> <p>Este tava disponibilă în driverul de imprimantă?</p>	Treceți la pasul 5.	Adăugați tava manual în driverul de imprimantă.
<p>Pasul 5</p> <p>Verificați dacă opțiunea este selectată.</p> <p>a Din aplicația pe care o utilizați, selectați opțiunea. Utilizatorii de Mac OS X versiunea 9 trebuie să se asigure că imprimanta este setată în Selector.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Funcționează tava?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Probleme cu alimentarea de hârtie

Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. • Verificați dacă ghidajele pentru hârtie sunt aliniate la marginile hârtiei. • Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. • Verificați dacă imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. <p>b Introduceți corespunzător tava.</p> <p>Dacă este activată recuperarea paginilor blocate, operațiile de imprimare se vor reimprima în mod automat.</p> <p>Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 3</p> <p>a Examinați sfaturile cu privire la evitarea blocajelor. Pentru informații suplimentare, consultați „Evitarea blocajelor” de la pagina 107.</p> <p>b Urmați recomandările și retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?</p>	Contactați asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Mesajul privind blocarea hârtiei persistă și după înlăturarea blocajului

Acțiune	Da	Nu
<p>Deschideți ușa frontală și scoateți toate tăvile.</p> <p>a Goliți toate paginile blocate.</p> <p>Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.</p> <p>b Apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.</p> <p>Mesajul privind blocajul de hârtie rămâne?</p>	Contact asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Paginile blocate nu sunt reimprintate

Acțiune	Da	Nu
<p>a Activați funcția recuperare pagini blocate.</p> <p>1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:</p> <p>Setări > OK > Setări generale > OK > Recuperare imprimare > OK > Recuperare pagini blocate</p> <p>2 Apăsați pe butonul săgeată stânga sau dreapta pentru a defila până la Pornit sau la Auto, apoi apăsați pe OK.</p> <p>b Retrimiteți paginile care nu s-au tipărit.</p> <p>S-au retipărit paginile blocate?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

Probleme de tipărire

Fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Verificați dacă opțiunile de imprimare pentru fișiere PDF sunt setate pentru a încorpora toate fonturile.</p> <p>b Generați un nou fișier PDF, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Sunt imprimate fișierele?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>a Deschideți în Adobe Acrobat documentul pe care doriți să-l tipăriți.</p> <p>b Faceți clic pe Fișier > Tipărire > Avansat > Tipărire ca imagine > OK > OK.</p> <p>Sunt imprimate fișierele?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Se afișează un mesaj de eroare legat de citirea unității flash

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați dacă unitatea flash este introdusă în slotul USB din partea frontală.</p> <p>Notă: Unitatea flash nu va funcționa dacă este introdusă în slotul USB din partea posterioară.</p> <p>Unitatea flash este introdusă în slotul USB din partea frontală?</p>	Treceți la pasul 2.	Introduceți unitatea flash în slotul USB din partea frontală.
<p>Pasul 2 Verificați dacă imprimanta este ocupată.</p> <p>Notă: Un LED verde intermitent indică faptul că imprimanta este ocupată.</p> <p>Există un mesaj de eroare pe ecran?</p>	Așteptați până când imprimanta este pregătită, apoi vizualizați lista de lucrări în așteptare și imprimați documentele.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3 Verificați dacă există un mesaj de eroare pe ecran.</p> <p>Notă: Un LED roșu intermitent indică o eroare de imprimantă. Din moment ce imprimanta necesită atenție, aceasta ignore unitatea flash.</p> <p>Imprimanta necesită atenție?</p>	Ștergeți mesajul.	Treceți la pasul 4.
<p>Pasul 4 Verificați dacă unitatea flash este acceptată.</p> <p>Pentru informații suplimentare legate de dispozitivele de memorie flash USB testate și aprobate, consultați „Unități flash și tipuri de fișiere acceptate” de la pagina 50.</p> <p>Unitatea flash este acceptată?</p>	Treceți la pasul 5.	Utilizați o unitate flash acceptată.
<p>Pasul 5 Verificați dacă slotul USB este dezactivat de personalul de asistență pentru sistem.</p> <p>Slotul USB este dezactivat?</p>	Contactați persoana care asigură asistența sistemului.	Contact asistența tehnică .

Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Din documentul pe care încercați să îl imprimați, deschideți dialogul Print (Imprimare) și verificați dacă ați selectat imprimanta corectă.</p> <p>Notă: Dacă imprimanta nu este cea implicită, trebuie să selectați imprimanta pentru fiecare document pe care doriți să-l imprimați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se imprimă lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 2</p> <p>a Verificați dacă imprimanta este conectată la priză și pornită, și dacă pe afișajul acesteia apare mesajul Pregătită.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se imprimă lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3</p> <p>Dacă pe afișajul imprimantei apare un mesaj de eroare, acesta trebuie șters.</p> <p>Notă: Imprimanta continuă să imprime după ștergerea mesajului.</p> <p>Se imprimă lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p>Pasul 4</p> <p>a Verificați dacă porturile (USB, serial sau Ethernet) funcționează și dacă toate cablurile sunt conectate corect la computer și la imprimantă.</p> <p>Notă: Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se imprimă lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<p>Pasul 5</p> <p>a Oprii imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se imprimă lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
<p>Pasul 6</p> <p>a Dezinstalați și reinstalați software-ul imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați „Instalarea imprimantei” de la pagina 22.</p> <p>Notă: Pentru informații suplimentare, vizitați www.dell.com/support/printers.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se imprimă lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Lucrarea de imprimare durează mai mult decât în mod normal

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Modificarea setărilor de meniu ale imprimantei.</p> <p>a De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Setări >Setări generale</p> <p>b Selectați Mod economic sau Mod silențios și apoi selectați Dezactivat.</p> <p>Notă: Dezactivarea Modulului economic sau a Modulului silențios poate duce la creșterea consumului de electricitate sau consumabile sau ambele.</p> <p>Au fost imprimată lucrarea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Reduceți numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini al lucrării de imprimare și apoi retrimiteți lucrarea.</p> <p>Au fost imprimată lucrarea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3</p> <p>a Eliminați lucrările în așteptare stocate în memoria imprimantei.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Au fost imprimată lucrarea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p>Pasul 4</p> <p>a Dezactivați caracteristica de Protejare pagină. De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Settings (Setări) >General Settings (Setări generale) >Print Recovery (Recuperare imprimare) >Page Protect (Protejare pagină) >Off (Dezactivat)</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Au fost imprimată lucrarea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<p>Pasul 5 Instalați memorie suplimentară pe imprimantă și retrimiteți lucrarea la imprimantă.</p> <p>Au fost imprimată lucrarea?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Operațiile de tipărire sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 2</p> <p>a Din meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, deschideți meniul Preferințe de tipărire sau căsuța de dialog Tipărire, apoi specificați tipul hârtiei.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p>Pasul 4</p> <p>a Verificați dacă tăvile nu sunt conectate.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Sunt tipărite caractere incorecte

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>Asigurați-vă că imprimanta nu se află în modul Urmărire hexa.</p> <p>Notă: Dacă pe afișajul imprimantei apare Hexa pregătit, opriți imprimanta și reporniți-o, pentru dezactivarea modului Urmărire hexa.</p> <p>Imprimanta este în modul Urmărire hexa?</p>	Dezactivați modul de Urmărire hexa.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>a Din panoul de control al imprimantei, selectați Rețea standard sau Rețea [x], apoi setați opțiunea Comutare inteligentă la poziția Pornit.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Sunt tipărite caractere incorecte?</p>	Contact asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Legarea tăvilor nu funcționează


Notă: Tăvile și alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Trebuie să setați dimensiunea din meniul Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie).

Acțiune	Da	No
<p>a Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile pe care doriți să le legați.</p> <p>Notă: Dimensiunea și tipul hârtiei trebuie să corespundă pentru tăvile care se vor lega.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Tăvile se leagă corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Lucrările mari nu sunt colaționate

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Din meniul Finalizare al panoului de control al imprimantei, setați opțiunea Colaționare la (1,2,3) (1,2,3).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>a Din software-ul imprimantei, setați opțiunea Colaționare la (1,2,3) (1,2,3).</p> <p>Notă: Setarea opțiunii Colaționare la (1,1,1) (2,2,2) din software prevalează asupra setării din meniul Finalizare.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3</p> <p>Reduceți complexitatea operației de tipărire eliminând numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini din cadrul operației.</p> <p>S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .


Apar întreruperi neprevăzute între pagini

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>Ajustați setările de expirare ale operației de imprimare.</p> <p>a De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Settings (Setări) >General Settings (Setări generale) >Timeouts (Expirări) >Print Timeout (Expirare imprimare)</p> <p>b Selectați o setare mai mare, apoi apăsați pe .</p> <p>c Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>S-a imprimat corect fișierul?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 2</p> <p>a Verificați fișierul original pentru întreruperi manuale între pagini.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>S-a imprimat corect fișierul?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .


Probleme legate de calitatea tipăririi

Marginile caracterelor sunt zimțate sau inegale




Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Imprimați o listă de eșantioane de fonturi pentru a verifica dacă fonturile pe care le utilizați sunt acceptate de imprimantă.</p> <p>1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Menus (Meniuri) > Reports (Rapoarte) > Print Fonts (Imprimare fonturi)</p> <p>2 Selectați PCL Fonts (Fonturi PCL) sau PostScript Fonts (Fonturi PostScript).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Utilizați fonturi acceptate de imprimantă?</p>	Treceți la pasul 2.	Selectați un font acceptat de imprimantă.
<p>Pasul 2</p> <p>Verificați dacă fonturile instalate pe computer sunt acceptate de imprimantă.</p> <p>Fonturile instalate pe computer sunt acceptate de imprimantă?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Pagini sau imagini trunchiate




Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Mutați ghidajele pentru lungime și lățime ale tăvii în pozițiile corecte pentru hârtia încărcată.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pagina sau imaginea este trunchiată?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Dimensiunea și tipul hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?</p>	Treceți la pasul 3.	<p>Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pagina sau imaginea este trunchiată?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4</p> <p>a Reinstalați unitatea imagistică.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Scoateți cartușul de toner. 2 Scoateți unitatea imagistică. <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pagina sau imaginea este trunchiată?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar imagini umbrite

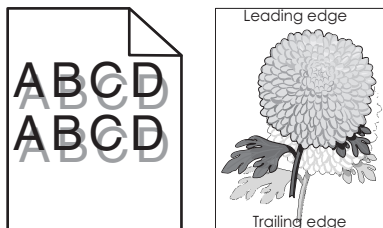


Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.</p> <p>Tava este încărcată cu hârtie de tipul și greutatea corecte?</p>	Treceți la pasul 2.	Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.
<p>Pasul 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Tava este setată la tipul și greutatea hârtiei încărcate?</p>	Treceți la pasul 3.	Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul și greutatea specificate în setările tăvii.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Fundal gri pe materialele imprimate

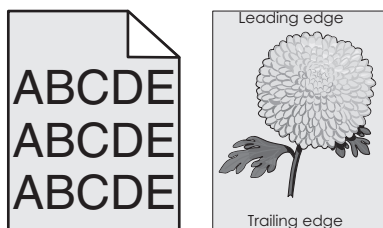

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, reduceți luminozitatea tonerului.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică este 8.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>Reintroduceți unitatea imagistică și cartușul de toner.</p> <p>a Scoateți cartușul de toner.</p> <p>b Scoateți unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>c Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.</p> <p>d Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistență tehnică .

Margini incorecte pe materialele imprimate



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte ale dimensiunii hârtiei încărcate.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Marginile sunt corecte?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.


Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 2</p> <p>De la panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Dimensiunea de hârtie corespunde cu cea încărcată în tavă?</p>	Treceți la pasul 3.	<p>Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Marginile sunt corecte?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistență tehnică .

Încrețire hârtie

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate.</p> <p>Ghidajele pentru lungime și lățime sunt poziționate corect?</p>	Treceți la pasul 2.	Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.
<p>Pasul 2</p> <p>De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?</p>	Treceți la pasul 3.	Specificați tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Hârtia mai este îndoită?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 4</p> <p>a Scoateți hârtia din tavă și întoarceți-o.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Hârtia mai este îndoită?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 5</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Hârtia mai este îndoită?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.


Neregularități la imprimare

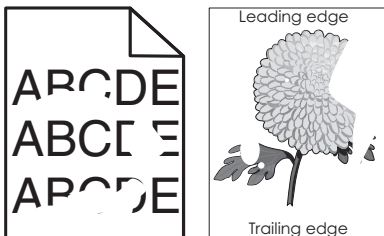

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în tavă.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Mai apar neregularități la imprimare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Setările imprimantei corespund cu tipul și greutatea hârtiei încărcate în tavă?</p>	Treceți la pasul 3.	Specificați dimensiunea și tipul hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Mai apar neregularități la imprimare?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 4</p> <p>Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	De la panoul de control al imprimantei, setați textura hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.	Treceți la pasul 5.
<p>Pasul 5</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Mai apar neregularități la imprimare?</p>	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 6</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Mai apar neregularități la imprimare?</p>	Contact asistență tehnică distribuitorul de imprimante Dell.	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar defecte repetitive

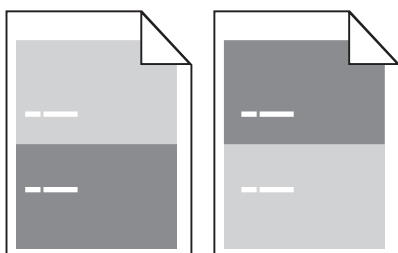

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>Măsurați distanța dintre defecte.</p> <p>Căutați o distanță între defecte care să fie egală cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 97 mm (3,82 in.) • 47 mm (1,85 in.) • 38 mm (1,5 in.) <p>Distanța dintre defecte este egală cu una dintre cele specificate?</p>	Treceți la pasul 2.	<p>1 Verificați dacă distanța dintre defecte este egală cu 80 mm (3,15 in.)</p> <p>2 Observați distanța, apoi contactați asistență tehnică distribuitorul de imprimante Dell.</p>
<p>Pasul 2</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Apar în continuare defecte repetitive?</p>	Contactați asistență tehnică distribuitorul de imprimante Dell.	Problema este rezolvată.

Materialele imprimate sunt prea întunecate



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, reduceți luminozitatea tonerului.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică este 8.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>a De la panoul de control al imprimantei, setați tipul, textura și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?</p>	Treceți la pasul 3.	<p>Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul, textura și greutatea specificate în setările tăvii.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4</p> <p>Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	De la panoul de control al imprimantei, schimbați setările pentru textură din meniul Paper Texture (Textură hârtie) pentru a corespunde hârtiei pe care imprimați.	Treceți la pasul 5.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 5</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 6</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.


Materialele imprimate sunt prea luminoase



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, măriți luminozitatea tonerului.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică este 8.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>De la panoul de control al imprimantei, setați tipul, textura și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?</p>	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul, textura și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 4 Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	<p>De la panoul de control al imprimantei, schimbați setările pentru textură din meniul Paper Texture (Textură hârtie) pentru a corespunde hârtiei pe care imprimați.</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>
<p>Pasul 5</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pasul 6</p> <p>a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?</p>	<p>Treceți la pasul 7.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pasul 7</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?</p>	<p>Contact asistență tehnică.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Echipamentul imprimă pagini goale



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Asigurați-vă că nu a rămas material de ambalare la unitatea imagistică.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Asigurați-vă că materialul de ambalare a fost îndepărtat corect de la unitatea imagistică. <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 3</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Imprimare strâmbă



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se imprimă în continuare strâmb?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>a Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se imprimă în continuare strâmb?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Echipamentul imprimă pagini complet negre




Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Reinstalați unitatea imagistică.</p> <p>1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Echipamentul imprimă pagini complet negre?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Echipamentul imprimă pagini complet negre?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Calitate slabă la imprimarea pe folii transparente

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Tipul hârtiei din tavă este setat la valoarea Transparency (Folii transparente)?</p>	Treceți la pasul 2.	Setați tipul hârtiei la Transparency (Folii transparente).
<p>Pasul 2</p> <p>a Verificați dacă utilizați un tip recomandat de folii transparente.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Calitatea de imprimare este în continuare slabă?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.



Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tava sau alimentatorul din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?</p>	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
<p>Pasul 3</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 4</p> <p>a Reinstalați unitatea imagistică.</p> <p>1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 5</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.


Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 2</p> <p>De la panoul de control al imprimantei, setați textura, tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Textura, tipul și greutatea hârtiei corespund cu hârtia din tavă?</p>	Treceți la pasul 3.	<p>Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificați textura, tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu textura, tipul și greutatea specificate în setările tăvii.
<p>Pasul 3</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4</p> <p>a Reinstalați unitatea imagistică.</p> <p>1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 5</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?</p>	Contact asistență tehnică distribuitorul de imprimante Dell.	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar goluri orizontale



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>a Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 3</p> <p>a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar goluri verticale




Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri verticale?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>a De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri verticale?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 3</p> <p>Verificați dacă utilizați un tip recomandat de hârtie.</p> <p>a Încărcați tava sau alimentatorul indicat cu un tip de hârtie recomandat.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri verticale?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4</p> <p>a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri verticale?</p>	<p>Contact asistența tehnică.</p> <p>Notă: Unitatea de scanare cu laser poate fi defectă.</p>	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar acumulări de toner


Acțiune	Da	Nu
Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar acumulări de toner?	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat




Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Reinstalați unitatea imagistică. a Scoateți și apoi instalați unitatea imagistică. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pasul 2 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat?	Contactați asistență tehnică distribuitorul de imprimante Dell.	Problema este rezolvată.

Tonerul se ia

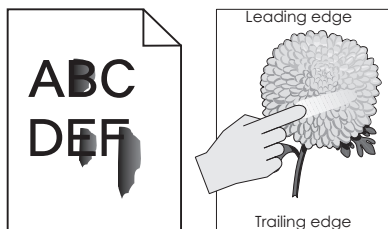

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, verificați tipul, textura și greutatea hârtiei.</p> <p>Setările pentru tipul, textura și greutatea hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?</p>	Treceți la pasul 2.	Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
<p>Pasul 2 Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Tonerul se ia în continuare?</p>	Contactați asistența tehnică distribuitorul de imprimante Dell.	Problema este rezolvată.

Densitate de imprimare neuniformă



Acțiune	Da	Nu
<p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Densitatea de imprimare este neuniformă?</p>	Contact asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Serverul EWS nu se deschide

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Porniți imprimanta.</p> <p>b Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei.</p> <p>c Apăsați Enter.</p> <p>S-a deschis serverul serverul Web încorporat.</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 2 Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă.</p> <p>a Vizualizați adresa IP a imprimantei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Din secțiunea TCP/IP a meniului Network/Ports (Rețele/porturi) • Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP <p>Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.</p> <p>b Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP.</p> <p>Notă: În funcție de setările rețelei, este posibil să trebuiască să introduceți „https://” în loc de „http://” înainte de adresa IP a imprimantei, pentru a accesa serverul Web încorporat.</p> <p>c Apăsăți Enter.</p> <p>S-a deschis serverul serverul Web încorporat.</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3 Verificați dacă rețeaua funcționează.</p> <p>a Imprimați o pagină de configurare pentru rețea.</p> <p>b Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea și confirmați dacă starea este Conectat.</p> <p>Notă: Dacă starea afișată este Neconectat, conexiunea la rețeaua LAN poate să fie intermitentă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Pentru o soluție, contactați persoana care asigură asistența sistemului, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea.</p> <p>c Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei.</p> <p>d Apăsăți Enter.</p> <p>S-a deschis serverul serverul Web încorporat.</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p>Pasul 4 Verificați dacă sunt securizate conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire.</p> <p>a Conectați cablurile corespunzător. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>b Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei.</p> <p>c Apăsăți Enter.</p> <p>S-a deschis serverul serverul Web încorporat.</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<p>Pasul 5 Dezactivați temporar serverele proxy Web. Serverele proxy pot bloca sau restricționa accesul la anumite site-uri Web, inclusiv la serverul EWS.</p> <p>S-a deschis serverul serverul Web încorporat.</p>	Problema este rezolvată.	Contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Contactarea asistenței tehnice

Când contactați telefonic asistența tehnică, descrieți problema cu care vă confrunțați, mesajul afișat pe ecranul imprimantei și etapele de depanare pe care le-ați efectuat deja încercând să găsiți o rezolvare.

Trebuie să știți modelul imprimantei dvs. și numărul de pe eticheta de service sau codul de service expres. Pentru informații suplimentare, consultați eticheta de pe interiorul capacului superior din partea din față a imprimantei sau din partea din spate a imprimantei. Numărul de pe eticheta de service este listat și în pagina pentru setările de meniu.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul web de asistență Dell la www.dell.com/support/printers.

Anexă

Politica de asistență tehnică Dell

Asistența tehnică supervizată de un tehnician necesită cooperarea și participarea clientului în procesul de depanare și asigură restaurarea sistemului de operare, a software-ului și a driverelor hardware la configurația originală implicită furnizată de Dell, precum și verificarea funcționalității adecvate a imprimantei și a tuturor dispozitivelor hardware Dell instalate. Suplimentară față de asistența tehnică supervizată de un tehnician, asistența tehnică online este disponibilă la Asistența Dell. Opțiunile suplimentare de asistență tehnică pot fi disponibile pentru achiziție.

Dell oferă asistență tehnică limitată pentru imprimanta și orice software și periferice Dell instalate. Asistența pentru software-ul și perifericele terțe este oferită de producătorul inițial, inclusiv pentru cele achiziționate și/sau instalate prin Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare și Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

Contactarea Dell

Puteți să accesați site-ul web de asistență Dell la adresa www.dell.com/support/printers.

Puteți să contactați Dell prin mediul electronic utilizând următoarele adrese:

- World Wide Web

www.dell.com/

www.dell.com/ap/ (numai țările din regiunea Asia/Pacific)

www.dell.com/jp/ (numai Japonia)

www.euro.dell.com (numai Europa)

www.dell.com/la/ (numai țările din regiunea Americii Latine și a Caraibelor)

www.dell.ca (numai Canada)

- File Transfer Protocol (FTP) anonim

[ftp.dell.com](ftp://ftp.dell.com)

Conectați-vă ca utilizator: anonim și utilizați adresa dvs. de e-mail ca parolă.

- Serviciul electronic de asistență

mobile_support@us.dell.com

support@us.dell.com

la-techsupport@dell.com (numai țările din regiunea Americii Latine și a Caraibelor)

apsupport@dell.com (numai țările din regiunea Asia/Pacific)

support.jp.dell.com (numai Japonia)

support.euro.dell.com (numai Europa)

- Serviciul electronic de oferte

apmarketing@dell.com (numai țările din regiunea Asia/Pacific)

sales_canada@dell.com (numai Canada)

Garanția și politica de returnare

Dell Inc. ("Dell") fabrică produsele sale hardware din piese și componente care sunt noi sau echivalente cu unele noi, conform practicilor standard din domeniu. Pentru informații despre garanția Dell pentru imprimanta dvs., consultați *Ghidul informativ al produsului*.

Index

- [
[tip consumabil] non-Dell,
consultați Ghidul utilizatorului
[33.xy] 126
[x]-page jam, clear standard bin.
(Blocaj pagina [x], goliți
recipientul standard.)
[20y.xx] 114
[x]-page jam, open front door.
(Blocaj pagina [x], deschideți ușa
din față.) [20y.xx] 109
[x]-page jam, open rear door.
(Blocaj pagina [x], deschideți ușa
din spate.) [20y.xx] 113
- A**
accesare centru de monitorizare
a stării 103
accesarea plăcii
controllerului 15
adăugarea opțiunilor hardware
driver de imprimare 22
afișaj, al panoului de
comandă 11
afișare, panou de control al
imprimantei
reglarea luminozității 93
AirPrint
utilizare 50
alimentator multifuncțional
încărcare 32
anularea legării tăvilor 36
anularea unei operații de tipărire
de la computer 53
din panoul de control al
imprimantei 53
apar dungii 158
apar goluri 158
apar goluri verticale 158
atașarea cablurilor 21
- B**
Blocaj pag. [x], desch. tava [x].
[24y.xx] 116
Blocaj pag. [x], goliți
alimentatorul manual.
[25y.xx] 117
- Blocaj pag. [x], scoateți tava 1 pt.
golire duplex. [23y.xx] 115
blocaje
accesare 108
evitare 107
înțelegerea mesajelor 108
blocaje de hârtie
evitare 107
blocaje hârtie, eliminare
în alimentatorul manual 117
în recip. standard 114
în tava [x] 116
în zona duplex 115
în zona ușii din față 109
în zona ușii din spate 113
blocaje, eliminare
în alimentatorul manual 117
în recip. standard 114
în tava [x] 116
în zona duplex 115
în zona ușii din față 109
în zona ușii din spate 113
blocare, securitate 94
- C**
cabluri
Ethernet 21
paralel 21
USB 21
calitate tipărire, depanare
calitate slabă la tipărirea pe folii
transparente 154
caracterele au margini
zimțate 142
densitate de tipărire
neuniformă 160
dungii albe pe o pagină 158
echipamentul imprimă pagini
complet negre 153
fundal gri pe materialele
imprimare 144
linii verticale întrerupte 155
materialele tipărite sunt prea
întunecate 149
materialele tipărite sunt prea
luminoase 150
pagini goale 151
- pagini sau imagini
trunchiate 142
pe materialele imprimate apar
acumulări de toner 159
pe materialele imprimate apar
defecte repetitive 148
pe materialele imprimate apar
goluri orizontale 157
pe materialele imprimate apar
imagini umbrite 144
pe materialele imprimate apar
linii întrerupte orizontale 154
pulbere de toner sau fundal
întunecat 159
tipărire neregulată 147
tipărire oblică 152
tonerul se ia 159
cartelă de memorie 14
instalare 16
cartelă firmware 14
cartelă opțională
instalare 17
carton
încărcare, alimentator
multifuncțional 32
sfaturi 42
Cartuș aproape consumat
[88.xy] 119
Cartuș consumat [88.xy] 119
cartuș de toner
înlocuire 98
Centru de monitorizare a stării
accesare 103
Change [paper source] to [paper
type] [paper size] load
[orientation] (Schimbați [sursă
hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune
hârtie] încărcată [orientare]) 120
Close front door (Închideți ușa
frontală) 120
coli transparente
încărcare, alimentator
multifuncțional 32
sfaturi 43
comandarea consumabilelor
utilizarea Acasă imprimantă 97

- componente
 - verificare, utilizând serverul Embedded Web Server 96
 - verificarea stării 96
 - conectarea la rețeaua fără fir
 - utilizare expert configurare wireless 24
 - utilizare server EWS 25
 - utilizarea PBC, metoda Configurare cu apăsare pe buton 25
 - utilizarea PIN, metoda numărului personal de identificare 25
 - configurare
 - imprimante multiple 105
 - notificări consumabile, cartuș toner 104
 - notificări consumabile, kit de întreținere 104
 - notificări consumabile, unitate imagistică 104
 - configurare Ethernet
 - pregătirea pentru 22
 - configurare rețea fără fir
 - utilizarea serverului EWS 25
 - configurarea notificărilor de aprovizionare 104
 - configurarea setărilor pentru dimensiunea universală de hârtie 27
 - configurații
 - imprimantă 10
 - configurațiile de imprimantă
 - model configurat 10
 - model de bază 10
 - consultarea ecranului virtual
 - utilizare server EWS 103
 - contactarea asistenței tehnice 162
 - curățare
 - exteriorul imprimantei 96
 - curățarea imprimantei 96
 - Custom Type (Tip personalizat) [x]
 - atribuirea unui tip de hârtie 37
- D**
- date confidențiale
 - informații despre securizare 95
 - declarație de volatilitate 94
- Dell Mobile Print
 - utilizare 50
 - densitate de tipărire
 - neuniformă 160
 - depanare afișaj
 - afișajul imprimantei este gol 132
 - depanare alimentare cu hârtie
 - mesajul persistă și după înlăturarea blocajului 135
 - depanare pentru calitatea tipăririi
 - calitate slabă la tipărirea pe folii transparente 154
 - caracterele au margini zimțate 142
 - densitate de tipărire neuniformă 160
 - dungi albe 158
 - echipamentul imprimă pagini complet negre 153
 - fundal gri pe materialele imprimate 144
 - linii verticale întrerupte 155
 - materialele tipărite sunt prea întunecate 149
 - materialele tipărite sunt prea luminoase 150
 - pagini goale 151
 - pagini sau imagini trunchiate 142
 - pe materialele imprimate apar acumulări de toner 159
 - pe materialele imprimate apar defecte repetitive 148
 - pe materialele imprimate apar goluri orizontale 157
 - pe materialele imprimate apar imagini umbrite 144
 - pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale 154
 - pulbere de toner sau fundal întunecat 159
 - tipărire neregulată 147
 - tipărire oblică 152
 - tonerul se ia 159
 - depanare tipărire
 - apar întreruperi neprevăzute între pagini 141
 - eroare de citire a unității flash 137
 - fișierele PDF în mai multe limbi
 - nu se imprimă 136
 - hârtia se blochează
 - frecvent 135
 - încetire hârtie 146
 - legarea tăvilor nu funcționează 140
 - lucrarea de imprimare durează mai mult decât în mod normal 139
 - lucrarea este executată pe hârtie incorectă 139
 - lucrările mari nu se assemblează 141
 - margini incorecte pe materialele imprimate 145
 - operațiile sunt executate din tava incorectă 139
 - paginile blocate nu sunt reimprimate 136
 - tipărire incorectă a caracterelor 140
 - tipărirea nu se efectuează 137
- depanare, afișaj**
- afișajul imprimantei este gol 132
- depanare, alimentare cu hârtie**
- mesajul persistă și după înlăturarea blocajului 135
- depozitare**
- hârtie 41
 - piese de schimb 97
- Dimens. hârtie incorectă, desch. [sursă hârtie] [34] 121**
- dimensiuni de hârtie acceptate 44
 - dimensiuni hârtie acceptate de imprimantă 44
- dispozitiv mobil**
- tipărire din 50
- documente, tipărire**
- de pe Macintosh 47
 - din Windows 47
- driver de imprimare**
- opțiuni hardware, adăugare 22
- E**
- echipamentul imprimă pagini goale 151
 - ecran virtual
 - consultare, utilizând serverul Embedded Web Server 103

- Embedded Web Server -
 securitate: Ghidul
 administratorului
 unde se găsește 95
 Eroare font PPDS [50] 127
 Eroare la citirea hub-ului USB.
 Îndepărtați hub-ul. 121
 Eroare software rețea [x]
 [54] 126
 Eroare standard de software de
 rețea [54] 129
 Error reading USB drive. (Eroare
 la citirea unității USB.) Scoateți
 dispozitivul USB. 121
 etichete, hârtie
 sfaturi pentru utilizarea
 plicurilor 43
 evitarea blocajelor 41
 evitarea blocajelor de hârtie 107
 expedierea imprimantei 102
 expert configurare wireless
 utilizare 24
 exteriorul imprimantei
 curățare 96
- G**
 găsirea informațiilor
 suplimentare despre
 imprimantă 8
 gestionare mesaje
 imprimantă 103
 golirea memoriei nevolatile 95
 golirea memoriei volatile 95
- H**
 hârtie
 caracteristici 39
 depozitare 41
 formulare pretipărite 41
 hârtie cu antet 41
 încărcare, alimentator
 multifuncțional 32
 neacceptată 40
 reciclat 41
 selectare 40
 setare dimensiune 27
 Setare dimensiune
 universală 27
 setare tip 27
 utilizarea hârtiei reciclate 90
- hârtie cu antet
 încărcare, alimentator
 multifuncțional 32
 sfaturi pentru utilizarea
 plicurilor 43
 hârtie neacceptată 40
 hârtie reciclată
 utilizare 41, 90
 Hub USB neacceptat,
 eliminați 121
- I**
 imposibil de deschis serverul
 Embedded Web Server 160
 imprimantă 22
 alegerea unui loc 9
 configurații 10
 expediere 102
 mutare 9, 102
 spații libere minime 9
 imprimantă, mesaje
 [tip consumabil] non-Dell,
 consultați Ghidul utilizatorului
 [33.xy] 126
 [x]-page jam, clear standard
 bin. (Blocaj pagina [x], goliți
 recipientul standard.)
 [20y.xx] 114
 [x]-page jam, open front door.
 (Blocaj pagina [x], deschideți
 ușa din față.) [20y.xx] 109
 [x]-page jam, open rear door.
 (Blocaj pagina [x], deschideți
 ușa din spate.) [20y.xx] 113
 administrare 103
 Blocaj pag. [x], desch. tava [x].
 [24y.xx] 116
 Blocaj pag. [x], goliți
 alimentatorul manual.
 [25y.xx] 117
 Cartuș aproape consumat
 [88.xy] 119
 Cartuș consumat [88.xy] 119
 Change [paper source] to
 [paper type] [paper size] load
 [orientation] (Schimbați [sursă
 hârtie] cu [tip hârtie]
 [dimensiune hârtie] încărcată
 [orientare]) 120
 Close front door (Închideți ușa
 frontală) 120
- Dimens. hârtie incorectă,
 desch. [sursă hârtie] [34] 121
 Eroare font PPDS [50] 127
 Eroare la citirea hub-ului USB.
 Îndepărtați hub-ul. 121
 Eroare software rețea [x]
 [54] 126
 Eroare standard de software de
 rețea [54] 129
 Error reading USB drive.
 (Eroare la citirea unității USB.)
 Scoateți dispozitivul
 USB. 121
 Hub USB neacceptat,
 eliminați 121
 Insert Tray [x] (Introduceți tava
 [x]) 122
 Înlocuiți cartușul neacceptat
 [32.xy] 128
 Înlocuiți cartușul, 0 pagini
 estimate rămase [88.xy] 128
 Înlocuiți kitul de întreținere, 0
 pagini estimate rămase
 [80.xy] 128
 Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini
 estimate rămase [84.xy] 128
 Înlocuiți unitatea de imagine
 neacceptată [32.xy] 128
 Kit întreținere aproape
 consumat [80.xy] 125
 Kit întreținere consumat
 [80.xy] 125
 Kit întreținere foarte redus, [x]
 pagini estimate rămase
 [80.xy] 125
 Load [paper source] with
 [custom string] [orientation]
 (Încărcați [sursă hârtie] cu [șir
 personalizat] [orientare]) 123
 Load [paper source] with
 [custom type name]
 [orientation] (Încărcați [sursă
 hârtie] cu [nume tip
 personalizat] [orientare]) 123
 Load [paper source] with [paper
 size] [orientation] (Încărcați
 [sursă hârtie] cu [dimensiune
 hârtie] [orientare]) 123
 Load [paper source] with [paper
 type] [paper size] [orientation]
 (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip

- hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare]) 124
- Load Manual Feeder with [custom string] [orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [șir personalizat] [orientare]) 124
- Load Manual Feeder with [custom type name] [orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [nume tip personalizat] [orientare]) 124
- Load Manual Feeder with [paper size] [orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [dimensiune hârtie] [orientare]) 124
- Load Manual Feeder with [paper type] [paper size] [orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare]) 125
- Memorie flash deficitară [51] 121
- Memorie flash neformatată [53] 130
- Memorie insuf. pt. a accepta Salvare resursă [35] 122
- Memorie insuf. pt. a colaționa operația [37] 122
- Memorie insuf. pt. operația Defragmentare memorie flash [37] 122
- Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37] 122
- Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37] 123
- Memorie plină [38] 125
- Nivel cartuș foarte redus, [x] pagini estimate rămase [88.xy] 119
- Nivel unitate imag. foarte redus, [x] pagini estimate rămase [84.xy] 121
- Opțiune neacceptată la slotul [x] [55] 130
- Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39] 120
- Port paralel standard dezactivat [56] 129
- Port USB standard dezactivat [56] 129
- Prea multe opțiuni flash instalate [58] 129
- Prea multe tăvi atașate [58] 129
- Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 127
- Reinstalați unitatea de imagine lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 127
- Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din tava de ieșire standard) 127
- Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [nume tip particularizat] 119
- Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [șir particularizat] 120
- Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare] 120
- Serverul SMTP nu se configurează. Contactați administratorul de sistem. 128
- Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52] 126
- Unit. imag. apr. consumată [84.xy] 121
- Unit. imag. consumată [84.xy] 121
- imprimarea de pe o unitate flash 48
- imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea 26
- imprimarea unui document 47
- informații de configurare rețea wireless 23
- informații despre imprimantă unde se găsește 8
- informații despre siguranță 6, 7
- Insert Tray [x] (Introduceți tava [x]) 122
- instalare imprimantă 22
- instalarea tăvii de 250 de coli 19
- instalarea tăvii de 550 de coli 19
- Instalarea unei cartele opționale 17
- Î**
- încărcare
alimentator multifuncțional 32
tăvi 28
- încărcarea tăvii opționale 28
- încărcarea tăvii standard 28
- înlocuire
cartuș de toner 98
unitate imagistică 99
- Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy] 128
- Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy] 128
- Înlocuiți kitul de întreținere, 0 pagini estimate rămase [80.xy] 128
- Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy] 128
- Înlocuiți unitatea de imagine neacceptată [32.xy] 128
- K**
- Kit întreținere aproape consumat [80.xy] 125
- Kit întreținere consumat [80.xy] 125
- Kit întreținere foarte redus, [x] pagini estimate rămase [80.xy] 125
- L**
- legarea tăvilor 36
atribuirea de nume de tipuri de hârtie particularizate 37
- listă de directoare
tipărire 52
- listă de eșantioane de fonturi
tipărire 52
- Load [paper source] with [custom string] [orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare]) 123
- Load [paper source] with [custom type name] [orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare]) 123
- Load [paper source] with [paper size] [orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare]) 123

- Load [paper source] with [paper type] [paper size] [orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare]) 124
 - Load Manual Feeder with [custom string] [orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [șir personalizat] [orientare]) 124
 - Load Manual Feeder with [custom type name] [orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [nume tip personalizat] [orientare]) 124
 - Load Manual Feeder with [paper size] [orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [dimensiune hârtie] [orientare]) 124
 - Load Manual Feeder with [paper type] [paper size] [orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare]) 125
 - lucrări de imprimare
confidențiale
 - imprimare din Windows 51
 - imprimarea de pe un computer Macintosh 51
 - lumină, indicator 11
 - luminozitate toner
reglare 47
- M**
- memoria nevolatilă 94
 - golire 95
 - memoria volatilă 94
 - golire 95
 - memorie
 - tipuri instalate la imprimantă 94
 - Memorie flash deficitară [51] 121
 - Memorie flash neformatată [53] 130
 - Memorie insuf. pt. a accepta Salvare resursă [35] 122
 - Memorie insuf. pt. a colaționa operația [37] 122
 - Memorie insuf. pt. operația Defragmentare memorie flash [37] 122
 - Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37] 122
 - Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37] 123
 - Memorie plină [38] 125
 - Meniul Active NIC (NIC activ) 64
 - Meniul AppleTalk 69
 - Meniul Asistență 88
 - Meniul Calitate 81
 - Meniul Configurare MP 58
 - meniul Configurare SMTP 71
 - Meniul Dimensiune/Tip hârtie 55
 - Meniul Diverse 72
 - Meniul Finishing (Finalizare) 79
 - meniul Greutate hârtie 60
 - Meniul HTML 87
 - Meniul Image (Imagine) 88
 - Meniul IPv6 67
 - meniul Network [x] (Rețea [x]) 64
 - Meniul Network Card (Placă de rețea) 66
 - meniul Paper Loading (Încărcare hârtie) 61
 - Meniul PCL Emul (Simulare PCL) 84
 - Meniul PDF 83
 - meniul PostScript 83
 - meniul Rapoarte 63, 65
 - Meniul Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate) 73
 - meniul Set Date and Time (Setare dată și oră) 73
 - Meniul Setup (Configurare) 78
 - Meniul Standard Network (Rețea standard) 64
 - Meniul Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) 58
 - Meniul Sursă prestabilită 55
 - Meniul TCP/IP 66
 - Meniul Textură hârtie 58
 - Meniul Tipuri particularizate 62
 - Meniul Universal Setup (Configurare universală) 63
 - meniul USB standard 70
 - Meniul Utilities (Utilități) 82
 - Meniul Wireless 68
 - Meniul XPS 83
 - meniuri
 - Ajutor 88
 - AppleTalk 69
 - Calitate 81
 - Configure MP (Configurare MP) 58
 - Dimensiune/Tip hârtie 55
 - Diverse 72
 - Fără fir 68
 - Finisare 79
 - Greutate hârtie 60
 - HTML 87
 - Imagine 88
 - IPv6 67
 - listă de 54
 - meniul Configurare SMTP 71
 - Network [x] (Rețea [x]) 64
 - Network Card (Placă de rețea) 66
 - NIC activ 64
 - Paper Loading (Încărcare hârtie) 61
 - Paper Texture (Textură hârtie) 58
 - PCL Emul (Simulare PCL) 84
 - PDF 83
 - PostScript 83
 - Rapoarte 63, 65
 - Rețea standard 64
 - Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate) 73
 - Setare dată și oră 73
 - Setup (Configurare) 78
 - Standard USB (USB standard) 70
 - Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) 58
 - Sursă prestabilită 55
 - TCP/IP 66
 - Tipuri personalizate 62
 - Universal Setup (Configurație universală) 63
 - Utilitare 82
 - XPS 83
 - mesaje cu privire la hârtie
 - Blocaj pag. [x], scoateți tava 1 pt. golire duplex. [23y.xx] 115
 - metoda de Configurare cu apăsare pe buton
utilizare 25
 - metoda numărului personal de identificare (Personal Identification Number - PIN)
utilizare 25

modul Sleep (Repaus)
 reglare 92
 mutarea imprimantei 9, 102

N

Nivel cartuș foarte redus, [x]
 pagini estimate rămase
 [88.xy] 119
 Nivel unitate imag. foarte redus,
 [x] pagini estimate rămase
 [84.xy] 121
 notificări aprovizionare
 configurare 104
 numărul de pagini rămase
 estimare 97
 nume Custom Type [x] (Tip
 particularizat [x])
 creare 36
 nume de tip particularizat
 creare 36
 nume de tipuri de hârtie
 particularizate
 atribuire 37

O

operație de tipărire
 anulare de la panoul de control
 al imprimantei 53
 revocare, de la computer 53
 operații confidențiale
 modificare setări de
 tipărire 105
 operații păstrate
 imprimare din Windows 51
 imprimarea de pe un computer
 Macintosh 51
 opritorul pentru hârtie,
 utilizare 28
 Opțiune neacceptată la slotul [x]
 [55] 130
 opțiuni
 carduri de memorie 14
 carduri firmware 14
 cartelă de memorie 16
 tavă de 250 de coli,
 instalare 19
 tavă de 550 de coli,
 instalare 19
 opțiuni hardware, adăugare
 driver de imprimare 22

opțiuni imprimantă, depanare
 opțiunea internă nu este
 detectată 133
 probleme tavă 134
 opțiuni interne 14
 opțiuni interne disponibile 14

P

Pag. complexă, unele date poate
 nu s-au imprimat [39] 120
 pagină de configurație pentru
 rețea
 tipărire 26
 pagină de setări de meniu
 tipărire 26
 pagină Web de securitate
 unde se găsește 95
 panou de control al
 imprimantei 11
 Culoarea butonului Repaus 12
 reglarea luminozității 93
 semnal luminos de indicare 12
 setări prestabilite din fabrică,
 restaurare 106
 utilizare 11
 panou de control, imprimantă 11
 Culoarea butonului Repaus 12
 semnal luminos de indicare 12
 panoul de control al imprimantei,
 ecran virtual
 utilizare server EWS 103
 pe materialele imprimate apar
 defecte repetitive 148
 pe materialele imprimate apar
 linii întrerupte orizontale 154
 pe materialele imprimate apar
 linii întrerupte verticale 155
 piese de schimb
 comandă 97
 depozitare 97
 utilizarea hârtiei reciclate 90
 verificare, utilizând serverul
 Embedded Web Server 96
 verificarea stării 96
 piese și consumabile, stare
 verificare, de la panoul de
 control al imprimantei 96
 placă de sistem
 accesare 15
 plicuri
 încărcare, alimentator
 multifuncțional 32

sfaturi pentru utilizarea
 plicurilor 42
 Port Ethernet 21
 Port paralel 21
 Port paralel standard dezactivat
 [56] 129
 Port USB 21
 Port USB standard dezactivat
 [56] 129
 Prea multe opțiuni flash instalate
 [58] 129
 Prea multe tăvi atașate [58] 129
 pregătirea configurării
 imprimantei într-o rețea
 Ethernet 22
 probleme cu imprimanta,
 rezolvare de bază 130
 publicații
 unde se găsește 8

Q

Quiet mode (Modul silențios) 91

R

rapoarte
 vizualizare 104
 reciclare
 Produse Dell 93
 recipient standard, utilizare 28
 reducerea zgomotului 91
 reglarea luminozității ecranului
 imprimantei 93
 reglarea luminozității
 tonerului 47
 reglarea modului Sleep
 (Repaus) 92
 Reinstalați cartușul lipsă sau
 care nu răspunde [31.xy] 127
 Reinstalați unitatea de imagine
 lipsă sau care nu răspunde
 [31.xy] 127
 Remove paper from standard
 output bin (Scoateți hârtia din
 tava de ieșire standard) 127
 repetarea lucrărilor de
 imprimare
 imprimare din Windows 51
 imprimarea de pe un computer
 Macintosh 51

- rețea Ethernet
 pregătire pentru setare
 imprimare Ethernet 22
- rețea wireless
 informații de configurare 23
- rezervarea lucrărilor de
 imprimare
 imprimare din Windows 51
 imprimarea de pe un computer
 Macintosh 51
- rezolvarea problemelor
 contactarea asistenței
 tehnice 162
 imposibil de deschis serverul
 Embedded Web Server 160
 rezolvarea problemelor simple
 cu imprimanta 130
 verificarea unei imprimante
 care nu răspunde la
 comenzi 130
- S**
- Schimbare [sursă hârtie] cu
 [orientare] încărcare [nume tip
 particularizat] 119
 Schimbare [sursă hârtie] cu
 [orientare] încărcare [șir
 particularizat] 120
 Schimbați [sursă hârtie] cu
 [dimensiune hârtie] încărcată
 [orientare] 120
 securitate
 modificare setări pentru tipărire
 confidențială 105
 securitate, blocare 94
 securitatea imprimantei
 informații despre 95
 selectarea hârtiei 40
 selectarea unei locații pentru
 imprimantă 9
 semnal luminos de indicare 11
 Server EWS
 copierea setărilor pe alte
 imprimante 105
 modificare setări pentru tipărire
 confidențială 105
 problemă la accesare 160
 reglarea luminozității 93
 verificarea stării
 consumabilelor 96
 verificarea stării pieselor 96
- Serverul SMTP nu se
 configurează. Contactați
 administratorul de sistem. 128
 setare
 adresă TCP/IP 66
 dimensiune hârtie 27
 tip hârtie 27
 setarea Eco-Mode (mod
 Economic) 91
 setări de conservare a mediului
 Eco-Mode (Mod economic) 91
 luminozitate, ajustare 93
 modul Sleep (Repaus) 92
 Quiet mode (Modul
 Silențios) 91
 setări de meniu
 încărcarea în imprimante
 multiple 105
 setări de protejare a mediului
 Eco-Mode (Mod economic) 91
 luminozitate ecran imprimantă,
 reglare 93
 modul Sleep (Repaus) 92
 Quiet mode (Modul
 Silențios) 91
 setări de securitate
 golire 95
 setări dispozitive și rețea
 golire 95
 setări ecologice
 Eco-Mode (Mod economic) 91
 modul Sleep (Repaus) 92
 Quiet mode (Modul
 Silențios) 91
 setări individuale
 golire 95
 setări prestabilite din fabrică,
 restaurare 106
 setările dimensiunii de hârtie
 Universal
 configurare 27
 sfaturi
 carton 42
 coli transparente 43
 despre utilizarea etichetelor 43
 despre utilizarea plicurilor 42
 hârtie cu antet 43
 sfaturi pentru utilizarea
 plicurilor 42
 software
 Centru de monitorizare a
 stării 103
- Mesagerie de stare 103
 Utilitarul pentru comenzi de
 consumabile 97
 soluții încorporate
 golire 95
 Spațiu liber insuf. în memoria
 flash pt. resurse [52] 126
 stare piese și consumabile
 verificare 96
- T**
- Tavă de 250 de coli
 instalare 19
 Tavă de 550 de coli
 instalare 19
 tavă opțională
 încărcare 28
 tavă standard
 încărcare 28
 tăvi
 anularea legării 36
 încărcare 28
 legare 36
 tip de hârtie particularizat
 atribuire 37
 tipărire
 de pe Macintosh 47
 de pe un dispozitiv mobil
 utilizând AirPrint 50
 de pe un dispozitiv mobil
 utilizând Dell Mobile Print 50
 de pe unitatea flash 48
 din Windows 47
 listă de directoare 52
 listă de eșantioane de
 fonturi 52
 pagină de configurație pentru
 rețea 26
 pagină de setări de meniu 26
 tipărire neregulată 147
 tipărire, depanare
 apar întreruperi neprevăzute
 între pagini 141
 eroare de citire a unității
 flash 137
 fișierele PDF în mai multe limbi
 nu se imprimă 136
 hârtia se blochează
 frecvent 135
 încrețire hârtie 146
 legarea tăvilor nu
 funcționează 140

lucrarea de imprimare durează
mai mult decât în mod
normal 139

lucrarea este executată pe
hârtie incorectă 139

lucrările mari nu se
asamblează 141

margini incorecte pe
materialele imprimate 145

operațiile sunt executate din
tava incorectă 139

paginile blocate nu sunt
reimprimare 136

tipărire incorectă a
caracterelor 140

tipăririle nu se efectuează 137

tipărirea operațiilor confidențiale
și a altor operații
de pe un computer
Macintosh 51
din Windows 51

tipuri de hârtie
acceptat de imprimantă 45
pe unde se încarcă 45
suport pentru tipărire duplex 45

tipuri și greutateți de hârtie
acceptate 45

U

Unit. imag. apr. consumată
[84.xy] 121

Unit. imag. consumată
[84.xy] 121

unitate flash
tipărire din 48

unitate imagistică
înlocuire 99

unități flash
tipuri de fișiere acceptate 50

unități flash acceptate 50

Utilitarul pentru comenzi de
consumabile
comandarea
consumabilelor 97

utilizarea hârtiei reciclate 90

utilizarea panoului de control al
imprimantei 11

V

verificare stare piese și
consumabile 96

verificarea lucrărilor de
imprimare
imprimare din Windows 51
imprimarea de pe un computer
Macintosh 51

verificarea stării pieselor și
consumabilelor 96

verificarea unei imprimante care
nu răspunde la comenzi 130

vizualizare
rapoarte 104

volatilitate
declarație de 94