



Multifuncționala cu laser Dell B3465dn-dnf

Ghidul utilizatorului



Martie 2014

www.dell.com | dell.com/support/printers

Mărci comerciale

Informațiile din prezentul document pot fi modificate fără notificare.

© 2014 Dell, Inc. Toate drepturile rezervate.

Reproducerea acestui material în orice mod fără permisiune scrisă din partea Dell Inc. este strict interzisă.

Mărci comerciale utilizate în acest text: *Dell*, sigla *DELL*, *Inspiron*, *Dell Precision*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Latitude*, *PowerEdge*, *PowerVault*, *PowerApp* și *Dell OpenManage* sunt mărci comerciale ale Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* și *Celeron* sunt mărci înregistrate ale Intel Corporation; *Microsoft* și *Windows* sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation; *AirPrint* și sigla *AirPrint* sunt mărci comerciale ale Apple, Inc.

În acest document pot fi utilizate alte mărci și denumiri comerciale pentru a face referire la entități titulare ale mărcilor și denumirilor produselor. Dell Inc. neagă orice interes de proprietate asupra mărcilor și denumirilor comerciale care nu îi aparțin.

Cuprins

Informații de siguranță.....	7
Informații despre imprimantă.....	9
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	9
Selectarea unei locații pentru imprimantă.....	10
Configurațiile de imprimantă.....	11
Utilizare serverului EWS.....	13
Despre funcțiile de bază ale scannerului.....	14
Utilizarea unității ADF și a geamului scannerului.....	14
Înțelegerea panoului de comandă al imprimantei.....	16
Utilizarea panoului de control al imprimantei.....	16
Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși.....	16
Despre ecranul de început.....	17
Utilizarea butoanelor ecranului tactil.....	19
Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început.....	21
Găsirea adresei IP a computerului.....	21
Găsirea adresei IP a imprimantei.....	21
Accesarea serverului EWS.....	21
Particularizarea ecranului de început.....	22
Înțelegerea diferitelor aplicații.....	22
Activarea aplicațiilor din ecranul de început.....	23
Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început.....	23
Configurare Formulare și preferințe	23
Setare Card Copy	24
Utilizare MyShortcut	24
Configurare Trimitere multiplă	25
Configurare Scanare în rețea	26
Configurarea Panoului de operare la distanță.....	27
Exportul și importul unei configurări.....	27
Configurarea suplimentară a imprimantei.....	29
Instalarea opțiunilor interne.....	29
Instalarea opțiunilor hardware.....	44
Configurarea software-ului imprimantei.....	46

Atașarea cablurilor.....	47
Acces la rețea.....	49
Verificarea configurării imprimantei.....	53
Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale.....	55
Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie.....	55
Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie.....	55
Încărcarea tăvilor.....	56
Încărcarea alimentatorului multifuncțional.....	60
Utilizarea recipientului standard și a opritorului pentru hârtie.....	65
Legarea și anularea legării tăvilor.....	66
Ghid despre hârtie și suporturile de tipărire speciale.....	69
Utilizarea suporturilor speciale.....	69
Indicații despre hârtie.....	71
Dimensiuni, tipuri și greutate acceptate pentru hârtie.....	74
Imprimare.....	79
Tipărirea formularelor și a unui document.....	79
Imprimarea de pe o unitate flash sau de pe un dispozitiv mobil.....	80
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....	83
Tipărirea paginilor de informații.....	85
Anularea unei operații de tipărire.....	86
Copierea.....	87
Realizarea de copii.....	87
Copierea fotografiilor.....	88
Copierea pe suporturi speciale.....	88
Personalizarea setărilor de copiere.....	89
Afișarea de informații pe copii.....	95
Revocarea unei lucrări de copiere.....	96
Informații despre opțiunile de copiere.....	97
Poșta electronică.....	100
Configurarea imprimantei pentru poșta electronică.....	100
Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică.....	101
Trimiterea unui document prin poșta electronică.....	102
Particularizarea setărilor pentru poșta electronică.....	103

Revocarea unei trimeri prin poșta electronică.....	104
Informații despre opțiunile de poștă electronică.....	104
Utilizarea faxului.....	108
Configurarea imprimantei pentru fax.....	108
Triterea unui fax.....	122
Crearea de comenzi rapide.....	125
Personalizarea setărilor de fax.....	126
Revocarea unui fax de ieșire.....	127
Păstrarea și redirecționarea faxurilor.....	128
Informații despre opțiunile de fax.....	129
Scanarea.....	132
Utilizare Scanare în rețea.....	132
Scanarea la o adresă FTP.....	132
Scanarea pe un computer sau pe o unitate flash.....	134
Înțelegerea opțiunilor de scanare.....	136
Despre meniurile imprimantei.....	139
Listă de meniuri.....	139
Meniul Paper (Hârtie).....	140
Meniul Rapoarte.....	150
meniul Rețea/Porturi.....	151
Meniul Securitate.....	160
Meniul Settings (Setări).....	166
Meniul Help (Ajutor).....	211
Economisiți bani și protejați mediul.....	212
Economia de hârtie și toner.....	212
Economisirea energiei.....	212
Reciclarea.....	216
Securizarea imprimantei.....	217
Declarație privind volatilitatea.....	217
Golirea memoriei volatile.....	217
Golirea memoriei nevolatile.....	218
Golirea memoriei din hard diskul imprimantei.....	218
Configurarea criptării hard diskului imprimantei.....	219


Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei.....	220
Întreținerea imprimantei.....	221
Curățarea componentelor imprimantei.....	221
Verificarea stării pieselor și consumabilelor.....	223
Număr de pagini estimate rămase.....	223
Comandarea consumabilelor.....	223
Depozitarea pieselor de schimb.....	224
Înlocuirea consumabilelor.....	225
Mutarea imprimantei.....	231
Gestionarea imprimantei.....	233
Gestionare mesaje imprimantă.....	233
Accesare centru de monitorizare a stării.....	233
Consultarea ecranului virtual.....	233
Setarea avertizărilor prin e-mail.....	234
Vizualizarea rapoartelor.....	234
Configurarea notificărilor de aprovizionare utilizând serverul Embedded Web Server.....	234
Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică.....	235
Îndepărtarea blocajelor.....	237
Evitarea blocajelor.....	237
Interpretarea mesajelor și locațiilor pentru blocaje.....	238
Blocaj pagină [x], deschideți capacul superior al alimentatorului automat. [28y.xx].....	240
[x]-page jam, clear standard bin. [20y.xx] (Blocaj la pagina [x], goliți recipientul standard. [20y.xx]).....	240
[x]-page jam, open rear door. [20y.xx] (Blocaj la pagina [x], deschideți ușa din spate. [20y.xx]).....	241
Blocaj pagina [x], deschideți ușa frontală. [20y.xx].....	243
[x]-page jam, remove tray 1 to clear duplex. [23y.xx] (Blocaj la pagina [x], scoateți tava 1 pentru a goli unitatea duplex. [23y.xx]).....	246
[x]-page jam, clear manual feeder. [25y.xx] (Blocaj la pagina [x], goliți alimentatorul manual. [25y.xx]).....	247
Blocaj pagină [x], deschideți tava [x]. [24y.xx].....	248
[x]-page jam, remove all pages from the output bin. (Blocaj la pagina [x], îndepărtați toate paginile din tava de ieșire.) Leave paper in bin. [45y.xx] (Lăsați hârtia în recipient. [45y.xx]).....	249

Rezolvarea problemelor.....	254
Explicarea mesajelor imprimantei.....	254
Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....	270
Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....	276
Rezolvarea problemelor de copiere.....	302
Rezolvarea problemelor de fax.....	305
Rezolvarea problemelor legate de scanner.....	312
Rezolvarea problemelor cu aplicația ecranului de început.....	317
Serverul EWS nu se deschide.....	317
Contactarea asistenței tehnice.....	318
Anexă.....	319
Index.....	321


Informații de siguranță


Conectați cordonul de alimentare la o priză electrică împământată corespunzător situată în apropierea echipamentului și care este ușor de accesat.


Nu amplasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau a locațiilor umede.


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în acest document, pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de tipărire și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerați o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

 **ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și necesită două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranță.


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Înainte de a muta imprimanta, pentru a evita rănirea dvs. sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Opriti imprimanta utilizând butonul de tensiune, apoi scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
- Deconectați toate firele și cablurile de la imprimantă înainte de a o muta.
- Dacă este instalată o tavă opțională, scoateți-o din imprimantă. Pentru a scoate tava opțională, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a tăvii spre partea din față a tăvii, până când se fixează în poziție printr-un *clic*.
- Utilizați mânerul lateral pentru a ridica imprimanta.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Înainte de a instala imprimanta, asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul ei.


Utilizați numai sursa de tensiune și cablul sursei de tensiune livrate împreună cu acest produs sau piesa de schimb autorizată de producător.

Când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) sau un înlocuitor 26 AWG sau superior.


 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriti imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriti-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.


 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în port-urile de conectare marcate.


Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Nu tăiați, răsuciți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE STRIVIRE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere. Nu instalați acest echipament și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la fax, la cablul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Informații despre imprimantă

Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
<p>Instrucțiuni pentru prima instalare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conectarea imprimantei • Instalarea software-ului pentru imprimantă 	<p>Documentația de configurare - documentația de configurare este livrată împreună cu imprimanta.</p>
<p>Configurare și instrucțiuni suplimentare pentru utilizarea imprimantei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de speciale • Încărcarea hârtiei • Configurarea setărilor imprimantei • Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor • Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei • Configurarea imprimantei într-o rețea • Îngrijirea și întreținerea imprimantei • Depanarea și rezolvarea problemelor 	<p><i>Ghidul utilizatorului și Ghidul de referință rapidă</i> – ghidurile pot fi disponibile pe CD-ul <i>Software și documentație</i>.</p> <p>Pentru informații suplimentare, consultați site-ul nostru web, la adresa www.dell.com/support/manuals.</p>
<p>Instrucțiuni pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conectarea imprimantei la o rețea Ethernet • Rezolvarea problemelor legate de conexiunea imprimantei 	<p><i>Ghidul pentru lucrul în rețea</i> - deschideți CD-ul <i>Software și documentație</i> și navigați la: Documentație >Ghidul utilizatorului și alte publicații >Ghid pentru lucrul în rețea</p>
<p>Ajutor pentru utilizarea software-ului de imprimantă</p>	<p>Ajutor pentru Windows sau Mac - deschideți un program sau o aplicație software a imprimantei, apoi faceți clic pe Help (Ajutor).</p> <p>Faceți clic pe  pentru a vizualiza informațiile sensibile la context.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei. • Software-ul pentru imprimantă este localizat în folderul Program (Programe) al imprimantei sau pe desktop, în funcție de sistemul dvs. de operare.

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
<p>Cele mai recente informații suplimentare, actualizări și asistență tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentație • Descărcare drivere • Upgrade-uri pentru produse • Apeluri pentru service și informații privind reparațiile • Starea comenzii • Asistență prin chat • Asistență prin e-mail • Suport pentru voce 	<p>Site-ul web de asistență Dell - www.dell.com/support/printers</p> <p>Numererele de telefon pentru asistență și orele de program pentru țara sau regiunea dvs. pot fi găsite pe site-ul web de asistență.</p> <p>Păstrați la îndemână următoarele informații când contactați serviciul de asistență, în scopul unei serviri mai rapide:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eticheta de service • Codul de service expres <p>Notă: Eticheta de service și codul de service expres apar pe etichetele aflate pe imprimanta dvs.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Software și drivere—drivere certificate pentru imprimanta dvs. și programe de instalare pentru software-ul de imprimantă Dell • Fișiere Readme - Modificări tehnice de ultimă oră sau materiale tehnice de referință complexe, pentru utilizatori cu experiență și pentru tehnicieni 	<p>CD-ul <i>Software și documentație</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Consumabile și accesorii pentru imprimantă • Cartușe de schimb 	<p>Site-ul web pentru consumabile de imprimantă Dell - www.dell.com/printers</p> <p>Puteți achiziționa consumabile pentru imprimantă online, prin telefon sau în magazine de vânzare cu amănuntul specializate.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Informații referitoare la pregătirea lucrului în siguranță cu imprimanta • Informații despre reglementări • Informații despre garanție 	<p><i>Ghidul informațiilor despre produs</i></p> <div data-bbox="971 1161 1166 1444" style="text-align: center;"> </div> <p>Notă: Este posibil ca <i>Ghidul informațiilor despre produs</i> să nu fie disponibil în țara sau în regiunea dvs.</p>

Selectarea unei locații pentru imprimantă

⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre) și necesită două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranță.


La selectarea unei locații pentru imprimantă, păstrați suficient spațiu pentru deschiderea tăvilor, a capacelor și a ușilor de acces. Dacă intenționați să instalați opțiuni, păstrați suficient spațiu și pentru acestea. Cerințe importante:

- Instalați imprimanta lângă o priză electrică împământată adecvat și ușor accesibilă.
- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăperea respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.

- Asigurați o suprafață plată, rezistentă și stabilă.
- Păstrați imprimanta:
 - Uscată, curată și curățată de praf.
 - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate.
 - Ferită de fluxul de aer direct al aparatelor de aer condiționat, al sistemelor de încălzire sau al ventilatoarelor.
 - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate.
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile:

Informații cu privire la ambient	Între 15,6 și 32,2°C (între 60 și 90°F)
Temperatură în timpul stocării	Între 1 și 35°C (între 34 și 95°F)

- Pentru aerisirea corespunzătoare, asigurați următorul spațiu recomandat în jurul imprimantei:

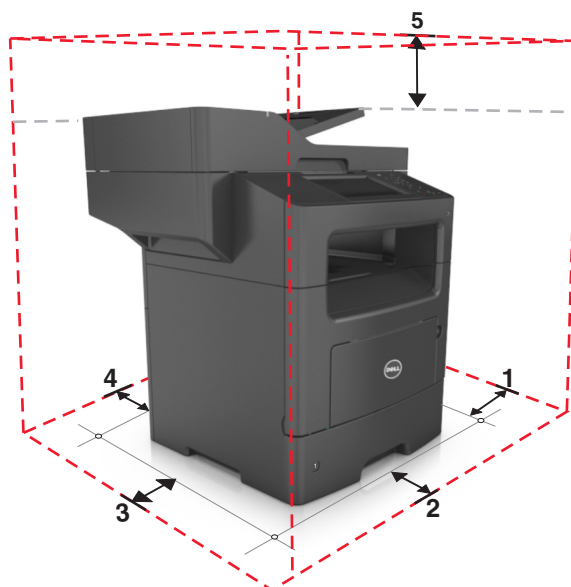


1	Partea dreaptă	304,8 mm (12 inchi)
2	Față	508 mm (20 inchi)
3	Partea stângă	203,2 mm (8 inchi)
4	Spate	203,2 mm (8 inchi)
5	Sus	800 mm (31,49 inchi)

Configurațiile de imprimantă


- ⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.
- ⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE STRIVIRE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare, trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.

Model de bază

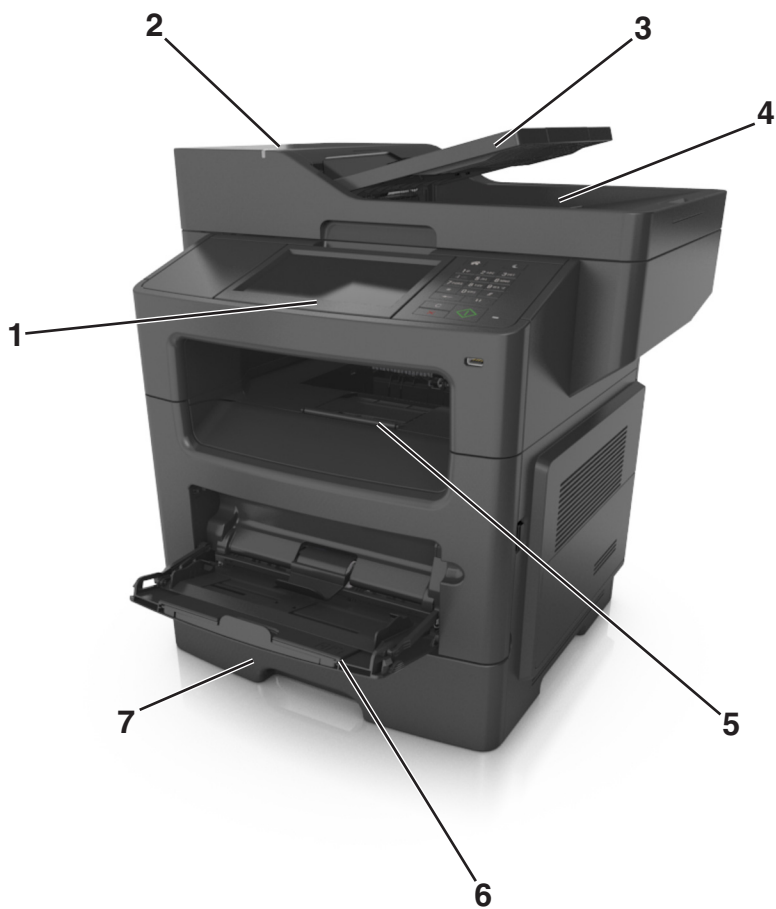

1	Afișajul
2	Alimentator automat de documente (ADF)
3	Tava ADF
4	Tava unității ADF
5	Recipient standard
6	Alimentator multifuncțional
7	Tavă standard de 550 de coli Notă: Este disponibilă, de asemenea, o tavă de 550 de coli cu blocare. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.

Model configurat

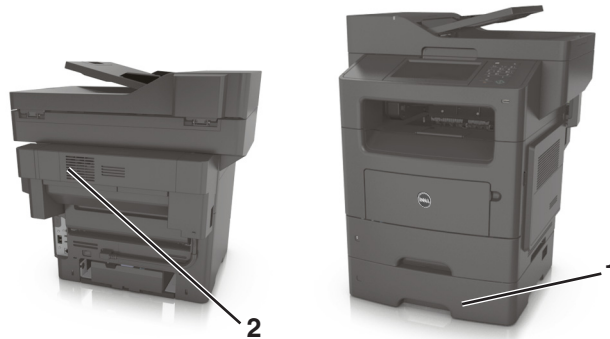

1	Tavă opțională de 550 de coli
2	Capsator opțional

Utilizare serverului EWS

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Dacă imprimanta este instalată într-o rețea, atunci puteți utiliza serverul EWS pentru a efectua următoarele acțiuni:

- Vizualizați ecranul virtual al panoului de control al imprimantei.
- Verificați starea consumabilelor imprimantei.
- Configurați notificările de aprovizionare.
- Configurați setările imprimantei.
- Configurați setările de rețea.
- Vizualizați rapoarte.

Dacă doriți să accesați serverul Embedded Web Server al imprimantei:

1 Obțineți adresa IP a imprimantei:

- Din secțiunea TCP/IP a meniului Network/Ports (Rețea/porturi)
- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP

Note:

- Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.



3 Apăsați **Enter**.

Apare pagina Embedded Web Server.

Despre funcțiile de bază ale scannerului

- Faceți copii rapide sau configurați imprimanta pentru a efectua anumite lucrări de copiere.
- Trimiteți un fax utilizând panoul de control al imprimantei.
- Trimiteți un fax la mai multe destinații de fax, toate simultan.
- Scanați documente și le trimiteți la computer, la o adresă de poștă electronică sau la o destinație de FTP.
- Scanați documente și le trimiteți la o altă imprimantă (PDF prin FTP).

Utilizarea unității ADF și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <p>Utilizați unitatea ADF pentru documente cu mai multe pagini, inclusiv pentru pagini față-verso (duplex).</p>	 <p>Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p>

Utilizarea ADF

Când utilizați unitatea ADF:

- Încărcați documentul în tava unității ADF cu fața în sus, cu marginea scurtă înainte.
- Încărcați până la 50 de coli de hârtie simplă în tava unității ADF.
- Scanați dimensiuni de la 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inchi) lățime până la 216 x 368 mm (8,5 x 14,5 inchi) lungime.
- Scanați suporturi cu greutate de la 52 la 120 g/m² (14–32 livre).
- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupaje din reviste) în tava ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.


Utilizarea geamului scannerului

Când utilizați geamul scannerului:

- Așezați un document cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul cu săgeata verde.
- Scanați sau copiați documente cu o lungime de până la 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi).
- Copiați cărți cu o grosime de până la 25,3 mm (1 inch).

Înțelegerea panoului de comandă al imprimantei

Utilizarea panoului de control al imprimantei

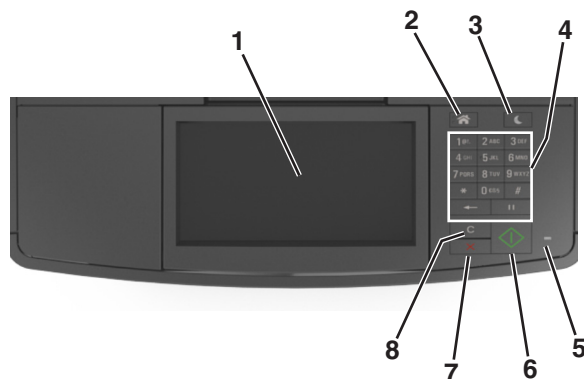

Utilizați	Pentru	
1	Afișajul <ul style="list-style-type: none"> • Vizualizați starea imprimantei și mesajele. • Configurați și utilizați imprimanta. 	
2	Butonul Home (Ecran de început)	Revine la ecranul de pornire.
3	Butonul Sleep (Repaus)	Activați modul Sleep (Repaus) sau modul Hibernate (Hibernare). Pentru a scoate imprimanta din modul Sleep (Repaus), procedați astfel: <ul style="list-style-type: none"> • Apăsați orice buton fizic. • Deschideți o ușă sau un capac. • Trimiteți o lucrare de imprimare de la computer. • Efectuați o resetare la punerea sub tensiune (POR) cu întrerupătorul principal. • Atașați un dispozitiv la portul USB al imprimantei.
4	Tastatură	Introduceți numere, litere sau simboluri.
5	Indicator luminos	Vizualizarea stării imprimantei.
6	Butonul Start	Începerea unei lucrări în funcție de modul selectat.
7	Butonul Cancel (Anulare)	Întrerupeți complet activitatea imprimantei.
8	Butonul Clear All (Golire completă) / Reset (Resetare)	Resetați valorile implicite ale unei funcții, cum ar fi imprimarea, copierea sau poșta electronică.

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși

Culorile butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși din panoul de control al imprimantei reflectă o anumită stare sau condiție.

Indicator luminos	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernate (Hibernare).
Verde intermitent	Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă.
Verde continuu	Imprimanta este pornită, dar inactivă.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului Sleep (Repaus)	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în starea Ready (Pregătită).
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Sleep (Repaus).
Galben închis intermitent	Imprimanta intră sau iese din modul Hibernate (Hibernare).
Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu	Imprimanta este în modul Hibernate (Hibernare).

Despre ecranul de început

Când imprimanta este pornită, ecranul prezintă un afișaj de bază, numit ecran de început. Atingeți butoanele și pictogramele din ecranul de început pentru a iniția o acțiune precum copierea, trimiterea de faxuri sau scanarea, pentru a deschide ecranul meniului sau pentru a răspunde la mesaje.



Notă: Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și soluțiile încorporate ale acestuia.



Atingeți	Pentru
1	Schimbare limbă Lansează fereastra pop-up Schimbare limbă, care vă permite să schimbați limba principală a imprimantei.
2	Copiere Accesați meniurile Copiere și efectuați copii.
3	Fax Accesați meniurile Fax și trimiteți faxuri.
4	E-mail Accesați meniurile E-mail și trimiteți mesaje e-mail.
5	FTP Accesați meniurile File Transfer Protocol (FTP) și scanați documente direct pe un server FTP.
6	Săgeți Derulați în sus sau în jos.

Atingeți	Pentru
7	Formulare și preferințe
8	Pictogramă meniu
9	Marcaje în document
10	Unitate USB
11	Lucrări în așteptare
12	Stare/Consumabile
13	Sfaturi
14	Căutare lucrări în așteptare


Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Linia de urmărire a meniului Exemplu: <u>Meniuri</u> > <u>Setări</u> > <u>Setări copiere</u> > Număr de copii	În partea superioară a fiecărui ecran de meniu există o linie de urmărire a meniului. Această caracteristică arată calea prin care se ajunge la meniul curent. Atingeți oricare dintre cuvintele subliniate, pentru a reveni la acel meniu. Setarea Număr de copii nu este subliniată, deoarece acesta este ecranul curent. Dacă atingeți un cuvânt subliniat pe ecranul „Număr de copii”, înainte ca numărul de copii să fie configurat și salvat, atunci selecția nu va fi salvată și nu devine setare implicită.
Avertizarea de mesaj de asistență 	Dacă o funcție este afectată de un mesaj de asistență, apare această pictogramă, iar indicatorul luminos roșu clipește.
Avertisment 	Dacă survine o stare de eroare, apare această pictogramă.

Caracteristică	Descriere
Bara cu mesaje de stare	<ul style="list-style-type: none"> Afișează starea curentă a imprimantei, precum Gata sau Ocupat. Afișează stările imprimantei, precum Nivel redus toner sau Nivel scăzut cartuș. Afișează mesaje de intervenție pentru ca imprimanta să poată continua procesarea.
Adresă IP imprimantă Exemplu: 123.123.123.123	Adresa IP a imprimantei dvs. în rețea este localizată în colțul din stânga sus al ecranului de început și apare sub forma a patru seturi de cifre separate prin punct. Puteți utiliza adresa IP când accesați serverul EWS încorporat astfel încât să puteți vizualiza și configura de la distanță setările imprimantei chiar și atunci când nu vă aflați fizic lângă imprimantă.




Utilizarea butoanelor ecranului tactil

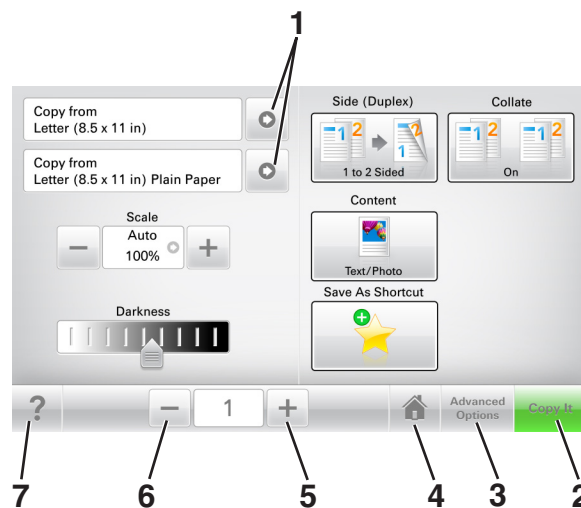Notă: Ecranul dvs. de pornire, pictogramele și butoanele pot varia, în funcție de setările de particularizare ale ecranului dvs. de pornire, configurația administrativă și soluțiile încorporate active.



	Atingeți	Pentru
1	Săgeți	Vizualizați o listă de opțiuni.
2	Copiere	Imprimare un exemplar.
3	Opțiuni complexe	Selectați o opțiune de copiere.
4	Pagină de pornire	Reveniți la ecranul de pornire.
5	Creștere	Selectați o valoare mai mare.
6	Scădere	Selectați o valoare mai mică.
7	Sfaturi	Deschideți informații de ajutor sensibile la context.

Alte butoane ale ecranului tactil

Atingeți	Pentru
Acceptare 	Salvați o setare.
Revocare 	<ul style="list-style-type: none">• Revocați o acțiune sau o selecție.• Închide un ecran și revine la ecranul anterior, fără salvarea modificărilor.
Resetare 	Resetează valorile de pe ecran.

Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început

Notă: Ecranul de început poate varia în funcție de setările de personalizare, configurația administrativă și aplicațiile active. Unele aplicații sunt acceptate numai de anumite modele de imprimantă.

Găsirea adresei IP a computerului

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 În caseta de dialog Executare, tastați **cmd** pentru a deschide linia de comandă.
- 2 Tastați **ipconfig** și apoi căutați adresa IP.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din Preferințe sistem, din meniul Apple, selectați **Rețea**.
- 2 Selectați tipul dvs. de conexiune și apoi faceți clic pe **Avansat >TCP/IP**.
- 3 Căutați adresa IP.

Găsirea adresei IP a imprimantei

Notă: Asigurați-vă că imprimanta dvs. este conectată la o rețea sau la un server de tipărire.

Cum puteți găsi adresa IP a imprimantei:

- În colțul din stânga sus, pe ecranul de început al acesteia.
- Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețea/porturi.
- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP.

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

Accesarea serverului EWS

Embedded Web Server este pagina Web a imprimantei, care vă permite să vizualizați și să configurați la distanță setările imprimantei, chiar și atunci când nu vă aflați fizic în apropierea acesteia.

1 Obțineți adresa IP a imprimantei:

- Din ecranul de început al panoului de control al imprimantei
- Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețele/porturi
- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi **123.123.123.123**.

- 2 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

3 Apăsați **Enter**.

Notă: Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

Particularizarea ecranului de început

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Afișați sau ascundeți pictogramele aferente funcțiilor de bază ale imprimantei.
 - a Faceți clic pe **Settings (Setări) >General Settings (Setări generale) >Home screen customization (Particularizarea ecranului de început)**.
 - b Bifați casetele de selectare pentru a specifica ce pictograme doriți să apară pe ecranul de început.

Notă: Dacă debifați o căsuța asociată unei pictograme, acea pictogramă nu va apărea în ecranul de început.
 - c Faceți clic pe **Remitere**.
- Particularizați pictograma pentru o aplicație. Pentru mai multe informații, consultați [„Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început” de la pagina 23](#) sau documentația livrată împreună cu aplicația.

Înțelegerea diferitelor aplicații

Utilizați	Pentru
Copiere carte de identitate	Scanați și imprimați ambele fețe ale cărții de identitate pe o singură pagină. Pentru informații suplimentare, consultați „Setare Card Copy” de la pagina 24 .
Fax	Scanați un document și apoi trimiteți-l la un număr de fax. Pentru informații suplimentare, consultați „Utilizarea faxului” de la pagina 108 .
Formulare și preferințe	Găsiți și tipăriți rapid formulare online utilizate frecvent direct din ecranul de început al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați „Configurare Formulare și preferințe” de la pagina 23 .
Trimitere multiplă	Scanați un document și apoi trimiteți-l la destinații multiple. Pentru informații suplimentare, consultați „Configurare Trimitere multiplă” de la pagina 25 .
Comanda mea	Creați comenzi rapide direct de pe ecranul de început al acesteia. Pentru informații suplimentare, consultați „Utilizare MyShortcut” de la pagina 24 .
Scanare către poșta electronică	Scanați un document și apoi trimiteți-l la o adresă de email. Pentru informații suplimentare, consultați „Poșta electronică” de la pagina 100 .
Scanare către computer	Scanați un document și salvați-l într-un folder predefinit de pe un calculator gazdă. Pentru informații suplimentare, consultați „Configurare Scanare către computer” de la pagina 135 .
Scanare către FTP	Scanați documente direct pe un server de Protocol de transfer al fișierelor (FTP). Pentru informații suplimentare, consultați „Scanarea la o adresă FTP” de la pagina 132 .
Scanare în rețea	Scanați un document și apoi trimiteți-l la un folder de rețea partajat. Pentru informații suplimentare, consultați „Configurare Scanare în rețea” de la pagina 26 .

Activarea aplicațiilor din ecranul de început


Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început

Imprimanta dvs. este livrată cu aplicații preinstalate care apar pe ecranul de început. Înainte de a putea utiliza aceste aplicații, trebuie să activați și să configurați aceste aplicații utilizând serverul EWS. Pentru mai multe informații despre accesarea serverului Embedded Web Server, consultați [„Accesarea serverului EWS” de la pagina 21](#).

Pentru informații detaliate despre configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început, vizitați site-ul Web de asistență Dell la adresa www.dell.com/support/printers.

Configurare Formulare și preferințe

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o *legătură directă către Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați www.dell.com/support/manuals.

Utilizați	Pentru
	<p>Aplicația vă ajută să fluidizați procesele de lucru, permițându-vă să găsiți rapid și să imprimați formularele online utilizate frecvent direct din ecranul de început.</p> <p>Notă: Imprimanta trebuie să aibă permisiunea de a accesa folderul de rețea, site-ul FTP sau site-ul web unde este stocat marcajul. De la computerul pe care este stocat marcajul, utilizați setările de partajare, securitate și paravan de protecție (firewall) pentru a permite imprimantei cel puțin acces de <i>citire</i>. Pentru asistență, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare.</p>

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări >Aplic >Admin. aplicații >Formulare și Preferințe**.

3 Faceți clic pe **Adăugare**, apoi personalizați setările.

Note:


- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul fiecărui câmp prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
- Pentru a vă asigura că setările de locație ale marcajului sunt corecte, tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizat marcajul. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați [„Găsirea adresei IP a computerului” de la pagina 21](#).
- Asigurați-vă că imprimanta are drepturi de acces la folderul unde este localizat marcajul.

4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Formulare și preferințe** din ecranul de început al imprimantei, apoi navigați printre categoriile de formulare sau căutați formulare bazate pe un număr, un nume sau o descriere de formular.

Setare Card Copy

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o [legătură directă către Ghidul administratorului](http://www.dell.com/support/manuals) acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați www.dell.com/support/manuals.

Utilizați	Pentru
	<p>Copiați rapid și simplu cărți de identitate, de asigurare și alte de dimensiuni standard.</p> <p>Puteți scana și imprima ambele părți ale cărții pe o singură pagină, economisind hârtie și prezentând informațiile de pe carte într-un mod mai simplu.</p>

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări >Aplic. >Admin. aplicații >Card Copy**.

3 Dacă este necesar, modificați opțiunile de scanare implicite.

- **Tavă implicită**—Selectați tava implicită care va fi utilizată pentru imprimarea imaginilor scanate.
- **Număr implicit de copii**—Specificați numărul de copii care trebuie imprimate automat la utilizarea aplicației.
- **Setare implicită de contrast**—Specificați o setare pentru mărirea sau micșorarea nivelului de contrast la imprimarea copiei scanate a cărții. Selectați **Optim pentru conținut** dacă doriți ca imprimanta să regleze contrastul în mod automat.
- **Setare implicită pentru scalare**—Setați dimensiunea cărții scanate pentru imprimare. Setarea implicită este 100% (dimensiune completă).
- **Setare rezoluție**—Reglați calitatea cărții scanate.

Note:


- La scanarea unei cărți asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 200 dpi pentru color și 400 dpi pentru alb negru.
- La scanarea mai multor cărți asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 150 dpi pentru color și 300 dpi pentru alb negru.
- **Imprimare margini**—Bifați caseta de dialog pentru a imprima imaginea scanată cu o margine în jurul acesteia.

4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Card Copy** din ecranul de început al imprimantei, apoi urmăriți instrucțiunile.

Utilizare MyShortcut


Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o [legătură directă către Ghidul administratorului](http://www.dell.com/support/manuals) acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați www.dell.com/support/manuals.

Utilizați	Pentru
	<p>Creați comenzi rapide în ecranul de început al imprimantei cu setările pentru până la 25 de lucrări de copiere, trimitere fax sau poștă electronică frecvente.</p>

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Comanda mea**, apoi urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Configurare Trimitere multiplă

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați www.dell.com/support/manuals.

Utilizați	Pentru
	<p>Scanați un document și apoi trimiteți documentul scanat la destinații multiple. Notă: Asigurați-vă că există suficient spațiu pe hard discul imprimantei.</p>

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP a imprimantei apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări >Aplic. >Admin. aplicații >Trimitere multiplă**.

3 Din secțiunea Profiluri, faceți clic pe **Adăugare** și apoi particularizați setările.

Note:


- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul fiecărui câmp prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
- Dacă selectați ca destinație **FTP** sau **Folder partajat**, asigurați-vă că sunt corecte setările locației destinației. Tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizată destinația specificată. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați [„Găsirea adresei IP a computerului” de la pagina 21](#).

4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Trimitere multiplă** din ecranul de început al imprimantei, apoi urmăriți instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Confiurare Scanare în rețea

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o [legătură directă către Ghidul administratorului](#) acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați www.dell.com/support/manuals.

Utilizați	Pentru
	<p>Scanarea unui document și trimiterea acestuia la un folder de rețea partajat. Puteți defini până la 30 de foldere de destinație unice.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprimanta trebuie să aibă permisiunea de scriere în destinații. De pe computerul pe care este specificată destinația, utilizați setările de partajare, securitate și firewall pentru a permite imprimantei cel puțin drepturi de <i>scriere</i>. Pentru asistență, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare. • Pictograma Scan to Network (Scanare în rețea) apare numai când sunt definite una sau mai multe destinații.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

2 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Faceți clic pe **Set up Scan to Network (Configurare Scanare în rețea) >Click here (Faceți clic aici)**.
- Faceți clic pe **Setări >Aplic. >Admin. aplicații >Scanare în rețea**.

3 Specificați destinațiile, apoi personalizați setările.

Note:

- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul unor câmpuri prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
- Pentru a vă asigura că setările de locație de destinație sunt corecte, tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizată destinația specificată. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați [„Găsirea adresei IP a computerului” de la pagina 21](#).
- Asigurați-vă că imprimanta are drepturi de acces la folderul unde este localizată destinația specificată.

4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Scanare în rețea** din ecranul de început al imprimantei, apoi urmăriți instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Configurarea Panoului de operare la distanță

Această aplicație vă permite să interacționați cu panoul de control al imprimantei, chiar dacă nu vă aflați fizic în apropierea imprimantei de rețea. De pe computer, puteți să vizualizați starea imprimantei, să deblocați lucrări de imprimare în așteptare, să creați marcaje și să efectuați alte activități legate de imprimare.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări >Setări panou operator la distanță**.

3 Bifați caseta de selectare **Enable (Activare)**, apoi personalizați setările.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Pentru a utiliza aplicația faceți clic pe **Panoul operator la distanță >Lansare aplet VNC**.

Exportul și importul unei configurări

Puteți exporta setări de configurare într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Pentru a exporta sau importa o configurație pentru o aplicație, procedați după cum urmează:

a Faceți clic pe **Setări >Aplic. >Admin. aplicații**.

b Din lista de aplicații instalate faceți clic pe numele aplicației pe care doriți să o configurați.

c Faceți clic pe **Configurare**, apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:

- Pentru a exporta configurația către un fișier faceți clic pe **Export** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a salva fișierul de configurări.

Note:

- În momentul salvării fișierului de configurări i se poate atribui o denumire unică sau puteți utiliza denumirea implicită.
- Dacă survine o eroare „Memorie insuficientă JVM”, repetați procesul de export până când fișierul de configurare este salvat.

- Pentru a importa o configurație dintr-un fișier faceți clic pe **Import**, și apoi răsfoiți până la fișierul de configurare salvat care a fost exportat de la imprimanta configurată anterior.

Note:

- Înainte de a importa un fișier de configurare puteți alegeți să îl examinați sau să îl încărcați direct.
- Dacă survine o expirare și apare un ecran gol, reîmprospătați browserul Web, apoi faceți clic pe **Aplicare**.

3 Pentru a exporta sau importa o configurație pentru aplicații multiple, procedați după cum urmează:

a Faceți clic pe **Setări >Import/Export**.

b Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Pentru a exporta un fișier de configurare, faceți clic pe **Export fișier setări soluții încorporate** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului pentru a salva fișierul de configurare.
- Pentru a importa un fișier de configurare, procedați după cum urmează:
 - 1** Clic pe **Import fișier setări soluții încorporate >Alegeți fișier** și apoi navigați până la fișierul de configurare salvat care a fost exportat de la imprimanta configurată anterior.
 - 2** Faceți clic pe **Remitere**.

Configurarea suplimentară a imprimantei

Instalarea opțiunilor interne

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Opțiuni interne disponibile

- Memory card (Card de memorie)
 - DDR3 DIMM
 - Memorie Flash
 - Fonturi
 - Firmware
 - Coduri de bare formulare
 - Prescriere
 - IPDS
 - Printcryption


Accesarea plăcii de control

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Deschideți ușa de acces la placa controlerului.




2 Deschideți capacul plăcii controlerului utilizând mânerul albastru.

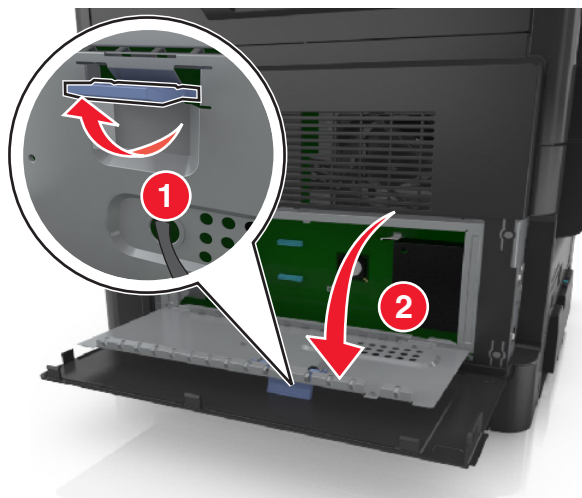

3 Utilizați ilustrația de mai jos pentru a localiza conectorul corespunzător.

Avertisment—Potențiale daune: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa de control.

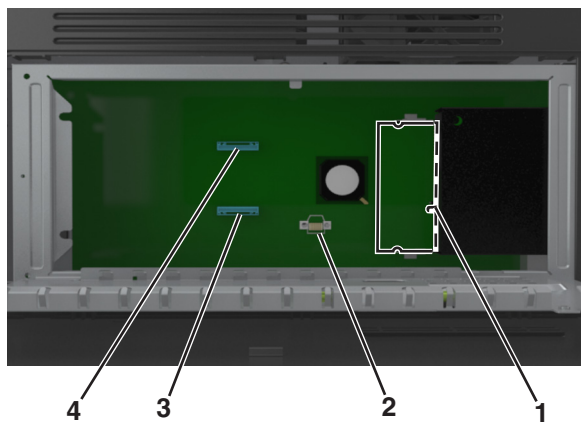

1	Conector cartelă de memorie
2	Conector card opțional
3	Conector hard disk imprimantă
4	Conector Internal Solutions Port

4 Închideți capacul, apoi închideți ușa de acces.



Instalarea unei cartele de memorie

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment—Potențiale daune: Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa de control.

Notă: Un card de memorie opțional poate fi achiziționat separat și poate fi atașat la placa de sistem.


1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [„Accesarea plăcii de control” de la pagina 29](#).


2 Despachetați cartela de memorie.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cartelei. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

3 Aliniați creștătura (1) de pe cartela de memorie cu proeminența conectorului (2).

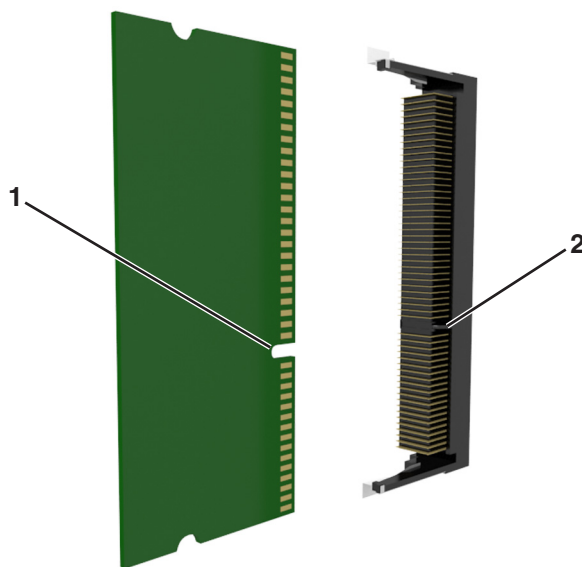

- 4 Împingeți cardul de memorie direct în conector și apoi împingeți cardul spre peretele plăcii de sistem până se fixează cu un *clic*.

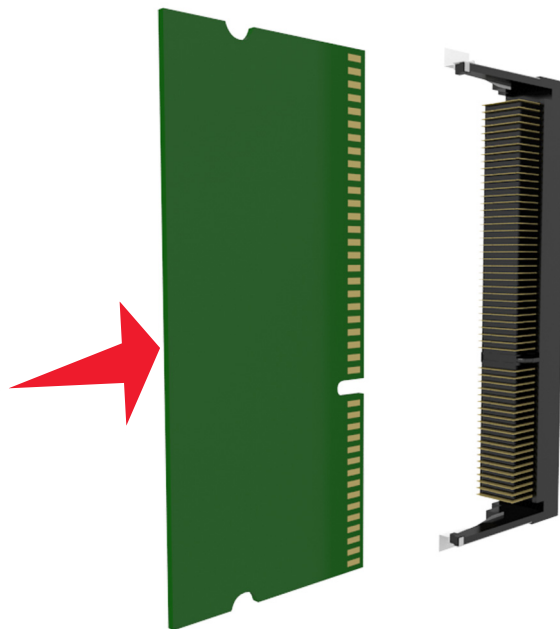

- 5 Închideți capacul plăcii controlerului și ușa de acces a plăcii controlerului.

Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [„Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” de la pagina 47](#).

Instalarea unui card opțional

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.

Avertisment—Potențiale daune: Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa controlerului.


- 1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [„Accesarea plăcii de control” de la pagina 29](#).


- 2 Despachetați cartela opțională.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.

3 Ținând cardul din lateral, aliniați pinii de plastic (1) de pe card cu orificiile (2) de pe placa controlerului.

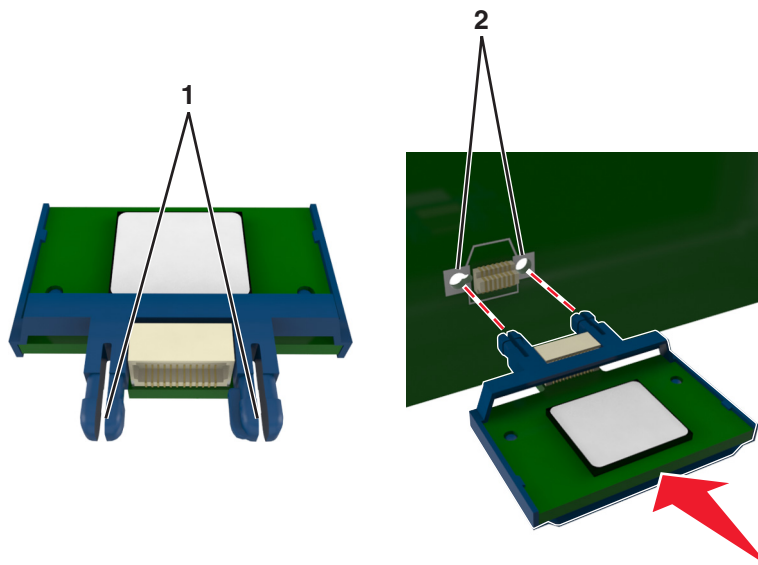

4 Împingeți placa ferm pe poziție, conform ilustrației.

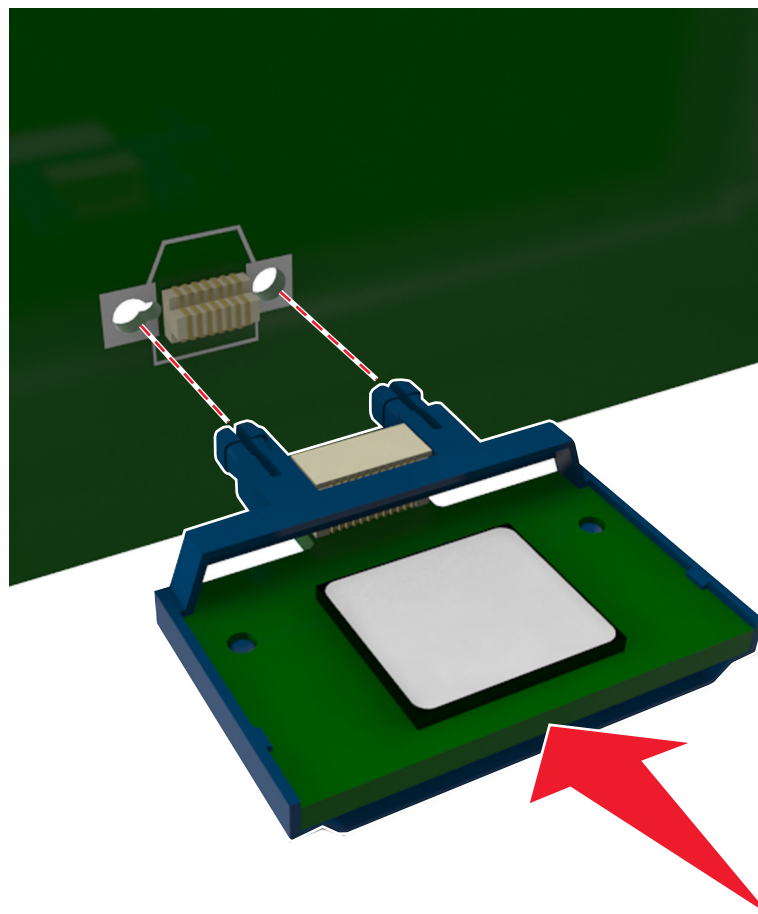

Avertisment—Potențiale daune: Instalarea incorectă a cardului poate deteriora cardul și placa controlerului.

Notă: Întreaga lungime a conectorului cartei trebuie să atingă și să fie la același nivel cu placa de sistem.

5 Închideți capacul plăcii controlerului și ușa de acces a plăcii controlerului.

Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [„Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” de la pagina 47](#).

Instalarea unui port Internal Solutions Port


Placa controllerului acceptă un port opțional Internal Solutions Port (ISP).

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.


⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.

Avertisment—Potențiale daune: Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa controllerului.

1 Deschideți ușa de acces la placa controllerului.

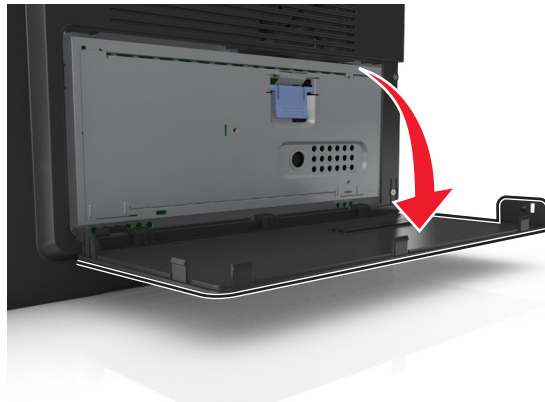


2 Apăsați ușor opritorul din partea stângă a ușii de acces, apoi glisați ușa de acces pentru a o îndepărta.

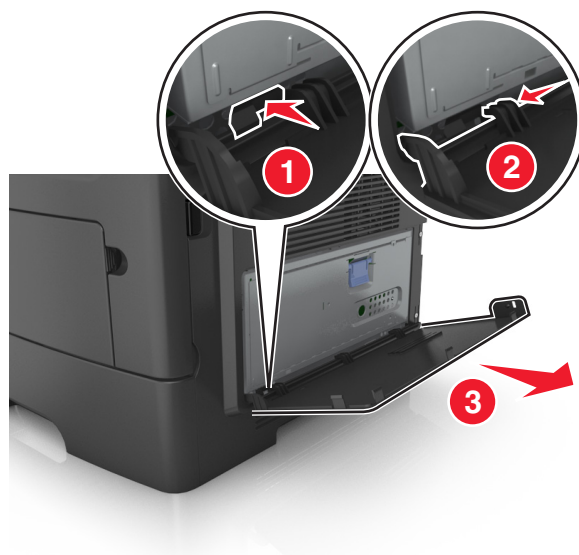


3 Despachetați kitul ISP.

Notă: Scoateți cablul mic atașat la conectorul alb.

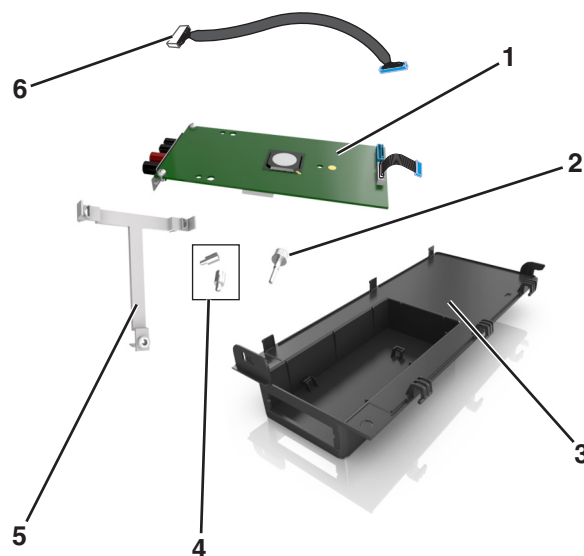


1	Soluție ISP
2	Șurub pentru atașarea soluției ISP la elementul de fixare
3	Capac exterior ISP
4	Șuruburi pentru atașarea elementului de fixare din metal al soluției ISP la carcasa imprimantei
5	Element de fixare din plastic
6	Cablu ISP lung


- 4 Poziționați elementul de fixare din plastic în interiorul capacului exterior ISP până când se fixează pe poziție cu un *clic*.

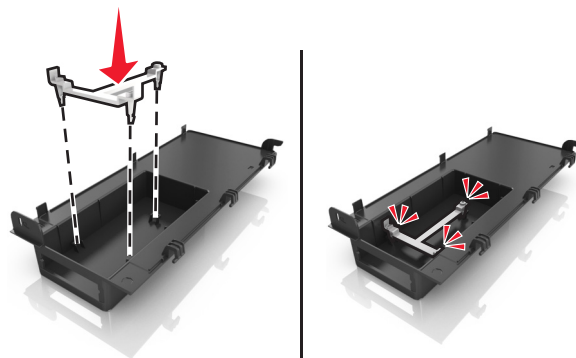


- 5 Introduceți și apăsați soluția ISP în elementul de fixare din plastic.

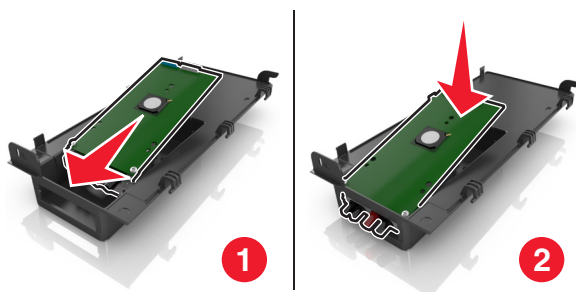


- 6 Utilizați șurubul lung pentru a atașa soluția ISP la elementul de fixare din plastic.

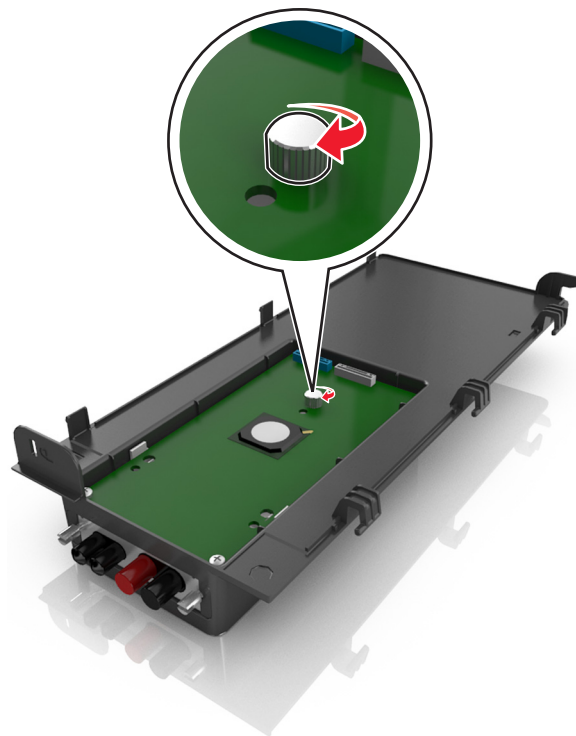

7 Strângeți cele două șuruburi de la capătul soluției ISP.

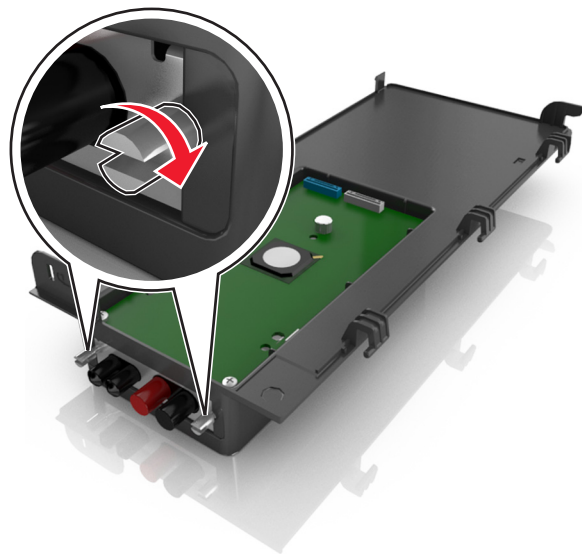


8 Conectați mufa albă a cablului de interfață al soluției ISP la priza albă din ISP.

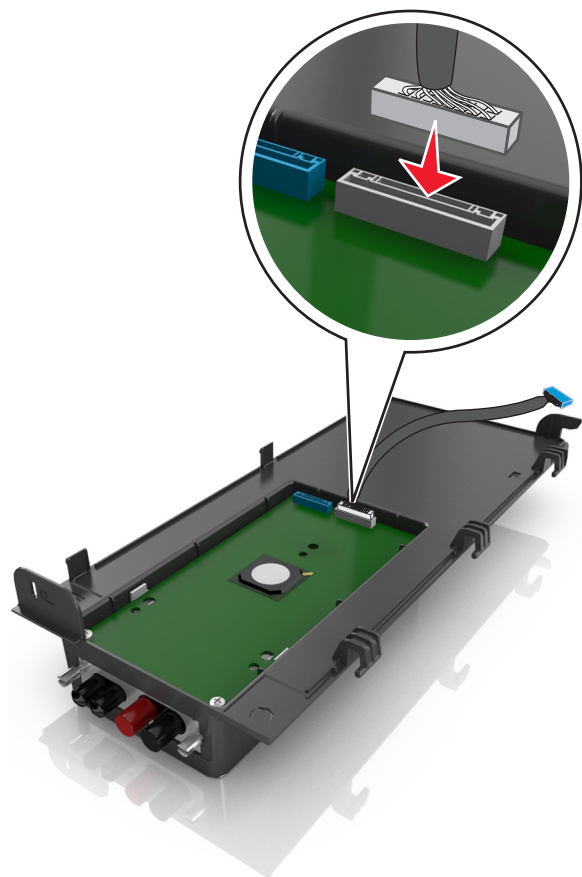


9 Atașați capacul ISP exterior înclinat, introducând mai întâi balamalele din stânga.




10 Coborâți restul capacului, apoi glisați capacul spre dreapta.

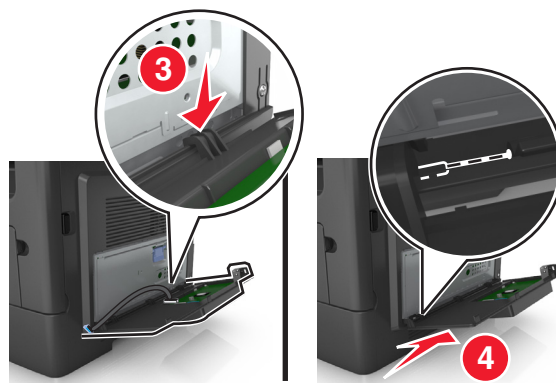

11 Trageți cablul ISP prin capacul plăcii controlerului.

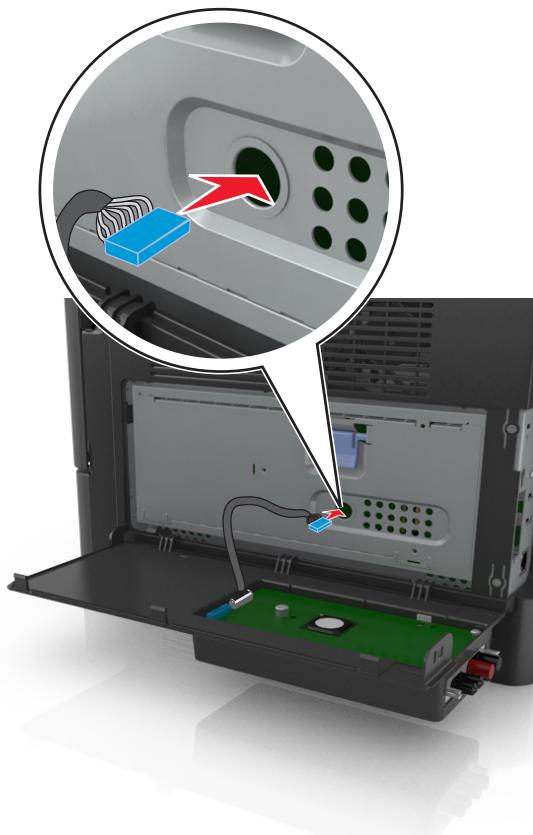


12 Deschideți capacul utilizând mânerul albastru.

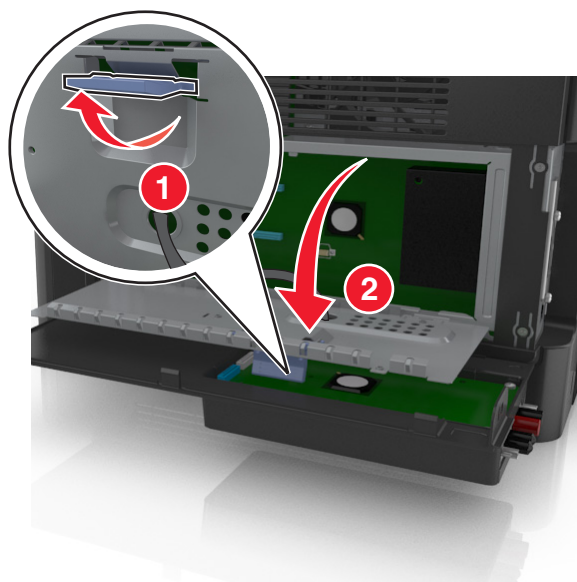


13 Conectați mufa albastră a cablului de interfață al soluției ISP la priza albastră de pe placa controllerului.

Notă: Dacă ați instalat un hard disk de imprimantă, îndepărtați-l. Pentru informații suplimentare, consultați [„Dezinstalarea hard diskului de imprimantă” de la pagina 43](#). Pentru a monta înapoi hard diskul imprimantei, consultați [„Instalarea unui hard disk de imprimantă” de la pagina 41](#).

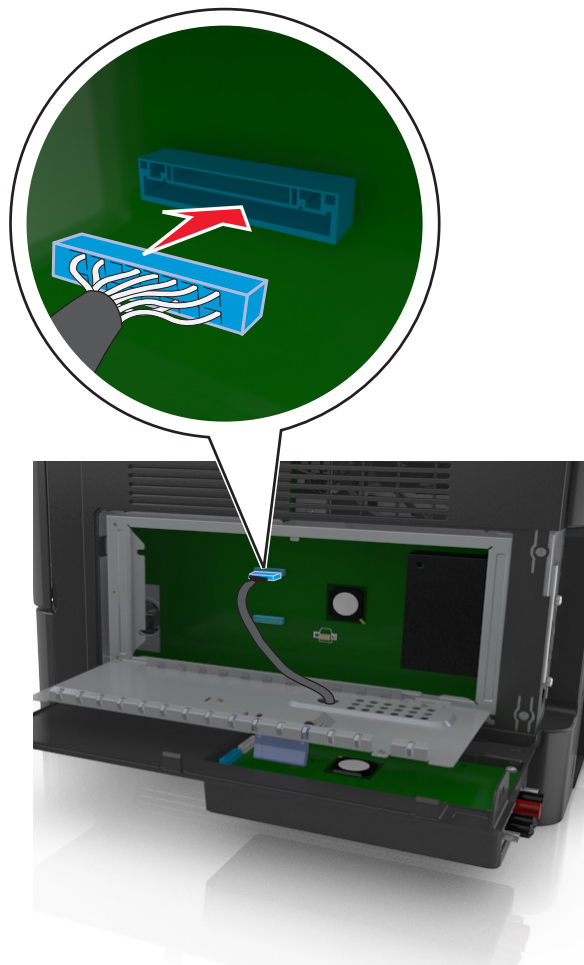

14 Închideți capacul.

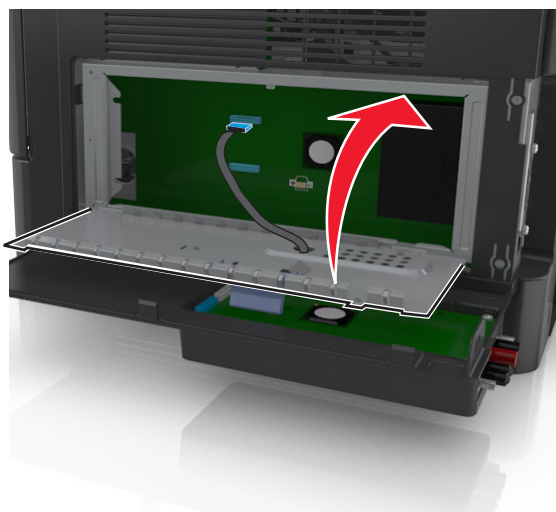

15 Închideți capacul exterior ISP.

Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [„Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” de la pagina 47.](#)

Instalarea unui hard disk de imprimantă


⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.

Avertisment—Potențiale daune: Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa controllerului.

- 1 Despachetați hard diskul imprimantei.
- 2 Instalați hard diskul imprimantei pe placa controllerului.


Avertisment—Potențiale daune: Apucați numai marginile ansamblului plăcii de circuite. Nu atingeți și nu apăsați pe centrul hard diskului de imprimantă. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

- a Utilizați o șurubelniță cu cap plat pentru a slăbi șuruburile.

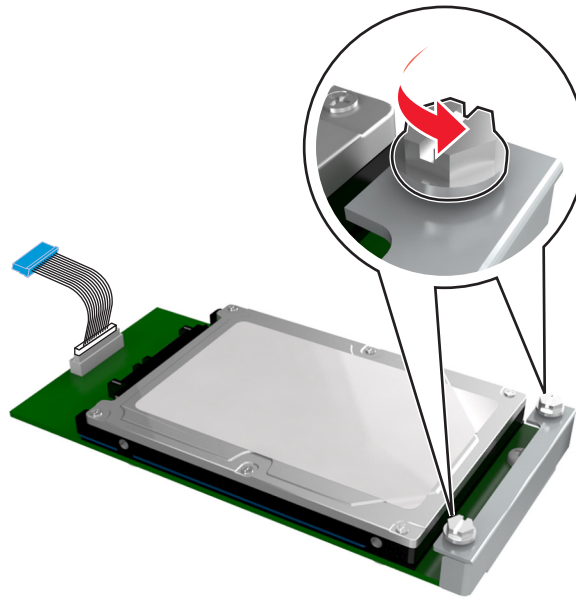


- b Introduceți mufa cablului de interfață al hard discului de imprimantă în priza din placa de control.


Notă: Mufa și priza sunt codificate pe culori în albastru.

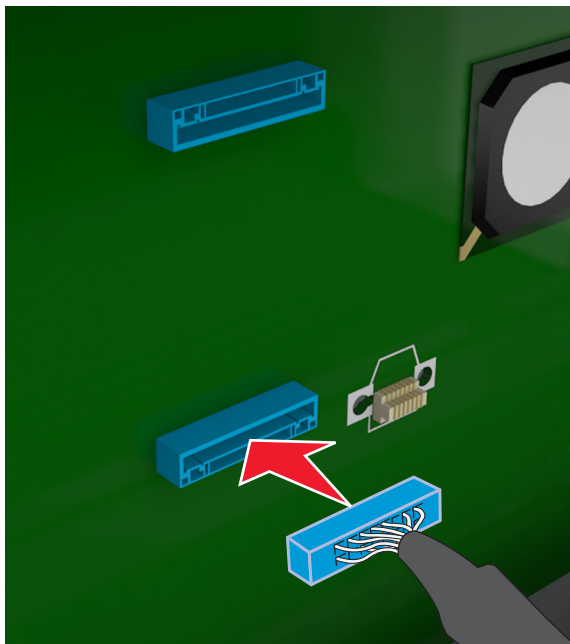

- c** Aliniați șuruburile hard diskului imprimantei cu sloturile de pe elementul de fixare al plăcii controllerului, apoi glisați hard diskul imprimantei în elementele de fixare.

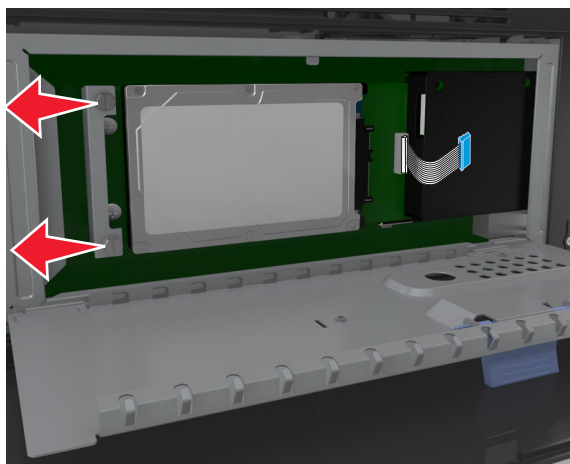

- d** Strângeți cele două șuruburi.

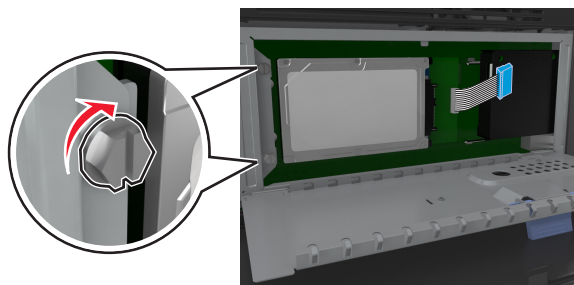

- 3 Închideți capacul plăcii controllerului, apoi închideți ușa de acces a plăcii controllerului.

Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a tuturor opțiunilor hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [„Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” de la pagina 47.](#)

Dezinstalarea hard diskului de imprimantă


Avertisment—Potențiale daune: Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa controllerului.

- 1 Accesați placa de control.


Pentru informații suplimentare, consultați [„Accesarea plăcii de control” de la pagina 29.](#)

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

- 2 Slăbiți șuruburile care conectează hard diskul imprimantei la elementul de fixare al plăcii controllerului.

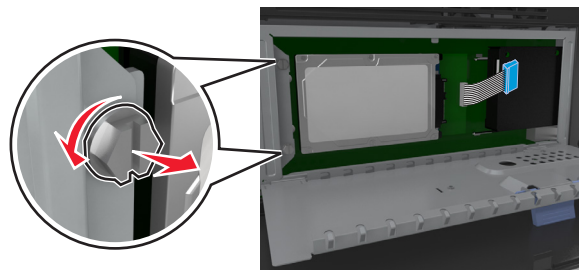

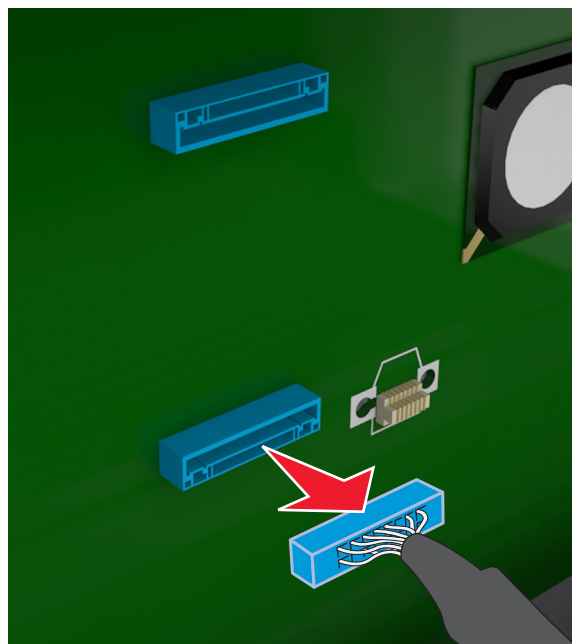


- 3 Decuplați cablul de interfață al hard diskului de imprimantă din priza de pe placa controllerului, lăsând cablul atașat la hard diskul imprimantei. Pentru a decupla cablul, strângeți pedala prizei de la cablul de interfață pentru a decupla elementele de prindere înainte de a trage cablul afară.



- Țineți hard diskul imprimantei de margini, apoi scoateți-l din imprimantă.
- Închideți capacul plăcii controllerului, apoi închideți ușa de acces.

Instalarea opțiunilor hardware

Ordinea instalării




-  **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre) și necesită două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.
-  **ATENȚIONARE—PERICOL DE STRIVIRE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare, trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.

Instalați imprimanta și orice opțiuni hardware pe care le-ați achiziționat, în următoarea ordine:



- Platformă
- Tavă opțională de 550 de coli
- Imprimantă

Pentru informații suplimentare despre instalarea unui stand pentru imprimantă, a tăvii opționale de 550 de coli sau a distanțierului, consultați fișa de instalare care însoțește echipamentul opțional.

Instalarea tăvilor opționale


-  **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre) și necesită două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.
-  **ATENȚIONARE—PERICOL DE STRIVIRE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare, trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este nevoie de mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.

- 1 Opriți imprimanta de la întrerupătorul de alimentare, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică.

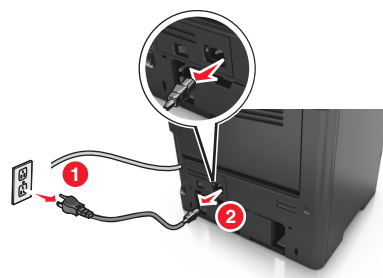

2 Despachetați tava și scoateți toate materialele de ambalare.

3 Scoateți tava din stativ.

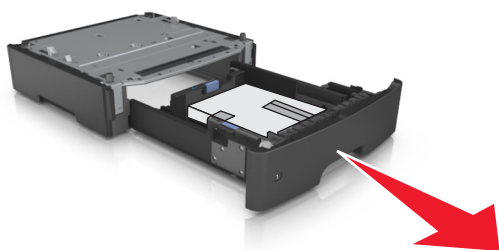


4 Îndepărtați toate materialele de ambalare din interiorul tăvii.

5 Introduceți tava în postament.

6 Plasați tava în apropierea imprimantei.

7 Aliniați imprimanta cu tava, apoi coborâți încet imprimanta în locația sa.

Notă: Tăvile opționale se blochează una pe cealaltă atunci când sunt stivuite.

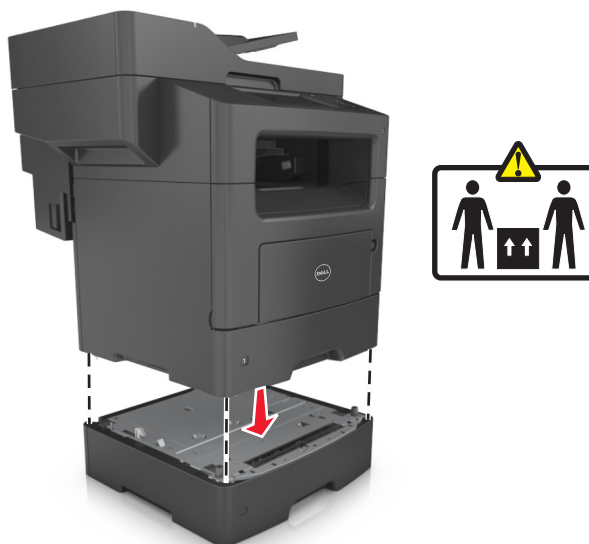

8 Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți imprimanta.



Note:

- După instalarea software-ului de imprimantă și a tuturor opțiunilor hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [„Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” de la pagina 47.](#)
- Pentru a îndepărta tăvile opționale, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a imprimantei spre partea din față a imprimantei, până când se fixează în poziție printr-un *clic*, apoi îndepărtați pe rând tăvile stivuite, de sus în jos.

Configurarea software-ului imprimantei

Instalarea imprimantei

- 1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
- 2 Executați scriptul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

3 Pentru utilizatorii Macintosh, adăugați o imprimantă.

Notă: Obțineți adresa IP a imprimantei din secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi).

Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare


Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
- 2 Deschideți proprietățile imprimantei și apoi adăugați sau instalați manual orice opțiuni.
- 3 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din Preferințe sistem, din meniul Apple, navigați la imprimantă și apoi selectați **Driverul >Opțiuni și consumabile**.
- 2 Adăugați opțiuni de hardware instalate.
- 3 Aplicați modificările.

Atașarea cablurilor


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere. Nu instalați acest echipament și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la fax, la cablul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

Conectați imprimanta la computer, utilizând un cablu USB, sau la rețea, utilizând un cablu Ethernet.

Asigurați-vă că se potrivesc următoarele:

- Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă
- Cablul Ethernet corespunde portului Ethernet

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți cablul USB, niciun adaptor de rețea sau imprimanta în zona indicată în timpul imprimării sau scanării. Se poate produce o pierdere de date sau o defecțiune.

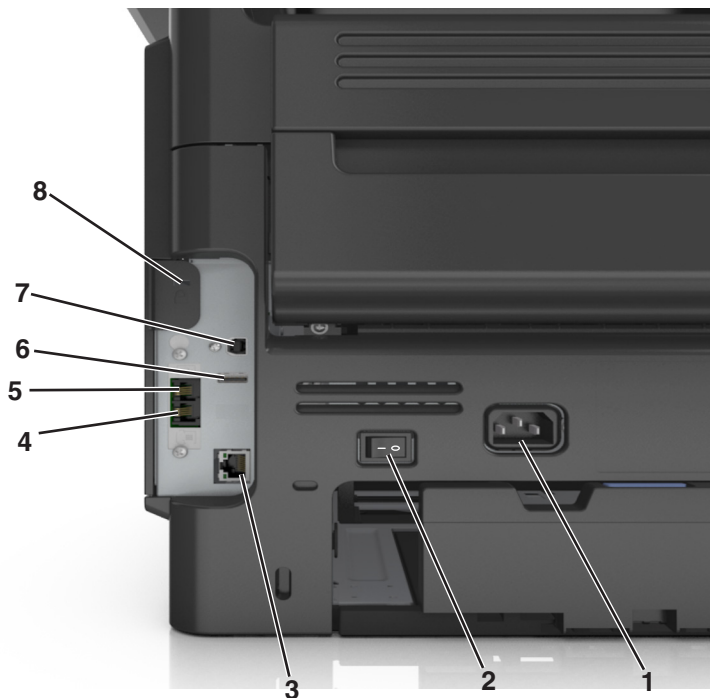

	Utilizați	Pentru
1	Priza pentru cablul de alimentare a imprimantei	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.
2	Comutator alimentare	Pornirea sau oprirea imprimantei.
3	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea Ethernet.
4	Port EXT	Conectarea unor dispozitive suplimentare (telefon sau un robot telefonic) la imprimantă și la linia telefonică. Utilizați acest port dacă nu aveți o linie de fax dedicată imprimantei și dacă această metodă de conectare este acceptată în țara sau regiunea dvs. Notă: Scoateți mufa adaptorului pentru a accesa portul.
5	Port LINE	Conectați imprimanta la o linie telefonică activă utilizând o priză telefonică de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice alt adaptor care vă permite să accesați linia telefonică pentru a trimite și a primi faxuri.
6	Port USB	Atașați o tastatură de imprimantă acceptată.
7	Port imprimantă USB	Conectați imprimanta la un computer.
8	Slot de securitate	Atașați un sistem de blocare pentru fixa imprimanta pe poziție.

Acces la rețea

Note:

- Achiziționați un adaptor de rețea fără fir înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.
- Un Service Set Identifier (Identificator set servicii) (SSID) este un nume asociat unei rețele wireless. Wireless Encryption Protocol (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 și 802.1X-RADIUS sunt tipuri de securitate utilizate într-o rețea.

Pregătirea configurării imprimantei într-o rețea Ethernet

Pentru configurarea imprimantei într-o rețea Ethernet, pregătiți următoarele informații înainte de a începe:

Notă: Dacă rețeaua asociază automat adrese IP computerelor și imprimantelor, continuați cu instalarea imprimantei.

- O adresă IP validă, unică, pe care imprimanta o va utiliza în rețea
- Gateway-ul rețelei
- Masca de rețea
- Un nume de recunoaștere pentru imprimantă (opțional)

Notă: Un nume de recunoaștere vă ajută să identificați mai ușor imprimanta în rețea. Aveți posibilitatea să alegeți să utilizați numele de recunoaștere implicit pentru imprimantă sau să îi atribuiți un nume pe care să vi-l amintiți mai ușor.

Veți avea nevoie de un cablu Ethernet pentru a conecta imprimanta la rețea și un port disponibil prin care imprimanta să se conecteze fizic la rețea. Pentru a evita potențiale probleme cauzate de un cablu defect, utilizați un cablu de rețea nou ori de câte ori este posibil.

Pregătirea configurării imprimantei fără fir într-o rețea fără fir

Note:

- Asigurați-vă că adaptorul de rețea Wireless este instalat în imprimanta dvs. și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.
- Asigurați-vă că punctul de acces (routerul fără fir) este pornit și funcționează corespunzător.

Asigurați-vă că aveți următoarele informații înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir:

- **SSID**—SSID este cunoscut, de asemenea, ca nume al rețelei.
- **Mod fără fir (sau mod rețea)**—Modul este fie infrastructură, fie ad hoc.
- **Canal (pentru rețele ad hoc)**—În cazul rețelelor cu infrastructură, valoarea pentru canal este stabilită automat.

Unele rețele ad-hoc vor necesita, de asemenea, o setare automată. Consultați persoana responsabilă cu asistența de sistem, dacă nu sunteți sigur ce canal să selectați.

- **Security Method (Metodă de securitate)** - Există patru opțiuni de bază pentru metoda de securitate:
 - Cheia WEP

Dacă rețeaua utilizează mai multe chei WEP, introduceți până la patru chei în spațiile furnizate. Selectați cheia utilizată în prezent în rețea selectând cheia implicită de transmitere WEP.
 - cheie sau cod de acces WPA sau WPA2

WPA include criptarea ca strat suplimentar de securitate. Opțiunile sunt AES sau TKIP. Criptarea trebuie setată la același tip pe router și pe imprimantă; în caz contrar, imprimanta nu va fi capabilă să comunice în rețea.
 - 802.1X–RADIUS

Dacă instalați imprimanta într-o rețea 802.1X, veți avea nevoie de următoarele:

 - Tip de autentificare
 - Tip de autentificare internă
 - Nume de utilizator și parolă 802.1X
 - Certificate
 - No security (Fără securitate)

Dacă rețeaua fără fir nu utilizează niciun tip de securitate, nu veți avea nicio informație de securitate.

Notă: Nu recomandăm utilizarea unei rețele fără fir nesecurizate.


Note:

- Dacă nu cunoașteți SSID-ul pentru rețeaua la care este conectat computerul dvs., lansați utilitarul fără fir al adaptorului de rețea al calculatorului și căutați numele rețelei. Dacă nu puteți să găsiți SSID-ul sau informațiile de securitate pentru rețea, consultați documentația care a însoțit punctul de acces sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.
- Pentru a găsi cheia sau codul de acces WPA/WPA2 prepartajat al rețelei fără fir, consultați documentația care a fost furnizată cu punctul de acces, serverul Embedded Web Server asociat cu punctul de acces sau consultați persoana care asigură asistența sistemului.

Conectarea imprimantei folosind Wireless Setup Wizard (Expertul de configurare a caracteristicilor fără fir)


Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Adaptorul de rețea fără fir este instalat pe imprimantă și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.
- Un cablu Ethernet este deconectat de la imprimantă.
- Opțiunea Active NIC (NIC activ) este setată la Auto (Automat). Pentru a seta această opțiune la Auto (Automat), navigați la:

 > **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Active NIC (NIC activ)** > **Auto (Automat)** > **Submit (Remitere)**

Notă: Asigurați-vă că opriti imprimanta, apoi așteptați minimum cinci secunde și reporniți-o.

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Network [x] (Rețea [x])** > **Network [x] Setup (Configurare rețea [x])** > **Wireless (Fără fir)** > **Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir)**

2 Selectați o configurare pentru conexiunea fără fir.

Utilizați	Pentru
Search for networks (Căutare rețele)	Afișați conexiunile fără fir disponibile. Notă: Acest element de meniu afișează toate SSID-urile difuzate, securizate și nesecurizate.
Enter a network name (Introducere nume de rețea)	Introduceți manual SSID-ul. Notă: Asigurați-vă că introduceți SSID-ul corect.
Wi-Fi Protected Setup	Conectați imprimanta la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup.

3 Urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.


Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare Wi-Fi Protected Setup (WPS) sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Adaptorul de rețea fără fir instalat pe imprimantă este conectat și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată împreună cu adaptorul de rețea fără fir.

Utilizarea metodei Push Button Configuration (Configurare cu apăsare pe buton)


1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 >Network/Ports (Rețea/Porturi) >Network [x] (Rețea [x]) >Network [x] Setup (Configurare rețea [x]) >Wireless (Fără fir) >Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir) >Wi-Fi Protected Setup >Start Push Button Method (Metoda de pornire cu apăsare pe buton)

2 Urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Utilizarea metodei Personal Identification Number (Număr personal de identificare) (PIN)

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 >Network/Ports (Rețea/Porturi) >Network [x] (Rețea [x]) >Network [x] Setup (Configurare rețea [x]) >Wireless (Fără fir) >Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir) >Wi-Fi Protected Setup >Start PIN Method (Metoda de pornire cu PIN)

2 Copiați codul PIN WPS format din opt cifre.

3 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

Note:

- Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.

5 Introduceți codul PIN format din opt cifre, apoi salvați setarea.

Conectarea imprimantei la o rețea Wireless cu ajutorul serverului Embedded Web Server

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Imprimanta este conectată temporar la o rețea Ethernet.
- Imprimanta dvs. este echipată cu un adaptor de rețea Wireless care funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe panoul de control al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >Network/Ports (Rețea/Porturi) >Wireless (Fără fir)**.

3 Modificați setările pentru a corespunde punctului dvs. de acces (router fără fir).

Notă: Asigurați-vă că introduceți corect SSID-ul, metoda de securitate, cheia sau codul de acces prepartajat, modul de rețea și canalul.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

5 Opriti imprimanta și deconectați cablul de Ethernet. Așteptați cel puțin cinci secunde, apoi reporniți imprimanta.

6 Pentru a verifica dacă imprimanta dvs. este conectată la rețea, tipăriți o pagină de configurare a rețelei. Apoi, în secțiunea Network Card [x] (Placă de rețea [x]), asigurați-vă că starea este „Connected” (Conectat).

Modificarea setărilor portului după instalarea unei rețele noi ISP

Note:

- Dacă imprimanta are o adresă IP statică, nu trebuie să faceți nicio modificare.
- În cazul în care computerele sunt configurate să utilizeze un nume de rețea în locul unei adrese IP, atunci nu trebuie făcute modificări.
- Dacă adăugați un ISP fără fir la o imprimantă configurată anterior pentru o conexiune Ethernet, asigurați-vă că imprimanta este deconectată de la rețeaua Ethernet.

Pentru utilizatorii de Windows

1 Deschideți folderul de imprimante.

2 Din meniul de comenzi rapide al imprimantei cu ISP nou, deschideți proprietățile imprimantei.

3 Configurați portul din listă.

4 Actualizați adresa IP.

5 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences, din meniul Apple, navigați la lista de imprimante și apoi selectați **+ >IP**.
- 2 Introduceți adresa IP în câmpul de adrese.
- 3 Aplicați modificările.

Configurarea imprimării prin cablu serial

Utilizați imprimarea prin cablu serial atunci când omputerul este la distanță de imprimantă. După instalarea portului serial sau de comunicații (COM), configurați imprimanta și computerul.

Notă: Imprimarea prin cablu serial reduce viteza de imprimare.

- 1 Setăți parametrii din imprimantă.
 - a Din panoul de control, navigați la meniul cu setările portului.
 - b Localizați meniul pentru setările portului serial și apoi ajustați setările, dacă este necesar.
 - c Salvați setările.
- 2 Din computer, deschideți folderul de imprimante și apoi selectați imprimanta.
- 3 Deschideți proprietățile imprimantei și apoi selectați portul COM din listă.
- 4 Configurați parametrii portului COM în Managerul de dispozitive.

Utilizați caseta de dialog Executare pentru a deschide linia de comandă și apoi tastați **devmgmt.msc**.

Verificarea configurării imprimantei

După instalarea tuturor opțiunilor hardware și software și pornirea imprimantei, verificați dacă imprimanta este configurată corect, imprimând următoarele:

- **Pagina cu setări pentru meniuri**-Utilizați această pagină pentru a verifica dacă toate opțiunile imprimantei sunt instalate corect. Va apărea o listă cu opțiunile instalate în partea inferioară a paginii. Dacă o opțiune instalată nu este listată, aceasta nu este instalată corect. Scoateți opțiunea și instalați-o din nou.
- **Pagina de configurare a rețelei** - Dacă imprimanta dispune de capacitatea de comunicare prin Ethernet sau fără fir, imprimați o pagină de configurare a rețelei pentru verificarea conexiunii în rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea tipăririi în rețea.

Imprimarea unei pagini cu setările de meniu

Din ecranul de început, navigați la:



> **Reports (Rapoarte) > Menu Settings Page (Pagină de setări meniuri)**

Imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea

Dacă imprimanta este conectată la o rețea, imprimați o pagină de configurare pentru rețea pentru a verifica conexiunea la rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea imprimării în rețea.

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Reports (Rapoarte)** > **Network Setup Page (Pagină de configurare pentru rețea)**

2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea pentru a verifica dacă starea este **Connected (Conectat)**.

Dacă starea afișată este **Not Connected (Neconectat)**, conexiunea la rețeaua LAN poate să nu fie activă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Consultați persoana care asigură asistența sistemului pentru a afla o soluție, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale

Selectarea și manevrarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale pot afecta eficiența imprimării documentelor. Pentru informații suplimentare, consultați [„Evitarea blocajelor” de la pagina 237](#) și [„Depozitarea hârtiei” de la pagina 74](#).

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

Din ecranul de început, navigați la:

 > **Paper Menu (Meniu Hârtie)** > **Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)** > selectați o tavă > selectați dimensiunea sau tipul hârtiei > **Submit (Remitere)**

Note:

- Setarea Paper Size (Dimensiune hârtie) este stabilită automat, în funcție de poziția ghidajelor de hârtie din fiecare tavă, cu excepția tăvii standard de 550 de coli (Tava 1) și a alimentatorului multifuncțional.
- Setarea Paper Size (Dimensiune hârtie) pentru tava 1 și pentru alimentatorul multifuncțional trebuie realizată manual din meniul Paper Size (Dimensiune hârtie).
- Setarea implicită din fabrică pentru Paper Type (Tip hârtie) este Plain Paper (Hârtie simplă).
- Setarea Paper Type (Tip hârtie) trebuie realizată manual pentru toate tăvile.

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Setarea Dimensiune universală hârtie este o setare definită de utilizator, care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei.


Note:

- Cea mai mică dimensiune Universal acceptată este 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 inchi).
- Cea mai mare dimensiune Universal acceptată este 215,9 x 359,92 mm (8,5 x 14.17 inchi).

1 Din ecranul de început, navigați la:

 > **meniul Paper (Hârtie)** > **Universal Setup (Configurare universală)** > **Units of Measure (Unități de măsură)** > selectați unitatea de măsură > 

2 Atingeți **Portrait Width (Lățime portret)** sau **Portrait Height (Înălțime portret)**.

3 Selectați lățimea sau înălțimea și atingeți .

Încărcarea tăvilor


⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1 Trageți tava complet în afară.


Notă: Nu scoateți tăvile în timpul unei operații de imprimare sau în timp ce pe afișajul imprimantei este afișat mesajul **Busy** (Ocupat). În caz contrar poate surveni un blocaj.



2 Strângeți și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunile hârtiei pe care o încărcați.

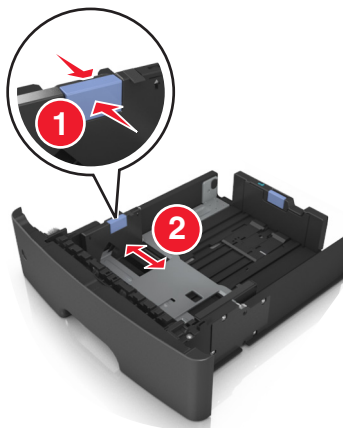


3 Strângeți și glisați ghidajul pentru lungime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

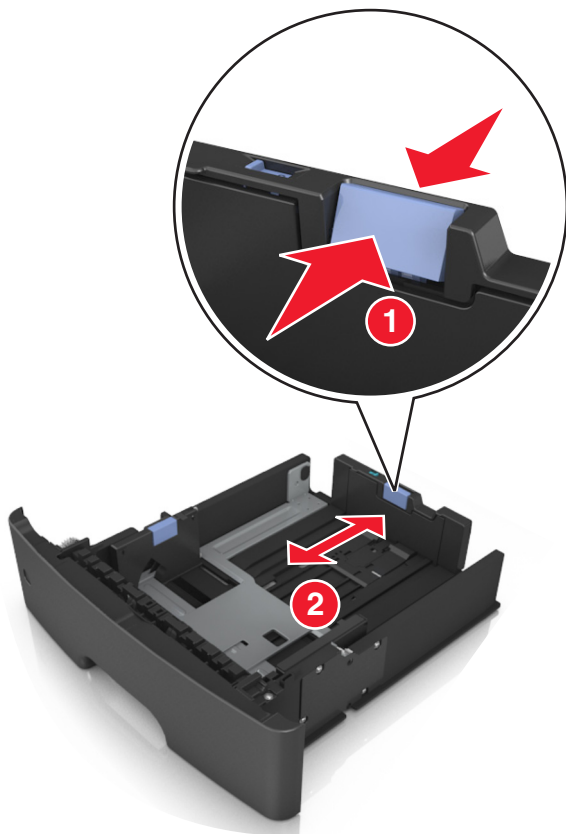


Note:


- Pentru unele dimensiuni de hârtie, de exemplu, Letter, Legal sau A4, strângeți și mutați ghidajul de lungime spre înapoi, pentru adaptarea la lungimea hârtiei pe care o încărcați.
- Dacă încărcați hârtie de dimensiune A6 în tava standard, strângeți și mutați ghidajul pentru lungime spre centrul tăvii, în poziția pentru dimensiunea A6.
- Ghidajele pentru lățime și lungime trebuie să fie aliniate cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii.

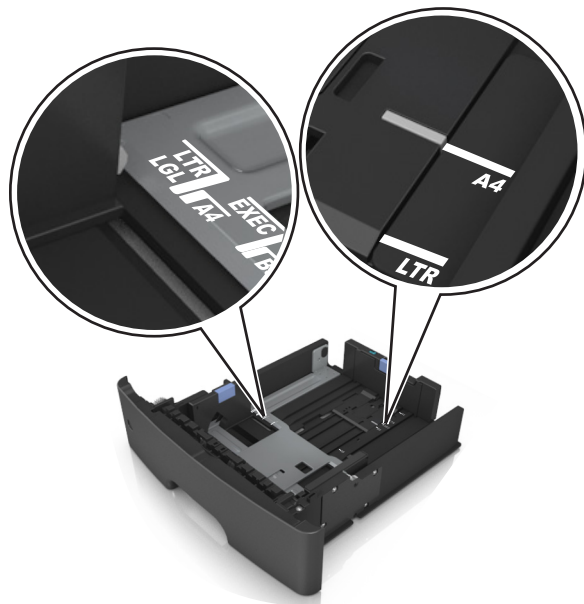



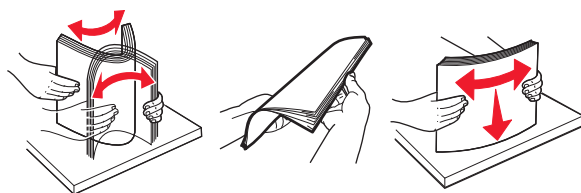

4 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Îndreptați marginile la același nivel.

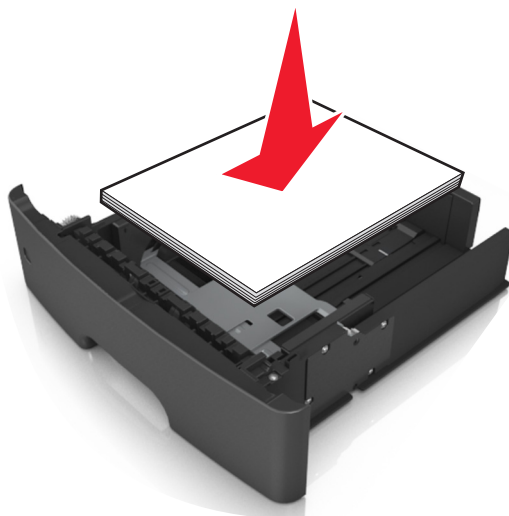


5 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos.



- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul, precum și atunci când este necesară imprimarea față-verso.

Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
 <p data-bbox="456 562 691 594">Imprimarea pe o față</p>	 <p data-bbox="870 562 1105 594">Imprimarea pe o față</p>
 <p data-bbox="456 888 834 919">Imprimarea pe două fețe (duplex)</p>	 <p data-bbox="870 888 1248 919">Imprimarea pe două fețe (duplex)</p>

- Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere situat pe partea laterală a ghidajului pentru lățime. Umplerea excesivă poate genera blocaje.

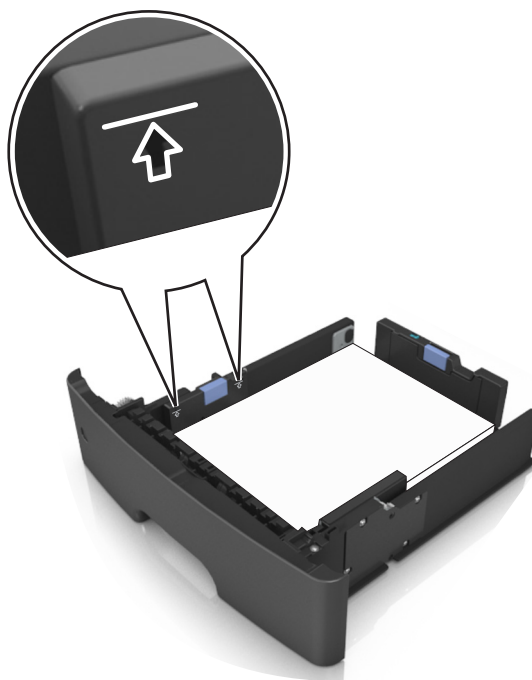

6 Introduceți tava.




7 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele legate de calitatea imprimării.

Încărcarea alimentatorului multifuncțional

Utilizați alimentatorul multifuncțional când imprimați pe diferite dimensiuni și tipuri de hârtie sau suporturi speciale, cum ar fi carton, folii transparente și plicuri. Îl puteți utiliza și pentru lucrări de imprimare de o singură pagină pe hârtie cu antet.

1 Deschideți alimentatorul multifuncțional.

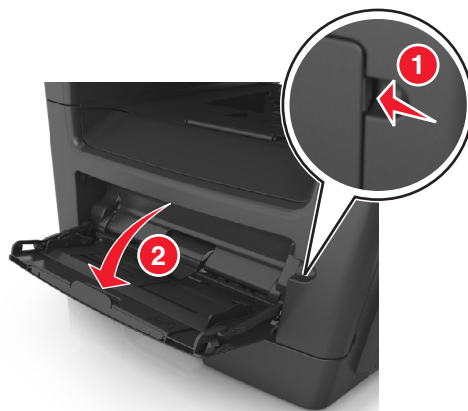

- a** Trageți sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional.



- b** Trageți ușor sistemul de extindere, astfel încât alimentatorul multifuncțional să se extindă complet și să se deschidă.




- 2 Strângeți ghidajul de lățime din partea stângă și mutați ghidajele în poziția corectă pentru hârtia pe care o încărcați.




- 3 Pregătiți hârtia sau suporturile speciale pentru încărcare.

- Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

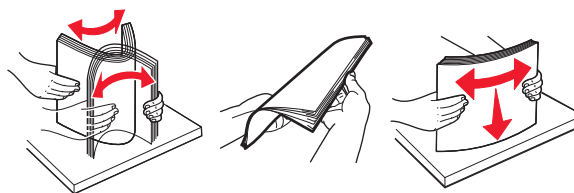

- Țineți foliile transparente de margini. Îndoți ușor teancul de folii transparente înainte și înapoi pentru a le dezlipi, apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

Notă: Evitați să atingeți partea pe care se imprimă a foliilor transparente. Aveți grijă să nu zgâriați foliile.

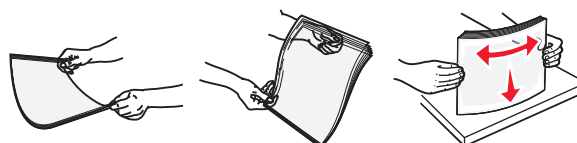


- Îndoii ușor teancul de plicuri înainte și înapoi pentru a le dezlipi, apoi răsfoii-le. Îndreptați marginile la același nivel.



4 Încărcați hârtia sau suporturile speciale.

Note:

- Nu introduceți forțat hârtia și suporturile speciale în alimentatorul multifuncțional.
- Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale nu depășesc indicatorul de umplere maximă de pe ghidajele pentru hârtie. Umplerea excesivă poate genera blocaje.

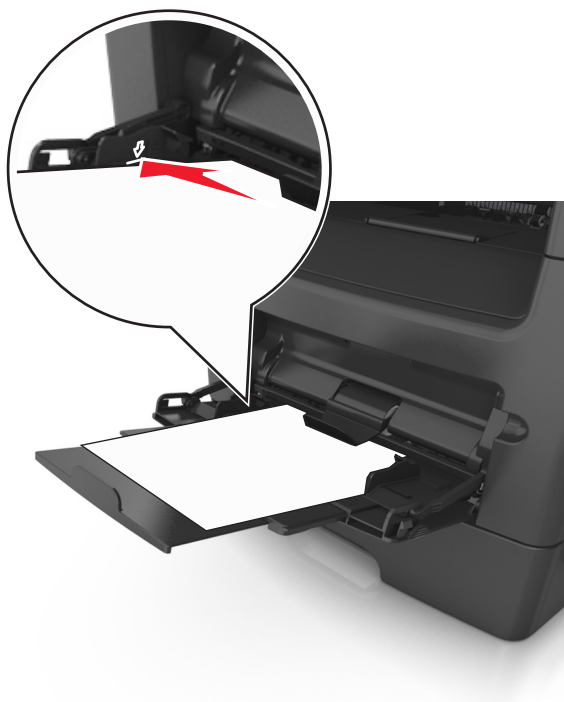

- Încărcați hârtie, folii transparente și carton cu fața recomandată pentru imprimare în sus și marginea superioară orientată spre intrarea în imprimantă. Pentru informații suplimentare despre încărcarea foliilor transparente, consultați ambalajul în care s-au livrat acestea.



Notă: Când încărcați hârtie de dimensiune A6, asigurați-vă că sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional atinge ușor marginea hârtiei, pentru ca ultimele câteva coli de hârtie să rămână fixate.



- Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, astfel încât latura de sus a foii să intre prima în imprimantă. Pentru imprimare pe două fețe (duplex), încărcați hârtia cu antet cu fața în jos și astfel încât latura de jos a colii să intre prima în imprimantă.



- Încărcați plicurile cu partea cu deschidere spre stânga și în jos.



Avertisment—Potențiale daune: Nu utilizați niciodată plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți. Aceste plicuri pot deteriora grav imprimanta.

- 5 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia sau suporturile speciale încărcate în alimentatorul multifuncțional.

Utilizarea recipientului standard și a opritorului pentru hârtie

Recipientul standard poate cuprinde până la 150 de coli de hârtie de 20 de livre. Acesta colectează materialele imprimate cu fața în jos. Recipientul standard are un opritor pentru hârtie care împiedică hârtia să alunece în afara recipientului pe măsură ce se acumulează.

Pentru a deschide opritorul de hârtie, trageți-l astfel încât să se îndoie în față.



Notă: Închideți opritorul pentru hârtie când mutați imprimanta în altă locație.

Legarea și anularea legării tăvilor

Dacă dimensiunea și tipul hârtiei coincid pentru mai multe tăvi, imprimanta leagă tăvile respective. Când una dintre tăvile legate se golește, alimentarea cu hârtie este continuată din următoarea tavă legată. Se recomandă să atribuiți un nume de tip particularizat diferit pentru toate tipurile unice de hârtie, cum ar fi pentru hârtia cu antet și diverse tipuri de hârtie simplă colorată, pentru ca tăvile care conțin hârtia să nu fie legate automat.

Legarea și anularea legării tăvilor

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >meniul Paper (Hârtie)**.

3 Modificați setările de dimensiune și tip de hârtie pentru tăvile pe care le legați.

- Pentru a lega tăvile, asigurați-vă că dimensiunea și tipul hârtiei dintr-o tavă se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.
- Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că dimensiunea sau tipul hârtiei dintr-o tavă *nu* se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: De asemenea, puteți schimba setările de dimensiune și tip de hârtie utilizând panoul de control a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [„Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie” de la pagina 55](#).

Avertisment—Potențiale daune: Numele tipului de hârtie încărcată în tavă trebuie să fie echivalent cu numele tipului de hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariția unor probleme de imprimare.

Crearea unui nume particularizat pentru un tip de hârtie

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >meniul Paper (Hârtie) >Custom Names (Nume particularizate)**.

3 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.


- 4 Faceți clic pe **Remitere**.
- 5 Faceți clic pe **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



>**Meniul Hârtie** >**Nume particularizate**

- 2 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.
- 3 Apăsați .
- 4 Atingeți **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Atribuirea unui tip de hârtie particularizat

Utilizare serverului EWS

Atribuiți un nume de tip de hârtie particularizat unei tăvi atunci când legați sau anulați legarea tăvilor.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** >**meniul Hârtie** >**Tipuri particularizate**.
- 3 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



>**Meniul Hârtie** >**Tipuri particularizate**

- 2 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

- 3 Apăsați .

Configurarea unui nume particularizat

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >meniul Paper (Hârtie) >Custom Types (Tipuri particularizate)**.

3 Selectați un nume particularizat pe care doriți să-l configurați, selectați un tip de hârtie sau de suporturi speciale, apoi faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



>Paper Menu (Meniu Hârtie) >Custom Types (Tipuri particularizate)

2 Selectați un nume particularizat pe care doriți să îl configurați, apoi atingeți .

Ghid despre hârtie și suporturile de tipărire speciale

Utilizarea suporturilor speciale

Sfaturi pentru utilizarea hârtiei cu antet

- Utilizați hârtie cu antet specială pentru imprimante cu laser.
- Înainte de a achiziționa cantități mari, imprimați eșantioane pe hârtia cu antet pe care doriți să o utilizați.
- Înainte de a încărca hârtia cu antet, flexați, răsfoiți și îndreptați teancul pentru a preveni lipirea colilor unele de altele.
- Orientarea paginii este importantă când se imprimă pe hârtie cu antet. Pentru informații despre încărcarea hârtiei cu antet, consultați:
 - [„Încărcarea tăvilor” de la pagina 56](#)
 - [„Încărcarea alimentatorului multifuncțional” de la pagina 60](#)

Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente

- Imprimați o pagină de test pe foliile transparente pe care intenționați să le utilizați, înainte de a le achiziționa în cantități mari.
- Alimentați folii transparente din tava standard sau din alimentatorul multifuncțional.
- Utilizați folii transparente speciale pentru imprimante cu laser. Foliile transparente trebuie să suporte temperaturi de până la 185°C (365°F) fără a se topi, fără a se decolora, fără a desincroniza culorile și fără a emite substanțe nocive.

Notă: Foliile transparente se pot imprima la o temperatură de până la 195°C (383°F) dacă setarea pentru greutatea foliilor transparente este Heavy (Grea) și textura este configurată la Rough (Aspră) în meniul Paper (Hârtie).
- Evitați să lăsați amprente pe foliile transparente pentru a preveni apariția unor probleme privind calitatea.
- Înainte de a încărca foliile transparente, flexați, răsfoiți și îndreptați teancul pentru a preveni lipirea colilor unele de altele.

Sfaturi pentru utilizarea plicurilor

Înainte de a achiziționa cantități mari, imprimați eșantioane pe plicurile pe care doriți să le utilizați.

- Utilizați plicuri speciale pentru imprimante cu laser. Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă plicurile rezistă la temperaturi de până la 230°C (446°F) fără a se lipi, încreți, îndoi excesiv și fără a emite substanțe periculoase.
- Pentru performanțe optime, utilizați plicuri confecționate din hârtie de 90 g/m² (hârtie Bond de 24 livre) sau cu 25% bumbac. Plicurile numai din bumbac nu trebuie să depășească greutatea de 75 g/m² (hârtie Bond de 20 de livre).
- Utilizați numai plicuri noi din pachete nedeteriorate.

- Pentru a spori performanțele și a minimiza blocajele, nu folosiți plicuri care:
 - Sunt prea îndoite sau încrețite
 - Sunt lipite unele de altele sau deteriorate în vreun fel
 - Au ferestre, găuri, perforații, elemente decupabile sau în relief
 - Au agrafe metalice, elemente de legare sau de pliere
 - Sunt construite prin întrepătrunderea elementelor
 - Au atașate timbre
 - Au substanța adezivă expusă când plicul este închis
 - Au colțuri îndoite
 - Au finisaje aspre, șifonate sau liniate
- Ajustați ghidajele pentru lățime la lățimea plicurilor.

Notă: Combinația dintre umiditatea mare (peste 60%) și temperatura înaltă de imprimare poate conduce la șifonarea sau lipirea plicurilor.

Sfaturi pentru utilizarea etichetelor

Tipăriți eşantioane de etichete înainte de a achiziționa cantități mari.

Notă: Utilizați numai coli cu etichete de hârtie. Etichetele de vinil, farmaceutice și cu două fețe nu sunt acceptate.

La tipărirea pe etichete:

- Utilizați etichete speciale pentru imprimante laser. Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă:
 - Etichetele pot suporta temperaturi de până la 230 °C (446 °F) fără a se lipi, încreți în exces, șifona sau emite substanțe periculoase.
 - Adezivii etichetelor, foaia de pe față (zona imprimabilă) și suportul pot suporta presiuni de până la 25 psi (172 kPa) fără a se dezlipi, fără scurgeri pe lângă margini și fără a emite vapori nocivi.
- Nu folosiți etichete fixate pe material lucios.
- Utilizați foi de etichete complete. Utilizarea foilor parțiale poate determina dezlipirea etichetelor în timpul tipării, determinând blocaje. De asemenea, foile parțiale pot contamina cu substanță adezivă imprimanta și cartușul, putând anula garanția pentru imprimantă și pentru cartușul de toner.
- Nu utilizați etichete cu adezivul expus.
- Nu tipăriți la o distanță de 1 mm (0,04 inchi) față de marginea etichetei, de perforări sau între zonele de decupare a etichetei.
- Asigurați-vă că stratul adeziv nu ajunge la marginea colii. Izolarea adezivului trebuie să fie la cel puțin 1 mm (0,04 inchi) față de margini. Materialul adeziv contaminează imprimanta și poate anula garanția.
- Dacă izolarea adezivului nu este posibilă, atunci îndepărtați o bandă de 2 mm (0,06 inchi) de pe marginea introdusă în imprimantă și de pe cea utilizată pentru introducerea hârtiei și utilizați un adeziv care nu se scurge.
- Orientarea de tip portret este cea mai indicată, în special pentru imprimarea de coduri de bare.

Sfaturi pentru utilizarea cartonului

Cartonul este un suport de imprimare specializat greu, compus dintr-un singur strat. Multe dintre caracteristicile sale (umiditatea conținutului, grosimea, textura etc.) pot afecta în mod semnificativ calitatea imprimării. Imprimați pe eșantioane de carton înainte de a achiziționa cantități mari.

- În meniul Hârtie, setați Carton pentru Tip hârtie.
- Selectați setarea potrivită pentru Textură hârtie.
- Rețineți faptul că preimprimarea, perforarea și îndoirea pot afecta în mod semnificativ calitatea imprimării și pot cauza blocaje sau alte dificultăți legate de hârtie.
- Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă acest tip de carton rezistă la temperaturi de până la 220°C (446°F) fără emisii periculoase.
- Nu utilizați cartoane preimprimare cu substanțe care pot contamina imprimanta. Preimprimarea determină introducerea de componente semilichide și volatile în imprimantă.
- Dacă este posibil, utilizați carton cu fibră scurtă.

Indicații despre hârtie

Selectarea hârtiei corecte sau a suportului special de tipărire corect reduce problemele de tipărire. Pentru a obține calitatea optimă a imprimării, încercați să imprimați mostre de hârtie sau de suport special înainte de a cumpăra cantități mari din respectivul suport.

Caracteristicile hârtiei

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și fiabilitatea imprimării. Luați în calcul aceste caracteristici când evaluați un nou stoc de hârtie.

Greutate

Tăvile standard ale imprimantei pot alimenta automat hârtie bond cu fibră lungă, cu greutatea de până la 90 g/m² (24 lb). Tăvile opționale ale imprimantei pot alimenta automat hârtie bond cu fibră lungă, cu greutatea de până la 120 g/m² (32 lb). Alimentatorul multifuncțional poate alimenta automat hârtie bond cu fibră lungă, cu greutatea de până la 163-g/m² (43-lb). Hârtia mai ușoară de 60 g/m² (16 lb) poate fi insuficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă, cauzând blocaje. Pentru performanțe optime, utilizați hârtie Bond de 75 g/m² (20 lb) cu fibră lungă. Pentru hârtie cu dimensiuni mai mici de 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inchi), se recomandă să utilizați hârtie de 90 g/m² (24 lb) sau mai grea.

Notă: Imprimarea față-verso este acceptată numai pentru hârtie bond de 60-90 g/m² (16 - 24 lb).

Încrețirea

Încrețirea se referă la tendința hârtiei de a se încrêți la margini. Încrêțirea excesivă poate perturba alimentarea cu hârtie. Încrêțirea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Stocarea hârtiei despachetate în condiții de temperatură sau umiditate ridicată sau scăzută, chiar și în tăvi, poate contribui la încrêțirea hârtiei înainte de imprimare și poate crea probleme la alimentare.

Netezimea

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea tipăririi. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate fuziona în mod adecvat cu aceasta. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea tipăririi. Utilizați întotdeauna hârtie având între 100 și 300 de puncte Sheffield. Totuși, hârtia cu 150 - 250 de puncte Sheffield permite o calitate optimă a imprimării.

Umiditatea conținutului

Umiditatea din hârtie afectează atât calitatea imprimării, cât și capacitatea imprimantei de alimentare corectă cu hârtie. Lăsați hârtia în ambalajul original până când urmează să o folosiți. În acest fel, limitați expunerea hârtiei la modificări ale umidității, care îi pot afecta performanța.

Pregătiți hârtia pentru imprimare stocând-o în ambalajul original în același mediu ca și imprimanta cu 24 - 48 de ore înainte de imprimare. Prolungați această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de stocare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă*, cu fibra pe lungul paginii sau cu *fibră scurtă*, cu fibra pe latul paginii.

Pentru hârtie Bond de 60–90 g/m² (16–24 lb), se recomandă hârtie cu fibră lungă.

Conținutul fibrei

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt obținute în proporție de 100% din lemn celulozic tratat chimic. Acest conținut conferă hârtiei o mai mare stabilitate, diminuând problemele de alimentare și îmbunătățind calitatea imprimării. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac prezintă dificultăți la manevrare.

Hârtie neacceptată

Nu se recomandă utilizarea următoarelor tipuri de hârtie pentru tipărirea cu imprimanta:

- Hârtie tratată chimic utilizată pentru efectuarea de copii fără indigo, cunoscută și sub denumirea de hârtie fără carbon, hârtie de copiat fără carbon (carbonless copy paper - CCP) sau hârtie care nu necesită carbon (no carbon required - NCR)
- Hârtie preimprimată cu elemente chimice care pot contamina imprimanta
- Hârtie preimprimată care poate fi afectată de temperatura din unitatea de fuziune a imprimantei
- Hârtie preimprimată care necesită o înregistrare (locația precisă de imprimare pe pagină) mai mare sau mai mică de $\pm 2,5$ mm ($\pm 0,10$ inch), de exemplu, formularele pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR)

În unele cazuri, înregistrarea poate fi reglată cu un software în vederea imprimării corecte pe aceste formulare:

- Hârtie cretată (care poate fi ștersă), hârtie sintetică, hârtie termică
- Hârtie cu margini proeminente, cu textură aspră sau proeminentă, ondulată
- Hârtie reciclată care nu respectă standardul EN12281:2002 (european)
- Hârtie cu greutatea mai mică de 60 g/m² (16 lb)
- Formulare sau documente compuse din mai multe părți

Selectarea hârtiei

Utilizarea unui tip corect de hârtie previne producerea blocajelor și a problemelor de imprimare.

Pentru a preveni blocajele de hârtie și scăderea calității de imprimare:

- Utilizați *întotdeauna* hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este partea hârtiei pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- *Nu utilizați* hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- *Nu amestecați* hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutateți în aceeași tavă; în caz contrar, se vor produce blocaje de hârtie.
- *Nu utilizați* hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

Selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet

Utilizați aceste indicații la selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet:

- Utilizați fibră lungă pentru hârtie cu greutatea cuprinsă între 60 și 90 g/m² (16 - 24 lb).
- Utilizați numai formulare și hârtii cu antet tipărite printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.

Utilizați hârtii imprimate cu cerneluri rezistente la căldură, destinate copiatoarelor xerografice. Cerneala trebuie să poată suporta temperaturi de până la 230°C (446°F) fără a se topi sau emite substanțe periculoase. Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de rășinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex pot să nu satisfacă aceste cerințe. Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.

Hârtiile preimprimate (de ex., cele cu antet) trebuie să poată suporta temperaturi de până la 230°C (446°F), fără a se topi sau a emite substanțe periculoase.

Utilizarea hârtiei reciclate și a altor hârtii de birou

- Conținut minim de umiditate (4–5%)
- Netezime corespunzătoare (100–200 unități Sheffield sau 140–350 unități Bendtsen, Europa)

Notă: Unele sortimente de hârtie cu netezime mai mare (cum ar fi hârtia laser premium 24 lb, 50–90 unități Sheffield) și unele sortimente de hârtie mai aspră (cum ar fi hârtia de bumbac, 200–300 unități Sheffield) au fost prelucrate astfel încât să funcționeze foarte bine cu imprimantele laser, în ciuda texturii suprafeței. Înainte de a folosi aceste tipuri de hârtie, consultați furnizorul de hârtie.

- Coeficient de frecare foaie la foaie corespunzător (0.4–0.6)
- Rezistență la îndoire suficientă în direcția de alimentare

Hârtia reciclată, hârtia cu greutate mică (sub 60 g/m² [16 lb] setul) și/sau mai subțire (<3.8 mils [0.1 mm]) și hârtia cu granulație fină pentru imprimantele cu alimentare pentru portrete (sau muchie scurtă) au o rezistență la îndoire mai joasă decât cea normală pentru alimentarea cu hârtie. Înainte de a folosi aceste tipuri de hârtie pentru tipărirea cu laser (electrofotografică), consultați furnizorul de hârtie. Rețineți că aceste instrucțiuni sunt generale și că atunci când tipul de hârtie corespunde acestora, pot încă apărea probleme de alimentare a hârtiei pe imprimantele laser (de exemplu, dacă hârtie se ondulează excesiv în condiții de tipărire normale).

Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale la tipărire:

- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) și umiditatea relativă este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea la o temperatură cuprinsă între 18 și 24°C (65 și 75°F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60%.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft, și nu pe podea.
- Depozitați topuri individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din carton sau din ambalaj numai când sunteți pregătit să o încărcați în imprimantă. Cartonul sau ambalajul vă ajută să păstrați hârtia curată, uscată și dreaptă.

Dimensiuni, tipuri și greutateți acceptate pentru hârtie

Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Dimensiunea și tipul hârtiei	Tavă standard de 550 de coli	Tavă opțională de 550 de coli	Alimentator & multifuncțional	ADF	Geam scanner	Imprimare duplex
Business card (Carte de vizită)	X	X	X	X	✓	X
3 x 5	X	X	✓ ¹	X	✓	X
4 x 6	X	X	✓ ¹	X	✓	X
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 in.)	✓	X	✓	✓	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Hârtia este acceptată numai dacă dimensiunea acesteia este setată la Universal.

² Hârtia este acceptată în modul imprimare pe două fețe (duplex) numai dacă lățimea este de cel puțin 210 mm (8,27 in.) și lungimea este cel puțin 279,4 mm (11 in.). Cea mai mică dimensiune universală de hârtie acceptată este compatibilă numai cu alimentatorul multifuncțional.

Dimensiunea și tipul hârtiei	Tavă standard de 550 de coli	Tavă opțională de 550 de coli	Alimentator & multifuncțional	ADF	Geam scanner	Imprimare duplex
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Oficio (México) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Universal² De la 76,2 x 127 mm (3 x 5 in.) la 215,9 x 359,92 mm (8,5 x 14,17 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ²
7 3/4 Envelope (Plic) (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 in.)	X	X	✓	X	✓	X
9 Plic 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 in.)	X	X	✓	X	✓	X
Plic 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 in.)	X	X	✓	X	✓	X
DL Plic 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 in.)	X	X	✓	X	✓	X
C5 Plic 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.)	X	X	✓	X	✓	X
B5 Plic 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	X	X	✓	X	✓	X

¹ Hârtia este acceptată numai dacă dimensiunea acesteia este setată la Universal.

² Hârtia este acceptată în modul imprimare pe două fețe (duplex) numai dacă lățimea este de cel puțin 210 mm (8,27 in.) și lungimea este cel puțin 279,4 mm (11 in.). Cea mai mică dimensiune universală de hârtie acceptată este compatibilă numai cu alimentatorul multifuncțional.

Dimensiunea și tipul hârtiei	Tavă standard de 550 de coli	Tavă opțională de 550 de coli	Alimentator & multifuncțional	ADF	Geam scanner	Imprimare duplex
Altă dimensiune de plic 85,7 x 165 mm - 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 in. la 8,5 x 14 in.)	X	X	✓	X	✓	X
<p>¹ Hârtia este acceptată numai dacă dimensiunea acesteia este setată la Universal.</p> <p>² Hârtia este acceptată în modul imprimare pe două fețe (duplex) numai dacă lățimea este de cel puțin 210 mm (8,27 in.) și lungimea este cel puțin 279,4 mm (11 in.). Cea mai mică dimensiune universală de hârtie acceptată este compatibilă numai cu alimentatorul multifuncțional.</p>						

Tipuri și greutatea de hârtie acceptate

Notă: Etichetele, foliile transparente, plicurile și cartoanele se imprimă întotdeauna cu o viteză redusă.

Tip de hârtie	Tavă standard de 550 de coli	Tavă de 550 de coli	Alimentator multi-funcțional	Mod Duplex	ADF	Geam scanner
Hârtie simplă	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carton	X	X	✓	X	✓	✓
Folii transparente	X	X	✓	X	✓	✓
Recycled (Hârtie reciclată)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Etichete de hârtie	✓	✓	✓	X	✓	✓
Bond	X	X	✓	X	✓	✓
Plic*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plic aspru	X	X	✓	X	✓	✓
Hârtie cu antet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hârtie preimprimată	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hârtie colorată	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hârtie ușoară	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hârtie grea	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hârtie aspră/de bumbac	✓	✓	✓	X	✓	✓
Custom Type [x] (Tip particularizat [x])	✓	✓	✓	✓	✓	✓
* Folosiți plicuri care se așează pe plan orizontal când sunt puse fiecare pe o masă cu fața în jos.						

Dimensiuni, tipuri și greutatea de hârtie acceptate de finisorul opțional

Dimensiuni de hârtie acceptate

Dimensiune hârtie	Dimensiuni	Finisor cu capse
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	X
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.)	X
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.)	X
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	X
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 in.)	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.)	X
Oficio (México) - Oficio (Mexic)	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 in.)	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.)	X
Universal	De la 105 x 216 mm la 216 x 356 mm (de la 4,13 x 8,5 inchi la 8,5 x 14 inchi)	X
Plic 7 3/4 (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.)	X
9 Envelope (Plic 9)	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.)	X
10 Envelope (Plic)	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.)	X
DL Envelope (Plic DL)	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.)	X
C5 Envelope (Plic C5)	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.)	X
B5 Envelope (Plic B5)	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	X
Other Envelope (Altă dimensiune de plic)	Între 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 in.) și 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	X

Tipuri și greutatea de hârtie acceptate

Tip de hârtie	Finisor cu capse
Hârtie simplă	✓
Carton	X
Folii transparente	X
Recycled (Hârtie reciclată)	✓
Etichete de hârtie	✓
Bond	✓
Plicuri	X
Plic aspru	X
Hârtie cu antet	✓



Tip de hârtie	Finisor cu capse
Hârtie preimprimată	✓
Hârtie colorată	✓
Hârtie ușoară	✓
Hârtie grea	✓
Hârtie aspră/de bumbac	✓
Custom Type [x] (Tip particularizat [x])	✓

Imprimare

Tipărirea formularelor și a unui document

Imprimarea formularelor

Utilizați aplicația Forms and Favorites (Formulare și preferințe) pentru un acces rapid și ușor la formularele utilizate frecvent sau la alte informații imprimate în mod regulat. Înainte de a utiliza această aplicație, mai întâi configurați-o la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [„Configurare Formulare și preferințe” de la pagina 23](#).

- 1 Din ecranul de început al imprimantei, navigați la:
Forms and Favorites (Formulare și preferințe) > selectați formularul din listă > introduceți numărul de copii > reglați alte setări
- 2 În funcție de modelul de imprimantă, atingeți ,  sau **Submit (Remitere)**.

Imprimarea unui document

- 1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată.
- 2 Trimiteți lucrarea de imprimat:

Pentru utilizatorii de Windows

- a Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier)** > **Print (Imprimare)**.
- b Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**, **Preferences (Preferințe)**, **Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- c Dacă este necesar, reglați setările.
- d Faceți clic pe **OK** > **Print (Imprimare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- a Particularizați setările din dialogul Page Setup (Configurare pagină):
 - 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier)** > **Page Setup (Configurare pagină)**.
 - 2 Alegeți o dimensiune de hârtie sau creați o dimensiune particularizată care corespunde hârtiei încărcate.
 - 3 Faceți clic pe **OK**.
- b Particularizați setările din dialogul Print (Imprimare):
 - 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier)** > **Print (Imprimare)**.
Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de informare pentru a vedea mai multe opțiuni.
 - 2 Dacă este necesar, ajustați setările din dialogul Print (Imprimare) și din meniurile pop-up.
Notă: Dacă doriți să imprimați pe un anumit tip de hârtie, ajustați setarea pentru tipul hârtiei astfel încât să corespundă hârtiei încărcate sau selectați tava ori alimentatorul corespunzător.
 - 3 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Reglarea luminozității tonerului

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >Print Settings (Setări de imprimare) >meniul Quality (Calitate) >Toner Darkness (Luminozitate toner)**.

3 Reglați luminozitatea pentru toner, apoi faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



>Setări >Setări de imprimare >Meniu Calitate >Luminozitate toner

2 Reglați setarea, apoi apăsați butonul **Submit (Remitere)**.

Imprimarea de pe o unitate flash sau de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe o unitate flash

Note:

- Înainte de a imprima un fișier PDF criptat, vi se va solicita să introduceți parola fișierului de la panoul de control al imprimantei.
- Nu puteți tipări fișiere pentru care nu aveți permisiuni de tipărire.

1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.



Note:

- O pictogramă pentru unitatea flash apare pe ecranul de început dacă este introdusă o unitate flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta necesită atenția dvs., de exemplu în timpul unui blocaj, unitatea flash va fi ignorată.

- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, pe ecranul de afișare al imprimantei va apărea mesajul **Ocupat**. După ce sunt procesate aceste lucrări de imprimare, puteți avea nevoie să vizualizați lista de lucrări în așteptare, pentru a imprima documentele de pe unitatea flash.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți cablul USB, niciun adaptor de rețea fără fir sau conector și nici dispozitivul de memorie sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.



- 2 De la panoul de control al imprimantei, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 3 Atingeți săgețile pentru a obține o examinare a documentului.
- 4 Utilizați **+** sau **-** pentru a specifica numărul de copii de imprimat, apoi atingeți **Imprimare**.

Note:

- Nu scoateți unitatea flash din porul USB înainte de terminarea imprimării documentului.
- Dacă lăsați unitatea flash în imprimantă după ce părăsiți ecranul inițial al meniului USB, puteți să imprimați fișiere de pe unitatea flash atingând **Lucrări în așteptare** pe ecranul inițial.


Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

AirPrint™ este o aplicație de imprimare de pe dispozitive mobile, care vă permite să imprimați direct de pe iPad® (toate modelele), iPhone® (3GS și versiunile ulterioare) sau iPod touch® (generația a 3-a și versiunile ulterioare) pe imprimanta compatibilă cu AirPrint. Imprimantele compatibile cu AirPrint funcționează cu aceste dispozitive mobile, pe care se execută cea mai recentă versiune iOS.

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea fără fir. Pentru informații despre configurarea setărilor pentru caracteristicile fără fir ale dispozitivelor mobile, consultați documentația livrată cu dispozitivul.

1 Pe ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați aplicația.

Notă: Puteți să imprimați orice tip de conținut din aceste aplicații Apple: iBook, Mail, Photos, Safari și anumite aplicații din App Store.

2 Selectați elementul de imprimat, apoi atingeți .

3 Atingeți **Print (Imprimare)** și selectați imprimanta.

4 Setați opțiunile de imprimare dorite, apoi atingeți **Print (Imprimare)**.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Dell Mobile Print

Puteți imprima direct de pe un dispozitiv mobil cu Android (OS 2.1 sau versiunile ulterioare) către imprimantă utilizând Dell Mobile Print.

Note:

- Asigurați-vă că imprimanta și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea fără fir.
- Pentru informații despre configurarea setărilor pentru caracteristicile fără fir, consultați documentația livrată cu dispozitivul mobil.

1 Descărcați aplicația Dell Mobile Print din Google Play.



2 Pe ecranul de pornire al dispozitivului mobil, atingeți .

3 Selectați elementul de imprimat.

Puteți alege din lista de aplicații acceptate (de exemplu, Calendar, Contacte, Galerie, Google Docs, GMail, Internet, Mesagerie, Documente Word, Documente Excel, Documente PowerPoint și Documente PDF).

4 Din fereastra de dialog de examinare înaintea imprimării, setați opțiunile pentru imprimare și imprimantă, dacă este necesar.

Notă: Dacă imprimanta dvs. nu apare pe listă, verificați setările de rețea ale imprimantei și ale dispozitivului mobil, pentru a vă asigura că ambele sunt conectate la aceeași rețea fără fir.

5 Atingeți **Print (Imprimare)**.

Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Note:

- Unitățile flash USB de mare viteză trebuie să accepte și standardul Full-Speed. Dispozitivele USB de mică viteză nu sunt acceptate.
- Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT). Dispozitivele formate cu New Technology File System (NTFS) sau în orice alt sistem de fișiere nu sunt acceptate.

Unități flash recomandate	Tip de fișier
Există un număr mare de unități flash testate și aprobate pentru utilizare cu imprimanta. Pentru informații suplimentare, vizitați www.dell.com/support/printers .	Documente: <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps Imagini: <ul style="list-style-type: none"> • .dcx • .gif • .jpeg sau .jpg • .bmp • .pcx • .tiff sau .tif • .png • .fls

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Stocarea lucrărilor de imprimare în imprimantă

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



>Securitate >Imprimare confidențială > selectați tipul lucrării de imprimare

Utilizați	To (Pentru)
Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN)	Limitați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Vă permite să puneți în așteptare lucrările de imprimare pe computer până la introducerea codului PIN din panoul de control al imprimantei. Notă: Codul PIN se configurează de la computer. Acesta trebuie să fie format din patru cifre cuprinse între 1–9.
Repetare Expirare lucrare	Tipărește și stochează lucrările de tipărire în memoria imprimantei.
Verificare Expirare lucrare	Vă permite să imprimați un exemplar al unei lucrări de imprimare punând în așteptare restul exemplarelor. Aceasta vă permite să verificați dacă prima copie este satisfăcătoare. După imprimarea tuturor exemplarelor, lucrarea de imprimare este ștersă automat din memoria imprimantei.
Rezervare Expirare lucrare	Vă permite să stocați lucrări de imprimare în vederea unei imprimări ulterioare. Notă: Lucrările de imprimare sunt puse în așteptare până la ștergerea din meniul Held Jobs (Lucrări în așteptare).

Utilizați	To (Pentru)
<p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operațiile de tipărire Confidențiale, Verificare, Rezervă și Repetare pot fi șterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operații păstrate. • Imprimanta se poate configura pentru a stoca lucrările de imprimare în memoria imprimantei până când lansați lucrarea de imprimare de la panoul de control al imprimantei. • Toate operațiile de tipărire care pot fi inițiate de utilizator de la imprimantă poartă denumirea de <i>held jobs</i> (operații păstrate). 	

2 Atingeți **Submit (Remitere)**.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Notă: Lucrările de imprimare de tip Confidential (Confidențial) și Verify (Verificare) vor fi șterse automat din memorie după imprimare. Lucrările de tip Repeat (Repetare) și Reserve (Rezervare) sunt *puse în așteptare* în imprimantă până când le ștergeți.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- 3 Faceți clic pe **Print and Hold (Imprimare și păstrare)**.
- 4 Selectați tipul lucrării de imprimare - Confidential (Confidențial), Repeat (Repetare), Reserve (Rezervare) sau Verify (Verificare), apoi atribuiți un nume de utilizator. Pentru lucrările de imprimare confidențiale, introduceți și un cod PIN format din patru cifre.
- 5 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.
- 6 Din ecranul de început al imprimantei, eliberați lucrarea de imprimare.
 - Pentru lucrări de imprimare confidențiale, navigați la:
Held jobs (Lucrări în așteptare) > selectați numele de utilizator > Confidential Jobs (Lucrări confidențiale) > introduceți codul PIN > Print (Imprimare)
 - Pentru alte lucrări de imprimare, navigați la:
Held jobs (Lucrări în așteptare) > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > specificați numărul de copii > Print (Imprimare)

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de informare pentru a vedea mai multe opțiuni.
- 2 Din opțiunile de imprimare sau din meniul pop-up Copies & Pages (Copii și pagini), selectați **Job Routing (Direcționare lucrări)**.
- 3 Selectați tipul lucrării de imprimare - Confidential (Confidențial), Repeat (Repetare), Reserve (Rezervare) sau Verify (Verificare), apoi atribuiți un nume de utilizator. Pentru lucrările de imprimare confidențiale, introduceți și un cod PIN format din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.

5 Din ecranul de început al imprimantei, eliberați lucrarea de imprimare.

- Pentru lucrări de imprimare confidențiale, navigați la:

Held jobs (Lucrări în așteptare) > selectați numele de utilizator > **Confidential Jobs (Lucrări confidențiale)** > introduceți codul PIN > **Print (Imprimare)**

- Pentru alte lucrări de imprimare, navigați la:

Held jobs (Lucrări în așteptare) > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > specificați numărul de copii > **Print (Imprimare)**

Modificarea setărilor pentru imprimare confidențială

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Securitate** > **Configurație imprimare confidențială**.

3 Modificați setările:

- Setati numărul maxim de încercări de introducere a codului PIN. Atunci când un utilizator depășește acel număr, toate lucrările utilizatorului respectiv sunt șterse.
- Setati o perioadă de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Dacă un utilizator nu a tipărit lucrările în perioada de timp specificată, toate operațiile sale de tipărire sunt șterse.

4 Faceți clic pe **Remitere** pentru a salva setările modificate.

Tipărirea paginilor de informații

Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte** > **Fonturi de imprimare**

2 Atingeți **PCL Fonts (Fonturi PCL)** sau **PostScript Fonts (Fonturi PostScript)**.

Tipărirea unei liste de directoare

O listă de directoare prezintă resursele stocate într-o memorie flash sau pe hard diskul imprimantei.


Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte** > **Imprimare director**

Anularea unei operații de tipărire

Revocarea unei lucrări de imprimare de la panoul de control al imprimantei

- 1 Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Cancel Job (Anulare lucrare)** sau apăsați  de pe tastatură.
- 2 Atingeți lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

Notă: Dacă apăsați pe  pe tastatură, atingeți **Resume (Reluare)** pentru a reveni la ecranul de pornire.

Anularea unei operații de imprimare de pe computer



Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
- 2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.
- 2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Copierea

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <p>Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini.</p>	 <p>Utilizați geamul scannerului pentru pagini individuale, articole mici (cum ar fi cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie foto sau suporturi subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p>

Realizarea de copii

Realizarea rapidă a unei copii

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

Notă: Pentru a evita o imagine decupată, asigurați-vă că dimensiunea documentului original și dimensiunea hârtiei de copiere sunt identice.

- 3 Din panoul de control, apăsați .

Copierea utilizând ADF

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în tava ADF.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Reglați ghidajele hârtiei.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >> specificați setările pentru copiere >> **Copiere**

Copierea utilizând geamul scannerului

1 Așezați un document original, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.

2 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >> specificați setările pentru copiere >> **Copiere**

Dacă aveți mai multe pagini de scanat, atunci puneți documentul următor pe geamul scannerului și atingeți **Scanare pagina următoare**.

3 Atingeți **Terminare lucrare**.

Copierea fotografiilor

1 Amplasați o fotografie, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.

2 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >**Conținut** >**Foto** > 

3 Din meniul Sursă conținut, navigați la:

Foto/Film >  >**Copiere**

Notă: Dacă aveți mai multe fotografii de scanat, atunci puneți fotografia următoare pe geamul scannerului și apoi atingeți **Scanare pagina următoare**.

4 Atingeți **Terminare lucrare**.

Copierea pe suporturi speciale


Copierea pe folii transparente

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.




2 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >**Copiere de pe** > selectați dimensiunea documentului original > 

3 Navigați la:

Copiere pe > selectați tava care conține foliile transparente >**Copiere**

Dacă nu există tăvi care să conțină folii transparente atunci navigați la:

Alimentator manual >  > selectați dimensiunea foliilor transparente >  >**Folie transparentă** > 

4 Încărcați folii transparente în alimentatorul multifuncțional, apoi atingeți **Copiere**.

Copierea pe hârtie cu antet

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >**Copiere de pe** > selectați dimensiunea documentului original> > 

4 Navigați la:

Copiere > selectați tava care conține hârtia cu antet >**Copiere**

5 Dacă nu există tăvi care să suporte hârtie cu antet, atunci navigați la:

Alimentator manual > selectați dimensiunea hârtiei cu antet >**Hârtie cu antet**

6 Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, astfel încât muchia superioară să intre prima în alimentatorul multifuncțional și apoi atingeți **Copiere**.

Personalizarea setărilor de copiere

Copierea la o altă dimensiune

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:


- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > **Copiere de pe** > selectați dimensiunea documentului original > 

4 Navigați la:

Copiere > selectați o dimensiune nouă pentru copie >  > **Copiere**

Realizarea de copii utilizând hârtie dintr-o anumită tavă

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > **Copiere de pe** > selectați dimensiunea documentului original > 

4 Navigați la:

Copiere > selectați tava care conține tipul de hârtie pe care doriți să-l utilizați > 

5 Atingeți **Copiere**.

Copierea pe coli de hârtie de diferite dimensiuni

Pentru a copia documente originale care conțin coli de hârtie de diferite dimensiuni, utilizați ADF. În funcție de dimensiunile de hârtie încărcate și de setările „Copiere pe” și „Copiere de pe”, fiecare copie este imprimată pe dimensiuni de hârtie combinate (Exemplul 1), fie redimensionată pentru a se potrivi la o singură dimensiune de hârtie (Exemplul 2).

Exemplul 1: Copierea pe coli de hârtie de dimensiuni combinate

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >Copiere din >Dimensiuni amestecate > 

4 Navigați la:

Copiere >Potrivire automată a dimensiuni >  >**Copiere**

Scannerul identifică diferitele dimensiuni ale hârtiei pe măsură ce le scanează. Copiile sunt imprimate pe dimensiunile de hârtie combinate corespunzătoare dimensiunilor de hârtie din documentul original.

Exemplul 2: Copierea pe hârtie de o singură dimensiune

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subtiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >Copiere din >Dimensiuni amestecate > 

4 Navigați la:

Copiere >Letter >  >**Copiere**

Scannerul identifică diferitele dimensiuni de hârtie pe măsură ce le scanează, apoi redimensionează paginile de dimensiuni diferite pentru a se potrivi la dimensiunea de hârtie selectată.

Copierea pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso)

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subtiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >Fețe (Duplex) > selectează metoda de imprimare duplex preferată

Notă: Pentru metoda de imprimare duplex preferată, primul număr reprezintă fețele documentelor originale în timp ce al doilea număr reprezintă fețele copiei. De exemplu, selectați „2 fețe la 2 fețe” dacă aveți documente originale pe 2 fețe și doriți copii pe două fețe.

4 Atingeți  >**Copiere**.

Micșorarea sau mărirea copiilor

Copiile pot fi redimensionate de la 25% la 400% din dimensiunea documentului original.

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, atingeți **Copiere**.

- 4 În zona Redimensionare, atingeți  sau  pentru a micșora sau a mări valoarea cu 1%.

Atingerea opțiunilor „Copiere pe” sau „Copiere de pe” după setarea manuală a opțiunii Scalare, readuce valoarea scalării înapoi la Automat.

Notă: Automat este setarea implicită din fabrică. Acesta reglează automat imaginea scanată a documentului original pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care copiați.

- 5 Atingeți **Copiere acesta**.

Reglarea calității copiilor

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >Conținut


- 4 Atingeți butonul care reprezintă cel mai bine tipul de conținut al documentului pe care îl copiați.

- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.

- 5 Apăsați .

6 Atingeți butonul care reprezintă cel mai bine sursa de conținut a documentului pe care îl copiați.

- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.
- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.

7 Atingeți  > **Copy It (Copiere)**.

Colaționarea copiilor

Dacă imprimați mai multe copii ale unui document, atunci aveți posibilitatea să selectați să imprimați copiile ca un set (colaționat) sau să imprimați copiile ca grupuri de pagini (necolaționat).



1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.


Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > introduceți numărul de copii > **Colaționare** > selectați ordinea preferată a paginilor >

 > **Copiere**

Inserarea colilor de separare între copii

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >Opțiuni complexe >Coli de separare

Notă: Setați Asamblare la „1,2,3 - 1,2,3” pentru a poziționa colile de separare între copii. În cazul în care opțiunea Asamblare este setată la „1,1,1 - 2,2,2”, colile de separare sunt adăugate la sfârșitul lucrării de copiere. Pentru informații suplimentare, consultați [„Colaționarea copiilor” de la pagina 93](#).

4 Selectați una dintre următoarele variante:

- **Între copii**
- **Între lucrări**
- **Între pagini**
- **Dezactivat**

5 Atingeți  >**Copiere**.

Copierea mai multor pagini pe o singură foaie

Pentru a economisi hârtia, puteți copia fie două, fie patru pagini consecutive dintr-un document cu mai multe pagini pe o singură foaie de hârtie.

Note:

- Asigurați-vă că setați dimensiunea hârtiei la letter, legal, A4 sau JIS B5.
- Asigurați-vă că setați valoarea copiei la 100%..

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >Opțiuni avansate >Economisire hârtie > selectați ieșirea dorită >  >Copiere

Notă: Dacă Economisire hârtie este oprită, atunci opțiunea Imprimare margini nu este disponibilă.

Crearea unei lucrări de copiere particularizate

Crearea unei lucrări de copiere particularizate sau asamblarea unei lucrări se utilizează pentru a combina unul sau mai multe seturi de documente originale într-o singură lucrare de copiere. Fiecare set poate fi scanat cu parametri diferiți de lucru. Când o lucrare de copiere este trimisă și Lucrarea particularizată este activată, scannerul scanează primul set al documentelor originale folosind setările specificate, apoi scanează următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite.

Definiția unui set depinde de sursa de scanare:

- Dacă scanați un document pe sticla scannerului, atunci un set este format chiar din acea pagină.
- Dacă scanați mai multe pagini cu ajutorul ADF, atunci un set constă din toate paginile scanate până la golirea tăvii ADF.
- Dacă scanați o pagină utilizând ADF, atunci un set este format chiar din acea pagină.

De exemplu:

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >Opțiuni avansate >Lucrare particularizată >Activat > >Copiere

Notă: Când s-a ajuns la sfârșitul unui set, apare ecranul scannerului.

- 4 Încărcați documentul următor cu fața în sus, cu muchia scurtă în tava ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului, apoi atingeți **Scanare din alimentatorul automat de documente** sau **Scanare de pe geamul scannerului**.

Notă: Modificați setările lucrării de scanare, dacă este necesar.

- 5 Dacă mai aveți documente de scanat, repetați pasul anterior. În caz contrar, apăsați pe **Terminare lucrare**.

Afișarea de informații pe copii

Afișarea unui antet sau subsol pe pagini

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.



Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >Opțiuni avansate >Antet/Subsol > selectați unde doriți să afișați antetul sau subsolul > selectați tipul de antet sau subsol pe care îl doriți

- 4 Introduceți informațiile obligatorii în funcție de antetul sau subsolul selectate de dvs. și apoi atingeți **Gata**.
- 5 Atingeți , apoi apăsați .

Amplasarea unui mesaj filigranat pe fiecare pagină

Aveți posibilitatea să amplasați un mesaj filigranat pe fiecare pagină. Variantele de mesaj sunt Urgent, Confidențial, Copie, Particularizat și Schiță.

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Opțiuni complexe > Acoperire > selectați mesajul de acoperire >Terminat >Copiere

Revocarea unei lucrări de copiere

Revocarea unei lucrări de copiere în timp ce documentul original este în ADF


Când ADF începe procesarea unui document, atingeți **Revocare lucrare** de pe ecranul de panoului de control al imprimantei.

Revocarea unei lucrări de copiere în timp ce se copiază pagini utilizând geamul scannerului

Din ecranul de pornire, atingeți **Revocare lucrări**.

Pe afișaj va apărea **Revocare**. Când lucrarea este revocată, apare ecranul de copiere.

Revocarea unei lucrări de copiere în timpul imprimării paginilor

- 1 Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Cancel Job (Anulare lucrare)** sau apăsați  de pe tastatură.
- 2 Atingeți lucrarea pe care doriți să o revocați, apoi atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

Notă: Dacă apăsați pe  pe tastatură, atingeți **Resume (Reluare)** pentru a reveni la ecranul de pornire.

Informații despre opțiunile de copiere

Copiere de pe

Această opțiune deschide un ecran în care puteți introduce dimensiunea hârtiei documentului original.

- Atingeți dimensiunea hârtiei care corespunde documentului original.
- Atingeți **Dimensiuni combinate** pentru a copia un document original care conține dimensiuni de hârtie combinate cu aceeași lățime.
- Pentru a configura imprimanta astfel încât să detecteze automat dimensiunea documentului original, atingeți **Detectare auto dimens.**



Copy to (Copiere către)

Această opțiune deschide un ecran unde se pot introduce dimensiunea și tipul de hârtie pe care se vor imprima copiile.

- Atingeți dimensiunea și tipul de hârtie care corespund hârtiei încărcate.
- Dacă setările pentru „Copy from” (Copiere din) și „Copy to” (Copiere către) sunt diferite, imprimanta reglează automat setarea Scale (Scalare) pentru a se adapta diferenței.
- Dacă hârtia de tipul sau dimensiunea pe care doriți să faceți copia nu este încărcată într-una dintre tăvi, atingeți **Manual Feeder (Alimentator manual)** și încărcați manual hârtia în alimentatorul multifuncțional.
- Când opțiunea „Copy to” (Copiere către) este setată la Auto Size Match (Potrivire automată a dimensiunii), fiecare copie corespunde dimensiunii de hârtie a documentului original. Dacă o dimensiune de hârtie care corespunde nu este disponibilă în tăvi, va apărea mesajul **Paper size not found (Dimensiunea de hârtie nu a fost găsită)** și vi se va solicita să încărcați hârtie în una dintre tăvi sau în alimentatorul multifuncțional.

Redimensionare

Această opțiune vă permite să redimensionați documentul de la 25% la 400% din dimensiunea documentului original. Puteți de asemenea să configurați scalarea automată.

- Atunci când copiați pe o hârtie cu dimensiuni diferite, cum ar fi o pagină de dimensiune legal pe o pagină de dimensiune letter, configurați dimensiunile „Copiere de pe” și „Copiere pe” ale hârtiei pentru a scala imaginea scanată, astfel încât aceasta să se potrivească dimensiunii hârtiei pe care copiați.
- Pentru a diminua sau a majora valoarea cu câte un procent, atingeți  sau  pe panoul de comandă al imprimantei. Pentru a diminua sau majora continuu valoarea, țineți apăsat butonul timp de două secunde sau mai mult.

Întunecare

Această opțiune vă permite să ajustați luminozitatea documentelor copiate, în comparație cu documentul original.

Fețe (Duplex)

Această opțiune vă permite să efectuați copii pe o singură față sau pe două fețe pornind de la documente originale cu o față sau două fețe.

Asamblare

Această opțiune păstrează paginile unei lucrări de imprimare așezate în ordine când se imprimă mai multe copii ale documentului.

Copii

Această opțiune vă permite să setați numărul de copii care vor fi imprimate.

Conținut

Această opțiune vă permite să setați tipul și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Brochure (Broșură)** - Documentul original este preluat dintr-o broșură.
- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.

Salvare drept comandă rapidă

Această opțiune permite salvarea setărilor curente prin asocierea unui număr de comandă rapidă.

Utilizarea opțiunilor complexe



Selectați dintre următoarele setări:

- **Advanced Imaging (Imagini complexe)** - Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Background Removal (Eliminare fundal), Color Balance (Balanță de culori), Color Dropout (Abandonare culori), Contrast, JPEG Quality (Calitate JPEG), Mirror Image (Imagine în oglindă), Negative Image (Imagine negativă), Scan Edge to Edge (Scanare de la o latură la alta), Shadow Detail (Detaliu umbră) și Sharpness (Claritate) înainte de a scana documentul.
- **Custom Job (Lucrare personalizată)** - combină mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.

- **Edge Erase (Ștergere laturi)** - Elimină petele sau semnele din apropierea laturilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau o anumită latură. Opțiunea Edge Erase (Ștergere laturi) șterge orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.
- **Transmission Log (Jurnal transmițeri)** - imprimă jurnalul de transmițeri sau jurnalul de erori de transmițere.
- **Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF)** - îndreaptă imaginile scanate care sunt poziționate ușor greșit la primirea din tava unității ADF.

Notă: Această opțiune este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă.

Poșta electronică

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <p>Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini.</p>	 <p>Utilizați geamul scannerului pentru pagini individuale, articole mici (cum ar fi cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie foto sau suporturi subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p>

Puteți utiliza imprimanta pentru a trimite documente scanate pe email unuia sau mai multor destinatari, în mai multe moduri. Puteți tasta adresa de poșta electronică, utiliza un număr de comandă rapidă sau utiliza agenda.

Configurarea imprimantei pentru poșta electronică

Configurarea funcției de poșta electronică

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Setări poșta electronică/FTP** > **Setări poșta electronică**.

3 Introduceți informațiile corespunzătoare, apoi faceți clic pe **Trimitere**.

Configurarea setărilor de poșta electronică

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Setări poșta electronică/FTP** > **Setări poșta electronică**.

3 Introduceți informațiile corespunzătoare, apoi faceți clic pe **Remitere**.

Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică

Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică utilizând serverul Embedded Web Server

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări**.

3 Din coloana Alte setări, faceți clic pe **Gestionare comenzi rapide > Configurare comandă rapidă pentru poșta electronică**.

4 Tastați un nume unic pentru destinatar poșta electronică, apoi introduceți adresa de poșta electronică. Dacă introduceți mai multe adrese, separați-le prin virgule.

5 Faceți clic pe **Adăugare**.

Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică utilizând panoul de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:

Poșta electronică > Destinatar > introduceți o adresă de poșta electronică

Pentru a crea un grup de destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa de poșta electronică a următorului destinatar.

2 Atingeți **Subiect**, apoi introduceți subiectul mesajului de poșta electronică, apoi atingeți **Gata**.

3 Atingeți **Mesaj**, apoi introduceți mesajul și apoi atingeți **Gata**.

4 Reglați setările de poșta electronică.

Notă: Dacă modificați setările după ce a fost creată comanda rapidă pentru poșta electronică, atunci setările nu vor fi salvate.

5 Apăsați .

6 Introduceți un nume unic pentru comanda rapidă, apoi atingeți **Terminat**.

7 Verificați dacă numele comenzii rapide este corect, apoi atingeți **OK**.

Dacă numele comenzii rapide este incorect, atingeți **Revocare**, apoi reintroduceți informațiile.

Note:

- Numele comenzii rapide apare în pictograma comenzilor rapide pentru poșta electronică, pe ecranul de început al imprimantei.

- Puteți utiliza comanda rapidă atunci când expediați prin poșta electronică alt document, utilizând aceleași setări.

Trimiterea unui document prin poștă electronică

Puteți utiliza imprimanta pentru a trimite documente scanate pe email unuia sau mai multor destinatari, în mai multe moduri. Puteți tasta adresa de poștă electronică, utiliza un număr de comandă rapidă sau utiliza agenda. Puteți utiliza aplicația Trimitere multiplă sau Comanda mea de la ecranul de început al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [„Activarea aplicațiilor din ecranul de început” de la pagina 23](#).

Trimiterea unui mesaj de poștă electronică utilizând panoul de control al imprimantei

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

Notă: Asigurați-vă că dimensiunea documentului original și dimensiunea hârtiei de copiat sunt aceleași.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

E-mail >Destinatar(i)

- 4 Introduceți adresa de e-mail sau apăsați # utilizând tastatura, apoi introduceți numărul comenzii rapide.

Note:

- Pentru a introduce și alți destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa sau numărul comenzii rapide pe care doriți să o adăugați.
- De asemenea, puteți introduce o adresă de poștă electronică utilizând agenda.

- 5 Atingeți **Efectuat >Trimitere**.

Trimiterea unui mesaj e-mail utilizând un număr de comandă rapidă

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Apăsați pe #, apoi introduceți numărul comenzii rapide utilizând tastatura, apoi atingeți .

Notă: Pentru a introduce și alți destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa sau numărul de comandă rapidă pe care doriți să o adăugați.

4 Atingeți **Trimitere**.

Trimiterea unui mesaj de poștă electronică utilizând agenda

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

E-mail >Destinatar(i) >  > introduceți numele destinatarului >**Căutare**

4 Atingeți numele destinatarului.

Notă: Pentru a introduce și alți destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa ori numărul comenzii rapide pe care doriți să o adăugați sau căutați în agendă.

5 Atingeți **Terminat**.

Particularizarea setărilor pentru poșta electronică

Adăugarea informațiilor despre subiectul de poștă electronică și despre mesaj

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Poștă electronică >Destinatar(i) > introduceți o adresă de poștă electronică >**Gata**

4 Atingeți **Subiect**, apoi introduceți subiectul mesajului de poștă electronică, apoi atingeți **Gata**.

5 Atingeți **Mesaj**, apoi introduceți mesajul și apoi atingeți **Gata**.

Schimbarea tipului de fișier de ieșire

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Poșta electronică >Destinatar(i) > introduceți o adresă de poșta electronică **>Gata >Trimitere ca**

4 Atingeți butonul care reprezintă tipul de fișier care se trimite.

- **PDF**—Crearea unui singur fișier cu mai multe pagini.
- **PDF securizat**—Crearea unui fișier criptat PDF care protejează conținutul fișierelor de accesul neautorizat.
- **TIFF** - Crearea mai multor fișiere sau a unui singur fișier. Dacă opțiunea TIFF multi-pagină este dezactivată în meniul Setări din serverul Embedded Web Server, atunci TIFF salvează o pagină în fiecare fișier. Dimensiunea fișierului este, de obicei, mai mare decât cea a unui fișier JPEG echivalent.
- **JPEG**—Crearea și atașarea unui fișier separat pentru fiecare pagină din documentul original, care se poate vizualiza în majoritatea browserelor Web și a programelor de grafică.
- **XPS**—Crearea unui singur fișier XML Paper Specification (XPS) cu mai multe pagini, care se poate vizualiza utilizând un vizualizator găzduit de Internet Explorer și .NET Framework sau descărcând un vizualizator independent terț.

5 Atingeți  **>Trimitere.**

Notă: Dacă ați selectat Secure PDF (PDF securizat), vi se va solicita să introduceți parola de două ori.

Revocarea unei trimiteri prin poșta electronică

- Când utilizați ADF, apăsați **Revocare lucrare** în timp ce apare **Se scanează**.
- Când se utilizează geamul scannerului, apăsați **Revocare lucrare** în timp ce apare **Se scanează** sau în timp ce apare **Scanare pagina următoare/Terminare lucrare**.

Informații despre opțiunile de poșta electronică

Destinatar(i)

Această opțiune permite introducerea destinatarului mesajului dvs. e-mail. Aveți posibilitatea să introduceți mai multe adrese e-mail.

Subiect

Această opțiune permite introducerea unei linii de subiect pentru mesajul dvs. e-mail.

Mesaj

Această opțiune permite introducerea unui mesaj care va fi trimis alături de atașarea dvs. scanată.

File Name (Nume fișier)

Această opțiune permite particularizarea numelui de fișier al atașării.

Dimensiune original

Această opțiune vă permite să alegeți dimensiunea documentelor pe care urmează să le trimiteți prin e-mail. Când Dimensiune original este setată la Dimensiuni amestecate, se poate scana un document original care conține dimensiuni de pagini combinate (pagini de dimensiune Letter și Legal).

Întunecare

Această opțiune ajustează luminozitatea documentelor scanate care vor fi generate în raport cu documentul original.

Rezoluție

Această opțiune permite ajustarea calității ieșirii pentru e-mailul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea de fișier a mesajului de poștă electronică și timpul necesar scanării documentului original. Descreșterea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

Trimitere ca

Această opțiune vă permite să setați tipul de ieșire pentru imaginea scanată.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier cu mai multe pagini.
Notă: Setarea prestabilită din fabrică este PDF.
- **PDF securizat**—Utilizați această opțiune pentru a crea un fișier PDF criptat care protejează conținutul fișierelor împotriva accesului neautorizat.
- **TIFF**—Utilizați această opțiune pentru a crea mai multe fișiere sau un singur fișier. Dacă opțiunea TIFF multi-pagină este dezactivată în meniul Setări din serverul Embedded Web Server, atunci TIFF salvează o pagină în fiecare fișier. Dimensiunea fișierului este, de obicei, mai mare decât cea a unui fișier JPEG echivalent.
- **JPEG**—Utilizați această opțiune pentru a crea și atașa un fișier pentru fiecare pagină a documentului original.
- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier XPS cu mai multe pagini.

Conținut

Această opțiune vă permite să setați tipul și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Brochure (Broșură)** - Documentul original este preluat dintr-o broșură.
- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.

Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fețe (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe. Aceasta identifică și conținutul care trebuie scanat pentru includerea în mesajul de poșta electronică.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fețe și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

Examinare scanare

Această opțiune afișează prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în mesajul e-mail. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine de examinare.

Notă: Această opțiune apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.

Utilizarea opțiunilor complexe

Selectați dintre următoarele setări:



- **Advanced Imaging (Imagini complexe)** - Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Background Removal (Eliminare fundal), Color Balance (Balanță de culori), Color Dropout (Abandonare culori), Contrast, JPEG Quality (Calitate JPEG), Mirror Image (Imagine în oglindă), Negative Image (Imagine negativă), Scan Edge to Edge (Scanare de la o latură la alta), Shadow Detail (Detaliu umbră) și Sharpness (Claritate) înainte de a trimite documentul prin poșta electronică.
- **Custom Job (Lucrare personalizată)** - combină mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.

- **Edge Erase (Ștergere laturi)** - Elimină petele sau semnele din apropierea laturilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau o anumită latură. Opțiunea Edge Erase (Ștergere margine) va șterge toate informațiile din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.
- **Transmission Log (Jurnal transmițeri)** - imprimă jurnalul de transmițeri sau jurnalul de erori de transmițere.
- **Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF)** - îndreaptă imaginile scanate care sunt poziționate ușor greșit la primirea din tava unității ADF.

Notă: Această opțiune este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă.

Utilizarea faxului

Notă: Este posibil ca funcționalitatea ca fax să nu fie disponibilă pentru toate modelele de imprimantă.

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <p>Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini.</p>	 <p>Utilizați geamul scannerului pentru pagini individuale, articole mici (cum ar fi cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie foto sau suporturi subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p>

Configurarea imprimantei pentru fax

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere. Nu instalați acest echipament și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la fax, la cablul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

Note:

- Următoarele metode de conectare sunt aplicabile numai în anumite țări sau regiuni.
- În timpul configurării inițiale a imprimantei, debifați caseta de validare pentru funcția de fax și orice altă opțiune pe care intenționați s-o configurați ulterior, apoi atingeți **Continuare**.
- Indicatorul luminos se poate aprinde intermitent, în culoare roșie, dacă funcția de fax activată, dar nu este configurată complet.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți cablurile sau imprimanta în zona prezentată în timp ce o utilizați activ pentru trimiterea sau primirea unui fax.



Configurarea inițială a faxului

Multe țări și regiuni necesită ca faxurile trimise să conțină următoarele informații în partea de sus sau de jos a fiecărei pagini transmise sau pe prima pagină a transmisiei: numele de fax (identificarea companiei, a altei entități sau persoane care trimite mesajul) și numărul de fax (numărul de telefon al faxului de la care se trimite, compania, altă entitate sau persoană).

Pentru a introduce informațiile de configurare a faxului, utilizați panoul de control al imprimantei sau utilizați browserul dvs. pentru a accesa serverul Embedded Web Server, apoi intrați în meniul Setări.

Notă: Dacă nu aveți un mediu TCP/IP, trebuie să utilizați panoul de control al imprimantei pentru a introduce informațiile de configurare a faxului.

Utilizarea panoului de control al imprimantei pentru configurarea faxului

Când imprimanta este pornită pentru prima oară, apare o serie de ecrane de pornire. Dacă imprimanta are funcție de fax, apar ecranele Nume fax și Număr fax.

- 1 Când apare ecranul Nume fax, procedați după cum urmează:
 - a Introduceți numele care să se imprime pe toate faxurile de ieșire.
 - b Introduceți numele de fax, apoi atingeți **Remitere**.
- 2 Când apare ecranul Număr fax, introduceți numărul de fax, apoi atingeți **Remitere**.

Utilizarea serverului Embedded Web Server pentru configurarea faxului

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:


- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări >Setări fax >Configurare fax analogic**.
- 3 În câmpul Nume fax, tastați numele care se va imprima pe toate faxurile de ieșire.
- 4 În câmpul Număr fax, introduceți numărul de fax al imprimantei.
- 5 Faceți clic pe **Remitere**.


Alegerea unei conexiuni pentru fax

Scenariul 1: Linie telefonică standard

Configurare 1: Imprimanta este conectată la o linie de fax dedicată

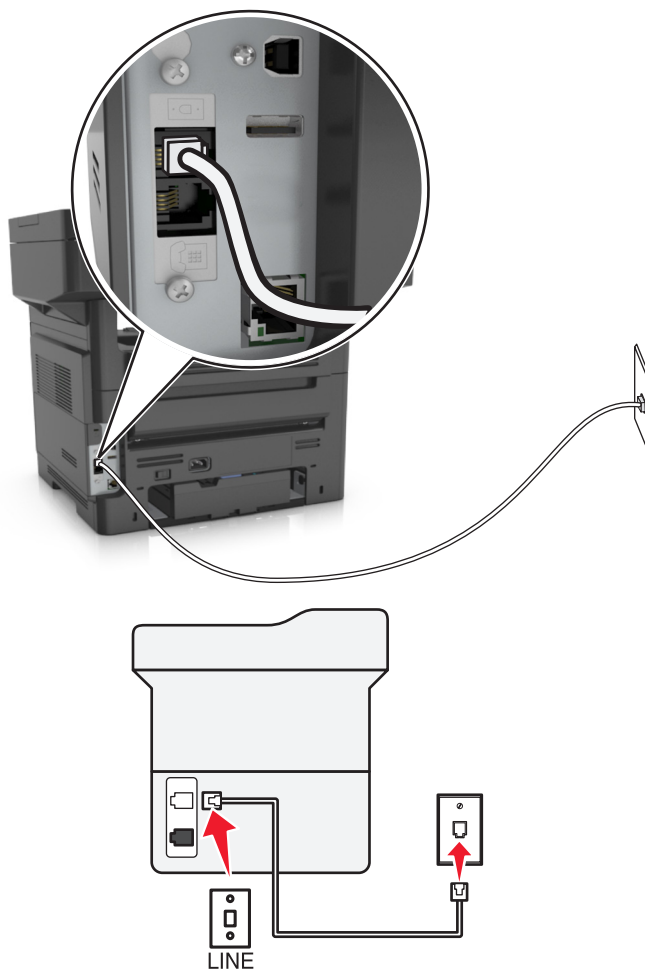




Pentru conectare:

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică analogică de perete activă.


Sfaturi pentru această configurare:

- Puteți seta imprimanta să primească faxurile automat (Răspuns automat activat) sau manual (Răspuns automat dezactivat).
- Dacă doriți să primiți faxuri automat (Răspuns automat activat), setați imprimanta pentru a prelua apelurile după oricâte semnale de apel doriți.

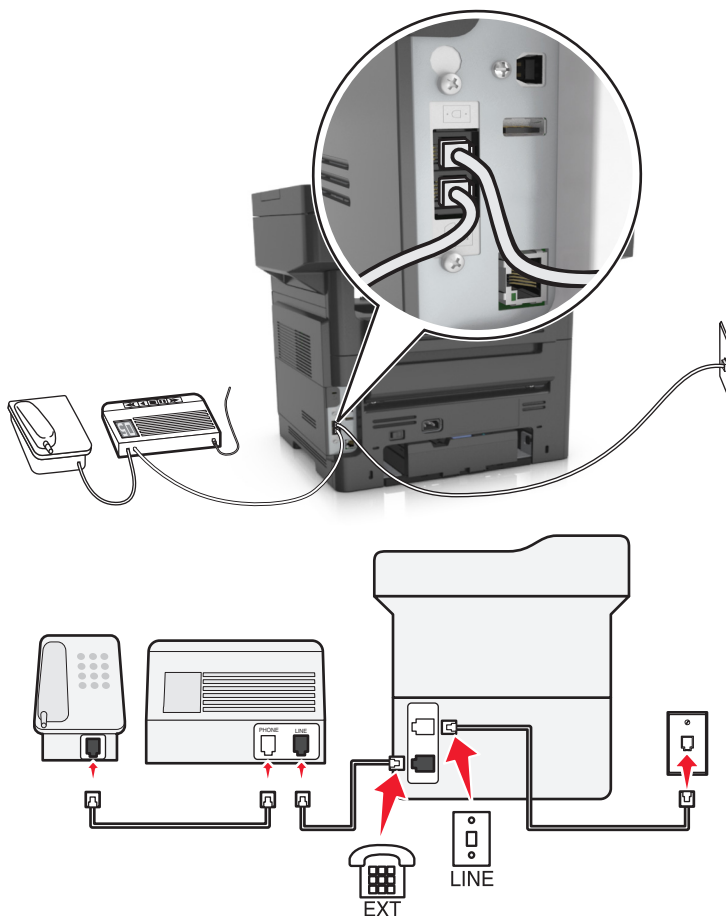
Configurare 2: Imprimanta partajează linia împreună cu un robot telefonic**Conectate la aceeași priză telefonică de perete****Pentru conectare:**

- 1** Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2** Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică analogică de perete activă.
- 3** Conectați robotul dvs.telefonic la portul  al imprimantei.

Conectate la prize de perete diferite

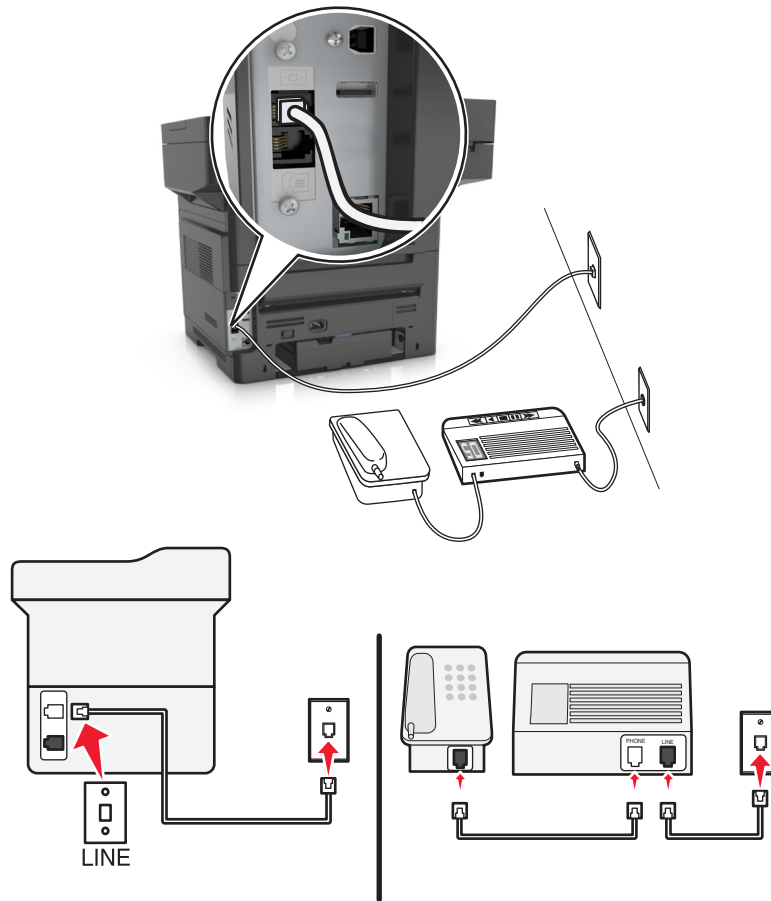




Pentru conectare:

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică analogică de perete activă.

Sfaturi pentru această configurare:

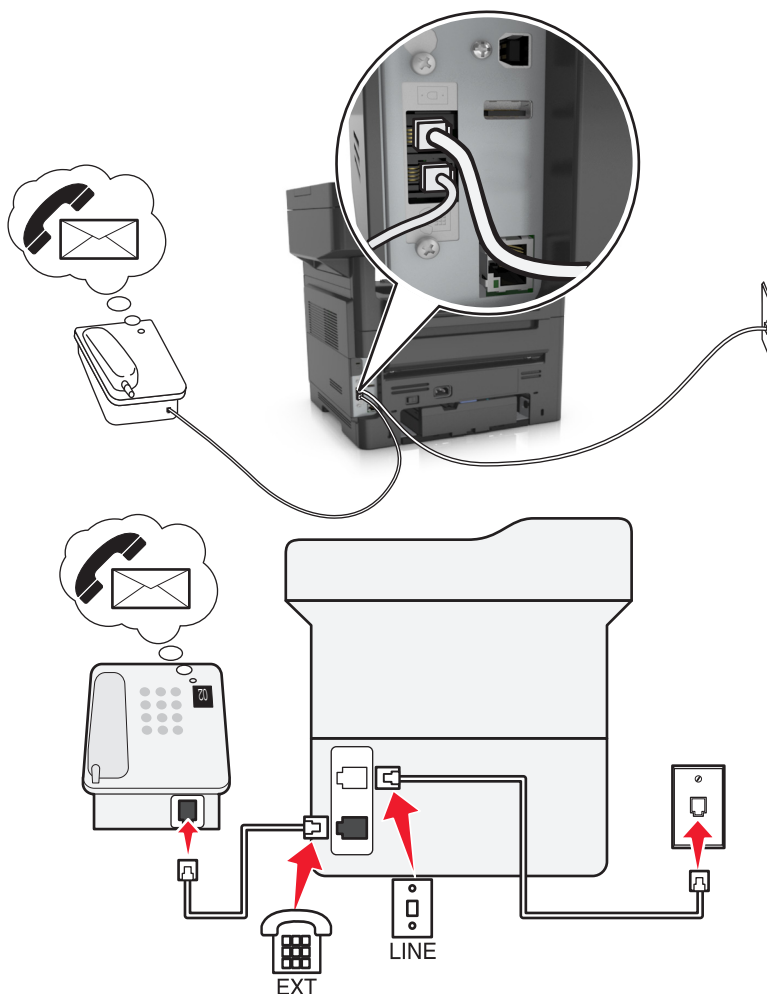- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linie, este necesar să setați imprimanta să primească faxuri automat (Răspuns automat activat).
- Setați imprimanta să preia apelurile la două semnale de apel după robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, setați imprimanta să preia faxurile după șase semnale de apel. În acest fel, robotul telefonic preia primul apelurile și sunt primite apelurile vocale. Dacă apelul este un fax, imprimanta detectează semnalul de fax de pe linie și preia apelul.
- Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă oferit de compania dvs. de telefonie, asigurați-vă că setați pentru imprimantă modelul de sonerie corect. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.

Configurare 3: Imprimanta partajează aceeași linie cu un telefon abonat la un serviciu de poștă vocală**Pentru conectare:**

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică analogică de perete activă.
- 3 Conectați telefonul dvs. la portul  al imprimantei.


Sfaturi pentru această configurare:

- Această configurare funcționează cel mai bine dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă. Dacă aveți un serviciu de sonerie distinctă, asigurați-vă că setați pentru imprimantă modelul de sonerie corect. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.
- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linie, este necesar să setați imprimanta să primească faxuri manual (Răspuns automat dezactivat).

Atunci când răspundeți la telefon și auziți ton de fax, apăsați ***9*** sau codul de răspuns manual de pe telefon pentru a primi faxul.

- De asemenea, puteți să setați imprimanta să primească faxuri automat (Auto Answer On - Răspuns automat activat), dar va trebui să dezactivați serviciul de poștă vocală atunci când așteptați un fax. Această setare funcționează cel mai bine dacă utilizați poșta vocală mai frecvent decât faxul.



Scenariul 2: DSL (Digital Subscriber Line - linie digitală de abonat)

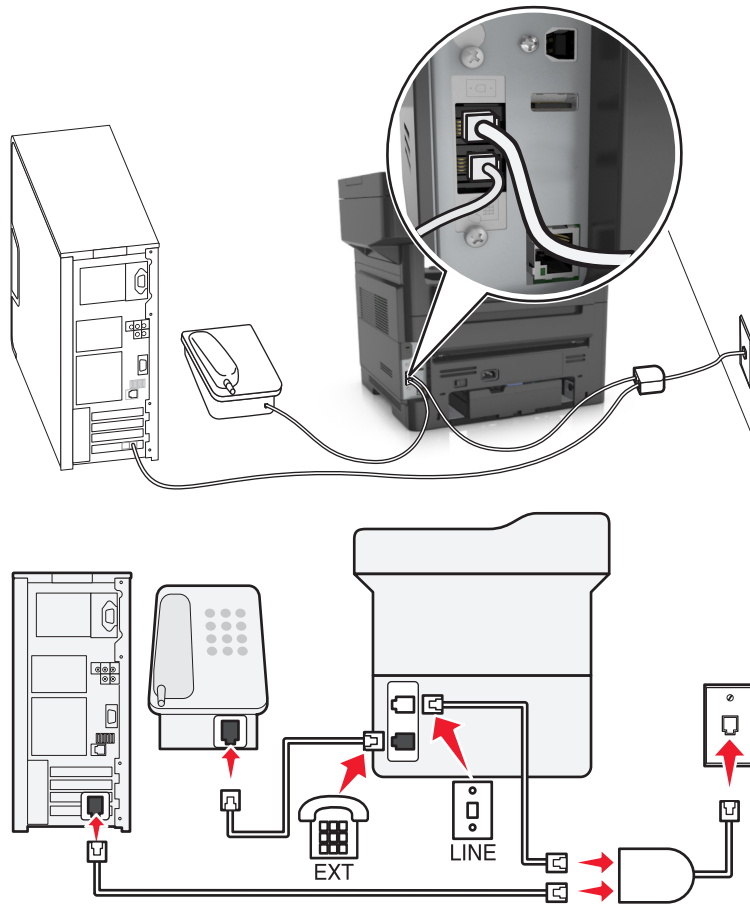


O linie digitală de abonat împarte linia dvs. telefonică obișnuită în două canale: voce și Internet. Semnalele de telefon și de fax circulă prin canalul de voce, iar semnalele de Internet trec pe celălalt canal. În acest mod, puteți utiliza aceeași linie pentru apeluri vocale analogice (inclusiv faxuri) și pentru acces digital la Internet.

Pentru a reduce la minimum interferența dintre cele două canale și a asigura o conexiune de calitate, trebuie să instalați în rețea un filtru DSL pentru dispozitive analogice (aparat de fax, telefon, robot telefonic). Interferența duce la apariția zgomotelor și a electricității statice pe telefon, faxuri de slabă calitate sau nereușite și la o conexiune lentă de Internet pentru computerul dvs.



Pentru a instala un filtru pentru imprimantă:

- 1 Conectați portul de linie al filtrului DSL la priza de perete.
- 2 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei. Conectați celălalt capăt al portului telefonic pe filtrul DSL.
- 3 Pentru a utiliza în continuare un computer pentru accesarea Internetului, conectați computerul la portul DSL HPN al filtrului DSL.
- 4 Pentru a conecta un telefon la imprimantă, scoateți mufa adaptoare din portul  al imprimantei, apoi conectați telefonul în port.

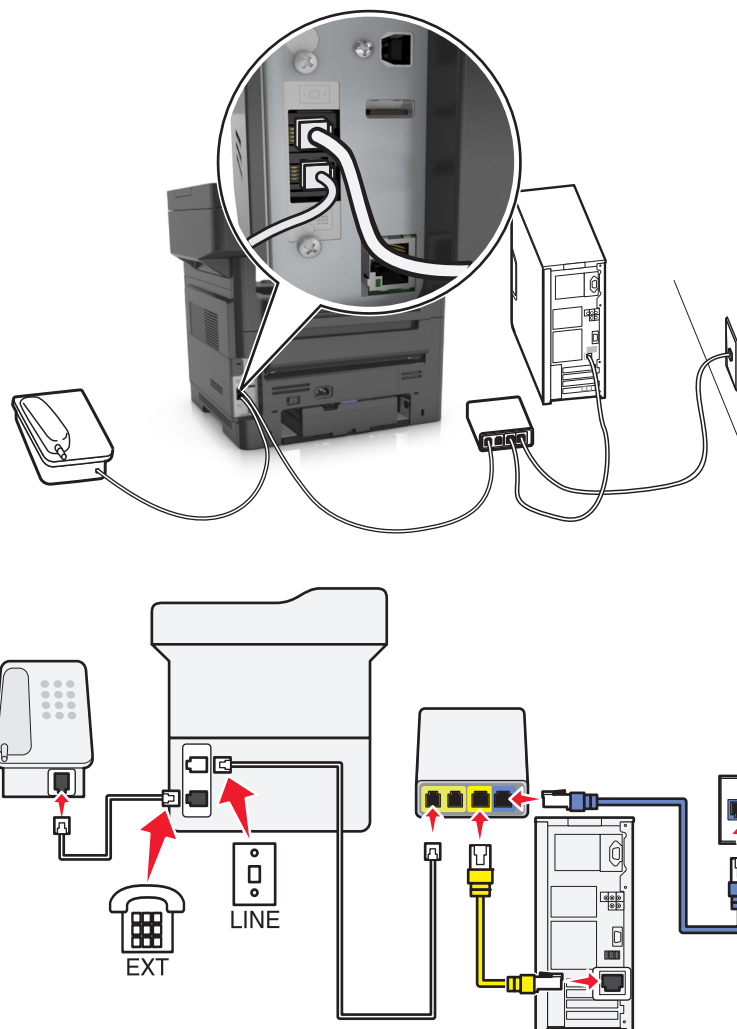Scenariul 3: Serviciu de telefonie VoIP




Pentru conectare:


- 1 Conectați un capăt al unui cablu telefonic în portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului în portul etichetat **Phone Line 1 (Linie telefonică 1)** sau **Phone Port (Port de telefon)** de pe adaptorul VoIP.
Portul etichetat **Phone Line 2 (Linie telefonică 2)** sau **Fax Port (Port de fax)** nu este întotdeauna activ. Este posibil să fie nevoie să plătiți în plus furnizorului de VoIP dacă doriți să activați un al doilea port de telefon.
- 3 Scoateți mufa protectoare din portul  al imprimantei, apoi conectați telefonul în port.

Sfaturi pentru această configurare:

- Pentru a vă asigura că portul de telefon de pe adaptorul VoIP este activ, conectați un telefon analogic la portul de telefon, apoi așteptați un ton de apel. Dacă auziți un ton de apel, înseamnă că portul este activ.
- Dacă aveți nevoie de două porturi de telefon pentru dispozitivele dvs., dar nu doriți să plătiți în plus, nu conectați imprimanta la al doilea port de telefon. Puteți să utilizați un splitter de telefon. Conectați splitterul de telefon la **Phone Line 1 (Linie telefonică 1)** sau la **Phone Port (Port de telefon)**, apoi conectați imprimanta și telefonul la splitter.

Asigurați-vă că utilizați un splitter de telefon, și *nu* un splitter de linie. Pentru a vă asigura că utilizați un splitter adecvat, conectați un telefon analogic la splitter, apoi așteptați un ton de apel.

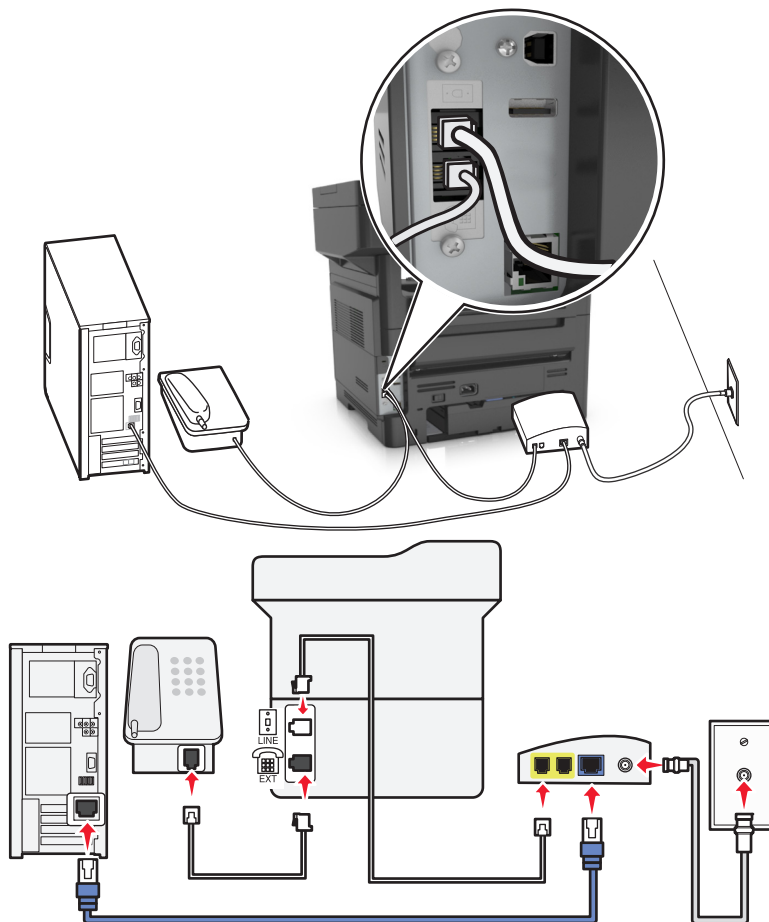Scenariul 4: Serviciu de telefonie digitală prin intermediul unui furnizor de cablu**Configurare 1: Imprimanta este conectată direct la un modem de cablu**


- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului în portul etichetat **Linie telefonică 1** sau **Port de telefon** de pe modemul de cablu.


Notă: Portul etichetat **Linie telefonică 2** sau **Port de fax** nu este întotdeauna activ. Este posibil ca furnizorii VoIP să taxeze suplimentar activarea portului secundar de telefon.

- 3 Conectați telefonul dvs. analogic la portul  al imprimantei.

Note:

- Pentru a vă asigura că portul de telefon de pe modemul de cablu este activ, conectați un telefon analogic la portul de telefon, apoi așteptați un ton de apel. Dacă auziți un ton de apel, înseamnă că portul este activ.
- Dacă aveți nevoie de două porturi de telefon pentru dispozitivele dvs., dar nu doriți să plătiți în plus, nu conectați imprimanta la al doilea port de telefon. Puteți să utilizați un divizor de telefon. Conectați divizorul de telefon la **Linia telefonică 1** sau la **Portul de telefon**, apoi conectați telefonul și imprimanta la divizor.
- Asigurați-vă că utilizați un divizor de telefon și *nu* un divizor de linie. Pentru a vă asigura că utilizați un divizor adecvat, conectați un telefon analogic la divizor, apoi așteptați un ton de apel.

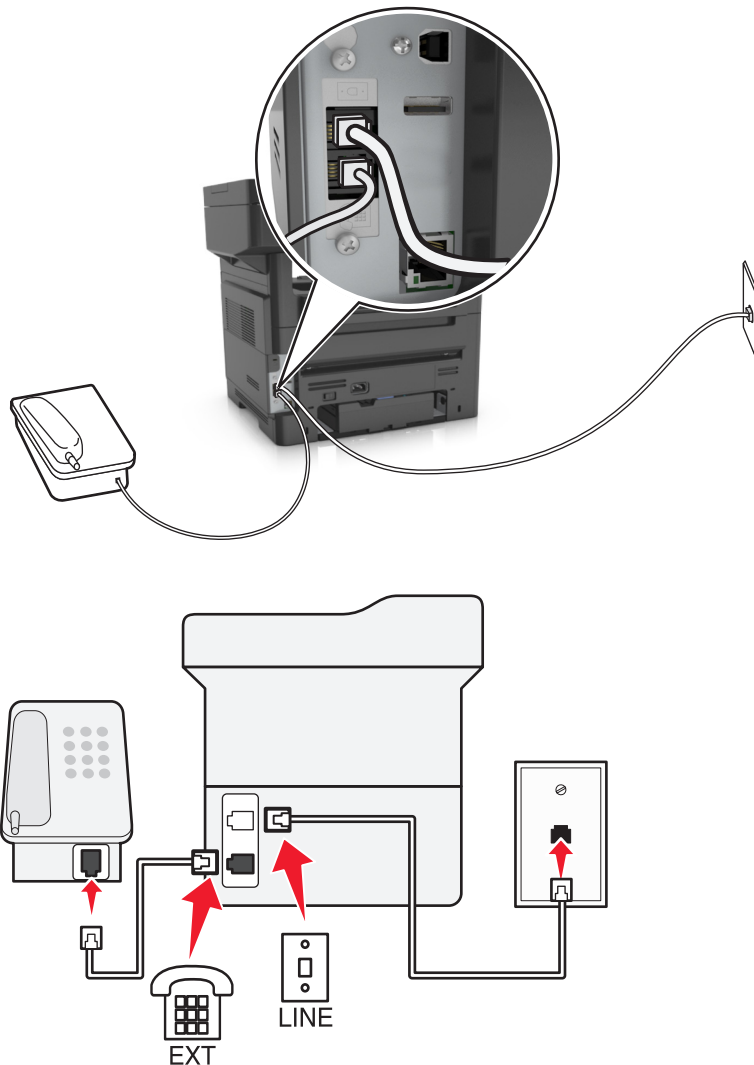Configurare 2: Imprimanta este conectată la o priză de perete; modemul de cablu este instalat în altă parte în casă


- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică de perete activă.



3 Conectați telefonul dvs. analogic la portul  al imprimantei.


Scenariul 5: Țări sau regiuni cu diferite prize și mufe de perete pentru telefon.

Unele țări sau regiuni pot avea diferite tipuri de conectori de perete pentru telefon față de cei furnizați împreună cu imprimanta. Priza de perete standard în majoritatea țărilor sau regiunilor este RJ-11. Imprimanta dvs. este furnizată cu o priză RJ-11 și cu un cablu de telefon cu mufă RJ-11.


Dacă priza de perete sau echipamentul de la locația dvs. nu este compatibil cu acest tip de legătură, atunci trebuie să utilizați un adaptor de telefon. Este posibil ca un adaptor pentru țara sau regiunea dvs. să nu fie furnizat împreună cu imprimanta și trebuie să-l achiziționați separat.




Există o mufă de adaptor instalată în portul  al imprimantei. Dacă utilizați un adaptor de telefon sau sunteți la o locație care are o diagramă de cablare în serie sau în cascadă, nu îndepărtați mufa de adaptor din portul  al imprimantei.



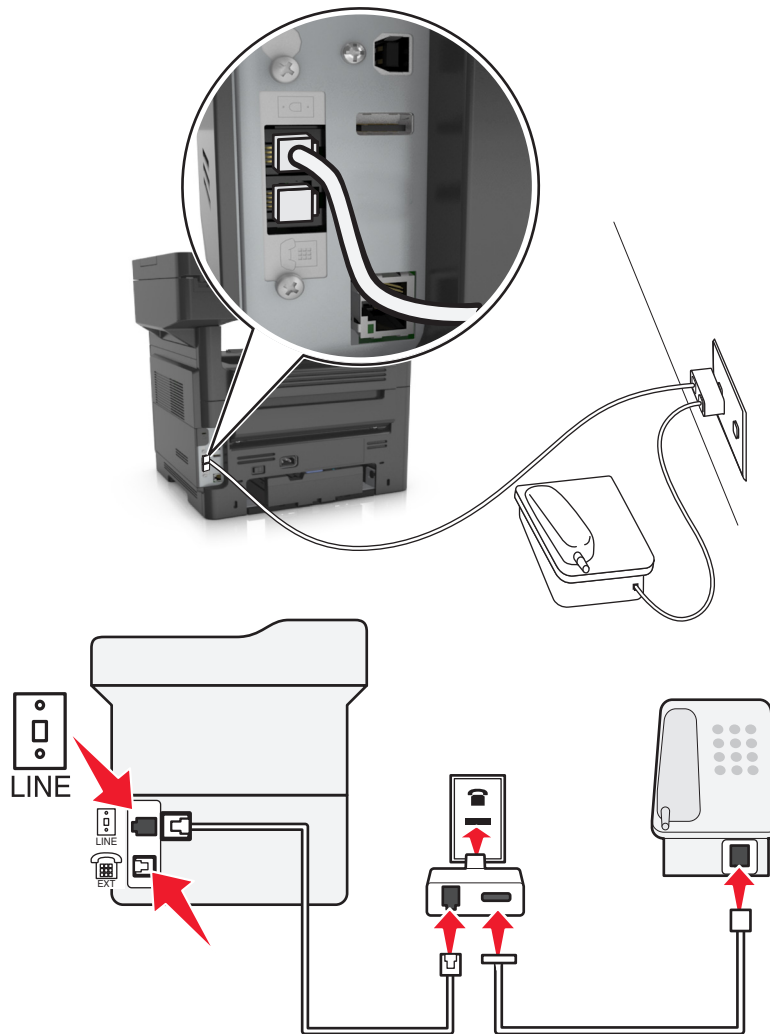

Conectarea imprimantei la o priză de perete non-RJ-11




- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ-11, apoi conectați adaptorul la priza telefonică de perete.
- 3 Dacă doriți să conectați un alt dispozitiv (telefon sau robot telefonic) la aceeași priză telefonică de perete și dacă dispozitivul are un conector diferit de RJ-11, atunci conectați-l direct la priza telefonică.

Note:


- Portul  al imprimantei are o mufă de adaptor pentru a fi utilizată împreună cu adaptorul. *Nu* înlăturați mufa din portul  al imprimantei.
- Pentru unele țări sau regiuni imprimanta nu este furnizată cu o mufă de adaptor sau cu un adaptor de telefon.


Conectarea imprimantei la o priză de perete în Germania

Priza de perete din Germania are două tipuri de porturi. Porturile N sunt pentru aparatele de fax, modeme și roboții telefonici. Portul F este pentru telefoane.

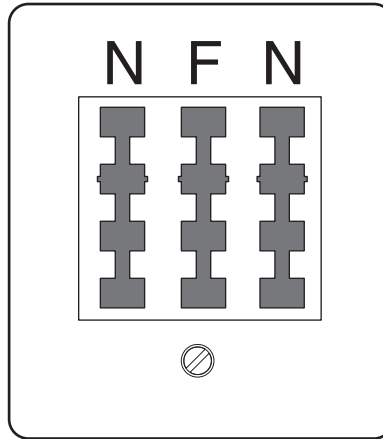

Conectați imprimanta la oricare dintre porturile N.

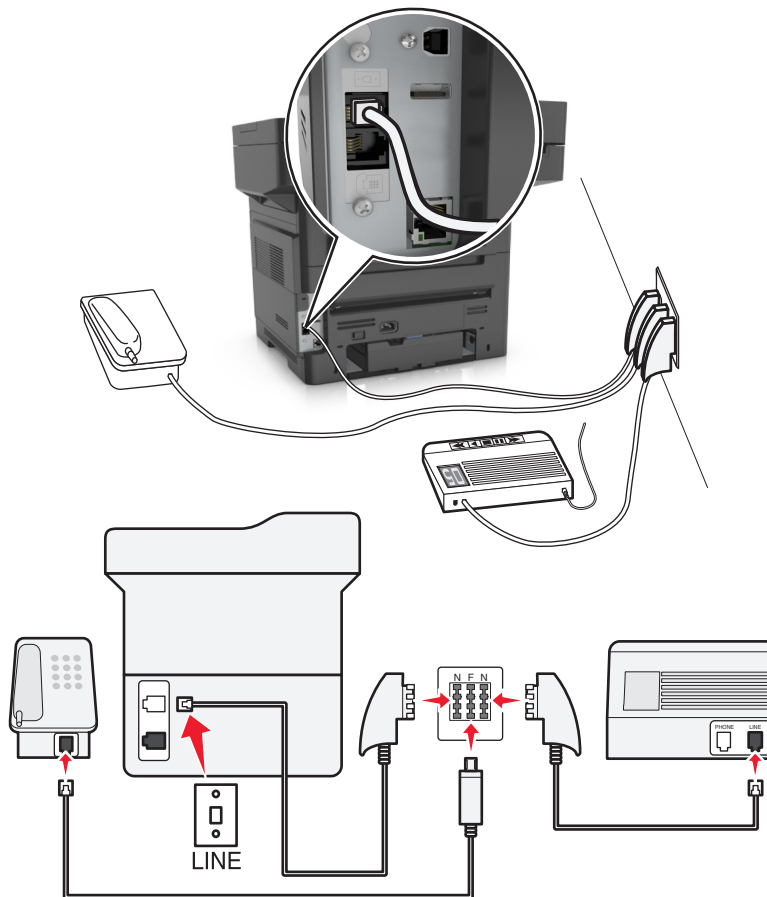


- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la adaptorul RJ-11, apoi conectați adaptorul la un port N.


- 3** Dacă doriți să conectați un telefon și un robot telefonic la aceeași priză de perete, conectați dispozitivele după cum este indicat.

Notă: Nu îndepărtați mufa de adaptor din portul  al imprimantei dacă conectați un sistem telefonic în serie sau în cascadă.

Conectarea la un serviciu de sonerie distinctă

Un serviciu de sonerie distinctivă poate fi disponibil de la compania de telefonie. Acest serviciu vă permite să aveți mai multe numere de telefon pe o singură linie telefonică, fiecare număr având un model diferit de sonerie. Acest lucru poate fi util pentru a distinge între apelurile de fax și cele vocale. Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă, parcurgeți următorii pași pentru a conecta echipamentul:

- 1** Conectați un capăt al cablului telefonic furnizat cu imprimanta la portul LINE al imprimantei .
- 2** Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică de perete activă.

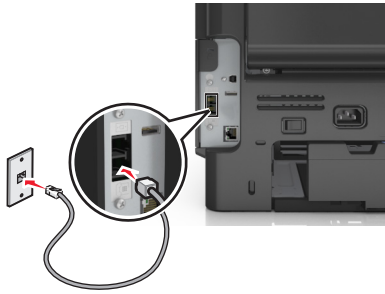


- 3** Modificați setarea Distinctive Rings (Sonerii distinctive) pentru a se potrivi cu setarea la care doriți să răspundă imprimanta.

Notă: Setarea implicită din fabrică pentru sonerii distincte este On (Activat). Aceasta setează imprimanta să răspundă la unul, două sau trei modele de sonerie.

- a** Din ecranul de început, navigați la:

 **>Settings (Setări) >Fax Settings (Setări fax) >Analog Fax Setup (Configurare fax analogic) >Answer On (Răspuns activat)**

- b** Selectați setarea de model pe care doriți să o modificați, apoi atingeți .

Setarea numelui și a numărului faxului de la care se trimite

- 1** Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2** Faceți clic pe **Setări >> Setări fax >> Configurare fax analogic**.

- 3** În câmpul Nume fax introduceți numele care se va imprima pe toate faxurile de ieșire.

4 În câmpul Număr fax introduceți numărul de fax al imprimantei.

5 Faceți clic pe **Remitere**.

Setarea datei și orei

Aveți posibilitatea să configurați data și ora, astfel încât să se imprime pe fiecare fax trimis.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Securitate >> Setare dată și oră**.

3 În câmpul Setare manuală dată și oră, introduceți data și ora curentă.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: Se recomandă utilizarea orei din rețea.

Configurarea imprimantei pentru a respecta ora de vară

Imprimanta poate fi setată să se adapteze automat la ora de vară:

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Securitate >Setare dată și oră**.

3 Bifați caseta de validare **Respectare automată a orei de vară**, apoi introduceți datele de început, respectiv de sfârșit ale orei de vară în secțiunea Configurare fus orar particularizat.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Trimiterea unui fax

Puteți utiliza imprimanta pentru a trimite un fax unuia sau mai multor destinatari, în mai multe moduri. Puteți tasta adresa de poștă electronică, utiliza un număr de comandă rapidă sau utiliza agenda. Puteți utiliza aplicația Trimitere multiplă sau Comanda mea de la ecranul de început al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [„Activarea aplicațiilor din ecranul de început” de la pagina 23](#).

Trimiterea unui fax utilizând panoul de control al imprimantei

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, atingeți **Fax**.

4 Introduceți numărul de fax sau o scurtătură.

Notă: Pentru a adăuga destinatari, atingeți **Următorul număr**, apoi introduceți numărul de telefon al destinatarului sau numărul pentru comanda rapidă ori căutați în agendă.

5 Apăsați pe **Trimitere fax**.

Trimiterea unui fax cu ajutorul computerului

Opțiunea de fax a driverului de imprimantă vă permite să trimiteți o lucrare de imprimare la imprimantă, care trimite lucrarea ca fax. Opțiunea de fax funcționează ca un aparat de fax normal, dar este controlată prin driverul de imprimantă, nu prin panoul de control al imprimantei.

1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier >Tipărire**.

2 Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe **Proprietăți, Preferințe, Opțiuni sau Configurare**.

3 Navigați la:

Fax fila **>Activare fax**

4 Introduceți numărul sau numerele destinatarilor faxului în câmpul „Numere de fax”.

Notă: Numerele de fax pot fi introduse manual sau utilizând funcția Agendă telefonică

5 Dacă este necesar, introduceți un prefix în câmpul „Prefix de apelare”.

6 Selectați formatul și orientarea corespunzătoare a paginii.

7 Dacă doriți să includeți o pagină de însoțire cu faxul, selectați **Se include pagina de însoțire cu faxul**, apoi introduceți informațiile corespunzătoare.

8 Faceți clic pe **OK**.

Note:

- Opțiunea Fax este disponibilă numai pentru utilizarea cu driverul PostScript sau cu driverul de fax universal. Pentru informații despre instalarea acestor drivere, consultați CD-ul *Software și documentație*.
- Pentru a putea fi utilizată, opțiunea Fax trebuie configurată și activată în driverul PostScript pe fila Configurare.
- Dacă este bifată caseta de selectare **Se afișează întotdeauna setările înainte de trimiterea prin fax**, vi se va solicita să verificați informațiile despre destinatar înainte de trimiterea faxului. Dacă această casetă de selectare este debifată, documentul din coadă este trimis automat ca fax când faceți clic pe **OK** în fila Fax.

Trimiterea unui mesaj e-mail utilizând un număr de comandă rapidă

Comenzile rapide pentru fax sunt la fel ca numerele pentru apelare rapidă ale unui telefon sau ale unui aparat de fax. Un număr de comandă rapidă (1–999) poate conține un singur destinatar sau mai mulți destinatari.

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în tava unității ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Din panoul de control al imprimantei, apăsați pe #, apoi introduceți numărul comenzii rapide.
- 4 Atingeți **Fax It (Trimitere fax)**.

Trimiterea unui fax utilizând agenda

Agenda permite căutarea de marcaje și în servere de directoare de rețea. Pentru informații suplimentare despre activarea agendei, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Fax >  > tastați numele destinatarului > **Căutare**

Notă: Puteți căuta numai câte un singur nume odată.


- 4 Atingeți numele destinatarului și apoi **Trimitere fax**.

Trimiterea unui fax la o oră programată

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.

- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.
- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
 - 3 Din ecranul de început, navigați la:
Fax > introduceți numărul de fax >Delayed Send (Trimitere amânată)
Notă: Dacă Modul de fax este Server fax, atunci butonul Trimitere amânată nu apare. Faxurile care așteaptă transmiterea sunt incluse în coada de fax.
 - 4 Specificați momentul în care va fi transmis faxul, apoi atingeți .
Durata este mărită sau micșorată în trepte de câte 30 de minute.
 - 5 Atingeți **Fax It (Trimitere fax)**.
Notă: Documentul este scanat și apoi trimis prin fax la ora programată.

Crearea de comenzi rapide

Crearea unei comenzi rapide de destinație de fax cu Embedded Web Server

Alocați o comandă rapidă pentru un singur număr de fax sau pentru un grup de numere de fax.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări >Gestionare comenzi rapide >Configurare comandă rapidă pentru fax**.

Notă: Este posibilă solicitarea unei parole. Dacă nu aveți un ID și o parolă, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

- 3 Tastați un nume unic pentru comanda rapidă, apoi introduceți numărul de fax.

Note:

- Pentru a crea o comandă rapidă pentru mai multe numere, introduceți numerele de fax ale grupului.
- Separați cu punct și virgulă (;) fiecare număr de fax dintr-un grup.

- 4 Atribuiți un număr de comandă rapidă.

Notă: Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

- 5 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Crearea unei comenzi rapide pentru destinația faxului utilizând panoul de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți numărul de fax.

Notă: Pentru a crea un grup de numere de fax, atingeți **Numărul următor**, apoi introduceți următorul număr de fax.

2 Apăsați .

3 Introduceți un nume unic pentru comanda rapidă, apoi atingeți **Terminat**.

4 Verificați dacă numele și numărul comenzii rapide sunt corecte, apoi atingeți **OK**.

Notă: Dacă numele este incorect, atingeți **Revocare**, apoi reintroduceți informațiile.

Personalizarea setărilor de fax

Schimbarea rezoluției faxului

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Fax >> introduceți numărul de fax >**Opțiuni**

4 Din zona Rezoluție, apăsați pe butoanele cu săgeți pentru a selecta rezoluția dorită.

Notă: Selectați o rezoluție de la Standard (viteza cea mai rapidă) la Ultrafin (cea mai bună calitate la viteză redusă).

5 Apăsați pe **Trimitere fax**.

Crearea unui fax mai luminos sau mai întunecat

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:
Fax > introduceți numărul de fax > **Opțiuni**
- 4 Reglați luminozitatea faxului, apoi apăsați pe **Trimitere fax**.

Vizualizarea unui jurnal de fax

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** > **Rapoarte**.
- 3 Faceți clic pe **Jurnal sarcini fax** sau pe **Jurnal apeluri fax**.

Blocarea faxurilor nesolicitate

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** > **Setări fax** > **Configurare fax analogic** > **Blocare faxuri fără nume**.

Note:

- Această opțiune va bloca toate faxurile sosite care au un ID de apelant privat sau nu indică numele de fax.
- În câmpul Listă faxuri respinse, introduceți numerele de telefon sau tastați numele de fax ale apelanților de fax pe care doriți să îi blocați.

Revocarea unui fax de ieșire

Revocarea unui fax în timp ce documentele originale sunt în curs de scanare

- Când utilizați ADF atingeți **Revocare lucrare** pe panoul de comandă al imprimantei, în timp ce apare **Se scanează**.
- Când se utilizează geamul scannerului, atingeți **Revocare lucrare** pe panoul de comandă al imprimantei, în timp ce apare **Se scanează** sau în timp ce apare **Scanare pagina următoare/Terminare lucrare**.

Revocarea unui fax după ce documentele originale au fost scanate în memorie

- 1 În ecranul de început, apăsați pe **Cancel Jobs (Lucrări revocate)**.
Va apărea ecranul Lucrări revocate.
- 2 Atingeți lucrarea sau lucrările de revocat.
Numai trei lucrări apar pe ecran; apăsați pe săgeata jos până când apare lucrarea dorită, apoi apăsați pe lucrarea de revocat.
- 3 Atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.
Pe ecran apare Ștergere lucrările selectate, lucrările selectate se șterg, apoi apare ecranul de pornire.

Păstrarea și redirecționarea faxurilor

Păstrarea faxurilor

Această opțiune permite reținerea faxurilor de la imprimare până la eliberarea lor. Faxurile păstrate pot fi eliberate manual sau la o zi sau o oră programate.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
Note:
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.
- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Fax Settings (Setări fax) > Analog Fax Setup (Configurare fax analogic) > Holding Faxes (Reținere faxuri)**.
- 3 Din meniul Held Fax Mode (Mod Punere în așteptare fax), selectați una dintre variantele următoare:
 - **Dezactivat**
 - **Always On (Mereu activat)**
 - **Manual**
 - **Scheduled (Programat)**
- 4 Dacă selectați Scheduled (Programat), continuați cu următorii pași:
 - a Faceți clic pe **Fax Holding Schedule (Program punere în așteptare faxuri)**.
 - b Din meniul Action (Acțiune), selectați **Hold faxes (Se pun în așteptare faxurile)**.
 - c Din meniul Time (Oră), selectați ora la care doriți eliberarea faxurilor reținute.
 - d Din meniul Day(s) (Zile), selectați ziua în care doriți eliberarea faxurilor reținute.
- 5 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Redirecționarea unui fax

Această opțiune permite imprimarea și redirecționarea faxurilor primite către un număr de fax, o adresă de poștă electronică, un site FTP sau LDSS.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări >Setări fax**.

3 Din meniul Redirecționare fax, selectați **Imprimare**, **Imprimare și redirecționare** sau **Redirecționare**.

4 Din meniul „Redirecționare către”, selectați **Fax**, **Poștă electronică**, **FTP**, **LDSS** sau **eSF**.

5 În câmpul „Redirecționare către comandă rapidă”, introduceți numărul de comandă rapidă la care doriți să redirecționați faxul.

Notă: Numărul de comandă rapidă trebuie să fie valid pentru setarea selectată în meniul „Redirecționare către”.

6 Faceți clic pe **Remitere**.

Informații despre opțiunile de fax

Conținut

Această opțiune vă permite să specificați tipul conținutului și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Brochure (Broșură)** - Documentul original este preluat dintr-o broșură.
- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.

Rezoluție

Această opțiune permite ajustarea calității ieșirii pentru faxul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea fișierului și timpul necesar scanării documentului original. Descreșterea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **Standard**—Utilizați această opțiune la trimiterea prin fax a majorității documentelor.
- **Fin 200 dpi**- Utilizați la trimiterea prin fax a documentelor cu text mic.
- **Super fin 300 dpi**- Utilizați la trimiterea prin fax a documentelor cu detalii fine.
- **Ultra fin 600 dpi**- Se recomandă pentru trimiterea prin fax a documentelor cu imagini sau fotografii.

Întunecare

Această opțiune vă permite să ajustați luminozitatea documentelor trimise prin fax, în comparație cu documentul original.

Trimitere amânată

Această opțiune vă permite să trimiteți un fax la o oră sau la o dată ulterioară.

Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fețe (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe (duplex). Aceasta identifică și conținutul care trebuie scanat pentru includerea în fax.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fețe (duplex) și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

Examinare scanare

Această opțiune afișează prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în mesajul de fax. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine de examinare.

Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.

Utilizarea opțiunilor complexe

Selectați dintre următoarele setări:

- **Advanced Imaging (Imagini complexe)** - Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Background Removal (Eliminare fundal), Color Balance (Balanță de culori), Color Dropout (Abandonare culori), Contrast, Mirror Image (Imagine în oglindă), Negative Image (Imagine negativă), Scan Edge to Edge (Scanare de la o latură la alta), Shadow Detail (Detaliu umbră) și Sharpness (Claritate) înainte de a trimite documentul prin fax.
- **Custom Job (Lucrare personalizată)** - combină mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.
- **Edge Erase (Ștergere laturi)** - Elimină petele sau semnele din apropierea laturilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau o anumită latură. Opțiunea Edge Erase (Ștergere laturi) șterge orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.

- **Transmission Log (Jurnal transmiteri)** - imprimă jurnalul de transmiteri sau jurnalul de erori de transmitere.
- **Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF)** - îndreaptă imaginile scanate care sunt poziționate ușor greșit la primirea din tava unității ADF.

Notă: Această opțiune este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă.

Scanarea

Puteți utiliza imprimanta pentru a trimite un fișier la o adresă de FTP. Puteți tasta adresa de poștă electronică, utiliza un număr de comandă rapidă sau utiliza agenda. De asemenea, puteți utiliza aplicațiile Multi Send (Expediere multiplă) sau MyShortcut (Comanda mea rapidă) de pe ecranul de început al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [„Activarea aplicațiilor din ecranul de început” de la pagina 23](#).

Utilizare Scanare în rețea

Scanare în rețea vă permite să scanați documente către desinații din rețea specificate de către persoana responsabilă cu asistența pentru sistem. După stabilirea destinațiilor (foldere de rețea partajate) în rețea, procesul de configurare al aplicației implică instalarea și configurarea aplicației la imprimanta corespunzătoare, utilizând serverul Embedded Web Server. Pentru informații suplimentare, consultați [„Confiurare Scanare în rețea” de la pagina 26](#).

Scanarea la o adresă FTP

Crearea de comenzi rapide

În loc să introduceți întreaga adresă a site-ului FTP în panoul de control al imprimantei de fiecare dată când doriți să trimiteți un document către un server FTP, puteți crea o destinație FTP permanentă, careia să îi asociați un număr de comandă rapidă. Există două modalități de a crea numere de comandă rapidă: utilizând serverul EWS încorporat sau utilizând panoul de control al imprimantei.

Crearea unei comenzi rapide de FTP utilizând Embedded Web Server

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Navigați la:

Setări > Zonă alte setări > Administrare comenzi rapide > Configurare comandă rapidă FTP

- 3 Introduceți informațiile corespunzătoare.

Notă: Este posibilă solicitarea unei parole. Dacă nu aveți un ID și o parolă, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

- 4 Introduceți un număr de comandă rapidă.

Notă: Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

- 5 Faceți clic pe **Adăugare**.

Crearea unei comenzi rapide pentru FTP utilizând panoul de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:

FTP >FTP > tastați adresa FTP >  > tastați un nume pentru comanda rapidă >Gata

2 Verificați dacă numele și numărul comenzii rapide sunt corecte, apoi atingeți **OK**.

Note:

- Dacă numele este incorect, atingeți **Revocare**, apoi reintroduceți informațiile.
- Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

Scanarea la o adresă FTP

Scanarea către o adresă FTP utilizând panoul de control al imprimantei

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

FTP >FTP > introduceți adresa >Efectuat >Trimitere

Scanarea către o adresă FTP utilizând un număr de comandă rapidă

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din panoul de control al imprimantei, apăsați pe # de pe tastatură, apoi introduceți numărul comenzii rapide pentru FTP.

4 Atingeți  >Trimitere.

Scanarea către o adresă FTP utilizând agenda


1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

FTP >FTP >  **> introduceți adresa destinatarului >Căutare**



4 Atingeți numele destinatarului.

Notă: Pentru a căuta și alți destinatari, atingeți **Căutare nouă** și apoi introduceți numele următorului destinatar.

5 Atingeți  **>Trimitere.**

Scanarea pe un computer sau pe o unitate flash

Puteți utiliza imprimanta pentru a trimite un fișier scanat. De asemenea, puteți utiliza aplicațiile Scan to Network (Scanare în rețea), Multi Send (Expediere multiplă) sau MyShortcut (Comanda mea rapidă) de pe ecranul de început al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați „[Activarea aplicațiilor din ecranul de început](#)” de la pagina 23.

ADF	Geam scanner
 <p>Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini.</p>	 <p>Utilizați geamul scannerului pentru pagini individuale, articole mici (cum ar fi cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie foto sau suporturi subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p>

Scannerul vă permite să scanați documente direct pe un computer sau pe o unitate flash. Nu este nevoie ca și computerul să fie conectat direct la imprimantă pentru a putea primi imagini scanate pe PC. Puteți scana documentul în computer prin rețea creând un profil de scanare în computer și descărcând acest profil în imprimantă.

Scanarea către un computer utilizând serverul Embedded Web Server

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Scan Profile (Profil de scanare) >Create Scan Profile (Creare profil de scanare)**.

3 Selectați setările de scanare dorite, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

4 Selectați o locație de pe computer în care doriți să salvați imaginea scanată.

5 Introduceți un nume de scanare și un nume de utilizator.

Notă: Numele de scanare este cel care apare în lista Profil scanare de pe afișaj.

6 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Notă: Un număr de comandă rapidă este asociat automat atunci când faceți clic pe **Submit (Remitere)**. Puteți folosi acest număr de comandă rapidă când sunteți gata să scanați documentele.

7 Examinați instrucțiunile de pe ecranul Scan Profile (Profil scanare).

- a** Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

b Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

c Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Apăsăți pe **#**, apoi introduceți numărul comenzii rapide utilizând tastatura.
- Din ecranul de început, navigați la:

Held Jobs (Lucrări în așteptare) >Profiles (Profiluri) > selectați comanda rapidă de pe listă

Notă: Scannerul scanează și trimite documentul în directorul pe care l-ați specificat.

8 Vizualizați fișierul de pe computer.

Notă: Fișierul de ieșire este salvat în locația specificată sau este deschis cu programul specificat.

Configurare Scanare către computer

Note:

- Această caracteristică este disponibilă numai la Windows Vista sau ulterior.
- Asigurați-vă că imprimanta și computerul dvs. sunt conectate la aceeași rețea.

1 Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.

Notă: Dacă imprimanta dvs. nu se găsește în listă, adăugați imprimanta.

2 Deschideți proprietățile imprimantei și apoi reglați setările după cum este necesar.

- 3 Din panoul de comandă, atingeți **Scanare către computer** > selectați setarea corespunzătoare de scanare > **Trimitere**.

Scanarea către o unitate flash

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Introduceți unitatea flash în portul USB din partea frontală a imprimantei.

Notă: Va apărea ecranul de pornire Unitate USB.

- 4 Selectați folderul destinație, apoi atingeți **Scanare pe unitate USB**.

Notă: După 30 de secunde de inactivitate, imprimanta trece la ecranul de început.

- 5 Ajustați setările de scanare și apoi faceți clic pe **Scanare**.

Înțelegerea opțiunilor de scanare

FTP

Această opțiune permite introducerea adresei IP pentru destinația FTP.

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

Nume fișier

Această opțiune vă permite să introduceți numele fișierului pentru imaginea scanată.

Save As Shortcut (Salvare drept comandă rapidă)

Această opțiune permite salvarea setărilor curente drept comenzi rapide prin asocierea unui număr.

Dimensiune original

Această opțiune vă permite să alegeți dimensiunea documentelor pe care urmează să le scanați. Când Dimensiune original este setat la Dimensiuni amestecate, se poate scana un document original care conține dimensiuni de pagini combinate (pagini de dimensiune Letter și Legal).

Întunecare

Această opțiune reglează luminozitatea documentelor scanate care vor fi generate în raport cu documentul original.

Rezoluție

Această opțiune reglează calitatea ieșirii pentru fișierul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea fișierului și timpul necesar scanării documentului original. Descreșterea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

Trimitere ca

Această opțiune vă permite să setați tipul de ieșire pentru imaginea scanată.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier cu mai multe pagini.
- **PDF securizat**—Utilizați această opțiune pentru a crea un fișier PDF criptat care protejează conținutul fișierelor împotriva accesului neautorizat.
- **TIFF**—Utilizați această opțiune pentru a crea mai multe fișiere sau un singur fișier. Dacă opțiunea TIFF cu mai multe pagini este dezactivată în meniul Setări, atunci TIFF salvează o pagină în fiecare fișier. Dimensiunea fișierului este, de obicei, mai mare decât cea a unui fișier JPEG echivalent.
- **JPEG**—Utilizați această opțiune pentru a crea și atașa un fișier separat pentru fiecare pagină a documentului original.
- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier XPS cu mai multe pagini.

Conținut

Această opțiune vă permite să setați tipul și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Brochure (Broșură)** - Documentul original este preluat dintr-o broșură.
- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.

- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.

Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fețe (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fețe și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

Examinare scanare

Această opțiune afișează prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în mesajul e-mail. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine de examinare.

Notă: Această opțiune apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.

Utilizarea opțiunilor avansate

Selectați din următoarele setări:

- **Imagini complexe**—Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Calitate JPEG, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră, Claritate și Temperatură înainte de a scana documentul.
- **Lucrare particularizată**—Utilizați această opțiune pentru a combina mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.
- **Ștergere muchie**—Utilizați această opțiune pentru a elimina petele din apropierea marginilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau eliminarea unei anumite muchii. Opțiunea Ștergere muchii va șterge orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.
- **Jurnal transmitere** - Imprimă jurnalul de transmitere sau jurnalul de erori de transmitere.
- **Senzor de alimentare multiplă**—Detectează situația în care ADF trage mai multe coli de hârtie odată și apoi afișează un mesaj de eroare.

Notă: Această opțiune este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă.

Despre meniurile imprimantei

Listă de meniuri

Meniul Paper (Hârtie)	Reports (Rapoarte)	Network/Ports (Rețea/Porturi)	Security (Securitate)
Default Source (Sursă implicită)	Menu Settings Page (Pagina cu setări pentru meniuri)	Active NIC (NIC activ)	Edit Security Settings (Editare setări de securitate)
Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)	Device Statistics (Statistici dispozitiv)	Standard Network (Rețea standard) ²	Securitate diverse
Configure MP (Configurare imprimantă multifuncțională)	Stapler Test (Test capsator)	Standard USB (USB standard)	Settings (Setări)
Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)	Network Setup Page (Pagină de configurare a rețelei) ¹	Parallel [x] ([x] paralel)	Meniul Confidential Print (Imprimare confidențială)
Paper Texture (Textură hârtie)	Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x])	Serial [x] ([x] serial)	Erase Temporary Data (Ștergere date temporare)
Paper Weight (Greutate hârtie)	Shortcut List (Listă de comenzi rapide)	SMTP Setup (Configurare SMTP)	Files (Fișiere)
Paper Loading (Încărcare hârtie)	Fax Job Log (Jurnal lucrări fax)		Security Audit Log (Jurnal audit de securitate)
Custom Types (Tipuri personalizate)	Fax Call Log (Jurnal apeluri fax)		Set Date and Time (Setare dată și oră)
Custom Names (Nume personalizate) ¹	Copy Shortcuts (Comenzi rapide pentru copiere)		
Custom Scan Sizes (Dimensiuni de scanare personalizate)	E-mail Shortcuts (Comenzi rapide pentru e-mail)		
Universal Setup (Configurare universală)	Fax Shortcuts (Comenzi rapide pentru fax)		
	FTP Shortcuts (Comenzi rapide pentru FTP)		
	Profiles List (Listă de profiluri)		
	Print Fonts (Fonturi de imprimare)		
	Print Directory (Director de imprimare)		
	Print Demo (Demonstrație imprimare)		
	Asset Report (Raport despre produs)		

Settings (Setări)	Help (Ajutor)	Manage Shortcuts (Gestionare comenzi rapide)	Meniu pentru cartele opționale ³
General Settings (Setări generale)	Print All Guides (Se imprimă toate ghidurile)	Fax Shortcuts (Comenzi rapide pentru fax)	Apare o listă de DLE-uri (Download Emulators) instalate.
Copy Settings (Setări copiere)	Ghid de copiere	E-mail Shortcuts (Comenzi rapide pentru poșta electronică)	
Fax Settings (Setări de fax)	Ghid pentru e-mail	FTP Shortcuts (Comenzi rapide pentru FTP)	
E-mail Settings (Setări pentru e-mail)	Ghid pentru fax	Copy Shortcuts (Comenzi rapide pentru copiere)	
FTP Settings (Setări FTP)	Ghid pentru FTP	Profile Shortcuts (Comenzi rapide profil)	
Meniul Flash Drive (Unitate flash)	Ghid pentru defecte de imprimare		
Print Settings (Setări de imprimare)	Ghid informativ		
	Ghid pentru consumabile		

¹ În funcție de configurarea imprimantei, acest meniu apare ca Network Setup Page (Pagină de configurare rețea) sau Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x]).

² În funcție de configurația imprimantei, acest meniu apare ca Standard Network (Rețea standard) sau Network [x] (Rețea [x]).

³ Acest meniu apare numai când sunt instalate unul sau mai multe DLE-uri.

Meniul Paper (Hârtie)

Meniul Default Source (Sursă implicită)

Utilizați	Pentru
Default Source (Sursă implicită) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional Manual Paper (Hârtie alimentată manual) Manual Envelope (Plicuri alimentate manual)	Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Tava 1 (tava standard) este setată în mod implicit din fabrică. Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare MF la valoarea „Casetă” pentru ca setarea Alimentator multifuncțional să apară ca setare de meniu. Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, tăvile respective sunt legate automat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată.

Meniul Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)

Utilizați	Pentru
<p>Tray [x] Size (Dimensiune în tava [x])</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) - Oficio (Mexic) Folio Statement Universal 7 3/4 Envelope (Plic 7 3/4) 9 Envelope (Plic 9) 10 Envelope (Plic 10) DL Envelope (Plic DL) C5 Envelope (Plic C5) B5 Envelope (Plic B5) Other Envelope (Altă dimensiune de plic) 	<p>Specificați dimensiunea de hârtie încărcată în fiecare tavă.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letter este setarea implicită din fabrică pentru SUA. Setarea internațională implicită din fabrică este A4. • Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, tăvile respective sunt legate automat. Este posibil ca și alimentatorul multifuncțional să fie legat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată. • Dimensiunea de hârtie A6 este acceptată numai în Tava 1 și în alimentatorul multifuncțional.
<p>Tray [x] Type (Tip în tava [x])</p> <ul style="list-style-type: none"> Plain Paper (Hârtie simplă) Card Stock (Carton) Transparency (Folii transparente) Recycled (Hârtie reciclată) Labels (Etichete) Vinyl Labels (Etichete de vinilin) Bond Envelope (Plic) Rough Envelope (Plic aspru) Letterhead (Hârtie cu antet) Preprinted (Preimprimată) Colored Paper (Hârtie colorată) Light Paper (Hârtie ușoară) Heavy Paper (Hârtie grea) Rough/Cotton (Hârtie aspră/de bumbac) Custom Type [x] (Tip personalizat [x]) 	<p>Specificați tipul hârtiei încărcate în fiecare tavă.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plain Paper (Hârtie simplă) este setarea implicită din fabrică pentru Tray 1 (Tava 1). Custom Type [x] (Tip personalizat [x]) este setarea implicită din fabrică pentru toate celelalte tăvi. • În cazul în care este disponibil, în loc de Custom Type [x] (Tip personalizat [x]) va apărea un nume definit de utilizator. • Utilizați acest meniu pentru a configura legarea automată a tăvii.
<p>Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.</p>	

Utilizați	Pentru
<p>Multipurpose Feeder Size (Dimensiune alimentator multifuncțional)</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) - Oficio (Mexic) Folio Statement Universal 7 3/4 Envelope (Plic 7 3/4) 9 Envelope (Plic 9) 10 Envelope (Plic 10) DL Envelope (Plic DL) C5 Envelope (Plic C5) B5 Envelope (Plic B5) Other Envelope (Altă dimensiune de plic) 	<p>Specificați dimensiunea hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letter este setarea implicită din fabrică pentru SUA. Setarea internațională implicită din fabrică este A4. • Din meniul Paper (Hârtie), setați opțiunea Configure MP (Configurare imprimantă multifuncțională) la valoarea „Cassette (Casetă)” pentru ca Multipurpose Feeder Size (Dimensiune alimentator multifuncțional) să apară ca meniu. • Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Asigurați-vă că setați valoarea dimensiunii hârtiei.
<p>Multipurpose Feeder Type (Tip alimentator multifuncțional)</p> <ul style="list-style-type: none"> Plain Paper (Hârtie simplă) Card Stock (Carton) Transparency (Folii transparente) Recycled (Hârtie reciclată) Labels (Etichete) Vinyl Labels (Etichete de vinilin) Bond Envelope (Plic) Rough Envelope (Plic aspru) Letterhead (Hârtie cu antet) Preprinted (Preimprimată) Colored Paper (Hârtie colorată) Light Paper (Hârtie ușoară) Heavy Paper (Hârtie grea) Rough/Cotton (Hârtie aspră/de bumbac) Custom Type [x] (Tip personalizat [x]) 	<p>Specificați tipul hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Plain Paper (Hârtie simplă). • Din meniul Paper (Hârtie), setați opțiunea Configure (Configurare) la valoarea „Cassette (Casetă)” pentru ca Multipurpose Feeder Type (Tip alimentator multifuncțional) să apară ca meniu.
<p>Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.</p>	

Utilizați	Pentru
Manual Paper Size (Dimensiune hârtie încărcată manual) A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) - Oficio (Mexic) Folio Statement Universal	Specifică dimensiunea hârtiei încărcate manual. Notă: Letter este setarea implicită din fabrică pentru SUA. Setarea internațională implicită din fabrică este A4.
Manual Paper Type (Tip hârtie încărcată manual) Plain Paper (Hârtie simplă) Card Stock (Carton) Transparency (Folii transparente) Recycled (Hârtie reciclată) Labels (Etichete) Vinyl Labels (Etichete de vinilin) Bond Letterhead (Hârtie cu antet) Preprinted (Hârtie preimprimată) Colored Paper (Hârtie colorată) Light Paper (Hârtie ușoară) Heavy Paper (Hârtie grea) Rough/Cotton (Hârtie aspră/de bumbac) Custom Type [x] (Tip personalizat [x])	Specificați tipul hârtiei încărcate manual. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Plain Paper (Hârtie simplă). • Din meniul Paper (Hârtie), setați Configure MP (Configurare imprimantă multifuncțională) la „Manual” pentru ca opțiunea Manual Paper Type (Tip hârtie încărcată manual) să apară ca meniu.
Manual Envelope Size (Dimensiune plicuri încărcate manual) 7 3/4 Envelope (Plic 7 3/4) 9 Envelope (Plic 9) 10 Envelope (Plic 10) DL Envelope (Plic DL) C5 Envelope (Plic C5) B5 Envelope (Plic B5) Other Envelope (Altă dimensiune de plic)	Specificați dimensiunea plicurilor încărcate manual. Notă: 10 Envelope (Plic 10) este setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite. DL Envelope (Plic DL) este setarea internațională implicită din fabrică.
Manual Envelope Type (Tip plicuri încărcate manual) Envelope (Plic) Rough Envelope (Plic aspru) Custom Type [x] (Tip personalizat [x])	Specificați tipul plicurilor încărcate manual. Notă: Setarea implicită din fabrică este Envelope (Plic).
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Meniul Configure MP (Configurare MF)

Utilizați	Pentru
Configure MP (Configurare MF) Cassette (Casetă) Manual First (Prima dată)	Stabiliți când selectează imprimanta hârtie din alimentatorul multifuncțional. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Cassette (Casetă). Setarea Cassette (Casetă) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie automată. Setarea Manual determină configurarea alimentatorului multifuncțional doar pentru lucrări de imprimare cu alimentare manuală. Setarea First (Prima dată) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie principală.

Meniul Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)

Utilizați	Pentru
Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) Dezactivat Statement/A5 Letter/A4 All Listed (Toate valorile listate)	Înlocuiți cu dimensiunea de hârtie specificată, dacă dimensiunea de hârtie solicitată nu este disponibilă. Note: <ul style="list-style-type: none"> All Listed (Toate valorile listate) este setarea implicită din fabrică. Toate înlocuirile disponibile sunt permise. Setarea Off (Dezactivat) indică faptul că nu sunt permise înlocuiri. Setarea unei înlocuiri permite operația fără a afișa mesajul Change Paper (Schimbați hârtia).

Meniul Paper Texture (Textură hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
Plain Texture (Textură hârtie obișnuită) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei simple încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură carton Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a cartonului încărcat. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Normal. Opțiunile sunt afișate numai în cazul în care cartonul este acceptat.
Transparency Texture (Textură folie transparentă) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a foliilor transparente încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură reciclată Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei reciclate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.

Utilizați	To (Pentru)
Labels Texture (Textură etichete) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a etichetelor încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Bond Texture (Textură bond) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei bond încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).
Envelope Texture (Textură plic) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a plicurilor încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură plic aspru Aspru	Specificați textura relativă a plicurilor aspre încărcate.
Letterhead Texture (Textură hârtie cu antet) Smooth (Neted) Normal (Normal) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei cu antet încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Preprinted Texture (Textură formular pretipărit) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei preimprimată încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură hârtie colorată Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei colorate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură ușoară Smooth (Neted) Normal (Normal) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură grea Smooth (Neted) Normal (Normal) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură hârtie aspră/bumbac Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei de bumbac încărcate.
Custom [x] Texture (Textură hârtie particularizată [x]) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei particularizate încărcate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Normal. • Opțiunile apar numai dacă tipul particularizat este acceptat.

Meniul Paper Weight (Greutate hârtie)

Utilizați	Pentru
Greutate hârtie obișnuită Light (Ușoară) Normal Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei simple încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Card Stock Weight (Greutate carton) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a cartonului încărcat. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate folie transparentă Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a foliilor transparente încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Recycled Weight (Greutate hârtie reciclată) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei reciclate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate etichete Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a etichetelor încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate legătură Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei Bond încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate plic Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a plicurilor încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Rough Envelope Weight (Greutate plicuri aspre) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a plicurilor aspre încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate hârtie cu antet Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei cu antet încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Preprinted Weight (Greutate hârtie preimprimată) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei preimpriate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.

Utilizați	Pentru
Greutate hârtie colorată Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei colorate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Light Weight (Greutate mică) Light (Ușoară)	Specificați dacă greutatea relativă a hârtiei încărcate este ușoară.
Heavy Weight (Greutate mare) Heavy (Grea)	Specificați faptul că greutatea relativă a hârtiei încărcate este mare.
Rough/Cotton Weight (Greutate hârtie aspră/de bumbac) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei de bumbac sau aspre încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Custom [x] Weight (Greutate hârtie particularizată [x]) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei particularizate încărcate. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Normal. Opțiunile apar numai atunci când tipul particularizat este acceptat.

Meniul Paper Loading (Încărcare hârtie)

Utilizați	Pentru
Card Stock Loading (Încărcare carton) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Card Stock (Carton).
Recycled Loading (Încărcare hârtie reciclată) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Recycled (Hârtie reciclată).
Labels Loading (Încărcare etichete) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Labels (Etichete).
Bond Loading (Încărcare hârtie Bond) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Bond.
Letterhead Loading (Încărcare hârtie cu antet) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Letterhead (Hârtie cu antet).
Note: <ul style="list-style-type: none"> Off (Dezactivat) este setarea implicită din fabrică pentru toate selecțiile din meniul Paper Loading (Încărcare hârtie). Opțiunea Duplex (Față-verso) setează imprimanta în mod prestabilit pentru imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare, cu excepția cazului în care este selectată imprimarea pe o singură față din meniul Print Preferences (Preferințe de imprimare) în Windows sau din dialogul Print (Imprimare) în Macintosh. 	

Utilizați	Pentru
Preprinted Loading (Încărcare hârtie preimprimată) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Preprinted (Hârtie preimprimată).
Colored Loading (Încărcare hârtie colorată) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Colored (Hârtie colorată).
Light Loading (Încărcare hârtie ușoară) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Light (Ușoară).
Heavy Loading (Încărcare hârtie grea) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Heavy (Grea).
Rough/Cotton Loading (Încărcare hârtie aspră/de bumbac) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Rough (Aspră) sau Cotton (Bumbac).
Custom [x] Loading (Încărcare hârtie particularizată [x]) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Custom [x] (Particularizată [x]). Notă: Opțiunea Custom [x] Loading (Încărcare personalizată [x]) apare numai când tipul particularizat este acceptat.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Off (Dezactivat) este setarea implicită din fabrică pentru toate selecțiile din meniul Paper Loading (Încărcare hârtie). • Opțiunea Duplex (Față-verso) setează imprimanta în mod prestabilit pentru imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare, cu excepția cazului în care este selectată imprimarea pe o singură față din meniul Print Preferences (Preferințe de imprimare) în Windows sau din dialogul Print (Imprimare) în Macintosh. 	

Meniul Tipuri particularizate

Utilizați	Pentru
Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) Hârtie Card Stock (Carton) Transparency (Folii transparente) Hârtie aspră/de bumbac Labels (Etichete) Plicuri	Asociază un tip de hârtie sau de suport special cu un tip de nume particularizat din fabrică sau cu un nume particularizat definit de utilizator, creat prin intermediul serverului EWS.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Paper (Hârtie). • Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de suport particularizat trebuie să fie acceptat de tava selectată sau de alimentatorul multifuncțional. 	

Utilizați	Pentru
Recycled (Hârtie reciclată) Hârtie Card Stock (Carton) Transparency (Folii transparente) Hârtie aspră/de bumbac Labels (Etichete) Plicuri	Specifică un tip de hârtie când setarea Reciclat este selectată în alte meniuri.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Paper (Hârtie). • Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de suport particularizat trebuie să fie acceptat de tava selectată sau de alimentatorul multifuncțional. 	

Meniul Nume particularizate

Utilizați	Pentru a
Custom Name [x] (Nume particularizat)	Specificați un nume particularizat pentru un tip de hârtie. Acest nume înlocuiește Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) în meniurile imprimantei.

Meniul Custom Scan Sizes (Dimensiuni particularizate de scanare)

Utilizați	Pentru
Custom Scan Size [x] (Dimensiune de scanare particularizată [x]) Scan Size Name (Nume dimensiune de scanare) Lățime Înălțime Orientare Portret Vedere 2 scans per side (Scanare pe ambele părți) Dezactivat Activat	Specificați un nume de dimensiune de scanare personalizată și orientarea paginii. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Numele dimensiunii particularizate de scanare înlocuiește Custom Scan Size [x] (Dimensiune particularizată de scanare [x]) în meniurile imprimantei. • ADF Media Type (Tip suport ADF) este setarea implicită din fabrică pentru dimensiunile de scanare personalizate 3, 4, 5 și 6. • Setarea implicită din fabrică pentru Width (Lățime) în Statele Unite este 8,5 inci. Setarea internațională implicită din fabrică pentru Width (Lățime) este 210 milimetri. • Setarea implicită din fabrică pentru Height (Înălțime) în Statele Unite este 14 inci. Setarea internațională implicită din fabrică pentru Height (Înălțime) este 297 milimetri. • Setarea implicită din fabrică pentru Orientation (Orientare) este Portrait (Portret). • Setarea implicită din fabrică pentru „2 scans per side” (Scanare pe ambele părți) este Off (Dezactivat).

Meniul Universal Setup (Configurare universală)

Utilizați	Pentru
Units of Measure (Unități de măsură) Inchi Millimeters (Milimetri)	Indicați unitățile de măsură. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este Inchi (Inchi). Setarea implicită din fabrică internațională este Millimeters (Milimetri).
Portrait Width (Lățime portret) 3–14.17 inches (3 - 14,17 inchi) 76–360 mm	Setează lățimea portretului. Note: <ul style="list-style-type: none"> Dacă lățimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește lățimea maximă permisă. Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este 8.5 inches (8,5 inchi). Puteți mări lățimea cu trepte de câte 0,01 inchi. Setarea internațională implicită din fabrică este 216 mm. Puteți mări lățimea cu trepte de câte 1 mm.
Portrait Height (Înălțime portret) 3–14.17 inches (3 - 14,17 inchi) 76–360 mm	Setează înălțimea portretului. Note: <ul style="list-style-type: none"> Dacă înălțimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește înălțimea maximă permisă. Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este 14 inches (14 inchi). Puteți mări înălțimea cu trepte de câte 0,01 inchi. Setarea internațională implicită din fabrică este 356 mm. Puteți mări înălțimea cu trepte de câte 1 mm.
Feed Direction (Direcție alimentare) Short Edge (Latura scurtă) Long Edge (Latura lungă)	Specifică direcția de alimentare, dacă hârtia poate fi încărcată în oricare dintre direcții. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Short Edge (Latura scurtă). Opțiunea Muchie lungă este afișată numai dacă muchia mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată în tavă.

Meniul Rapoarte

meniul Rapoarte

Utilizați	Pentru
Pagină setări meniu	Imprimați un raport cu informații despre hârtia încărcată în tăvi, memoria instalată, numărul total de pagini, setările pentru alarme, expirarea proceselor, limba afișată în panoul de control al imprimantei, adresa TCP/IP, starea consumabilelor, starea conexiunii la rețea și alte informații.
Statistici echipament	Imprimați un raport cu statistici privind imprimanta, cum ar fi informații privind consumabilele și numărul de pagini imprimate.
Pagină configurare rețea	Imprimați un raport cu informații despre setările imprimantei de rețea, cum ar fi informații despre adresa TCP/IP. Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	Pentru
Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x])	Imprimați un raport cu informații despre setările de rețea ale imprimantei, cum ar fi informații despre adresa TCP/IP. Notă: Acest element de meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare și când sunt instalate mai multe opțiuni de rețea.
Listă comenzi rapide	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide configurate.
Jurnal lucrări fax	Imprimă un raport care conține informații despre ultimele 200 de faxuri finalizate. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Enable Job Log (Activare jurnal lucrări) este setată la On (Activat) în meniul Fax Settings (Setări fax).
Jurnal apeluri fax	Imprimă un raport care conține informații despre ultimele 100 de apeluri încercate, primite și blocate. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Enable Job Log (Activare jurnal lucrări) este setată la On (Activat) în meniul Fax Settings (Setări fax).
Comenzi rapide pentru copiere	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide de copiere.
Comenzi rapide pentru poșta electronică	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru poșta electronică.
Comenzi rapide pentru fax	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru fax.
FTP Shortcuts (Comenzi rapide pentru FTP)	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru FTP.
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
Tipărire fonturi	Imprimați un raport cu toate fonturile disponibile pentru limbajul curent utilizat de imprimantă.
Tipărire director	Imprimați o listă a tuturor resurselor stocate pe o cartelă de memorie flash opțională sau pe hard diskul imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunea Job Buffer Size (Dimensiune buffer operație) nu trebuie să fie setată la 100%. • Asigurați-vă că memoria flash opțională sau hard diskul imprimantei funcționează și este instalat corect.
Asset Report (Raport despre produs)	Imprimă un raport conținând informații despre produs, inclusiv numărul serial al imprimantei și numele modelului. Raportul conține text și coduri de bare UPC care pot fi scanate într-o bază de date a activelor.

meniul Rețea/Porturi

Meniul Active NIC (NIC activ)

Utilizați	Pentru
Active NIC (NIC activ) Auto (Automat) [lista plăcilor de rețea disponibile]	Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). • Acest element de meniu apare numai dacă este instalată o placă de rețea opțională.

Meniul Rețea standard sau Rețea [x]

Notă: În acest meniu apar numai porturile active. Toate porturile inactice sunt omise.

Utilizați	Pentru
PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) Activat Dezactivat	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este On (Activat). • Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) Activat Dezactivat	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este On (Activat). • Dacă se dezactivează PS SmartSwitch, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Setup (Configurare).
NPA Mode (Mod NPA) Dezactivat Auto (Automat)	Setează imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automat este setarea implicită din fabrică. • Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Network Buffer (Buffer de rețea) Auto (Automat) 3 KB până la [dimensiune maximă permisă]	Setează dimensiunea bufferului de intrare pentru rețea. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automat este setarea implicită din fabrică. • Valoarea poate fi modificată în trepte de câte 1 KO. • Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Salvare resursă la Activat sau Dezactivat. • Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul de rețea, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și USB. • Modificarea acestei setări din panoul de comandă al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor au ca rezultat repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Mac Binary PS (PS binar Mac) Activat Dezactivat Auto (Automat)	Setează imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automat este setarea implicită din fabrică. • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard. • Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.

Utilizați	Pentru
Standard Network Setup (Configurare rețea standard) sau Network [x] Setup (Configurare rețea [x]) Reports (Rapoarte) Network Card (Placă de rețea) TCP/IP IPv6 Fără fir AppleTalk	Afișați și configurați setările de rețea ale imprimantei. Notă: Meniul Wireless (Fără fir) apare numai când imprimanta este conectată la o rețea fără fir.

meniul Rapoarte

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi >Rețea standard >Configurare rețea standard >Rapoarte**
- **Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >Rapoarte**

Utilizați	To (Pentru)
Imprimare pagină configurare	Imprimați un raport cu informații despre setările imprimantei de rețea, cum ar fi adresa TCP/IP.

Meniul Network Card (Placă de rețea)

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Network/Ports (Rețea/Porturi) >Standard Network (Rețea standard) >Standard Network Setup (Configurare rețea standard) >Network Card (Placă de rețea)**
- **Network/Ports (Rețea/Porturi) >Network [x] (Rețea [x]) >Network [x] Setup (Configurarea rețea [x]) >Network Card (Placă de rețea)**

Utilizați	Pentru a
View Card Status (Vizualizare stare cartelă) Connected (Conectat) Disconnected (Deconectat)	Vizualizați starea conexiunii plăcii de rețea.
View Card Speed (Vizualizare viteză cartelă)	Vizualizați viteza unei plăci de rețea active.
Network Address (Adresă de rețea) UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.
Job Timeout (Expirare operație) 0–255 seconds (0-255 de secunde)	Setează durata de așteptare înainte de revocarea unei lucrări de imprimare în rețea. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este de 90 de secunde. • Valoarea 0 dezactivează expirarea. • Dacă se selectează o valoare între 1 și 9, setarea va fi salvată ca 10.

Meniul TCP/IP

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi >Rețea standard >Configurare rețea standard >TCP/IP**
- **Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >TCP/IP**

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	To (Pentru)
Setare nume gazdă	Setați numele de gazdă TCP/IP curent. Notă: Acesta poate fi modificat numai de la serverul EWS.
Adresă IP	Vizualizați sau schimbați adresa TCP/IP curentă. Notă: Setarea manuală a adresei IP pune setările Activare DHCP și Activare IP automat pe valoarea Dezactivat. De asemenea, pune Activare BOOTP și Activare RARP pe valoarea Dezactivat, pe sistemele care acceptă BOOTP și RARP.
Netmask (Mască de rețea)	Vizualizați sau schimbați masca de rețea TCP/IP curentă.
Gateway	Vizualizați sau schimbați gateway-ul TCP/IP curent.
Enable DHCP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Indicați adresa și setarea de asociere a parametrilor DHCP. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Enable RARP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Indicați setarea de asociere a adresei RARP. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Enable BOOTP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Indicați setarea de asociere a adresei BOOTP. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Enable AutoIP (Activare NTP) Da Nu	Indicați setarea Zero Configuration Networking (Rețea cu configurație zero). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Enable FTP/TFTP (Activare FTP/ TFTP) Da Nu	Activați serverul FTP încorporat, ceea ce vă permite să trimiteți la imprimantă fișiere cu ajutorul File Transfer Protocol (FTP - Protocol de transfer al fișierelor). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Activare server HTTP Da Nu	Activați serverul Web încorporat (Embedded Web Server). Când este activat, imprimanta poate fi monitorizată și administrată de la distanță utilizând un browser de Web. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
WINS Server Address (Adresă server WINS)	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului WINS.
Enable DDNS (Activare NTP) Da Nu	Vizualizați sau schimbați setarea DDNS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Activare mDNS Da Nu	Vizualizați sau schimbați setarea mDNS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).

Utilizați	To (Pentru)
DNS Server Address (Adresă server WINS)	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului DNS.
Adresă server DNS de rezervă	Vizualizați sau modificați adresele de server DNS de rezervă.
Copie de siguranță adresă server DNS 2	
Copie de siguranță adresă server DNS 3	
Enable HTTPS (Activare NTP) Da Nu	Vizualizați sau schimbați setarea HTTPS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).

Meniul IPv6

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi >Rețea standard >Configurare rețea standard >IPv6**
- **Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >IPv6**

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	Pentru
Activare IPv6 Activat Dezactivat	Activează protocolul IPv6 la imprimantă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Activat.
Configurare automată Activat Dezactivat	Specifică dacă adaptorul de rețea Wireless acceptă sau nu intrările de configurare automată ale adresei IPv6 furnizate de un router. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Activat.
Vizualizare nume gazdă	Notă: Aceste setări pot fi modificate numai de la serverul Embedded Web Server.
Vizualizare adresă	
Vizualizare adresă router	
Activare DHCPv6 Activat Dezactivat	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Activat.

Meniul Wireless

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru imprimantele conectate la o rețea Ethernet și pentru cele prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Network/Ports (Rețea/Porturi) >Standard Network (Rețea standard) >Standard Network Setup (Configurare rețea standard) >Wireless (Fără fir)**
- **Network/Ports (Rețea/Porturi) >Network [x] (Rețea [x]) >Network [x] Setup (Configurare rețea [x]) >Wireless (Fără fir)**

Utilizați	Pentru
Wi-Fi Protected Setup (WPS) Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Stabiliți o conexiune la rețeaua fără fir și activați securitatea de rețea. Note: <ul style="list-style-type: none"> Prin pornirea metodei prin apăsare pe buton conectați imprimanta la o rețea fără fir prin apăsarea butoanelor atât de pe imprimantă, cât și de pe punctul de acces (routerul fără fir), într-un interval de timp dat. Opțiunea Start PIN Method (Metodă pornire prin PIN) conectează imprimanta la o rețea fără fir prin utilizarea unui cod PIN la imprimantă și introducerea acestuia în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces.
Enable/Disable WPS Auto-detection (Activare/Dezactivare autodetectare WPS) Activare Disable (Dezactivare)	Detectați automat metoda de conectare utilizată de un punct de acces cu WPS - Start Push Button Method (Metodă pornire cu apăsare pe buton) sau Start PIN Method (Metodă pornire cu PIN). Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivare.
Network Mode (Mod pentru rețea) Tip BSS Infrastructură Ad hoc	Specificați modul de rețea. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Infrastructură (Infrastructură). Această opțiune permite imprimantei să acceseze o rețea printr-un punct de acces. Opțiunea Ad hoc configurează o conexiune fără fir direct între imprimantă și un computer.
Compatibilitate 802.11b/g 802.11b/g/n	Specificați standardul fără fir pentru rețeaua fără fir. Notă: Setarea implicită din fabrică este 802.11b/g/n.
Choose Network (Alegere rețea)	Selectați o rețea disponibilă pentru imprimanta pe care o utilizați.
View Signal Quality (Vizualizare calitate semnal)	Vizualizați calitatea conexiunii fără fir.
View Security Mode (Vizualizare mod de securitate)	Vizualizați metoda de criptare pentru rețeaua fără fir.

Meniul AppleTalk

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimantă conectate la o rețea Ethernet sau în cazul în care este instalat un adaptor de rețea fără fir opțional.

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- Network/Ports (Rețea/Porturi) >Standard Network (Rețea standard) >Standard Network Setup (Configurare rețea standard) >AppleTalk**
- Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >AppleTalk**

Utilizați	To (Pentru)
Activate (Activare) Da Nu	Activați sau dezactivați suportul pentru AppleTalk. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
View Name (Vizualizare nume)	Afișați numele AppleTalk atribuit. Notă: Numele AppleTalk poate fi modificat numai de la serverul EWS.

Utilizați	To (Pentru)
View Address (Vizualizare adresă)	Afișați adresa AppleTalk atribuită. Notă: Adresa AppleTalk poate fi modificată numai de la Embedded Web Server.
Set Zone (Setare zonă) [list of zones available on the network] ([lista zonelor disponibile din rețea])	Furnizați o listă cu zonele AppleTalk disponibile din rețea. Notă: Zona prestabilită pentru rețea este cea prestabilită din fabricație.

Meniul Standard USB (USB standard)

Utilizați	Pentru
PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) On (Activat) Off (Dezactivat)	Configurați imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).
PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	Configurați imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la Off (Dezactivat).
NPA Mode (Mod NPA) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Setarea Auto (Automat) configurează imprimanta să examineze datele, să stabilească formatul și apoi să proceseze datele în mod corespunzător. La schimbarea setării din panoul de control al imprimantei, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.

Utilizați	Pentru
USB Buffer (Buffer USB) Disabled (Dezactivat) Auto (Automat) 3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă])	Setează dimensiunea bufferului de intrare USB. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările care se află deja în bufferul de pe hard diskul imprimantei sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală. Valoarea dimensiunii bufferului USB poate fi modificată în trepte de 1 K. Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resurse) la On (Activat) sau Off (Dezactivat). Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul USB, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și de rețea. La schimbarea setării din panoul de control al imprimantei, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Job Buffering (Utilizare buffer pentru lucrări) Off (Dezactivat) On (Activat) Auto (Automat)	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Setarea On (Activat) stochează lucrările în bufferul de pe hard diskul imprimantei. Setarea Auto (Automat) utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare. Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Mac Binary PS (PS binar Mac) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setează imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Setarea On (Activat) procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. Setarea Off (Dezactivat) filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
ENA Address (Adresă ENA) YYY.YYY.YYY.YYY	Setează informațiile pentru adresa de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Netmask (Mască de rețea ENA) YYY.YYY.YYY.YYY	Setează informațiile pentru masca de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Gateway (Gateway ENA) YYY.YYY.YYY.YYY	Setează informațiile pentru gateway pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.

meniul Configurare SMTP

Utilizați	Pentru
Gateway SMTP principal	Specifică informațiile despre gateway-ul și portul serverului SMTP. Notă: Portul implicit pentru gateway-ul SMTP este 25.
Port gateway SMTP principal	
Gateway SMTP secundar	
Port gateway SMTP secundar	
Expirare LPD 5–30	Specifică intervalul de timp, în secunde, care va trece înainte ca serverul să renunțe la încercarea de a trimite un mesaj de poștă electronică. Notă: Setarea implicită din fabrică este 30.
Adresă de răspuns	Specifică o adresă de răspuns de până la 128 de caractere în mesajul de poștă electronică trimis de imprimantă.
Use SSL (Utilizare SSL) Disabled (Dezactivat) Negociere Required (Obligatoriu)	Setează imprimanta să utilizeze SSL, pentru securitate sporită, la conectarea cu serverul SMTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Disabled (Dezactivat). • Când se utilizează setarea Negociere, serverul SMTP stabilește dacă se va utiliza SSL.
Autentificare server SMTP Fără autentificare Login/Simplă CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specifică tipul de autentificare a utilizatorului necesară pentru privilegiile de scanare către poșta electronică. Notă: Setarea implicită din fabrică este Fără autentificare.

Utilizați	Pentru
Poștă electronică inițiată de dispozitiv None (Fără) Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului	Specifică acreditările care se vor utiliza la comunicarea cu serverul SMTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică pentru poșta electronică inițiată de dispozitiv și pentru cea inițiată de utilizator este Fără. • Valorile „Device Userid” (ID-ul de utilizator al dispozitivului) și „Device password” (Parolă dispozitiv) sunt utilizate pentru conectarea la serverul SMTP când s-a selectat Use Device SMTP Credentials (Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului).
Poștă electronică inițiată de utilizator None (Fără) Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului Use Session User ID and Password (Se utilizează ID-ul utilizator și parola de sesiune) Use Session E-mail address and Password (Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune) Prompt user (Se solicită utilizatorului)	
ID-ul de utilizator al dispozitivului	
Device password (Parolă dispozitiv)	
Domeniu Kerberos 5	
Domeniu NTLM	

Meniul Securitate

Meniul Edit Security Setups (Editare configurări de securitate)

Notă: Acest meniu apare numai la anumite modele de imprimantă cu ecran tactil.

Utilizați	To (Pentru)
Edit Backup Password (Editare parolă de rezervă) Utilizare parolă de rezervă <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat • Activat Parolă	Creează o parolă de rezervă. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică pentru „Utilizare Parolă de Rezervă” este la Dezactivat. • Acest meniu apare numai dacă există o parolă de rezervă.

Utilizați	To (Pentru)
Edit Building Blocks (Editare blocuri constitutive) Conturi interne NTLM Configurație Kerberos simplu Config. Kerberos Director activ LDAP LDAP+GSSAPI Parolă PIN	Editați setările pentru Conturi interne, NTLM, Configurare Kerberos simplu, Director activ, LDAP, Parolă și PIN.
Edit Security Templates (Editare șabloane de securitate) [listă de șabloane disponibile]	Adaugă sau editează un șablon de securitate.
Edit Access Controls (Editare controale de acces) Meniuri de administrare Function Access (Acces funcții) Administrare Soluții Revocare operații la Dispozitiv	Controlează accesul la meniurile imprimantei, la actualizările firmware, la lucrările în așteptare și la alte puncte de acces.

Meniul Miscellaneous Security Settings (Setări de securitate diverse)

Utilizați	To (Pentru)
Login Restrictions (Restricții login) Login failures (Loginuri nereușite) Failure time frame (Interval de timp pentru nereușită) Lockout time (Interval de timp de blocare) Panel Login Timeout (Expirare login de la panou) Remote Login Timeout (Expirare login de la distanță)	Limitează numărul și intervalul de timp pentru încercările nereușite de login de la panoul de control al imprimantei înainte de blocarea tuturor utilizatorilor. Note: <ul style="list-style-type: none"> „Loginuri nereușite” specifică numărul de loginuri nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările din intervalul 1–10 încercări sunt setările prestabilite din fabrică. „Interval de timp pentru nereușită” specifică intervalul de timp în care se pot face încercările nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările pot lua valori între 1 și 60 de minute. Setarea prestabilă din fabrică este 5 minute. „Interval de timp de blocare” specifică pentru ce perioadă sunt blocați utilizatorii, după ce s-a atins limita de loginuri nereușite. Setările pot lua valori între 1 și 60 de minute. Setarea prestabilă din fabrică este 5 minute. 1 indică faptul că imprimanta nu impune un interval de timp de blocare. „Expirare login de la panou” specifică intervalul de timp în care imprimanta rămâne în repaus pe ecranul de întâmpinare, înainte de a face logoff automat al utilizatorului. Setările pot lua valori între 1 și 900 de secunde. Valoarea prestabilă din fabrică este 30 de secunde. „Remote Login Timeout” (Expirare login de la distanță) specifică intervalul de timp în care interfața de la distanță rămâne inactivă înainte de ca utilizatorul să fie deconectat în mod automat. Setările pot lua valori între 1 și 120 de secunde. Setarea prestabilă din fabrică este 10 minute.

Utilizați	To (Pentru)
Security Reset Jumper (Jumper de resetare securitate) Controale de acces=„No Security” (Fără securitate) No Effect (Fără efect) Reset factory security defaults (Reinițializare setări la valorile prestabilite din fabrică)	Modificarea valorii setărilor de securitate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Controale de acces=„No Security” (Fără securitate) conservă toate informațiile de securitate definite de către utilizator. „No Security” (Fără securitate) este setarea prestabilă din fabrică. • „No Effect” (Fără efect) indică faptul că reinițializarea nu are niciun efect asupra configurației de securitate a dispozitivului. • Opțiunea „Reinițializare setări la valorile prestabilite din fabrică” șterge toate informațiile de securitate definite de utilizator și atribuie fiecărei setări valoarea prestabilă din fabrică în secțiunea Setări de securitate diverse atât a panoului, cât și a serverului EWS.
LDAP Certificate Verification (Verificare certificat LDAP) Demand (Cerere) Try (Încercare) Se permite Niciodată	Permite utilizatorului să solicite un certificat server. Note: <ul style="list-style-type: none"> • „Demand” (Cerere) indică faptul că se solicită un certificat de server. Dacă este furnizat un certificat eronat sau nu este furnizat niciun certificat, sesiunea este imediat oprită. Setarea prestabilă din fabrică este „Demand” (Cerere). • „Try” (Încercare) indică faptul că se solicită un certificat de server. Dacă nu este furnizat niciun certificat, sesiunea continuă normal. Dacă este furnizat un certificat eronat, sesiunea este imediat oprită. • „Allow” (Se permite) indică faptul că se solicită un certificat de server. Dacă nu este furnizat niciun certificat, sesiunea continuă normal. Dacă este furnizat un certificat eronat, acesta va fi ignorat și sesiunea continuă normal. • „Never” (Niciodată) indică faptul că nu se solicită un certificat de server.
Minimum PIN Length (Lungime minimă PIN) 1–16	Limitează lungimea în cifre a codului PIN. Notă: Setarea prestabilă din fabrică este 4.

Meniul Imprimare confidențială

Utilizați	Pentru
Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN) Dezactivat 2–10	Configurați o limită a numărului de introduceri nevalide ale codului PIN. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă. • Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Notă: Setarea prestabilă din fabrică este Dezactivat.	

Utilizați	Pentru
Expirare lucrare confidențială Dezactivat 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Stabiliți limita de timp în care sunt stocate în imprimantă lucrările de imprimare confidențiale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Dacă setarea „Expirare lucrare confidențială” este modificată în timp ce există lucrări de imprimare confidențiale în memoria imprimantei sau pe hard diskul imprimantei, atunci perioada de expirare pentru acele lucrări nu se modifică la noua valoare implicită. • Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în așteptare în memoria imprimantei sunt șterse.
Repetare Expirare lucrare Dezactivat 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Stabiliți limita de timp pentru perioada de stocare în imprimantă a lucrărilor de imprimare.
Verificare Expirare lucrare Dezactivat 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Stabiliți o limită de timp pentru perioada în care imprimanta stochează lucrările de imprimare care necesită verificare.
Rezervare Expirare lucrare Dezactivat 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Stabiliți o limită de timp pentru perioada în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.
Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.	

Meniu Ștergere fișiere de date temporare

Opțiunea Erase Temporary Data Files (Ștergere fișiere de date temporare) șterge *numai* datele lucrărilor de imprimare de pe hard diskul imprimantei care *nu sunt* utilizate în acel moment de sistemul de fișiere. Toate datele permanente de pe hard diskul imprimantei sunt păstrate, de exemplu, fonturile descărcate, macrocomenzile și lucrările în așteptare.

Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă.

Utilizați	Pentru
Wiping Mode (Mod curățare) Auto (Automat)	Specificarea modului de ștergere a fișierelor de date temporare.

Utilizați	Pentru
Automatic Method (Metodă automată) Single pass (O singură trecere) Multiple pass (Mai multe treceri)	Marchează tot spațiul de pe disc utilizat de o lucrare de imprimare anterioară. Metoda nu permite sistemului de fișiere să reutilizeze acest spațiu înainte de a fi curățat. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este „Single pass” (O singură trecere). • Opțiunea de curățare automată este singura care permite utilizatorilor să șteargă fișierele de date temporare fără să fie necesară oprirea imprimantei pentru o perioadă lungă de timp. • Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie șterse utilizând <i>numai</i> metoda Multiple Pass (Mai multe treceri).

Meniul Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)

Utilizați	To (Pentru)
Export Log (Export jurnal)	Permiteți unui utilizator autorizat să exporte jurnalul de audit. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pentru a exporta jurnalul de audit de la panoul de control al imprimantei, la imprimantă trebuie să fie atașată o unitate flash. • Jurnalul de audit poate fi descărcat din serverul Embedded Web Server și memorat într-un calculator.
Delete Log (Ștergere jurnal) Da Nu	Specificați dacă se șterg sau nu jurnalele de audit. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Configure Log (Configurare jurnal) Enable Audit (Activare audit) Da Nu Enable Remote Syslog (Activare jurnal de sistem la distanță) Nu Da Remote Syslog Facility (Locație jurnal de sistem la distanță) 0-23 Severity of events to log (Severitatea evenimentelor de înregistrat) 0-7	Specifică dacă și cum sunt create jurnalele de audit. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Activare audit stabilește dacă evenimentele sunt înregistrate în jurnalul de audit securizat și în jurnalul de sistem la distanță. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. • Activare jurnal de sistem la distanță stabilește dacă jurnalele sunt trimise către un server la distanță. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. • Locație jurnal de sistem la distanță stabilește valoarea utilizată pentru trimiterea jurnalelor către serverul de jurnale de sistem la distanță. 4 este setarea prestabilită din fabrică. • Dacă jurnalul auditurilor de securitate este activat, este înregistrată valoarea severității fiecărui eveniment. 4 este setarea prestabilită din fabrică.

Meniul Setare dată/oră

Utilizați	To (Pentru)
Current Date and Time (Data și ora curente)	Vizualizează setările curente pentru dată și oră ale imprimantei.

Utilizați	To (Pentru)
Manually Set Date and Time (Setare manuală dată și oră)	Introduceți data și ora. Notă: Dată/Oră sunt setate în formatul AAAA-LL-ZZ HH:MM:SS.
Time Zone (Fus orar)	Selectați fusul orar. Notă: Setarea implicită din fabrică este GMT.
Automatically Observe DST (Respectare automată a orei de vară) Activat Dezactivat	Setați imprimanta să utilizeze valorile aplicabile de început și de sfârșit pentru ora de vară (DST - Daylight Saving Time) asociată setării Time Zone (Fus orar). Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat) și utilizează Daylight Saving Time (Ora de vară) asociată setării Time Zone (Fus orar).
Custom Time Zone Setup (Configurare fus orar particularizat) DST Start Week (Săptămână început oră de vară) DST Start Day (Zi început oră de vară) DST Start Month (Lună început oră de vară) DST Start Time (Oră început oră de vară) DST End Week (Săptămână sfârșit oră de vară) DST End Day (Zi sfârșit oră de vară) DST End Month (Lună sfârșit oră de vară) DST End Time (Oră sfârșit oră de vară) DST Offset (Decalaj oră de vară)	Permite utilizatorului să configureze fusul orar.
Enable NTP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Activați Network Time Protocol, care sincronizează ceasurile dispozitivelor dintr-o rețea. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
NTP Server (Server NTP)	Vizualizează adresa serverului NTP.
Enable Authentication (Activare autentificare) Activat Dezactivat	Modifică setarea pentru autentificare la On (Activat) sau Off (Dezactivat). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul Settings (Setări)

Meniul Setări generale

Utilizați	Pentru
Display Language (Limbă afișaj) Engleză Franceză Germană Italiană Spaniolă Daneză Norvegiană Olandeză Suedeză Portugheză Finlandeză Rusă Poloneză Greacă Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Coreeană Japoneză	Setează limba textului de pe afișaj. Notă: Nu toate limbile sunt disponibile pentru toate modelele. Se recomandă instalarea unor componente hardware speciale pentru anumite limbi.
Afișare estimări consumabile Afișare estimări Nu mai afișa estimări	Vizualizați estimările consumabilelor în panoul de control al imprimantei, serverul EWS, setările meniului și rapoartele statistice ale dispozitivului. Notă: Setarea implicită din fabrică este Afișare estimări.
Mod Eco Dezactivat Energy (Energie) Energy/Paper (Energie/Hârtie) Hârtie	Minimizați utilizarea energiei, a hârtiei sau a suporturilor speciale. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Aceasta resetează imprimanta la setările implicite din fabrică. Setarea Energy (Energie) minimizează energia electrică consumată de imprimantă. Opțiunea Energie/Hârtie minimizează utilizarea energiei electrice, a hârtiei și a suporturilor speciale. Paper (Hârtie) minimizează cantitatea de hârtie și suporturi speciale necesare pentru o lucrare de imprimare.
Semnal sonor de încărcare ADF Activat Disabled (Dezactivat)	Specificați dacă ADF emite un semnal sonor când este încărcată hârtia. Notă: Enabled (Activat) este setarea implicită din fabrică.
Quiet Mode (Mod silențios) Dezactivat Activat	Minimizați zgomotul produs de imprimantă. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Utilizați	Pentru
Executare configurare inițială Da Nu	Execută expertul de configurare.
Tastatură Tip tastatură Engleză Franceză Franceză canadiană Germană Italiană Spaniolă Greacă Daneză Norvegiană Olandeză Suedeză Finlandeză Portugheză Rusă Poloneză Germană elvețiană Franceză elvețiană Coreeană Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Japoneză Custom Key [x] (Tastă particularizată [x])	Specifică o limbă și informații despre tastele particularizate pentru tastatura afișajului.
Dimensiuni hârtie SUA Sistem metric	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este US. • Setarea inițială este determinată de selecția țării sau a regiunii din expertul de configurare inițială.
Scanare către interval de porturi PC [interval porturi]	Specifică un interval valid de porturi pentru imprimantele din spatele unui paravan de protecție care blochează porturi. Notă: 9751:12000 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
<p>Informații afișate</p> <p>Partea stângă Partea dreaptă Text particularizat [x]</p>	<p>Specifică ce este afișat în colțurile de sus ale ecranului de început.</p> <p>Pentru meniurile Left side (Partea stângă) și Right side (Partea dreaptă), selectați dintre următoarele opțiuni:</p> <p>Fără Adresă IP Nume gazdă Nume contact Locație Dată/oră Nume serviciu mDNS/DDNS Nume configurație zero Text particularizat [x] Nume model</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adresa IP este setarea implicită din fabrică pentru Partea stângă. • Dată/Oră este setarea implicită din fabrică pentru Partea dreaptă.
<p>Informații afișate (continuare)</p> <p>Black Toner (Toner negru)</p>	<p>Particularizați informațiile afișate pentru consumabile.</p> <p>Selectați din următoarele opțiuni:</p> <p>When to display (Când se afișează) Nu se afișează Afișaj Message to display (Mesaj de afișat) Implicit Alternativ Implicit [intrare text] Alternativ [intrare text]</p> <p>Notă: „Nu se afișează” este setarea prestabilită din fabrică pentru opțiunea Când se afișează.</p>
<p>Informații afișate (continuare)</p> <p>Blocaj hârtie Încărcări hârtie Erori de service</p>	<p>Particularizați informațiile afișate pentru anumite meniuri.</p> <p>Selectați din următoarele opțiuni:</p> <p>Afișaj Da Nu Message to display (Mesaj de afișat) Implicit Alternativ Implicit [intrare text] Alternativ [intrare text]</p> <p>Notă: Opțiunea Nu este setarea prestabilită din fabrică pentru Se afișează.</p>

Utilizați	Pentru
Particularizarea ecranului de început Schimbare limbă Copiere Comenzi rapide pentru copiere Fax Comenzi rapide pentru fax E-mail Comenzi rapide pentru poșta electronică FTP Comenzi rapide pentru FTP Căutare lucrări în așteptare Lucrări în așteptare Unitate USB Profiluri și aplicații Marcaje în document Lucrări după utilizator Formulare și preferințe Copiere carte de identitate Scanare în rețea Comanda mea Trimitere multiplă	Modificați pictogramele care apar pe ecranul de pornire. Pentru fiecare pictogramă, selectați dintre opțiunile următoare: Afișaj Nu se afișează
Date Format (Format dată) LL-ZZ-AAAA ZZ-LL-AAAA AAAA-LL-ZZ	Formatare dată. Notă: Pentru SUA, este LL-ZZ-AAAA. din fabrică pentru S.U.A. DD-MM-YYYY (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Format de oră 12 ore A.M./P.M. 24 ore	Formatare oră. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este „12 hour A.M./P.M.” (12 ore A.M./P.M.).
Luminozitate ecran 20–100	Specifică luminozitatea ecranului. Notă: 100 este setarea prestabilită din fabrică.
Copiere o pagină Dezactivat Activat	Setează copiile de pe geamul scannerului la numai câte o pagină la un moment dat. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Iluminare ieșire Mod în așteptare/normal Dezactivat Diminuată Intensă	Setează cantitatea de lumină din recipientul standard. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Diminuare este setarea implicită din fabrică dacă Modul ecologic este setat la Energie sau la Energie/Hârtie. • Luminozitate este setarea implicită din fabrică dacă Modul ecologic este setat la Dezactivat sau la Hârtie.

Utilizați	Pentru
Audio Feedback (Feedback audio) Button Feedback (Feedback buton) Activat Dezactivat Volum 1–10	Setează volumul audio pentru butoane. Note: <ul style="list-style-type: none"> • On (Activat) este setarea implicită din fabrică pentru Button Feedback (Feedback buton). • Valoarea 5 este setarea implicită din fabrică pentru Volume (Volum).
Afișare Marcaje în document Da Nu	Specifică dacă marcajele în document se afișează din zona Held Jobs (Lucrări în așteptare). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Permite eliminare fundal Activat Dezactivat	Specifică dacă este permisă eliminarea fundalului imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Permite scanări lucrare particularizată Activat Dezactivat	Scanează mai multe lucrări într-un singur fișier. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat. Dacă este selectat Activat, setarea Permite scanări lucrare particularizată se poate activa pentru anumite lucrări.
Recuperare pagini blocate din scanner Nivel lucrare Nivel pagină	Specifică modul de reîncărcare a unei lucrări de scanare dacă apare un blocaj de hârtie în ADF. Note: <ul style="list-style-type: none"> • „Nivel lucrare” este setarea prestabilită din fabrică. Dacă este selectat Nivel lucrare, scanați din nou întreaga lucrare. • Dacă este selectat Nivel pagină, se scanează din nou începând de la pagina blocată.
Rată de reîmprospătare a paginii Web 30–300	Specifică intervalul de timp, în secunde, între reîmprospătările serverului Embedded Web Server. Notă: 120 este setarea prestabilită din fabrică.
Nume contact	Specifică un nume de contact pentru imprimantă. Notă: Numele de contact va fi stocat pe serverul EWS.
Locație	Specifică locația. Notă: Locația va fi stocată pe serverul EWS.
Alarms (Alarmer) Alarm Control (Control alarmă) Alarmă cartuș Alarmă capse	Setează declanșarea unei alarme când este necesară intervenția operatorului. Selectați dintre opțiunile următoare pentru fiecare tip de alarmă: Dezactivat Unic Continuous (Continuu) Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică pentru Control alarmă este O dată. Această setare emite mai multe semnale rapide. • Dezactivat este setarea prestabilită din fabrică pentru Alarmă cartuș și Alarmă capsator. • Setarea Continuu repetă mai multe semnale sonore într-un interval regulat.

Utilizați	Pentru
Timeouts (Expirări) Modul Standby (În așteptare) Disabled (Dezactivat) 1 – 240	Setează intervalul de timp înainte ca imprimanta să intre în starea de consum redus de energie. Notă: 15 minute este setarea implicită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Sleep Mode (Modul Repaus) Disabled (Dezactivat) 1–120	Setează intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra într-o stare de consum redus de energie. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este 20 de minute. • O valoare mai mică determină un consum energetic mai mic, dar poate necesita o perioadă de încălzire mai mare. • Selectați cea mai mică valoare dacă imprimanta partajează același circuit electric cu iluminarea din cameră sau dacă observați că lumina din cameră pâlpâie. • Selectați o setare mai înaltă dacă imprimanta este utilizată frecvent. În majoritatea cazurilor, imprimanta este totdeauna pregătită pentru tipărire, având un timp de încălzire minim. • Setarea Dezactivat nu apare decât atunci când opțiunea Conservare energie este setată la Dezactivat.
Timeouts (Expirări) Imprimare cu afișajul oprit Permite imprim. cu afișajul oprit Afișaj pornit la imprimare	Imprimați o lucrare când afișajul este oprit. Notă: Display on when printing (Afișaj pornit la imprimare) este setarea implicită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Expirare hibernare Disabled (Dezactivat) 20 de minute 1 - 3 ore 6 ore 1-3 zile 1-2 săptămâni 1 lună	Setează intervalul de timp înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este 3 zile.
Timeouts (Expirări) Expirare hibernare la conectare Hibernate (Hibernare) Fără hibernare	Setează imprimanta să intre în modul Expirare hibernare chiar și atunci când există o conexiune Ethernet sau telefonică activă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Hibernare.
Timeouts (Expirări) Screen Timeout (Expirare ecran) 15 – 300	Setează durata de așteptare înainte ca imprimanta să revină la afișarea stării Gata. Notă: 30 este setarea prestabilită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Prelung. expirare ecran Activat Dezactivat	Continuă procesarea lucrării de imprimare specificate fără a reveni la ecranul de pornire, atunci când timpul pentru Expirare ecran expiră. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Utilizați	Pentru
Timeouts (Expirări) Print Timeout (Expirare tipărire) Disabled (Dezactivat) 1–255	Setează intervalul de așteptare al recepționării unui mesaj de finalizare a lucrării, înainte ca imprimanta să revoce restul lucrării de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este 90 de secunde. • La expirarea temporizatorului, eventualele pagini imprimate parțial din imprimantă sunt imprimate. • Expirare imprimare este disponibilă numai la utilizarea unei emulări PCL.
Timeouts (Expirări) Wait Timeout (Expirare așteptare) Disabled (Dezactivat) 15 – 65535	Setează intervalul de așteptare a unor date suplimentare înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este 40 de secunde. • Opțiune Wait Timeout (Expirare așteptare) este disponibilă numai dacă imprimanta utilizează emularea PostScript.
Timeouts (Expirări) Expirare lucrare în așteptare 5 – 255	Setează intervalul de timp în care imprimanta așteaptă intervenția utilizatorului înainte de a pune în așteptare lucrări care necesită resurse indisponibile și de a continua să imprime alte lucrări din coada de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 30 este setarea prestabilită din fabrică. • Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Error Recovery (Eroare la recuperare) Repornire automată Repornește la inactivitate Repornește întotdeauna Nu repornește niciodată	Setează imprimanta să se restarteze atunci când întâmpină o eroare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Reboot always (Se repornește întotdeauna).
Error Recovery (Eroare la recuperare) Nr. maxim de reporniri automate 1–20	Stabiliți numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Tava 2 este setată în mod prestabilit din fabrică. • Când numărul de reporniri ajunge la valoarea specificată, apare mesajul de eroare.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Auto Continue (Continuare automată) Disabled (Dezactivat) 5 – 255	Permite imprimantei să continue automat imprimarea când anumite situații offline nu sunt rezolvate în intervalul de timp specificat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Disabled (Dezactivat).

Utilizați	Pentru
Print Recovery (Recuperare tipărire) Jam Recovery (Recuperare pagini blocate) Activat Dezactivat Automat	Specifică dacă imprimanta imprimă din nou paginile blocate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automat este setarea implicită din fabrică. Imprimanta retipărește paginile blocate cu excepția cazului în care memoria necesară pentru stocarea paginilor este folosită la alte operații de tipărire. • Setarea On (Activat) determină imprimanta să retipărească totdeauna paginile blocate. • Setarea Off (Dezactivat) determină imprimanta să nu tipărească niciodată paginile blocate.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Asist bloc Activat Dezactivat	Setează imprimanta să depisteze automat blocajele de hârtie. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Page Protect (Protejare pagină) Dezactivat Activat	Imprimați o pagină care se poate să nu fi fost imprimată în alte condiții. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Aceasta determină tipărirea parțială a unei pagini dacă memoria disponibilă nu este suficientă pentru tipărirea întregii pagini. • Modul Activat setează imprimanta să printeze întreaga pagină.
Apăsați pe butonul Sleep (Repaus) Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare) Hibernate (Hibernare)	Determină modul în care reacționează imprimanta la o apăsare scurtă a butonului Repaus, atunci când este în starea Inactiv. Notă: Opțiunea Sleep (Repaus) este setarea implicită din fabrică.
Apăsați și mențineți apăsat butonul Sleep (Repaus) Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare) Hibernate (Hibernare)	Determinați modul în care reacționează imprimanta la o apăsare lungă a butonului Repaus atunci când este în starea Inactiv. Notă: Opțiunea Do Nothing (Nicio acțiune) este setarea implicită din fabrică.
Valori implicite din fabrică Do Not Restore (Nu se revine) Restore Now (Revenire acum)	Utilizați setările implicite din fabrică ale imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilă este Do Not Restore (Nu se revine). • Opțiunea Revenire acum determină readucerea tuturor setărilor imprimantei la valorile prestabilite din fabrică, cu excepția setărilor din meniul Rețea/Porturi. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei nu sunt afectate.
Export fișier de configurare Export	Export fișiere de configurare pe o unitate flash.

Meniul Copy Settings (Setări copiere)

Utilizați	Pentru
Content Type (Tip de conținut) Text Graphics (Grafică) Text/Photo (Text/Foto) Photo (Foto)	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Text/Photo (Text/Foto).
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Color Laser (Laser color) Inkjet (Jet de cerneală) Photo/Film (Foto/Film) Magazine (Revistă) Newspaper (Ziar) Apăsați pe Other (Altele)	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea implicită din fabrică.
Sides (Duplex) - Fețe (Duplex) 1 sided to 1 sided (1 față la 1 față) 1 sided to 2 sided (1 față pe 2 fețe) 2 sided to 1 sided (2 fețe pe 1 față) 2 sided to 2 sided (2 fețe pe 2 fețe)	Specificați dacă un document original este pe două fețe (față-verso) sau pe o față, apoi specificați dacă respectiva copie trebuie să fie față-verso sau pe o față. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 1 sided to 1 sided (1 față pe 1 față) - Documentul original este imprimat pe o față, iar copia va fi imprimată tot pe o față. • 1 sided to 2 sided (1 față la 2 fețe) - Documentul original este imprimat pe o față, iar copia va fi imprimată pe ambele fețe. • 2 sided to 1 sided (2 fețe la 1 față) - Documentul original este imprimat pe ambele fețe, iar copia va fi imprimată numai pe o față. • 2 sided to 2 sided (2 fețe pe 2 fețe) - documentul original este imprimat pe ambele fețe, iar copia va fi imprimată tot pe ambele fețe.
Paper Saver (Economisire hârtie) Off (Dezactivat) 2-up Portrait (Câte 2, portret) 4-up Portrait (Câte 4, portret) 2-up Landscape (Câte 2, vedere) 4-up Landscape (Câte 4, vedere)	Copiați două sau patru coli ale unui document pe o pagină. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Print Page Borders (Imprimare cu margini) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specifică dacă este imprimat sau nu un chenar. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Collate (Asamblare) (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe exemplare, paginile fiecărui exemplar sunt așezate în ordine. Notă: Setarea implicită din fabrică este „(1,2,3) (1,2,3)”.

Utilizați	Pentru
Staple (Capsare) Off (Dezactivat) On (Activat)	Permite activarea sau dezactivarea finisorului cu capse. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Acest element de meniu apare numai când este instalat finisorul cu capse.
Original Size (Dimensiune original) Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) - Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Custom Scan Size [x] (Dimensiune de scanare personalizată [x]) Book Original (Original carte) Business Card (Cărți de vizită) 3 x 5 in. 4 x 6 in. ID Card (Carte de identitate)	Specifică dimensiunea hârtiei documentului original. Note: <ul style="list-style-type: none"> Letter este setarea implicită din fabrică pentru SUA Setarea internațională implicită din fabrică este A4.
Copy To Source (Copiere la sursă) Tray [x] (Tava [x]) Auto Size Match (Potrivire automată a dimensiunii) Alimentator multifuncțional	Specifică sursa hârtiei pentru lucrările de copiere. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).
Transparency Separators (Separatori folii transparente) On (Activat) Off (Dezactivat)	Plasează o coală de hârtie între foliile transparente. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Separator Sheets (Coli de separare) Off (Dezactivat) Between Copies (Între exemplare) Between Jobs (Între lucrări) Between Pages (Între pagini)	Plasează o coală de hârtie între pagini, copii sau lucrări. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Separator Sheet Source (Sursă coală de separare) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru colile de separare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).

Utilizați	Pentru
Întunecare 1–9	Specifică nivelul de întunecare pentru lucrarea de copiere. Notă: Setarea implicită din fabrică este 5.
Număr de copii 1–999	Specifică numărul de copii pentru lucrarea de copiere. Notă: Setarea implicită din fabrică este 1.
Header/Footer (Antet/Subsol) [Location] ([Locație]) Off (Dezactivat) Date/Time (Dată/Oră) Page number (Număr pagină) Custom text (Text personalizat) Print on (Imprimare pe) All pages (Toate paginile) First page only (Numai prima pagină) All but first page (Toate în afară de prima) Custom text (Text personalizat)	Specificați informațiile din antet sau subsol și locațiile acestora în pagină. Selectați locația dintre opțiunile următoare: <ul style="list-style-type: none"> • Top left (Stânga sus) • Top middle (Mijloc sus) • Top right (Dreapta sus) • Bottom left (Stânga jos) • Bottom middle (Mijloc jos) • Bottom right (Dreapta jos) Note: <ul style="list-style-type: none"> • Off (Dezactivat) este setarea implicită din fabrică pentru locație. • „All pages” (Toate paginile) este setarea implicită din fabrică pentru „Print on” (Imprimare pe).
Overlay (Acoperire) Confidential (Confidențial) Copy (Copiere) Schiță Urgent Particularizată Off (Dezactivat)	Specifică textul de acoperire care se imprimă pe fiecare pagină a lucrării de copiere. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Custom Overlay (Acoperire personalizată)	Specifică textul personalizat de acoperire. Notă: Se permit maximum 64 de caractere.
Allow priority copies (Se permite copierea cu prioritate) On (Activat) Off (Dezactivat)	Permite întreruperea unei lucrări de imprimare pentru a copia o pagină sau un document. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Custom Job scanning (Scanare lucrare personalizată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Scanați un document care conține dimensiuni combinate de hârtie într-o singură lucrare de copiere. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). • Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk de imprimantă funcțional, formatat.
Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă) On (Activat) Off (Dezactivat)	Permite salvarea setărilor de copiere personalizate ca o comandă rapidă. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Background Removal (Eliminare fundal) -4 to 4 (-4 la 4)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o copie. Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.

Utilizați	Pentru
Auto Center (Centrare automată) Off (Dezactivat) On (Activat)	Aliniați automat conținutul în centrul paginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Color Dropout (Abandonare culori) Color Dropout (Abandonare culori) None (Fără) Red (Roșu) Green (Verde) Blue (Albastru) Default Red Threshold (Prag implicit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag implicit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag implicit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără). Setarea implicită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.
Contrast 0–5 Best for content (Optim pentru conținut)	Precizează contrastul care se utilizează pentru o lucrare de copiere. Notă: Setarea implicită din fabrică este „Best for content” (Optim pentru conținut).
Mirror Image (Imagine în oglindă) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Negative Image (Imagine negativă) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Shadow Detail (Detaliu umbră) -4 to 4 (-4 la 4)	Ajustează cantitatea de detaliu al umbrei vizibil pe copie. Notă: 0 este setarea implicită din fabrică.
Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF) Auto (Automat) Off (Dezactivat) On (Activat)	Corecți ușoara poziționare greșită a imaginii scanate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Scan edge to edge (Scanare de la muchie la muchie) Off (Dezactivat) On (Activat)	Specificați dacă documentul original este scanat de la o latură la alta înainte de trimiterea prin fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Sharpness (Claritate) 1–5	Ajustează proporția de claritate a unei copii. Notă: Setarea implicită din fabrică este 3.
Sample Copy (Exemplu de copie) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează un exemplu de copie a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul Fax Settings (Setări fax)

meniul Fax Mode (Analog Fax Setup) - Mod fax (Configurare fax analogic)

Modul Analog Fax Setup (Configurare fax analogic) trimite o lucrare de fax prin intermediul unei linii telefonice.

Notă: Funcția de fax este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă.

Utilizați	Pentru
Fax Name (Nume fax)	Specifică numele faxului din imprimantă.
Fax Number (Număr de fax)	Specifică numărul atribuit faxului.
Fax ID (ID fax) Fax Name (Nume fax) Fax Number (Număr de fax)	Specifică modalitatea de identificare a faxului.
Enable Manual Fax (Activare fax manual) On (Activat) Off (Dezactivat)	Setați imprimanta să trimită faxuri manual, lucru ce necesită un divizor de linie și un receptor de telefon. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Utilizați un telefon obișnuit pentru a răspunde la un fax primit și pentru a forma un număr de fax. Apăsați # 0 de pe tastatura numerică pentru a accesa direct funcția Fax manual.
Memory Use (Utilizare memorie) All receive (Integral pentru primire) Mostly receive (În special pentru primire) Equal (Egal) Majoritatea trimise All send (Integral pentru trimitere)	Definește raportul de alocare a memoriei nevolatile între trimiterea și primirea lucrărilor de fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Equal (Egal). Aceasta împarte memoria în părți egale pentru trimiterea și primirea de lucrări de fax. „În special pentru trimitere” setează utilizarea celei mai mari părți a memoriei pentru trimiterea lucrărilor de fax. „All send” (Integral pentru trimitere) setează utilizarea integrală a memoriei pentru trimiterea lucrărilor de fax. „All receive” (Integral pentru primire) setează utilizarea integrală a memoriei pentru primirea lucrărilor de fax. „Mostly receive” (În special pentru primire) setează utilizarea celei mai mari părți a memoriei pentru primirea lucrărilor de fax.
Cancel Faxes (Anulare faxuri) Allow (Se permite) Don't Allow (Nu se permite)	Specifică dacă imprimanta poate revoca lucrările de fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este Allow (Se permite).
Caller ID (Identificator apelant) Off (Dezactivat) Primary (Principal) Alternate (Alternativ)	Specifică tipul de identificator de apelant utilizat.

Utilizați	Pentru
Fax number masking (Ascundere număr fax) Off (Dezactivat) From left (De la stânga) From right (De la dreapta)	Specifică direcția din care sunt ascunse cifrele unui număr de fax de ieșire. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Numărul de caractere ascunse este determinat de setarea „Digits to mask” (Nr. cifre ascunse).
Digits to Mask (Nr. cifre ascunse) 0–58	Specifică numărul de cifre ascunse într-un număr de fax de ieșire. Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.
Fax Cover Page (Pagină însoțire fax) Fax Cover Page (Pagină însoțire fax) Off by default (Implicit dezactivat) On by default (Implicit activat) Never use (Nu se utilizează niciodată) Always use (Se utilizează întotdeauna) Include to Field (Includere câmp Către) On (Activat) Off (Dezactivat) Include from Field (Includere câmp De la) On (Activat) Off (Dezactivat) De la Include Message Field (Includere câmp Mesaj) On (Activat) Off (Dezactivat) Mesaj Include Logo (Includere siglă) On (Activat) Off (Dezactivat) Include Footer [x] (Includere subsol [x]) On (Activat) Off (Dezactivat) Footer [x] (Subsol [x])	Configurează pagina de însoțire a faxului. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică pentru opțiunea Fax Cover Page (Pagină însoțire fax) este „Off by default” (Implicit dezactivat). Setarea implicită din fabrică pentru toate celelalte elemente de meniu este Off (Dezactivat).
Utilizați	Pentru
Resolution (Rezoluție) Standard Fine 200 dpi (Fină 200 dpi) Super Fine 300 dpi (Super fină 300 dpi) Ultra Fine 600 dpi (Ultra fină 600 dpi)	Setează calitatea în puncte per inch (dpi). O rezoluție mai mare oferă o calitate mai bună a imprimării, dar crește durata de timp necesară trimiterii faxurilor de ieșire. Notă: Setarea implicită din fabrică este Standard.

Utilizați	Pentru
<p>Original Size (Dimensiune original)</p> <p>Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) - Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Custom Scan Size [x] (Dimensiune de scanare personalizată [x]) Book Original (Original carte) Business Card (Cărți de vizită) 3 x 5 inchi 4 x 6 inchi</p>	<p>Specifică dimensiunea hârtiei documentului original.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite ale Americii este Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate). Setarea internațională implicită din fabrică este A4.</p>
<p>Sides (Duplex) - Fețe (Duplex)</p> <p>Off (Dezactivat) Long edge (Latura lungă) Short edge (Latura scurtă)</p>	<p>Specificați orientarea textului și a graficii din pagină.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). • Opțiunea Long Edge (Muchie lungă) presupune legarea paginii pe muchia lungă (muchia din stânga în cazul orientării de tip portret și muchia de sus în cazul orientării de tip peisaj). • Opțiunea Short Edge (Muchie scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip peisaj).
<p>Content Type (Tip de conținut)</p> <p>Text Graphics (Grafică) Text/Photo (Text/Foto) Photo (Foto)</p>	<p>Specifică elementele de conținut ale documentului original.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică este Text.</p>
<p>Content Source (Sursă conținut)</p> <p>Black/White Laser (Laser alb-negru) Color Laser (Laser color) Inkjet (Jet de cerneală) Photo/Film (Foto/Film) Magazine (Revistă) Newspaper (Ziar) Apăsați pe Other (Altele)</p>	<p>Specifică modul în care a fost produs documentul original.</p> <p>Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea implicită din fabrică.</p>
<p>Întunecare</p> <p>1–9</p>	<p>Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică este 5.</p>

Utilizați	Pentru
Prefix apelare	Introduce un prefix de apelare, cum ar fi 99. Este furnizat un câmp de introducere a datelor numerice.
Dialing Prefix Rules (Reguli prefix apelare) Prefix Rule [x] (Regulă prefix [x])	Stabilește o regulă pentru prefixul de apelare.
Automatic Redial (Reapelare automată) 0–9	Specifică de câte ori imprimanta încearcă să trimită faxul la un număr specificat. Notă: Setarea implicită din fabrică este 5.
Redial frequency (Frecvență reapelare) 1–200	Specifică intervalul de timp, în minute, dintre reapelări. Notă: Setarea implicită din fabrică este 3.
Behind a PABX (În spatele unui PABX) Yes (Da) No (Nu)	Activează sau dezactivează apelarea de la panoul de comutare fără ton de apel. Notă: Setarea implicită din fabrică este No (Nu).
Enable ECM (Activare ECM) Yes (Da) No (Nu)	Activează sau dezactivează modul Error Correction (Corecție eroare) pentru lucrările de fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este Yes (Da).
Enable Fax Scans (Activare scanare faxuri) On (Activat) Off (Dezactivat)	Se trimit prin fax fișierele scanate la imprimantă. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Driver to fax (De la driver la fax) Yes (Da) No (Nu)	Permite driverului de imprimantă să trimită lucrări de fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este Yes (Da).
Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă) On (Activat) Off (Dezactivat)	Salvează în imprimantă numerele de fax drept comenzi rapide. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Dial Mode (Mod apelare) Tone (Ton) Pulse (Impulsuri)	Specificați sunetul de apelare, care poate fi un ton sau un impuls. Notă: Setarea implicită din fabrică este Ton.
Max Speed (Viteză maximă) 2400 4800 9600 14400 33600	Specifică viteza maximă, în baud, la care sunt trimise faxurile. Notă: Setarea implicită din fabrică este 33600.
Custom Job scanning (Scanare lucrare personalizată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Scanează un document care conține dimensiuni combinate de hârtie într-un singur fișier. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk de imprimantă funcțional, formatat.

Utilizați	Pentru
Scan Preview (Examinare scanare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk de imprimantă funcțional, formatat.
Background Removal (Eliminare fundal) -4 to 4 (-4 la 4)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.
Contrast 0–5 Best for content (Optim pentru conținut)	Precizează contrastul imaginii scanate. Notă: Setarea implicită din fabrică este „Best for content” (Optim pentru conținut).
Mirror Image (Imagine în oglindă) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Negative Image (Imagine negativă) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Shadow Detail (Detaliu umbră) -4 to 4 (-4 la 4)	Modifică proporția vizibilă de detaliu al umbrei. Notă: 0 este setarea implicită din fabrică.
Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF) Auto (Automat) Off (Dezactivat) On (Activat)	Remediază ușoara poziționare greșită a imaginii scanate. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Acest element de meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.
Scan edge to edge (Scanare de la muchie la muchie) Off (Dezactivat) On (Activat)	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta înainte de trimiterea prin fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Sharpness (Claritate) 1–5	Ajustează claritatea unui fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este 3.
Temperature (Temperatură) -4 to 4 (-4 la 4)	Specificați dacă doriți materiale în culori „calde” sau „rece”. Valorile „rece” generează un rezultat mai albastrui decât cel implicit, în timp ce valorile „calde” generează un rezultat mai roșiatic decât cel implicit. Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.
Auto Convert Color Faxes to Mono Faxes (Convertire automată faxuri color în faxuri alb-negru) On (Activat) Off (Dezactivat)	Convertește automat toate faxurile de ieșire în alb-negru. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Utilizați	Pentru
Enable Fax Receive (Activare primire faxuri) On (Activat) Off (Dezactivat)	Permite imprimantei să primească lucrări de fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).

Utilizați	Pentru
Fax Job Waiting (Lucrare de fax în așteptare) None (Fără) Toner Toner and Supplies (Toner și consumabile)	Eliminați din coada de imprimare lucrările de fax care solicită anumite resurse indisponibile. Notă: Setarea implicită din fabrică este None (Fără).
Rings to Answer (Nr. de semnale de apel până la răspuns) 1–25	Specifică numărul de semnale de apel până când aparatul răspunde la o lucrare de fax de intrare. Notă: Setarea implicită din fabrică este 3.
Auto Reduction (Micșorare automată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Scalează o lucrare de fax de intrare astfel încât să se potrivească la dimensiunea hârtiei încărcată în sursa de fax desemnată. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Paper Source (Sursă hârtie) Auto (Automat) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea faxurilor primite. Notă: Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat).
Sides (Duplex) - Fețe (Duplex) Off (Dezactivat) On (Activat)	Activează imprimarea pe două fețe (față-verso) pentru faxurile de intrare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Acest element de meniu apare numai când este instalată o unitate duplex de imprimare.
Separator Sheets (Coli de separare) Off (Dezactivat) Before Job (Înainte de lucrare) After Job (După lucrare)	Permite imprimantei să includă coli de separare pentru faxurile de intrare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Separator Sheet Source (Sursă coală de separare) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specifică sursa hârtiei pentru coli de separare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).
Subsol fax On (Activat) Off (Dezactivat)	Imprimă informațiile de transmitere în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Max Speed (Viteză maximă) 2400 4800 9600 14400 33600	Specifică viteza maximă, în baud, la care sunt primite faxurile. Notă: Setarea implicită din fabrică este 33600.
Fax Forwarding (Redirecționare fax) Print (Imprimare) Print and Forward (Imprimare și redirecționare) Redirecționare	Activează redirecționarea faxurilor recepționate către un alt destinatar. Notă: Setarea implicită din fabrică este Print (Imprimare).

Utilizați	Pentru
Forward to (Redirecționare către) Fax E-mail FTP LDSS eSF	Specifică tipul de destinatar către care sunt redirecționate faxurile. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Fax. Acest element de meniu este disponibil numai din serverul Embedded Web Server.
Forward to Shortcut (Redirecționare către comandă rapidă)	Introduce numărul comenzii rapide care corespunde tipului destinatarului (Fax, E-mail (Poștă electronică), FTP, LDSS sau eSF). Notă: Se pot introduce până la 16 de caractere.
Block No Name Fax (Blocare faxuri fără nume) Off (Dezactivat) On (Activat)	Activați blocarea faxurilor de intrare trimise de la dispozitive care nu specifică ID-ul stației sau ID-ul faxului. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Banned Fax List (Listă faxuri respinse)	Activați lista de numere de fax blocate stocată pe imprimantă. Notă: Se pot introduce până la 512 de caractere.

Utilizați	Pentru
Transmission Log (Jurnal trimiteri) Print log (Imprimare jurnal) Do not print log (Nu se imprimă jurnalul) Print only for error (Se imprimă numai în caz de eroare)	Activează imprimarea unui jurnal de transmițeri după fiecare lucrare de fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este „Print log” (Imprimare jurnal).
Receive Error Log (Jurnal erori de primire) Print Never (Nu se imprimă niciodată) Print on Error (Se imprimă numai în caz de eroare)	Activează imprimarea unui jurnal al erorilor de primire după apariția unei erori de primire. Notă: Setarea implicită din fabrică este Nu se imprimă niciodată.
Auto Print Logs (Imprimare automată jurnale) On (Activat) Off (Dezactivat)	Activează imprimarea automată a jurnalelor de fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este On (Activat). Se imprimă jurnale la fiecare 200 de lucrări de fax.
Log Paper Source (Sursă hârtie jurnal) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specifică sursa de hârtie utilizată pentru imprimarea de jurnale. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).
Logs Display (Afișare jurnale) Remote Station Name (Nume stație la distanță) Dialed Number (Număr format)	Specificați dacă jurnalele de imprimare afișează numărul apelat sau numele returnat al stației ori al faxului. Notă: Setarea implicită din fabrică este Remote Station Name (Numele stației de la distanță).
Enable Job Log (Activare jurnal lucrări) On (Activat) Off (Dezactivat)	Activează accesul la jurnalul Fax Job (Lucrări fax). Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Enable Call Log (Activare jurnal apeluri) On (Activat) Off (Dezactivat)	Activează accesul la jurnalul Fax Call (Apeluri fax). Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).

Utilizați	Pentru
Speaker Mode (Mod difuzor) Always Off (Dezactivat permanent) On until Connected (Activat până la conectare) Always On (Activat permanent)	Specifică modul difuzorului. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este On until Connected (Activat până la conectare). Se emite un sunet până la stabilirea conexiunii fax. • Opțiunea Always On (Activat permanent) pornește difuzorul. • Opțiunea Always Off (Dezactivat permanent) oprește difuzorul.
Volum difuzor High (Ridicat) Low (Redus)	Controlează setarea volumului. Notă: Setarea implicită din fabrică este High (Ridicat).
Volum sonerie Off (Dezactivat) On (Activat)	Controlează volumul soneriei de la difuzorul faxului. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).

Utilizați	Pentru
All Rings (Toate soneriile) Single Ring Only (Numai sonerie simplă) Double Ring Only (Numai sonerie dublă) Triple Ring Only (Numai sonerie triplă) Single or Double Rings Only (Numai sonerii simple sau duble) Single or Triple Rings Only (Numai la unul sau trei semnale de apel) Double or Triple Rings Only (Numai sonerii duble sau triple)	Specifică modelele de sonerie atunci când imprimanta răspunde la apeluri. Notă: Setarea implicită din fabrică este All Rings (Toate soneriile).

Meniul E-mail Settings (Setări pentru e-mail)

Utilizați	Pentru
E-mail Server Setup (Configurare server de e-mail) Subject (Subiect) Mesaj File Name (Nume fișier)	Specifică informații despre serverul de poștă electronică. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Puteți introduce maximum 255 caractere în câmpul Subject (Subiect). • Puteți introduce maximum 512 caractere în câmpul Message (Mesaj). • Puteți introduce maximum 53 caractere în câmpul File Name (Nume fișier).
E-mail Server Setup (Configurare server de e-mail) Send me a copy (Doresc să primesc o copie) Never appears (Nu apare niciodată) On by default (Implicit activat) Off by default (Implicit dezactivat) Always On (Activat permanent)	Trimite o copie a mesajului de poștă electronică înapoi la expeditor. Notă: Setarea implicită din fabrică este „Never appears” (Nu apare niciodată).

Utilizați	Pentru
E-mail Server Setup (Configurare server de e-mail) Max E-mail size (Dimensiune maximă e-mail) 0–65535 KO	Specifică dimensiunea maximă a unui mesaj de poștă electronică, în kiloocteți. Notă: Mesajele care depășesc această limită nu sunt trimise.
E-mail Server Setup (Configurare server de e-mail) Size Error Message (Mesaj eroare de dimensiune)	Trimite un mesaj atunci când un mesaj de poștă electronică depășește limita de dimensiune configurată. Notă: Se pot introduce până la 1024 de caractere.
E-mail Server Setup (Configurare server de e-mail) Limit destinations (Limitare destinații)	Specificați un nume de domeniu, precum numele domeniului unei companii, apoi limitați destinațiile de poștă electronică numai la numele de domeniu respectiv. Notă: Puteți specifica un singur domeniu.
E-mail Server Setup (Configurare server de e-mail) Web Link Setup (Configurare link web) Server Login (Date de conectare) Password (Parolă) Path (Cale) File Name (Nume fișier) Web Link (Link web)	Definiți numele căii pentru serverul de poștă electronică, de exemplu: /director/cale . Note: <ul style="list-style-type: none"> • Caracterele * : ? < > sunt intrări nevalide pentru un nume de cale. • Puteți introduce maximum 128 de caractere pentru Server, Login (ID de conectare), Password (Parolă), Path (Cale) și Web Link (Link web). • Puteți introduce maximum 53 caractere pentru File Name (Nume fișier).
Format PDF (.pdf) Secure PDF (PDF securizat) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specifică formatul fișierului scanat. Notă: Setarea implicită din fabrică este „PDF (.pdf)”.
PDF Version (Versiune PDF) 1.2–1.7 A–1a	Setează versiunea fișierului PDF care va fi scanat pentru poșta electronică. Notă: 1,5 este setarea implicită din fabrică.
Content Type (Tip de conținut) Text Graphics (Grafică) Text/Photo (Text/Foto) Photo (Foto)	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Text/Photo (Text/Foto).
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Color Laser (Laser color) Inkjet (Jet de cerneală) Photo/Film (Foto/Film) Magazine (Revistă) Newspaper (Ziar) Apăsăți pe Other (Altele)	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea implicită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Color Off (Dezactivat) On (Activat)	Specifică dacă exemplarele se imprimă color.
Resolution (Rezoluție) 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specifică rezoluția de scanare în puncte pe inci. Notă: Setarea implicită din fabrică este „150 dpi”.
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: Setarea implicită din fabrică este 5.
Orientare Portrait (Portret) Landscape (Vedere)	Specificați orientarea paginii pentru imaginea scanată. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).
Original Size (Dimensiune original) Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) - Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Custom Scan Size [x] (Dimensiune de scanare personalizată [x]) Book Original (Original carte) Business Card (Cărți de vizită) 3 x 5 inci 4 x 6 in.	Specifică dimensiunea hârtiei documentului care se scanează. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Letter este setarea implicită din fabrică pentru SUA • Setarea internațională implicită din fabrică este A4.
Sides (Duplex) - Fețe (Duplex) Off (Dezactivat) Long edge (Latura lungă) Short edge (Latura scurtă)	Specificați orientarea textului și a graficii din pagină. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). • Opțiunea „Long edge” (Muchie lungă) presupune legarea paginii pe muchia lungă (muchia din stânga în cazul orientării de tip portret, respectiv muchia de sus în cazul orientării de tip peisaj). • Opțiunea „Short edge” (Muchie scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret, respectiv muchia din stânga în cazul orientării de tip peisaj).

Utilizați	Pentru
JPEG Quality (Calitate JPEG) Best for content (Optim pentru conținut) 5–90	Setează calitatea unei imagini foto JPEG în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este „Best for content” (Optim pentru conținut). • 5 reduce dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. • 90 oferă cea mai bună calitate a imaginii, dar dimensiunea fișierului este foarte mare. • Acest element de meniu se aplică tuturor funcțiilor de scanare.
Text Default (Prestabilit Text) 5–90	Setează calitatea imaginii unui text în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este 75.
Text/Photo Default (Prestabilit Text/Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține text sau o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este 75.
Photo Default (Prestabilit Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este 50.
E-mail images sent as (Trimitere imagini prin e-mail ca) Attachment (Atașare) Web Link (Link web)	Specificați modul în care sunt trimise imaginile. Notă: Setarea implicită din fabrică este Attachment (Atașare).
Use Multi-Page TIFF (Utilizare TIFF cu pagini multiple) On (Activat) Off (Dezactivat)	Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare pentru poșta electronică a mai multe pagini, fie se creează un fișier TIFF care conține toate paginile, fie mai multe fișiere TIFF cu un fișier pentru fiecare pagină a lucrării. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este On (Activat). • Acest element de meniu se aplică tuturor funcțiilor de scanare.
Transmission Log (Jurnal trimiteri) Print log (Imprimare jurnal) Do not print log (Nu se imprimă jurnalul) Print only for error (Se imprimă numai în caz de eroare)	Specifică dacă se imprimă sau nu jurnalul de transmiteri. Notă: Setarea implicită din fabrică este „Print log” (Imprimare jurnal).
Log Paper Source (Sursă hârtie jurnal) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specifică sursa de hârtie pentru imprimarea jurnalelor de poștă electronică. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).
E-mail Bit Depth (Adâncime de culoare poștă electronică) 1 bit 8 bit (8 biți)	Activați modul Text/Photo (Text/Foto) pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8 bit (8 biți).

Utilizați	Pentru
Custom Job scanning (Scanare lucrare personalizată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Copiați un document care conține dimensiuni combinate de hârtie. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk de imprimantă funcțional, formatat.
Scan Preview (Examinare scanare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specifică dacă va apărea sau nu pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk de imprimantă funcțional, formatat.
Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă) On (Activat) Off (Dezactivat)	Salvează adresele de poștă electronică drept comenzi rapide. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este On (Activat). Când este setat la Off (Dezactivat), butonul Save as Shortcut (Salvare drept comandă rapidă) nu apare pe ecranul e-mail Destination (Destinație mesaj poștă electronică).
Background Removal (Eliminare fundal) -4 to 4 (-4 la 4)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Notă: 0 este setarea implicită din fabrică.
Color Balance (Balans culori) Cyan-Red (Cyan - Roșu) Magenta-Green (Magenta - Verde) Yellow-Blue (Galben - Albastru)	Activează o balanță egală de culori la ieșire.
Color Dropout (Abandonare culori) Color Dropout (Abandonare culori) None (Fără) Roșu Verde Albastru Default Red Threshold (Prag implicit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag implicit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag implicit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără). Setarea implicită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.
Contrast 0–5 Best for content (Optim pentru conținut)	Precizează contrastul ieșirii. Notă: Setarea implicită din fabrică este „Best for content” (Optim pentru conținut).
Mirror Image (Imagine în oglindă) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Utilizați	Pentru
Negative Image (Imagine negativă) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Shadow Detail (Detaliu umbră) -4 to 4 (-4 la 4)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată. Notă: 0 este setarea implicită din fabrică.
Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF) Auto (Automat) Off (Dezactivat) On (Activat)	Corecțai ușoara poziționare greșită a imaginii scanate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). • Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Scan edge to edge (Scanare de la muchie la muchie) Off (Dezactivat) On (Activat)	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Sharpness (Claritate) 1–5	Reglează claritatea unei imagini scanate. Notă: Setarea implicită din fabrică este 3.
Temperature (Temperatură) -4 to 4 (-4 la 4)	Permite utilizatorului să specifice ieșiri în culori „calde” sau „reci”. Valorile „reci” generează un rezultat mai albastrui decât cel implicit, în timp ce valorile „calde” generează un rezultat mai roșiatic decât cel implicit. Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.
Use cc:/bcc: (Utilizare Cc:/Cci:) Off (Dezactivat) On (Activat)	Activați utilizarea câmpurilor cc și cci. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul FTP Settings (Setări FTP)

Utilizați	Pentru
Format PDF (.pdf) Secure PDF (.pdf) (PDF securizat) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specifică formatul fișierului pentru trimiterea FTP. Notă: Setarea implicită din fabrică este PDF (.pdf).
PDF Version (Versiune PDF) 1.2–1.7 A–1a	Setează nivelul versiunii fișierului PDF pentru trimitere prin FTP. Notă: 1,5 este setarea implicită din fabrică.
Content Type (Tip de conținut) Text Graphics (Grafică) Text/Photo (Text/Foto) Photo (Foto)	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Text/Photo (Text/Foto).

Utilizați	Pentru
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Color Laser (Laser color) Inkjet (Jet de cerneală) Photo/Film (Foto/Film) Magazine (Revistă) Newspaper (Ziar) Apăsați pe Other (Altele)	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea implicită din fabrică.
Color Off (Dezactivat) On (Activat)	Specifică dacă exemplarele se imprimă color sau nu. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Resolution (Rezoluție) 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Precizați calitatea de scanare, în puncte pe inch (dpi). Notă: Setarea implicită din fabrică este „150 dpi”.
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: Setarea implicită din fabrică este 5.
Orientare Portrait (Portret) Landscape (Vedere)	Specificați orientarea paginii pentru imaginea scanată. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).
Original Size (Dimensiune original) Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) - Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Custom Scan Size [x] (Dimensiune de scanare personalizată [x]) Book Original (Original carte) Business Card (Cărți de vizită) 3 x 5 inch 4 x 6 inch	Specifică dimensiunea hârtiei documentului original. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Letter este setarea implicită din fabrică pentru SUA • Setarea internațională implicită din fabrică este A4.

Utilizați	Pentru
Sides (Duplex) - Fețe (Duplex) Off (Dezactivat) Long edge (Latura lungă) Short edge (Latura scurtă)	Specificați orientarea textului și a graficii din pagină. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). • Opțiunea „Long Edge” (Latura lungă) presupune legarea paginii pe latura lungă (latura din stânga în cazul orientării de tip portret și latura de sus în cazul orientării de tip vedere). • Opțiunea „Short Edge” (Latura scurtă) presupune legarea paginii pe latura scurtă (latura de sus în cazul orientării de tip portret și latura din stânga în cazul orientării de tip vedere).
JPEG Quality (Calitate JPEG) Best for content (Optim pentru conținut) 5–90	Setează calitatea unei imagini JPEG care conține o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este „Best for content” (Optim pentru conținut). • 5 reduce dimensiunea fișierului, dar calitatea imaginii scade. • 90 oferă cea mai bună calitate a imaginii, dar dimensiunea fișierului este foarte mare. • Acest element de meniu se aplică tuturor funcțiilor de scanare.
Text Default (Prestabilit Text) 5–90	Setează calitatea textului în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este 75.
Text/Photo Default (Prestabilit Text/Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține text sau o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este 75.
Photo Default (Prestabilit Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este 50.
Use Multi-Page TIFF (Utilizare TIFF cu pagini multiple) On (Activat) Off (Dezactivat)	Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare la FTP a mai multe pagini, se creează fie un fișier TIFF care conține toate paginile, fie mai multe fișiere TIFF cu un fișier pentru fiecare pagină a lucrării. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este On (Activat). • Acest element de meniu se aplică tuturor funcțiilor de scanare.
Transmission Log (Jurnal trimiteri) Print log (Imprimare jurnal) Do not print log (Nu se imprimă jurnalul) Print only for error (Se imprimă numai în caz de eroare)	Specifică dacă se imprimă jurnalul de transmitere. Notă: Setarea implicită din fabrică este „Print log” (Imprimare jurnal).
Log Paper Source (Sursă hârtie jurnal) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specifică o sursă de hârtie pentru imprimarea jurnalelor FTP. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).

Utilizați	Pentru
FTP bit Depth (Număr biți FTP) 1 bit 8 bit (8 biți)	Activați modul Text/Photo (Text/Foto) pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8 biți.
File Name (Nume fișier)	Introduceți un nume de fișier de bază. Notă: Se pot introduce până la 53 de caractere.
Custom Job Scanning (Scanare lucrare personalizată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Copiază un document care conține dimensiuni combinate de hârtie într-o singură lucrare de scanare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Scan Preview (Examinare scanare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk de imprimantă funcțional, formatat.
Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă) On (Activat) Off (Dezactivat)	Permite crearea de comenzi rapide pentru adresele FTP. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Background Removal (Eliminare fundal) -4 to 4 (-4 la 4)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o copie. Notă: 0 este setarea implicită din fabrică.
Color Balance (Balans culori) Cyan-Red (Cyan - Roșu) Magenta-Green (Magenta - Verde) Yellow-Blue (Galben - Albastru)	Activează o balanță egală de culori la ieșire.
Color Dropout (Abandonare culori) Color Dropout (Abandonare culori) None (Fără) Roșu Verde Albastru Default Red Threshold (Prag implicit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag implicit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag implicit albastru) 0–255	Precizează culoarea care se abandonează în timpul scanării și cantitatea cu care se mărește, respectiv cu care se reduce abandonarea. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără). Setarea implicită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.
Contrast 0–5 Best for content (Optim pentru conținut)	Precizează contrastul ieșirii. Notă: Setarea implicită din fabrică este „Best for content” (Optim pentru conținut).
Mirror Image (Imagine în oglindă) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Utilizați	Pentru
Negative Image (Imagine negativă) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Shadow Detail (Detaliu umbră) -4 to 4 (-4 la 4)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată. Notă: 0 este setarea implicită din fabrică.
Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF) Auto (Automat) Off (Dezactivat) On (Activat)	Corecți ușoara poziționare greșită a imaginii scanate. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Acest element de meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.
Scan edge to edge (Scanare de la muchie la muchie) Off (Dezactivat) On (Activat)	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Sharpness (Claritate) 1–5	Reglează claritatea unei imagini scanate. Notă: Setarea implicită din fabrică este 3.
Temperature (Temperatură) -4 to 4 (-4 la 4)	Permite utilizatorului să specifice ieșiri în culori „calde” sau „reci”. Valorile „reci” generează un rezultat mai albastrui decât cel implicit, în timp ce valorile „calde” generează un rezultat mai roșiatic decât cel implicit. Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.

Meniul Flash Drive (Unitate flash)

Setări scanare

Utilizați	Pentru
Format PDF (.pdf) Secure PDF (PDF securizat) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specifică formatul fișierului care va fi transmis prin FTP. Notă: Setarea implicită din fabrică este „PDF (.pdf)”.
PDF Version (Versiune PDF) 1.2–1.7 A-1a	Setează versiunea fișierului PDF care va fi transmis prin FTP. Notă: 1,5 este setarea implicită din fabrică.
Content Type (Tip de conținut) Text Graphics (Grafică) Text/Photo (Text/Foto) Photo (Foto)	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Text/Photo (Text/Foto).

Utilizați	Pentru
Content Source (Sursă conținut) Black and White Laser (Laser alb-negru) Color Laser (Laser color) Inkjet (Jet de cerneală) Photo/Film (Foto/Film) Magazine (Revistă) Newspaper (Ziar) Apăsați pe Other (Altele)	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Setarea implicită din fabrică este „Black and White Laser” (Laser alb-negru).
Resolution (Rezoluție) 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specifică rezoluția de scanare în puncte pe inchi (dpi). Notă: Setarea implicită din fabrică este „150 dpi”.
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: Setarea implicită din fabrică este 5.
Orientare Portrait (Portret) Landscape (Vedere)	Specifică orientarea imaginii scanate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).
Original Size (Dimensiune original) Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) - Oficio (Mexic) Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Suport Letter dificil Suport A5 dificil Suport Legal dificil Suport A4 dificil Custom Scan Size [x] (Dimensiune de scanare personalizată [x]) Book Original (Original carte) Business Card (Cărți de vizită) 3 x 5 inchi 4 x 6 inchi	Specifică dimensiunea hârtiei documentului original. Notă: Letter este setarea implicită din fabrică pentru SUA Setarea internațională implicită din fabrică este A4.

Utilizați	Pentru
Sides (Duplex) - Fețe (Duplex) Off (Dezactivat) Long Edge (Latura lungă) Short Edge (Latura scurtă)	Specificați orientarea textului și a graficii din pagină. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). • Opțiunea Long Edge (Muchie lungă) presupune legarea paginii pe muchia lungă a paginii (muchia din stânga, în cazul orientării de tip portret, respectiv muchia de sus, în cazul orientării de tip peisaj). • Opțiunea Short Edge (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).
JPEG Quality (Calitate JPEG) Best for content (Optim pentru conținut) 5–90	Setează calitatea unei imagini foto JPEG în raport cu dimensiunea și calitatea fișierului. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este „Best for content” (Optim pentru conținut). • 5 reduce dimensiunea fișierului, dar calitatea imaginii scade. • 90 oferă cea mai bună calitate a imaginii, dar dimensiunea fișierului este foarte mare. • Acest element de meniu se aplică tuturor funcțiilor de scanare.
Text Default (Prestabilit Text) 5–90	Setează calitatea textului în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este 75.
Text/Photo Default (Prestabilit Text/Foto) 5–90	Setați calitatea unei imagini care conține text sau o fotografie în raport cu dimensiunea și calitatea fișierului. Notă: Setarea implicită din fabrică este 75.
Photo Default (Prestabilit Foto) 5–90	Setați calitatea unei imagini foto în raport cu dimensiunea și calitatea fișierului. Notă: Setarea implicită din fabrică este 50.
Use Multi-Page TIFF (Utilizare TIFF cu pagini multiple) On (Activat) Off (Dezactivat)	Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare la FTP a mai multor pagini, fie se creează un fișier TIFF care conține toate paginile, fie se creează mai multe fișiere TIFF, cu un fișier pentru fiecare pagină. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este On (Activat). • Acest element de meniu se aplică tuturor funcțiilor de scanare.
File Name (Nume fișier)	Introduceți un nume de fișier de bază. Notă: Se permit maximum 53 de caractere.
Custom Job Scanning (Scanare lucrare personalizată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Copiază într-o singură lucrare de copiere un document care conține dimensiuni de pagini diferite. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Scan Preview (Examinare scanare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Utilizați	Pentru
Background Removal (Eliminare fundal) -4 to 4 (-4 la 4)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o copie. Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.
Contrast 0–5 Best for content (Optim pentru conținut)	Precizează contrastul imaginii scanate. Notă: Setarea implicită din fabrică este „Best for content” (Optim pentru conținut).
Mirror Image (Imagine în oglindă) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Negative Image (Imagine negativă) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Shadow Detail (Detaliu umbră) -4 to 4 (-4 la 4)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată. Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.
Scan edge to edge (Scanare de la muchie la muchie) Off (Dezactivat) On (Activat)	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Sharpness (Claritate) 1–5	Reglează claritatea unei imagini scanate. Notă: Setarea implicită din fabrică este 3.
Temperature (Temperatură) -4 to 4 (-4 la 4)	Permite utilizatorului să specifice ieșiri în culori „calde” sau „rece”. Valorile „rece” generează un rezultat mai albastrui decât cel implicit, în timp ce valorile „calde” generează un rezultat mai roșiatic decât cel implicit.

Print Settings (Setări de imprimare)

Copies (Copii) 1–999	Specifică un număr implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare. Notă: 1 este setarea implicită din fabrică.
Paper Source (Sursă hârtie) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional Manual Paper (Hârtie alimentată manual) Manual Envelope (Plicuri alimentate manual)	Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).
Collate (Asamblare) (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. Notă: Setarea implicită din fabrică este „(1,2,3) (1,2,3)”.
Sides (Duplex) - Fețe (Duplex) imprimare pe 1 fețe imprimare pe 2 fețe	Specifică dacă materialele sunt imprimate pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii. Notă: Valoarea „1 sided” (Pe o față) este setarea implicită din fabrică.
Staple (Capsare) Off (Dezactivat) On (Activat)	Specifică dacă materialele imprimate sunt capsate. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Acest meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse.

<p>Duplex Binding (Legare duplex) Long Edge (Latura lungă) Short Edge (Latura scurtă)</p>	<p>Definiți modul de legare pentru paginile față-verso în raport cu orientarea paginii.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunea Long Edge (Muchie lungă) presupune legarea paginii pe muchia lungă a paginii (muchia din stânga, în cazul orientării de tip portret, respectiv muchia de sus, în cazul orientării de tip peisaj). • Opțiunea Short Edge (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).
<p>Paper Saver (Economisire hârtie) Off (Dezactivat) 2-Up (Câte 2) 3-Up (Câte 3) 4-Up (Câte 4) 6-Up (Câte 6) 9-Up (Câte 9) 12-Up (Câte 12) 16-Up (Câte 16)</p>	<p>Specifică imprimarea imaginilor de pe mai multe pagini pe o singură față a unei coli de hârtie.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). • Numărul selectat reprezintă numărul de imagini de pe pagină care vor fi imprimate pe fiecare față.
<p>Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Horizontal (Orizontal) Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală) Reverse Vertical (Rotire pe verticală) Vertical</p>	<p>Specifică poziția imaginilor pe mai multe pagini.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Horizontal (Orizontal). • Poziționarea depinde de numărul de imagini de pe pagină și de faptul dacă acestea au o orientare de tip portret sau peisaj.
<p>Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Auto (Automat) Landscape (Vedere) Portrait (Portret)</p>	<p>Specifică orientarea documentelor care conțin mai multe pagini.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Imprimanta alege singură formatul portret sau vedere.</p>
<p>Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) None (Fără) Solid (Compact)</p>	<p>Imprimă un chenar pe fiecare imagine de pagină.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică este None (Fără).</p>
<p>Separator Sheets (Coli de separare) Off (Dezactivat) Between Copies (Între copii) Between Jobs (Între lucrări) Between Pages (Între pagini)</p>	<p>Specifică dacă sunt inserate coli de separare goale.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). • Opțiunea Între exemplare introduce o foaie goală între fiecare pagină a lucrării de imprimare, dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,2,3) (1,2,3)”. Dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,1,1) (2,2,2)”, atunci o pagină albă este introdusă între fiecare set de pagini imprimate, cum ar fi după toate paginile 1 și după toate paginile 2. • Opțiunea Between Jobs (Între lucrări) inserează câte o pagină goală între lucrările de imprimare. • Opțiunea Between Pages (Între pagini) inserează câte o pagină goală după fiecare pagină a lucrării de imprimare. Această setare este utilă când imprimați folii transparente sau când inserați pagini goale într-un document.

Separator Sheet Source (Sursă coală de separare) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specifică sursa hârtiei pentru colile de separare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).
Blank Pages (Pagini goale) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Specifică dacă într-o lucrare de imprimare sunt inserate pagini goale. Notă: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).

Setări imprimare

Meniul Setup (Configurare)

Utilizați	Pentru
Printer Language (Limbaaj imprimantă) PCL Emulation (Emulare PCL) PS Emulation (Simulare PS)	Setati limbajul imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Emulare PCL. Setarea unui limbaj implicit pentru imprimantă nu împiedică programul software să trimită lucrări de imprimare care folosesc alt limbaj.
Job Waiting (Lucrare în așteptare) Activat Dezactivat	Specificați eliminarea lucrărilor de imprimare din coada de imprimare, dacă acestea necesită setări personalizate sau opțiuni de care imprimanta nu dispune. Lucrările de imprimare eliminate din coadă se stochează într-o coadă de imprimare separată, astfel încât alte lucrări să se poată imprima normal. Atunci când informațiile sau opțiunile lipsă sunt obținute, lucrările stocate se imprimă. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Această setare de meniu apare numai dacă este instalat un hard disk de imprimantă formatat și funcțional. Această cerință asigură condiția ca lucrările stocate să nu se șteargă dacă imprimanta rămâne fără alimentare.
Print Area (Zonă de imprimare) Normal (Normal) Whole Page (Întreaga pagină)	Setati zona de imprimare logică și fizică. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Normal. Când se încearcă tipărirea datelor în zona netipăribilă definită în setarea Normal, imprimanta va decupa marginile imaginii. Setarea Whole Page (Întreaga pagină) permite mutarea imaginii în zona neimprimabilă definită de setarea Normal, dar imprimanta decupează imaginea la limita setării Normal. Aceasta afectează numai paginile imprimate utilizând un interpretor PCL 5e. Setarea nu are niciun efect asupra paginilor imprimate utilizând interpretoarele PCL XL sau PostScript.
Download Target (Locație de descărcare) RAM Flash Disc	Setati locația de stocare pentru elementele descărcate. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este RAM. Stocarea elementelor descărcate în memoria RAM este temporară. Stocarea elementelor descărcate în memoria flash sau pe un hard disk de imprimantă este permanentă. Elementele descărcate rămân în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei chiar și când imprimanta este oprită. Această setare de meniu apare numai dacă s-a instalat o unitate flash sau un hard disk de imprimantă formatat și funcțional.

Utilizați	Pentru
Resource Save (Salvare resurse) Activat Dezactivat	Specificați modul în care imprimanta gestionează elementele descărcate temporar, cum ar fi fonturile și macrocomenzile stocate în memoria RAM atunci când primește o lucrare care necesită mai multă memorie decât este disponibilă. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Aceasta setează imprimanta să păstreze în memorie elementele descărcate până când este necesar spațiul de memorie. Elementele descărcate sunt șterse pentru a procesa lucrările de imprimare. • Setarea On (Activat) păstrează elementele descărcate la schimbarea limbilor și la resetarea imprimantei. Dacă imprimanta nu mai are suficientă memorie, va apărea mesajul Memory Full [38] (Memorie plină [38]). Datele descărcate nu vor fi șterse.
Print All Order (Ordine Imprimare tot) Alphabetical (Alfabetic) Oldest First (Cea mai veche prima) Newest First (Cea mai nouă prima)	Specifică ordinea în care se imprimă lucrările în așteptare și cele confidențiale, când este selectată opțiunea Ordine imprimare totală. Notă: Setarea implicită din fabrică este Alphabetical (Alfabetic). În panoul de control al imprimantei, lucrările de imprimare apar întotdeauna în ordine alfabetică.

Meniul Finishing (Finalizare)

Utilizați	Pentru
Fețe (Duplex) 1 sided (Pe o față) 2 sided (Pe două fețe)	Specifică dacă imprimarea pe două fețe (față-verso) este setată ca opțiune implicită pentru toate lucrările de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Valoarea „1 sided” (Pe o față) este setarea implicită din fabrică. • Puteți selecta imprimarea față-verso din software-ul imprimantei. Pentru utilizatorii de Windows: Faceți clic pe File (Fișier) > Print (Imprimare) , apoi faceți clic pe Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni) sau Setup (Configurare) . Pentru utilizatorii de Macintosh: Alegeți File (Fișier) > Print (Imprimare) , apoi ajustați setările din caseta de dialog de imprimare și din meniurile pop-up.
Duplex Binding (Legare duplex) Muchie lungă Muchie scurtă	Definiți modul în care sunt legate și imprimate paginile față-verso raportat la orientarea paginii. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Long Edge (Muchie lungă). Aceasta presupune legarea paginii pe muchia lungă (muchia din stânga în cazul orientării de tip portret și muchia de sus în cazul orientării de tip vedere). • Opțiunea Short Edge (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).
Copies (Copii) 1–999	Specifică numărul implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este 1.

Utilizați	Pentru
Blank Pages (Pagini goale) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Specifică dacă într-o lucrare de imprimare sunt inserate pagini goale. Note: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).
Colate (Asamblare) (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este „(1,1,1) (2,2,2)”. Setarea On (Activat) așează lucrarea de imprimare în ordine.
Separator Sheets (Coli de separare) Dezactivat Between Copies (Între exemplare) Between Jobs (Între lucrări) Între pagini	Specifică dacă sunt inserate coli de separare goale. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără). Opțiunea Între exemplare introduce o foaie goală între fiecare pagină a lucrării de imprimare, dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,2,3) (1,2,3)”. Dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,1,1) (2,2,2)”, atunci o pagină albă este introdusă între fiecare set de pagini imprimate, cum ar fi după toate paginile 1 și după toate paginile 2. Opțiunea Between Jobs (Între lucrări) inserează câte o pagină goală între lucrările de imprimare. Opțiunea Between Pages (Între pagini) inserează câte o pagină goală după fiecare pagină a lucrării de imprimare. Această setare este utilă când imprimați folii transparente sau când inserați pagini goale într-un document.
Sursă separare Tray [x] (Tava [x]) Manual Feeder (Alimentator manual)	Specifică sursa hârtiei pentru colile de separare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Tray 1 (Tava 1) (tava standard) este setarea prestabilită din fabrică. Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare MF la valoarea "Casetă" pentru ca setarea Alimentator manual să apară ca setare de meniu.
Economisire hârtie Dezactivat 2-Up (Câte 2) 3-Up (Câte 3) 4-Up (Câte 4) 6-Up (Câte 6) 9-Up (Câte 9) 12-Up (Câte 12) 16-Up (Câte 16)	Imprimați imaginile de pe mai multe pagini pe o singură față a unei coli de hârtie. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). Numărul selectat reprezintă numărul de imagini de pe pagină care vor fi imprimate pe fiecare față.
Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Orizontal Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală) Reverse Vertical (Rotire pe verticală) Vertical	Specificați poziția imaginilor de pe mai multe pagini când se utilizează Paper Saver (Economizor hârtie). Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Horizontal (Orizontal). Poziționarea depinde de numărul de imagini de pe pagină și de faptul dacă acestea au o orientare de tip portret sau peisaj.

Utilizați	Pentru
Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Auto (Automat) Vedere Portret	Specifică orientarea documentelor care conțin mai multe pagini. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică. Imprimanta alege formatul portret sau peisaj.
Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) None (Fără) Compact	Tipărește un chenar atunci când se utilizează funcția Economizor hârtie. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
Lucrare de capsare Dezactivat Activat	Specifică dacă materialele imprimate sunt capsate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). • Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse acceptat.
Rulați Test capsator	Tipăriți un raport care confirmă că dispozitivul de capsare funcționează corespunzător. Notă: Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse acceptat.

Meniul Calitate

Utilizați	To (Pentru)
Rezoluție de tipărire 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Calit. imagine 1200 Calit. imagine 2400	Specifică rezoluția materialelor imprimate în puncte pe inch. Notă: Setarea prestabilită este 600 dpi.
Intensificare de pixeli Dezactivat Fonturi Orizontal Vertical În ambele direcții Izolat	Activează imprimarea mai multor pixeli în clustere, pentru claritate, cu scopul de a îmbunătăți imaginile pe orizontală sau pe verticală sau pentru a îmbunătăți fonturile. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Luminozitate toner 1–10	Mărește sau reduce luminozitatea materialelor imprimate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 8 este setarea prestabilită din fabrică. • Selectarea unei valori mai mici poate economisi toner.

Utilizați	To (Pentru)
Îmbunătățire linii fine Activat Dezactivat	Activează un mod de imprimare preferabil pentru fișiere precum desene de arhitectură, hărți, scheme electrice și scheme logice. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). • Opțiunea se poate seta din software-ul imprimantei. Pentru utilizatorii Windows, faceți clic pe File (Fișier) > Print (Tipărire) și apoi faceți clic pe Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni) sau Setup (Configurare). Pentru utilizatorii de Macintosh, alegeți Fișier > Imprimare, apoi reglați setările din caseta de dialog de imprimare și din meniurile pop-up. • Pentru a seta această opțiune folosind serverul Embedded Web Server, introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese al browserului web.
Corectare gri Automat Dezactivat	Reglează automat îmbunătățirea contrastului aplicat imaginilor. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Luminozitate -6 la 6	Ajustați materialele imprimate măbind sau micșorând luminozitatea. Puteți să economisiți toner măbind luminozitatea materialelor imprimate. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Contrast 0–5	Reglați contrastul obiectelor imprimate. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

meniul Evidență lucrări

Notă: Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă. Asigurați-vă că hard diskul imprimantei nu este protejat la citire/scriere sau numai la scriere.

Utilizați	Pentru
Jurnal evidență lucrări Dezactivat Activat	Stabilește și setează dacă imprimanta creează un jurnal al lucrărilor de imprimare primite. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Utilitare evidență lucrări	Imprimă și șterge fișierele jurnal sau le exportă pe o unitate flash.
Frecvență evidență lucrări Săptămănal Lunar	Stabilește și setează frecvența cu care sunt create fișierele jurnal. Notă: Setarea implicită din fabrică este Lunar.
Acțiune jurnal la finalul frecvenței Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge	Determină și setează modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Fără.
Nivel disc aproape plin Dezactivat 1–99	Specifică dimensiunea maximă a fișierului jurnal înainte ca imprimanta să execute funcția Acțiune când discul este aproape plin. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
<p>Acțiune când discul este aproape plin</p> <p>Fără</p> <p>Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică</p> <p>Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge</p> <p>Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge</p> <p>Se postează jurnalul curent</p> <p>Se postează jurnalul curent, apoi se șterge</p> <p>Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge</p> <p>Se șterge jurnalul curent</p> <p>Se șterge jurnalul cel mai vechi</p> <p>Se șterg toate jurnalele</p> <p>Se șterg toate, cu excepția celui curent</p>	<p>Determină și setează modul în care reacționează imprimanta când hard diskul este aproape plin.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Fără. • Valoarea definită de setarea Nivel disc aproape plin determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
<p>Acțiune la umplerea discului</p> <p>Fără</p> <p>Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge</p> <p>Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge</p> <p>Se postează jurnalul curent, apoi se șterge</p> <p>Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge</p> <p>Se șterge jurnalul curent</p> <p>Se șterge jurnalul cel mai vechi</p> <p>Se șterg toate jurnalele</p> <p>Se șterg toate, cu excepția celui curent</p>	<p>Determină și setează modul în care reacționează imprimanta când utilizarea discului atinge limita maximă (100 MO).</p> <p>Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Fără.</p>
URL pentru postarea jurnalelor	Stabilește și setează locația în care postează imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Adresă de poștă electronică pentru trimiterea jurnalelor	Specifică adresa de poștă electronică la care trimite imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Prefix fișier jurnal	Specifică prefixul dorit pentru numele fișierului jurnal. Notă: Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fișierul jurnal.

Meniul Utilities (Utilitare)

Utilizați	Pentru
<p>Remove Held Jobs (Eliminare lucrări în așteptare)</p> <p>Confidential (Confidențial)</p> <p>Held (În așteptare)</p> <p>Not Restored (Nerestaurate)</p> <p>All (Toate)</p>	<p>Șterge de pe hard diskul imprimantei lucrările confidențiale și pe cele în așteptare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selectarea unei setări afectează numai lucrările de imprimare rezidente în imprimantă. Marcajele, lucrările de imprimare de pe unități flash și alte tipuri de lucrări în așteptare nu sunt afectate. • Dacă selectați Not Restored (Nerestaurate), vor fi eliminate toate lucrările de imprimare și în așteptare care <i>nu</i> au fost restaurate de pe hard diskul sau din memoria imprimantei.

Utilizați	Pentru
Format Flash (Formatare flash) Yes (Da) No (Nu)	Formatați memoria flash. Avertisment—Potențiale daune: Nu opriți imprimanta în timpul formatării memoriei flash. Note: <ul style="list-style-type: none"> Opțiunea Yes (Da) șterge toate datele stocate în memoria flash. Opțiunea No (Nu) revocă solicitarea de formatare. Memoria flash este memoria adăugată prin instalarea la imprimantă a unei cartele de memorie flash. Cartela de memorie flash opțională trebuie să nu fie protejată la citire/scriere sau la scriere. Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat o cartelă de memorie flash funcțională.
Delete Downloads on Disk (Ștergere descărcări de pe disc) Delete now (Se șterg acum) Do Not Delete (Nu se șterg)	Șterge elementele descărcate de pe hard diskul imprimantei, inclusiv toate lucrările în așteptare, pe cele din buffer și pe cele parcate. Note: <ul style="list-style-type: none"> Opțiunea Delete Now (Se șterg acum) setează imprimanta să șteargă elementele descărcate și permite afișajului să revină la ecranul inițial după ștergere. În cazul modelelor de imprimantă cu ecran tactil, opțiunea Do Not Delete (Nu se șterg) configurează afișajul imprimantei să revină la meniul principal Utilities (Utilitare). Când este selectată la modelele de imprimantă fără ecran tactil, opțiunea Do Not Delete (Nu se șterg) setează imprimanta să revină la ecranul original după ștergere.
Activate Hex Trace (Activare Urmărire hexa)	Se utilizează pentru izolarea sursei unei probleme legate de o lucrare de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Dacă această opțiune este activată, toate datele transmise către imprimantă sunt imprimate în format hexazecimal, iar reprezentarea caracterelor și codurile de control nu sunt executate. Pentru a ieși din modul Hex Trace (Urmărire hexa) sau pentru a-l dezactiva, opriți imprimanta sau resetați-o.
Coverage Estimator (Estimare acoperire) Off (Dezactivat) On (Activat)	Oferă o estimare a acoperirii procentuale a tonerului pe o pagină. Estimarea este imprimată pe o pagină separată, la sfârșitul fiecărei lucrări de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul XPS

Utilizați	Pentru
Print Error Pages (Imprimare pagini de eroare) Off (Dezactivat) On (Activat)	Imprimă o pagină care conține informații despre erori, inclusiv erori de marcarea XML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul PDF

Utilizați	Pentru
Scale to Fit (Redimensionare pentru încadrare) Yes (Da) No (Nu)	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată. Notă: Setarea implicită din fabrică este No (Nu).
Annotations (Adnotări) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Imprimați adnotările dintr-un document PDF. Notă: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).

meniul PostScript

Utilizați	To (Pentru)
Print PS Error (Tipărire eroare PS) Activat Dezactivat	Imprimați o pagină care conține eroarea PostScript. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Lock PS Startup Mode (Blocare mod pornire PS) Activat Dezactivat	Dezactivare fișier SysStart. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Prioritate font Rezident Flash/Disc	Stabiliți ordinea de căutare a fonturilor. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Resident (Rezident). • Acest element de meniu este disponibil numai dacă s-a instalat o cartelă de memorie flash opțională sau un hard disk de imprimantă formatate, care să funcționeze corespunzător. • Asigurați-vă că memoria flash opțională sau hard diskul imprimantei nu sunt protejate la citire/scriere sau numai la scriere ori prin parolă. • Dimensiunea bufferului pentru operație nu trebuie să fie setată la 100%.

Meniul PCL Emul (Simulare PCL)

Utilizați	To (Pentru)
Font Source (Sursă font) Rezident Disc Download (Descărcate) Flash Toate	Specificați setul de fonturi utilizate în meniul Nume font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Rezident. Aceasta afișează setul de caractere implicit din fabrică descărcat în memoria RAM. • Setările „Flash” și „Disc” afișează toate fonturile stocate la locația corespunzătoare. • Opțiunea Flash trebuie să fie formatată corect și nu poate fi protejată la citire/scriere sau numai la scriere ori prin parolă. • Opțiunea „Descărcare” afișează toate fonturile descărcate în memoria RAM. • Opțiunea „Toate” afișează toate fonturile disponibile indiferent de opțiune.

Utilizați	To (Pentru)
Font Name (Nume font) Courier 10	Identifică un anumit font și locația sa de stocare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Courier 10. Courier 10 indică numele fontului, ID-ul acestuia și locația de stocare din imprimantă. Abrevierea pentru sursa fontului este R pentru rezident, F pentru Flash, K pentru disc și D pentru descărcare.
Symbol Set (Set de simboluri) 10U PC-8 12U PC-850	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10U PC-8 este setarea prestabilită pentru Statele Unite. 12U PC-850 este setarea prestabilită internațională. • Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific. Sunt afișate numai seturile de simboluri acceptate.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Point Size (Dimensiune punct) 1,00–1008,00	Schimbați dimensiunea punctului pentru fonturi tipografice scalabile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 este setarea prestabilită din fabrică. • Opțiunea Point size (Dimensiune punct) se referă la înălțimea caracterelor din cadrul fontului. Un punct este echivalent cu aproximativ 0,014 inch. • Dimensiunea punctului poate fi crescută sau micșorată în incremenți de 0,25 puncte.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Pitch (Pas) 0,08–100	Specificați pasul pentru fonturile monospațiu scalabile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10 este setarea prestabilită din fabrică. • Pasul reprezintă numărul de caractere de dimensiune fixă per inch (cpi). • Dimensiunea pasului poate fi crescută sau micșorată în incremente de 0,01 cpi. • Pentru fonturile monospațiu nescalabile, pasul apare pe afișaj, dar nu poate fi modificat.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Orientare Portrait Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret). Setarea Portrait (Portret) tipărește textul și graficele în paralel cu muchia scurtă a paginii. • Setarea Landscape (Peisaj) tipărește textul și graficele în paralel cu muchia lungă a paginii.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Lines per Page (Linii per pagină) 1–255	Specificați numărul de rânduri imprimate pe fiecare pagină. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Valoarea prestabilită pentru Statele Unite este 60. Setarea prestabilită internațională este 64. • Imprimanta stabilește spațiul dintre linii pe baza setărilor Lines per Page (Linii per pagină), Paper Size (Dimensiune hârtie) și Orientation (Orientare). Selectați dimensiunea hârtiei și orientarea dorite înainte de a seta opțiunea Rânduri pe pagină.

Utilizați	To (Pentru)
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Lățime A4 198 mm 203 mm	Setați echipamentul să imprime pe hârtie de dimensiune A4. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este „198 mm”. • Setarea 203 mm stabilește lățimea paginii pentru a permite tipărirea a 80 de caractere cu un pas de 10.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Auto CR after LF (CR automat după LF) Activat Dezactivat	Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control retur de car (CR) după un salt la rând nou (LF). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Auto LF after CR (LF automat după CR) Activat Dezactivat	Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control rând nou (LF) după un retur de car (CR). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Tray Renumber (Renumerotare tavă) Assign MP Feeder (Atribuire alimentator multifuncțional) Dezactivat Fără 0–199 Assign Tray [x] (Asociere tavă [x]) Dezactivat Fără 0–199 Assign Manual Paper (Atribuire manuală hârtie) Dezactivat Fără 0–199 Assign Manual Env (Asociere plic alimentat manual) Dezactivat Fără 0–199	Configurați imprimanta pentru a lucra cu software de imprimantă sau programe care utilizează diferite surse pentru tăvi și alimentatoare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este „Dezactivat”. • Opțiunea „Fără” ignoră comanda Selectare alimentare cu hârtie. Această opțiune apare numai dacă este selectată de interpretorul PCL 5. • „0–199” permite asignarea unei setări particularizate.

Utilizați	To (Pentru)
Tray Renumber (Renumerotare tavă) View Factory Defaults (Vizualizare valori implicite din fabrică) AMF, prestabilit = 8 T1, prestabilit = 1 T1, prestabilit = 4 T1, prestabilit = 5 T1, prestabilit = 20 T1, prestabilit = 21 Plicuri, prestabilit = 6 Hârtie alimentată manual, prestabilit = 2 Plic alimentat manual, prestabilit = 3	Afișați setările implicite din fabrică asociate pentru fiecare tavă sau alimentator.
Tray Renumber (Renumerotare tavă) Restore Defaults (Restaurare setări prestabilite) Da Nu	Restabiliți valorile implicite din fabrică a tuturor setărilor asociate tăvilor și alimentatoarelor.

Meniul HTML

Utilizați		Pentru
Font Name (Nume font) Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Setează fontul implicit pentru documentele în format HTML. Notă: În documentele în format HTML în care nu se specifică un font, se utilizează fontul Times.

Utilizați	Pentru
Font Size (Dimensiune font) 1–255 pt	Setează dimensiunea implicită a fontului pentru documentele în format HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este 12 pt. • Dimensiunea fontului poate fi mărită în trepte de 1 punct.
Scale (Scalare) 1–400%	Scalează fontul implicit pentru documentele în format HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Valoarea implicită din fabrică este 100%. • Redimensionarea poate fi mărită în trepte de 1%.
Orientation (Orientare) Portrait (Portret) Landscape (Tip vedere)	Setează orientarea paginii pentru documentele în format HTML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).
Margin Size (Dimensiune margini) 8–255 mm	Setează marginile paginilor pentru documentele în format HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este 19 mm. • Dimensiunile marginilor pot fi mărite în trepte de 1 mm.
Backgrounds (Fundaluri) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Specifică dacă se imprimă fundaluri în documentele în format HTML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Print (Se imprimă).

Meniul Image (Imagine)

Utilizați	Pentru
Auto Fit (Încadrare automată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Selectează valorile optime pentru dimensiunea hârtiei, scalare și orientare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Aceasta înlocuiește setările de scalare și orientare pentru anumite imagini.
Invert (Inversare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Inversează imaginile monocromatice în două tonuri. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). • Această setare nu este valabilă pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Scaling (Scalare) Anchor Top Left (Ancorare stânga sus) Best Fit (Încadrare optimă) Anchor Center (Ancorare în centru) Fit Height/Width (Încadrare pe înălțime/lățime) Fit Height (Încadrare pe înălțime) Fit Width (Încadrare pe lățime)	Scalează imaginea pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Best Fit (Încadrare optimă). • Când opțiunea Auto Fit (Încadrare automată) este setată la valoarea On (Activat), scalarea este setată automat la Best Fit (Încadrare optimă).

Utilizați	Pentru
Orientation (Orientare) Portrait (Portret) Landscape (Tip vedere) Reverse Portrait (Inversare portret) Reverse Landscape (Inversare peisaj)	Setează orientarea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).

Meniul Help (Ajutor)

Meniul Help (Ajutor) este format dintr-o serie de pagini de ajutor stocate în imprimanta multifuncțională (MFP) în format PDF. Acestea conțin informații despre utilizarea imprimantei și efectuarea a diverse activități, între care copierea, scanarea și trimiterea prin fax.

Traducerile în engleză, franceză, germană și spaniolă sunt stocate în imprimantă.

Element de meniu	Descriere
Print All Guides (Se imprimă toate ghidurile)	Imprimă toate ghidurile
Copy Guide (Ghid de copiere)	Oferă informații despre realizarea de copii și modificarea setărilor
Ghid pentru e-mail	Oferă informații despre trimiterea mesajelor de poștă electronică folosind adrese, numere rapide sau agenda și despre modificarea setărilor
Ghid pentru fax	Oferă informații despre trimiterea de faxuri folosind numere de fax, numere rapide sau agenda și despre modificarea setărilor
FTP Guide (Ghid pentru FTP)	Oferă informații despre scanarea documentelor direct pe un server FTP utilizând o adresă FTP, numere rapide sau agende și despre modificarea setărilor
Print Defects Guide (Ghid pentru defecte de imprimare)	Oferă ajutor pentru rezolvarea defectelor repetate în copii sau imprimări
Ghid informativ	Oferă asistență pentru găsirea informațiilor suplimentare

Economisiți bani și protejați mediul

Economia de hârtie și toner

Studiile arată că 80% dintre emisiile de bioxid de carbon generate de o imprimantă sunt legate de utilizarea hârtiei. Puteți să reduceți în mod semnificativ emisiile de bioxid de carbon utilizând hârtie reciclată și următoarele sugestii pentru imprimare, cum ar fi imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei și imprimarea mai multor pagini pe aceeași parte a unei singure coli de hârtie.

Pentru mai multe informații despre modul în care puteți economisi imediat hârtie și energie utilizând o singură setare a imprimantei, consultați [„Utilizarea Eco-Mode \(Mod Economic\)” de la pagina 212](#).

Economisirea consumabilelor

Utilizați ambele fețe ale colii de hârtie

Dacă modelul imprimantei dvs. permite imprimarea duplex, puteți determina dacă materialul imprimat apare pe una sau pe ambele fețe ale hârtiei.

Note:

- Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.
- Pentru o listă completă a produselor acceptate și a țărilor, accesați www.dell.com/support.

Plasați mai multe pagini pe o coală de hârtie

Puteți imprima până la 16 pagini consecutive ale unui document cu mai multe pagini pe o față a unei singure coli de hârtie prin setarea imprimării mai multor pagini pe o coală (opțiunea Câte N) pentru lucrarea de imprimare.

Verificați corectitudinea primei dvs. schițe

Înainte de a imprima un document sau de a realiza mai multe copii ale acestuia:

- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Evitați blocajele de hârtie

Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele. Pentru informații suplimentare, consultați [„Evitarea blocajelor” de la pagina 237](#).

Economisirea energiei

Utilizarea Eco-Mode (Mod Economic)

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >General Settings (Setări generale) >Eco-Mode (Modul Economic) >** selectați o setare

Utilizați	Pentru
Off (Dezactivat)	Utilizați setările implicite din fabrică pentru toate setările asociate cu Eco-Mode (Mod Economic). Setarea Off (Dezactivat) furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.
Energy (Energie)	Reduceți utilizarea energiei, mai ales când imprimanta este inactivă. <ul style="list-style-type: none"> • Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când este pregătită pentru imprimare. Puteți observa o scurtă întârziere înainte ca prima pagină să fie imprimată. • Imprimanta intră în modul Sleep (Repaus) după un minut de inactivitate.
Energy/Paper (Energie/Hârtie)	Utilizați toate setările asociate cu modurile Energy (Energie) și Paper (Hârtie).
Plain Paper (Hârtie simplă)	<ul style="list-style-type: none"> • Activați caracteristica de imprimare automată pe două fețe (față-verso). • Dezactivați caracteristicile de imprimare a jurnalului.

3 Faceți clic pe **Submit (Remitere).**

Reducerea zgomotului imprimantei

Activați modul Quiet (Silențios) pentru a reduce zgomotul imprimantei.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >General Settings (Setări generale) >Quiet Mode (Modul Silențios) >** selectați o setare

Utilizați	To (Pentru)
Activat	<p>Reduce zgomotul imprimantei.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lucrările de imprimare sunt procesate la o viteză redusă. • Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când un document este pregătit pentru imprimare. Va exista o întârziere scurtă înainte ca prima pagină să fie tipărită.
Dezactivat	<p>Utiliza setările prestabilite din fabricație.</p> <p>Notă: Această setare furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.</p>

3 Faceți clic pe **Submit (Remitere).**

Reglarea modului Sleep (Repaus)

Pentru a economisi energie, reduceți numărul de minute cât așteaptă imprimanta înainte de a intra în modul Sleep (Repaus).

Setările pot lua valori între 1 și 180 de minute. Setarea prestabilită din fabrică este de 30 de minute.

Utilizarea serverului Embedded Web Server

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >General Settings (Setări generale) >Timeouts (Expirări)**.

3 În câmpul Sleep Mode (Mod Repaus), introduceți numărul de minute cât va aștepta imprimanta înainte să intre în modul Sleep (Repaus).

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



>Settings (Setări) >General Settings (Setări generale) >Timeouts (Expirări) >Sleep Mode (Mod Repaus)

2 În câmpul Sleep Mode (Mod Repaus), selectați numărul de minute cât va aștepta imprimanta înainte să intre în modul Sleep (Repaus).

3 Atingeți .

Utilizarea modului Hibernare

Modul Hibernare este un mod de funcționare cu un consum de energie extrem de redus.

Note:

- Perioada de timp prestabilită înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare este de trei zile.
- Asigurați-vă că treziți imprimanta din modul Hibernare, înainte de începerea unei lucrări de imprimare. O resetare de hard sau o apăsare prelungită a butonului Repaus va trezi imprimanta din modul Hibernare.
- Dacă imprimanta se află în modul Hibernare, atunci serverul EWS este dezactivat.

1 Din ecranul de început, navigați la:



>Setări >Setări generale

2 Din meniul „Apăsare buton Repaus” sau „Apăsare și menținere buton Repaus”, selectați opțiunea **Hibernare**, apoi atingeți butonul **Remitere**.

Setarea opțiunii Hibernate Timeout (Expirare hibernare)

Opțiunea Hibernate Timeout (Expirare hibernare) vă permite să setați intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după procesarea unei lucrări de imprimare înainte de a intra într-o stare de consum redus de energie.

Utilizarea serverului Embedded Web Server

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >General Settings (Setări generale) >Timeouts (Expirări)**.

3 Din meniul Hibernate Timeout (Expirare hibernare), selectați numărul de ore, zile, săptămâni sau luni în care doriți ca imprimanta să aștepte înainte de a intra într-o stare de consum redus de energie.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



>Settings (Setări) >General Settings (Setări generale) >Timeouts (Expirări) >Hibernate Timeout (Expirare hibernare)

2 Selectați intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după procesarea unei lucrări de imprimare înainte de a intra în modul Hibernate (Hibernare).

3 Apăsați

Utilizarea opțiunii Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare)

Opțiunea Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare) vă permite să programați momentul în care imprimanta intră într-o stare de consum redus de energie sau în starea Ready (Pregătită).

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele din rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizarea serverului Embedded Web Server

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >General Settings (Setări generale) >Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare)**.

3 Din meniul Action (Acțiune), selectați modul de alimentare.

4 Din meniul Time (Oră), selectați ora.

5 Din meniul Day(s) (Zile), selectați ziua sau zilele.

6 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Reglarea luminozității ecranului

Pentru a economisi energia sau dacă aveți probleme la citirea ecranului, reglați luminozitatea acestuia.

Setările pot lua valori între 20 și 100. Setarea implicită din fabrică este 100.

Utilizarea serverului Embedded Web Server

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >General Settings (Setări generale)**.

3 În câmpul Screen Brightness (Luminozitate ecran), introduceți procentul de luminozitate dorit pentru ecran.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



>Settings (Setări) >General Settings (Setări generale) >Screen Brightness (Luminozitate ecran)

2 În câmpul Screen Brightness (Luminozitate ecran), introduceți procentul de luminozitate dorit pentru ecran.

3 Atingeți .

Reciclarea

Reciclarea produselor Dell

Pentru a returna produsele Dell în vederea reciclării:

1 Vizitați site-ul nostru Web la www.dell.com/recycle.

2 Selectați țara sau regiunea.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Securizarea imprimantei

Declarație privind volatilitatea

Imprimanta conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, precum și date de utilizator.

Tipuri de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o <i>memorie cu acces aleator</i> (Random Access Memory, RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare și de copiere.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele de sistem de operare, setări de dispozitiv, informații de rețea, setări pentru scanner și marcaje și soluții încorporate.
Memoria hard diskului	Unele imprimante au instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică dispozitivului. Aceasta permite dispozitivului să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de scanare, imprimare, copiere și fax, precum și datele asociate cu formularele și cu fonturile.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul imprimantei urmează să fie înlocuit.
- Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Dezafectarea hard diskului imprimantei

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate pe hard diskul imprimantei nu pot fi accesate după ridicarea imprimantei sau a hard diskului de la sediul dvs.

- **Degaussing (Demagnetizare)** - Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care șterge datele stocate
- **Crushing (Concasare)** - Comprimă fizic hard diskul pentru a deteriora părțile componente, astfel încât datele să fie indescifrabile
- **Milling (Așchiere)** - Sfâșie fizic hard diskul în bucăți mici de metal

Notă: Majoritatea datelor pot fi șterse electronic, dar singura modalitate de a vă asigura de ștergerea integrală a tuturor datelor este distrugerea fizică a fiecărui hard disk pe care sunt stocate date.

Golirea memoriei volatile

Memoria volatilă (RAM) instalată în imprimantă necesită o sursă de alimentare pentru a păstra informațiile. Pentru a șterge datele stocate în buffer, pur și simplu opriți imprimanta.

Golirea memoriei nevolatile

- **Setări individuale, setări de dispozitiv și de rețea, setări de securitate și soluții încorporate** - Ștergeți informații și setări selectând **Wipe All Settings (Se șterg toate setările)** din meniul Configuration (Configurație).
- **Date de fax** - Ștergeți setările și datele de fax selectând **Wipe All Settings (Se șterg toate setările)** din meniul Configuration (Configurație).

1 Opriți imprimanta.

2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). După pornirea completă a imprimantei, pe ecranul tactil apare o listă de funcții, în locul pictogramelor standard din ecranul de început.

3 Atingeți **Wipe All Settings (Se șterg toate setările)**.

Imprimanta va reporni de mai multe ori în timpul acestui proces.

Notă: Opțiunea Wipe All Settings (Se șterg toate setările) elimină setările pentru dispozitive, soluțiile, lucrările, faxurile și parolele din memoria imprimantei.

4 Atingeți **Back (Înapoi) >Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

Note:

- Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.
- Configurarea opțiunii Erase Temporary Data Files (Ștergere fișiere de date temporare) în meniurile imprimantei vă permite să eliminați materialele confidențiale reziduale rămase după lucrări de imprimare, prin suprascrierea securizată a fișierelor marcate pentru ștergere.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Opriți imprimanta.

2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). După pornirea completă a imprimantei, ecranul tactil afișează o listă de funcții.

3 Atingeți **Wipe Disk (Curățare disc)**, apoi atingeți una dintre următoarele opțiuni:

- **Wipe disk (fast) - Curățare disc (rapidă)** - această opțiune vă permite să suprascrieți hard diskul imprimantei printr-o singură trecere, numai cu zerouri.
- **Wipe disk (secure) - Curățare disc (securizată)** - această opțiune vă permite să suprascrieți de mai multe ori hard diskul imprimantei cu modele de biți aleatoare, după care urmează o trecere de verificare. O suprascriere securizată respectă standardul DoD 5220.22-M pentru ștergerea securizată a datelor de pe hard disk. Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie curățate utilizând această metodă.

4 Atingeți **Yes (Da)** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

Note:

- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare.
- Curățarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

5 Atingeți Back (Înapoi) >Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare).

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Configurarea criptării hard diskului imprimantei

Activați criptarea hard disk-ului pentru a preveni pierderea informațiilor confidențiale în cazul în care imprimanta sau hard disk-ul acesteia este furat(ă).

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >Security (Securitate) >Disk Encryption (Criptare disc).**

Notă: Opțiunea Disk Encryption (Criptare disc) apare în meniul Security (Securitate) numai dacă este instalat un hard disk formatat și fără defecte.

3 Din meniul Disk Encryption (Criptare disc), selectați **Enable (Activare).**

Note:

- Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

4 Faceți clic pe **Remitere.**

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Opriți imprimanta.

2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta dvs. este pornită complet, o listă a funcțiilor va apărea pe afișajul imprimantei.

3 Atingeți **Disk Encryption (Criptare disc) >Enable (Activare).**

Notă: Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.

4 Atingeți **Da** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

Note:

- Nu opriți imprimanta în timpul procesului de criptare. Oprirea imprimantei poate cauza pierderi de date.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.
- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare. După criptarea discului, imprimanta va reveni la ecranul Enable/Disable (Activare/Dezactivare).

5 Atingeți Back (Înapoi) >Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare).

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei

În mediile de înaltă securitate, puteți avea nevoie de măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate în imprimantă nu pot fi accesate de persoane neautorizate. Pentru informații suplimentare, consultați *Server EWS—Securitate: Ghidul administratorului* de pe CD-ul imprimantei sau de pe site-ul nostru Web, sau contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.

Întreținerea imprimantei

Avertisment—Potențiale daune: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

Curățarea componentelor imprimantei

Curățarea imprimantei

Notă: Poate fi necesar să efectuați această operație la fiecare câteva luni.

Avertisment—Potențiale daune: Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

1 Asigurați-vă că imprimanta este oprită și deconectată de la priza electrică.



ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.

3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.

4 Umeziți cu apă o cârpă curată fără scame, apoi utilizați-o pentru a șterge partea exterioară a imprimantei.

Avertisment—Potențiale daune: Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece pot să deterioreze partea exterioară a imprimantei.

5 Asigurați-vă că toate zonele imprimantei sunt uscate înainte de începerea unei noi lucrări de imprimare.

Curățarea geamului scannerului

Curățați geamul scannerului dacă întâmpinați probleme de calitate a imprimării, cum ar fi dungii pe imaginile copiate sau scanate.

- 1 Muițați ușor în apă o cârpă moale și fără scame sau un prosop de hârtie.
- 2 Deschideți capacul scannerului.



- 3 Curățați toate zonele prezentate și lăsați-le să se usuce.



1	Suprafața inferioară albă a capacului scannerului
2	Geam scanner
3	Geamul scannerului
4	Suprafața inferioară albă a capacului ADF

- 4 Închideți capacul scannerului.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

Verificarea stării pieselor și consumabilelor de la panoul de control al imprimantei

Din ecranul de început, atingeți **Stare/Consumabile** > **Vizualizare consumabile**.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor din Embedded Web Server

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Device Status (Stare dispozitiv)** > **More Details (Detalii suplimentare)**.

Număr de pagini estimate rămase

Numărul de pagini estimate rămase se bazează pe istoricul de imprimare recent al imprimantei. Precizia acestuia poate varia semnificativ și depinde de mai mulți factori cum ar fi: conținutul efectiv al documentelor, setările de calitate a imprimării și alte setări ale imprimantei.

Precizia numărului de pagini estimate rămase poate scădea când consumul real de imprimare este diferit față de consumul de imprimare istoric. Țineți cont de nivelul variabil de precizie înainte de achiziționarea sau înlocuirea consumabilelor pe baza estimării. Până în momentul în care se obține un istoric de imprimare adecvat de la imprimantă, estimările inițiale ale consumului viitor de consumabile se bazează pe metodele de test ale Organizației Internaționale pentru Standardizare* și pe conținutul paginilor.

* Capacitate medie continuă a cartușului negru declarată în conformitate cu standardul ISO/IEC 19752.

Comandarea consumabilelor

Comenzi de consumabile utilizând Utilitarul pentru comenzi de consumabile

1 Utilizați comanda de căutare din meniul Start, pentru a localiza centrul de monitorizare a stării.

2 Deschideți aplicația și faceți clic pe **Comandă consumabile**.

Comenzi de consumabile utilizând Acasă imprimantă

1 Utilizați comanda de căutare din meniul Start pentru a localiza pagina de pornire a imprimantei Dell.

2 Deschideți aplicația și faceți clic pe **Întreținere** > **Comandă consumabile**.

Comandarea cartușelor de toner

Pentru a comanda cartușe de toner, contactați locația de unde ați cumpărat imprimanta.

Comandarea unei unități imagistice

Pentru a comanda o unitate imagistică, contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.

Comandarea unui kit de întreținere

Pentru a comanda un kit de întreținere, contactați locul din care ați achiziționat imprimanta.

Comandarea unei role de separare pentru unitatea ADF

Comandați o rolă de separare pentru unitatea ADF când unitatea ADF nu mai trage hârtia sau trage mai multe coli de hârtie odată.

Pentru mai multe informații despre înlocuirea rolei de separare pentru unitatea ADF, consultați fișa de instrucțiuni primită cu piesa.

Depozitarea pieselor de schimb

Alegeți un loc de depozitare răcoros și curat pentru piesele de schimb ale imprimantei. Depozitați piesele de schimb în picioare, în ambalajul lor original până sunteți pregătiți să le utilizați.


Nu expuneți piese de schimb la:

- Lumină solară directă
- Temperaturi mai mari de 35°C (95°F)
- Umiditate mai mare de 80%
- Aer sărat
- Gaze corozive
- Praf

Înlocuirea consumabilelor

Schimbarea cartușului de toner.

1 Apăsați butonul din partea dreaptă a imprimantei, apoi deschideți ușa din față.

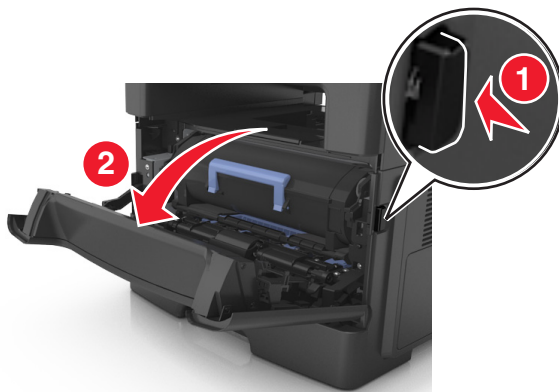


2 Trageți afară cartușul de toner utilizând mânerul.




3 Despachetați cartușul de toner, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.

4 Scuturați noul cartuș pentru a redistribui tonerul.

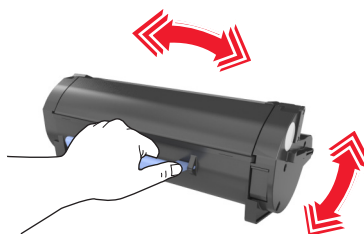

5 Introduceți cartușul de toner în imprimantă aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.


Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

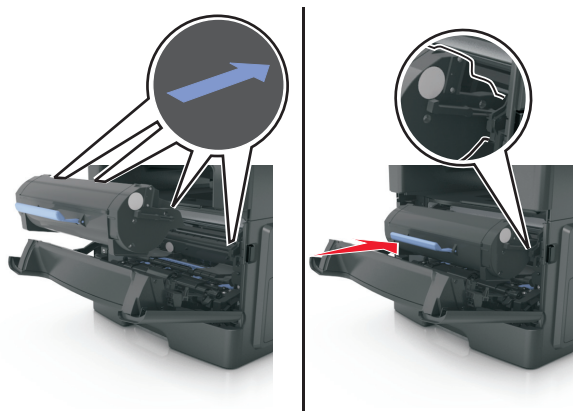


6 Închideți ușa frontală.

Înlocuirea unității imagistice


1 Apăsați butonul din partea dreaptă a imprimantei, apoi deschideți ușa din față.

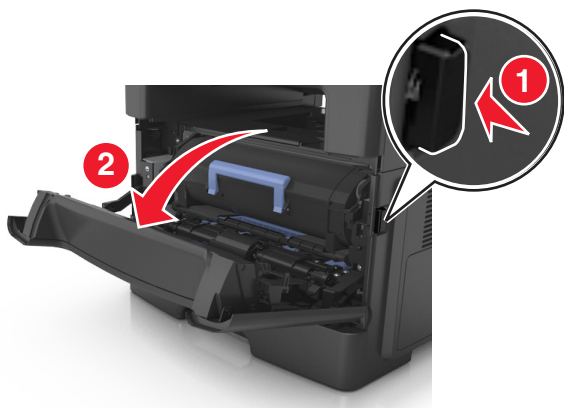


2 Trageți afară cartușul de toner utilizând mânerul.

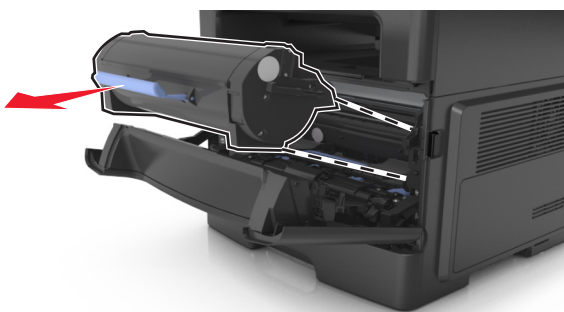

3 Ridicați mânerul albastru și trageți unitatea imagistică afară din imprimantă.

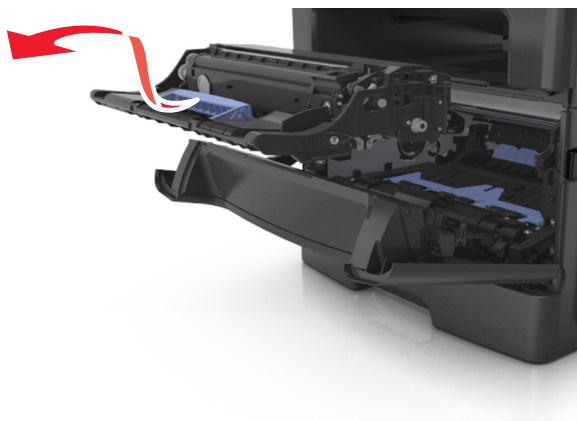


4 Despachetați noua unitate imagistică și scuturați-o.

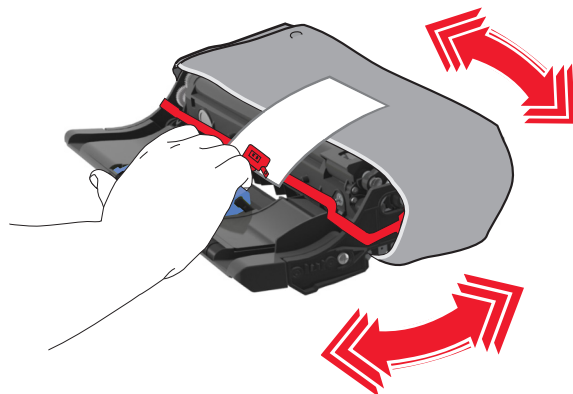


5 Scoateți toate ambalajele unității imagistice.

Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îi atingeți, calitatea viitoarelor imprimări poate fi afectată.

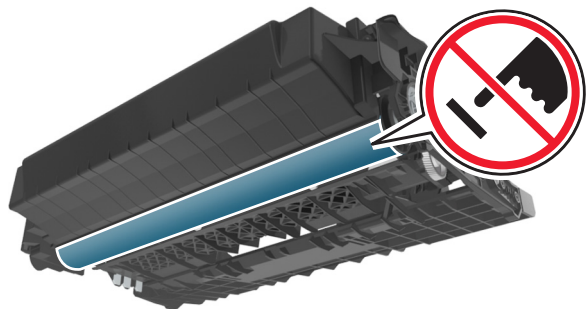

- 6** Introduceți unitatea imagistică în imprimantă aliniind săgețile de pe șinele laterale ale unității imagistice cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

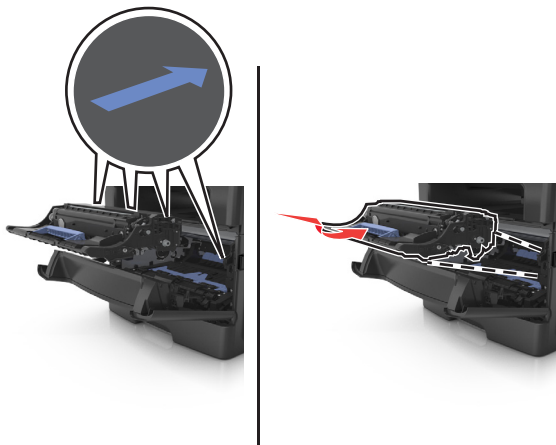


- 7** Introduceți cartușul de toner în imprimantă aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

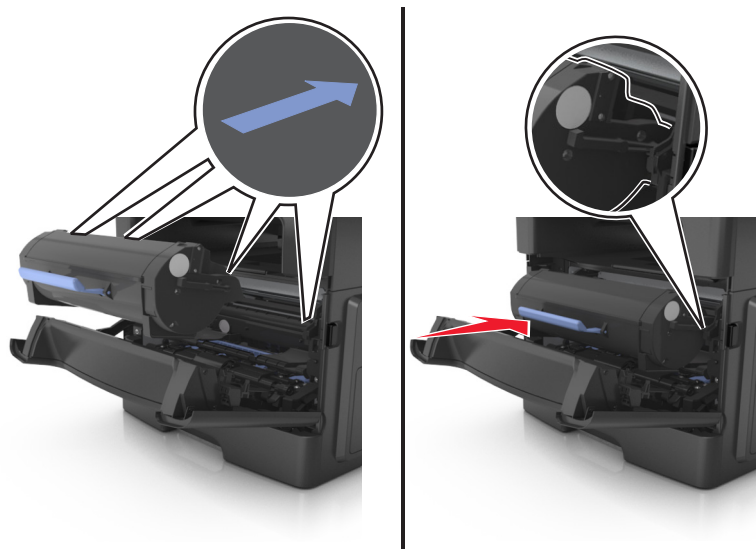


- 8** Închideți ușa frontală.

Înlocuirea cartușului de capse


1 Deschideți ușa capsatorului.

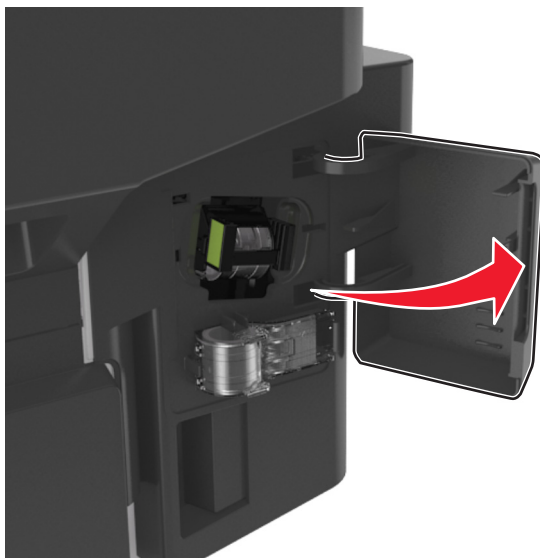


2 Scoateți cartușul de capse din finisor.

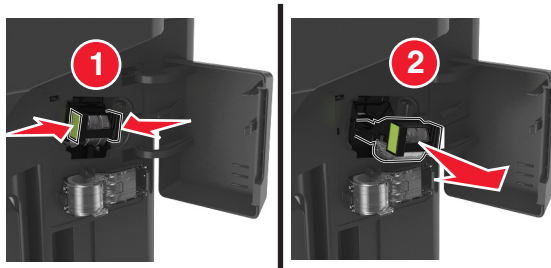


3 Țineți ambele părți ale cutiei goale de capse cu degetele, apoi trageți și ridicați cutia goală de capse din cartuș.

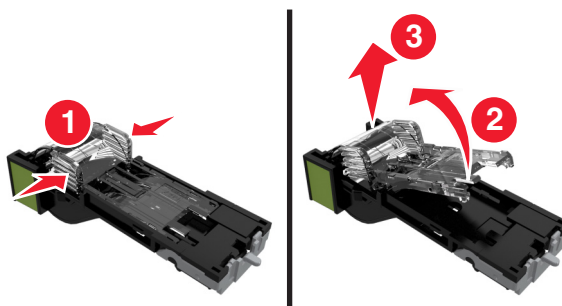


4 Scoateți din suportul său cutia de capse de rezervă.

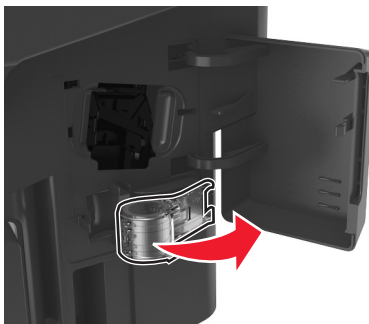

5 Introduceți cutia de capse de rezervă în cartușul de capse.

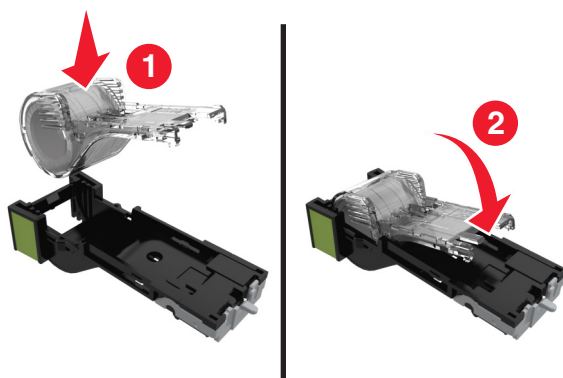


6 Împingeți cartușul de capse în finisor până când acesta se fixează în poziție cu un *clic*.

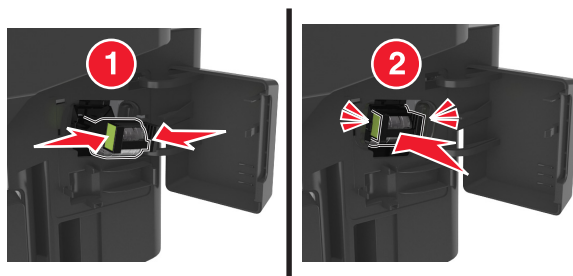

7 Înlocuiți cutia de capse de rezervă pentru utilizarea pe viitor.

8 Închideți ușa capsatorului.

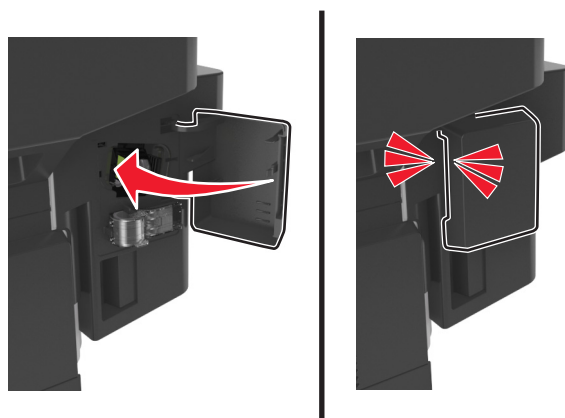

Mutarea imprimantei

Înainte de a muta imprimanta

⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre) și necesită două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranță.

⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Înainte de a muta imprimanta, urmați aceste indicații, pentru a evita accidentarea dvs. sau deteriorarea imprimantei:

- Opriți imprimanta utilizând butonul de tensiune, apoi scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
- Înainte de a o muta, deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă este instalată o tavă opțională, scoateți-o din imprimantă. Pentru a scoate tava opțională, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a tăvii spre partea din față a tăvii, până când se fixează în poziție printr-un *clic*.



- Utilizați mânerul lateral pentru a ridica imprimanta.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Înainte de a instala imprimanta, asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul ei.

Utilizați numai cablul de tensiune livrat împreună cu acest produs sau piesa similară autorizată de producător.

Avertisment—Potențiale daune: Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

Mutarea imprimantei în altă locație

Imprimanta și opțiunile de hardware pot fi mutate în siguranță în altă locație dacă respectați următoarele măsuri de siguranță:

- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta opțiunile hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.

- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.

Expedierea imprimantei

Când expediați imprimanta, utilizați ambalajul original sau contactați centrul de achiziție pentru a obține un kit de relocare.

Gestionarea imprimantei

Gestionare mesaje imprimantă

Utilizați aplicația Mesagerie de stare pentru a vizualiza mesajele de eroare care necesită intervenția dvs. asupra imprimantei. Dacă există o eroare, apare un mesaj care vă informează despre aceasta și vă ghidează către informațiile de recuperare corespunzătoare.

Dacă ați instalat Mesageria de stare împreună cu software-ul imprimantei dvs., aplicați pornește automat la finalizarea instalării software-ului. Instalarea s-a finaliza cu succes când vedeți pictograma Mesagerie de Stare în tava de sistem.

Note:

- Această caracteristică este disponibilă numai la Windows XP sau ulterior.
- Asigurați-vă că suportul de comunicare bidirecțional este la locul său, astfel încât imprimanta și computerul să poată comunica.

Dezactivarea Mesageriei de stare

- 1 Din tava de sistem, faceți clic dreapta pe pictograma Mesagerie de stare.
- 2 Selectați **Exit (Ieșire)**.

Activarea Mesageriei de stare

- 1 Utilizați comanda de căutare din meniul Start pentru a localiza Mesagerie de stare.
- 2 Deschideți aplicația.

Accesare centru de monitorizare a stării

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza starea oricărei imprimante conectate prin USB sau rețea, precum și pentru a comanda consumabile online.

Notă: Asigurați-vă că suportul de comunicare bidirecțional este la locul său, astfel încât imprimanta și computerul să poată comunica.

- 1 Utilizați comanda de căutare din meniul Start pentru a localiza centrul de monitorizare a stării.
- 2 Deschideți aplicația.

Consultarea ecranului virtual

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Rețea/Porturi. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Consultați ecranul virtual care apare în colțul din stânga sus al ecranului.

Ecranul virtual funcționează similar unui ecran real din panoul de control al imprimantei.

Setarea avertizărilor prin e-mail

Configurați imprimanta să vă trimită alerte prin poșta electronică atunci când nivelul consumabilelor este insuficient sau atunci când trebuie schimbată, adăugată sau deblocată hârtia.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări**.

3 De la Alte setări, faceți clic pe **Configurare avertizare prin poșta electronică**.

4 Selectați elementele pentru care doriți notificare și introduceți adresele poștei electronice.

5 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: Pentru informații privind configurarea serverului de e-mail, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Vizualizarea rapoartelor

Puteți vizualiza niște rapoarte din Embedded Web Server. Aceste rapoarte sunt utile pentru evaluarea stării imprimantei, a rețelei și a consumabilelor.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Rapoarte**, apoi faceți clic pe tipul de raport pe care doriți să îl vizualizați.

Configurarea notificărilor de aprovizionare utilizând serverul Embedded Web Server

Puteți stabili cum doriți să fiți notificat atunci când consumabilele au un nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut sau își ating limita duratei de viață, prin setarea alertelor selective.

Note:

- Alertele selective pot fi setate pe cartușul de toner, unitatea de imagine și trusa de întreținere.

- Toate alertele selective pot fi setate pentru condiții de aprovizionare la un nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut. Nu toate alertele selective pot fi setate pentru aprovizionare în cazul atingerii limitei duratei de viață. O alertă selectivă prin e-mail este disponibilă pentru toate condițiile de aprovizionare.
- Procentajul estimat de consumabile rămase care declanșează alerta poate fi setat pentru anumite consumabile și anumite condiții de aprovizionare ale acestora.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări >Setări tipărire >Notificări aprovizionare**.

3 Din caseta verticală pentru fiecare consumabil, selectați dintre următoarele opțiuni de notificare:

Notificare	Descriere
Dezactivat	Comportament normal pentru toate consumabilele.
Numai e-mail	Imprimanta generează un e-mail atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Starea consumabilului apare pe pagina de meniuri și pagina de stare.
Avertisment	Imprimanta afișează mesajul de avertizare și generează un e-mail privind starea consumabilului. Imprimanta nu se oprește atunci când condiția de aprovizionare este atinsă.
Oprește cu continuare ¹	Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția de aprovizionare este atinsă, iar utilizatorul trebuie să apese un buton pentru a continua tipărirea.
Oprește fără continuare ^{1,2}	Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Consumabilul trebuie înlocuit pentru a continua tipărirea.

¹ Imprimanta generează un e-mail privind starea consumabilului, atunci când notificarea este activată.
² Pentru a preveni deteriorarea, imprimanta se oprește atunci când anumite consumabile sunt epuizate.

4 Faceți clic pe **Remitere**.



Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică

Dacă doriți să păstrați o listă de setări curente de meniu pentru referință, imprimați o pagină de setări pentru meniuri înainte de a restabili setările implicite din fabrică. Pentru informații suplimentare, consultați [„Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” de la pagina 53](#).

Dacă doriți o metodă mai cuprinzătoare de restabilire a setărilor implicite din fabrică ale imprimantei, atunci utilizați opțiunea Wipe All Settings (Se șterg toate setările). Pentru informații suplimentare, consultați [„Golirea memoriei nevolatile” de la pagina 218](#).

Avertisment—Potențiale daune: Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică determină readucerea celor mai multe dintre setările imprimantei la valorile prestabilite din fabrică. Excepțiile includ limba afișajului, dimensiunile și mesajele particularizate și setările de meniu pentru rețea/port. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei nu sunt afectate.

Din ecranul de început, navigați la:

 >Settings (Setări) >General Settings (Setări generale) >Factory Defaults (Setări implicite din fabrică) >Restore Now (Se restabilește acum) > 


Îndepărtarea blocajelor

Mesajele de eroare pentru blocaje apar pe afișajul imprimantei și includ zona imprimantei unde a survenit blocajul. Atunci când sunt mai multe blocaje, este afișat numărul de pagini blocate.


Evitarea blocajelor

Încărcați hârtie în mod corespunzător.

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

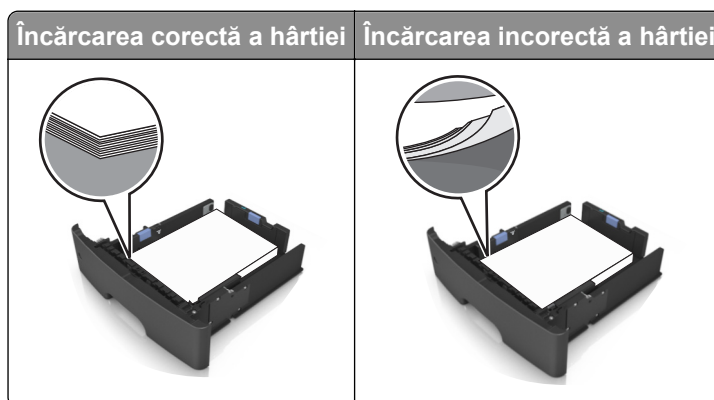


- Nu îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă. Încărcați-o înainte de a imprima sau așteptați să vi se solicite încărcarea acesteia.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

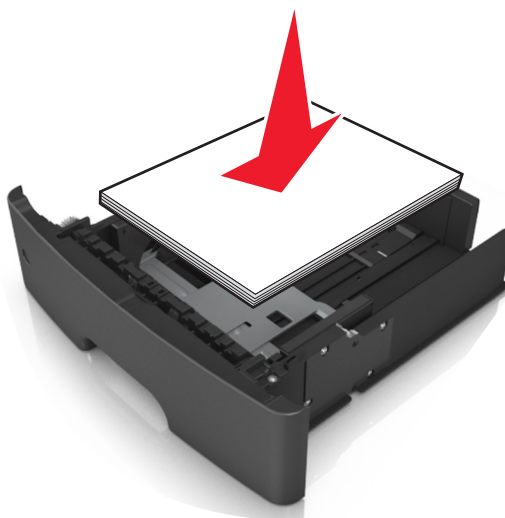

- Asigurați-vă că ghidajele din tava pentru hârtie sau din alimentatorul multifuncțional sunt corect poziționate și că nu apasă tare pe hârtie sau pe plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie sau suporturi speciale recomandate.
- Nu încărcăți hârtie creponată, încrețită, umedă, îndoită sau curbată.
- Îndoiiți, răsfirați și îndreptați hârtia înainte de a o încărcă.

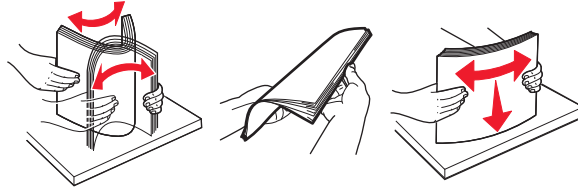


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate și tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Interpretarea mesajelor și locațiilor pentru blocaje

Când se produce un blocaj, pe ecranul imprimantei se afișează un mesaj cu locația blocajului și informații pentru ștergerea blocajului. Deschideți ușile, capacele și tăvile indicate pe afișaj pentru a îndepărta blocajul.

Note:

- Dacă opțiunea Jam Assist (Asistență blocaje) este setată la On (Activat), imprimanta scoate automat în recipientul standard pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați teancul de materiale imprimate, pentru a vedea dacă există pagini nereușite.
- Când opțiunea Jam Recovery (Recuperare pagini blocate) este setată la valoarea On (Activat) sau Auto (Automat), imprimanta reimprimă paginile blocate. Totuși, setarea Auto (Automat) nu garantează faptul că pagina va fi imprimată.

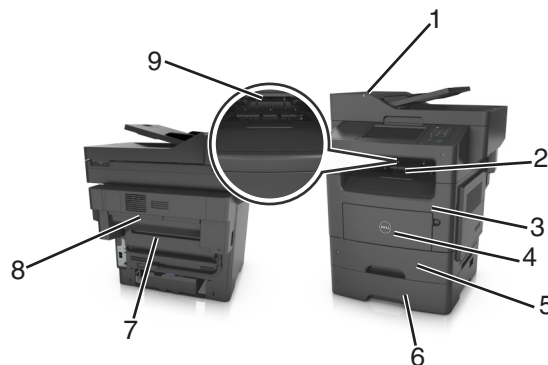


	Zona de acces la blocaje	Mesaj în panoul de control al imprimantei	Cum se procedează
1	Alimentator automat de documente (ADF)	[x]-page jam, open ADF to clear jam. [28y.xx] (Blocaj la pagina [x], deschideți unitatea ADF pentru a îndepărta blocajul.)	Scoateți toată hârtia din tava unității ADF, apoi scoateți hârtia blocată.
2	Standard bin (Recipient standard)	[x]-page jam, clear standard bin. [20y.xx] (Blocaj la pagina [x], goliți recipientul standard. [20y.xx])	Scoateți hârtia blocată.
3	Ușa frontală	Blocaj pagina [x], deschideți ușa frontală. [20y.xx]	Deschideți ușa din față, apoi îndepărtați cartușul de toner, unitatea imagistică și hârtia blocată.
4	Alimentator multi-funcțional	[x]-page jam, clear manual feeder. [25y.xx] (Blocaj la pagina [x], goliți alimentatorul manual. [25y.xx])	Scoateți toată hârtia din alimentatorul multifuncțional, apoi scoateți hârtia blocată.
5	Tava 1	[x]-page jam, remove tray 1 to clear duplex. [23y.xx] (Blocaj la pagina [x], scoateți tava 1 pentru a goli unitatea duplex. [23y.xx])	Scoateți tava 1 complet, apoi împingeți clapa frontală a duplexului în jos și îndepărtați hârtia blocată. Notă: Poate fi necesar să deschideți ușa din spate pentru a îndepărta unele blocaje 23y.xx.
6	Tray [x] (Tava [x])	[x]-page jam, open tray [x]. [24y.xx] (Blocaj la pagina [x], deschideți tava [x]. [24y.xx])	Trageți afară tava indicată, apoi scoateți hârtia blocată.
7	Ușă din spate	[x]-page jam, open rear door. [20y.xx] (Blocaj la pagina [x], deschideți ușa din spate. [20y.xx])	Deschideți ușa din spate și scoateți hârtia blocată.
8	Ușa din spate a finisorului	[x]-page jam, remove all pages from the finisher's output bin. (Blocaj la pagina [x], îndepărtați toate paginile din recipientul de evacuare al finisorului.) Leave paper in bin [45y.xx] (Lăsați hârtia în recipient [45y.xx])	<ul style="list-style-type: none"> • Deschideți ușa din spate a finisorului și scoateți hârtia blocată. • Deschideți ușa îngustă și scoateți hârtia blocată.
9	Recipientul de ieșire al finisorului	[x]-page jam, remove all pages from the output bin. (Blocaj la pagina [x], îndepărtați toate paginile din tava de ieșire.) Leave paper in bin [45y.xx] (Lăsați hârtia în recipient [45y.xx])	<ul style="list-style-type: none"> • Mutați ghidajul drept pentru hârtie spre stânga și ghidajul stâng pentru hârtie spre dreapta, apoi scoateți hârtia blocată din recipientul finisorului. • Deschideți ușa din spate a finisorului și ușa îngustă, apoi scoateți paginile blocate.

Blocaj pagină [x], deschideți capacul superior al alimentatorului automat. [28y.xx]

- 1 Scoateți toate docum. originale din tava ADF.

Notă: Mesajul dispare când paginile au fost îndepărtate din tava ADF.

- 2 Deschideți capacul ADF.

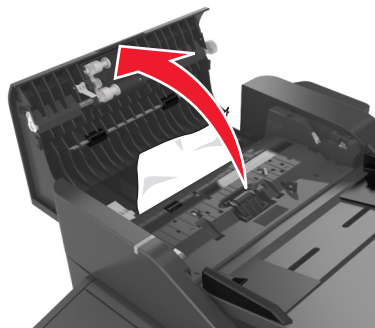

- 3 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

- 4 Închideți capacul ADF.

- 5 Îndreptați marginile documentelor originale, încărcați documentele în ADF și apoi reglați ghidajul pentru hârtie.

- 6 De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Gata** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

[x]-page jam, clear standard bin. [20y.xx] (Blocaj la pagina [x], goliți recipientul standard. [20y.xx])

- 1 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



- 2 Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Done (Efectuat)** pentru a șterge mesajul și pentru a continua imprimarea.

[x]-page jam, open rear door. [20y.xx] (Blocaj la pagina [x], deschideți ușa din spate. [20y.xx])


- 1 Deschideți ușa frontală pentru a slăbi hârtia blocată de la ușa din spate.

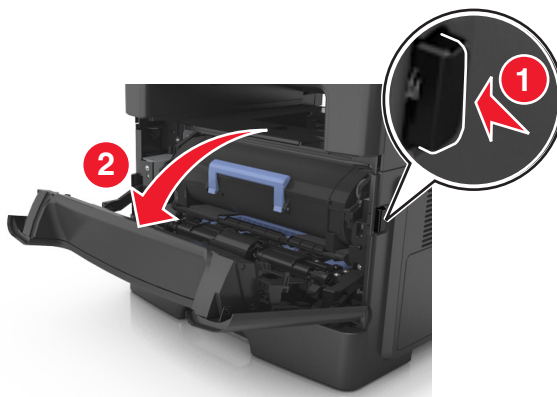

- 2 Trageți ușor în jos ușa din spate.



ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare ca urmare a componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

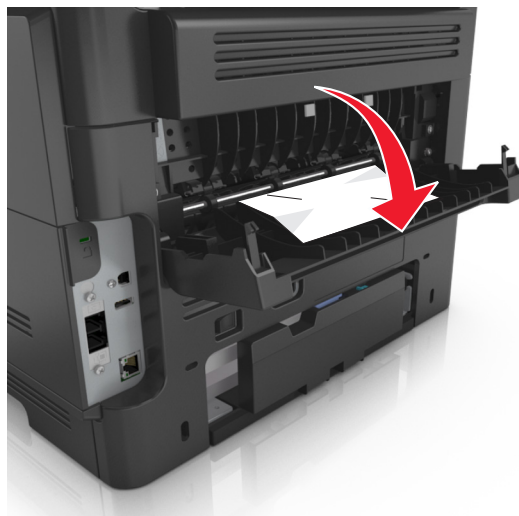

3 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




4 Închideți ușile din față și din spate.

5 Din panoul de control al imprimantei, selectați **Done (Efectuat)** pentru a șterge mesajul și pentru a continua imprimarea.

Blocaj pagina [x], deschideți ușa frontală. [20y.xx]

 **ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare ca urmare a componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.


- 1 Apăsați butonul din partea dreaptă a imprimantei, apoi deschideți ușa din față.

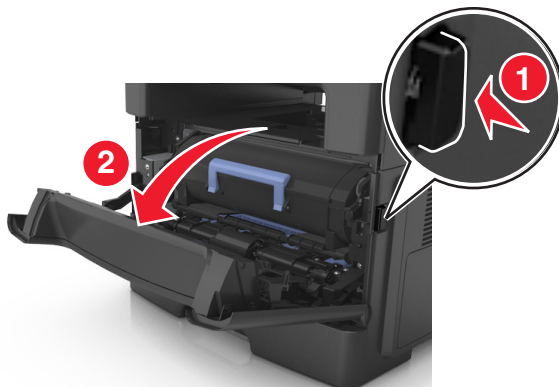


- 2 Trageți afară cartușul de toner utilizând mânerul.



- 3 Ridicați mânerul albastru și trageți unitatea imagistică afară din imprimantă.

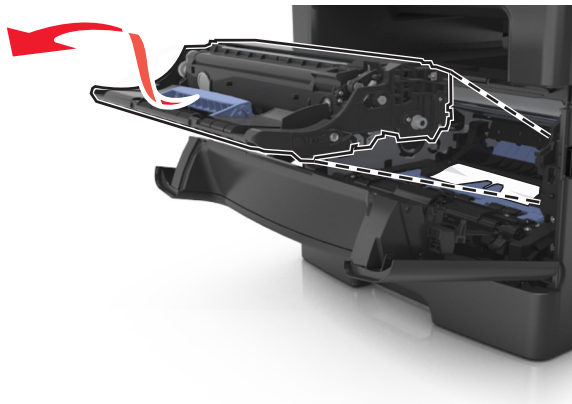


Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți tamburul albastru strălucitor al fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

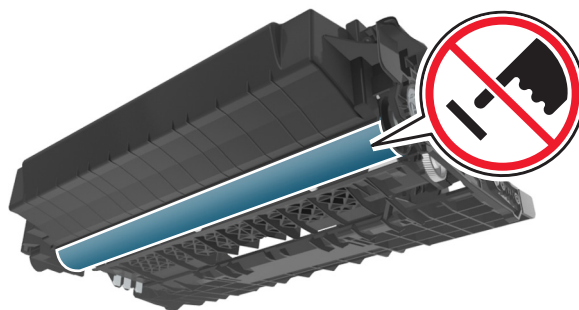

- 4 Puneți unitatea de imagine deoparte, pe o suprafață plană, netedă.


Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

- 5 Ridicați clapa albastră din partea din față a imprimantei.

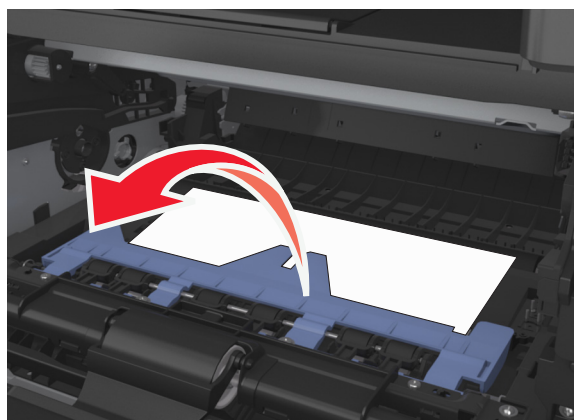


- 6 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

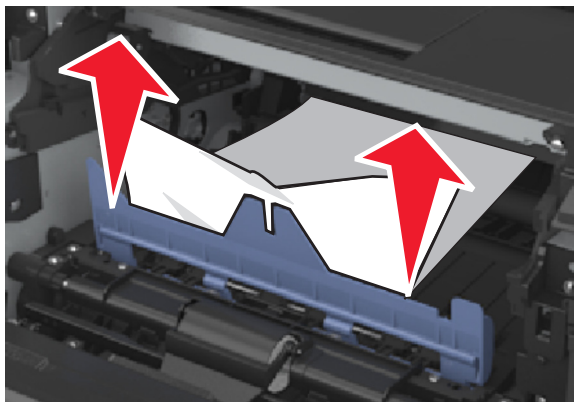

- 7 Introduceți unitatea imagistică aliniind săgețile de pe șinele laterale ale unității cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei, apoi introduceți unitatea imagistică în imprimantă.

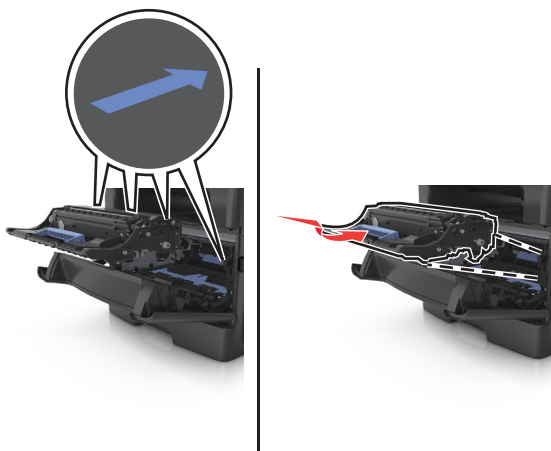

- 8 Introduceți cartușul de toner aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei, apoi introduceți cartușul în imprimantă.

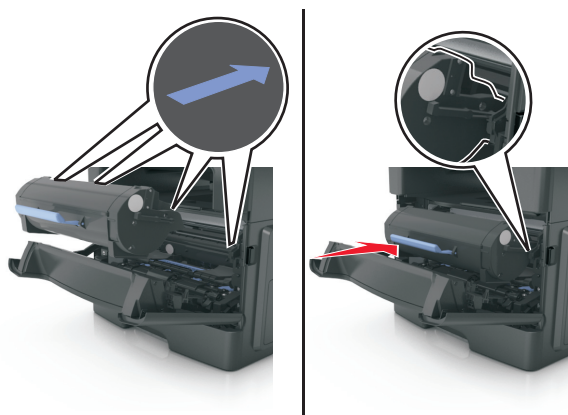


- 9 Închideți ușa frontală.
- 10 Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

[x]-page jam, remove tray 1 to clear duplex. [23y.xx] (Blocaj la pagina [x], scoateți tava 1 pentru a goli unitatea duplex. [23y.xx])

1 Trageți tava complet în afară.



2 Localizați pârghia și trageți-o în jos pentru a elibera blocajul.

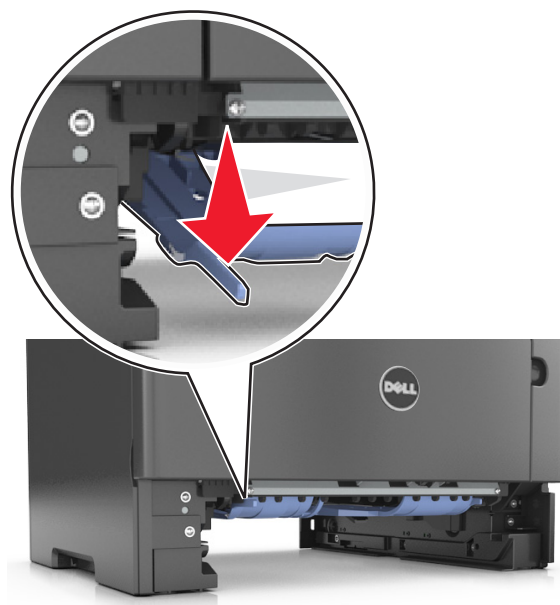

3 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



4 Introduceți tava.

5 Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Done (Efectuat)** pentru a șterge mesajul și pentru a continua imprimarea.


[x]-page jam, clear manual feeder. [25y.xx] (Blocaj la pagina [x], goliți alimentatorul manual. [25y.xx])

1 Din alimentatorul multifuncțional, apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



2 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

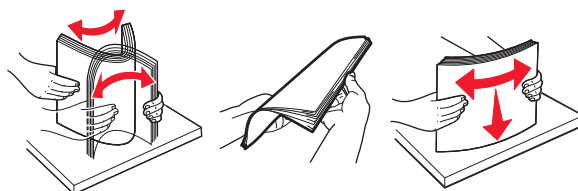

3 Reîncărcați hârtie în alimentatorul multifuncțional.



Notă: Asigurați-vă că ghidajul pentru hârtie atinge ușor marginea hârtiei.

4 Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Done (Efectuat)** pentru a șterge mesajul și pentru a continua imprimarea.

Blocaj pagină [x], deschideți tava [x]. [24y.xx]

1 Trageți tava complet în afară.

Notă: Mesajul de pe ecranul imprimantei indică tava în care se află hârtia blocată.



2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



3 Introduceți tava.

4 Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Done (Efectuat)** pentru a șterge mesajul și pentru a continua imprimarea.

[x]-page jam, remove all pages from the output bin. (Blocaj la pagina [x], îndepărtați toate paginile din tava de ieșire.) Leave paper in bin. [45y.xx] (Lăsați hârtia în recipient. [45y.xx])

Paper jam in the finisher bin (Blocaj de hârtie în recipientul finisorului)

1 Goliți recipientului standard.



2 Deplasați ghidajele pentru hârtie în părțile laterale.



3 Îndepărtați toate paginile blocate din interiorul zonelor de acces.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



4 Dacă este necesar, atingeți **Done (Efectuat)** din panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.


Paper jam in the finisher rear door (Blocaj de hârtie la ușa din spate a finisorului)

1 Deschideți ușa din spate a finisorului.

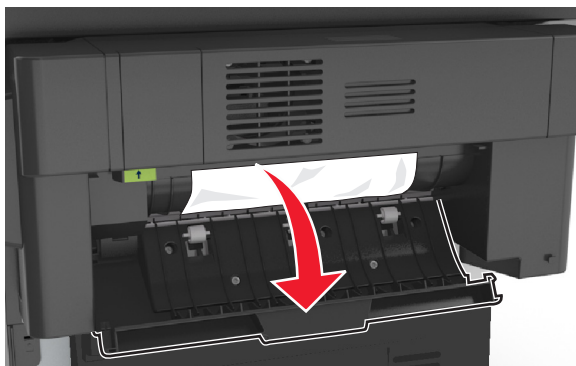


2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

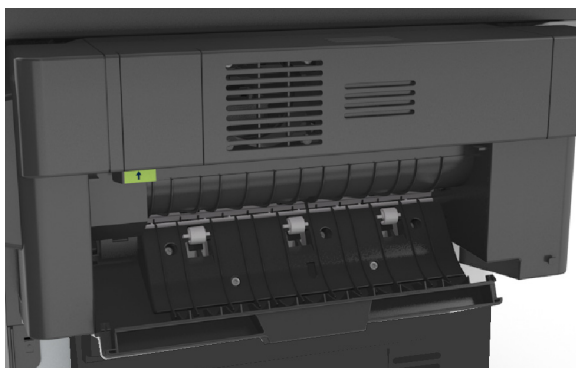

3 Deschideți ușa îngustă a finisorului, apoi îndepărtați toate fragmentele de hârtie din interior.

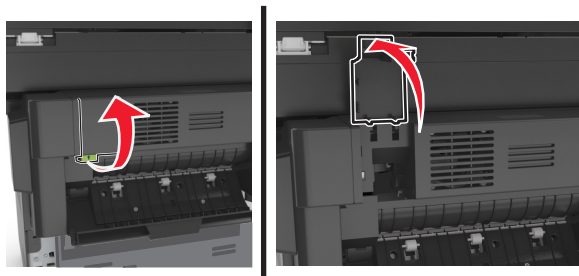

4 Închideți ușa îngustă.

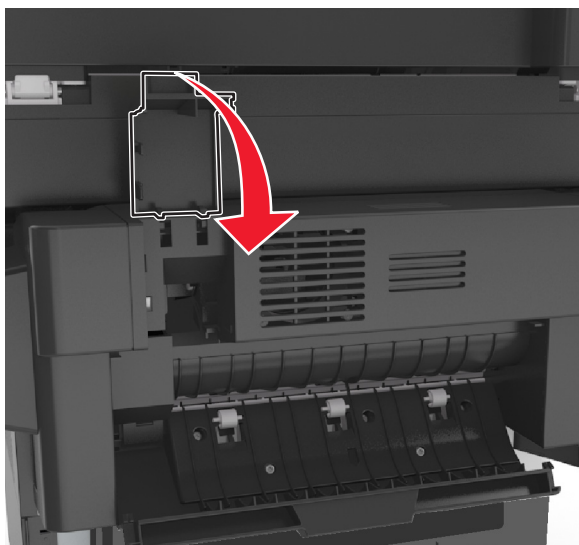


5 Închideți ușa din spate a finisorului.




6 Dacă este necesar, atingeți **Done (Efectuat)** din panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Staple jam in the finisher (Blocaj de capse în finisor)


1 Deschideți ușa de acces a capsatorului.

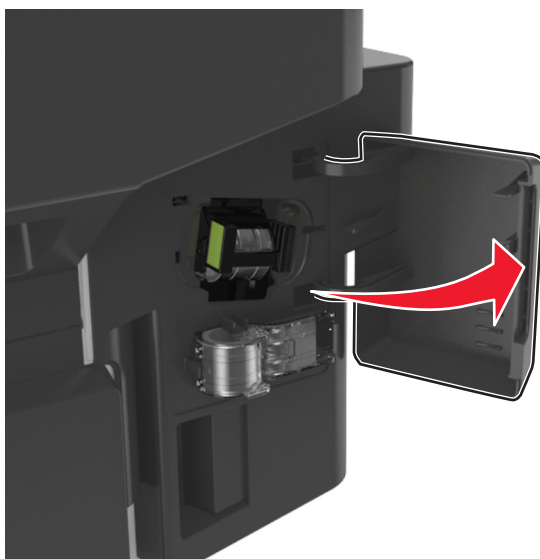


2 Scoateți cartușul de capse din finisor.

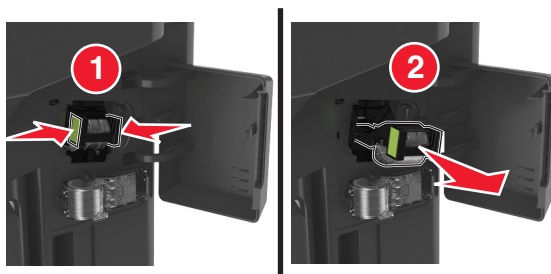


3 Ridicați garda capsatorului, apoi îndepărtați capsele blocate sau desprinse.

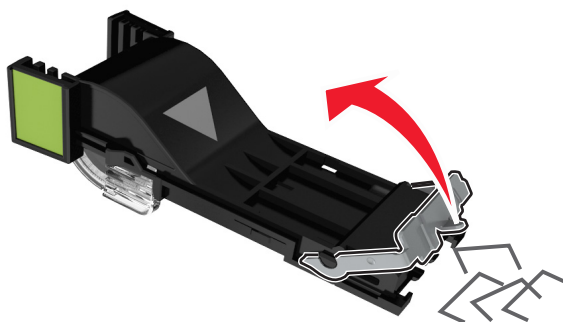


4 Apăsați garda capsatorului până face *clic* în poziția sa.

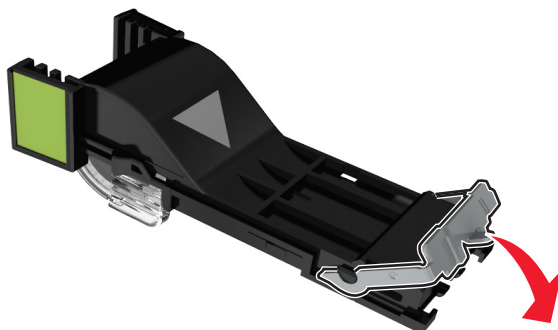

5 Introduceți cartușul de capse înapoi în finisor până când acesta se fixează în poziție cu un *clic*.

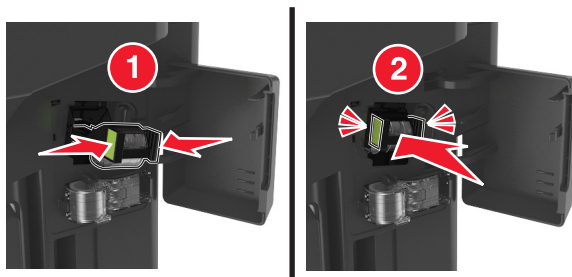

6 Închideți ușa de acces a capsatorului.

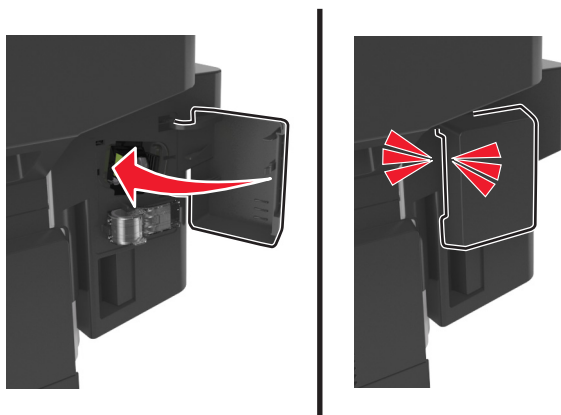

7 Dacă este necesar, atingeți **Done (Efectuat)** din panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Rezolvarea problemelor

Explicarea mesajelor imprimantei

Cartuș consumat [88.xy]

Este recomandabil să comandați un cartuș de toner de schimb. Dacă este necesar, atingeți **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Cartuș aproape consumat [88.xy]

Dacă este necesar, selectați **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Cartuș epuizat , au mai rămas [x] de pagini estimate [88.xy]

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând cartușul de toner. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Change [paper source] to [custom type name] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat], încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă sau alimentator, verificați ca setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie să fie specificate în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Finished changing paper (Hârtia a fost schimbată)**.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de tăvi legate.
- Anulați lucrarea de imprimare.

Change [paper source] to [custom string] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [șir personalizat], încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă sau alimentator, verificați ca setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie să fie specificate în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Finished changing paper (Hârtia a fost schimbată)**.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de tăvi legate.
- Anulați lucrarea de imprimare.

Change [paper source] to [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă sau alimentator, verificați ca setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie să fie specificate în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Finished changing paper (Hârtia a fost schimbată)**.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de tăvi legate.
- Anulați lucrarea de imprimare.

Change [paper source] to [paper type] [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă sau alimentator, verificați ca setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie să fie specificate în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Finished changing paper (Hârtia a fost schimbată)**.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de tăvi legate.
- Anulați lucrarea de imprimare.

Verificați conexiunea tăvii [x]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.

Dacă eroarea apare a doua oară, atunci:

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți tava indicată.
- 4 Reatașați tava.
- 5 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 6 Porniți din nou imprimanta.

Dacă eroarea apare din nou, atunci:

- 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Scoateți tava.
 - 4 Contactarea asistenței tehnice.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a relua lucrarea.

Închideți ușa frontală

Închideți ușa din față a imprimantei.

Close rear door (Închideți ușa din spate)

Închideți ușa din spate a imprimantei.

Close finisher rear door (Închideți ușa din spate a finisorului)

Închideți ușa din spate a finisorului.

Închideți capacul scannerului și încărcați originalele dacă reporniți lucrarea [2yy.xx]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea de pe geamul scannerului imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.

Notă: Aceasta nu anulează operația de scanare. Toate paginile scanate cu succes vor fi procesate în continuare pentru copiere, trimitere prin fax sau trimitere prin poștă electronică.

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.

Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continuare** pentru a ignora mesajul și a continua imprimarea.
- Revocați lucrarea de imprimare curentă.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57]

Lucrările în așteptare sunt invalidate din cauza următoarelor modificări posibile la imprimantă:

- Firmware-ul imprimantei a fost actualizat.
- Tava pentru lucrarea de imprimare este scoasă.
- Lucrarea de imprimare este trimisă de la o unitate flash ce nu mai este atașată la portul USB.
- Hard diskul imprimantei conține lucrări de imprimare care au fost stocate în timp ce acesta era instalat într-un model diferit de imprimantă.

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

Defective flash detected [51] (Memorie flash defectă [51])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți cartela de memorie flash defectă.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a ignora mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Hard disk plin [62]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate pe hard diskul imprimantei.
- Instalați un hard disk de imprimantă cu capacitate mai mare.

Discul tb. să fie formatat pt. utiliz. cu acest disp.

Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Formatare disc** pentru a formata hard diskul imprimantei și a șterge mesajul.

Notă: Formatarea șterge toate fișierele stocate pe hard diskul imprimantei.

Disk near full. (Disc aproape plin.) Securely clearing disk space. (Se golește în siguranță spațiul de pe disc.)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate pe hard diskul imprimantei.
- Instalați un hard disk cu capacitate mai mare.

Error reading USB drive. (Eroare la citirea unității USB.) Scoateți dispozitivul USB.

Este introdus un dispozitiv USB neacceptat. Scoateți dispozitivul USB și instalați unul acceptat.

Eroare la citirea hub-ului USB. Îndepărtați hub-ul.

S-a introdus un hub USB neacceptat. Îndepărtați hub-ul USB neacceptat, apoi instalați unul acceptat.

Memorie de fax plină

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.

Partiție de fax neoperativă. Contactați administratorul de sistem.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Opritiți imprimanta și porniți-o din nou. Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

"La format" neconfigurat pentru serverul de fax. Contactați administratorul de sistem.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Finalizați configurarea serverului de fax. Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem.

Încercați oricare dintre următoarele operații:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Finalizați configurarea faxului analogic. Dacă mesajul apare din nou după finalizarea configurării, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Finalizați configurarea faxului analogic. Dacă mesajul apare din nou după finalizarea configurării, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Unitate de imagine consumată [84.xy]

Este recomandabil să comandați o unitate de imagine de schimb. Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Unitate de imagine aproape consumată [84.xy]

Dacă este necesar, selectați **Continuare** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Unitate de imagine epuizată, au mai rămas [x] de pagini estimate [84.xy]

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând unitatea de imagistică. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Tavă [x] incompatibilă [59]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Scoateți tava indicată.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea fără a utiliza tava indicată.

Dimensiune hârtie incorectă, desch. [sursă hârtie] [34]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, apoi specificați dimensiunea și tipul de hârtie în meniul Hârtie din panoul de control al imprimantei.
- Asigurați-vă că în setările din Print Properties (Proprietăți imprimare) sau Print dialog (Dialog imprimare) sunt specificate dimensiunea și tipul corecte de hârtie.
- Verificați dacă dimensiunea hârtiei este setată corect. De ex., dacă dimensiunea alimentatorului MF este setată la Universal, asigurați-vă că hârtia este suficient de mare pentru datele care trebuie imprimate.
- Verificați ghidajele pentru lungime și lățime și asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tavă.
- Pe panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a imprima utilizând o altă tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Insufficient memory to collate job [37] (Memorie insuficientă pentru a asambla lucrarea [37])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pt. a imprima porțiunea din lucrare deja stocată și a începe asamblarea părții rămase din lucr. de imprimare.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation [37] (Memorie insuficientă pentru operația Defragmentare memorie flash [37])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date din memoria imprimantei.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37]

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Ștergeți alte lucrări în așteptare, pt. a elibera memorie suplimentară.

Insufficient memory to support Resource Save feature [35] (Memorie insuficientă pentru acceptarea caracteristicii Salvare resurse [35])

Instalați memorie suplimentară în imprimantă sau atingeți **Continuare** pentru a dezactiva Salvare resursă, pentru a șterge mesajul și pentru a continua imprimarea.

Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava cu dimensiunea sau tipul de hârtie corect, selectați **Hârtia este încărcată** pe panoul de control al imprimantei.

Notă: Dacă imprimanta detectează o tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu detectează nicio tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul indicate cu hârtie de dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava cu dimensiunea sau tipul de hârtie corect, selectați **Hârtia este încărcată** pe panoul de control al imprimantei.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă care să conțină tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie specificat având dimensiunea și tipul corect.
- Pentru a utiliza tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corect, selectați **Hârtia este încărcată** pe panoul de control al imprimantei.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă sau un alimentator care conține dimensiunea corectă de hârtie, se alimentează din acea tavă sau acel alimentator. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă sau niciun alimentator cu dimensiunea corectă de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul specificat cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corecte, selectați **Hârtia este încărcată** din panoul de control al imprimantei.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă sau un alimentator care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, se alimentează din acea tavă sau acel alimentator. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă sau niciun alimentator cu dimensiunea și tipul de hârtie corecte, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați alimentatorul manual cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Prompt each page, paper loaded (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată)** sau **Do not prompt, paper loaded (Fără solicitare, hârtie încărcată)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Selectare automată hârtie** pt. a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Încărcați alimentatorul manual cu [șir personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Prompt each page, paper loaded (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată)** sau **Do not prompt, paper loaded (Fără solicitare, hârtie încărcată)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Selectare automată hârtie** pt. a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Încărcați alimentatorul manual cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de dimensiunea corectă.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Prompt each page, paper loaded (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată)** sau **Do not prompt, paper loaded (Fără solicitare, hârtie încărcată)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Selectare automată hârtie** pt. a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Încărcați alimentatorul manual cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Prompt each page, paper loaded (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată)** sau **Do not prompt, paper loaded (Fără solicitare, hârtie încărcată)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Selectare automată hârtie** pt. a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Kit întreținere consumat [80.xy]

Este recomandabil să comandați un kit de întreținere. Pentru mai multe informații, contactați serviciul de asistență tehnică sau distribuitorul de imprimante Dell.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Kit întreținere aproape consumat [80.xy]

Pentru mai multe informații, contactați serviciul de asistență tehnică sau distribuitorul de imprimante Dell.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Maintenance kit very low, [x] estimated pages remain [80.xy] (Nivel foarte redus al kitului de întreținere, [x] pagini estimate rămase [80.xy])

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând kitul de întreținere. Pentru mai multe informații, contactați serviciul de asistență tehnică sau distribuitorul de imprimante Dell.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Memory full [38] (Memorie plină [38])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Revocare operație** pentru a șterge mesajul.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Memorie plină, imposibil de imprimat faxuri

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a opri imprimarea. Faxurile reținute vor încerca imprimarea după repornirea imprimantei.

Memorie plină, imposibil de trimis faxuri

- 1 De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a anula faxul.
- 2 Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:
 - Reduceți rezoluția faxului, apoi retrimiteți faxul.
 - Reduceți numărul de pagini ale faxului și retrimiteți faxul.

Network [x] software error [54] (Eroare software rețea [x] [54])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a continua tipărirea.
- Opriți imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă. Pentru mai multe informații, contactați serviciul de asistență tehnică sau distribuitorul de imprimante Dell.

Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat.

Conectați imprimanta la o linie telefonică analogică.

Non-Dell [supply type], see User's Guide [33.xy] ([Tip consumabil] non-Dell, consultați Ghidul utilizatorului [33.xy])


Notă: Tipul de consumabil poate fi cartușul de toner sau unitatea imagistică.

Imprimanta a detectat un articol consumabil sau o componentă non-Dell instalată.

Imprimanta Dell este proiectată pentru a funcționa optim cu consumabile și componente originale Dell. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Dell; în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Dell sau componentele asociate.

Avertisment—Potențiale daune: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție.

Pentru a accepta toate aceste riscuri și a continua, utilizând consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, apăsați lung simultan pe  și # în panoul de control al imprimantei timp de 15 secunde pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți articolul consumabil sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un articol consumabil sau o componentă originală Dell.

Notă: Pentru lista consumabilelor acceptate, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau vizitați www.dell.com/support/printers.

Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate în memoria flash.
- Instalați un card de memorie flash cu o capacitate mai mare.

Notă: Fonturile și macrocomenzile descărcate care nu au fost stocate anterior în memoria flash sunt șterse.

Paper changes needed (Sunt necesare schimbări ale hârtiei)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Prompt for each page (Se solicită pentru fiecare pagină)** pentru a continua imprimarea.
- Atingeți **Use current supplies (Utilizare consumabile actuale)** pentru a continua imprimarea cu hârtia încărcată în tavă.
- Anulați lucrarea de imprimare curentă.

Port paralel [x] dezactivat [56]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.
- Activați portul paralel. De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
Rețea/Porturi >Paralel [x] >Buffer paralel >Auto

Notă: Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului paralel.

A fost necesară repornirea imprimantei. Este posibil ca ultima lucrare de imprimare să fie incompletă.

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Pentru informații suplimentare, accesați www.dell.com/support/printers sau contactați asistența tehnică.

Scoateți hard diskul defect [61]

Scoateți și înlocuiți hard diskul defect al imprimantei.

Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din recipientul de ieșire standard)

Scoateți topul de hârtie din recipientul standard.

Înlocuiți unitatea de imagine defectă [31.xy]

Înlocuiți unitatea de imagine defectă pentru a șterge mesajul. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

Notă: Dacă nu aveți o unitate de imagine de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau accesați pagina noastră de Web.

Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă lipsește cartușul de toner. Dacă lipsește, instalați cartușul de toner.
Pentru informații suplimentare privind instalarea cartușului de toner, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.
- Dacă cartușul de toner este instalat, atunci îndepărtați cartușul de toner care nu răspunde și reinstalați-l.

Notă: Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, cartușul este defect. Schimbați cartușul de toner.

Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy]

Instalați un cartuș de toner adecvat.

Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy]

Înlocuiți cartușul de toner pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți un cartuș de rezervă, accesați site-ul nostru web sau contactați distribuitorul imprimantei.

Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy]

Înlocuiți unitatea de imagine pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți o unitate de imagistică de rezervă, accesați site-ul nostru web sau contactați distribuitorul imprimantei.

Înlocuiți kitul de întreținere, 0 pagini estimate rămase [80.xy]

Imprimanta este programată pentru întreținere. Contactați serviciul de asistență tehnică sau distribuitorul de imprimante Dell și raportați mesajul.

Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.
- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea din scener imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Repornire lucrare** pentru a reporni lucrarea de scanare cu aceleași setări ca cele din lucrarea de scanare anterioară.

Reinstalați unitatea de imagine lipsă sau care nu răspunde [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă unitatea de imagine lipsește. Dacă lipsește, instalați unitatea de imagine.
Pentru informații privind instalarea unității de imagine, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.
- Dacă unitatea de imagine este instalată, dezinstalați unitatea de imagine care nu răspunde și reinstalați-o.

Notă: Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, unitatea de imagine este defectă. Înlocuiți unitatea de imagine.

Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy]

Îndepărtați cartușul de toner, apoi instalați unul acceptat, pentru a șterge mesajul și a continua. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți un cartuș de rezervă, accesați site-ul nostru web sau contactați distribuitorul imprimantei.

Înlocuiți unitatea imagistică neacceptată [32.xy]

Îndepărtați unitatea de imagine și apoi instalați una acceptată pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți o unitate de imagistică de rezervă, accesați site-ul nostru web sau contactați distribuitorul imprimantei.

Restaurați lucrările păstrate?

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Restabilire** din panoul de control al imprimantei pentru a restabili toate lucrările în așteptare de pe hard diskul imprimantei.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Nu se restaurează** dacă nu doriți să restabiliți niciuna dintre lucrările de imprimare.

Scanner automatic feeder cover open (Capacul alimentatorului automat al scannerului este deschis)

Închideți capacul unității ADF.

Scanner dezactivat de administrator [840.01]

Imprimați fără să utilizați scannerul sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Scanner dezactivat. Dacă problema persistă, contactați administratorul de sistem. [840.02]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Continuați cu scannerul dezactivat** pentru a reveni la ecranul de început și apoi contactați persoana care asigură asistența sistemului.
- Atingeți **Reporniți și activați automat scannerul** pentru a anula lucrarea.

Notă: Aceasta încearcă să activeze scannerul.

Blocaj la scanner, scoateți toate originalele blocate din scanner [2yy.xx]

Scoateți hârtia blocată din scanner.

Blocaj la scanner, scoateți toate originalele blocate din scanner [2yy.xx]

Scoateți hârtia blocată din scanner.

Port serial [x] dezactivat [56]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Imprimanta elimină datele primite prin portul serial specificat.
- Asigurați-vă că opțiunea Buffer serial nu este setată la Dezactivat.
- Din panoul de control al imprimantei, setați Buffer serial la Auto în meniul Serial [x].

Serverul SMTP nu se configurează. Contactați administratorul de sistem.

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

Notă: Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge lucrarea indicată.

Notă: Lucrările în așteptare care nu sunt restabilite rămân pe hard diskul imprimantei și nu sunt accesibile.

Standard network software error [54] (Eroare standard de software de rețea [54])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a continua tipărirea.
- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă. Pentru informații suplimentare, accesați site-ul web de asistență Dell la www.dell.com/support/printers sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Port USB standard dezactivat [56]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.
- Activați portul USB. De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
Rețea/Porturi >Buffer USB >Auto

Notă: Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului USB.

Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea

Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Instalați consumabilele lipsă pentru a finaliza lucrarea.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Prea multe opțiuni flash instalate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Îndepărtați memoria flash suplimentară.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Prea multe tăvi atașate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți tăvile suplimentare.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Memorie flash neformatată [53]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea.
- Formatați memoria flash.

Notă: Dacă mesajul de eroare persistă, este posibil ca memoria flash să fie defectă și să necesite înlocuirea.

Disc neacceptat

Scoateți hard discul de imprimare neacceptat, apoi introduceți unul acceptat.

Opțiune neacceptată la slotul [x] [55]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți cartela opțională neacceptată din placa de sistem a imprimantei și înlocuiți-o cu una acceptată.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Port USB [x] dezactivat [56]

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

Note:

- Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului USB.
- Asigurați-vă că elementul de meniu USB Buffer (Buffer USB) nu este setat la valoarea Disabled (Dezactivat).

Server Weblink neconfigurat. Contactați administratorul de sistem.

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.

Notă: Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

- „Probleme simple cu imprimanta” de la pagina 270
- „Probleme legate de opțiuni” de la pagina 272
- „Probleme cu alimentarea de hârtie” de la pagina 275

Probleme simple cu imprimanta

Imprimanta nu răspunde

A acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită.</p> <p>Este imprimanta pornită?</p>	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
<p>Pasul 2 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare.</p> <p>Este imprimanta în modul Repaus sau în modul Hibernare?</p>	Apăsați butonul Repaus pentru a trezi imprimanta din modul Repaus sau Hibernare.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3 Verificați dacă unul dintre capetele cablului de alimentare este conectat la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare.</p> <p>Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?</p>	Treceți la pasul 4.	Conectați unul dintre capetele cablului de alimentare la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare.
<p>Pasul 4 Verificați și celelalte echipamente electrice conectate la priză.</p> <p>Funcționează celelalte echipamente electrice?</p>	Scoateți celelalte echipamente electrice din priză, apoi porniți imprimanta. Dacă imprimanta nu funcționează, reintroduceți în priză celelalte echipamente.	Treceți la pasul 5.
<p>Pasul 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare.</p> <p>Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?</p>	Treceți la pasul 6.	Asigurați-vă că se potrivesc următoarele: <ul style="list-style-type: none"> • Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă • Cablul Ethernet corespunde portului Ethernet

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 6 Asigurați-vă că priza electrică nu a fost întreruptă de la un comutator sau întrerupător.</p> <p>Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?</p>	<p>Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați întrerupătorul.</p>	<p>Treceți la pasul 7.</p>
<p>Pasul 7 Verificați dacă imprimanta este conectată la dispozitive de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la surse de alimentare neîntreruptibilă sau la cabluri prelungitoare.</p> <p>Este imprimanta cuplată la un dispozitiv de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau la un cablu prelungitor?</p>	<p>Conectați cablul de alimentare al imprimantei direct la o priză cu împământare corespunzătoare.</p>	<p>Treceți la pasul 8.</p>
<p>Pasul 8 Verificați dacă unul dintre capetele cablului imprimantei este introdus într-o mufă de pe imprimantă iar celălalt capăt la un calculator, server de tipărire, echipament opțional sau alt dispozitiv de rețea.</p> <p>Este cablul imprimantei bine conectat la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea?</p>	<p>Treceți la pasul 9.</p>	<p>Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.</p>
<p>Pasul 9 Asigurați-vă că instalați toate opțiunile de hardware în mod corespunzător și îndepărtați orice material de ambalare.</p> <p>Sunt toate opțiunile de hardware instalate corespunzător și toate materialele de ambalare îndepărtate?</p>	<p>Treceți la pasul 10.</p>	<p>Opriti imprimanta, îndepărtați toate materialele de ambalare, apoi reinstalați opțiunile de hardware și porniți imprimanta.</p>
<p>Pasul 10 Verificați dacă ați selectat setările corecte pentru port în driverul imprimantei.</p> <p>Sunt setările pentru port corecte?</p>	<p>Treceți la pasul 11.</p>	<p>Utilizați setările corecte pentru driverul imprimantei.</p>
<p>Pasul 11 Verificați driverul instalat al imprimantei.</p> <p>Este instalat driverul de imprimantă corect?</p>	<p>Treceți la pasul 12.</p>	<p>Instalați driverul corect al imprimantei.</p>
<p>Pasul 12 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Funcționează imprimanta?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contact asistența tehnică.</p>

Afișajul imprimantei este gol

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Apăsați butonul de Repaus de pe panoul de control al imprimantei.</p> <p>Apare mesajul Pregătită pe afișajul imprimantei?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Apar mesajele Vă rugăm așteptați și Pregătită pe afișajul imprimantei?</p>	Problema este rezolvată.	Opriti imprimanta și contactați asistența tehnică .

Probleme legate de opțiuni

Cannot detect internal option (Nu se poate detecta opțiunea internă)

Acțiune	Da	No
<p>Pasul 1 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Opțiunea internă funcționează corect?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Verificați dacă opțiunea internă este instalată corect în placa de sistem.</p> <p>a Opriti imprimanta de la întrerupătorul de alimentare, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică.</p> <p>b Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corect al plăcii de sistem.</p> <p>c Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți imprimanta.</p> <p>Opțiunea internă este instalată corect în placa de sistem?</p>	Treceți la pasul 3.	Conectați opțiunea internă la placa de sistem.
<p>Pasul 3 Imprimați o pagină de setări ale meniurilor și verificați dacă opțiunea internă apare în lista Installed Features (Caracteristici instalate).</p> <p>Opțiunea internă apare pe pagina cu setări ale meniurilor?</p>	Treceți la pasul 4.	Reinstalați opțiunea internă.
<p>Pasul 4 a Verificați dacă opțiunea internă este selectată. Poate fi necesar să adăugați manual opțiunea internă în driverul de imprimantă, pentru ca aceasta să fie disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați „Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” de la pagina 47.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Opțiunea internă funcționează corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Probleme la nivelul tăvii

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă nu există blocaje de hârtie sau alimentări necorespunzătoare. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. • Dacă tipăriți pe hârtie cu dimensiune particularizată, asigurați-vă că marginile hârtiei sunt lipite de ghidajele pentru hârtie. • Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. • Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. <p>b Verificați dacă tava de închide în mod corespunzător.</p> <p>Funcționează tava?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>a Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Funcționează tava?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3</p> <p>Verificați dacă tava este instalată și recunoscută de imprimantă.</p> <p>Imprimați o pagină de setări de meniu și verificați dacă tava apare în lista Caracteristici instalate.</p> <p>Este tava listată în pagina de setări de meniu?</p>	Treceți la pasul 4.	Reinstalați tava. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu tava.
<p>Pasul 4</p> <p>Asigurați-vă că tava este disponibilă în driverul imprimantei.</p> <p>Notă: Dacă este cazul, adăugați tava manual în driverul de imprimantă, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați „Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” de la pagina 47.</p> <p>Este tava disponibilă în driverul de imprimantă?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Nu se poate detecta cartela de memorie

Acțiune	Da	Nu
<p>Asigurați-vă că este instalată cartela de memorie.</p> <p>a Instalați cartela de memorie. Pentru informații suplimentare, consultați „Instalarea unei cartele de memorie” de la pagina 31.</p> <p>Notă: Verificați conectarea în siguranță a cartelei de memorie la placa de control a imprimantei.</p> <p>b Imprimați o pagină de setări de meniuri, apoi verificați dacă această cartelă apare în lista Installed Options (Opțiuni instalate).</p> <p>Cartela apare în lista Installed Options (Opțiuni instalate)?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Port de soluții intern nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>Asigurați-vă că Portul de soluții intern (ISP) este instalat.</p> <p>a Instalați ISP-ul. Pentru informații suplimentare, consultați „Instalarea unui port Internal Solutions Port” de la pagina 34.</p> <p>b Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă ISP apare în lista Caracteristici instalate.</p> <p>Apare ISP-ul în lista de Caracteristici instalate?</p>	Treceți la pasul 2.	Verificați dacă aveți un ISP acceptat. Notă: ISP-ul altei imprimante este posibil să nu funcționeze cu această imprimantă.
<p>Pasul 2</p> <p>Verificați cablul și conexiunea ISP.</p> <p>a Utilizați cablul corespunzător și asigurați-vă că acesta este conectat în mod corespunzător la ISP.</p> <p>b Verificați dacă ați conectat corespunzător cablul de interfață al soluției ISP în priza de pe placa de sistem.</p> <p>Notă: Cablul de interfață al soluției ISP și priza de pe placa de sistem sunt codificate pe culori.</p> <p>Funcționează Portul de soluții intern în mod corespunzător?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Cardul de interfață USB/paralel nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>Asigurați-vă că este instalat cardul de interfață USB sau paralel.</p> <p>a Instalați cardul de interfață USB sau paralel. Pentru informații suplimentare, consultați „Instalarea unui port Internal Solutions Port” de la pagina 34.</p> <p>b Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă în lista Caracteristici instalate apare cardul de interfață USB sau paralel.</p> <p>Apare cardul de interfață USB sau paralel în lista Caracteristici instalate?</p>	Treceți la pasul 2.	Verificați dacă dispuneți de un card de interfață USB sau paralel acceptat. Notă: Cardul de interfață USB sau paralel al altei imprimante este posibil să nu funcționeze cu aceasta.

Ațiune	Da	Nu
<p>Pasul 2</p> <p>Verificați cablul și conexiunea la cardul de interfață USB sau paralel. Utilizați cablul corespunzător și asigurați-vă că acesta este conectat la cardul de interfață USB sau paralel.</p> <p>Cardul de interfață USB sau paralel funcționează corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Probleme cu alimentarea de hârtie


Hârtia se blochează frecvent

Ațiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. • Verificați dacă ghidajele pentru hârtie sunt aliniate la marginile hârtiei. • Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. • Verificați dacă imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. <p>b Introduceți corespunzător tava.</p> <p>Dacă este activată recuperarea paginilor blocate, operațiile de imprimare se vor reimprima în mod automat.</p> <p>Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 3</p> <p>a Examinați sfaturile cu privire la evitarea blocajelor. Pentru informații suplimentare, consultați „Evitarea blocajelor” de la pagina 237.</p> <p>b Urmați recomandările și retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?</p>	Contactați asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Mesajul privind blocarea hârtiei persistă și după înlăturarea blocajului

Acțiune	Da	Nu
<p>Verificați întregul traseu al hârtiei pentru blocaje de hârtie.</p> <p>a Scoateți toată hârtia blocată.</p> <p>b De la panoul de control al imprimantei, atingeți Continuare pentru a șterge mesajul.</p> <p>Blocajul de hârtie nu a fost îndepărtat?</p>	<p>Contactați asistența tehnică.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Paginile blocate nu sunt reimprimare

Acțiune	Da	Nu
<p>Activați funcția Recuperare pagini blocate.</p> <p>a Din ecranul de început, navigați la:</p> <p> >Setări >Setări generale >Recuperare imprimare</p> <p>b Din meniul Recuperare pagini blocate, atingeți săgețile pentru a derula până la Activat or Automat.</p> <p>c Atingeți Submit (Remitere).</p> <p>Se reimprimă paginile după blocare?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contact asistența tehnică.</p>

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

Probleme de tipărire

Fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Verificați dacă opțiunile de imprimare pentru fișiere PDF sunt setate pentru a încorpora toate fonturile. Pentru mai multe informații, consultați documentația furnizată împreună cu Adobe Acrobat.</p> <p>b Generați un nou fișier PDF, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Sunt imprimate fișierele?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p>Pasul 2</p> <p>a Deschideți în Adobe Acrobat documentul pe care doriți să-l tipăriți.</p> <p>b Faceți clic pe Fișier >Tipărire >Avansat >Tipărire ca imagine >OK >OK.</p> <p>Sunt imprimate fișierele?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contact asistența tehnică.</p>

Apare un mesaj de eroare legat de citirea unității flash

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați dacă unitatea flash este introdusă în portul USB frontal. Notă: Unitatea flash nu va funcționa dacă este introdusă în portul USB din spate.</p> <p>Este unitatea flash introdusă în portul USB frontal?</p>	Treceți la pasul 2.	Introduceți unitatea flash în portul USB frontal.
<p>Pasul 2 Verificați dacă indicatorul luminos de pe panoul de comandă al imprimantei are culoarea verde și luminează intermitent. Notă: Un indicator de culoare verde, care luminează intermitent, indică faptul că imprimanta este ocupată.</p> <p>Are indicatorul culoarea verde și luminează intermitent?</p>	Așteptați până când imprimanta este pregătită, vizualizați lista de lucrări în așteptare, apoi imprimați documentele.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3 a Verificați dacă există mesaje de eroare pe afișaj. b Ștergeți mesajul.</p> <p>Încă mai este afișat mesajul de eroare?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4 Verificați dacă unitatea flash este acceptată. Pentru informații suplimentare legate de dispozitivele de memorie flash USB testate și aprobate, consultați „Unități flash și tipuri de fișiere acceptate” de la pagina 82.</p> <p>Încă mai este afișat mesajul de eroare?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 5 Verificați dacă portul USB nu a fost dezactivat de persoana care asigură asistența sistemului.</p> <p>Încă mai este afișat mesajul de eroare?</p>	Contact asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 a Din documentul pe care încercați să îl imprimați, deschideți dialogul Print (Imprimare) și verificați dacă ați selectat imprimanta corectă. Notă: Dacă imprimanta nu este cea implicită, trebuie să selectați imprimanta pentru fiecare document pe care doriți să-l imprimați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Sunt imprimate lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 2</p> <p>a Verificați dacă imprimanta este conectată la priză și pornită, și dacă pe afișajul acesteia apare mesajul Pregătită.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Sunt imprimate lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3</p> <p>Dacă pe afișajul imprimantei apare un mesaj de eroare, acesta trebuie șters.</p> <p>Notă: Imprimanta continuă să imprime după ștergerea mesajului.</p> <p>Sunt imprimate lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p>Pasul 4</p> <p>a Verificați dacă porturile (USB, serial sau Ethernet) funcționează și dacă toate cablurile sunt conectate corect la computer și la imprimantă.</p> <p>Notă: Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Sunt imprimate lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<p>Pasul 5</p> <p>a Opriți imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Sunt imprimate lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
<p>Pasul 6</p> <p>a Dezinstalați și reinstalați software-ul imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați „Instalarea imprimantei” de la pagina 46.</p> <p>Notă: Software-ul de imprimantă este disponibil la adresa www.dell.com/support/printers.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Sunt imprimate lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistență tehnică .

Operațiile confidențiale și alte operații nu se tipăresc

Notă: Operațiile de tipărire Confidențiale, Verificare, Rezervă și Repetare pot fi șterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operații păstrate.

Acțiune	Da	No
<p>Pasul 1</p> <p>Deschideți folderul pentru lucrări în așteptare de pe ecranul imprimantei și verificați dacă apare lucrarea dvs.</p> <p>Lucrarea dvs. apare în folderul pentru lucrări în așteptare?</p>	Treceți la pasul 2.	<p>Selectați una dintre opțiunile Print and Hold (Imprimare și punere în așteptare), apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați „Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare” de la pagina 84.</p>
<p>Pasul 2</p> <p>Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o. • Pentru fișierele PDF, generați un nou fișier PDF, apoi reimprimați-l. <p>Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să citească mai multe titluri de lucrări de imprimare ca duplicate și să le șteargă pe toate, cu excepția primei lucrări.</p> <p>Pentru utilizatorii de Windows</p> <p>a Deschideți folderul Print Properties (Proprietăți imprimare).</p> <p>b Din dialogul Print and Hold (Imprimare și punere în așteptare), bifați caseta de selectare „Keep duplicate documents” (Se păstrează documentele duplicat).</p> <p>c Introduceți un cod PIN.</p> <p>Pentru utilizatorii de Macintosh</p> <p>Salvați fiecare lucrare de imprimare, cu nume diferite, apoi trimiteți lucrările individuale la imprimantă.</p> <p>Lucrarea se imprimă?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3</p> <p>Eliberați memorie suplimentară din imprimantă, ștergând o parte din lucrările în așteptare.</p> <p>Lucrarea se imprimă?</p>	Problema este rezolvată.	Adăugați memorie suplimentară în imprimantă.

Lucrarea de imprimare durează mai mult decât în mod normal

Acțiune	Yes (Da)	No
<p>Pasul 1 Modificarea setărilor de meniu ale imprimantei.</p> <p>a De la panoul de control al imprimantei, navigați la:</p> <p> >Settings (Setări) >General Settings (Setări generale)</p> <p>b Selectați Mod economic sau Mod silențios și apoi selectați Dezactivat.</p> <p>Notă: Dezactivarea Modulului economic sau a Modulului silențios poate duce la creșterea consumului de electricitate sau consumabile sau ambele.</p> <p>Au fost imprimată lucrarea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Reduceți numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini al lucrării de imprimare și apoi retrimiteți lucrarea.</p> <p>Au fost imprimată lucrarea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3</p> <p>a Eliminați lucrările în așteptare stocate în memoria imprimantei.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Au fost imprimată lucrarea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p>Pasul 4</p> <p>a Dezactivați caracteristica de Protejare pagină. De la panoul de control al imprimantei, navigați la:</p> <p> >Settings (Setări) >General Settings (Setări generale) >Print Recovery (Recuperare imprimare) >Page Protect (Protejare pagină) >Off (Dezactivat)</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Au fost imprimată lucrarea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<p>Pasul 5</p> <p>a Verificați dacă sunt securizate conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu imprimanta.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Au fost imprimată lucrarea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
<p>Pasul 6 Instalați memorie suplimentară pe imprimantă și retrimiteți lucrarea la imprimantă.</p> <p>Au fost imprimată lucrarea?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Operațiile de tipărire sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>a Din meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, deschideți meniul Preferințe de tipărire sau căsuța de dialog Tipărire, apoi specificați tipul hârtiei.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p>Pasul 4</p> <p>a Verificați dacă tăvile nu sunt conectate.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Sunt tipărite caractere incorecte

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>Asigurați-vă că imprimanta nu se află în modul Urmărire hexa.</p> <p>Notă: Dacă pe afișajul imprimantei apare Hexa pregătit, opriți imprimanta și reporniți-o, pentru dezactivarea modului Urmărire hexa.</p> <p>Imprimanta este în modul Urmărire hexa?</p>	Dezactivați modul de Urmărire hexa.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>a Din panoul de control al imprimantei, selectați Rețea standard sau Rețea [x], apoi setați opțiunea Comutare inteligentă la poziția Pornit.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Sunt tipărite caractere incorecte?</p>	Contact asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Legarea tăvilor nu funcționează

Note:

- Tăvile pot detecta dimensiunea hârtiei.
- Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Trebuie să setați dimensiunea din meniul Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie).


Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Deschideți tăvile și verificați dacă acestea conțin hârtie de aceeași dimensiune și de același tip.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă ghidajele pentru hârtie se află în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în fiecare tavă. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>a Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile care vor fi legate.</p> <p>Notă: Dimensiunea și tipul hârtiei trebuie să corespundă cu tăvile care vo fi legate.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Lucrările mari nu sunt colaționate

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Din meniul Finalizare al panoului de control al imprimantei, setați opțiunea Colaționare la (1,2,3) (1,2,3).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>a Din software-ul imprimantei, setați opțiunea Colaționare la (1,2,3) (1,2,3).</p> <p>Notă: Setarea opțiunii Colaționare la (1,1,1) (2,2,2) din software prevalează asupra setării din meniul Finalizare.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.


A acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 3</p> <p>Reduceți complexitatea operației de tipărire eliminând numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini din cadrul operației.</p> <p>S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .


Apar întreruperi neprevăzute între pagini

A acțiune	Da	Nu
<p>Măriți valoarea pentru Expirare imprimare.</p> <p>a Din ecranul de început, navigați la:</p> <p> >Setări >Setări generale >Expirări</p> <p>b Măriți valoarea pentru Expirare imprimare, apoi atingeți Trimitere.</p> <p>c Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>S-a imprimat corect fișierul?</p>	Problema este rezolvată.	Verificați fișierul original pentru întreruperi manuale între pagini.

Probleme legate de calitatea tipăririi


Marginile caracterelor sunt zimțate sau inegale



A acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Imprimați o listă de eșantioane de fonturi pentru a verifica dacă fonturile pe care le utilizați sunt acceptate de imprimantă.</p> <p>1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:</p> <p> >Rapoarte >Fonturi de imprimare</p> <p>2 Atingeți PCL Fonts (Fonturi PCL) sau PostScript Fonts (Fonturi PostScript).</p> <p>b Utilizați un font acceptat de imprimantă sau instalați un font pe care doriți să-l utilizați. Pentru mai multe informații, contactați persoana care asigură asistența sistemului.</p> <p>c Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate conțin caractere cu margini zimțate sau neuniforme?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 2</p> <p>a Utilizați un font acceptat de imprimantă sau instalați pe calculator un font pe care doriți să-l utilizați. Pentru mai multe informații, contactați persoana care asigură asistența sistemului.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate conțin caractere cu margini zimțate sau neuniforme?</p>	<p>Contactați asistența tehnică.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>


Echipamentul imprimă pagini goale

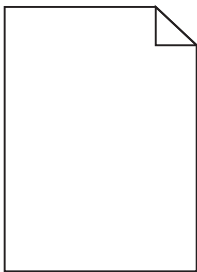

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Asigurați-vă că nu a rămas material de ambalare la unitatea imagistică.</p> <ol style="list-style-type: none"> Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Asigurați-vă că materialul de ambalare a fost îndepărtat corect de la unitatea imagistică. <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <ol style="list-style-type: none"> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pasul 2</p> <p>a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică.</p> <ol style="list-style-type: none"> Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Scuturați ferm unitatea imagistică. <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <ol style="list-style-type: none"> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 3 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?</p>	<p>Contact asistență tehnică.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Pagini sau imagini trunchiate

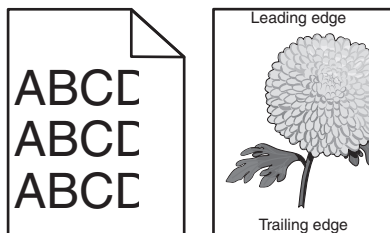

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Mutați ghidajele pentru lungime și lățime ale tăvii în pozițiile corecte pentru hârtia încărcată.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pagina sau imaginea este trunchiată?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pasul 2</p> <p>Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Dimensiunea și tipul hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pagina sau imaginea este trunchiată?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>


Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 4</p> <p>a Reinstalați unitatea imagistică.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Scoateți cartușul de toner. 2 Scoateți unitatea imagistică. <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pagina sau imaginea este trunchiată?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Materialele imprimate pe folii transparente colorate apar întunecate când sunt proiectate

Notă: Această problemă apare la proiectarea foliilor transparente cu retroproiectoare cu reflexie. Pentru a obține o calitate optimă a imaginii proiectate, sunt recomandate retroproiectoarele cu transmisie.


Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>Din panoul de control al imprimantei, asigurați-vă că setarea Paper Type (Tip hârtie) este selectată la Transparency (Folie transparente).</p> <p>Setarea Paper Type (Tip hârtie) este corectă?</p>	Treceți la pasul 2.	Setați tipul hârtiei la Transparency (Folii transparente).
<p>Pasul 2</p> <p>Reduceți luminozitatea tonerului, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialul imprimat pe folia transparentă colorată pare mai deschis?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3</p> <p>Asigurați-vă că utilizați un tip recomandat de folii transparente colorate, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialul imprimat pe folia transparentă colorată pare mai deschis?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistență tehnică .

Pe materialele imprimate apar imagini umbrite



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.</p> <p>Tava este încărcată cu hârtie de tipul și greutatea corecte?</p>	Treceți la pasul 2.	Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.
<p>Pasul 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Tava este setată la tipul și greutatea hârtiei încărcate?</p>	Treceți la pasul 3.	Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul și greutatea specificate în setările tăvii.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.


Fundal gri pe materialele imprimate



Acțiune	Da	No
<p>Pasul 1 Verificați dacă opțiunea Allow Background Removal (Se permite eliminarea fundalului) este setată la Off (Dezactivat).</p> <p>a Din meniul General Settings (Setări generale), setați opțiunea opțiunea Allow Background Removal (Se permite eliminarea fundalului) la On (Activat).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Fundalul a dispărut de pe materialele imprimate?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	No
<p>Pasul 2 Reglați gradul de întunecare a tonerului la o setare mai deschisă.</p> <p>a Din meniul Quality (Calitate), selectați o valoare mai mică pentru a reduce densitatea tonerului.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este 4. • Dacă parametrul Print Mode (Mod imprimare) este setat la Black Only (Numai negru), setarea la valoarea 5 mărește densitatea tonerului și reduce luminozitatea la toate lucrările de imprimare. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Fundalul a dispărut de pe materialele imprimate?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3 Reinstalați cartușul de toner.</p> <p>a Scoateți cartușul.</p> <p>b Instalați cartușul.</p> <p>c Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Fundalul a dispărut de pe materialele imprimate?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p>Pasul 4 Verificați dacă este selectat fundalul alb palid.</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, setați fundalul alb palid din caseta de dialog Print Properties (Proprietăți de imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Fundalul a dispărut de pe materialele imprimate?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistență tehnică .

Margini incorecte pe materialele imprimate



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte ale dimensiunii hârtiei încărcate.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Marginile sunt corecte?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.


Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 2</p> <p>De la panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Dimensiunea de hârtie corespunde cu cea încărcată în tavă?</p>	Treceți la pasul 3.	<p>Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Marginile sunt corecte?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistență tehnică .

Încrețire hârtie

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate.</p> <p>Ghidajele pentru lungime și lățime sunt poziționate corect?</p>	Treceți la pasul 2.	Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.
<p>Pasul 2</p> <p>De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?</p>	Treceți la pasul 3.	Specificați tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Hârtia mai este îndoită?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 4</p> <p>a Scoateți hârtia din tavă și întoarceți-o.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Hârtia mai este îndoită?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 5</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Hârtia mai este îndoită?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.


Neregularități la imprimare

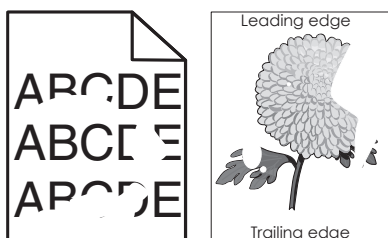

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în tavă.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Mai apar neregularități la imprimare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Setările imprimantei corespund cu tipul și greutatea hârtiei încărcate în tavă?</p>	Treceți la pasul 3.	Specificați dimensiunea și tipul hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Mai apar neregularități la imprimare?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 4</p> <p>Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	De la panoul de control al imprimantei, setați textura hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.	Treceți la pasul 5.
<p>Pasul 5</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Mai apar neregularități la imprimare?</p>	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 6</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Mai apar neregularități la imprimare?</p>	Contact asistență tehnică distribuitorul de imprimante Dell.	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar defecte repetitive

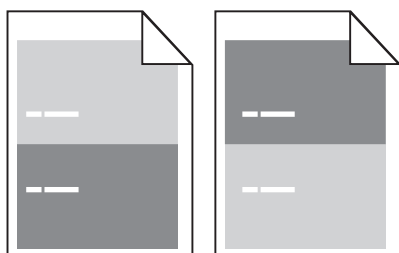

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>Măsurați distanța dintre defecte.</p> <p>Căutați o distanță între defecte care să fie egală cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 97 mm (3,82 in.) • 47 mm (1,85 in.) • 38 mm (1,5 in.) <p>Distanța dintre defecte este egală cu una dintre cele specificate?</p>	Treceți la pasul 2.	<p>1 Verificați dacă distanța dintre defecte este egală cu 80 mm (3,15 in.)</p> <p>2 Observați distanța, apoi contactați asistență tehnică distribuitorul de imprimante Dell.</p>
<p>Pasul 2</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Apar în continuare defecte repetitive?</p>	Contactați asistență tehnică distribuitorul de imprimante Dell.	Problema este rezolvată.


Materialele imprimate sunt prea întunecate



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, reduceți luminozitatea tonerului.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică este 8.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>a De la panoul de control al imprimantei, setați tipul, textura și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?</p>	Treceți la pasul 3.	<p>Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul, textura și greutatea specificate în setările tăvii.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4</p> <p>Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	De la panoul de control al imprimantei, schimbați setările pentru textură din meniul Paper Texture (Textură hârtie) pentru a corespunde hârtiei pe care imprimați.	Treceți la pasul 5.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 5</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 6</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.


Materialele imprimate sunt prea luminoase



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, măriți luminozitatea tonerului.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică este 8.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>De la panoul de control al imprimantei, setați tipul, textura și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?</p>	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul, textura și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 4 Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	De la panoul de control al imprimantei, schimbați setările pentru textură din meniul Paper Texture (Textură hârtie) pentru a corespunde hârtiei pe care imprimați.	Treceți la pasul 5.
<p>Pasul 5</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?</p>	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 6</p> <p>a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?</p>	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 7</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Imprimare strâmbă



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se imprimă în continuare strâmb?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>a Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se imprimă în continuare strâmb?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Echipamentul imprimă pagini complet negre




Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Reinstalați unitatea imagistică.</p> <p>1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Echipamentul imprimă pagini complet negre?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Echipamentul imprimă pagini complet negre?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Calitate slabă la imprimarea pe folii transparente

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Tipul hârtiei din tavă este setat la valoarea Transparency (Folii transparente)?</p>	Treceți la pasul 2.	Setați tipul hârtiei la Transparency (Folii transparente).
<p>Pasul 2</p> <p>a Verificați dacă utilizați un tip recomandat de folii transparente.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Calitatea de imprimare este în continuare slabă?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.



Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tava sau alimentatorul din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?</p>	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
<p>Pasul 3</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 4</p> <p>a Reinstalați unitatea imagistică.</p> <p>1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 5</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.


Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 2</p> <p>De la panoul de control al imprimantei, setați textura, tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Textura, tipul și greutatea hârtiei corespund cu hârtia din tavă?</p>	Treceți la pasul 3.	<p>Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificați textura, tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu textura, tipul și greutatea specificate în setările tăvii.
<p>Pasul 3</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4</p> <p>a Reinstalați unitatea imagistică.</p> <p>1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 5</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?</p>	Contact asistență tehnică distribuitorul de imprimante Dell.	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar goluri orizontale



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>a Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 3</p> <p>a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.


Pe materialele imprimate apar goluri verticale




Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri verticale?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>a De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri verticale?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 3</p> <p>Verificați dacă utilizați un tip recomandat de hârtie.</p> <p>a Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri verticale?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4</p> <p>a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri verticale?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 5</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri verticale?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar acumulări de toner

Acțiune	Da	Nu
Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar acumulări de toner?	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.


Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Reinstalați unitatea imagistică. a Scoateți și apoi instalați unitatea imagistică. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pasul 2 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat?	Contactați asistență tehnică distribuitorul de imprimante Dell.	Problema este rezolvată.

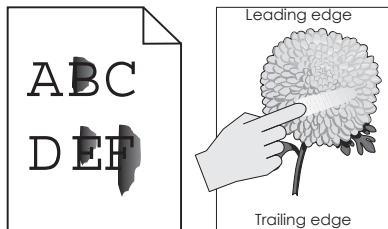Tonerul se ia

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, verificați tipul, textura și greutatea hârtiei.</p> <p>Setările pentru tipul, textura și greutatea hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?</p>	Treceți la pasul 2.	Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
<p>Pasul 2 Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Tonerul se ia în continuare?</p>	Contactați asistența tehnică distribuitorul de imprimante Dell.	Problema este rezolvată.

Densitate de imprimare neuniformă



Acțiune	Da	Nu
<p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Densitatea de imprimare este neuniformă?</p>	Contact asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Rezolvarea problemelor de copiere

- „Copiatorul nu răspunde” de la pagina 303
- „Unitatea de scanare nu se închide” de la pagina 303
- „Calitate slabă a copierii” de la pagina 303
- „Copii de documente sau foto parțiale” de la pagina 305

Copiatorul nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați dacă există mesaje de eroare sau de stare pe afișaj.</p> <p>Există mesaje de eroare sau de stare?</p>	Ștergeți mesajul de eroare sau de stare.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Verificați conectarea cablului de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.</p> <p>Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.
<p>Pasul 3 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>S-au afișat mesajele Execuție auto-test și Gata?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Unitatea de scanare nu se închide

Acțiune	Da	Nu
<p>Verificați să nu existe obstrucții între unitatea de scanare și imprimantă.</p> <p>a Ridicați unitatea de scanare. b Îndepărtați orice obstrucție care ține unitatea de scanare deschisă. c Coborâți unitatea de scanare.</p> <p>Unitatea de scanare s-a închis corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Calitate slabă a copierii

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați dacă există mesaje de eroare sau stare pe afișaj.</p> <p>Apare un mesaj de eroare sau stare?</p>	Ștergeți mesajul de eroare sau stare.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Verificați calitatea documentului original.</p> <p>Este calitatea documentului original satisfăcătoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Pentru o calitate mai bună, măriți rezoluția de scanare.
<p>Pasul 3 Dacă pe documentele imprimate apar puncte negre, curățați geamul scannerului și geamul ADF cu o cârpă curată, care nu lasă scame, umezită cu apă.</p> <p>Geamul scannerului este curat?</p>	Treceți la pasul 4.	Consultați „ Curățarea geamului scannerului ” de la pagina 222 .

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 4 Trimiteți o operație de imprimare și apoi verificați dacă există probleme de calitate a tipăririi.</p> <p>a Din meniul Setări generale, reglați setările Modulului economic. b Reglați luminozitatea tonerului din meniul Copiere. c Dacă imprimatul rămâne șters, schimbați cartușul de toner.</p> <p>Calitatea de imprimare este satisfăcătoare?</p>	Treceți la pasul 5.	Consultați „ Probleme legate de calitatea tipăririi ” de la pagina 283 .
<p>Pasul 5 Verificați poziționarea documentului sau fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus.</p> <p>Documentul sau fotografia se încarcă corect?</p>	Treceți la pasul 6.	Amplasați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.
<p>Pasul 6 Pentru o calitate mai bună, măriți rezoluția de scanare.</p> <p>Rezoluția de scanare mai mare a produs o calitate mai bună?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
<p>Pasul 7 Verificați setările de copiere. În ecranul Copiere, asigurați-vă că setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează.</p> <p>Setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează?</p>	Treceți la pasul 8.	Modificați setările Tip conținut și Sursă pentru a se potrivi documentului care se scanează.
<p>Pasul 8 Verificați dacă sunt modele pe documentul imprimat.</p> <p>a Din ecranul Copiere, navigați la: Opțiuni avansate > Imagini complexe > Claritate >selectați o setare mai redusă b În ecranul Copiere, asigurați-vă că nu s-a selectat nicio scalare.</p> <p>Apar modele pe documentele imprimate?</p>	Treceți la pasul 9.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 9 Verificați dacă există text lipsă sau șters pe documentele imprimate.</p> <p>a Din ecranul Copiere, navigați la: Opțiuni avansate > Imagini complexe b Reglați setările:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Îmbunătățire claritate—Mărește setarea clarității. • Eliminare fundal—Reduce setarea curentă de eliminare fundal. • Mărire contrast—Mărește setarea curentă. • Micșorare umbre—Micșorează setarea curentă. <p>Documentele imprimate au text lipsă sau șters?</p>	Treceți la pasul 10.	Problema este rezolvată.

Ațiune	Da	Nu
<p>Pasul 10 Verificați ieșirea supraexpusă sau decolorată.</p> <p>a Din ecranul Copiere, navigați la: Opțiuni avansate >Imagini complexe</p> <p>b Reglați setările pentru următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminare fundal—Micșorează setarea curentă. • Detaliu umbră—Micșorează setarea de eliminare fundal curentă. <p>c Retrimiteți lucrarea de copiere.</p> <p>Pe pagini apar imprimări supraexpuse sau decolorate?</p>	<p>Contactați asistența tehnică.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Copii de documente sau foto parțiale

Ațiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați poziționarea documentului sau fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus.</p> <p>Documentul sau fotografia se încarcă corect?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Amplasați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.</p>
<p>Pasul 2 Verificați dacă setarea pentru dimensiunea hârtiei corespunde cu dimensiunea hârtiei încărcate în tavă. Din meniul Hârtie de la panoul de control al imprimantei, verificați setarea Dimensiune hârtie.</p> <p>Setarea pentru dimensiunea de hârtie corespunde cu cea încărcată în tavă?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Modificați setarea pentru dimensiunea de hârtie pentru a corespunde cu cea încărcată în tavă sau încărcați tava cu hârtie care să corespundă cu setarea pentru dimensiunea hârtiei.</p>
<p>Pasul 3 a Specificați dimensiunea hârtiei. În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Copiile se tipăresc corespunzător?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați asistența tehnică.</p>

Rezolvarea problemelor de fax



- „Funcțiile pentru fax și e-mail nu sunt configurate” de la pagina 306
- „Identificatorul de apelant nu este afișat” de la pagina 306
- „Nu se poate trimite sau primi un fax” de la pagina 307
- „Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri” de la pagina 309
- „Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri” de la pagina 310

- „Faxurile primite au o calitate redusă” de la pagina 311

Funcțiile pentru fax și e-mail nu sunt configurate

Note:

- Înainte de a începe rezolvarea problemelor , verificați dacă sunt conectate cablurile pentru fax.
- Indicatorul luminos clipește roșu până când configurați faxul și poșta electronică.

Acțiune	Da	Nu
<p>a Din ecranul de început, navigați la:</p> <p> >Setări >Setări generale >Executare configurare inițială >Da >Remitere</p> <p>b Opriți imprimanta și porniți-o din nou. Ecranul „Selectați limba” apare pe afișajul imprimantei.</p> <p>c Selectați o limbă, apoi atingeți .</p> <p>d Selectați țara sau regiunea și apoi atingeți Următorul.</p> <p>e Selectați fusul orar, apoi atingeți Următorul.</p> <p>f Select Fax și Poștă electronică, apoi atingeți Următorul.</p> <p>Sunt configurate funcțiile pentru fax și poșta electronică?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Identificatorul de apelant nu este afișat

Acțiune	Da	Nu
<p>Contactați compania de telefonie pentru a verifica dacă linia telefonică este abonată la serviciul identificator apelant.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă regiunea dvs. acceptă modele multiple de identificator de apelant, este posibil să fiți nevoiți să modificați setările implicite. Sunt disponibile două setări: FSK (model 1) și DTMF (model 2). • Disponibilitatea acestor setări în meniul Fax depinde de eventualitatea în care țara sau regiunea dvs. acceptă modele multiple de identificator de apelant. • Contactați compania de telefonie pentru a afla ce setare de model sau comutator se poate utiliza. <p>Apare identificatorul apelantului?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Nu se poate trimite sau primi un fax

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați dacă există mesaje de eroare sau de stare pe afișaj.</p> <p>Există un mesaj de eroare sau de stare pe ecran?</p>	Ștergeți mesajul de eroare sau de stare.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Verificați conectarea cablului de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.</p> <p>Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.
<p>Pasul 3 Verificați alimentarea. Verificați dacă imprimanta este conectată și pornită și dacă pe afișajul acesteia apare mesajul Gata.</p> <p>Este imprimanta oprită și apare pe afișaj Gata?</p>	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta, apoi așteptați până când pe afișaj apare Gata .
<p>Pasul 4 Verificați conexiunile imprimantei. Dacă este cazul, verificați dacă conexiunile cablurilor pentru următorul echipament sunt sigure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefon • Căști • Robot telefonic <p>Sunt conexiunile cablurilor sigure?</p>	Treceți la pasul 5.	Fixați corespunzător cablurile.
<p>Pasul 5</p> <p>a Verificați priza de perete a telefonului.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Conectați un cablul telefonului la priza de perete. 2 Așteptați tonul de apel. 3 Dacă nu auziți un ton de apel, conectați cablul altui telefon la priza de perete. 4 Dacă tot nu auziți tonul de apel, atunci conectați un telefon la o altă priză de perete. 5 Dacă auziți un ton de apel, conectați imprimanta la priza de perete respectivă. <p>b Încercați să trimiteți sau să primiți un fax.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 6 Verificați conexiunea imprimantei la un serviciu de telefonie analogic sau la un conector digital corect.</p> <p>Modemul de fax este un dispozitiv analogic. Anumite dispozitive pot fi conectate la imprimantă, astfel încât să poată fi utilizate serviciile telefonice digitale respective.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă utilizați un serviciu telefonic ISDN, conectați imprimanta la un port telefonic analogic (un port de interfață R) de pe un adaptor terminal ISDN. Pentru informații suplimentare și pentru solicitarea unui port de interfață R, contactați furnizorul ISDN. • Dacă utilizați DSL, conectați-vă la un filtru DSL sau router care acceptă utilizare analogică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul DSL. • Dacă utilizați un serviciu de telefonie PBX, asigurați-vă că vă conectați la o conexiune analogică în PBX. Dacă nu există niciuna, atunci luați în considerare instalarea unei linii telefonice analogice pentru fax. <p>Este imprimanta conectată la un serviciu de telefonie analogic sau la conectorul digital corect?</p>	Treceți la pasul 7.	Conectați imprimanta la un serviciu de telefonie analogic sau la conectorul digital corect.
<p>Pasul 7 Verificați dacă se aude tonul.</p> <p>Se aude tonul de apel?</p>	Treceți la pasul 8.	<ul style="list-style-type: none"> • Încercați să apelați numărul de fax pentru a vă asigura că acesta funcționează corespunzător. • Dacă linia telefonică este utilizată de alt dispozitiv, așteptați finalizarea celui alt dispozitiv înainte de a trimite un fax. • Dacă utilizați opțiunea Apelare cu receptorul în furcă, creșteți volumul pentru a verifica dacă există ton.
<p>Pasul 8 Deconectați temporar alt echipament (cum ar fi roboții telefonici, computerele cu modemi sau repartitoarele de linii telefonice) dintre imprimantă și linia telefonică și încercați apoi să trimiteți sau să primiți un fax.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 9.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 9</p> <p>a Dezactivați temporar apelul în așteptare. Pentru a obține secvența de cod pentru dezactivarea temporară a caracteristicii Apel în așteptare, contactați compania de telefonie.</p> <p>b Încercați să trimiteți sau să primiți un fax.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 10.
<p>Pasul 10</p> <p>a Dezactivați temporar serviciul Mesagerie vocală. Pentru informații suplimentare, contactați compania de telefonie.</p> <p>Notă: Dacă doriți să utilizați și serviciul Mesagerie vocală și imprimanta, adăugați o a doua linie telefonică pentru imprimantă.</p> <p>b Încercați să trimiteți sau să primiți un fax.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 11.
<p>Pasul 11</p> <p>Scanați documentul original, pagină cu pagină.</p> <p>a Formați numărul de fax.</p> <p>b Scanați documentul pagină cu pagină.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>Verificați tava sau alimentatorul.</p> <p>Dacă sunt goale, încărcați hârtie în tavă sau în alimentator.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 2 Verificați setările intervalului dintre numărul de apeluri.</p> <p>a Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. • Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web. <p>b Faceți clic pe Setări >Setări fax >Configurare fax analogic.</p> <p>c În câmpul „Nr. de semnaluri de apel până la răspuns”, introduceți de câte ori doriți ca telefonul să sune înainte ca imprimanta să răspundă.</p> <p>d Faceți clic pe Remitere.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3 Schimbați cartușul de toner. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați dacă imprimanta este în modul Fax. Pe ecranul de pornire, atingeți Fax pentru a trece imprimanta în mod Fax și apoi trimiteți faxul.</p> <p>Notă: Aplicația de trimitere multiplă nu suportă tipul de ieșire XPS. Pentru XPS, utilizați metoda obișnuită de trimitere a faxurilor.</p> <p>Puteți trimite faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Încărcați corect documentul original. Încărcați documentul original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în tava ADF, sau cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul din stânga-sus.</p> <p>Notă: Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.</p> <p>Puteți trimite faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 3 Configurați corespunzător numărul de comandă rapidă.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă numărul de comandă rapidă a fost configurat pentru numărul de telefon pe care doriți să îl formați. • Formați numărul de telefon manual. <p>Puteți trimite faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Faxurile primite au o calitate redusă

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Cereți persoanei care v-a trimis faxul să:</p> <ol style="list-style-type: none"> Verificați dacă este satisfăcătoare calitatea documentului original. Creșteți nivelul de rezoluție a scanării pentru fax, dacă este posibil. Retrimiteți faxul. <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Scădeți viteza de transmitere a faxului de intrare.</p> <ol style="list-style-type: none"> Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. • Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web. • Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. <ol style="list-style-type: none"> Faceți clic pe Setări >> Setări fax >> Configurare fax analogic. Din meniul Viteză maximă, faceți clic pe una dintre opțiunile: <ul style="list-style-type: none"> • 2400 • 4800 • 9600 • 14400 • 33600 Faceți clic pe Trimitere, apoi retrimiteți faxul. <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 3 Schimbați cartușul de toner. Când apare mesajul Cartuș consumat [88.xy], înlocuiți cartușul și apoi retrimiteți faxul.</p> <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Rezolvarea problemelor legate de scanner

- „Scannerul nu răspunde” de la pagina 312
- „Operația de scanare nu a reușit” de la pagina 313
- „Unitatea de scanare nu se închide” de la pagina 314
- „Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul” de la pagina 314
- „Calitatea imaginilor scanate slab” de la pagina 315
- „Scanări de documente sau foto parțiale” de la pagina 316
- „Nu se poate scana de la un computer” de la pagina 316

Scannerul nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?</p>	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
<p>Pasul 2 Verificați cablul imprimantei pentru a vedea dacă este bine conectat la imprimantă și la calculator, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea. Este cablul imprimantei bine conectat la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea?</p>	Treceți la pasul 3.	Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.
<p>Pasul 3 Verificați cablul de alimentare pentru a vedea dacă este conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare. Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?</p>	Treceți la pasul 4.	Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.
<p>Pasul 4 Verificați dacă priza electrică este întreruptă de la un comutator sau întrerupător. Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?</p>	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați întrerupătorul.	Treceți la pasul 5.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 5 Verificați dacă imprimanta este conectată la dispozitive de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la surse de alimentare neîntreruptibilă sau la cabluri prelungitoare.</p> <p>Este imprimanta cuplată la un dispozitiv de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau la un cablu prelungitor?</p>	Conectați cablul de alimentare al imprimantei direct la o priză cu împământare corespunzătoare.	Treceți la pasul 6.
<p>Pasul 6 Verificați celelalte echipamente electrice conectate la priză.</p> <p>Funcționează celelalte echipamente electrice?</p>	Scoateți celelalte echipamente electrice din priză și porniți imprimanta. Dacă imprimanta nu funcționează, reconectați celelalte echipamente și mergeți la pasul 6.	Treceți la pasul 7.
<p>Pasul 7 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Imprimanta și scannerul funcționează?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Operația de scanare nu a reușit

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați conexiunile prin cablu. Asigurați-vă că este conectat bine cablul de Ethernet sau USB la calculator și la imprimantă.</p> <p>Cablurile sunt bine conectate?</p>	Treceți la pasul 2.	Conectați cablurile corespunzător.
<p>Pasul 2 Verificați dacă numele fișierului este deja utilizat.</p> <p>Numele fișierului este deja utilizat?</p>	Modificați numele fișierului.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3 Verificați dacă documentul sau fotografia de scanat este deschisă de altă aplicație sau este utilizată de către un alt utilizator.</p> <p>Documentul sau fotografia de scanat este deschisă de altă aplicație sau este utilizată de către un alt utilizator?</p>	Închideți fișierul pe care îl scanați.	Treceți la pasul 4.
<p>Pasul 4 Verificați dacă caseta de dialog Adăugare marcaj de oră sau Suprascrisiere fișier existent este selectată în setările de configurare ale destinației.</p> <p>Caseta de dialog Adăugare marcaj de oră sau Suprascrisiere fișier existent este selectată în setările de configurare ale destinației?</p>	Treceți la pasul 5.	Selectați caseta de dialog Adăugare marcaj de oră sau Suprascrisiere fișier existent în setările de configurare ale destinației.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 5 Din meniul Unitate Flash micșorați setările rezoluției de scanare și retrimiteți lucrarea de scanare.</p> <p>Lucrarea se scanează?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
<p>Pasul 6 Verificați setările de scanare. În ecranul Scanare, asigurați-vă că setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează.</p> <p>Setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează?</p>	Problema este rezolvată.	Modificați setările Tip conținut și Sursă pentru a se potrivi documentului care se scanează.

Unitatea de scanare nu se închide

Acțiune	Da	Nu
<p>Verificați dacă există obstrucții în unitatea de scanare.</p> <p>a Ridicați unitatea de scanare. b Îndepărtați orice obstrucție care ține unitatea de scanare deschisă. c Coborâți unitatea de scanare.</p> <p>Unitatea de scanare s-a închis corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați dacă alte aplicații interferează cu scanarea. Închideți toate aplicațiile care nu sunt utilizate.</p> <p>Scanarea durează prea mult timp sau blochează calculatorul?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2 Selectați o rezoluție de scanare mai mică.</p> <p>Scanarea durează prea mult timp sau blochează calculatorul?</p>	Contactați asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Calitatea imaginilor scanate slab

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați dacă există mesaje de eroare pe afișaj.</p> <p>Există un mesaj de eroare pe afișajul imprimantei?</p>	Ștergeți mesajul de eroare.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Verificați calitatea documentului original.</p> <p>Este calitatea documentului original satisfăcătoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Pentru o calitate mai bună, măriți rezoluția de scanare.
<p>Pasul 3 Curățați geamul scannerului și geamul ADF cu o cârpă curată, fără scame, umezită cu apă.</p> <p>Geamul scannerului este curat?</p>	Treceți la pasul 4.	Consultați „Curățarea geamului scannerului” de la pagina 222.
<p>Pasul 4 Verificați poziționarea documentului sau fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus.</p> <p>Documentul sau fotografia se încarcă corect?</p>	Treceți la pasul 5.	Amplasați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.
<p>Pasul 5 Trimiteți o operație de tipărire și apoi verificați dacă există probleme de calitate a tipăririi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Din meniul Setări generale, reglați setările Modulului economic. • Reglați luminozitatea tonerului din meniul Copiere. • Dacă imprimarea devine pală, înlocuiți cartușul de toner. <p>Calitatea de imprimare este satisfăcătoare?</p>	Treceți la pasul 6.	Consultați „Probleme legate de calitatea tipăririi” de la pagina 283.
<p>Pasul 6 Pentru o calitate mai bună, măriți rezoluția de scanare.</p> <p>Rezoluția de scanare mai mare a produs o calitate mai bună?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
<p>Pasul 7 Verificați setările de scanare. În ecranul Scanare, asigurați-vă că setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează.</p> <p>Setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează?</p>	Contactați asistența tehnică .	Modificați setările Tip conținut și Sursă pentru a se potrivi documentului care se scanează.

Scanări de documente sau foto parțiale

Acțiune	Da	Nu
<p>Verificați poziționarea documentului sau fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus.</p> <p>Documentul sau fotografia se încarcă corect?</p>	<p>Contactați asistența tehnică.</p>	<p>Încărcați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.</p>

Nu se poate scana de la un computer

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că pe ecranul imprimantei apare Gata înainte de scanarea unei lucrări.</p> <p>Gata apare înainte de scanarea unei lucrări?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p>Pasul 2 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Există un mesaj de eroare pe ecranul imprimantei?</p>	<p>Ștergeți mesajul de eroare.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>
<p>Pasul 3 Verificați conexiunile cablurilor între imprimantă și serverul de tipărire, pentru a vă asigura că acestea sunt corecte. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>Sunt corecte conexiunile cablurilor între imprimantă și serverul de tipărire?</p>	<p>Contactați asistența tehnică.</p>	<p>Strângeți conexiunile cablurilor.</p>

Rezolvarea problemelor cu aplicația ecranului de început

S-a produs o eroare de aplicație

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați jurnalul de sistem pentru detaliile relevante.</p> <p>a Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, atunci aveți posibilitatea să:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vizualizați adresa IP pe ecranul de început al imprimantei. • Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau paginile de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. <p>Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.</p> <p>b Faceți clic pe Setări >Aplic. >Admin. aplicații >fila Sistem >Jurnal.</p> <p>c Din meniul Filtru, selectați starea unei aplicații.</p> <p>d Din meniul Aplicații, selectați o aplicație și apoi faceți clic pe Remitere.</p> <p>Apare un mesaj de eroare în jurnal?</p>	Treceți la pasul 2.	Contactați asistența tehnică .
<p>Pasul 2 Rezolvați eroarea. Acum funcționează aplicația?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Serverul EWS nu se deschide

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă. Vizualizați adresa IP a imprimantei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Din ecranul de pornire al imprimantei • Din secțiunea TCP/IP a meniului Network/Ports (Rețele/porturi) • Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP <p>Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.</p> <p>Este corectă adresa IP a imprimantei?</p>	Treceți la pasul 2.	Tastați adresa IP corectă a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web. Notă: În funcție de setările rețelei, este posibil să trebuiască să introduceți „https://” în loc de “http://” înainte de adresa IP a imprimantei, pentru a accesa serverul EWS.
<p>Pasul 2 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?</p>	Treceți la pasul 3.	Porniți imprimanta.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 3 Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează.</p> <p>Funcționează conexiunea în rețea?</p>	Treceți la pasul 4.	Contactați persoana care asigură asistența sistemului.
<p>Pasul 4 Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>Sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire?</p>	Treceți la pasul 5.	Strângeți conexiunea cablului.
<p>Pasul 5 Dezactivați temporar serverele proxy Web. Notă: Serverele proxy pot bloca sau restricționa accesul la anumite site-uri Web, inclusiv la serverul EWS.</p> <p>Sunt dezactivate serverele proxy Web?</p>	Treceți la pasul 6.	Contactați persoana care asigură asistența sistemului.
<p>Pasul 6 Accesați serverul EWS din nou, prin tastarea adresei IP corecte în câmpul adresă.</p> <p>S-a deschis serverul EWS?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Contactarea asistenței tehnice

Când contactați telefonic asistența tehnică, descrieți problema cu care vă confrunțați, mesajul afișat pe ecranul imprimantei și etapele de depanare pe care le-ați efectuat deja încercând să găsiți o rezolvare.

Trebuie să știți modelul imprimantei dvs. și numărul de pe eticheta de service sau codul de service expres. Pentru informații suplimentare, consultați eticheta de pe interiorul capacului superior din partea din față a imprimantei sau din partea din spate a imprimantei. Numărul de pe eticheta de service este listat și în pagina pentru setările de meniu.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul web de asistență Dell la www.dell.com/support/printers.

Anexă

Politica de asistență tehnică Dell

Asistența tehnică supervizată de un tehnician necesită cooperarea și participarea clientului în procesul de depanare și asigură restaurarea sistemului de operare, a software-ului și a driverelor hardware la configurația originală implicită furnizată de Dell, precum și verificarea funcționalității adecvate a imprimantei și a tuturor dispozitivelor hardware Dell instalate. Suplimentară față de asistența tehnică supervizată de un tehnician, asistența tehnică online este disponibilă la Asistență Dell. Opțiunile suplimentare de asistență tehnică pot fi disponibile pentru achiziție.

Dell oferă asistență tehnică limitată pentru imprimanta și orice software și periferice Dell instalate. Asistența pentru software-ul și perifericele terțe este oferită de producătorul inițial, inclusiv pentru cele achiziționate și/sau instalate prin Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare și Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

Contactarea Dell

Puteți să accesați site-ul web de asistență Dell la adresa www.dell.com/support/printers.

Puteți să contactați Dell prin mediul electronic utilizând următoarele adrese:

- World Wide Web

www.dell.com/

www.dell.com/ap/ (numai țările din regiunea Asia/Pacific)

www.dell.com/jp/ (numai Japonia)

www.euro.dell.com (numai Europa)

www.dell.com/la/ (numai țările din regiunea Americii Latine și a Caraibelor)

www.dell.ca (numai Canada)

- File Transfer Protocol (FTP) anonim

[ftp.dell.com](ftp://ftp.dell.com)

Conectați-vă ca utilizator: anonim și utilizați adresa dvs. de e-mail ca parolă.

- Serviciul electronic de asistență

mobile_support@us.dell.com

support@us.dell.com

la-techsupport@dell.com (numai țările din regiunea Americii Latine și a Caraibelor)

apsupport@dell.com (numai țările din regiunea Asia/Pacific)

support.jp.dell.com (numai Japonia)

support.euro.dell.com (numai Europa)

- Serviciul electronic de oferte

apmarketing@dell.com (numai țările din regiunea Asia/Pacific)

sales_canada@dell.com (numai Canada)

Garanția și politica de returnare

Dell Inc. ("Dell") fabrică produsele sale hardware din piese și componente care sunt noi sau echivalente cu unele noi, conform practicilor standard din domeniu. Pentru informații despre garanția Dell pentru imprimanta dvs., consultați *Ghidul informativ al produsului*.

Index

- [
 [tip consumabil] non-Dell,
 consultați Ghidul utilizatorului
 [33.xy] 263
 [x]-page jam, remove all pages
 from the output bin. (Blocaj la
 pagina [x], îndepărtați toate
 paginile din tava de ieșire.)
 Lăsați hârtia în recipient.
 [45y.xx] 249
 [x]-page jam, clear standard bin.
 (Blocaj pagina [x], goliți
 recipientul standard.)
 [20y.xx] 240
 [x]-page jam, open front door.
 (Blocaj pagina [x], deschideți ușa
 din față.) [20y.xx] 243
 [x]-page jam, open rear door.
 (Blocaj pagina [x], deschideți ușa
 din spate.) [20y.xx] 241
- Simboluri**
 "La format" neconfigurat pentru
 serverul de fax. Contactați
 administratorul de sistem. 258
- A**
 A fost necesară repornirea
 imprimantei. Este posibil ca
 ultima lucrare de imprimare să
 fie incompletă. 264
 accesare centru de monitorizare
 a stării 233
 accesarea serverului EWS 21
 Adaptor RJ-11 118
 adaptor VoIP 115
 adăugarea opțiunilor hardware
 driver de imprimare 47
 ADF
 copiere utilizând 87
 adresa IP a computerului
 găsire 21
 adresa IP, imprimantă
 găsire 21
- adresă FTP
 crearea de comenzi rapide
 utilizând panoul de control al
 imprimantei 133
 adresă IP imprimantă
 găsire 21
 afișare, panou de control al
 imprimantei 16
 reglarea luminozității 216
 afișarea pictogramelor pe
 ecranul de început 22
 AirPrint
 utilizare 81
 alimentator multifuncțional
 încărcare 60
 anularea legării tăvilor 66, 67
 anularea unei operații de tipărire
 de la computer 86
 din panoul de control al
 imprimantei 86
 anularea unui e-mail 104
 apar dungi 300
 apar goluri 300
 apar goluri verticale 300
 aplicații
 ecran de început 23
 înțelegere 22
 aplicațiile ecranului de început
 căutarea informațiilor 23
 configurare 23
 ascunderea pictogramelor pe
 ecranul de început 22
 așezarea de coli de separare
 între copii 93
 atașarea cablurilor 47
 avertizări prin poșta electronică
 blocaj de hârtie 234
 configurare 234
 niveluri insuficiente ale
 consumabilelor 234
- B**
 Blocaj la pagina [x], deschideți
 capacul superior al
 alimentatorului automat.
 28y.xx 240
- Blocaj la scanner, scoateți toate
 originalele blocate din scanner
 [2yy.xx] 267
 Blocaj pag. [x], desch. tava [x].
 [24y.xx] 248
 Blocaj pag. [x], goliți
 alimentatorul manual.
 [25y.xx] 247
 Blocaj pag. [x], scoateți tava 1 pt.
 golire duplex. [23y.xx] 246
 blocaje
 accesare 238
 evitare 237
 înțelegerea mesajelor 238
 blocaje de hârtie
 evitare 237
 blocaje hârtie, eliminare
 în alimentatorul manual 247
 în capacul sup. al aliment.
 auto. 240
 în recip. standard 240
 în tava [x] 248
 în zona duplex 246
 în zona ușii din față 243
 în zona ușii din spate 241
 la ușa de acces a
 capsatorului 249
 la ușa spate finisor 249
 recipient finisor 249
 blocaje, eliminare
 în alimentatorul manual 247
 în capacul sup. al aliment.
 auto. 240
 în recip. standard 240
 în tava [x] 248
 în zona duplex 246
 în zona ușii din față 243
 în zona ușii din spate 241
 la ușa de acces a
 capsatorului 249
 recipient finisor 249
 blocarea faxurilor
 nesolicitate 127
 butoane și pictograme de pe
 ecranul de început
 description 17
 butoane, panou de control al
 imprimantei 16

butoane, touch screen
utilizare 19

C

cabluri

Ethernet 47
USB 47

calitate copiere
reglare 92

calitate culoare, depanare
materialele imprimate pe folii
transparente colorate apar
întunecate când sunt
proiectate 286

calitate tipărire, depanare
calitate slabă la tipărirea pe folii
transparente 296

caracterele au margini
zimțate 283

densitate de tipărire
neuniformă 302

dungi albe pe o pagină 300

echipamentul imprimă pagini
complet negre 295

fundal gri pe materialele
imprimate 287

linii verticale întrerupte 297

materialele tipărite sunt prea
întunecate 292

materialele tipărite sunt prea
luminoase 293

pagini goale 284

pagini sau imagini
trunchiate 285

pe materialele imprimate apar
acumulări de toner 301

pe materialele imprimate apar
defecte repetitive 291

pe materialele imprimate apar
goluri orizontale 299

pe materialele imprimate apar
imagini umbrite 286

pe materialele imprimate apar
linii întrerupte orizontale 296

pulbere de toner sau fundal
întunecat 301

tipărire neregulată 290

tipărire oblică 294

tonerul se ia 301

calitatea imprimării
curățarea geamului
scannerului 222

caracteristicile finisorului 77

Card de interfață USB/paralel
rezolvarea problemelor 274

cartelă de memorie 29

instalare 31

rezolvarea problemelor 274

cartelă firmware 29

cartelă opțională

instalare 32

carton

încărcare, alimentator

multifuncțional 60

sfaturi 71

Cartuș aproape consumat

[88.xy] 254

Cartuș consumat [88.xy] 254

cartuș de capse

înlocuire 229

cartuș de toner

înlocuire 225

cartușe de toner

comandă 224

Centru de monitorizare a stării

accesare 233

Change [paper source] to [paper

type] [paper size] load

[orientation] (Schimbați [sursă

hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune

hârtie] încărcată [orientare]) 255

Close finisher rear door

(Închideți ușa din spate a

finisorului) 256

Close front door (Închideți ușa

frontală) 255

Close rear door (Închideți ușa

din spate) 256

colaționare

opțiuni de copiere 98

colaționarea copiilor 93

coli transparente

copiere pe 88

încărcare, alimentator

multifuncțional 60

sfaturi 69

Comanda mea

despre 24

comandarea consumabilelor

cartușe de toner 224

utilizarea Acasă

imprimantă 223

comandă

kit de întreținere 224

unitate imagistică 224

comenzi rapide pentru poșta

electronică, creare de

utilizare server EWS 101

comenzi rapide, creare

adresă FTP 133

destinație fax 125, 126

destinație FTP 132

e-mail 101

componente

verificare, de la panoul de

control al imprimantei 223

verificare, utilizând serverul

Embedded Web Server 223

verificarea stării 223

conectarea imprimantei la un

serviciu de sonerie distinctă 121

conectarea la rețeaua fără fir

utilizare expert configurare

wireless 50

utilizare server EWS 52

utilizarea metodei Configurare

cu apăsare pe buton 51

utilizarea metodei PIN (Număr

personal de identificare) 51

Config. schimbată, unele lucrări

în așteptare nu au fost

restaurate [57] 256

configurare

notificări consumabile, cartuș

toner 234

notificări consumabile, kit de

întreținere 234

notificări consumabile, unitate

imagistică 234

configurare Ethernet

pregătirea pentru 49

configurare fax

conexiune DSL 114

conexiune linie telefonică

standard 110

conexiune VoIP 115

în funcție de țară sau

regiune 118

serviciu de telefonie

digitală 116

VoIP 115

configurare funcții pentru fax și

e-mail 306

configurare inițială fax 109

utilizare server EWS 109

- configurare rețea fără fir
 utilizare server EWS 52
 configurarea avertizărilor prin e-mail 234
 configurarea imprimării prin cablu serial 53
 configurarea notificărilor de aprovizionare 234
 configurarea setărilor de poștă electronică 100
 configurarea setărilor portului 52
 configurațiile de imprimantă 11
 consultarea ecranului virtual
 utilizare server EWS 233
 consumabile, comandare
 cartușe de toner 224
 kit de întreținere 224
 rolă de separare unitate ADF 224
 unitate imagistică 224
 contactarea asistenței tehnice 318
 conținut
 setări de e-mail 105
 copiere
 adăugarea unui mesaj filigranat 96
 ajustarea calității 92
 anularea unei operații de copiere 96
 așezarea de coli de separare între copii 93
 colaționarea copiilor 93
 copiere rapidă 87
 diferite dimensiuni de hârtie 90
 fotografii 88
 introducerea antetului sau subsolului faxului 95
 la o altă dimensiune 89
 lucrare particularizată 94
 mai multe pagini pe o foaie 94
 mărire 92
 pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso) 91
 pe folii transparente 88
 pe hârtie cu antet 89
 reducere 92
 selectarea unei tăvi 90
 utilizare ADF 87
 utilizarea geamului scannerului 88
- Copiere carte de identitate
 configurare 24
 copiere, depanare
 calitate slabă copiere 303
 calitatea imaginilor scanate slab 315
 copiatorul nu răspunde 303
 copii de documente sau foto parțiale 305
 unitatea de scanare nu se închide 303, 314
 copierea mai multor pagini pe o coală 94
 copierea pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso) 91
 copierea pe diferite dimensiuni de hârtie 90
 copierea pe folii transparente 88
 crearea unei comenzi rapide pentru FTP
 utilizare server EWS 132
 crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax
 utilizare server EWS 125
 crearea unui nume personalizat
 tip hârtie 66
 criptarea hard diskului imprimantei 219
 curățare
 exteriorul imprimantei 221
 geam scanner 222
 curățarea discului 218
 curățarea hard diskului imprimantei 218
 curățarea imprimantei 221
 Custom Type (Tip personalizat) [x]
 crearea unui nume personalizat 66
 schimbare tip hârtie 68
- D**
 dată și oră, fax
 setare 122
 date confidențiale
 informații despre securizare 220
 declarație de volatilitate 217
 Dell Mobile Print
 utilizare 82
 densitate de tipărire neuniformă 302
- depanare afișaj
 afișajul imprimantei este gol 272
 depanare alimentare cu hârtie
 mesajul persistă și după înlăturarea blocajului 276
 depanare copiere
 calitate slabă copiere 303
 calitatea imaginilor scanate slab 315
 copiatorul nu răspunde 303
 copii de documente sau foto parțiale 305
 unitatea de scanare nu se închide 303, 314
 depanare fax
 faxurile primite au o calitate redusă 311
 identificatorul de apelant nu este afișat 306
 nu se poate trimite sau primi un fax 307
 se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri 310
 se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri 309
 depanare pentru calitatea tipăririi
 calitate slabă la tipărirea pe folii transparente 296
 caracterele au margini zimțate 283
 densitate de tipărire neuniformă 302
 dungii albe 300
 echipamentul imprimă pagini complet negre 295
 fundal gri pe materialele imprimate 287
 linii verticale întrerupte 297
 materialele tipărite sunt prea întunecate 292
 materialele tipărite sunt prea luminoase 293
 pagini goale 284
 pagini sau imagini trunchiate 285
 pe materialele imprimate apar acumulări de toner 301
 pe materialele imprimate apar defecte repetitive 291

- pe materialele imprimate apar
goluri orizontale 299
- pe materialele imprimate apar
imagini umbrite 286
- pe materialele imprimate apar
linii întrerupte orizontale 296
- pulbere de toner sau fundal
întunecat 301
- tipărire neregulată 290
- tipărire oblică 294
- tonerul se ia 301
- depanare scanare
- lucrarea de scanare nu a
reușit 313
- nu se poate scana de la un
computer 316
- scanarea durează prea mult
sau îngheață computerul 314
- scanări de documente sau foto
parțiale 316
- unitatea de scanare nu se
închide 303, 314
- depanare tipărire
- apar întreruperi neprevăzute
între pagini 283
- eroare de citire a unității
flash 277
- fișierele PDF în mai multe limbi
nu se imprimă 276
- hârtia se blochează
frecvent 275
- încrețire hârtie 289
- legarea tăvilor nu
funcționează 282
- lucrarea de imprimare durează
mai mult decât în mod
normal 280
- lucrarea este executată pe
hârtie incorectă 281
- lucrările în așteptare nu sunt
imprimate 279
- lucrările mari nu se
assemblează 282
- margini incorecte pe
materialele imprimate 288
- operațiile sunt executate din
tava incorectă 281
- paginile blocate nu sunt
reimprimate 276
- tipărire incorectă a
caracterelor 281
- tipăririle nu se efectuează 277
- depanare, afișaj
- afișajul imprimantei este
gol 272
- depanare, alimentare cu hârtie
- mesajul persistă și după
înlăturarea blocajului 276
- depanare, calitate culoare
- materialele imprimate pe folii
transparente colorate apar
întunecate când sunt
proiectate 286
- depanare, fax
- faxurile primite au o calitate
redușă 311
- identificatorul de apelant nu
este afișat 306
- nu se poate trimite sau primi un
fax 307
- se pot primi, dar nu se pot
trimite faxuri 310
- se pot trimite, dar nu se pot
primi faxuri 309
- depozitare
- hârtie 74
- piese de schimb 224
- destinatar(i)
- opțiuni e-mail 104
- dezafectarea hard diskului
imprimantei 217
- diferite dimensiuni de hârtie,
copierea pe 90
- Dimens. hârtie incorectă, desch.
[sursă hârtie] [34] 259
- dimensiune hârtie
- setare 55
- Dimensiune hârtie universală
- setare 55
- dimensiune original
- opțiuni e-mail 105
- opțiuni scanare 136
- dimensiune universală hârtie
- setare 55
- Discul tb. să fie formatat pt. utiliz.
cu acest disp. 257
- dispozitiv mobil
- tipărire din 81, 82
- documente, tipărire
- de pe Macintosh 79
- din Windows 79
- driver de imprimare
- opțiuni hardware, adăugare 47
- DSL (Digital Subscriber Line -
linie digitală de abonat)
- configurare fax 114
- duplex 91
- E**
- e-mail
- anulare 104
- e-mail, trimitere
- utilizarea agendei 103
- utilizarea unui număr pentru
comandă rapidă 102
- echipamentul imprimă pagini
goale 284
- economia de hârtie 94
- ecran copiere
- opțiuni 97
- sursă conținut 98
- tip conținut 98
- ecran de început
- afișarea pictogramelor 22
- ascunderea pictogramelor 22
- particularizare 22
- ecran e-mail
- opțiuni 105, 106
- opțiuni avansate 106
- ecran fax
- opțiuni avansate 130
- ecran FTP
- opțiuni avansate 98
- ecran scanner
- sursă conținut 137
- tip conținut 137
- ecran virtual
- consultare, utilizând serverul
Embedded Web Server 233
- Eroare la citirea hub-ului USB.
Îndepărtați hub-ul. 257
- Eroare software rețea [x]
[54] 263
- Eroare standard de software de
rețea [54] 268
- Error reading USB drive. (Eroare
la citirea unității USB.) Scoateți
dispozitivul USB. 257
- etichete, hârtie
- sfaturi 70
- evitarea blocajelor 74
- evitarea blocajelor de hârtie 237
- examinare scanare
- opțiuni fax 130
- opțiuni scanare 138

exemplare
 opțiuni de copiere 98
 expedierea imprimantei 232
 expert configurare wireless
 utilizare 50
 Expirare hibernare
 setare 215
 explicarea butoanelor și
 pictogramelor de pe ecranul de
 început 17
 exportul unei configurații
 utilizare server EWS 27
 exteriorul imprimantei
 curățare 221

F

fax
 trimitere 123, 124
 fețe (duplex)
 opțiuni de copiere 97
 filtru de linie 114
 Filtru DSL 114
 finisor
 caracteristici de finisare 77
 dimensiuni de hârtie
 acceptate 77
 Formulare și preferințe
 configurare 23
 fotografii
 copiere 88
 FTP
 Opțiuni FTP 136
 funcția de poștă electronică
 configurare 100
 funcții pentru fax și e-mail
 configurare 306
 funcțiile pentru fax și e-mail nu
 sunt configurate 306

G

găsirea adresei IP a
 imprimantei 21
 găsirea informațiilor
 suplimentare despre
 imprimantă 9
 geam scanner
 copiere utilizând 88
 curățare 222
 gestionare mesaje
 imprimantă 233

golirea memoriei hard
 diskului 218
 golirea memoriei nevolatile 218
 golirea memoriei volatile 217
 greutate hârtie
 acceptat de imprimantă 76

H

hard disk de imprimantă
 criptare 219
 dezafectare 217
 eliminare 43
 instalare 41
 ștergere 218
 Hard disk plin 62 257
 hârtie
 caracteristici 71
 depozitare 74
 diferite dimensiuni, copierea
 pe 90
 formulare pretipărite 73
 hârtie cu antet 73
 încărcare, alimentator
 multifuncțional 60
 neacceptată 72
 reciclat 73
 salvare 94
 selectare 73
 Setare dimensiune
 universală 55
 hârtie cu antet
 copiere pe 89
 încărcare, alimentator
 multifuncțional 60
 sfaturi pentru utilizarea
 plicurilor 69
 hârtie neacceptată 72
 hârtie reciclată
 utilizare 73
 Hub USB neacceptat,
 eliminați 257

I

importul unei configurații
 utilizare server EWS 27
 imposibil de deschis serverul
 Embedded Web Server 317
 imprimantă 46
 alegerea unui loc 10
 caracteristici de finisare 77
 complet configurat 11

expediere 232
 model de bază 11
 mutare 10, 231
 spații libere minime 10
 imprimantă, mesaje
 "La format" neconfigurat pentru
 serverul de fax. Contactați
 administratorul de
 sistem. 258
 [tip consumabil] non-Dell,
 consultați Ghidul utilizatorului
 [33.xy] 263
 [x]-page jam, remove all pages
 from the output bin. (Blocaj la
 pagina [x], îndepărtați toate
 paginile din tava de ieșire.)
 Lăsați hârtia în recipient.
 [45y.xx] 249
 [x]-page jam, clear standard
 bin. (Blocaj pagina [x], goliți
 recipientul standard.)
 [20y.xx] 240
 [x]-page jam, open front door.
 (Blocaj pagina [x], deschideți
 ușa din față.) [20y.xx] 243
 [x]-page jam, open rear door.
 (Blocaj pagina [x], deschideți
 ușa din spate.) [20y.xx] 241
 A fost necesară repornirea
 imprimantei. Este posibil ca
 ultima lucrare de imprimare să
 fie incompletă. 264
 administrare 233
 Blocaj la pagina [x], deschideți
 capacul superior al
 alimentatorului automat.
 28y.xx 240
 Blocaj la scanner, scoateți toate
 originalele blocate din scanner
 [2yy.xx] 267
 Blocaj pag. [x], desch. tava [x].
 [24y.xx] 248
 Blocaj pag. [x], goliți
 alimentatorul manual.
 [25y.xx] 247
 Blocaj pag. [x], scoateți tava 1
 pt. golire duplex. [23y.xx] 246
 Cartuș aproape consumat
 [88.xy] 254
 Cartuș consumat [88.xy] 254
 Change [paper source] to
 [paper type] [paper size] load

- [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] încărcată [orientare]) 255
- Close finisher rear door (Închideți ușa din spate a finisorului) 256
- Close front door (Închideți ușa frontală) 255
- Close rear door (Închideți ușa din spate) 256
- Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57] 256
- Dimens. hârtie incorectă, desch. [sursă hârtie] [34] 259
- Disc neacceptat 269
- Discul tb. să fie formatat pt. utiliz. cu acest disp. 257
- Disk near full. (Disc aproape plin.) Securely clearing disk space. (Se golește în siguranță spațiul de pe disc.) 257
- Eroare la citirea hub-ului USB. Îndepărtați hub-ul. 257
- Eroare software rețea [x] [54] 263
- Eroare standard de software de rețea [54] 268
- Error reading USB drive. (Eroare la citirea unității USB.) Scoateți dispozitivul USB. 257
- Hard disk plin 62 257
- Hub USB neacceptat, eliminați 257
- Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie] 260
- Încărcați alimentatorul manual cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie] 261
- Încărcați alimentatorul manual cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie] 261
- Încărcați alimentatorul manual cu [șir personalizat] [orientare hârtie] 261
- Închideți capacul scannerului și încărcați originalele dacă reporniți lucrarea [2yy.xx] 256
- Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy] 266
- Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy] 265
- Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy] 265
- Înlocuiți kitul de întreținere, 0 pagini estimate rămase [80.xy] 265
- Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea. 266
- Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy] 265
- Înlocuiți unitatea de imagine defectă [31.xy] 265
- Înlocuiți unitatea de imagine neacceptată [32.xy] 266
- Kit întreținere aproape consumat [80.xy] 262
- Kit întreținere consumat [80.xy] 262
- Kit întreținere foarte redus, [x] pagini estimate rămase [80.xy] 262
- Load [paper source] with [custom string] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie]) 260
- Load [paper source] with [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 260
- Load [paper source] with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 261
- Load manual feeder with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 262
- Memorie de fax plină 257
- Memorie flash deficitară [51] 257
- Memorie flash neformatată [53] 269
- Memorie insuf. pt. a accepta Salvare resursă [35] 260
- Memorie insuf. pt. a colaționa operația [37] 259
- Memorie insuf. pt. operația Defragmentare memorie flash [37] 259
- Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37] 259
- Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37] 260
- Memorie plină [38] 262
- Memorie plină, imposibil de imprimat faxuri 262
- Memorie plină, imposibil de trimis faxuri 263
- Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat. 263
- Nivel cartuș foarte redus, [x] pagini estimate rămase [88.xy] 254
- Nivel unitate imag. foarte redus, [x] pagini estimate rămase [84.xy] 258
- Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 258
- Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 258
- Opțiune neacceptată la slotul [x] [55] 269
- Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39] 256
- Paper changes needed (Sunt necesare schimbări ale hârtiei) 264
- Partiție de fax neoperativă. Contactați administratorul de sistem. 258
- Port paralel [x] dezactivat [56] 264
- Port serial [x] dezactivat [56] 267
- Port USB [x] dezactivat [56] 269

- Port USB standard dezactivat [56] 268
- Prea multe opțiuni flash instalate [58] 268
- Prea multe tăvi atașate [58] 269
- Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 265
- Reinstalați unitatea de imagine lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 266
- Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din tava de ieșire standard) 264
- Restaurați lucrările păstrate? 267
- Scanner dezactivat de administrator [840,01] 267
- Scanner dezactivat. Pentru probleme, contactați administratorul de sistem. [840,02] 267
- Scanner automatic feeder cover open (Capacul alimentatorului automat al scannerului este deschis) 267
- Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [nume tip particularizat] 254
- Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [șir particularizat] 254
- Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare] 255
- Scoateți hard diskul defect [61] 264
- Server Weblink neconfigurat. Contactați administratorul de sistem. 269
- Serverul SMTP nu se configurează. Contactați administratorul de sistem. 268
- Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52] 264
- Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea 268
- Tavă [x] incompatibilă [59] 259
- Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate 268
- Unit. imag. apr. consumată [84.xy] 258
- Unit. imag. consumată [84.xy] 258
- Verificați conexiunea tăvii [x] 255
- imprimare prin cablu serial configurare 53
- imprimarea de pe o unitate flash 80
- imprimarea unei liste de directoare 85
- imprimarea unei liste de eşantioane de fonturi 85
- imprimarea unei pagini cu setările de meniu 53
- imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea 54
- imprimarea unui document 79
- informații de configurare rețea wireless 49
- informații despre imprimantă unde se găsește 9
- informații despre siguranță 7, 8
- informații despre subiect și mesaj
- adăugare la poșta electronică 103
- inițializare pagină
- opțiuni e-mail 106
- opțiuni fax 130
- opțiuni scanare 138
- instalare imprimantă 46
- instalarea echipamentelor opționale
- ordinea instalării 44
- instalarea tăvii de 250 de coli 44
- instalarea tăvii de 550 de coli 44
- Instalarea unei cartele opționale 32
- instalarea unui hard disk pentru imprimantă 41
- instalarea unui port Internal Solutions Port 34
- introducerea antetului sau subsolului faxului 95
- Î**
- încărcare
- alimentator multifuncțional 60
- tăvi 56
- încărcarea tăvii opționale 56
- încărcarea tăvii standard 56
- Încărcați alimentatorul manual cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie] 261
- Încărcați alimentatorul manual cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie] 261
- Încărcați alimentatorul manual cu [șir personalizat] [orientare hârtie] 261
- Închideți capacul scannerului și încărcați originalele dacă reporniți lucrarea [2yy.xx] 256
- îndepărtarea hard diskului imprimantei 43
- înlocuire
- cartuș de toner 225
- unitate imagistică 226
- înlocuirea cartușului de capse 229
- înlocuirea consumabilelor
- cartuș de capse 229
- Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy] 266
- Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy] 265
- Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy] 265
- Înlocuiți kitul de întreținere, 0 pagini estimate rămase [80.xy] 265
- Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea. 266
- Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy] 265
- Înlocuiți unitatea de imagine defectă [31.xy] 265
- Înlocuiți unitatea de imagine neacceptată [32.xy] 266
- întunecare
- opțiuni de copiere 97
- opțiuni e-mail 105
- opțiuni fax 130
- opțiuni scanare 137
- J**
- jurnal fax
- vizualizare 127

K

kit de întreținere
comandă 224
Kit întreținere aproape consumat
[80.xy] 262
Kit întreținere consumat
[80.xy] 262
Kit întreținere foarte redus, [x]
pagini estimate rămase
[80.xy] 262

L

la ușa spate finisor
blocaje hârtie, eliminare 249
legarea tăvilor 66, 67
listă de directoare
tipărire 85
listă de eșantioane de fonturi
tipărire 85
Load [paper source] with
[custom string] [paper
orientation] (Încărcați [sursă
hârtie] cu [șir personalizat]
[orientare hârtie]) 260
Load [paper source] with
[custom type name] [paper
orientation] (Încărcați [sursă
hârtie] cu [nume tip personalizat]
[orientare hârtie]) 260
Load [paper source] with [paper
size] [paper orientation]
(Încărcați [sursă hârtie] cu
[dimensiune hârtie] [orientare
hârtie]) 260
Load [paper source] with [paper
type] [paper size] [paper
orientation] (Încărcați [sursă
hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune
hârtie] [orientare hârtie]) 261
Load manual feeder with [paper
type] [paper size] [paper
orientation] (Încărcați
alimentatorul manual cu [tip
hârtie] [dimensiune hârtie]
[orientare hârtie]) 262
lucrări de imprimare
confidențiale 83
imprimare din Windows 84
imprimarea de pe un computer
Macintosh 84
lumină, indicator 16
luminozitate toner
reglare 80

M

mărirea unei copii 92
memoria nevolatilă 217
golire 218
memoria volatilă 217
golire 217
memorie
tipuri instalate la
imprimantă 217
Memorie de fax plină 257
memorie din hard diskul
imprimantei
golire 218
Memorie flash deficitară
[51] 257
Memorie flash neformatată
[53] 269
Memorie insuf. pt. a accepta
Salvare resursă [35] 260
Memorie insuf. pt. a colaționa
operația [37] 259
Memorie insuf. pt. operația
Defragmentare memorie flash
[37] 259
Memorie insuf., s-au șters lucrări
în așteptare [37] 259
Memorie insuf., unele lucrări în
așteptare nu vor fi restab.
[37] 260
Memorie plină [38] 262
Memorie plină, imposibil de
imprimat faxuri 262
Memorie plină, imposibil de
trimis faxuri 263
Meniu Ștergere fișiere de date
temporare 163
Meniul Active NIC (NIC
activ) 151
Meniul AppleTalk 156
Meniul Asistență 211
Meniul Calitate 202
Meniul Configurare MP 144
meniul Configurare SMTP 159
Meniul Copy Settings (Setări
copiere) 174
Meniul Dimensiune/Tip
hârtie 141
Meniul Dimensiuni particularizate
de scanare 149
Meniul Edit Security Setups
(Editare configurări de
securitate) 160
Meniul Finishing
(Finalizare) 200
meniul Greutate hârtie 146
Meniul HTML 209
Meniul Image (Imagine) 210
meniul Imprimare
confidențială 162
Meniul IPv6 155
meniul Job Accounting (Evidență
lucrări) 203
Meniul Miscellaneous Security
Settings (Setări de securitate
diverse) 161
meniul Mod fax (Configurare fax
analog) 178
meniul Network [x] (Rețea
[x]) 152
Meniul Network Card (Placă de
rețea) 153
Meniul Nume particularizate 149
meniul Paper Loading (Încărcare
hârtie) 147
Meniul PCL Emul (Simulare
PCL) 206
Meniul PDF 206
meniul PostScript 206
meniul Rapoarte 150
meniul Rapoarte rețea 153
Meniul Security Audit Log (Jurnal
audituri de securitate) 164
Meniul Setare dată/oră 164
Meniul Setări pentru FTP 190
Meniul Setări pentru poșta
electronică 185
Meniul Settings (Setări) 199
Meniul Standard Network (Rețea
standard) 152
Meniul Substitute Size
(Dimensiune înlocuitoare) 144
Meniul Sursă prestabilită 140
Meniul TCP/IP 154
Meniul Textură hârtie 144
Meniul Tipuri particularizate 148
meniul Unitate flash 194
Meniul Universal Setup
(Configurare universală) 150
meniul USB standard 157
Meniul Utilities (Utilități) 204
Meniul Wireless 155

Meniul XPS 205
 meniuri
 Ajutor 211
 AppleTalk 156
 Calitate 202
 Configure MP (Configurare MP) 144
 Copy Settings (Setări copiere) 174
 Dimensiune/Tip hârtie 141
 Dimensiuni de scanare particularizate 149
 Edit Security Setups (Editare configurări de securitate) 160
 Evidență lucrări 203
 Fără fir 155
 Finisare 200
 Greutate hârtie 146
 HTML 209
 Imagine 210
 Imprimare confidențială 162
 IPv6 155
 listă de 139
 meniul Configurare SMTP 159
 Mod fax (Configurare fax analog) 178
 Network [x] (Rețea [x]) 152
 Network Card (Placă de rețea) 153
 NIC activ 151
 Nume particularizate 149
 Paper Loading (Încărcare hârtie) 147
 Paper Texture (Textură hârtie) 144
 PCL Emul (Simulare PCL) 206
 PDF 206
 PostScript 206
 Rapoarte 150
 Rapoarte rețea 153
 Rețea standard 152
 Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate) 164
 Setare dată/oră 164
 Setări 199
 Setări de securitate diverse 161
 Setări FTP 190
 Setări poștă electronică 185
 Standard USB (USB standard) 157

Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) 144
 Sursă prestabilă 140
 Ștergere fișiere de date temporare 163
 TCP/IP 154
 Tipuri personalizate 148
 Unitate flash 194
 Universal Setup (Configurație universală) 150
 Utilitare 204
 XPS 205
 mesaj
 opțiuni e-mail 105
 metoda de Configurare cu apăsare pe buton
 utilizare 51
 metoda numărului personal de identificare (Personal Identification Number - PIN)
 utilizare 51
 micșorarea unei copii 92
 mufă adaptoare 118
 mutarea imprimantei 10, 231

N

Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat. 263
 Nivel cartuș foarte redus, [x] pagini estimate rămase [88.xy] 254
 Nivel unitate imag. foarte redus, [x] pagini estimate rămase [84.xy] 258
 notificări aprovizionare
 configurare 234
 numărul de pagini rămase estimare 223
 Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 258
 nume de tip particularizat
 atribuire 67
 nume fax, setare 121
 nume fișier
 opțiuni scanare 136
 nume particularizat
 configurare 68
 Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 258

numere fax, setare 121

O

operație de copiere, anulare
 utilizare ADF 96
 utilizarea geamului
 scannerului 96
 operație de tipărire
 revocare, de la computer 86
 operații confidențiale
 modificare setări de tipărire 85
 operații păstrate 83
 imprimare din Windows 84
 imprimarea de pe un computer
 Macintosh 84
 opritorul pentru hârtie,
 utilizare 65
 Opțiuni neacceptată la slotul [x] [55] 269
 opțiuni
 carduri de memorie 29
 carduri firmware 29
 cartelă de memorie 31
 hard disk imprimantă,
 demontare 43
 hard disk imprimantă,
 instalare 41
 Internal Solutions Port,
 instalare 34
 tavă de 250 de coli,
 instalare 44
 tavă de 550 de coli,
 instalare 44
 opțiuni avansate
 fax 130
 FTP 98
 Opțiuni FTP 138
 opțiuni complexe, ecran tactil
 e-mail 106
 opțiuni de copiere
 colaționare 98
 exemplare 98
 fețe (duplex) 97
 întunecare 97
 salvare drept comandă
 rapidă 98
 opțiuni e-mail
 destinatar(i) 104
 dimensiune original 105
 inițializare pagină 106
 întunecare 105
 mesaj 105

rezoluție 105
 subiect 104
 trimitere ca 105
 opțiuni fax
 examinare scanare 130
 inițializare pagină 130
 întunecare 130
 rezoluție 129
 sursă conținut 129
 tip conținut 129
 trimitere amânată 130
 Opțiuni FTP
 FTP 136
 opțiuni avansate 138
 opțiuni hardware, adăugare
 driver de imprimare 47
 opțiuni imprimantă, depanare
 Card de interfață
 USB/paralel 274
 cartelă de memorie 274
 opțiunea internă nu este
 detectată 272
 Port de soluții intern 274
 probleme tavă 273
 opțiuni interne 29
 opțiuni interne disponibile 29
 opțiuni scanare
 dimensiune original 136
 examinare scanare 138
 inițializare pagină 138
 întunecare 137
 nume fișier 136
 rezoluție 137
 salvare drept comandă
 rapidă 136
 trimitere ca 137
 opțiuni, ecran copiere
 copiere din 97
 scalare 97
 opțiuni, ecran tactil
 copiere 97
 e-mail 105, 106
 ora de vară, setare 122

P
 Pag. complexă, unele date poate
 nu s-au imprimat [39] 256
 pagină de configurație pentru
 rețea
 tipărire 54
 pagină de setări de meniu
 tipărire 53

panou de control al
 imprimantei 16
 Culoarea butonului Repaus 16
 semnal luminos de indicare 16
 setări prestabilite din fabrică,
 restaurare 235
 panou de control, imprimantă 16
 Culoarea butonului Repaus 16
 semnal luminos de indicare 16
 Panou de operare de la distanță
 configurare 27
 panoul de control al imprimantei,
 ecran virtual
 utilizare server EWS 233
 Paper changes needed (Sunt
 necesare schimbări ale
 hârtiei) 264
 Partiție de fax neoperativă.
 Contactați administratorul de
 sistem. 258
 păstrarea faxurilor 128
 pe materialele imprimate apar
 defecte repetitive 291
 pe materialele imprimate apar
 linii întrerupte orizontale 296
 pe materialele imprimate apar
 linii întrerupte verticale 297
 pictograme pe ecranul de
 început
 afișare 22
 ascundere 22
 piese de schimb
 comandă 223
 depozitare 224
 verificare, de la panoul de
 control al imprimantei 223
 verificare, utilizând serverul
 Embedded Web Server 223
 verificarea stării 223
 placă de sistem
 accesare 29
 plicuri
 încărcare, alimentator
 multifuncțional 60
 sfaturi pentru utilizarea
 plicurilor 69
 Port de soluții intern
 instalare 34
 modificarea setărilor
 portului 52
 rezolvarea problemelor 274
 Port Ethernet 47

Port paralel [x] dezactivat
 [56] 264
 Port serial [x] dezactivat
 [56] 267
 Port USB 47
 Port USB [x] dezactivat [56] 269
 Port USB standard dezactivat
 [56] 268
 porturi pentru fax 47
 poștă vocală
 configurare 110
 Prea multe opțiuni flash instalate
 [58] 268
 Prea multe tăvi atașate [58] 269
 pregătirea configurării
 imprimantei într-o rețea
 Ethernet 49
 probleme cu imprimanta,
 rezolvare de bază 270
 publicații
 unde se găsește 9

Q

Quiet Mode (Mod silențios) 213

R

rapoarte
 vizualizare 234
 realizarea de copii utilizând
 hârtie dintr-o anumită tavă 90
 reciclare
 Produse Dell 216
 recipient standard, utilizare 65
 redirecționarea faxurilor 128
 reducerea zgomotului 213
 reglarea calității copiilor 92
 reglarea luminozității
 panou de control al
 imprimantei 216
 Server EWS 216
 reglarea luminozității
 ecranului 216
 reglarea luminozității
 tonerului 80
 reglarea modului Sleep
 (Repaus) 214
 Reinstalați cartușul lipsă sau
 care nu răspunde [31.xy] 265
 Reinstalați unitatea de imagine
 lipsă sau care nu răspunde
 [31.xy] 266

- Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din tava de ieșire standard) 264
 - repetarea lucrărilor de imprimare 83
 - imprimare din Windows 84
 - imprimarea de pe un computer Macintosh 84
 - Restaurați lucrările păstrate? 267
 - rețea Ethernet
 - pregătire pentru setare imprimare Ethernet 49
 - rețea wireless
 - informații de configurare 49
 - revenire la setările prestabilite din fabrică 235
 - rezervarea lucrărilor de imprimare 83
 - imprimare din Windows 84
 - imprimarea de pe un computer Macintosh 84
 - rezoluție
 - opțiuni e-mail 105
 - opțiuni fax 129
 - opțiuni scanare 137
 - rezoluție, fax
 - modificare 126
 - rezolvarea problemelor
 - contactarea asistenței tehnice 318
 - funcțiile pentru fax și e-mail nu sunt configurate 306
 - imposibil de deschis serverul Embedded Web Server 317
 - rezolvarea problemelor simple cu imprimanta 270
 - s-a produs o eroare de aplicație 317
 - scannerul nu răspunde 312
 - verificarea unei imprimante care nu răspunde la comenzi 270
 - robot telefonic
 - configurare 110
 - rolă de separare unitate ADF comandă 224
- S**
- salvare drept comandă rapidă
 - opțiuni de copiere 98
 - opțiuni scanare 136
 - Scan to Computer (Scanare către computer)
 - configurare 135
 - scanare
 - către o adresă FTP 133
 - către un computer utilizând serverul Embedded Web Server 134
 - copiere rapidă 87
 - de la o unitate flash 136
 - scanare către desinații din rețea 132
 - scanare către o adresă FTP
 - crearea de comenzi rapide cu ajutorul computerului 132
 - utilizarea agendei 133
 - utilizarea panoului de control al imprimantei 133
 - utilizarea unui număr pentru comandă rapidă 133
 - scanare către o unitate flash 136
 - Scanare în rețea
 - configurare 26
 - utilizare 132
 - scanare la un computer 135
 - utilizare server EWS 134
 - scanare, depanare
 - lucrarea de scanare nu a reușit 313
 - nu se poate scana de la un computer 316
 - scanarea durează prea mult sau îngheață computerul 314
 - scanări de documente sau foto parțiale 316
 - unitatea de scanare nu se închide 303, 314
 - scanner
 - alimentator automat de documente (ADF) 14
 - funcții 14
 - geam scanner 14
 - Scanner dezactivat de administrator [840,01] 267
 - Scanner dezactivat. Pentru probleme, contactați administratorul de sistem. [840,02] 267
 - scannerul nu răspunde 312
 - Scanner automatic feeder cover open (Capacul alimentatorului automat al scannerului este deschis) 267
 - Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare)
 - utilizare 215
 - Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [nume tip particularizat] 254
 - Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [șir particularizat] 254
 - Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare] 255
 - Scoateți hard diskul defect [61] 264
 - securitate
 - modificare setări pentru tipărire confidențială 85
 - securitatea imprimantei
 - informații despre 220
 - selectarea hârtiei 73
 - selectarea unei locații pentru imprimantă 10
 - Server EWS
 - accesare 13, 21
 - configurare inițială fax 109
 - configurarea avertizărilor prin e-mail 234
 - crearea de comenzi rapide pentru poșta electronică 101
 - crearea unei comenzi rapide pentru FTP 132
 - crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax 125
 - funcții 13
 - modificare setări pentru tipărire confidențială 85
 - problemă la accesare 317
 - scanare la un computer utilizând 134
 - utilizare 13
 - verificarea stării consumabilelor 223
 - verificarea stării pieselor 223
 - Server EWS—Securitate: Ghidul administratorului
 - unde se găsește 220
 - Server Weblink neconfigurat. Contactați administratorul de sistem. 269

Serverul SMTP nu se configurează. Contactați administratorul de sistem. 268
 serviciu de sonerie distinctă, fax conectare la 121
 serviciu de telefonie digitală configurare fax 116
 setare
 adresă TCP/IP 154
 setare Hibernate Timeout (Expirare hibernare) 215
 setarea dimensiunii hârtiei 55
 setarea Eco-Mode (mod Economic) 212
 setarea numărului de fax 121
 setarea numelui faxului la care se trimite 121
 setarea tipului de hârtie 55
 setarea tipului de hârtie universal 55
 setări de conservare a mediului
 Eco-Mode (Mod economic) 212
 Expirare hibernare 215
 luminozitate, ajustare 216
 Quiet Mode (Mod silențios) 213
 Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare) 215
 Sleep Mode (Modul Repaus) 214
 setări de protecție a mediului
 Eco-Mode (Mod economic) 212
 Expirare hibernare 215
 luminozitatea ecranului, reglare 216
 Quiet Mode (Mod silențios) 213
 Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare) 215
 Sleep Mode (Modul Repaus) 214
 setări din fabrică restaurare 235
 setări ecologice
 Eco-Mode (Mod economic) 212
 Expirare hibernare 215

Quiet Mode (Mod silențios) 213
 Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare) 215
 setări port configurare 52
 sfaturi
 carton 71
 coli transparente 69
 despre utilizarea plicurilor 69
 etichete, hârtie 70
 hârtie cu antet 69
 sfaturi pentru utilizarea plicurilor 69
 Sleep Mode (Modul Repaus) reglare 214
 slot de securitate 47
 software
 Centru de monitorizare a stării 233
 Mesagerie de stare 233
 Utilitarul pentru comenzi de consumabile 223
 Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52] 264
 splitter pentru telefon 115
 starea consumabilelor verificare 223
 starea pieselor verificare 223
 stocarea lucrărilor de imprimare 83
 Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea 268
 sursă conținut
 opțiuni fax 129
 setări de e-mail 105

T

Tavă [x] incompatibilă [59] 259
 Tavă de 250 de coli instalare 44
 Tavă de 550 de coli instalare 44
 tavă opțională încărcare 56
 tavă standard încărcare 56
 tăvi
 anularea legării 66, 67
 încărcare 56

legare 66, 67
 tip conținut
 opțiuni fax 129
 setări de e-mail 105
 tip de fișier de ieșire modificare 104
 tip hârtie setare 55
 tipărire
 anulare, din panoul de control al imprimantei 86
 de pe Macintosh 79
 de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint 81
 de pe un dispozitiv mobil utilizând Dell Mobile Print 82
 de pe unitatea flash 80
 din Windows 79
 formulare 79
 listă de directoare 85
 listă de eșantioane de fonturi 85
 pagină de configurație pentru rețea 54
 pagină de setări de meniu 53
 tipărire formulare 79
 tipărire neregulată 290
 tipărire, depanare
 apar întreruperi neprevăzute între pagini 283
 eroare de citire a unității flash 277
 fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă 276
 hârtia se blochează frecvent 275
 încrețire hârtie 289
 legarea tăvilor nu funcționează 282
 lucrarea de imprimare durează mai mult decât în mod normal 280
 lucrarea este executată pe hârtie incorectă 281
 lucrările în așteptare nu sunt imprimate 279
 lucrările mari nu se assemblează 282
 margini incorecte pe materialele imprimate 288
 operațiile sunt executate din tava incorectă 281

paginile blocate nu sunt reimpriate 276
tipărire incorectă a caracterelor 281
tipăririle nu se efectuează 277
tipărirea operațiilor confidențiale și a altor operații
de pe un computer
Macintosh 84
din Windows 84
tipuri de hârtie
acceptat de imprimantă 76
pe unde se încarcă 76
touch-screen
butoane 19
trimitere amânată
opțiuni fax 130
trimitere ca
opțiuni e-mail 105
opțiuni scanare 137
trimitere fax
anularea unei operații de fax 127, 128
blocarea faxurilor nesolicitate 127
configurare fax 109
configurarea imprimantei pentru a respecta ora de vară 122
crearea de comenzi rapide utilizând panoul de control al imprimantei 126
crearea de comenzi rapide utilizând serverul EWS 125
crearea unui fax mai luminos sau mai întunecat 126
păstrarea faxurilor 128
redirecționarea faxurilor 128
schimbarea rezoluției 126
serviciu de sonerii distincte 121
setarea datei și orei 122
setarea numărului de fax 121
setarea numelui faxului la care se trimite 121
trimitere utilizând panoul de control al imprimantei 122
trimiterea unui fax la o oră programată 124
utilizarea agendei 124
utilizarea comenzilor rapide 124

vizualizarea unui jurnal de fax 127
trimitere fax utilizând agenda 124
Trimitere multiplă
adăugarea unu profil 25
configurare 25
trimitere prin e-mail
adăugare linie pentru mesaj 103
adăugare linie pentru subiect 103
configurare a funcției de poștă electronică 100
configurarea setărilor de poștă electronică 100
crearea de comenzi rapide utilizând panoul de control al imprimantei 101
crearea de comenzi rapide utilizând serverul EWS 101
schimbarea tipului de fișier de ieșire 104
utilizarea agendei 103
utilizarea panoului de control al imprimantei 102
utilizarea unui număr pentru comandă rapidă 102
trimiterea unui fax 123
trimiterea unui fax la o oră programată 124
trimiterea unui fax utilizând panoul de control al imprimantei 122
trimiterea unui mesaj e-mail utilizând panoul de control al imprimantei 102

U

Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate 268
Unit. imag. apr. consumată [84.xy] 258
Unit. imag. consumată [84.xy] 258
unitate flash
tipărire din 80
unitate imagistică
comandă 224
înlocuire 226
unități flash
tipuri de fișiere acceptate 82

unități flash acceptate 82
Utilitarul pentru comenzi de consumabile
comandarea consumabilelor 223
utilizare Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare) 215
utilizare server EWS 13
utilizarea agendei 103
trimitere fax 124
utilizarea butoanelor ecranului tactil 19
utilizarea comenzilor rapide
trimitere fax 124
utilizarea soluției Forms and Favorites (Formulare și preferințe) 79
utilizarea unui număr pentru comandă rapidă
scanare către o adresă FTP 133

V

verificare stare piese și consumabile 223
verificarea lucrărilor de imprimare 83
imprimare din Windows 84
imprimarea de pe un computer Macintosh 84
verificarea stării pieselor și consumabilelor 223
verificarea unei imprimante care nu răspunde la comenzi 270
Verificați conexiunea tăvii [x] 255
vizualizare
rapoarte 234
vizualizarea unui jurnal de fax 127
Voice over Internet Protocol (VoIP)
configurare fax 115
volatilitate
declarație de 217