

Inspiron 27-7700

دليل الخدمة



الملاحظات والتنبيهات والتحذيرات

ملاحظة: تشير كلمة "ملاحظة" إلى معلومات هامة تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من المنتج الخاص بك.

تنبيه: تشير كلمة "تنبيه" إلى احتمال حدوث تلف بالأجهزة أو فقد للبيانات وتُعلمك بكيفية تجنب المشكلة.

تحذير: تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث تلف بالممتلكات أو وقوع إصابة شخصية أو الوفاة.

جدول المحتويات

| | |
|----|---|
| 6 | فصل 1: تعليمات الأمان |
| 6 | قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك |
| 6 | قبل البدء |
| 7 | التفريغ الإلكتروني - الحماية من التفريغ الإلكتروني |
| 7 | مجموعة أدوات الخدمة الميدانية لتفريغ الشحنة الإلكترونية |
| 8 | نقل المكونات الحساسة |
| 8 | بعد العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك |
| 9 | فصل 2: إزالة المكونات وتركيبها |
| 9 | المنظر الداخلي لجهاز الكمبيوتر الخاص بك |
| 9 | الأدوات الموصى باستخدامها |
| 10 | قائمة المسامير اللولبية |
| 11 | الغطاء الخلفي |
| 11 | إزالة الغطاء الخلفي |
| 12 | تركيب الغطاء الخلفي |
| 13 | الغطاء السفلي |
| 13 | إزالة الغطاء السفلي |
| 14 | تركيب غطاء القاعدة |
| 15 | الحامل |
| 15 | إزالة الحامل |
| 16 | تركيب الحامل |
| 17 | محرك الأقراص الثابتة |
| 17 | إزالة محرك الأقراص الثابتة |
| 18 | تركيب محرك الأقراص الثابتة |
| 19 | اللوحة الواقي للوحة النظام |
| 19 | إزالة واقي لوحة النظام |
| 20 | تركيب واقي لوحة النظام |
| 21 | وحدة (وحدات) الذاكرة |
| 21 | إزالة وحدات الذاكرة |
| 22 | تركيب وحدة الذاكرة |
| 23 | المشتت الحراري |
| 23 | إزالة المشتت الحراري |
| 24 | تركيب المشتت الحراري |
| 25 | البطاقة اللاسلكية |
| 25 | إزالة بطاقة الاتصال اللاسلكي |
| 27 | تركيب بطاقة الاتصال اللاسلكي |
| 28 | محرك أقراص الحالة الثابتة |
| 28 | إزالة محرك أقراص الحالة الثابتة |
| 29 | تركيب محرك أقراص الحالة الثابتة |
| 31 | قارئ بطاقة الوسائط |
| 31 | إزالة قارئ بطاقات الوسائط |
| 31 | تركيب قارئ بطاقات الوسائط |
| 32 | مكبرات الصوت |
| 32 | إزالة مكبرات الصوت |

| | |
|----|-----------------------|
| 33 | تركيب مكبرات الصوت |
| 34 | الميكروفونات |
| 34 | إزالة الميكروفونات |
| 35 | تركيب الميكروفونات |
| 36 | المروحة |
| 36 | إزالة المروحة |
| 37 | تركيب المروحة |
| 38 | وحدات الهوائي |
| 38 | إزالة وحدات الهوائي |
| 39 | تركيب وحدات الهوائي |
| 40 | الكاميرا |
| 40 | إزالة الكاميرا |
| 41 | تركيب الكاميرا |
| 42 | لوحة زر التشغيل |
| 42 | إزالة لوحة زر التشغيل |
| 43 | تركيب لوحة زر التشغيل |
| 44 | لوحة النظام |
| 44 | إزالة لوحة النظام |
| 46 | تركيب لوحة النظام |
| 48 | لوحة القاعدة |
| 48 | إزالة لوحة القاعدة |
| 50 | تركيب لوحة القاعدة |
| 51 | لوحة الشاشة |
| 51 | إزالة شاشة العرض |
| 53 | تركيب لوحة الشاشة |

فصل 3: برامج تشغيل الجهاز

| | |
|----|---|
| 56 | أداة تثبيت برامج مجموعة شرائح Intel |
| 56 | برامج تشغيل الفيديو |
| 56 | برنامج تشغيل Intel Serial IO |
| 56 | واجهة محرك التنفيذ الموثوق به من Intel |
| 56 | برنامج التشغيل Intel Virtual Button |
| 56 | برامج تشغيل الشبكة اللاسلكية وBluetooth |

فصل 4: إعداد النظام

| | |
|----|--|
| 57 | إعداد النظام |
| 57 | الدخول إلى برنامج إعداد BIOS |
| 57 | مفاتيح التنقل |
| 57 | تسلسل التمهيد |
| 58 | خيارات إعداد النظام |
| 62 | مسح إعدادات CMOS |
| 62 | مسح كلمتي مرور BIOS (إعداد النظام) والنظام |

فصل 5: استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| | |
|----|---|
| 63 | تشخيصات SupportAssit |
| 63 | تحديد موقع علامة الخدمة أو رمز الخدمة السريع لجهاز الكمبيوتر Dell |
| 63 | الاختبار الذاتي المدمج للشاشة |
| 63 | التشخيصات |
| 64 | استرداد نظام التشغيل |

| | |
|----|--|
| 65 | تحديث نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) في Windows |
| 65 | تحديث نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) باستخدام محرك أقراص عبر منفذ USB في Windows |
| 65 | وسائط النسخ الاحتياطي وخيارات الاسترداد |
| 65 | دورة تشغيل شبكة WiFi |
| 66 | التخلص من الطاقة الزائدة |

67.....**فصل 6: الحصول على المساعدة والاتصال بشركة Dell**

تعليمات الأمان

استعن بإرشادات السلامة التالية لحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك من أي تلف محتمل وضمان سلامتك الشخصية. ما لم تتم الإشارة إلى غير ذلك، فإن كل إجراء متضمن في هذا المستند يفترض أنك قرأت معلومات السلامة المرفقة مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تحذير: قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان الواردة مع الكمبيوتر. لمزيد من أفضل ممارسات السلامة، انظر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتوافق التنظيمي على www.dell.com/regulatory_compliance.

تحذير: أفضل كل مصادر التيار قبل فتح غطاء جهاز الكمبيوتر أو اللوحات. بعد الانتهاء من العمل داخل جهاز الكمبيوتر، أعد وضع كل الأغشية واللوحات والمسامير اللولبية قبل توصيل مصدر التيار الكهربائي.

تنبيه: لتجنب إتلاف جهاز الكمبيوتر، تأكد من أن سطح العمل مستويًا وجافًا ونظيفًا.

تنبيه: لتجنب إتلاف المكونات والبطاقات، تعامل معها من الحواف وتجنب لمس المسامير والملامسات.

تنبيه: ينبغي لك فقط إجراء استكشاف المشكلات وحلها والإصلاحات كما هو مصرح به أو موجه من قبل فريق المساعدة الفنية التابع لشركة Dell. فالتلف الناتج عن إجراء الصيانة بمعرفة شخص غير مصرح له من شركة Dell لا يغطيه الضمان. انظر تعليمات السلامة الواردة مع المنتج أو على www.dell.com/regulatory_compliance.

تنبيه: قبل لمس أي شيء بداخل الكمبيوتر، قم بتأريض نفسك عن طريق لمس سطح معدني غير مطلي، مثل السطح المعدني الموجود في الجزء الخلفي من الكمبيوتر. أثناء العمل، المس سطح معدني غير مطلي بشكل دوري لتفريغ الكهرباء الساكنة والتي قد تتلف المكونات الداخلية لجهاز الكمبيوتر.

تنبيه: عند فصل كابل ما، اسحب الموصل الخاص به أو عروة السحب، وليس الكابل نفسه. بعض الكابلات تشتمل على موصلات مزودة بعروات قفل أو مسامير إبهام لولبية يجب فكها قبل فصل الكابل. عند فصل الكابلات، حافظ على محاذاتها بالتساوي لتجنب ثني أي من سنون الموصلات. عند توصيل الكابلات، تأكد أن المنافذ والموصلات تم توجيهها ومحاذاتها بشكل صحيح.

تنبيه: اضغط على أي بطاقات مُركبة وأخرجها من قارئ بطاقات الوسائط.

تنبيه: توخ الحذر عند التعامل مع بطاريات الليثيوم. أيون في أجهزة الكمبيوتر المحمولة. يجب عدم استخدام البطاريات المنفخة ويتعين استبدالها والتخلص منها بشكل صحيح.

ملاحظة: قد تظهر ألوان الكمبيوتر الخاص بك وبعض المكونات المحددة بشكل مختلف عما هو مبيّن في هذا المستند.

قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك

ملاحظة: قد تختلف الصور الموجودة في هذا المستند عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك وذلك حسب التكوين الذي طلبته.

قبل البدء

الخطوات

1. قم بحفظ جميع الملفات المفتوحة وأغلقها وقم بإنهاء جميع التطبيقات المفتوحة.
2. قم بإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك. قم بالنقر على ابدأ > التيار > إيقاف التشغيل.
- ملاحظة:** إذا كنت تستخدم نظام تشغيل آخر، فانظر مستندات نظام التشغيل لديك لمعرفة تعليمات إيقاف التشغيل.
3. قم بفصل جهاز الكمبيوتر الخاص بك وكافة الأجهزة المتصلة به من مأخذ التيار الكهربائي الخاصة بهم.
4. قم بفصل كل أجهزة الشبكة والملحقات الطرفية المتصلة، مثل لوحة المفاتيح والماوس والشاشة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
5. قم بإزالة أي بطاقة وسائط وأي أقراص ضوئية من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، إن وجدت.
6. بعد فصل الكابلات عن جهاز الكمبيوتر، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة تصل إلى 5 ثوانٍ تقريبًا لعزل لوحة النظام أرضيًا.

تنبيه: ضع جهاز الكمبيوتر على سطح مستوي وناعم ونظيف لتجنب خدش الشاشة.

التفريغ الإلكتروني - الحماية من التفريغ الإلكتروني

يُعد التفريغ الإلكتروني مثير اهتمام رئيسيًا عند التعامل مع المكونات الإلكترونية، خاصة المكونات الحساسة مثل بطاقات التوسعة والمعالجات ووحدات ذاكرة DIMM ولوحات الأنظمة. قد يؤدي وجود الشحنات الطفيفة جدًا إلى حدوث تلف للدائرة الكهربائية بطرق قد لا تكون ملموسة، مثل مشكلات التلامس المتقطع أو قصر العمر الافتراضي للمنتج. مع اتجاه المجال إلى دعم تقليل متطلبات الطاقة وزيادة الكثافة، أصبحت الحماية من التفريغ الإلكتروني تثير اهتمامًا متزايدًا.

وبسبب زيادة الكثافة في استخدام أشباه الموصلات في منتجات Dell الحديثة، أصبحت نسبة التعرض للتلف الناتج عن الكهرباء الاستاتيكية الآن أعلى من نسبتها في منتجات Dell السابقة. ولهذا السبب، لم تعد بعض الأساليب المعتمدة سابقًا للتعامل مع الأجزاء مطبقة الآن.

ويوجد نوعان معروفان من التلف الناتج عن التفريغ الإلكتروني يتمثلان في الأعطال الكارثية والأعطال الناجمة عن التلامس المتقطع.

- **الكارثية** - تمثل الأعطال الكارثية نسبة 20 بالمائة تقريبًا من الأعطال ذات الصلة بالتفريغ الإلكتروني. وقد يتسبب التلف في فقدان فوري وتام لوظائف الجهاز. من أمثلة الأعطال الكارثية ذاكرة DIMM التي تتلقى صدمة كهرباء استاتيكية ويظهر عليها عرض "تعذر الاختبار الذاتي عند التشغيل (POST)/الفيديو" مقترنًا بإشارة صوتية منبعثة للدلالة على فقدان الذاكرة أو حدوث خلل بها.
- **الناجمة عن التلامس المتقطع** - تمثل الأعطال الناجمة عن التلامس المتقطع 80 بالمائة تقريبًا من الأعطال ذات الصلة بالتفريغ الإلكتروني. ارتفاع معدل الأعطال الناجمة عن التلامس المتقطع يعني عدم تمييز التلف على الفور في معظم الأوقات التي يحدث خلالها. إذ تتلقى وحدة ذاكرة DIMM صدمة كهرباء استاتيكية، ولكن تتبّع أثرها ضعيف للغاية ولا ينتج عنها على الفور أعراض خارجية لها علاقة بالتلف. وقد يستغرق اختفاء الأثر الضعيف أسابيعًا أو شهرًا، وقد يؤدي في هذه الأثناء إلى انحداد مستوى سلامة الذاكرة وحدوث أخطاء بالذاكرة ناجمة عن التلامس المتقطع وما شابه ذلك.

النوع الأكثر صعوبة في التعرف على التلف الذي يحدثه واستكشاف أخطائه وإصلاحها هو العطل الناجم عن التلامس المتقطع (يُطلق عليه أيضًا الكامن أو "المصاب بجائحة").

قم بتنفيذ الخطوات التالية للوقاية من التلف الناتج عن التفريغ الإلكتروني:

- استخدام رباط معصم مضاد للتفريغ الإلكتروني مؤرض بطريقة صحيحة. لم يعد مسموحًا باستخدام الأربطة اللاسلكية المضادة للكهرباء الاستاتيكية؛ فهي لا توفر الحماية الكافية. لا يضمن لمس الهيكل قبل التعامل مع الأجزاء الحماية الكافية من التفريغ الإلكتروني، وذلك في الأجزاء ذات الحساسية الزائدة للتلف الناتج عن التفريغ الإلكتروني.
- تعامل مع جميع المكونات الحساسة للكهرباء الاستاتيكية في منطقة محمية من الكهرباء الاستاتيكية. إن أمكن، فاستخدم سادات أرضية أو ملتصقة بطاولة العمل مضادة للكهرباء الاستاتيكية.
- عند فك عبوة أحد المكونات الحساسة للكهرباء الاستاتيكية من صندوق الشحن، لا تقم بإزالة المكون من مادة التغليف المضادة للكهرباء الاستاتيكية حتى تكون جاهزًا لتركيب المكون. وقيل إزالة مادة التغليف المضادة للكهرباء الاستاتيكية، تأكد من تفريغ الكهرباء الاستاتيكية من جسمك.
- قبل نقل أحد المكونات الحساسة للكهرباء الاستاتيكية، ضع المكون في حاوية أو مادة تغليف مضادة للكهرباء الاستاتيكية.

مجموعة أدوات الخدمة الميدانية لتفريغ الشحنة الإلكترونية

تُعد مجموعة أدوات الخدمة الميدانية غير المراقبة الأكثر شيوعًا من بين أدوات الخدمة المستخدمة. تتضمن كل مجموعة أدوات "خدمة ميدانية" ثلاثة مكونات رئيسية: الحصيرة المضادة للكهرباء الاستاتيكية ورباط المعصم المضاد للكهرباء الاستاتيكية وسلك ربط.

مكونات مجموعة أدوات الخدمة الميدانية لتفريغ الشحنة الإلكترونية (ESD)

مكونات مجموعة أدوات الخدمة الميدانية لتفريغ الشحنة الإلكترونية (ESD) هي:

- **حصيرة مضادة للكهرباء الاستاتيكية** - الحصيرة المضادة للكهرباء الاستاتيكية مبددة للحرارة ويمكن وضع الأجزاء عليها أثناء تنفيذ إجراءات خدمة الصيانة. عند استخدام حصيرة مضادة للكهرباء الاستاتيكية، يجب ارتداء رباط المعصم بإحكام وتوصيل سلك الربط بالحصيرة وبأى جسم معدني مكشوف موجود في النظام الذي يتم تنفيذ العمل عليه. فور نشرها بشكل صحيح، يمكن إخراج الأجزاء المستخدمة في خدمة الصيانة من الكيس المضاد لتفريغ الشحنة الإلكترونية (ESD) ووضعها بشكل مباشر على الحصيرة. تُعد العناصر الحساسة لتفريغ الشحنة الإلكترونية (ESD) آمنة عند لمسها بيدك أو وضعها على الحصيرة المضادة لتفريغ الشحنة الإلكترونية استاتيكية أو داخل كيس.
- **رباط المعصم وسلك الربط** - يمكن توصيل رباط المعصم وسلك الربط مباشرةً بين المعصم وجسم معدني مكشوف في الأجهزة إذا لم يلزم وجود الحصيرة المضاد لتفريغ الشحنة الإلكترونية، أو يمكن توصيلهما بالحصيرة المضادة للكهرباء الاستاتيكية لحماية الأجهزة الموضوعة بشكل مؤقت على الحصيرة. يُعرف التوصيل المادي للمعصم وسلك الربط بين الجلد والحصيرة المضادة لتفريغ الشحنة الإلكترونية (ESD) والأجهزة باسم الربط. لا تستخدم أدوات الخدمة الميدانية إلا مقترنة برباط المعصم والحصيرة وسلك الربط. لا تستخدم مطلقًا أربطة المعصم اللاسلكية. انتبه دائمًا إلى أن الأسلاك الداخلية لرباط المعصم معرضة للتلف الناتج عن التآكل والتهاك الطبيعي، ويجب فحصها بصفة منتظمة باستخدام أداة اختبار رباط المعصم لتجنب تعرض الأجهزة للتلف العرضي الناتج عن تفريغ الشحنة الإلكترونية. ويوصى باختبار رباط المعصم وسلك الربط مرة في الأسبوع على الأقل.
- **أداة اختبار رباط المعصم المضاد لتفريغ الشحنة الإلكترونية** - الأسلاك الموجودة داخل الرباط المضاد لتفريغ الشحنة الإلكترونية عرضة للتلف بمرور الوقت. وعند استخدام مجموعة أدوات غير مراقبة، نتبع أفضل الممارسات لفحص الرباط بانتظام قبل كل طلب خدمة، مع إجراء فحص مرة أسبوعيًا على أدنى تقدير. تُعد أداة اختبار رباط المعصم أفضل طريقة لإجراء هذا الفحص. إذا لم تتوفر لديك أداة اختبار رباط المعصم الخاصة بك، فارجع إلى المكتب الإقليمي التابع له لمعرفة ما إذا كان يتوفر لديه أداة اختبار. لإجراء الفحص، قم بتوصيل سلك ربط رباط المعصم بأداة الاختبار مع ربطه حول معصمك، ثم اضغط على الزر لإجراء الفحص. يضيء مصباح LED باللون الأخضر إذا كان الفحص ناجحًا؛ ويضيء مصباح LED باللون الأحمر ويصدر صوت إنذار إذا فشل الفحص.
- **العناصر العازلة** - من المهم جدًا الحفاظ على الأجهزة الحساسة لتفريغ الشحنة الإلكترونية، مثل أغطية المشتت الحرارة البلاستيكية، بعيدًا عن الأجزاء الداخلية العازلة والتي غالبًا ما تكون مشحونة كهربائيًا بدرجة عالية.
- **بيئة العمل** - قبل نشر مجموعة أدوات الخدمة الميدانية لتفريغ الشحنة الإلكترونية، احرص على تقدير الحالة في موقع العميل. على سبيل المثال، يختلف نشر مجموعة أدوات خاصة ببيئة خادم عن مجموعة الأدوات الخاصة ببيئة كمبيوتر مكتبي أو كمبيوتر محمول. فعادةً ما تكون الخوادم مركبة في حامل داخل مركز بيانات؛ وغالبًا ما توضع أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة على أسطح المكاتب أو المقصورات. تطع دائمًا إلى اختيار منطقة عمل فسيحة مفتوحة تخلو من الفوضى وكبيرة بدرجة كافية لنشر مجموعة أدوات تفريغ الشحنة الإلكترونية استاتيكية مع توفر مساحة إضافية لتلائم نوع النظام الذي يجري إصلاحه. كما يجب أن تكون مساحة العمل خالية من المواد العازلة التي قد تؤدي إلى حدوث تفريغ

للشحنة الإلكترونية المضادة لتفريغ الشحنة الإلكترونية (ESD) - يجب شحن جميع الأجهزة واستلامها باستخدام مواد تغليف واقية من الكهرباء الإلكترونية. ويُفضل استخدام الحساسة قبل ملامسة أي من مكونات الأجهزة.

- **مواد التغليف المضادة لتفريغ الشحنة الإلكترونية (ESD)** - يجب شحن جميع الأجهزة واستلامها باستخدام مواد تغليف واقية من الكهرباء الإلكترونية. ويُفضل استخدام الأكياس المعدنية الواقية من الكهرباء الإلكترونية. ومع ذلك، يجب دائمًا إرجاع الجزء التالف باستخدام الأكياس ومواد التغليف نفسها المضادة لتفريغ الشحنة الإلكترونية والتي وصل الجزء الجديد بداخلها. يجب طي الكيس المضاد لتفريغ الشحنة الإلكترونية وشريط واستخدام مادة التغليف الإسفنجية نفسها في العلبة الأصلية التي وصل الجزء الجديد بداخلها. يتعين إخراج الأجهزة الحساسة لتفريغ الشحنة الإلكترونية فقط في سطح مخصص للعمل المحمي من تفريغ الشحنة الإلكترونية، ويجب ألا توضع الأجزاء مطلقًا أعلى الكيس المضاد لتفريغ الشحنة الإلكترونية لأن الجزء الداخلي للكيس هو الجزء المحمي فقط. ضع دائمًا الأجزاء في يدك أو على الحقيبة المضادة لتفريغ الشحنة الإلكترونية أو في النظام أو داخل كيس مضاد للكهرباء الإلكترونية.
- **نقل المكونات الحساسة** - عند نقل المكونات الحساسة لتفريغ الشحنة الإلكترونية مثل الأجزاء البديلة أو الأجزاء المقرر إرجاعها إلى شركة Dell، من المهم جدًا وضع هذه الأجزاء في أكياس مضادة للكهرباء الإلكترونية لضمان نقلها بشكل آمن.

ملخص الحماية من تفريغ الشحنة الإلكترونية

يوصى بأن يستخدم جميع فنيي الخدمة الميدانية رباط معصم التأريض المضاد لتفريغ الشحنة الإلكترونية والحقيبة الواقية المضادة للكهرباء الإلكترونية طوال الوقت عند صيانة منتجات Dell. بالإضافة إلى ذلك، من المهم جدًا أن يحرص الفنيون على فصل الأجزاء الحساسة عن جميع الأجزاء العازلة أثناء إجراء خدمة الصيانة واستخدام الأكياس المضادة للكهرباء الإلكترونية لنقل المكونات الحساسة.

نقل المكونات الحساسة

عند نقل المكونات الحساسة لتفريغ الشحنة الإلكترونية مثل قطع الغيار البديلة أو القطع المطلوب إعادتها إلى Dell، فمن المهم وضع هذه القطع في أكياس مضادة للكهرباء الإلكترونية للنقل الآمن.

رفع الجهاز

التزم بالإرشادات التالية عند رفع الأجهزة ثقيلة الوزن:

⚠ تنبيه: لا ترفع أكثر من 50 رطلاً. احصل دائمًا على موارد خارجية أو استخدم جهاز رفع ميكانيكيًا.

1. احرص على الوقوف على مكان ثابت ومتوازن. حافظ على إبعاد قدميك بعضهما عن بعض للحصول على قاعدة مستقرة، وقم بفرد أصابع قدميك لأسفل.
2. قم بشد عضلات البطن. عضلات البطن تدعم العمود الفقري عندما تقوم بالرفع، مما يوازن قوة الحمل.
3. ارفع ساقيك، وليس ظهرك.
4. احرص على أن يكون الحمل قريبًا منك. فكلمًا كان قريبًا من عمودك الفقري، قلت القوة التي تبذلها على ظهرك.
5. حافظ على استقامة ظهرك، سواء عند رفع الحمل أو وضعه. لا تقم بإضافة وزن جسمك إلى الحمل. تجنب لف جسمك وظهرك.
6. اتبع نفس الخطوات بترتيب عكسي عند وضع الحمل لأسفل.

بعد العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك

عن المهمة

⚠ تنبيه: قد يؤدي ترك المسامير اللولبية المتناثرة أو المفكوكة داخل جهاز الكمبيوتر إلى إلحاق الضرر بجهاز الكمبيوتر الخاص بك بشدة.

الخطوات


1. قم بإعادة تركيب جميع المسامير اللولبية وتأكد من عدم وجود مسامير لولبية مفكوكة بداخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. قم بتوصيل أي أجهزة خارجية أو أجهزة طرفية أو كابلات قمت بإزالتها قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
3. قم بإعادة وضع أي بطاقات وسائط أو أقراص أو أي أجزاء أخرى قمت بإزالتها قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
4. قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بجميع الأجهزة المتصلة بالمنافذ الكهربائية الخاصة بها.
5. قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

إزالة المكونات وتركيبها

ملاحظة: قد تختلف الصور الموجودة في هذا المستند عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك وذلك حسب التكوين الذي طلبته.

المنظر الداخلي لجهاز الكمبيوتر الخاص بك

ملاحظة: يختلف شكل المشتت الحراري وفقاً لتهيئة الرسومات التي طلبتها.

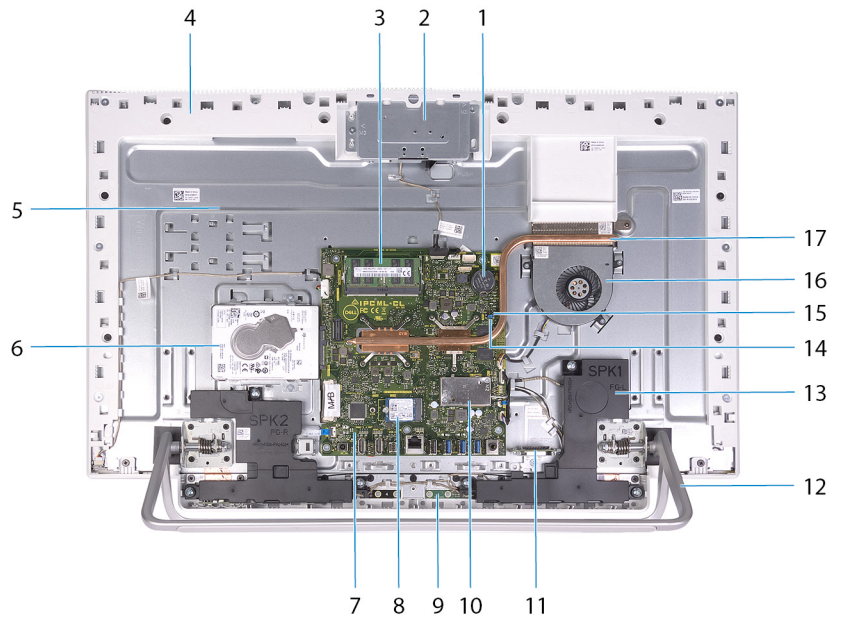

1. البطارية الخلية المصغرة
2. مجموعة الكاميرا القابلة للطي والسحب
3. وحدة (وحدات) الذاكرة
4. لوحة القاعدة
5. قاعدة مجموعة الشاشة
6. محرك الأقراص الثابتة
7. لوحة النظام
8. محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة
9. الميكروفونات (2)
10. وافي بطاقة الاتصال اللاسلكي
11. قارئ بطاقة الوسائط
12. الحامل
13. مكبرات الصوت (2)
14. وصلة مسح كلمة المرور
15. وصلة مسح CMOS
16. المروحة
17. المشتت الحراري

الأدوات الموصى باستخدامها

قد تحتاج الإجراءات الواردة في هذا المستند إلى وجود الأدوات التالية:

- مفك #1 Phillips
- مفك مسطح
- مخطاط بلاستيكي

قائمة المسامير اللولبية

ملاحظة: عند إزالة المسامير اللولبية من أحد المكونات، يوصى بتدوين نوع المسمار وكمية المسامير، ثم وضعها في علبة التخزين المخصصة لها. وهذا لضمان صحة عدد المسامير اللولبية المستعادة ونوعها عند إعادة وضع المكون.





ملاحظة: تحتوي بعض أجهزة الكمبيوتر على أسطح مغناطيسية. تأكد من عدم ترك المسامير اللولبية مربوطة بهذه الأسطح عند إعادة وضع المكون.

ملاحظة: قد يختلف لون المسمار وفقاً للتهيئة المطلوبة.

جدول 1. قائمة المسامير اللولبية

| المكون | مثبت بـ | نوع المسمار اللولبي | الكمية | صورة مسمار لولبي |
|--|---|---------------------|--------|---|
| الحامل | قاعدة مجموعة الشاشة | M3x4 | 8 |  |
| الغطاء السفلي | قاعدة مجموعة الشاشة | M3 0.5x5 | 5 |  |
| مجموعة محرك الأقراص الثابتة | قاعدة مجموعة الشاشة | M3 0.5x5 | 2 |  |
| حامل محرك الأقراص الثابتة | محرك الأقراص الثابتة | M3x3.5 | 4 |  |
| اللوحة الواقي للوحة النظام | قاعدة مجموعة الشاشة | M3 0.5x5 | 4 |  |
| باب مجموعة الكاميرا القابلة للطي والسحب | لوحة القاعدة | M3 0.5x5 | 2 |  |
| إطار مجموعة الكاميرا القابلة للطي والسحب | دعامة مجموعة الكاميرا القابلة للطي والسحب | M3 0.5x5 | 3 |  |
| مكبرات الصوت | قاعدة مجموعة الشاشة | M3 4+7.1xZN | 6 |  |
| وحدات الميكروفون | لوحة القاعدة | M2x2.5 | 8 |  |
| المروحة | قاعدة مجموعة الشاشة | M2x2.5 | 3 |  |
| واقي بطاقة الاتصال اللاسلكي | لوحة النظام | M2x4 | 2 |  |
| حامل البطاقة اللاسلكية | البطاقة اللاسلكية | M2x4 | 1 |  |
| محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة | لوحة النظام | M2x2.5 | 1 |  |
| وحدات الهوائي | لوحة القاعدة | M2x2.5 | 2 |  |

جدول 1. قائمة المسامير اللولبية (يتبع)


| المكون | مثبت بـ | نوع المسمار اللولبي | الكمية | صورة مسمار لولبي |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------|---|
| لوحة النظام | قاعدة مجموعة الشاشة | M3 0.5x5 | 5 |  |
| لوحة القاعدة | قاعدة مجموعة الشاشة | M3x5 | 21 |  |
| شاشة العرض | قاعدة مجموعة الشاشة | M3 0.5x5 | 12 |  |
| قارئ بطاقة الوسائط | قاعدة مجموعة الشاشة | M2x3 | 1 |  |

الغطاء الخلفي

إزالة الغطاء الخلفي

المتطلبات

1. اتبع الإجراءات الواردة في قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
تنبيه: عند صيانة جهاز الكمبيوتر، ضعه على سطح مرتفع ونظيف ومستوي. ضع الشاشة بشكل ثابت على السطح مع تعليق الحامل فوق الحافة. يوصى بإزالة الحامل لتجنب التلف العرضي لشاشة الكمبيوتر أثناء الصيانة.

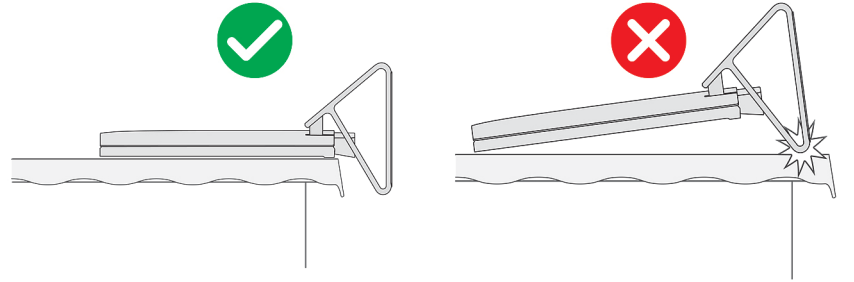

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع غطاء القاعدة وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء الإزالة.



الخطوات

1. ضع راحة يدك في منتصف الغطاء الخلفي، ثم ارفع الغطاء الخلفي عن قاعدة مجموعة الشاشة بدءًا من الزوايا العلوية.
2. قم بإزالة الغطاء الخلفي من قاعدة مجموعة الشاشة.


تركيب الغطاء الخلفي

المتطلبات

إذا كنت بصدد استبدال أحد المكونات، فقم بإزالة المكون الموجود قبل تنفيذ إجراء التركيب.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع الغطاء الخلفي وتقدم تمثيلًا مرئيًا لإجراء التركيب.

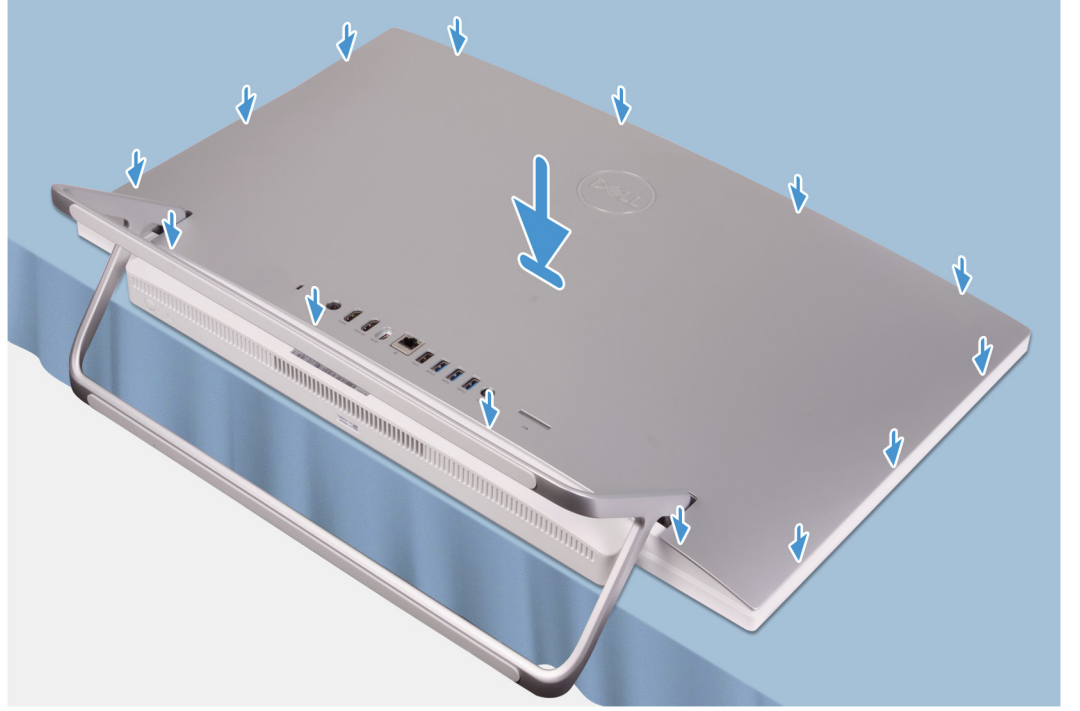

الخطوات

قم بمحاذاة الفتحات الموجودة في الغطاء الخلفي مع الفتحات الموجودة في الكمبيوتر واضغط بطول الجانب لتثبيت الغطاء الخلفي في مكانه.

الخطوات التالية

1. اتبع الإجراءات الواردة في بعد العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الغطاء السفلي

إزالة الغطاء السفلي

المتطلبات



1. اتبع الإجراءات الواردة في قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. قم بإزالة الغطاء الخلفي.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع الغطاء الخلفي وتقدم تمثيلًا مرئيًا لإجراء الإزالة.



5x
M3x5

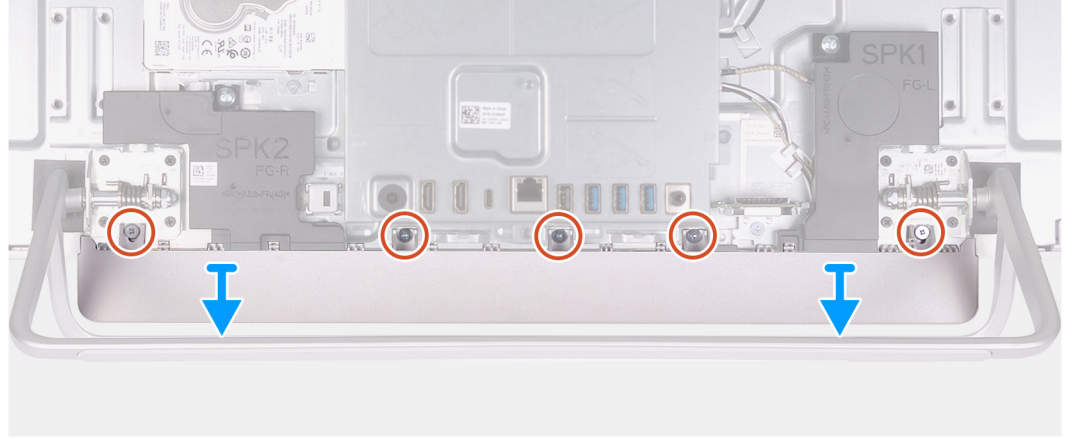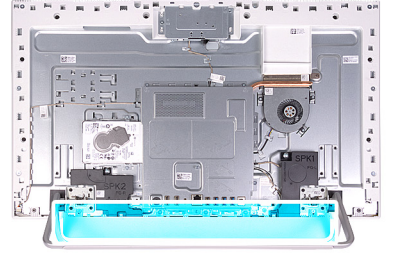

الخطوات

1. قم بإزالة المسامير اللولبية الخمسة (M3x5) المثبتة للغطاء السفلي في قاعدة مجموعة الشاشة.
2. ارفع الغطاء السفلي خارج قاعدة مجموعة الشاشة.

تركيب غطاء القاعدة

المتطلبات



إذا كنت بصدد استبدال أحد المكونات، فقم بإزالة المكون الموجود قبل تنفيذ إجراء التركيب.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع غطاء القاعدة وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء التركيب.



5x
M3x5

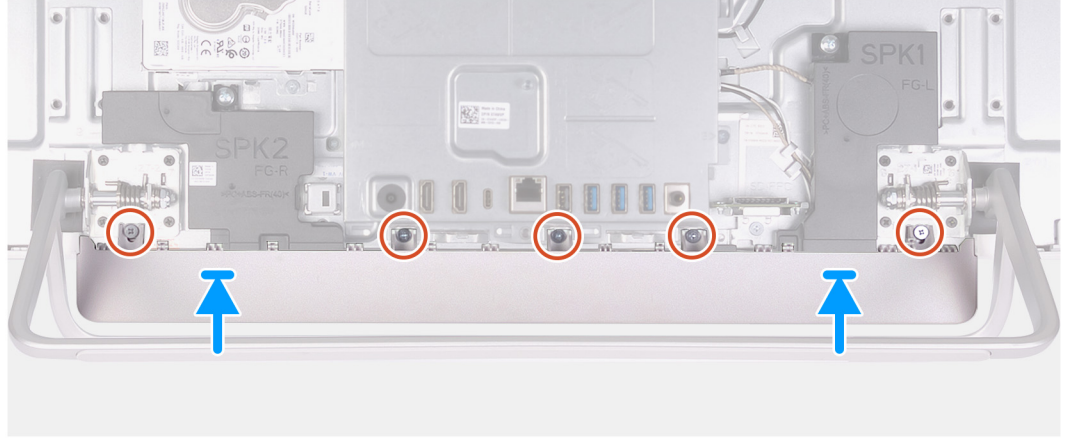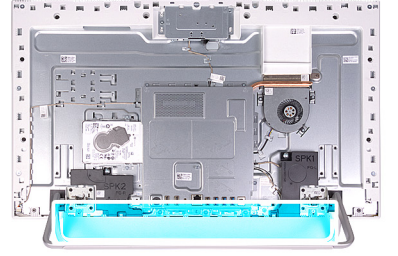

الخطوات

1. قم بمحاذاة فتحات المسامير اللولبية الموجودة في غطاء القاعدة مع فتحات المسامير اللولبية الموجودة بقاعدة مجموعة الشاشة.
2. أعد وضع المسامير اللولبية الخمسة (M3x5) التي تثبت الغطاء السفلي بقاعدة مجموعه الشاشة وقم بتثبيت الغطاء السفلي مره أخرى في مكانه.

الخطوات التالية

1. قم بتركيب الغطاء الخلفي.
2. اتبع الإجراءات الواردة في بعد العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الحامل

إزالة الحامل

المتطلبات



1. اتبع الإجراءات الواردة في قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
⚠️ تنبيه: عند صيانة جهاز الكمبيوتر، ضعه على سطح مرتفع ونظيف ومستوي. ضع الشاشة بشكل ثابت على السطح مع تعليق الحامل فوق الحافة. يوصى بإزالة الحامل لتجنب التلف العرضي لشاشة الكمبيوتر أثناء الصيانة.
2. قم بإزالة الغطاء الخلفي.
3. قم بإزالة الغطاء السفلي.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع الحامل وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء الإزالة.



8x
M3x4

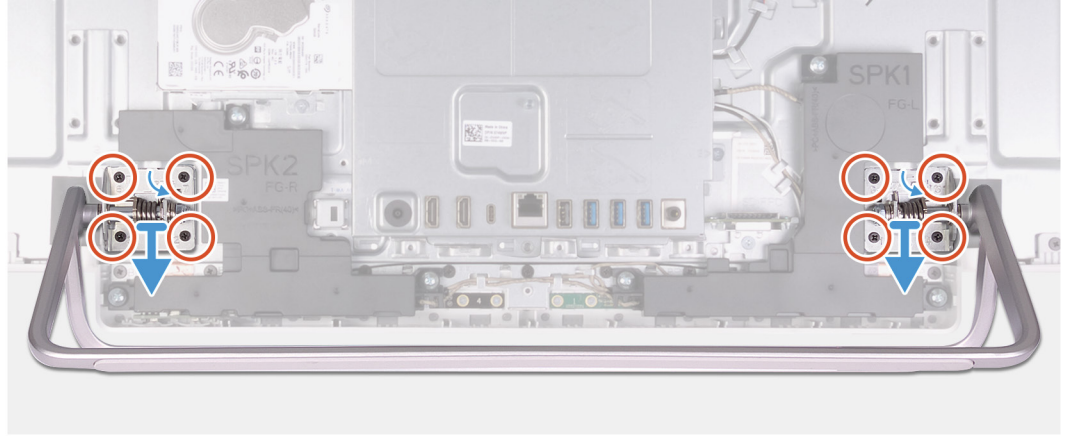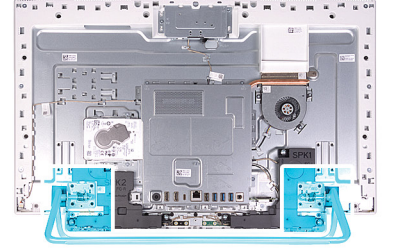

الخطوات

1. بالترتيب التسلسلي العكسي الموضح على الحامل، قم بإزالة المسامير اللولبية الثمانية (M3x4) التي تثبت الحامل بقاعدة مجموعة الشاشة.
2. قم بإزالة الحامل من الفتحات الموجودة في قاعدة مجموعة الشاشة وارفع الحامل خارج قاعدة مجموعة الشاشة.

تركيب الحامل

المتطلبات



إذا كنت بصدد استبدال أحد المكونات، فقم بإزالة المكون الموجود قبل تنفيذ إجراء التركيب.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع الحامل وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء التركيب.



8x
M3x4

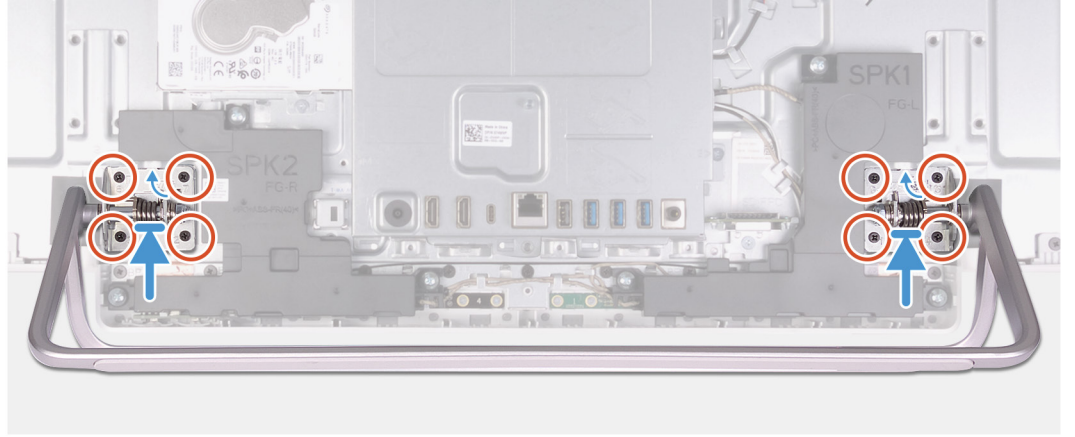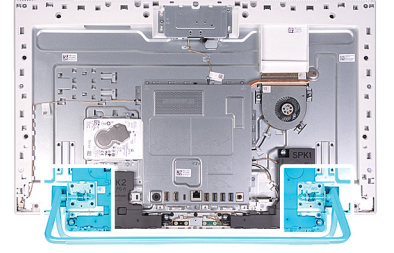

الخطوات

1. قم بمحاذاة فتحات المسامير اللولبية الموجودة على الحامل مع فتحات المسامير اللولبية الموجودة في قاعدة مجموعة الشاشة، ثم قم بإزاحة الحامل الموجود على قاعدة مجموعة الشاشة.
2. بالترتيب التسلسلي الموضح على الحامل، أعد وضع المسامير اللولبية الثمانية (M3x4) التي تثبت الحامل بقاعدة مجموعة الشاشة.

الخطوات التالية

1. قم بتركيب الغطاء السفلي.
2. قم بتركيب الغطاء الخلفي.
3. اتبع الإجراءات الواردة في بعد العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

محرك الأقراص الثابتة

إزالة محرك الأقراص الثابتة

المتطلبات

1. اتبع الإجراءات الواردة في قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. قم بإزالة الغطاء الخلفي.
3. قم بإزالة الغطاء السفلي.
4. قم بإزالة الحامل.

عن المهمة



توضح الصورة التالية موقع محرك الأقراص الثابتة وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء الإزالة.



2x
M3x5



4x
M3x3.5

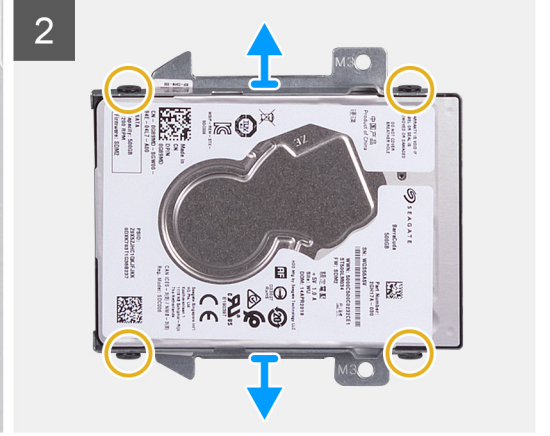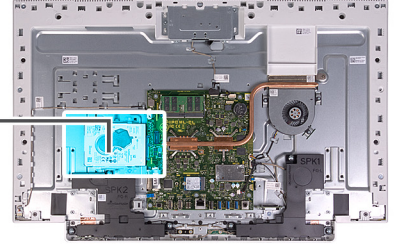

الخطوات

1. قم بإزالة المسامير اللولبية (M3x5) المثبتين لمجموعة محرك الأقراص الثابتة في قاعدة مجموعة الشاشة.
2. قم بإزاحة مجموعة محرك الأقراص الثابتة بعيداً عن فتحة محرك الأقراص الثابتة الموجودة في قاعدة مجموعة الشاشة.
3. قم بإزالة المسامير اللولبية الأربعة (M3x3.5) التي تثبت دعامة محرك الأقراص الثابتة في محرك الأقراص الثابتة.
4. قم بإزالة حامل محرك الأقراص الثابتة بعيداً عن محرك الأقراص الثابتة.




تركيب محرك الأقراص الثابتة

المتطلبات

إذا كنت بصدد استبدال أحد المكونات، فقم بإزالة المكون الموجود قبل تنفيذ إجراء التركيب.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع محرك الأقراص الثابتة وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء التركيب.

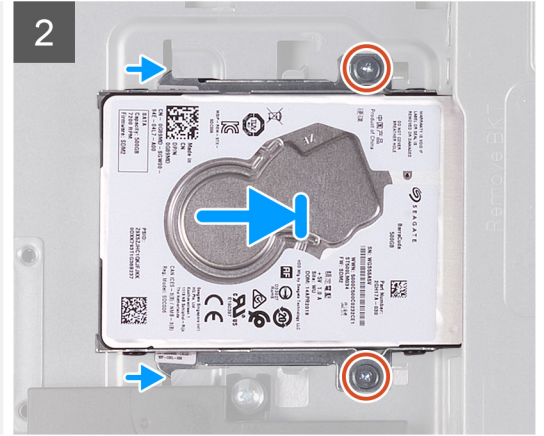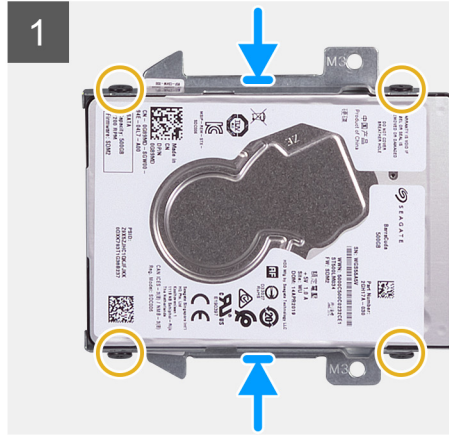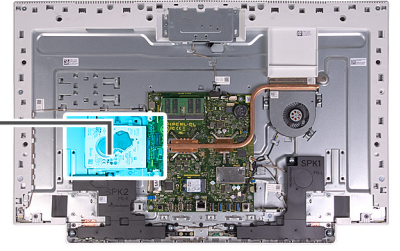

الخطوات

1. قم بمحاذاة فتحات المسامير اللولبية الموجودة في محرك الأقراص الثابتة مع فتحات المسامير اللولبية الموجودة في حامل محرك الأقراص الثابتة.
2. قم بإعادة وضع المسامير اللولبية الأربعة (M3x3.5) المثبتة لحامل محرك الأقراص الثابتة في محرك الأقراص الثابتة.
3. قم بإزالة مجموعة محرك الأقراص الثابتة إلى داخل الفتحة الموجودة في قاعدة مجموعة الشاشة.
4. أعد وضع المسامير اللولبيين (M3x5) المثبتين لمجموعة محرك الأقراص الثابتة في قاعدة مجموعة الشاشة.

الخطوات التالية

1. قم بتركيب الحامل.
2. قم بتركيب الغطاء السفلي.
3. قم بتركيب الغطاء الخلفي.
4. اتبع الإجراءات الواردة في بعد العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

اللوحة الواقي للوحة النظام

إزالة واقي لوحة النظام

المتطلبات



1. اتبع الإجراءات الواردة في قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. قم بإزالة الغطاء الخلفي.
3. قم بإزالة الغطاء السفلي.
4. قم بإزالة الحامل.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع واقي لوحة النظام وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء الإزالة.



4x
M3x5

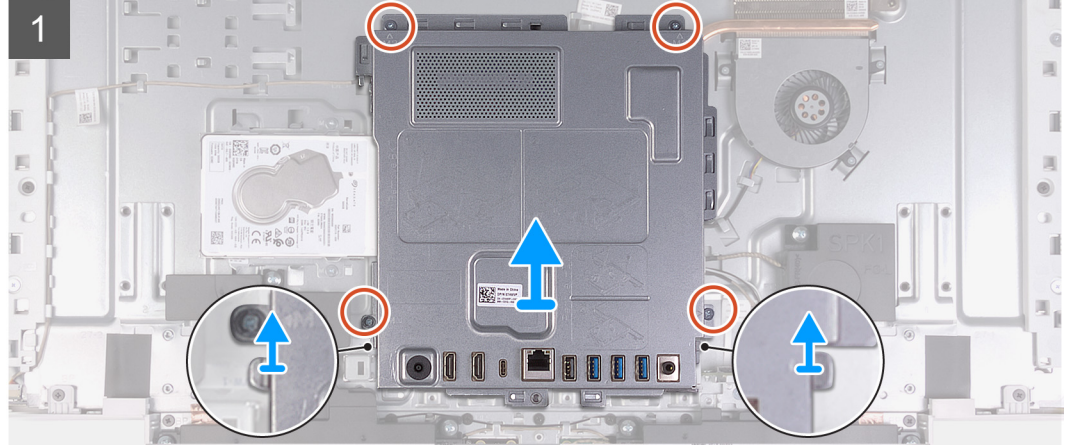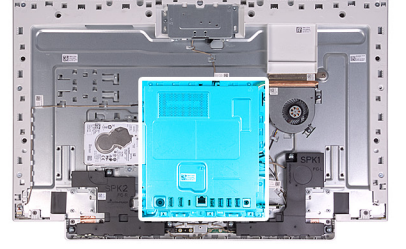

الخطوات

1. قم بإزالة المسامير اللولبية الأربعة (M3x5) التي تثبت واقي لوحة النظام بقاعدة مجموعة الشاشة.
2. ارفع واقي لوحة النظام خارج قاعدة مجموعة الشاشة.

تركيب واقي لوحة النظام

المتطلبات



إذا كنت بصدد استبدال أحد المكونات، فقم بإزالة المكون الموجود قبل تنفيذ إجراء التركيب.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع واقي لوحة النظام وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء التركيب.



4x
M3x5

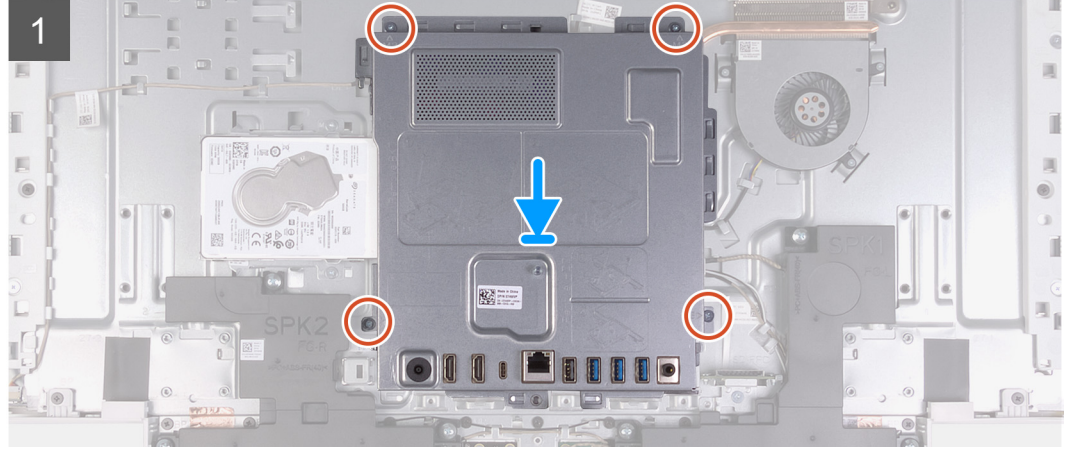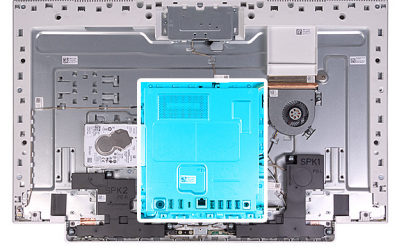

الخطوات

1. قم بمحاذاة الفتحات الموجودة في واقي لوحة النظام مع المنافذ الموجودة في الكمبيوتر.
2. أعد وضع المسامير اللولبية الأربعة (M3x5) التي تثبت واقي لوحة النظام بقاعدة مجموعة الشاشة.

الخطوات التالية

1. قم بتركيب الحامل.
2. قم بتركيب الغطاء السفلي.
3. قم بتركيب الغطاء الخلفي.
4. اتبع الإجراءات الواردة في بعد العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

وحدة (وحدات) الذاكرة





إزالة وحدات الذاكرة

المتطلبات

1. اتبع الإجراءات الواردة في قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. قم بإزالة الغطاء الخلفي.
3. قم بإزالة الغطاء السفلي.
4. قم بإزالة الحامل.
5. قم بإزالة واقي لوحة النظام.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع وحدات الذاكرة وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء الإزالة.

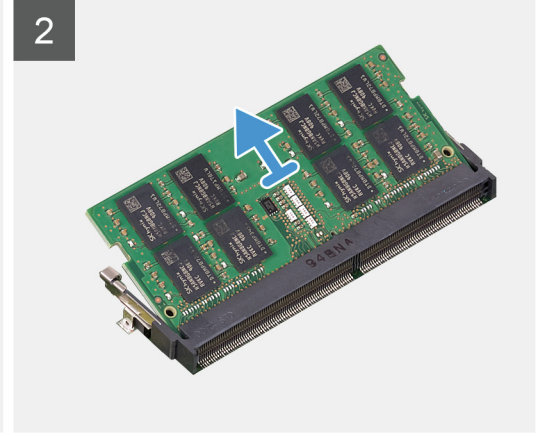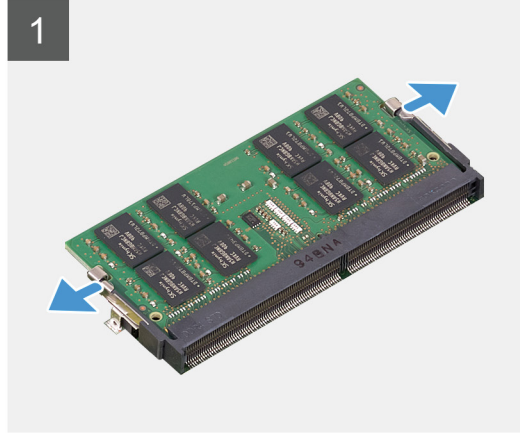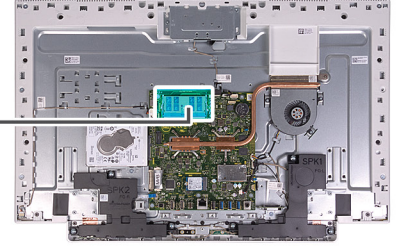

الخطوات

1. باستخدام أطراف أصابعك، افصل مشابك التثبيت الموجودة في فتحة وحدة الذاكرة حتى تبرز وحدة الذاكرة للخارج.
 2. قم بإزاحة وإزالة وحدة الذاكرة من فتحة وحدة الذاكرة.
- ملاحظة:** كرر الخطوات 1 و2 في حالة وجود وحدتي ذاكرة.



تركيب وحدة الذاكرة

المتطلبات

إذا كنت بصدد استبدال أحد المكونات، فقم بإزالة المكون الموجود قبل تنفيذ إجراء التركيب.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع وحدة الذاكرة وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء التركيب.

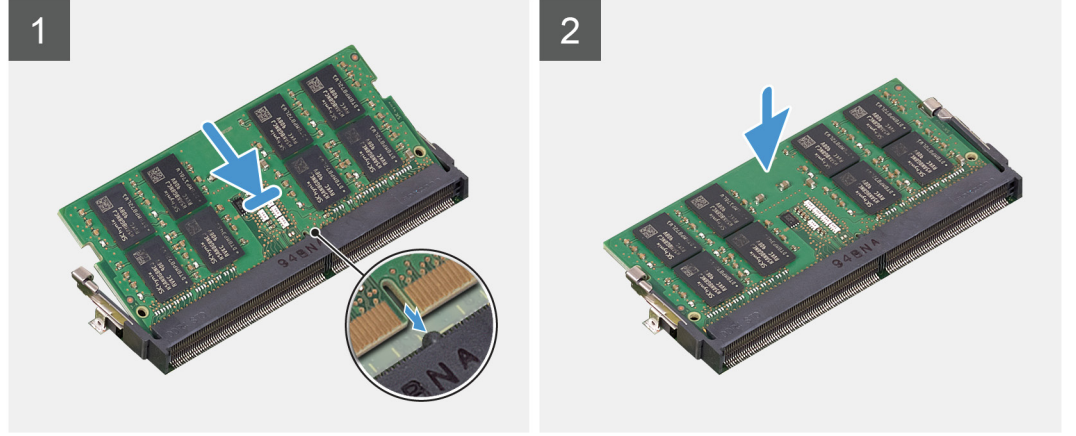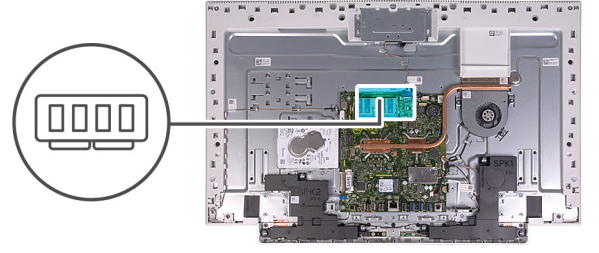

الخطوات

1. قم بمحاذاة الفتحة الموجودة في وحدة الذاكرة مع اللسان الموجود في فتحة وحدة الذاكرة.
 2. قم بإزاحة وحدة الذاكرة بثنات إلى داخل الفتحة بزاوية، واضغط على وحدة الذاكرة حتى تستقر في مكانها.
- ملاحظة:** إذا لم تسمع صوت استقرار وحدة الذاكرة في موضعها، فقم بإزالتها وإعادة تركيبها.
- ملاحظة:** كرر الخطوات 1 و2 في حالة وجود وحدتي ذاكرة.

الخطوات التالية

1. قم بتركيب واقي لوحة النظام.
2. قم بتركيب الحامل.
3. قم بتركيب الغطاء السفلي.
4. قم بتركيب الغطاء الخلفي.
5. اتبع الإجراءات الواردة في بعد العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

المشتت الحراري



إزالة المشتت الحراري

المتطلبات

1. اتبع الإجراءات الواردة في قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. قم بإزالة الغطاء الخلفي.
3. قم بإزالة الغطاء السفلي.
4. قم بإزالة الحامل.
5. قم بإزالة واقي لوحة النظام.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع المشتت الحراري وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء الإزالة.

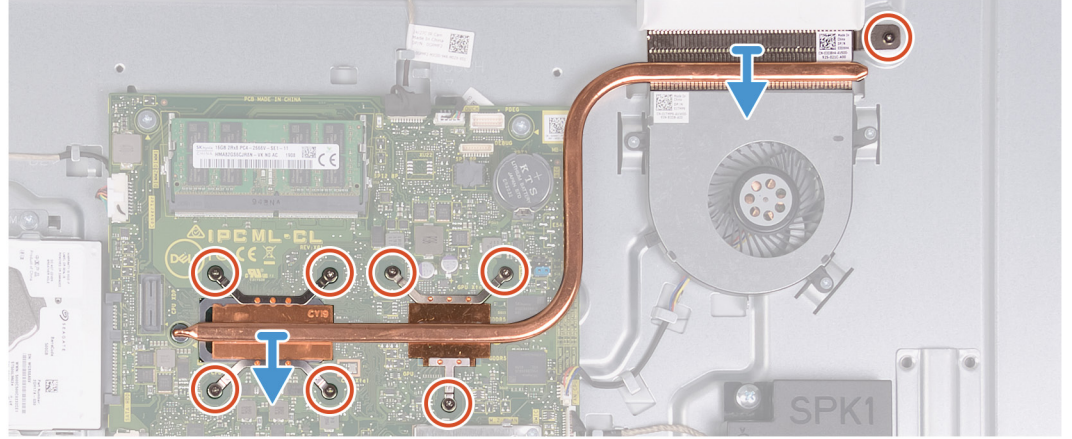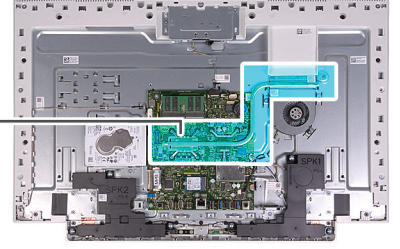

الخطوات

1. بترتيب تسلسلي عكسي (كما هو موضح على المشتت الحراري)، قم بفك مسامير التثبيت اللولبية الثمانية التي تثبت المشتت الحراري بلوحة النظام وقاعدة مجموعة الشاشة.
2. ارفع المشتت الحراري خارج لوحة النظام وقاعدة مجموعة الشاشة.

تركيب المشتت الحراري


المتطلبات

إذا كنت بصدد استبدال أحد المكونات، فقم بإزالة المكون الموجود قبل تنفيذ إجراء التركيب.

ملاحظة: إذا تمت إعادة وضع لوحة النظام أو المشتت الحراري، فاستخدم الوسادة الحرارية/المعجون المرفق ضمن مجموعة الأدوات لضمان تحقيق التوصيل الحراري.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع المشتت الحراري وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء التركيب.

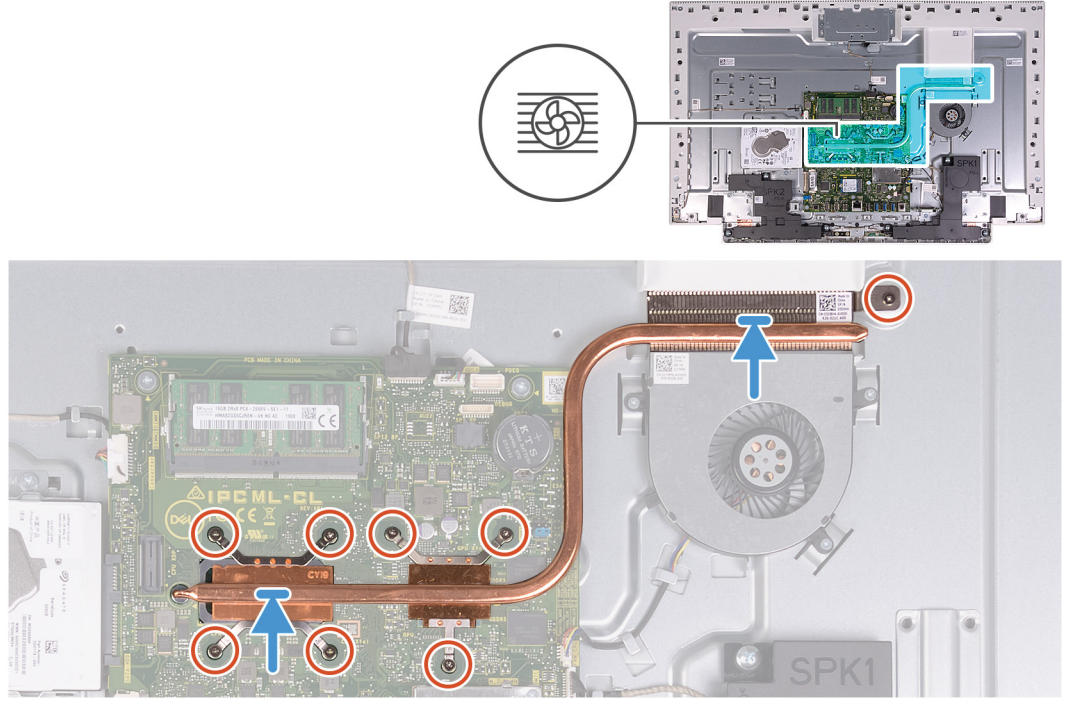

الخطوات

1. قم بمحاذاة فتحات المسامير اللولبية الموجودة في المشتت الحراري مع فتحات المسامير اللولبية الموجودة في لوحة النظام وقاعدة مجموعة الشاشة.
2. بترتيب تسلسلي (كما هو موضح على المشتت الحراري)، أحكم ربط مسامير التثبيت اللولبية الثمانية التي تثبت المشتت الحراري بلوحة النظام وقاعدة مجموعة الشاشة.

الخطوات التالية

1. قم بتركيب واقي لوحة النظام.
2. قم بتركيب الحامل.
3. قم بتركيب الغطاء السفلي.
4. قم بتركيب الغطاء الخلفي.
5. اتبع الإجراءات الواردة في بعد العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

البطاقة اللاسلكية



إزالة بطاقة الاتصال اللاسلكي

المتطلبات

1. اتبع الإجراءات الواردة في قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. قم بإزالة الغطاء الخلفي.
3. قم بإزالة الغطاء السفلي.
4. قم بإزالة الحامل.
5. قم بإزالة واقي لوحة النظام.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع بطاقة الاتصال اللاسلكي وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء الإزالة.

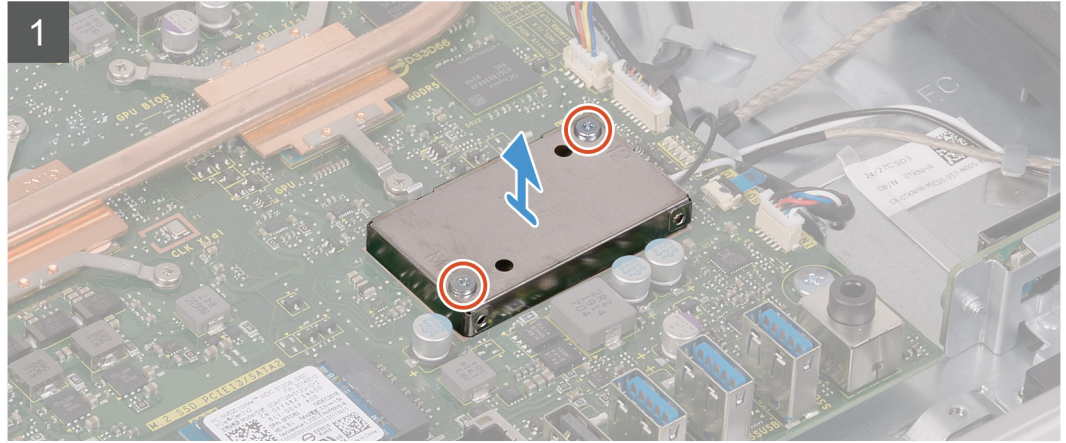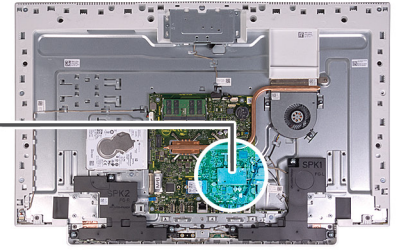

الخطوات

1. قم بإزالة المسمارين اللولبيين (M2x4) المتبقيين لواقى بطاقة الاتصال اللاسلكي في لوحة النظام.
2. ارفع واقى بطاقة الاتصال اللاسلكي خارج لوحة النظام وبطاقة الاتصال اللاسلكي.
3. قم بإزالة المسمار اللولبي (M2x4) الذي يثبت حامل بطاقة الاتصال اللاسلكي في بطاقة الاتصال اللاسلكي.
4. ارفع حامل بطاقة الاتصال اللاسلكي خارج بطاقة الاتصال اللاسلكي.

5. افصل كابلات الهوائي عن بطاقة الاتصال اللاسلكي.
6. قم بإزالة بطاقة الاتصال اللاسلكي وإزالتها من فتحة بطاقة الاتصال اللاسلكي.

تركيب بطاقة الاتصال اللاسلكي

المتطلبات

إذا كنت بصدد استبدال أحد المكونات، فقم بإزالة المكون الموجود قبل تنفيذ إجراء التركيب.




تنبيه: لتجنب تلف البطاقة اللاسلكية المصغرة، لا تضع أي كابلات أسفلها.


عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع بطاقة الاتصال اللاسلكي وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء التركيب.



3x
M2x4

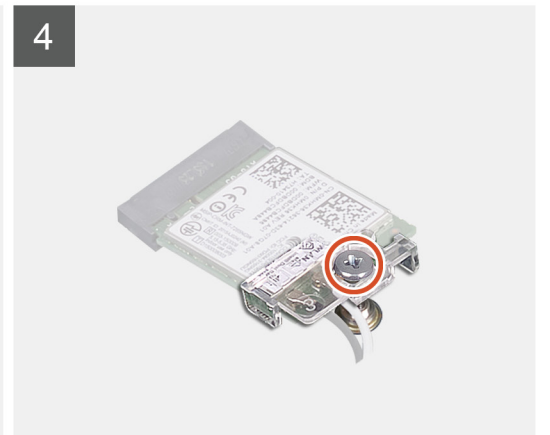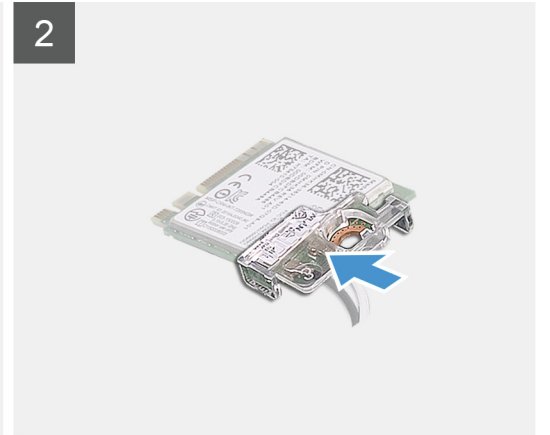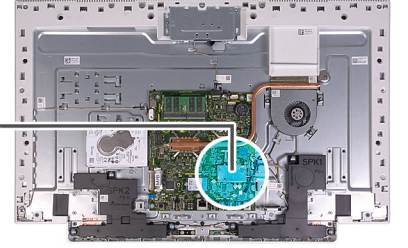

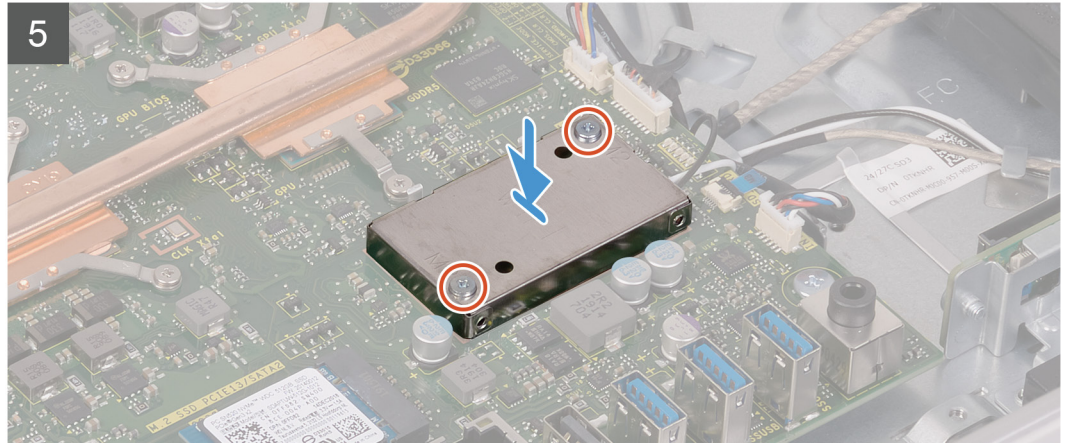

الخطوات

1. قم بتوصيل كابلات الهوائي ببطاقة الاتصال اللاسلكي.
يوضح الجدول التالي نظام ألوان كابلات الهوائي لبطاقة الاتصال اللاسلكي التي يدعمها جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

جدول 2. نظام ألوان كابلات الهوائي

| لون كابل الهوائي | الموصلات الموجودة في بطاقة الاتصال اللاسلكي |
|------------------|---|
| أبيض | الكابل الرئيسي (مثلث أبيض) |
| أسود | الكابل الإضافي (مثلث أسود) |

2. ضع حامل بطاقة الاتصال اللاسلكي على بطاقة الاتصال اللاسلكي.
3. قم بمحاذاة السن الموجود على بطاقة الاتصال اللاسلكي مع اللسان الموجود في فتحة بطاقة الاتصال اللاسلكي.
4. قم بإزاحة بطاقة الاتصال اللاسلكي بزاوية إلى داخل فتحة بطاقة الاتصال اللاسلكي.
5. أعد وضع المسمار اللولبي (M2x4) الذي يثبت حامل بطاقة الاتصال اللاسلكي ببطاقة الاتصال اللاسلكي.
6. قم بمحاذاة ووضع واقي بطاقة الاتصال اللاسلكي في لوحة النظام وبطاقة الاتصال اللاسلكي.
7. أعد وضع المسمارين اللولبيين (M2x4) المثبتين لواقى بطاقة الاتصال اللاسلكي بلوحة النظام.

الخطوات التالية

1. قم بتركيب واقي لوحة النظام.
2. قم بتركيب الحامل.
3. قم بتركيب الغطاء السفلي.
4. قم بتركيب الغطاء الخلفي.
5. اتبع الإجراءات الواردة في بعد العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

محرك أقراص الحالة الثابتة

إزالة محرك أقراص الحالة الثابتة

المتطلبات



1. اتبع الإجراءات الواردة في قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. قم بإزالة الغطاء الخلفي.
3. قم بإزالة الغطاء السفلي.
4. قم بإزالة الحامل.
5. قم بإزالة واقي لوحة النظام.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء الإزالة.



1x
M2x2.5

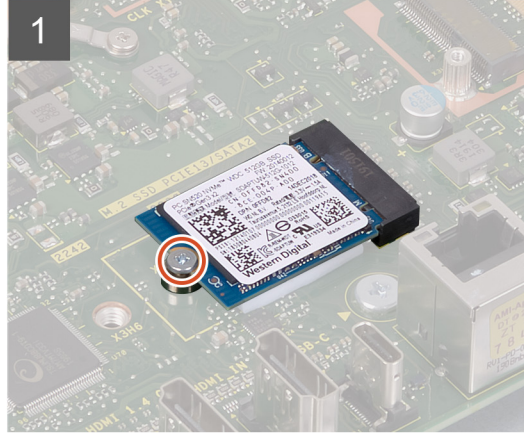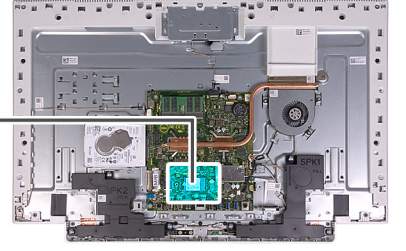

الخطوات

1. قم بإزالة المسامير اللولبية (M2x2.5) المثبتة لمحرك الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة في لوحة النظام.
2. قم بإزاحة محرك الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة وإزالتها من فتحة بطاقة M.2 الموجودة في لوحة النظام.

تركيب محرك أقراص الحالة الثابتة

المتطلبات




⚠️ تنبيه: محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة قابلة للكسر. ولذا توخ الحذر عند التعامل معها. إذا كنت بصدد استبدال أحد المكونات، فقم بإزالة المكون الموجود قبل تنفيذ إجراء التركيب.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع محرك الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء التركيب.



1x
M2x2.5

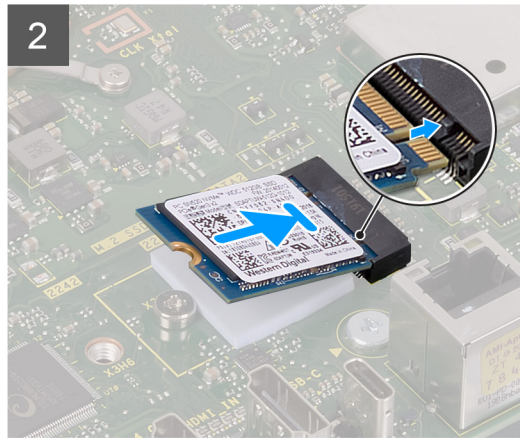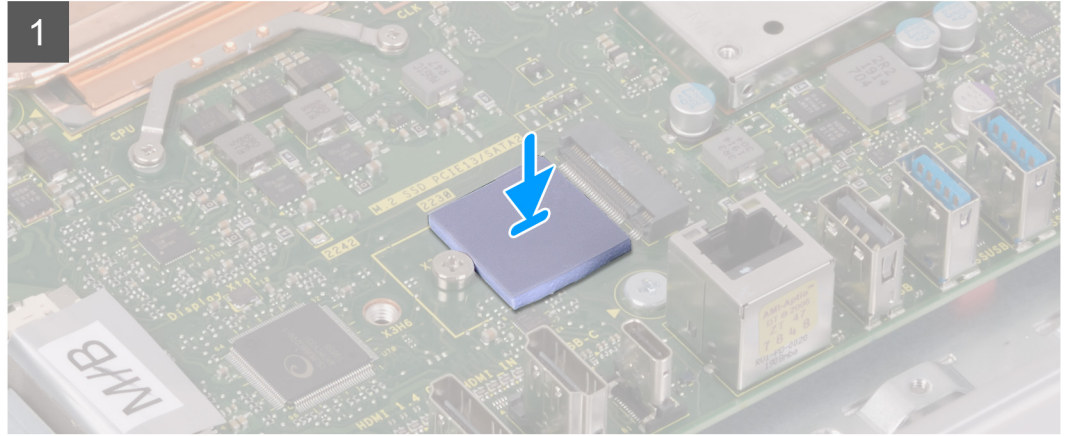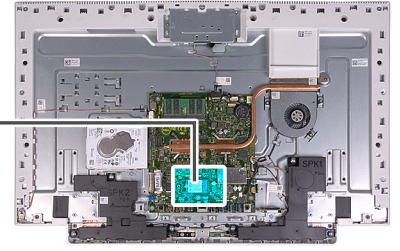

الخطوات

1. قم بمحاذاة السن الموجود في محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة مع اللسان الموجود في فتحة بطاقة M.2.
2. قم بإزاحة محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة إلى داخل فتحة بطاقة M.2 الموجودة في لوحة النظام.
3. أعد وضع المسمار اللولبي (M2x2.5) الذي يثبت محرك أقراص الحالة الصلبة في لوحة النظام.

الخطوات التالية

1. قم بتركيب واقي لوحة النظام.
2. قم بتركيب الحامل.
3. قم بتركيب الغطاء السفلي.
4. قم بتركيب الغطاء الخلفي.
5. اتبع الإجراءات الواردة في بعد العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

قارئ بطاقة الوسائط

إزالة قارئ بطاقات الوسائط

المتطلبات



1. اتبع الإجراءات الواردة في قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. قم بإزالة الغطاء الخلفي.
3. قم بإزالة الغطاء السفلي.
4. قم بإزالة الحامل.
5. قم بإزالة واقي لوحة النظام.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع قارئ بطاقات الوسائط وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء الإزالة.



2x
M3 0.5x5

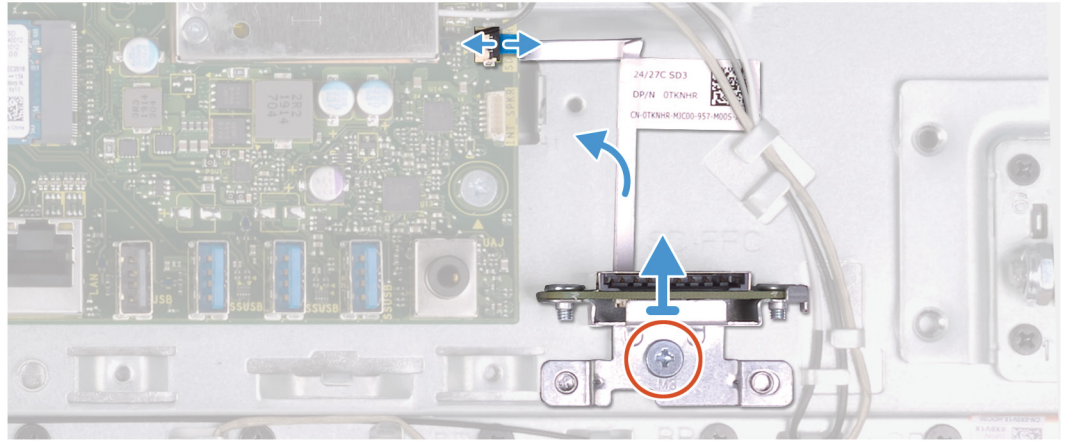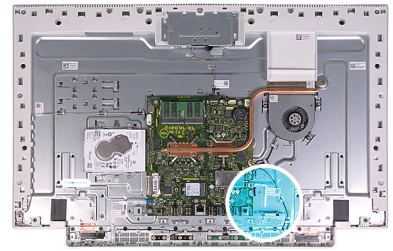

الخطوات

1. قم بإزالة المسامير اللولبية (M2x3) الذي يثبت قارئ بطاقات الوسائط في قاعدة مجموعة الشاشة.
2. افتح المزلاج وافصل كابل قارئ بطاقة الوسائط عن لوحة النظام.
3. قم بإزالة قارئ بطاقات الوسائط من فتحة قارئ بطاقات الوسائط.

تركيب قارئ بطاقات الوسائط

المتطلبات



إذا كنت بصدد استبدال أحد المكونات، فقم بإزالة المكون الموجود قبل تنفيذ إجراء التركيب.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع قارئ بطاقات الوسائط وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء التركيب.



2x
M3 0.5x5

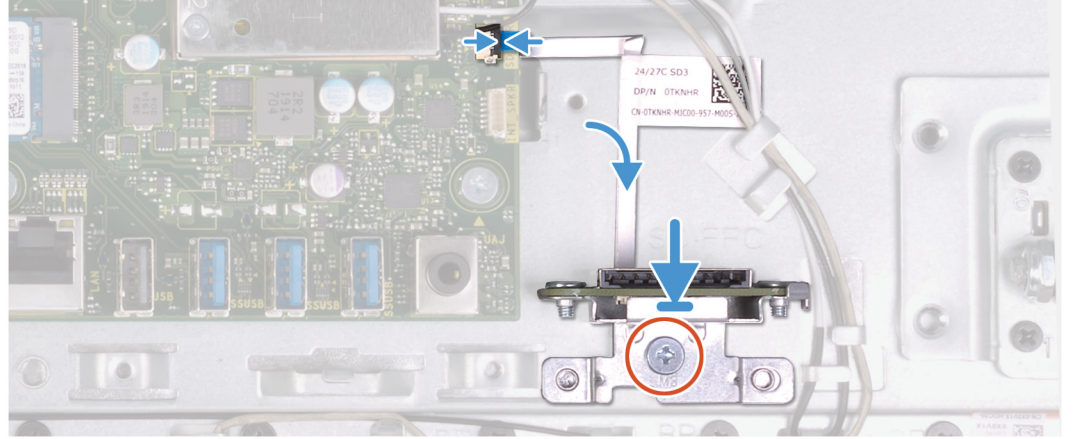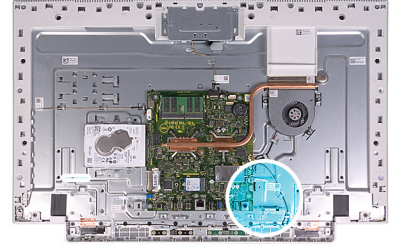

الخطوات

1. قم بتوصيل كابل قارئ بطاقات الوسائط بلوحة النظام وإغلاق المزلاج لتثبيت الكابل.
2. أدخل قارئ بطاقات الوسائط في فتحة قارئ بطاقات الوسائط.
3. قم بمحاذاة المسامير اللولبية الموجودة في قارئ بطاقات الوسائط مع فتحات المسامير اللولبية الموجودة في الفتحة داخل قاعدة مجموعة الشاشة.
4. أعد وضع المسمار اللولبي (M2x3) الذي يثبت قارئ بطاقات الوسائط في قاعدة مجموعة الشاشة.

الخطوات التالية

1. قم بتركيب واقي لوحة النظام.
2. قم بتركيب الحامل.
3. قم بتركيب الغطاء السفلي.
4. قم بتركيب الغطاء الخلفي.
5. اتبع الإجراءات الواردة في بعد العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

مكبرات الصوت

إزالة مكبرات الصوت

المتطلبات




1. اتبع الإجراءات الواردة في قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. قم بإزالة الغطاء الخلفي.
3. قم بإزالة الغطاء السفلي.
4. قم بإزالة الحامل.
5. قم بإزالة واقي لوحة النظام.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع مكبرات الصوت وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء الإزالة.



6x
M3 4+7.1xZN

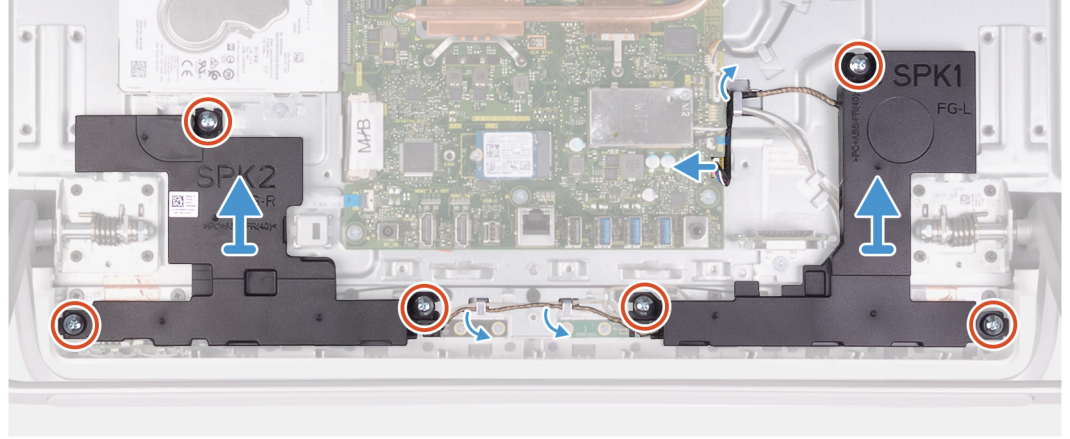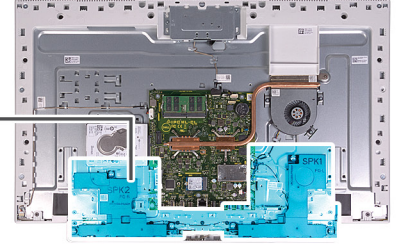

الخطوات

1. افصل كابل مكبر الصوت عن لوحة النظام وقم بإزالته من دليل التوجيه الموجود على قاعدة مجموعة الشاشة.
2. قم بإزالة المسامير اللولبية الستة (M3 4+7.1xZN) المثبتة لمكبرات الصوت في قاعدة مجموعة الشاشة.
3. قم بإزالة كابل مكبر الصوت من أدلة التوجيه الموجودة على قاعدة مجموعة الشاشة.
4. ارفع مكبرات الصوت مع الكابل الخاص بها خارج قاعدة مجموعة الشاشة.

تركيب مكبرات الصوت

المتطلبات




إذا كنت بصدد استبدال أحد المكونات، فقم بإزالة المكون الموجود قبل تنفيذ إجراء التركيب.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع مكبرات الصوت وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء التركيب.



6x
M3 4+7.1xZN

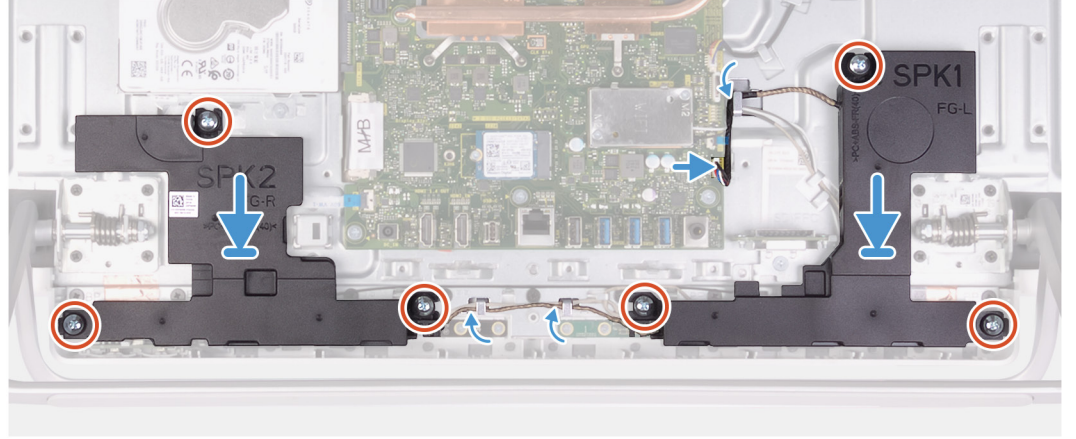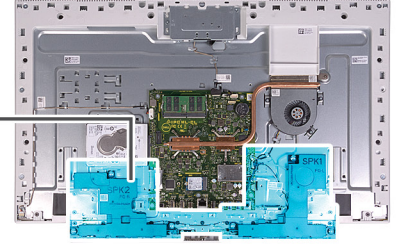

الخطوات

1. قم بمحاذاة فتحات المسامير اللولبية الموجودة في مكبرات الصوت مع فتحات المسامير اللولبية الموجودة في قاعدة مجموعة الشاشة، ثم قم بتوجيه الكابل عبر أدلة التوجيه الموجود على قاعدة مجموعة الشاشة.
2. أعد وضع المسامير اللولبية الثمانية (M3 4+7.1xZN) المثبتة لمكبرات الصوت في قاعدة مجموعة الشاشة.
3. قم بتوجيه كابل مكبر الصوت عبر دليل التوجيه على قاعدة مجموعة الشاشة، ثم وصل كابل مكبر الصوت بلوحة النظام.

الخطوات التالية

1. قم بتركيب واقي لوحة النظام.
2. قم بتركيب الحامل.
3. قم بتركيب الغطاء السفلي.
4. قم بتركيب الغطاء الخلفي.
5. اتبع الإجراءات الواردة في بعد العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الميكروفونات

إزالة الميكروفونات

المتطلبات



1. اتبع الإجراءات الواردة في قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. قم بإزالة الغطاء الخلفي.
3. قم بإزالة الغطاء السفلي.
4. قم بإزالة الحامل.
5. قم بإزالة واقي لوحة النظام.
6. قم بإزالة مكبرات الصوت.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع الميكروفونات وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء الإزالة.



8x
M2x2.5

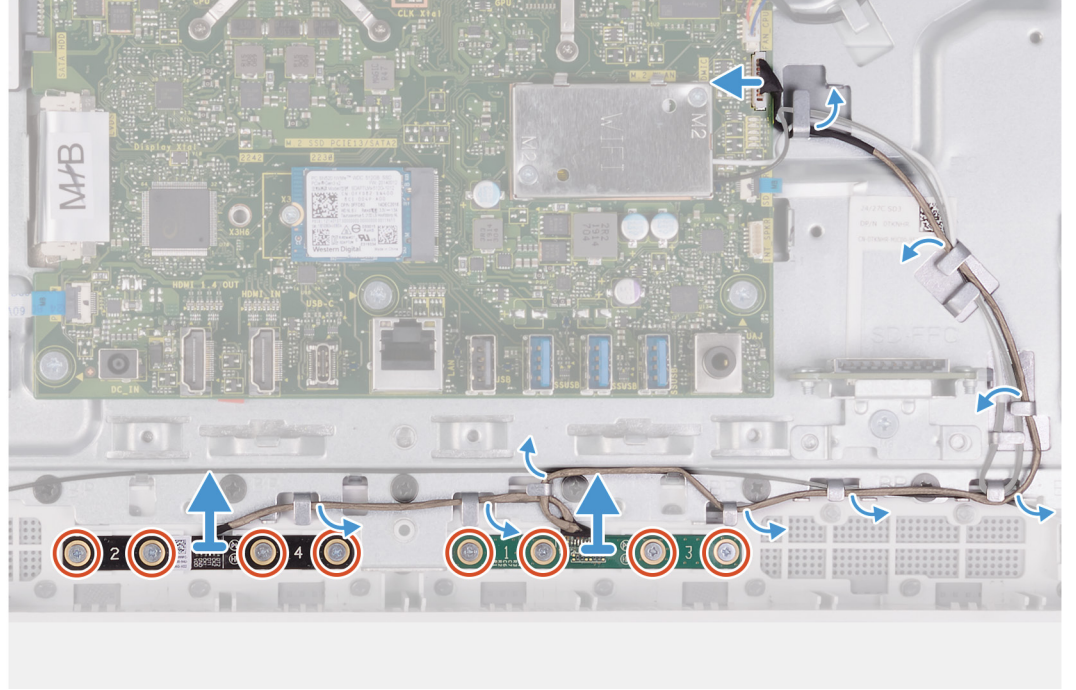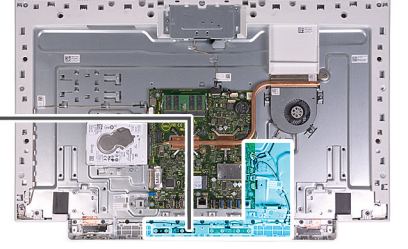

الخطوات

1. افصل كابل الميكروفون عن لوحة النظام وحرره من أدلة التوجيه الموجودة في قاعدة مجموعة الشاشة.
2. قم بإزالة المسامير اللولبية الثمانية (M2x2.5) المثبتة لوحدة الميكروفون (2) في لوحة القاعدة وحررها من أدلة التوجيه الموجودة على قاعدة مجموعة الشاشة.
3. ارفع وحدة الميكروفون (2) خارج الفتحات الموجودة في لوحة القاعدة.

تركيب الميكروفونات

المتطلبات



إذا كنت بصدد استبدال أحد المكونات، فقم بإزالة المكون الموجود قبل تنفيذ إجراء التركيب.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع الميكروفونات وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء التركيب.



8x
M2x2.5

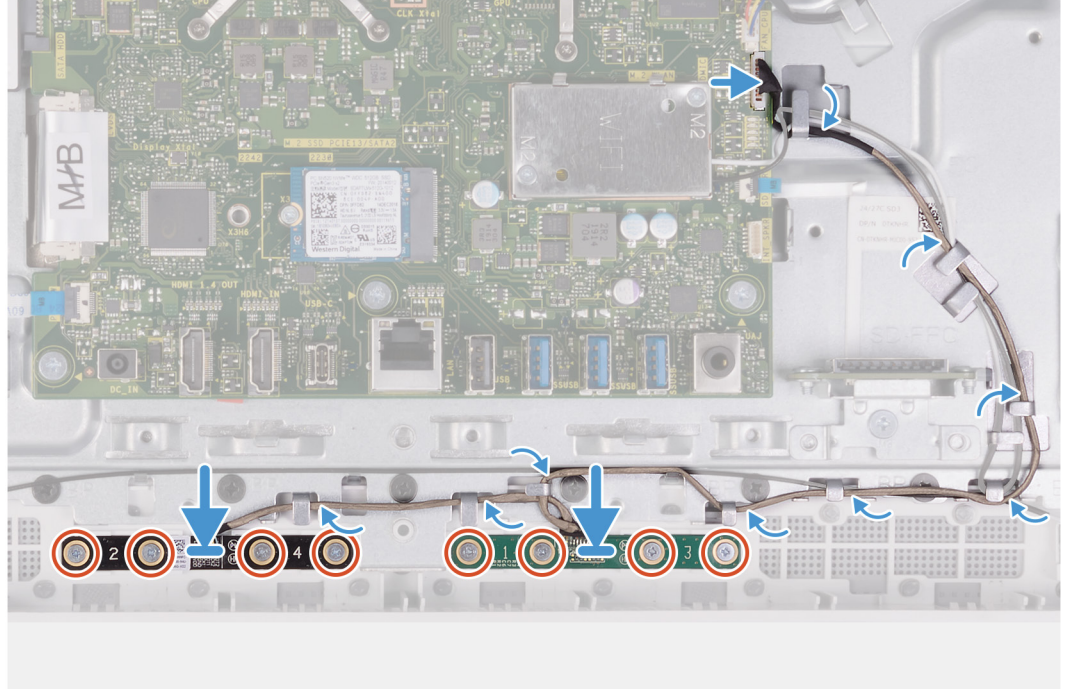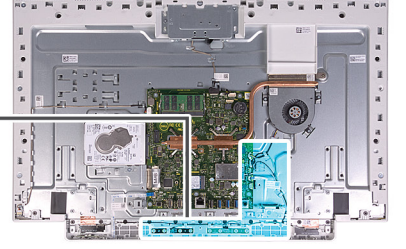

الخطوات

1. قم بمحاذاة وحدات الميكروفون (2) مع الفتحات الخاصة بها الموجودة في لوحة القاعدة.
2. قم بتوجيه الكابل عبر أدلة التوجيه الموجودة في قاعدة مجموعة الشاشة.
3. أعد وضع المسامير اللولبية (M2X2.5) الثمانية المثبتة لوحدة الميكروفون بلوحة القاعدة.
4. قم بتوجيه كابل الميكروفون عبر أدلة التوجيه على قاعدة مجموعة الشاشة، ثم وصل كابل الميكروفون بلوحة النظام.

الخطوات التالية

1. قم بتركيب مكبرات الصوت.
2. قم بتركيب وافي لوحة النظام.
3. قم بتركيب الحامل.
4. قم بتركيب الغطاء السفلي.
5. قم بتركيب الغطاء الخلفي.
6. اتبع الإجراءات الواردة في بعد العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

المروحة

إزالة المروحة

المتطلبات

1. اتبع الإجراءات الواردة في قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. قم بإزالة الغطاء الخلفي.
3. قم بإزالة الغطاء السفلي.



4. قم بإزالة الحامل.
5. قم بإزالة واقي لوحة النظام.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع المروحة وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء الإزالة.



3x
M2x2.5

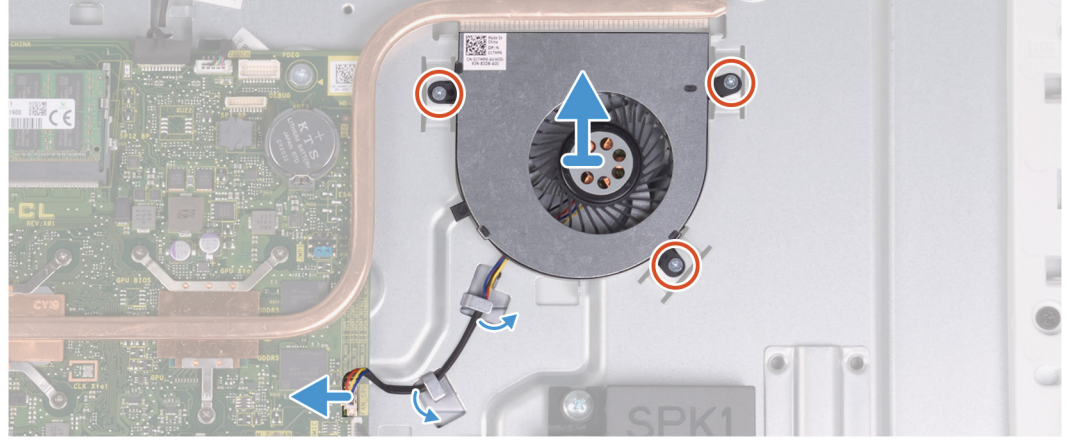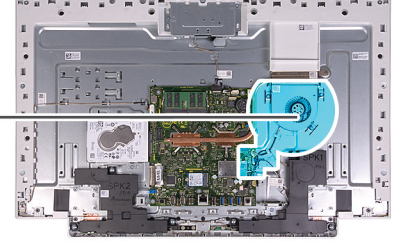

الخطوات

1. افصل كابيل المروحة من لوحة النظام.
2. قم بإزالة كابيل المروحة من أدلة التوجيه الموجودة على قاعدة مجموعة الشاشة.
3. قم بإزالة المسامير اللولبية الثلاثة (M2x2.5) المثبتة للمروحة في قاعدة مجموعة الشاشة.
4. ارفع المروحة مع الكابيل الخاص بها خارج قاعدة مجموعة الشاشة.

تركيب المروحة

المتطلبات




إذا كنت بصدد استبدال أحد المكونات، فقم بإزالة المكون الموجود قبل تنفيذ إجراء التركيب.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع المروحة وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء التركيب.



3x
M2x2.5

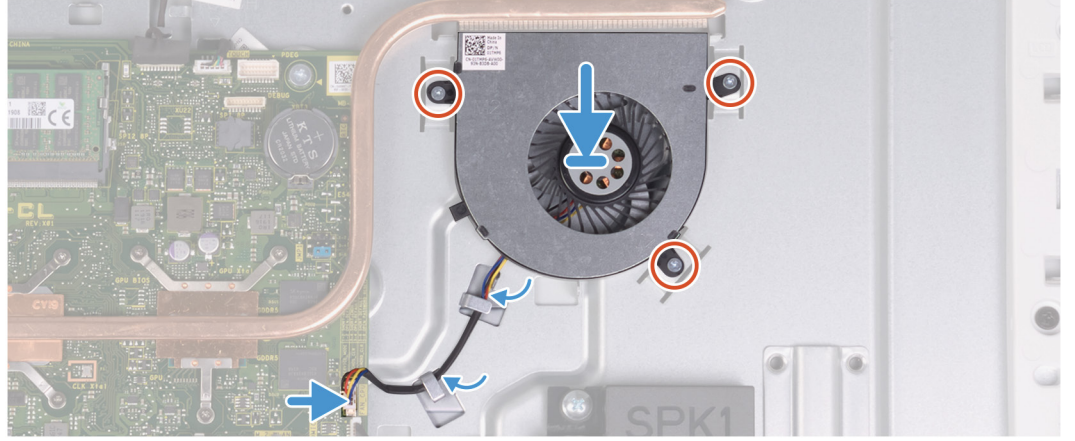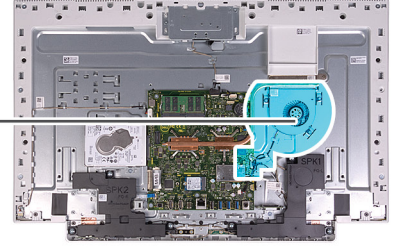

الخطوات

1. قم بمحاذاة فتحات المسامير اللولبية الموجودة في المروحة مع فتحات المسامير اللولبية الموجودة في قاعدة مجموعة الشاشة.
2. أعد وضع المسامير اللولبية الثلاثة (M2x2.5) التي تثبت المروحة في قاعدة مجموعة الشاشة.
3. قم بتوجيه كابل المروحة عبر أدلة التوجيه الموجودة في قاعدة مجموعة الشاشة.
4. قم بتوصيل كابل المروحة بلوحة النظام.

الخطوات التالية

1. قم بتركيب وافي لوحة النظام.
2. قم بتركيب الحامل.
3. قم بتركيب الغطاء السفلي.
4. قم بتركيب الغطاء الخلفي.
5. اتبع الإجراءات الواردة في بعد العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

وحدات الهوائي

إزالة وحدات الهوائي

المتطلبات



1. اتبع الإجراءات الواردة في قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. قم بإزالة الغطاء الخلفي.
3. قم بإزالة الغطاء السفلي.
4. قم بإزالة الحامل.
5. قم بإزالة وافي لوحة النظام.
6. قم بإزالة البطاقة اللاسلكية.
7. قم بإزالة مكبرات الصوت.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع وحدات الهوائي وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء الإزالة.



2x
M2x2.5

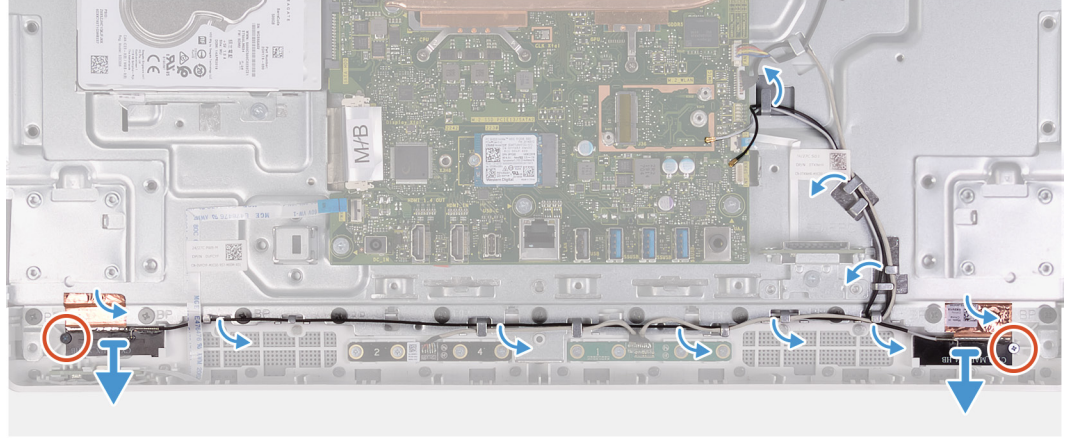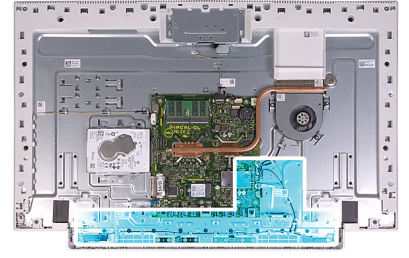

ملاحظة: انتبه إلى مسار توجيه كابلات الهوائي قبل إزالة كابلات الهوائي من أدلة التوجيه. انتبه أيضًا إلى موقع وحدات الهوائي المطبوعة على قاعدة مجموعة الشاشة باسم ANT-B (باللون الأسود) وANT-W (باللون الأبيض).

الخطوات

1. قم بإزالة كابلات الهوائي من أدلة التوجيه الموجودة على قاعدة مجموعة الشاشة.
2. قم بإزالة المسمارين اللولبيين (M2x2.5) المثبتين لوحدة الهوائي (2) بلوحة القاعدة.
3. انزع بعناية الرقاقة النحاسية التي تثبت كابلات الهوائي (2) بلوحة القاعدة.
4. ارفع وحدات الهوائي بعيدًا عن لوحة القاعدة.

تركيب وحدات الهوائي

المتطلبات



إذا كنت بصدد استبدال أحد المكونات، فقم بإزالة المكون الموجود قبل تنفيذ إجراء التركيب.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع وحدات الهوائي وتقدم تمثيلًا مرئيًا لإجراء التركيب.



2x
M2x2.5

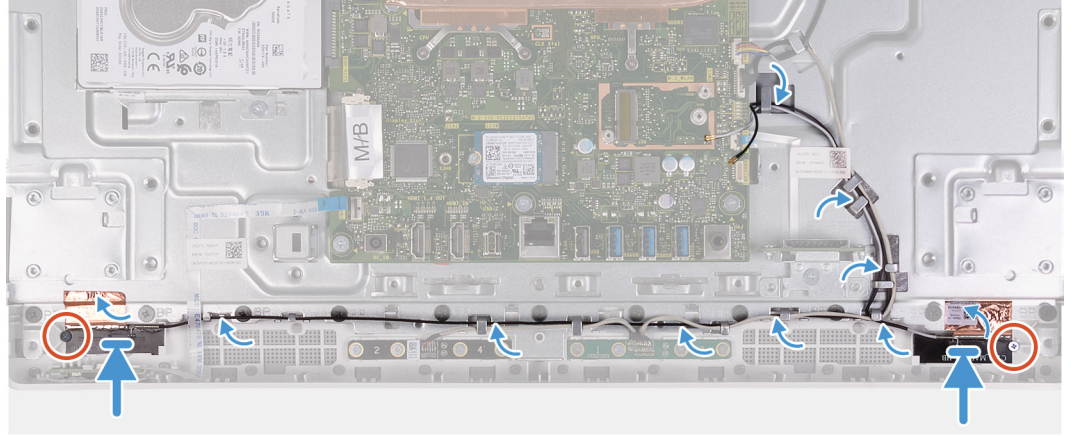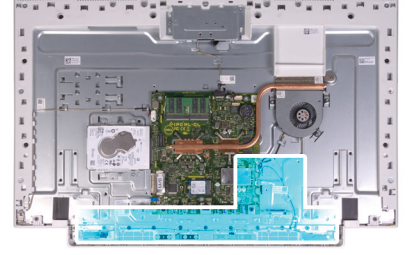

ملاحظة: انتبه إلى موقع وحدات الهوائي المطبوعة على قاعدة مجموعة الشاشة باسم ANT-B (باللون الأسود) وANT-W (باللون الأبيض).

الخطوات

1. قم بمحاذاة وحدات الهوائي (2) مع الفتحات الموجودة في لوحة القاعدة وقم بثبيتها في مكانها.
2. ضع الرقاقة النحاسية التي تثبت كابلات الهوائي (2) بلوحة القاعدة.
3. أعد وضع المسمارين اللولبيين (M2x2.5) المثبتين لوحدة الهوائي (2) بلوحة القاعدة.
4. قم بتوجيه كابلات الهوائي عبر أدلة التوجيه الموجودة في قاعدة مجموعة الشاشة.

الخطوات التالية

1. قم بتركيب مكبرات الصوت.
2. قم بتركيب بطاقة الاتصال اللاسلكي.
3. قم بتركيب واقي لوحة النظام.
4. قم بتركيب الحامل.
5. قم بتركيب الغطاء السفلي.
6. قم بتركيب الغطاء الخلفي.
7. اتبع الإجراءات الواردة في بعد العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الكاميرا




إزالة الكاميرا

المتطلبات

1. اتبع الإجراءات الواردة في قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. قم بإزالة الغطاء الخلفي.
3. قم بإزالة الغطاء السفلي.
4. قم بإزالة الحامل.
5. قم بإزالة واقي لوحة النظام.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع الكاميرا وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء الإزالة.

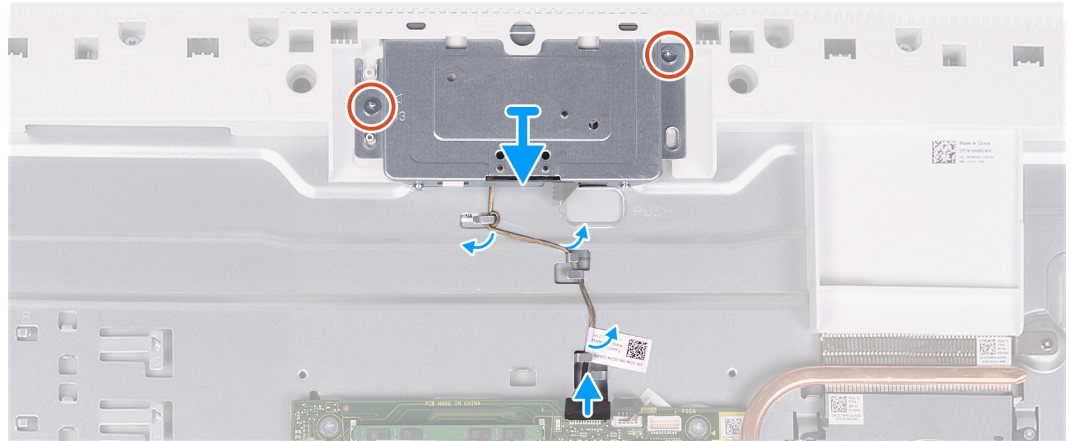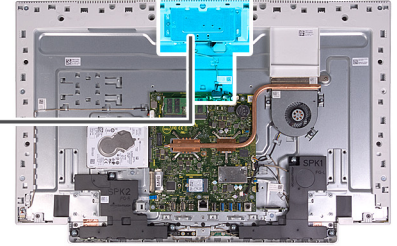

الخطوات

1. افصل كابل الكاميرا من لوحة النظام.
2. قم بإزالة كابل الكاميرا من أدلة التوجيه الموجودة على قاعدة مجموعة الشاشة.
3. قم بإزالة المسامير اللولبية (M3x5) المثبتين لمجموعة الكاميرا القابلة للسحب والطي في لوحة القاعدة.
4. قم بإزالة باب مجموعة الكاميرا القابلة للسحب والطي من لوحة القاعدة.

تركيب الكاميرا

المتطلبات



إذا كنت بصدد استبدال أحد المكونات، فقم بإزالة المكون الموجود قبل تنفيذ إجراء التركيب.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع الكاميرا وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء التركيب.



2x
M3x5

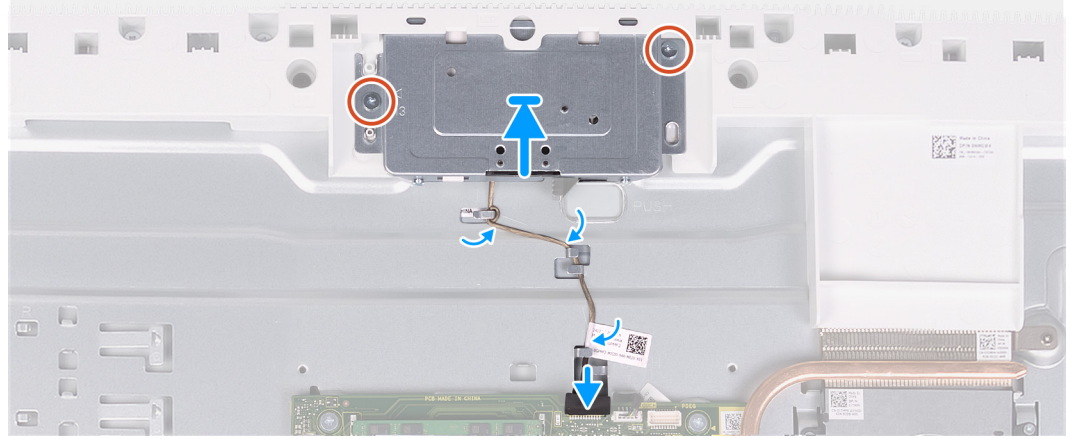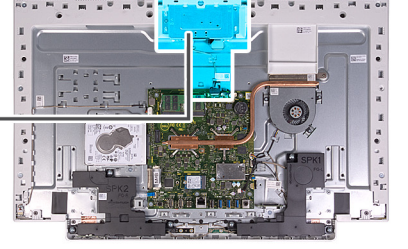

الخطوات

1. قم بإزالة مجموعة الكاميرا القابلة للسحب والطي ووضعه داخل لوحة القاعدة.
2. أعد وضع المسمارين اللولبيين (M3x5) المثبتين لمجموعة الكاميرا القابلة للسحب والطي في لوحة القاعدة.
3. قم بتوجيه كبل الكاميرا عبر أدلة التوجيه الموجودة في قاعدة مجموعة الشاشة.
4. صل كبل الكاميرا بلوحة النظام.

الخطوات التالية

1. قم بتركيب واقي لوحة النظام.
2. قم بتركيب الحامل.
3. قم بتركيب الغطاء السفلي.
4. قم بتركيب الغطاء الخلفي.
5. اتبع الإجراءات الواردة في بعد العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

لوحة زر التشغيل



إزالة لوحة زر التشغيل

المتطلبات

1. اتبع الإجراءات الواردة في قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. قم بإزالة الغطاء الخلفي.
3. قم بإزالة الغطاء السفلي.
4. قم بإزالة الحامل.
5. قم بإزالة واقي لوحة النظام.
6. قم بإزالة مكبرات الصوت.

عن المهمة

توضح الصورة التالية لوحة زر التشغيل وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء الإزالة.

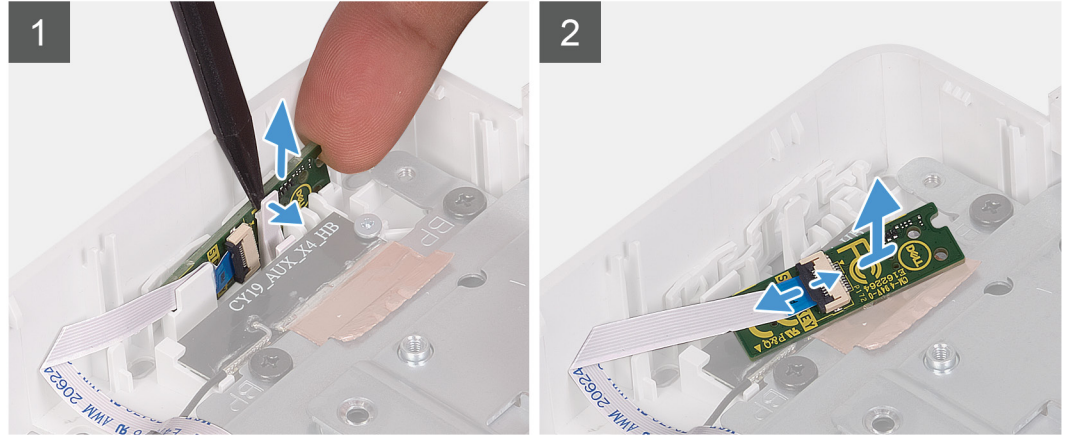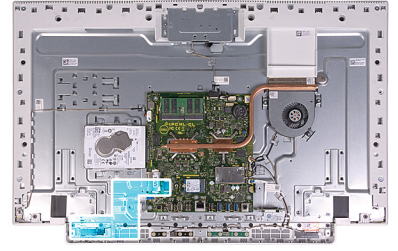

الخطوات

1. افتح السن الموجود على جانب لوحة زر التشغيل وارفع لوحة زر التشغيل من الفتحة الموجودة في لوحة القاعدة.
2. افتح المزلاج، مع فصل كابل لوحة زر التشغيل عن لوحة زر التشغيل، ثم ارفعه خارج لوحة زر التشغيل.



تركيب لوحة زر التشغيل

المتطلبات

إذا كنت بصدد استبدال أحد المكونات، فقم بإزالة المكون الموجود قبل تنفيذ إجراء التركيب.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع لوحة زر التشغيل وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء التركيب.

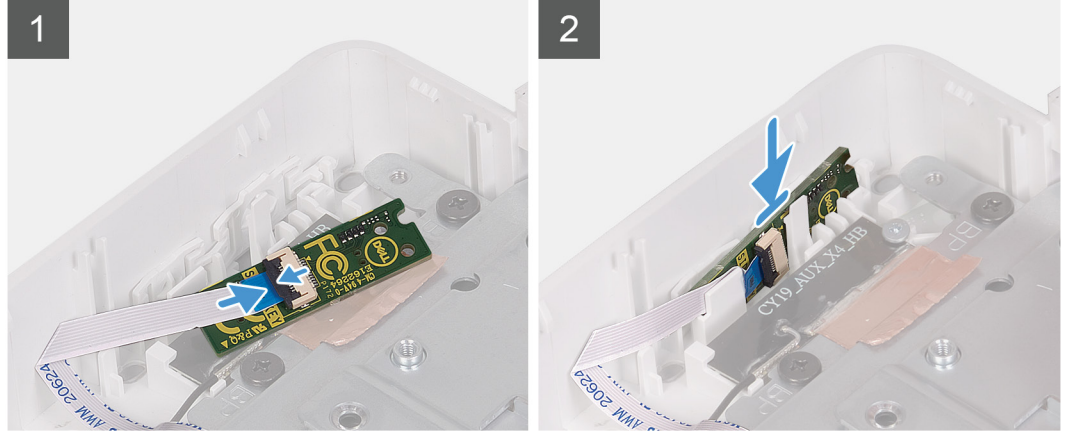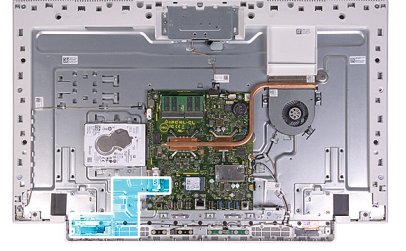

الخطوات

1. قم بتوصيل كابل لوحة زر التشغيل بلوحة المزلاج لثبيت الكابل.
2. قم بمحاذاة لوحة زر التشغيل ووضعها داخل الفتحة الموجودة في لوحة القاعدة وقم بتثبيتها في مكانها.

الخطوات التالية

1. قم بتركيب مكبرات الصوت.
2. قم بتركيب واقي لوحة النظام.
3. قم بتركيب الحامل.
4. قم بتركيب الغطاء السفلي.
5. قم بتركيب الغطاء الخلفي.
6. اتبع الإجراءات الواردة في بعد العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

لوحة النظام

إزالة لوحة النظام


المتطلبات

1. اتبع الإجراءات الواردة في قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
 - ① ملاحظة: تم تخزين رمز الخدمة الخاص بجهاز الكمبيوتر لديك في لوحة النظام. يجب عليك إدخال "رمز الخدمة" في برنامج إعداد BIOS بعد إعادة وضع لوحة النظام.
 - ① ملاحظة: إعادة وضع لوحة النظام تؤدي إلى إزالة أي تغييرات قمت بإجرائها على BIOS باستخدام برنامج إعداد BIOS. يجب عليك إجراء التغييرات المناسبة مرة أخرى بعد إعادة وضع لوحة النظام.
 - ① ملاحظة: قبل فصل الكابلات من لوحة النظام، لاحظ موقع الموصلات بحيث يمكنك إعادة توصيل الكابلات بطريقة صحيحة بعد إعادة وضع لوحة النظام.
2. قم بإزالة الغطاء الخلفي.
3. قم بإزالة الغطاء السفلي.
4. قم بإزالة الحامل.
5. قم بإزالة واقي لوحة النظام.
6. قم بإزالة وحدات الذاكرة.
7. قم بإزالة البطاقة اللاسلكية.

8. قم بإزالة محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة.
9. قم بإزالة المشتت الحراري.

عن المهمة



تشير الصورة التالية إلى الموصلات الموجودة في لوحة النظام.

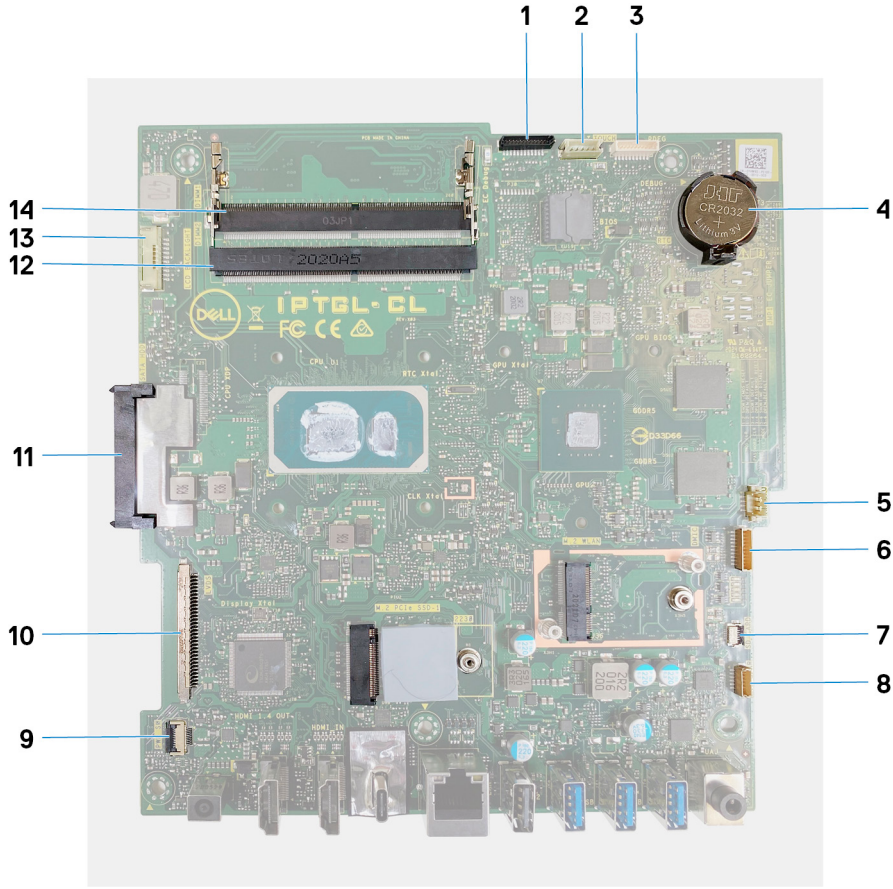

شكل 1. موصلات لوحة النظام

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. كابل الكاميرا | 2. كابل شاشة اللمس |
| 3. منفذ تصحيح الأخطاء | 4. البطارية الخلية المصغرة |
| 5. كابل المروحة | 6. كابل الميكروفونات |
| 7. كابل قارئ بطاقات الوسائط | 8. كابل مكبر الصوت |
| 9. كابل لوحة زر التشغيل | 10. كابل الشاشة |
| 11. موصل محرك الأقراص الثابتة | 12. وحدة الذاكرة (DIMM2) |
| 13. كابل الإضاءة الخلفية | 14. وحدة الذاكرة (DIMM1) |

توضح الصورة التالية موقع لوحة النظام وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء الإزالة.

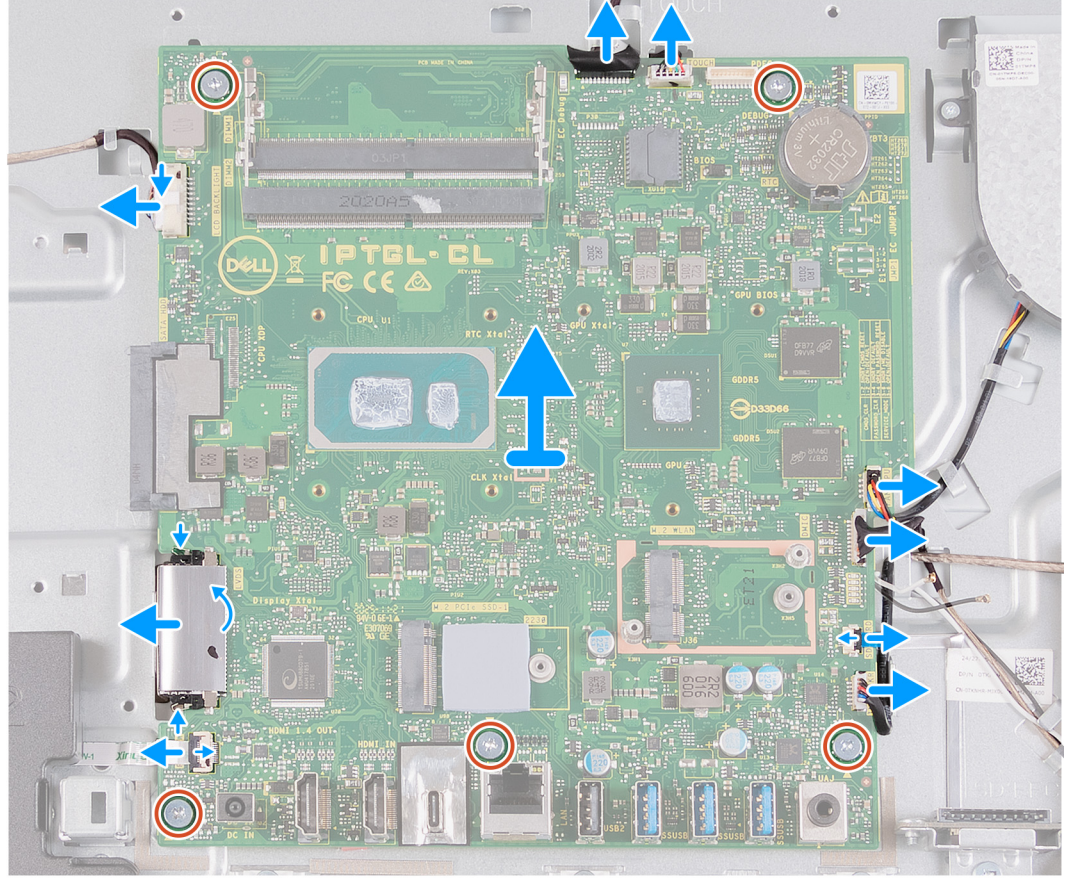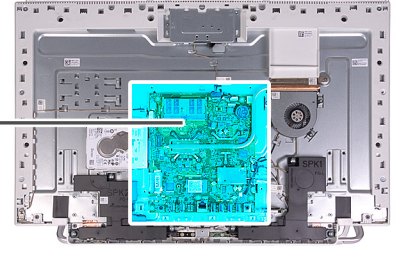

الخطوات

1. افصل كابل الإضاءة الخلفية عن لوحة النظام.
2. افصل كابل الشاشة من لوحة النظام.
3. قم بفتح المزلاج وافصل كابل لوحة زر التشغيل عن لوحة النظام.
4. افصل كابل مكبر الصوت من لوحة النظام.
5. افصل كابل قارئ بطاقة الوسائط عن لوحة النظام.
6. افصل كابل وحدة الميكروفون عن لوحة النظام.
7. افصل كابل المروحة من لوحة النظام.
8. افصل كابل شاشة اللمس عن لوحة النظام.
9. افصل كابل الكاميرا من لوحة النظام.
10. قم بإزالة المسامير اللولبية (M3x5) الخمسة التي تثبت لوحة النظام في قاعدة مجموعة الشاشة.


تركيب لوحة النظام

المتطلبات

إذا كنت بصدد استبدال أحد المكونات، فقم بإزالة المكون الموجود قبل تنفيذ إجراء التركيب.

عن المهمة

تشير الصورة التالية إلى الموصلات الموجودة في لوحة النظام.

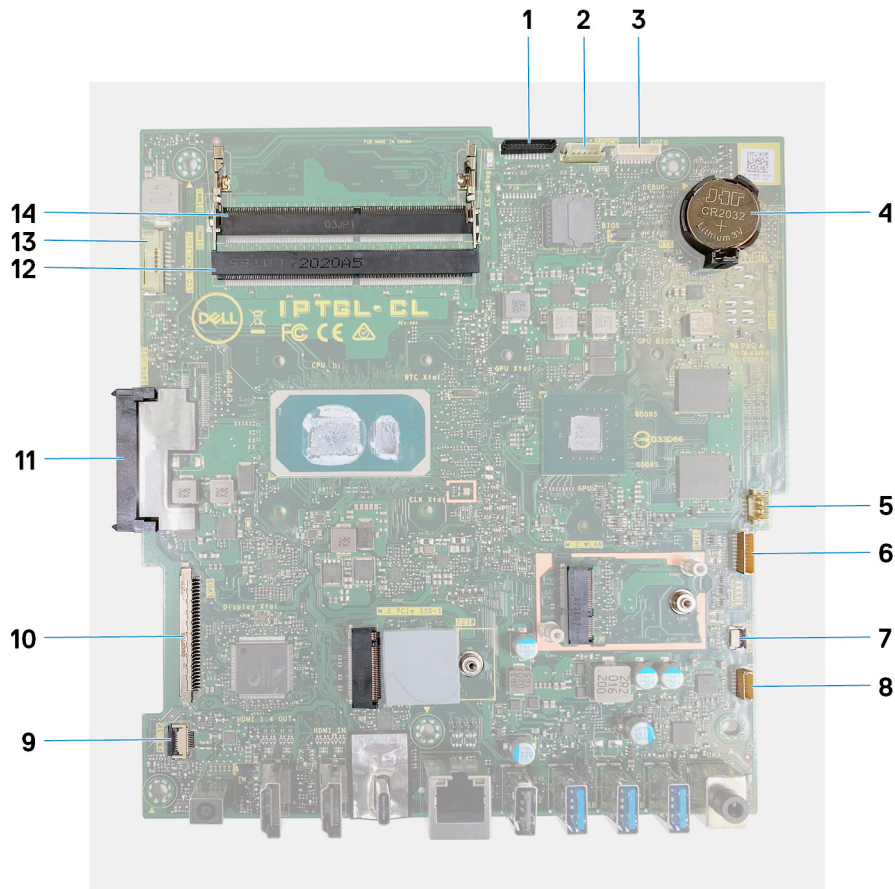

شكل 2. موصلات لوحة النظام

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. كابل الكاميرا | 2. كابل شاشة اللمس |
| 3. منفذ تصحيح الأخطاء | 4. البطارية الخلية المصغرة |
| 5. كابل المروحة | 6. كابل الميكروفونات |
| 7. كابل قارئ بطاقات الوسائط | 8. كابل مكبر الصوت |
| 9. كابل لوحة زر التشغيل | 10. كابل الشاشة |
| 11. موصل محرك الأقراص الثابتة | 12. وحدة الذاكرة (DIMM2) |
| 13. كابل الإضاءة الخلفية | 14. وحدة الذاكرة (DIMM1) |

توضح الصورة التالية موقع لوحة النظام وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء التركيب.

الخطوات

1. قم بمحاذاة فتحات المسامير اللولبية الموجودة في لوحة النظام مع فتحات المسامير اللولبية الموجودة بقاعدة مجموعة الشاشة.
2. أدر وضع المسامير اللولبية (M3x5) الخمسة التي تثبت لوحة النظام في قاعدة مجموعة الشاشة.
3. صل كبل الكاميرا بلوحة النظام.
4. قم بتوصيل كابل لوحة اللمس بلوحة النظام.
5. قم بتوصيل كابل المروحة بلوحة النظام.
6. قم بتوصيل كابل وحدة الميكروفون بلوحة النظام.
7. قم بتوصيل كابل قارئ بطاقات الوسائط بلوحة النظام.
8. قم بتوصيل كابل مكبر الصوت بلوحة النظام.
9. قم بتوصيل كابل لوحة زر التشغيل بلوحة النظام وأغلق المزلاج لثبيت الكابل.
10. قم بتوصيل كابل الشاشة بلوحة النظام.
11. قم بتوصيل كابل الإضاءة الخلفية بلوحة النظام.

الخطوات التالية

1. قم بتركيب المشتت الحراري.
2. قم بتركيب محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة.
3. قم بتركيب بطاقة الاتصال اللاسلكي.
4. قم بتركيب وحدات الذاكرة.
5. قم بتركيب وافي لوحة النظام.
6. قم بتركيب الحامل.
7. قم بتركيب الغطاء السفلي.
8. قم بتركيب الغطاء الخلفي.
9. اتبع الإجراءات الواردة في بعد العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

① **ملاحظة:** تم تخزين رمز الخدمة الخاص بجهاز الكمبيوتر لديك في لوحة النظام. يجب عليك إدخال "رمز الخدمة" في برنامج إعداد BIOS بعد إعادة وضع لوحة النظام.

② **ملاحظة:** إعادة وضع لوحة النظام تؤدي إلى إزالة أي تغييرات قمت بإجرائها على BIOS باستخدام برنامج إعداد BIOS. يجب عليك إجراء التغييرات المناسبة مرة أخرى بعد إعادة وضع لوحة النظام.

لوحة القاعدة

إزالة لوحة القاعدة

المتطلبات

1. اتبع الإجراءات الواردة في قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. قم بإزالة الغطاء الخلفي.
3. قم بإزالة الغطاء السفلي.
4. قم بإزالة الحامل.
5. قم بإزالة محرك الأقراص الثابتة.
6. قم بإزالة وافي لوحة النظام.
7. قم بإزالة وحدات الذاكرة.
8. قم بإزالة المروحة.
9. قم بإزالة المشتت الحراري.
10. قم بإزالة وحدات الهوائي.
11. قم بإزالة البطاقة اللاسلكية.
12. قم بإزالة مكبرات الصوت.
13. قم بإزالة محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة.
14. قم بإزالة لوحة زر التشغيل.
15. قم بإزالة الكاميرا.
16. قم بإزالة الميكروفونات.
17. قم بإزالة لوحة النظام.
18. قم بإزالة لوحة الشاشة.


عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع لوحة القاعدة وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء الإزالة.




21x
M3x5

1

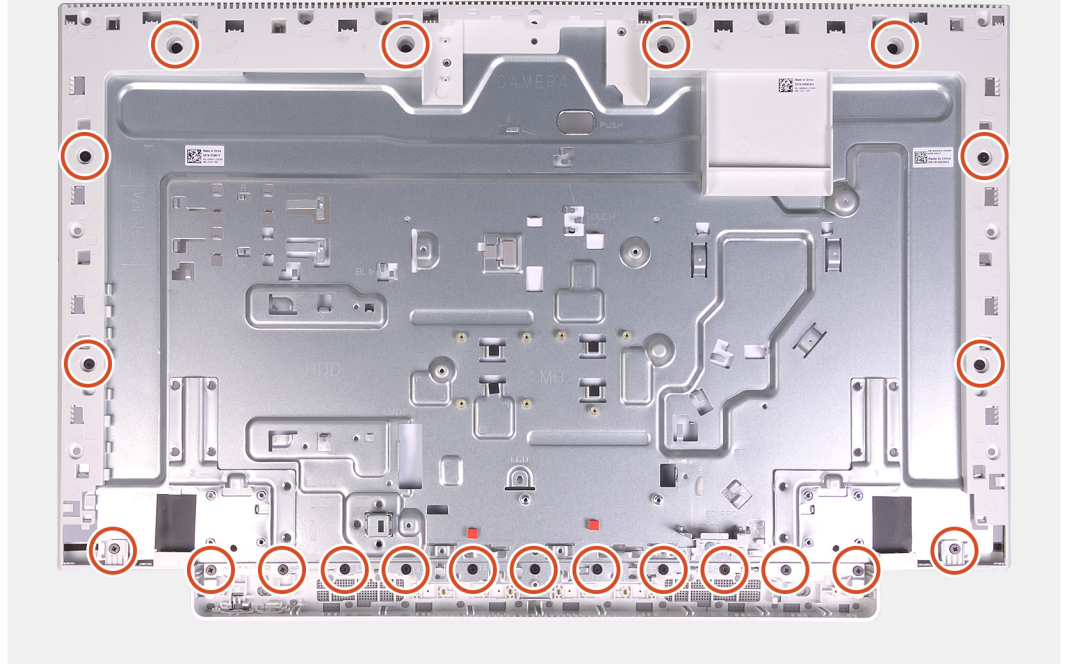

2

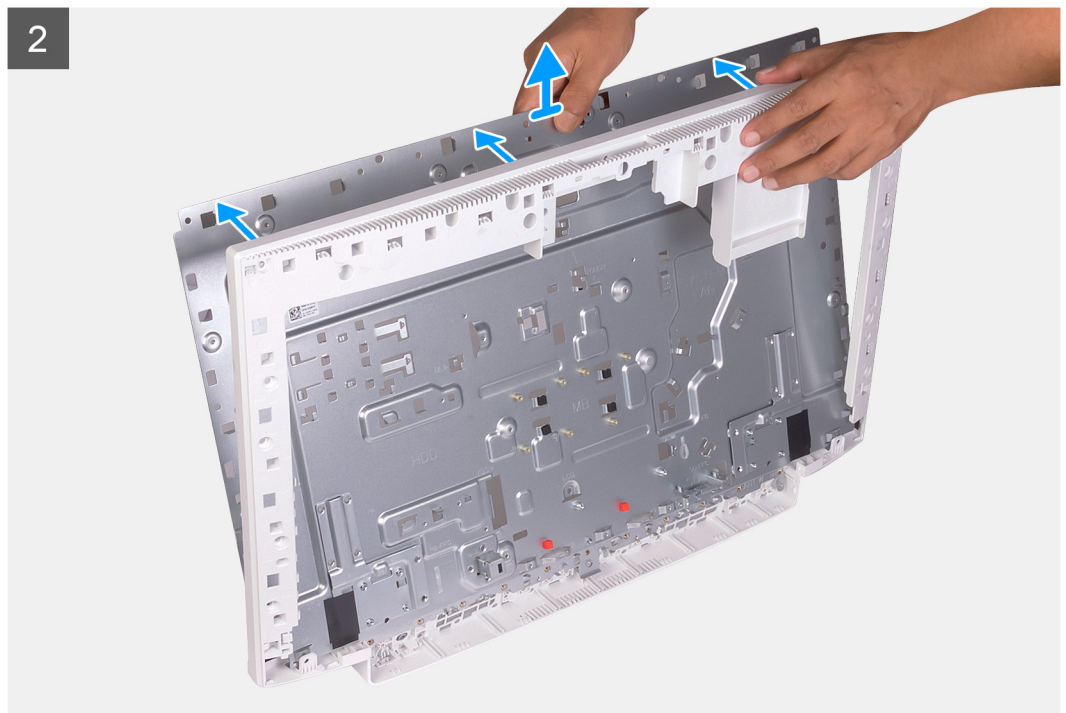

الخطوات

1. قم بإزالة المسامير اللولبية 21 (M3x5) المثبتة للوحة القاعدة في قاعدة مجموعة الشاشة.
2. قم بإزالة لوحة القاعدة وارفع لوحة القاعدة بعيداً عن قاعدة مجموعة الشاشة.

تركيب لوحة القاعدة

المتطلبات


إذا كنت بصدد استبدال أحد المكونات، فقم بإزالة المكون الموجود قبل تنفيذ إجراء التركيب.

عن المهمة


توضح الصورة التالية موقع لوحة القاعدة وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء التركيب.



21x
M3x5

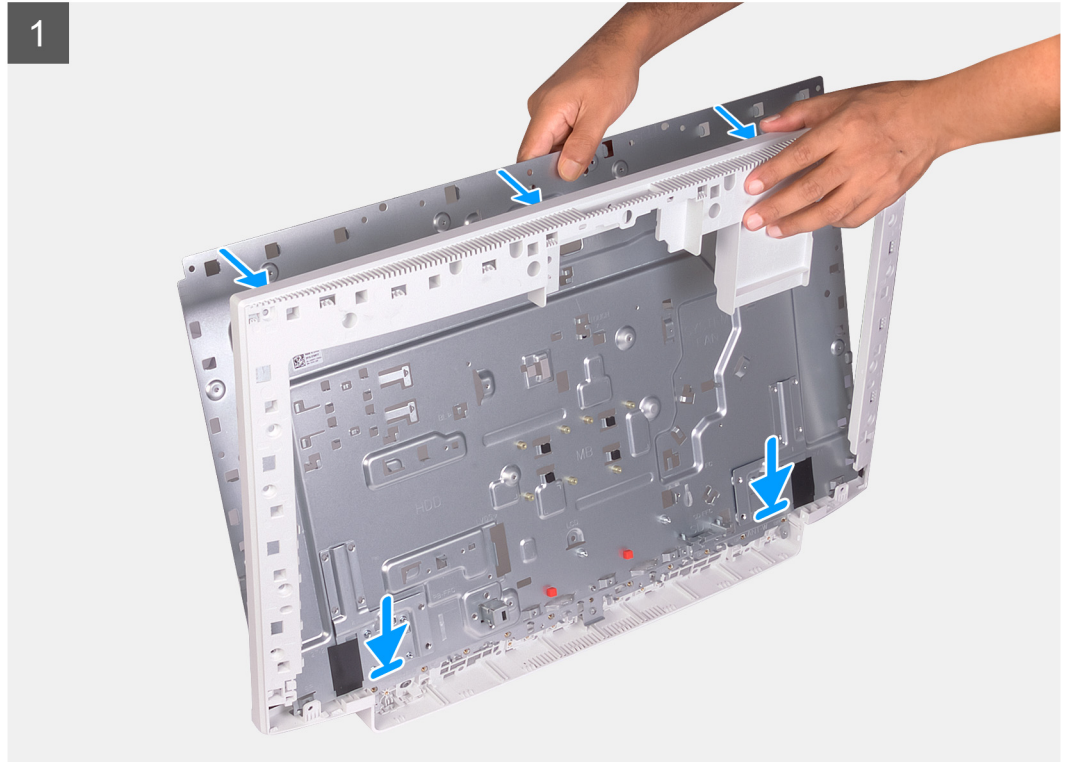

2

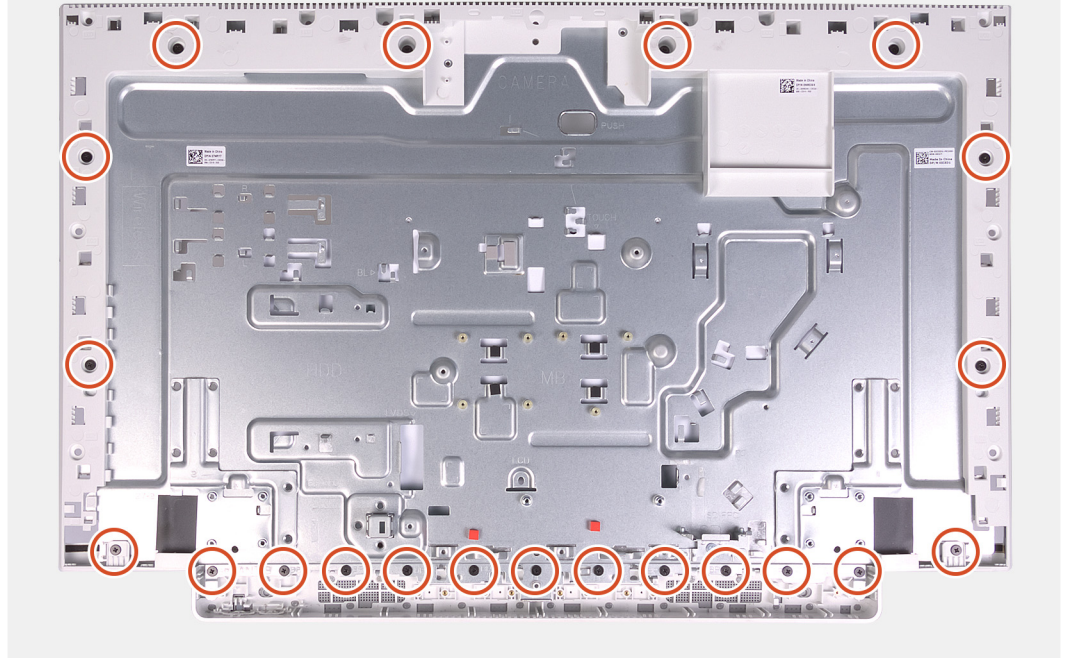

الخطوات

1. قم بمحاذاة فتحات المسامير اللولبية الموجودة في لوحة القاعدة مع فتحات المسامير اللولبية الموجودة في قاعدة مجموعة الشاشة.
2. أعد وضع المسامير اللولبية (M3x5) المثبتة للوحة القاعدة في قاعدة مجموعة الشاشة.

الخطوات التالية

1. قم بتركيب لوحة الشاشة.
2. قم بتركيب لوحة النظام.
3. قم بتركيب الميكروفونات.
4. قم بتركيب الكاميرا.
5. قم بتركيب لوحة زر التشغيل.
6. قم بتركيب محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة.
7. قم بتركيب مكبرات الصوت.
8. قم بتركيب بطاقة الاتصال اللاسلكي.
9. قم بتركيب وحدات الهوائي.
10. قم بتركيب المشتت الحراري.
11. قم بتركيب المروحة.
12. قم بتركيب وحدات الذاكرة.
13. قم بتركيب وافي لوحة النظام.
14. قم بتركيب محرك الأقراص الثابتة.
15. قم بتركيب الحامل.
16. قم بتركيب الغطاء السفلي.
17. قم بتركيب الغطاء الخلفي.
18. اتبع الإجراءات الواردة في بعد العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

لوحة الشاشة

إزالة شاشة العرض


المتطلبات

1. اتبع الإجراءات الواردة في قبل العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.


2. قم بإزالة الغطاء الخلفي.
3. قم بإزالة الغطاء السفلي.
4. قم بإزالة الحامل.
5. قم بإزالة محرك الأقراص الثابتة.
6. قم بإزالة واقي لوحة النظام.
7. قم بإزالة لوحة النظام.

عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع لوحة الشاشة وتقدم تمثيلاً مرئيًا لإجراء الإزالة.

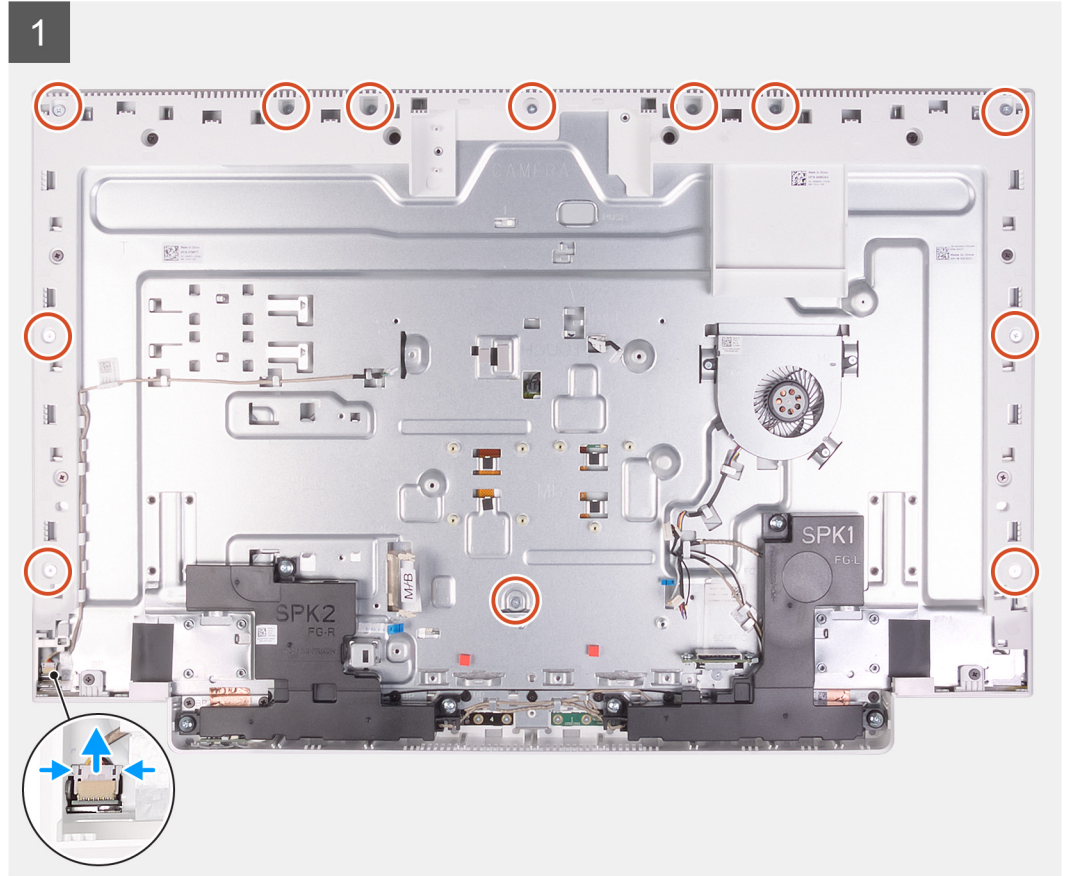

2

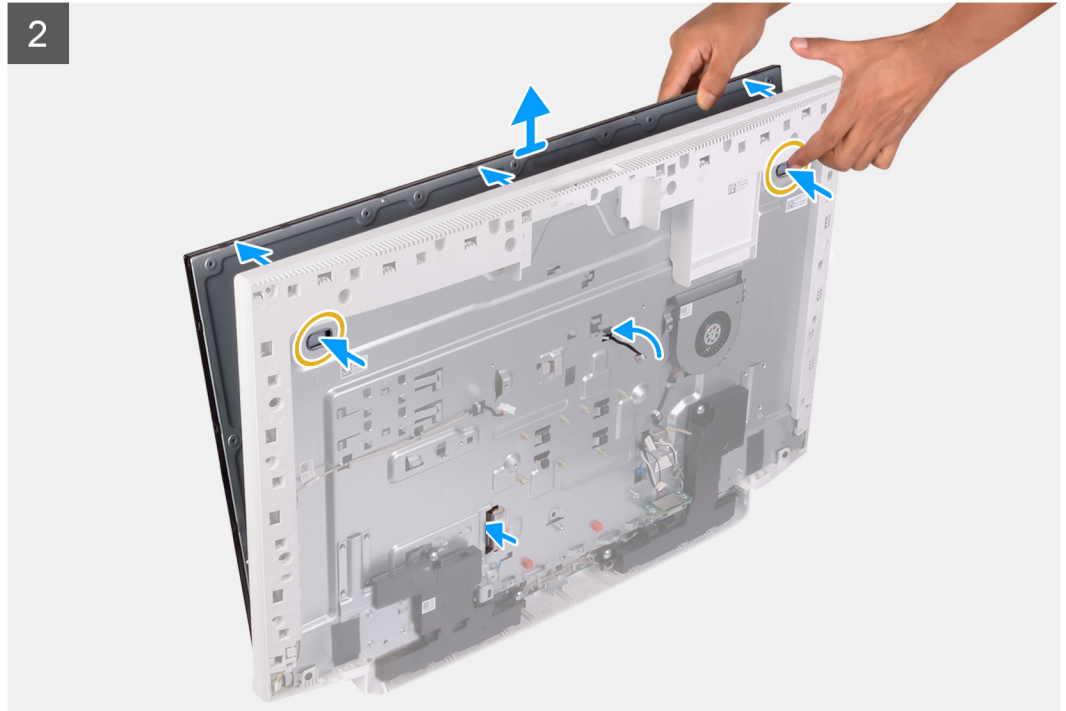

الخطوات

1. قم بإزالة المسامير اللولبية 12 (M3x5) المثبتة للوحة الشاشة في قاعدة مجموعة الشاشة.
2. قم بوضع الكمبيوتر في وضع عمودي.
3. بالضغط مع الاستمرار على الركن العلوي، ادفع لوحة الشاشة بعيداً عن قاعدة مجموعة الشاشة باستخدام فتحات الدفع الموجودة في قاعدة مجموعة الشاشة.
4. قم بتوجيه كابل الإضاءة الخلفية للشاشة وكابل شاشة اللمس وكابل الشاشة عبر الفتحات الموجودة في قاعدة مجموعة الشاشة.
5. ارفع لوحة الشاشة لأعلى من قاعدة مجموعة الشاشة.


تركيب لوحة الشاشة

المتطلبات

إذا كنت بصدد استبدال أحد المكونات، فقم بإزالة المكون الموجود قبل تنفيذ إجراء التركيب.


عن المهمة

توضح الصورة التالية موقع لوحة الشاشة وتقدم تمثيلاً مرئياً لإجراء التركيب.

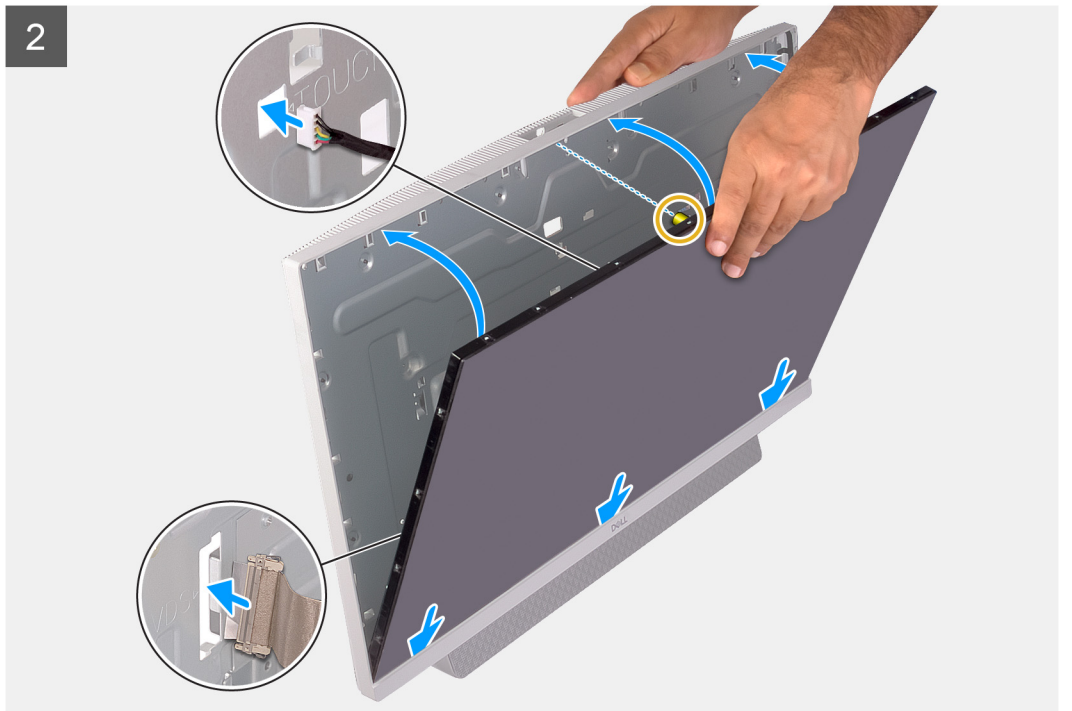



12x
M3x5

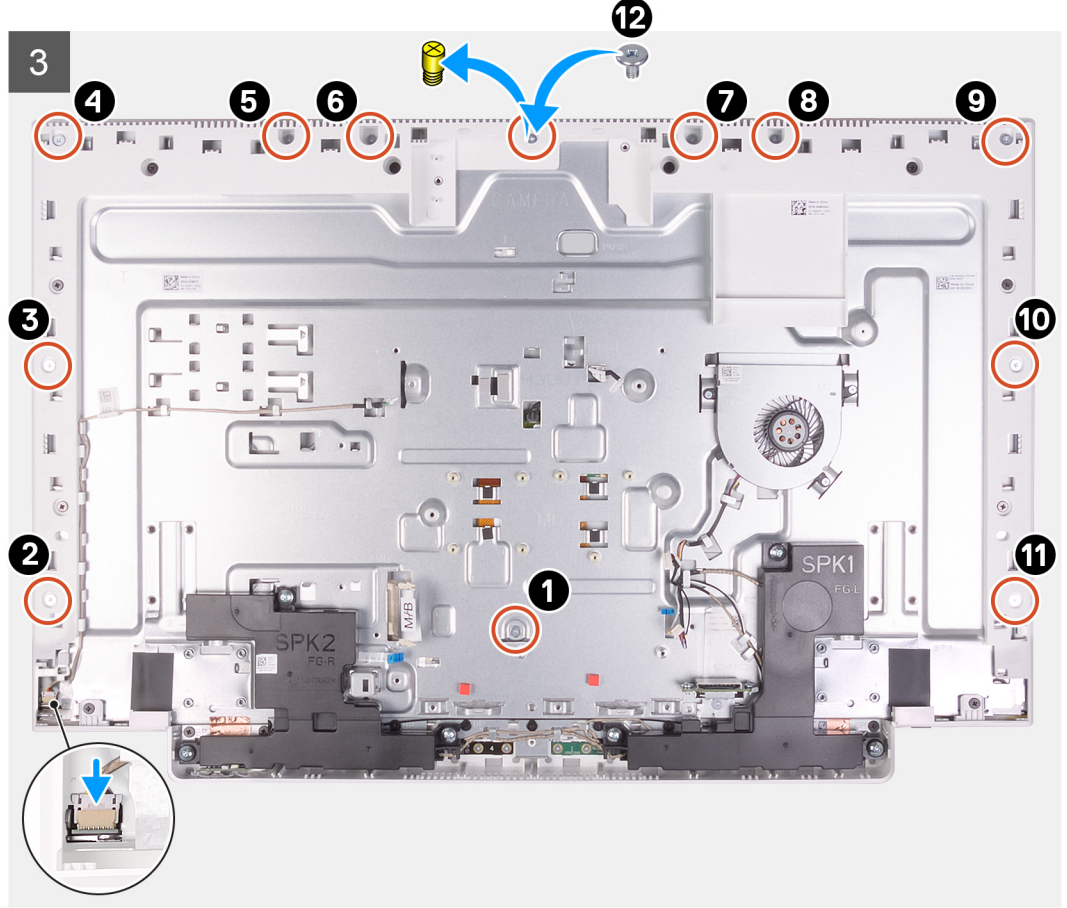

الخطوات

1. قم بمحاذاة لوحة الشاشة ووضعها بداخل الفتحات الموجودة في قاعدة مجموعة الشاشة.
 2. قم بتوجيه كابل الإضاءة الخلفية للشاشة وكابل شاشة اللمس وكابل الشاشة عبر الفتحات الموجودة في قاعدة مجموعة الشاشة.
 3. ضع قاعدة مجموعة الشاشة على سطح نظيف ومستوي مع جعل لوحة الشاشة متجهة لأسفل.
 4. أعد وضع المسامير اللولبية 11 (M3x5) المثبتة للوحة الشاشة في قاعدة مجموعة الشاشة.
- ملاحظة:** تكون المسامير اللولبية التي تثبت الإطار الأوسط ولوحة الشاشة بقاعدة مجموعة الشاشة بلون فضي ومحفورة كلمة "LCD" حول فتحات المسامير اللولبية.
5. قم بإزالة المسامير اللولبية المشرشر من لوحة الشاشة.
 6. أعد وضع المسامير اللولبية (M3x5) المثبت للوحة الشاشة في قاعدة مجموعة الشاشة.

الخطوات التالية

1. قم بتركيب لوحة النظام.
2. قم بتركيب وافي لوحة النظام.
3. قم بتركيب محرك الأقراص الثابتة.
4. قم بتركيب الحامل.
5. قم بتركيب الغطاء السفلي.
6. قم بتركيب الغطاء الخلفي.
7. اتبع الإجراءات الواردة في بعد العمل داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

برامج تشغيل الجهاز

أداة تثبيت برامج مجموعة شرائح Intel

في مدير الأجهزة، تحقق من تثبيت برنامج تشغيل مجموعة الشرائح.
قم بتثبيت تحديثات مجموعة شرائح Intel من الموقع www.dell.com/support.

برامج تشغيل الفيديو

في مدير الأجهزة، تحقق من تثبيت برنامج تشغيل الفيديو.
قم بتثبيت تحديث برنامج تشغيل الفيديو من الموقع www.dell.com/support.

برنامج تشغيل Intel Serial IO

في مدير الأجهزة، تحقق من تثبيت برنامج تشغيل وحدة I/O (الإدخال/الإخراج) التسلسلية من Intel.
قم بتثبيت تحديثات برنامج التشغيل من الموقع www.dell.com/support.

واجهة محرك التنفيذ الموثوق به من Intel

في مدير الأجهزة، تحقق من تثبيت برنامج تشغيل Intel Trusted Execution Engine Interface.
قم بتثبيت تحديث برنامج التشغيل من الموقع www.dell.com/support.

برنامج التشغيل Intel Virtual Button

في مدير الأجهزة، تحقق من تثبيت برنامج التشغيل Intel Virtual Button.
قم بتثبيت تحديثات برنامج التشغيل من الموقع www.dell.com/support.

برامج تشغيل الشبكة اللاسلكية وBluetooth

في مدير الأجهزة، تحقق من تثبيت برنامج تشغيل بطاقة الشبكة.
قم بتثبيت تحديثات برنامج التشغيل من الموقع www.dell.com/support.
في مدير الأجهزة، تحقق من تثبيت برنامج تشغيل Bluetooth.
قم بتثبيت تحديثات برنامج التشغيل من الموقع www.dell.com/support.

إعداد النظام

ملاحظة: بناءً على جهاز الكمبيوتر والأجهزة الخاصة به التي تم تركيبها، قد تظهر العناصر المدرجة في هذا القسم أو قد لا يتم عرضها.

إعداد النظام

تنبيه: ما لم تكن مستخدمًا متمكنًا للكمبيوتر، لا تقم بتغيير الإعدادات الموجودة في برنامج إعداد BIOS. قد تؤدي بعض التغييرات إلى جعل الكمبيوتر يعمل بشكل غير صحيح.

ملاحظة: قبل تغيير برنامج إعداد BIOS، يوصى بتدوين معلومات شاشة إعداد BIOS كمرجع في المستقبل.

استخدم برنامج إعداد BIOS للأغراض التالية:

- الحصول على معلومات حول الأجهزة المركبة بالكمبيوتر، مثل عدد وحدات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة محرك الأقراص الثابتة.
- تغيير معلومات تهيئة النظام.
- تعيين أو تغيير خيار يتم تحديده بمعرفة المستخدم، مثل كلمة مرور المستخدم، أو نوع محرك الأقراص الثابتة المركب، أو تمكين الأجهزة الأساسية أو تعطيلها.

الدخول إلى برنامج إعداد BIOS

عن المهمة

قم بتشغيل (أو إعادة تشغيل) جهاز الكمبيوتر الخاص بك واضغط على F2 على الفور.

مفاتيح التنقل

ملاحظة: بالنسبة لمعظم خيارات إعداد النظام، فإن التغييرات التي تقوم بها يتم تسجيلها ولكن لا تسري حتى تعيد تشغيل النظام.

| المفاتيح | التنقل |
|---------------|--|
| السهم لأعلى | ينتقل إلى الحقل السابق. |
| السهم لأسفل | ينتقل إلى الحقل التالي. |
| Enter | يتيح لك إمكانية تحديد قيمة في الحقل المحدد (في حالة تطبيقه) أو اتباع الارتباط الموجود في الحقل. |
| شريط المسافة | تتيح توسيع أو طي قائمة منسدلة، في حالة استخدامها. |
| علامة التبويب | تنتقل إلى منطقة التركيز التالية. |
| Esc | للانتقال إلى الصفحة السابقة حتى تعرض الشاشة الرئيسية. يؤدي الضغط على المفتاح Esc في الشاشة الرئيسية إلى عرض رسالة تطالبك بحفظ أي تغييرات غير محفوظة وإعادة تشغيل النظام. |

تسلسل التمهيد

تتيح لك ميزة "تسلسل التمهيد" تجاوز ترتيب جهاز التمهيد المعرف بواسطة إعداد النظام والتمهيد مباشرة إلى جهاز محدد (على سبيل المثال: محرك الأقراص الضوئية أو محرك الأقراص الثابتة). عند ظهور شعار Dell أثناء الاختبار الذاتي عند بدء التشغيل (POST)، يمكنك:

- الوصول إلى إعداد النظام من خلال الضغط على المفتاح F2
- إظهار قائمة تمهيد تظهر لمرة واحدة عن طريق الضغط على المفتاح F12
- تعرض قائمة التمهيد التي تظهر لمرة واحدة للأجهزة التي يمكنك التمهيد منها متضمنة خيار التشخيص. خيارات قائمة التمهيد هي:
 - محرك الأقراص القابلة للإزالة (في حالة توفره)
 - محرك أقراص STXXXX (في حالة توفره)

❶ ملاحظة: يشير XXX إلى رقم محرك أقراص SATA.

- محرك أقراص ضوئية (في حالة توفره)
- محرك أقراص ثابتة SATA (في حالة توفره)
- التشخيصات

يعرض أيضًا تسلسل التمهيد الخيار الخاص بالوصول إلى شاشة ضبط النظام.

خيارات إعداد النظام

❶ ملاحظة: بناءً على جهاز الكمبيوتر هذا والأجهزة الخاصة به التي تم تركيبها، قد تظهر العناصر المدرجة في هذا القسم أو قد لا تظهر.

جدول 3. خيارات إعداد النظام—قائمة معلومات النظام

| معلومات النظام العامة | |
|---|-----------------------------------|
| معلومات النظام | |
| يعرض رقم إصدار BIOS. | BIOS Version |
| يعرض رمز الخدمة لجهاز الكمبيوتر. | Service Tag |
| يعرض رمز الأصل لجهاز الكمبيوتر. | Asset Tag |
| يعرض رمز الملكية لجهاز الكمبيوتر. | Ownership Tag |
| يعرض تاريخ التصنيع لجهاز الكمبيوتر. | Manufacture Date |
| يعرض تاريخ الملكية لجهاز الكمبيوتر. | Ownership Date |
| يعرض كود الخدمة السريعة لجهاز الكمبيوتر. | Express Service Code |
| يعرض ما إذا كان تحديث البرامج الثابتة الموقع ممكنًا على جهاز الكمبيوتر أم لا. | تحديث البرامج الثابتة الموقع ممكن |
| معلومات الذاكرة | |
| يعرض إجمالي مساحة الذاكرة المثبتة على جهاز الكمبيوتر. | Memory Installed |
| يعرض إجمالي مساحة الذاكرة المتاحة على جهاز الكمبيوتر. | Memory Available |
| يعرض سرعة الذاكرة. | Memory Speed |
| يعرض وضع القناة الفردية أو الثنائية. | Memory Channel Mode |
| تعرض التقنية المستخدمة للذاكرة. | Memory Technology |
| يعرض حجم ذاكرة DIMM A. | حجم ذاكرة DIMM 1 |
| يعرض حجم ذاكرة DIMM B. | DIMM 2 Size |
| معلومات PCI | |
| يعرض معلومات الفتحة 1 لبطاقة M.2. | فتحة 1 |
| يعرض معلومات الفتحة 2 لبطاقة M.2. | SLOT2_M.2 |
| معلومات المعالج | |
| يعرض نوع المعالج. | Processor Type |
| يعرض عدد أنوية المعالج. | Core Count |
| يعرض رمز تعريف المعالج. | Processor ID |
| تعرض سرعة ساعة المعالج الحالية. | Current Clock Speed |
| يعرض الحد الأدنى لسرعة ساعة المعالج. | Minimum Clock Speed |
| يعرض الحد الأقصى لسرعة ساعة المعالج. | Maximum Clock Speed |
| يعرض حجم ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني للمعالج. | Processor L2 Cache |
| تعرض حجم ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثالث للمعالج. | Processor L3 Cache |
| يعرض إذا ما كان المعالج قادرًا على تقنية خيوط المعالجة الفائقة (HT) أم لا. | HT Capable |

جدول 3. خيارات إعداد النظام—قائمة معلومات النظام (يتبع)

| معلومات النظام العامة | |
|--|--------------------------------|
| يعرض إذا ما كان يتم استخدام التقنية ذات 64 بت أم لا. | Bit Technology-64 |
| معلومات الجهاز | |
| تعرض معلومات جهاز SATA-0 لجهاز الكمبيوتر. | SATA-0 |
| تعرض معلومات جهاز SATA-1 لجهاز الكمبيوتر. | SATA-1 |
| يعرض معلومات محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة من نوع M.2 PCIe لجهاز الكمبيوتر. | M.2 PCIe SSD-0 |
| يعرض عنوان MAC لشبكة LAN على اللوحة الأم (LOM) لجهاز الكمبيوتر. | LOM MAC Address |
| يعرض نوع وحدة التحكم في الفيديو لجهاز الكمبيوتر. | Video Controller |
| يعرض معلومات بطاقات الرسومات المنفصلة لجهاز الكمبيوتر. | dGPU Video Controller |
| يعرض إصدار نظام الإدخال/الإخراج الأساسي (BIOS) للفيديو في جهاز الكمبيوتر. | Video BIOS Version |
| يعرض معلومات ذاكرة الفيديو لجهاز الكمبيوتر. | Video Memory |
| يعرض نوع اللوحة بالكمبيوتر. | Panel Type |
| يعرض مستوى الدقة الأصلية لجهاز الكمبيوتر. | Native Resolution |
| يعرض معلومات عن وحدة التحكم في الصوت لجهاز الكمبيوتر. | Audio Controller |
| يعرض معلومات الجهاز الاسلكي لجهاز الكمبيوتر. | Wi-Fi Device |
| يعرض معلومات جهاز bluetooth لجهاز الكمبيوتر. | Bluetooth Device |
| يعرض ما إذا كانت تقنية bluetooth مثبتة في الكمبيوتر أم لا. | معلومات البطارية |
| | تسلسل التمهيد |
| يعرض تسلسل التمهيد. | تسلسل التمهيد |
| يعرض خيارات التمهيد المتوفرة. | Boot List Option |
| يعرض خيارات التمهيد عبر UEFI. | UEFI Boot Path Security |
| يعرض التاريخ الحالي بتنسيق شهر/يوم/سنة و الوقت الحالي بتنسيق ساعة:دقيقة:ثانية صباحًا/مساءً. | Date/Time |

جدول 4. خيارات إعداد النظام—قائمة تهيئة النظام

| تهيئة النظام | |
|---|-------------------------------|
| يتحكم في وحدة تحكم LAN المُدمجة. | Integrated NIC |
| يقوم بتمكين أو تعطيل تكديس شبكة UEFI. | Enable UEFI Network Stack |
| يقوم بتهيئة وضع التشغيل الخاص بوحدة تحكم محرك الأقراص الثابتة SATA المُدمجة. | SATA Operation |
| تقوم بتمكين أو تعطيل محركات أقراص عديدة على اللوحة. | Drives |
| تقوم بتمكين أو تعطيل تقنية المراقبة الذاتية والتحليل والإبلاغ (SMART) أثناء بدء تشغيل النظام. | SMART Reporting |
| | تهيئة منفذ USB |
| يقوم بتمكين أو تعطيل التمهيد من أجهزة تخزين USB كبيرة السعة مثل محرك الأقراص الثابتة الخارجي ومحرك الأقراص الضوئية ومحرك أقراص USB. | Enable Boot Support |
| يقوم بتمكين أو تعطيل التمهيد من أجهزة تخزين USB كبيرة السعة المتصلة بمنفذ USB الخارجي. | Enable External USB Port |
| يُتيح تمكين أو تعطيل تهيئة منفذ USB الخلفي. | Rear USB Configuration |
| يُتيح تمكين أو تعطيل ميزة PowerShare بمنفذ USB. | USB PowerShare |
| يقوم بتمكين أو تعطيل وحدة التحكم في الصوت المدمجة. | الفيديو |
| | OSD Button Management |
| تمكين أو تعطيل زر OSD. | تعطيل زر OSD |
| | Touchscreen |
| تمكين أو تعطيل شاشة اللمس (لأجهزة الكمبيوتر المزودة بشاشة تعمل باللمس فقط). | Touchscreen |

جدول 4. خيارات إعداد النظام—قائمة تهيئة النظام (يتبع)

| تهيئة النظام | |
|------------------------------------|---|
| Miscellaneous Devices | تقوم بتمكين أو تعطيل الأجهزة المدمجة المتنوعة. يقوم بتمكين أو تعطيل الكاميرا. يُمكن بطاقة SD أو يعطلها. |
| Enable Camera | |
| تمكين البطاقة الرقمية الأمانة (SD) | |

جدول 5. خيارات إعداد النظام—قائمة الفيديو

| الفيديو | |
|-----------------|---|
| الشاشة الرئيسية | تمكين أو تعطيل إعدادات الشاشة الرئيسية. |

جدول 6. خيارات إعداد النظام—قائمة الأمان

| الأمان | |
|-------------------------------|---|
| Admin Password | يُعين كلمة مرور المسؤول أو يُغيرها أو يحذفها. |
| System Password | يُعين كلمة مرور النظام أو يُغيرها أو يحذفها. |
| Internal HDD-0 Password | يقوم بتعيين كلمة مرور محرك الأقراص الثابتة الداخلي أو تغييرها أو حذفها. |
| Strong Password | يقوم بتمكين أو تعطيل كلمات المرور القوية. |
| Password Configuration | تتحكم في الحد الأدنى والحد الأقصى لعدد الحروف المسموح بها لكلمات مرور المسؤول والنظام. |
| Password Bypass | يتجاوز كلمة مرور النظام (التمهيد) ورسائل تنبيه كلمة مرور محرك الأقراص الثابتة (HDD) الداخلية عند إعادة تشغيل النظام. |
| Password Change | يُمكن التغييرات في كلمات مرور النظام ومحرك الأقراص الثابتة عند تعيين كلمة مرور المسؤول أو يُعطّلها. |
| UEFI Capsule Firmware Updates | تقوم بتمكين أو تعطيل تحديثات نظام BIOS من خلال حزم تحديثات كبسولة واجهة البرامج الثابتة القابلة للتجديد الموحدة (UEFI). |
| PTT Security | يقوم بتمكين أو تعطيل قابلية رؤية نظام التشغيل لتقنية الوثوق في البرنامج الأساسي (PTT). |
| OROM Keyboard Access | تمكين أو تعطيل الوصول إلى لوحة مفاتيح OROM. |
| Admin Setup Lockout | يقوم بتمكين منع المستخدمين من الدخول إلى الإعداد عند تعيين كلمة مرور المسؤول. |
| Master Password Lockout | تمكين منع المستخدمين من الدخول إلى الإعداد عند تعيين كلمة مرور رئيسية. |
| SMM Security Mitigation | يتيح تمكين أو تعطيل SMM Security Mitigation. |

جدول 7. خيارات إعداد النظام—قائمة التمهيد الآمن

| التمهيد الآمن | |
|----------------------------|--|
| Secure Boot Enable | يقوم بتمكين أو تعطيل ميزة التمهيد الآمن. |
| إدارة مفتاح الخبير | |
| تمكين الوضع المخصص | يقوم بتمكين أو تعطيل الوضع المخصص. |
| إدارة مفتاح الخبير | يقوم بتمكين أو تعطيل إدارة مفتاح الخبير. |
| Custom Mode Key Management | يحدد القيم المخصصة لإدارة مفتاح الخبير. |

جدول 8. خيارات إعداد النظام—قائمة ملحقات حماية برامج Intel

| ملحقات حماية برامج Intel | |
|--------------------------|---|
| Intel SGX Enable | يُمكن ملحقات حماية برامج Intel أو يُعطّلها. |
| Enclave Memory Size | يُضبط حجم الذاكرة الاحتياطية المخصصة لملحقات حماية برامج Intel. |
| الأداء | |
| Multi Core Support | يقوم بتمكين الأنوية المتعددة. الحالة الافتراضية: ممكن. |
| Intel SpeedStep | يُمكن تقنية Intel SpeedStep أو يُعطّلها. |

جدول 8. خيارات إعداد النظام—قائمة ملحقات حماية برامج Intel (يتبع)

ملحقات حماية برامج Intel

| | |
|--|---|
| الحالة الافتراضية: ممكن. | |
| ① ملاحظة: عند تمكينه، يتم ضبط سرعة ساعة المعالج والجهد الكهربائي للنواة بشكل ديناميكي وفقاً لحمولة المعالج. | |
| يقوم بتمكين أو تعطيل حالات سكون المعالج الإضافية. | C-States Control |
| الحالة الافتراضية: ممكن. | |
| يقوم بتمكين أو تعطيل وضع Intel TurboBoost للمعالج. | Intel TurboBoost |
| الحالة الافتراضية: ممكن. | |
| يقوم بتمكين أو تعطيل تقنية خيوط المعالجة الفائقة (HyperThreading) في المعالج. | التحكم HyperThread |
| الحالة الافتراضية: ممكن. | |
| يقوم بتعيين الإجراء الذي يقوم به جهاز الكمبيوتر عندما يتم استعادة التيار. | إدارة الطاقة |
| تُمكن تشغيل النظام بشكل تلقائي عند توصيل تيار متردد. | AC Recovery |
| يقوم بتمكين تقنية Speed Shift (تبديل السرعة) من Intel أو تعطيلها. ضبط هذا الخيار enable يتيح لنظام التشغيل إلى تحديد اجهزة ملائمة اداء المعالج تلقائياً. | Enable Intel Speed Shift technology |
| الحالة الافتراضية: ممكن. | |
| يقوم بتمكين ضبط الكمبيوتر لكي يعمل تلقائياً كل يوم أو في تاريخ ووقت محددين مسبقاً. يمكن تهيئة هذا الخيار فقط في حالة تعيين وضع التشغيل التلقائي في وقت محدد على "كل يوم" أو "أيام العطلات الأسبوعية" أو "في الأيام المحددة". | Auto On Time |
| الحالة الافتراضية: معطل. | |
| تمكين أو تعطيل وضع السكون الطويل والدعم. الحالة الافتراضية: ممكن | Deep Sleep Control |
| يُمكن أجهزة USB من تنبيه جهاز الكمبيوتر من وضع الاستعداد. | USB Wake Support |
| يتيح تمكين أو تعطيل تشغيل جهاز الكمبيوتر استناداً إلى إشارات LAN معينة. الحالة الافتراضية: معطل | هل يدعم التنبيه عند الاتصال بشبكة LAN؟ WLAN |
| تمكين أو تعطيل حظر وضع السكون المقترن بالحظر. | Block Sleep |
| | سلوك POST |
| يُمكن تحذيرات المهايئ. | Adapter Warnings |
| الحالة الافتراضية: ممكن. | |
| يقوم بتمكين أو تعطيل مفتاح Numlock. | Numlock Enable |
| الحالة الافتراضية: تمكين مفتاح Numlock. | |
| يقوم بتمكين أو تعطيل وضع قفل Fn. | Fn Lock Options |
| يقوم بتمكين ضبط سرعة عملية التمهيد. | Fastboot |
| الحالة الافتراضية: شامل. | |
| يتيح تعيين وقت إجراء الاختبار الذاتي عند بدء تشغيل نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS). | Extend BIOS POST Time |
| يتيح تمكين أو تعطيل شعار ملء الشاشة | شعار ملء الشاشة |
| يعمل على تمكين أو تعطيل الإجراء المطلوب تنفيذه عند وجود تحذير أو خطأ. | التحذيرات والأخطاء |

جدول 9. خيارات إعداد النظام—قائمة دعم المحاكاة الافتراضية

| | |
|-------------------------|--|
| دعم المحاكاة الافتراضية | |
| المحاكاة الافتراضية | يحدد ما إذا كانت شاشة الجهاز الافتراضي (VMM) يمكنها استخدام الإمكانيات الإضافية للأجهزة المتاحة بواسطة تقنية المحاكاة الافتراضية من Intel. |
| VT for Direct I/O | يحدد ما إذا كانت شاشة الجهاز الافتراضي (VMM) يمكنها استخدام الإمكانيات الإضافية للأجهزة المتاحة بواسطة تقنية المحاكاة الافتراضية من Intel للإدخال/الإخراج المباشر. |

جدول 10. خيارات إعداد النظام—قائمة الاتصال اللاسلكي

| الاتصال اللاسلكي | |
|--|------------------------|
| يحدد ما إذا كانت الأجهزة اللاسلكية يمكن التحكم فيها بواسطة المفتاح اللاسلكي. | Wireless Switch |
| يقوم بتمكين أو تعطيل الأجهزة اللاسلكية الداخلية. | Wireless Device Enable |

جدول 11. خيارات إعداد النظام—قائمة الصيانة

| الصيانة | |
|--|---------------------|
| يعرض رمز خدمة النظام. | Service Tag |
| ينشئ رمز أصل النظام. | Asset Tag |
| يتيح تمكين أو تعطيل رسائل SERR. | SERR Messages |
| يتحكم في إعادة البرنامج الثابت للنظام إلى المراجعات السابقة. | BIOS Downgrade |
| يقوم بتمكين مسح البيانات بأمان من جميع أجهزة التخزين الداخلية. | Data Wipe |
| يمكن المستخدم من إجراء الاسترداد من بعض حالات BIOS التالفة من خلال ملف استرداد على محرك الأقراص الثابتة الرئيسي للمستخدم أو مفتاح USB خارجي. | BIOS Recovery |
| يتيح تعيين تاريخ الملكية. | First Power On Date |

جدول 12. خيارات إعداد النظام—قائمة سجلات النظام

| سجلات النظام | |
|------------------|-------------|
| يعرض أحداث BIOS. | BIOS Events |

جدول 13. خيارات إعداد النظام—قائمة دقة نظام SupportAssist

| دقة النظام الخاص بـ SupportAssist | |
|--|----------------------------|
| يتحكم في مسار التمهيد الآلي لوحدة تحكم دقة نظام SupportAssist وأداة استرداد نظام تشغيل Dell. | Auto OS Recovery Threshold |
| يقوم بتمكين أو تعطيل مسار التمهيد لأداة استرداد نظام تشغيل SupportAssist عند وجود أخطاء معينة بالنظام. | SupportAssist OS Recovery |

مسح إعدادات CMOS

عن المهمة

تنبيه: سيؤدي مسح إعدادات CMOS إلى إعادة تعيين إعدادات نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) على الكمبيوتر.

الخطوات

1. قم بإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 30 ثانية لإعادة تعيين البطارية الخلية المصغرة.
3. قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

مسح كلمتي مرور BIOS (إعداد النظام) والنظام

عن المهمة

لمسح كلمة مرور النظام أو BIOS، اتصل بالدعم الفني من Dell كما هو موضح في www.dell.com/contactdell. **ملاحظة:** للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تعيين كلمات المرور في نظام التشغيل Windows أو التطبيقات، ارجع إلى الوثائق المصاحبة لنظام التشغيل Windows أو التطبيق الذي تستخدمه.

استشكاف الأخطاء وإصلاحها

تشخيصات SupportAssit

عن المهمة

تجري تشخيصات SupportAssit (المعروفة سابقاً بتشخيصات ePSA) فحصاً كاملاً لأجهزتك. تم تضمين تشخيصات SupportAssit بنظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) ويتم تشغيلها داخلياً من خلاله. توفر تشخيصات SupportAssit مجموعة من الخيارات لأجهزة أو مجموعات أجهزة. وتتيح لك القيام بما يلي:

- تشغيل الاختبارات تلقائياً أو في وضع متفاعل.
- تكرار الاختبارات
- عرض نتائج الاختبار أو حفظها
- تشغيل اختبارات شاملة لتقديم خيارات اختبارية إضافية وتقديم معلومات إضافية حول الجهاز (الأجهزة) المعطل (المعطلة)
- عرض رسائل حالة توضح إذا كانت الاختبارات قد تمت بنجاح
- عرض رسائل الخطأ التي تشير إلى ما إذا تمت مصادفه مشكلات أثناء الاختبار

❗ **ملاحظة:** بعض الاختبارات مخصصة لأجهزة معينة وتتطلب تفاعل المستخدم. تأكد دائماً من وجودك أمام الكمبيوتر عند إجراء الاختبارات التشخيصية.

لمزيد من المعلومات، راجع فحص أداء النظام SupportAssit قبل التمهيد من خلال SupportAssit.

تحديد موقع علامة الخدمة أو رمز الخدمة السريع لجهاز الكمبيوتر Dell

يتم تعريف كمبيوتر Dell بشكل فريد بواسطة علامة الخدمة أو رمز الخدمة السريع. لعرض موارد الدعم ذات الصلة لجهاز الكمبيوتر من Dell، نوصي بإدخال علامة الخدمة أو رمز الخدمة السريع على www.dell.com/support.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية العثور على رمز الخدمة للكمبيوتر، راجع تحديد موقع علامة الخدمة للكمبيوتر المحمول من Dell.

الاختبار الذاتي المدمج للشاشة

عن المهمة

يقدم الإجراء التالي تعليمات حول كيفية تشغيل الاختبار الذاتي المدمج للشاشة:

الخطوات

1. قم بإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. اضغط مع الاستمرار على زر الاختبار الذاتي المدمج للشاشة.
3. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل.
4. حرّر زر التشغيل.
5. استمر في الضغط على زر الاختبار الذاتي المدمج للشاشة حتى يبدأ الاختبار.

التشخيصات

ضوء حالة التيار: يشير إلى حالة التيار.

يبين الجدول التالي حالات مؤشر LED الخاص بالتيار:

جدول 14. حالة مؤشر LED الخاص بالتيار

| حالة مصباح LED الخاص بالتشغيل | الوصف |
|-------------------------------|------------------------------|
| مطفأ | النظام في حالة إيقاف التشغيل |

جدول 14. حالة مؤشر LED الخاص بالتيار (يتبع)

| وصف | حالة مصباح LED الخاص بالتشغيل |
|---|-------------------------------|
| خطأ في النظام أثناء الاختبار الذاتي عند بدء التشغيل المسبق، ولكن وحدة الإمداد بالتيار بحالة جيدة (S0) | كهرماني ثابت |
| خطأ في النظام أثناء الاختبار الذاتي عند بدء التشغيل المسبق يشير إلى تلف أو فقدان في المصدر الرئيسي لطاقة وحدة الإمداد بالتيار (PSU) | كهرماني وامض |
| النظام في مرحلة نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) ويمكن أن يعمل بوظائفه الكاملة وفقاً لحالة مؤشرات LED التشخيصية المتبقية | أبيض ثابت |

على سبيل المثال، يومض مصباح حالة الطاقة باللون الكهرماني مرتين متبوعاً بتوقف مؤقت، ثم يومض باللون الأبيض ثلاث مرات متبوعاً بتوقف مؤقت. ويستمر النمط 2.3 هذا حتى يتم إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر، مشيراً إلى عدم اكتشاف أي من وحدات الذاكرة/ذاكرة RAM.

يظهر الجدول التالي أنماط الضوء المختلفة وإلى ماذا تشير:

جدول 15. مصابيح النظام التشخيصية

| نمط الضوء | وصف المشكلة |
|-----------|---|
| 1.2 | عطل في فلاش SPI غير قابل للاسترداد |
| 2.1 | عطل في CPU |
| 2.2 | عطل في لوحة النظام، تلف في BIOS، خطأ في ذاكرة ROM |
| 2.3 | لم يتم اكتشاف ذاكرة RAM |
| 2.4 | عطل في الذاكرة أو ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) |
| 2.5 | تم تثبيت ذاكرة غير صالحة |
| 2.6 | خطأ في لوحة النظام، خطأ في مجموعة الشرائح، عطل في الساعة، عطل في البوابة A20، عطل في وحدة التحكم بلوحة المفاتيح |
| 2.7 | عطل في الشاشة |
| 3.1 | عطل في بطارية CMOS |
| 3.2 | عطل في بطاقة/شريحة PCIe أو الفيديو |
| 3.3 | لم يتم العثور على نسخ استرجاع نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) الأصلية |
| 3.4 | تم العثور على نسخ استرجاع BIOS الأصلية ولكنها غير صحيحة |
| 3.5 | عطل في مصدر الطاقة الرئيسي |
| 3.6 | خطأ في كمية SPI المدفوعة |
| 3.7 | خطأ في محرك الإدارة (ME) من Intel |

استرداد نظام التشغيل

عندما يتعذر على جهاز الكمبيوتر التمهيد إلى نظام التشغيل حتى بعد تكرار المحاولات، يبدأ تلقائياً تشغيل أداة Dell SupportAssist OS Recovery.

تُعدّ أداة Dell SupportAssist مستقلة يتم تثبيتها مسبقاً في جميع أجهزة الكمبيوتر من Dell المثبت عليها نظام التشغيل Windows. وهي تتألف من أدوات لتشخيص واستكشاف المشكلات التي قد تحدث وإصلاحها قبل تمهيد الكمبيوتر إلى نظام التشغيل. حيث تتيح لك إمكانية تشخيص مشكلات الأجهزة أو إصلاح جهاز الكمبيوتر أو النسخ الاحتياطي للملفات أو استعادة جهاز الكمبيوتر إلى الحالة التي كان عليها بالمصنع.

يمكنك أيضاً تنزيلها من موقع دعم Dell على الويب لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها على الكمبيوتر وإصلاحها عندما يفشل تمهيد نظام تشغيله الأساسي بسبب عطل في البرامج أو الأجهزة.

لمزيد من المعلومات حول استرداد Dell SupportAssist OS، راجع دليل المستخدم لاسترداد Dell SupportAssist OS على موقع www.dell.com/serviceabilitytools. انقر فوق **SupportAssist OS Recovery** ثم انقر فوق **SupportAssist OS Recovery**.

تحديث نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) في Windows

الخطوات

1. قم بالانتقال إلى www.dell.com/support.
 2. انقر فوق **دعم المنتج** في مربع **بحث في الدعم**، أدخل علامة الخدمة للكمبيوتر لديك، ثم انقر فوق **بحث**.
 3. **ملاحظة:** إذا لم يكن لديك رمز الصيانة، فاستخدم ميزة SupportAssist لتعريف الكمبيوتر الخاص بك بشكل تلقائي. يمكنك أيضًا استخدام معرف المنتج أو التصفح يدويًا للوصول إلى طراز جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
 3. انقر فوق **برامج التشغيل والتحديثات**. قم بتوسيع **البحث في برامج التشغيل**.
 4. حدد نظام التشغيل المثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
 5. في قائمة **الفئة المنسدلة**، حدد **نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS)**.
 6. حدد الإصدار الأحدث من نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) وانقر فوق **Download (تنزيل)** لتنزيل ملف نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
 7. بعد اكتمال التنزيل، استعرض المجلد الذي حفظت ملف تحديث نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) بداخله.
 8. انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز ملف تحديث BIOS واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- لمزيد من المعلومات، راجع مقالة قاعدة المعرفة رقم 000124211 على موقع www.dell.com/support.

تحديث نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) باستخدام محرك أقراص عبر منفذ USB في Windows

الخطوات

1. اتبع الإجراءات من الخطوة 1 إلى الخطوة 6 في تحديث نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) في Windows لتنزيل أحدث ملف لبرنامج إعداد نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS).
2. أنشئ محرك أقراص USB قابل للتمهيد. لمزيد من المعلومات، راجع مقالة قاعدة المعرفة رقم 000145519 على موقع www.dell.com/support.
3. انسخ ملف برنامج إعداد نظام الإدخال/الإخراج الأساسي (BIOS) إلى محرك أقراص USB القابل للتمهيد.
4. قم بتوصيل محرك أقراص USB القابل للتمهيد بالكمبيوتر الذي يحتاج إلى تحديث نظام الإدخال/الإخراج الأساسي (BIOS).
5. أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر واضغط على **F12**.
6. حدد محرك أقراص USB من قائمة **التمهيد لمرة واحدة**.
7. اكتب اسم ملف برنامج إعداد نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS)، ثم اضغط على **Enter**.
8. تظهر **الأداة المساعدة لتحديث نظام الإدخال/الإخراج الأساسي (BIOS)**.
8. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإتمام تحديث نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS).

وسائط النسخ الاحتياطي وخيارات الاسترداد

يوصى بإنشاء محرك الاسترداد لاكتشاف المشكلات التي قد تحدث في نظام التشغيل Windows وحلها. تقترح Dell العديد من الخيارات لاسترداد نظام التشغيل Windows على جهاز الكمبيوتر من Dell. لمزيد من المعلومات، راجع **وسائط النسخ الاحتياطي وخيارات الاسترداد لنظام التشغيل Windows من Dell**.

دورة تشغيل شبكة WiFi

عن المهمة

إذا كان الكمبيوتر غير قادر على الوصول إلى الإنترنت بسبب مشكلات في الاتصال بشبكة WiFi، فيمكن تنفيذ دورة تشغيل شبكة WiFi. يقدم الإجراء التالي التعليمات حول كيفية إجراء دورة تشغيل شبكة WiFi:

ملاحظة: يقدم بعض موفري خدمة الإنترنت (ISP) جهاز مودم/موجه متعدد الوظائف.

الخطوات

1. قم بإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. قم بإيقاف تشغيل المودم.

3. قم بإيقاف تشغيل الموجه اللاسلكي.
4. انتظر لمدة 30 ثانية.
5. قم بتشغيل الموجه اللاسلكي.
6. قم بتشغيل المودم.
7. قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

التخلص من الطاقة الزائدة

عن المهمة

الطاقة الزائدة هي كهرباء إستاتيكية زائدة يستمر وجودها على الكمبيوتر حتى بعد إيقاف تشغيله وإزالة البطارية. يوفر الإجراء التالي تعليمات حول كيفية التخلص من الطاقة الزائدة:

الخطوات

1. قم بإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. افصل مهابئ التيار عن جهاز الكمبيوتر.
3. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 15 ثانية لتفريغ الطاقة الزائدة.
4. قم بتوصيل مهابئ التيار الكهربائي بالكمبيوتر.
5. قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الحصول على المساعدة والاتصال بشركة Dell

موارد المساعدة الذاتية

يمكنك الحصول على المعلومات والمساعدة بشأن منتجات Dell وخدماتها باستخدام مصادر المساعدة الذاتية هذه:

جدول 16. موارد المساعدة الذاتية

| موقع الموارد | موارد المساعدة الذاتية |
|--|--|
| www.dell.com | معلومات حول منتجات وخدمات Dell |
|  | تطبيق My Dell |
|  | تلميحات |
| في حقل البحث بنظام التشغيل Windows، اكتب Contact Support، واضغط على الزر Enter. | الاتصال بالدعم |
| www.dell.com/support/windows | المساعدة عبر الإنترنت لنظام التشغيل |
| يتم تعريف كمبيوتر Dell بشكل فريد بواسطة علامة الخدمة أو رمز الخدمة السريع. لعرض موارد الدعم ذات الصلة بجهاز الكمبيوتر من Dell، أدخل "علامة الخدمة" أو "رمز الخدمة السريعة" على موقع www.dell.com/support . للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية العثور على علامة الخدمة للكمبيوتر، راجع تحديد موقع علامة الخدمة في الكمبيوتر لديك. | يمكنك الوصول إلى أفضل الحلول والتشخيصات وبرامج التشغيل والتنزيلات ومعرفة المزيد عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك من خلال مقاطع الفيديو والأدلة والوثائق. |
| 1. قم بالانتقال إلى www.dell.com/support . 2. في شريط القوائم الموجود في الجزء العلوي من صفحة الدعم، حدد الدعم > قاعدة المعارف . 3. في حقل "بحث" على صفحة "قاعدة المعارف"، اكتب الكلمة الأساسية أو الموضوع أو رقم الطراز، ثم انقر على أو المس رمز البحث لعرض المقالات ذات الصلة. | مقالات قاعدة معارف Dell لمجموعة متنوعة من مشكلات الكمبيوتر |

الاتصال بشركة Dell

للاتصال بشركة Dell، أو الدعم الفني، أو مشكلات خدمة العملاء، ارجع إلى www.dell.com/contactdell.

ملاحظة: وتختلف حالة التوافر وفقاً للبلد/المنطقة والمنتج، وقد لا تتوفر بعض الخدمات في بلدك/منطقتك.

ملاحظة: إذا لم يكن لديك اتصال نشط بالإنترنت، فيمكنك العثور على معلومات الاتصال في فاتورة الشراء أو إيصال الشحن أو كتيب منتجات Dell.