


Dell Latitude 5411

セットアップと仕様ガイド



メモ、注意、警告

 **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

© 2020 年 Dell Inc. またはその関連会社。。Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

1 Latitude 5411 を設定する	5
2 Windows 用の USB 回復ドライブの作成	7
3 シャーシの概要	8
シャーシ ビュー変数.....	8
4 システム情報	12
システム仕様.....	12
プロセッサ.....	12
チップセット.....	12
メモリー.....	13
ポートとコネクタ.....	13
ストレージ.....	14
寸法と重量.....	14
オペレーティング システム.....	14
通信.....	15
モバイル ブロードバンド.....	15
オーディオ.....	16
メディアカードリーダー.....	16
キーボード.....	16
カメラ.....	17
タッチパッド.....	17
バッテリー.....	18
電源アダプター.....	19
ディスプレイ.....	19
指紋認証リーダー.....	20
ビデオ.....	20
コンピュータ環境.....	20
セキュリティ.....	21
セキュリティ オプション—接触型スマート カード リーダー.....	21
セキュリティ オプション—非接触型スマート カード リーダー.....	22
セキュリティ ソフトウェア.....	23
サポート ポリシー.....	24
キーボードのショートカット.....	24
5 ソフトウェア	25
Windows ドライバのダウンロード.....	25
6 セットアップユーティリティ	26
ブートメニュー.....	26
ナビゲーションキー.....	26
ブート シーケンス.....	27
セットアップユーティリティのオプション.....	27

一般オプション.....	27
システム情報.....	28
ビデオ.....	30
セキュリティ.....	30
Secure Boot (安全起動).....	31
インテル ソフトウェア ガード エクステンションズ.....	32
パフォーマンス.....	32
電力管理.....	33
POST Behavior (POST 動作).....	34
管理機能.....	34
Virtualization Support (仮想化サポート).....	35
ワイヤレス.....	35
メンテナンス画面.....	35
システムログ.....	36
Windows での BIOS のアップデート.....	36
BitLocker が有効なシステムでの BIOS のアップデート.....	36
USB フラッシュ ドライブを使用したシステム BIOS のアップデート.....	36
システムパスワードおよびセットアップパスワード.....	37
システム セットアップパスワードの割り当て.....	37
既存のシステム セットアップパスワードの削除または変更.....	38
7 ヘルプ.....	39
デルへのお問い合わせ.....	39

Latitude 5411 を設定する

メモ: 本書の画像は、ご注文の構成によってお使いの PC と異なる場合があります。

1. 電源アダプターを接続して、電源ボタンを押します。



メモ: バッテリー電源を節約するために、バッテリーが省電力モードになることがあります。電源アダプターを接続し、電源ボタンを押して PC をオンにします。

2. Windows のセットアップを終了します。
画面の指示に従ってセットアップを完了します。セットアップの際には、以下のことをお勧めします。
 - ・ ネットワークに接続して、Windows アップデートが行えるようにします。
 - メモ:** セキュアなワイヤレス ネットワークに接続する場合、プロンプトが表示されたらワイヤレス ネットワークアクセス用のパスワードを入力してください。
 - ・ インターネットに接続されたら、Microsoft アカウントでサインインするか、またはアカウントを作成します。インターネットに接続されていない場合は、オフラインのアカウントを作成します。
 - ・ Support and Protection サポートおよび保護の画面で、連絡先の詳細を入力します。
3. Windows スタートメニューから Dell アプリを見つけて使用します。 — 推奨

表 1. Dell アプリを見つける

リソースを見つける 説明



My Dell

主な Dell アプリケーション、ヘルプ記事、お使いの PC に関するその他の重要な情報を一元的に表示します。また、保証のステータス、推奨されるアクセサリ、およびソフトウェア アップデート (使用可能な場合) についても通知します。



SupportAssist

PC のハードウェアとソフトウェアの状態をプロアクティブにチェックします。SupportAssist OS リカバリー ツールが、オペレーティング システムの問題をトラブルシューティングします。詳細については、SupportAssist のマニュアルを参照してください。

メモ: SupportAssist 内で保証有効期限をクリックすることで、保証の更新またはアップグレードを行えます。



Dell Update

重要な修正プログラムおよび最新のデバイスドライバが提供された場合に、お使いの PC を更新します。Dell Update の使用の詳細については、サポート技術情報記事 ([SLN305843](#)) を参照してください。



Dell Digital Delivery

購入済みだがプリインストールされていないソフトウェアアプリケーションを、お使いの PC にダウンロードします。Dell Digital Delivery の使用の詳細については、サポート技術情報記事 ([153764](#)) を参照してください。

4. Windows 用の回復ドライブを作成します。

メモ: Windows で発生する可能性がある問題のトラブルシューティングと修正のために、回復ドライブを作成することが推奨されています。

詳細に関しては、「[Windows 用の USB 回復ドライブの作成](#)」を参照してください。

Windows 用の USB 回復ドライブの作成

Windows で発生する可能性がある問題のトラブルシューティングと修正のために、リカバリドライブを作成します。回復ドライブを作成するには、容量が少なくとも 16 GB で空の USB フラッシュドライブが必要です。

メモ: このプロセスの完了までに、最大 1 時間かかる場合があります。

メモ: 次の手順は、インストールされている Windows のバージョンによって異なることがあります。最新の説明については、[Microsoft のサポートサイト](#)を参照してください。


1. お使いのコンピュータに USB フラッシュドライブを接続します。
2. Windows 検索に **回復** と入力します。
3. 検索結果で、**回復ドライブの作成** をクリックします。
ユーザーアカウント制御 ウィンドウが表示されます。
4. **はい** をクリックして続行します。
回復ドライブ ウィンドウが表示されます。
5. システムファイルを回復ドライブにバックアップします を選択し、**次へ** をクリックします。
6. **USB フラッシュドライブ** を選択し、**次へ** をクリックします。
USB フラッシュドライブ内のデータがすべて削除されることを示すメッセージが表示されます。
7. **作成** をクリックします。
8. **完了** をクリックします。
USB 回復ドライブを使用して Windows を再インストールする方法の詳細については、www.dell.com/support/manuals にあるお使いの製品の『サービス マニュアル』で、「トラブルシューティング」の項を参照してください。

シャーシの概要

トピック：

- ・ シャーシ ビュー変数


シャーシ ビュー変数

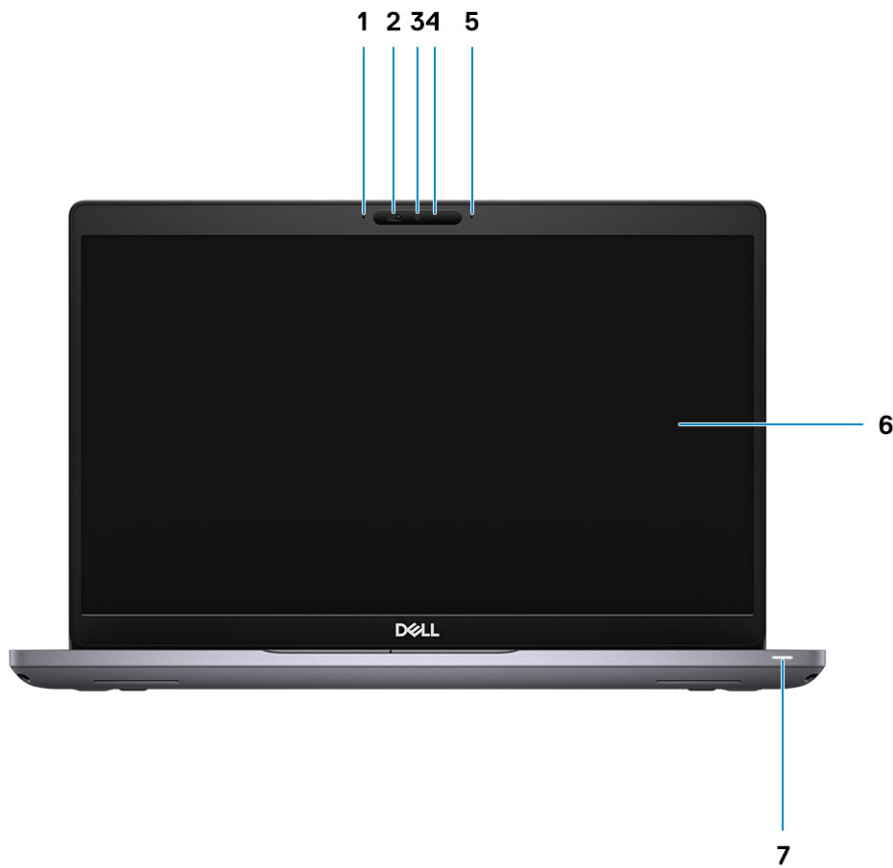


1. アレイ マイクロフォン
2. カメラ用シャッター
3. カメラ
4. カメラステータスライト
5. アレイ マイクロフォン
6. LCD パネル
7. LED アクティビティライト




1. 電源コネクタ ポート
2. USB 3.2 Gen 2 (USB Type-C) ポート (Thunderbolt 対応)
3. USB 3.2 Type-A ポート
4. スマート カード リーダー (オプション)

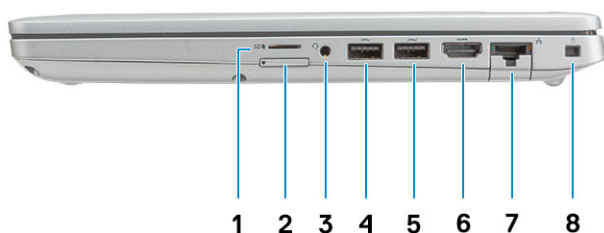

1. microSD カード リーダー
2. microSIM カード スロット (オプション)
3. ユニバーサル オーディオ ジャック
4. USB 3.2 Gen 1 ポート
5. USB 3.2 Gen 1 ポート (PowerShare 機能付き)
6. HDMI ポート
7. ネットワーク ポート
8. くさび形 ロック スロット

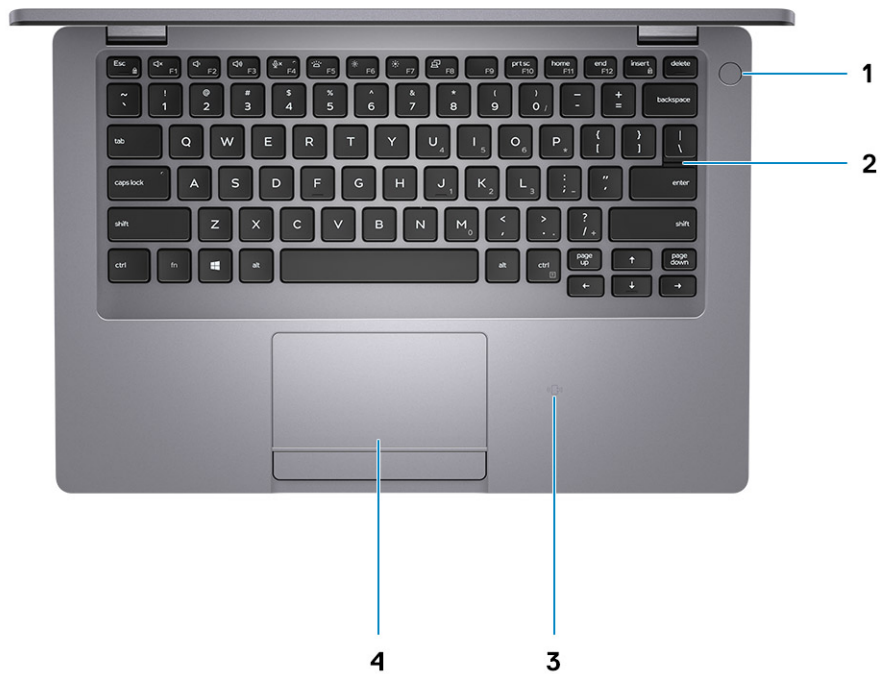

1. 電源ボタン (オプションの指紋認証リーダー内蔵)
2. キーボード
3. 非接触型スマート カード リーダー (オプション)
4. タッチパッド

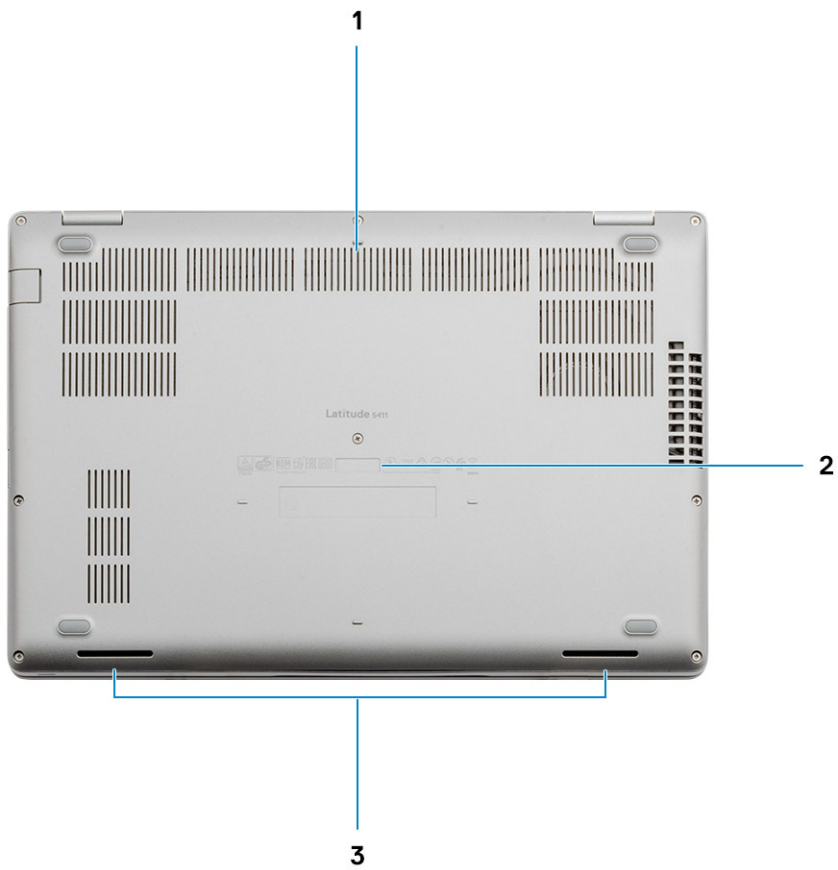

1. 通気口
2. サービス タグ ラベル
3. スピーカー

システム情報

本章では、お使いの PC に関する詳細情報を記載します。

トピック：

- ・ システム仕様
- ・ サポート ポリシー
- ・ キーボードのショートカット

システム仕様

メモ: 提供されるものは地域により異なる場合があります。次の仕様には、コンピューターの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみを記載しています。コンピューターの構成の詳細については、**Windows** オペレーティングシステムで [ヘルプとサポート] を開き、コンピューターに関する情報を表示するオプションを選択してください。

プロセッサ

表 2. プロセッサ

説明	値		
プロセッサ	第 10 世代インテル Core i5-10300H	第 10 世代インテル Core i5-10400H	第 10 世代インテル Core i7-10850H
ワット数	35 W	35 W	35 W
コア数	4	4	6
スレッド数	8	8	12
速度	4.5 GHz	4.6 GHz	5.1 GHz
キャッシュ	8 MB	8 MB	12 MB
内蔵グラフィックス	インテル UHD グラフィックス	インテル UHD グラフィックス	インテル UHD グラフィックス

チップセット

表 3. チップセット

説明	値
チップセット	インテル® WM490 チップセット
プロセッサ	第 10 世代インテル Core i5/i7
フラッシュ EPROM	32 MB
PCIe バス	PCIe 3.0

メモリー

表 4. メモリーの仕様

説明	値
スロット	2 x SODIMM スロット
タイプ	デュアルチャネル DDR4
スピード	2933 MHz
最大メモリー	64 GB
最小メモリー	4 GB
スロットごとのメモリー サイズ	32 GB
サポートされている構成	<ul style="list-style-type: none">・ 4 GB DDR4 (1 x 4 GB)・ 8 GB DDR4 (2 x 4 GB)・ 8 GB DDR4 (1 x 8 GB)・ 16 GB DDR4 (2 x 8 GB)・ 16 GB DDR4 (1 x 16 GB)・ 32 GB DDR4 (2 x 16 GB)・ 32 GB DDR4 (1 x 32 GB)・ 64 GB DDR4 (2 x 32 GB)

ポートとコネクタ

表 5. 外部ポートとコネクタ

説明	値
外部 :	
ネットワーク	1 フリップダウン RJ-45 ポート 10/100/1000 Mbps
USB	<ul style="list-style-type: none">・ 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A ポート・ 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A ポート (PowerShare 対応)・ 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C ポート (DisplayPort/Thunderbolt 対応)
オーディオ	1 x ユニバーサル ジャック (ヘッドセット+マイク フォン入力 +ライン入力サポート) ポート
ビデオ	1 x HDMI 2.0 ポート
メディアカードリーダー	microSD カード スロット x1
ドッキングポート	対応
電源アダプターポート	1 x DC 入力ポート
セキュリティ	くさび形ロックスロット

表 6. 内部ポートとコネクタ

説明	値
内部 :	
M.2	SSD 用 M.2 2280/2230 スロット x1

説明	値
	<p>メモ: さまざまなタイプの M.2 カードの機能の詳細については、ナレッジ ベース記事 SLN301626 を参照してください。</p>

ストレージ

お使いの PC では、以下のいずれかの構成がサポートされています。

表 7. ストレージの仕様

ストレージのタイプ	インターフェイスのタイプ	容量
2.5 インチ 5400 rpm SATA ハードディスク ドライブ	SATA (最大 6 Gbps)	1 TB
2.5 インチ 7200 rpm SATA ハードディスク ドライブ	SATA (最大 6 Gbps)	最大 1 TB
2.5 インチ 7200 rpm フルディスク暗号化ドライブ	SATA (最大 6 Gbps)	500 GB
M.2 2230 PCIe NVMe Class 35 ソリッドステート ドライブ	PCIe NVMe Gen3 x 4	最大 512 GB
M.2 2280 PCIe NVMe Class 40 ソリッドステート ドライブ	PCIe NVMe Gen3 x 4	最大 1 TB

寸法と重量

表 8. 寸法と重量

説明	値
高さ :	
前面	20.96 mm (0.83 インチ)
背面	23.27 mm (0.91 インチ)
幅	323.05 mm (12.71 インチ)
奥行き	216 mm (8.50 インチ)
重量 (最大)	1.54 kg (3.40 lb)

メモ: コンピューターの重量は、発注時の構成や製造上の条件により異なる場合があります。

オペレーティング システム

- Windows 10 Home (64 ビット)
- Windows 10 Professional (64 ビット)
- Ubuntu 18.04 (64 ビット)

通信

Ethernet

表 9. Ethernet の仕様

説明	値
Model number (モデル番号)	統合接続 I219-LM/I219-V Ethernet (RJ-45)
転送レート	10/100/1000 Mbps

ワイヤレス モジュール

表 10. ワイヤレス モジュールの仕様

説明	値		
Model number (モデル番号)	Qualcomm QCA61x4A	インテル AX201	インテル AX201
転送レート	<ul style="list-style-type: none">802.11ac - 最大 867 Mbps802.11n - 最大 450 Mbps802.11a/g - 最大 54 Mbps802.11b - 最大 11 Mbps	2400 Mbps	2400 Mbps
サポートされている周波数帯域	2.4 GHz (802.11b/g/n) および 5 GHz (802.11a/n/ac)	2.4/5 GHz	2.4/5 GHz
ワイヤレス規格	<ul style="list-style-type: none">802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11acデュアルモード Bluetooth 5.0、BLE (HW 対応済み、SW は OS によって異なる)	<ul style="list-style-type: none">Wi-Fi 802.11a/b/gWi-Fi 4 (WiFi 802.11n)Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)	<ul style="list-style-type: none">Wi-Fi 802.11a/b/gWi-Fi 4 (WiFi 802.11n)Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
暗号化	128 ビット暗号化	<ul style="list-style-type: none">64 ビット/128 ビット WEPAES-CCMPTKIP	<ul style="list-style-type: none">64 ビット/128 ビット WEPAES-CCMPTKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.1	Bluetooth 無し

モバイル ブロードバンド

表 11. インテル XMM 7360 Global LTE-Advanced

説明	値
Model number (モデル番号)	インテル XMM 7360 Global LTE-Advanced
SIM カード (Micro または Nano)	1,2 をサポート
eSIM カード (Micro または Nano)	1,2 をサポート

1. SIM カードの使用は、外部 SIM スロットを介してサポートされていますが、一部のモデルは Nano カードのみをサポートしています。

2. eSIM 機能の可用性は、地域と配送先の要件によって異なります。

オーディオ

表 12. オーディオの仕様

説明	値
コントローラー	Realtek ALC3204
ステレオ変換	対応
内部インターフェイス	インテル HDA
外部インターフェイス	ユニバーサルオーディオジャック
スピーカー	2
アンプ内蔵スピーカー	対応 (オーディオコーデック ビルトイン増幅器)
外部ボリュームコントロール	キーボードショートカットコントロール
スピーカー出力 :	
平均値	2 W
ピーク値	2.5 W
サブウーハー出力	非対応
マイクロフォン	デュアルアレイマイクロフォン

メディアカードリーダー

表 13. メディアカードリーダーの仕様

説明	値
タイプ	<ul style="list-style-type: none">microSD カード スロット x1microSIM カード スロット x1
サポートされるカード	<ul style="list-style-type: none">microSDmicroSIM

キーボード

表 14. キーボードの仕様

説明	値
タイプ	標準キーボード
レイアウト	QWERTY
キーの数	<ul style="list-style-type: none">米国とカナダ : 81 キー英国 : 82 キー日本 : 85 キー
サイズ	X = 19.05 mm (0.75 インチ) キーピッチ Y=19.05 mm (0.75 インチ) キーピッチ
ショートカットキー	キーボードのキーの中には記号が 2 つ書かれているものがあります。そのキーを使用して代替文字を打つ、または二次機能を

説明	値
	実行することができます。代替文字を打つには、Shift キーと希望するキーを押します。二次機能を実行するには、Fn キーと希望するキーを押します。
	① メモ: BIOS セットアッププログラムでファンクションキーの動作を変更することで、ファンクションキー (F1~F12) のプライマリ動作を定義できます。
	キーボードのショートカット

カメラ

表 15. カメラの仕様

説明	値
カメラの数	1 回
タイプ	<ul style="list-style-type: none"> オプションの RGB HD 720p カメラ オプションの IR カメラ
場所	前面カメラ
センサーのタイプ	CMOS センサーテクノロジー
解像度	
カメラ	
静止画像	HD 解像度 (1280 x 720)
ビデオ	HD 解像度 (1280 x 720) (30 fps)
赤外線カメラ	
静止画像	340x340
ビデオ	340x340 (30 fps)
対角視野角	
カメラ	87 度
赤外線カメラ	53 度

タッチパッド

表 16. タッチパッドの仕様

説明	値
解像度 :	
水平方向	1221
垂直方向	661
寸法 :	
水平方向	PCB : 101.7 mm/動作領域 : 99.5 mm
垂直方向	PCB : 55.2 mm/動作領域 : 53 mm

タッチパッドジェスチャ

Windows 10 のタッチパッドジェスチャーの詳細については、support.microsoft.com にある Microsoft ナレッジベースの記事 [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) を参照してください。

バッテリー

表 17. バッテリーの仕様

説明	値		
タイプ	51 WHr、3 セル、ExpressCharge™	68 WHr、4 セル、ExpressCharge™	68 WHr、4 セル、長いサイクル寿命
電圧	DC11.40 V	DC15.2 V	DC15.2 V
重量 (最大)	250 g (0.55 lb)	340 g (0.75 ポンド)	340 g (0.75 ポンド)
寸法:			
高さ	7.05 mm (0.28 インチ)	7.05 mm (0.28 インチ)	7.05 mm (0.28 インチ)
幅	95.9 mm (3.78 インチ)	95.9 mm (3.78 インチ)	95.9 mm (3.78 インチ)
奥行き	181 mm (7.13 インチ)	233 mm (9.17 インチ)	233 mm (9.17 インチ)
温度範囲:			
動作時	充電時: 0 °C ~ 50 °C、32 °F ~ 122 °F。放電時: 0 °C ~ 60 °C、32 °F ~ 139 °F	充電時: 0 °C ~ 50 °C、32 °F ~ 122 °F。放電時: 0 °C ~ 60 °C、32 °F ~ 139 °F	充電時: 0 °C ~ 50 °C、32 °F ~ 122 °F。放電時: 0 °C ~ 60 °C、32 °F ~ 139 °F
ストレージ	-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)	-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)	-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
動作時間	バッテリー駆動時間は動作状況によって変わり、電力を著しく消費する状況では大幅に短くなる可能性があります。	バッテリー駆動時間は動作状況によって変わり、電力を著しく消費する状況では大幅に短くなる可能性があります。	バッテリー駆動時間は動作状況によって変わり、電力を著しく消費する状況では大幅に短くなる可能性があります。
充電時間 (概算)	<ul style="list-style-type: none"> 標準充電: 0 °C ~ 50 °C: 4 時間 高速充電: 0 °C ~ 15 °C: 4 時間、16 °C ~ 45 °C: 2 時間、46 °C ~ 50 °C: 3 時間 	<ul style="list-style-type: none"> 標準充電: 0 °C ~ 50 °C: 4 時間 高速充電: 0 °C ~ 15 °C: 4 時間、16 °C ~ 45 °C: 2 時間、46 °C ~ 50 °C: 3 時間 	<ul style="list-style-type: none"> 標準充電: 0 °C ~ 50 °C: 4 時間 高速充電: 0 °C ~ 15 °C: 4 時間、16 °C ~ 45 °C: 2 時間、46 °C ~ 50 °C: 3 時間
		Dell Power Manager のアプリケーションを使用して、充電時間、期間、開始および終了時刻などを制御します。Dell Power Manager の詳細については、 https://www.dell.com/ を参照してください。	Dell Power Manager のアプリケーションを使用して、充電時間、期間、開始および終了時刻などを制御します。Dell Power Manager の詳細については、 https://www.dell.com/ を参照してください。LLC バッテリーでは標準充電のみがサポートされています。
寿命 (概算)	300 サイクル (充電 / 放電)	300 サイクル (充電 / 放電)	LLC (ロングライフ サイクル) バッテリーの 1000 サイクル放電/充電
コイン型電池	CR2032	CR2032	CR2032
動作時間	バッテリー駆動時間は動作状況によって変わり、電力を著しく消費する状況では大幅に短くなる可能性があります。	バッテリー駆動時間は動作状況によって変わり、電力を著しく消費する状況では大幅に短くなる可能性があります。	バッテリー駆動時間は動作状況によって変わり、電力を著しく消費する状況では大幅に短くなる可能性があります。

電源アダプター

表 18. 電源アダプターの仕様

説明	値		
タイプ	E5 90 W バレル	E5 90 W Type-C	E5 130 W Type-C
直径 (コネクタ)	7.4 mm	Type-C コネクタ	Type-C コネクタ
入力電圧	AC100 V ~ AC240 V	AC100 V ~ AC240 V	AC100 V ~ AC240 V
入力周波数	50 ~ 60 Hz	50 ~ 60 Hz	50 ~ 60 Hz
入力電流 (最大)	1.6 A	1.5 A	1.8 A
定格出力電圧/電流	19.5 V/4.62 A	20V/4.5 A (連続) 15V/3A (連続) 9.0V/3A (連続) 5.0V/3A (連続)	20V/6.5A (連続) 5.0V/1A (連続)
温度範囲:			
動作時	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
ストレージ	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

ディスプレイ

表 19. ディスプレイの仕様

説明	値			
タイプ	ハイ デフィニション (HD)	フル ハイ デフィニション (FHD)	フル ハイ デフィニション (FHD)	フル ハイ デフィニション (FHD)
パネル テクノロジー	WLED	WLED	WLED	WLED
輝度 (標準)	220 nits	220 nits	220 nits	300 ニット
寸法 (アクティブ エリア):				
高さ	173.95 mm (6.84 インチ)	173.95 mm (6.84 インチ)	173.95 mm (6.84 インチ)	173.95 mm (6.84 インチ)
幅	309.4 mm (12.18 インチ)	309.4 mm (12.18 インチ)	309.4 mm (12.18 インチ)	309.4 mm (12.18 インチ)
対角線	355.6 mm (14 インチ)	355.6 mm (14 インチ)	355.6 mm (14 インチ)	355.6 mm (14 インチ)
Native Resolution	1366x768	1,920 x 1,080	1920 x 1080	1920 x 1080
メガピクセル	1.05	2.07	2.07	2.07
色域	NTSC 45%	NTSC45%	NTSC 45%	NTSC 72%
1インチあたりの画素数 (PPI)	112	157	157	157
コントラスト比 (最小)	400:1	700 : 1	700 : 1	700 : 1
レスポンス タイム (最大)	25 ミリ秒	35 ミリ秒	35 ミリ秒	35 ミリ秒

説明	値			
リフレッシュ レート	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
水平可視角度	40 度 (左) / 40 度 (右)	80 度 (左) / 80 度 (右)	80 度 (左) / 80 度 (右)	80 度 (左) / 80 度 (右)
垂直可視角度	40 度 (上) / 40 度 (下)	80 度 (上) / 80 度 (下)	80 度 (上) / 80 度 (下)	80 度 (上) / 80 度 (下)
ピクセルピッチ	0.226 x 0.226	0.161 x 0.161	0.161 x 0.161	0.161 x 0.161
電力消費 (最大)	2.40 W	2.8 W	3.25 W	2.20 W
非光沢 vs 光沢仕上げ	非光沢	非光沢	非光沢	非光沢
タッチ オプション	無	無	有	無

指紋認証リーダー

表 20. 指紋認証リーダーの仕様

説明	値	
センサー テクノロジー	容量式	容量式
センサーの解像度	363 PPI	500
センサーのピクセル	76 x 100	108 x 88

ビデオ

表 21. 専用グラフィックスカードの仕様

専用グラフィックスカード			
コントローラー	外部ディスプレイ対応	メモリー サイズ	メモリーのタイプ
Nvidia GeForce MX250 NV N17S-G2	NA	VRAM 2 GB	GDDR5

表 22. 内蔵グラフィックの仕様

内蔵グラフィックス			
コントローラー	外部ディスプレイ対応	メモリー サイズ	プロセッサー
インテル UHD グラフィックス	1 ディスプレイ ポート 1.4 対応 USB Type-C	共有システム メモリー	第 10 世代インテル® Core™ i5-10300H 第 10 世代インテル® Core™ i5-10400H 第 10 世代インテル® Core™ i7-10850H

コンピュータ環境

空気汚染物質レベル : G1 (ISA-S71.04-1985 の定義による)

表 23. コンピュータ環境

説明	動作時	ストレージ
温度範囲	0 ~ 35°C (32 ~ 95°F)	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)
相対湿度 (最大)	10% ~ 90% (結露なし)	10 ~ 95 % (結露なし)
振動 (最大) *	0.66 GRMS	1.30 GRMS
衝撃 (最大)	140 G†	160 G†
高度 (最大)	0 m ~ 3,048 m (0 ~ 10,000 フィート)	0 m ~ 10668 m (32 フィート ~ 19234.4 フィート)

* ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用して測定。

† ハードドライブの使用中に、2 ミリ秒のハーフサインパルスを使用して測定。

セキュリティ

表 24. セキュリティ

特長	仕様
TPM (Trusted Platform Module) 2.0	システム ボード内蔵
ファームウェア TPM	オプション
Windows Hello のサポート	有、オプションの指紋認証リーダー内蔵電源ボタン オプションの IR カメラ
ケーブル ロック	ウェッジ型ロック
Dell スマートカード キーボード	オプション
TPM の FIPS 140-2 認証	有
ControlVault 3 による高度な認証 (FIPS 140-2 レベル 3 認証に対応)	有、FPR、SC、および CSC/NFC 用
指紋認証リーダーのみ	電源ボタンに内蔵のタッチ式指紋認証リーダー (ControlVault 3 に接続)
接触型スマート カードおよび ControlVault 3	FIPS 201 スマート カード リーダー認証/SIPR

セキュリティ オプション — 接触型スマート カード リーダー

表 25. 接触型スマート カード リーダー

役職	説明	Dell ControlVault 3 スマート カード リーダー
ISO 7816 -3 クラス A カードのサポート	5V 電源スマート カードの読み取りが可能なリーダー	有
ISO 7816 -3 クラス B カードのサポート	3V 電源スマート カードの読み取りが可能なリーダー	有
ISO 7816 -3 クラス C カードのサポート	1.8V 電源スマート カードの読み取りが可能なリーダー	有
ISO 7816-1 準拠	リーダーの仕様	有

役職	説明	Dell ControlVault 3 スマート カード リーダー
ISO 7816 -2 準拠	スマート カード デバイスの物理特性 (サイズ、接続ポイントの場所など) の仕様	有
T=0 のサポート	カードは文字レベル転送をサポートします	有
T=1 のサポート	カードはブロック レベル転送をサポートします	有
EMVCo 準拠	www.emvco.com に掲載されている EMVCo (電子決済規格用) スマート カード規格に準拠	有
EMVCo 認定	EMVCo スマート カード規格に基づいて正式に認定	有
PC/SC OS インターフェイス	ハードウェア リーダーをパーソナル コンピューター環境に統合するためのパーソナル コンピューター/スマート カードの仕様	有
CCID ドライバーの準拠	OS レベル ドライバーの集積回路カード インターフェイス デバイスの一般的なドライバースポーツ。	有
Windows 認定	WHCK によって認定されたデバイス	有
GSA による FIPS 201 (PIV/HSPD-12) 準拠	FIPS 201/PIV/HSPD-12 要件に準拠したデバイス	有

セキュリティ オプション — 非接触型スマート カード リーダー

表 26. 非接触型スマート カード リーダー

役職	説明	Dell ControlVault 3 非接触型スマート カード リーダー (NFC 対応)
Felica カードのサポート	Felica 非接触型カードをサポート可能なリーダーおよびソフトウェア	有
ISO 14443 Type A カードのサポート	ISO 14443 Type A 非接触型カードをサポート可能なリーダーおよびソフトウェア	有
ISO 14443 Type B カードのサポート	ISO 14443 Type B 非接触型カードをサポート可能なリーダーおよびソフトウェア	有
ISO/IEC 21481	ISO/IEC 21481 準拠の非接触型カードおよびトークンをサポート可能なリーダーおよびソフトウェア	有
ISO/IEC 18092	ISO/IEC 21481 準拠の非接触型カードおよびトークンをサポート可能なリーダーおよびソフトウェア	有
ISO 15693 カードのサポート	ISO15693 非接触型カードをサポート可能なリーダーおよびソフトウェア	有
NFC タグのサポート	NFC 準拠のタグ情報の読み取りおよび処理をサポートします	有
NFC リーダー モード	NFC フォーラム定義リーダー モードのサポート	有
NFC ライター モード	NFC フォーラム定義ライター モードのサポート	有
NFC ピアツーピア モード	NFC フォーラム定義ピアツーピア モードのサポート	有
EMVCo 準拠	www.emvco.com に掲載されている EMVCo スマート カード規格に準拠	有

役職	説明	Dell ControlVault 3 非接触型スマートカードリーダー (NFC 対応)
EMVCo 認定	EMVCo スマートカード規格に基づいて正式に認定	有
NFC Proximity OS インターフェイス	OS が使用可能な NFP (Near Field Proximity) デバイスを列挙します	有
PC/SC OS インターフェイス	ハードウェアリーダーをパーソナルコンピュータ環境に統合するためのパーソナルコンピュータ/スマートカードの仕様	有
CCID ドライバーの準拠	OS レベルドライバーの集積回路カードインターフェイスデバイスの一般的なドライバーサポート	有
Windows 認定	Microsoft WHCK によって認定されたデバイス	有
Dell ControlVault のサポート	デバイスは使用状況と処理のために Dell ControlVault に接続します	有

メモ: 125 Khz の近接型カードはサポートされません。

表 27. サポートされているカード

製造元	カード	対応
HID	jCOP readertest3 A カード (14443a)	有
	1430 1L	
	DESFire D8H	
	iClass (レガシー)	
	iClass SEOS	
NXP/Mifare	Mifare DESFire 8K White PVC カード	有
	Mifare Classic 1K White PVC カード	
	NXP Mifare Classic S50 ISO カード	
G&D	idOnDemand - SCE3.2 144K	有
	SCE6.0 FIPS 80K Dual+ 1 K Mifare	
	SCE6.0 nonFIPS 80K Dual+ 1 K Mifare	
	SCE6.0 FIPS 144K Dual + 1K Mifare	
	SCE6.0 nonFIPS 144K Dual + 1 K Mifare	
Oberthur	idOnDemand - OCS5.2 80K	有
	ID-One Cosmo 64 RSA D V5.4 T=0 カード	

セキュリティ ソフトウェア

表 28. セキュリティ ソフトウェアの仕様

仕様
Dell Client Command Suite
オプションの Dell Data Security および管理ソフトウェア
Dell Client Command Suite
Dell BIOS 検証

仕様

オプションの Dell Endpoint Security および管理ソフトウェア

VMware Carbon Black エンドポイント スタンダード

Vmware Carbon Black エンドポイント スタンダード + Secureworks スレット ディテクション & レスポンス

Dell Encryption Enterprise

Dell Encryption Personal

Carbonite

VMware Workspace ONE

Absolute® Endpoint Visibility and Control

Netskope

Dell Supply Chain Defense

サポート ポリシー

サポート ポリシーの詳細については、ナレッジベース記事 [PNP13290](#)、[PNP18925](#)、および [PNP18955](#) を参照してください。

キーボードのショートカット

メモ: キーボードの文字は、キーボードの言語設定によって異なる場合があります。ショートカットに使用するキーは、すべての言語設定で同じです。

表 29. キーボードのショートカットのリスト

キー	プライマリ動作	セカンダリ動作 (Fn+キー)
Fn+Esc	戻る	Fn キーロックの切り替え
Fn+F1	消音	F1 の動作
Fn+F2	音量を下げる	F2 の動作
Fn+F3	音量を上げる	F3 の動作
Fn+F4	マイクロフォンを消音にする	F4 の動作
Fn+F5	キーボード バックライトをオン/オフにする	F5 の動作
Fn+F6	明るさを下げる	F6 の動作
Fn+F7	明るさを上げる	F7 の動作
Fn+F8	外部ディスプレイに切り替え	F8 の動作
Fn+F10	プリントスクリーン	F10 の動作
Fn+F11	ホーム	F11 の動作
Fn+F12	終了	F12 の動作
Fn+Ctrl	アプリケーションメニューを開く	--


ソフトウェア

本章では、対応オペレーティングシステムおよびドライバのインストール方法について詳しく説明します。

トピック：

- Windows ドライバのダウンロード

Windows ドライバのダウンロード

1. ノートパソコンの電源を入れます。
2. **Dell.com/support** にアクセスしてください。
3. **製品サポート**をクリックし、ノートパソコンのサービス タグを入力して、**送信**をクリックします。
 **メモ:** サービス タグがない場合は、自動検出機能を使用するか、お使いのノートパソコンのモデルを手動で参照してください。
4. **Drivers and Downloads (ドライバーおよびダウンロード)** をクリックします。
5. お使いのノートパソコンにインストールされているオペレーティング システムを選択します。
6. ページをスクロール ダウンし、ドライバーを選択してインストールします。
7. **ファイルのダウンロード**をクリックして、お使いのノートパソコン用のドライバーをダウンロードします。
8. ダウンロードが完了したら、ドライバーファイルを保存したフォルダに移動します。
9. ドライバーファイルのアイコンをダブル クリックし、画面の指示に従います。

セットアップユーティリティ

注意: コンピューターに詳しい方以外は、BIOS セットアップ プログラムの設定を変更しないでください。特定の変更でコンピューターが誤作動を起こす可能性があります。

メモ: BIOS セットアップ プログラムを変更する前に、後で参照できるように、BIOS セットアップ プログラム画面の情報を控えておくことをお勧めします。

BIOS セットアップ プログラムは次の目的で使用します。

- ・ RAM の容量やハード ドライブのサイズなど、コンピューターに取り付けられているハードウェアに関する情報の取得。
- ・ システム設定情報の変更。
- ・ ユーザー パスワード、取り付けられたハード ドライブの種類、基本デバイスの有効化または無効化など、ユーザー選択可能オプションの設定または変更。

トピック :

- ・ ブートメニュー
- ・ ナビゲーションキー
- ・ ブート シーケンス
- ・ セットアップユーティリティのオプション
- ・ Windows での BIOS のアップデート
- ・ システムパスワードおよびセットアップパスワード

ブートメニュー

デルのロゴが表示されたら<F12>を押して、ワнтаイム ブート メニューを開始し、システムで有効になっている起動デバイスのリストを表示します。診断および BIOS セットアップのオプションもこのメニューにあります。起動メニューに表示されるデバイスは、システムでブータブルなデバイスによって異なります。このメニューは、特定のデバイスで起動を試行する場合や、システムの診断を表示する場合に便利です。起動メニューを使用しても、BIOS に保存されている起動順序は変更されません。

このオプションは次のとおりです。

- ・ UEFI Boot :
 - ・ ウィンドウズブートマネージャー
- ・ 別のオプション :
 - ・ BIOS セットアップ
 - ・ BIOS Flash Update
 - ・ 診断
 - ・ Change Boot Mode Settings (起動モードの設定の変更)

ナビゲーションキー

メモ: ほとんどのセットアップユーティリティオプションで、変更内容は記録されますが、システムを再起動するまでは有効になりません。

キー	ナビゲーション
上矢印	前のフィールドに移動します。
下矢印	次のフィールドへ移動します。
入力	選択したフィールドの値を選択するか (該当する場合)、フィールド内のリンクに移動します。
スペースバー	ドロップダウンリストがある場合は、展開したり折りたたんだりします。

キー	ナビゲーション
タブ	次のフォーカス対象領域に移動します。
<Esc>	メイン画面が表示されるまで、前のページに戻ります。メイン画面で Esc を押すと、未保存の変更の保存を促すメッセージが表示され、システムが再起動します。

ブート シーケンス

ブート シーケンスを利用すると、セットアップ ユーティリティで定義されたデバイス起動順序をバイパスし、特定のデバイス(例: 光学ドライブまたはハードドライブ)から直接起動することができます。電源投入時の自己テスト (POST) 中に Dell のロゴが表示されたら、以下が可能になります。

- ・ F2 キーを押してセットアップ ユーティリティにアクセスする
- ・ F12 キーを押してワнтаイム ブート メニューを立ち上げる

ワнтаイム ブート メニューでは診断オプションを含むオプションから起動可能なデバイスを表示します。起動メニューのオプションは以下のとおりです。

- ・ リムーバブルドライブ(利用可能な場合)
- ・ STXXXX ドライブ
 - ① **メモ:** XXXX は、SATA ドライブの番号を意味します。
- ・ 光学ドライブ (利用可能な場合)
- ・ SATA ハードドライブ (利用可能な場合)
- ・ 診断
 - ① **メモ:** 診断を選択すると ePSA 診断画面が表示されます。

ブート シーケンス画面ではセットアップ画面にアクセスするオプションを表示することも可能です。

セットアップユーティリティのオプション

- ① **メモ:** お使いのタブレットコンピューターノートパソコンおよび取り付けられているデバイスによっては、このセクションに一覧表示された項目の一部がない場合があります。

一般オプション

表 30. 一般規定

オプション	説明
システム情報	以下の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ システム情報: BIOS バージョン、サービスタグ、資産タグ、購入者タグ、製造日、購入日、エクスプレス サービス コードが表示されます。 ・ Memory Information: Memory Installed、Memory Available、Memory Speed、Memory Channel Mode、Memory Technology、DIMM A size、DIMM B size が表示されます。 ・ プロセッサ情報: プロセッサのタイプ、コア数、プロセッサ ID、現在のクロック スピード、最小クロック スピード、最大クロック スピード、プロセッサ L2 キャッシュ、プロセッサ L3 キャッシュ、HT 対応、および 64 ビットテクノロジーを表示します。 ・ デバイス情報: プライマリ HDD、M.2 PCIe SSD-0、LOM MAC アドレス、ビデオコントローラー、ビデオ BIOS バージョン、ビデオメモリ、パネルタイプ、解像度、オーディオコントローラー、Wi-Fi デバイス、Bluetooth デバイスが表示されます。
Battery Information	バッテリーの正常性ステータスおよび AC アダプタが取り付けられているかどうかが表示されます。
Boot Sequence (起動順序)	このリスト内の指定されたデバイスからコンピュータが OS を探す順序です。
UEFI Boot Path Security	このオプションは、F12 起動メニューから UEFI 起動パスを起動する場合に、システムがユーザーに管理者パスワードを入力するように求めるかどうかを制御します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ Always, Except Internal HDD — デフォルト

オプション	説明
	<ul style="list-style-type: none"> Always, except internal HDD&PXE Always (常に) なし
Date/Time	日付と時刻を設定できます。システムの日付と時刻の変更はすぐに有効になります。

システム情報

表 31. システム設定

オプション	説明
Integrated NIC	<p>オンボード LAN コントローラーを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled = 内蔵 LAN がオフのため、オペレーティングシステムに認識されません。 Enabled = 内蔵 LAN が有効です。 Enabled w/PXE = 内蔵 LAN が有効です (PXE 起動)(デフォルトで選択)
SATA Operation	<p>統合ハードドライブコントローラの動作モードを設定することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled (無効) = SATA コントローラは非表示 AHCI = SATA は AHCI モード用に構成済み RAID ON = SATA は RAID モードをサポートするように構成されます (デフォルトで選択)
Drives	<p>各種オンボードドライブを有効または無効に設定することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> SATA-2 (デフォルトで有効) M.2 PCIe SSD 0 (デフォルトで有効)
Smart Reporting	<p>このフィールドでは、統合ドライブのハードドライブエラーをシステム起動時に報告するかどうかを制御します。 Enable Smart Reporting (スマートレポートを有効にする) オプションはデフォルトでは無効になっています。</p>
USB 設定	<p>以下のオプションについて、内蔵 USB コントローラを有効または無効に設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable USB Boot Support (USB 起動サポートを有効にする) Enable External USB Port <p>すべてのオプションがデフォルトで有効に設定されています。</p>
Thunderbolt アダプタ設定	<p>このセクションでは、Thunderbolt アダプタの設定を可能にします。</p> <ul style="list-style-type: none"> Thunderbolt - デフォルトで有効 Enable Thunderbolt Boot Support - 無効 No security - 無効 User configuration - デフォルトで有効 Secure connect - 無効 Display Port and USB Only - 無効
USB PowerShare	<p>このオプションでは、USB PowerShare 機能の動作を設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable USB PowerShare - デフォルトで無効 <p>この機能は、ノートブックがスリープ状態にある場合でも、ノートブックの USB PowerShare ポート経由で内蔵のシステム バッテリー電源を使用して、ユーザーが電話やポータブル音楽プレーヤーなどの外部デバイスへの電源供給や充電をできるようにすることを目的としています。</p>
オーディオ	<p>内蔵オーディオコントローラを有効または無効にすることができます。 Enable Audio(オーディオを有効にする) オプションはデフォルトで選択されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable Microphone (マイクを有効にする) Enable Internal Speaker (内蔵スピーカーを有効にする) <p>両方のオプションがデフォルトで選択されています。</p>

オプション	説明
Keyboard Illumination	<p>このフィールドでは、キーボードライト機能の動作モードを設定できます。キーボードの輝度レベルを、0% ~ 100%の間で設定できます。オプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Disabled (無効) ・ Dim (暗い) ・ Bright - デフォルトで有効
Keyboard Backlight Timeout on AC (ACでのキーボードバックライトのタイムアウト)	<p>Keyboard Backlight Timeout (キーボードバックライトのタイムアウト)は、AC オプションで暗くなります。メインのキーボードライト機能には影響しません。キーボードライトは、さまざまな照明レベルを継続的にサポートします。このフィールドは、バックライトが有効になっている場合に効果があります。オプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 5 秒 ・ 10 sec - デフォルトで有効 ・ 15 秒 ・ 30 秒 ・ 1 分 ・ 5 分 ・ 15 分 ・ なし
Keyboard Backlight Timeout on Battery(バッテリでのキーボードバックライトのタイムアウト)	<p>Keyboard Backlight Timeout (キーボードバックライトのタイムアウト)は、Battery (バッテリ) オプションで暗くなります。メインのキーボードライト機能には影響しません。キーボードライトは、さまざまな照明レベルを継続的にサポートします。このフィールドは、バックライトが有効になっている場合に効果があります。オプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 5 秒 ・ 10 sec - デフォルトで有効 ・ 15 秒 ・ 30 秒 ・ 1 分 ・ 5 分 ・ 15 分 ・ なし
Unobtrusive Mode (控えめモード)	<ul style="list-style-type: none"> ・ Enable Unobtrusive Mode - デフォルトで無効 <p>有効にした場合、Fn+Shift+B を押すとシステム内のすべてのライトとサウンドがオフになります。</p> <p>Fn+Shift+B を押すと通常の動作に戻ります。</p>
Miscellaneous Devices	<p>次のデバイスの有効 / 無効を切り替えることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Enable Camera (カメラを有効にする)(デフォルトで有効) ・ Enable Hard Drive Free Fall Protection - デフォルトで有効 ・ Enable Secure Digital (SD) card - デフォルトで有効 ・ Secure Digital (SD) Card Boot (SD カード起動) ・ Secure Digital (SD) card Read-Only-Mode (SD カード読み取り専用モード)
MAC Address Pass- Through	<ul style="list-style-type: none"> ・ System Unique MAC Address - デフォルトで無効 ・ Integrated NIC 1 MAC Address ・ Disabled (無効) <p>この機能により、外付 NIC の MAC アドレス (サポートされているドックまたはドングルのもの) がシステムから選択された MAC アドレスに置き換えられます。デフォルト オプションでは、パススルーの MAC アドレスが使用されます。</p>

ビデオ

オプション 説明

LCD Brightness 電源 (バッテリーおよび AC) に応じてディスプレイの輝度を設定できます。バッテリーおよび AC アダプタ用に LCD の輝度を別々に設定します。スライダを使用して設定できます。

メモ: ビデオ設定はビデオカードがシステムに取り付けられている場合にのみ表示されます。

セキュリティ

表 32. セキュリティ

オプション	説明
Admin Password	管理者パスワードを設定、変更、および削除することができます。
System Password	システムパスワードを設定、変更、および削除することができます。
Internal HDD-2 Password	このオプションでは、システムの内蔵ハード ディスク ドライブ (HDD) のパスワードの設定、変更、または削除を実行できます。
Strong Password	システムの強力なパスワードを有効または無効に設定することができます。
Password Configuration	管理者パスワードとシステムパスワードの最小、および最大文字数をコントロールすることができます。文字の範囲は 4 ~ 32 の間です。
Password Bypass	このオプションを選択すると、システムの再起動時、System (Boot) Password (システム (起動) パスワード) と内蔵 HDD パスワード入力のダイアログをスキップすることができます。 <ul style="list-style-type: none">Disabled (無効) — パスワードが設定されると、システムおよび内蔵 HDD パスワード入力のダイアログが表示されます。このオプションはデフォルトで有効化されています。Reboot Bypass (再起動時にスキップ) — 再起動時、パスワード入力のダイアログをスキップします (ウォームブート) 。 メモ: オフの状態から電源を入れると (コールドブート)、システムはシステムパスワードと内蔵 HDD パスワードの入力を常に指示します。また、モジュールベイ HDD がある場合でも、パスワードの入力が常に指示されます。
Password Change	管理者パスワードが設定されている場合に、システムおよびハードディスクパスワードの変更を許可するかどうかを決定するオプションです。 Allow Non-Admin Password Changes (管理者以外のパスワードによる変更を許可) - このオプションはデフォルトで有効に設定されています。
UEFI Capsule Firmware Updates	このオプションで、システムが UEFI カプセルアップデートパッケージから BIOS をアップデートできるかどうかを制御します。このオプションは、デフォルトで選択されていますこのオプションを無効にすると、Microsoft Windows Update や Linux Vendor Firmware Service (LVFS) のようなサービスからの BIOS のアップデートをブロックします。
TPM 2.0 Security	TPM (Trusted Platform Module) をオペレーティングシステムが認識できるかどうかを制御することができます。 <ul style="list-style-type: none">TPM On (デフォルト)Clear (クリア)有効なコマンドの PPI をスキップ無効なコマンドの PPI をスキップPPI Bypass for Clear Commands有効な証明書 (デフォルト)有効なキーストレージ (デフォルト)SHA-256 (デフォルト) いずれかのオプションを選択します。 <ul style="list-style-type: none">Disabled (無効)Enabled (有効) (デフォルト)

オプション	説明
Absolute	このフィールドでは、オプションの Absolute Software 社製 Absolute Persistence Module サービスの BIOS モジュール インターフェイスを、Enabled、Disabled、Permanently Disabled のいずれかに設定することができます。 <ul style="list-style-type: none"> Enabled - このオプションはデフォルトで選択されています。 Disabled (無効) Permanently Disabled
OROM Keyboard Access	このオプションで、起動時にホットキーを使用して [Option ROM Configuration] 画面を表示させるかどうかを決定します。 <ul style="list-style-type: none"> Enabled (有効) (デフォルト) Disabled (無効) One Time Enable (1回のみ有効)
Admin Setup Lockout	管理者パスワードが設定されている場合、ユーザーによるセットアップの起動を防止することができます。このオプションは、デフォルトでは設定されていません。
Master Password Lockout	マスターパスワードサポートを無効にできます。この設定を変更する前には、ハードディスクパスワードをクリアする必要があります。このオプションは、デフォルトでは設定されていません。
SMM Security Mitigation	追加の UEFI SMM セキュリティの軽減による保護を有効/無効にできます。このオプションは、デフォルトでは設定されていません。

Secure Boot (安全起動)

表 33. 安全起動

オプション	説明
Secure Boot Enable	安全起動機能を有効または無効にできます。 <ul style="list-style-type: none"> Secure Boot Enable オプションが選択されていません。
Secure Boot Mode	UEFI ドライバ署名の評価または強制が可能になるように安全起動の動作を変更できます。 <ul style="list-style-type: none"> Deployed Mode (デフォルト) Audit Mode
Expert key Management	システムが Custom Mode (カスタムモード) の場合のみ、セキュリティキーデータベースを操作できます。 Enable Custom Mode (カスタムモードを有効にする) オプションはデフォルトでは無効になっています。オプションは次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> PK (デフォルト) KEK db dbx Custom Mode (カスタムモード) を有効にすると、PK、KEK、db、および dbx の関連オプションが表示されます。オプションは次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> Save to File (ファイルに保存) - ユーザーが選択したファイルにキーを保存します。 Replace from File (ファイルから交換) - 現在のキーをユーザーが選択したファイルのキーと交換します。 Append from File (ファイルから追加) - ユーザーが選択したファイルから現在のデータベースにキーを追加します。 Delete (削除) - 選択したキーを削除します。 Reset All Keys (すべてのキーをリセット) - デフォルト設定にリセットします。 Delete All Keys (すべてのキーを削除) - すべてのキーを削除します。 <p>メモ: Custom Mode (カスタムモード) を無効にすると、すべての変更が消去され、キーはデフォルト設定に復元されます。</p>

インテル ソフトウェア ガード エクステンションズ

表 34. インテル ソフトウェア ガード エクステンションズ

オプション	説明
Intel SGX Enable	<p>このフィールドでは、メイン OS のコンテキストでコードの実行や、機密情報の保管を行うためのセキュアな環境を設定します。</p> <p>次のオプションのいずれかをクリックします。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 無効・ 有効・ ソフトウェア制御 (デフォルト)
エンクレーブメモリサイズ	<p>このオプションで、SGX エンクレーブリザーブメモリサイズを設定します。</p> <p>次のオプションのいずれかをクリックします。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 32 MB・ 64 MB・ 128 MB (デフォルト)

パフォーマンス

表 35. パフォーマンス

オプション	説明
Multi Core Support	<p>このフィールドでは、プロセスで1つのコアを有効にするか、またはすべてのコアを有効にするかを指定します。アプリケーションによっては、コアの数を増やすとパフォーマンスが向上します。</p> <ul style="list-style-type: none">・ All — デフォルト・ 1・ 2・ 3
Intel SpeedStep	<p>プロセッサのインテル SpeedStep モードを有効または無効にすることができます。</p> <ul style="list-style-type: none">・ Enable Intel SpeedStep (Intel SpeedStep を有効にする) <p>このオプションは、デフォルトで設定されています。</p>
C-States Control	<p>プロセッサのスリープ状態を追加で有効または無効に設定することができます。</p> <ul style="list-style-type: none">・ C States <p>このオプションは、デフォルトで設定されています。</p>
Intel TurboBoost	<p>プロセッサの Intel TurboBoost モードを有効または無効にすることができます。</p> <ul style="list-style-type: none">・ Enable Intel TurboBoost (Intel TurboBoost を有効にする) <p>このオプションは、デフォルトで設定されています。</p>
Hyper-Thread Control	<p>ハイパースレッドをプロセッサで有効または無効にすることができます。</p> <ul style="list-style-type: none">・ Disabled (無効)・ Enabled — デフォルト

電力管理

オプション

説明

AC Behavior

AC アダプタが接続されるとコンピュータの電源が自動的にオンになる機能を有効または無効にすることができます。

デフォルト設定：Wake on AC (ウェイクオン AC) は選択されていません。

Enable Intel Speed Shift Technology

- ・ Enable Intel Speed Shift Technology

デフォルト設定：Enabled (有効)

Auto On Time

コンピュータを自動的に電源オンにする必要のある時刻を設定できます。オプションは次のとおりです。

- ・ Disabled (無効)
- ・ Every Day (毎日)
- ・ Weekdays (平日)
- ・ Select Days (選択した日)

デフォルト設定：Disabled (無効)

USB Wake Support

USB デバイスをシステムに接続するとスタンバイモードからウェイクするように設定できます。

メモ: この機能は、AC 電源アダプタを接続している場合のみ有効になります。待機状態で AC 電源アダプタを取り外すと、セットアップユーティリティはバッテリーの電力を節約するため、すべての USB ポートへの電力供給を停止します。

- ・ Enable USB Wake Support (USB ウェイクサポートを有効にする)

Wireless Radio Control

この機能を有効にすると、有線ネットワークへのシステムの接続を検出し、その後、選択したワイヤレス無線 (WLAN および/または WWAN) を無効化します。

- ・ Control WLAN radio - 無効

Wake on LAN

LAN 信号によってトリガーされた時にコンピュータをオフ状態からオンにする機能を有効または無効にすることができます。

- ・ Disabled (無効)
- ・ LAN Only (LAN のみ)
- ・ LAN with PXE Boot (PXE ブート付き LAN)

デフォルト設定：Disabled (無効)

Block Sleep

このオプションでは、OS の環境でスリープに入ることを防ぐことができます。有効な場合、システムはスリープ状態にはなりません。

Block Sleep - 無効

Peak Shift

このオプションでは、ピーク時の AC 電源消費を最小限に抑えることができます。このオプションを有効にすると、システムは AC に接続されている場合でもバッテリーのみで動作します。

- ・ Enable peak shift - 無効になっています
- ・ Set Battery Threshold (バッテリしきい値の設定) (15 ~ 100 %) - 15 % (デフォルトで有効)

Advanced Battery Charge Configuration

このオプションにより、バッテリーの性能を最大限に活用できます。このオプションを有効にすることで、標準充電アルゴリズムと他のテクニックを使用して、非作業時間にバッテリーの性能を高めます。

Enable Advanced Battery Charge Mode - 無効になっています

Primary Battery Charge Configuration

バッテリーの充電モードを選択することができます。オプションは次のとおりです。

- ・ Adaptive (適応) — デフォルトで有効
- ・ Standard (標準) — 標準速度でバッテリーをフル充電します。
- ・ ExpressCharge (高速充電) — デルの高速充電テクノロジーを使って、より短い時間でバッテリーを充電できます。
- ・ Primarily AC use (主に AC を使用)
- ・ カスタム

Custom Charge (カスタム充電) が選択されている場合は、Custom Charge Start (カスタム充電開始) と Custom Charge Stop (カスタム充電停止) も設定できます。

オプション 説明

- メモ:** バッテリーによっては、一部の充電モードが使用できない場合もあります。このオプションを有効にするには、**Advanced Battery Charge Configuration (高度なバッテリー充電設定)** オプションを無効にする必要があります。

POST Behavior (POST 動作)

オプション 説明

- Adapter Warnings** 特定の電源アダプタを使用する場合に、セットアップユーティリティ (BIOS) の警告メッセージを、有効または無効にすることができます。
デフォルト設定 : Enable Adapter Warnings (アダプタ警告を有効にする)
- Numlock Enable** コンピュータの起動時に Numlock オプションを有効にすることができます。
Enable Network (ネットワークを有効にする)。このオプションはデフォルトで有効化されています。
- Fn Lock Options** ホットキーの組み合わせ <Fn>+<Esc> で、F1 ~ F12 のプライマリ動作を標準機能と二次機能との間で切り替えることができます。このオプションを無効にすると、これらのキーのプライマリ動作を動的に切り替えることはできません。使用可能なオプションは次のとおりです。
- ・ Fn Lock (Fn ロック) — デフォルトで有効に設定されています。
 - ・ ロックモード無効 / 標準 - デフォルトで有効
 - ・ ロックモード有効 / セカンダリ
- Fastboot** 一部の互換性手順をスキップすることにより、起動プロセスを高速化できます。オプションは次のとおりです。
- ・ Minimal (最小)
 - ・ Thorough (完全) — デフォルトで有効に設定されています
 - ・ 自動
- Extended BIOS POST Time** プレブート遅延を追加で作成することができます。オプションは次のとおりです。
- ・ 0 秒 - デフォルトで有効です
 - ・ 5 秒
 - ・ 10 秒
- Full Screen Log** 全画面のログを有効にする - 有効になっていません
- Warnings and Errors**
- ・ 警告およびエラー時のプロンプト - デフォルトで有効です
 - ・ 警告時に続行
 - ・ 警告およびエラー時に続行します

管理機能

オプション 説明

- Intel AMT Capability** システムの起動時に、AMT 機能と MEBx ホットキー機能が有効になるようセットアップできます。
- ・ Disabled (無効)
 - ・ Enabled - デフォルト
 - ・ Restrict MEBx Access
- USB Provision** 有効に設定すると、USB ストレージ デバイスのローカル プロビジョニング ファイルを使用して、インテル AMT をプロビジョニングできます。
- ・ Enable USB Provision - デフォルトで無効
- MEBx Hotkey** システムの起動時に、MEBx ホットキー機能を有効にするかどうかを指定できます。
- ・ Enable MEBx hotkey - デフォルトで有効

Virtualization Support (仮想化サポート)

オプション	説明
Virtualization	このフィールドでは、Intel Virtualization テクノロジーが提供する条件付きのハードウェア機能を VMM (Virtual Machine Monitor) で使用できるようにするかどうかを指定します。 Enable Intel Virtualization Technology - デフォルトで有効に設定されています。
VT for Direct I/O	ダイレクト I/O 用に Intel® Virtualization テクノロジーによって提供される付加的なハードウェア機能を仮想マシンモニター (VMM) が利用するかどうかを指定します。 Enable VT for Direct I/O (ダイレクト I/O 用 VT を有効にする) — デフォルトで有効に設定されています。
Trusted Execution	このオプションでは、Intel Trusted Execution テクノロジーが提供する付加的なハードウェア機能を MVMM (Measured Virtual Machine Monitor) で使用できるようにするかどうかを指定します。この機能を使用するには、TPM 仮想化テクノロジーとダイレクト I/O 用仮想化テクノロジーを有効にする必要があります。 Trusted Execution — デフォルトで無効に設定されています。

ワイヤレス

オプションの説明

Wireless Device Enable	内蔵ワイヤレスデバイスを有効または無効にすることができます。 <ul style="list-style-type: none">・ WLAN・ Bluetooth すべてのオプションがデフォルトで有効に設定されています。
-------------------------------	--

メンテナンス画面

オプション	説明
Service Tag	お使いのコンピュータのサービスタグが表示されます。
Asset Tag	Asset Tag が未設定の場合、システムの Asset Tag を作成できます。このオプションは、デフォルトでは設定されていません。
BIOS Downgrade	ここで、システムファームウェアの以前のバージョンへのフラッシングを制御します。「Allow BIOS downgrade (BIOS のダウングレードを許可)」オプションは、デフォルトで有効に設定されています。
Data Wipe	このフィールドでは、すべての内蔵ストレージデバイスからデータを安全に消去するかどうかを制御できます。「Wipe on Next boot (次回起動時に消去)」オプションは、デフォルトで有効に設定されていません。次に、対象となるデバイスのリストを示します。 <ul style="list-style-type: none">・ 内蔵 SATA HDD/SSD・ 内蔵 M.2 SATA SDD・ 内蔵 M.2 PCIe SSD・ Internal eMMC
BIOS Recovery	このフィールドで、ユーザーのプライマリハードドライブまたは外付け USB キーのリカバリファイルから特定の破損した BIOS 状況をリカバリできます。 <ul style="list-style-type: none">・ BIOS Recovery from Hard Drive (ハードドライブからの BIOS のリカバリ) — デフォルトで有効に設定されています。・ Always perform integrity check (常に整合性チェックを実行) — デフォルトで無効に設定されています。
First Power On Date	このオプションは、取得日を設定できます。 <ul style="list-style-type: none">・ Set Ownership Date - デフォルトで無効

システムログ

オプション	説明
BIOS Events	セットアップユーティリティ (BIOS) の POST イベントを表示またはクリアすることができます。
Thermal Events	セットアップユーティリティ (Thermal) のイベントを表示またはクリアすることができます。
Power Events	セットアップユーティリティ (Power) のイベントを表示またはクリアすることができます。

Windows での BIOS のアップデート

システム ボードを交換する場合やアップデートが入手できる場合は、BIOS (システム セットアップ) をアップデートすることをお勧めします。ノートパソコンの場合、BIOS のアップデートを開始する前に、お使いの PC のバッテリーがフル充電されていて電源に接続されていることを確認してください。

メモ: BitLocker が有効になっている場合は、システム BIOS をアップデートする前に一時停止し、BIOS のアップデート完了後に再度有効にする必要があります。

1. PC を再起動します。
2. [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) にアクセスしてください。
 - ・ サービス タグやエクスプレス サービス コードを入力し、送信をクリックします。
 - ・ [**Detect Product**] をクリックして、画面に表示される指示に従います。
3. サービス タグを検出または検索できない場合は、[**Choose from all products**] をクリックします。
4. リストから **Products** カテゴリを選択します。

メモ: 該当するカテゴリを選択して製品ページに移動します。
5. お使いの PC モデルを選択すると、その PC の製品サポートページが表示されます。
6. **Get drivers** をクリックし、**Drivers and Downloads** をクリックします。
[Drivers and Downloads] セクションが開きます。
7. [**Find it myself**] をクリックします。
8. [**BIOS**] をクリックして BIOS のバージョンを表示します。
9. 最新の BIOS ファイルを選んで、**Download** をクリックします。
10. **Please select your download method below** ウィンドウで希望のダウンロード方法を選択し、ファイルのダウンロードをクリックします。
ファイルのダウンロードウィンドウが表示されます。
11. ファイルを PC に保存する場合は、**保存** をクリックします。
12. **実行** をクリックしてお使いの PC に更新された BIOS 設定をインストールします。
画面の指示に従います。

BitLocker が有効なシステムでの BIOS のアップデート

注意: BitLocker を一時停止せずに BIOS をアップデートすると、次回システムを再起動した際、BitLocker キーが認識されません。その後、続行するためにはリカバリー キーの入力を求められ、これは再起動のたびに要求されるようになります。リカバリー キーが不明な場合は、データ ロスの原因となったり、本来必要のないオペレーティングシステムの再インストールが必要になったりする可能性があります。この件の詳細については、ナレッジベース記事を参照してください。「[BitLocker が有効になっている Dell システムでの BIOS のアップデート \(英語 \)](#)」

USB フラッシュ ドライブを使用したシステム BIOS のアップデート

システムが Windows にロードできないときに、BIOS をアップデートする必要がある場合は、別のシステムを使用して BIOS ファイルをダウンロードし、ブート可能 USB フラッシュドライブに保存します。

メモ: ブート可能 USB フラッシュドライブを使用する必要があります。さらなる詳細については、次の記事を参照してください。「[Dell Diagnostics Deployment Package \(DDDP \) を使用してブート可能 USB フラッシュドライブを作成する方法](#)」

1. BIOS アップデート.EXE ファイルを別のシステムにダウンロードします。
2. ファイル (O9010A12.EXE など) をブート可能 USB フラッシュドライブにコピーします。
3. BIOS のアップデートを必要とするシステムに、USB フラッシュドライブを挿入します。
4. システムを再起動し、デルのスプラッシュロゴが表示されたら F12 を押して、ワンタイムブートメニューを表示します。
5. 矢印キーを使用して、**USB ストレージデバイス**を選択し、[**Enter**]をクリックします。
6. システムが起動し、Diag C:\>プロンプトが表示されます。
7. 完全なファイル名 (O9010A12.exe など) を入力して [**Enter**] を押し、ファイルを実行します。
8. BIOS アップデートユーティリティがロードされます。画面の指示に従います。



図 1. DOS の BIOS アップデート画面

システムパスワードおよびセットアップパスワード

表 36. システムパスワードおよびセットアップパスワード

パスワードの種類	説明
システムパスワード	システムにログオンする際に入力が必要なパスワードです。
セットアップパスワード	お使いの PC の BIOS 設定にアクセスして変更をする際に入力が必要なパスワードです。

システムパスワードとセットアップパスワードを作成してお使いの PC を保護することができます。

△ **注意:** パスワード機能は、PC 内のデータに対して基本的なセキュリティを提供します。

△ **注意:** コンピュータをロックせずに放置すると、コンピュータ上のデータにアクセスされる可能性があります。

ⓘ **メモ:** システムパスワードとセットアップパスワード機能は無効になっています。

システムセットアップパスワードの割り当て

ステータスが**未設定**の場合のみ、新しいシステムパスワードまたは**管理者**パスワードを割り当てることができます。

システムセットアップを起動するには、電源投入または再起動の直後に F2 を押します。

1. システム BIOS 画面またはシステムセットアップ画面で、**セキュリティ**を選択し、**Enter** を押します。セキュリティ画面が表示されます。
2. システム/管理者パスワードを選択し、新しいパスワードを入力フィールドでパスワードを作成します。以下のガイドラインに従ってシステムパスワードを設定します。

- ・ パスワードの文字数は 32 文字までです。
- ・ 0 から 9 までの数字を含めることができます。
- ・ 小文字のみ有効です。大文字は使用できません。
- ・ 特殊文字は、次の文字のみが利用可能です：スペース、()、(+)、(,)、(-)、(.)、(/)、(;)、([)、(\)、(])、(`)。

3. **新しいパスワードの確認**フィールドで以前入力したシステムパスワードを入力し、**OK** をクリックします。
4. **Esc** を押すと、変更の保存を求めるメッセージが表示されます。
5. **Y** を押して変更を保存します。
PC が再起動します。

既存のシステム セットアップパスワードの削除または変更

既存のシステム パスワードおよびセットアップ パスワードを削除または変更しようとする前に、パスワード ステータスが (システム セットアップで) ロック解除になっていることを確認します。パスワード ステータスがロックされている場合は、既存のシステム パスワードやセットアップ パスワードを削除または変更できません。

システム セットアップを起動するには、電源投入または再起動の直後に **F2** を押します。

1. システム **BIOS** 画面またはシステム セットアップ画面で、システム セキュリティを選択し、**Enter** を押します。
システムセキュリティ画面が表示されます。
2. システムセキュリティ画面でパスワードステータスが**ロック解除**に設定されていることを確認します。
3. システム パスワードを選択し、既存のシステム パスワードを変更または削除して、**Enter** または **Tab** を押します。
4. セットアップ パスワードを選択し、既存のセットアップ パスワードを変更または削除して、**Enter** または **Tab** を押します。

メモ: システム パスワードおよび/またはセットアップ パスワードを変更する場合、プロンプトが表示されたら、新しいパスワードを再入力します。システム パスワードおよびセットアップ パスワードを削除する場合、プロンプトが表示されるので削除を確認します。
5. **Esc** を押すと、変更の保存を求めるメッセージが表示されます。
6. **Y** を押して変更を保存しシステム セットアップを終了します。
PC が再起動されます。

トピック：

- ・ [デルへのお問い合わせ](#)

デルへのお問い合わせ

① **メモ:** お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポートやサービスの提供状況は国や製品ごとに異なり、国/地域によってはご利用いただけないサービスもございます。デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

1. **Dell.com/support** にアクセスします。
2. サポートカテゴリを選択します。
3. ページの下部にある **国/地域を選択** ドロップダウンリストで、お住まいの国または地域を確認します。
4. 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。