

# Latitude 5521

## מדריך שירות

## הערות, התראות ואזהרות

**הערה**  "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות.

**התראה**  "זהירות" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה.

**אזהרה**  אזהרה מציינת אפשרות לנזקי רכוש, נזקי גוף או מוות.



|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 7  | פרק 1: עבודה על המחשב.....                      |
| 7  | הוראות בטיחות.....                              |
| 7  | עבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.....           |
| 9  | היכנס למצב שירות.....                           |
| 9  | יציאה ממצב שירות.....                           |
| 9  | לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.....     |
| 11 | פרק 2: הסרה והתקנה של רכיבים.....               |
| 11 | כלי עבודה מומלצים.....                          |
| 12 | רשימת ברגים.....                                |
| 14 | רכיבי המערכת העיקריים.....                      |
| 15 | מגש כרטיס SIM.....                              |
| 15 | הסרת מגש כרטיס ה-SIM.....                       |
| 16 | התקנת כרטיס ה-SIM.....                          |
| 17 | כרטיס Micro דיגיטלי מאובטח (SD).....            |
| 17 | הסרת כרטיס ה-microSD.....                       |
| 18 | התקנת כרטיס ה-microSD.....                      |
| 19 | כיסוי הבסיס.....                                |
| 19 | הסרת כיסוי הבסיס.....                           |
| 20 | התקנת כיסוי הבסיס.....                          |
| 22 | כרטיס אלחוט.....                                |
| 22 | הסרת כרטיס האלחוט.....                          |
| 23 | התקנת כרטיס האלחוט.....                         |
| 25 | כרטיס רשת תקשורת מרחבית אלחוטית (WWAN).....     |
| 25 | הסרת כרטיס ה-WWAN.....                          |
| 26 | התקנת כרטיס ה-WWAN.....                         |
| 27 | כונן Solid-state.....                           |
| 27 | הסרת כונן Solid State מסוג 2230.....            |
| 28 | התקנת כונן ה-solid state מסוג 2230.....         |
| 29 | הסרת כונן ה-Solid State מסוג 2230 מחריץ 2.....  |
| 29 | התקנת כונן ה-solid state מסוג 2230 בחריץ 2..... |
| 30 | הסרת כונן Solid State מסוג 2280.....            |
| 31 | התקנת כונן ה-solid state מסוג 2280.....         |
| 32 | זיכרון.....                                     |
| 32 | הסרת מודול הזיכרון.....                         |
| 33 | התקנת מודול הזיכרון.....                        |
| 34 | כיסוי של כונן קשיח דמה.....                     |
| 34 | הסרת כיסוי החריץ של כונן קשיח דמה.....          |
| 35 | התקנת כיסוי החריץ של כונן קשיח דמה.....         |
| 36 | מכלול הכונן הקשיח.....                          |
| 36 | הסרת הכונן הקשיח.....                           |
| 37 | התקנת הכונן הקשיח.....                          |
| 38 | כבל סוללה.....                                  |
| 38 | הסרת כבל הסוללה.....                            |

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 39 | התקנת כבל הסוללה                                |
| 40 | Battery (סוללה)                                 |
| 40 | אמצעי זהירות לסוללת ליתיום-יון נטענת            |
| 41 | הסרת סוללה של 4 תאים                            |
| 42 | התקנת סוללה של 4 תאים                           |
| 43 | המסגרת הפנימית של המכלול                        |
| 43 | הסרת המסגרת הפנימית של המכלול                   |
| 45 | התקנת המסגרת הפנימית של המכלול                  |
| 46 | לוח LED                                         |
| 46 | הסרת לוח ה-LED                                  |
| 47 | התקנת לוח ה-LED                                 |
| 48 | גוף קירור                                       |
| 48 | הסרת מכלול גוף הקירור והמאווררים - תצורת UMA    |
| 50 | התקנת מכלול גוף הקירור והמאווררים - תצורת UMA   |
| 51 | הסרת מכלול גוף הקירור והמאווררים - תצורה נפרדת  |
| 52 | התקנת מכלול גוף הקירור והמאווררים - תצורה נפרדת |
| 53 | רמקולים                                         |
| 53 | הסרת הרמקולים                                   |
| 54 | התקנת הרמקולים                                  |
| 54 | תושבת של USB Type-C                             |
| 54 | הסרת התושבת של USB Type-C                       |
| 55 | התקנת התושבת של USB Type-C                      |
| 56 | לוח המערכת                                      |
| 56 | הסרת לוח המערכת                                 |
| 59 | התקנת לוח המערכת                                |
| 61 | לוח לחצן ההפעלה                                 |
| 61 | הסרת לוח לחצן ההפעלה                            |
| 62 | התקנת לוח לחצן ההפעלה                           |
| 63 | קורא כרטיסים חכמים                              |
| 63 | הסרת קורא הכרטיסים החכמים                       |
| 64 | התקנת קורא הכרטיסים החכמים                      |
| 66 | סוללת מטבע                                      |
| 66 | הסרת סוללת המטבע                                |
| 67 | התקנת סוללת המטבע                               |
| 68 | מכלול המקלדת                                    |
| 68 | הסרת מכלול המקלדת                               |
| 69 | התקנת מכלול המקלדת                              |
| 71 | תושבת מקלדת                                     |
| 71 | הסרת תושבת המקלדת                               |
| 72 | התקנת תושבת המקלדת                              |
| 73 | מכלול הצג                                       |
| 73 | הסרת מכלול הצג                                  |
| 75 | התקנת מכלול הצג                                 |
| 77 | מסגרת הצג                                       |
| 77 | הסרת מסגרת הצג                                  |
| 78 | התקנת מסגרת הצג                                 |
| 79 | לוח הצג                                         |
| 79 | הסרת לוח הצג                                    |
| 82 | התקנת לוח הצג                                   |
| 85 | מודול המצלמה והמיקרופון                         |

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 85 | הסרת המצלמה                        |
| 85 | התקנת המצלמה                       |
| 86 | כבל eDP/צג                         |
| 86 | הסרת כבל ה-eDP                     |
| 87 | התקנת כבל ה-eDP                    |
| 89 | לוח החיישן                         |
| 89 | הסרת לוח החיישן                    |
| 89 | התקנת לוח החיישן                   |
| 90 | צירי הצג                           |
| 90 | הסרת צירי הצג                      |
| 91 | התקנת צירי הצג                     |
| 93 | הכיסוי האחורי של הצג               |
| 93 | הסרת הכיסוי האחורי של הצג          |
| 93 | התקנת הכיסוי האחורי של הצג         |
| 94 | כיסויי החרץ של כרטיס SIM דמה       |
| 94 | הסרת כיסויי החרץ של כרטיס SIM דמה  |
| 96 | התקנת כיסויי החרץ של כרטיס SIM דמה |
| 97 | מכלול משענת כף היד                 |
| 97 | הסרת מכלול משענת כף היד            |
| 98 | התקנת מכלול משענת כף היד           |

### פרק 3: מנהלי התקנים והורדות

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 100 | הורדת מנהלי ההתקנים |
|-----|---------------------|

### פרק 4: הגדרת מערכת

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| 101 | סקירה כללית של BIOS                              |
| 101 | כניסה לתוכנית ההגדרה של ה-BIOS                   |
| 101 | מקשי ניווט                                       |
| 102 | תפריט אתחול חד-פעמי                              |
| 102 | Boot Sequence                                    |
| 102 | אפשרויות הגדרת המערכת                            |
| 112 | עדכון ה-BIOS                                     |
| 112 | עדכון ה-BIOS ב-Windows                           |
| 112 | עדכון ה-BIOS ב-Ubuntu ו-Linux                    |
| 113 | עדכון ה-BIOS באמצעות כונן USB ב-Windows          |
| 113 | עדכון ה-BIOS מתפריט האתחול החד-פעמי F12          |
| 114 | סיסמת המערכת וההגדרה                             |
| 114 | הקצאת סיסמת הגדרת מערכת                          |
| 114 | מחיקה או שינוי של סיסמת מערכת וסיסמת הגדרה קיימת |
| 115 | ניקוי סיסמאות המערכת וה-BIOS (הגדרת המערכת)      |

### פרק 5: פתרון בעיות

|     |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 116 | טיפול בסוללות ליתיום-יון נטענות שהתנפחו                      |
| 117 | אבחון של בדיקת ביצועי מערכת לפני אתחול של Dell SupportAssist |
| 117 | הפעלת בדיקת ביצועי מערכת לפני אתחול של SupportAssist         |
| 117 | בדיקה עצמית מובנית (BIST)                                    |
| 117 | M-BIST                                                       |
| 118 | בדיקת מסילות אספקת החשמל של ה-LCD (L-BIST)                   |
| 118 | built in self test (BIST) (בדיקה עצמית מובנית) של ה-LCD      |

|     |       |                                         |
|-----|-------|-----------------------------------------|
| 118 | ..... | נוריות אבחון המערכת.                    |
| 120 | ..... | שחזור מערכת ההפעלה                      |
| 121 | ..... | איפוס Real-Time Clock (איפוס RTC)       |
| 121 | ..... | אפשרויות שחזור ומדיית גיבוי             |
| 121 | ..... | כיבוי והפעלה מחדש של ה-Wi-Fi            |
| 121 | ..... | פריקת מתח סטטי שיורי (ביצוע איפוס קשיח) |

|            |       |                         |
|------------|-------|-------------------------|
| <b>123</b> | ..... | <b>פרק 6: קבלת עזרה</b> |
| 123        | ..... | פנייה אל Dell           |

# עבודה על המחשב

## נושאים:

- הוראות בטיחות

## הוראות בטיחות

היעזר בהוראות הבטיחות הבאות כדי להגן על המחשב מפני נזק אפשרי וכדי להבטיח את ביטחונך האישי. אלא אם צוין אחרת, כל הליך שכלול במסמך זה מבוסס על ההנחה שקראת את הוראות הבטיחות המצורפות למחשב שברשותך.

**⚠ אזהרה** לפני העבודה בחלק הפנימי של המחשב, קרא את המידע בנושא בטיחות המצורף למחשב. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**⚠ אזהרה** נתק את המחשב מכל מקורות החשמל לפני פתיחה של כיסוי המחשב או של לוחות. לאחר סיום העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, החזר למקומם את כל הכיסויים, הלוחות והברגים לפני חיבור המחשב למקור חשמל.

**⚠ התראה** כדי להימנע מגרימת נזק למחשב, ודא שמשטח העבודה שטוח, יבש ונקי.

**⚠ התראה** כדי להימנע מגרימת נזק לרכיבים ולכרטיסים, יש לגעת רק בקצותיהם בעת הטיפול בהם ולהימנע מנגיעה בפינים ובמגעיים.

**⚠ התראה** יש לבצע פתרון בעיות ותיקונים אך ורק בהרשאה או הנחיה מצוות הסיוע הטכני של Dell. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי Dell. עיין בהוראות הבטיחות המצורפות למוצר, או בכתובת [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**⚠ התראה** לפני נגיעה ברכיבים בתוך המחשב, גע במשטח מתכת לא צבוע, כגון המתכת בגב המחשב, כדי לפרוק מעצמך חשמל סטטי. במהלך העבודה, גע מדי פעם במשטח מתכת לא צבוע כדי לפרוק כל חשמל סטטי שעלול לפגוע ברכיבים פנימיים.

**⚠ התראה** בעת ניתוק כבל, יש למשוך אותו במחבר או בלשונית המשיכה שלו ולא את הכבל עצמו. חלק מהכבלים כוללים מחברים עם לשוניות נעילה או בורגי כנף שעליך לנתק לפני ניתוק הכבל. בעת ניתוק הכבלים, יש להקפיד שהם ישרים, כדי להימנע מעיקום פינים של מחברים. בעת חיבור הכבלים, יש לוודא שהיציאות והמחברים מיושרים ופונים לכיוון הנכון.

**⚠ התראה** לחץ והוצא כל כרטיס שמוחקן בקורא כרטיסי המדיה האופציונלי.

**⚠ התראה** נקוט משנה זהירות בעת טיפול בסוללות ליתיום-יון נטענות במחשבים ניידים. אין להשתמש בסוללות נפוחות, אלא להחליף אותן ולהשליך אותן כפסולת בהתאם להוראות.

**ⓘ הערה** צבעי המחשב ורכיבים מסוימים עשויים להיראות שונה מכפי שהם מופיעים במסמך זה.

## עבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

## לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

### אודות משימה זו

**ⓘ הערה** ייתכן שהתמונות במסמך זה לא יהיו זהות למחשב שלך, בהתאם לתצורה שהזמנת.

### שלבים

1. שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל היישומים הפתוחים.

2. כבה את המחשב. לחץ על **התחל** < **הפעלה** < **כיבוי**.

**ⓘ הערה** אם אתה משתמש במערכת הפעלה אחרת, עיין בתיעוד של מערכת ההפעלה שברשותך לקבלת הוראות כיבוי.

3. נתק את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים משקעי החשמל שלהם.
  4. נתק מהמחשב את כל ההתקנים והציוד ההיקפי של הרשת, כגון מקלדת, עכבר וצג.
- התראה** כדי לנתק כבל רשת, תחילה נתק את הכבל מהמחשב ולאחר מכן נתק אותו מהתקן הרשת.
5. הסר מהמחשב את כרטיסי המדיה ואת הדיסק האופטי, אם רלוונטי.

## הגנה מפני פריקה אלקטרוסטטית — ESD

ESD משמעותי מהווה בעיה בטיחותית בעת הטיפול רכיבים אלקטרוניים, בייחוד הרכיבים הרגישים כגון כרטיסי הרחבה, מעבדים, זיכרון DIMM, ו-בלוחות מערכת חלופיים. קטנה מאוד מהרצפה נטענת עלולה לגרום נזק למעגלים חשמליים נפרדים בדרכים שלא ניתן הברור, כגון אחיד עם בעיות המוצר קוצרה חיים. לפי ה-Industry ובכך דחף עבור הורד את דרישות צריכת החשמל צפיפות מוגברת, הגנה ESD נמצא שחל גידול במגמת מהווה בעיה בטיחותית.

עקב צפיפות מוגברת בתחומי הסמיקונדקטור משמש בשנים מוצרי Dell, את רגישות בפיקוח על נזק כתוצאה מחשמל סטטי נמצא כעת גבוה יותר מאשר קודמים של מוצרי Dell. מסיבה זו, חלק שאושר קודם לכן שיטות לבצע טיפול חלקים אינן עוד רלוונטי.

שני מזהה על סוגים של נזק ESD הם ממקרי ו- אחיד כשלים.

- **ממקרי** - חומרות וכשלים לייצג כ-20 אחוזים ESD כשלים הקשורים. לנזק גורם מיידי, אובדן מוחלט של הפונקציונליות של ההתקן. דוגמה לכשל קטסטרופלי הוא זיכרון DIMM שיש בו קיבלת לחשמל סטטי באופן מיידי מפיץ "No Post/No Video symptom" עם קוד צפצוף המשודרת עבור חסר או nonfunctional הזיכרון.
- **אחיד** - כשלים אחיד לייצג כ-80 אחוזים ESD כשלים הקשורים. הגבוה של כשלים אחיד פירושו כי רוב הזמן כאשר מופיעה נזק, הוא אינו הניתנת לזיהוי מיידי. DIMM מתקבל לחשמל סטטי, אך הטרדה היא נחלש כזה שפשוט מושלך לאשפה ואינו מיידי להפיק כלפי חוץ התסמינים הקשורים את הנזק. למשטרים מסלול מעקב עשויה להימשך שבועות או חודשים להימס, ובינתיים עלול לגרום ירידה בביצועים של שלמות זיכרון. אחיד שגיאות זיכרון וכדומה

קשה יותר סוג נזק לזהות ולפתור בעיות הוא אחיד (נקרא גם נסתרות או "פצועים הליכה") כשל.

בצע את השלבים הבאים כדי להסיר את כרטיס ה-ESD:

- השתמש מחוט ESD לפרק כף היד ומוארק כהלכה. השימוש ברצועות אנטי-סטטיות אלחוטיות אסור, הן אינן מספקות הגנה מתאימה. נגיעה לתושבת לפני הטיפול חלקים אינו מספיק ESD protection חלקים עם רוחב רגישות בפיקוח על נזק ESD.
- יש לטפל ברכיבים רגישים לחשמל אלקטרוסטטי באזור נקי מחשמל סטטי. במידת האפשר, השתמש אנטי-סטטית סטטיים לרצפה ולשולחנות עבודה.
- בעת הוצאת רכיב הרגיש למטען סטטי מקופסת המשלוח שלו, הוצא את הרכיב מחומר האריזה האנטי-סטטי רק כשתהיה מוכן להתקינו. לפני הסרת העטיפה האנטי-סטטית, ודא שפרקת את החשמל הסטטי מגופך.
- בעת הובלת רכיב רגיש, יש להניח אותו במיכל אנטי-סטטי או באריזה אנטי-סטטית.

## ערכת שירות לשטח עבור ESD

ערכת השירות לשטח ללא ניטור היא ערכת השירות הנפוצה ביותר בשימוש. כל ערכת שירות לשטח כוללת שלושה רכיבים עיקריים: שטיחון אנטי-סטטי, רצועה לפרק כף היד וכבל מחבר.

### רכיבי ערכת שירות לשטח עבור ESD

רכיבי ערכת השירות לשטח עבור ESD הם:

- **שטיחון אנטי-סטטי** - השטיחון האנטי-סטטי עשוי מחומר בעל כושר פיזור וניתן להניח עליו חלקים במהלך הליכי שירות. בעת שימוש בשטיחון אנטי-סטטי, הרצועה לפרק כף היד צריכה להיות הדוקה ואת הכבל יש לחבר לשטיחון ולכל מתכת חשופה במערכת שעליה עובדים. לאחר שבוצעה פריסה כהלכה, ניתן לקחת את רכיבי השירות מתיק ה-ESD ולהניחם ישירות על השטיחון. פריטים הרגישים ל-ESD יהיו בטוחים בכף ידך, על שטיחון ה-ESD, במערכת או בתוך תיק.
- **רצועה לפרק כף היד וכבל מחבר** - ניתן לחבר את הרצועה לפרק כף היד ואת הכבל המחבר ישירות בין הרצועה לפרק כף היד למתכת החשופה בחומרה, אם אין צורך בשטיחון ESD, או לחבר לשטיחון האנטי-סטטי כדי להגן על החומרה שמונחת באופן זמני על השטיחון. החיבור הפיזי של הרצועה לפרק היד ושל כבל המחבר לעור שלך, לשטיחון האנטי-סטטי ולחומרה ידוע כ"השוואת פוטנציאלים". השתמש רק בערכת שירות לשטח עם רצועה לפרק כף היד, שטיחון וכבל מחבר. לעולם אל תשתמש ברצועה אלחוטית לפרק כף היד. זכור תמיד שהחוטים הפנימיים ברצועה לפרק כף היד מועדים לנזקים עקב בלאי רגיל ויש לבדוק אותם בתדירות קבועה באמצעות בודק לרצועת פרק כף היד על מנת להימנע מגרימת נזק לחומרה בשל ESD בשוגג. מומלץ לבדוק את הרצועה לפרק כף היד ואת כבל המחבר לפחות פעם בשבוע.
- **בודק לרצועת ESD לפרק כף היד** - החוטים הפנימיים ברצועת ה-ESD מועדים לנזקים לאורך זמן. בעת שימוש בערכה ללא ניטור, שיטת העבודה המומלצת היא לבדוק בקביעות את הרצועה לפני כל קריאת שירות ולכל הפחות, פעם בשבוע. השיטה הטובה ביותר לביצוע בדיקה זו היא להשתמש בבודק לרצועת כף היד. אם אין ברשותך בודק לרצועת כף היד, ברר אם קיים בודק במשרד האזורי. כדי לבצע את הבדיקה, בזמן שהרצועה מחוברת לפרק כף היד, חבר את כבל המחבר של רצועת פרק כף היד לבודק ולחץ על הכפתור לבדיקה. נורית ירוקה מוארת אם הבדיקה בהצלחה; נורית אדומה מאירה ונשמע צליל אם הבדיקה נכשלת.
- **רכיבים מבודדים** - חיוני לשמור על התקנים רגישים ל-ESD, כגון מארזים של גופי קירור מפלסטיק, ולהרחיקם מחלקים פנימיים שמשמשים כמבודדים ולרוב צוברים מטען חשמלי רב.
- **סביבת העבודה** - לפני פריסה של ערכת שירות לשטח עבור ESD, בצע הערכת מצב במיקומו של הלקוח. לדוגמה, פריסת הערכה עבור סביבת שרת שונה מאשר פריסת הערכה עבור סביבת מחשב שולחני או נייד. שרתים מותקנים בדרך כלל בארון תקשורת במרכז נתונים; מחשבים שולחניים או

ניידים לרוב מונחים על שולחנות עבודה או בתאים משרדיים. חפש תמיד שטח עבודה פתוח ומסודר, שיהיה גדול מספיק לפריסה של ערכת ה-ESD, כולל שטח נוסף שיתאים לסוג המערכת שזקוקה לתיקון. סביבת העבודה גם צריכה להיות נקייה ממבודדים שעלולים לגרום לאירוע של ESD. באזור העבודה, יש להזיז חומרים מבודדים כגון קלקר וסוגי פלסטיק אחרים למרחק 12 אינץ' או 30 ס"מ לפחות מחלקים רגישים, לפני טיפול פיזי ברכיבי חומרה כלשהם.

- **אריזה למניעת ESD** - כל ההתקנים הרגישים ל-ESD דורשים משלוח באריזה נגד חשמל סטטי. יש עדיפות לתיקים ממתכת בעלי הגנה מפני חשמל סטטי. עם זאת, עליך לחזור תמיד את חלק פגום באמצעות אותה ESD התיק ואת באריזה בחלק החדש הגיעו. יש לקפל את תיק ה-ESD ולסגור אותו בצורה הדוקה ויש להשתמש בכל חומרי הספוג לאריזה מהקופסה המקורית שבה הגיע החלק החדש. יש להוציא התקנים הרגישים ל-ESD מהאריזה רק במשטח עבודה מוגן מפני ESD. לעולם אין להניח חלקים על תיק ה-ESD מכיוון שרק חלקו הפנימי של התיק מוגן. הנח תמיד את החלקים בידך, על שטיחון ה-ESD, במערכת או בתוך שקית אנטי-סטטית.
- **הובלת רכיבים רגישים** - כאשר מובילים רכיבים הרגישים ל-ESD, כגון חלקי חילוף או חלקים שהוחזרו אל Dell, חיוני להניח רכיבים אלה בשקיות אנטי-סטטיות לשם הובלה בטוחה.

## סיכום הגנה מפני ESD

מומלץ בחום להשתמש ברצועת הארקה חוטית מסורתית נגד ESD ובשטיחון אנטי-סטטי מגן בכל עת כאשר מעניקים שירות למוצרי Dell. בנוסף, חיוני לשמור חלקים רגישים בנפרד מכל החלקים המבודדים בעת ביצוע טיפול, ולהשתמש בתיקים אנטי-סטטיים להעברת רכיבים רגישים.

## הובלת רכיבים רגישים

כאשר מובילים רכיבים הרגישים ל-ESD, כגון חלקי חילוף או חלקים שהוחזרו אל Dell, חיוני להניח רכיבים אלה בשקיות אנטי-סטטיות לשם הובלה בטוחה.

## היכנס למצב שירות

**מצב שירות** מאפשר למשתמשים לנתק מיד את החשמל מהמחשב ולבצע תיקונים מבלי לנתק את כבל הסוללה מלוח המערכת.

כדי להיכנס למצב שירות:

1. כבה את המחשב ונתק את מתאם ה-AC.
2. החזק את המקש <B> במקלדת לחוץ ולחץ על לחצן ההפעלה במשך 3 שניות או עד שהלוגו של Dell יופיע על המסך.
3. Press any key to continue (לחץ על מקש כלשהו להמשך).

**הערה** אם מתאם חשמל לא נותק, תוצג על המסך הודעה שתנחה אותך להסיר את מתאם ה-AC. הסר את מתאם ה-AC ולאחר מכן הקש על מקש כלשהו כדי להמשיך בהליך **מצב השירות**.

**הערה** ההליך **מצב שירות** מדלג באופן אוטומטי על שלב זה אם **תג הבעלים** של המחשב אינו מוגדר מראש על-ידי היצרן.

4. כאשר ההודעה 'מוכן להמשיך' מופיעה על המסך, הקש על מקש כלשהו כדי להמשיך. המחשב ישמיע שלושה צפצופים קצרים ויכבה מיד. לאחר כיבוי המחשב, תוכל לבצע את ההליכים החלופיים מבלי לנתק את כבל הסוללה מלוח המערכת.

## יציאה ממצב שירות

**מצב שירות** מאפשר למשתמשים לנתק מיד את החשמל מהמחשב ולבצע תיקונים מבלי לנתק את כבל הסוללה מלוח המערכת.

כדי לצאת ממצב שירות:

1. חבר את מתאם ה-AC ליציאת מתאם החשמל שבמחשב.
2. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב. המחשב יחזור באופן אוטומטי למצב פעולה רגיל.

## לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב

**אודות משימה זו**

**התראה** השארת ברגים חופשיים או משוחררים בתוך המחשב עלולה לגרום נזק חמור למחשב.

**שלבים**

1. הברג את כל הברגים חזרה למקומם ובדוק שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב.
2. חבר את כל ההתקנים החיצוניים, הצידוד ההיקפי או הכבלים שהסרת לפני העבודה על המחשב.

3. החזר למקומם את כל כרטיסי המדיה, הדיסקים וכל החלקים האחרים שהסרת לפני העבודה על המחשב.
4. חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים לשקעי החשמל שלהם.
5. הפעל את המחשב.



## הסרה והתקנה של רכיבים

**הערה** ייתכן שהתמונות במסמך זה לא יהיו זהות למחשב שלך, בהתאם לתצורה שהזמנת.

### נושאים:

- כלי עבודה מומלצים
- רשימת ברגים
- רכיבי המערכת העיקריים
- מגש כרטיס SIM
- כרטיס Micro דיגיטלי מאובטח (SD)
- כיסוי הבסיס
- כרטיס אלחוט
- כרטיס רשת תקשורת מרחבית אלחוטית (WWAN)
- כונן Solid-state
- זיכרון
- כיסוי של כונן קשיח דמה
- מכלול הכונן הקשיח
- כבל סוללה
- Battery (סוללה)
- המסגרת הפנימית של המכלול
- לוח LED
- גוף קירור
- רמקולים
- תושבת של USB Type-C
- לוח המערכת
- לוח לחצן ההפעלה
- קורא כרטיסים חכמים
- סוללת מטבע
- מכלול המקלדת
- תושבת מקלדת
- מכלול הצג
- מסגרת הצג
- לוח הצג
- מודול המצלמה והמיקרופון
- כבל eDP/צג
- לוח החיישן
- צירי הצג
- הכיסוי האחורי של הצג
- כיסוי החרוץ של כרטיס SIM דמה
- מכלול משענת כף היד

## כלי עבודה מומלצים

כדי לבצע את ההליכים המתוארים במסמך זה, ייתכן שיהיה צורך בכלים הבאים:

- מברג Philips #0
- להב פלסטיק

# רשימת ברגים

- 

הערה בעת הסרת הברגים מרכיב, מומלץ לרשום את סוג הבורג וכמות הברגים ולאחר מכן לשים אותם בתיבת אחסון הברגים. זאת כדי לוודא שמאוחסנים מספר הברגים וסוג הברגים הנכונים בעת החלפת הרכיב.
- 

הערה מחשבים מסוימים מצוידים במשטחים מגנטיים. ודא שהברגים אינם נשארים מחוברים למשטחים אלה בעת החלפת רכיב.
- 

הערה צבע הבורג עשוי להשתנות בהתאם לתצורה שהוזמנה.


## טבלה 1. רשימת ברגים

| רכיב                                   | סוג הבורג                  | כמות   | תמונת הבורג                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| כיסוי הבסיס                            | בורגי קיבוע                | 8      | לא זמין                                                                                                                                                                    |
| כרטיס אלחוט                            | בורגי קיבוע                | 1      | לא זמין                                                                                                                                                                    |
| כרטיס רשת תקשורת מרחבית אלחוטית (WWAN) | M2x3                       | 1      |                                                                                           |
| כונן solid-state מסוג M.2 2230         | M2x3                       | 4      |                                                                                           |
| כונן solid-state מסוג M.2 2280         | M2x3                       | 2      |                                                                                           |
| מכלול המסגרת הפנימית                   | M2x3<br>M2x5               | 7<br>2 | <br>    |
| סוללת 4 תאים                           | M2x3                       | 2      |                                                                                         |
| גוף קירור עם מכלול מאוורר - UMA        | M2x3<br>M2x5 (עבור מאוורר) | 4<br>2 | <br> |
| גוף קירור עם מכלול מאוורר - נפרד       | M2x3<br>M2x5 (עבור מאוורר) | 6<br>2 | <br> |
| כבל/תושבת eDP                          | M2x3                       | 2      |                                                                                         |
| תושבת תמיכה עבור USB Type-C            | M2x5                       | 3      |                                                                                         |
| לוח המערכת                             | M2x3                       | 4      |                                                                                         |
| לחצן הפעלה                             | M2x2.5                     | 2      |                                                                                         |
| קורא כרטיסים חכמים                     | M2x2.5                     | 3      |                                                                                         |
| לוח LED                                | M2x3                       | 1      |                                                                                         |
| מכלול המקלדת                           | M2x2                       | 18     |                                                                                         |

טבלה 1. רשימת ברגים (המשך)

| רכיב        | סוג הבורג                              | כמות | תמונת הבורג                                                                       |
|-------------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| תושבת מקלדת | M2x2                                   | 5    |  |
| מכלול הצג   | M2.5x5 (צירי הצג למכלול משענת כף היד)  | 4    |  |
| ציר הצג     | M2.5x3 (צירי הצג לכיסוי האחורי של הצג) | 4    |  |
| לוח הצג     | M2.5x3                                 | 2    |  |

# רכיבי המערכת העיקריים

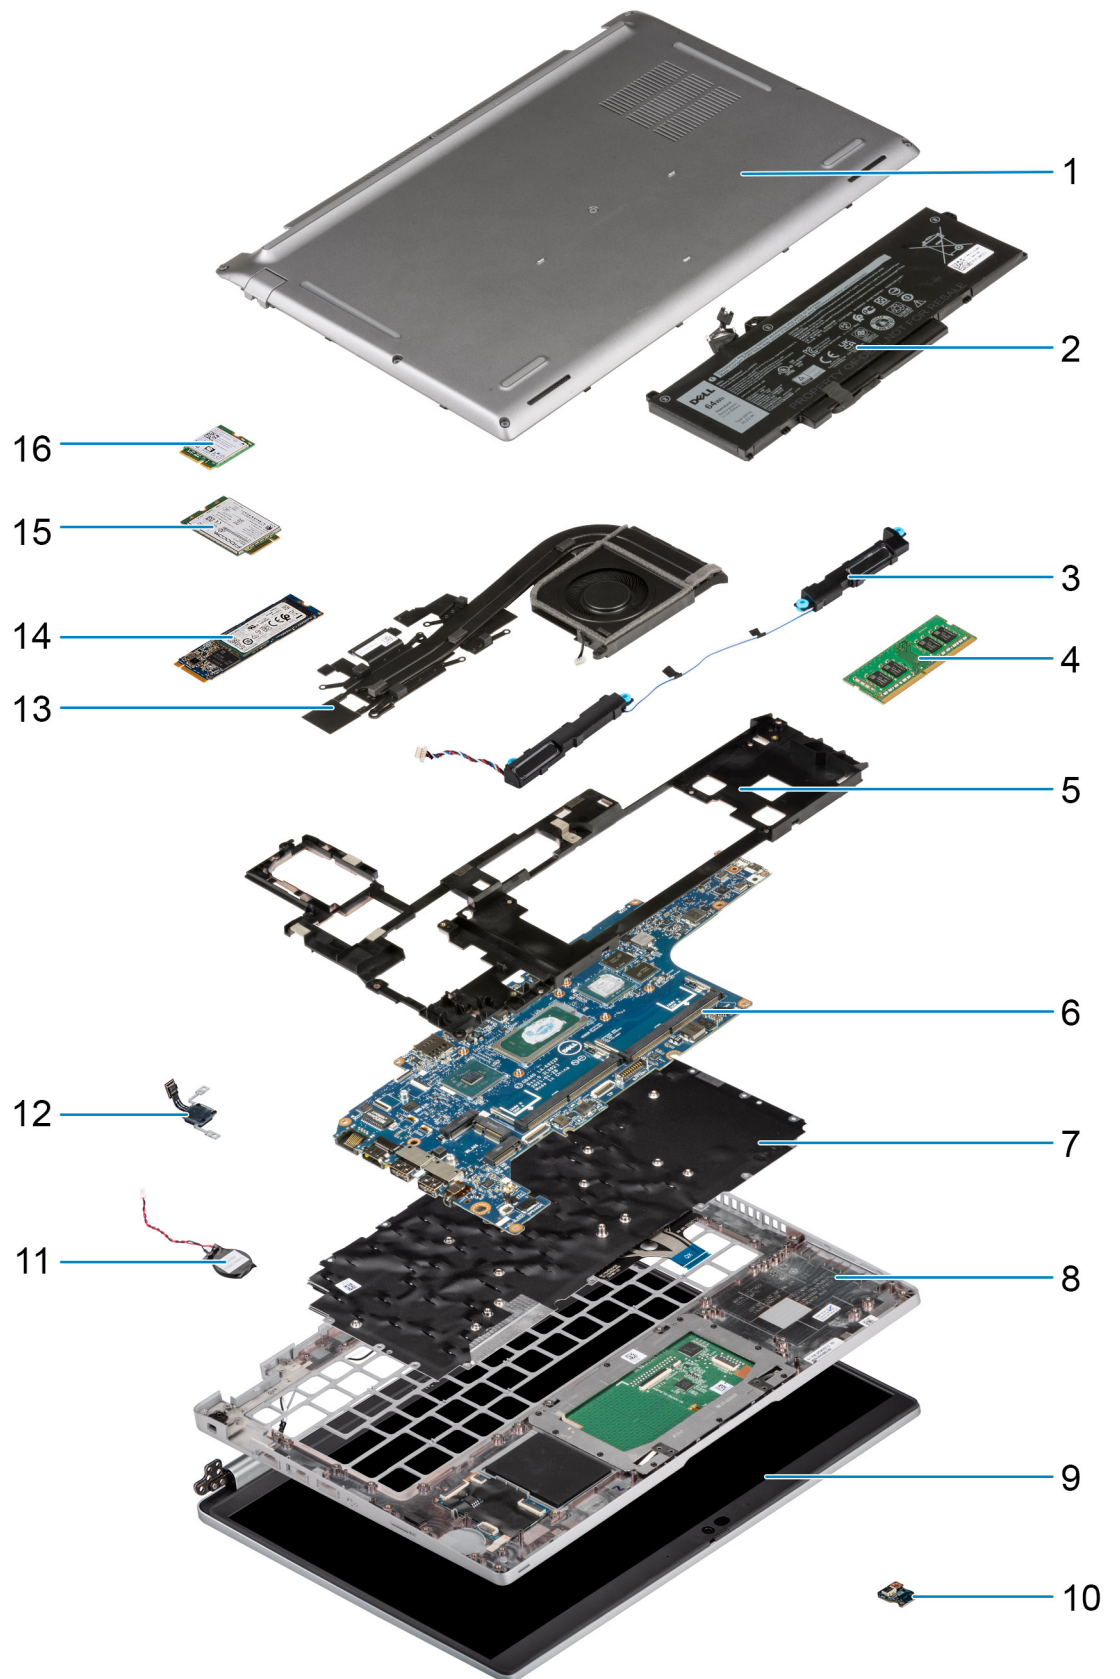

1. כיסוי הבסיס

2. סוללה
  3. רמקולים
  4. מודול זיכרון
  5. מכלול המסגרת הפנימית
  6. לוח המערכת
  7. מכלול המקלדת
  8. מכלול משענת כף היד
  9. מכלול הצג
  10. לוח LED של הסוללה
  11. סוללת מטבע
  12. לוח לחצן הפעלה / קורא טביעות האצבעות
  13. מכלול גוף הקירור והמאווררים
  14. כונן מצב מוצק
  15. כרטיס ה-WWAN
  16. כרטיס WLAN
- הערה** Dell מספקת רשימה של רכיבים ומספרי החלקים שלהם עבור תצורת המקורית שנרכשה. חלקים אלה זמינים בהתאם לכיסויי האחריות שנרכשו על-ידי הלקוח. צור קשר עם נציג המכירות של Dell למידע על אפשרויות רכישה.

## מגש כרטיס SIM


### הסרת מגש כרטיס ה-SIM

#### תנאים מוקדמים

- יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף **לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב**.
- הערה** הוצאה של כרטיס SIM או מגש כרטיס SIM זמינה רק במערכות שמצורף אליהן מודול WWAN. ההליך להסרה ישים רק עבור מערכות הנשלחות עם מודול WWAN.
- התראה** הסרה של כרטיס ה-SIM כשהמחשב פועל עלולה לגרום לאובדן נתונים או לנזק לכרטיס. ודא שהמחשב כבוי או שחיבורי הרשת מושבתים.

#### אודות משימה זו

התמונה הבאה מספקת ייצוג חזותי של הליך ההסרה של מגש כרטיס ה-SIM.

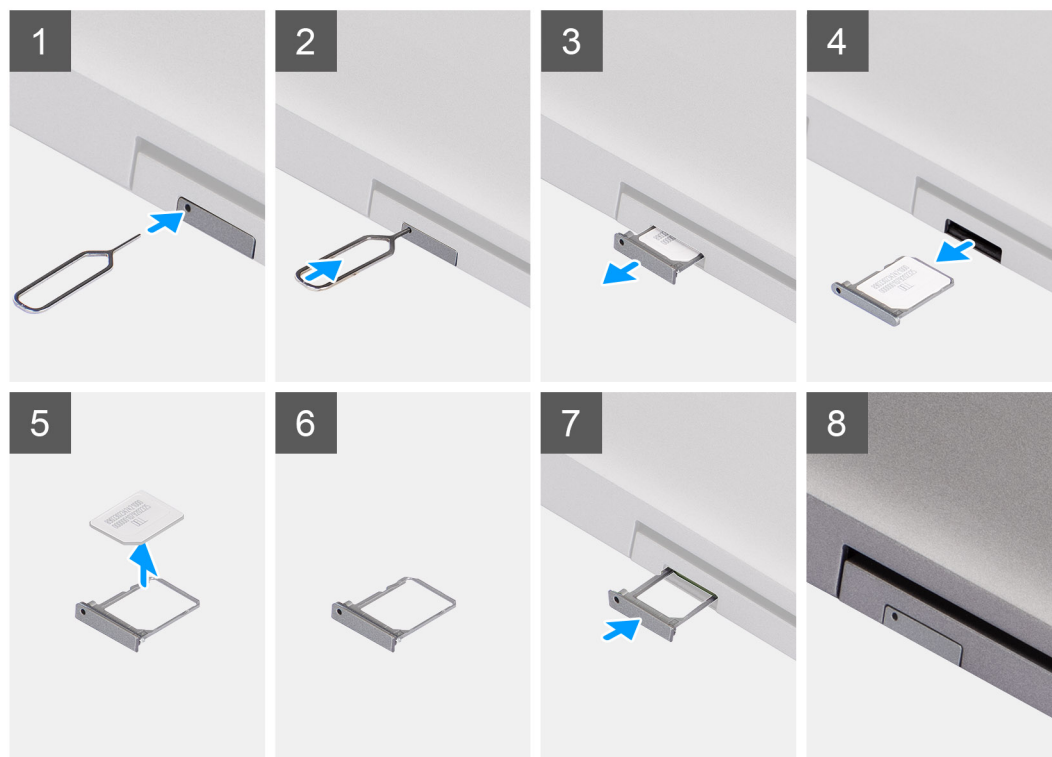

#### שלבים

1. הכנס פין לחור השחרור כדי לשחרר את מגש כרטיס ה-SIM.
2. לחץ על הפין כדי לנתק את הנעילה ולפלוט את מגש כרטיס ה-SIM.
3. החלק את מגש כרטיס ה-SIM והוצא אותו מהחריץ במערכת.
4. הסר את כרטיס ה-SIM ממגש כרטיס ה-SIM.
5. החלק ודחף את מגש כרטיס ה-SIM בחזרה לתוך החריץ.

## התקנת כרטיס ה-SIM


#### תנאים מוקדמים

כשמבצעים החלפת רכיב, יש להסיר את הרכיב הנחוץ לפני ביצוע הליך ההתקנה.

**הערה** הוצאה של כרטיס SIM או מגש כרטיס SIM זמינה רק במערכות שמצורף אליהן מודול WWAN. כלומר, הליך ההסרה רלוונטי רק למערכות שמצורף אליהן מודול WWAN.

#### אודות משימה זו

התמונה הבאה מציינת את מיקום כרטיס ה-SIM ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.

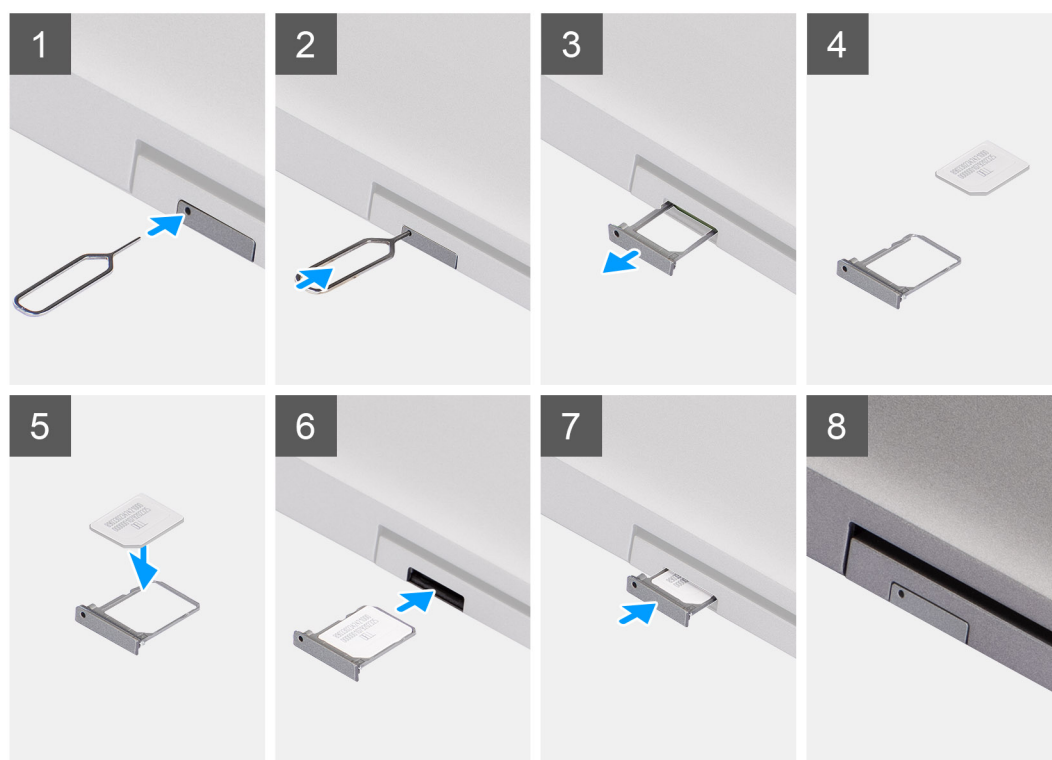

#### שלבים

1. הכנס פין לחור של מגש כרטיס ה-SIM ודחף כלפי פנים עד שהמגש ישתחרר.
2. החלק את מגש כרטיס ה-SIM והוצא אותו מהחריץ במחשב.
3. הנח את כרטיס ה-SIM במגש כרטיס ה-SIM כשמגעי המתכת פונים כלפי מעלה.
4. ישר את מגש כרטיס ה-SIM עם החריץ במחשב והחלק אותו בזהירות פנימה.
5. החלק את מגש כרטיס ה-SIM לתוך החריץ עד שייכנס למקומו בנקישה.

#### השלבים הבאים

בצע את הפעולות המפורטות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#).

## כרטיס Micro דיגיטלי מאובטח (SD)

### הסרת כרטיס ה-microSD

#### תנאים מוקדמים

- יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#).
- היכנס [למצב שירות](#).

#### אודות משימה זו

התמונות הבאות מציינות את מיקום כרטיס ה-microSD ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההסרה.



#### שלבים

1. דחף את כרטיס ה-microSD כדי לשחרר אותו מהחריץ.
2. החלק את כרטיס ה-microSD אל מחוץ למערכת.

## התקנת כרטיס ה-microSD

#### תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

#### אודות משימה זו

התמונה הבאה מציינת את מיקום כרטיס ה-microSD ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.





## שלבים

1. ישר את כרטיס ה-microSD לחריץ שלו במערכת.
2. החלק והכנס את כרטיס ה-microSD לחריץ שלו עד שייכנס למקומו בצליל נקישה.

## השלבים הבאים

1. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף **לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב**.

# כיסוי הבסיס


## הסרת כיסוי הבסיס


### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף **לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב**.
2. היכנס למצב **שירות**.
3. הסר את **כרטיס ה-SIM**.
4. הסר את **כרטיס ה-microSD**.
5. הסר את **כיסוי הבסיס**.

### אודות משימה זו

האיור הבא מציין את מיקום מכסה הבסיס ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה.

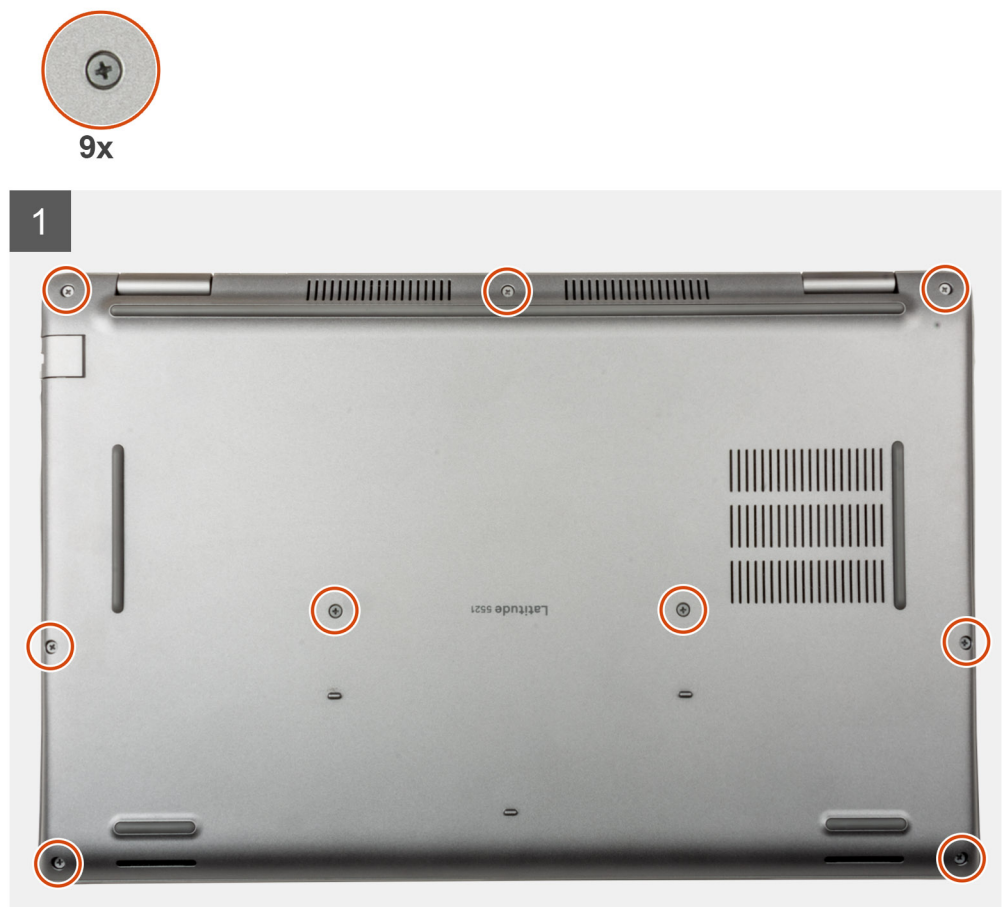

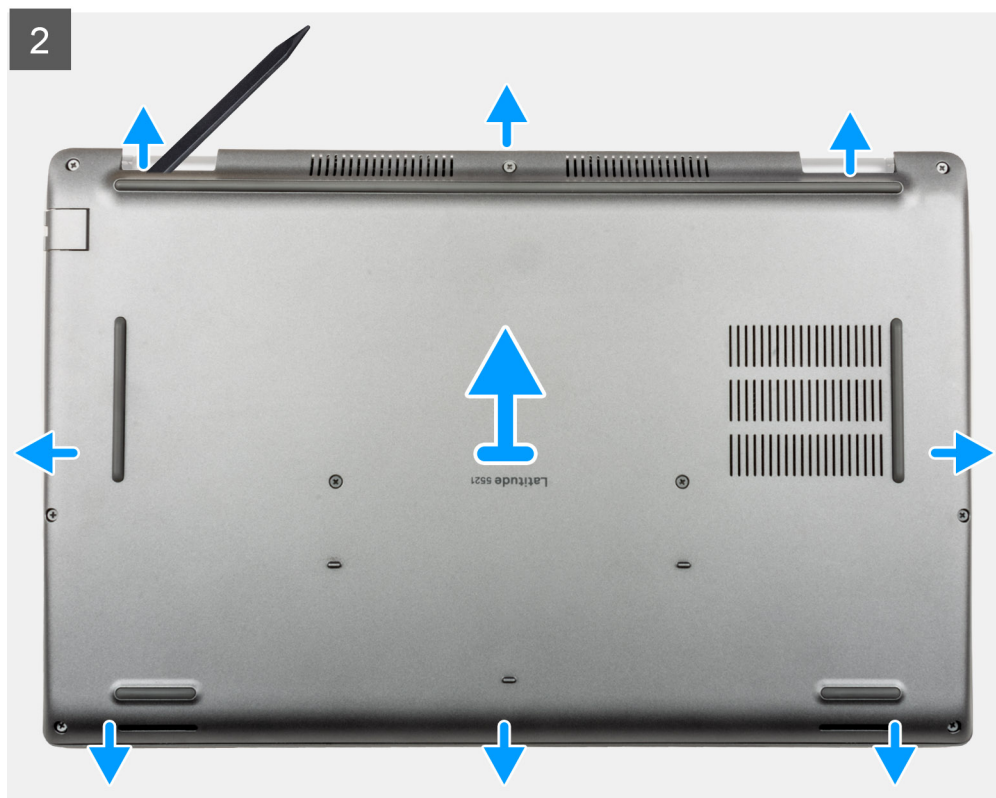

#### שלבים

1. שחרר את תשעת בורגי החיזוק שמהדקים את כיסוי הבסיס למכלול משענת כף היד והמקלדת.
2. באמצעות להב פלסטיק בעל קצה שטוח, שחרר את כיסוי הבסיס מהמגרעות בצורת U בשוליים העליונים של כיסוי הבסיס והמשך בצדדים כדי לשחרר את כיסוי הבסיס ממכלול משענת כף היד והמקלדת.
3. הרם את כיסוי הבסיס והוצא אותו ממכלול ממשענת כף היד והמקלדת.


## התקנת כיסוי הבסיס

#### תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

#### אודות משימה זו

התמונות הבאות מציגות את מיקום כיסוי הבסיס ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.

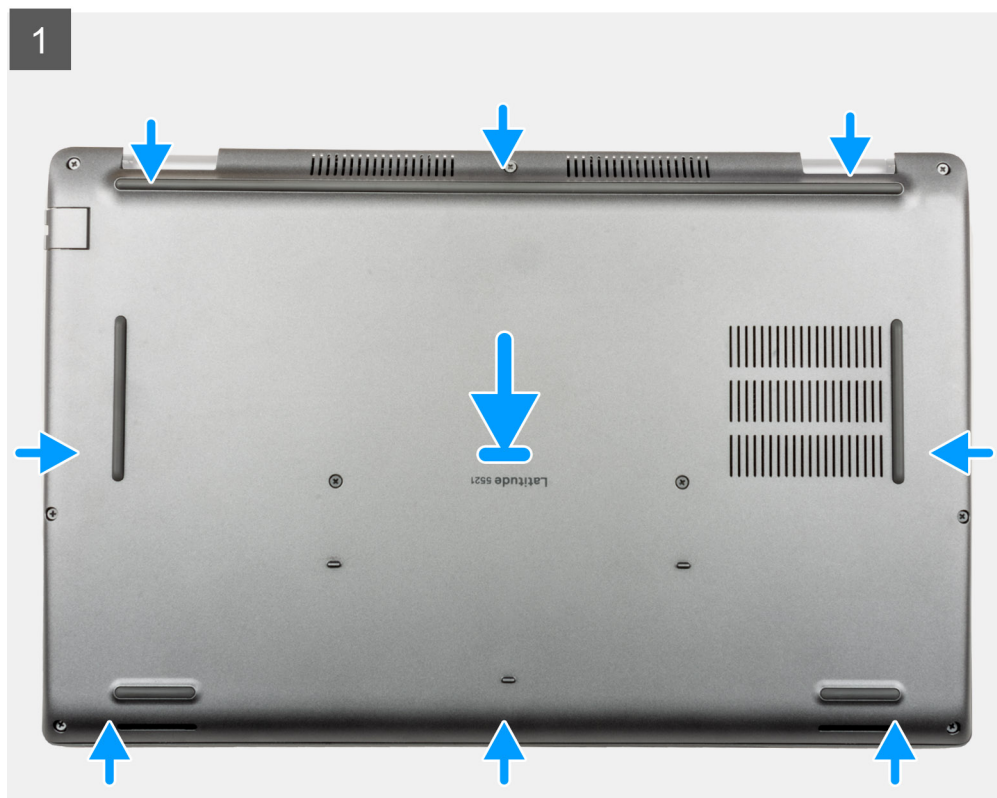

## שלבים

1. הנח את כיסוי הבסיס על גבי מכלול משענת כף היד והמקלדת.
2. ישר את חורי הברגים שבכיסוי הבסיס עם חורי הברגים שבמכלול משענת כף היד והמקלדת, ולאחר מכן לחץ את כיסוי הבסיס למקומו בנקישה.
3. הדק את תשעת בורגי החיזוק שמהדקים את כיסוי הבסיס למכלול משענת כף היד והמקלדת.

## השלבים הבאים

1. התקן את [כרטיס ה-microSD](#).
2. התקן את [כרטיס ה-SIM](#).
3. צא [ממצב שירות](#).
4. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#).

# כרטיס אלחוט



## הסרת כרטיס האלחוט

### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#).
2. היכנס ל[מצב שירות](#).
3. הסר את [כרטיס ה-SIM](#).
4. הסר את [כרטיס ה-microSD](#).
5. הסר את [כיסוי הבסיס](#).

### אודות משימה זו

התמונות הבאות מציינות את מיקום כרטיס הרשת האלחוטי ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההסרה.

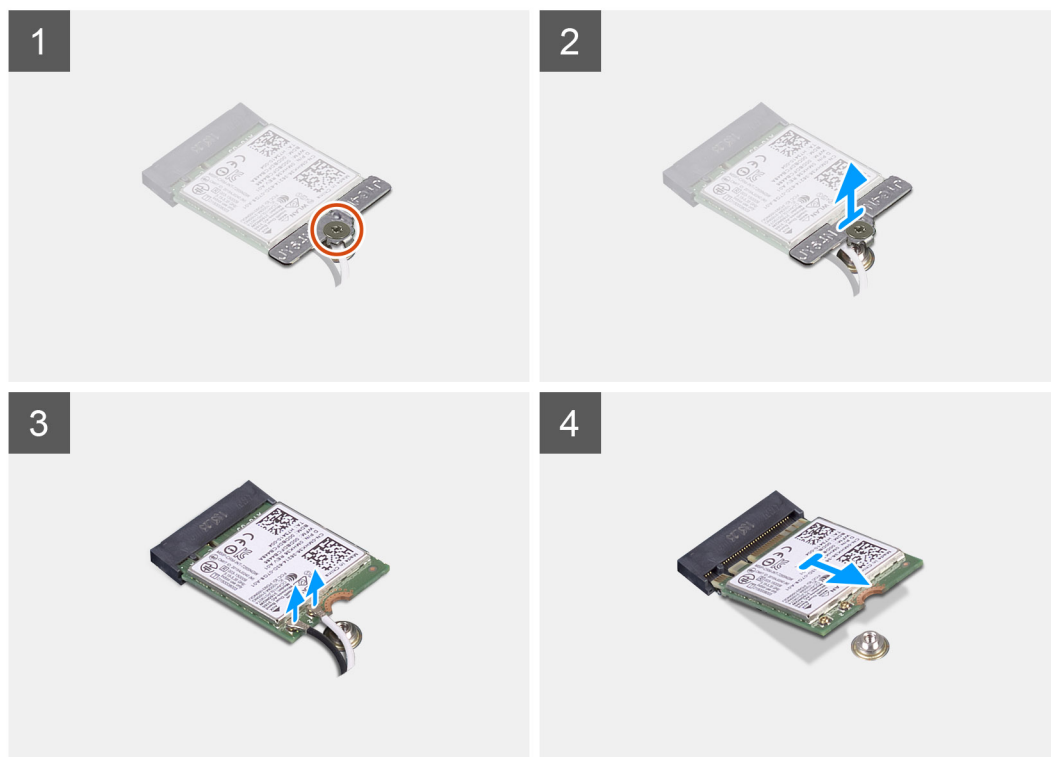

## שלבים

1. **הערה** בעת הסרת כרטיס ה-WLAN מהמערכת, אם הלוחית הדביקה שמסייעת להדק את כרטיס ה-WLAN למקומו מוסרת מהמערכת יחד עם כרטיס ה-WLAN, יש להצמיד אותה בחזרה למערכת.
2. הסר את בורג החיזוק שמהדק את תושבת כרטיס האלחוט לכרטיס האלחוט וללוח המערכת.
3. הסר את תושבת כרטיס האלחוט מכרטיס האלחוט.
4. נתק את כבלי האנטנה מכרטיס האלחוט.
5. בעזרת להב פלסטיק, שחרר את כרטיס האלחוט ואת הרפידה הדביקה.
6. החלק והוצא את כרטיס האלחוט מחריץ כרטיס האלחוט.



## התקנת כרטיס האלחוט

### תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

### אודות משימה זו

התמונה הבאה מציגת את מיקום כרטיס האלחוט ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.

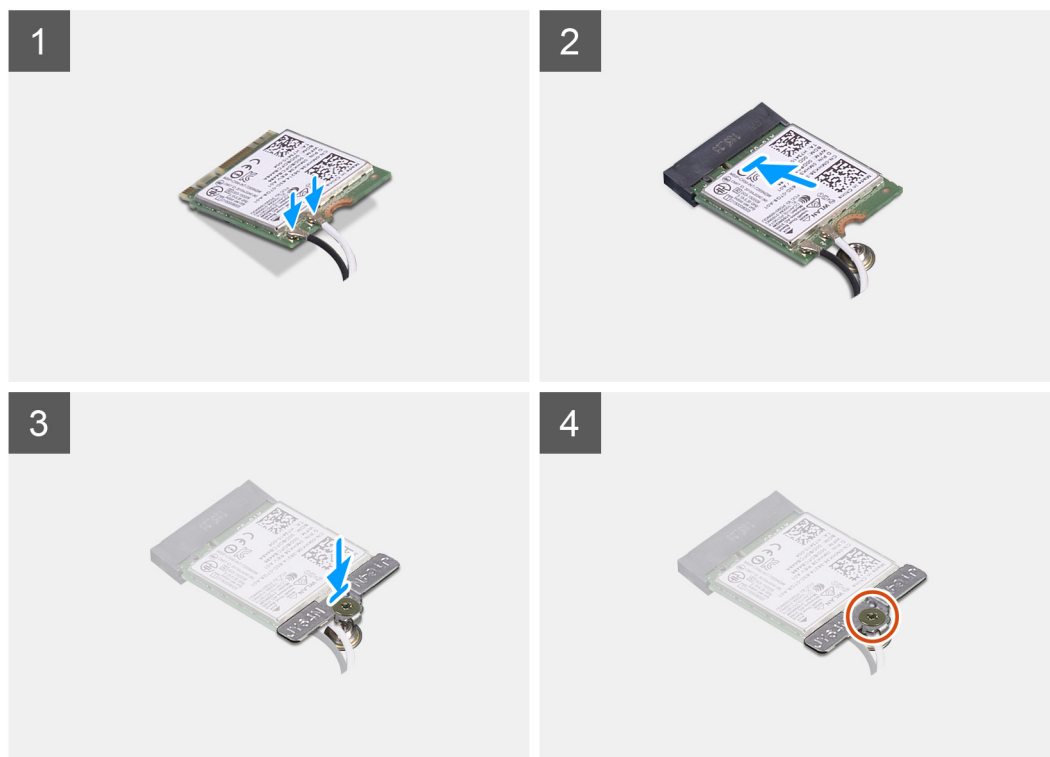

## שלבים

- יש לחבר את כבלי האנטנה לכרטיס האלחוט.
- הטבלה הבאה מספקת את סכמת הצבעים של כבלי האנטנה עבור כרטיס האלחוט שנתמך על-ידי המחשב.

### טבלה 2. סכמת הצבעים של כבלי האנטנה

| מחברים בכרטיס האלחוט | צבע כבל האנטנה | סימון Silkscreen |                |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|
| Main (ראשי)          | לבן            | ראשי             | ▲ (משולש לבן)  |
| עזר                  | שחור           | AUX              | ▲ (משולש שחור) |

- ישר את החרוץ שבכרטיס האלחוט בקו אחד עם הלשונית שבחרוץ כרטיס האלחוט בלוח המערכת.
- החלק את כרטיס האלחוט והכנס אותו בזווית לחרוץ של כרטיס האלחוט בלוח המערכת.
- הצמד את כרטיס האלחוט לרפידה הדביקה.
- ישר את חור הבורג שבתושבת כרטיס האלחוט עם חור הבורג שבכרטיס האלחוט ולוח המערכת.
- הדק את בורג החיזוק שמהדק את תושבת כרטיס האלחוט לכרטיס האלחוט וללוח המערכת.

## השלבים הבאים

- התקן את כרטיס ה-microSD.
- התקן את כרטיס ה-SIM.
- התקן את כיסוי הבסיס.
- צא ממצב שירות.
- בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.



# כרטיס רשת תקשורת מרחבית אלחוטית (WWAN)


## הסרת כרטיס ה-WWAN

### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
2. היכנס למצב שירות.
3. הסר את כרטיס ה-SIM.
4. הסר את כרטיס ה-microSD.
5. הסר את כיסוי הבסיס.

### אודות משימה זו

התמונות הבאות מציגות את מיקום כרטיס ה-WWAN ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההסרה.

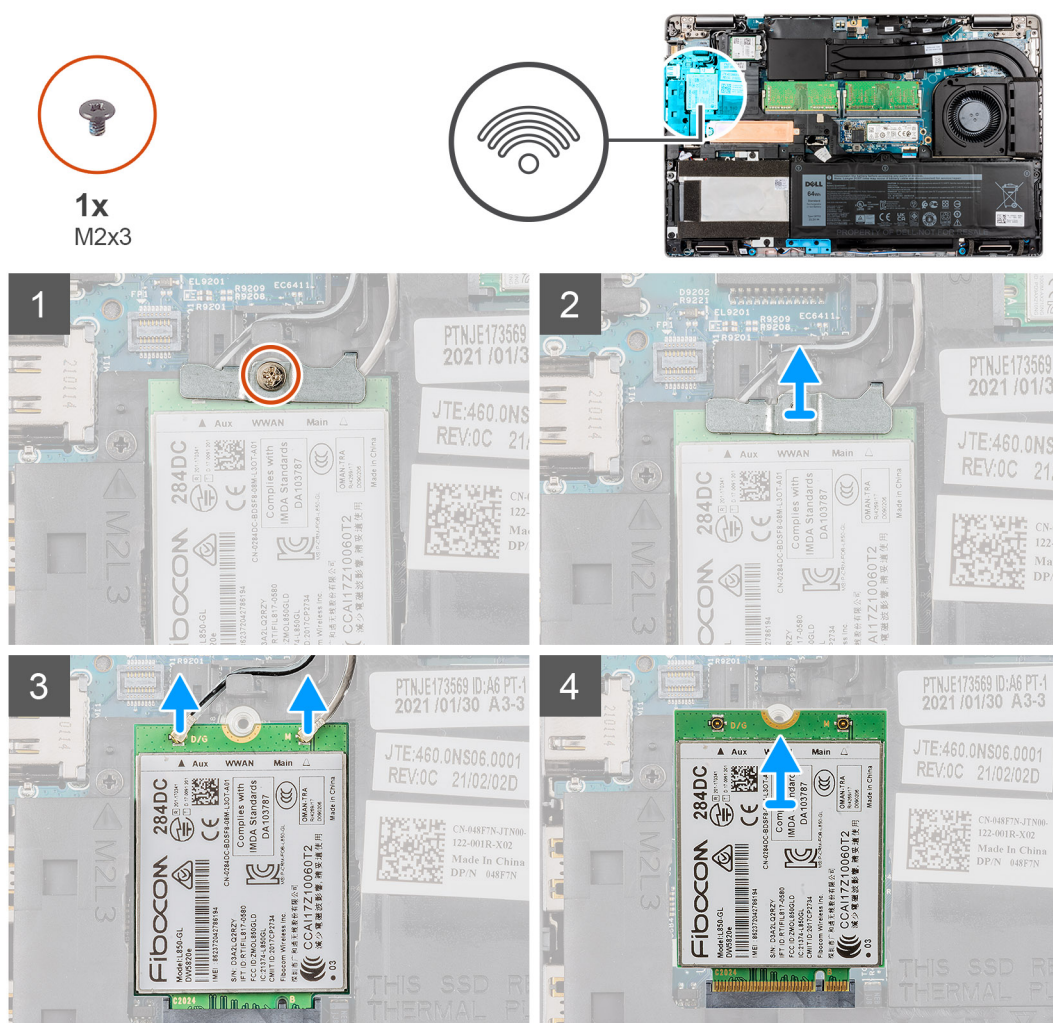

### שלבים

1. הסר את הבורג היחיד (M2x3) שמהדק את תושבת כרטיס ה-WWAN לכרטיס ה-WWAN.
2. הרם את תושבת כרטיס ה-WWAN והוצא אותה מהמערכת.
3. נתק את כבלי האנטנה מהמחברים בכרטיס ה-WWAN.
4. יש להחליק ולהוציא את כרטיס ה-WWAN מחרץ כרטיס ה-WWAN.


# התקנת כרטיס ה-WWAN

## תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

## אודות משימה זו

התמונה הבאה מציינת את מיקום כרטיס ה-WLAN ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.

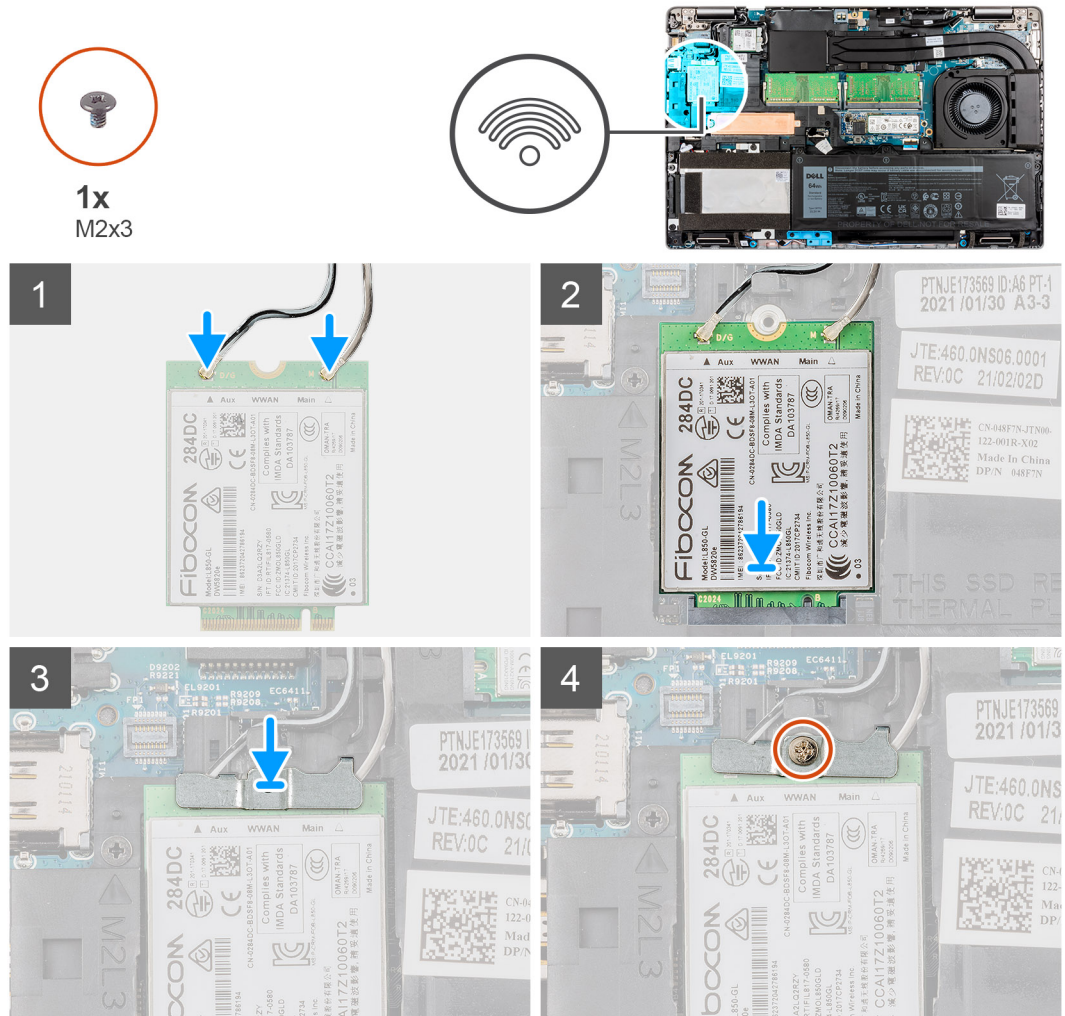

## שלבים

- יש לחבר את כבלי האנטנה אל כרטיס ה-WWAN.
- הטבלה הבאה מספקת את ערכת הצבעים של כבל האנטנה:

### טבלה 3. סכמת הצבעים של כבלי האנטנה

| מחברים בכרטיס האלחוט | צבע כבל האנטנה | סימון Silkscreen |                |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|
| Main (ראשי)          | לבן            | ראשי             | ▲ (משולש לבן)  |
| עזר                  | שחור           | AUX              | ▲ (משולש שחור) |

- ישר את החרוץ שעל כרטיס ה-WLAN והחלק את כרטיס ה-WLAN בזווית לתוך חריץ כרטיס ה-WLAN.
- ישר ומקם את תושבת כרטיס ה-WWAN בלוח המערכת ובכרטיס ה-WWAN.
- הברג בחזרה את הבורג היחיד (M2x3) כדי להדק את תושבת כרטיס ה-WWAN ואת כרטיס ה-WWAN למכלול משענת כף היד.



**הערה** לקבלת הוראות לגבי האופן שבו ניתן למצוא את מספר ה-IMEI (International Mobile Station Equipment Identity) של המחשב, עיין במאמר ה-Knowledge Base 000143678 בכתובת [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

#### השלבים הבאים

1. התקן את כרטיס ה-microSD.
2. התקן את כרטיס ה-SIM.
3. התקן את כיסוי הבסיס.
4. צא ממצב שירות.
5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

## כונן Solid-state

### הסרת כונן Solid State מסוג 2230

#### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

**הערה** כונני solid-state הם רכיבים רגישים. נקוט משנה זהירות בעת טיפול בכונן solid-state.

**הערה** כדי להימנע מאובדן נתונים, אין להסיר את כונן המצב המוצק כאשר המחשב פועל או נמצא במצב שינה.



2. היכנס למצב שירות.
3. הסר את כרטיס ה-SIM.
4. הסר את כרטיס ה-microSD.
5. הסר את כיסוי הבסיס.

#### אודות משימה זו

**הערה** בהתאם לתצורה שהוזמנה, המחשב שלך עשוי לתמוך בכונן solid-state מסוג 2230 או 2280 בחריץ M.2.

**הערה** הליך זה חל רק על מחשבים שסופקו עם כונן solid-state מסוג 2230 המותקן בחריץ M.2.

התמונות הבאות מציגות את מיקום כונן ה-solid-state מסוג 2230 המותקן ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההסרה.

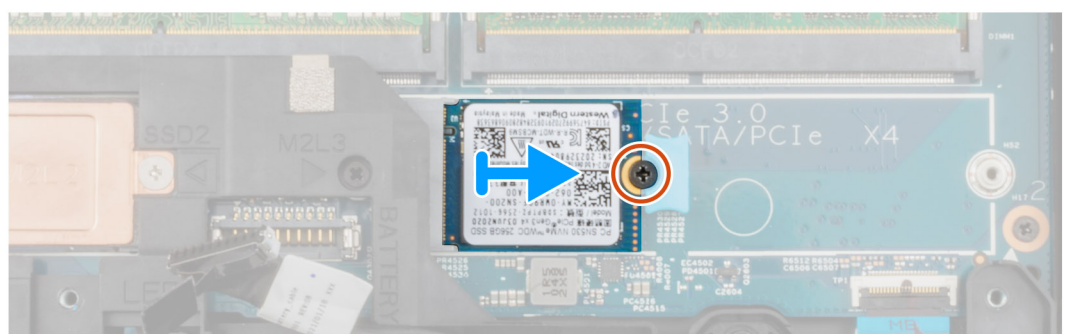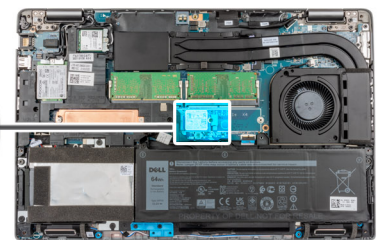

## שלבים

1. הסר את הבורג היחיד (M2x2) שמהדק את מכלול כונן ה-Solid-State למקומו.
2. הסר את מכלול כונן ה-solid-state מהמערכת.
3. החלק את תושבת כונן ה-solid-state אל מחוץ למערכת.
4. החלק והוצא את כונן ה-Solid-State מחריץ ה-M.2.


## התקנת כונן ה-solid state מסוג 2230

### תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

### אודות משימה זו

- 1. **הערה** כונני solid-state הם רכיבים רגישים. נקוט משנה זהירות בעת טיפול בכונן solid-state.
  - 2. **הערה** בהתאם לתצורה שהוזמנה, המחשב שלך עשוי לתמוך בכונן solid-state מסוג 2230 או 2280 בחריץ M.2.
  - 3. **הערה** הליך זה חל רק אם אתה מתקין כונן solid-state מסוג 2230 המותקן בחריץ M.2.
- התמונה הבאה מציינת את מיקום כונן ה-Solid State מסוג 2230 שמוותקן בחריץ M.2 ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.

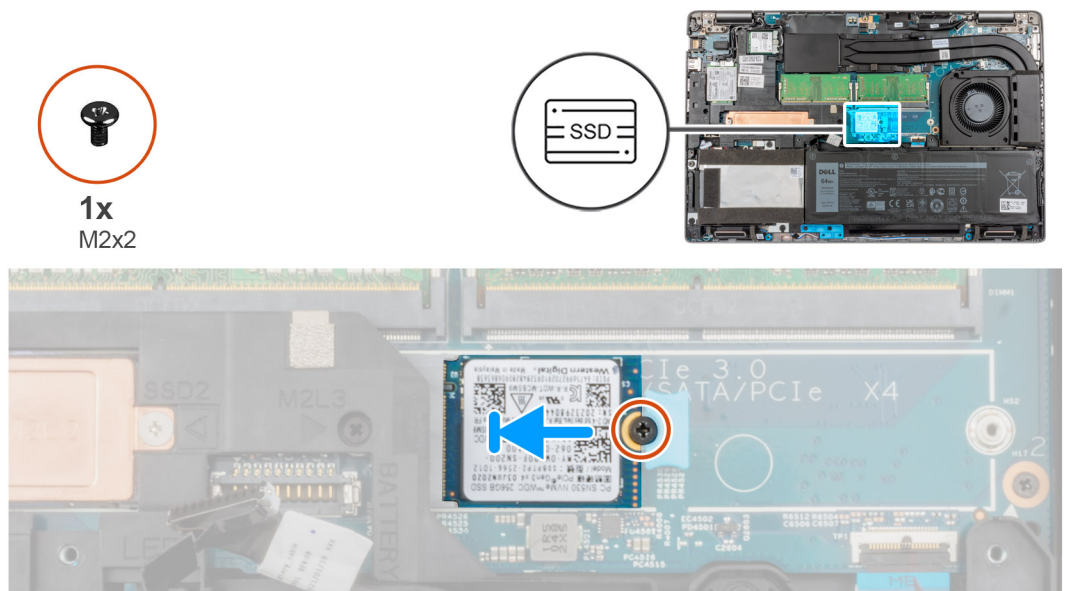

## שלבים

1. ישר את החריץ בכונן ה-Solid-State מסוג 2230 עם הלשונית שבחריץ כונן ה-Solid-State.
2. הנח את מכלול כונן ה-solid-state בחריץ.
3. הברג בחזרה את הבורג היחיד (M2x2) שמהדק את כונן ה-solid state אל מכלול משענת כף היד.

### השלבים הבאים

1. התקן את כרטיס ה-microSD.
2. התקן את כרטיס ה-SIM.
3. התקן את כיסוי הבסיס.
4. צא ממצב שירות.
5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף **לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב**.

## הסרת כונן ה-Solid State מסוג 2230 מחרוץ 2

### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

**הערה** | כונני solid-state הם רכיבים רגישים. נקוט משנה זהירות בעת טיפול בכונן solid-state.

**הערה** | כדי להימנע מאובדן נתונים, אין להסיר את כונן ה-solid-state כאשר המחשב פועל או נמצא במצב שינה.

2. היכנס למצב שירות.

3. הסר את כרטיס ה-SIM.

4. הסר את כרטיס ה-microSD.


5. הסר את כיסוי הבסיס.

### אודות משימה זו

**הערה** | בהתאם לתצורה שהוזמנה, המחשב שלך עשוי לתמוך בכונן solid-state מסוג 2230 או 2280 בחרוץ M.2.

**הערה** | הליך זה חל רק על מחשבים שסופקו עם כונן solid-state מסוג 2230 המותקן בחרוץ M.2.

התמונות הבאות מציגות את מיקום כונן ה-solid-state מסוג 2230 המותקן ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההסרה.

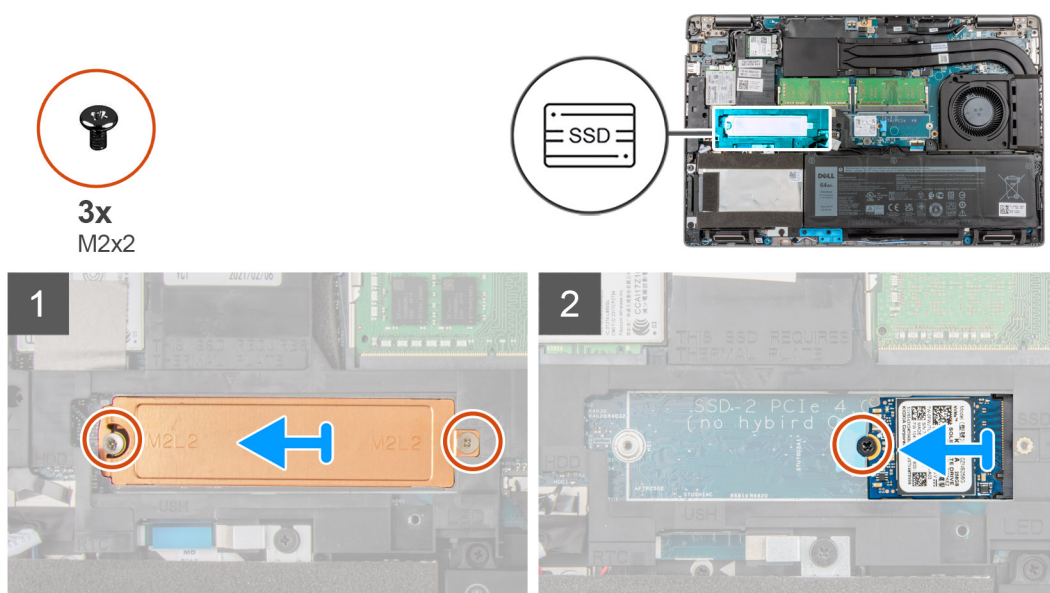

### שלבים

1. הסר את שני הברגים (M2x2) שמהדקים את הלוחית התרמית למכלול משענת כף היד.

2. הסר את הבורג היחיד (M2x2) שמהדק את מכלול כונן ה-Solid-State למקומו.

3. הסר את מכלול כונן ה-solid-state מהמערכת.

4. החלק והוצא את כונן ה-Solid-State מחרוץ ה-M.2.

## התקנת כונן ה-solid state מסוג 2230 בחרוץ 2

### תנאים מוקדמים


אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

**הערה**  כונני solid-state הם רכיבים רגישים. נקוט משנה זהירות בעת טיפול בכונן solid-state.

**הערה**  בהתאם לתצורה שהוזמנה, המחשב שלך עשוי לתמוך בכונן solid-state מסוג 2230 או 2280 בחריץ M.2.

**הערה**  הליך זה חל רק אם אתה מתקין כונן solid-state מסוג 2230 המותקן בחריץ M.2.

התמונה הבאה מציינת את מיקום כונן ה-Solid State מסוג 2230 שמוקטן בחריץ M.2 ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.

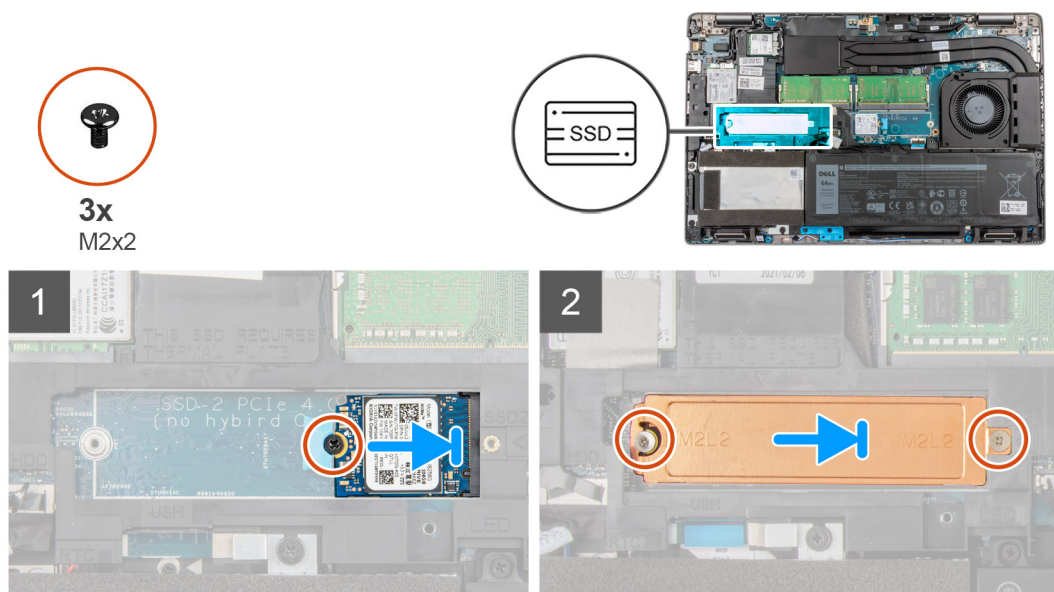

## שלבים

1. ישר את החריץ בכונן ה-Solid-State מסוג 2230 עם הלשונית שבחריץ כונן ה-Solid-State.
2. החלק את כונן ה-Solid-State מסוג 2230 לחריץ כונן ה-Solid-State מסוג 2230.
3. החזר למקומו את הבורג היחיד (M2x2) שמהדק את כונן ה-Solid-State לחריץ כונן ה-Solid-State.
4. הנח את המגן התרמי על כונן ה-Solid-State.
5. הברג בחזרה את שני הברגים (M2x2) המהדקים את הלוחית התרמית ואת כונן ה-Solid-State למכלול משענת כף היד.

## השלבים הבאים

1. התקן את כרטיס ה-microSD.
2. התקן את כרטיס ה-SIM.
3. התקן את כיסוי הבסיס.
4. צא ממצב שירות.
5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

## הסרת כונן Solid State מסוג 2280

### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

**הערה**  כונני solid-state הם רכיבים רגישים. נקוט משנה זהירות בעת טיפול בכונן solid-state.

**הערה**  כדי להימנע מאובדן נתונים, אין להסיר את כונן המצב המוצק כאשר המחשב פועל או נמצא במצב שינה.


2. היכנס למצב שירות.
3. הסר את כרטיס ה-SIM.
4. הסר את כרטיס ה-microSD.

#### אודות משימה זו

**הערה** בהתאם לתצורה שהוזמנה, המחשב שלך עשוי לתמוך בכונן solid-state מסוג 2280 או 2230 בחריץ M.2.

**הערה** הליך זה חל רק על מחשבים שסופקו עם כונן solid-state מסוג 2280 המותקן בחריץ M.2.

התמונה הבאה מציינת את מיקום כונן ה-Solid State מסוג 2280 שמוותקן בחריץ M.2 ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההסרה.

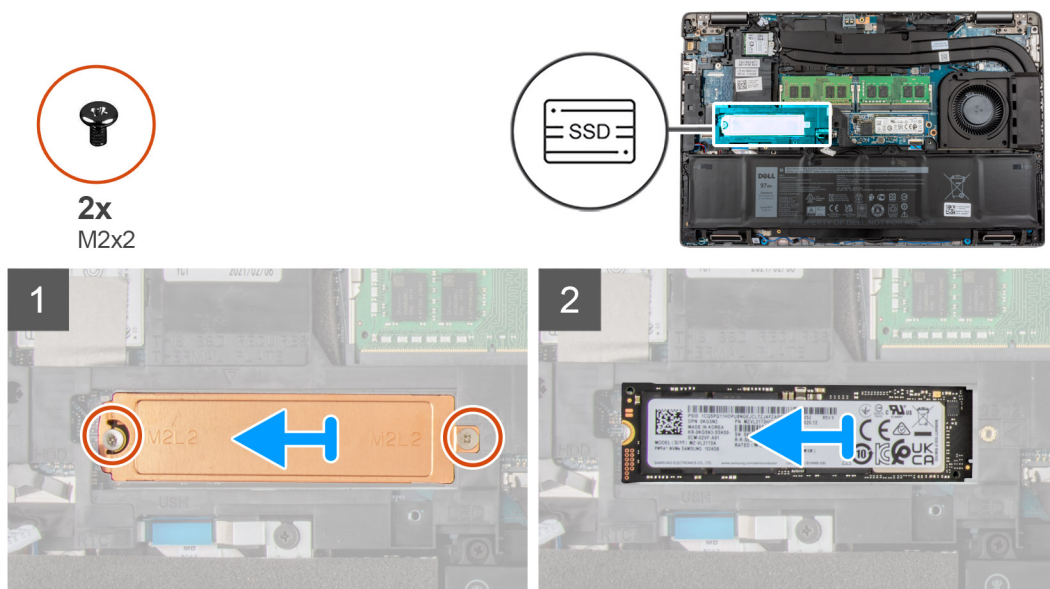

#### שלבים

1. הסר את שני הברגים (M2x2) שמהדקים את הלוחית התרמית של כונן ה-Solid State למכלול משענת כף היד והמקלדת.
2. הסר את הלוחית התרמית של כונן ה-solid-state והוצא אותה מהמערכת.
3. החלק והרם את כונן ה-Solid-State מסוג 2280 מחריץ כונן ה-Solid-State מסוג M.2 שבמערכת.

## התקנת כונן ה-solid state מסוג 2280

#### תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

#### אודות משימה זו




**הערה** כונני solid-state הם רכיבים רגישים. נקוט משנה זהירות בעת טיפול בכונן solid-state.

**הערה** בהתאם לתצורה שהוזמנה, המחשב שלך עשוי לתמוך בכונן solid-state מסוג 2280 או 2230 בחריץ M.2.

**הערה** הליך זה חל אם אתה מתקין כונן solid-state מסוג 2280 בחריץ M.2.

התמונה הבאה מציינת את מיקום כונן ה-Solid State מסוג 2280 שמוותקן בחריץ M.2 ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.



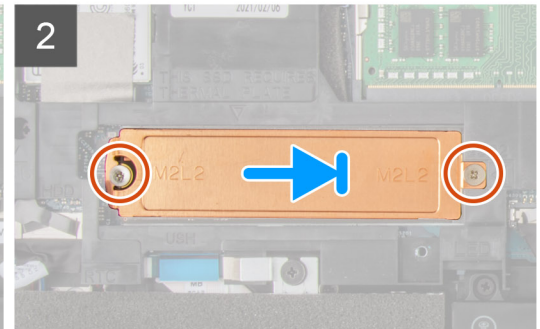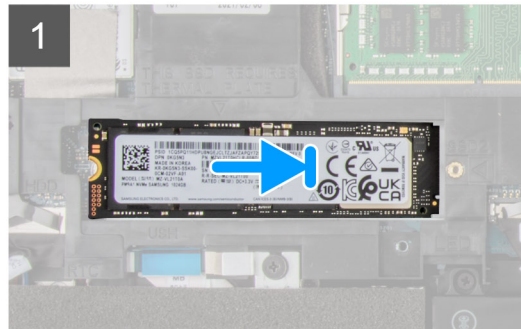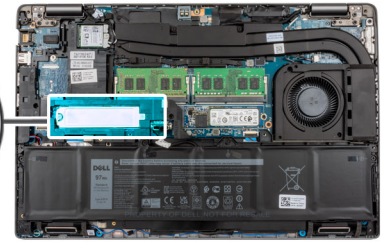

## שלבים

1. ישר את החריץ בכונן ה-Solid-State מסוג 2280 עם הלשונית שבחריץ כונן ה-Solid-State.
2. החלק את כונן ה-solid-state מסוג 2280 בחוזקה לתוך חריץ כונן ה-solid-state בזווית.
3. הנח את הלוחית התרמית של כונן ה-solid-state על כונן ה-solid-state.
4. ישר את חורי הברגים בלוחית התרמית של כונן ה-Solid-State עם חור הבורג שבמכלול משענת כף היד והמקלדת.
5. הברג בחזרה את שני הברגים (M2x2) שמהדקים את כונן ה-Solid-State מסוג 2280 למכלול משענת כף היד והמקלדת.

## השלבים הבאים

1. התקן את כרטיס ה-microSD.
2. התקן את כרטיס ה-SIM.
3. התקן את כיסוי הבסיס.
4. צא ממצב שירות.
5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

## זיכרון

### הסרת מודול הזיכרון




#### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
2. היכנס למצב שירות.
3. הסר את כרטיס ה-SIM.
4. הסר את כרטיס ה-microSD.
5. הסר את כיסוי הבסיס.

#### אודות משימה זו

**הערה** Latitude 5521 תומך בשני חריצי זיכרון.

התמונות הבאות מציגות את מיקום מודולי הזיכרון ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההסרה.

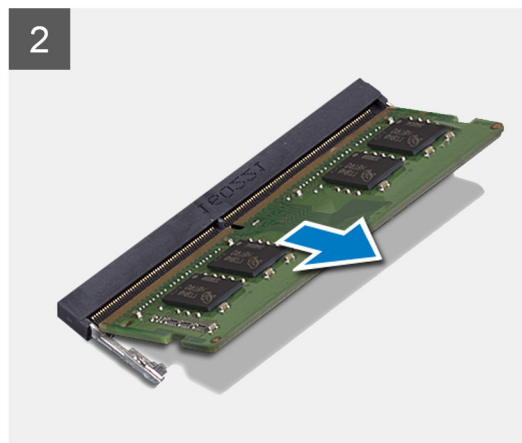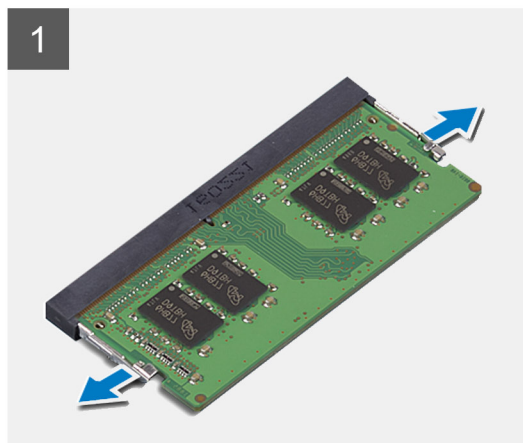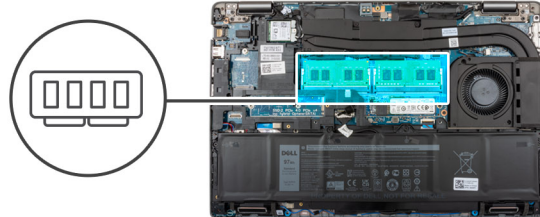

#### שלבים

1. שחרר את התפסים המהדקים את מודול הזיכרון. עד שהמודול יקפוץ ממקומו כלפי מעלה.
2. הסר את מודול הזיכרון מחרוץ מודול הזיכרון.

**הערה** חזור על שלב 1 עד 2 כדי להסיר כל מודול זיכרון אחר שהותקן במחשב.

## התקנת מודול הזיכרון




#### תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

#### אודות משימה זו

**הערה** Latitude 5521 תומך בשני חריצי זיכרון.

התמונה הבאה מציגת את מיקום כיסוי הבסיס ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.

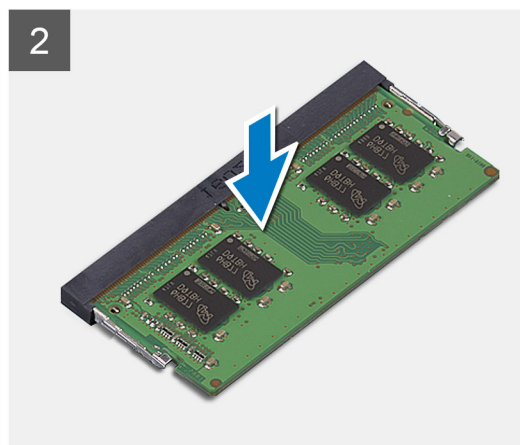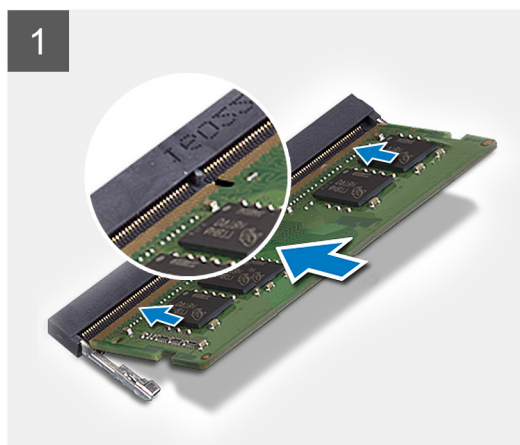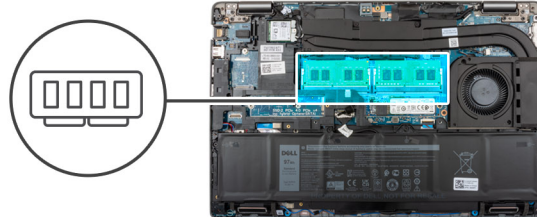

#### שלבים

1. ישר את החריץ שבמודול הזיכרון עם הלשונית שבחריץ מודול הזיכרון.
  2. החלק בחוזקה את מודול הזיכרון בזווית לתוך חריץ מודול הזיכרון.
  3. לחץ על מודול הזיכרון כלפי מטה עד שיינעל במקומו בנקישה.
- הערה** אם אינך שומע את הנקישה, הסר את מודול הזיכרון והתקן אותו חזרה.
- הערה** חזור על שלב 1 עד 4 כדי להתקין כל מודול זיכרון אחר במחשב.

#### השלבים הבאים

1. התקן את **כיסוי הבסיס**.
2. התקן את **כרטיס ה-microSD**.
3. התקן את **כרטיס ה-SIM**.
4. צא ממצב שירות.
5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף **לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב**.

## כיסוי של כונן קשיח דמה

### הסרת כיסוי החריץ של כונן קשיח דמה

#### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף **לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב**.
2. היכנס ל**מצב שירות**.
3. הסר את **כרטיס ה-SIM**.
4. הסר את **כרטיס ה-microSD**.
5. הסר את **כיסוי הבסיס**.



#### אודות משימה זו

האיור מציין את מיקום כיסוי של כונן קשיח דמה ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה.





4x  
M2x4

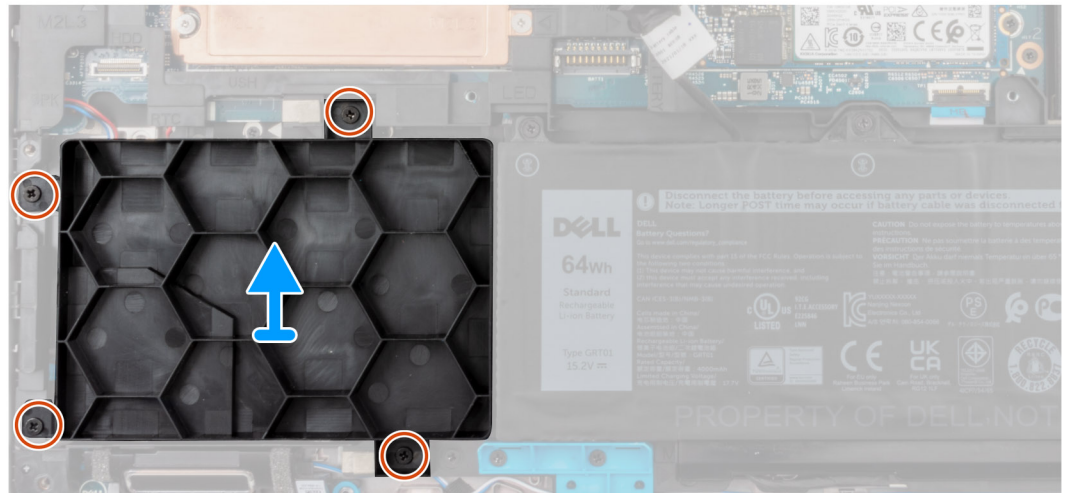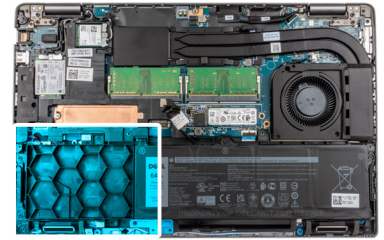

#### שליבים

1. אתר את כיסוי הכונן הקשיח הדמה במחשב שלך.
2. נתק את כבל כיסוי הכונן הקשיח הדמה מלוח המערכת.
3. הסר את ארבעת הברגים (M2x4) שמהדקים את כיסוי הכונן הקשיח דמה ללוח המערכת.
4. הסר את כיסוי הכונן הקשיח הדמה מהמחשב.

## התקנת כיסוי החרץ של כונן קשיח דמה

#### תנאים מוקדמים



אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

#### אודות משימה זו

האיור מציין את מיקום כיסוי של כונן קשיח דמה ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.



4x  
M2x4

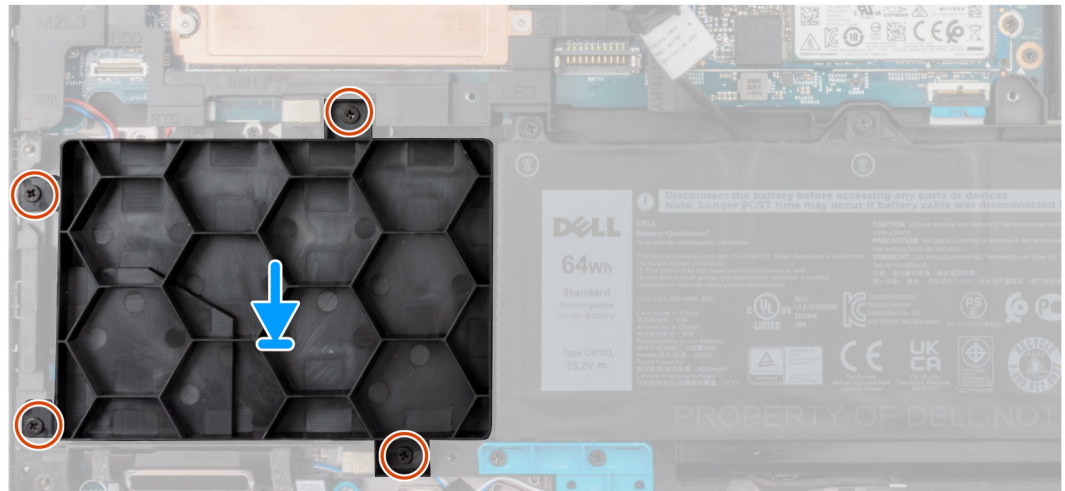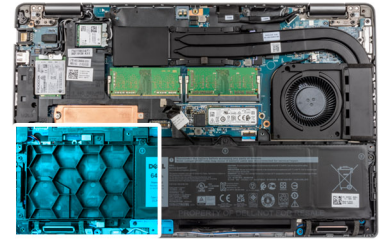

## שלבים

1. אתר את חריץ לוח המערכת במחשב.
2. ישר והתקן את כיסוי הכונן הקשיח הדמה לתוך המחשב
3. הברג בחזרה את ארבעת הברגים (M2x4) שמהדקים את כיסוי הכונן הקשיח הדמה למחשב.
4. חבר את כבל כיסוי הכונן הקשיח הדמה למחבר בלוח המערכת.

## השלבים הבאים

1. התקן את כיסוי הבסיס.
2. התקן את כרטיס ה-microSD.
3. התקן את כרטיס ה-SIM.
4. צא ממצב שירות.
5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

# מכלול הכונן הקשיח

## הסרת הכונן הקשיח

### תנאים מוקדמים



1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
2. היכנס למצב שירות.
3. הסר את כרטיס ה-SIM.
4. הסר את כרטיס ה-microSD.
5. הסר את כיסוי הבסיס.

### אודות משימה זו

האיור מציין את מיקום כונן הקשיח ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה.



4x  
M2x4

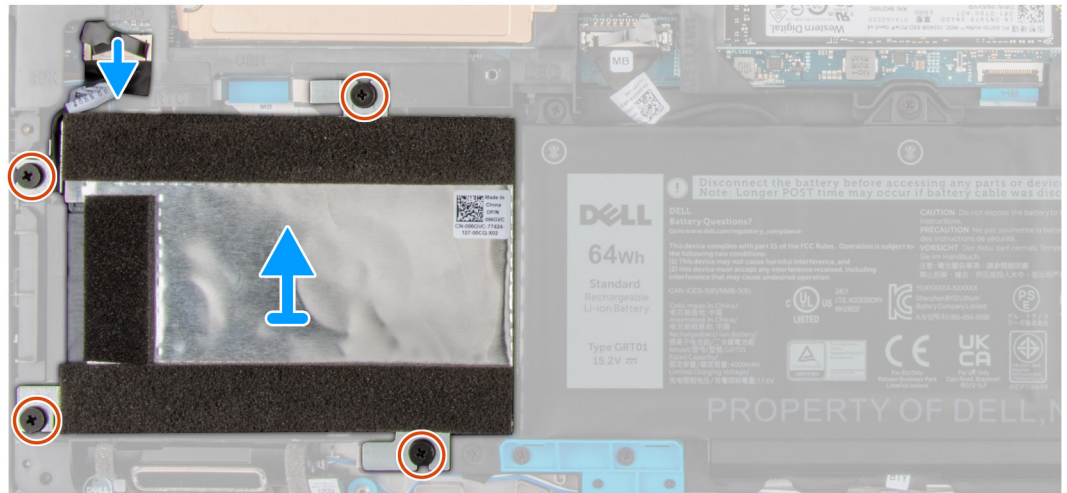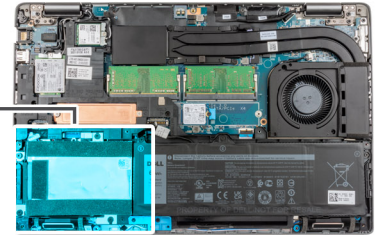

## שלבים

1. אתר את הכונן הקשיח במחשב שלך.
2. נתק את כבל הכונן הקשיח מלוח המערכת.
3. הברג החוצה את ארבעת הברגים (M2x4) שמהדקים את הכונן הקשיח ללוח המערכת.
4. הסר את הכונן הקשיח מהמחשב.

## התקנת הכונן הקשיח

### תנאים מוקדמים



אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

### אודות משימה זו

האיור מציין את מיקום כונן הקשיח ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.



4x  
M2x4

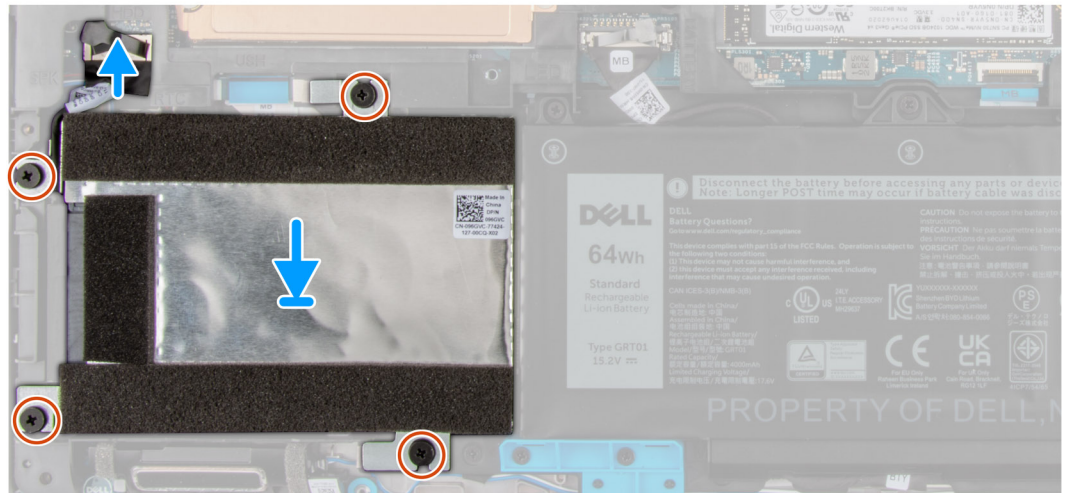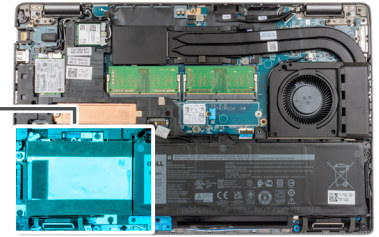

## שלבים

1. אתר את חריץ לוח המערכת במחשב.
2. ישר והתקן את הכונן הקשיח לתוך המחשב
3. הברג בחזרה את ארבעת הברגים (M2x4) שמהדקים את הכונן הקשיח למחשב.
4. חבר את כבל הכונן הקשיח למחבר בלוח המערכת.

## השלבים הבאים

1. התקן את כיוסוי הבסיס.
2. התקן את כרטיס ה-microSD.
3. התקן את כרטיס ה-SIM.
4. צא ממצב שירות.
5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

# כבל סוללה

## הסרת כבל הסוללה



### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
2. הסר את כרטיס ה-SIM.
3. הסר את כרטיס ה-microSD.
4. הסר את כיוסוי הבסיס.

ⓘ **הערה** אם הסוללה נותקה מלוח המערכת לצורך שירות, תהיה השהיה במהלך אתחול המערכת כאשר המערכת עוברת לאיפוס סוללת ה-RTC.

### אודות משימה זו

התמונות הבאות מציגות את מיקום כבל הסוללה ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההסרה.

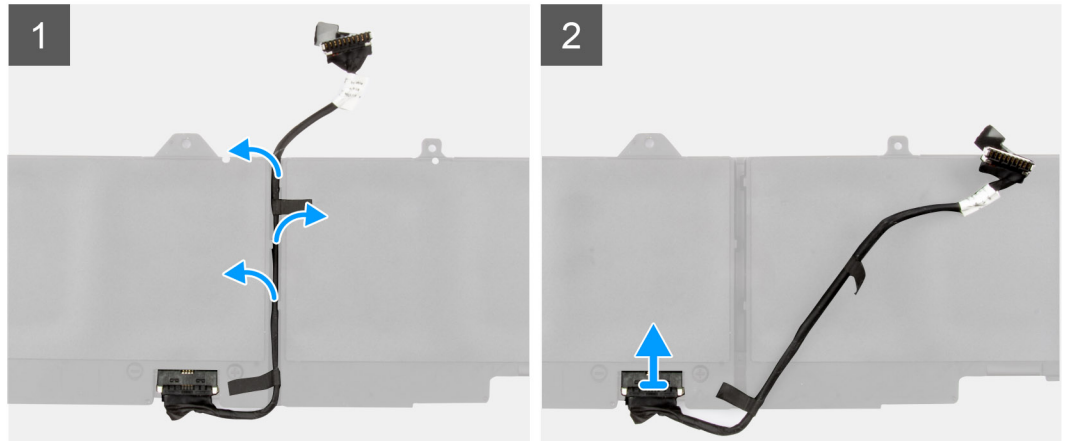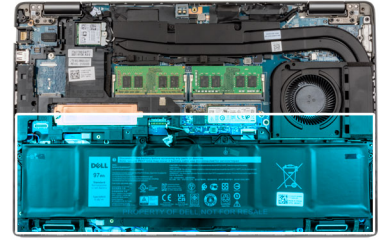

## שלבים

1. הפוך את הסוללה והסר את כבל הסוללה ממכונני הניתוב שעל הסוללה.
2. יש לנתק את כבל הסוללה מהמחבר שלו בסוללה.
3. הרם את כבל הסוללה והסר אותו מהסוללה.


## התקנת כבל הסוללה

### תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

### אודות משימה זו

התמונה הבאה מציגת את מיקום כבל הסוללה ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.

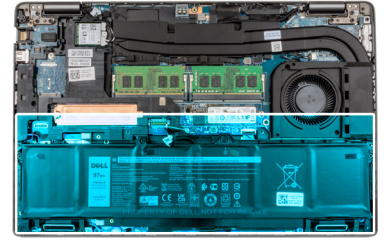

#### שלבים

1. יש ליישר ולהניח את כבל הסוללה בסוללה.
2. יש לנתב את כבל הסוללה דרך מכווני הניתוב שעל הסוללה.
3. יש לחבר את כבל הסוללה למחבר שבסוללה.

#### השלבים הבאים

1. התקן את כיוסי הבסיס.
2. התקן את כרטיס ה-microSD.
3. התקן את כרטיס ה-SIM.
4. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

## Battery (סוללה)

### אמצעי זהירות לסוללת ליתיום-יון נטענת

#### התראה

- נקוט משנה זהירות בעת טיפול בסוללות ליתיום-יון נטענות.
- פרוק את הסוללה לגמרי לפני הסרתה. נתק את מתאם זרם החילופין מהמערכת והפעל את המחשב באמצעות הסוללה בלבד - הסוללה התרוקנה לגמרי כאשר המחשב אינו מופעל עוד כאשר לוחצים על לחצן ההפעלה.
- אין למעוך, להפיל, להשחית או לנקב את הסוללה באמצעות חפצים זרים.
- אין לחשוף את הסוללה לטמפרטורות גבוהות או לפרק את מארז הסוללה והתאים שלה.
- אין להפעיל לחץ על פני השטח של הסוללה.
- אין לכופף את הסוללה.
- אין להשתמש בכלים מכל סוג כדי לשחרר את הסוללה או להפעיל עליה לחץ.
- במהלך הטיפול במוצר זה, היזהר שלא לאבד אחד מהברגים או להניח אותם במקום הלא נכון כדי למנוע ניקוב או נזק בשוגג לסוללה ולרכיבי מערכת אחרים.



- אם הסוללה נתקעת בתוך המחשב כתוצאה מהתנפחות, אין לנסות לחלץ אותה מכיוון שפעולות כגון ניקוב, כיפוף או מערכת סוללה נטענת מסוג ליתיום-יון עלולות להיות מסוכנות. במקרה כזה, פנה לתמיכה הטכנית של Dell לקבלת סיוע. בקר בכתובת [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).
- הקדד תמיד לרכוש סוללות מקוריות מ-[www.dell.com](http://www.dell.com) או משותפים ומשווקים מורשים של Dell.
- אין להשתמש בסוללות נפוחות, אלא להחליף אותן ולהשליך אותן כפסולת בהתאם להוראות. לקבלת הנחיות לטיפול ולהחלפה של סוללות ליתיום-יון נטענות שהתנפחו, ראה **טיפול בסוללות ליתיום-יון נטענות שהתנפחו**.

## הסרת סוללה של 4 תאים

### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
2. הסר את כרטיס ה-SIM.
3. הסר את כרטיס ה-microSD.
4. הסר את כיסוי הבסיס.

### אודות משימה זו

התמונה הבאה מציגת את מיקום הסוללה מסוג 4 תאים (64Whr) ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההסרה.



### שלבים

1. נתק את כבל הסוללה מהמחבר בלוח המערכת.
2. הסר את שלושת הברגים (M2x4) שמהדקים את הסוללה מסוג 4 תאים למכלול משענת כף היד והמקלדת.
3. הרם את סוללת 4 התאים, עם הכבל שלה, והוצא אותם ממכלול משענת כף היד והמקלדת.


# התקנת סוללה של 4 תאים

## תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

## אודות משימה זו

התמונה הבאה מציינת את מיקום סוללת 4 התאים (64 Whr) ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.

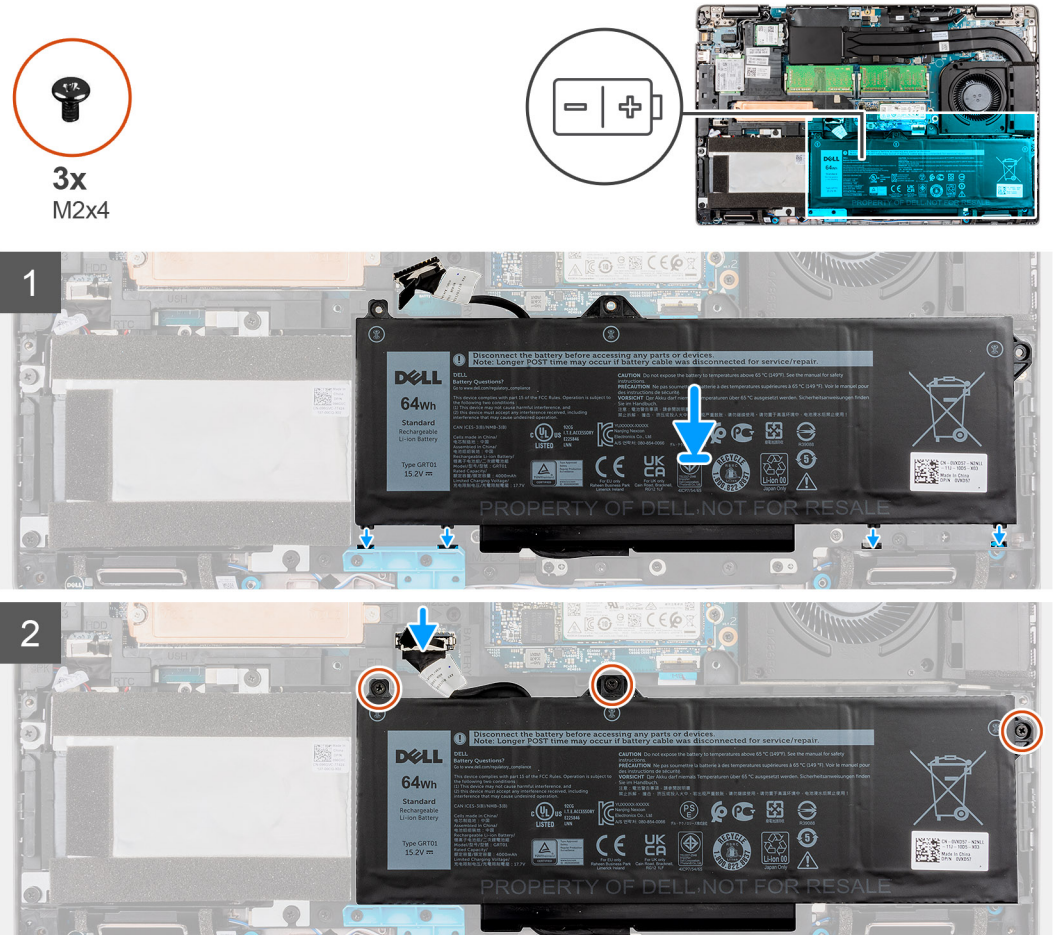

## שלבים

1. בעזרת בליטות היישור, החלק והנח את הסוללה בעלת 4 התאים על מכלול משענת כף היד והמקלדת.
2. ישר את חורי הברגים שבסוללת 4 התאים עם חורי הברגים שבמכלול משענת כף היד והמקלדת.
3. הברג בחזרה את שלושת הברגים (M2x4) שמהדקים את הסוללה עם 4 תאים למכלול משענת כף היד והמקלדת.
4. חבר את כבל הסוללה למחבר בלוח המערכת.

## השלבים הבאים

1. התקן את **כיסוי הבסיס**.
2. התקן את **כרטיס ה-microSD**.
3. התקן את **כרטיס ה-SIM**.
4. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף **לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב**.



# המסגרת הפנימית של המכלול

## הסרת המסגרת הפנימית של המכלול

### תנאים מוקדמים





1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
2. הסר את **כרטיס ה-SIM**.
3. הסר את **כרטיס ה-microSD**.
4. הסר את **כיסוי הבסיס**.
5. הסר את **הסוללה**.
6. הסר את **הכונן הקשיח**.
7. הסר את **כרטיס ה-WLAN**.
8. הסר את **כרטיס ה-WWAN**.

### אודות משימה זו

התמונה הבאה מציינת את מיקום המסגרת הפנימית של המכלול ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההסרה.



19x  
M2x3

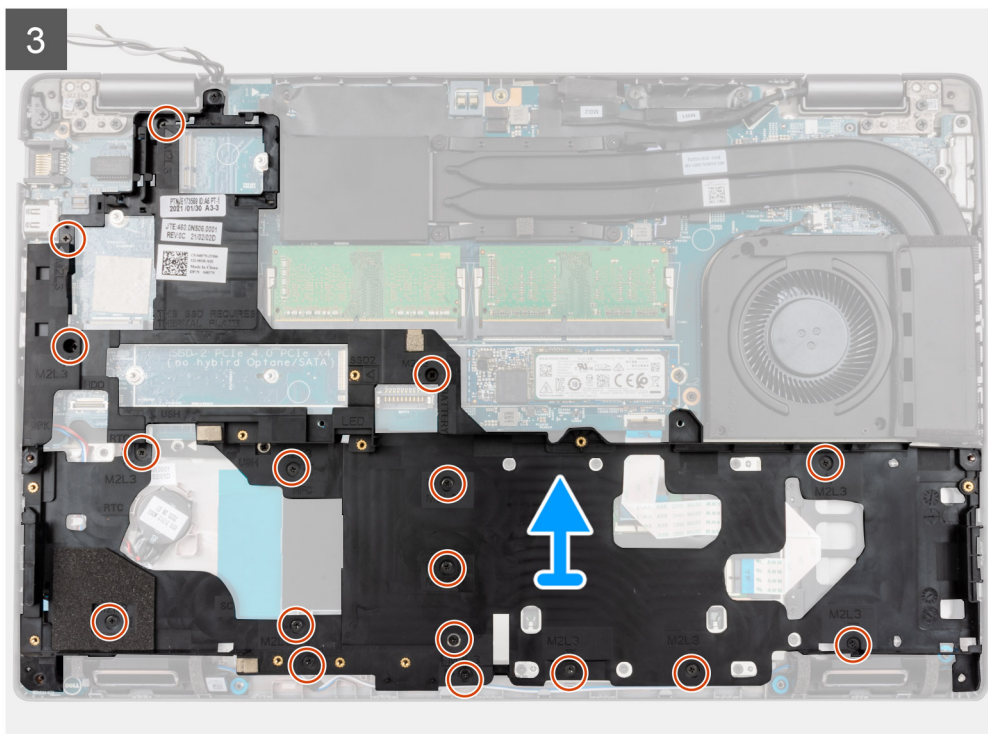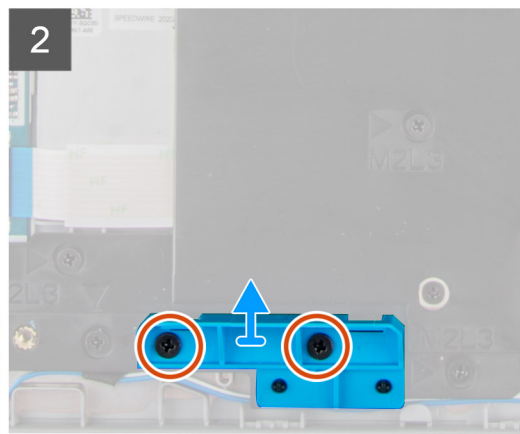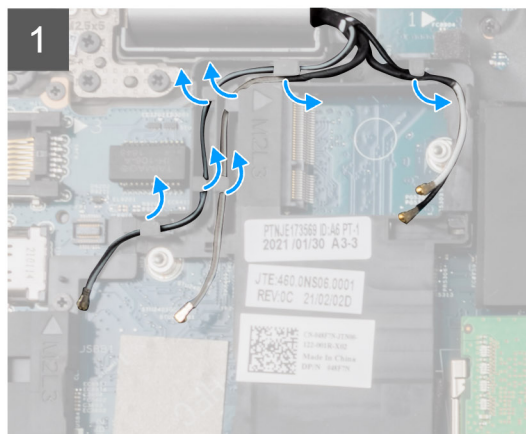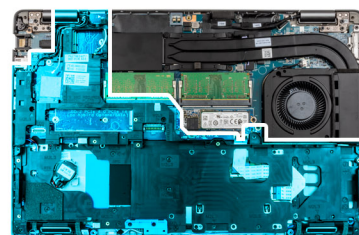

## שלבים

1. יש לשלוף את כבלי האנטנה ממכווני הניתוב שבמסגרת הפנימית של המכלול.
2. הסר את שני הברגים (M2x3) שמהדקים את תושבת המסגרת הפנימית של המכלול ללוח המערכת ולמכלול משענת כף היד.
3. הסר את תושבת המסגרת הפנימית של המכלול.
4. הסר את 17 הברגים (M2x3) שמהדקים את תושבת המסגרת הפנימית של המכלול ללוח המערכת ולמכלול משענת כף היד.
5. יש להרים את המסגרת הפנימית של המכלול ולהסיר אותה מלוח המערכת וממכלול משענת כף היד.

## התקנת המסגרת הפנימית של המכלול

### תנאים מוקדמים





אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

### אודות משימה זו

התמונה הבאה מציינת את מיקום המסגרת הפנימית של המכלול ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.



**19x**  
M2x3

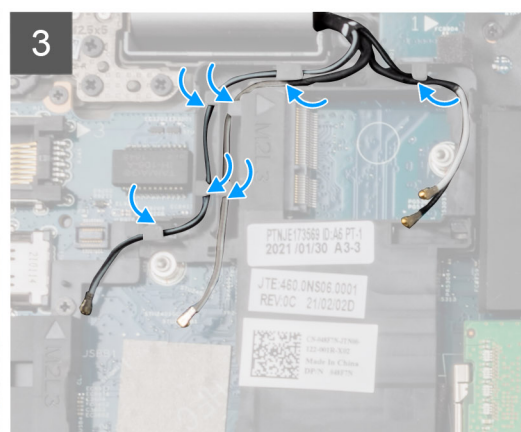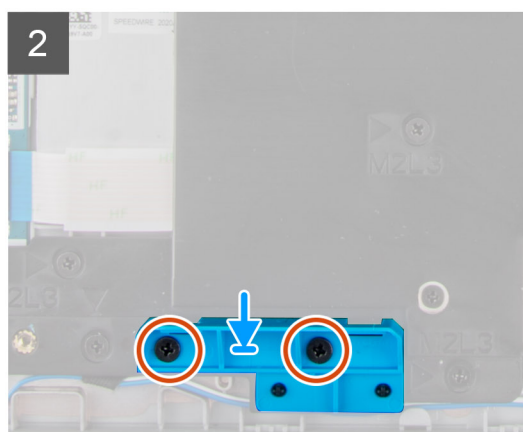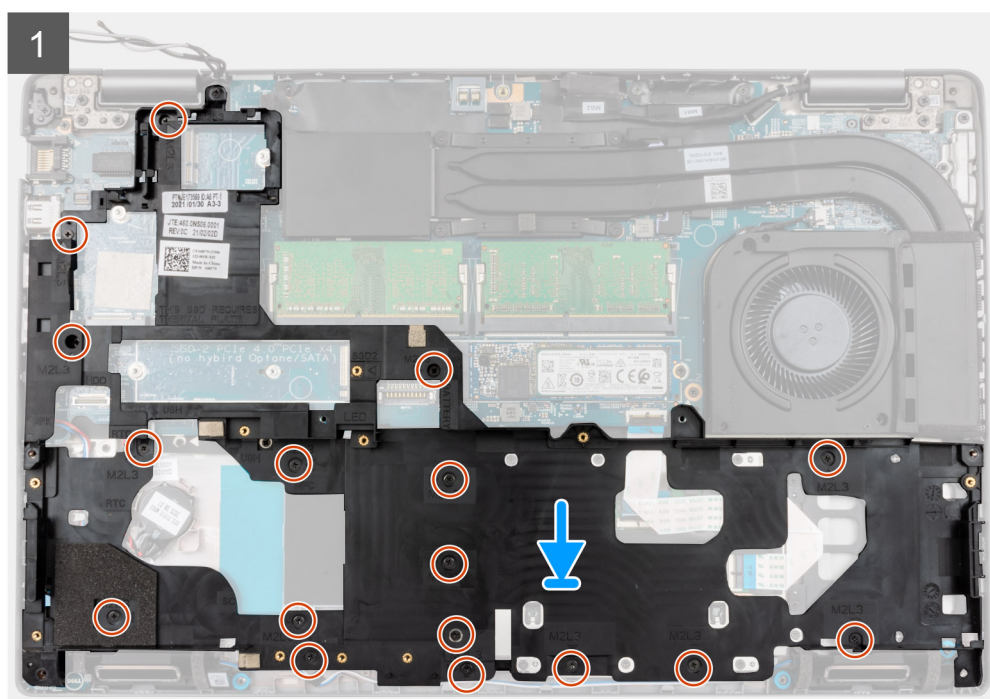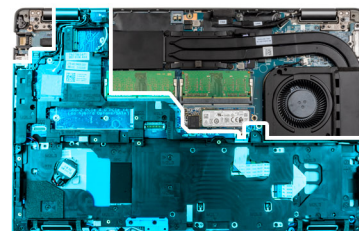

### שלבים

1. יש ליישר את חורי הברגים שבמסגרת הפנימית של המכלול מול חורי ההברגה שבלוח המערכת ובמכלול משענת כף היד.

**הערה** יש לוודא שהלשונית בפינה השמאלית העליונה של המסגרת הפנימית של המכלול מותקנת מתחת ללשונית במכלול משענת כף היד.

- יש להבריג בחזרה את 17 הברגים (M2x3) שמהדקים את המסגרת הפנימית של המכלול ללוח המערכת ולמכלול משענת כף היד.
- הברג בחזרה את שני הברגים (M2x3) שמהדקים את תושבת המסגרת הפנימית של המכלול ללוח המערכת ולמכלול משענת כף היד.
- נתב את כבל הרמקולים בחוזקה דרך מכווני הניתוב שבמסגרת הפנימית של המכלול וחבר את כבל הרמקולים למחבר בלוח המערכת.
- נתב את כבלי האנטנה דרך מכווני הניתוב במסגרת הפנימית של המכלול.

#### השלבים הבאים

- התקן את הסוללה.
- התקן את הכונן הקשיח.
- התקן את כרטיס ה-WWAN.
- התקן את כרטיס ה-WLAN.
- התקן את כיסוי הבסיס.
- התקן את כרטיס ה-microSD.
- התקן את כרטיס ה-SIM.
- צא ממצב שירות.
- בצע את הפעולות המפורטות בסעיף **לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב**.

## לוח LED

### הסרת לוח ה-LED

#### תנאים מוקדמים




- יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף **לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב**.
- הסר את כרטיס ה-SIM.
- הסר את כרטיס ה-microSD.
- הסר את כיסוי הבסיס.
- הסר את כרטיס ה-WLAN.
- הסר את כרטיס ה-WWAN.
- הסר את הסוללה.
- הסר את הכונן הקשיח.
- הסר את המסגרת הפנימית של המכלול.

#### אודות משימה זו

התמונה הבאה מציגה את מיקום לוח ה-LED ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההסרה.



1x  
M2x3

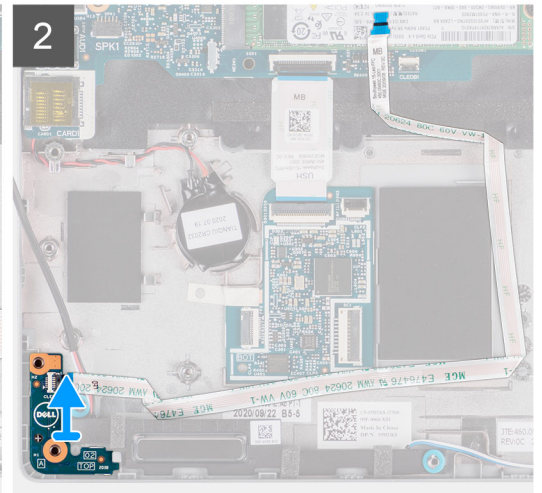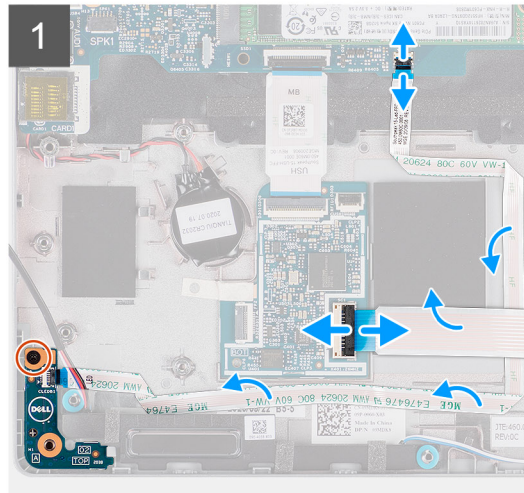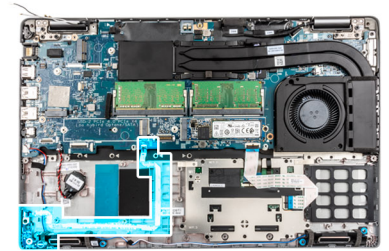

## שלבים

1. נתק את כבל לוח ה-LED ואת כבל משטח המגע מהמחבר שבלוח המערכת.
2. קלף את כבל לוח ה-LED והסר אותו מסוללת המטבע.
3. הסר את הבורג היחיד (M2x3) שמהדק את לוח ה-LED למכלול משענת כף היד.
4. הרם את לוח ה-LED והכבל והרחק אותם ממכלול משענת כף היד.

## התקנת לוח ה-LED

### תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.




### אודות משימה זו

התמונה הבאה מציינת את מיקום לוח ה-LED ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.





1x  
M2x3

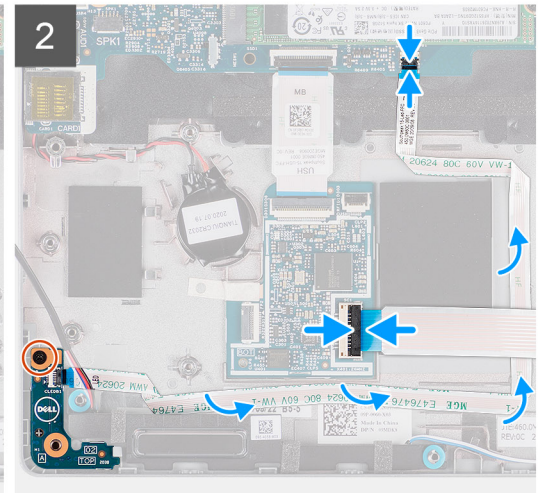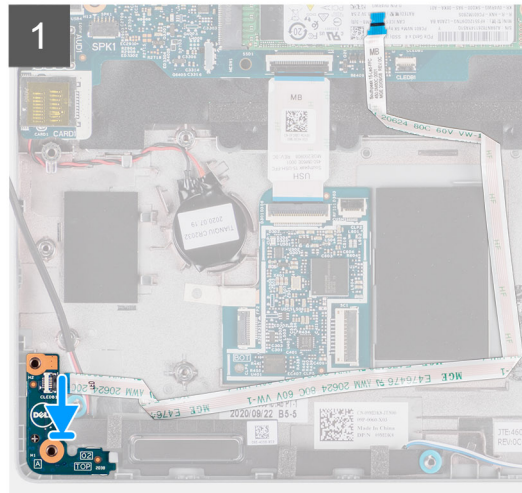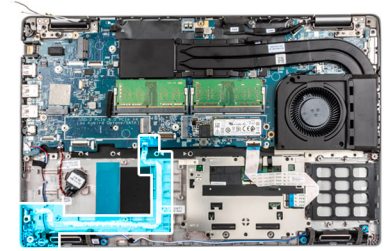

## שלבים

1. ישר את חור הבורג שבלוח ה-LED עם חור הבורג שבמכלול משענת כף היד.
  2. הברג בחזרה את הבורג היחיד (M2x3) שמהדק את לוח ה-LED למכלול משענת כף היד.
  3. נתב את כבל לוח ה-LED וחבר את הכבל למחבר בלוח המערכת.
- התראה** אין לנתב את כבל לוח ה-LED מתחת לסוללת המטבע. ניתוב שגוי של כבל לוח ה-LED עלול לגרום נזק ללוח ה-LED, לכבל לוח ה-LED וללוח המערכת.
4. חבר את הכבל של משטח המגע למחבר שבלוח המערכת.

## השלבים הבאים

1. התקן את המסגרת הפנימית של המכלול.
2. התקן את הסוללה.
3. התקן את הכונן הקשיח.
4. התקן את כרטיס ה-WWAN.
5. התקן את כרטיס ה-WLAN.
6. התקן את כונן ה-solid-state מסוג 2280 או את כונן ה-solid-state מסוג 2230.
7. התקן את כיסוי הבסיס.
8. התקן את כרטיס ה-microSD.
9. התקן את כרטיס ה-SIM.
10. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

## גוף קירור

## הסרת מכלול גוף הקירור והמאווררים - תצורת UMA

### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.


**התראה** לקירור מרבי של המעבד, אין לגעת באזורים מעבירי החום בגוף הקירור. השמן שנמצא על העור עלול להפחית את יכולת העברת החום של המשחה התרמית.

**הערה** גוף הקירור עשוי להתחמם מאוד במהלך פעולה רגילה. המתן מספיק זמן עד שגוף הקירור יתקרר לפני שתיגע בו.

2. היכנס למצב שירות.
3. הסר את כרטיס ה-SIM.
4. הסר את כרטיס ה-microSD.
5. הסר את כיסוי הבסיס.

#### אודות משימה זו

התמונות הבאות מציינות את מיקום מכלול גוף הקירור והמאווררים עבור מערכת עם תצורת UMA ומספקים ייצוג חזותי של הליך ההסרה.

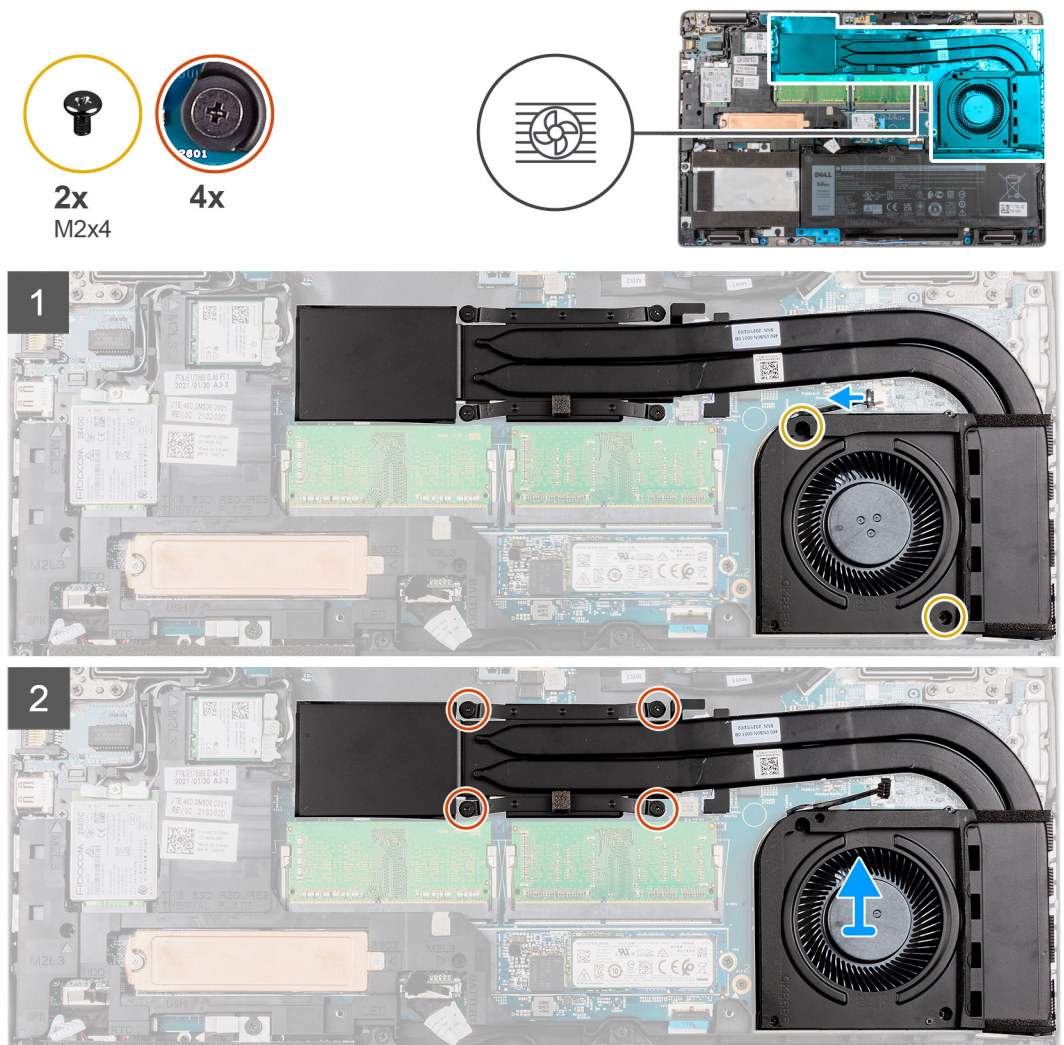

#### שלבים

1. הסר את שני הברגים (M2x4) שמהדקים את מאוורר המערכת למסגרת.
2. לפי סדר הפוך (שמצוין על-גבי גוף הקירור), שחרר את ארבעת בורגי החיזוק שמהדקים את מכלול גוף הקירור והמאווררים ללוח המערכת.
3. הרם את מכלול גוף הקירור והמאווררים והוצא אותו מלוח המערכת.



# התקנת מכלול גוף הקירור והמאווררים - תצורת UMA

## תנאים מוקדמים


אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

**⚠ התראה** יישור לא נכון של גוף הקירור עלול לגרום נזק ללוח המערכת ולמעבד.

**i הערה** אם אתה מחליף את לוח המערכת או את גוף הקירור, השתמש במשטח התרמי/בדבק התרמי שבערכה כדי להבטיח קיומה של מוליכות תרמית.

## אודות משימה זו

התמונה הבאה מציינת את מיקום מכלול גוף הקירור והמאווררים עבור מערכת עם תצורת UMA ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.

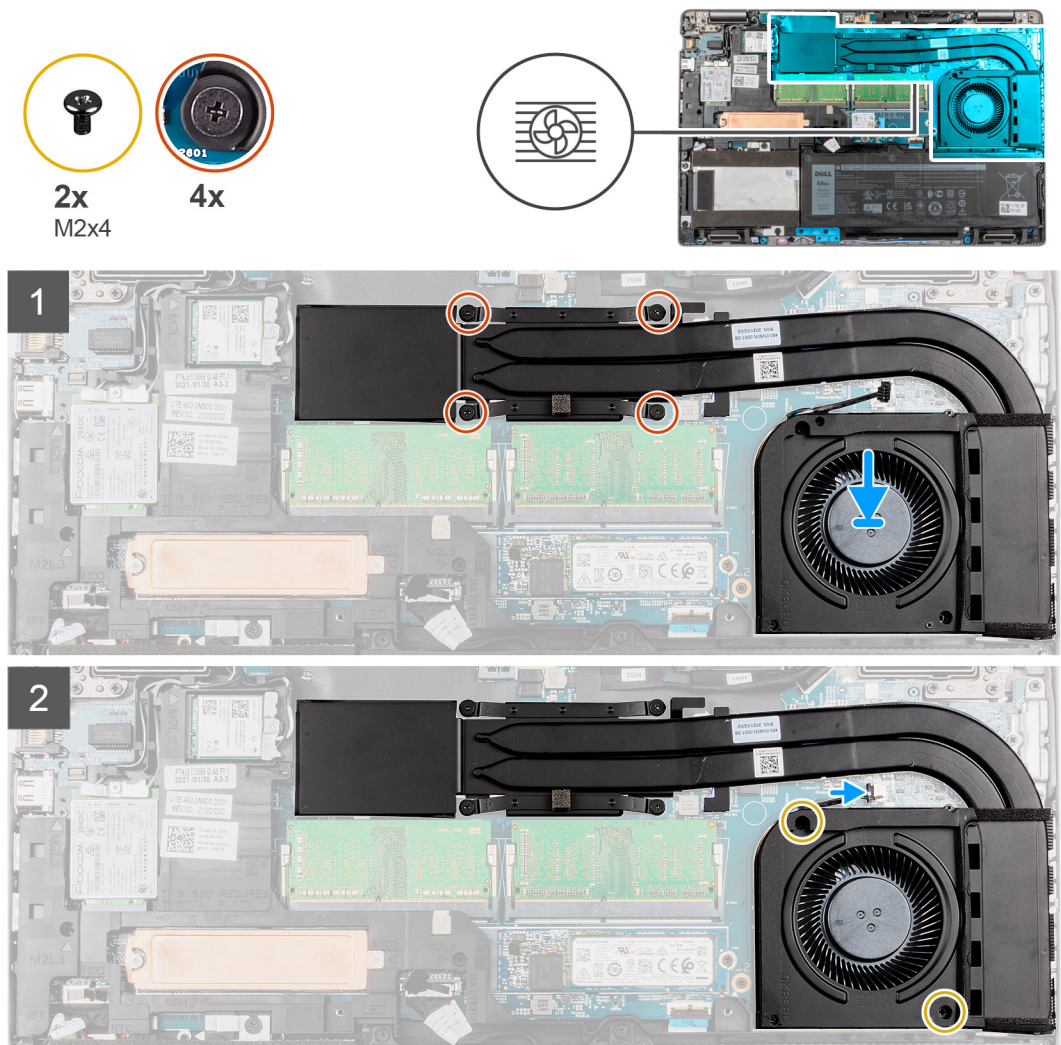

## שלבים

1. ישר את חורי הברגים שבמכלול גוף הקירור והמאווררים עם חורי הברגים שבלוח המערכת.
2. לפי הסדר (שמצוין על-גבי גוף הקירור), הדק את ארבעת בורגי החיזוק שמהדקים את מכלול גוף הקירור והמאווררים ללוח המערכת.
3. חבר את כבל המאוורר למחבר בלוח המערכת.
4. הברג בחזרה את שני הברגים (M2x4) המהדקים את מאוורר המערכת למסגרת.

## השלבים הבאים

1. התקן את **כרטיס ה-microSD**.
2. התקן את **כרטיס ה-SIM**.

3. התקן את כיסוי הבסיס.
4. צא ממצב שירות.
5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

## הסרת מכלול גוף הקירור והמאווררים - תצורה נפרדת

### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.



**התראה** לקירור מרבי של המעבד, אין לגעת באזורים מעבירי החום בגוף הקירור. השמן שנמצא על העור עלול להפחית את יכולת העברת החום של המשחה התרמית.

**הערה** גוף הקירור עשוי להתחמם מאוד במהלך פעולה רגילה. המתן מספיק זמן עד שגוף הקירור יתקרר לפני שתיגע בו.

2. היכנס למצב שירות.
3. הסר את כרטיס ה-SIM.
4. הסר את כרטיס ה-microSD.
5. הסר את כיסוי הבסיס.

### אודות משימה זו

התמונות הבאות מציגות את מיקום מכלול גוף הקירור והמאווררים עבור מערכת עם תצורה נפרדת ומספקים ייצוג חזותי של הליך ההסרה.

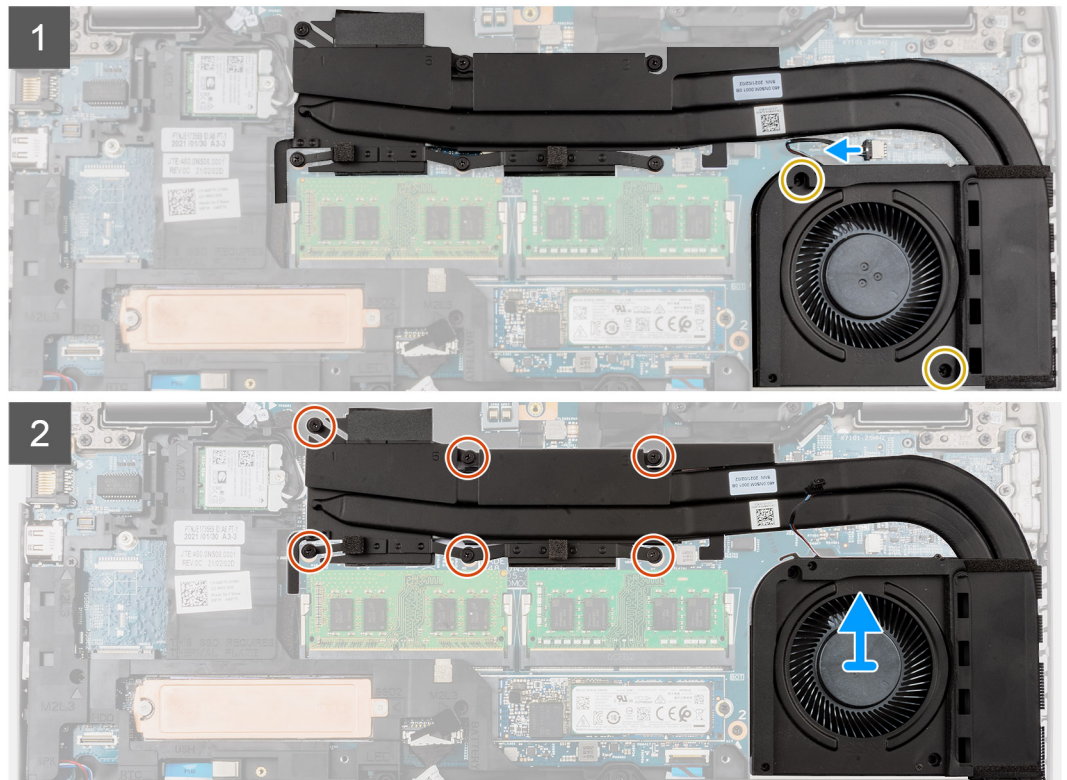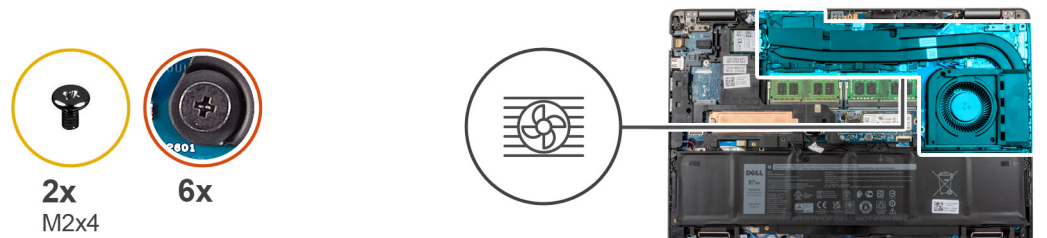



## שלבים

1. הסר את שני הברגים (M2x4) שמהדקים את מאוורר המערכת למסגרת.
2. לפי סדר הפוך (כפי שמצוין על גוף הקירור), שחרר את ששת הברגים (M2x3) שמהדקים את מכלול גוף הקירור והמאווררים ללוח המערכת.
3. נתק את כבל המאוורר מהמחבר בלוח המערכת.
4. הרם את מכלול גוף הקירור והמאווררים והוצא אותו מלוח המערכת.

## התקנת מכלול גוף הקירור והמאווררים - תצורה נפרדת

### תנאים מוקדמים


אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

**⚠ התראה** יישור לא נכון של גוף הקירור עלול לגרום נזק ללוח המערכת ולמעבד.

**ⓘ הערה** אם אתה מחליף את לוח המערכת או את גוף הקירור, השתמש במשטח התרמי/בדבק התרמי שבערכה כדי להבטיח קיומה של מוליכות תרמית.

### אודות משימה זו

התמונה הבאה מציינת את מיקום מכלול גוף הקירור והמאווררים עבור מערכת עם תצורה נפרדת ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.

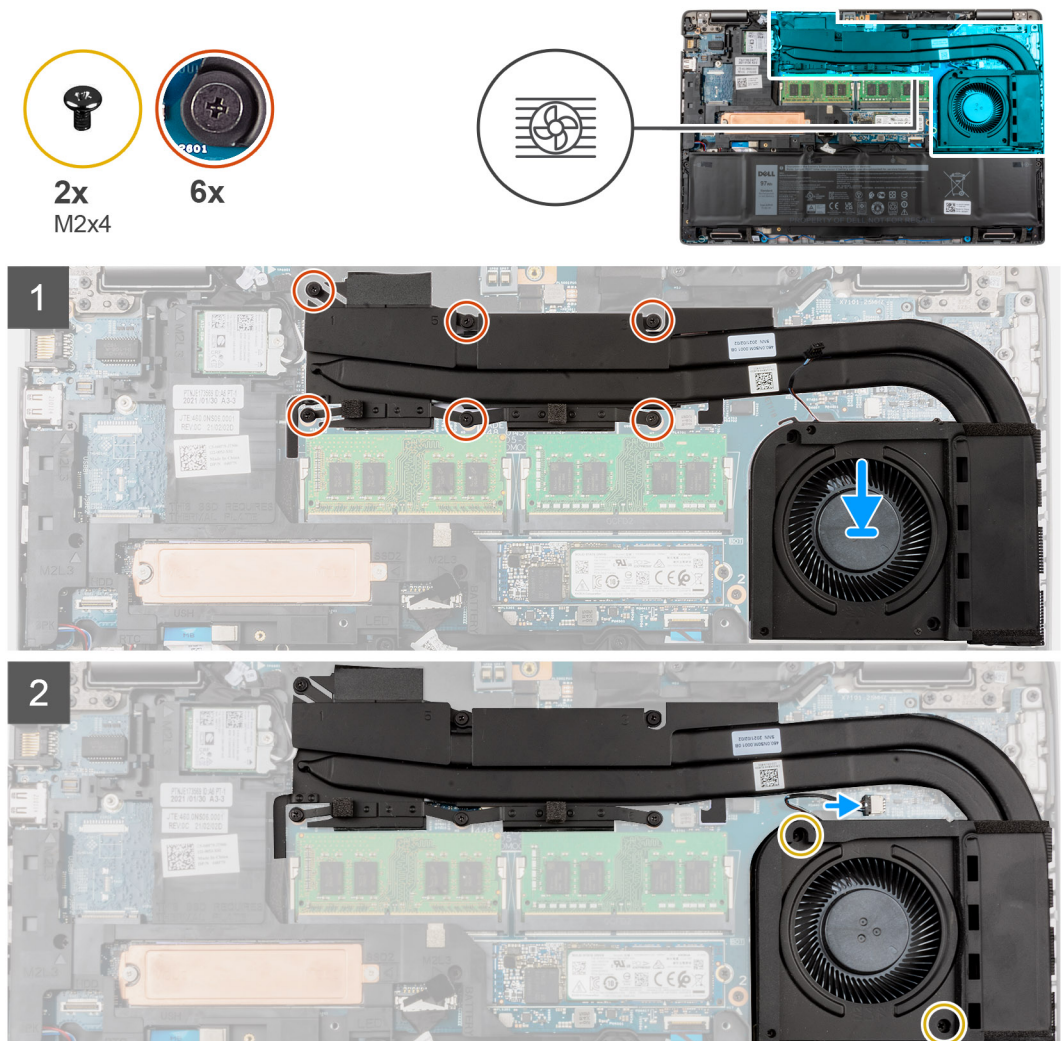

## שלבים

1. ישר את חורי הברגים שבמכלול גוף הקירור והמאווררים עם חורי הברגים שבלוח המערכת.

2. לפי הסדר (שמצוין על-גבי גוף הקירור), הדק את ששת הברגים (M2x3) שמהדקים את גוף הקירור ללוח המערכת.
3. חבר את כבל המאוורר למחבר בלוח המערכת.
4. הברג בחזרה את שני הברגים (M2x4) המהדקים את מאוורר המערכת למסגרת.

#### השליבים הבאים

1. התקן את **כרטיס ה-microSD**.
2. התקן את **כרטיס ה-SIM**.
3. התקן את **כיסוי הבסיס**.
4. צא ממצב שירות.
5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף **לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב**.

## רמקולים


### הסרת הרמקולים

#### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף **לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב**.
2. הסר את **כרטיס ה-SIM**.
3. הסר את **כרטיס ה-microSD**.
4. הסר את **כיסוי הבסיס**.
5. הסר את **הסוללה**.
6. הסר את **הכונן הקשיח**.

#### אודות משימה זו

התמונות הבאות מציינות את מיקום הרמקולים ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההסרה.

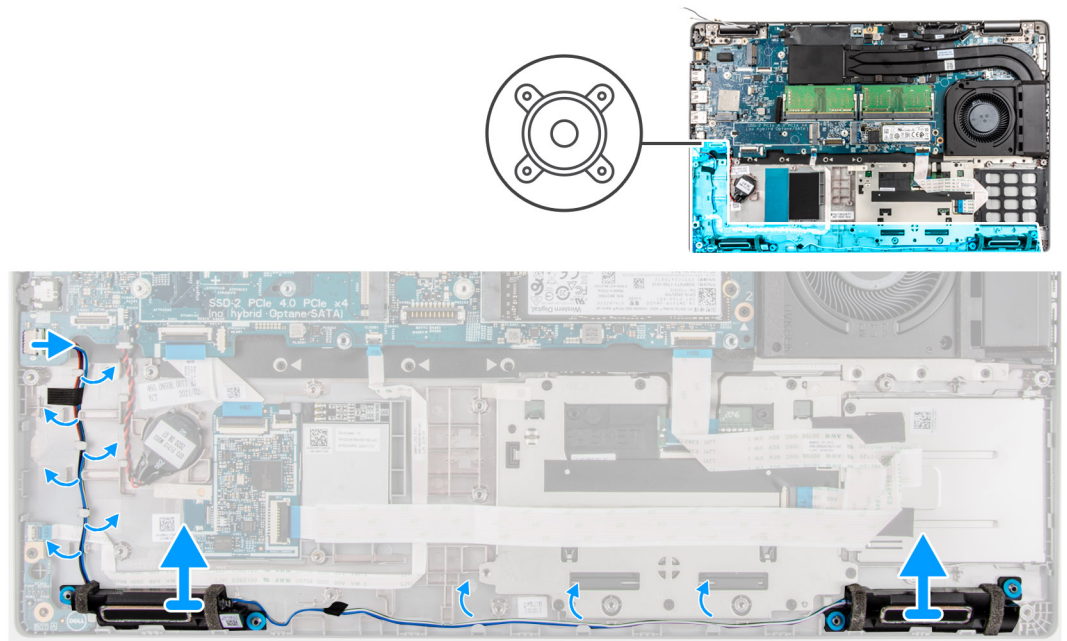

#### שליבים

1. קלף את סרט ההדבקה שמהדק את כבל הרמקולים למכלול משענת כף היד והמקלדת.
2. רשום את ניתוב כבל הרמקולים והסר אותו ממכווני הניתוב שבמכלול משענת כף היד והמקלדת.
3. נתק את כבל הרמקולים מלוח המערכת.
4. הרם את הרמקולים ביחד עם הכבל שלהם והסר אותם ממכלול משענת כף היד והמקלדת.


## התקנת הרמקולים

### תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

### אודות משימה זו

התמונה הבאה מציינת את מיקום הרמקול ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.

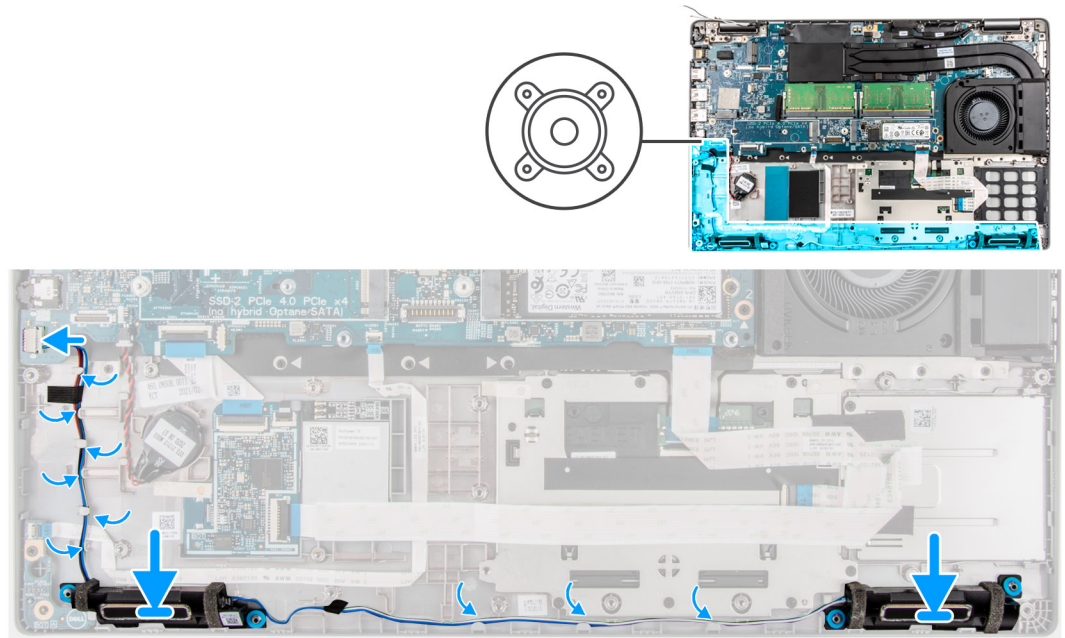

### שלבים

1. באמצעות בליטות היישור ולולאות הגומי, הנח את הרמקולים בחריצים שבמכלול משענת כף היד והמקלדת.
2. חבר את כבל הרמקול ללוח המערכת.
3. נתב את כבל הרמקולים דרך הפינה השמאלית התחתונה של המערכת וודא שכבלי הרמקול מנותבים כהלכה ותקועים היטב בתעלות הניתוב שבמסגרת הפנימית.

### השלבים הבאים

1. התקן את הסוללה.
2. התקן את הכונן הקשיח.
3. התקן את כיסוי הבסיס.
4. התקן את כרטיס ה-microSD.
5. התקן את כרטיס ה-SIM.
6. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

## תושבת של USB Type-C

## הסרת התושבת של USB Type-C



### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
2. היכנס למצב שירות.
3. הסר את כרטיס ה-SIM.
4. הסר את כרטיס ה-microSD.

5. הסר את כיסוי הבסיס.

#### אודות משימה זו

התמונות הבאות מציינות את מיקום התושבת של USB type-C ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההסרה.

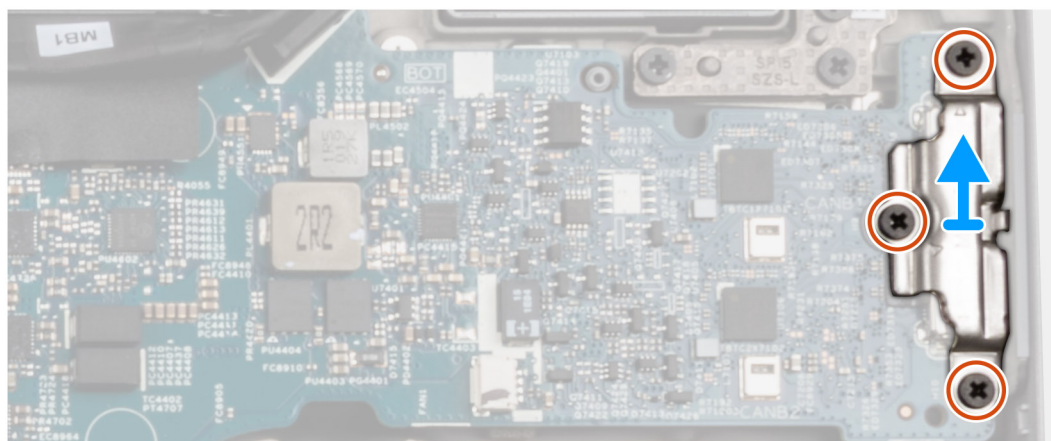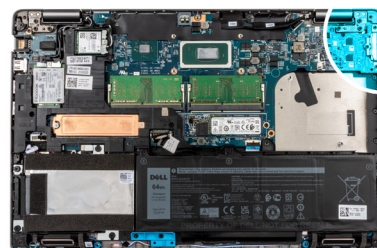

#### שלבים

1. הסר את שלושת הברגים (M2x5) שמהדקים את התושבת של יציאת ה-USB Type-C ללוח המערכת.
2. הרם את התושבת של USB Type-C והוצא אותה מהמערכת.

## התקנת התושבת של USB Type-C



#### תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

#### אודות משימה זו

האיור הבא מציין את מיקום התושבת של USB type-C ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.



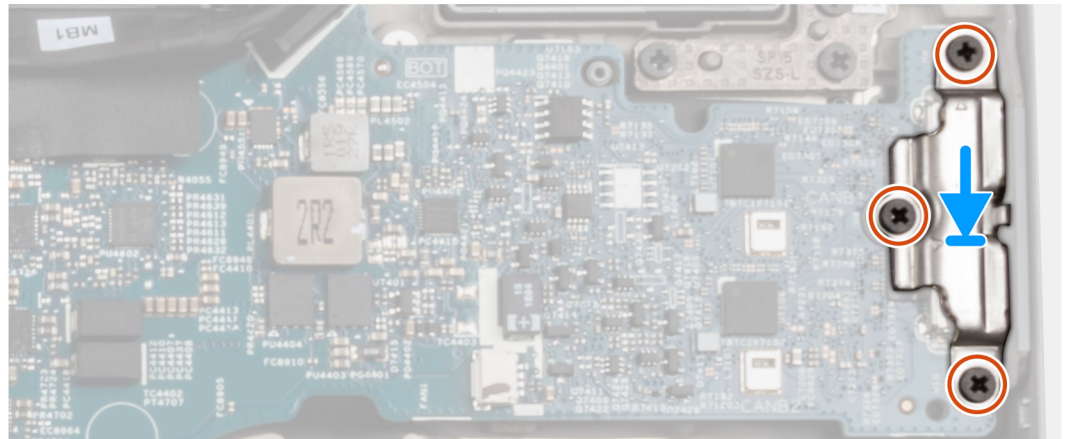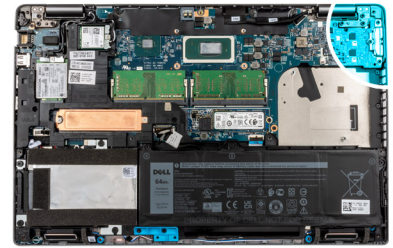

## שלבים

1. הנח את תושבת ה-USB type-C בלוח המערכת ויישר את החורים של התושבת עם לוח המערכת.
2. הברג בחזרה את שלושת הברגים (M2x5) כדי להדק את התושבת של USB Type-C ללוח המערכת.

## השלבים הבאים

1. התקן את **כיסוי הבסיס**.
2. התקן את **כרטיס ה-microSD**.
3. התקן את **כרטיס ה-SIM**.
4. צא ממצב שירות.
5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף **לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב**.

# לוח המערכת


## הסרת לוח המערכת

### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף **לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב**.
2. הסר את **כרטיס ה-SIM**.
3. הסר את **כרטיס ה-microSD**.
4. הסר את **כיסוי הבסיס**.
5. הסר את **מודול הזיכרון**.
6. הסר את **כונן ה-solid-state מסוג 2280** או את **כונן ה-solid-state מסוג 2230**.
7. הסר את **כרטיס ה-WLAN**.
8. הסר את **כרטיס ה-WWAN**.
9. הסר את **הסוללה**.
10. הסר את גוף הקירור - **נפרד** או **UMA** בהתאם לתצורת המערכת.
11. הסר את **המסגרת הפנימית של המכלול**.

### אודות משימה זו



התמונה הבאה מציגה את המחברים בלוח המערכת.

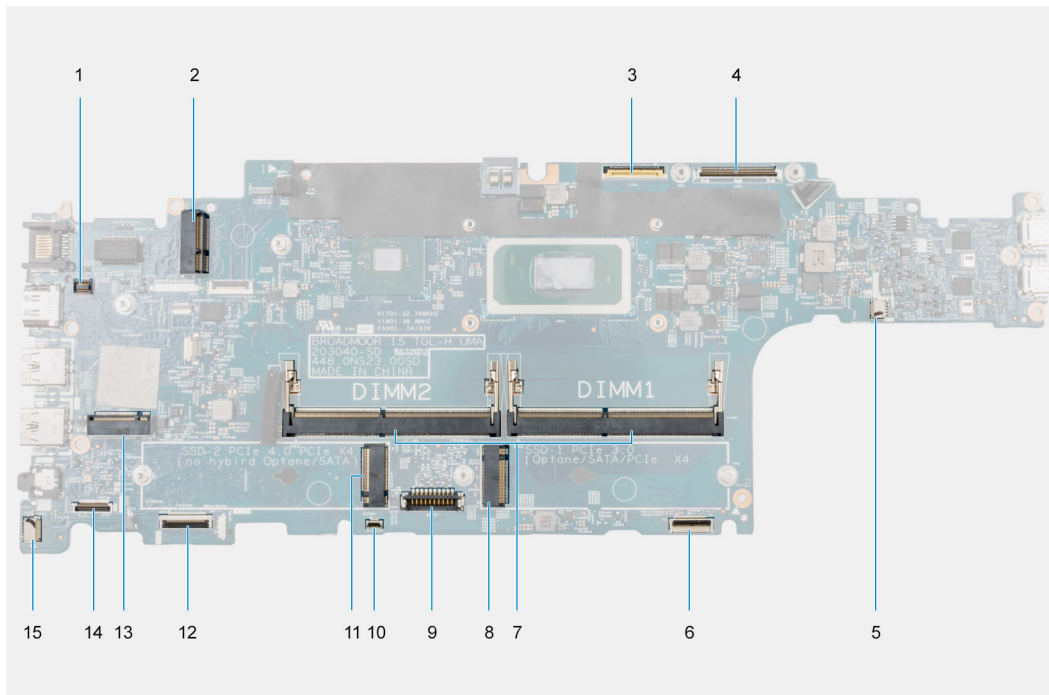

#### איור 1. מחברי לוח מערכת

1. מחבר קורא טביעות אצבעות
2. מחבר WLAN
3. מחבר מצלמת אינפרא-אדום
4. מחבר כבל הצג/ה-eDP
5. מחבר מאוורר המערכת
6. מחבר כבל משטח לחיצה (Clickpad)
7. מודולי זיכרון
8. חריץ 1 לכוון Solid-state
9. מחבר כבל סוללה
10. מחבר כבל לוח LED
11. חריץ 2 לכוון Solid-state
12. מחבר לוח USH
13. מחבר WWAN
14. מחבר של כבל הכונן הקשיח
15. מחבר כבל רמקול

התמונות הבאות מציגות את מיקום לוח המערכת ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההסרה.

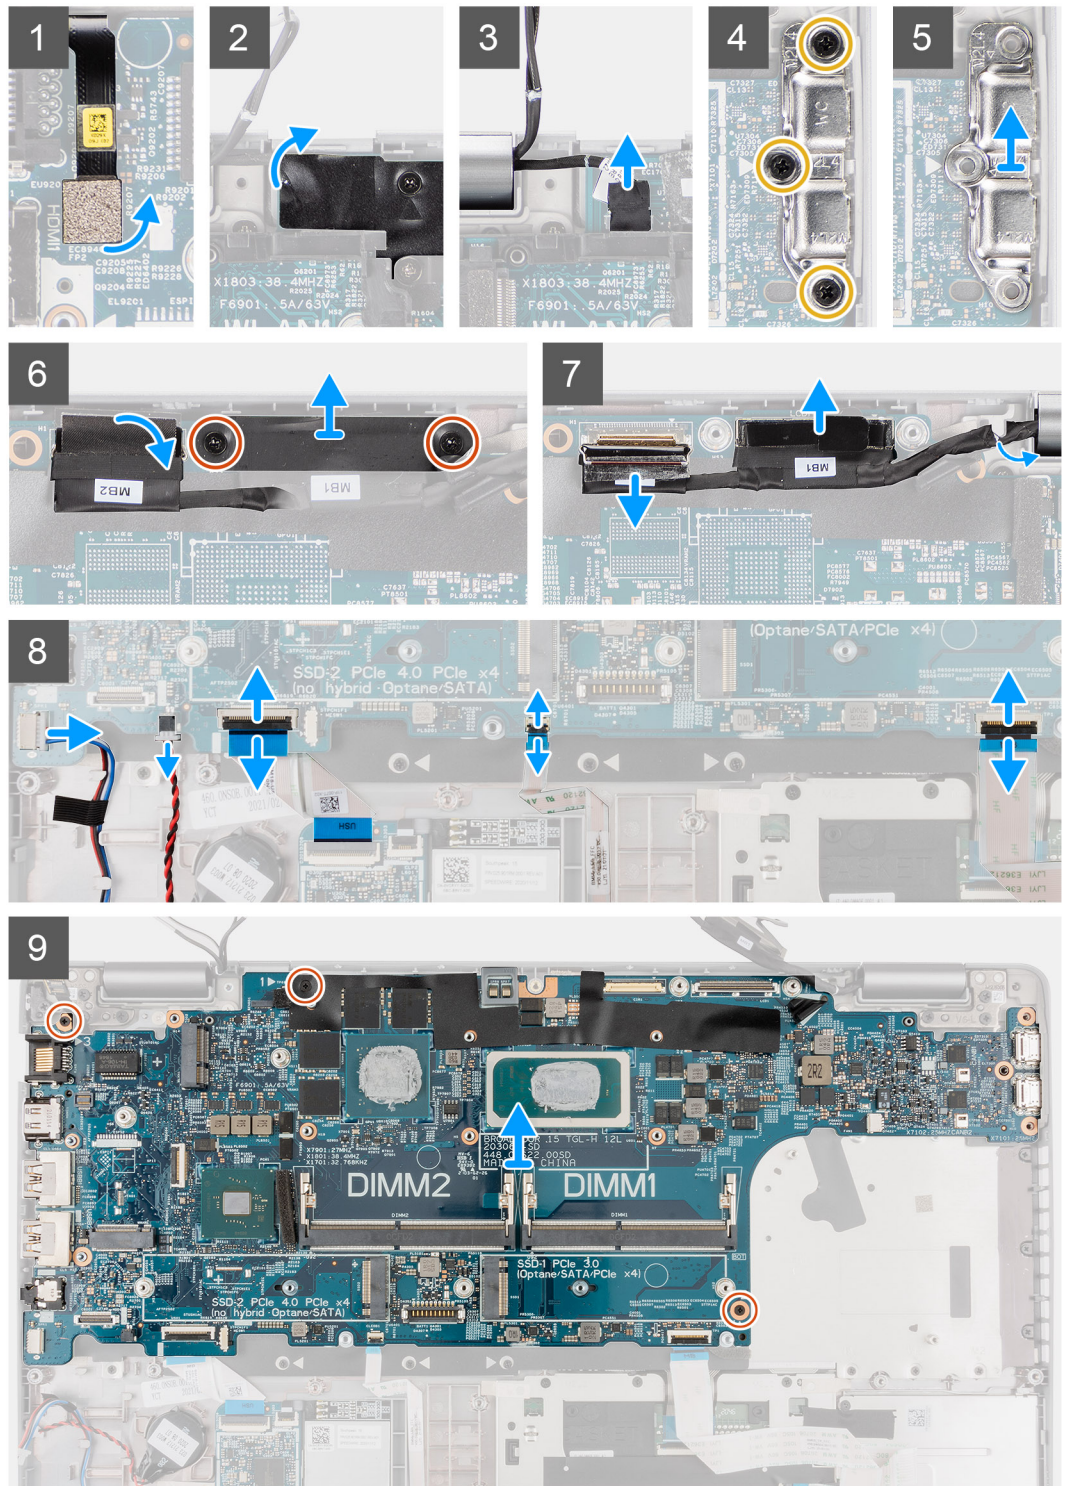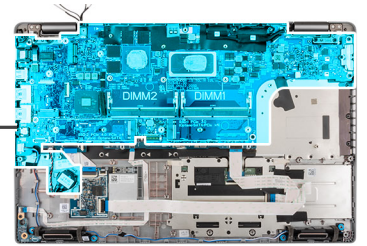

שלבים

**הערה** ניתן להסיר את לוח המערכת ולהתקינו יחד עם גוף הקירור המצורף כדי לפשט את ההליך תוך שימור הקשר התרמי בין לוח המערכת לגוף הקירור. כדי לעשות זאת, על הטכנאים להסיר גם את שני הברגים (M2x5) שמהדקים את מאוורר המערכת ללוח המערכת.

**הערה** עבור דגמים הנשלחים עם קורא טביעות אצבעות, נתק את הכבל של קורא טביעות האצבעות מהמחבר בלוח המערכת לפני הסרת לוח המערכת ממכלול משענת כף היד וממכלול המקלדת.

1. נתק את כבל קורא טביעות האצבעות מהמחבר בלוח המערכת.
  2. קלף את סרט ההדבקה ונתק את כבל החיישן.
  3. הסר את שלושת הברגים (M2x4) שמהדקים את התושבת של יציאת ה-USB Type-C ללוח המערכת.
  4. הרם את התושבת של יציאת ה-USB Type-C והסר אותה מלוח המערכת.
  5. הסר את שני הברגים (M2x3) שמהדקים את תושבת כבל הצג/eDP אל לוח המערכת.
  6. הרם את תושבת כבל הצג/eDP והוצא אותה מהמערכת.
  7. קלף את סרט ההדבקה שמהדק את כבל הצג ללוח המערכת.
  8. באמצעות לשונית המשיכה, נתק את כבל הצג מהמחבר בלוח המערכת.
  9. נתק את כבל מצלמת האינפרא-אדום מהמחבר בלוח המערכת (בדגמים הנשלחים עם מצלמת אינפרא-אדום).
  10. נתק את כבל מסך המגע מהמחבר שבלוח המערכת (בדגמים הנשלחים עם מסך מגע).
  11. פתח את התפס ונתק את כבל לוח ה-USH מהמחבר בלוח המערכת.
  12. פתח את התפס ונתק את כבל משטח הלחיצה מהמחבר בלוח המערכת.
  13. פתח את התפס ונתק את כבל לוח ה-LED מהמחבר בלוח המערכת.
  14. נתק את כבל סוללת המטבע מהמחבר שבלוח המערכת.
- הערה** כאשר אתה מנתק את כבל סוללת המטבע מהמחבר שבלוח המערכת, הגדרת ה-CMOS נמחקת.
15. יש להסיר את שלושת הברגים (M2x3) שמהדקים את לוח המערכת אל מכלול משענת כף היד ומכלול המקלדת.
  16. הרם והוצא את לוח המערכת ממכלול משענת כף היד וממכלול המקלדת.

## התקנת לוח המערכת











### תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

### אודות משימה זו

התמונה הבאה מציינת את מיקום לוח המערכת ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.



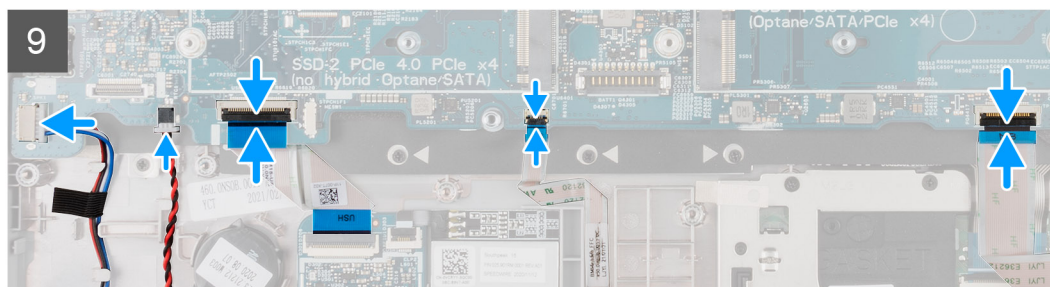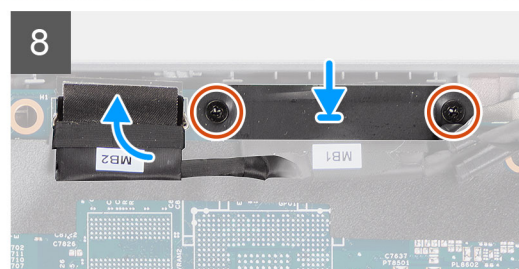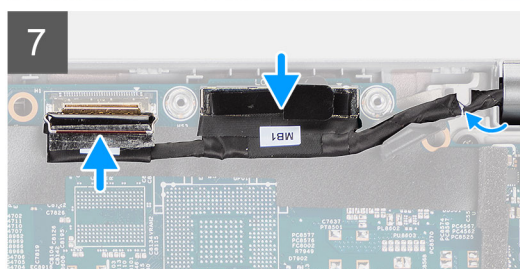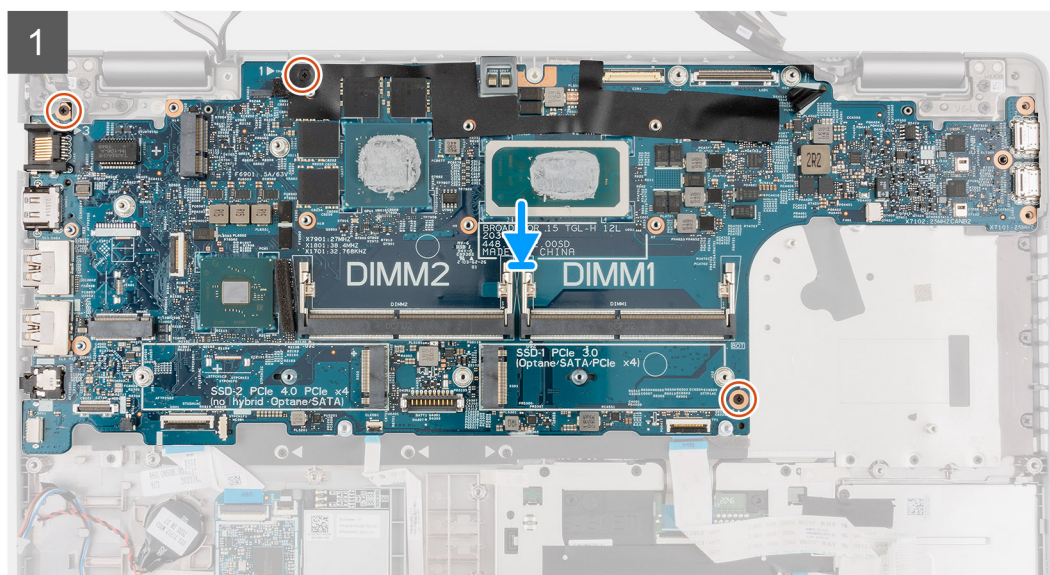

שלבים



**הערה** ניתן להסיר את לוח המערכת ולהתקינו יחד עם המודול התרמי המצורף כדי לפשט את ההליך תוך שימור הקשר התרמי בין לוח המערכת לגוף הקירור. כדי לעשות זאת, על הטכנאים להסיר גם את שני הברגים (M2x4) שמהדקים את מאוורר המערכת ללוח המערכת.

1. החלק את לוח המערכת כדי לכנס את מחבר ה-USB Type-C לאוכף הציר וליישר את חורי הברגים שבלוח המערכת עם חורי הברגים שבמכלול משענת כף היד ובמכלול המקלדת.
2. יש להבריג בחזרה את שלושת הברגים (M2x3) כדי להדק את לוח המערכת למכלול משענת כף היד ולמכלול המקלדת.
3. חבר את קורא טביעות האצבעות למחבר שבלוח המערכת.
4. חבר את כבל החיישן למחבר בלוח המערכת והדבק את סרט הפלסטיק מעליו.
5. ישר ומקם את התושבת של יציאת ה-USB Type-C על לוח המערכת.
6. הברג בחזרה את שלושת הברגים (M2x5) שמהדקים את התושבת של יציאת ה-USB Type-C ללוח המערכת.
7. נתב את כבל הצג ואת כבל הצג/eDP דרך מכווני הניתוב שעל לוח המערכת.
8. חבר את כבל הצג/eDP למחבר בלוח המערכת.
9. חבר את כבל הצג למחבר בלוח המערכת.
10. הדבק את הסרט שמהדק את כבל התצוגה ללוח המערכת.
11. ישר את חורי הברגים שבתושבת כבל הצג/eDP עם חורי הברגים שבלוח המערכת.
12. הברג בחזרה את שני הברגים (M2x3) שמהדקים את תושבת כבל הצג/eDP אל לוח המערכת.
13. חבר את כבל מסך המגע מהמחבר שבלוח המערכת (לדגמים הנשלחים עם מסך מגע).
14. חבר את כבל מצלמת האינפרא-אדום מהמחבר בלוח המערכת (לדגמים הנשלחים עם מצלמת אינפרא-אדום).
15. נתב את כבל סוללת המטבע מתחת ללוח מערכת וחבר את כבל סוללת מטבע הסוללה למחבר בלוח המערכת.
16. יש לחבר את כבל ה-clickpad ללוח המערכת, ולסגור את התפס כדי להדק הכבל ללוח המערכת.
17. חבר את כבל לוח ה-USH ללוח המערכת, וסגור את התפס כדי להדק הכבל ללוח המערכת.

#### השלבים הבאים

1. התקן את **המסגרת הפנימית של המכלול**.
2. התקן את גוף הקירור - **נפרד** או **UMA** בהתאם לתצורת המערכת.
3. התקן את **הסוללה**.
4. התקן את **כרטיס ה-WWAN**.
5. התקן את **כרטיס ה-WLAN**.
6. התקן את **כונן ה-solid-state מסוג 2280** או **כונן ה-solid-state מסוג 2230**.
7. התקן את **מודול הזיכרון**.
8. התקן את **כיסוי הבסיס**.
9. התקן את **כרטיס ה-microSD**.
10. התקן את **כרטיס ה-SIM**.
11. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף **לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב**.

## לוח לחצן ההפעלה

### הסרת לוח לחצן ההפעלה

#### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף **לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב**.
2. הסר את **כרטיס ה-SIM**.
3. הסר את **כרטיס ה-microSD**.
4. הסר את **כיסוי הבסיס**.
5. הסר את **כונן ה-solid-state מסוג 2280** או **כונן ה-solid-state מסוג 2230**.
6. הסר את **כרטיס ה-WLAN**.
7. הסר את **כרטיס ה-WWAN**.
8. הסר את **הסוללה**.
9. הסר את **המסגרת הפנימית של המכלול**.
10. הסר את **לוח המערכת**.






**הערה** ניתן להסיר את לוח המערכת ולהתקינו יחד עם גוף הקירור המצורף כדי לפשט את ההליך תוך שימור הקשר התרמי בין לוח המערכת לגוף הקירור.

#### אודות משימה זו

התמונות הבאות מציינות את מיקום לוח לחצן ההפעלה ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההסרה.



2x  
M2x2

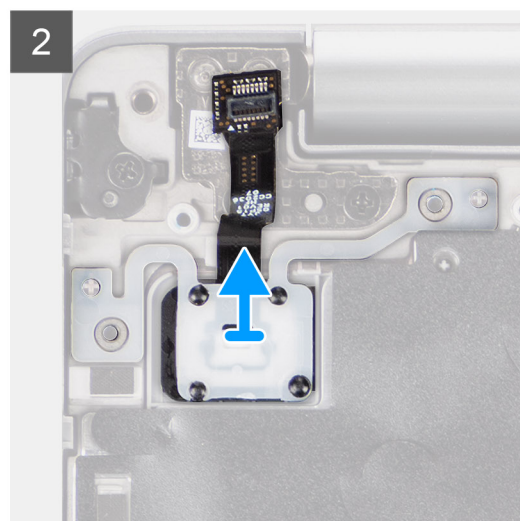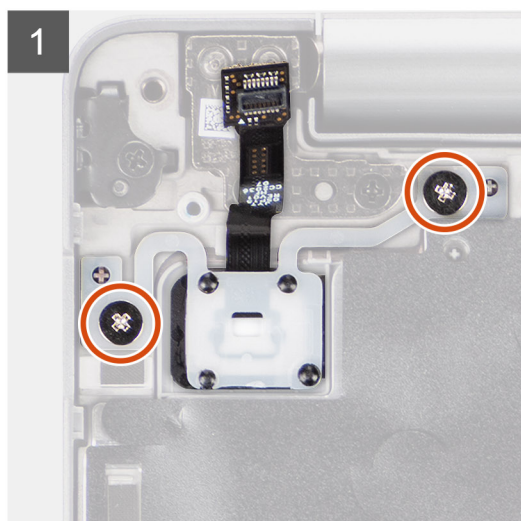

#### שלבים

1. הסר את שני הברגים (M2x2) המהדקים את לוח לחצן ההפעלה למכלול משענת כף היד.
2. הרם את לוח לחצן ההפעלה ממכלול משענת כף היד.



## התקנת לוח לחצן ההפעלה

#### אודות משימה זו

התמונות הבאות מציינות את מיקום לוח לחצן ההפעלה ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.



2x  
M2x2

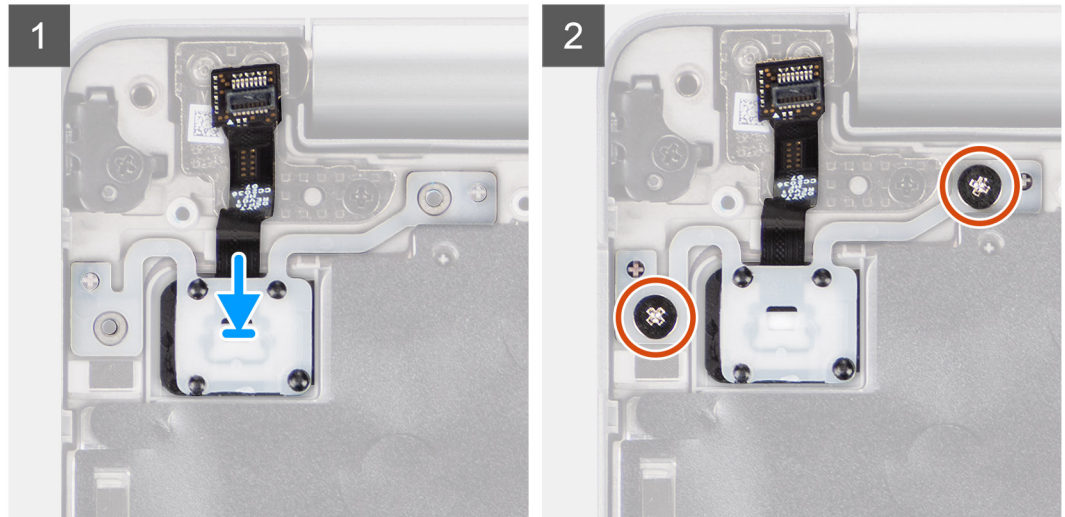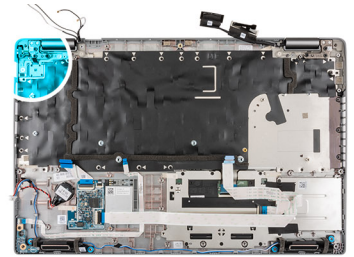

## שלבים

1. ישר ומקם את לוח לחצן ההפעלה על מכלול משענת כף היד.
2. הברג בחזרה את שני הברגים (M2x2) המהדקים את לוח לחצן ההפעלה למכלול משענת כף היד.

## השלבים הבאים

1. התקן את **לוח המערכת**.
2. התקן את **המסגרת הפנימית של המכלול**.
3. התקן את **הסוללה**.
4. התקן את **כרטיס ה-WWAN**.
5. התקן את **כרטיס ה-WLAN**.
6. התקן את **כונן ה-solid-state מסוג 2280 או כונן ה-solid-state מסוג 2230**.
7. התקן את **מודול הזיכרון**.
8. התקן את **כיסוי הבסיס**.
9. התקן את **כרטיס ה-microSD**.
10. התקן את **כרטיס ה-SIM**.
11. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף **לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב**.

# קורא כרטיסים חכמים

## הסרת קורא הכרטיסים החכמים

### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף **לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב**.
2. הסר את **כרטיס ה-SIM**.
3. הסר את **כרטיס ה-microSD**.
4. הסר את **כיסוי הבסיס**.
5. הסר את **כונן ה-solid-state מסוג 2280 או כונן ה-solid-state מסוג 2230**.
6. הסר את **כרטיס ה-WLAN**.




7. הסר את כרטיס ה-WWAN.
8. הסר את הסוללה.
9. הסר את המסגרת הפנימית של המכלול.

#### אודות משימה זו

התמונות הבאות מציינות את מיקום קורא הכרטיסים החכמים ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההסרה.



2x  
M2x3

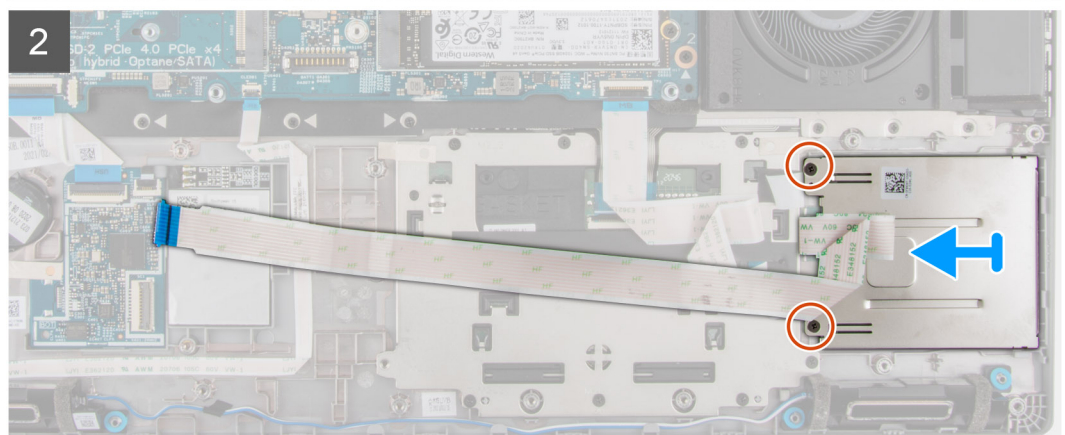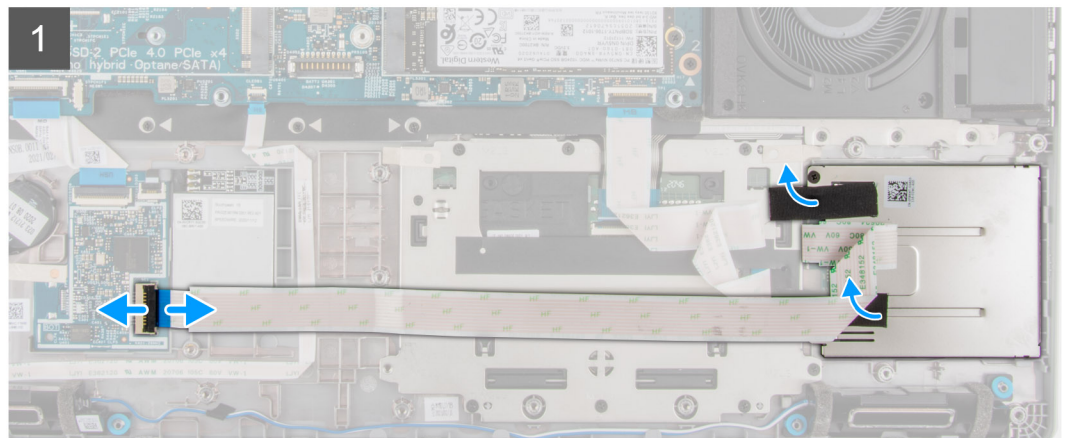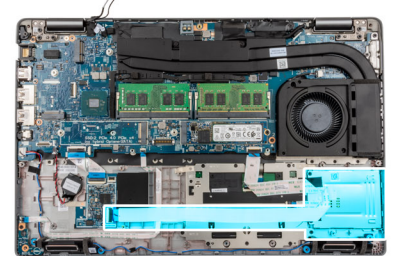

#### שלבים

1. יש לפתוח את התפס ולנתק את כבל קורא הכרטיסים החכמים מהמחבר בלוח ה-USH.
2. קלף את סרט ההדבקה מקורא הכרטיסים החכמים.
3. הסר את שלושת הברגים (M2x3) שמהדקים את קורא הכרטיסים החכמים למכלול משענת כף היד.
4. יש להרים את קורא הכרטיסים החכמים ממכלול משענת כף היד.

## התקנת קורא הכרטיסים החכמים

#### תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.





## אודות משימה זו

התמונה הבאה מציינת את מיקום קורא הכרטיסים החכמים ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.



2x  
M2x3

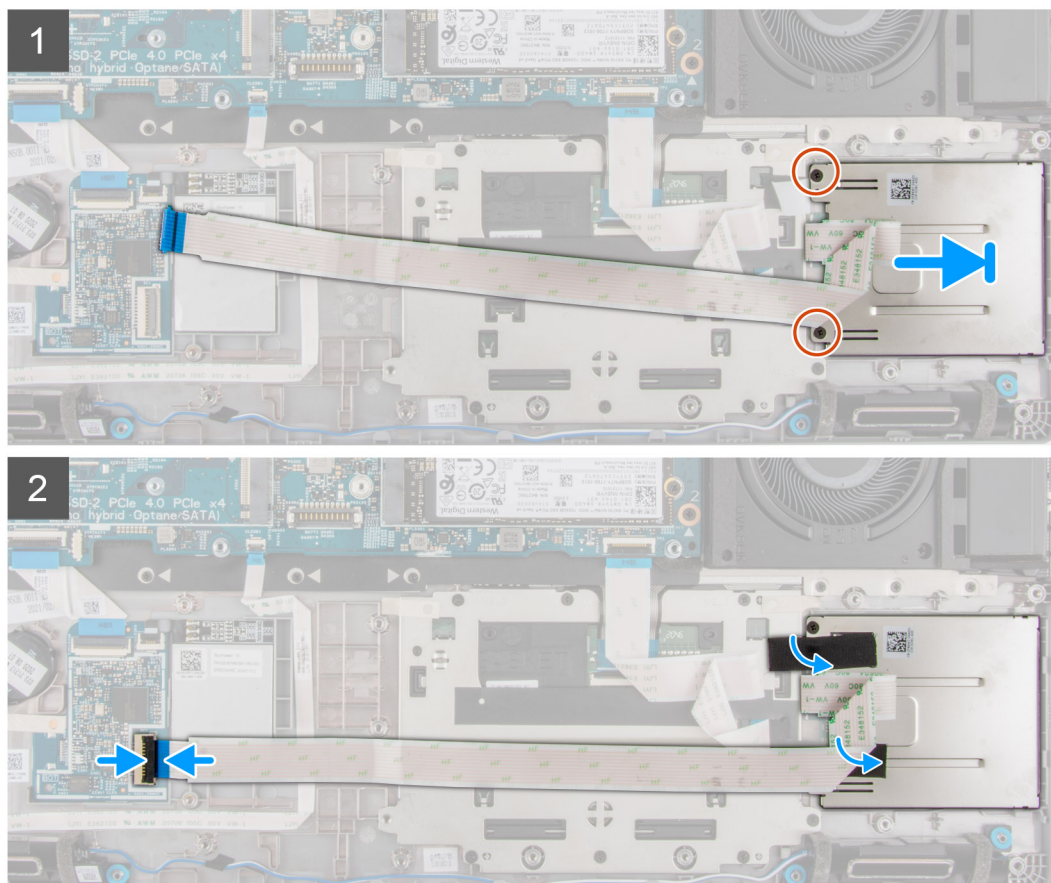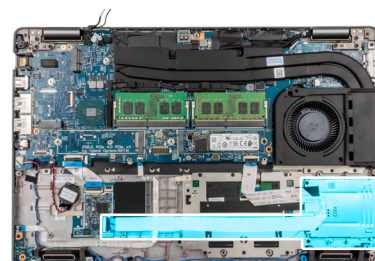

## שלבים

1. יש ליישר ולמקם את קורא הכרטיסים החכמים על מכלול משענת כף היד.
2. הברג בחזרה את שלושת הברגים (M2x3) שמהדקים את קורא הכרטיסים החכמים למכלול משענת כף היד.
3. הצמד את סרט ההדבקה בחזרה לקורא הכרטיסים החכמים.
4. יש לחבר את הכבל של קורא הכרטיסים החכמים למחבר בלוח ה-USH.

## השלבים הבאים

1. התקן את המסגרת הפנימית של המכלול.
2. התקן את הסוללה.
3. התקן את כרטיס ה-WWAN.
4. התקן את כרטיס ה-WLAN.
5. התקן את כונן ה-solid-state מסוג 2280 או את כונן ה-solid-state מסוג 2230.
6. התקן את מודול הזיכרון.
7. התקן את כיסוי הבסיס.
8. התקן את כרטיס ה-microSD.
9. התקן את כרטיס ה-SIM.

10. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

## סוללת מטבע

### הסרת סוללת המטבע

#### תנאים מוקדמים



1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

**⚠️ התראה** הסרת סוללת המטבע מאפסת את ההגדרות של תוכנית התקנת ה-BIOS להגדרות ברירת מחדל. מומלץ לשים לב מהן ההגדרות של תוכנית התקנת ה-BIOS הקיימות לפני הוצאת סוללת המטבע.

2. הסר את כרטיס ה-SIM.
3. הסר את כרטיס ה-microSD.
4. הסר את כיסוי הבסיס.
5. הסר את מודול הזיכרון.
6. הסר את כונן ה-solid-state מסוג 2280 או את כונן ה-solid-state מסוג 2230.
7. הסר את כרטיס ה-WLAN.
8. הסר את כרטיס ה-WWAN.
9. הסר את הסוללה.
10. הסר את גוף הקירור - נפרד או UMA בהתאם לתצורת המערכת.
11. הסר את המסגרת הפנימית של המכלול.

#### אודות משימה זו

התמונות הבאות מציינות את מיקום סוללת המטבע ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההסרה.

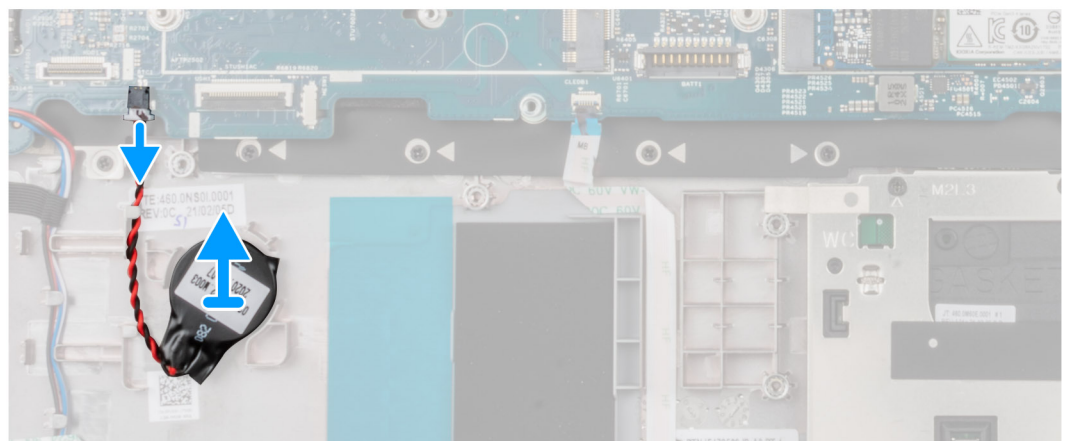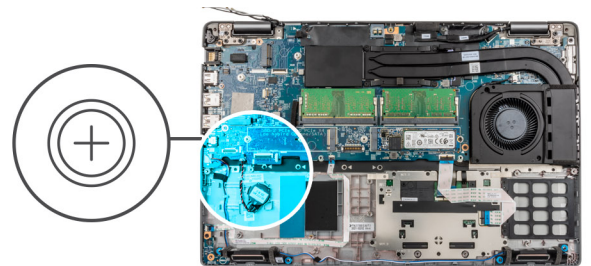

#### שלבים

1. נתק את כבל סוללת המטבע מהמחבר.
2. הוצא את סוללת המטבע ממכלול משענת כף היד.




## התקנת סוללת המטבע

### תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

### אודות משימה זו

התמונה הבאה מציינת את מיקום סוללת המטבע ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.

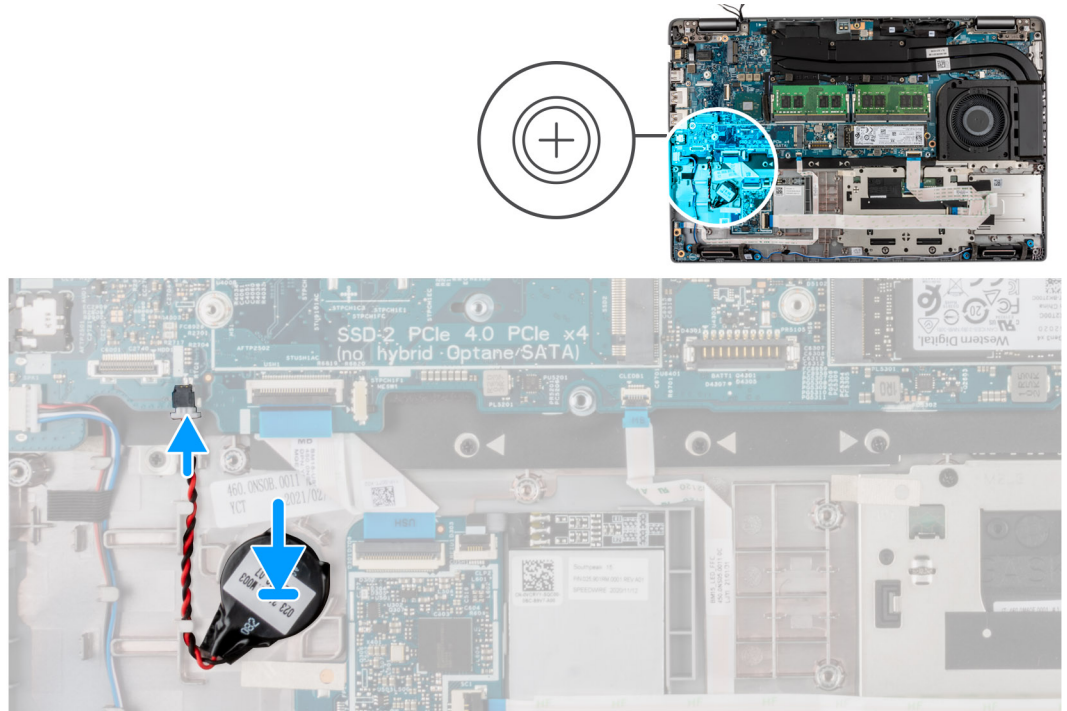

### שלבים

1. הצמד את סוללת המטבע אל החרץ במכלול משענת כף היד.
2. חבר את כבל סוללת המטבע למחבר.

### השלבים הבאים

1. התקן את המסגרת הפנימית של המכלול.
2. התקן את הסוללה.
3. התקן את כרטיס ה-WWAN.
4. התקן את כרטיס ה-WLAN.
5. התקן את כונן ה-solid-state מסוג 2280 או את כונן ה-solid-state מסוג 2230.
6. התקן את מודול הזיכרון.
7. התקן את כיסוי הבסיס.
8. התקן את כרטיס ה-microSD.
9. התקן את כרטיס ה-SIM.
10. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

# מכלול המקלדת

## הסרת מכלול המקלדת

### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
2. הסר את כרטיס ה-SIM.
3. הסר את כרטיס ה-microSD.
4. הסר את כיסוי הבסיס.
5. הסר את מודול הזיכרון.
6. הסר את כונן ה-solid-state מסוג 2280 או את כונן ה-solid-state מסוג 2230.
7. הסר את כרטיס ה-WLAN.
8. הסר את כרטיס ה-WWAN.
9. הסר את הסוללה.
10. הסר את גוף הקירור - נפרד או UMA בהתאם לתצורת המערכת.
11. הסר את המסגרת הפנימית של המכלול.
12. הסר את לוח המערכת.



 **הערה** ניתן להסיר את לוח המערכת ולהתקינו יחד עם גוף הקירור המצורף כדי לפשט את ההליך תוך שימור הקשר התרמי בין לוח המערכת לגוף הקירור.

### אודות משימה זו

התמונות הבאות מציינות את מיקום מכלול המקלדת ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההסרה.



27x  
M2x2

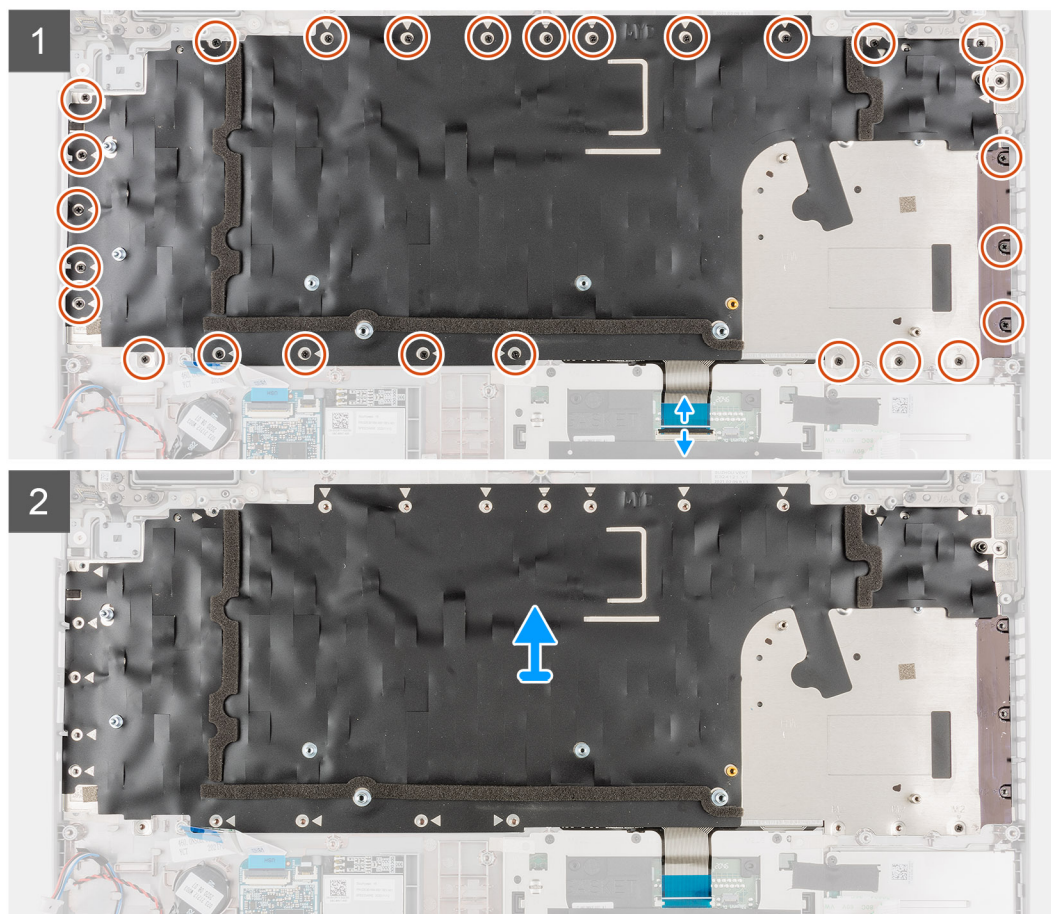

## שלבים

1. **הערה** עבור דגמים הנשלחים עם מודול USH, נתק את כבל ה-USH מתושבת המקלדת.

2. הסר את 27 הברגים (M2x2) שמהדקים את מכלול המקלדת למשענת כף היד.
3. הרם בזירות את מכלול המקלדת ממשענת כף היד.
4. מסירים את מכלול המקלדת ממכלול משענת כף היד.

## התקנת מכלול המקלדת

### תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.



### אודות משימה זו

**הערה** ניתן להתקין את לוח המערכת ולהתקינו יחד עם גוף הקירור המצורף כדי לפשט את ההליך תוך שימור הקשר התרמי בין לוח המערכת לגוף הקירור.

התמונה הבאה מציינת את מיקום מכלול המקלדת ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.



27x  
M2x2

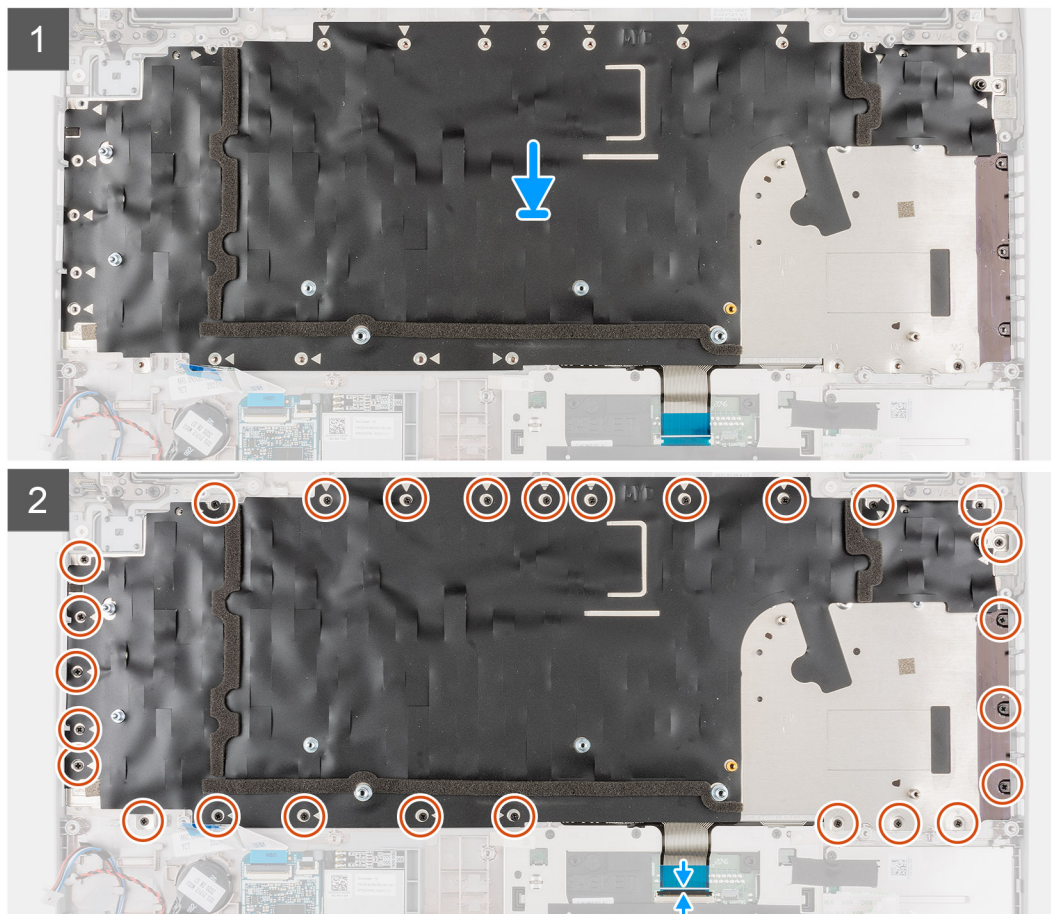

## שלבים

1. יש ליישר את הרמקולים ולמקם אותם על מכלול משענת כף היד.
  2. הברג בחזרה את 27 הברגים (M2x2) שמהדקים את מכלול המקלדת למשענת כף היד.
  3. חבר את כבל המקלדת ואת כבל התאורה האחורית של המקלדת למחברים שלהם במשטח המגע.
- הערה**  עבור דגמים הנשלחים עם מודול USB, חבר את כבל ה-USB לתושבת המקלדת.

## השלבים הבאים

1. התקן את **לוח המערכת**.
2. התקן את **המסגרת הפנימית של המכלול**.
3. התקן את גוף הקירור - **נפרד** או **UMA** בהתאם לתצורת המערכת.
4. התקן את **הסוללה**.
5. התקן את **כרטיס ה-WWAN**.
6. התקן את **כרטיס ה-WLAN**.
7. התקן את **כונן ה-solid-state מסוג 2280** או את **כונן ה-solid-state מסוג 2230**.
8. התקן את **מודול הזיכרון**.
9. התקן את **כיסוי הבסיס**.
10. התקן את **כרטיס ה-microSD**.



11. התק את כרטיס ה-SIM.
12. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

## תושבת מקלדת

### הסרת תושבת המקלדת

#### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
2. הסר את כרטיס ה-SIM.
3. הסר את כרטיס ה-microSD.
4. הסר את כיסוי הבסיס.
5. הסר את מודול הזיכרון.
6. הסר את כוון ה-solid-state מסוג 2280 או את כוון ה-solid-state מסוג 2230.
7. הסר את כרטיס ה-WLAN.
8. הסר את כרטיס ה-WWAN.
9. הסר את הסוללה.
10. הסר את המסגרת הפנימית של המכלול.
11. הסר את לוח המערכת.

**הערה** ניתן להסיר את לוח המערכת ולהתקינו יחד עם גוף הקירור המצורף כדי לפשט את ההליך תוך שימור הקשר התרמי בין לוח המערכת לגוף הקירור.

12. הסר את מכלול המקלדת.

#### אודות משימה זו

התמונות הבאות מציגות את מיקום תושבת המקלדת ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההסרה.



#### שלבים

1. הסר את הברגים (M2x2) שמהדקים את המקלדת לתושבת המקלדת.
2. יש להסיר את המקלדת מתושבת המקלדת.



## התקנת תושבת המקלדת

### תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

### אודות משימה זו

**הערה** ניתן להתקין את לוח המערכת ולהתקינה יחד עם גוף הקירור המצורף כדי לפשט את ההליך תוך שימור הקשר התרמי בין לוח המערכת לגוף הקירור.

התמונה הבאה מציינת את מיקום תושבת המקלדת ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.



### שלבים

1. ישר ומקם את המקלדת על תושבת המקלדת.
2. הברג בחזרה את 14 הברגים (M2x2) כדי להדק את המקלדת לתושבת המקלדת.

### השלבים הבאים

1. התקן את **מכלול המקלדת**.
2. התקן את **לוח המערכת**.
3. התקן את **המסגרת הפנימית של המכלול**.
4. התקן את **הרמקולים**.
5. התקן את **הסוללה**.
6. התקן את **כרטיס ה-WWAN**.
7. התקן את **כרטיס ה-WLAN**.
8. התקן את **כונן ה-solid-state מסוג 2280 או כונן ה-solid-state מסוג 2230**.
9. התקן את **מודול הזיכרון**.
10. התקן את **כיסוי הבסיס**.
11. התקן את **כרטיס ה-microSD**.
12. התקן את **כרטיס ה-SIM**.
13. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף **לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב**.

# מכלול הצג


## הסרת מכלול הצג

### תנאים מוקדמים


1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
2. היכנס למצב שירות.
3. הסר את כרטיס ה-SIM.
4. הסר את כרטיס ה-microSD.
5. הסר את כיסוי הבסיס.
6. הסר את כרטיס ה-WLAN.
7. הסר את כרטיס ה-WWAN.

### אודות משימה זו


התמונה הבאה מציינת את מיקום מכלול הצג ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההסרה.

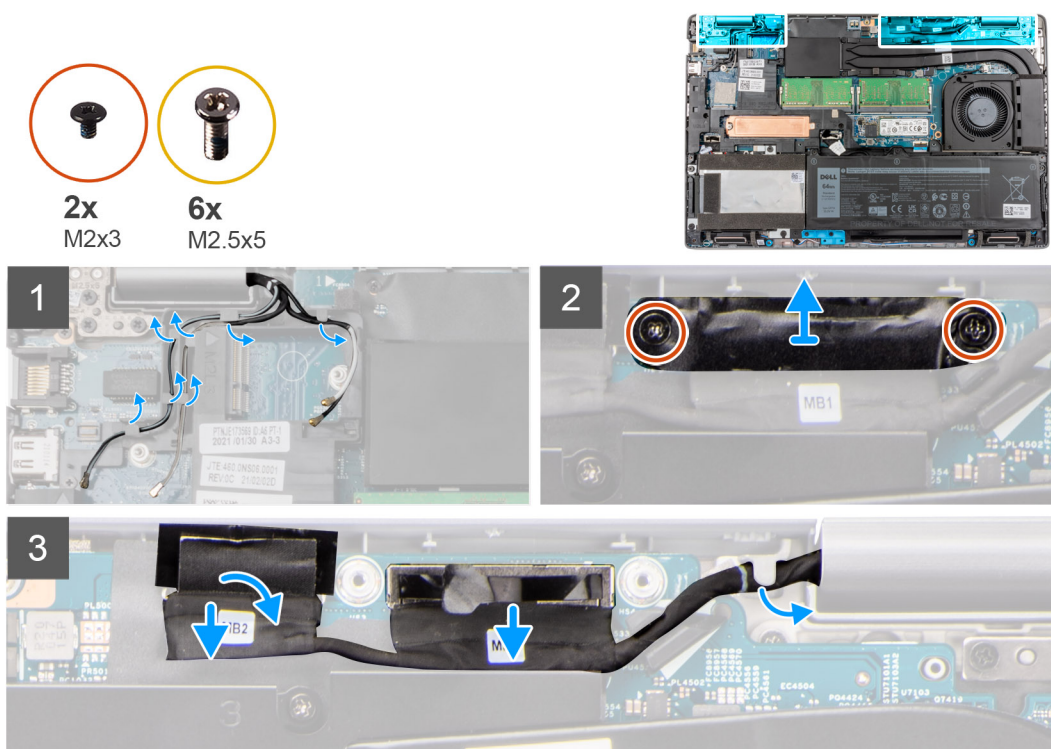

4

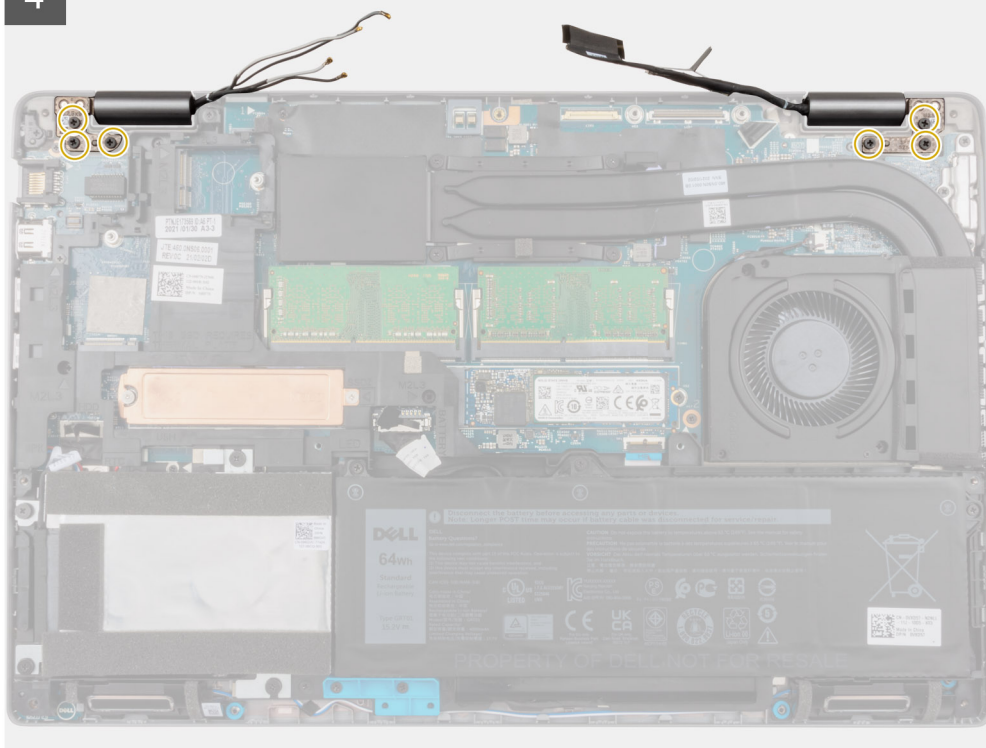

5

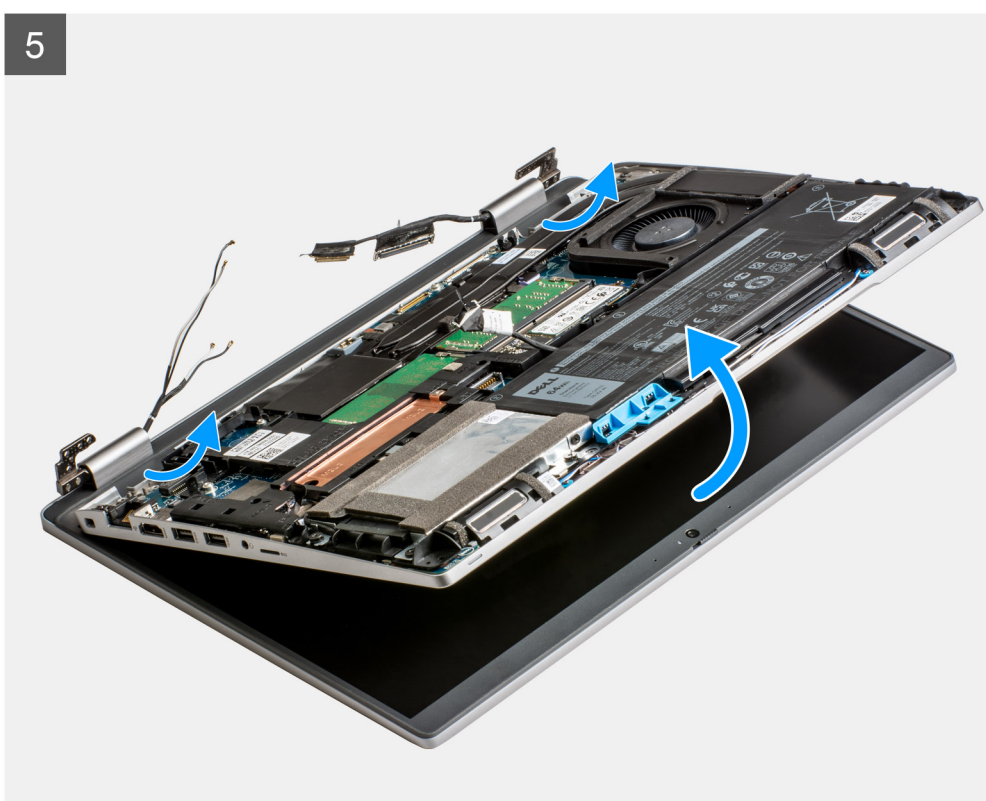



#### שלבים

1. קלף חלקית את סרט ההדבקה ושלוף את כבלי אנטנות ה-WLAN ו-WWAN ממכווני הנייטוב שבלוח המערכת.
2. הסר את הבורג שני הברגים (M2x3) שמהדקים את תושבת כבל ה-eDP ללוח המערכת.
3. הרם את התושבת של כבל ה-eDP והרחק אותה מהמערכת.
4. קלף את סרט ההדבקה שמהדק את כבל הצג ללוח המערכת.
5. באמצעות לשונית המשיכה, נתק את כבל הצג מהמחבר בלוח המערכת.
6. נתק את כבל ה-eDP מהמחבר שבלוח המערכת ושלוף אותו ממכווני הנייטוב.
7. נתק את כבל מצלמת האינפרא-אדום מהמחבר שלו בלוח המערכת (בדגמים הנשלחים עם מצלמת אינפרא-אדום).
8. נתק את כבל מסך המגע מהמחבר שלו בלוח המערכת (לדגמים הנשלחים עם מסך מגע).
9. הסר את ששת הברגים (M2.5x5) שמהדקים את צירי הצג ללוח המערכת.
10. פתח את מכלול הצג עד לזווית של 180 מעלות והפוך את המערכת, ולאחר מכן הנח את המערכת על משטח שטוח.
11. הסר את מכלול הצג מהמערכת.

## התקנת מכלול הצג





#### תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.


#### אודות משימה זו

התמונה הבאה מציינת את מיקום מכלול הצג ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.



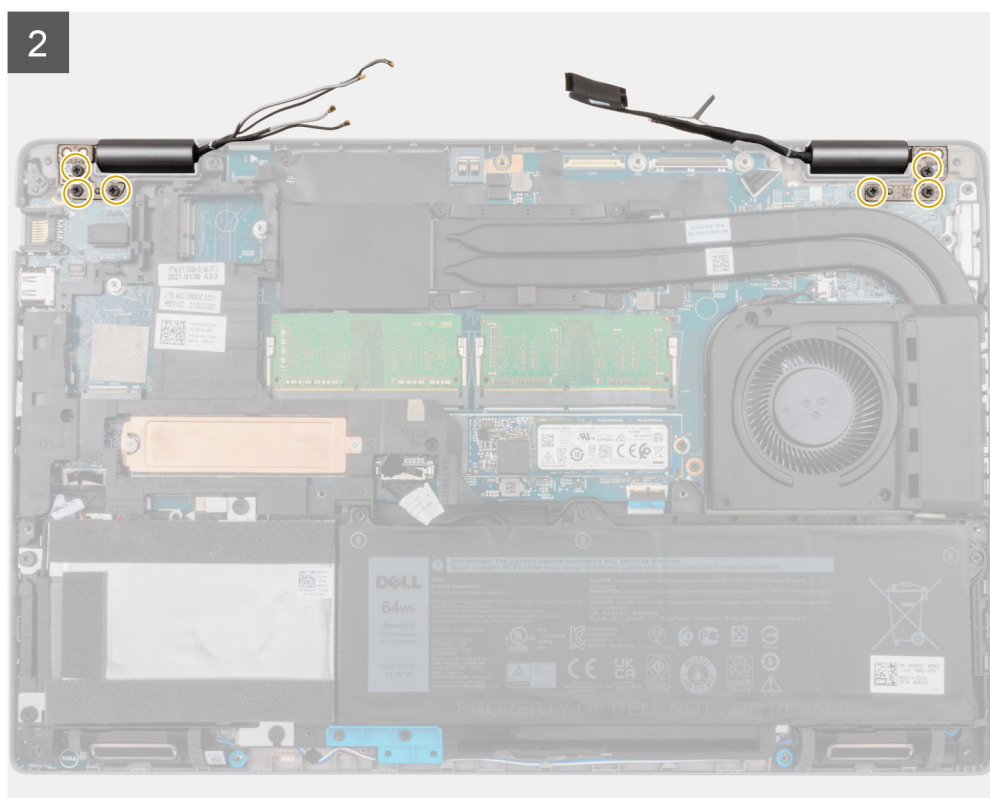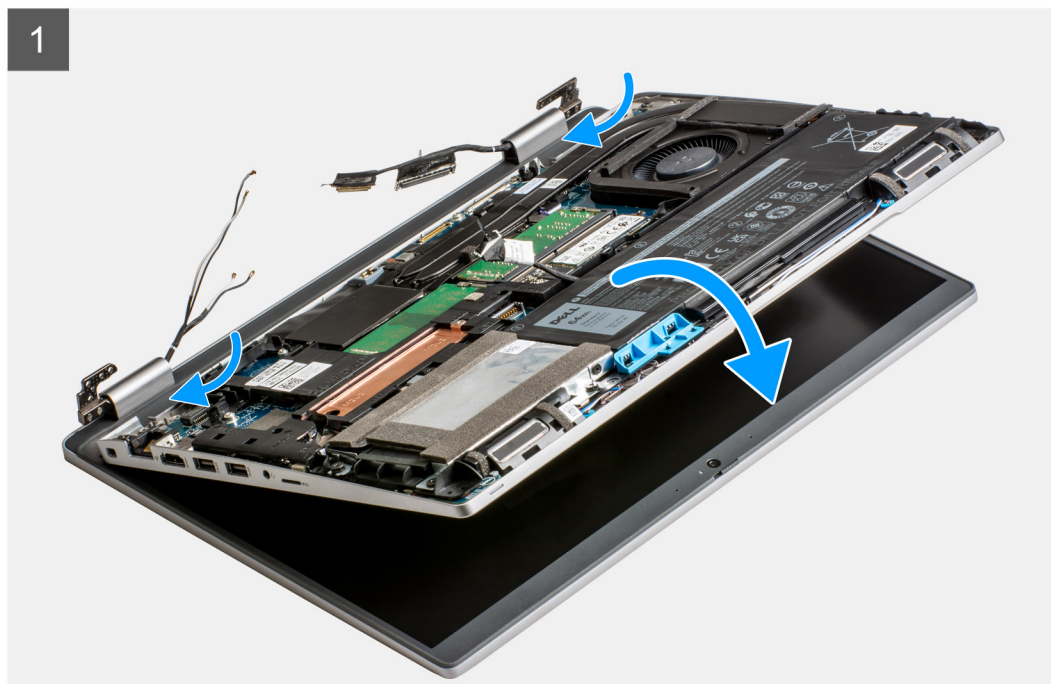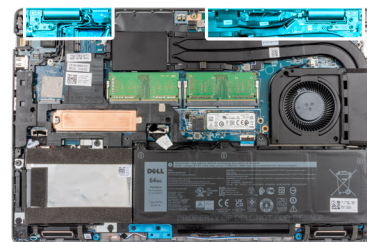



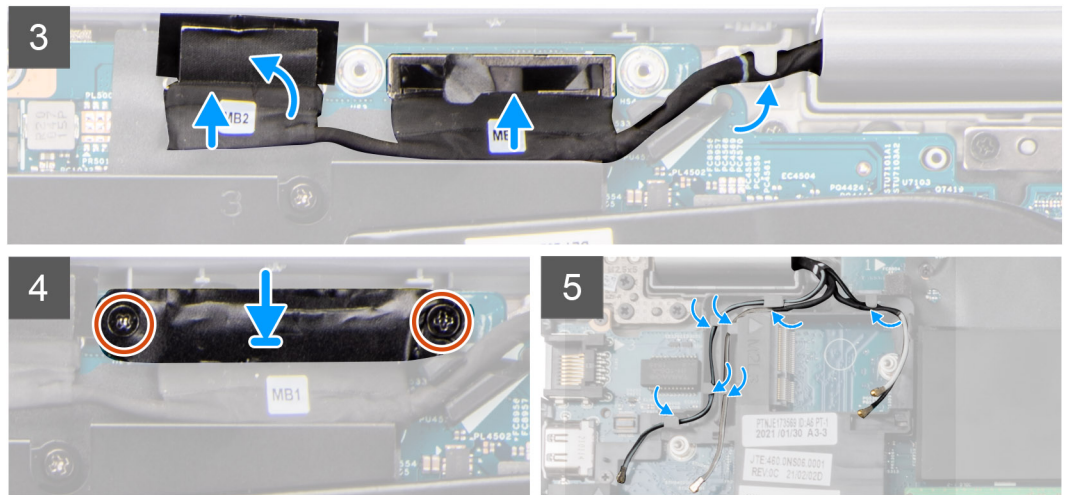

## שלבים

1. הנח את מכלול הצג על המערכת. ישר את חורי הברגים שבצירי הצג עם חורי הברגים שבמכלול משענת כף היד.
2. הברג חזרה את ששת הברגים (M2.5x5) שמהדקים את צירי הצג אל מכלול משענת כף היד.
3. סגור את הצג.
4. נתב את כבל הצג ואת כבל ה-eDP דרך מכווני הניתוב שעל לוח המערכת.
5. חבר את כבל ה-eDP למחבר בלוח המערכת.
6. חבר את כבל הצג למחבר בלוח המערכת.
7. הדבק את הסרט שמהדק את כבל התצוגה ללוח המערכת.
8. חבר את כבל מצלמת האינפרא-אדום מהמחבר שלו בלוח המערכת (לדגמים הנשלחים עם מצלמת אינפרא-אדום).
9. חבר את כבל מסך המגע מהמחבר שלו בלוח המערכת (לדגמים הנשלחים עם מסך מגע).
10. ישר את חורי הברגים שבתושבת כבל ה-eDP עם חורי הברגים שבלוח המערכת.
11. החזר למקומם את שני הברגים (M2x3) שמהדקים את תושבת כבל ה-eDP אל לוח המערכת.
12. נתב את כבלי אנטנת WLAN ו-WWAN לאורך מכווני הניתוב והצמד את סרט ההדבקה שמהדק את הכבלים ללוח המערכת.

## השלבים הבאים

1. התקן את כרטיס ה-WWAN.
2. התקן את כרטיס ה-WLAN.
3. התקן את כיסוי הבסיס.
4. התקן את כרטיס ה-microSD.
5. התקן את כרטיס ה-SIM.
6. צא ממצב שירות.
7. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#).


# מסגרת הצג

## הסרת מסגרת הצג

### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#).
2. היכנס למצב שירות.
3. הסר את כרטיס ה-SIM.
4. הסר את כרטיס ה-microSD.
5. הסר את כיסוי הבסיס.
6. הסר את כרטיס ה-WLAN.
7. הסר את כרטיס ה-WWAN.
8. יש להסיר את מכלול הצג.

התמונות הבאות מציינות את מיקום מסגרת הצג ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההסרה.

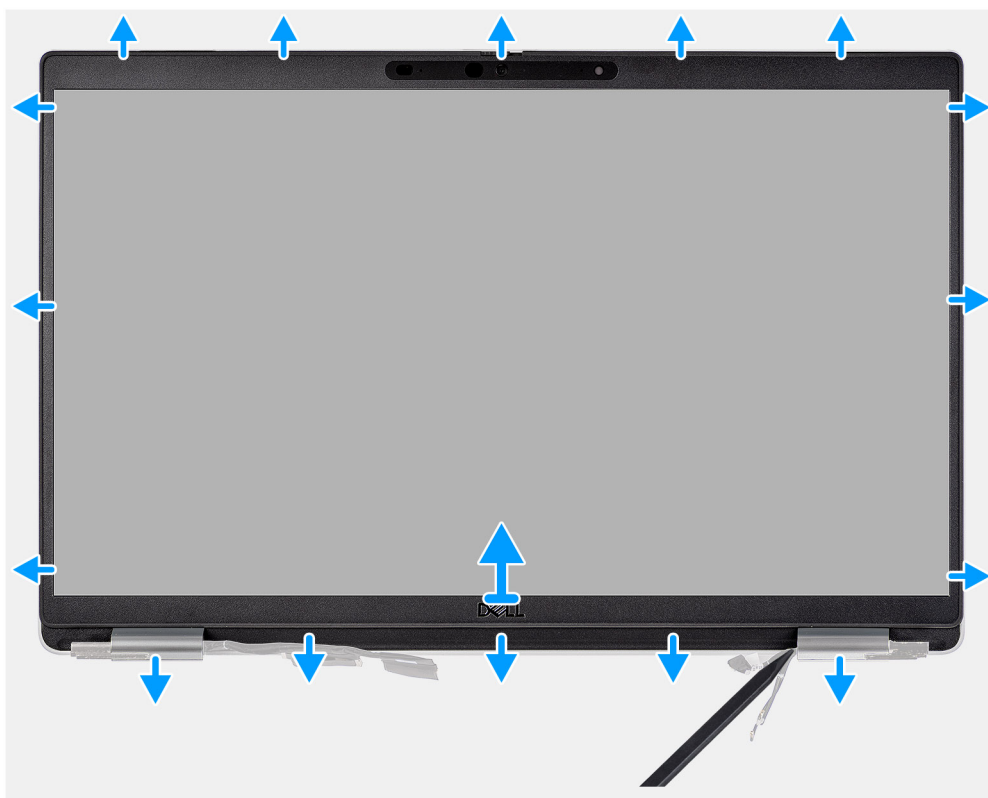

## שלבים

**הערה** מסגרת הצג מודבקת ללוח הצג בדבק. יש להכניס להב פלסטיק לתוך השקעים שליד שני מכסי הצירים כדי להתחיל את בתי הליך השחרור של מסגרת הצג. יש לשחרר לאורך הקצה החיצוני של מסגרת הצג ולעבור סביב השוליים של מסגרת הצג לכל אורכם עד שתשתחרר כליל ממכסה הצג.

**התראה** יש לשחרר בזהירות ולהסיר את מסגרת הצג כדי לצמצם את הסיכון לנזק בלוח הצג.

1. יש להכניס להב פלסטיק לתוך השקעים שליד שני מכסי הצירים כדי להתחיל את בתי הליך השחרור של מסגרת הצג.
2. יש לשחרר לאורך הקצה החיצוני של מסגרת הצג ולעבור סביב השוליים של מסגרת הצג לכל אורכם עד שתשתחרר כליל ממכסה הצג.
3. יש להרים את מסגרת הצג ולהוציא אותה ממכלול הצג.


## התקנת מסגרת הצג

### תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

### אודות משימה זו

התמונה הבאה מציינת את מיקום מסגרת הצג ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.

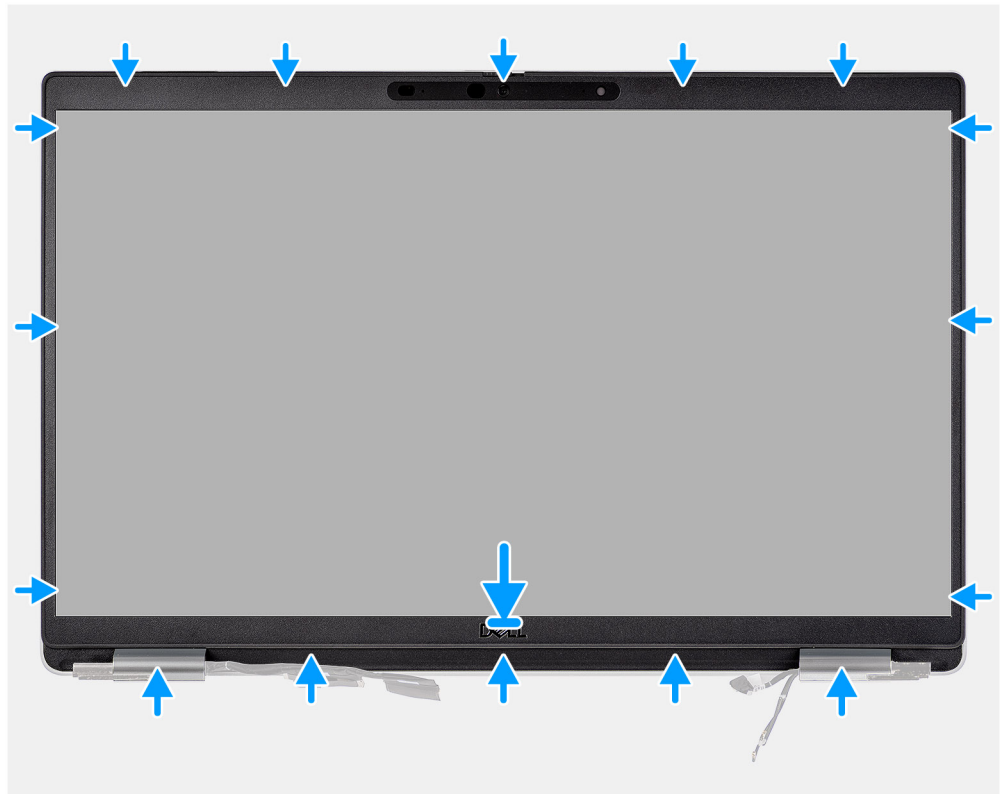

#### שליבים

1. יש ליישר ולמקם את מסגרת הצג על מכלול הצג.
2. יש להכניס בעדינות את מסגרת הצג למקומה בנקישה.

#### השליבים הבאים

1. התקן את מכלול הצג.
2. התקן את כרטיס ה-WWAN.
3. התקן את כרטיס ה-WLAN.
4. התקן את כיסוי הבסיס.
5. התקן את כרטיס ה-microSD.
6. התקן את כרטיס ה-SIM.
7. צא ממצב שירות.
8. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#).

## לוח הצג

### הסרת לוח הצג

#### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#).
2. היכנס למצב שירות.
3. הסר את כרטיס ה-SIM.
4. הסר את כרטיס ה-microSD.
5. הסר את כיסוי הבסיס.
6. הסר את כרטיס ה-WLAN.
7. הסר את כרטיס ה-WWAN.
8. יש להסיר את מכלול הצג.


9. יש להסיר את מסגרת הצג.

#### אודות משימה זו

האיוורים הבאים מציינים את מיקום לוח התצוגה ומספקים ייצוג חזותי של הליך ההסרה.



4x  
M2.5x3.5

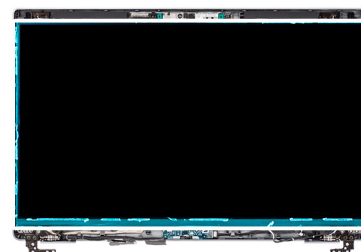

1



2







## שלבים

**הערה** לוח הצג מאוגד מראש עם תושבות הצג כחלק שירות אחד. אין למשוך את סרט ה-SR (Stretch Release) ולהפריד את התושבות מלוח הצג.

1. יש להסיר את ארבעת הברגים (M2.5x3.5) שמהדקים את לוח הצג לכיסוי האחורי של הצג.

**הערה** בעת הסרת לוח הצג, יש לנתק את לשוניות לוח הצג מכיסוי הצג לפני הפיכתו.

2. הרם והפוך את לוח הצג כדי לגשת לכבל הצג.

3. קלף את הסרט המוליך שעל מחבר כבל הצג.

4. קלף את הסרט השקוף שמכסה את מחבר כבל הצג.

5. פתח את התפס ונתק את הכבל מהמחבר בלוח הצג.

6. הרם את לוח הצג והוצא אותו מהכיסוי האחורי של הצג.

## התקנת לוח הצג

### תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

### אודות משימה זו

התמונות הבאות מציינות את מיקום לוח התצוגה ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.





4x  
M2.5x3.5



2



## שלבים

1. חבר את כבל הצג למחבר שבלוח הצג וסגור את התפס.
  2. הצמד את הסרט השקוף כדי לכסות את מחבר כבל הצג.
  3. הדבק את הסרט שמהדק את כבל הצג ללוח הצג.
  4. סגור את לוח הצג ואת הכיסוי האחורי של הצג למכלול.
- הערה**  ודא שלשוניות לוח הצג מוכנסות לחריצים שבכיסוי הצג.
5. הברג בחזרה את ארבעת הברגים (M2.5x3.5) כדי להדק את לוח הצג לכיסוי האחורי של הצג.

## השלבים הבאים

1. התקן את **מסגרת הצג**.
2. התקן את **מכלול הצג**.
3. התקן את **כרטיס ה-WWAN**.
4. התקן את **כרטיס ה-WLAN**.
5. התקן את **כיסוי הבסיס**.
6. התקן את **כרטיס ה-microSD**.
7. התקן את **כרטיס ה-SIM**.
8. צא ממצב שירות.
9. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף **לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב**.

# מודול המצלמה והמיקרופון



## הסרת המצלמה

### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
2. היכנס למצב שירות.
3. הסר את כרטיס ה-SIM.
4. הסר את כרטיס ה-microSD.
5. הסר את כיסוי הבסיס.
6. יש להסיר את מכלול הצג.
7. יש להסיר את מסגרת הצג.
8. יש להסיר את לוח הצג.
9. יש להסיר את צירי הצג.

### אודות משימה זו

התמונות הבאות מציגות את מיקום מודול המצלמה ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההסרה.

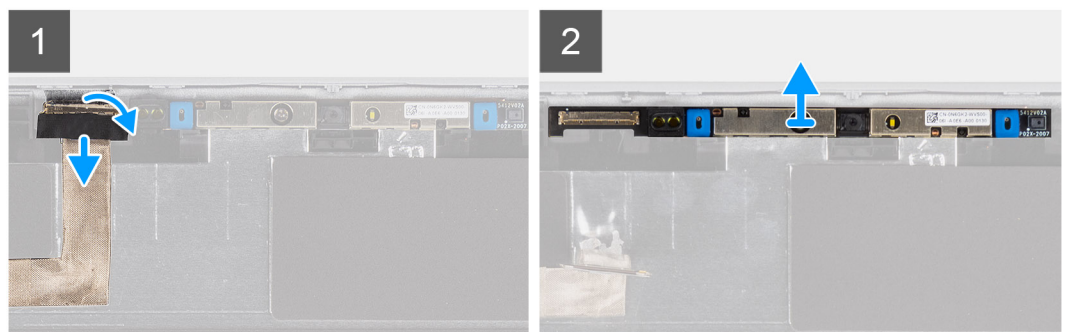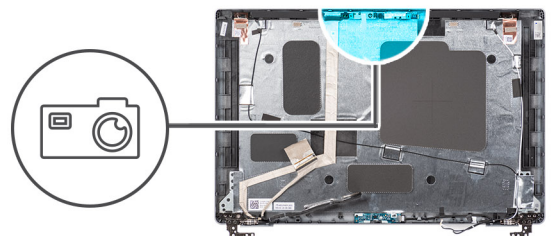

### שלבים



1. קלף את הסרט הדביק שמאבטח את כבל המצלמה.
2. הרם את תפס ונתק את כבל המצלמה מהמחבר במודול המצלמה.
3. הרם בזהירות את מודול המצלמה החל מנקודת החילוץ שבקצה התחתון של מודול המצלמה.
4. הרם בזהירות את מודול המצלמה מהכיסוי האחורי של הצג.

## התקנת המצלמה

### תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

התמונה הבאה מציינת את מיקום המצלמה ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.

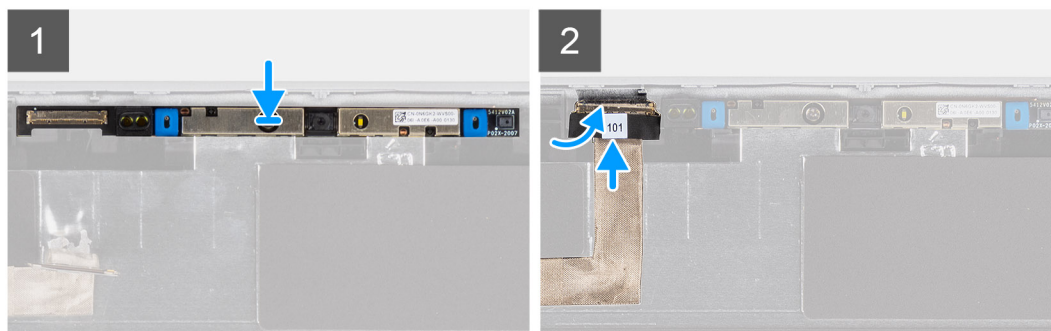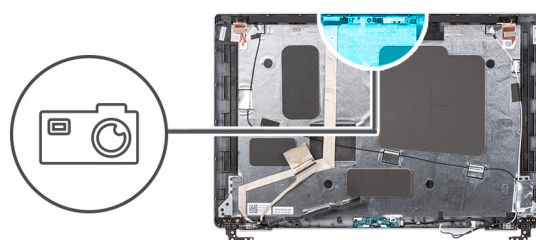

## שלבים

1. ישר ומקם את מודול המצלמה בתוך החרץ שבכיסוי האחורי של הצג.
2. חבר את כבל המצלמה למחבר במודול המצלמה.
3. הצמד את סרט ההדבקה כדי להדק את כבל המצלמה למקומו.

## השלבים הבאים

1. התקן את **ציר הצג**.
2. התקן את **לוח הצג**.
3. התקן את **מסגרת הצג**.
4. התקן את **מכלול הצג**.
5. התקן את **כיסוי הבסיס**.
6. התקן את **כרטיס ה-microSD**.
7. התקן את **כרטיס ה-SIM**.
8. צא **ממצב שירות**.
9. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף **לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב**.

# כבל eDP/צג

## הסרת כבל ה-eDP



### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף **לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב**.
2. היכנס ל**מצב שירות**.
3. הסר את **כרטיס ה-SIM**.
4. הסר את **כרטיס ה-microSD**.
5. הסר את **כיסוי הבסיס**.
6. הסר את **כרטיס ה-WLAN**.
7. הסר את **כרטיס ה-WWAN**.
8. יש להסיר את **מכלול הצג**.
9. יש להסיר את **מסגרת הצג**.
10. יש להסיר את **לוח הצג**.



## אודות משימה זו

התמונות הבאות מציגות את מיקום כבל ה-eDP ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההסרה.

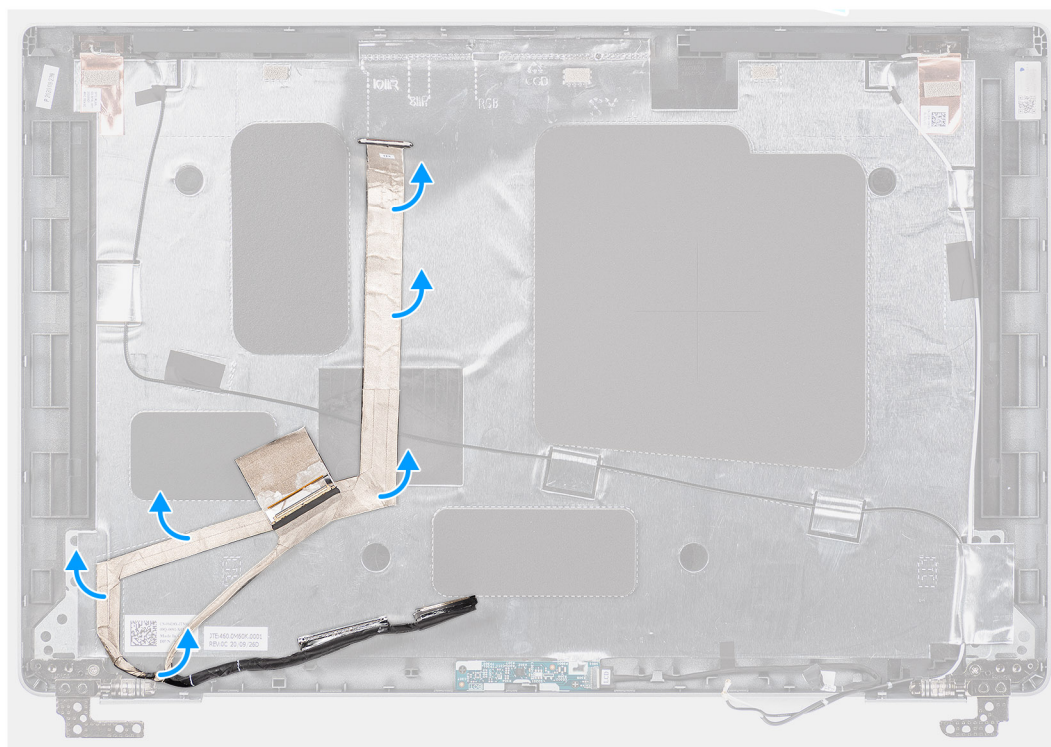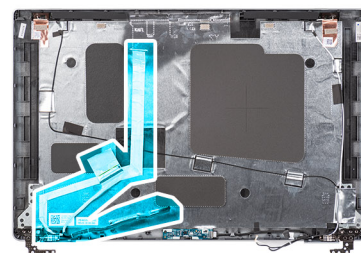

## שלבים

1. נתק את כבל ה-eDP/הצג מהמחבר במודול המצלמה/המיקרופון.
2. קלף את הסרט המוליך ושלוף את כבל ה-eDP/הצג כדי לשחרר אותו מהדבק והסר את כבל ה-eDP/הצג מהכיסוי האחורי של הצג.


## התקנת כבל ה-eDP

### תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

## אודות משימה זו

האיור הבא מציין את מיקום כבל ה-eDP ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.

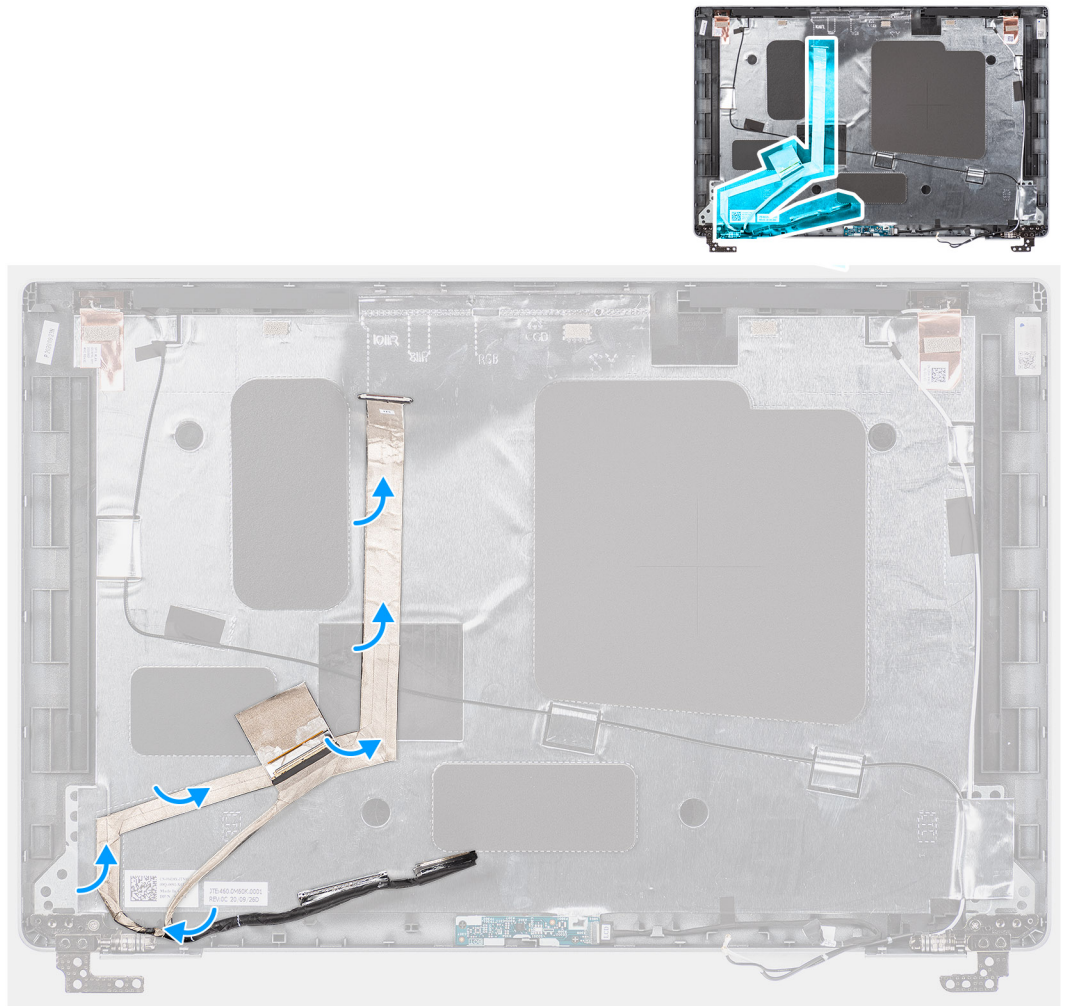

## שלבים

1. חבר את כבל הצג/eDP למחבר במצלמה.
2. הצמד את כבל הצג/eDP לכיסוי האחורי של הצג.
3. הדבק את הסרט המוליך ונתב את כבל הצג/eDP לכיסוי האחורי של הצג.

## השלבים הבאים

1. התקן את **לוח הצג**.
2. התקן את **מסגרת הצג**.
3. התקן את **מכלול הצג**.
4. התקן את **כרטיס ה-WWAN**.
5. התקן את **כרטיס ה-WLAN**.
6. התקן את **כיסוי הבסיס**.
7. התקן את **כרטיס ה-microSD**.
8. התקן את **כרטיס ה-SIM**.
9. צא **ממצב שירות**.
10. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף **לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב**.

# לוח החיישן

## הסרת לוח החיישן



### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
2. היכנס למצב שירות.
3. הסר את כרטיס ה-SIM.
4. הסר את כרטיס ה-microSD.
5. הסר את כיסוי הבסיס.
6. הסר את כרטיס ה-WLAN.
7. הסר את כרטיס ה-WWAN.
8. יש להסיר את מכלול הצג.
9. יש להסיר את מסגרת הצג.
10. יש להסיר את לוח הצג.

### אודות משימה זו

**הערה** | הליך זה חל רק על מחשבים הנשלחים עם לוח חיישן.

התמונות הבאות מציינות את מיקום לוח החיישן ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההסרה.

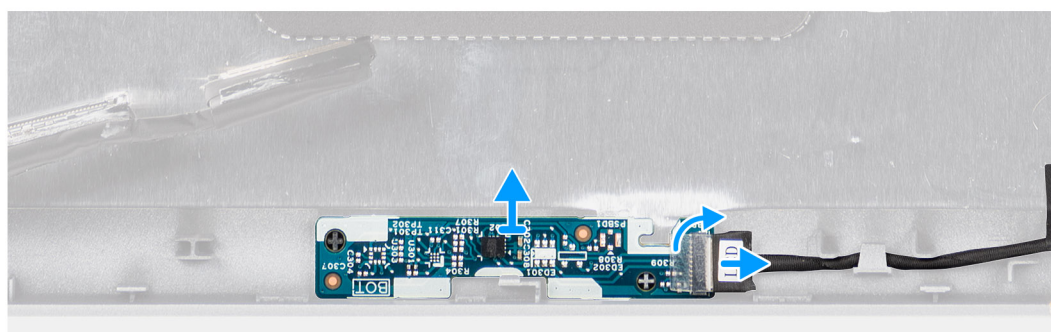



### שלבים

1. פתח את התפס ונתק את כבל ה-LED מהמחבר בלוח החיישן.
2. הרם בעדינות את לוח החיישן מהכיסוי האחורי של הצג.

## התקנת לוח החיישן

### אודות משימה זו

התמונות הבאות מציינות את מיקום לוח החיישן ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההסרה.

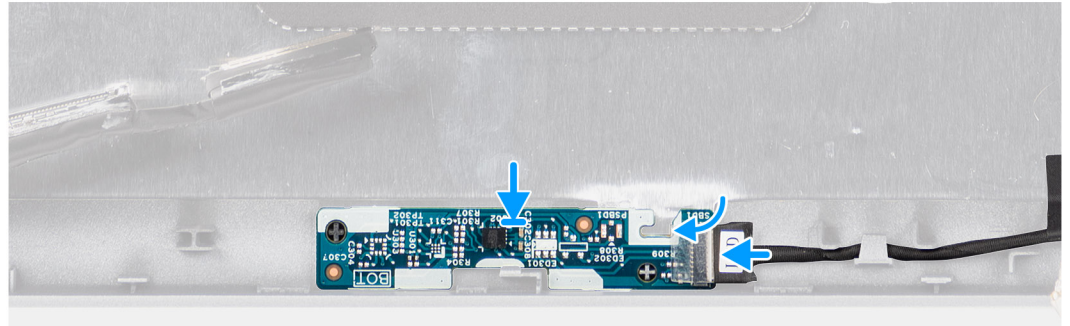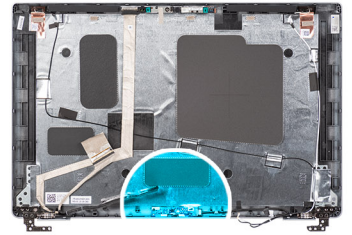

## שלבים

1. ישר ומקם את לוח החיישן על הכיסוי האחורי של הצג.
2. חבר את כבל ה-LED למחבר שבלוח החיישן וסגור את התפס.

## השלבים הבאים

1. התקן את **לוח הצג**.
2. התקן את **מסגרת הצג**.
3. התקן את **מכלול הצג**.
4. התקן את **כרטיס ה-WWAN**.
5. התקן את **כרטיס ה-WLAN**.
6. התקן את **כיסוי הבסיס**.
7. התקן את **כרטיס ה-microSD**.
8. התקן את **כרטיס ה-SIM**.
9. צא **ממצב שירות**.
10. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף **לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב**.

# צירי הצג

## הסרת צירי הצג

### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף **לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב**.
2. היכנס ל**מצב שירות**.
3. הסר את **כרטיס ה-SIM**.
4. הסר את **כרטיס ה-microSD**.
5. הסר את **כיסוי הבסיס**.
6. הסר את **כרטיס ה-WLAN**.
7. הסר את **כרטיס ה-WWAN**.
8. יש להסיר את **מכלול הצג**.
9. יש להסיר את **מסגרת הצג**.
10. יש להסיר את **לוח הצג**.





## אודות משימה זו

התמונות הבאות מציינות את מיקום צירי הצג ומספקת ייצוג חזותי של הליך ההסרה.



2x  
M2.5x3.5

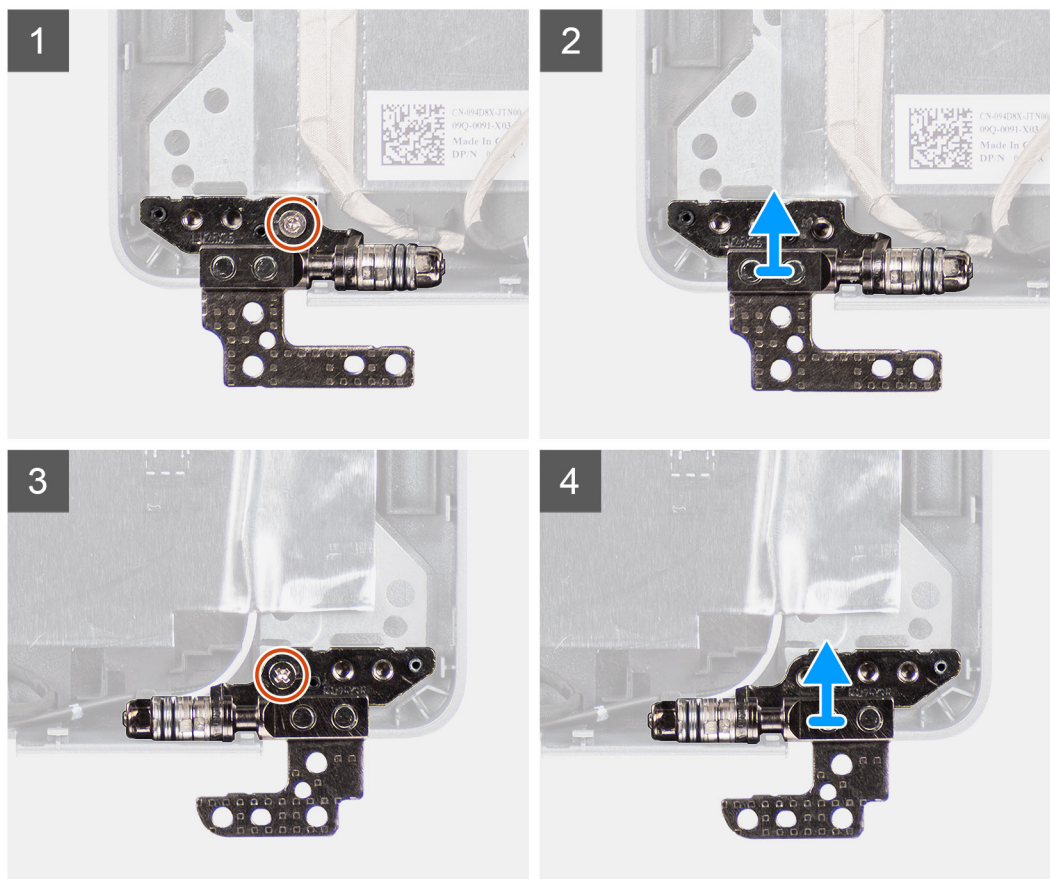

## שלבים

1. הסר את הבורג היחיד (M2.5x3.5) שמהדק את הציר הימני לכיסוי האחורי של הצג.
2. הרם והסר את הציר הימני מהכיסוי האחורי של הצג.
3. הסר את הבורג היחיד (M2.5x3.5) שמהדק את הציר השמאלי לכיסוי האחורי של הצג.
4. הרם והסר את הציר השמאלי מהכיסוי האחורי של הצג.

## התקנת צירי הצג

### תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.



## אודות משימה זו

התמונות הבאות מציינות את מיקום צירי הצג ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.





2x  
M2.5x3.5

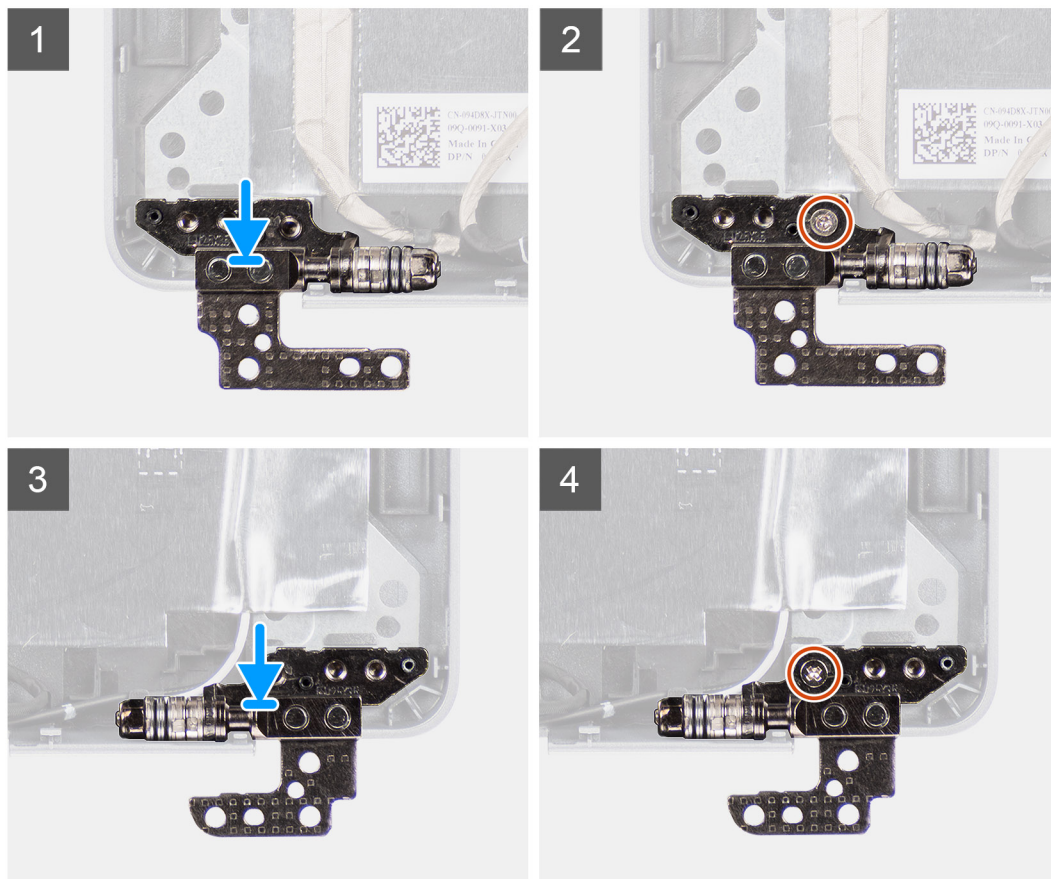

## שלבים

1. ישר את חור הבורג שבציר השמאלי עם חור הבורג שבכיסוי האחורי של הצג.
2. הברג בחזרה את הבורג היחיד (M2.5x3.5) שמהדק את הציר השמאלי לכיסוי האחורי של הצג.
3. ישר את חור הבורג שבציר הימני עם חור הבורג שבכיסוי האחורי של הצג.
4. הברג בחזרה את הבורג היחיד (M2.5x3.5) שמהדק את הציר הימני לכיסוי האחורי של הצג.

## השלבים הבאים

1. התקן את **לוח הצג**.
2. התקן את **מסגרת הצג**.
3. התקן את **מכלול הצג**.
4. התקן את **כרטיס ה-WWAN**.
5. התקן את **כרטיס ה-WLAN**.
6. התקן את **כיסוי הבסיס**.
7. התקן את **כרטיס ה-microSD**.
8. התקן את **כרטיס ה-SIM**.
9. צא **ממצב שירות**.
10. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף **לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב**.

# הכיסוי האחורי של הצג


## הסרת הכיסוי האחורי של הצג

### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
2. היכנס למצב שירות.
3. הסר את כרטיס ה-SIM.
4. הסר את כרטיס ה-microSD.
5. הסר את כיסוי הבסיס.
6. הסר את כרטיס ה-WLAN.
7. הסר את כרטיס ה-WWAN.
8. יש להסיר את מכלול הצג.
9. יש להסיר את מסגרת הצג.
10. יש להסיר את לוח הצג.
11. יש להסיר את מודול המיקרופון והמצלמה.
12. יש להסיר את כבל הצג/eDP.
13. יש להסיר את לוח החיישן.
14. יש להסיר את צירי הצג.

### אודות משימה זו

התמונות הבאות מציינות את מיקום הכיסוי האחורי של הצג ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההסרה.

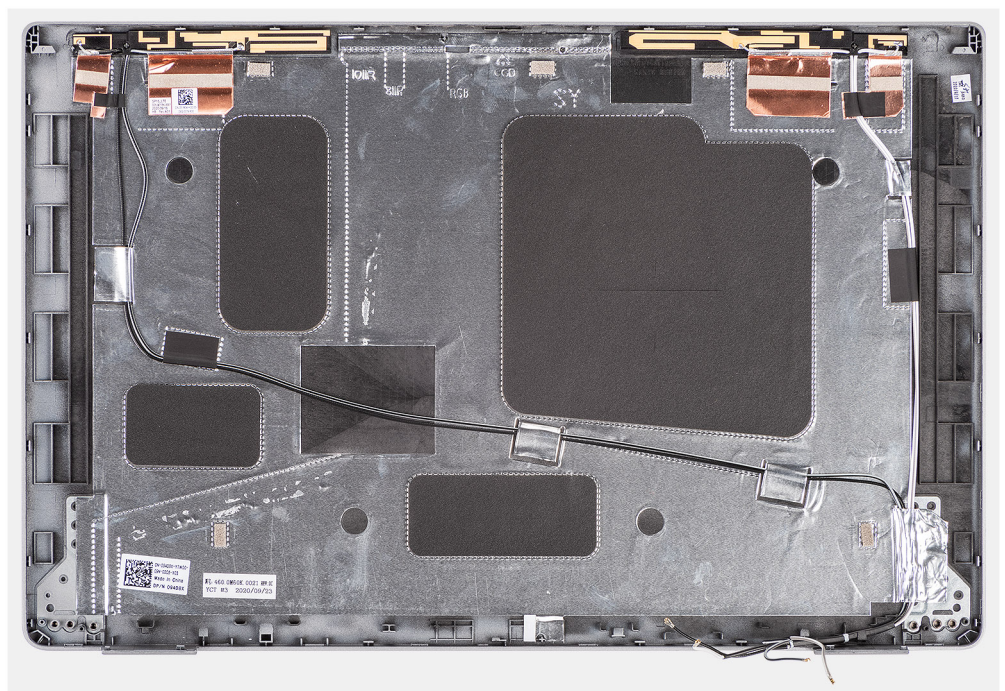

### שלבים


לאחר ביצוע השלבים שבתנאים המוקדמים, נותר בידינו הכיסוי האחורי של הצג.

## התקנת הכיסוי האחורי של הצג

### תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

התמונות הבאות מציינות את מיקום הכיסוי האחורי של הצג ומספקות ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.

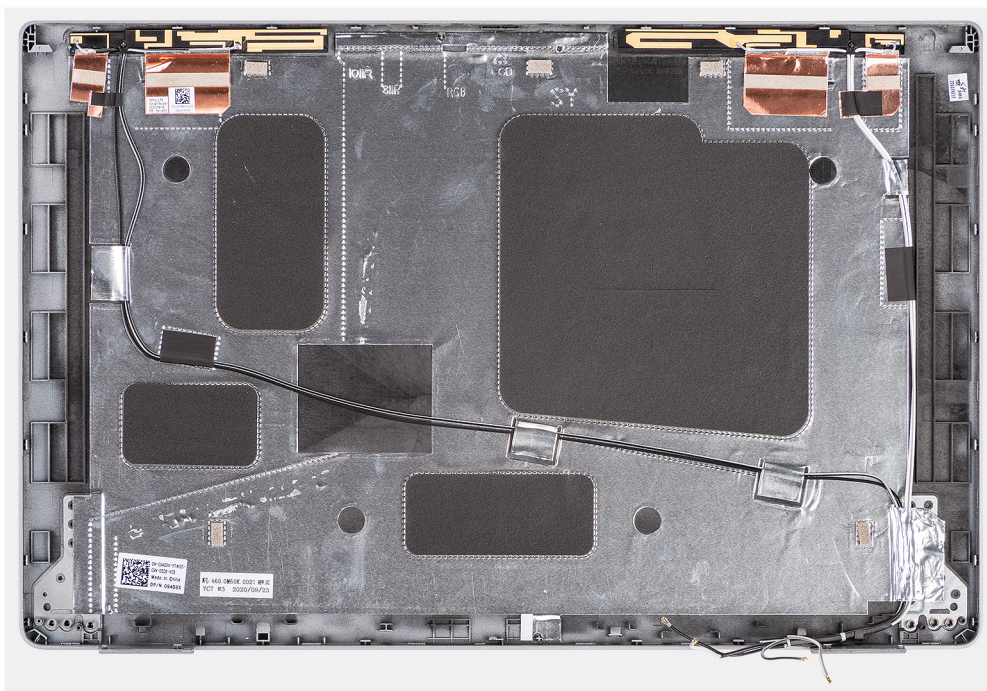

## שלבים

הנח את הכיסוי האחורי של הצג על משטח ישר.

## השלבים הבאים

1. יש להתקין את צירי הצג.
2. התקן את לוח החייוש.
3. התקן את כבל ה-eDP/הצג.
4. התקן את מודול המצלמה/המיקרופון.
5. התקן את לוח הצג.
6. התקן את מסגרת הצג.
7. התקן את מכלול הצג.
8. התקן את כרטיס ה-WWAN.
9. התקן את כרטיס ה-WLAN.
10. התקן את כיסוי הבסיס.
11. התקן את כרטיס ה-microSD.
12. התקן את כרטיס ה-SIM.
13. צא ממצב שירות.
14. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

# כיסוי החרץ של כרטיס SIM דמה

## הסרת כיסוי החרץ של כרטיס SIM דמה

### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
2. הסר את כרטיס ה-SIM.
3. הסר את כרטיס ה-microSD.
4. הסר את כיסוי הבסיס.



5. הסר את מודול הזיכרון.
6. הסר את כונן ה-solid-state מסוג 2280 או את כונן ה-solid-state מסוג 2230.
7. הסר את כרטיס ה-WLAN.
8. הסר את כרטיס ה-WWAN.
9. הסר את הסוללה.
10. הסר את הרמקולים.
11. הסר את המסגרת הפנימית של המכלול.
12. הסר את לוח המערכת.



## הערה

ניתן להסיר את לוח המערכת ולהתקינו יחד עם גוף הקירור המצורף כדי לפשט את ההליך תוך שימור הקשר התרמי בין לוח המערכת לגוף הקירור.

13. הסר את לוח לחצן ההפעלה.
14. הסר את לוח ה-LED.
15. יש להסיר את קורא הכרטיסים החכמים.
16. יש להסיר את מכלול המקלדת.
17. יש להסיר את מכלול הצג.
18. הסרת מכלול משענת כף היד.

## אודות משימה זו

**הערה** עבור דגמים הכוללים אנטנות WLAN בלבד, כיסויי החריץ של כרטיס SIM דמה הוא חלק שירות נפרד ואינו כלול במשענת כף היד החלופית. כתוצאה מכך, יש להסיר את כיסויי החריץ של כרטיס SIM דמה ולאחר מכן להתקינו מחדש בעת החזרת מכלול משענת כף היד למקומו. התמונה הבאה מציינת את כיסויי החריץ של כרטיס SIM דמה ומספקת ייצוג חזותי של הליך הסרתו.

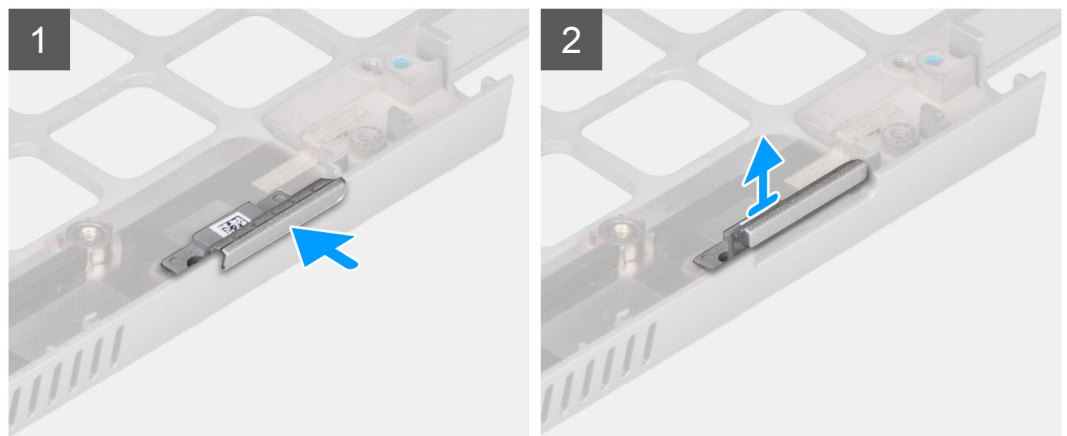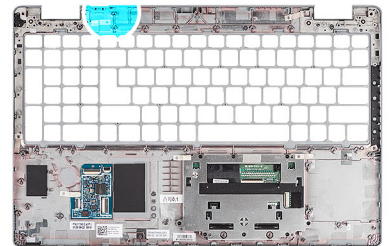

## שלבים

1. יש לדחוף את כיסויי החריץ של כרטיס SIM דמה מצדו העליון של מכלול משענת כף היד.
2. יש להרים בעדינות את כיסויי החריץ של כרטיס SIM דמה ולהוציא אותו ממכלול משענת כף היד.



# התקנת כיסוי החרץ של כרטיס SIM דמה

## תנאים מוקדמים

כשמבצעים החלפת רכיב, יש להסיר את הרכיב הנחוץ לפני ביצוע הליך ההתקנה.

## אודות משימה זו

התמונה הבאה מציינת את מיקום כיסוי החרץ של כרטיס SIM דמה ומספקת ייצוג חזותי של הליך התקנתו.

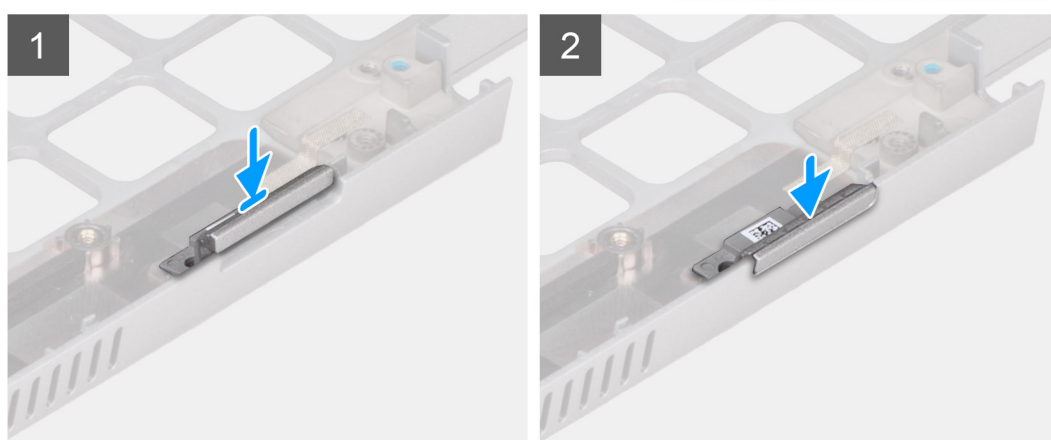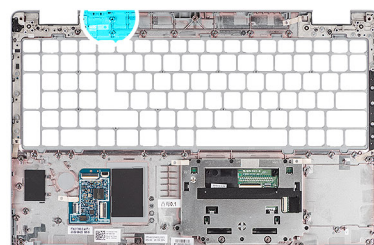

## שלבים

- יש להניח את כיסוי החרץ של כרטיס SIM דמה בתא שלו על משענת כף היד.
- הערה** יש לוודא שכיסוי החרץ של כרטיס SIM דמה מיושר עם הצלעות במכלול משענת כף היד.
- יש ללחוץ על כיסוי החרץ של כרטיס SIM דמה עד שייכנס במקומו בנקישה ולוודא שהוא מתאים באופן מאובטח לחרץ כרטיס ה-SIM.

## השלבים הבאים

- התקנת מכלול משענת כף היד.
- התקן את מכלול הצג.
- התקן את מכלול המקלדת.
- יש להתקין את קורא הכרטיסים החכמים.
- התקן את לוח ה-LED.
- התקן את לוח לחצן ההפעלה.
- התקן את לוח המערכת.
- התקן את המסגרת הפנימית של המכלול.
- התקן את הרמקולים.
- התקן את הסוללה.
- התקן את כרטיס ה-WWAN.
- התקן את כרטיס ה-WLAN.
- התקן את כונן ה-solid-state מסוג 2280 או את כונן ה-solid-state מסוג 2230.
- התקן את מודול הזיכרון.
- התקן את כיסוי הבסיס.
- התקן את כרטיס ה-microSD.
- התקן את כרטיס ה-SIM.



18. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

## מכלול משענת כף היד

### הסרת מכלול משענת כף היד

#### תנאים מוקדמים

1. יש לבצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
2. הסר את כרטיס ה-SIM.
3. הסר את כרטיס ה-microSD.
4. הסר את כיסוי הבסיס.
5. הסר את מודול הזיכרון.
6. הסר את כונן ה-solid-state מסוג 2280 או את כונן ה-solid-state מסוג 2230.
7. הסר את כרטיס ה-WLAN.
8. הסר את כרטיס ה-WWAN.
9. הסרת הכונן הקשיח או כיסוי החרץ של כונן קשיח דמה
10. הסר את הסוללה.
11. הסר את הרמקולים
12. הסר את המסגרת הפנימית של המכלול.
13. הסר את לוח המערכת.


#### הערה

ניתן להסיר את לוח המערכת יחד עם גוף הקירור המצורף כדי לפשט את ההליך תוך שימור הקשר התרמי בין לוח המערכת לגוף הקירור.

14. הסר את לוח לחצן ההפעלה.
15. הסר את לוח ה-LED.
16. יש להסיר את קורא הכרטיסים החכמים.
17. יש להסיר את מכלול המקלדת.
18. יש להסיר את מכלול הצג.
19. הסרת כיסוי החרץ של כרטיס SIM דמה.

#### אודות משימה זו

האיור הבא מציין את מיקום מכלול משענת כף היד ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה.

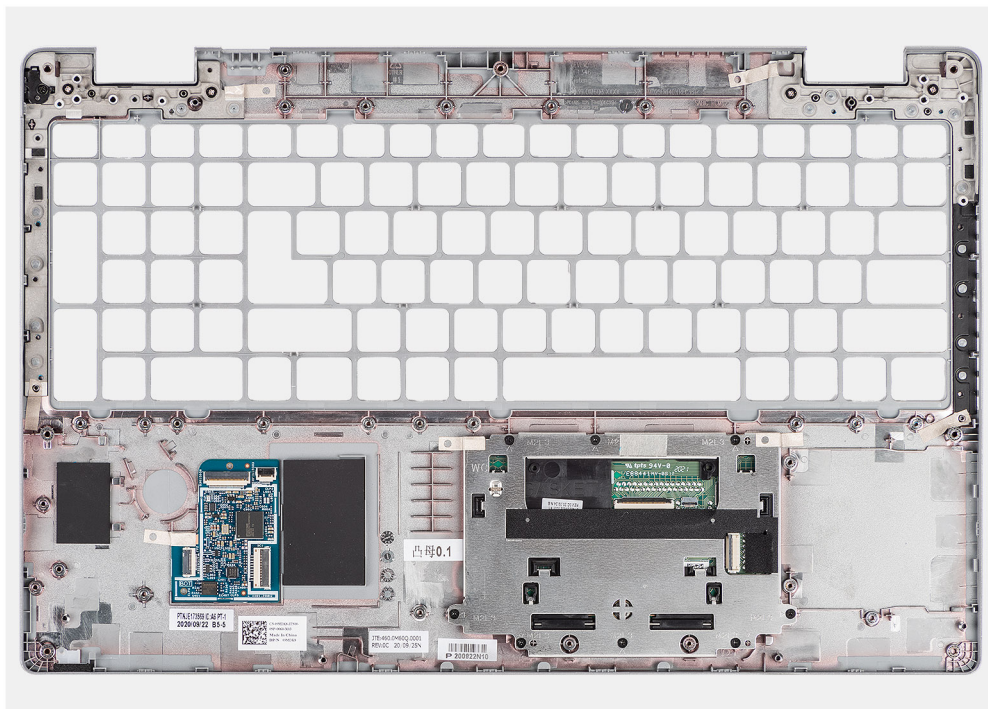

## שלבים

לאחר ביצוע השלבים שבתנאים המוקדמים, נותר בידינו מכלול משענת כף היד והמקלדת.


## התקנת מכלול משענת כף היד

### תנאים מוקדמים

אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה.

### אודות משימה זו

האיור הבא מציין את מיקום מכלול משענת כף היד ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה.

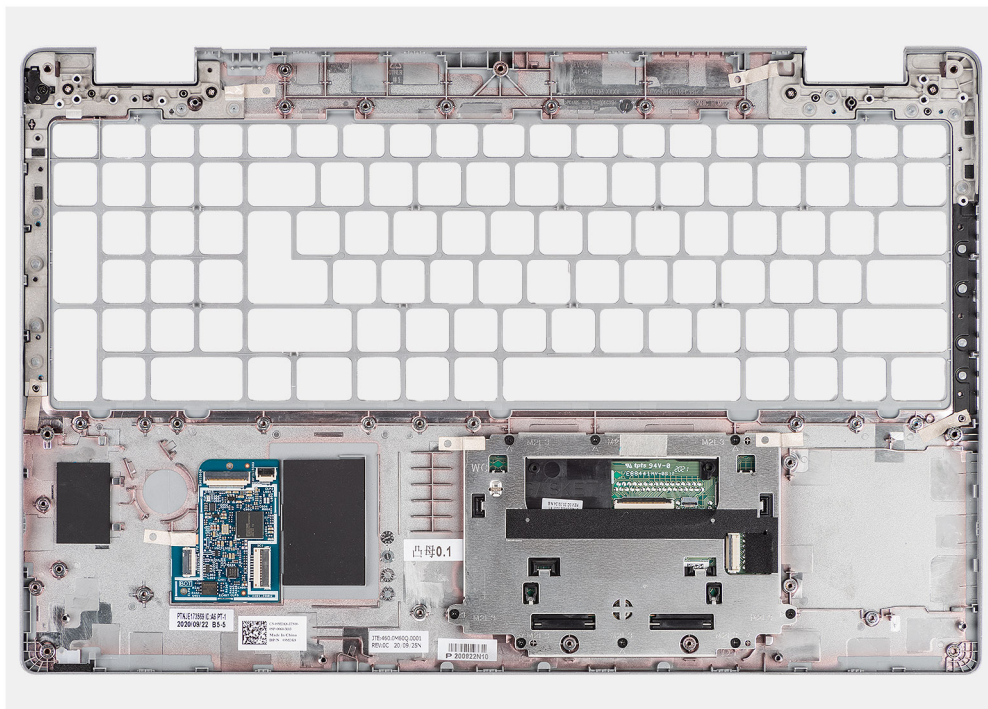

## שלבים

1. יש להניח את מכלול משענת כף היד על גבי משטח שטוח.
2. הסר את כיסויי החרוץ של כרטיס SIM דמה עבור תצורת ה-LTE שאינה WWAN.

## השלבים הבאים

1. התקנת כיסויי החרוץ של כרטיס SIM דמה.
2. התקן את מכלול הצג.
3. התקן את מכלול המקלדת.
4. יש להתקין את קורא הכרטיסים החכמים.
5. התקן את לוח ה-LED.
6. התקן את לוח לחצן ההפעלה.
7. התקן את לוח המערכת.
8. התקן את המסגרת הפנימית של המכלול.
9. התקן את הרמקולים.
10. התקן את הסוללה.
11. התקנת הכונן הקשיח או כיסויי החרוץ של כונן קשיח דמה.
12. התקן את כרטיס ה-WWAN.
13. התקן את כרטיס ה-WLAN.
14. התקן את כונן ה-solid-state מסוג 2280 או את כונן ה-solid-state מסוג 2230.
15. התקן את מודול הזיכרון.
16. התקן את כיסויי הבסיס.
17. התקן את כרטיס ה-microSD.
18. התקן את כרטיס ה-SIM.
19. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

## מנהלי התקנים והורדות

בפרק זה נמצא פירוט של מערכות ההפעלה הנתמכות, יחד עם הוראות על אופן ההתקנה של מנהלי ההתקנים.

### נושאים:

- הורדת מנהלי ההתקנים

## הורדת מנהלי ההתקנים

### שלבים

1. הפעל את המחשב.
2. עבור אל [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
3. הזן את תגית השירות של מחשבך, ולאחר מכן לחץ על **Submit** (שלח).  
 **הערה** אם אין ברשותך תג השירות, השתמש בתכונת הזיהוי האוטומטי או דפדף ומצא ידנית את דגם המחשב שברשותך.
4. לחץ על **Drivers & Downloads** (מנהלי ההתקנים וההורדות).
5. לחץ על הלחצן **Detect Drivers** (אתר מנהלי התקנים).
6. עיין בתנאים ובתניות לשימוש ב-**SupportAssist**, תן את הסכמתך, ולאחר מכן לחץ על **Continue** (המשך).
7. מחשבך יתחיל להוריד ולהתקין את **SupportAssist** לפי הצורך.  
 **הערה** עיין בהוראות שבמסך כדי לקבל הוראות ספציפיות לדפדפן.
8. לחץ על **View Drivers for My System** (הצג מנהלי התקנים עבור המערכת שלי).
9. לחץ על **Download and Install** (הורד והתקן) כדי להוריד ולהתקין את כל העדכונים עבור מנהלי התקנים עבור מחשבך.
10. בחר מיקום לשמירת הקבצים.
11. אם תתבקש לכך, אשר בקשות מתוך **User Account Control** (בקרת חשבון משתמש) כדי לבצע שינויים במערכת.
12. היישום מתקין את כל מנהלי ההתקנים והעדכונים שזוהו.  
 **הערה** לא כל הקבצים ניתנים להתקנה אוטומטית. עיין בסיכום ההתקנה כדי לגלות אם יש צורך בהתקנה ידנית.
13. להורדה והתקנה ידנית, לחץ על **Category** (קטגוריה).
14. מתוך הרשימה הנפתחת, בחר את מנהל ההתקן המועדף.
15. לחץ על **הורדה** כדי להוריד את מנהל ההתקן עבור המחשב שברשותך.
16. לאחר השלמת ההורדה, נווט אל התיקייה שבה שמרת את קובץ מנהל ההתקן.
17. לחץ לחיצה כפולה על הסמל של קובץ מנהל ההתקן ובצע את ההוראות שעל המסך כדי להתקין את מנהל ההתקן.

## הגדרת מערכת

**התראה** אל תבצע שינויים בהגדרות תוכנית ההגדרה של BIOS, אלא אם אתה משתמש מחשב מומחה. שינויים מסוימים עלולים לגרום לתקלות בפעולת המחשב.

**הערה** לפני ביצוע שינויים בתוכנית ההגדרה של BIOS, מומלץ לרשום את המידע המוצג במסך של תוכנית ההגדרה לעיון בעתיד.

השתמש בתוכנית ההגדרה של BIOS למטרות הבאות:

- לקבל מידע על החומרה המותקנת במחשב, כגון נפח זיכרון ה-RAM וגודל הכונן הקשיח.
- לשנות את מידע תצורת המערכת.
- להגדיר או לשנות אפשרות שנתונה לבחירת המשתמש כגון הסיסמה, סוג הכונן הקשיח המותקן והפעלה או השבתה של התקני בסיס.

### נושאים:

- סקירה כללית של BIOS
- כניסה לתוכנית ההגדרה של ה-BIOS
- מקשי ניווט
- תפריט אתחול חד-פעמי
- Boot Sequence
- אפשרויות הגדרת המערכת
- עדכון ה-BIOS
- סיסמת המערכת וההגדרה
- ניקוי סיסמאות המערכת וה-BIOS (הגדרת המערכת)

## סקירה כללית של BIOS

ה-BIOS מנהל זרימת נתונים בין מערכת ההפעלה של המחשב וההתקנים המחוברים, כגון כונן קשיח, מתאם וידאו, מקלדת, עכבר ומדפסת.

## כניסה לתוכנית ההגדרה של ה-BIOS

### אודות משימה זו

הפעל (או הפעל מחדש) את המחשב ולחץ על F2 באופן מיידי.

## מקשי ניווט

**הערה** לגבי מרבית אפשרויות הגדרת המערכת, השינויים שאתה מבצע מתועדים אך לא ייכנסו לתוקף לפני שתפעיל מחדש את המערכת.

| מקשים    | ניווט                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| חץ למעלה | מעבר לשדה הקודם.                                                                                                                            |
| חץ למטה  | מעבר לשדה הבא.                                                                                                                              |
| Enter    | בחירת ערך בשדה שנבחר (אם רלוונטי) או מעבר לקישור בשדה.                                                                                      |
| מקש רווח | הרחבה או כיווץ של רשימה נפתחת, אם רלוונטי.                                                                                                  |
| כרטיסייה | מעבר לאזור המיקוד הבא.                                                                                                                      |
| Esc      | מעבר לדף הקודם עד להצגת המסך הראשי. לחיצה על מקש Esc במסך הראשי תציג הודעה שתנחה אותך לשמור את כל השינויים שלא נשמרו ותפעיל את המערכת מחדש. |



# תפריט אתחול חד-פעמי

כדי להיכנס אל תפריט אתחול חד-פעמי, הפעל את המחשב, ולאחר מכן הקש על F12 באופן מיידי. **הערה** מומלץ לכבות את המחשב אם הוא מופעל.

תפריט האתחול החד-פעמי מציג את ההתקנים שבאפשרותך לאתחל, לרבות אפשרות האבחון. אפשרויות תפריט האתחול הן:

- כונן נשלף (אם זמין)
- כונן STXXXX (אם זמין)

**הערה** XXX הוא מספר כונן ה-SATA.

- כונן אופטי (אם זמין)
- כונן קשיח SATA (אם קיים)
- אבחון

מסך רצף האתחול מציג גם את האפשרות לגשת אל מסך הגדרת המערכת.

## Boot Sequence

אפשרות רצף אתחול מאפשרת לך לעקוף את סדר אתחול ההתקנים שנקבע על ידי תוכנית הגדרת המערכת ולבצע אתחול ישירות להתקן מסוים (לדוגמה: לכוון אופטי או לכוון קשיח). במהלך הבדיקה העצמית בהפעלה (POST), כאשר הסמל של Dell מופיע, תוכל:

- לגשת אל הגדרת המערכת על-ידי הקשה על F2
- להעלות את תפריט האתחול החד-פעמי על-ידי הקשה על מקש F12.

תפריט האתחול החד-פעמי מציג את ההתקנים שבאפשרותך לאתחל, לרבות אפשרות האבחון. אפשרויות תפריט האתחול הן:

- Windows Boot Manager (מנהל האתחול של Windows)
- אתחול UEFI HTTPs
- UEFI RST Micron 2300 NVMe 512 GB 20502C1A4567
- ONBOARD NIC (IPV4)
- ONBOARD NIC (IPV6)

מסך רצף האתחול מציג גם את האפשרות לגשת אל מסך הגדרת המערכת.

## אפשרויות הגדרת המערכת

**הערה** בהתאם למחשב שלך ולהתקנים שהותקנו בו, ייתכן שחלק מהפריטים הרשומים בסעיף זה לא יופיעו.

### טבלה 4. אפשרויות הגדרת מערכת - תפריט מידע המערכת

| סקירה                                  |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Latitude 5520</b>                   |                                       |
| מציג את מספר גרסת ה-Bios.              | BIOS Version (גרסת BIOS)              |
| מציג את תג השירות של המחשב.            | Service Tag (תגית שירות)              |
| מציג את תג הנכס של המחשב.              | Asset Tag (תג נכס)                    |
| מציג את תאריך הייצור של המחשב.         | Manufacture Date (תאריך ייצור)        |
| מציג את תאריך הבעלות של המחשב.         | Ownership Date (תאריך בעלות)          |
| הצגת קוד השירות המהיר של המחשב.        | Express Service Code (קוד שירות מהיר) |
| מציג את תג הבעלות של המחשב.            | Ownership Tag (תג בעלות)              |
| מציג האם עדכון קושחה חתום מופעל במחשב. | עדכון קושחה חתום                      |
| <b>Battery Information</b>             |                                       |
| מראה שהסוללה היא ראשית.                | ראשית                                 |

| סקירה                                         |                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| רמת סוללה                                     | מציין את רמת הסוללה של המחשב.                             |
| מצב הסוללה                                    | מציין את מצב הסוללה של המחשב.                             |
| תקינות                                        | מציין את תקינות הסוללה של המחשב.                          |
| מתאם AC                                       | מציין האם מתאם AC מחובר או לא.                            |
| סוג חיי סוללה                                 | הצגת סוג חיי הסוללה של המחשב.                             |
| <b>Processor Information (פרטי מעבד)</b>      |                                                           |
| Processor Type (סוג מעבד)                     | אפשרות זו מציגה את סוג המעבד.                             |
| Maximum Clock Speed (מהירות שעון מקסימלית)    | הצגת המהירות המרבית של שעון המעבד.                        |
| Minimum Clock Speed (מהירות שעון מינימלית)    | הצגת המהירות המינימלית של שעון המעבד.                     |
| Current Clock Speed (מהירות שעון נוכחית)      | הצגת מהירות שעון המעבד הנוכחי.                            |
| Core Count (מספר הליבות)                      | הצגת מספר הליבות במעבד.                                   |
| Processor ID (זיהוי מעבד)                     | מציג את קוד הזיהוי של המעבד.                              |
| Processor L2 Cache (מטמון L2 של המעבד)        | הצגת גודל מטמון L2 של המעבד.                              |
| Processor L3 Cache (מטמון L3 של המעבד)        | הצגת גודל מטמון L3 של המעבד.                              |
| מהדורת מיקרו-קוד                              | מציג את גרסת ה-microcode.                                 |
| בעל יכולת Hyper-Threading של Intel            | מציג האם המעבד הוא בעל יכולת hyper-threading (HT).        |
| 64-Bit Technology (טכנולוגיית 64 סיביות)      | מציג אם נעשה שימוש בטכנולוגיית 64 סיביות.                 |
| <b>Memory Information (מידע אודות זיכרון)</b> |                                                           |
| Memory Installed (זיכרון מותקן)               | הצגת נפח זיכרון המחשב הכולל המותקן.                       |
| Memory Available (זיכרון זמין)                | הצגת נפח זיכרון המחשב הכולל הזמין.                        |
| Memory Speed (מהירות זיכרון)                  | הצגת מהירות הזיכרון.                                      |
| Memory Channel Mode (מצב ערוץ זיכרון)         | הצגת מצב ערוץ בודד או מצב ערוץ כפול.                      |
| Memory Technology (טכנולוגיית זיכרון)         | הצגת הטכנולוגיה שמשמשת עבור הזיכרון.                      |
| DIMM_SLOT 1                                   | מציגה את גודל כרטיס הזיכרון DIMM 1.                       |
| DIMM_SLOT 2                                   | מציגה את גודל כרטיס הזיכרון DIMM 2.                       |
| <b>Device Information (מידע אודות התקנים)</b> |                                                           |
| Panel Type (סוג לוח)                          | מציג את סוג הלוח של המחשב.                                |
| Video Controller (בקרי וידאו)                 | מציג את סוג בקר הווידאו של המחשב.                         |
| Video Memory (זיכרון וידאו)                   | מציג מידע על זיכרון הווידאו של המחשב.                     |
| Wi-Fi Device (מכשיר Wi-Fi)                    | מציג את המידע על המכשיר האלחוטי של המחשב.                 |
| Native Resolution (רזולוציה טבעית)            | מציג את הרזולוציה המקורית של המחשב.                       |
| Video BIOS Version (גרסת BIOS למסך)           | מציג את גרסת ה-BIOS לווידיאו של המחשב.                    |
| Audio Controller (בקרי שמע)                   | מציג את פרטי בקר השמע של המחשב.                           |
| Bluetooth Device (מכשיר Bluetooth)            | מציג את המידע על מכשיר ה-Bluetooth של המחשב.              |
| LOM MAC Address (כתובת MAC לומ)               | הצגת LAN בלוח האם (LOM) כתובת MAC של המחשב.               |
| מעבר בכתובת MAC                               | מציג MAC Address Pass-Through (מעבר בכתובת MAC) של המחשב. |
| Cellular Device (התקן סלולרי)                 | מציג את המידע על כונן SSD מסוג M.2 PCIe של המחשב.         |
| בקרי וידאו dGPU                               | מציג את המידע על הכרטיס הגרפי הנפרד במחשב.                |

טבלה 5. אפשרויות הגדרת המערכת - תפריט תצורת אתחול

| תצורת אתחול                                                 |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Boot Sequence</b>                                        |                                                                          |
| Boot Mode (מצב אתחול)                                       | מציג את מצב האתחול.                                                      |
| Boot Sequence                                               | מציג את רצף האתחול.                                                      |
| Secure Digital (SD) Card Boot                               | הפעלה או השבתה של אתחול קריאה בלבד מכרטיס ה-SD.                          |
|                                                             | כברירת מחדל, האפשרות <b>אתחול כרטיס דיגיטלי מאובטח (SD)</b> אינה מופעלת. |
| <b>Secure Boot (אתחול מאובטח)</b>                           |                                                                          |
| Enable Secure Boot                                          | אפשרות זו מאפשרת להפעיל או להשבית את תכונת האתחול המאובטח.               |
|                                                             | כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.                                           |
| Secure Boot Mode                                            | הפעלה או השבתה של אפשרויות מצב האתחול המאובטח.                           |
|                                                             | כברירת מחדל, האפשרות <b>מצב פריסה</b> מופעלת.                            |
| <b>Expert Key Management (מומחיות בניהול מפתחות)</b>        |                                                                          |
| Enable Custom Mode                                          | הפעל או השבת מצב מותאם אישית.                                            |
|                                                             | כברירת מחדל, האפשרות <b>מצב מותאם אישית</b> אינה מופעלת.                 |
| Custom Mode Key Management (התאמה אישית של מצב מותאם אישית) | בחר את הערכים המותאמים אישית עבור Expert Key Management.                 |

טבלה 6. אפשרויות הגדרת המערכת - תפריט התקנים משולבים

| התקנים משולבים                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>שעה/תאריך</b>                                                         | מציג את התאריך הנוכחי בתבנית MM/DD/YY ואת השעה הנוכחית בתבנית HH:MM:SS AM/PM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>מצלמה</b>                                                             | הפעלה או השבתה של המצלמה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                          | כברירת מחדל, האפשרות <b>הפעל מצלמה</b> מופעלת.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>שמע</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Enable Audio (אפשר שמע)                                                  | מפעיל או משבית את בקר השמע המשולב.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                          | כברירת מחדל, כל האפשרויות מופעלות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>USB/Thunderbolt Configuration</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>הפעלה או השבתה של אתחול מהתקני USB לאחסון נפח גבוה המחוברים ליציאות USB חיצוניות.</li> <li>כברירת מחדל, האפשרות <b>הפעל יציאות USB חיצוניות</b> מופעלת.</li> <li>מפעיל או משבית אתחול מהתקני USB לאחסון נפח גבוה, כגון כונן קשיח חיצוני, כונן אופטי וכונן USB.</li> <li>כברירת מחדל, האפשרות <b>הפעל תמיכה באתחול USB</b> מופעלת.</li> </ul> |
| <b>הפעלת תמיכה בטכנולוגיית Thunderbolt</b>                               | הפעלה או השבתה של יציאות ומתאמים משויכים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                          | כברירת מחדל, האפשרות <b>הפעל תמיכה בטכנולוגיית Thunderbolt</b> מופעלת.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Enable Thunderbolt Boot Support</b>                                   | הפעלה או השבתה של מכשיר היקפי של מתאם Thunderbolt והתקני USB המחוברים אל מתאם Thunderbolt במהלך הקדם-אתחול של ה-BIOS.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                          | כברירת מחדל, האפשרות <b>הפעל תמיכה באתחול Thunderbolt</b> מופעלת.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>הפעלה של מודולי אתחול מקדים של Thunderbolt (ושל PCIe ברקע של TBT)</b> | הפעלה או השבתה של התקני ה-PCIe המחוברים באמצעות מתאם Thunderbolt להפעלת UEFI Option ROM של התקני ה-PCIe (אם קיימים) במהלך קדם-אתחול.                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                          | כברירת מחדל, האפשרות <b>הפעלה של מודולי אתחול מקדים של Thunderbolt (ושל PCIe ברקע של TBT)</b> מושבתה.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## טבלה 6. אפשרויות הגדרת המערכת - תפריט התקנים משולבים (המשך)

| התקנים משולבים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>השבבת האפשרות USB4 PCIE Tunneling.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות מושבתת.</p> <p>הפעלה או השבתה של פעולת יציאת Type-C לווידיאו או לחשמל בלבד.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות וידאו/חשמל בלבד ביציאות Type-C מושבתת.</p> <p>מאפשר להשתמש בתחנת עגינה של Dell מסוג Type-C כדי לספק זרם נתונים כאשר יציאות USB חיצוניות מושבתות. כאשר האפשרות 'עקיפת עגינה מסוג Type-C' מופעלת, תפריט המשנה Video/Audio/Lan מופעל.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות עקיפת עגינה מסוג Type-C מופעלת.</p> <p>הפעלה או השבתה של השימוש בווידיאו ביציאות חיצוניות בתחנת עגינה של Dell.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות וידאו מושבתת.</p> <p>הפעלה או השבתה של השימוש בווידיאו ביציאות חיצוניות של Dell.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות שמע מופעלת.</p> <p>הפעלה או השבתה של השימוש ב-LAN ביציאות חיצוניות של Dell.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות LAN מופעלת.</p> <p>הפעלה או השבתה של התקן קורא טביעות האצבעות.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות Enable Legacy Option ROMs (הפעל Option ROMs מדור קודם) מופעלת.</p> <p>הפעלה או השבתה של כל האורות והצלילים של המחשב.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות הפעל מצב שקט (Unobtrusive Mode) מושבתת.</p> | <p><b>Disable USB4 PCIE Tunneling</b></p> <p><b>וידאו/אספקת חשמל בלבד ביציאות Type-C</b></p> <p><b>עקיפת עגינה מסוג Type-C</b></p> <p><b>וידאו</b></p> <p><b>שמע</b></p> <p><b>Lan</b></p> <p><b>Miscellaneous Devices (מכשירים שונים)</b></p> <p><b>Unobtrusive Mode</b></p> <p>הפעלת Unobtrusive Mode (מצב שקט)</p> |

## טבלה 7. אפשרויות הגדרת המערכת - תפריט אחסון

| אחסון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>הפעלה או השבתה של טכנולוגיית הבקרה והדיווח של הניטור העצמי (SMART) במהלך הפעלת המחשב.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות הפעל אפשרות דיווח חכם מושבתת.</p> <p>מציג את המידע על התקן מסוג SATA-1 של המחשב.</p> <p>מציג את המידע על התקן SATA-1 של המחשב.</p> <p>מציג את המידע על כונן מסוג M.2 PCIe SSD-1 של המחשב.</p> <p>מציג את המידע על התקן SSD-1 מסוג M.2 PCIe של המחשב.</p> <p>מציג את המידע על כונן מסוג M.2 PCIe SSD-2 של המחשב.</p> <p>מציג את המידע על התקן SSD-2 מסוג M.2 PCIe של המחשב.</p> <p>הפעל או השבת את כרטיס ה-SD.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות הפעל כרטיס (SD) Secure Digital מופעלת.</p> | <p><b>SMART Reporting</b></p> <p>Enable SMART Reporting (אפשר דיווח SMART)</p> <p><b>מידע על הכונן</b></p> <p><b>SATA-1</b></p> <p>סוג</p> <p>התקן</p> <p><b>M.2 PCIe SSD-1</b></p> <p>סוג</p> <p>התקן</p> <p><b>M.2 PCIe SSD-2</b></p> <p>סוג</p> <p>התקן</p> <p><b>Enable MediaCard</b></p> <p>כרטיס (SD) Secure Digital</p> |

## טבלה 7. אפשרויות הגדרת המערכת - תפריט אחסון (המשך)

| אחסון                                                                                                                                     |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| הפעלה או השבתה של מצב קריאה בלבד של כרטיס ה-SD.<br>כברירת מחדל, האפשרות <b>מצב קריאה בלבד של כרטיס ה-SD (Secure Digital)</b> אינה מופעלת. | Secure Digital (SD) Card read only mode<br>(מצב קריאה בלבד של כרטיס SD) |

## טבלה 8. אפשרויות הגדרת מערכת - תפריט תצוגה

| צג                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מאפשר להגדיר את בהירות המסך כאשר המחשב פועל באמצעות סוללה.<br>מאפשר להגדיר את בהירות המסך כאשר המחשב פועל באמצעות מתח AC.<br>מאפשר להפעיל את מסך המגע במערכת ההפעלה<br>הפעלה או השבתה של לוגו המסך המלא.<br>כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת. | בהירות בפעולה באמצעות סוללה<br>בהירות במתח AC<br>מסך מגע<br><b>Full Screen Logo (לוגו במסך מלא)</b> |

## טבלה 9. אפשרויות הגדרת מערכת - תפריט חיבור

| חיבור                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| שולט בבקר ה-LAN המובנה.<br>כברירת מחדל, האפשרות <b>מופעל עם PXE</b> מופעלת.<br>אפשר/השבת ערימת רשת UEFI<br>כברירת מחדל, האפשרות <b>הפעל מחסנית רשת של UEFI</b> והאפשרות <b>מופעל עם PXE</b> מופעלות. | Integrated NIC<br>Enable UEFI Network Stack (הפעל ערימת רשת UEFI)                |
| הפעלה או השבתה של התקן WWAN/Bluetooth פנימי<br>כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.<br>הגדרת סוג הממשק של כרטיס ה-Wireless Wan (WWAN).<br>כברירת מחדל, האפשרות <b>של מצב אפיק</b> מופעלת.                  | <b>Wireless Device Enable</b><br>WWAN/GPS<br>מצב אפיק WWAN                       |
| הפעלה או השבתה של התקן ה-WLAN הפנימי<br>כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.<br>הפעלה או השבתה של התקן ה-Bluetooth הפנימי<br>כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.                                                | WLAN<br>Bluetooth                                                                |
| הפעלה או השבתה של התקן הכרטיס החכם הפנימי ללא מגע/NFC<br>כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.                                                                                                              | כרטיסים חכמים ללא מגע / NFC                                                      |
| הפעלה או השבתה של ערימת רשת UEFI ושליטה בבקר ה-LAN המובנה.<br>כברירת מחדל, האפשרות <b>הפעל מחסנית רשת של UEFI</b> מופעלת.                                                                            | <b>Enable UEFI Network Stack (הפעל ערימת רשת UEFI)</b>                           |
| זיהוי של חיבור המחשב לרשת קווית ולאחר מכן השבתה של התקני הרדיו האלחוטיים שנבחרו (WLAN).<br>כברירת מחדל, האפשרות מושבתת.                                                                              | <b>Wireless Radio Control</b><br>Control WLAN radio (שליטה בתקשורת אלחוטית WLAN) |
| זיהוי של חיבור המחשב לרשת קווית ולאחר מכן השבתה של התקני הרדיו האלחוטיים שנבחרו (WWAN).<br>כברירת מחדל, האפשרות מושבתת.                                                                              | Control WWAN radio (שליטה בתקשורת אלחוטית WWAN)                                  |



**טבלה 9. אפשרויות הגדרת מערכת – תפריט חיבור (המשך)**

| חיבור                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>תכונת אתחול HTTPs</b></p> <p>אתחול HTTPs</p> <p>הפעלה או השבתה של תכונת אתחול HTTPs.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות <b>אתחול HTTPs</b> מופעלת.</p> | <p><b>מצב אתחול HTTPs</b></p> <p>במצב Auto (אוטומטי), אתחול HTTPs מחליץ את כתובת ה-URL של האתחול מה-DHCP. במצב ידני, אתחול ה-HTTPs קורא כתובת URL של האתחול מהנתונים שסופקו על ידי המשתמש.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות <b>מצב אוטומטי</b> מופעלת.</p> |

### טבלה 10. אפשרויות הגדרת מערכת - תפריט צריכת החשמל

| חשמל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>תצורת הסוללה</b></p> <p>מאפשר למחשב להיות מופעל באמצעות סוללה במהלך שעות השיא של צריכת חשמל. השתמש בטבלה <b>התחלת טעינה מותאמת אישית</b> ובטבלה <b>עצירת טעינה מותאמת אישית</b>, כדי למנוע שימוש במתח חילופין בין שעות מסוימות בכל יום.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות <b>Adaptive (ניתן להתאמה)</b> מופעלת.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>תצורה מתקדמת</b></p> <p>הפעלה או השבתה של הגדרות תצורה מתקדמות של טעינת הסוללה.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות <b>הפעל Advanced Battery Charge Configuration (הגדרות תצורה מתקדמות של טעינת הסוללה)</b> מושבתת.</p> <p>מאפשר למחשב להיות מופעל באמצעות סוללה במהלך שעות השיא של צריכת חשמל.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות <b>Enable Peak Shift (הפעל חיסכון בשעות צריכת שיא)</b> מופעלת.</p>                                                                                                                                                                                            | <p>Enable Advanced Battery Charge Configuration</p> <p><b>Peak Shift</b></p> <p>Enable Peak Shift (אפשר חיסכון בשעות צריכה גבוהה)</p>                                                                           |
| <p>הפעלה או השבתה של פונקציית ה-USB PowerShare.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות <b>הפעל USB PowerShare</b> מושבתת.</p> <p>מאפשר את ניהול החום של מאוורר הצינן והמעבד כדי לכוון את ביצועי המערכת, הרעש והטמפרטורה.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות <b>ממוטב</b> מופעלת.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>USB PowerShare</p> <p><b>USB PowerShare</b></p> <p>הפעל USB PowerShare</p>                                                                                                                                   |
| <p><b>ניהול תרמי</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>USB Wake Support</b></p> <p>כשאפשרות זו מופעלת, חיבור לעגינת USB-C של Dell יוציא את המחשב ממצב המתנה.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות <b>Wake on Dell USB-C Dock (יציאה ממצב שינה בתחנת העגינה בחיבור USB-C של Dell)</b> מופעלת.</p> <p>מאפשרת לחסום את הכניסה למצב שינה (S3) במערכת ההפעלה.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות <b>חיסום שינה</b> מושבתת.</p> <p>הפעלה או השבתה של מתג המכסה.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות <b>מתג המכסה</b> מופעלת.</p> <p>הפעלה או השבתה של התמיכה בטכנולוגיית Intel Speed Shift.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות <b>טכנולוגיית Intel Speed Shift</b> מופעלת.</p> | <p>Wake on Dell USB-C Dock (יציאה ממצב שינה בתחנת העגינה בחיבור USB-C של Dell)</p> <p><b>Block Sleep</b></p> <p><b>Lid Switch</b></p> <p><b>Intel Speed Shift Technology (טכנולוגיית Intel Speed Shift)</b></p> |

### טבלה 11. אפשרויות הגדרת המערכת - תפריט אבטחה

|  |                  |
|--|------------------|
|  | Security (אבטחה) |
|  | TPM 2.0 Security |

## טבלה 11. אפשרויות הגדרת המערכת - תפריט אבטחה (המשך)

| Security (אבטחה)                                |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TPM 2.0 Security פועלת                          | הפעלה או השבתה של אפשרויות האבטחה של TPM 2.0.                                                                                                                                                           |
| Attestation מופעלת                              | כברירת מחדל, האפשרות <b>TPM 2.0 Security</b> פועלת מופעלת.<br>מאפשר לך לקבוע האם היררכיית ההסבה של Trusted platform Module (TPM) זמינה למערכת ההפעלה.                                                   |
| האחסון המרכזי מופעל                             | כברירת מחדל, האפשרות <b>Attestation Enable (אפשר אישור)</b> מופעלת.<br>מאפשר לך לקבוע האם היררכיית האחסון של Trusted platform Module (TPM) זמינה למערכת ההפעלה.                                         |
| SHA-256                                         | כברירת מחדל, האפשרות <b>Key Storage Enable (האחסון המרכזי מופעל)</b> מופעלת.<br>ה-BIOS וה-TPM ישתמשו באלגוריתם SHA-256 Hash כדי להרחיב את המידות לתוך ה-TPM PCR's במהלך אתחול ה-BIOS.                   |
| Clear (נקיה)                                    | כברירת מחדל, האפשרות <b>SHA-256</b> מופעלת.<br>מאפשר לנקות את פרטי הבעלים של TPM, ומחזיר את ה-TPM למצב ברירת המחדל.<br>כברירת מחדל, האפשרות <b>נקיה</b> מושבתת.                                         |
| PPI Bypass for Disable Commands (מעקף PPI)      | שולט בממשק הנוכחות הפיזית (PPI) של ה-TPM.<br>כברירת מחדל, האפשרות <b>PPI Bypass for Disable Commands (מעקף PPI לפקודות ניקוי)</b> מושבתת.                                                               |
| הצפנת זיכרון כוללת של Intel                     | הפעלה או השבתה של ההגנה על הזיכרון מפני תקיפות פיזיות, כולל ריסוס הקפאה, חדירה ל-DDR לקריאת המחזורים ותקיפות אחרות.<br>כברירת מחדל, האפשרות <b>הצפנת זיכרון כוללת</b> מושבתת.                           |
| Chassis Intrusion (חדירה למארז)                 | שולט בתכונת החדירה למארז.<br>כברירת מחדל, האפשרות <b>On-Silent (מופעל-שקט)</b> מופעלת.                                                                                                                  |
| SMM Security Mitigation                         | הפעלה או השבתה של SMM Security Mitigation.<br>כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.                                                                                                                            |
| Data Wipe on Next Boot                          | הפעלה או השבתה של מחיקת הנתונים באתחול הבא.<br>כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.                                                                                                                           |
| Absolute                                        | הפעלה, השבתה או השבתה לצמיתות של ממשק מודול BIOS של השירות האופציונלי Absolute Persistence Module של Absolute Software.<br>כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.                                               |
| UEFI Boot Path Security (אבטחת נתיב אתחול UEFI) | קובעת אם המחשב יציג הנחיה למשתמש שתנחה אותו להזין את סיסמת מנהל המערכת (אם הוגדרה) בעת אתחול להתקן אתחול UEFI מתפריט האתחול F12.<br>כברירת מחדל, האפשרות <b>תמיד, למעט כונן דיסק קשיח פנימי</b> מופעלת. |

## טבלה 12. אפשרויות הגדרת מערכת - תפריט סיסמאות

| סיסמאות                |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Admin Password         | הגדר, שנה או מחק את סיסמת מנהל המערכת.       |
| System Password        | הגדרה, שינוי או מחיקה של סיסמת מנהל המערכת.  |
| NVMe SSD0              | הגדרה, שינוי או מחיקה של סיסמת NVMe SSD0.    |
| Password Configuration | מחזק סיסמה שחייבת להכיל לפחות אות גדולה אחת. |
| אות באותיות גדולות     |                                              |

טבלה 12. אפשרויות הגדרת מערכת – תפריט סיסמאות (המשך)

| סיסמאות                                                                          |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| אות באותיות קטנות                                                                | <p>כברירת מחדל, האפשרות מושבתת.</p> <p>מחזק סיסמה שחייבת להכיל לפחות אות קטנה אחת.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות מושבתת.</p>                                         |
| ספרה                                                                             | <p>מחזק סיסמה שחייבת להכיל לפחות ספרה אחת.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות מושבתת.</p>                                                                                 |
| תו מיוחד                                                                         | <p>מחזק סיסמה שחייבת להכיל לפחות תו מיוחד אחד.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות מושבתת.</p>                                                                             |
| מינימום תווים                                                                    | <p>קובע את מספר התווים המינימלי המותר עבור סיסמאות.</p>                                                                                                            |
| Password Bypass                                                                  | <p>כאשר אפשרות זו מופעלת, היא מבקשת להזין סיסמת מערכת וסיסמת כונן קשיח פנימי כאשר המחשב מופעל ממצב כבוי.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות <b>מושבבת</b> מופעלת.</p>     |
| שינויי סיסמה                                                                     | <p>הפעלה או השבתה של האפשרות לשנות את סיסמת המחשב ואת סיסמת הכונן הקשיח ללא צורך בסיסמת מנהל המערכת.</p> <p>כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.</p>                     |
| Admin Setup Lockout                                                              |                                                                                                                                                                    |
| Enable Admin Setup Lockout (הפעל נעילת הגדרות על-ידי מנהל מערכת)                 | <p>מאפשרת למנהלי מערכת לשלוט באופן שבו המשתמשים שלהם יכולים לגשת להגדרת ה-BIOS.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות מושבתת.</p>                                            |
| Master Password Lockout                                                          |                                                                                                                                                                    |
| Enable Master Password Lockout (הפעל נעילת סיסמה ראשית)                          | <p>כשאפשרות זו מופעלת, היא משביתה את התמיכה בסיסמה ראשית.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות מושבתת.</p>                                                                  |
| מאפשר לבצע חזרה למצב קודם על ידי PSID שאינו של מנהל מערכת                        |                                                                                                                                                                    |
| כשאפשרות זו מופעלת היא מאפשר לבצע חזרה למצב קודם על ידי PSID שאינו של מנהל מערכת | <p>שולט בגישה של החזרה למצב קודם על ידי מזהה האבטחה הפיזי (PSID) של הכוננים הקשיחים משורת הפקודה של Dell Security Manager.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות מושבתת.</p> |

טבלה 13. אפשרויות הגדרת המערכת - תפריט עדכון, שחזור

| עדכון, שחזור                                                    |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UEFI Capsule Firmware Updates                                   | <p>אפשרות זו מאפשרת להפעיל או להשבית את עדכוני ה-BIOS באמצעות חבילות העדכון של קפסולת UEFI.</p> <p>כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.</p>                              |
| BIOS Recovery from Hard Drive (שחזור BIOS מכונן קשיח)           | <p>מאפשרת למשתמש להתאושש מתנאים מסוימים של BIOS פגום באמצעות קובץ שחזור בכונן הקשיח הראשי של המשתמש או מכונן USB חיצוני.</p> <p>כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.</p> |
| BIOS Downgrade (שדרוג לאחור של BIOS)                            | <p>Allow BIOS Downgrade (אפשר שדרוג לאחור של ה-BIOS)</p> <p>הפעלה או השבתה של שדרוג קושחת המחשב לגרסה הקודמת חסומה.</p> <p>כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.</p>      |
| SupportAssist OS Recovery (שחזור מערכת ההפעלה של SupportAssist) | <p>הפעלה או השבתה של זרימת האתחול לכלי שחזור מערכת הפעלה של SupportAssist באירוע של שגיאות מחשב מסוימות.</p>                                                       |

### טבלה 13. אפשרויות הגדרת המערכת - תפריט עדכון, שחזור (המשך)

| עדכון, שחזור                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.                                                                                                                                                                                     |                                 |
| הפעלה או השבתה של שחזור מערכת ההפעלה של שירות ענן אם מערכת ההפעלה הראשית חווה מספר כשלים השווה או הגדול מהערך שצוין כסף התאוששות על ידי Dell Auto OS, ומערכת ההפעלה של השירות המקומי אינה מאותחלת או שאינה מותקנת. | BISOMConnect                    |
| כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.                                                                                                                                                                                     |                                 |
| אפשרות זו שולטת בזרם האתחול האוטומטי עבור מסוף רזולוציית המערכת של SupportAssist ועבור כלי התאוששות מערכת ההפעלה של Dell.                                                                                          | Dell Auto OS Recovery Threshold |
| כברירת מחדל, ערך הסף מוגדר ל-2.                                                                                                                                                                                    |                                 |

### טבלה 14. אפשרויות הגדרת מערכת - תפריט ניהול מערכות

| System Management (ניהול מערכת)                                                                                                                                                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| מציג את תג השירות של המחשב.                                                                                                                                                                                         | Service Tag (תגית שירות)           |
| צור תג נכס של המחשב.                                                                                                                                                                                                | Asset Tag (תג נכס)                 |
|                                                                                                                                                                                                                     | AC Behavior                        |
| הפעלה או השבתה של האפשרות 'Wake on AC' (התעורר עם זרם חילופין).                                                                                                                                                     | Wake on AC (התעורר עם זרם חילופין) |
| כברירת מחדל, האפשרות מושבתת.                                                                                                                                                                                        |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                     | Wake on LAN (התעוררות מ-WLAN)      |
| הפעלה או השבתה של אפשרות הפעלת המחשב בעקבות קבלת אותות LAN מיוחדים, כאשר הוא מקבל אות מעורר מה-LAN.                                                                                                                 | Wake on LAN (התעוררות מ-WLAN)      |
| כברירת מחדל, האפשרות מושבתת מסומנת.                                                                                                                                                                                 |                                    |
| מאפשר לקבוע שהמחשב יופעל באופן אוטומטי מדי יום או בתאריך ובשעה שנבחרו מראש. ניתן להגדיר אפשרות זו רק אם שעת ההפעלה האוטומטית הוגדרה ל-Everyday (מופעל מדי יום), או Weekdays (ימי השבוע) או Selected Day (יום נבחר). | Auto On Time (שעת הפעלה אוטומטית)  |
| כברירת מחדל, האפשרות מושבתת.                                                                                                                                                                                        |                                    |
| מפעיל את טכנולוגיית Intel Active Management                                                                                                                                                                         | Intel AMT Capability               |
| מאפשר למשתמש להשתמש במקש הקיצור Ctrl+P כדי לגשת ל-MEBx                                                                                                                                                              | MEBx Hotkey                        |
| כשמופעל, אפשר להקצות את Intel AMT על ידי קובץ הקצאות מקומי באמצעות התקן אחסון USB                                                                                                                                   | USB Provision (הקצאת משאבי USB)    |

### טבלה 15. אפשרויות הגדרת המערכת - תפריט מקלדת

| מקלדת                                                                             |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| הפעלה או השבתה של הפונקציה Numlock בעת אתחולים של המחשב.                          | Numlock Enable                        |
| כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.                                                    |                                       |
| כברירת מחדל, האפשרות 'נעילת Fn' מופעלת.                                           | Fn Lock Options                       |
| מאפשרת לשנות את הגדרות תאורת המקלדת.                                              | Keyboard Illumination (תאורת מקלדת)   |
| כברירת מחדל, האפשרות בהירה מופעלת.                                                |                                       |
| מגדיר את ערך הזמן הקצוב לתאורה האחורית של המקלדת כאשר מתאם AC מחובר למחשב.        | Keyboard Backlight Timeout on AC      |
| כברירת מחדל, האפשרות 10 שניות מופעלת.                                             |                                       |
| מגדיר את ערך הזמן הקצוב לתאורה האחורית של המקלדת כאשר המערכת פועלת על סוללה בלבד. | Keyboard Backlight Timeout on Battery |
| כברירת מחדל, האפשרות 10 שניות מופעלת.                                             |                                       |

**טבלה 15. אפשרויות הגדרת המערכת - תפריט מקלדת (המשך)**

| מקלדת                                      |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| גישת דרך מקשי קיצור להגדרת התצורה של ההתקן | קובע האם באפשרותך לגשת למסכי הגדרת תצורת ההתקן באמצעות מקשי קיצור במהלך הפעלת המחשב.<br>כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת. |

**טבלה 16. אפשרויות הגדרת המערכת - תפריט התנהגות לפני אתחול**

| התנהגות לפני אתחול                                                    |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adapter Warnings</b><br>Enable Adapter Warnings (הפעל אזהרות מתאם) | הפעלה או השבתה של הודעות האזהרה במהלך האתחול כאשר מזוהים מתאמים בעלי קיבולת אספקת חשמל נמוכה יותר.<br>כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.                   |
| <b>Warning and Errors</b>                                             | הפעלה או השבתה של הפעולה שיש לבצע בעת הופעת אזהרה או שגיאה.<br>כברירת מחדל, האפשרות <b>הודעה על אזהרות ושגיאות</b> מופעלת.                             |
| <b>Fastboot</b>                                                       | אפשר להגדיר את המהירות של תהליך האתחול.<br>כברירת מחדל, האפשרות <b>מינימלי</b> מופעלת.                                                                 |
| <b>Extend BIOS POST Time</b>                                          | הגדר שעת בדיקת BIOS POST.<br>כברירת מחדל, האפשרות <b>0 שניות</b> מופעלת.                                                                               |
| <b>MAC Address Pass-Through</b>                                       | החלפת כתובת NIC MAC החיצונית בכתובת MAC שנבחרה מתוך המחשב.<br>כברירת מחדל, האפשרות <b>System Unique MAC Address</b> (כתובת MAC ייחודית במערכת) מופעלת. |

**טבלה 17. אפשרויות הגדרת מערכת - תפריט ביצועים**

| Performance (ביצועים)                                                      |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>תמיכה בריבוי ליבות</b><br>Active Cores                                  | מאפשרת לשנות את מספר ליבות ה-CPU הזמינות עבור מערכת ההפעלה.<br>כברירת מחדל, האפשרות <b>כל הליבות</b> מופעלת.                                   |
| <b>Intel SpeedStep</b><br>Enable Intel SpeedStep Technology                | מאפשר למחשב להתאים באופן דינמי את מתח המעבד ותדירות הליבות, פעולה המפחיתה את צריכת החשמל הממוצעת והפקת החום.<br>כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת. |
| <b>C-States Control</b><br>Enable C-State Control                          | הפעל או השבת מצבי שינה נוספים של המעבד.<br>כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.                                                                      |
| <b>Intel TurboBoost Technology</b><br>הפעל את Intel Turbo Boost Technology | הפעל או השבת מצב Intel TurboBoost של המעבד.<br>כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.                                                                  |
| <b>Intel Hyper-threading</b><br>הפעל את Intel Hyper-Threading Technology   | הפעלה או השבתה של תכונת Hyper-Threading במעבד.<br>כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.                                                               |
| <b>כוונון דינמי: למידת מכונה</b><br>הפעל כוונון דינמי: למידת מכונה         | הפעלה של יכולת מערכת ההפעלה לשפר יכולות כוונון של צריכת חשמל בהתאם לעומסי עבודה שזוהו.                                                         |



## טבלה 17. אפשרויות הגדרת מערכת - תפריט ביצועים (המשך)

| Performance (ביצועים)        |
|------------------------------|
| כברירת מחדל, האפשרות מושבתת. |

## טבלה 18. אפשרויות הגדרת מערכת—תפריט יומני מערכת

| System Logs (יומני מערכת)                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>יומן אירועי BIOS</b></p> <p>Clear Bios Event Log</p> <p>הצג אירועי BIOS.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות <b>שמור</b> מופעלת.</p>                                              |
| <p><b>יומן אירועים תרמיים</b></p> <p>Clear Thermal Event Log</p> <p>הצג אירועים תרמיים.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות <b>שמור</b> מופעלת.</p>                                     |
| <p><b>Power Event Log</b></p> <p>נקה יומן אירועי חשמל</p> <p>הצג אירועי צריכת חשמל.</p> <p>כברירת מחדל, האפשרות <b>שמור</b> מופעלת.</p> <p>מציג את הפרטים לגבי רישוי המחשב.</p> |
| <b>פרטי רישוי</b>                                                                                                                                                               |

## עדכון ה-BIOS

### עדכון ה-BIOS ב-Windows

אודות משימה זו

**התראה** אם BitLocker אינו מושהה לפני עדכון ה-BIOS, בפעם הבאה שתאתחל את המערכת היא לא תזהה את מפתח ה-BitLocker. בשלב זה תתבקש להזין את מפתח השחזור כדי להמשיך, והמערכת תמשיך לבקש מפתח זה בכל אתחול. אם מפתח השחזור אינו ידוע הדבר עשוי להוביל לאובדן נתונים או להתקנה מחדש לא נחוצה של מערכת ההפעלה. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, חפש במשאב ה-Knowledge Base בכתובת [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

שלבים

- עבור אל [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- לחץ על **תמיכה במוצר**. בתיבה **חפש תמיכה**, הזן את תגית השירות של המחשב שלך, ולאחר מכן לחץ על **חפש**.
- לחץ על **הערה** אם אין ברשותך את תגית השירות, השתמש בתכונה SupportAssist כדי לזהות אוטומטית את המחשב שלך. תוכל גם להשתמש במזהה המוצר או לחפש ידנית את דגם המחשב.
- לחץ על **Drivers & Downloads**. הרחב את **חפש מנהלי התקנים**.
- בחר את מערכת ההפעלה המותקנת במחשב.
- ברשימה הנפתחת **קטגוריות**, בחר ב-BIOS.
- בחר בגרסת ה-BIOS העדכנית ביותר ולחץ על **הורד** כדי להוריד את קובץ ה-BIOS עבור המחשב שלך.
- בסיום ההורדה, נווט אל התיקייה שבה שמרת את קובץ עדכון ה-BIOS.
- לחץ לחיצה כפולה על הסמל של קובץ עדכון ה-BIOS ופעל על פי ההוראות שבמסך.

לקבלת מידע נוסף, חפש במשאב ה-Knowledge Base בכתובת [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

### עדכון ה-BIOS ב-Ubuntu ו-Linux

כדי לעדכן את ה-BIOS של המערכת במחשב שמותקנות בו Ubuntu או Linux, עיין במאמר ה-Knowledge Base 000131486 בכתובת [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

## עדכון ה-BIOS באמצעות כונן USB ב-Windows

אודות משימה זו

**התראה** אם BitLocker אינו מושהה לפני עדכון ה-BIOS, בפעם הבאה שתאתחל את המערכת היא לא תזהה את מפתח ה-BitLocker. בשלב זה תתבקש להזין את מפתח השחזור כדי להמשיך, והמערכת תמשיך לבקש מפתח זה בכל אתחול. אם מפתח השחזור אינו ידוע הדבר עשוי להוביל לאובדן נתונים או להתקנה מחדש לא נחוצה של מערכת ההפעלה. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, חפש במשאב ה-Knowledge Base בכתובת [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

שלבים

1. בצע את ההליך משלב 1 עד שלב 6 בסעיף [עדכון ה-BIOS ב-Windows](#) כדי להוריד את קובץ תוכנית ההגדרה המעודכן ביותר של ה-BIOS.
2. צור כונן USB ניתן לאתחול. לקבלת מידע נוסף, חפש במשאב ה-Knowledge Base בכתובת [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
3. העתק את קובץ תוכנית הגדרת ה-BIOS לכונן ה-USB הניתן לאתחול.
4. חבר את כונן ה-USB הניתן לאתחול למחשב שזקוק לעדכון ה-BIOS.
5. הפעל מחדש את המחשב ולחץ על F12.
6. בחר בכונן ה-USB בתפריט האתחול החד-פעמי.
7. הקלד את שם הקובץ של תוכנית הגדרת ה-BIOS ולחץ על הזן.
8. תוכנית העזר לעדכון ה-BIOS תופיע.
8. פעל לפי ההוראות על המסך כדי להשלים את עדכון ה-BIOS.

## עדכון ה-BIOS מתפריט האתחול החד-פעמי F12

עדכון ה-BIOS של המערכת שלך באמצעות קובץ .exe. שהועתק להתקן אחסון USB FAT32 ואתחול מתפריט האתחול החד פעמי F12.

אודות משימה זו

**התראה** אם BitLocker אינו מושהה לפני עדכון ה-BIOS, בפעם הבאה שתאתחל את המערכת היא לא תזהה את מפתח ה-BitLocker. בשלב זה תתבקש להזין את מפתח השחזור כדי להמשיך, והמערכת תמשיך לבקש מפתח זה בכל אתחול. אם מפתח השחזור אינו ידוע הדבר עשוי להוביל לאובדן נתונים או להתקנה מחדש לא נחוצה של מערכת ההפעלה. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, חפש במשאב ה-Knowledge Base בכתובת [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

עדכון BIOS

באפשרותך להפעיל את קובץ עדכון ה-BIOS מ-Windows באמצעות כונן אחסון USB הניתן לאתחול, ותוכל גם לעדכן את ה-BIOS באמצעות תפריט האתחול החד-פעמי F12 במחשב.

מרבית המחשבים מתוצרת Dell שנבנו לאחר 2012 מצוידים ביכולת זו ותוכל לאשר זאת על-ידי אתחול המחשב לתפריט האתחול החד פעמי F12 כדי לראות אם האפשרות עדכון ה-BIOS רשומה כאפשרות אתחול עבור המחשב שלך. אם אפשרות זו מופיעה ברשימה, ה-BIOS תומך באפשרות אתחול BIOS זו.

**הערה** רק מחשבים הכוללים את האפשרות עדכון ה-BIOS בתפריט האתחול החד פעמי F12 יכולים להשתמש בפונקציה זו.

עדכון מתוך תפריט האתחול החד-פעמי

כדי לעדכן את ה-BIOS מתפריט האתחול החד-פעמי F12, אתה זקוק לפריטים הבאים:

- כונן אחסון USB מפורמט למערכת קבצים מסוג FAT32 (הכונן אינו צריך להיות ניתן לאתחול)
- קובץ הפעלת ה-BIOS שהורדת מאתר התמיכה של Dell ואשר הועתק לספריית השורש של כונן ה-USB
- מתאם ז"ח המחובר למחשב
- סוללת מחשב פועלת לעדכון ה-BIOS

בצע את השלבים הבאים כדי לבצע את תהליך עדכון ה-BIOS מזיכרון ההבזק מתוך תפריט ה-F12:

**התראה** אל תכבה את המחשב במהלך תהליך עדכון ה-BIOS. ייתכן שהמחשב לא יאותחל אם תכבה אותו.

שלבים

1. ממצב כבוי, הכנס את כונן ה-USB שאליו העתקת את קובץ העדכון ליציאת USB של המחשב.
2. הפעל את המחשב ולחץ על F12 כדי לגשת לתפריט האתחול החד-פעמי, סמן את האפשרות עדכון BIOS באמצעות העכבר או מקשי החצים למעלה ולמטה, ולאחר מכן הקש על Enter.
3. מוצג התפריט BIOS flash. לחץ על Flash מהקובץ.

4. בחר התקן USB חיצוני.
5. בחר את הקובץ ולחץ פעמיים על קובץ היעד לעדכון, ולאחר מכן הקש על **Submit**.
6. לחץ על **עדכון ה-BIOS**. המחשב יופעל מחדש כדי לעדכן את ה-BIOS.
7. המחשב יופעל מחדש לאחר השלמת עדכון ה-BIOS.

## סימת המערכת והגדרה

### טבלה 19. סימת המערכת והגדרה

| סוג הסימה  | תיאור                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| סימת מערכת | סימה שעליך להזין כדי להתחבר למערכת.                              |
| סימת הגדרה | סימה שעליך להזין כדי לגשת אל הגדרות ה-BIOS של המחשב ולשנות אותן. |

באפשרותך ליצור סימת מערכת וסימת הגדרה כדי לאבטח את המחשב.

**התראה** | תכונות הסימה מספקות רמה בסיסית של אבטחה לנתונים שבמחשב.

**התראה** | כל אחד יכול לגשת לנתונים המאוחסנים במחשב כאשר המחשב אינו נעול ונמצא ללא השגחה.

**הערה** | התכונה 'סימת המערכת והגדרה' מושבתת.

## הקצאת סימת הגדרת מערכת

### תנאים מוקדמים

באפשרותך להקצות **System or Admin Password** (סימת מערכת או סימת מנהל מערכת) חדשה רק כאשר הסטטוס נמצא במצב **Not Set** (לא מוגדר).

### אודות משימה זו

כדי להיכנס להגדרת המערכת, הקש על F2 מיד לאחר הפעלה או אתחול.

### שלבים

1. במסך **BIOS המערכת או הגדרת המערכת**, בחר **אבטחה** והקש Enter.
2. במסך **Security (אבטחה)** יוצג.
3. בחר באפשרות **System/Admin Password** (סימת מערכת/מנהל מערכת) וצור סימה בשדה **Enter the new password** (הזן את הסימה החדשה).
4. היעזר בהנחיות הבאות כדי להקצות את סימת המערכת:
  - סימה יכולה להכיל 32 תווים לכל היותר.
  - סימה יכולה להכיל את הספרות 0 עד 9.
  - יש להשתמש רק באותיות קטנות. אותיות רישיות אסורות.
  - ניתן להשתמש אך ורק בתווים המיוחדים הבאים: רווח, ("), (+), (.), (-), (.), (/), (:), (]), (\), ([), (').
5. הקלד את סימת המערכת שהזנת קודם לכן בשדה **Confirm new password** (אשר סימה חדשה) ולחץ על **OK** (אישור).
6. הקש על **Esc** ותופיע הודעה שתנחה אותך לשמור את השינויים.
7. הקש על **Y** כדי לשמור את השינויים.
8. המחשב יאותחל מחדש.

## מחיקה או שינוי של סימת מערכת וסימת הגדרה קיימת

### תנאים מוקדמים

ודא שנעילת **סטטוס הסימה** מבוטלת (בהגדרת המערכת) לפני שתנסה למחוק או לשנות את סימת המערכת ואת סימת ההגדרה. לא ניתן למחוק או לשנות סימת מערכת או סימת הגדרה קיימות כאשר **סטטוס הסימה** נעול.

כדי להיכנס להגדרת המערכת הקש על **F2** מיד לאחר הפעלה או אתחול.

#### שלבים

1. במסך **BIOS מערכת** או **הגדרת מערכת**, בחר **אבטחת מערכת** והקש **Enter**.  
המסך **System Security (אבטחת מערכת)** יוצג.
2. במסך **System Security (אבטחת מערכת)**, ודא שמצב הסיסמה אינו נעול.
3. בחר **System Password (סיסמת מערכת)**, שנה או מחק את סיסמת המערכת הקיימת והקש על **Enter** או **Tab**.
4. בחר **Setup Password (סיסמת הגדרה)**, שנה או מחק את סיסמת ההגדרה הקיימת והקש על **Enter** או **Tab**.  
 **הערה** אם אתה משנה את סיסמת המערכת ו/או סיסמת ההגדרה, הזן מחדש את הסיסמה החדשה כשתופיע ההנחיה. אם אתה מוחק את סיסמת המערכת ואת סיסמת ההגדרה, אשר את המחיקה כשתופיע ההנחיה.
5. הקש על **Esc** ותופיע הודעה שתנחה אותך לשמור את השינויים.
6. הקש על **Y** כדי לשמור את השינויים ולצאת מהגדרת המערכת.  
כעת המחשב יופעל מחדש.

## ניקוי סיסמאות המערכת וה-BIOS (הגדרת המערכת)

כדי נקות את סיסמאות המערכת וה-BIOS, פנה לתמיכה הטכנית של Dell כמתואר בכתובת [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).  
 **הערה** לקבלת מידע בנושא איפוס סיסמאות של Windows או יישום כלשהו, עיין בתיעוד המצורף ל-Windows או ליישום.

## פתרון בעיות

### נושאים:

- טיפול בסוללות ליתיום-יון נטענות שהתנפחו
- אבחון של בדיקת ביצועי מערכת לפני אתחול של Dell SupportAssist
- בדיקה עצמית מובנית (BIST)
- נוריות אבחון המערכת
- שחזור מערכת ההפעלה
- איפוס Real-Time Clock (איפוס RTC)
- אפשרויות שחזור ומדיית גיבוי
- כיבוי והפעלה מחדש של ה-Wi-Fi
- פריקת מתח סטטי שיורי (ביצוע איפוס קשיח)

## טיפול בסוללות ליתיום-יון נטענות שהתנפחו

בדומה למרבית המחשבים הניידים, המחשבים הניידים של Dell משתמשים בסוללות ליתיום-יון. אחד מהסוגים של סוללות ליתיום-יון הוא סוללות ליתיום-יון נטענות. הפופולריות של סוללות ליתיום-יון נטענות נסקה בשנים האחרונות, והן הפכו לרכיב סטנדרטי בתעשיית מכשירי החשמל והאלקטרוניקה בזכות החיבה של לקוחות לגורם צורה דק (במיוחד במחשבים הניידים החדשים והדקים במיוחד) וחיי הסוללה הארוכים שלהן. הטכנולוגיה של סוללת הליתיום-יון הנטענת טומנת בחובה סיכון מובנה של התנפחות תאי הסוללה.

סוללה נפוחה עלולה לפגוע בביצועי המחשב הנייד. כדי למנוע נזקים נוספים למארז או לרכיבים הפנימיים של המכשיר, דבר שיוביל לתקלות, יש להפסיק את השימוש במחשב הנייד ולפרוק אותו, על-ידי ניתוק מתאם ה-AC כדי לאפשר לסוללה להתרוקן.

אין להשתמש בסוללות נפוחות, אלא להחליף אותן ולהשליך אותן כפסולת בהתאם להוראות. אנו ממליצים לפנות למחלקת התמיכה במוצרים של Dell כדי לקבל את מלוא האפשרויות להחלפת סוללה נפוחה, בכפוף לתנאי האחריות או חוזה השירות הרלוונטיים, כולל אפשרות של החלפה על ידי טכנאי שירות מוסמך של Dell.

להלן ההנחיות לטיפול בסוללות ליתיום-יון נטענות ולהחלפתן:

- נקוט משנה זהירות בעת טיפול בסוללות ליתיום-יון נטענות.
- פרוק את הסוללה לפני הסרתה מהמערכת. כדי לפרוק את הסוללה, נתק את מתאם ה-AC מהמערכת והפעל את המערכת באמצעות אספקת חשמל מהסוללה בלבד. כאשר המערכת לא נדלקת בלחיצה על לחצן ההפעלה, פירוש הדבר שהסוללה נפרקה באופן מלא.
- אין למעוך, להפיל, להשחית או לנקב את הסוללה באמצעות חפצים זרים.
- אין לחשוף את הסוללה לטמפרטורות גבוהות או לפרק את מארז הסוללה והתאים שלה.
- אין להפעיל לחץ על פני השטח של הסוללה.
- אין לכופף את הסוללה.
- אין להשתמש בכלים מכל סוג כדי לשחרר את הסוללה או להפעיל עליה לחץ.
- אם הסוללה נתקעת בתוך התקן כתוצאה מהתנפחות, אין לנסות לחלץ אותה מכיוון שפעולות כגון ניקוב, כיפוף או מעיכת הסוללה עלולות להיות מסוכנות.
- אל תנסה להתקין מחדש סוללה פגומה או נפוחה במחשב נייד.
- יש להחזיר סוללות נפוחות המכוסות במסגרת האחריות ל-Dell במיכל מאושר למשלוח (שמסופק על-ידי Dell) כדי לעמוד בתקנות ההובלה. סוללות נפוחות שאינן מכוסות במסגרת האחריות יש להשליך במרכז מיחזור מאושר. פנה אל מחלקת התמיכה במוצרים של Dell בכתובת <https://www.dell.com/support> לקבלת סיוע והוראות נוספות.
- שימוש בסוללה שאינה של Dell או שאינה תואמת עלול להגדיל את הסכנה לשריפה או להתפוצצות. החלף את הסוללה אך ורק בסוללה תואמת שנרכשה מ-Dell, המיועדת לשימוש במחשב Dell שברשותך. אל תשתמש בסוללה ממחשבים אחרים במחשב שברשותך. הקפד תמיד לרכוש סוללות מקוריות בכתובת <https://www.dell.com> או ישירות מ-Dell בדרכים אחרות.

סוללות ליתיום-יון נטענות עלולות להתנפח מסיבות שונות כגון גיל, מספר מחזורי טעינה או חשיפה לחום גבוה. לקבלת מידע נוסף על דרכים לשפר את הביצועים ואת אורך חייה של הסוללה של המחשב הנייד ולמזער את הסבירות שבעיה כזאת תתרחש, חפש Dell Laptop Battery (סוללת מחשב נייד של Dell) במשאב ה-Knowledge Base בכתובת [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support).



# אבחון של בדיקת ביצועי מערכת לפני אתחול של Dell SupportAssist

## אודות משימה זו

תוכנית האבחון SupportAssist (הידועה גם כ'אבחון מערכת') מבצעת בדיקה מקיפה של החומרה. תוכנית האבחון של בדיקת ביצועי מערכת לפני אתחול של Dell SupportAssist מובנית ב-BIOS ומופעלת על ידו כהליך פנימי. תוכנית אבחון המערכת המובנית מספקת מערך אפשרויות עבור קבוצות התקנים או התקנים מסוימים המאפשר לך:

- להפעיל בדיקות אוטומטיות או במצב אינטראקטיבי
  - לחזור על בדיקות
  - להציג או לשמור תוצאות בדיקות
  - להפעיל בדיקות מקיפות כדי לשלב אפשרויות בדיקה נוספות שיספקו מידע נוסף אודות ההתקנים ששלו
  - להציג הודעות מצב שמדווחות אם בדיקות הושלמו בהצלחה
  - להציג הודעות שגיאה שמדווחות על בעיות שזוהו במהלך הבדיקה
- הערה** מספר בדיקות של התקנים מסוימים מחייבות אינטראקציה מצד המשתמש. הקפד להימצא בקרבת מסוף המחשב כאשר בדיקות האבחון מתבצעות.

לקבלת מידע נוסף, ראה <https://www.dell.com/support/kbdoc/000180971>.

## הפעלת בדיקת ביצועי מערכת לפני אתחול של SupportAssist

### שליבים

1. הפעל את המחשב.
2. במהלך אתחול המחשב, הקש על מקש F12 כשמופיע הסמל של Dell.
3. במסך של תפריט האתחול בחר באפשרות **Diagnostics (אבחון)**.
4. לחץ על החץ בפניה השמאלית התחתונה.
5. הדף הראשי של תוכנית האבחון מוצג.
6. לחץ על החץ בפניה הימנית התחתונה כדי לעבור לרשימה בדף.
7. הפריטים שזוהו מופיעים ברשימה.
8. כדי להפעיל בדיקת אבחון בהתקן ספציפי, לחץ על Esc ולחץ על **Yes (כן)** כדי לעצור את בדיקת האבחון.
9. בחר את ההתקן בחלונית השמאלית ולחץ על **Run Tests (הפעל בדיקות)**.
10. אם קיימות בעיות, קודי השגיאה מוצגים.
11. רשום לפניך את קוד השגיאה ואת מספר האימות ופנה אל Dell.

## בדיקה עצמית מובנית (BIST)

### M-BIST

M-BIST (בדיקה עצמית מובנית) הוא כלי אבחון הבדיקה העצמית המובנה של לוח המערכת המשפר את דיוק האבחון של כשלים בבקר המוטבע (EC) בלוח המערכת.

**הערה** ניתן להפעיל את ה-M-BIST באופן ידני לפני POST (בדיקה עצמית בהפעלה).

### כיצד מפעילים M-BIST

**הערה** יש להפעיל את M-BIST במערכת ממצב שבו המערכת כבויה, עם חיבור למקור זרם AC או סוללה בלבד.

1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש **M** במקלדת ועל **לחצן ההפעלה** כדי להפעיל את M-BIST.
2. תוך כדי לחיצה בו-זמנית על מקש **M** ועל **לחצן ההפעלה**, נורית המחון של הסוללה עשויה להציג שני מצבים:
  - a. כבוי: לא זוהה כשל בלוח המערכת
  - b. אור כתום — מציין בעיה בלוח המערכת
3. אם יש תקלה בלוח המערכת, נורית מצב הסוללה מהבהבת באחד מקודי השגיאה הבאים למשך 30 שניות:

| תבנית הבהוב | בעיה אפשרית |                              |
|-------------|-------------|------------------------------|
|             | לבו         | כתום                         |
| 2           | 1           | כשל CPU                      |
| 2           | 8           | כשל במסילת אספקת החשמל ל-LCD |
| 1           | 1           | כשל בזיהוי TPM               |
| 2           | 4           | כשל זיכרון/RAM               |

4. אם אין כשל בלוח המערכת, ה-LCD יעבור בין מסכי הצבעים האחרים המתוארים בסעיף LCD-BIST למשך 30 שניות ולאחר מכן ייכבה.

## בדיקת מסילות אספקת החשמל של ה-LCD (L-BIST)

L-BIST הוא שיפור באבחון קוד השגיאה של נורית יחידה ומופעל באופן אוטומטי במהלך POST. L-BIST תבדוק את מסילת אספקת החשמל ל-LCD. אם אין אספקת חשמל ל-LCD (כלומר, יש כשל במעגל ה-L-BIST), נורית מצב הסוללה תהבהב בקוד שגיאה [2, 8] או בקוד שגיאה [2, 7].

**הערה** אם בדיקת L-BIST נכשלה, LCD-BIST אינו יכול לפעול מכיוון שאין אספקת חשמל ל-LCD.

### כיצד להפעיל בדיקת L-BIST:

1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המערכת.
2. אם המערכת אינה מופעלת כרגיל, בדוק את נורית מצב הסוללה:
  - אם נורית מצב הסוללה מהבהבת בקוד שגיאה [2, 7], ייתכן שכבל הצג לא מחובר כראוי.
  - אם נורית מצב הסוללה מהבהבת בקוד שגיאה [2, 8], קיימת תקלה במסילת אספקת החשמל ל-LCD של לוח המערכת, ולכן אין אספקת חשמל ל-LCD.
3. למקרים שבהם מוצג קוד שגיאה [2, 7], בדוק אם כבל הצג מחובר כהלכה.
4. למקרים שבהם מוצג קוד שגיאה [2, 8], החלף את לוח המערכת.

## LCD built in self test (BIST) (בדיקה עצמית מובנית) של ה-LCD

המחשבים הניידים של Dell כוללים כלי אבחון מובנה שמסייע לך להבין האם החריגות שבהן נתקלת על המסך הן בעיה שמקורה ב-LCD עצמו (המסך) של המחשב הנייד של Dell או האם הבעיה נעוצה בהגדרות כרטיס המסך (GPU) והמחשב.

כאשר אתה מבחין בחריגות כגון ריצודים, עיוותים, בעיות צלילות, תמונות עמומות או מטושטשות, קווים אופקיים או אנכיים, צבעים דהויים וכו', תמיד מומלץ לבדוד את ה-LCD (המסך) על ידי הפעלת הבדיקה העצמית המובנית (BIST).

### כיצד להפעיל בדיקת BIST של ה-LCD

1. כבה את המחשב הנייד של Dell.
2. נתק את כל הציווד ההיקפי שמחובר למחשב הנייד. חבר את מתאם ה-AC (מטען) בלבד למחשב הנייד.
3. ודא שה-LCD (המסך) נקי (ללא חלקיקי אבק על פני המסך).
4. לחץ לחיצה ארוכה על המקש **D** והדלק את המחשב הנייד כדי להיכנס למצב הבדיקה העצמית המובנית (BIST) של ה-LCD. המשך ללחוץ על מקש **D**, עד שהמערכת תאותר.
5. על המסך יוצגו צבעים אחידים וצבע המסך כולו ישתנה ללבן, שחור, אדום, ירוק וכחול פעמיים.
6. לאחר מכן הוא יציג את הצבעים לבן, שחור ואדום.
7. בדוק היטב את המסך וחפש חריגות (קווים, טשטושים או עיוותים במסך).
8. בסוף הצבע האחרון (אדום), המערכת תיכבה.

**הערה** בדיקת האבחון לפני אתחול של Dell SupportAssist לאחר הפעלה מתחילה בבדיקת BIST של ה-LCD, בציפייה להתערבות של המשתמש לאימות תפקוד ה-LCD.

## נוריות אבחון המערכת

נורית מצב סוללה

מציינת את מצב ההפעלה ואת מצב טעינת הסוללה.

**לבן קבוע** - מתאם המתח מחובר ורמת הטעינה של הסוללה גבוהה מ-5 אחוזים.

**כתום** - המחשב פועל באמצעות הסוללה ורמת הטעינה של הסוללה פחות מ-5 אחוזים.

#### כבוי

- ספק הכוח מחובר והסוללה טעונה במלואה.
- המחשב פועל באמצעות סוללה ורמת הטעינה של הסוללה גבוהה מ-5%.
- המחשב נמצא במצב שינה, מצב תרדמה או שהוא כבוי.

נורית ההפעלה ומצב הסוללה מהבהבת בכתום ומשמיעה קודי צפצוף המציינים כשלים.

לדוגמה, נורית ההפעלה ומצב הסוללה מהבהבת בכתום פעמיים, משתהה, ולאחר מכן מהבהבת בלבן שלוש פעמים ומשתהה. דפוס 2,3 זה ממשיך עד לכיבוי המחשב ומציין שלא זוהה זיכרון או RAM.

הטבלה הבאה מציגה את תבניות החשמל ונורית מצב הסוללה, יחד עם הבעיות המשויות.

#### טבלה 21. נוריות אבחון המערכת

| תבנית הבהוב | לבן | כתום | תיאור הבעיה                                           | הצעת פתרון                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |     |      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1           | 1   |      | כשל בזיהוי TPM                                        | החזר את לוח המערכת למקומו.                                                                                                                                                                                                                  |
| 1           | 2   |      | כשל SPI flash בלתי הפיך                               | החזר את לוח המערכת למקומו.                                                                                                                                                                                                                  |
| 1           | 5   |      | EC לא יכול לתכנת i-Fuse                               | החזר את לוח המערכת למקומו.                                                                                                                                                                                                                  |
| 1           | 6   |      | לוח כלי גנרי עבור שגיאות זרימת קוד EC במצב ungraceful | נתק את כל מקורות אספקת החשמל (AC, סוללה, סוללת מטבע) ופרוק מתח סטטי על ידי לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה.                                                                                                                                      |
| 2           | 1   |      | כשל CPU                                               | הפעל את כלי האבחון של Intel CPU. אם הבעיה נמשכת, החלף את לוח המערכת.                                                                                                                                                                        |
| 2           | 2   |      | כשל בלוח המערכת (כולל כשל BIOS או שגיאת ROM)          | עדכן את ה-BIOS לגרסה העדכנית ביותר. אם הבעיה נמשכת, החלף את לוח המערכת.                                                                                                                                                                     |
| 2           | 3   |      | לא זוהה זיכרון / RAM                                  | ודא שמודול הזיכרון מותקן כהלכה. אם הבעיה נמשכת, החלף את מודול הזיכרון.                                                                                                                                                                      |
| 2           | 4   |      | כשל זיכרון/RAM                                        | אפס והחלף את מודולי הזיכרון בין החריצים. אם הבעיה נמשכת, החלף את מודול הזיכרון.                                                                                                                                                             |
| 2           | 5   |      | הותקן זיכרון לא תקין                                  | אפס והחלף את מודולי הזיכרון בין החריצים. אם הבעיה נמשכת, החלף את מודול הזיכרון.                                                                                                                                                             |
| 2           | 6   |      | שגיאת לוח מערכת / ערכת שבבים                          | החזר את לוח המערכת למקומו.                                                                                                                                                                                                                  |
| 2           | 7   |      | נזק אפשרי ללוח LCD ו/או כשל בכבל LCD (הודעת SBIOS)    | הפעל את LCD BIST כדי לבדוק אם קיים נזק פיזי ב-LCD. אם אין סימן חיים בצג (ללא תאורה אחורית), חבר מחדש את כבל הצג (EDP) ללוח האם. אם הצבעים מוצגים ללא עיוות (המסך מציג צבע אחיד) או אם קוד 2,7 ממשיך, החלף את מכלול ה-LCD ואת כבל הצג (EDP). |
| 2           | 8   |      | כשל במסילת אספקת החשמל בצד לוח המערכת                 | אם הצג שחור או עמום (ללא תאורה אחורית), החלף את לוח המערכת ואת כבל הצג (EDP). אם אין בעיות תצוגה (לוח LCD פועל), החלף רק את לוח האם.                                                                                                        |

| תבנית הבהוב |     | תיאור הבעיה                                            | הצעת פתרון                                                                                                                   |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| כתום        | לבן |                                                        |                                                                                                                              |
| 3           | 1   | כשל בסוללת CMOS                                        | אתחל את חיבור סוללת ה-CMOS. אם הבעיה נמשכת, החלף את סוללת ה-RTC.                                                             |
| 3           | 2   | כשל ב-PCI או בכרטיס מסך/שבב                            | החזר את לוח המערכת למקומו.                                                                                                   |
| 3           | 3   | לא נמצאה תמונת שחזור BIOS                              | עדכן את ה-BIOS לגרסה העדכנית ביותר. אם הבעיה נמשכת, החלף את לוח המערכת.                                                      |
| 3           | 4   | נמצאה תמונת שחזור BIOS פגומה                           | עדכן את ה-BIOS לגרסה העדכנית ביותר. אם הבעיה נמשכת, החלף את לוח המערכת.                                                      |
| 3           | 5   | כשל במסילת אספקת החשמל                                 | החזר את לוח המערכת למקומו.                                                                                                   |
| 3           | 6   | פגם ב-Flash אותר על-ידי SBIOS.                         | החזר את לוח המערכת למקומו.                                                                                                   |
| 3           | 7   | תום הזמן הקצוב להמתנה לתשובה של ME להודעת HECI.        | החזר את לוח המערכת למקומו.                                                                                                   |
| 4           | 3   | כשל בלוח LCD                                           | החלף את מכלול ה-LCD                                                                                                          |
| 4           | 4   | כשל במסילת אספקת החשמל בצד לוח המערכת                  | אם הצג עמום (ללא תאורה אחורית), החלף את לוח האם ואת כבל הצג (EDP). אם הצג שחור/ללא תמונה בלוח, החלף את מכלול ה-LCD ולוח האם. |
| 4           | 5   | כשל בלוח ה-LCD וכשל במסילת אספקת החשמל בצד לוח המערכת. | החזר למקומם את לוח האם, מכלול ה-LCD וכבל הצג (EDP).                                                                          |
| 4           | 6   | כשל בכבל הצג (EDP)                                     | מקם מחדש את כבל הצג (EDP) בלוח האם. אם הקוד 4,6 ממשיך, החלף את כבל הצג (EDP).                                                |

נורית מצב מצלמה: מציינת אם המצלמה נמצאת בשימוש.

- לבן קבוע - המצלמה בשימוש.
- כבוי - המצלמה אינה בשימוש.

נורית מצב Caps Lock: מציינת אם מקש Caps Lock פועל או מושבת.

- לבן קבוע - Caps Lock מופעל.
- כבוי - Caps Lock מושבת.

## שחזור מערכת ההפעלה

כאשר המחשב לא מצליח לאתחל למערכת ההפעלה גם לאחר מספר ניסיונות, הכלי Dell SupportAssist OS Recovery יופעל אוטומטית. Dell SupportAssist OS Recovery הוא כלי עצמאי שמותקן מראש בכל מחשבי Dell שמצוידים במערכת ההפעלה Windows. הוא כולל כלים לאבחון ופתרון בעיות שעלולות לקרות לפני שהמחשב מאתחל למערכת ההפעלה. הוא מאפשר אבחון של בעיות חומרה, תיקון המחשב, גיבוי הקבצים או שחזור המחשב למצב הגדרות יצרן. באפשרותך גם להוריד אותו מאתר התמיכה של Dell כדי לפתור בעיות ולתקן את המחשב, במקרה של כשל באתחול למערכת ההפעלה הראשית עקב כשלים בתוכנה או בחומרה. לקבלת מידע נוסף על הכלי Dell SupportAssist OS Recovery, עיין ב-Dell SupportAssist OS Recovery User's Guide (המדריך למשתמש ב-Dell SupportAssist OS Recovery) בכתובת [www.dell.com/serviceabilitytools](http://www.dell.com/serviceabilitytools). לחץ על **SupportAssist** ולאחר מכן לחץ על **SupportAssist OS Recovery**.

# איפוס Real-Time Clock (RTC) (איפוס RTC)

פונקציית איפוס ה-RTC (Real Time Clock) (שעון זמן אמתי) מאפשרת לך לשחזר מחשב של Dell ממצבי ללא POST/ללא אספקת חשמל/ללא אתחול. אין סוללת מטבע במחשב זה, הסוללה הראשית שומרת 2% מהקיבולת שלה להפעלת ה-RTC.

## כיצד לאפס את שעון זמן אמתי (RTC)

- הפעל את איפוס ה-RTC כאשר המחשב כבוי ומחובר למתח AC.
- לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך שלושים (30-35) שניות.
- איפוס ה-RTC של המחשב מתרחש לאחר שחרור לחצן ההפעלה.

 **הערה** למידע נוסף, עיין במאמר ה-Knowledge Base 000125880 בכתובת [./https://www.dell.com/support](https://www.dell.com/support).

## אפשרויות שחזור ומדיית גיבוי

מומלץ ליצור כונן שחזור כדי לפתור ולתקן בעיות שעוללות להתרחש ב-Windows. Dell מציעה מספר אפשרויות לשחזור מערכת ההפעלה Windows במחשב של Dell שברשותך. לקבלת מידע נוסף, ראה **אפשרויות שחזור ומדיית גיבוי של Dell עבור Windows**.

## גיבוי והפעלה מחדש של ה-Wi-Fi

### אודות משימה זו

אם אין למחשב גישה לאינטרנט עקב בעיית קישוריות Wi-Fi, יבוצע הליך של גיבוי והפעלה מחדש של ה-Wi-Fi. ההליך הבא מספק הנחיות לגבי אופן ביצוע גיבוי והפעלה מחדש של ה-Wi-Fi:

 **הערה** ישנם ספקי שירותי אינטרנט (ISP) שמספקים התקן מודם/נתב משולב.

### שלבים

1. כבה את המחשב.
2. כבה את המודם.
3. כבה את הנתב האלחוטי.
4. המתן 30 שניות.
5. הפעל את הנתב האלחוטי.
6. הפעל את המודם.
7. הפעל את המחשב.

## פריקת מתח סטטי שיורי (ביצוע איפוס קשיח)

### אודות משימה זו

מתח סטטי הוא חשמל סטטי שנותר במחשב גם לאחר הכיבוי והסרת הסוללה.

למען בטיחותך וכהגנה על הרכיבים האלקטרוניים הרגישים במחשב, אתה מתבקש לפרוק המתח הסטטי השיורי לפני הסרה או החלפה של רכיבים במחשב.

פריקת המתח השיורי, המכונה גם "איפוס קשיח", היא גם שלב נפוץ של פתרון בעיות אם המחשב אינו מופעל או מאתחל למערכת ההפעלה.

### כדי לפרוק מתח סטטי שיורי (ביצוע איפוס קשיח)

### שלבים

1. כבה את המחשב.
2. נתק את מתאם החשמל מהמחשב.
3. הסר את כיסוי הבסיס.
4. הסרת הסוללה.
5. לחץ והחזק את לחצן ההפעלה במשך 20 שניות כדי לפרוק את המתח הסטטי.
6. התקן את הסוללה.



7. התקן את כיסוי הבסיס.
8. חבר את מתאם החשמל למחשב.
9. הפעל את המחשב.

 **הערה** לקבלת מידע נוסף על ביצוע איפוס קשיח, חפש במשאב ה-Knowledge Base בכתובת [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

## קבלת עזרה

### נושאים:

- פנייה אל Dell

## פנייה אל Dell

### תנאים מוקדמים

 **הערה** אם אין לך חיבור אינטרנט פעיל, תוכל למצוא את פרטי ההתקשרות בחשבונית הקנייה שלך, בתעודת האריזה, בחשבון או בקטלוג מוצרי Dell.

### אודות משימה זו

חברת Dell מציעה מספר אפשרויות לתמיכה, בטלפון או דרך האינטרנט. הזמינות משתנה בהתאם למדינה ולשירות, וייתכן כי חלק מהשירותים לא יהיה זמינים באזורך. כדי ליצור קשר עם Dell בנושאי מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות:

### שלבים

1. עבור אל [Dell.com/support](https://Dell.com/support).
2. בחר קטגוריית תמיכה.
3. ברר פרטים לגבי הארץ או האזור שלך ברשימה הנפתחת **Choose A Country/Region** (בחר ארץ/אזור) בחלק התחתון של הדף.
4. בחר את קישור השירות או התמיכה המתאים על פי צרכיך.