

# Dell EMC Server Administrator Storage Management 10.1.0.0

## メモ、注意、警告

 **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

<b>章 1: 概要</b> .....	<b>12</b>
本リリースの新機能.....	12
OMSA 顧客調査.....	13
Storage Management をインストールする前に.....	13
コントローラファームウェアおよびドライバのバージョン要件.....	13
対応コントローラ.....	14
対応オペレーティングシステム.....	15
ディスク管理およびボリューム管理のサポート.....	15
<b>章 2: はじめに</b> .....	<b>16</b>
Storage Management の起動.....	16
Microsoft Windows を実行しているシステムの場合.....	16
Linux を実行しているシステムとリモートシステムの場合.....	16
ユーザー権限.....	17
グラフィカルユーザーインターフェースの使用.....	17
ストレージオブジェクト.....	17
正常性.....	17
情報または設定.....	17
Storage Management コマンドラインインターフェースの使用.....	17
オンラインヘルプの表示.....	18
共通ストレージタスク.....	18
<b>章 3: RAID の概念について</b> .....	<b>19</b>
RAID.....	19
ハードウェアとソフトウェア RAID.....	19
RAID の概念.....	19
RAID レベル.....	20
可用性とパフォーマンスを高めるためのデータストレージの編成.....	20
RAID レベルと連結の選択.....	20
連結.....	21
RAID レベル 0 (ストライピング).....	21
RAID レベル 1 (ミラーリング).....	22
RAID レベル 5 (分散パリティを用いたストライピング).....	23
RAID レベル 6 (追加の分散パリティを用いたストライピング).....	23
RAID レベル 50 (RAID 5 セット全体にわたるストライピング).....	24
RAID レベル 60 (RAID 6 セット全体にわたるストライピング).....	25
RAID レベル 10 (ストライプ化ミラー).....	26
RAID レベル 1- 連結ミラー.....	27
RAID レベルと連結のパフォーマンスの比較.....	28
非 RAID.....	29
<b>章 4: ストレージ状態およびタスクへのクイックアクセス</b> .....	<b>30</b>
ストレージの正常性.....	30
ホットスペア保護ポリシー.....	30

ストレージコンポーネントの重大度.....	30
ストレージプロパティおよび現在の動作.....	31
アラートまたはイベント.....	31
RAID コントローラにおけるディスクの信頼性のモニタ.....	31
アラームを使用したエラーの検知.....	32
エンクロージャ温度プローブの使用.....	32
設定変更を表示する際の時間の遅延.....	32
<b>章 5: PCI Express ソリッドステートデバイスサポート.....</b>	<b>33</b>
PCIe SSD.....	33
PCIe SSD の機能.....	33
PCIe SSD サブシステムプロパティ.....	34
PCIe エクステンダカード.....	35
物理デバイスのプロパティ.....	35
物理デバイスのタスク.....	37
PCIe SSD の点滅および点滅解除.....	38
Micron PCIe SSD で完全初期化を有効にする.....	38
Micron PCIe SSD での完全初期化の実行.....	38
PCIe SSD の取り外しの準備.....	38
ログのエクスポート.....	39
テレメトリー ログのエクスポート.....	39
NVMe PCIe SSD での暗号消去の実行.....	40
スロットカード内の PCIe SSD タスク.....	40
スロット内の PCIe SSD カードのための Storage Management での暗号消去の実行方法.....	41
スロット内の PCIe SSD カードのプロパティ.....	41
スロットカード内の PCIe SSD のログのエクスポート.....	43
NVMe PCIe SSD に対する Storage Management でのログのエクスポートの検索方法.....	43
スロット内の NVMe PCIe SSD カードでの暗号消去の実行.....	43
スロット内の PCIe SSD カードのための Storage Management での暗号消去の実行方法.....	44
PCIe SSD サブシステムの正常性.....	44
バックプレーン.....	44
バックプレーンファームウェアバージョン.....	44
<b>章 6: ストレージ情報およびグローバルタスク.....</b>	<b>45</b>
ストレージプロパティ.....	45
グローバルタスク.....	45
残存する書き換え耐性の割合しきい値の設定.....	45
使用可能なスペアしきい値の設定.....	46
ストレージコントローラのプロパティ.....	47
ストレージコンポーネント.....	48
<b>章 7: コントローラ.....</b>	<b>49</b>
コントローラ.....	49
RAID コントローラテクノロジー - SATA および SAS.....	49
SAS RAID コントローラ.....	49
RAID コントローラ機能.....	50
コントローラ — 対応 RAID レベル.....	51
コントローラ — 対応ストライプサイズ.....	51
RAID コントローラの読み取り、書き込み、およびディスク キャッシュ ポリシー.....	51

読み取りポリシー.....	51
書き込みポリシー.....	51
ディスクキャッシュポリシー.....	52
PERC コントローラにおけるバックグラウンド初期化.....	52
非 RAID コントローラの説明.....	53
RAID 非対応 SAS コントローラ.....	53
ファームウェアまたはドライババージョン.....	53
ファームウェアまたはドライバのプロパティ.....	54
コントローラの正常性.....	54
コントローラコンポーネント.....	54
コントローラプロパティとタスク.....	55
コントローラタスク.....	58
仮想ディスクの作成.....	59
コントローラアラームの有効化.....	59
コントローラアラームの無効化.....	59
コントローラアラームをオフにする.....	59
コントローラアラームのテスト.....	59
再構築率の設定.....	60
コントローラの設定のリセット.....	60
コントローラログファイルのエクスポート.....	61
外部設定操作.....	61
外部設定のインポート.....	63
外部設定のインポートまたはリカバリ.....	64
外部設定のクリア.....	64
外部仮想ディスク内の物理ディスク.....	65
バックグラウンド初期化率の設定.....	67
整合性チェック率の設定.....	67
再構成率の設定.....	68
冗長パス構成の設定.....	68
巡回読み取りモードの設定.....	71
巡回読み取りの開始と停止.....	72
コントローラプロパティの変更.....	73
物理ディスク電源の管理.....	74
保存キャッシュの管理.....	75
暗号化キー.....	76
非 RAID ディスクへの変換.....	78
RAID 対応ディスクへの変換.....	78
コントローラモードの変更.....	78
RAID0 の自動設定操作.....	79
RAID コントローラの自動設定動作の設定.....	80
システム設定のロックダウンモード.....	80
システム設定のロックダウン モードがオンのときにサポートされるグローバル タスク.....	81
システム設定のロックダウン モードがオンのときにサポートされるコントローラ タスク.....	83
システム設定のロックダウン モードがオンのときにサポートされるコントローラ レポート.....	84
システム設定のロックダウン モードがオンのときにサポートされる物理ディスク タスク.....	85
システム設定のロックダウン モードがオンのときにサポートされる仮想ディスク タスク.....	86
使用可能なレポートの表示.....	86
使用可能なレポート.....	87
巡回読み取りレポートの表示.....	87
整合性チェックレポートの表示.....	87

スロット占有レポートの表示.....	87
物理ディスクファームウェアバージョンレポートの表示.....	87
物理ディスクファームウェアバージョンレポートのプロパティ.....	88
<b>章 8: PERC 9/PERC 10/PERC 11 ハードウェア コントローラーのサポート.....</b>	<b>90</b>
PERC ハードウェア コントローラーでの RAID レベル 10 仮想ディスク作成のサポート.....	90
不均等スパンでの RAID レベル 10 仮想ディスクの作成.....	91
アドバンスドフォーマット 4KB セクタハードディスクドライブのサポート.....	92
ホットスベアに関する考慮事項 — 4K セクタハードディスクドライブ.....	92
再構成に関する考慮事項 — 4KB セクタハードディスクドライブ.....	92
<b>章 9: BOSS RAID コントローラーのサポート.....</b>	<b>93</b>
<b>章 10: エンクロージャとバックプレーン.....</b>	<b>94</b>
バックプレーン.....	94
エンクロージャ.....	94
MX5016s.....	95
エンクロージャ物理ディスク.....	95
エンクロージャファン.....	96
ファンプロパティ.....	96
エンクロージャ電源装置.....	96
電源装置プロパティ.....	96
エンクロージャ温度プローブ.....	97
エンクロージャ管理モジュール.....	98
エンクロージャとバックプレーンの正常性.....	100
エンクロージャおよびバックプレーンのプロパティおよびタスク.....	100
エンクロージャ管理.....	105
エンクロージャの空いているコネクタの特定.....	105
エンクロージャコンポーネント.....	106
<b>章 11: コネクタ.....</b>	<b>107</b>
チャンネル冗長性.....	107
チャンネル冗長仮想ディスクの作成.....	107
PERC コントローラにおけるチャンネル冗長仮想ディスク用の物理ディスクの作成.....	108
RAID 10 を使用したチャンネル冗長仮想ディスクの作成.....	108
RAID 50 を使用したチャンネル冗長仮想ディスクの作成.....	108
コネクタ正常性.....	108
コントローラ情報.....	108
コネクタコンポーネント.....	108
コネクタのプロパティおよびタスク.....	108
論理コネクタのプロパティとタスク.....	109
パスの正常性.....	110
コネクタの冗長パスビューのクリア.....	110
コネクタコンポーネント.....	110
<b>章 12: テープドライブ.....</b>	<b>111</b>
テープドライブのプロパティ.....	111
<b>章 13: RAID コントローラバッテリー.....</b>	<b>112</b>

バッテリーのプロパティおよびタスク .....	112
バッテリータスク .....	113
バッテリー — 使用可能なタスク .....	113
学習サイクルの開始 .....	113
バッテリーの透過的学習サイクル .....	114
バッテリーの遅延学習サイクルの開始 .....	114
バッテリー学習サイクルの遅延 .....	114
Storage Management での学習サイクル遅延を探す方法 .....	114
<b>章 14: 物理ディスクまたは物理デバイス .....</b>	<b>115</b>
物理ディスクまたは物理デバイスの交換のためのガイドライン .....	115
システムへの新しいディスクの追加 .....	115
SAS コントローラ向け .....	115
SMART アラートを受けた物理ディスクの交換 .....	116
ディスクが冗長仮想ディスクの一部になっている場合 .....	116
ディスクが冗長仮想ディスクの一部でない場合 .....	116
その他のディスク手順 .....	117
物理ディスクまたは物理デバイスのプロパティ .....	117
物理ディスクまたは物理デバイスのタスク .....	121
物理ディスクタスク .....	121
物理ディスクの点滅および点滅解除 .....	121
不良セグメントの削除 .....	122
取り外しの準備 .....	122
データの再構築 .....	122
再構築のキャンセル .....	122
グローバルホットスペアの割り当てと割り当て解除 .....	123
オンラインまたはオフライン状態での物理ディスクの設定 .....	123
物理ディスクのクリアおよびクリアのキャンセルの実行 .....	124
復帰可能なホットスペアを有効にする .....	124
暗号消去の実行 .....	125
PERC NVMe ドライブのログのエクスポート .....	125
RAID 対応ディスクへの変換 .....	126
非 RAID ディスクへの変換 .....	126
<b>章 15: 仮想ディスク .....</b>	<b>127</b>
仮想ディスクを作成する前の考慮事項 .....	127
コントローラの仮想ディスクに関する考慮事項 .....	128
PERC S100、S110、S130、および S300 コントローラの仮想ディスクに関する考慮事項 .....	129
Linux を実行するシステムでの仮想ディスクに関する考慮事項 .....	130
仮想ディスクあたりのディスク数 .....	130
コントローラごとの仮想ディスク数 .....	130
仮想ディスクの最大サイズの計算 .....	130
チャンネル冗長仮想ディスク .....	130
仮想ディスクの作成 .....	131
仮想ディスクの再構築または移行 .....	131
仮想ディスク再構成と容量拡張の開始とターゲット RAID レベル .....	131
冗長仮想ディスクの整合性の維持 .....	132
冗長情報の再構築 .....	133
仮想ディスクの不良ブロックの管理 .....	133

不良ブロックのクリアに関する推奨事項.....	134
仮想ディスクプロパティおよびタスク.....	134
仮想ディスクのプロパティ.....	134
仮想ディスクタスク.....	136
仮想ディスク — 使用できるタスク.....	137
仮想ディスクの再設定.....	137
フォーマット、初期化、低速および高速初期化.....	137
バックグラウンドの初期化のキャンセル.....	137
無効セグメントの回復.....	137
仮想ディスク上のデータの削除.....	138
整合性チェックの実行.....	138
整合性チェックのキャンセル.....	138
整合性チェックの一時停止.....	138
整合性チェックの再開.....	138
仮想ディスクの点滅および点滅解除.....	138
仮想ディスクの名前変更.....	138
再構築のキャンセル.....	139
仮想ディスクポリシーの変更.....	139
メンバーディスクの交換.....	139
仮想ディスクの不良ブロックのクリア.....	139
仮想ディスクの暗号化.....	140
仮想ディスク作成の簡易設定ウィザード.....	140
仮想ディスク作成の簡易設定ウィザード (手順 2).....	141
仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード.....	142
仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード (手順 2).....	144
仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード (手順 3).....	145
スパン編集.....	146
仮想ディスクタスク - 再設定 (手順 1/3).....	146
仮想ディスクの再設定 (手順 1/3).....	146
仮想ディスクタスク - 再設定 (手順 2/3).....	147
仮想ディスク容量拡張のための仮想ディスクの再設定 - 手順 2/3.....	148
仮想ディスクタスク - 再設定 (手順 3/3).....	148
低速および高速初期化.....	149
低速初期化の考慮事項.....	149
ディスクのフォーマットまたは初期化.....	149
Storage Management での仮想ディスクタスクの見つけ方.....	149
仮想ディスクの削除.....	150
仮想ディスクの削除.....	150
Storage Management での削除の見つけ方.....	150
仮想ディスクの名前変更.....	150
仮想ディスク名の変更.....	150
Storage Management での名前変更の検索方法.....	150
仮想ディスクのポリシーの変更.....	151
仮想ディスクの読み取り、書き込み、またはディスクキャッシュポリシーの変更.....	151
Storage Management でのポリシーの変更の見つけ方.....	151
ミラーの分割.....	151
ミラーの分割.....	151
Storage Management でのミラーの分割の見つけ方.....	151
ミラーの解除.....	152
ミラーを解除するには.....	152

Storage Management でのミラーの解除のを見つけ方.....	152
専用ホットスペアの割り当てと割り当て解除.....	152
専用ホットスペアの割り当て.....	152
専用ホットスペアの割り当て解除.....	152
Storage Management での専用ホットスペアの割り当てまたは割り当て解除のを見つけ方.....	153
仮想ディスクタスク - メンバーディスクの交換 ( 手順 1/2 ) .....	153
メンバーディスクの交換 ( 手順 1/2 ) .....	153
Storage Management でのメンバーディスクの交換のを見つけ方.....	154
仮想ディスクタスク - メンバーディスクの交換 ( 手順 2/2 ) .....	154
<b>章 16: システム間の物理ディスクおよび仮想ディスクの移動.....</b>	<b>155</b>
必要条件.....	155
SAS コントローラ.....	155
SAS コントローラ .....	155
SAS 仮想ディスクの別のシステムへの移行.....	155
<b>章 17: ホットスペアでの仮想ディスクの保護.....</b>	<b>156</b>
ホットスペアについて.....	156
ホットスペア保護ポリシーの設定.....	156
専用ホットスペア保護ポリシー.....	156
グローバルホットスペア保護ポリシー.....	157
ホットスペア保護ポリシーに関する考慮事項.....	157
エンクローチャアフィニティの考慮事項.....	157
専用ホットスペアに関する考慮事項.....	157
PERC S100、PERC S300、PERC S130、およびそれ以降のコントローラでのホットスペアに関する考慮事項.....	158
S100 および S300 コントローラ上のグローバルホットスペアのサイズ要件.....	158
<b>章 18: トラブルシューティング.....</b>	<b>159</b>
一般的なトラブルシューティング手順.....	159
正しく接続されたケーブル.....	159
システム要件.....	159
ドライバとファームウェア.....	159
ハードウェア問題の特定.....	160
故障したディスクの交換.....	160
一部のコントローラにおける物理ディスクオンラインコマンドの使用.....	161
間違った物理ディスクを取り外してしまった場合のリカバリ.....	161
Microsoft Windows アップグレード問題の解決.....	161
仮想ディスクのトラブルシューティング.....	161
再構築が上手くいかない場合.....	161
再構築のエラーを伴う完了.....	162
仮想ディスクを作成できない.....	162
最小サイズの仮想ディスクが Windows Disk Management で認識されない.....	162
Linux を実行するシステムでの仮想ディスクエラー.....	162
冗長仮想ディスクおよび非冗長仮想ディスクに同じ物理ディスクを使用することに関連する問題.....	163
特定の問題の状況と解決方法.....	163
物理ディスクがオフラインまたはエラー状態と表示される.....	163
[ 置換 ] [ センス ]、または [ メディア ] エラーを伴う [ 不良ブロック ] アラートの受信.....	163
再構築中または仮想ディスクが劣化中にアラート 2146 ~ 2150 を受信した場合.....	164

入出力、整合性チェック、フォーマットなどの操作中にアラート 2146~2150 を受信した場合.....	164
読み取りおよび書き込み操作で問題が発生する.....	164
タスクメニューオプションが表示されない.....	164
再起動中に破損ディスクまたはドライブメッセージによって自動チェックの実行が提案される.....	164
Windows が休止状態になった後で間違った状態とエラーメッセージが表示される.....	165
Storage Management で温度プローブ状態のアップデート前に遅延が生じる.....	165
Storage Management で再起動後にストレージデバイス表示の遅延が生じる.....	165
リモートシステムにログインできない.....	165
Microsoft Windows Server 2003 を実行するリモートシステムに接続できない.....	165
Mozilla ブラウザでの仮想ディスク表示エラーの再設定.....	165
物理ディスクがエンクロージャオブジェクトではなくコネクタオブジェクト下に表示される.....	166
PCIe SSD のトラブルシューティング.....	166
Peripheral Component Interconnect Express ソリッドステートドライブがオペレーティングシステムに表示されない.....	166
PCIe SSD がオペレーティングシステムのディスク管理に認識されない.....	166

## 章 19: よくあるお問い合わせ (FAQ) ..... 167

再構築が機能しない理由.....	167
間違ったディスクの取り外しを防ぐ方法.....	167
物理ドライブの安全な取り外しまたは取り替え方法.....	167
間違った物理ドライブを取り外してしまった場合の回復方法.....	167
インストールされているファームウェアバージョンの特定方法.....	168
搭載されているコントローラの識別方法.....	168
アラームをオフにする方法.....	168
最適な RAID レベル.....	168

## 章 20: 対応機能..... 169

PERC ハードウェア コントローラの対応機能.....	169
PERC ハードウェア コントローラ対応のコントローラ タスク.....	170
PERC ハードウェア コントローラでサポートされるバッテリー タスク.....	175
PERC ハードウェア コントローラでサポートされる物理ディスク タスク.....	176
PERC ハードウェア コントローラでサポートされる仮想ディスク タスク.....	179
PERC ハードウェア コントローラ用仮想ディスクの仕様.....	182
PERC ハードウェア コントローラでサポートされる RAID レベル.....	186
PERC ハードウェア コントローラでサポートされる読み取り、書き込み、キャッシュ、および ディスク キャッシュ ポリシー.....	187
PERC H200 コントローラの対応機能.....	188
H200 コントローラ対応のコントローラタスク.....	189
H200 コントローラ対応のバッテリータスク.....	189
H200 コントローラ対応のコネクタタスク.....	189
H200 コントローラ対応の物理ディスクタスク.....	190
H200 コントローラ対応の仮想ディスクタスク.....	190
H200 コントローラ対応の RAID レベル.....	191
PERC H200 コントローラ用仮想ディスクの仕様.....	191
H200 コントローラ対応の読み取り、書き込み、およびキャッシュポリシー.....	192
H200 コントローラでのエンクロージャサポート.....	192
PERC ソフトウェア RAID コントローラの対応機能.....	193
PERC ソフトウェア RAID コントローラでサポートされるコントローラ タスク.....	193
PERC ソフトウェア RAID コントローラでサポートされる物理ディスク タスク.....	193
PERC ソフトウェア コントローラでサポートされる仮想ディスク タスク.....	194

PERC ソフトウェア RAID コントローラ用仮想ディスクの仕様.....	195
PERC ソフトウェア RAID コントローラでサポートされる RAID レベル.....	197
PERC ソフトウェア RAID コントローラでサポートされる読み取り、書き込み、キャッシュ、およびディスク キャッシュ ポリシー.....	198
PERC ソフトウェア RAID コントローラ対応のエンクロージャ.....	198
非 RAID コントローラの対応機能.....	199
非 RAID コントローラ対応のコントローラタスク.....	199
非 RAID コントローラ対応のバッテリータスク.....	200
非 RAID コントローラ対応のコネクタタスク.....	200
非 RAID コントローラ対応の物理ディスクタスク.....	200
非 RAID コントローラ対応の仮想ディスクタスク.....	200
非 RAID コントローラでのエンクロージャサポート.....	201
エンクロージャとバックプレーンの機能.....	201
エンクロージャおよびバックプレーンタスク.....	202
SAS コントローラの対応最大構成.....	202

## **章 21: ストレージコンポーネントの正常性状態の特定..... 203**

正常性状態のロールアップ - バッテリーが充電中または切れている.....	203
正常性状態のロールアップ - 仮想ディスク内の物理ディスクが故障または取り外し済み.....	204
正常性状態のロールアップ - 仮想ディスク内の物理ディスクが非対応、部分的または恒久的に劣化.....	204
正常性状態のロールアップ - 仮想ディスク内のすべての物理ディスクが外部状況.....	204
正常性状態のロールアップ - 仮想ディスク内の一部の物理ディスクが外部状況.....	205
正常性状態のロールアップ - 仮想ディスクが劣化、物理ディスクが故障または再構築中.....	205
正常性状態のロールアップ - 仮想ディスクが失敗.....	205
正常性状態のロールアップ - 非対応のファームウェアバージョン.....	205
正常性状態のロールアップ - エンクロージャ電源装置が故障または電源接続が取り外された.....	206
正常性状態のロールアップ - エンクロージャファンの1つが故障.....	206
正常性状態のロールアップ - エンクロージャ EMM の1つが故障.....	206
正常性状態のロールアップ - エンクロージャ温度プローブの1つに不具合が発生.....	207
正常性状態のロールアップ - エンクロージャへの両方の電源接続を喪失.....	207
正常性状態のロールアップ - 1つ以上の物理ディスクが故障.....	207
正常性状態のロールアップ - 物理ディスクが再構築中.....	208

## **付録 A: Dell EMC PowerEdge サーバーのシリーズの特定..... 209**

# 概要

Server Administrator Storage Management は、ローカルに接続された RAID および RAID 非対応ディスク ストレージをシステムに設定するための機能拡張を提供します。Storage Management を使用すると、単一のグラフィカルユーザー インターフェイス ( GUI ) またはコマンドライン インターフェイス ( CLI ) から、サポートされているすべての RAID コントローラー、RAID 非対応コントローラー、およびエンクロージャに対して、コントローラーとエンクロージャの機能を実行できます。GUI はウィザード方式であり、初心者と上級ユーザー向けの機能を備えています。CLI は完全な機能を備えており、スクリプト可能です。Storage Management を使用すると、データ冗長性を構成したり、ホット スペアを割り当てたり、または障害が発生した物理的ディスクを再構築したりすることにより、データを保護できます。Storage Management のすべてのユーザーは、使用するストレージ環境と Storage Management に精通している必要があります。

Storage Management は SATA および SAS をサポートしますが、Fibre Channel はサポートしません。

Storage Management アラートについての情報は、[dell.com/openmanagemanuals](http://dell.com/openmanagemanuals) にある『Dell OpenManage Server Administrator メッセージリファレンスガイド』を参照してください。

## トピック：

- [本リリースの新機能](#)
- [OMSA 顧客調査](#)
- [Storage Management をインストールする前に](#)

## 本リリースの新機能

OpenManage Storage Management のリリースのハイライトを次に示します。

- Server Administrator の新機能：
    - Oracle Java Runtime Environment 11.0.11 および Tomcat 9.0.45 が Server Administrator にバンドルされています。
    - YX2X ~ YX5X 世代の PowerEdge サーバーの場合、イベントを解決するための解決手順に関して追加の推奨事項を提供する新しいメモリー イベントがサポートされます。
    - Server Administrator のバージョン情報のページに、最新の OpenJDK バージョンが表示されます。また、Red Hat からのダウンロード リンクが表示され、Server Administrator での代替システム JRE として使用できます。
    - Server Administrator の Web サーバーは、証明書のサブジェクト代替名 ( SAN ) 属性をサポートします。
    - SNMP 管理インターフェイスは、Server Administrator の標準インストールのセットアップの一部としてはインストールされません。
    - インベントリー コレクターは、Server Administrator の一部としてバンドルされていません。
      - Simple Network Management Protocol(SNMP)、Windows Management Instrumentation(WMI)、およびコマンドライン インターフェイス(CLI)を介した変更管理グループ情報が削除されています。
    - OpenManage 製品の名称が、4 桁の標準形式に更新されています。
  - Storage Management の新機能：
    - 直接接続の NVMe デバイス用の NVMe テレメトリー機能。
    - Samsung PM1733/PM1735 v2、インテル Optane P5800x、Hynix PE8010 ドライブがサポートされています。
  - 新しいコントローラーは次のとおりです。
    - PERC H750 アダプターは、PowerEdge R640、R740、R740xd、R840、R940、R940xa、R440、R540、T440、T640、C6520、C6525 サーバーでのみサポートされています。
    - HBA350i アダプターは、PowerEdge R640、R740、R740xd、R840、R940、R940xa、R440、R540、T440、T640 サーバーでのみサポートされています。
    - PERC H350 アダプターは、PowerEdge R640、R740、R840、R940、R940xa、R440、R540、T440、T640、C6520、C6525 サーバーでのみサポートされています。
    - PERC H355 アダプターと PERC H355 前面は、すべての PowerEdge YX5X サーバーでサポートされます。
    - HBA355e アダプターは、すべての PowerEdge YX4X サーバーでサポートされます。
- ① メモ:** 最新のコントローラーのサポートを受けるには、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu オペレーティングシステムに OM 10.1.0.1 をインストールしてください。コントローラーは、OM 10.2.0.0 で、Microsoft Windows オペレーティングシステムでサポートされています。

**メモ:** HBA355e アダプターは、すべての PowerEdge YX4X サーバーでサポートされており、12 Gbps Ext に完全に取って代わります。SAS HBA カード

● 新規の対応オペレーティングシステムは、次のとおりです。

- Red Hat Enterprise Linux 8.5
- Red Hat Enterprise Linux 8.4
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3
- VMware ESXi 7.0 U3
- Ubuntu Server 20.04.3

**メモ:** Ubuntu Server 20.04.3 は、OM 10.1.0.1 でのみサポートされています。

● Dell EMC Precision R7920 の新規の対応クライアント オペレーティングシステムは次のとおりです。

- Red Hat Enterprise Linux 8.0
- Ubuntu Desktop 20

**メモ:** 対応オペレーティングシステムおよび Dell EMC サーバーのリストについては、[Dell.com/openmanagemanuals](https://www.dell.com/openmanagemanuals) で該当バージョンの OpenManage Software のページにある *Dell EMC OpenManage ソフトウェア サポート マトリックス* を参照してください。

**メモ:** 機能の詳細については、*Dell EMC OpenManage Server Administrator* のオンライン ヘルプを参照してください。

**メモ:** 9.3.0 から、RPM パッケージは Dell SHA-512 署名キーで署名されています。非対話方式またはサイレント方式で Server Administrator をインストールする場合、インストールまたは現在のバージョンへのアップグレードを実行する前に、信頼性の検証のため、[https://linux.dell.com/repo/hardware/dsu/public\\_gpg3.key](https://linux.dell.com/repo/hardware/dsu/public_gpg3.key) からキーをダウンロードして、`rpm --import <key file>` コマンドで各ホストにキーをインポートしてください。キーは一度インポートすれば、Server Administrator のインストールまたは現在のバージョンへのアップグレードを実行するたびにインポートする必要はありません。

## OMSA 顧客調査

調査リンク：<https://secure.opinionlab.com>

デル・テクノロジーズは、OMSA のお客様へのアンケート調査、フィードバックの収集、提案の実施を独占的に行っています。お客様は上記のリンクを使用して、Windows や Linux ベースのインストールなど、OMSA の使用時のさまざまな段階で、OMSA の GUI と CLI、VMware ESXi を使用しながら、アンケートに回答することができます。

## Storage Management をインストールする前に

次項では、Storage Management をインストールする上での考慮事項について説明します。

### コントローラファームウェアおよびドライバのバージョン要件

Storage Management が正しく機能するためには、コントローラに必要な最小限バージョンのファームウェアとドライバがインストールされている必要があります。『Server Administrator リリースノート』に記載されているファームウェアとドライバは、それらのコントローラでサポートされている最小バージョンを示しています。これ以降のファームウェアとドライバのバージョンもサポートされています。最新のドライバとファームウェアの要件については、サービスプロバイダにお問い合わせください

**メモ:** 最新の storport ドライバをダウンロードするには、[support.microsoft.com](https://support.microsoft.com) で Microsoft サポート技術情報記事 KB 943545 を参照してください。

Storage Management のインストールに必要な最小限のファームウェアおよびドライバがないと、Storage Management はコントローラの表示やその他の機能を実行できない場合があります。コントローラ上に非対応のファームウェアまたはドライバを検知した場合、Storage Management はアラート 2131 および 2132 を生成します

アラートメッセージの詳細に関しては、『Server Administrator メッセージリファレンスガイド』を参照してください。

## 対応コントローラ

- メモ:** 『Server Administrator リリースノート』にリストされたファームウェアとドライバは、これらのコントローラの最小対応バージョンを示しています。これ以降のファームウェアおよびドライババージョンもサポートされます。最新のドライバおよびファームウェア要件については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

Storage Management の本リリースでは次のコントローラがサポートされています。

## 対応 RAID コントローラ

Storage Management は次の RAID コントローラをサポートします。対応 RAID コントローラによって使用されるテクノロジーの詳細については、[RAID コントローラ テクノロジー : SATA および SAS](#) を参照してください。

表 1. 対応 RAID コントローラ

対応 RAID コントローラ		
<ul style="list-style-type: none"> <li>PERC H310 アダプタ</li> <li>PERC H310 ミニ モノリス型</li> <li>PERC H310 ミニ ブレード</li> <li>PERC H710 アダプター</li> <li>PERC H710 ミニ モノリス型</li> <li>PERC H710 ミニ ブレード</li> <li>PERC H710P アダプタ</li> <li>PERC H710P ミニ モノリス型</li> <li>PERC H710P ミニ ブレード</li> <li>PERC H810 アダプタ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PERC H330 アダプター</li> <li>PERC H330 ミニ モノリス型</li> <li>PERC H330 ミニ ブレード</li> <li>PERC H330 内蔵</li> <li>PERC H350 アダプター</li> <li>PERC H355 アダプター</li> <li>PERC H355 前面</li> <li>PERC H730 アダプター</li> <li>PERC H730 ミニ モノリス型</li> <li>PERC H730 ミニ ブレード</li> <li>PERC H730P アダプター</li> <li>PERC H730P ミニ モノリス型</li> <li>PERC H730P ミニ ブレード</li> <li>PERC H730P スリム</li> <li>PERC H830 アダプター</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PERC H840 アダプター</li> <li>PERC H740P アダプター</li> <li>PERC H740P ミニ モノリス型</li> <li>PERC FD33xD/FD33xS</li> <li>PERC H730P MX</li> <li>PERC H745P MX</li> <li>PERC H745P 前面</li> <li>PERC H745 前面</li> <li>PERC H345 前面/アダプター</li> <li>PERC H755 前面/アダプター</li> <li>PERC H755N 前面</li> <li>PERC H755 MX</li> <li>PERC H750 アダプター</li> </ul>

- メモ:** 最新のコントローラのサポートを受けるには、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu オペレーティングシステムに OM 10.1.0.1 をインストールしてください。コントローラは、OM 10.2.0.0 で、Microsoft Windows オペレーティングシステムでサポートされています。

- メモ:** Storage Management に表示されるコントローラの順序は、ヒューマン インターフェイス (HII) および PERC オプション ROM に表示される順序と異なる場合があります。コントローラの順序が原因で制限が生じることはありません。

## サポートされる RAID 非対応コントローラ

Storage Management は次の RAID 非対応コントローラをサポートします。

- SAS 12 Gbps HBA
- HBA330
- HBA330 MX
- HBA330 MMZ
- HBA345 前面/アダプター
- HBA355i 前面/アダプター
- HBA355e アダプター
- HBA350i アダプター
- HBA350i MX

- メモ:** HBA355e アダプターは、すべての PowerEdge YX4X サーバーでサポートされており、12 Gbps Ext に完全に取って代わります。SAS HBA カード

- メモ:** エクスパンダー (パッシブバックプレーン) のないバックプレーンを HBA330 コントローラに接続するとき、物理ディスクの列挙は論理コネクタとして検出されます。

- ① **メモ:** HBA335e アダプター、SAS 12 Gbps HBA、HBA330 コントローラーでは、表示できる [ 使用可能なレポート ] は **スロット占有レポートの表示** と **物理ディスク ファームウェア バージョン レポートの表示** です。
- ① **メモ:** 論理コネクタは、すべての PERC 10 およびそれ以降のファミリーのハードウェア コントローラー、HBA コントローラー、および MX シリーズ コントローラーに対して表示され、すべての物理ディスクはこの論理コネクタ下に検出されます。ただし、論理コネクタは PERC 9 およびそれ以前のファミリーのハードウェア コントローラー、12 Gbps HBA、PERC H840 の下には表示されません。
- ① **メモ:** まれに、SAS 12 Gbps HBA 用のコネクタ ID が Storage Management に正しく表示されない場合があります。これが生じるのは、SAS 12 Gbps HBA にファームウェアの制限があるためです。ただし、このコネクタ ID の相違によって機能上の制限が生じることはありません。

## 対応オペレーティングシステム

- Red Hat Enterprise Linux 8.5
- Red Hat Enterprise Linux 8.4
- Red Hat Enterprise Linux 8.3
- Red Hat Enterprise Linux 7.9
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2
- Ubuntu Server 20.04.3
- Ubuntu Server 20.04.2
- VMware ESXi 7.0 U3
- VMware ESXi 7.0 U2
- VMware ESXi 6.7 U3
- Microsoft Windows 2016
- Microsoft Windows 2019

## ディスク管理およびボリューム管理のサポート

Storage Management はディスク管理およびボリューム管理を提供しません。ディスク管理およびボリューム管理を実装するには、お使いのオペレーティングシステムが提供するネイティブのディスク管理およびボリューム管理ユーティリティを使用する必要があります。

## はじめに

Server Administrator Storage Management は、ハードウェア RAID ソリューションを実装し、中小企業のストレージ環境を把握しているシステム管理者を対象としています。

Storage Management は、お使いのシステムに接続されているストレージコンポーネントの設定を可能にします。これらのコンポーネントには、RAID/非 RAID コントローラおよびコントローラに接続されるチャンネル、ポート、エンクロージャ、ディスクが含まれます。Storage Management を使用することにより、BIOS にアクセスせずにコントローラ機能の設定と管理を行うことができます。機能には、データ保護のための仮想ディスクの設定、RAID レベルとホットスベアの適用機能が含まれます。再構築、トラブルシューティング、しきい値設定など、その他多くのコントローラ機能も開始することができます。ほとんどの機能は、システムがオンラインのまま、要求の処理を継続しながら設定および管理することが可能です。

Storage Management はストレージコンポーネントの状態を報告します。コンポーネントの状態が変更されると、Storage Management はそのコンポーネントの表示をアップデートし、アラートを **アラートログ** に送信します。

Storage Management は、状態変更に加えて、仮想ディスクの作成や削除などのユーザー処置、およびその他多くのイベントのアラートも生成します。アラートの大部分は SNMP トラップを生成します。

Storage Management は、状態の監視と報告以外ではユーザー入力に依存しない処置を自動的に開始することはなく、Storage Management 処置は、ウィザードおよびドロップダウンメニューの使用によってユーザーが開始します。ただし、Storage Management は、アラートの生成、再構築などのタスクの開始、および状態変更の実施などを含む、コントローラが実行した処置の報告を行います。

**① | メモ:** Storage Management は、コントローラの視点から、ディスクおよびその他ストレージコンポーネントの状況変化を報告します。

### トピック :

- [Storage Management の起動](#)
- [ユーザー権限](#)
- [グラフィカルユーザーインターフェースの使用](#)
- [Storage Management コマンドラインインターフェースの使用](#)
- [オンラインヘルプの表示](#)
- [共通ストレージタスク](#)

## Storage Management の起動

Storage Management は Server Administrator サービスとしてインストールされています。Storage Management の全機能は、Server Administrator ツリービューで [ ストレージ ] オブジェクトを選択することによってアクセスできます。Server Administrator の起動の詳細については、『Server Administrator ユーザーズガイド』を参照してください。

## Microsoft Windows を実行しているシステムの場合

Microsoft Windows オペレーティングシステムを実行するローカルシステム上で Server Administrator セッションを開始するには、デスクトップ上の [ Server Administrator ] アイコンをクリックし、システム管理者特権を持つアカウントでログインします。

**① | メモ:** 管理者権限は、設定目的上必要です。

## Linux を実行しているシステムとリモートシステムの場合

Linux またはリモートシステム上で Server Administrator セッションを開始するには、デスクトップ上の [ Server Administrator ] アイコンをクリックし、システム管理者特権を持つアカウントでログインします。

または、ウェブブラウザを開き、アドレスフィールドに次のいずれかを入力して、<Enter> を押します。


https://<ローカルホスト>:1311

ここで <ローカルホスト> とは管理下システムに割り当てた名前です。1311 はデフォルトのポートを示します。

または

https://<IP アドレス>:1311

ここで <IP アドレス> とは管理下システムの IP アドレスで、1311 はデフォルトのポートを示します。

 **メモ:** ブラウザで有効な応答を受信するためには、アドレスフィールドに **https://** ( http:// ではない ) を入力してください。

## ユーザー権限

Server Administrator は、ユーザー、パワーユーザー、およびシステム管理者のユーザーグループを介してセキュリティを提供します。各ユーザーグループは Server Administrator 機能に対する異なるアクセスレベルが割り当てられています。

すべての Storage Management 機能にアクセスするにはシステム管理者権限が必要です。システム管理者権限によって、ドロップダウンメニュータスクの実行、ウィザードの起動、および **omconfig storage** コマンドラインインタフェースのコマンドの使用が可能になります。システム管理者権限がないと、ストレージコンポーネントの管理および設定は行うことができません。

ユーザーおよびパワーユーザー権限ではストレージ状態を表示することができますが、ストレージの管理と設定はできません。ユーザーおよびパワーユーザー権限で **omreport storage** コマンドを使用することはできますが、**omconfig storage** コマンドは使用できません。

ユーザーグループおよび他の Server Administrator セキュリティ機能の詳細については、『Server Administrator ユーザーズガイド』を参照してください。

## グラフィカルユーザーインターフェースの使用

次の項では、Server Administrator グラフィカルユーザーインターフェース ( GUI ) を使って Storage Management 機能にアクセスする方法について説明します。

### ストレージオブジェクト

Server Administrator ツリービューには [ ストレージ ] オブジェクトが表示されます。Storage Management 機能へは、[ ストレージ ] オブジェクトを選択するか、[ ストレージ ] オブジェクトを展開して下位オブジェクトを選択することによってアクセスできます。

### 正常性

[ プロパティ ] ページで、[ 正常性 ] をクリックしてストレージコンポーネントの状態情報を表示します。

### 情報または設定

**プロパティ** ページで **情報 / 設定** をクリックして、ストレージオブジェクトのプロパティ情報を表示します。[ 情報 / 設定 ] サブタブには、ストレージタスクの実行やウィザードの起動のためのオプションもあります。

## Storage Management コマンドラインインタフェースの使用

Storage Management は豊富な機能を持つコマンドラインインタフェース ( CLI ) を備えています。CLI の詳細については、『Server Administrator コマンドラインインタフェースユーザーズガイド』を参照してください。

# オンラインヘルプの表示

Storage Management には広範にわたるオンラインヘルプが用意されています。[ ストレージ ] または下位レベルのツリービューオブジェクトが選択されていると、このヘルプを Server Administrator グラフィカルユーザーインターフェースから使用することができます。

オンラインヘルプには次の種類があります。



- 状況依存ヘルプ — 各 Storage Management 画面には アイコンがあります。このアイコンをクリックして、表示されたページの内容を説明した、状況依存のオンラインヘルプを表示します。
- 目次 — 目次は、状況依存ヘルプにアクセスすると情報が表示されるページで利用できます。

## 共通ストレージタスク

本項では、よく実行されるストレージタスクについて説明します。

- 仮想ディスクの作成および設定 ( RAID 設定 )。詳細については、次を参照してください。
  - [仮想ディスク作成の簡易設定ウィザード](#) — このトピックは、[簡易設定ウィザード](#) を使用して仮想ディスクを作成する方法について説明しています。簡易設定ウィザードの使用は、仮想ディスクを作成するための最も迅速な方法です。簡易設定ウィザードは初級ユーザーに適しています。
  - [仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード](#) — このトピックは、[詳細設定ウィザード](#) を使用して仮想ディスクを作成する方法について説明しています。詳細設定ウィザードを使用するには、RAID レベルとハードウェアについてよく理解している必要があり、上級ユーザーにお勧めします。
  - [仮想ディスク](#) — このトピックでは仮想ディスクの管理に関する詳細情報を提供します。この情報には、仮想ディスクの作成と管理に影響するコントローラー固有の考慮事項が含まれます。
- 仮想ディスクへのホットスペアの割り当て — 仮想ディスクが RAID レベルを使用する場合、仮想ディスク内の物理ディスクが故障した場合にデータを再構築するためのホットスペア ( バックアップ物理ディスク ) を割り当てることができます。
  - [ホットスペアでの仮想ディスクの保護](#) — このトピックは、ホットスペアの説明およびコントローラー固有の情報を説明しています。
- 整合性チェックの実行 — [冗長仮想ディスクの整合性の維持](#) タスクは、仮想ディスクの冗長データの正確性を検証します。
- 仮想ディスクの再設定 — 仮想ディスクの容量を拡張するには、物理ディスクを仮想ディスクに追加することができます。RAID レベルを変更することもできます。詳細については、[仮想ディスクタスク：再設定 \( 手順 1/3 \)](#) を参照してください。

## RAID の概念について

Storage Management は、ストレージ管理機能を提供するために Redundant Array of Independent Disks ( RAID ) 技術を使用します。Storage Management について理解するには、RAID についての概念のほか、システムにおいて RAID コントローラとオペレーティングシステムがディスク容量をどのように認識するかについてもある程度把握しておく必要があります。

### トピック：

- RAID
- 可用性とパフォーマンスを高めるためのデータストレージの編成
- RAID レベルと連結の選択
- RAID レベルと連結のパフォーマンスの比較
- 非 RAID

## RAID

RAID は、システム内に搭載または接続された物理ディスク上にあるデータのストレージを管理するためのテクノロジーです。RAID の重要な要素は、複数の物理ディスクのストレージ容量を組み合わせることで単一の拡張ディスクスペースとして扱えるように、物理ディスクをスパンする機能です。RAID の他の重要な要素として、ディスク障害の発生時にデータを復元するために使用できる冗長データを保持する機能があります。RAID では、ストライピング、ミラーリング、パリティなどさまざまな方法を使用して、データの保存と再構築を行います。データの保存と再構築のために使用する方法の違いによって、RAID のレベルが異なります。各 RAID レベルは、読み書きのパフォーマンス、データ保護、ストレージ容量という点で、特性が異なります。すべての RAID レベルで冗長データが保持されるわけではなく、一部の RAID レベルでは失われたデータを復元できません。どの RAID レベルを選択するのは、パフォーマンス、保護、ストレージ容量のどれを優先するのかによって異なります。

**メモ:** RAB ( RAID Advisory Board ) は、RAID の実装に使用される仕様を定義しています。RAID レベルは RAB によって定義されますが、さまざまなベンダーによる RAID レベルの商用実装が、実際の RAID 仕様と異なる場合があります。特定のベンダーの実装が、読み取りおよび書き込みパフォーマンスとデータの冗長性の度合いに影響することがあります。

## ハードウェアとソフトウェア RAID

RAID は、ハードウェアとソフトウェアのどちらを使っても実装することができます。ハードウェア RAID を使用するシステムには、RAID レベルを実装し、物理ディスクに対するデータの読み書きを処理する RAID コントローラがあります。オペレーティングシステム提供のソフトウェア RAID を使用するときは、オペレーティングシステムが RAID レベルを実装します。このため、ソフトウェア RAID のみの使用はシステムパフォーマンスを低下させることがあります。ただし、ハードウェア RAID ボリュームとソフトウェア RAID を合わせて使用することによって、パフォーマンスと RAID ボリュームの設定の多様性を向上させることができます。たとえば、2つの RAID コントローラ間でハードウェア RAID 5 ボリュームのペアをミラーリングすることによって RAID コントローラの冗長性を提供することができます。

## RAID の概念

RAID では特定の方法を使用してデータをディスクに書き込みます。これらの方法を使うと、RAID でデータの冗長性またはパフォーマンスの向上を実現できます。次の方法があります。

- ミラーリング — 1つの物理ディスクから別の物理ディスクにデータを複製します。ミラーリングを行うと、同じデータの2つのコピーを異なる物理ディスクに保管することでデータの冗長性が得られます。ミラーのディスクのうち1つが失敗すると、システムは影響を受けていないディスクを使用して動作を続行できます。ミラーリングしたディスクの両方に常に同じデータが入っています。ミラーのいずれも動作側として機能します。ミラーリングされた RAID ディスクグループは、読み取り操作で RAID 5 ディスクグループのパフォーマンスと同等ですが、書き込み速度はより高速です。
- ストライピング — 仮想ディスク内のすべての物理ディスク全体にわたって、データを書き込みます。各ストライプは、仮想ディスク内の各物理ディスクにシーケンシャルパターンを使用して固定サイズの単位でマップされた連続する仮想ディスクデータアドレスで構成されます。たとえば、仮想ディスクに5つの物理ディスクがある場合、ストライプは繰り返しなしで物理ディスクの1から5にデータを書き込みます。ストライプで使用される容量は各物理ディスクで同じです。物理ディスク上に存

在するストライプ部分はストライプエレメントです。ストライピング自体にはデータの冗長性はありません。ストライピングをパリティと組み合わせることでデータの冗長性を提供します。

- ストライプサイズ — パリティディスクを含まない、ストライプによって消費される総ディスク容量。たとえば、ストライプは 64KB のディスク容量で、ストライプの各ディスクには 16KB のデータがあるとします。この場合、ストライプサイズは 64KB でストライプエレメントサイズは 16KB です。
- ストライプエレメント — 単一の物理ディスク上にあるストライプの一部分です。
- ストライプエレメントサイズ — ストライプエレメントによって消費されるディスク容量。たとえば、ストライプは 64KB のディスク容量で、ストライプの各ディスクには 16KB のデータが存在するとします。この場合、ストライプサイズは 16KB でストライプエレメントサイズは 64KB です。
- パリティ — ストライピングとアルゴリズムを組み合わせることで使用することによって維持される冗長データ。ストライピングを行っているディスクの1つが失敗すると、アルゴリズムを使用してパリティ情報からデータを再構築することができます。
- スパン — 物理ディスクグループのストレージ容量を RAID 10、50 または 60 の仮想ディスクとして組み合わせるために使用する RAID 技術。

## RAID レベル

各 RAID レベルではミラーリング、ストライピング、パリティを併用することでデータ冗長性や読み書き性能の向上を実現します。各 RAID レベルの詳細については、「[RAID レベルと連結の選択](#)」を参照してください。

## 可用性とパフォーマンスを高めるためのデータストレージの編成

RAID は、ディスクストレージをまとめるための異なる方法または RAID レベルを提供します。一部の RAID レベルでは、ディスクの障害発生後にデータを復元できるように冗長データが維持されます。RAID レベルが異なると、システムの I/O (読み書き) パフォーマンスが影響を受けることがあります。

冗長データを維持するには、追加の物理ディスクを使用する必要があります。ディスク数が増えると、ディスク障害の可能性も増加します。I/O パフォーマンスと冗長性に違いがあるため、オペレーティング環境のアプリケーションと保存するデータの性質によってはある RAID レベルが他の RAID レベルより適している場合があります。

連結または RAID レベルを選択する場合は、パフォーマンスとコストに関する次の注意事項が適用されます。

- 可用性または耐障害性 — 可用性または耐障害性とは、システムのコンポーネントの1つに障害が発生しても動作を継続し、データへのアクセスを提供することができる、システムの能力を指します。RAID ボリュームでは、可用性またはフォールトトレランスは冗長データを維持することによって達成できます。冗長データにはミラー (複製データ) とパリティ情報 (アルゴリズムを使用したデータの再構成) が含まれています。
- パフォーマンス — 選択する RAID レベルによって、読み取りおよび書き込みパフォーマンスが向上したり低下したりします。アプリケーションによって、より適している RAID レベルがあります。
- コスト効率 — RAID ボリュームに関連付けられている冗長データまたはパリティ情報を維持するには、追加のディスク容量が必要です。データが一時的なものである、簡単に複製できる、不可欠ではない、といった場合は、データ冗長性のためのコスト増は妥当とは言えません。
- 平均故障間隔 (MTBF) — データ冗長性を維持するために追加ディスクを使用することは、常にディスク障害の可能性を増加させます。冗長データが必要な状況ではこのオプションは避けられませんが、社内のシステムサポートスタッフの仕事量は増加すると考えられます。
- ボリューム — ボリュームは、単一ディスクによる非 RAID 仮想ディスクを指します。O-ROM<Ctrl> <r>などの外部ユーティリティを使ってボリュームを作成できます。Storage Management はボリュームの作成をサポートしません。ただし、十分な空き容量がある場合は、ボリュームを表示し、これらのボリュームからドライブを使って新しいボリュームディスクや既存の仮想ディスクの Online Capacity Expansion (OCE) を作成できます。Storage Management ではこのようなボリュームの名前変更と削除を行うことができます。

## RAID レベルと連結の選択

複数のディスクのデータストレージをコントロールするために RAID または連結を使用できます。各 RAID レベルまたは連結では、性能およびデータ保護機能が異なります。

各 RAID レベルまたは連結でデータを保存する方法と、それぞれのパフォーマンスおよび保護機能について次のトピックで説明します。

- [連結](#)
- [RAID レベル 0 \(ストライピング\)](#)

- RAID レベル 1 (ミラーリング)
- RAID レベル 5 (分散パリティを用いたストライピング)
- RAID レベル 6 (追加された分散パリティを用いたストライピング)
- RAID レベル 50 (RAID 5 セットにまたがったストライピング)
- RAID レベル 60 (RAID 6 セットにまたがったストライピング)
- RAID レベル 10 (ミラーセットにまたがったストライピング)
- RAID レベルと連結のパフォーマンスの比較
- 非 RAID

## 連結


Storage Management では、連結は 1つの物理ディスクまたは複数の物理ディスクに分散するディスク領域にデータを保管することを指します。1つ以上のディスクにスパンする場合、連結によって、オペレーティングシステムは複数の物理ディスクを 1つの物理ディスクとして表示することができます。1つのディスクに保管されているデータは、単純にボリュームとして認識されます。このディスクは、1つの物理ディスクだけで構成される仮想ディスクとして定義することもできます。

複数の物理ディスクに分散するデータはスパンされたボリュームと見なすこともできます。複数の連結されたディスクは、複数の物理ディスクから構成された 1つの仮想ディスクとして定義することもできます。

同じディスクの別の領域に分散する動的ボリュームも連結していると見なされます。

連結ボリュームまたはスパンされているボリュームの物理ディスクが失敗すると、ボリューム全体が使用不可能になります。データが冗長化されていないため、ミラーリングしたディスクまたはパリティ情報からデータを復元することはできません。バックアップからの復元が唯一のオプションです。


連結ボリュームは冗長データを維持するためにディスクスペースを使用しないので、ミラーまたはパリティ情報を使用するボリュームよりもコスト効率に優れています。連結ボリュームは、一時的か容易に複製可能、またはデータ冗長化のためのコストに見合わないデータに適しています。また、連結ボリュームは別の物理ディスクを追加することにより容易に拡張することができます。

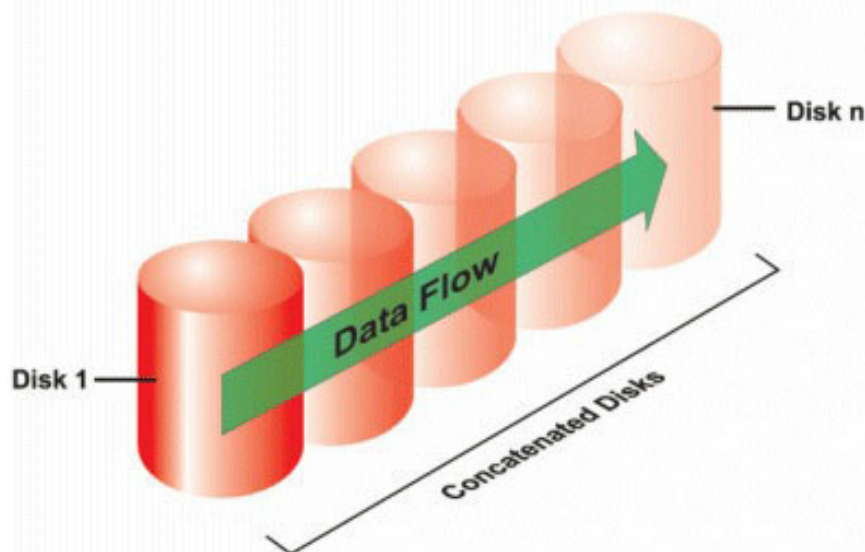

- $n$  個のディスク容量を持つ 1つの大容量仮想ディスクとして、 $n$  個のディスクを連結します。
- データは最初のディスクがいっぱいになるまで書き込まれてから 2 番目のディスクに移ります。
- 冗長データは保存されません。ディスクに障害が発生すると、大容量の仮想ディスクにも障害が発生します。
- パフォーマンスは向上しません。
- 冗長性はありません。

## RAID レベル 0 (ストライピング)

RAID 0 はデータのストライピングを使用します。つまり、複数の物理ディスクにわたり同じサイズのセグメントにデータを書き込みます。RAID 0 はデータの冗長性を提供しません。

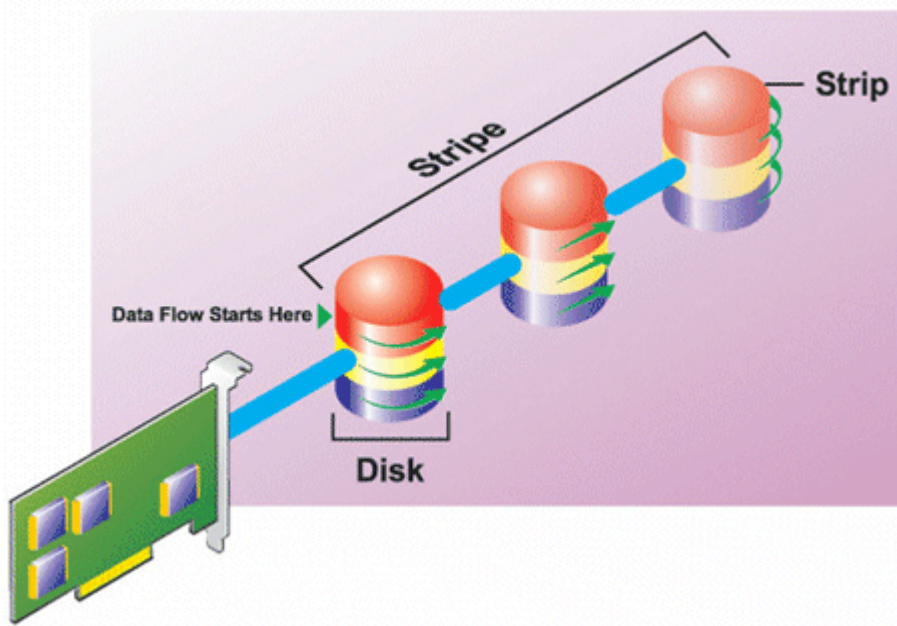


### RAID 0 の特徴

- $n$  個のディスクを、(最小ディスクサイズ) \*  $n$  個分のディスク容量を備えた1つの大容量仮想ディスクとしてまとめます。
- データは各ディスクに交互に保存されます。
- 冗長データは保存されません。1つのディスクに障害が発生すると大容量仮想ディスクにもエラーが発生し、データを再構築する方法はなくなります。
- 読み書きのパフォーマンスが向上します。

## RAID レベル 1 (ミラーリング)

RAID 1は冗長データを維持する最もシンプルな方式です。RAID 1では、データは1つ以上の物理ディスクにミラー化(複製)されます。1台の物理ディスクが故障すると、ミラーのもう一方からのデータを使用してデータを再構築することができます。

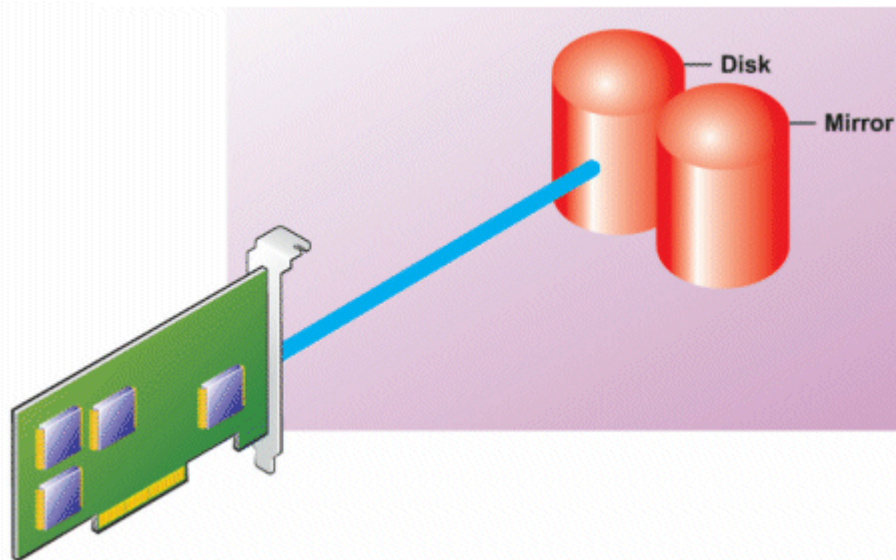


### RAID 1 の特徴

- $n+n$  台のディスクを、 $n$  台のディスク容量を持つ1つの仮想ディスクとしてグループ化します。Storage Management で現在サポートされているコントローラでは、RAID 1の作成時に2台のディスクを選択できます。これらのディスクはミラー化されるため、ストレージの総容量はディスク1台分に等しくなります。
- データは両方のディスクに複製されます。
- いずれかのディスクで障害が起きても、仮想ディスクの動作は中断されません。データは、障害が発生したディスクのミラーリング先から読み取られます。

- 読み取りパフォーマンスが向上しますが、書き込みパフォーマンスは若干低下します。
- 冗長性でデータを保護します。
- RAID 1 では冗長性なしでデータを保存するのに必要なディスク数の 2 倍のディスクを使用するため、ディスク容量の点ではより高価です。

## RAID レベル 5 (分散パリティを用いたストライピング)

RAID 5 は、データのストライピングをパリティ情報と組み合わせて使用することでデータの冗長性を実現します。物理ディスクをパリティ専用割り当てではなく、パリティ情報がディスクグループ内のすべての物理ディスクにストライピングされます。

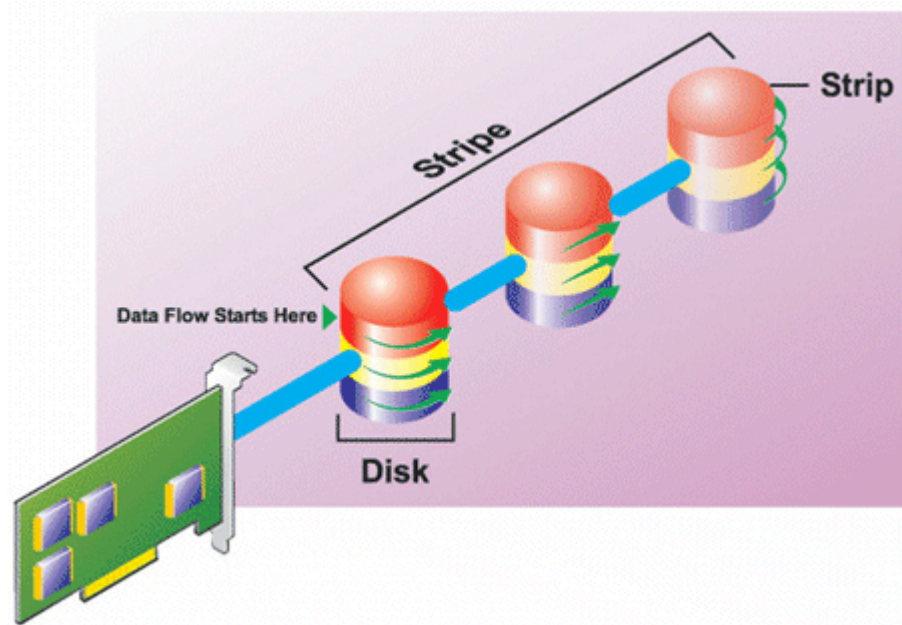


### RAID 5 の特徴

- $n$  個のディスクを  $(n-1)$  のディスクの容量を持つ 1 つの大容量仮想ディスクとしてグループ化します。
- 冗長情報 (パリティ) はすべてのディスクに交互に保存されます。
- ディスクに障害が発生した場合でも仮想ディスクは機能し続けますが、劣化状態での動作となります。データは障害の発生していないディスクから再構築されます。
- 読み込みパフォーマンスが向上しますが、書き込みパフォーマンスは低下します。
- 冗長性でデータを保護します。

## RAID レベル 6 (追加の分散パリティを用いたストライピング)

RAID 6 は、データのストライピングをパリティ情報と組み合わせることでデータの冗長性を提供します。RAID 5 と同様、パリティは各ストライプに分散されます。ただし、RAID 6 では追加の物理ディスクを使用してパリティを維持し、ディスクグループ内の各ストライプがパリティ情報を持つ 2 つのディスクブロックを維持するようにします。追加パリティは、2 つのディスクに障害が発生した場合にデータを保護します。次の画像では、2 セットのパリティ情報が P と Q として示されています。

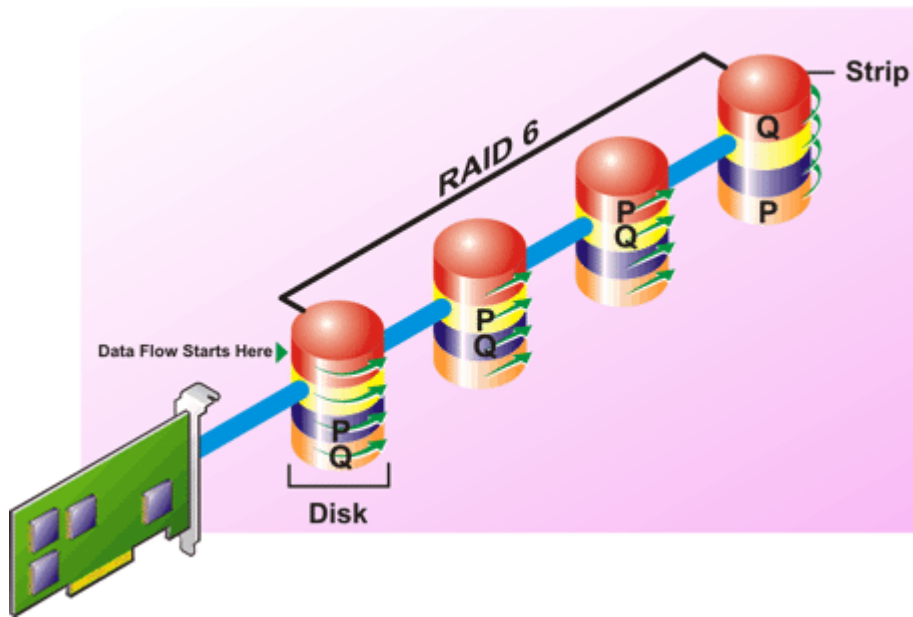


### RAID 6 の特徴

- $n$  個のディスクを  $(n-2)$  のディスクの容量を持つ 1 つの大容量仮想ディスクとしてグループ化します。
- 冗長情報 ( パリティ ) はすべてのディスクに交互に保存されます。
- 仮想ディスクは、最大 2 台のディスク障害が発生するまで機能します。データは障害の発生していないディスクから再構築されます。
- 読み込みパフォーマンスが向上しますが、書き込みパフォーマンスは低下します。
- データ保護の冗長性は強化されます。
- パリティには、1 スパンあたり 2 つのディスクが必要です。RAID 6 はディスク容量の点で高価になります。

## RAID レベル 50 ( RAID 5 セット全体にわたるストライピング )

RAID 50 は、複数の物理ディスクにわたってストライピングします。たとえば、3 つの物理ディスクを使用して実装した RAID 5 ディスクグループが、さらに 3 つの物理ディスクを持つディスクグループを加えて続行すると、RAID 50 になります。

ハードウェアで直接サポートされていなくても RAID 50 を実装することは可能です。このような場合、複数の RAID 5 仮想ディスクを実装してから、RAID 5 ディスクをダイナミックディスクに変換します。次に、すべての RAID 5 仮想ディスクにわたるダイナミックボリュームを作成します。

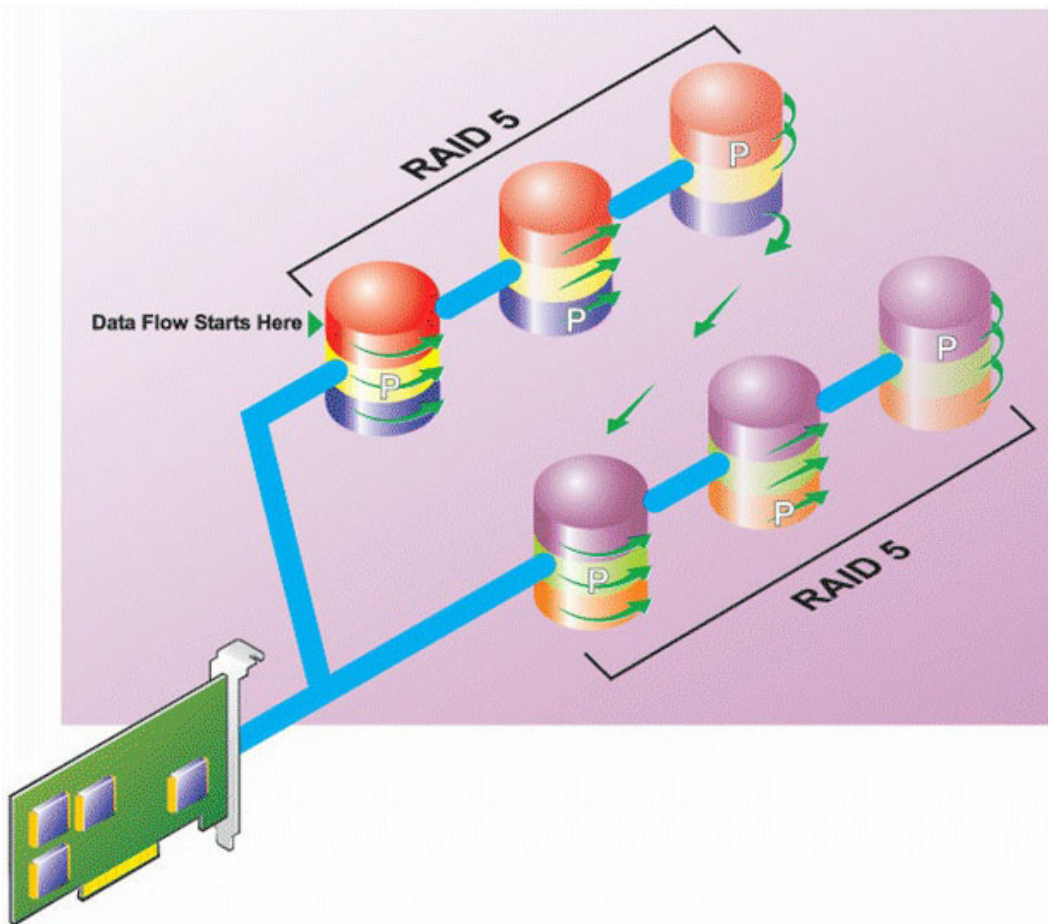


#### RAID 50 の特徴

- $n*s$  のディスクを  $s*(n-1)$  ディスクの容量を持つ 1 つの大容量仮想ディスクとしてグループ化します。ここで  $s$  はスパンの数を、 $n$  は各スパンの中のディスク数を表します。
- 冗長情報 ( パリティ ) は、各 RAID 5 スパンの各ディスクに交互に保存されます。
- 読み込みパフォーマンスが向上しますが、書き込みパフォーマンスは低下します。
- 標準 RAID 5 と同量のパリティ情報が必要です。
- データはすべてのスパンにわたってストライピングされます。RAID 50 はディスク容量の点で高価になります。

## RAID レベル 60 ( RAID 6 セット全体にわたるストライピング )

RAID 60 は、RAID 6 として構成された複数の物理ディスクにわたってストライピングします。たとえば、4 つの物理ディスクを使用して実装した RAID 6 ディスクグループが、さらに 4 つの物理ディスクのあるディスクグループを加えて続行すると、RAID 60 になります。

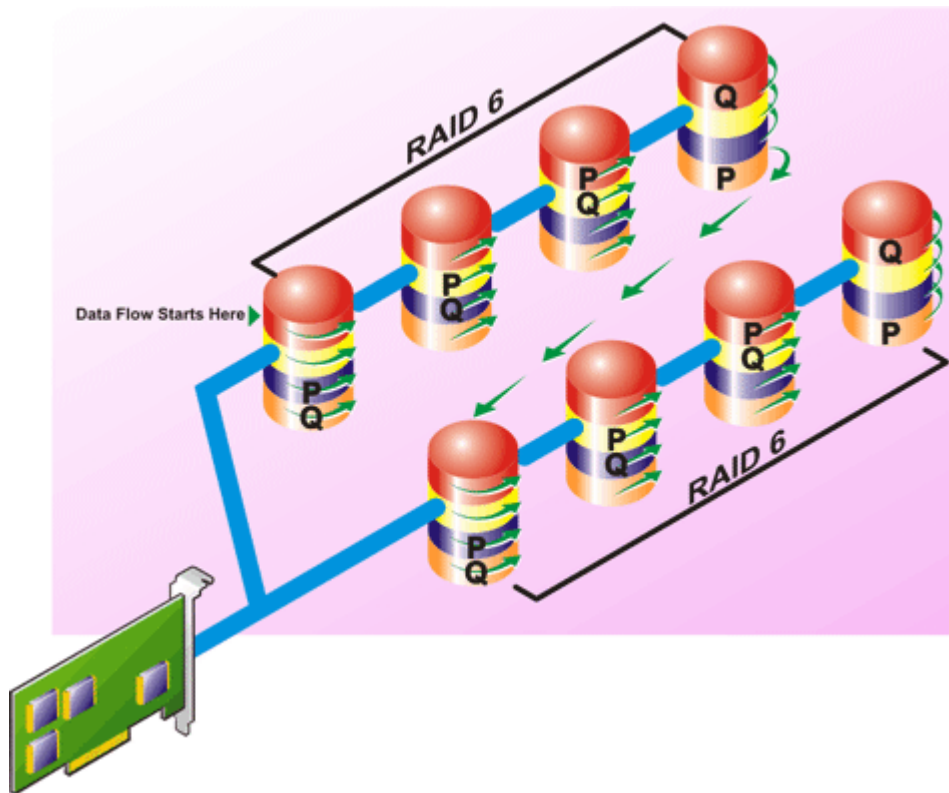


### RAID 60 の特徴

- $n*s$  のディスクを  $s*(n-2)$  ディスクの容量を持つ1つの仮想ディスクとしてグループ化します。ここで  $s$  はスパンの数を、 $n$  は各スパンの中のディスク数を表します。
- 冗長情報 (パリティ) は、各 RAID 6 スパンのすべてのディスクに交互に保管されます。
- 読み込みパフォーマンスが向上しますが、書き込みパフォーマンスは低下します。
- 冗長性の向上によって、RAID 50 よりも優れたデータ保護を提供します。
- RAID 6 と同量に比例するパリティ情報が必要です。
- パリティには、1スパンあたり2つのディスクが必要です。RAID 60 はディスク容量の点で高価になります。

## RAID レベル 10 (ストライプ化ミラー)

RAB では、RAID レベル 10 は RAID レベル 1 の実装とみなされます。RAID 10 は物理ディスクのミラーリング (RAID 1) とデータストライピング (RAID 0) の組み合わせです。RAID 10 では、データは複数の物理ディスクにわたってストライピングされます。ストライピングされたディスクグループは、別の物理ディスクセットにミラーリングされます。RAID 10 はストライプのミラーと考えられます。

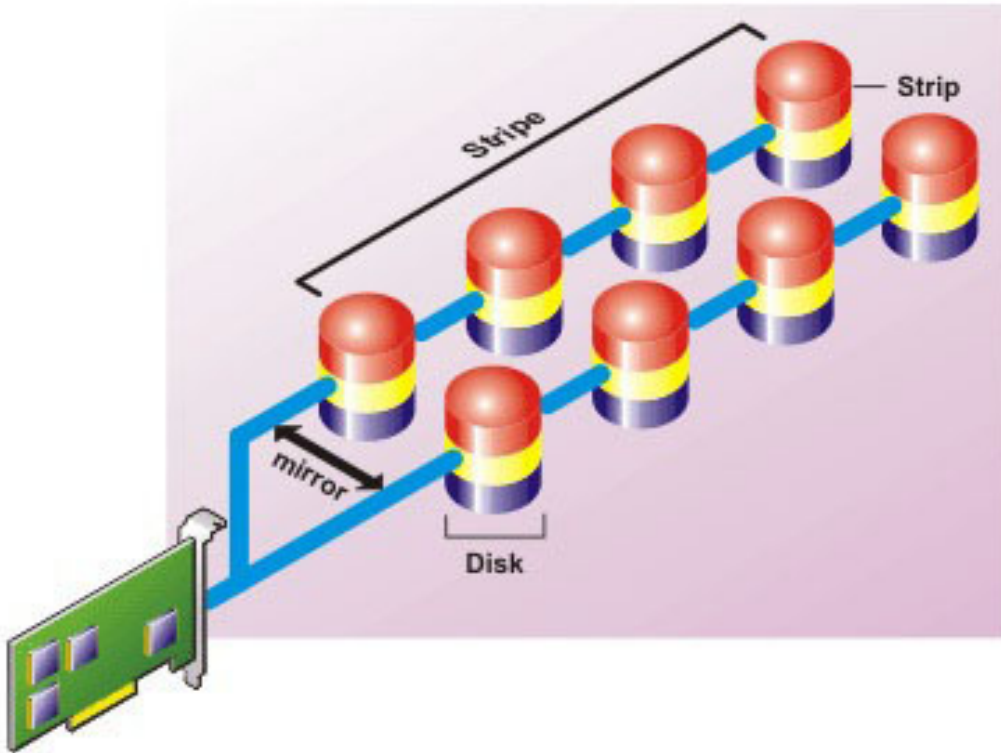


#### RAID 10 の特徴

- $n$  個のディスクを  $(n/2)$  ディスクの容量を持つ 1 つの大容量仮想ディスクとしてグループ化します。ここで  $n$  は偶数を表します。
- データのミラーイメージは物理ディスクのセット全体にストライピングされます。このレベルでは、ミラーリングを通じて冗長性が実現されます。
- いずれかのディスクで障害が発生しても、仮想ディスクの動作は中断されません。データは、ミラーリングされていて障害が発生していないディスクから読み取られます。
- 読み取りおよび書き込みパフォーマンスが向上します。
- 冗長性でデータを保護します。

## RAID レベル 1 - 連結ミラー

RAID 1-連結は、複数の物理ディスクペアにわたってスパンされる RAID 1 ディスクグループです。この構成では、連結の利点と RAID 1 の冗長性が組み合わされています。この RAID タイプではストライピングは行われません。

**メモ:** Storage Management では、RAID 1- 連結仮想ディスクの作成や、RAID 1- 連結への再構成はできません。Storage Management では RAID 1- 連結仮想ディスクの監視のみが可能です。

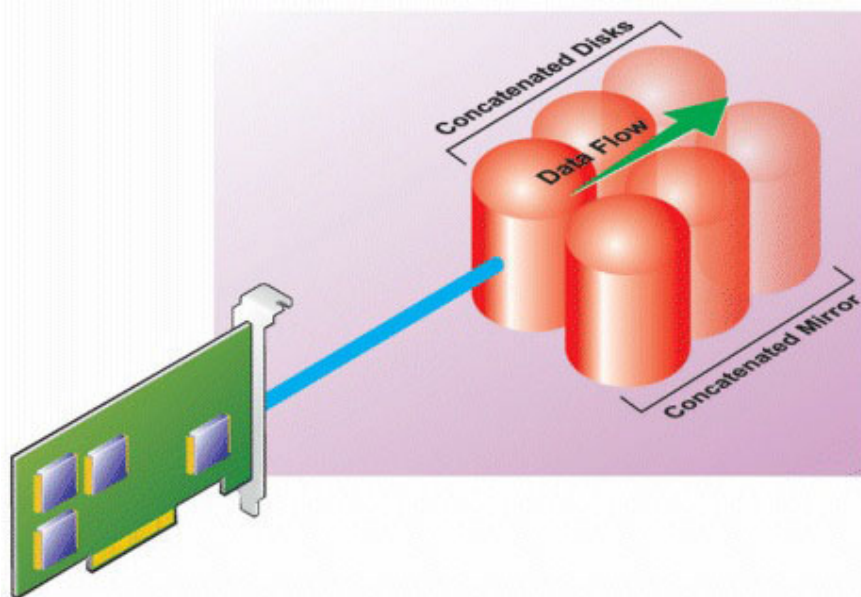

## RAID レベルと連結のパフォーマンスの比較

次の表は、最も一般的な RAID レベルに関するパフォーマンスの特徴を比較したものです。この表は、RAID レベルを選択する際の一般的な指針です。使用する環境条件を評価した後で RAID レベルを選択してください。

**① メモ:** 次の表には、Storage Management でサポートされているすべての RAID レベルが表示されているわけではありません。Storage Management でサポートされるすべての RAID レベルの詳細に関しては、「[RAID レベルと連結の選択](#)」を参照してください。

表 2. RAID レベルと連結のパフォーマンスの比較

RAID レベル	データの可用性	読み取りパフォーマンス	書き込みパフォーマンス	再構築パフォーマンス	必要な最小ディスク数	使用例
連結	ゲインなし	ゲインなし	ゲインなし	該当なし	コントローラによって1または2	冗長 RAID レベルよりも高いコスト効率。非重要データ向き。
RAID 0	なし	大変良好	大変良好	該当なし	N	非重要データ。
RAID 1	優秀	大変良好	良	良	2N (N = 1)	小規模のデータベース、データベースログ、および重要情報。
RAID 5	良	連続読み取り：良。トランザクション読み取り：大変良好	ライトバックキャッシュを使用しない限り普通	普通	N + 1 (N = ディスクが最低限 2 台)	データベース、および読み取り量の多いトランザクションに使用。
RAID 10	優秀	大変良好	普通	良	2N × X	データの多い環境 (大きいレコードなど)。
RAID 50	良	大変良好	普通	普通	N + 2 (N = 最低限 4 台)	中規模のトランザクションまたはデータ量が多い場合に使用。

表 2. RAID レベルと連結のパフォーマンスの比較 ( 続き )

RAID レベル	データの可用性	読み取りパフォーマンス	書き込みパフォーマンス	再構築パフォーマンス	必要な最小ディスク数	使用例
RAID 6	優秀	連続読み取り：良。トランザクション読み取り：大変良好	ライトバックキャッシュを使用しない限り普通	不良	$N + 2$ ( $N =$ ディスクが最低限 2 台 )	重要情報。データベース、および読み取り量の多いトランザクションに使用。
RAID 60	優秀	大変良好	普通	不良	$X \times (N + 2)$ ( $N =$ 最低限 2 台 )	重要情報。中規模のトランザクションまたはデータ量が多い場合に使用。

N = 物理ディスク数  
X = RAID セットの数

## 非 RAID

Storage Management では、不明なメタデータの仮想ディスクは非 RAID ボリュームと見なされます。Storage Management はこのタイプの仮想ディスクをサポートしません。これらは、削除するか、物理ディスクを取り外す必要があります。Storage Management で非 RAID ボリュームの [ 削除 ] および [ 名前変更 ] を行うことができます。

# ストレージ状態およびタスクへのクイックアクセス

本項では、お使いのシステムのストレージコンポーネントの状態または正常性を判定する様々な方法や、使用可能なコントローラタスクを素早く起動する方法について解説します。

## トピック：

- [ストレージの正常性](#)
- [ホットスペア保護ポリシー](#)
- [ストレージコンポーネントの重大度](#)
- [ストレージプロパティおよび現在の動作](#)
- [アラートまたはイベント](#)
- [RAID コントローラにおけるディスクの信頼性のモニタ](#)
- [アラームを使用したエラーの検知](#)
- [エンクロージャ温度プローブの使用](#)
- [設定変更を表示する際の時間の遅延](#)

## ストレージの正常性

[ストレージダッシュボード] には、各コントローラおよび低レベルストレージコンポーネントの総合的なステータスが表示されます。たとえば、ストレージシステムの正常性がエンクロージャの低下によって障害を起こした場合は、エンクロージャの [正常性] と [ストレージダッシュボード] のコントローラの重大度には、警告の重大度を示す黄色の感嘆符が表示されます。[ストレージダッシュボード] のコントローラに警告または重要状態が表示される場合は、次の処置を実行して、原因を調べます。

- [アラートログのチェック] をクリックして、**アラートログ** を表示します。コントローラ、および低レベルコンポーネントの状態に関連するアラートのアラートログを調べます。[アラートログのチェック] リンクは、コントローラが警告/重要状態を表示した場合にのみ表示されます。
- コントローラを選択し、低レベルコンポーネントの状態を詳しく調べます。詳細については、「[ストレージコンポーネントの重大度](#)」を参照してください。
- 劣化状態にある仮想ディスクをクリックし、[物理ディスクプロパティ] ページを表示します。

**メモ:** 仮想ディスクのリンクは、仮想ディスクの一部である物理ディスクが警告または重要状態にある場合にのみ表示されます。

低レベルのコンポーネントの状態が、どのようにコントローラ用に表示される状態にロールアップされるかの詳細については、「[ストレージコンポーネントの正常性状態の確認](#)」を参照してください。

## ホットスペア保護ポリシー

[ホットスペア保護ポリシーの設定] タスクでは、仮想ディスクに割り当てるホットスペアの数を設定または変更できます。




割り当てるホットスペアの数を設定した後は、割り当て数が保護ポリシーのしきい値から外れると、設定した重大度レベルに基づいてアラートが発行されます。

## ストレージコンポーネントの重大度

コンポーネントの状態は重大度別に表示されます。警告または重要/エラー状態が示されたコンポーネントには可能であれば早急に対処し、データロスを防止する必要があります。コンポーネントの状態は、コンポーネントとその下位オブジェクトの状態を組み合わせたものが表示されます。

コンポーネントで警告または重要状態が報告された理由を見つけるには、**アラートログ** を調べると便利です。

表 3. コンポーネントの重大度

重大度	コンポーネントの状態
	[ 正常 / OK ] — コンポーネントは正常に動作しています。
	[ 警告 / 非重要 ] — プローブまたはその他の監視デバイスによって許容値以上または許容値以下のコンポーネントの測定値が検出されています。コンポーネントは機能するかもしれませんが故障する可能性があります。コンポーネントはまた、正常な状態で機能していない可能性があります。データが失われる可能性があります。
	[ 重要 / 障害 / エラー / 致命的 ] — コンポーネントが故障しているか、故障が差し迫った状態です。コンポーネントに対して迅速な対応が必要で、交換が必要な場合もあります。データ損失が発生している可能性があります。

## 関連概念

ストレージコンポーネントの正常性状態の特定

# ストレージプロパティおよび現在の動作

[ 情報 / 設定 ] 画面には、ストレージコンポーネントに関する情報が表示されます。これらのプロパティには、コントローラ上のコネクタ番号 ( チャネルまたはポート ) またはエンクロージャ管理モジュール ( EMM ) ファームウェアバージョンなどの詳細が含まれています。

**状況** および **進行状況** プロパティには、コンポーネントの現在の動作が表示されます。たとえば、オフラインの物理ディスクにはオフライン状況が表示され、進行プロパティでは、操作 ( 再構築など ) 完了までの時間が表示されます。

次項で各コンポーネントのプロパティについて説明します。

- [ストレージ情報およびグローバルタスク](#)
- [バッテリーのプロパティおよびタスク](#)
- [コネクタのプロパティおよびタスク](#)
- [エンクロージャおよびバックプレーンのプロパティおよびタスク](#)
- [物理ディスクまたは物理デバイスのプロパティ](#)
- [物理ディスクまたは物理デバイスのタスク](#)
- [EMM プロパティ](#)
- [ファンプロパティ](#)
- [電源装置プロパティ](#)
- [温度プローブプロパティおよびタスク](#)
- [仮想ディスクプロパティおよびタスク](#)

# アラートまたはイベント

ストレージ動作により、アラートログにアラートまたはイベントが生成されます。アラートには正常動作についての情報提供のみを目的とするものもありますが、それ以外のアラートは、すぐに対処を必要とする異常動作を示します。アラートと対応処置の詳細に関しては、『[Server Administrator メッセージリファレンスガイド](#)』を参照してください。

# RAID コントローラにおけるディスクの信頼性のモニタ

Storage Management は SMART が有効になっている物理ディスク上の SMART ( Self Monitoring Analysis and Reporting Technology ) をサポートします。

SMART は各ディスクで予測される障害の分析を行い、障害が予測された場合はアラートを送信します。RAID コントローラは障害予測のために物理ディスクをチェックし、障害の可能性が見つかったとその情報を Storage Management に伝えます。Storage Management は直ちにディスクにアラートアイコンを表示します。さらに Storage Management はアラートログと Microsoft Windows アプリケーションログにもアラートを送信します。

① **メモ:** コントローラの I/O の一時停止時に、SMART アラートを受け取らない場合があります。

## アラームを使用したエラーの検知

ストレージコンポーネントの一部にはアラームが搭載されており、有効にすると、コンポーネントの障害発生時にアラートを送信します。

## エンクロージャ温度プローブの使用

物理ディスクエンクロージャには温度プローブがあり、エンクロージャが温度の許容範囲を超えると警告が発せられます。

## 設定変更を表示する際の時間の遅延

ストレージの設定を変更すると、Storage Management は設定変更に応じて SNMP トラップをすぐに生成します。Storage Management MIB (管理情報ベース) もストレージの設定変更を反映してアップデートされます。しかし、最近のストレージ構成で MIB がアップデートされるまで最長で 5 分を要することがあるため、SNMP トラップを受け取ってから Storage Management MIB でクエリを実行して設定の変更を認識できるまで、最大 5 分の遅延時間が生じます。この遅延時間は、新しい仮想ディスクを作成しているとき、または RAID 1-連結仮想ディスクでミラー解除やミラー分割を実行しているときに顕著にみられます。

# PCI Express ソリッドステートデバイスサポート

本項では、PCIe ( Peripheral Component Interconnect Express ) ソリッドステートドライブ ( SSD )、およびそれに関連するバックプレーンやエクステンダカードなどのデバイスに対する Storage Management デバイス管理サポートの概要を説明します。

Storage Management では、PCIe SSD はツリービューのストレージの下に表示されます。Storage Management では、PCIe SSD デバイスとその各種プロパティがレポートされます。

- ① **メモ:** Storage Management は PCIe SSD サブシステムにおける RAID 管理または設定をサポートしません。
- ① **メモ:** Storage Management では、VMware Sphere ESXi を実行しているシステムでのホットプラグの挿入または取り外し、あるいは取り外し操作の準備に、約 150 秒を要します。他のオペレーティングシステムの場合は、どれにかかるのは 10 秒です。
- ① **メモ:** SUSE Linux Enterprise 15.0 では、NVMe デバイスプロトコルバージョンが 0.0 として列挙されます。
- ① **メモ:** Intel P4800x NVMe は、SWRAID コントローラーではサポートされていません。

## トピック：

- [PCIe SSD](#)
- [PCIe SSD の機能](#)
- [PCIe SSD サブシステムプロパティ](#)
- [PCIe エクステンダカード](#)
- [物理デバイスのプロパティ](#)
- [物理デバイスのタスク](#)
- [スロットカード内の PCIe SSD タスク](#)
- [スロット内の PCIe SSD カードのプロパティ](#)
- [スロットカード内の PCIe SSD のログのエクスポート](#)
- [スロット内の NVMe PCIe SSD カードでの暗号消去の実行](#)
- [PCIe SSD サブシステムの正常性](#)

## PCIe SSD

Peripheral Component Interconnect Express ( PCIe ) ソリッドステートデバイス ( SSD ) は、低遅延で、1 秒当たりの入出力速度 ( IOPS ) が高く、エンタープライズクラスストレージの信頼性と保守性が必要なソリューションのために設計された、高性能ストレージデバイスです。PCIe SSD は、高速 PCIe 2.0 準拠のインタフェースを備えた Single Level Cell ( SLC ) NAND フラッシュテクノロジーに基づいて設計されています。高速 PCIe 2.0 準拠のインタフェースは、I/O バウンドソリューションのパフォーマンス向上に役立ちます。

## PCIe SSD の機能

PCIe SSD の主な機能は次のとおりです。

- ホットプラグ対応
- 高性能デバイス
- 2.5 インチ HDD フォームファクタのサポート

# PCIe SSD サブシステムプロパティ

PCIe SSD サブシステムは、次のコンポーネントで構成されています。

- バックプレーン
- エクステンダカード
- PCIe ソリッドステートデバイス

表 4. PCIe SSD サブシステムプロパティ

プロパティ	説明
[ ID ]	Storage Management によって PCIe SSD サブシステムに割り当てられたサブシステム ID が表示されます。Storage Management は、システムに接続されたコントローラおよび PCIe SSD サブシステムに 0 から始まる番号を付けます。この番号は、omreport コマンドによって報告される PCIe SSD サブシステム ID 番号と同じです。コマンドラインインタフェースの詳細に関しては、『Server Administrator コマンドラインインタフェースユーザズガイド』を参照してください。 <b>① メモ:</b> CLI コマンドでは、PCIe SSD サブシステム ID がコントローラ ID として表示されます。
[ ステータス ]	これらのアイコンは、PCIe SSD サブシステムの重大度または正常性を示します。  - [ 正常 / OK ]  - [ 警告 / 非重要 ]  - [ 重要 / 失敗 / エラー ]
[ 名前 ]	サブシステムの名前が表示されます。
[ スロット ID ]	PCIe SSD サブシステムが連結されたスロットが表示されます。 <b>① メモ:</b> [[ 該当なし ]] と表示された場合、ツリー ビューで [[ システム ]] > [[ メイン ]] > [[ システム シャーシ ]] > [[ スロット ]] の順にオブジェクトを選択し、[[ 情報 ]] タブをクリックすると、[ スロット ID ] を確認できます。このタブの [ スロット ID ] プロパティには、正しい情報が表示されることもあります。
[ 状態 ]	サブシステムのステータスを表示します。以下の値があります。 • [ 準備完了 ] — サブシステムは正常に機能しています。 • [ 劣化 ] — サブシステムに障害が発生し、劣化状況で動作しています。 • [ 故障 ] — サブシステムに障害が発生し、機能しなくなっています。
[ エクステンダカードの数 ]	サブシステム内のエクステンダカードの数を表示します。エクステンダカードは物理ディスクまたはエンクロージャに接続できます。エクステンダカードは PCIe SSD ポートである必要があります。
[ 使用可能なレポート ]	<b>スロット占有</b> レポートを表示できます。詳細に関しては、「 <a href="#">使用可能なレポート</a> 」を参照してください。

# PCIe エクステンダカード

PCIe エクステンダカードはシステムのバックプレーンに取り付けられており、シャーシ前面で最大 4 台の PCIe SSD デバイスに対する PCIe 接続を提供します。




 **メモ:** PCIe エクステンダカードにはプロパティやタスクはありません。

表 5. PCIe エクステンダカード

プロパティ	説明
[ ID ]	Storage Management によって PCIe エクステンダカードに割り当てられた ID が表示されます。
[ ステータス ]	これらのアイコンは、PCIe エクステンダカードの重大度または正常性を示します。  — [ 正常 / OK ]  — [ 警告 / 非重要 ]  — [ 重要 / 失敗 / エラー ]
[ Name ( 名前 ) ]	エクステンダカード名が表示されます。
[ State ( 状態 ) ]	エクステンダカードの状態が表示されます。可能な値は次のとおりです。 <b>準備完了</b> — エクステンダカードは正常に機能しています。 <b>劣化</b> — エクステンダカードに障害が発生し、劣化状態で動作しています。 <b>故障</b> — エクステンダカードに障害が発生し、機能しなくなっています。

# 物理デバイスのプロパティ

[ 物理デバイスのプロパティ ] ページに PCIe SSD に関する情報を表示して、PCIe SSD タスクを実行することができます。PCIe SSD プロパティをすべて表示するには、ページ上部にある [ 全表示 ] をクリックします。詳細については、「[物理デバイスタスク](#)」を参照してください。

次の表に、PCIe SSD の物理デバイスプロパティをリストします。

表 6. 物理デバイスのプロパティ


プロパティ	説明
[ 名前 ]	PCIe SSD の名前を表示します。名前は、ベイ ID と、PCIe SSD がインストールされたスロットで構成されます。
[ 状態 ]	PCIe SSD の正常性状態を表示します。
[ バスプロトコル ]	PCIe SSD が使用しているテクノロジーを表示します。
[ デバイスプロトコル ]	Non-Volatile Memory Express ( NVMe ) などの物理デバイスのデバイスプロトコルを表示します。  <b>メモ:</b> この機能は、RAID 機能を持つ PERC およびソフトウェア RAID に接続されているドライブには適用されません。この場合は、同じドライブの「バスプロトコル」と「メディア」を参照してください。
[ デバイス名 ]	PCIe SSD のデバイス名を表示します。
[ メディア ]	物理ディスクのメディアの種類を表示します。

表 6. 物理デバイスのプロパティ（続き）

プロパティ	説明
[ デバイスの寿命状況 ]	<p>PCIe SSD の寿命状況を表示します。デバイスの寿命状況は、次の属性で決定されます：</p> <p>寿命に対する使用済み割合 — この属性は、使用開始からの経過時間（最高3年）または、書き込み合計バイト（TBW）のパーセンテージによって決定されます。</p> <p>書き込み保護進行 — この属性は、使用可能なスペアセクタ数の減少状況によって決定されます。使用可能なスペアセクタ数が元のプールの10パーセントを下回ると、ドライブは読み取り専用モードになります。</p> <p>デバイスの寿命状況の可能値：</p> <p>ドライブ正常性良好 — ドライブはTBW仕様以内で使用されています。ドライブの正常性は、使用可能なスペアブロックが十分にあり、良好です。寿命に対する使用済み割合と書き込み保護の進展の値が100パーセントを下回っている場合、ドライブの正常性は良好と言えます。</p> <p>保証期限満期真近 — ドライブは指定されたTBWに近づいており、保証期限満期が真近であることを示しています。ただし、使用可能なスペアブロック数が読み取り専用モードに入るしきい値よりも上回っているため、ドライブは機能します。寿命に対する使用済み割合が90パーセント以上で、書き込み保護の進展がしきい値である90パーセントを下回ると、ドライブは保証期限満期が真近です。</p> <p>保証期限切れ — ドライブはTBWのしきい値に到達し、平均寿命の仕様を満たしました。使用可能なスペアブロック数が読み取り専用モードに入るしきい値よりも上回っているため、ドライブは機能します。しかし、TBW仕様を超過しドライブの保証が切れると、指定されたデータ保持期間（TBWに到達した後でドライブからデータを読み取ることができる時間）は低下します。寿命に対する使用済み割合の値が100パーセントで、書き込み保護の進展が100パーセントを下回ると、ドライブの保証期限は切れず。</p> <p>読み取り専用真近 — ドライブはスペアセクタが不足し、読み取り専用モードに近づいています。ただし、ドライブの正常性状態は良好で、データ保持には影響がありません。寿命に対する使用済み割合の値が100パーセントを下回り、書き込み保護の進展が90パーセント以上であると、ドライブは読み取り専用モード真近と判断されます。</p> <p>読み取り専用 — ドライブは読み取り専用モードです。ユーザーは開いているファイル（ある場合）を他のデバイスに保存し、デバイスを交換または取り外す必要があります。デバイスを取り付けてから3年以内にこの現象が起こった場合、この不具合は保証の対象となります。寿命に対する使用済み割合の値が100パーセントを下回り、書き込み保護の進展が90パーセントであると、ドライブは読み取り専用モードです。</p>
[ ドライババージョン ]	<p>PCIe SSD サブシステムにインストールされているドライバのバージョンを表示します。</p> <p> <b>メモ:</b> Storage Management は、ドライババージョンを取得できないサブシステムについては <b>該当なし</b> と表示します。</p>
[ 残留定格書き込み耐久性 ]	<p>書き込み作業負荷の量に基づいた SSD 更新 / 交換についての情報を表示します。このフィールドは、SSD の NAND（否定論理積）型フラッシュチップの合計数の累積仕様に基に、SSD で使用可能な残りのプログラムまたは消去サイクルの合計を示します。</p>

表 6. 物理デバイスのプロパティ ( 続き )

プロパティ	説明
	<p><b>i</b> <b>メモ:</b> このオプションは、Micron PCIe SSD、Non-Volatile Memory Express ( NVMe ) PCIe SSD、および SAS/SATA SSD に該当します。</p>
[ ファームウェア リビジョン ]	<p>物理デバイスのファームウェアバージョンを表示します。</p> <p><b>i</b> <b>メモ:</b> 更新されたファームウェアバージョンは、リセットなしでファームウェアの更新をサポートする NVMe ドライブのサービス再起動後にストレージ管理ページに反映されません。</p>
[ モデル番号 ]	PCIe SSD の PPID ( Piece Part Identification ) を表示します。
[ 容量 ]	デバイスの容量を表示します。
[ ベンダー ID ]	デバイスのハードウェアベンダーを表示します。
[ 製品 ID ]	デバイスの製品 ID を表示します。
[ シリアル番号 ]	デバイスのシリアル番号を表示します。
[ PCIe のネゴシエートされたリンク速度 ]	物理デバイスの、現在のネゴシエーション後の転送速度を GT/s で示します。
[ PCIe 最大リンク速度 ]	物理デバイスの、可能な転送速度を GT/s で示します。
[ PCIe ネゴシエート済みのリンク幅 ]	物理デバイスの、現在のネゴシエーション後のリンク幅を表示します。
[ PCIe 最大リンク幅 ]	物理デバイスの、可能リンク幅を表示します。
[ フォームファクタ ]	<p>デバイスのフォームファクタを表示します。以下の値があります。</p> <p><b>アドインカード</b> — HHHL デバイス  <b>2.5 インチ</b> — HHHL デバイス以外の物理デバイス</p>
[ サブベンダー ]	デバイスのベンダー名を表示します。
[ 使用可能なスペア ]	<p>すべての PCIe SSD / HHHL に対して設定された利用可能なスペアの値を表示します。新しいディスクには使用量に応じて 100% のスペアが用意されます。</p> <p><b>i</b> <b>メモ:</b> このフィールドは、NVMe Intel P4800x デバイスには適用されません。</p>

## 物理デバイスのタスク

PCIe SSD の物理デバイスのタスクは次のとおりです。

- [点滅と点滅解除](#)
- [PCIe SSD の取り外しの準備](#)
- [ログのエクスポート](#)
- [NVMe PCIe SSD での暗号消去の実行](#)

物理デバイスのタスクを実行するには、次の手順を行います。


1. [ Server Administrator ] ウィンドウの [[ システム ]] ツリーで、[[ ストレージ ]] ツリー オブジェクトを展開してストレージ コンポーネント オブジェクトを表示します。
2. [[ PCIe SSD サブシステム ]] オブジェクトを展開します。
3. [[ エンクロージャー ( バックプレーン ) ]] オブジェクトを展開します。
4. [[ 物理デバイス ]] オブジェクトを選択します。
5. [[ 使用可能なタスク ]] ドロップダウン メニューからタスクを選択します。
6. [[ 実行 ]] をクリックします。


## PCIe SSD の点滅および点滅解除

点滅 タスクで、デバイス上の LED の1つを点滅させ、システム内のデバイスを見つけることができます。このタスクを使用して障害のあるデバイスを確認できます。点滅解除 を選択して 点滅 タスクをキャンセルするか、点滅が止まらない物理デバイスの LED を停止させます。

## Micron PCIe SSD で完全初期化を有効にする

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

 **注意:** 完全初期化では、ディスク上のすべてのデータが完全に消去されます。

 **注意:** VMware ESXi ホストでは、Micron PCIe SSD の完全初期化を実行する前に、まず最初にその中に保存されているすべてのデータを削除することが重要です。それを怠ると、システムが不安定になる可能性があります。

暗号された物理デバイスを消去するには、[ 完全初期化 ] タスクを選択します。このタスクは以下で使用可能です：


- 未設定 SED ドライブ
- 外部設定の暗号化ドライブ
- 未設定の外部 SED ドライブ（暗号キーがコントローラにない場合も使用可）

### 関連タスク

- [Micron PCIe SSD での完全初期化の実行](#)

## Micron PCIe SSD での完全初期化の実行

Micron PCIe SSD で完全初期化を実行すると、すべてのブロックが上書きされて Micron PCIe SSD 上のすべてのデータが永久に失われる結果となります。完全初期化の間、ホストは Micron PCIe SSD にアクセスできません。

 **メモ:** 完全初期化中にシステムが再起動したり電源が失われると、動作はキャンセルされます。システムを再起動して処理を再開する必要があります。

### 関連タスク

- [Storage Management での完全初期化の検索方法](#)


## Storage Management での完全初期化の検索方法


Storage Management でこのタスクを検索するには、次の手順を実行します。


1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで、[ ストレージ ] を展開してコントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラ オブジェクトを展開します。
3. エンクロージャまたはバックプレーン オブジェクトを展開します。
4. [ 物理デバイス ] オブジェクトを選択します。
5. クリアする物理デバイスの タスク ドロップダウンメニューから、[ 完全初期化 ] を選択します。
6. [ 実行 ] をクリックします。

## PCIe SSD の取り外しの準備

PCIe SSD は手順を踏んだホットスワップに対応しており、デバイスを搭載しているシステムの一時停止や再起動なしで、デバイスを追加および削除できます。

 **注意:** 識別 LED パターン（点滅操作）は、安全な取り外し と同じ LED パターンです。取り外しの準備操作を開始するときは、PCIe SSD を物理的に取り外す前に、PCIe SSD がシステムからアクセスできない状態であることを確認してください。

 **注意:** データの損失を避けるため、デバイスを物理的に取り外す前に取り外しの準備タスクを行うことが必要です。

 **メモ:** 所定のホットスワップは、対応オペレーティングシステムを実行する対応システムに PCIe SSD が取り付けられている場合にのみサポートされます。PCIe SSD に対する設定が正しいことを確認するには、システムごとのオーナーズマニュアルを参照してください。

**メモ:** PCIe SSD の取り外しの準備タスクは、VMware vSphere ( ESXi ) 6.0 以降のオペレーティングシステムを実行するシステムでサポートされます。それより前のバージョンの VMware vSphere ( ESXi ) オペレーティングシステムでは、サポートされません。

取り外しの準備タスクを選択して、システムから PCIe SSD を安全に取り外します。このタスクにより、デバイス上のステータス LED が点滅します。取り外しの準備タスクの開始後、次の条件を満たせばシステムからデバイスを安全に取り外すことができます。

- PCIe SSD が安全な取り外し LED パターンで点滅している。
- PCIe SSD にシステムからアクセスできない。

## ログのエクスポート

エクスポートログには PCIe SSD のデバッグ情報が含まれ、トラブルシューティングに役立ちます。[ 物理デバイスの使用可能なタスク ] のドロップダウンリストから信頼性ログをエクスポートできます。

[[ ログのエクスポート ]] ページに、以下の属性が表示されます。

- [ ホスト名 ]
- [ パス ]
- [[ ファイル名 ]] - このテキストボックスには、ログファイルのカスタムファイル名を入力できます。デフォルトのファイル名は [ NVME\_<serial\_no>\_<monthdayhourminutesecond>.log ] となります。

## テレメトリ ログのエクスポート

テレメトリ ログには、PCIe SSD のデバッグ情報が含まれ、トラブルシューティングに役立ちます。[ 物理デバイスの使用可能なタスク ] ドロップダウンリストからテレメトリ ログをエクスポートできます。

[ テレメトリ ログのエクスポート ] ページに、以下の属性が表示されます。

- [ ホスト名 ]
- [ パス ]
- [[ ファイル名 ]] - このテキストボックスには、ログファイルのカスタムファイル名を入力できます。デフォルトのファイル名は、[ NVME\_TELEMETRY\_<serial\_no>\_<monthdayhourminutesecond>\_Host.bin ] です。カスタムファイルの名前は、[ NVME\_TELEMETRY\_<serial\_no>\_<user\_defined\_filename>\_Host.bin ] となります。

**メモ:** テレメトリ ログは、Microsoft Windows Server 2022 オペレーティングシステムでのみサポートされています。

## スロットカード内の PCIe SSD のテレメトリ ログのエクスポート

テレメトリ ログには、PCIe SSD のデバッグ情報が含まれ、トラブルシューティングに役立ちます。スロットカード内の PCIe SSD のテレメトリ ログは、[ 使用可能なタスク ] ドロップダウンリストからエクスポートすることができます。

## NVMe PCIe SSD に対する Storage Management でのテレメトリ ログのエクスポートの検索方法

Storage Management でこのタスクを検索するには、次の手順を実行します。

**メモ:** この操作は NVMe PCIe SSD でのみサポートされています。

1. [ ストレージ ] ツリーオブジェクトを展開して、コントローラーオブジェクトを表示します。
2. [ PCIe SSD サブシステム ] を展開します。
3. [ 物理ディスク ] を選択します。
4. [ 使用可能なタスク ] ドロップダウンメニューから [ テレメトリ ログのエクスポート ] を選択します。
5. [ 実行 ] をクリックします。  
[ テレメトリ ログのエクスポート ] ページが表示されます。
6. [ テレメトリ ログのエクスポート ] ページに、次の属性が表示されます。
  - [ ホスト名 ]
  - [ パス ]

- [[ファイル名]] — このテキスト ボックスには、ログ ファイルのカスタム ファイル名を入力できます。テレメトリー ログのエクスポート ファイルは、[.bin]ファイル拡張子を付けて保存されます。このファイル拡張子をユーザーが入力した他のファイル拡張子によって上書きすることはできません。デフォルトのファイル名は、[ NVME\_TELEMETRY\_<serial\_no>\_<monthdayhourminutesecond>.bin ] です。

**メモ:** カスタム ファイル名には、MS-DOS の予約語や特殊文字を使用することはできません。MS-DOS の予約語の詳細については、<https://support.microsoft.com/en-us/kb/71843> を参照してください。有効または無効な特殊文字の詳細については、<https://support.microsoft.com/en-us/kb/177506> を参照してください。

7. [ テレメトリー ログのエクスポート ] をクリックして、ファイルをエクスポートします。

VMware ESXi では、NVMe デバイスのエクスポート中のテレメトリー ログが OMSS によって永続的なスクラッチの場所に保存されます。永続的なスクラッチの場所である /scratch/log には、テレメトリー ログ ファイルが保存され、/var/log には、そのログ ファイルへのリンクが含まれます。ESXi ホスト上で永続的なスクラッチの場所が適切に構成されていない場合、メモリー不足の状況で問題が発生する可能性があります。VMware ESXi で、容量不足のために断続的な問題が発生する可能性があります。詳細については、<https://kb.vmware.com/s/article/1033696> を参照してください。

## NVMe PCIe SSD での暗号消去の実行

**メモ:** RAID 10 構成の仮想ディスクは、選択した数の物理ディスクでは作成できません。詳細については、『OpenManage CLI ガイド』を参照してください。

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

**メモ:** NVMe PCIe SSD のホットプラグ後、NVMe PCIe SSD が Storage Management に表示されるまでには数秒かかる場合があります。

**注意:** 暗号消去では、ディスク上のすべてのデータが完全に消去されます。

NVMe PCIe SSD で暗号消去を実行するとすべてのブロックが上書きされ、NVMe PCIe SSD 上のすべてのデータが恒久的に消失します。暗号消去の実行中、ホストは NVMe PCIe SSD にアクセスできません。

**メモ:** 暗号消去を実行中にシステムを再起動または停電になると、暗号消去はキャンセルされます。システムを再起動し、処理を再起動する必要があります。

**メモ:** Storage Management では暗号消去タスクが実行されるだけで、タスクのステータスはレポートされません。一部の NVMe デバイスでは、Storage Management によってサニタイズ暗号消去タスクが実行されます。サニタイズ暗号消去では、暗号消去と比べるとアラートのレポート作成において遅延が見られます。

**メモ:** 暗号消去は、Intel P4800X ではサポートされていません。

### 関連タスク

- [Storage Management での暗号消去の実行方法](#)

## Storage Management での暗号消去の実行方法

**メモ:** 暗号消去は、SWRAID コントローラに接続された NVMe デバイスではサポートされていません。

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで、[ ストレージ ] を展開してコントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラ オブジェクトを展開します。
3. エンクロージャまたは バックプレーン オブジェクトを展開します。
4. [ 物理デバイス ] オブジェクトを選択します。
5. クリアする物理デバイスの [ タスク ] ドロップダウンメニューから、[ 暗号消去 ] を選択します。
6. [ 実行 ] をクリックします。

## スロットカード内の PCIe SSD タスク

スロットカード内の PCIe SSD では、次のタスクを実行できます。

スロットカード内の PCIe SSD タスクを実行するには、次の手順を実行します。

1. [ Server Administrator ] ウィンドウの [[ システム ]] ツリーで、[[ ストレージ ]] ツリー オブジェクトを展開してストレージ コンポーネント オブジェクトを表示します。
2. [[ PCIe SSD サブシステム ]] オブジェクトを展開します。
3. [[ スロット内の PCIe SSD ]] オブジェクトを選択します。
4. [[ 使用可能なタスク ]] ドロップダウン メニューからタスクを選択します。
5. [[ 実行 ]] をクリックします。

## スロット内の PCIe SSD カードのための Storage Management での暗号消去の実行方法

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで、[ ストレージ ] を展開してコントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラ オブジェクトを展開します。
3. [ スロット内の PCIe SSD ] オブジェクトを選択します。
4. クリアする物理デバイスの [ タスク ] ドロップダウンメニューから、[ 暗号消去 ] を選択します。
5. [ 実行 ] をクリックします。

## スロット内の PCIe SSD カードのプロパティ

スロット内の PCIe SSD カードは、Storage Management 内の物理ディスクに似ています。この PCIe SSD カードは、エンクロージャまたはバックプレーンに接続される PCIe エクステンダカードとは異なり、PCIe SSD サブシステムに直接接続されます。スロット内の PCIe SSD カードの [ プロパティ ] ページで、PCIe SSD についての情報を表示し、PCIe SSD タスクを実行することができます。スロット内の PCIe SSD カードの完全なプロパティを表示するには、ページ上部にある [ 全表示 ] をクリックします。詳細については、「[スロット内の PCIe SSD カードタスク](#)」を参照してください。

次の表に、スロット内の PCIe SSD カードのプロパティを示します。

表 7. スロット内の PCIe SSD カードのプロパティ





プロパティ	説明
[ ID ]	Storage Management (によってスロット内の PCIe SSD カードに割り当てられた ID が表示されます。
[ ステータス ]	これらのアイコンは、スロット内の PCIe SSD カードの重大度または正常性を示します。  - [ 正常/OK ]  - [ 警告/非重大 ]  - [ 重大/失敗/エラー ]  - [ 不明 ]
[ 名前 ]	スロット内の PCIe SSD カードの名前を、[ スロット <X> 内の PCIe SSD ] として表示します。ここで、[ <X> ] は前面シャーシスロット番号を示します。
[ 状態 ]	スロット内の PCIe SSD カードの状態を表示します。以下の値があります。 <b>準備完了</b> — スロット内の PCIe SSD カードが正常に機能しています。 <b>劣化</b> — スロット内の PCIe SSD カードに障害が発生し、劣化状態で動作しています。 <b>故障</b> — スロット内の PCIe SSD カードで障害が発生し、機能なくなっています。

表 7. スロット内の PCIe SSD カードのプロパティ ( 続き )

プロパティ	説明
[ デバイス名 ]	スロット内の PCIe SSD カードの名前を表示します。名前は、ベイ ID と、スロット内の PCIe SSD カードが取り付けられているスロットで構成されています。
[ バスプロトコル ]	PCIe SSD が使用しているテクノロジーを表示します。
[ デバイスプロトコル ]	Non-Volatile Memory Express ( NVMe ) など、スロット内の PCIe SSD カードのデバイス プロトコルが表示されます。 <b>① メモ:</b> この機能は、RAID 機能を持つ PERC およびソフトウェア RAID に接続されているドライブには適用されません。この場合は、同じドライブの「バス プロトコル」と「メディア」を参照してください。
[ メディア ]	デバイスのメディアタイプを表示します。
[ ドライバーバージョン ]	PCIe SSD サブシステムにインストールされているドライバのバージョンを表示します。 <b>① メモ:</b> Storage Management は、ドライババージョンを取得できないサブシステムについては <b>該当なし</b> と表示します。
[ 残留定格書き込み耐久性 ]	書き込み作業負荷の量に基づいた SSD 更新 / 交換についての情報を表示します。このフィールドは、SSD の NAND ( 否定論理積 ) 型フラッシュチップの合計数の累積仕様を基に、SSD で使用可能な残りのプログラムまたは消去サイクルの合計を示します。 <b>① メモ:</b> このオプションは、Micron PCIe SSD、Non-Volatile Memory Express ( NVMe ) PCIe SSD、および SAS/SATA SSD に該当します。
[ ファームウェア リビジョン ]	デバイスの現在のファームウェアバージョンを表示します。
[ NVMe 仕様バージョン ]	PCIe SSD の NVMe 仕様バージョンを表示します。
[ モデル番号 ]	PCIe SSD の PPID ( Piece Part Identification ) を表示します。
[ 容量 ]	デバイスの容量を表示します。
[ ベンダー ID ]	デバイスのハードウェアベンダーを表示します。
[ 製品 ID ]	デバイスの製品 ID を表示します。
[ シリアル番号 ]	デバイスのシリアル番号を表示します。
[ PCIe のネゴシエートされたリンク速度 ]	デバイスの現在のネゴシエート済みの転送速度を GT/s で示します。
[ PCIe 最大リンク速度 ]	デバイスの可能な転送速度を GT/s で示します。
[ PCIe ネゴシエート済みのリンク幅 ]	デバイスの現在のネゴシエート済みのリンク幅を表示します。
[ PCIe 最大リンク幅 ]	デバイスの可能リンク幅を表示します。
[ フォームファクタ ]	デバイスのフォームファクタを表示します。以下の値があります。 <b>アドインカード</b> — HHHL デバイス <b>2.5 インチ</b> — HHHL デバイス以外の物理デバイス
[ サブベンダー ]	デバイスのベンダー名を表示します。
[ 使用可能なスペア ]	すべての PCIe SSD に対して設定された利用可能なスペアの値を表示します。新しいディスクには 100% のスペアがあり、使用とともに減少します。

# スロットカード内の PCIe SSD のログのエクスポート

エクスポートログには PCIe SSD のデバッグ情報が含まれ、トラブルシューティングに役立ちます。スロット カードの PCIe SSD の信頼性ログは、[[ 使用可能なタスク ]] ドロップダウン リストからエクスポートすることができます。

## 関連情報

NVMe PCIe SSD に対する Storage Management でのログのエクスポートの検索方法

## NVMe PCIe SSD に対する Storage Management でのログのエクスポートの検索方法

Storage Management でこのタスクを検索するには、次の手順を実行します。

**①** **メモ:** この操作は NVMe PCIe SSD でのみサポートされています。

1. [ ストレージ ] ツリー オブジェクトを展開して、コントローラー オブジェクトを表示します。
2. [ PCIe SSD サブシステム ] を展開します。
3. [ 物理ディスク ] を選択します。
4. [ 使用可能なタスク ] ドロップダウンメニューから [ ログのエクスポート ] を選択します。
5. [ 実行 ] をクリックします。  
[ ログのエクスポート ] ページが表示されます。
6. [ ログのエクスポート ] ページに、以下の属性が表示されます。
  - [ ホスト名 ]
  - [ パス ]
  - [[ ファイル名 ]] — このテキスト ボックスには、ログ ファイルのカスタム ファイル名を入力できます。エクスポート ログ ファイルは、[ .log ] ファイル拡張子を付けて保存されます。このファイル拡張子をユーザーが入力した他のファイル拡張子によって上書きすることはできません。デフォルトのファイル名は [ NVME\_<serial\_no>\_<monthdayhourminutesecond>.log ] となります。

**①** **メモ:** カスタム ファイル名には、MS-DOS の予約語や特殊文字を使用することはできません。MS-DOS の予約語の詳細については、<https://support.microsoft.com/en-us/kb/71843> を参照してください。有効または無効な特殊文字の詳細については、<https://support.microsoft.com/en-us/kb/177506> を参照してください。
7. [ ログのエクスポート ] をクリックして、ファイルをエクスポートします。

## スロット内の NVMe PCIe SSD カードでの暗号消去の実行

使用しているコントローラーはこの機能をサポートしていますか？ [ 対応機能 ] を参照してください。

**①** **メモ:** NVMe PCIe SSD のホットプラグ後、NVMe PCIe SSD が Storage Management に表示されるまでには数秒かかる場合があります。

**△** **注意:** 暗号消去では、ディスク上のすべてのデータが完全に消去されます。

NVMe PCIe SSD で暗号消去を実行するとすべてのブロックが上書きされ、NVMe PCIe SSD 上のすべてのデータが恒久的に消失します。暗号消去の実行中、ホストは NVMe PCIe SSD にアクセスできません。

次のエラーメッセージは、暗号消去の実行中に行われた処理に基づいて表示されます。

**①** **メモ:** エラーメッセージは CLI モードでは表示されません。

- ( ドライブがマウントされている場合 ) When you perform the 'Cryptographic Erase' operation, any data on the disk will be lost permanently. This device is currently mounted (/mnt/temp) and may still be in use. We recommend un-assigning them before continuing. Are you sure you want to continue?

**①** **メモ:** マウントパス / ドライブ文字は括弧で囲まれて表示されます。上の例の場合は [ (/mnt/temp) ] と表示されています。

- (RAW IO が処理中の場合) When you perform the 'Cryptographic Erase' operation, any data on the disk will be lost permanently. This device may still be in use. We recommend that you stop all applications accessing the device before continuing. Are you sure you want to continue?

① **メモ:** 暗号消去を実行中にシステムを再起動または停電になると、暗号消去はキャンセルされます。システムを再起動し、操作を再起動する必要があります。

① **メモ:** VMware vSphere ( ESXi ) オペレーティングシステムを実行するシステムの場合、ストレージ管理では **暗号消去** タスクのみを行い、タスクのステータスは報告しません。一部の NVMe デバイスに対して **暗号消去** タスクが期待どおりに機能しない場合、Server Administrator にステータスが報告または表示されません。

#### 関連タスク

- [スロット内の PCIe SSD カードのための Storage Management での暗号消去の実行方法](#)

## スロット内の PCIe SSD カードのための Storage Management での暗号消去の実行方法

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで、[ ストレージ ] を展開してコントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラ オブジェクトを展開します。
3. [ スロット内の PCIe SSD ] オブジェクトを選択します。
4. クリアする物理デバイスの [ タスク ] ドロップダウンメニューから、[ 暗号消去 ] を選択します。
5. [ 実行 ] をクリックします。

## PCIe SSD サブシステムの正常性

物理デバイスのロールアップ正常性状態を示します。物理デバイスの個別正常性状態は、それぞれ該当するレベルに表示されます。

### バックプレーン

PCIe SSD はシステムの PCIe SSD バックプレーンに接続されます。対応 PCIe SSD 数はシステムによって異なります。

① **メモ:** PCIe SSD は PCIe SSD バックプレーンで使用する必要があります。SAS/SATA デバイスを PCIe SSD バックプレーンに挿入したり、PCIe SSD デバイスを SAS/SATA バックプレーンに挿入したりしないでください。

### バックプレーンファームウェアバージョン

バックプレーンファームウェアバージョン情報は、PCIe SSD サブシステムの **情報 / 設定** ページに表示されます。

① **メモ:** ファームウェアバージョンは PCIe SSD 用にサポートされる唯一のバックプレーンプロパティです。

## ストレージ情報およびグローバルタスク

ストレージ情報およびグローバルタスク ウィンドウを使用して、システムのストレージコンポーネントまたはデバイスの高レベル情報を確認します。これらのウィンドウでは、システムに接続された全コントローラに影響するグローバルタスクを起動することもできます。




トピック：

- [ストレージプロパティ](#)
- [グローバルタスク](#)
- [ストレージコントローラのプロパティ](#)

### ストレージプロパティ

ストレージのツリー表示オブジェクトには、次のプロパティが含まれています。

表 8. ストレージプロパティ

プロパティ	定義
[ ステータス ]	これらのアイコンはストレージコンポーネントの重大度または正常性を示します。詳細については、「 <a href="#">ストレージコンポーネントの重大度</a> 」を参照してください。  — [ 正常 / OK ]  — [ 警告 / 非重要 ]  — [ 重要 / 失敗 / エラー ]
[ スマートサーマルシャットダウン ]	サーマルシャットダウンが有効または無効のどちらになっているかを表示します。

### グローバルタスク

グローバルタスクを実行するには、[ グローバルタスク ] ドロップダウンメニューからタスクを選択し、[ 実行 ] をクリックします。

グローバルタスク ドロップダウンボックスには、次のメニューが表示されます。

- [ホットスペア保護ポリシーの設定](#)
- [残存する書き換え耐性の割合しきい値の設定](#)

### 残存する書き換え耐性の割合しきい値の設定

PCIe および SAS/SATA SSD では、[残存する書き換え耐性の割合しきい値の設定](#) がサポートされています。[残存する書き換え耐性の割合しきい値の設定](#) オプションは、お使いのシステムの構成に基づいて、PCIe SSD のみ、SAS/SATA SSD のみ、またはそれら両方のしきい値レベルの管理における追加機能を提供します。

残存する書き換え耐性の割合しきい値の設定するには、次の手順を実行します。

1. [ Server Administrator ] ウィンドウの [ システム ] ツリーで、[ ストレージ ] ツリーオブジェクトを選択します。ストレージの [ プロパティ ] ウィンドウが表示されます。
2. [ 情報 / 設定 ] サブタブをクリックして詳細を表示します。

- [ グローバルタスク ] 下で、ドロップダウンメニューから [ 残存する書き換え耐性の割合しきい値の設定 ] を選択します。  
 ⓘ **メモ:** [ ストレージダッシュボード ] にある [ 残存する書き換え耐性の割合しきい値の設定 ] リンクをクリックすることでこの操作にアクセスすることもできます。
- [ [ 実行 ] ] をクリックします。  
 次のオプションを表示した [ 残存する書き換え耐性の割合しきい値の設定 ] ウィンドウが開きます。
  - [ PCIe SSD のしきい値の設定 ( 1~100 ) ] - すべての PCIe SSD のデフォルトしきい値を表示します。
  - [ SAS/SATA SSD のしきい値の設定 ( 1~100 ) ] - すべての SAS/SATA SSD のデフォルトしきい値を表示します。
- 使用可能なオプションのいずれか一方、または両方にしきい値を入力して、[ 変更の適用 ] をクリックします。  
 ⓘ **メモ:** 使用可能なオプションのどちらかに新しいしきい値を入力せずに [ 変更の適用 ] をクリックすると、エラーメッセージが表示されます新しいしきい値を入力して [ 変更の適用 ] をクリックすると、タスクが正常に終了します。
- [ 変更の適用 ] をクリックした後、Storage Management が新しいしきい値でシステムをアップデートします。  
 タスクが完了すると、[ 情報 / 設定 ] ウィンドウにリダイレクトされます。  
 ⓘ **メモ:** RRWE しきい値は、PERC 9 またはそれ以降のファミリーの PERC ハードウェア コントローラー、および SWRAID S140 以降で、PCIe と SAS または SATA SSD の両方に設定できます。PERC 9 および PERC 10 コントローラーでは、PCIe デバイスの RRWE しきい値は適用されませんが、ストレージ管理者が値を変更できます。PERC ハードウェア コントローラーの PERC 11 またはそれ以降のファミリーからは、PCIe と SAS または SATA ドライブの両方の RRWE しきい値が適用されます。  
 ⓘ **メモ:** 新しく入力されたしきい値は、Server Administrator をアップグレードした後も保持されます。  
 ⓘ **メモ:** 残存する書き換え耐性の割合しきい値が設定されたしきい値を下回ると、アラートがログに記録され、その SNMP トラップが受信されます。SNMP トラップの詳細については、[dell.com/openmanagemanuals](http://dell.com/openmanagemanuals) で『Dell EMC OpenManage SNMP リファレンスガイド』を参照してください。

表 9. 残存する書き換え耐性の割合しきい値のポーリング間隔

デバイスタイプ	しきい値のポーリング間隔
NVMe PCIe SSD	5 分
NVMe PCIe SSD 以外	24 時間
SAS/SATA SSD	7 日

## 使用可能なスペアしきい値の設定

[ 使用可能なスペアしきい値の設定 ] は、PCIe SSD および PERC でサポートされています。使用可能なスペアしきい値の設定 オプションは、使用可能なスペアの NVMe PCIe SSD のしきい値の制限を設定する追加機能を提供します。

- ⓘ **メモ:** この操作は HBA に接続されている SSD ではサポートされていません。
- ⓘ **メモ:** この操作は、SWRAID コントローラー、PERC、および PCIe SSD サブシステムに接続された PCIe SSD でサポートされています。

使用可能なスペアしきい値を設定するには、次の手順を実行します。

- [ Server Administrator ] ウィンドウの [ システム ] ツリーで、[ ストレージ ] ツリーオブジェクトを選択します。  
 ストレージの [ プロパティ ] ウィンドウが表示されます。
- [ 正常性 ] サブタブをクリックして詳細を表示します。
- ストレージダッシュボードにある [ 使用可能なスペアしきい値の設定 ] リンクをクリックすることでこの操作にアクセスすることができます。  
 ⓘ **メモ:** デフォルトの警告しきい値は 10 % に設定され、デフォルトの重大しきい値は 5 % に設定されます。  
 ⓘ **メモ:** 使用可能なスペアに警告しきい値が設定されている場合は、その値以下に達したときに、警告アラートメッセージが生成されます。使用可能なスペアに重要しきい値が設定されている場合は、その値以下に達したときに、重要アラートメッセージが生成されます。

**メモ:** 情報 / 設定 タブ > グローバルタスク からこのオプションを選択することもできます。

[ 使用可能なスペアしきい値の設定 ] ウィンドウが表示されます。

4. [ PCIe SSD のしきい値の設定 (1~99) ] で、適切なしきい値を入力します。

**メモ:** 使用可能なスペアしきい値が設定されている場合は、アラートメッセージが生成されます。

**メモ:** しきい値は 100 % に設定できません。

5. [ 変更の適用 ] をクリックします。

**メモ:** 使用可能なオプションのどちらかに新しいしきい値を入力せずに 変更の適用 をクリックすると、エラーメッセージが表示されます。新しいしきい値を入力して 変更の適用 をクリックすると、タスクが正常に終了します。

6. [ 変更の適用 ] をクリックした後、Storage Management が新しいしきい値でシステムをアップデートします。タスクが完了すると、[ 情報 / 設定 ] ウィンドウにリダイレクトされます。

**メモ:** 新しく入力されたしきい値は、Server Administrator をアップグレードした後も保持されます。

**メモ:** SSD の使用可能なスペアが設定されたしきい値を下回ると、アラートがログに記録され、アラートのタイプに基づいてその SNMP トラップが同様に受信されます。SNMP トラップの詳細については、[dell.com/openmanagemanuals](http://dell.com/openmanagemanuals) で『Dell EMC OpenManage SNMP リファレンスガイド』を参照してください。しきい値のポーリング間隔は 5 分ごとに繰り返すようにスケジュールされます。

## ストレージコントローラのプロパティ

各コントローラについて表示される情報は、コントローラの特徴によって異なります。

**メモ:** 『Server Administrator リリースノート』にリストされたファームウェアとドライバは、これらのコントローラの最小対応バージョンを示しています。これ以降のファームウェアおよびドライババージョンもサポートされます。最新のドライバおよびファームウェア要件については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

表 10. コントローラプロパティ

プロパティ	定義
[ ステータス ]	コントローラの状態が表示されます。
[ ID ]	omreport CLI コマンドによって報告されるコントローラー ID が表示されます。
[ 名前 ]	コントローラの名前が表示されます。コントローラの詳細を確認するには、コントローラー名の上にある名前をクリックします。
[ スロット ID ]	コントローラが接続されているスロットが表示されます。Storage Management では、スロット ID を表示できないコントローラーは[[ スロット使用不可 ]]、内蔵コントローラーは[[ 内蔵 ]] と表示されます。 <b>メモ:</b> [[ スロット使用不可 ]] と表示された場合、ツリービューで [[ システム ]] > [[ メイン ]] > [[ システム シャーシ ]] > [[ スロット ]] の順にオブジェクトを選択し、[[ 情報 ]] タブを選択するとスロット ID を確認できます。このタブの [ スロット ID ] プロパティには、正しい情報が表示されることもあります。
[ 状態 ]	コントローラーの状態が表示されます。以下の値があります。 <ul style="list-style-type: none"><li>• [ 準備完了 ] — このコントローラは正常に機能しています。</li><li>• [ 劣化 ] — コントローラのコンポーネントに不具合が発生し、劣化状況で動作しています。</li><li>• [ 故障 ] — コントローラの 1 つ、または複数のコンポーネントに不具合が発生し、機能しなくなりました。</li></ul>

表 10. コントローラプロパティ ( 続き )

プロパティ	定義
[ ファームウェアバージョン ]	コントローラで使用可能なファームウェアのバージョンを表示します。
[ 必要最小限のファームウェアバージョン ]	Storage Management が必要とする最小ファームウェアバージョンが表示されます。このプロパティは、コントローラのファームウェアが最小要件を満たしていない場合にのみ表示されます。
[ ドライバーバージョン ]	コントローラにインストールされているドライバのバージョンを表示します。
[ 必要最小限のドライババージョン ]	Storage Management が必要とする最小ドライババージョンが表示されます。このプロパティは、コントローラのドライバが最小要件を満たしていない場合にのみ表示されます。
[ コネクタ数 ]	コントローラで使用可能なコネクタの数が表示されます。各コネクタは物理ディスクまたはエンクロージャに接続できません。コネクタは、コントローラのタイプに応じて SCSI チャネルまたは SAS ポートにすることができます。
[ 再構築率 ]	再構築率は、再構築が必要な場合に、障害のあるディスクの再構築に専用で使用できるシステム上のリソースの割合です。詳細については、「 <a href="#">再構築率の設定</a> 」を参照してください。
[ アラーム状況 ]	コントローラ上のアラームが有効化または無効化されているかどうかを示されます。
[ クラスタモード ]	コントローラがクラスタ構成の一部であるかどうかを示します。

## ストレージコンポーネント

接続されたコントローラの詳細に関しては、「[コントローラ](#)」を参照して下さい。

# コントローラ

本章は、Storage Management の対応コントローラおよびコントローラの機能について説明します。

## トピック：

- コントローラ
- RAID コントローラテクノロジー - SATA および SAS
- RAID コントローラ機能
- コントローラ — 対応 RAID レベル
- コントローラ — 対応ストライプサイズ
- RAID コントローラの読み取り、書き込み、およびディスク キャッシュ ポリシー
- PERC コントローラにおけるバックグラウンド初期化
- 非 RAID コントローラの説明
- ファームウェアまたはドライババージョン
- コントローラの正常性
- コントローラプロパティとタスク
- コントローラタスク
- システム設定のロックダウンモード
- 使用可能なレポートの表示

## コントローラ

ほとんどのオペレーティングシステムでは、ディスクから直接データの読み取りと書き込みを行わず、読み取りと書き込みの手順をコントローラに送信します。コントローラは、システム内のハードウェアで、データの書き込みと取り出しを行うためにディスクと直接やり取りします。コントローラには、1台以上の物理ディスクに接続されたコネクタ（チャンネルまたはポート）、または物理ディスクを収容しているエンクロージャが搭載されています。RAID コントローラは、ディスクの境界をまたがり、複数のディスクの容量を使用して拡張されたストレージ空間、すなわち仮想ディスクを作成します。

また、コントローラは、再構築の開始やディスクの初期化など、その他のタスクも実行します。これらのタスクを実行するには、コントローラにファームウェアおよびドライバと呼ばれる特別なソフトウェアが必要です。コントローラが正常に機能するには、必要最低限のバージョンのファームウェアとドライバがインストールされている必要があります。

Storage Management は、さまざまなタイプのコントローラに対応します。システムに対応コントローラがある場合、GUI のシステムツリービューの [ストレージ] オブジェクトを展開するとコントローラが表示されます。コントローラを選択して、コントローラタスクの実行やコントローラプロパティの表示を行うタブを表示します。

データの読み取りおよび書き込み方法とタスクの実行方法には、コントローラによってさまざまな特徴があります。ストレージを最も効率的に管理するには、これらの特徴を理解することが役立ちます。次の項では対応コントローラとそれらの機能について説明します。

## RAID コントローラテクノロジー - SATA および SAS

Storage Management は、SATA および SAS テクノロジーを使用する RAID コントローラをサポートしています。ここでは、対応 RAID コントローラが使用するテクノロジーを説明します。これらのコントローラの詳細については、「[対応機能](#)」およびコントローラハードウェアマニュアルを参照してください。

## SAS RAID コントローラ

次の RAID コントローラは、SAS（シリアルアタッチド SCSI）または SATA テクノロジーを使用します。

表 11. サポートされる SAS RAID コントローラー

サポートされる SAS RAID コントローラー			
<ul style="list-style-type: none"> <li>PERC S100</li> <li>PERC S110</li> <li>PERC S130</li> <li>PERC S300</li> <li>PERC S140</li> <li>PERC S150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PERC H310 アダプタ</li> <li>PERC H310 ミニ モノリス型</li> <li>PERC H310 ミニ ブレード</li> <li>PERC H710 アダプター</li> <li>PERC H710 ミニ ブレード</li> <li>PERC H710 ミニ モノリス型</li> <li>PERC H710P アダプタ</li> <li>PERC H710P ミニ ブレード</li> <li>PERC H710P ミニ モノリス型</li> <li>PERC H810 アダプタ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PERC H330 アダプター</li> <li>PERC H330 ミニ モノリス型</li> <li>PERC H330 ミニ ブレード</li> <li>PERC H330 内蔵</li> <li>PERC H350 アダプター</li> <li>PERC H355 アダプター</li> <li>PERC H355 前面</li> <li>PERC H730 アダプター</li> <li>PERC H730 ミニ モノリス型</li> <li>PERC H730 ミニ ブレード</li> <li>PERC H730P アダプター</li> <li>PERC H730P ミニ モノリス型</li> <li>PERC H730P ミニ ブレード</li> <li>PERC H730P スリム</li> <li>PERC H830 アダプター</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PERC H840 アダプター</li> <li>PERC H740P アダプター</li> <li>PERC H740P ミニ モノリス型</li> <li>PERC FD33xD/FD33xS</li> <li>PERC H730P MX</li> <li>PERC H745P MX</li> <li>PERC H740P</li> <li>PERC H740P ミニ</li> <li>PERC H745P 前面</li> <li>PERC H745 前面/アダプター</li> <li>PERC H345 前面/アダプター</li> <li>PERC H755 前面/アダプター</li> <li>PERC H755N 前面/アダプター</li> <li>PERC H755 MX</li> </ul>

**メモ:** 最新のコントローラーのサポートを受けるには、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu オペレーティングシステムに OM 10.1.0.1 をインストールしてください。コントローラーは、OM 10.2.0.0 で、Microsoft Windows オペレーティングシステムでサポートされています。

## RAID コントローラ機能

それぞれのコントローラーには異なる機能があります。お使いのシステムに複数のコントローラーが接続されている場合、各コントローラーの [ 情報 / 設定 ] ページに表示されるタスクが異なることがあります。

コントローラーでは、読み取り、書き込み、およびキャッシュのポリシーの他、ホットスペアの処理方法が異なる場合もあります。仮想ディスクの作成およびホットスペアの割当を行う場合はこれらの違いに注意するようにしてください。

次の項目は RAID コントローラーの機能のいくつかを説明したものであり、より詳しい説明へのリンクが表示されています。コントローラーがサポートする機能については、[ 対応機能 ] を参照してください。

- ホットスペア — RAID コントローラーでは、ホットスペアは故障したディスクのバックアップです。[ [ホットスペアでの仮想ディスクの保護](#) ] を参照してください。
- データの再構築 — 故障した物理ディスクが冗長仮想ディスクの一部である場合、その物理ディスクからデータを再構築できません。[ [冗長情報の再構築](#) ] を参照してください。
- 仮想ディスク拡張 — 仮想ディスク拡張により仮想ディスクにディスクを追加することで、仮想ディスクをオンラインにしたままディスク容量を拡張することができます。この機能はオンライン容量拡張 (OLCE) とも呼ばれます。[ [仮想ディスクタスク](#) ] を参照してください。
- RAID 移行 — 仮想ディスクの作成後に RAID レベルを変更することができます。[ [仮想ディスクの再設定または移行](#) ] を参照してください。
- 物理および仮想ディスクの別のコントローラーへの移動 — この機能によって、物理および仮想ディスクを1つのシステムから別のシステムへ移動することができます。[ [物理および仮想ディスクのシステム間移動](#) ] を参照してください。
- 読み取り、書き込み、およびキャッシュポリシー — データの読み取りおよび書き込みの方法はコントローラーによって異なります。読み取り、書き込み、およびキャッシュポリシーはデータ暗号化とシステム性能に影響します。[ [RAID コントローラーの読み取り、書き込み、キャッシュ、およびディスクキャッシュポリシー](#) ] を参照してください。
- 整合性チェック — 整合性チェックは、仮想ディスクの冗長データの整合性を判断します。必要な場合は、この機能が冗長情報を再構築します。[ [冗長仮想ディスクの整合性の維持](#) ] を参照してください。
- 巡回読み取り — 巡回読み取りはディスクエラーを検出してディスクの故障とデータの損失または破壊を防止します。詳細については、[ [巡回読み取りモードの設定](#) ] を参照してください。
- ディスクの移行または外部設定 — 一部のコントローラーでは、1つ、または複数の仮想ディスクを含む物理ディスクを別のコントローラーに移動することができます。移動先のコントローラーは外部設定 (仮想ディスク) の認識とインポートが可能です。詳細については、[ [外部設定操作](#) ] を参照してください。

## コントローラ — 対応 RAID レベル

RAID コントローラによって対応する RAID レベルが異なる場合があります。コントローラが対応している RAID レベルの詳細に関しては、「[対応機能](#)」を参照して下さい。

## コントローラ — 対応ストライプサイズ

仮想ディスクの作成時に、仮想ディスク用のストライプサイズを指定する必要があります。コントローラが異なれば、対応可能なストライプサイズの制限も異なります。コントローラがサポートするストライプサイズの詳細に関しては、「[対応機能](#)」のコントローラの仮想ディスク仕様の項を参照して下さい。

## RAID コントローラの読み取り、書き込み、およびディスク キャッシュ ポリシー

仮想ディスクの作成時に、仮想ディスクの読み取りポリシー、書き込みポリシー、およびディスク キャッシュ ポリシーを指定することができます。次のサブセクションで、これらのポリシーについて説明します。

### 読み取りポリシー

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照して下さい。

読み取りポリシーは、コントローラがデータを探すときに、仮想ディスクの連続セクタを読み取るかどうかを指定します。

- [先読み] — コントローラはデータシーク時に仮想ディスクの連続セクタを読み取ります。データが仮想ディスクの連続セクタに書き込まれていれば、[先読み] ポリシーによってシステム パフォーマンスが向上する可能性があります。
- [先読みなし] — 先読みなしポリシーを選択すると、コントローラは先読みポリシーを使用しません。

### 書き込みポリシー

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照して下さい。

書き込みポリシーは、コントローラが書き込み要求完了信号を、データがキャッシュに保存された直後、またはディスクに書き込まれた後のどちらの時点で送信するかを指定します。

- [ライトバック] - データがキャッシュに入り、ディスクに書き込まれる前に、コントローラから書き込み要求の完了信号が送信されます。ライトバックキャッシングは、後続の読み取り要求がキャッシュから素早くデータを取得してからディスクから取得するため、性能が向上します。ただし、システム不具合でデータロスが生じると、データがディスクに書き込まれないことがあります。他のアプリケーションは、ディスクに利用可能なデータがあると仮定した処理を行うと問題が生じる場合もあります。
  - ① **メモ:** ストレージ管理では、バッテリーのないコントローラ用の [ライトバック] ポリシーは選択できません。唯一の例外は PERC S100 と PERC S300 です。この制限は、電源障害でデータ損失が発生しないようバッテリーを装備しないコントローラを保護します。一部のコントローラでは、ストレージ管理では利用できなくても、コントローラ BIOS の [ライトバック] ポリシーが利用できることがあります。
- [強制ライトバック] — コントローラにバッテリーが装備されているかどうかに関わらず、書き込みキャッシュが有効になります。コントローラにバッテリーが搭載されていない場合、強制ライトバックキャッシングが使用されると、電源障害時にデータの損失が発生する可能性があります。
  - ① **メモ:** PERC 10 コントローラの場合、「強制ライトバック」ポリシーは「ライトバック」ポリシーと同じです。
- [ライトスルー] — コントローラはデータがディスクに書き込まれた後でのみ書き込み要求完了信号を送信します。ライトスルーキャッシングは、データがディスクに書き込まれた後でのみ使用可能と見なされるため、ライトバックキャッシングより優れたデータセキュリティを提供します。
  - ① **メモ:** ライトスルーは、クラスタモード有効時のデフォルトの書き込みポリシー設定です。

## ディスクキャッシュポリシー

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

**① メモ:** ディスク キャッシュ ポリシー機能は、ディスク ドライブの書き込みキャッシュのみを管理する場合に使用できます。

ディスク キャッシュ ポリシー機能は、PERC ハードウェア コントローラに接続されている非 RAID SAS/SATA 物理ディスク (HDD)、およびソフトウェア RAID コントローラに接続されている RAID SAS/SATA 物理ディスクでサポートされます。この機能は、コントローラモードに依存しないため、コントローラ **RAID** または **HBA** モードで実行中でも通常とおり機能します。

[ディスクキャッシュポリシー] を有効にして、仮想ディスクのすべてのメンバーの物理ディスクキャッシングポリシーを設定します。この機能が有効の場合、物理ディスクは物理ディスクキャッシュにデータを書き込んでから物理ディスクに書き込みます。ディスクに書き込むよりキャッシュに書き込む方が処理が速いため、この機能を有効にするとシステムの性能が向上します。

PERC ハードウェアコントローラに接続されている非 RAID ディスクのディスクキャッシュポリシーのオプションは、次のとおりです。

- [有効] — [ディスクキャッシュポリシー] は有効です。
- [無効] — [ディスクキャッシュポリシー] は無効です。
- [変更なし] — ディスクはデフォルトの書き込みキャッシュモードを使用します。

**① メモ:** [変更なし] オプションを使用できるのは、最新バージョンのファームウェアが適用された PERC 9 以降のハードウェア コントローラのみです。

**① メモ:** 物理ディスクのディスクキャッシュポリシー設定を工場出荷時のデフォルト設定に復元したい場合は、サーバーを再起動する必要があります。

ソフトウェア RAID コントローラに接続されている RAID ディスクのディスク キャッシュ ポリシーのオプションは、次のとおりです。

- [デフォルト] — ディスクはデフォルトの書き込みキャッシュモードを使用します。
- [有効] — [ディスクキャッシュポリシー] は有効です。
- [無効] — [ディスクキャッシュポリシー] は無効です。
- [不整合] — 仮想ディスク内のすべての物理ディスクでディスクキャッシュポリシーが統一されていません。たとえば、仮想ディスクが 3 台の物理ディスクで構成されている場合、最初の物理ディスクのディスクキャッシュポリシーは [有効]、2 台目の物理ディスクは [無効]、3 台目の物理ディスクは [デフォルト] です。次に、仮想ディスクに対するディスクキャッシュポリシーの状態が [不整合] と表示されます。

**① メモ:** SATA ドライブベースの仮想ディスクでは、[ディスクキャッシュポリシー] のデフォルト設定は [有効] になっており、SAS ドライブベースの仮想ディスクでは [無効] になっています。

**① メモ:** SAS 6i/R および PERC H200 コントローラシリーズでは、[ディスクキャッシュポリシー] 設定は仮想ディスクを作成した後に初めて使用可能になります。

### 関連タスク

- [仮想ディスクポリシーの変更](#)

## PERC コントローラにおけるバックグラウンド初期化

PERC コントローラでは、冗長仮想ディスクのバックグラウンドの初期化が仮想ディスクの作成 0~5 分後に自動的に開始されます。冗長仮想ディスクのバックグラウンド初期化によって、仮想ディスクは冗長データの維持と書き込みパフォーマンスの向上に備えます。たとえば、RAID 5 仮想ディスクのバックグラウンド初期化完了後、パリティ情報が初期化されます。RAID 1 仮想ディスクのバックグラウンド初期化完了後は、物理ディスクがミラーリングされます。

バックグラウンド初期化プロセスは、冗長データで今後発生する可能性のある問題をコントローラが識別して修正するために役立ちます。この点では、バックグラウンド初期化プロセスは整合性チェックに似ています。

バックグラウンドの初期化は完了するまで実行する必要があります。キャンセルすると、バックグラウンドの初期化は 0~5 分以内に自動的に再開されます。バックグラウンド初期化の実行中、読み取りおよび書き込み操作のようなプロセスは実行可能ですが、仮想ディスクの作成などのプロセスは並行して実行できません。これらのプロセスによって、バックグラウンド初期化はキャンセルされます。

# 非 RAID コントローラの説明

非 RAID SCSI および SAS コントローラは、SCSI および SAS デバイスをサポートする非 RAID コントローラです。これらのコントローラは非 RAID であるため、仮想ディスクをサポートしません。これらの非 RAID コントローラと、それらに接続された SCSI および SAS デバイスは Storage Management で管理できます。

**メモ:** 対応機能はコントローラによって異なります。

## RAID 非対応 SAS コントローラ

次の RAID 非対応コントローラは、SAS (シリアルアタッチド SCSI) テクノロジーを使用します。

- SAS 12 Gbps HBA
- HBA330
- HBA330 MX
- HBA330 MMZ
- HBA330 ミニ
- HBA330 アダプター
- HBA345 前面/アダプター
- HBA355i 前面/アダプター
- HBA355e アダプター
- HBA350i アダプター
- HBA350i MX

**メモ:** HBA355e アダプターは、すべての PowerEdge YX4X サーバーでサポートされており、12 Gbps Ext に完全に取って代わります。SAS HBA カード

**メモ:** Storage Management のみを列挙し、Broadcom SAS 9207-8e および SAS 9300-8e コントローラの PCI スロットに関する情報を提供します。Storage Management は、これらの RAID 非対応コントローラをモニターしないため、これらのコントローラに接続されたデバイスの列挙、アラートのログ記録、SNMP トラップのコントローラへの送信は行われません。

**メモ:** Storage Management では、Broadcom SAS HBA コントローラ ページに、[ ID ]、[ 状態 ]、[ 名前 ]、[ スロット ID ]、[ 状況 ]、[ ドライバー バージョン ]、[ Storport ドライバー バージョン ]、[ コネクタ数 ]、[ コントローラ タスク ]、[ ファームウェア バージョン ] などのプロパティが表示されます。

**メモ:** 論理コネクタは、すべての PERC 10 およびそれ以降のファミリーのハードウェア コントローラ、HBA コントローラ、および MX シリーズ コントローラに対して表示され、すべての物理ディスクはこの論理コネクタ下に検出されます。ただし、論理コネクタは PERC 9 およびそれ以前のファミリーのハードウェア コントローラ、12 Gbps HBA、PERC H840 の下には表示されません。

**メモ:** SAS 12 Gbps HBA と HBA330 コントローラでは、表示できる [ 使用可能なレポート ] は **スロット占有レポートの表示** と **物理ディスク ファームウェア バージョン レポートの表示** です。

**メモ:** まれに、SAS 12 Gbps HBA 用のコネクタ ID が Storage Management に正しく表示されない場合があります。これが生じるのは、SAS 12 Gbps HBA にファームウェアの制限があるためです。ただし、このコネクタ ID の相違によって機能上の制限が生じることはありません。

## ファームウェアまたはドライババージョン

ファームウェアまたはドライババージョンウィンドウを使用して、コントローラのファームウェアおよびドライバの情報を表示します。ファームウェアおよびドライバの詳細に関しては、「[Storage Management をインストールする前に](#)」を参照して下さい。

### 関連概念

ファームウェアまたはドライバのプロパティ

## ファームウェアまたはドライバのプロパティ

ファームウェアおよびドライバのプロパティは、コントローラのモデルによって異なる場合があります。ファームウェアおよびドライバのプロパティを、次の表に示します。

① **メモ:** 『Server Administrator リリースノート』にリストされたファームウェアとドライバは、これらのコントローラの最小対応バージョンを示しています。これ以降のファームウェアおよびドライババージョンもサポートされます。最新のドライバおよびファームウェア要件については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

表 12. ファームウェア / ドライバのプロパティ

プロパティ	定義
[ ファームウェアバージョン ]	コントローラにインストールされているファームウェアのバージョンが表示されます。 ① <b>メモ:</b> Storage Management は、ファームウェアバージョンを取得できない一部のコントローラについて [ 該当なし ] と表示します。
[ 必要最小限のファームウェアバージョン ]	Storage Management が必要とする最小ファームウェアバージョンが表示されます。このプロパティは、コントローラのファームウェアが最小要件を満たしていない場合にのみ表示されます。
[ ドライババージョン ]	コントローラにインストールされているドライバのバージョンが表示されます。 ① <b>メモ:</b> Storage Management は、ドライババージョンを取得できない一部のコントローラについて [ 該当なし ] と表示します。
[ 必要最小限のドライババージョン ]	Storage Management が必要とする最小ドライババージョンが表示されます。このプロパティは、コントローラのドライバが最小要件を満たしていない場合にのみ表示されます。
[ Storport ドライババージョン ]	システムにインストールされている Storport ドライバのバージョンが表示されます。
[ 必要最小限の Storport ドライババージョン ]	Storage Management が必要とする最小 storport ドライババージョンが表示されます。このプロパティは、オペレーティングシステムの storport ドライバが最小要件を満たしていない場合にのみ表示されます。このオプションは、Microsoft Windows オペレーティングシステムが稼動するシステムにのみ適用できます。 ① <b>メモ:</b> 最新の [ storport ] ドライバをダウンロードするには、 <a href="https://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> で Microsoft サポート技術情報記事 KB 943545 を参照してください。

## コントローラの正常性

コントローラの [ 正常性 ] ページには、コントローラとコントローラに接続されたコンポーネントの状態が表示されます。

## コントローラコンポーネント

接続されているコンポーネントに関しては、次を参照してください。

- RAID コントローラバッテリー
- ファームウェアまたはドライババージョン
- コネクタ  
① **メモ:** エンクロージャを [ 冗長パスモード ] で接続した場合、コネクタは [ 論理コネクタ ] として表示されます。
- 仮想ディスク

# コントローラプロパティとタスク

コントローラプロパティとタスクウィンドウを使用して、コントローラについての情報を表示してコントローラタスクを実行します。

**メモ:** 『Server Administrator リリースノート』にリストされたファームウェアとドライバは、これらのコントローラの最小対応バージョンを示しています。これ以降のファームウェアおよびドライババージョンもサポートされます。最新のドライバおよびファームウェア要件については、サービスプロバイダにお問い合わせください。コントローラプロパティは、コントローラのモデルによって異なります。

表 13. コントローラプロパティ

プロパティ	定義
[ ID ]	Storage Management によってコントローラに割り当てられた ID が表示されます。Storage Management はシステムに付属しているコントローラを 0 から順に番号付けします。この番号は、CLI コマンド omreport によって報告されるコントローラ ID 番号と同一です。コマンドラインインタフェースの詳細については、『Server Administrator コマンドラインインタフェースユーザズガイド』を参照してください。
[ ステータス ]	これらのアイコンはストレージコンポーネントの重大度または正常性を示します。 詳細については、「 <a href="#">ストレージコンポーネントの重大度</a> 」を参照してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li> - [ 正常/OK ]</li> <li> - [ 警告/非重大 ]</li> <li> - [ 重大/失敗/エラー ]</li> </ul>
[ 名前 ]	コントローラの名前が表示されます。 <b>メモ:</b> PowerEdge FD332 ストレージスレッドについては、名前が次のように表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>シングルコントローラ — [ PERC FD33xS ( 前面シャーシスロット &lt;Y&gt; 内の内蔵 RAID コントローラ &lt;X&gt; ]。ここで、<b>X</b> にはコントローラ番号、<b>Y</b> には前面シャーシスロット番号が表示されます)</li> <li>デュアルコントローラ — [ PERC FD33xD ( 前面シャーシスロット &lt;Y&gt; 内の内蔵 RAID コントローラ &lt;X&gt; ]。ここで、<b>X</b> にはコントローラ番号、<b>Y</b> には前面シャーシスロット番号が表示されます)</li> </ul> <b>メモ:</b> MX5016s によってマップされた [ PERC H745P ] を搭載した PowerEdge MX740c および MX840c の場合、ストレージコントローラ名は [ PERC H745P MX (MEZZANINE 1C) ] と表示されます。
[ スロット ID ]	コントローラが接続されているスロットが表示されます。PowerEdge FD332 ストレージスレッドの場合、[ H745P MX および HBA 330 MMZ ( MEZZANINE 1C) ] と表示されます。 <b>メモ:</b> [ システム ] > [ メイン ] > [ システムシャーシ ] > [ スロット ] の順にオブジェクトを選択し、[ 情報 ] タブをクリックしても、スロット ID を特定できます。
[ 状態 ]	コントローラの状態が表示されます。以下の値があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>[ 準備完了 ] — このコントローラは正常に機能しています。</li> <li>[ 劣化 ] — コントローラに不具合が発生し、劣化モードで動作しています。</li> </ul>

表 13. コントローラプロパティ ( 続き )

プロパティ	定義
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ 故障 ] — コントローラに不具合が発生し、機能しなくなりました。</li> </ul>
[ ファームウェアバージョン ]	<p>コントローラにインストールされているファームウェアのバージョンが表示されます。</p> <p>① <b>メモ:</b> Storage Management は、ファームウェアバージョンを取得できない一部のコントローラについて [ 該当なし ] と表示します。</p>
[ 必要最小限のファームウェアバージョン ]	<p>Storage Management が必要とする最小ファームウェアバージョンが表示されます。このプロパティは、コントローラのファームウェアが最小要件を満たしていない場合にのみ表示されません。</p>
[ ドライバーバージョン ]	<p>コントローラにインストールされているドライバのバージョンが表示されます。</p> <p>① <b>メモ:</b> Storage Management は、ドライババージョンを取得できない一部のコントローラについて [ 該当なし ] と表示します。</p>
[ 必要最小限のドライババージョン ]	<p>Storage Management が必要とする最小ドライババージョンが表示されます。このプロパティは、コントローラのドライバが最小要件を満たしていない場合にのみ表示されます。</p>
[ コネクタ数 ]	<p>コントローラのコネクタ数が表示されます。各コネクタは物理ディスクまたはエンクロージャに接続できます。コネクタは、コントローラのタイプに応じて SCSI チャンネルまたは SAS ポートにすることができます。</p>
[ 再構築率 ]	<p>再構築率は、必要な場合に障害のあるディスクの再構築専用で使用可能な、システム上のリソースの割合です。詳細については、「<a href="#">再構築率の設定</a>」を参照してください。</p> <p>① <b>メモ:</b> [ 復帰可能ホットスペア ] 操作の値は、[ 再構成率 ] プロパティに設定された値と同じです。</p>
[ BGI 率 ]	<p>バックグラウンド初期化 ( BGI ) 率は、仮想ディスクの作成後にバックグラウンド初期化の実行専用で使用されるシステムで利用可能なリソースの割合です。BGI 率の詳細については、「<a href="#">バックグラウンド初期化率の設定</a>」を参照してください。</p>
[ 整合性チェック率 ]	<p>整合性チェック率は、冗長仮想ディスクでの整合性チェックの実行専用で使用されるシステムで利用可能なリソースの割合です。詳細については、「<a href="#">整合性チェックの実行</a>」を参照してください。</p>
[ 再構成率 ]	<p>再構成率は、物理ディスク追加後またはディスクグループ上の仮想ディスクの RAID レベル変更後にディスクグループ再構成専用で使用できる、システム上のリソースの割合です。詳細については、「<a href="#">再構成率の設定</a>」を参照してください。</p>
[ エラー時の整合性チェックの中止 ]	<p>エラー時の [ 整合性チェック ] 処理の中止を有効にします。このプロパティはコントローラファームウェアバージョンが 6.1 以降のコントローラでのみ使用可能です。</p>
[ 復帰可能ホットスペアとメンバー交換の許可 ]	<p>物理ディスクからホットスペアへ ( 予測エラーの場合 ) またはホットスペアから物理ディスクへ ( 劣化したディスクの交換の場合 ) のデータの自動コピーを有効にします。詳細については、「<a href="#">復帰可能なホットスペアを有効にする</a>」を参照してください。</p>
[ ロードバランス ]	<p>I/O 要求をルーティングするため、同じエンクロージャに接続された両方のコントローラポートまたはコネクタを自動的に使用する機能を提供します。このプロパティはコントローラのフ</p>

表 13. コントローラプロパティ ( 続き )

プロパティ	定義
	アームウェアバージョンが 6.1 以降の SAS コントローラでのみ使用可能です。
[ 予測エラー時のメンバーの自動交換 ]	予測エラーが発生した場合に物理ディスクからホットスペアへのデータの自動コピーを有効にします。このプロパティは、復帰可能ホットスペアとメンバー交換の許可プロパティと併用します。
[ 冗長パスビュー ]	Storage Management が冗長パス構成を検出したかどうかを示します。Storage Management は、両方のコントローラポートが統合モードの同じエンクロージャに接続されている場合に冗長パス構成を検出します。
[ 暗号化対応 ]	コントローラに暗号化対応機能があるかを示します。可能な値は [ はい ] または [ いいえ ] です。
[ 暗号化キーが存在 ]	コントローラが暗号化キーを確立したかどうかを示します。可能な値は [ はい ] または [ いいえ ] です。
[ 暗号化モード ]	コントローラが [ ローカル キー管理 ( LKM ) ], [ セキュア エンタープライズ キー管理 ( SEKM ) ], [ なし ] のどれを使用しているかを示します。詳細については、「暗号化キーの管理」を参照してください。
[ T10 保護情報機能 ]	コントローラがデータ整合性をサポートしているかどうかを示します。可能な値は [ はい ] または [ いいえ ] です。
[ キャッシュメモリサイズ ]	コントローラのキャッシュメモリサイズが表示されます。
[ 巡回読み取りモード ]	<p>コントローラの [ 巡回読み取りモード ] の設定が表示されます。以下の値があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ 自動 ] — 巡回読み取りがシステム上で継続的に実行されます。巡回読み取りが 1 回完了すると、次の巡回読み取りがコントローラによって指定された間隔内で開始されるようにスケジュールされます。このモードでは、巡回読み取りを手動で開始または停止するオプションはありません。</li> <li>• [ 手動 ] — 巡回読み取り処理を手動で開始または停止できます。</li> <li>• [ 無効 ] — 巡回読み取り処理が無効になっていることを示します。</li> </ul> <p>巡回読み取りの詳細については、「巡回読み取りモードの設定」および「巡回読み取りの開始と停止」を参照してください。</p>
[ 巡回読み取り状況 ]	<p>巡回読み取りプロセスの現在の状態を表示します。以下の値があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ 準備完了 ] — 巡回読み取り処理が有効で、次の指定時または手動開始時に実行されます。</li> <li>• [ アクティブ ] — 巡回読み取り処理が実行中です。</li> <li>• [ 停止 ] — 巡回読み取りは停止されています。</li> </ul> <p>巡回読み取りの詳細については、「巡回読み取りモードの設定」を参照してください。</p>
[ 巡回読み取り率 ]	<p>[ 巡回読み取り ] 操作の実行専用のシステムリソースの割合が表示されます。[ 巡回読み取り率 ] は、巡回読み取りタスクに割り当てられるシステムリソース量を変更します。[ 巡回読み取り率 ] は 0 ~ 100 % の範囲で設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0% — コントローラでの優先順位は最低に指定され、システムパフォーマンスへの影響は最も低くなります。</li> <li>• 100% — コントローラでの優先順位は最高に指定され、システムパフォーマンスへの影響はより大きくなります。</li> </ul>

表 13. コントローラプロパティ ( 続き )

プロパティ	定義
[ 巡回読み取りの反復 ]	[ 巡回読み取りの反復 ] の回数が表示されます。巡回読み取りの詳細については、 <a href="#">巡回読み取りモードの設定</a> を参照してください。
[ クラスタモード ]	コントローラがクラスタ構成の一部であるかどうかを示します。
[ 永続的なホットスペア ]	ホットスペアが永続的かどうかが表示されます。可能な値は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ 有効 ] — ホットスペアドライブに対応するスロットは永続的です。スロット内のドライブは、ホットスペアになる資格があればホットスペアとして機能します。ドライブに外部データが含まれていると、そのデータは上書きされます。</li> <li>• [ 無効 ] — ホットスペアドライブに対応するスロットが永続的ではありません。ドライブがスロットから取り外され、任意のドライブが挿入されると、そのスロットはホットスペアとして機能しなくなります。ドライブをもう一度手動でホットスペアに割り当てる必要があります。</li> </ul>
[ コントローラタスク ]	コントローラの設定と管理が可能です。
[ 使用可能なレポート ]	巡回読み取りレポート、整合性チェックレポート、スロット占有レポート、および物理ディスクファームウェアバージョンレポートを表示できます。使用可能なレポートの詳細については、 <a href="#">使用可能なレポート</a> を参照してください。
[ 現在のコントローラモード ]	選択されているハードウェアコントローラのモードを表示します。可能な値は [ RAID ] または [ HBA ] または [ 拡張 HBA ] です。コントローラモードを変更するには、 <a href="#">コントローラモードの変更</a> を参照してください。
[ 自動設定の動作 ]	[ 準備完了 ] 状態である未設定のホット挿入された RAID 非対応の物理ディスクを表示します。可能な値は、[ オフ ] および [ RAID 非対応ディスク ] です。ただし、これらの属性は、システムで使用可能なストレージ サポートに依存します。
[ 前面シャーシスロット ]	前面シャーシスロット番号が表示されます。このプロパティは、PowerEdge FD332 ストレージスレッドのみに適用されます。PowerEdge FD332 の詳細については、 <a href="http://dell.com/poweredgemanuals">dell.com/poweredgemanuals</a> にある『 <a href="#">Dell PowerEdge FD332 オーナーズマニュアル</a> 』を参照してください。

## コントローラタスク

コントローラタスクを実行するには、次の手順を実行します。

1. [ Server Administrator ] ウィンドウの [ システム ] ツリーで、[[ ストレージ ]] を展開して [ コントローラー ] オブジェクトを表示します。
2. [ コントローラー ] オブジェクトを選択します。
3. コントローラーの [[ プロパティ ] ] ページで [[ 情報/設定 ]] をクリックします。
4. [[ 使用可能なタスク ]] ドロップダウン メニューからタスクを選択します。
5. [[ 実行 ]] をクリックします。

**① メモ:** 対応機能はコントローラによって異なります。[ 使用可能なタスク ] ドロップダウン メニューに表示されるタスクは、選択したコントローラーによって異なります。コントローラーまたはシステムの設定上の制限のため、実行できるタスクがない場合は、[[ 使用可能なタスクなし ]] オプションが表示されます。

### コントローラタスク

コントローラで使用可能なタスクを以下にリストします。

- [仮想ディスクの作成](#)

- コントローラアラームの有効化
- コントローラアラームの無効化
- コントローラアラームをオフにする
- コントローラアラームのテスト
- 再構築率の設定
- 設定のリセット
- コントローラログファイルのエクスポート
- 外部設定操作
- 外部設定のインポート
- 外部設定のインポートまたはリカバリ
- 外部設定のクリア
- バックグラウンド初期化率の設定
- 整合性チェック率の設定
- 再構成率の設定
- 巡回読み取りモードの設定
- 巡回読み取りの開始と停止
- 保存キャッシュの管理
- コントローラプロパティの変更
- 物理ディスク電源の管理
- 暗号化キーの管理
- RAID 対応ディスクへの変換
- 非 RAID ディスクへの変換
- コントローラモードの変更
- RAID0 の自動設定操作

## 仮想ディスクの作成

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ 仮想ディスク作成の簡易設定ウィザード ] を起動するには、[ 仮想ディスク作成 ] タスクを選択します。

## コントローラアラームの有効化

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

コントローラのアラームを有効化するには、[ アラームの有効化 ] タスクを選択します。有効化すると、デバイス故障時にアラームが鳴ります。

## コントローラアラームの無効化

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ アラームの無効化 ] タスクを選択してコントローラのアラームを無効化します。無効化すると、デバイス故障時にアラームが鳴りません。

## コントローラアラームをオフにする

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

コントローラのアラームをオフにするには、[ アラームの静止 ] タスクを選択します。ただし、コントローラアラームはその後のデバイス障害に対して引き続き有効となります。

## コントローラアラームのテスト

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

コントローラのアラームが機能しているかをテストするには、[ アラームのテスト ] タスクを選択します。アラームが約 2 秒間鳴ります。

## 再構築率の設定

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、[対応機能](#)を参照してください。

[ 再構築率の設定 ] タスクにより、コントローラの再構築率を変更できます。

再構築中、物理ディスクの全内容が再構築されます。再構築率 ( 0 ~ 100% に設定可能 ) は、故障した物理ディスクの再構築専用のシステムリソースの割合を示します。0% では、コントローラでの再構築の優先順位は最下位となり、完了までにかかる時間は最長ですが、システムパフォーマンスへの影響が最も低くなる設定です。再構築レートが 0% でも、再構築が停止されることはありません。

100% では、コントローラでの再構築の優先順位は最上位となり、完了までにかかる時間は最短ですが、この設定はシステムパフォーマンスへの影響が最も高くなります。

PERC コントローラでは、コントローラファームウェアも次のタスクのシステムリソースの割り当て制御に再構築率設定を使用します。

- [整合性チェックの実行](#)
- [バックグラウンド初期化](#)[バックグラウンド初期化のキャンセル](#)を参照してください。
- 完全初期化 BIOS 設定に応じて、完全初期化と高速初期化のどちらが行われるかが決まります。[フォーマット](#)、[初期化](#)、[低速および高速初期化](#)を参照してください。
- Reconfigure. [仮想ディスク タスク : 再設定 \( 手順 1/3 \)](#)を参照してください。

## 再構築率の変更

再構築率を変更するには、次の手順を実行します。

1. [ 新規再構築率の設定 ( 0 ~ 100 ) ] フィールドに数値を入力します。値は 0 ~ 100 の範囲内にする必要があります。
2. [ 変更の適用 ] をクリックします。  
終了して変更をキャンセルするには、[ 前のページに戻る ] をクリックします。

## Storage Management の再構築率の設定の検索方法

1. [ ストレージ ] ツリーオブジェクトを展開して、コントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラオブジェクトを選択します。
3. [ 情報 / 設定 ] をクリックします。
4. [ 使用可能なタスク ] ドロップダウンメニューから [ 再構築率の設定 ] を選択します。
5. [ 実行 ] をクリックします。  
[ コントローラプロパティの変更 ] ドロップダウンメニューからこのタスクを検索することもできます。

## コントローラの設定のリセット

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ 設定のリセット ] タスクでは、コントローラの全情報を消去し、新しい設定を実行できるようにします。この操作はコントローラ的全データと仮想ディスクを破壊し、ホットスペアの割り当ても全て解除します。

このリセット操作を行った後はストレージを完全に再設定する必要があります。

**△ 注意:** 設定のリセットは、コントローラに接続されたすべての仮想ディスクにある全データを完全に破壊します。これらの仮想ディスクにシステムまたはブートパーティションが存在する場合は、それも破壊されます。

**① メモ:** コントローラ設定のリセットは外部設定を削除しません。外部設定を削除するには、[ 外部設定のクリア ] タスクを選択します。

**① メモ:** このタスクは、[ HBA ] モードで実行されている PERC ハードウェアコントローラではサポートされません。

## コントローラ設定のリセット

コントローラの設定をリセットするには、次の手順を実行します。

1. コントローラの設定のリセットで破壊される仮想ディスクを確認します。必要に応じてバックアップを取ります。ページ下部の [点滅] をクリックして、その仮想ディスクに含まれる物理ディスクを点滅させます。
2. コントローラの全情報を消去する準備が整ったら、[設定のリセット] をクリックします。  
コントローラの設定をリセットせずに終了するには、[前のページに戻る] をクリックします。

## Storage Management での設定のリセットの検索方法

1. [Server Administrator] ウィンドウのシステムツリーで、[ストレージ] を展開してコントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラオブジェクトを選択します。
3. [情報 / 設定] をクリックします。
4. [使用可能なタスク] ドロップダウンメニューから [設定のリセット] を選択します。
5. [実行] をクリックします。  
[コントローラプロパティの変更] ドロップダウンメニューからこのタスクを検索することもできます。


## コントローラログファイルのエクスポート


お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ログのエクスポート] タスクは、コントローラのログをテキストファイルにエクスポートします。このログはコントローラのアクティビティの詳細情報を提供するため、トラブルシューティングで役立ちます。

Microsoft Windows が実行されるシステムでは、ログファイルは **windows** または **winnt** ディレクトリにエクスポートされます。Linux が実行されるシステムでは、ログファイルは [/var/log] ディレクトリにエクスポートされます。

コントローラに応じて、ログファイル名は [afa\_<] mddd [>.log] または lsi\_<mddd>.log となります。ここで、<mddd> は月と曜日です。

 **メモ:** VMware ESXi 環境では、作成されるログファイル (lsiexport.log) はひとつのみです。ファイルが存在する場合は、ログファイルのエクスポートによって既存のログファイルが上書きされます。

 **メモ:** キャッシュのないコントローラでは、ログの保存やログファイルのエクスポートはできません。

## コントローラログファイルのエクスポート

1. 準備が完了したら [ログファイルのエクスポート] をクリックします。
2. コントローラのログファイルをエクスポートせずに終了するには、[前のページに戻る] をクリックします。

## Storage Management でのログのエクスポートの検索方法

Storage Management でこのタスクを検索するには、次の手順を実行します。

1. [ストレージ] ツリーオブジェクトを展開して、コントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラオブジェクトを選択します。
3. [情報 / 設定] をクリックします。
4. [使用可能なタスク] ドロップダウンメニューから [ログのエクスポート] を選択します。
5. [実行] をクリックします。  
[コントローラプロパティの変更] ドロップダウンメニューからこのタスクを検索することもできます。

## 外部設定操作

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[外部設定操作] タスクは、インポートできる外部設定のプレビューを表示します。

**① メモ:** このタスクは、[ HBA ] モードで実行されている PERC ハードウェアコントローラではサポートされません。

**① メモ:** [ 外部設定操作 ] タスクは、ファームウェアバージョン 6.1 以降を搭載した PERC 6 および SAS コントローラでのみ使用できます。

外部設定とは、物理ディスクにある 1 つのコントローラから別のコントローラへ移動されたデータです。移動された物理ディスクにある仮想ディスクは、外部設定と見なされます。

**① メモ:** オペレーティングシステムがシステムで実行されている最中に外部エンクロージャのケーブルを取り外すことは推奨されません。ケーブルを取り外すと、接続が再度確立されたときに外部設定が生じる可能性があります。

[ 外部設定操作 ] タスクは、コントローラが外部設定を検出した場合にのみ表示されます。このオプションを選択して [ 実行 ] をクリックし、[ 外部設定プレビュー ] ページを表示します。

[ 外部設定プレビュー ] ページでは、外部ディスクのプレビューが表示され、外部ディスクのインポート、リカバリ、クリアなどの操作を行うことができます。ロックされた外部設定をインポートまたはクリアすることもできます。

[[ ローカル キー管理 ( LKM )]] または [[ セキュア エンタープライズ キー管理 ( SEKM )]] を使用してロックされた外部設定が検出された場合、関連付けられた [[ 暗号化キー識別子 ]] が表示され、ドライブをロック解除するためのパスフレーズを入力するよう求められます。

外部設定のロック解除をせずにロックされていない外部設定のプレビュー、インポート、またはクリアへ進むには、[ 省略 ] または [ 続行 ] をクリックします。

外部設定をインポートまたはクリアしたくない、または対応する [ 暗号化キー識別子 ] に関連するパスフレーズを失くした場合は、その物理ディスクに [ 暗号消去 ] タスクを実行してください。

**△ 注意:** 暗号消去タスクを実行すると、その物理ディスク上のすべてのデータが消去されます。

非対応の RAID レベルや不完全ディスクグループなど、一部の条件下では外部仮想ディスクのインポートやリカバリが妨げられる場合があります。

## 外部設定プロパティ

次の表では、外部ディスクとグローバルホットスペア用に表示されるプロパティについて説明しています。

表 14. 外部設定プロパティ




プロパティ	定義
[ ステータス ]	これらのアイコンはストレージコンポーネントの重大度または正常性を示します。 <ul style="list-style-type: none"><li> - [ 正常 / OK ]</li><li> - [ 警告 / 非重要 ]</li><li> - [ 重要 / 失敗 / エラー ]</li></ul> 詳細については、「 <a href="#">ストレージコンポーネントの重大度</a> 」を参照してください。
[ 名前 ]	リンクとして使用できる外部設定の名前が表示されます。このリンクから外部ディスクを構成する物理ディスクにアクセスできます。
[ 状態 ]	外部設定の現在の状況が表示されます。以下の値があります。 <ul style="list-style-type: none"><li>[ 準備完了 ] — 外部ディスクのインポートが可能で、インポート後に正常に機能します。</li><li>[ 劣化 ] — 外部ディスクは劣化状況にあり、インポート後に再構築されます。</li><li>[ 故障 ] — 外部ディスクに障害が発生し、機能しなくなっています。外部設定はインポートできません。</li></ul> 外部設定は次のいずれかの理由により、劣化または故障状況にある可能性があります。 <ul style="list-style-type: none"><li>欠落した物理ディスク — 対象の仮想ディスク内の物理ディスクのどれかが欠落しているか、使用できません。</li><li>欠落したスパン — ハイブリッド仮想ディスクの 1 つ、または複数のスパンが欠落しています。</li><li>古い物理ディスク — 構成内の 1 つ、または複数の物理ディスクに、仮想ディスク内の他のディスクに関連のある古いデータが含まれている可能性があります。そのため、インポートした仮想ディスクのデータの整合性が損なわれています。</li></ul>

表 14. 外部設定プロパティ（続き）

プロパティ	定義
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 仮想ディスクの非対応設定 — 仮想ディスクに非対応の RAID レベルが存在します。</li> <li>● インポートおよびエクスポート — インポートに使用できる仮想ディスクが、エクスポートに使用できる仮想ディスクの数を超えています。</li> <li>● 互換性のない物理ディスク — 物理ディスクの設定が RAID ファームウェアによって認識されません。</li> <li>● 孤立したドライブ — 外部設定内の物理ディスクには、既にアレイ（外部またはネイティブアレイ）の一部である別の物理ディスクと一致する設定情報が含まれています。</li> </ul> <p><b>① メモ:</b> その他の該当する物理ディスクのタスクおよびプロパティについては、「<a href="#">物理ディスクまたは物理デバイスのプロパティ</a>」および「<a href="#">物理ディスクまたは物理デバイスのタスク</a>」を参照してください。</p>
[ レイアウト ]	外部設定の RAID レベルが表示されます。
[ 備考 ]	<p>外部仮想ディスクの情報を提供します。仮想ディスクをインポートできない場合は、エラーの理由が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 最大数超過 — インポート用に選択した仮想ディスクの数は、対応ディスクの最大数を超えています。</li> <li>● 欠落した物理ディスクまたはスパン — インポートされる仮想ディスク内の1つ、または複数の物理ディスクまたはスパンが欠落しています。</li> <li>● 非対応 — 選択した RAID レベルをコントローラがサポートしていません。</li> <li>● 孤立したドライブ — 物理ディスクが交換され、RAID ポリリュームの一部ではなくなりました。設定をクリアする必要があります。</li> <li>● 古い物理ディスク — インポートされる仮想ディスク内の物理ディスクには、古いデータが含まれています。</li> <li>● 一部外部 — 仮想ディスクが既存の設定の一部です。この仮想ディスク内の一部の物理ディスクが外部ディスクです。</li> </ul>
[ 専用ホットスペア ]	外部ディスクが専用ホットスペアであるかを表示します。

このプロパティ情報に基づいて、外部設定をインポート、リカバリ、またはクリアするかを決定できます。

## Storage Management での外部設定操作タスクの検索方法

ファームウェアバージョン 6.1 の SAS コントローラの場合

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで、[ ストレージ ] を展開して、コントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラオブジェクトを選択します。
3. コントローラの [ プロパティ ] ページで [ 情報 / 設定 ] をクリックします。
4. [ コントローラタスク ] ドロップダウンメニューから [ 外部設定操作 ] を選択します。
5. [ 実行 ] をクリックします。

## 外部設定のインポート

一部のコントローラでは外部設定のインポートが可能で、物理ディスクの移動後も仮想ディスクが喪失されません。

[ 準備完了 ] または [ 劣化 ] 状況の仮想ディスクを含む外部設定のみインポートができます。つまり、すべての仮想ディスクデータが存在する必要がありますが、仮想ディスクが冗長 RAID レベルを使用している場合は追加の冗長データは不要です。

たとえば、外部設定に RAID 1 仮想ディスクのミラーリングの片方のみが含まれる場合、仮想ディスクは [ 劣化 ] 状況なのでインポートできます。一方、元は 3 台の物理ディスクを使用する RAID 5 として設定された物理ディスク 1 台のみが外部設定に含まれる場合、RAID 5 仮想ディスクが [ 失敗 ] 状況にあり、インポートできません。

仮想ディスクの他に、コントローラには、1 台のコントローラでホットスペアとして割り当てられた後、別のコントローラに移動された物理ディスクが含まれる場合があります。[ 外部設定のインポート ] タスクは新しい物理ディスクをホットスペアとしてインポートします。物理ディスクが以前のコントローラで専用ホットスペアとして設定されたがホットスペアが割り当てられた仮想ディスクが外部設定に存在しないという場合、物理ディスクはグローバルホットスペアとしてインポートされます。

コントローラが外部設定を検出した場合のみ [ 外部設定のインポート ] タスクが表示されます。物理ディスクの状況をチェックして、物理ディスクに外部設定 ( 仮想ディスクまたはホットスペア ) が含まれるかを識別することもできます。物理ディスク状況が [ 外部 ] の場合、物理ディスクに仮想ディスクのすべてまたは一部が含まれるか、ホットスペア割り当てがあります。

インポートできない不完全な外部設定がある場合は、[外部設定のクリア](#) オプションを使用して物理ディスク上の外部データを消去できます。

**メモ:** 外部設定のインポートタスクは、コントローラに追加された物理ディスクにあるすべての仮想ディスクをインポートします。複数の外部仮想ディスクが存在する場合は、全設定がインポートされます。

## 外部設定のインポートまたはリカバリ

リカバリ操作では、劣化、障害、欠落仮想ディスクを正常な状態に回復しようとします。仮想ディスクは、電力損失、ケーブル接続の障害、またはその他の障害によってコントローラとの通信が途絶えると、劣化、障害、または欠落状況になります。リカバリ操作の完了後は、再構築またはバックグラウンド初期化が自動的に開始される場合があります。

仮想ディスクのデータはリカバリ後に非整合になる場合があります。[ 外部設定のインポート / リカバリ ] タスクの完了後は仮想ディスクのデータを検証してください。

場合によっては、仮想ディスクデータが不完全なため、仮想ディスクをリカバリできないこともあります。

外部設定をインポートまたはリカバリするには、次の手順を実行します。

[ インポート / リカバリ ] をクリックして、コントローラに取り付けられた物理ディスク上の全仮想ディスクをインポートまたは回復します。

外部設定をインポートまたはリカバリせずに終了するには、[ キャンセル ] をクリックします。

## Storage Management での外部設定のインポートまたはリカバリの検索方法

ファームウェアバージョン 6.1 以降の SAS コントローラの場合

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで、[ ストレージ ] を展開して、コントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラオブジェクトを選択します。
3. コントローラの [ プロパティ ] ページで [ 情報 / 設定 ] をクリックします。
4. [ コントローラタスク ] ドロップダウンメニューから [ 外部設定操作 ] を選択します。
5. [ 実行 ] をクリックします。
6. [ 外部設定プレビュー ] ページで [ インポート / リカバリ ] をクリックします。

ファームウェアバージョンが 6.0 以前の SAS コントローラの場合は、[ コントローラ ] タスクから [ 外部設定のインポート / リカバリ ] を選択してください。

## 外部設定のクリア

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、[「対応機能」](#) を参照してください。

物理ディスクを1つのコントローラから別のコントローラに移動した後で、物理ディスクに仮想ディスクのすべてまたは一部 ( 外部設定 ) が含まれることが判明する場合があります。以前使用した物理ディスクに外部設定 ( 仮想ディスク ) が含まれるかを識別するには、物理ディスク状況をチェックします。物理ディスク状況が **外部** の場合は、物理ディスクに仮想ディスクのすべてまたは一部が含まれます。[ 外部設定のクリア ] タスクを使用して、新しく接続した物理ディスクから仮想ディスク情報をクリアまたは消去します。

**メモ:** [ 外部設定のクリア ] タスクは、コントローラに追加された物理ディスク上の全データを恒久的に破壊します。複数の外部仮想ディスクが存在する場合、すべての設定が消去されます。データの破壊ではなく仮想ディスクのインポートが望ましい場合もあります。

外部設定をクリアするには、次の手順を実行します。

[ 外部設定のクリア ] をクリックして、コントローラに追加された物理ディスク上のすべての仮想ディスクをクリアまたは消去します。

外部設定をクリアせずに終了するには、[ キャンセル ] をクリックします。

## Storage Management での外部設定のクリアの検索方法

ファームウェアバージョン 6.1以降の SAS コントローラの場合

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで、[ ストレージ ] を展開してコントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラオブジェクトを選択します。
3. コントローラの [ プロパティ ] ページで [ 情報 / 設定 ] をクリックします。
4. [ コントローラタスク ] ドロップダウンメニューから [ 外部設定操作 ] を選択します。
5. [ 実行 ] をクリックします。
6. [ 外部設定のプレビュー ] ページで [ クリア ] をクリックします。

ファームウェアバージョンが 6.0 以前の SAS コントローラの場合は、[ コントローラタスク ] ドロップダウンメニューから [ 外部設定のクリア ] を選択してください。

## 外部仮想ディスク内の物理ディスク

[ 外部仮想ディスク内の物理ディスク ] ページには、外部設定に含まれる物理ディスクと専用ホットスペア ( 存在する場合 ) が表示されます。

次の表では、外部設定内の物理ディスクのプロパティについて説明しています。

表 15. 物理ディスクのプロパティ




プロパティ	定義
[ ステータス ]	<p>これらのアイコンはストレージコンポーネントの重大度または正常性を示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  - [ 正常 / OK ]</li> <li>•  - [ 警告 / 非重要 ]</li> <li>•  - [ 重大 / 失敗 / エラー ]</li> </ul> <p>詳細については、「<a href="#">ストレージコンポーネントの重大度</a>」を参照してください。</p>
[ 名前 ]	物理ディスクの名前を表示します。この名前は、コネクター番号とディスク番号の順で構成されています。
[ 状態 ]	物理ディスクの現在の状況が表示されます。
[ インポート後の状況 ]	<p>物理ディスクのインポート後の状況が表示されます。物理ディスクは、次のいずれかの状態でインポートすることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ オンライン ] — 物理ディスクはインポートされた仮想ディスクの一部であり、正常に機能します。</li> <li>• [ オフライン ] — 物理ディスクは仮想ディスクへのインポート後、オフラインです。</li> <li>• [ 外部 ] — 物理ディスクを含む仮想ディスクをインポートできず、物理ディスクは外部状態のままです。</li> <li>• [ 再構築 ] — 仮想ディスクのインポート後に、物理ディスクは再構築されます。</li> <li>• [ 交換 ] — [ メンバー ディスクの交換 ] タスクが物理ディスクで実行されます。メンバーディスクの交換の詳細については、「<a href="#">メンバー ディスクの交換</a>」および「<a href="#">復帰可能ホットスペアの有効化</a>」を参照してください。</li> </ul>
[ 容量 ]	ディスクの容量が表示されます。
[ 障害予測 ]	<p>物理ディスクが Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology ( SMART ) アラートを受信しており、障害が予測されているかどうかが表示されます。SMART 障害予測分析の詳細については、「<a href="#">RAID コントローラにおけるディスク信頼性の監視</a>」を参照してください。物理ディスクの交換の詳細については、「<a href="#">SMART アラートを受信する物理ディスクの交換</a>」を参照してください。</p> <p>また、物理ディスクが SMART 予測エラーに関するアラートを生成したかを確認するためにアラートログを見直すことも推奨されます。これらのアラートは SMART アラートの原因の識別に役立ちます。次のアラートは SMART アラートの応答として生成されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2094</li> </ul>

表 15. 物理ディスクのプロパティ（続き）

プロパティ	定義
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2106</li> <li>• 2107</li> <li>• 2108</li> <li>• 2109</li> <li>• 2110</li> <li>• 2111</li> </ul> <p>アラートメッセージの詳細については、『Server Administrator メッセージリファレンスガイド』を参照してください。</p>
[ 進行 ]	物理ディスクで実行中の操作の進行状況が表示されます。
[ バスプロトコル ]	物理ディスクが使用しているテクノロジーを表示します。以下の値があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SAS ] — シリアルアタッチド SCSI</li> <li>• [ SATA ] — シリアル ATA</li> <li>• [ PCIe ] - Peripheral Component Interconnect Express</li> </ul>
[ デバイスプロトコル ]	Non-Volatile Memory Express ( NVMe ) などの物理デバイスのデバイスプロトコルを表示します。 <b>メモ:</b> この機能は、RAID 機能を持つ PERC およびソフトウェア RAID に接続されているドライブには適用されません。この場合は、同じドライブの「バス プロトコル」と「メディア」を参照してください。
[ 認定済み ]	ドライブに、サービス プロバイダーによってテストされ、完全に認定を得たファームウェアがあることを示します。サービス プロバイダーによって認定されていないドライブは、機能はしますがサポートされないため、サーバーでの使用はお勧めしません。
[ メディア ]	物理ディスクのメディアの種類を表示します。可能な値は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ HDD ] — ハードディスク ドライブ。HDD は、磁性面を持つ高速回転プラッター上にデジタル符号化データを保存する不揮発性ストレージ デバイスです。</li> <li>• [ SSD ] — ソリッドステートドライブ。SSD は、ソリッドステートメモリを使用して永続的なデータを保存するデータストレージデバイスです。</li> <li>• [ 不明 ] — Storage Management は物理ディスクのメディアタイプを判断できません。</li> </ul>
[ 使用されている RAID ディスク容量 ]	コントローラー上の仮想ディスクで使用される物理ディスク容量を表示します。このプロパティは、非 RAID コントローラーに取り付けられた物理ディスクには適用されません。  物理ディスクの一部が実際に使用されていても、場合によっては [ 使用されている RAID ディスク容量 ] にゼロの値が表示されることがあります。この現象は使用容量が 0.005 GB 以下の場合に発生します。使用ディスク容量を計算するアルゴリズムは、0.005 GB 以下の数値を 0 に丸めます。使用ディスク容量が 0.006 GB から 0.009 GB の間である場合は、0.01 GB に丸められます。
[ 使用できる RAID ディスク容量 ]	ディスク上の使用できる容量が表示されます。このプロパティは、非 RAID コントローラーに取り付けられた物理ディスクには適用されません。
[ ホットスペア ]	ディスクがホットスペアに割り当てられているかどうかが表示されます。このプロパティは、非 RAID コントローラーに取り付けられた物理ディスクには適用されません。
[ ベンダー ID ]	ディスクのハードウェアベンダが表示されます。
[ 製品 ID ]	デバイスの製品 ID を表示します。
[ ファームウェア リビジョン ]	物理デバイスのファームウェアバージョンを表示します。
[ シリアル番号 ]	ディスクのシリアル番号が表示されます。
[ PCIe のネゴシエートされたリンク速度 ]	物理デバイスの、現在のネゴシエーション後の転送速度を GT/s で示します。
[ PCIe 最大リンク速度 ]	物理デバイスの、可能な転送速度を GT/s で示します。
[ 製造日 ]	物理ディスクが製造された月日が表示されます。
[ 製造週 ]	物理ディスクが製造された年の週が表示されます。

表 15. 物理ディスクのプロパティ（続き）

プロパティ	定義
[ 製造年 ]	物理ディスクが製造された年が表示されます。
[ SAS アドレス ]	物理ディスクの SAS アドレスが表示されます。SAS アドレスは各 SAS ディスクに固有です。
[ インポート後の状態 ]	外部設定をインポートした後の物理ディスクの状態が表示されます。以下の値があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ 外部 ]</li> <li>• [ オンライン ]</li> <li>• [ オフライン ]</li> <li>• [ 交換済み ]</li> <li>• [ 再構築 ]</li> </ul>
[ 暗号化対応 ]	物理ディスクが自己暗号化ディスク (SED) かどうかが表示されます。可能な値は [ はい ] と [ いいえ ] です。
[ 暗号化済み ]	物理ディスクがコントローラに対して暗号化されているかどうかが表示されます。可能な値は [ はい ] と [ いいえ ] です。非 SED の場合、値は [ 該当なし ] です。
[ パーツ ナンバー ]	物理ディスクの一意の部品表 (BOM) 割当番号が表示されます。4 番目から 8 番目の数字は、そのモデルのドライブのサービス プロバイダーのパーツ ナンバーを示します。
[ PCIe ネゴシエート済みのリンク幅 ]	物理デバイスの、現在のネゴシエーション後のリンク幅を表示します。
[ PCIe 最大リンク幅 ]	物理デバイスの、可能リンク幅を表示します。

## バックグラウンド初期化率の設定

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「対応機能」を参照してください。

[ バックグラウンド初期化率の設定 ] タスクは、バックグラウンド初期化タスク専用のシステムリソースの容量を変更します。

バックグラウンド初期化率は、バックグラウンド初期化実行専用のシステムリソースの割合を表し、0~100% に設定できます。0% では、コントローラでのバックグラウンド初期化の優先順位は最下位となり、完了までにかかる時間は最長ですが、システムパフォーマンスへの影響は最も低くなります。バックグラウンド初期化率 0% は、初期化が停止または一時停止されるという意味ではありません。

100% では、バックグラウンド初期化はコントローラに対して最優先になり、バックグラウンド初期化の時間が最短になりますが、システムパフォーマンスに与える影響は最も大きくなります。

## コントローラのバックグラウンド初期化率の変更

1. [ 新規 BGI 率の設定 (0~100) ] フィールドに数値を入力します。値は 0~100 の範囲内にする必要があります。
2. [ 変更の適用 ] をクリックします。終了して変更をキャンセルするには、[ 前のページに戻る ] をクリックします。

## Storage Management でのバックグラウンド初期化率の検索方法

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで、[ ストレージ ] を展開して、コントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラオブジェクトを選択します。
3. コントローラの [ プロパティ ] ページで [ 情報 / 設定 ] をクリックします。
4. [ 使用可能なタスク ] ドロップダウンメニューから [ バックグラウンド初期化率の設定 ] を選択します。
5. [ 実行 ] を選択します。  
[ コントローラプロパティの変更 ] ドロップダウンメニューからこのタスクを検索することもできます。

## 整合性チェック率の設定

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「対応機能」を参照してください。

[ 整合性チェック率の設定 ] タスクは、整合性チェックタスク専用のシステムリソースの容量を変更します。

整合性チェック率は、バックグラウンド初期化実行専用のシステムリソースの割合を表し、0~100%に設定できます。0%では、コントローラでの整合性チェックの優先順位は最下位となり、完了までにかかる時間は最長ですが、システムパフォーマンスへの影響は最も低くなります。整合性チェック率0%は、チェックが停止または一時停止されるという意味ではありません。

100%では、整合性チェックはコントローラに対して最優先になり、整合性チェックの時間が最短になりますが、システムパフォーマンスに与える影響は最も大きくなります。

## コントローラの整合性チェック率の変更

1. [新規整合性チェック率の設定(0~100)]フィールドに数値を入力します。値は0~100の範囲内にする必要があります。
2. [変更の適用]をクリックします。  
終了して変更をキャンセルするには、[前のページに戻る]をクリックします。

## Storage Management での整合性チェック率の設定の検索方法

1. [Server Administrator] ウィンドウのシステムツリーで、[ストレージ]を展開して、コントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラオブジェクトを選択します。
3. コントローラの[プロパティ]ページで[情報/設定]をクリックします。
4. [使用可能なタスク]ドロップダウンメニューから[整合性チェック率の設定]を選択します。
5. [実行]をクリックします。  
[コントローラプロパティの変更]ドロップダウンメニューからこのタスクを検索することもできます。

## 再構成率の設定

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[再構成率の設定]タスクは、再構成タスク専用のシステムリソースの容量を変更します。

再構成タスクでは、RAIDレベルの変更または仮想ディスクの再構成の後に、仮想ディスクを再作成します。再構成率は0%から100%まで設定可能で、再構成タスクの実行専用に見えるシステムリソースの割合を表します。0%では、再構成はコントローラに対して優先度が最も低くなり、完了まで最大の時間がかかり、システムパフォーマンスに与える影響が少なくなります。再構成率0%は、再構成が停止または一時停止されるという意味ではありません。

100%では、再構成はコントローラに対して最優先になり、再構成の時間が最短になりますが、システムパフォーマンスに与える影響は最も大きくなります。

## コントローラの再構成率の変更

1. [新規再構成率の設定(0~100)]フィールドに数値を入力します。値は0~100の範囲内にする必要があります。
2. [変更の適用]をクリックします。終了して変更をキャンセルするには、[前のページに戻る]をクリックします。

## Storage Management での再構成率の設定の検索方法

1. [Server Administrator] ウィンドウのシステムツリーで、[ストレージ]を展開して、コントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラオブジェクトを選択します。
3. コントローラの[プロパティ]ページで[情報/設定]をクリックします。
4. [使用可能なタスク]ドロップダウンメニューから[再構成率の設定]を選択します。
5. [実行]を選択します。  
[コントローラプロパティの変更]ドロップダウンメニューからこのタスクを検索することもできます。


## 冗長パス構成の設定

使用しているコントローラはこの機能をサポートしていますか？「[対応機能](#)」を参照してください。

冗長パスは、ファームウェアバージョン 6.1以降を使用する外部 PERC カードでのみサポートされます。システム内部の冗長パスはサポートされません。MD1xxx エンクロージャはサポートされます。

冗長パスでは、エンクロージャは [ 統合 ] モードである必要があります。ただし、特定ポートでの接続は不要です。2本のケーブルを使用している限り、コントローラのどちらのポートからの接続でも、EMMのどちらの [ In ] ポートへの接続でも、冗長パスが作成されます。ただし、冗長パスを削除しても、冗長パスはそのフィールドに表示され続けます。冗長パスは、ストレージ管理でクリアされたときのみ表示されなくなります。

デジチェーンシナリオでは、冗長パスモードである単一のコントローラに対して、複数のエンクロージャを接続できます。デジチェーン接続内の単一の PERC H840 コントローラおよび SAS 12 Gbps アダプターに対して、最大 4 台の MD1400 および MD1420 を接続することができます。4 ポート コントローラでの単一および複数のマルチパス接続の使用方法については、『[単一および複数のマルチパス接続の設定](#)』を参照してください。デジチェーン構成 ( PERC 6/E コントローラの場合 ) の例については、次のイメージを参照してください。

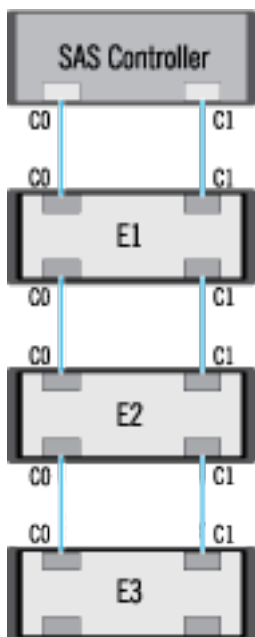

コネクタと最初のエンクロージャ間の通信チャンネルが切断されると、冗長パス構成も失われます。この場合、論理コネクタの正常性は重大として表示されます。論理コネクタの [ 情報 / 設定 ] ページに移動して、[パスの正常性](#)の詳細を表示します。このシナリオの概要は、次の表を参照してください。

表 16. コントローラとエンクロージャ 1 間のパス


論理コネクタの正常性	コントローラとエンクロージャ 1 間のパス	
	コネクタ 0 ( C0 )	コネクタ 1 ( C1 )
	使用可能	使用可能
	使用可能	切断
	切断	使用可能

ただし、任意の 2 台のエンクロージャ間の通信チャンネルが切断された場合は、冗長パス構成が劣化し、論理コネクタの正常性も劣化状態として表示されます。このシナリオの概要は、次の表を参照してください。

表 17. エンクロージャ n とエンクロージャ n+1 間のパス

論理コネクタの正常性	エンクロージャ n とエンクロージャ n+1 間のパス	
	コネクタ 0 ( C0 )	コネクタ 1 ( C1 )
	使用可能	使用可能
	使用可能	劣化

表 17. エンクロージャ  $n$  とエンクロージャ  $n+1$  間のパス ( 続き )

論理コネクタの正常性	エンクロージャ $n$ とエンクロージャ $n+1$ 間のパス	
	コネクタ 0 ( C0 )	コネクタ 1 ( C1 )
	切断	使用可能


上記のシナリオでは、エンクロージャの状態が警告として表示されます。[エンクロージャ] ページで [情報 / 設定] をクリックすると、正常状態にあるすべてのエンクロージャのコンポーネント ( EMM、ファン、物理ディスク、電源装置、および温度 ) が表示されます。エンクロージャからコントローラーへの通信パスが失われたことを示す [パス障害] メッセージは、エンクロージャが冗長パス モードではなくなったことを示します。

## 単一および複数のマルチパス接続の設定

OpenManage 10.0.1 以降のバージョンでは、4 つのポートを備えたコントローラーでは、単一マルチパス接続と複数マルチパス接続でエンクロージャを接続することができます。一度に最大 4 台のエンクロージャを複数マルチパス接続で接続することができます。ただし、最大 8 台のエンクロージャを単一パスに接続することができます。外部 HBA では、コネクタと最初のエンクロージャ間の通信が失われると、冗長パスは GUI に表示されませんが、エンクロージャへの単一パス接続として示されます。

エンクロージャを接続する際に許可されるマルチパス接続の組み合わせは次のとおりです。

- 0 および 1 - 単一のマルチパス
- 2 および 3 - 単一のマルチパス
- ( 0、1 ) および ( 2、3 ) - 複数のマルチパス

 **メモ:** テープドライブとエンクロージャは、同時に 1 台の HBA355e アダプターに接続することはできません。

次の例では、単一マルチパス構成での 4 ポート HBA355e アダプターと MD1420 の接続を示しています。

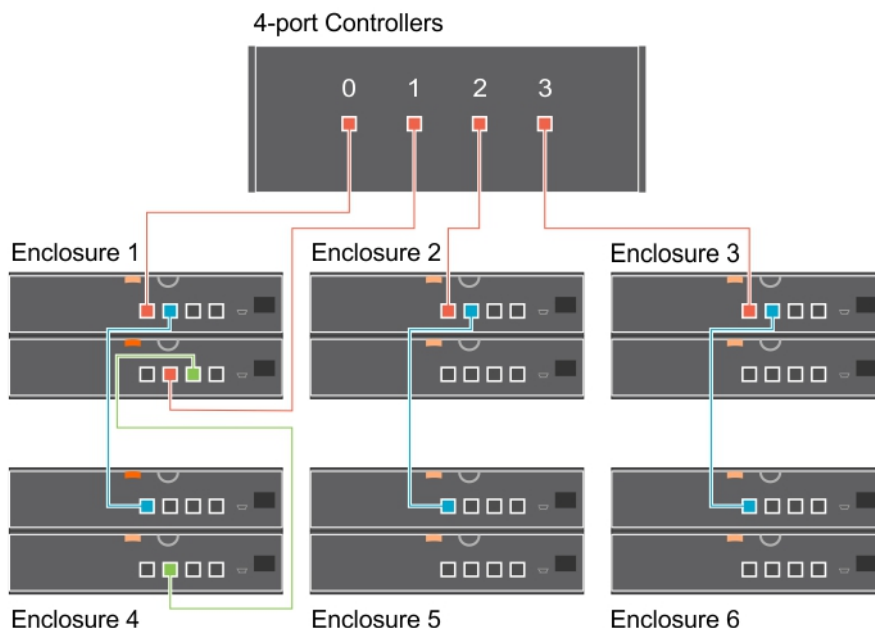


図 1. 単一マルチパスでのエンクロージャへの 4 ポートコントローラーの接続

ロード バランシングを向上させ、IOPS を改善するために、4 ポート HBA355e アダプターの 4 つのポートを使用して、2 つのマルチパスを作成することができます。許可されるコネクタ ( ポート ) の組み合わせは ( 0、1 ) と ( 2、3 ) です。マルチパス接続を使用する場合の例を次に示します。

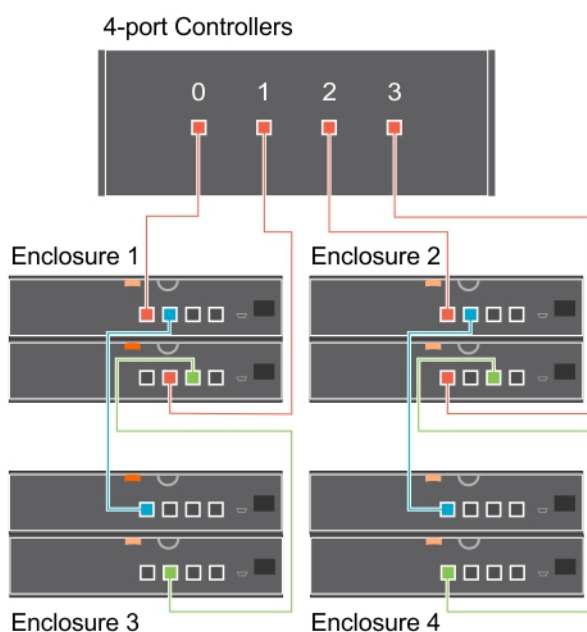


図 2. 複数マルチパスでのエンクロージャへの 4 ポートコントローラーの接続

同様に、最大 2 台の Array584EMM エンクロージャを 4 ポート HBA355e アダプターに接続することもできます。

① **メモ:** MD14xx および Array584EMM エンクロージャを同じ HBA355e アダプターに接続することはできません。

任意の 2 台のエンクロージャ間の通信チャンネルが切断された場合は、冗長パス構成が劣化し、論理コネクターの正常性も [劣化状態] として表示されます。このシナリオの概要は、次の表を参照してください。

表 18. エンクロージャ  $n$  とエンクロージャ  $n+1$  間のパス

論理コネクターの正常性	エンクロージャ $n$ とエンクロージャ $n+1$ 間のパス	
	コネクター 0 (C0)	コネクター 1 (C1)
✓	使用可能	使用可能
⚠	使用可能	劣化

## 冗長パス ビューのクリアー

システムと Storage Management を再起動し、論理コネクターにパス障害メッセージが表示される場合を考えてみてください。2 番目のコネクターを意図的に接続していない可能性があります。この例では、パス障害メッセージは関連していません。接続されたケーブルに障害があるか、ケーブルがコントローラーに正しく接続されていない可能性があります。どちらの場合も、システムが再起動する前に冗長パス構成になっており、この構成ではなくなったことが Storage Management に表示されます。冗長パスモードが不要なことが確かな場合は、「[コントローラー プロパティの変更](#)」コントローラー タスクの [冗長パス ビューのクリアー] を使用して、既存の冗長パス ビューをクリアーします。このオプションを選択すると、冗長パス ビューがクリアーされ、コネクターは [コネクター 0] と [コネクター 1] としてユーザー インターフェイスに表示されます。

① **メモ:** 冗長パスのクリアー タスクは、外部 HBA ではサポートされていません。

## 巡回読み取りモードの設定

① **メモ:** このタスクは、[HBA] モードで実行されている PERC ハードウェアコントローラではサポートされません。

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

巡回読み取りはディスクエラーを検出してディスクの不具合とデータの損失または破壊を防止します。[巡回読み取りの設定] タスクは、仮想ディスクまたはホットスペアとして使用されるディスクにのみ適用可能です。

[巡回読み取りの設定] タスクは、バックグラウンドで実行され、可能であれば修正を行います。[巡回読み取りモードの設定] が [自動] に設定されている場合、コントローラが一定時間アイドル状態で他のバックグラウンドタスクがアクティブではないときに、巡回読み取りが開始されます。このシナリオでは、ディスクでの入力/出力アクティビティがない間にディスクエラーの識別および修正を行えるため、巡回読み取りはシステムパフォーマンスを向上させます。

巡回読み取りタスクと競合するコントローラのアクティビティに基づいて、コントローラは巡回読み取り専用のシステムリソース量を調整します。コントローラアクティビティが活発な場合、巡回読み取りタスクの専用システムリソースは少なくなります。

次の状況では、巡回読み取りが物理ディスク上で実行されません。

- 物理ディスクが仮想ディスクに含まれていない、またはホットスペアとして割り当てられている。
- 仮想ディスクに物理ディスクが含まれ、現在次のタスクのうち1つを実行している。
  - 再構築
  - 再設定または再構成
  - バックグラウンド初期化
  - 整合性チェック

さらに、巡回読み取りは高負荷の I/O 動作中は一時停止され、その I/O が終了すると再開されます。

## 巡回読み取りモードの設定

目的の巡回読み取りモードオプションを選択します。使用可能なオプションは次のとおりです。

- [自動] — 巡回読み取りタスクを開始します。タスク完了後は、指定された期間内に自動的に再実行されます。たとえば、一部のコントローラでは巡回読み取りは4時間ごとに実行され、他のコントローラでは7日ごとに実行されます。巡回読み取りタスクは、タスクの各反復が完了した後の指定期間内に再開され、システム上で継続的に実行されます。巡回読み取りタスクが [自動] モードで実行中にシステムが再起動した場合、巡回読み取りは0パーセント(0%)から再開します。巡回読み取りタスクを [自動] モードに設定すると、ユーザーがタスクを開始または停止することはできません。[自動] モードはデフォルト設定です。
  - ① **メモ:** 自動モードにおいて巡回読み取りタスクが実行される頻度に関する詳細は、お使いのコントローラのマニュアルを参照してください。
- [手動] — [巡回読み取りの開始と停止] を使用して巡回読み取りタスクを開始および停止することができます。モードを [手動] に設定しても巡回読み取りタスクは開始されません。巡回読み取りが [手動] モードで実行されている最中にシステムが再起動した場合、巡回読み取りは再開されません。
- [無効化] — 巡回読み取りタスクはシステム上で実行されません。

## Storage Management での巡回読み取りモードの設定の検索方法

1. [Server Administrator] ウィンドウのシステムツリーで、[ストレージ] を展開して、コントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラオブジェクトを選択します。
3. コントローラの [プロパティ] ページで [情報/設定] をクリックします。
4. [使用可能なタスク] ドロップダウンメニューから [巡回読み取りの設定] モードを選択します。
5. [実行] をクリックします。
  - [コントローラプロパティの変更] ドロップダウンメニューからこのタスクを検索することもできます。

## 巡回読み取りの開始と停止

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

① **メモ:** ソリッドステートドライブ (SSD) では、巡回読み取り操作に対応していません。

① **メモ:** このタスクは、[HBA] モードで実行されている PERC ハードウェアコントローラではサポートされません。

[巡回読み取りの設定] モードが [手動] に設定されているときは、巡回読み取りタスクを開始、またはタスク実行中にタスクを停止することができます。

特定の状況下では巡回読み取りタスクを実行できません。

巡回読み取りタスクを開始または停止をするには、次の手順を実行します。

[巡回読み取りの開始] または [巡回読み取りの停止] をクリックします。

- ① メモ:** PERC 9 ファミリー以降のハードウェアコントローラでは、[巡回読み取りの停止] タスクに [巡回読み取りの中止] または **手動停止** と表示されます。PERC 9 よりも前のコントローラでは、[巡回読み取りの停止] タスクに [巡回読み取り] が完了しましたと表示されます。

巡回読み取りを開始または停止せずに終了するには、[前のページに戻る] をクリックします。

## Storage Management での巡回読み取りタスクの開始と停止の検索方法

1. [Server Administrator] ウィンドウのシステムツリーで、[ストレージ] を展開して、コントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラオブジェクトを選択します。
3. コントローラの [プロパティ] ページで [情報/設定] をクリックします。
4. [使用可能なタスク] ドロップダウンメニューから [巡回読み取りの開始] または [巡回読み取りの停止] を選択します。
5. [実行] をクリックします。  
[コントローラプロパティの変更] ドロップダウンメニューからこのタスクを検索することもできます。

## コントローラプロパティの変更

- ① メモ:** このタスクは、[HBA] モードで実行されている PERC ハードウェアコントローラではサポートされません。

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[コントローラプロパティの変更] タスクは、複数のコントローラプロパティを同時に変更するオプションを提供します。このタスクはファームウェアバージョンが 6.1 以降の SAS コントローラでのみ使用可能です。

[コントローラプロパティの変更] タスクを使用すれば、次のプロパティの一部またはすべてを変更できます。

- 再構築率
- BGI 率
- 整合性チェック率
- 再構成率
- エラー時の整合性チェックの中止
- 復帰可能なホットスペア
- 負荷バランス
- 予測エラー時のメンバーの自動交換
- 冗長パスビュー
- 永続的なホットスペア

- ① メモ:** これらのプロパティは、コマンドラインインタフェースを使って設定することも可能です。詳細については、『Server Administrator コマンドラインインタフェースユーザズガイド』を参照してください。

## Storage Management でのコントローラプロパティの変更の検索方法

1. [Server Administrator] ウィンドウのシステムツリーで、[ストレージ] を展開します。
2. [ストレージダッシュボード] ページで、[使用可能なタスク] ドロップダウンメニューから [コントローラプロパティの変更] を選択します。
3. [実行] をクリックします。

## Storage Management でのコントローラプロパティの変更の検索方法 2

1. [Server Administrator] ウィンドウの [システム] ツリーで、[[ストレージ]] を展開して [コントローラ] オブジェクトを表示します。
2. [コントローラ] オブジェクトを選択します。
3. コントローラの [[プロパティ]] ページで [[情報/設定]] をクリックします。

4. [[ コントローラー タスク ]] ドロップダウン メニューから [[ コントローラー プロパティの変更... ]] を選択します。
5. [[ 実行 ]] をクリックします。

## 物理ディスク電源の管理

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ 物理ディスク電源の管理 ] では、物理ディスクの電力消費量を管理できます。

- ① **メモ:** [ 物理ディスク電源の管理 ] タスクは、H330 カードがホットスペアと未設定ディスクをスピンドアウンさせることで提供されます。PERC H730P および H730 カードはまた、追加の省電力モードである [[ 設定済みドライブのスピンドアウン ]] および [[ 自動ディスク省電力 (アイドルC) ]] オプションで [ 物理ディスク電源の管理 ] タスクをサポートします。
- ① **メモ:** このタスクは、[ HBA ] モードで実行されている PERC ハードウェア コントローラーおよび PERC H755N ハードウェア コントローラーではサポートされません。

電力消費量を管理するには、次のモードのうちひとつを有効化することができます。

- [ 省電力モードなし ] — これはコントローラのデフォルトモードです。このモードのときは、すべての省電力機能が無効にされます。
- [ バランス省電力モード ] — I/O 遅延を抑えながら良好な省電力機能を提供します。
- [ 最大省電力モード ] — 全ドライブに対し、最大限の省電力機能を提供します。
- [ カスタマイズされた省電力モード ] — 省電力設定をカスタマイズできます。この電力モードを選択すると、デフォルト値が入力されます。有効にしたい機能を選択またはクリアできます。[ サービス品質 (QoS) ] を選択して、スピンドアウンする [ 開始時刻 ] および [ 時間間隔 ] を設定することで設定されたデバイスの省電力をカスタマイズできます。

[ サービス品質 (QoS) ] 機能を有効にするには、次の手順を実行します。

1. [ カスタム省電力モード ] を選択します。
2. [ 設定済みドライブのスピンドアウン ] オプションで [ 有効化 ] を選択します。

## 物理ディスク電源の管理オプションのプロパティ

次の表では、[ 物理ディスク電源の管理 ] オプションのプロパティを示します。

表 19. 物理ディスク電源の管理プロパティ

プロパティ	定義
[ 未設定ドライブのスピンドアウン ]	[ 有効 ] オプションを選択した場合、指定された時間間隔中に操作されなかった未設定ディスクをスピンドアウンします。
[ ホットスペアのスピンドアウン ]	[ 有効 ] オプションを選択した場合、指定された時間間隔中にホットスペアで読み取り / 書き込み操作が実行されないと、ホットスペアがスピンドアウンされます。
[ 設定済みドライブのスピンドアウン ]	[ 有効 ] オプションを選択した場合、指定された時間間隔中に操作されなかった設定済みディスクをスピンドアウンします。
[ 自動ディスク省電力 (アイドルC) ]	追加省電力機能のために [ 自動ディスク省電力 (アイドルC) ] 機能を [ 有効 ] または [ 無効 ] にします。有効化すると、レガシードライブに影響を与えずに新世代の省電力が有効化されます。
[ スピンドアウンの時間間隔 ]	ホットスペアと未設定ドライブをスピンドアウンするまでの時間間隔を設定します。
[ サービス品質 (QoS) ]	
[ サービス品質 (QoS) 設定の有効化 ]	これを選択して、スピンドアウン動作の開始時刻と間隔を仮想ディスクレベルで設定します。 ① <b>メモ:</b> このオプションは、[ 設定済みドライブのスピンドアウン ] オプションが選択されている場合にのみ使用できます。
[ 開始時刻 (HH:MM) ]	バッテリー学習サイクルの開始時刻を表示します。このオプションは、[ サービス品質設定の有効化 ] が選択されている場合にのみ使用可能です。

表 19. 物理ディスク電源の管理プロパティ ( 続き )

プロパティ	定義
[ スピンアップの時間間隔 ( 時間単位 ) ]	バッテリー学習サイクルのスピンアップの時間間隔を表示します。時間間隔は 1~24 時間に設定できます。

## 未設定ドライブおよびホットスペアの物理ディスク電源

1. [ 未設定ドライブのスピンダウン ] および [ ホットスペアのスピンダウン ] オプションで [ 有効 ] を選択します。
2. [ 変更の適用 ] をクリックします。終了して変更をキャンセルするには、[ 前のページに戻る ] をクリックします。

## カスタム省電力モードによる物理ディスク電源の管理

[ カスタム省電力モード ] で物理ディスクの電源管理を行うには、次の手順を実行します。

1. [ カスタム省電力モード ] オプションを選択します。
2. 残りのパラメータを [ 物理ディスク電源の管理 ] ページで編集します。または次の項で説明するように QoS セクションでオプションを設定することもできます。

## QoS オプションによる物理ディスク電源の管理

QoS オプションで物理ディスク電源を管理するには、次の手順を実行します。

1. [ カスタム省電力モード ] オプションを選択します。
2. [ 設定済みドライブのスピンダウン ] ドロップダウンメニューで、[ 有効 ] を選択します。
3. [ サービスの品質 ( QoS ) ] オプションが有効化されます。  
スピンアップの [ 開始時刻 ] および [ 時間間隔 ] を入力します。
4. [ 適用 ] をクリックします。

## QoS オプションの時間間隔の管理

QoS オプションの時間間隔を仮想ディスクレベルで管理するには、次の手順を実行します。

1. [ サービス品質 ( QoS ) ] ページで、[ QoS 設定の有効化 ] を選択します。
2. 開始時刻を設定します。  
開始時刻の範囲は 1~24 時間です。
3. [ 変更の適用 ] をクリックします。

**メモ:** [ サービス品質設定の有効化 ] オプションは、[ 設定済みドライブのスピンダウン ] オプションが有効の場合にのみ有効化されます。

## Storage Management での物理ディスク電源の管理の検索方法

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで、[ ストレージ ] を展開して、コントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラオブジェクトを選択します。
3. コントローラの [ プロパティ ] ページで [ 情報 / 設定 ] をクリックします。
4. [ 使用可能なタスク ] ドロップダウンメニューから [ 物理ディスク電源の管理 ] を選択します。
5. [ 実行 ] をクリックします。

## 保存キャッシュの管理

[ 保存キャッシュ管理 ] 機能は、コントローラキャッシュデータを無視または復元するオプションを提供します。

ライトバックポリシーでは、データは物理ディスクに書き込まれる前にキャッシュに書き込まれます。仮想ディスクがオフラインになるか、何らかの理由で削除されると、キャッシュ内のデータは失われます。

キャッシュ内のデータは、意図しないケーブル障害または停電によっても失われる場合があります。このような障害の場合、仮想ディスクのリカバリ、またはキャッシュのクリアが行われるまで、Storage Management は保存キャッシュまたはダーティキャッシュに書き込まれたデータを保持します。

この機能はファームウェアバージョン 6.1以降を搭載した SAS コントローラでのみ使用できます。

コントローラの状態は保存キャッシュに影響されます。コントローラに保存キャッシュがある場合、コントローラの状態は劣化と表示されます。

**△ 注意:** Storage Management を使用して保存キャッシュを管理できない場合もあります。たとえば、D1 と D2 という 2 つのディスクのある RAID 1 レベルを使用しているとします。D2 を取り外すと、仮想ディスクが劣化してコントローラキャッシュのデータが D1 に書き込まれます。そのため、D1 に最新データがあります。ここで D2 を再度挿入して D1 を取り外すと、仮想ディスクは劣化状態のまま最新データもありません。

保存キャッシュを破棄できるのは、次の条件がすべて満たされる場合に限られます。

- コントローラに外部設定がない。[ クリックしてプレビュー ] を選択して外部設定の詳細を表示します。[ 外部設定操作 ] を参照してください。
- コントローラにオフラインまたは欠落した仮想ディスクがない。オフラインまたは欠落した仮想ディスクがある場合は、これらの仮想ディスクのバックアップがあることを確認してください。
- どの仮想ディスクへのケーブルも切断されていない。

## 暗号化キー

コントローラは暗号化キーを使用して、SED へのアクセスをロックまたはアンロックします。暗号化キーは、暗号化対応コントローラ 1 台につき 1 つのみ作成できます。

LKM を使用している場合は、[[ 暗号化キー識別子 ]] と [[ パスフレーズ ]] を入力して暗号化キーを作成する必要があります。

## 暗号化キー識別子

[ 暗号化キー識別子 ] は [ パスフレーズ ] に対してユーザーが指定したテキストラベルです。この識別子は、外部暗号化された SED ドライブのインポートの認証中に、どの [ パスフレーズ ] を入力するかを判断するために役立ちます。

## パスフレーズ

[ パスフレーズ ] は、コントローラが暗号化キーを作成するために使用するユーザー指定の文字列です。

**i** **メモ:** 暗号化キーおよびパスフレーズのガイドラインの詳細については、**i** アイコンを [ 暗号化キーの管理 ] ページでクリックしてください。

## 暗号化キーの作成と LKM の有効化

選択したコントローラで暗号化キーを作成するには、次の手順を実行します。

1. [ ローカルキー管理 (LKM) を有効にする ] オプションを選択します。
2. [ 暗号化キー識別子 ] を入力します。  
[ 暗号化キー識別子 ] には、数字、英字 ( 大文字と小文字の両方が使用可能 )、英数字以外の文字、またはこれらの任意の組み合わせを使用できます。

**i** **メモ:** [[ 暗号化キー識別子 ]] と [[ パスフレーズ ]] のガイドラインについては、該当ページの **i** をクリックしてください。

3. [ パスフレーズ ] を入力します。  
[ パスフレーズ ] には最低 1 文字の数字、英字 ( 大文字と小文字の両方が使用可能 )、および英数字以外の文字 ( スペースを除く ) を含める必要があります。

**i** **メモ:** Server Administrator Storage Management では、[ パスフレーズ ] テキストボックスの下にパスフレーズ候補が表示されます。

4. 暗号化キーの認証情報を管理下ノードのファイルに保存する場合は、[[ エスクロー ]] チェック ボックスを選択します。  
ファイルは、Microsoft Windows オペレーティング システムでは C:\Windows に、Linux および ESXi オペレーティング システムでは /var/log に保存されます。ファイル名は、**dellemc\_<ControllerModel>\_<SASAddress>.xml** となります。保存された

ファイルには、SAS アドレス、暗号化キー識別子、パスフレーズ、変更日などの情報が含まれます。このファイルは今後の参照として使用できます。

**注意:** パスフレーズはわからなくなると復元できませんので、特に注意してください。不明になったパスフレーズに関連付けられた物理ディスクを別のコントローラーに移動した場合、またはコントローラーが故障するか交換された場合、そのディスクのデータにはアクセスできなくなります。

**メモ:** [暗号化キー識別子] または [パスフレーズ] のファイルに特殊文字 &、"、<、> などが含まれる場合、それぞれ &amp;、&quot;、&lt;、&gt; と書き換えられます。

**メモ:** ファイルの作成中にシステムがクラッシュした場合、バックアップファイルが指定された場所に保存されます。

5. パスフレーズを使用することの影響を理解したことを示すチェックボックスを選択して、[変更の適用] をクリックします。コントローラーの [情報 / 設定] ページで、[暗号化キーが存在] が [はい] に設定され、[暗号化モード] が [LKM] に設定されます。

## 暗号化キーの変更または削除

コントローラーですでに暗号化キーが設定されている場合、コントローラーの暗号化キーを変更できます。暗号化されたコントローラーの暗号化キーの削除は、暗号化された仮想ディスクが存在しない場合にのみ可能です。

暗号化キーを変更するには、[[新しい暗号化キー識別子]] と [[パスフレーズ]] に該当の内容を入力します。ダイアログが表示され、[[パスフレーズ]] の現在の内容を認証するように求められます。変更を適用する前に、パスフレーズの重要性およびこれを保存しない場合の影響に関する注意事項を必ずお読みください。

暗号化キーを変更すると、新しい暗号化キーを使用するためにコントローラーの既存の設定がアップデートされます。以前に暗号化ドライブを取り外している場合は、その暗号化ドライブをインポートするために古いパスフレーズでの認証を行う必要があります。

暗号化キーを変更するとき、[[エスクロー]] チェックボックス オプションが選択されていると、指定したシステムの場所にファイルの詳細情報を保存できます。コントローラーの暗号化キーの認証情報がすでに保存されている場合、そのコントローラーの認証情報をアップデートすると、同じコントローラー モデルと SAS アドレスの組み合わせのファイルの場合に限りファイルが書き込まれます。それ以外の場合は、新しいファイルが作成されます。一意の SAS アドレスの詳細情報と新しいコントローラーの認証情報である場合、新しいファイルが生成されます。

[エスクロー] チェックボックスが選択されていない場合、ファイルは今後の参照のために作成されません。

暗号化キーを削除すると、暗号化仮想ディスクを作成することはできず、暗号化された未設定の自己暗号化ドライブはすべて消去されます。ただし、暗号化キーの削除は外部ディスクの暗号化またはデータには影響を及ぼしません。暗号化キーの認証情報をファイルに保存している場合、暗号化キーを削除してもファイルは削除されません。そのファイルを管理する責任は管理者にあります。

## 暗号化キーの管理

**メモ:** このタスクは、[eHBA] で実行されている PERC ハードウェア コントローラーでサポートされていますが、[HBA] モードではサポートされていません。

**メモ:** 暗号化を設定する場合に、SED は必要ありません。暗号化設定は、仮想ディスクと SED の設定に使用されます。

**メモ:** コントローラーで暗号化が無効になっている場合、SED ドライブを使用して作成された仮想ディスクの暗号化を手動で有効にします。コントローラーの暗号化が有効になった後で仮想ディスクを作成する場合でも、暗号化された仮想ディスクを作成するには、仮想ディスクの作成中に [詳細設定ウィザード] で暗号化オプションを選択する必要があります。

暗号化に対応したコントローラーで[[暗号化キーの管理]] タスクを使用すると、LKM モードで暗号化を有効にできます。LKM を有効にすると、暗号化に対応したコントローラーの暗号化キーを作成できます。[エスクロー] チェックボックス オプションが選択されている場合、ファイルは今後の参照のために指定された場所に保存されます。暗号化キーを変更または削除することもできます。

**メモ:** このタスクは、PERC H7xx、H8x0、および PERC FD33xD コントローラーでのみ使用できます。

## Storage Management の暗号化キーの管理タスク

Storage Management の暗号化キーの管理タスクに移動するには、次の手順を実行します。

1. [Server Administrator] ウィンドウのシステムツリーで、[ストレージ] を展開します。

2. [ ストレージダッシュボード ] > [ 使用可能なタスク ] ドロップダウンメニュー [ ] > [ 暗号化キーの管理... ] と移動します。
3. [ 実行 ] をクリックします。

## Storage Management の暗号化キーの管理タスク — 方法 2

別の方法で Storage Management の [ 暗号化キーの管理 ] タスクに移動するには、次の手順を実行します。

1. [ ストレージ ] ツリーオブジェクトを展開して、コントローラオブジェクトを表示します。
2. 暗号化対応コントローラオブジェクトを選択します。
3. [ 情報 / 設定 ] をクリックします。
4. [ コントローラタスク ] ドロップダウンメニューから [ 暗号化キーの管理... ] を選択します。
5. [ 実行 ] をクリックします。

コントローラが暗号化対応で暗号化キーが存在しない場合、[ 暗号化キーの作成 ] ページが表示されます。それ以外の場合は、[ 暗号化キーの変更または削除 ] ページが表示されます。

## 非 RAID ディスクへの変換

対応 PERC アダプタで、次の手順を実行します。

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、[ 対応機能 ] を参照してください。

**メモ:** このタスクは、[ HBA ] モードで実行されている PERC ハードウェアコントローラではサポートされません。

**メモ:** このタスクは PERC 10 ハードウェア コントローラではサポートされていません。

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで [ ストレージ ] を展開し、コントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラオブジェクトを選択します。
3. コントローラの [[ プロパティ ] ] ページで [[ 情報 / 設定 ] ] をクリックします。
4. [ コントローラタスク ] ドロップダウンメニューで [ 非 RAID への変換 ] タスクを選択します。  
[ 準備完了 ] 状況のディスクが表示されます。
5. 変換するドライブを選択します。
6. [ 適用 ] をクリックします。

ディスクが変換されたという確認が表示されます。

## RAID 対応ディスクへの変換

対応 PERC アダプタで、次の手順を実行します。

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、[ 対応機能 ] を参照してください。

**メモ:** このタスクは、[ HBA ] モードで実行されている PERC ハードウェアコントローラではサポートされません。

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで [ ストレージ ] を展開し、コントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラオブジェクトを選択します。
3. コントローラの [ プロパティ ] ページで [ 情報 / 設定 ] をクリックします。
4. [ コントローラタスク ] ドロップダウンメニューで [ RAID 対応ディスクへの変換 ] を選択します。  
非 RAID ディスクが表示されます。
5. 変換するドライブを選択します。
6. [ 適用 ] をクリックします。

ディスクが変換されたという確認が表示されます。

**メモ:** この操作は、PERC 10 コントローラではサポートされていません。

## コントローラモードの変更

コントローラモードは、RAID ( Redundant Array of Independent Disks ) モードまたはホストバスアダプタ ( HBA ) モードに変更することができます。コントローラモードを切り替えるには、次の手順を実行します。

**① メモ:** このオプションは、PowerEdge RAID Controller 9 ( PERC 9 ) および PERC 10 ハードウェア コントローラー シリーズのみでサポートされています。

**① メモ:** コントローラモードを RAID から HBA、または HBA から RAID に変更する場合、特定の機能が異なる場合があります。

**① メモ:** 拡張 HBA 機能は、H740P、H745、および H745PMX でのみサポートされています。

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで [ ストレージ ] を展開し、コントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラオブジェクトを選択します。
3. コントローラの [ プロパティ ] ページで [ 情報 / 設定 ] をクリックします。
4. [ コントローラタスク ] ドロップダウンメニューで、[ コントローラモードの変更... ] を選択し、[ 実行 ] をクリックします。  
[ コントローラモードの変更 ] ウィンドウが表示されます。[ 現在のコントローラモード ] セクションに [ RAID ]、[ HBA ]、または [ 拡張 HBA ] のいずれかのコントローラモードが表示されます。
5. [ コントローラモードの変更 ] セクションから [ RAID ]、[ HBA ]、または [ 拡張 HBA ] を選択し、[ 変更の適用 ] をクリックします。
6. [ 変更の適用 ] をクリックした後に次のいずれかのエラーメッセージを受け取った場合は、[ OK ] をクリックしてから [ 前のページに戻る ] をクリックします。エラーメッセージに表示されているオプションを無効にするか、削除してから、手順 1 ~ 5 を繰り返します。
  - [ コントローラはすでに選択されたモードで実行されています。] - 続行する前に、[ 現在のコントローラモード ] セクションでコントローラモードを確認してください。
  - [ コントローラに外部設定が存在している間は、コントローラモードを変更できません。] - 外部設定をすべて削除してから、コントローラモードを変更する手順を繰り返します。  
**① メモ:** これは拡張 HBA には該当しません。
  - [ コントローラ上に保存されたキャッシュが存在している間は、コントローラモードを変更できません。] - 保存されたキャッシュを削除してから、コントローラモードを変更する手順を繰り返します。  
**① メモ:** これは拡張 HBA には該当しません。
  - [ コントローラ上に仮想ディスクが存在している間は、コントローラモードを変更できません。] - 仮想ディスクをすべて削除してから、コントローラモードを変更する手順を繰り返します。
  - [ コントローラ上にホットスペアが存在している間は、コントローラモードを変更できません。] - ホットスペアをすべて削除してから、コントローラモードを変更する手順を繰り返します。
  - [ セキュリティキーがコントローラに割り当てられている間は、コントローラモードを変更できません。] - セキュリティキーを削除してから、コントローラモードを変更する手順を繰り返します。  
**① メモ:** これは拡張 HBA には該当しません。
  - **1つ以上の非 RAID ディスクが存在するため、コントローラモードを変更できません。**  
**① メモ:** これは、拡張 HBA モードで実行されているコントローラに該当します。
7. 次のメッセージが表示される場合は、[ OK ] をクリックします。[ 変更を適用するには、サーバを再起動する必要があります。コントローラモードを変更してよろしいですか? ]
8. サーバーを再起動して、コントローラモードを正常に変更します。  
**① メモ:** RAID から eHBA へのコントローラモードの変更 ( またはその逆 ) など、コントローラの変更を実行すると、サーバーを再起動するまでは、ストレージ管理で設定タスクを実行することは一切できなくなります。

#### 関連リンク

- [コントローラタスク](#)

## RAID0 の自動設定操作

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

この機能を使用すると、状態が [ 準備完了 ] になっているすべての物理ディスクを、RAID 0 の仮想ディスクに自動的に設定することができます。この機能は、最新バージョンのファームウェアが適用された PERC 9 以降のシリーズのハードウェア コントローラでサポートされています。

**① メモ:** 1台のストレージコントローラで RAID0 の自動設定操作を実行する場合、サポートされる物理ディスク台数は最大 192 台です。RAID 0 の仮想ディスクに設定されるのは、状態が [ 準備完了 ] になっている物理ディスクのみです。

続行する前に、物理ディスクの詳細ページを参照して、物理ディスクの状態が [ 準備完了 ] になっていることを確認してください。物理ディスクを RAID 0 の仮想ディスクに設定するには、次の手順を実行します。

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステム ツリーで、[ ストレージ ] を展開してコントローラー オブジェクトを表示します。
2. コントローラーオブジェクトを選択します。
3. コントローラーの [ プロパティ ] ページで [ 情報 / 設定 ] をクリックします。
4. [ コントローラータスク ] ドロップダウンメニューで [ RAID0 の自動設定 ] を選択し、[ 実行 ] をクリックします。  
[ RAID0 の自動設定 ] ウィンドウが表示されます。続行する前に、このウィンドウに表示されるメッセージを読んでください。
5. [ 確認 ] をクリックして物理ディスクを設定します。  
状態が [ 準備完了 ] になっている使用可能な物理ディスクの数と構成によっては、自動設定操作が完了するまで時間がかかる場合があります。[ アラート ログ ] がアップデートされたら、[ RAID0 の自動設定 ] の操作は完了です。詳細については、[ アラート ログ ] の内容を確認してください。

**メモ:** [ 準備完了 ] 状態の物理ディスクがない場合は、RAID0 の自動設定操作が失敗し、エラー メッセージが表示されます。アラートと対応処置の詳細については、『Server Administrator メッセージ リファレンス ガイド』を参照してください。この文書は、[dell.com/openmanagemanuals](http://dell.com/openmanagemanuals) から入手できます。

## RAID コントローラーの自動設定動作の設定

OpenManage 10.0.1 以降のバージョンで自動設定動作機能を使用することにより、RAID コントローラー ( PERC ) を有効にして、「準備完了」状態 ( 未設定の正常 ) の物理ドライブを RAID 非対応物理ドライブに自動的に変換できます。自動設定動作を設定するための現在の使用可能なオプションは次のとおりです。

- **RAID 非対応ディスク** — システムを有効化して再起動した後、次のタイプのハード ドライブを RAID 非対応物理ドライブに変換します。
  - システムで使用可能なすべての「準備完了状態」( 未設定の正常 ) 物理ドライブ ( オンライン ドライブ ) 。
  - ホット挿入された「準備完了状態」( 未設定の正常 ) 物理ドライブ。
- **消灯** — ホット挿入された未設定の正常な物理ドライブは RAID 非対応物理ドライブに自動的に変換されません。ただし、使用可能な RAID 非対応物理ドライブは、オンライン モードのままになり、準備完了状態の物理ドライブは、システムを再起動した後も引き続き同じ状態のままになります。

RAID コントローラー ( PERC ) の自動設定モードを設定するには、[ OpenManage Server Administrator ] ページで次の手順を実行します。

1. [ サーバー管理者 ] ウィンドウの左側のペインで、[ システム ] > [ ストレージ ] の順に展開します。
2. コントローラーを選択します。
3. 作業中のペインで [ 情報/確認 ] をクリックします。
4. [ コントローラー情報<コントローラー名> ] ページで、[ コントローラー タスク ] ドロップダウン メニューから、[ 自動設定動作の設定 ] を選択します。
5. [ 実行 ] をクリックします。  
[ <コントローラー名>の自動設定動作の設定 ] ページに、自動設定モードの現在の状態が表示されます。
6. [ 新しい自動設定動作 ] セクションで、必要なモードを選択します
7. **変更の適用** をクリックします。  
コントローラーの更新された自動設定モードが、[ 自動設定動作 ] 行に表示されます。

## システム設定のロックダウンモード

「システム設定のロックダウンモード」は、設定可能なオプションをお客様に提供し、これを有効にした後は、その特定のシステム設定が一部の例外を受け入れないようにします。通常この設定は、ドメイン内の他のシステムと共に特定のレベルにプロビジョニングされた後に使用され、このモードを有効にすることで、長期的な運用において見られることが多いシステムの誤差を軽減します。

サーバが「システム設定のロックダウン」モードの状態では、OMSS GUI または CLI のいずれかから設定操作を開始することはできません。このモードを設定する場合、一部の列挙またはレポート操作を除き、OMSS でほとんどの操作を実行できません。

iDRAC GUI から、ロックダウンモードを有効にすることができます。ロックダウンモードを有効にするためには、iDRAC ページの**その他のアクション** ドロップダウンメニューから**システムロックダウンモードをオンにする** オプションを選択する必要があります。変更が OMSS GUI で使用可能になるまでしばらく時間がかかる場合があります。

① **メモ:** OMSS は、GUI または CLI のいずれかによるロックダウンの構成または設定をサポートしていません。システム設定のロックダウンモードを有効にするには、iDRAC GUI または同様のアプリケーションにアクセスする必要があります。

① **メモ:** システムのロックダウンモードをオンに設定した後にデータ管理 / エンジンサービスを再起動すると、直ぐに OMSS ページに反映されます。必要に応じて、再起動の後に OMSS GUI を更新する必要があります。

**OMSS CLI :** システムが「システム設定のロックダウン」モードにあるとき、GUI で使用可能またはサポートされているタスクのみが OMSS CLI で使用可能またはサポートされます。サポート対象外の操作を実行しようとすると、次のエラーメッセージが表示されます。

'Error! System Configuration Lockdown mode is turned ON. Configuration actions cannot be performed in this mode. Operation failed!!!'

## システム設定のロックダウン モードがオンのときにサポートされるグローバル タスク

表 20. システム設定のロックダウン モードがオンのときにサポートされるグローバル タスク

グローバルタスク名	PERC H730P アダプター/ミニモノリス型 PERC H740P アダプター/ミニモノリス型 PERC H730 アダプター/ミニモノリス型	PERC H330 アダプター/ミニモノリス型	PERC H840 アダプター	HBA3 30 アダプター/ミニ	PERC 12 Gbps SAS HBA	PERC H730 P MX	PERC H745 P MX	HBA3 30 MX	HBA33 0 MMZ	PERC H745P 前面/アダプター	PERC H345 前面/アダプター	PERC H355 アダプター/前面	PERC H350 アダプター
[ アラートログのチェック ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ ホットスペア保護ポリシーの設定 ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ RRWE しきい値の設定 ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ 使用可能なスペアしきい値の設定 ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

グローバルタスク名	PERC S140	PERC S150	HBA3 45	HBA3 55i	PERC 755 前面/アダプター	PERC H755N 前面	PERC H750 アダプター	PERC H745 前面/アダプター	HBA35 5e アダプター	HBA35 0i アダプター	HBA35 0i MX	PERC H755 MX	PERC H755 前面/アダプター
[アラートログのチェック]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ホットスベア保護ポリシーの設定]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[RRWEしきい値の設定]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[使用可能なスベアしきい値の設定]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

**①メモ:** 最新のコントローラーのサポートを受けるには、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu オペレーティングシステムに OM 10.1.0.1 をインストールしてください。コントローラーは、OM 10.2.0.0 で、Microsoft Windows オペレーティングシステムでサポートされています。

## システム設定のロックダウン モードがオンのときにサポートされるコントローラ タスク

表 21. システム設定のロックダウン モードがオンのときにサポートされるコントローラ タスク

コントローラ タスク名	PERC H730P アダプター/ミニモニリス型	PERC H330 アダプター/ミニモニリス型	PERC H840 アダプター	HBA3 30 アダプター/ミニ	PERC 12 Gbps SAS HBA	PERC H730 P MX	PERC H745 P MX	HBA3 30 MX	HBA33 0 MMZ	HBA34 5	PERC H745P 前面/アダプター	PERC H350 アダプター	PERC H355 アダプター/前面
[ ログの エクスポート ]	はい	はい	はい	いいえ	いいえ	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい	はい
[ 巡回読み取りの開始 ]	はい	はい	はい	いいえ	いいえ	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい	はい

コントローラ タスク名	PERC H345 前面/アダプター	PERC S140	PERC S150	HBA3 55i	PERC 755 前面/アダプター	PERC H750 アダプター	PERC H755N 前面	PERC H745 前面/アダプター	HBA35 5e アダプター	HBA35 0i アダプター	HBA3 50i MX	PERC H755 MX	PERC H755 前面/アダプター
[ ログの エクスポート ]	はい	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい
[ 巡回読み取りの開始 ]	はい	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい

① **メモ:** 最新のコントローラのサポートを受けるには、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu オペレーティングシステムに OM 10.1.0.1 をインストールしてください。コントローラは、OM 10.2.0.0 で、Microsoft Windows オペレーティングシステムでサポートされています。

① **メモ:** 巡回読み取りの開始タスクがコントローラでサポートされる場合、このタスクは、「システム構成のロックダウン」モードでもサポートされます。

# システム設定のロックダウン モードがオンのときにサポートされるコントローラーレポート

表 22. システム設定のロックダウン モードがオンのときにサポートされるコントローラーレポート

コントローラーレポート名	PERC H730P アダプター/ミニモニリス型 PERC H740P アダプター/ミニモニリス型 PERC H730 アダプター/ミニモニリス型	PERC H330 アダプター/ミニモニリス型	PERC H840 アダプター	HBA330 アダプター/ミニ	PERC 12 GBPS SAS HBA	PERC H730P MX	PERC H745P MX	HBA330 MX	HBA330 MMZ	HBA345	PERC H350 アダプター	PERC H355 アダプター/前面
[ 巡回読み取りレポートの表示 ]	はい	はい	はい	いいえ	いいえ	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい
[ 整合性チェックレポートの表示 ]	はい	はい	はい	いいえ	いいえ	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい
[ スロット占有レポートの表示 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 物理ディスクファームウェアバージョンレポートの表示 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

コントローラーレポート名	PERC H745P 前面およびアダプター	PERC H345 前面およびアダプター	HBA35 5i	PERC 755 前面/アダプター	PERC H750 アダプター	PERC H755N 前面	PERC 745 前面/アダプター	HBA35 5e アダプター	HBA350 i アダプター	HBA350i MX	PERC H755 MX	PERC H755 前面/アダプター
[ 巡回読み取りレポートの表示 ]	はい	はい	いいえ	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい
[ 整合性チェックレポートの表示 ]	はい	はい	いいえ	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい
[ スロット占有レポートの表示 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

コントローラ レポート名	PERC H745P 前面およびアダプ ター	PERC H345 前面およびアダ プター	HBA35 5i	PERC 755 前 面/アダ プター	PERC H750 ア ダプター	PERC H755N 前面	PERC 745 前 面/アダ プター	HBA35 5e アダ プター	HBA350 i アダプ ター	HBA350i MX	PERC H755 MX	PERC H755 前面/アダ プター
トの表 示]												
[ 物理デ ィスク ファーム ウェア アップ ション レポート の表示 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

① **メモ:** 最新のコントローラのサポートを受けるには、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu オペレーティングシステムに OM 10.1.0.1 をインストールしてください。コントローラは、OM 10.2.0.0 で、Microsoft Windows オペレーティングシステムでサポートされています。

## システム設定のロックダウン モードがオンのときにサポートされる物理ディスク タスク

表 23. システム設定のロックダウン モードがオンのときにサポートされる物理ディスク タスク

物理デ ィスク のタス ク名	PERC H730P アダプター /ミニ モノリス 型  PERC H730 ア ダプター /ミニ モノリス 型  PERC H740P アダプター /ミニ モノリス 型	PERC H330 アダプ ター/ミ ニモノ リス型	PERC H840 アダ プター	HBA3 30 ア ダプ ター/ ミニ	12 GBPS SAS HBA	PERC H730P MX	PERC H745P MX	HBA 330 MX	HBA33 0 MMZ	HBA34 5	PERC H745 P 前面/ア ダプター	PERC H350 アダプ ター	PERC H355 アダプ ター/前 面
[ 点滅 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 点滅解 除 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ ログの エクス ポート ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

物理デ ィスク のタス ク名	PERC H345 前 面/アダ プター	PERC S140	PERC S150	HBA3 55i	PERC 755 前 面/アダ プター	PERC H750 アダプ ター	PER C H755 N 前 面	PERC H745 前面/ア ダプター	HBA3 55e アダ プター	HBA35 0i アダ プター	HBA35 0i MX	PERC H755 MX	PERC H755 前 面/アダ プター
[ 点滅 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

物理ディスクのタスク名	PERC H345 前面/アダプター	PERC S140	PERC S150	HBA3 55i	PERC 755 前面/アダプター	PERC H750 アダプター	PERC H755 N 前面	PERC H745 前面/アダプター	HBA3 55e アダプター	HBA35 0i アダプター	HBA35 0i MX	PERC H755 MX	PERC H755 前面/アダプター
[ 点滅解除 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ ログのエクスポート ]	いいえ	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

① **メモ:** 最新のコントローラーのサポートを受けるには、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu オペレーティングシステムに OM 10.1.0.1 をインストールしてください。コントローラーは、OM 10.2.0.0 で、Microsoft Windows オペレーティングシステムでサポートされています。

## システム設定のロックダウン モードがオンのときにサポートされる仮想ディスク タスク

表 24. システム設定のロックダウン モードがオンのときにサポートされる仮想ディスク タスク

仮想ディスクのタスク名	PERC H730P アダプター/ミニモノリス型	PERC H740P アダプター/ミニモノリス型	PERC H730 アダプター/ミニモノリス型	PERC H330 アダプター/ミニモノリス型	PERC H840 アダプター	PERC H730P MX	PERC H745P MX	PERC H745P 前面/アダプター	PERC H350 アダプター	PERC H355 アダプター/前面
[ 整合性のチェック ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 点滅 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 点滅解除 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

仮想ディスクのタスク名	PERC H345 前面/アダプター	PERC S140	PERC S150	PERC H755 前面/アダプター	PERC H750 アダプター	PERC H755N 前面	PERC H755 MX
[ 整合性のチェック ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 点滅 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 点滅解除 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

① **メモ:** 最新のコントローラーのサポートを受けるには、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu オペレーティングシステムに OM 10.1.0.1 をインストールしてください。コントローラーは、OM 10.2.0.0 で、Microsoft Windows オペレーティングシステムでサポートされています。

① **メモ:** RAID レベルに応じて、さまざまな PERC コントローラーで [ 整合性チェック ] タスクが許可されます。

## 使用可能なレポートの表示

レポートを表示するには、次の手順を実行します。

1. [ ストレージ ] ツリーオブジェクトを展開して、コントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラオブジェクトを選択します。
3. [ 情報 / 設定 ] をクリックします。
4. [ レポートの選択 ] ドロップダウンメニューからレポートを選択します。

5. [実行] をクリックします。

## 使用可能なレポート

- 巡回読み取りレポートの表示
- 整合性チェックレポートの表示
- スロット占有レポートの表示
- 物理ディスクファームウェアバージョンレポートの表示

## 巡回読み取りレポートの表示

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

巡回読み取りレポートは、コントローラで実行されたすべての巡回読み取りについての情報を時系列に沿って提供します。最終実行時刻や結果などの情報を示します。巡回読み取りが失敗した場合は、その理由が表示されます。

## Storage Management での巡回読み取りレポートの表示の検索方法

1. [Server Administrator] ウィンドウのシステムツリーで、[ストレージ] をクリックします。
2. [レポートの選択] ドロップダウンメニューから [巡回読み取りレポートの表示] を選択します。
3. [実行] をクリックします。

## 整合性チェックレポートの表示

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

整合性チェックレポートは、コントローラで実行されたすべての整合性チェックについての情報を時系列に沿って提供します。最終実行時刻や結果などの情報を示します。整合性チェックが失敗した場合は、その理由が表示されます。

## Storage Management での整合性チェックレポートの表示の検索方法

1. [Server Administrator] ウィンドウのシステムツリーで、[ストレージ] をクリックします。
2. [レポートの選択] ドロップダウンメニューから [整合性チェックレポートの表示] を選択します。
3. [実行] をクリックします。

## スロット占有レポートの表示

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[スロット占有レポートの表示] によって、すべてのエンクロージャおよびバックプレーンの空きスロットと使用中スロットの詳細が表示できます。このタスクは、物理ドライブスロットの占有状態を示すダイアグラムを提供します。各スロットにマウスを合わせて、物理ディスク ID、状態、サイズなどの詳細を表示します。

空の MX5016s のダイナミックマッピングはドライブに反映されません。

**メモ:** エンクロージャ名は MX5016s を挿入してすぐにスロット占有レポートに表示されません。挿入が完了して 10 分~15 分が経過した後、またはサービスが再起動した直後に表示されます。

## 物理ディスクファームウェアバージョンレポートの表示

**メモ:** このオプションは、[HBA] モードで実行されている PERC ハードウェアコントローラではサポートされません。

**メモ:** 物理ディスクファームウェアバージョンレポートは、PERC 11 コントローラの NVMe ドライブではサポートされていません。

お使いのコントローラーがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

物理ディスクファームウェアバージョンレポートは、現在のファームウェアと、現在使用可能なファームウェアおよびレガシードライブモデルのリストとを比較します。

**メモ:** HDD ファームウェアバージョンレポートを生成するには、ネゴシエーション可能なスピードとドライブのモデル番号が、`hddfwwer.csv` ファイル内でエントリーのインデックスを作成するためのキーとして使用されます。ドライブのネゴシエーション可能なスピードがコントローラーから取得できない場合は、ドライブのモデル番号が `hddfwwer.csv` ファイルのエントリーのインデックスを作成するためのキーとして使用されます。

レポートは各コントローラーごと、またはストレージシステム全体で実行できます。

各コントローラーレポートでは、[ ストレージ ] > [ コントローラー ] > [ 情報/設定 ] > [ 使用可能なレポート ] > [ 物理ディスクファームウェアバージョンレポートの表示 ] > [ 実行 ] の順にクリックします。

ストレージシステムレポートでは、[ ストレージ ] > [ 情報/設定 ] > [ グローバルタスク ] > [ 物理ディスクファームウェアバージョンレポートの表示 ] > [ 実行 ] の順に選択します。

最新の比較ファイル ([ `hddfwwer.csv` ]) がない場合は、サービスプロバイダーに連絡して最新の比較ファイルをダウンロードしてください。既存の `hddfwwer.csv` ファイルを、次の場所にある新しいファイルと置き換えます。

Windows を実行しているシステムの場合：

```
C:\<Program Files (x86)>\Dell\SysMgt\sm
```

C:\Program Files は、システムに応じて異なる場合があります。

Linux を実行しているシステムの場合

```
/opt/dell/srvadmin/etc/srvadmin-storage/hddfwwer.csv
```

ESXi を実行しているシステムの場合

```
/etc/cim/dell/srvadmin/srvadmin-storage/hddfwwer.csv
```

すべての物理ディスクの既存ファームウェアが最新である場合、次のメッセージが表示されます。

```
There are no physical disks available that require firmware update.
```

## 物理ディスクファームウェアバージョンレポートのプロパティ

レポートには、次の表にリストされるように、ファームウェアアップグレードが必要なドライブの情報が表示されます。

表 25. 物理ディスクファームウェアバージョンレポートのプロパティ

プロパティ	定義
[ 名前 ]	アップデートが必要な各ドライブの関係または場所が表示されます。この関係は、ドライブの場所の 2 桁または 3 桁のマッピングで示されます例： 2 桁マッピング：0:1 = コネクタ 1: エンクロージャ 0、3 桁マッピング：1:0:4 = コネクタ 1: エンクロージャ 0: スロット 4
[ モデル番号 ]	特定 OEM ベンダのドライブ、およびドライブ容量と関連付けられている一意の番号が表示されます。
[ ファームウェアバージョン ]	システム内の特定ドライブ上で現在実行されているファームウェアのバージョンが表示されます。
[ 使用可能な最新ファームウェアバージョン ]	比較ファイルのファームウェアバージョンと比較されるファームウェアバージョンが表示されます。
[ Nautilus EFI ]	Nautilus はオフラインのファームウェアアップデートに使用するツールです。Nautilus EFI は対応サーバの第 11 世代で機能するツールのバージョンです。このツールは、複数ドライブタイプの 1 回のスキャンでのアップデート、および procedure boot のアップデートを行い、USB キーから実行されます。Nautilus EFI 列にパーツ番号が入力されている場合、そのドライブは第 11 世代のサーバに搭載されて出荷されています。ダウンロードすると、このツールは [ ドライブファームウェアのダウンロード ] の下に [ NautilusEFI_Axx_ZPE.exe ] 形式のファイル名で表示されます。

表 25. 物理ディスクファームウェアバージョンレポートのプロパティ（続き）

プロパティ	定義
[ Nautilus DOS ]	Nautilus はオフラインのファームウェアアップデートに使用するツールです。Nautilus DOS は SAS / SATA ドライブ装備の対応サーバ第 9 ~ 11 世代で機能するツールのバージョンです。このツールは、複数ドライブタイプの 1 回のスキャンでのアップデート、および procedure boot のアップデートを行い、USB キー、Preboot eXecution Environment ( PXE )、または CD-ROM から実行されます。Nautilus DOS 列にパーツ番号が入力されている場合、そのドライブは第 9 ~ 11 世代のサーバに搭載されて出荷されています。ダウンロードすると、このツールは [ ドライブファームウェアのダウンロード ] の下に [ NautilusAxx_ZPE.exe ] 形式のファイル名で表示されます。
[ DUP 再起動必須 ]	このフィールドが [ はい ] に設定されている場合、Update Package ( DUP ) フィールドは空白になりません。これはオンライン DUP の可用性を示します。DUP は、オンライン実行可能ファイル経由でのファームウェアペイロードへの送信を許可しますが、ファームウェアは次のシステム再起動までディスクにコミットされません。そのため、オンライン実行可能ファイルを起動できるアプリケーションまたはスクリプトを使用して 1 対多のオンライン配布を実行することが可能です。
[ DUP ]	単一のドライブファミリーで実行される単一の実行可能ファイルです。Nautilus と違って、異なるドライブをアップデートするには異なる DUP パッケージを使う必要があります。1 つの DUP パッケージは、その DUP パッケージに該当する全ドライブを 1 回の実行でアップデートします。DUP は再起動することなくオンラインで実行できます。DUP オンラインファームウェアアップグレード中は I/O 操作を停止するか、少なくとも低下させることを推奨します。
[ パーツ番号 ]	ドライブ障害発生時、[ 物理ディスクファームウェアバージョンレポートの表示 ] を実行して故障したドライブのパーツ番号を確認し、ドライブにアップデートが必要なものがあるかどうかをチェックできます。

# PERC 9/PERC 10/PERC 11 ハードウェアコントローラーのサポート

PowerEdge RAID Controller ( PERC ) シリーズのエンタープライズクラスコントローラーは、強化されたパフォーマンス、より優れた信頼性とフォールトトレランス、およびシンプル化された管理のために設計されており、堅牢なインフラストラクチャを作成し、サーバーのアップタイムの最大化を援助するための強かつ管理しやすい方法を提供します。PERC 9/PERC 10/PERC 11 シリーズのハードウェアコントローラーの導入により、ストレージソリューションの向上も実現します。

新しい PERC 9 および PERC 10 シリーズのハードウェアコントローラーは、次のストレージ拡張機能をサポートします。

- PERC 9 および PERC 10 ハードウェアコントローラーでの RAID レベル 10 仮想ディスクのサポート
- アドバンスドフォーマット 4KB セクタハードディスクドライブのサポート

表 26. サポートされている PowerEdge コントローラー カード

PERC 世代	PERC のリスト
PERC 11	PERC H750 アダプター、PERC H755、PERC H755N、PERC H755 MX、PERC H350 アダプター、PERC H355 アダプター/前面
PERC 10	PERC H745P、PERC H345、PERC H840、PERC 740P、PERC 740、PERC H745 MX
PERC 9	PERC 730、PERC 730P、PERC H830、PERC H330、PERC FD33xS、PERC FD33xD
PERC 8	PERC H710、PERC H310、PERC H710P、PERC H810
HBA カード	HBA330、HBA330 MMZ、HBA350i MX、HBA345、HBA355i、HBA350i アダプター、HBA355e アダプター、12Gbps SAS HBA

**メモ:** 最新のコントローラーのサポートを受けるには、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu オペレーティングシステムに OM 10.1.0.1 をインストールしてください。コントローラーは、OM 10.2.0.0 で、Microsoft Windows オペレーティングシステムでサポートされています。

**メモ:** HBA355e アダプターは、すべての PowerEdge YX4X サーバーでサポートされており、12 Gbps Ext に完全に取って代わります。SAS HBA カード

**メモ:** Storage Management に表示されるコントローラーの順序は、ヒューマン インターフェイス ( HII ) および PERC オプション ROM に表示される順序と異なる場合があります。コントローラーの順序が原因で制限が生じることはありません。

## トピック :

- PERC ハードウェアコントローラーでの RAID レベル 10 仮想ディスク作成のサポート
- アドバンスドフォーマット 4KB セクタハードディスクドライブのサポート

## PERC ハードウェアコントローラーでの RAID レベル 10 仮想ディスク作成のサポート

RAID レベル 10 は、ドライブ故障時における最高速のリカバリ機能と、高パフォーマンスおよび冗長性を必要とするユーザーのためのソリューションです。RAID レベル 10 セットアップの維持には費用がかかりますが、RAID レベル 1 と RAID レベル 0 のプロパティが組み合わされていることにより、いくつかの利点があります。

PERC 9 以降の PERC ハードウェアコントローラー シリーズでの RAID レベル 10 仮想ディスク作成は、不均等スパン機能をサポートします。PERC 9 および PERC ハードウェアコントローラー シリーズで RAID レベル 10 仮想ディスクを作成するときは、ファームウェアがセットアップのための優先スパン レイアウトを提案します。

- ① **メモ:** PERC 9 および PERC ハードウェアコントローラー シリーズを使用した RAID レベル 10 仮想ディスク セットアップでは、最小 4 台から最大 256 台の物理ディスクを使用することができます。

PERC 9 以降の PERC ハードウェアコントローラー シリーズでは、次のウィザードを使用して RAID レベル 10 仮想ディスクを作成することができます。

- 簡易設定ウィザード
- 詳細設定ウィザード

#### 関連タスク

- 仮想ディスク作成の簡易設定ウィザード
- 仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード

## 不均等スパンでの RAID レベル 10 仮想ディスクの作成

不均等スパンでの RAID レベル 10 仮想ディスクの作成機能は、Storage Management ユーザーインタフェース (UI) とコマンドラインインタフェース (CLI) で使用できます。Storage Management CLI の詳細については、『Server Administrator コマンドラインインタフェースユーザーズガイド』を参照してください。

- 選択された最小の (および均等な) 物理ディスク台数に基づいて、PERC 9 以降のハードウェアコントローラーのファームウェアが優先スパンのレイアウトの推奨を行います。

- ① **メモ:** Storage Management CLI からの RAID レベル 10 仮想ディスクの作成コマンドは、PERC 9 および PERC 10 ハードウェアコントローラ上のオプションパラメータ `spanlength` をサポートしません。

- 詳細設定ウィザードには、PERC 9 以降のハードウェアコントローラーで RAID レベル 10 の仮想ディスクを作成する際にスパンの長さを選択するオプションはありません。
- PERC 9 以降のハードウェアコントローラーの簡易設定ウィザードで作成した RAID レベル 10 の仮想ディスクのスパンレイアウトには、PERC 9 以降のハードウェアコントローラーのファームウェアが推奨するスパンレイアウトが使用されます。

- ① **メモ:** Storage Management では、RAID レベル 10 の仮想ディスクを作成する際に、PERC 9 以降のハードウェアコントローラーファームウェアが推奨するスパンレイアウトが使用されます。

- PERC 9 以降のハードウェアコントローラーファームウェアが推奨するスパンレイアウトは、同等の物理ディスクセットのレイアウトと同じです。
- [インテリジェント ミラーリング] 機能は、PERC 9 以降の PERC コントローラーではサポートされていません。
- PERC 9 以降のハードウェアコントローラーで詳細設定ウィザードを使用して仮想ディスクを作成した場合、[選択された物理ディスク] にスパンレイアウト情報は表示されません。
- PERC 9 以降のハードウェアコントローラーで RAID レベル 10 の仮想ディスクのスライスを作成する場合、不均等スパンがサポートされます。
- 詳細設定ウィザードで RAID レベル 10 の仮想ディスクを作成するための、選択した物理ディスクのグループ化は、PERC 9 以降のハードウェアコントローラーではサポートされていません。
- PERC 9 以降のハードウェアコントローラーより前のハードウェアコントローラーから取得した外部設定を、PERC 9 以降のハードウェアコントローラーにインポートした場合、RAID レベル 10 の仮想ディスクのスパンレイアウトは同じになります。
- PERC 9 以降のハードウェアコントローラーから取得した RAID レベル 10 の仮想ディスクの外部設定を、別の PERC 9 以降のハードウェアコントローラーにインポートした場合、スパンレイアウトに変更はありません。

- ① **メモ:** PERC 9 以降のハードウェアコントローラーから取得した外部設定 (RAID レベル 10 の仮想ディスク以外) を、PERC 9 より前のハードウェアコントローラーにインポートすることはできません。

#### 関連タスク

- 仮想ディスク作成の簡易設定ウィザード
- 仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード

# アドバンスドフォーマット 4KB セクタハードディスクドライブのサポート

Storage Management に PERC 9 以降のシリーズのハードウェアコントローラーのサポートが導入されたことにより、レガシー 512 B セクタハードディスクドライブを使用しているユーザーは、アドバンスドフォーマット 4KB セクタハードディスクドライブに移行できるようになりました。4KB セクタハードディスクドライブでは、8 台の 512 B セクタハードディスクドライブに格納されているデータを 4096 B (4 KB) の 1 セクタに統合できるため、ストレージ面メディアを効率的に活用できます。この 4KB セクタハードディスクドライブのデータ統合機能により、データの効率性とエラー修正機能が改善されます。

Storage Management では、PERC 9 以降のハードウェアコントローラーに接続された 4KB セクタハードディスクドライブでの仮想ディスクの作成がサポートされています。

**① メモ:** 4KB セクタハードディスクドライブは、PERC 9 シリーズより前のハードウェアコントローラーではサポートされていません。4KB セクタハードディスクドライブを PERC 9 より前のハードウェアコントローラーに接続すると、4KB セクタハードディスクドライブに対して「**未対応**」と表示されます。

● **詳細設定ウィザード**で仮想ディスクを作成する場合、[ **セクタサイズ** ] ドロップダウン リストから物理ディスクのセクタを選択できます。使用可能なオプションには以下があります：

- **512B**
- **4 KB**

● ハードディスクドライブセクタの混在は Storage Management では許可されないため、仮想ディスクの作成に 4KB セクタハードディスクドライブと 512B セクタハードディスクドライブの両方を使用することはできません。

**① メモ:** システムに 512e セクタハードディスクドライブがある場合、512e セクタハードディスクドライブは 512B セクタハードディスクドライブとして識別 / 報告され、512B セクタハードディスクドライブと同様に動作します。

## ホットスペアに関する考慮事項 — 4K セクタハードディスクドライブ

PERC 9 以降のハードウェアコントローラーでサポートされる 4KB セクタハードディスクドライブのホットスペア (専用またはグローバルホットスペア) に関する考慮事項は、次のとおりです。

- 512B セクタハードディスクドライブで作成された仮想ディスク用の専用ホットスペアとして 4KB セクタハードディスクドライブを割り当てることはできません。その逆の場合も同様です。
- 作成された仮想ディスクが 512B セクタハードディスクドライブのみで構成されている場合、グローバルホットスペアとして 4KB セクタハードディスクドライブを割り当てることはできません。その逆の場合も同様です。
- 作成された仮想ディスクに 4KB セクタハードディスクドライブと 512B セクタハードディスクドライブがある場合、グローバルホットスペアとして 4KB セクタハードディスクドライブを割り当てることができます。その逆の場合も同様です。

**① メモ:** この処置を実行すると、警告メッセージが表示されます。

### 関連タスク

- [仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード](#)

## 再構成に関する考慮事項 — 4KB セクタハードディスクドライブ

512B セクタハードディスクドライブで構成されている仮想ディスクで 4KB セクタハードディスクドライブを再構成することはできません。その逆の場合も同様です。

## BOSS RAID コントローラーのサポート

すべての互換性のあるオペレーティング システムは、BOSS RAID コントローラーでサポートされています。

BOSS RAID コントローラーは、次の列挙とモニタリング操作をサポートします。

- 物理ディスク (M.2 デバイス) はコントローラーに直接接続されます。
- M.2 デバイス上の物理ディスクの列挙がサポートされます。
- M.2 デバイス上の仮想ディスクの列挙がサポートされます。
- 点滅および点滅解除に対する物理ディスク操作やタスクは、**BOSS-S2** (M.2 デバイス) コントローラーでのみサポートされています。
- ホット プラグ機能の挿入および取り外しは、**BOSS-S2** (M.2 デバイス) コントローラーでサポートされています。

**① メモ:** Storage Management により、M.2 デバイスのファームウェアは毎日正午に更新されます。

次のタスクはサポートされていません。

- 設定オプションは、このコントローラではサポートされません。
- エンクロージャとコネクタは、コントローラには適用されません。
- 物理ディスクの操作やタスクは、BOSS-S1 コントローラーではサポートされていません。
- 作成、削除、再設定などを含む仮想ディスクの設定操作はサポートされません。
- コントローラー タスクはサポートされていません。

以下の物理ディスクのプロパティが、このコントローラーで列挙されます: ID、ステータス、名前、状態、バス プロトコル、メディア、リビジョン、モデル番号、容量、使用されている RAID ディスク容量、使用できる RAID ディスク容量、ホットスワップ、ベンダー ID、製品 ID、シリアル番号、ネゴシエーション速度、対応速度、セクター サイズ、SAS アドレス、残留書き込み耐久性。

**① メモ:** SAS アドレスは M.2 デバイスに使用できません。

以下のコントローラのプロパティは、このコントローラで列挙されます。ID、ステータス、名前、スロット ID、状態、ファームウェアバージョン、巡回読み取り率。

**① メモ:** [再構築率] は OM GUI および CLI に表示されますが、同一とは考えないでください。このプロパティは列挙されません。

次の仮想ディスクのプロパティが、このコントローラーで列挙されます: ステータス、名前、状態、タスク、レイアウト、サイズ、デバイス名、バス プロトコル、メディア、書き込みポリシー、ストライプ エlement サイズ、読み取りポリシー、ディスク キャッシュ ポリシー。

**① メモ:** レイアウトオプションは、非 RAID ディスクには使用できません。

**① メモ:** エンクロージャもコネクタも BOSS-S1 RAID コントローラには適用できないため、物理ディスクがコントローラに直接接続されます。

**① メモ:** サーバー管理者経由の任意の設定操作は、仮想ディスク、物理ディスク、およびコントローラーではサポートされていません。

# エンクロージャとバックプレーン

物理ディスクはエンクロージャに収容、またはシステムのバックプレーンに接続することができます。エンクロージャはシステムに外部接続されますが、バックプレーンとその物理ディスクはシステム内蔵です。

## トピック：

- [バックプレーン](#)
- [エンクロージャ](#)
- [エンクロージャ管理](#)
- [エンクロージャの空いているコネクタの特定](#)
- [エンクロージャコンポーネント](#)

## バックプレーン

[バックプレーン] オブジェクトは、Storage Management ツリー表示でコントローラを展開することによって表示できます。Storage Management はバックプレーンおよび接続された物理ディスクの状態を表示します。バックプレーンはエンクロージャに似ています。バックプレーンで、コントローラのコネクタと物理ディスクがエンクロージャに接続されますが、外付けのエンクロージャに関する管理機能（温度プローブ、アラームなど）は搭載されません。

## フレキシブルバックプレーンゾーニング

フレキシブルバックプレーンゾーニングは、Storage Management に導入された機能であり、これを使用すると単一のエキスパンダにより 2 つの PERC ハードウェアコントローラをバックプレーンまたは内蔵ドライブアレイに接続することができます。この構成を使用すると、Storage Management はバックプレーンを 2 つの PERC ハードウェアコントローラに分割することができ、その結果として、システムのパフォーマンスは向上します。フレキシブルバックプレーンゾーニングが有効になっている場合、2 台の PERC ハードウェアコントローラに接続されているすべてのバックプレーンに、同じバックプレーンの ID が表示されます。フレキシブルバックプレーンゾーニングでは、第 1 のコントローラに接続されている物理ディスクおよび仮想ディスクは、第 2 のコントローラには表示されません。その逆も同様です。たとえば、第 1 のコントローラを使用して仮想ディスクを作成した場合、第 1 のコントローラに接続されている物理ディスクのみが列挙され、操作の対象となります。特定のコントローラの **スロット占有レポート** を表示している場合も、同じルールが適用されます。

フレキシブルバックプレーンゾーニング機能は、PowerEdge R630 および R730xd の、スロットが 24 個あるバックプレーンでのみサポートされています。PowerEdge R730xd で、スロットが 26 個ある場合、背面ポートの隣にある追加の 2 つのスロットについては、この構成では考慮されません。

- ① **メモ:** フレキシブルバックプレーンゾーニングは、RACADM を介してのみ設定可能で、Storage Management を介しては設定できません。
- ① **メモ:** フレキシブルバックプレーンゾーニングは PERC (内部) シリーズのコントローラ (PERC H730 アダプタ、PERC H730 ミニ、HBA 330、および HBA 330 ミニ) でのみサポートされています。この機能は、PERC H330 アダプタおよび PERC H330 ミニではサポートされていません。
- ① **メモ:** ホットプラグ対応デバイスの入出力操作には、最低 6 秒の間隔が必要です。

## エンクロージャ

Storage Management はさまざまなエンクロージャと、それらのコンポーネントの管理を可能にします。エンクロージャに収容された物理ディスクの管理に加え、エンクロージャのファン、電源装置、温度プローブの状態も監視できます。これらのコンポーネントは、Storage Management ツリービューでコントローラ、コネクタ、エンクロージャのオブジェクトを展開して表示できます。

Storage Management ではエンクロージャをホットプラグすることができます。ホットプラグとは、オペレーティングシステムの実行中に、コンポーネントをシステムに追加することを意味します。

- ① **メモ:** この機能を使用するには、コントローラに接続された物理デバイスに最新のファームウェアが搭載されている必要があります。最新の対応ファームウェアについては、サービスプロバイダにお問い合わせください。

エンクロージャをホットプラグまたはホット再設定した後で左のツリーを更新すると、状態と設定の変更が表示されます。システムを再起動する必要はありません。

- ① **メモ:** Storage Management ではエンクロージャのホット取り外しはできません。システムをリブートすると Storage Management でこの変更が反映されます。

- ① **メモ:** ホットプラグ可能なデバイスの入出力操作には、最低 6 秒の間隔が必要です。

Storage Management は、[ アラートログ ] に表示されるアラートでエンクロージャの状態変化を通知します。

次の項では、Storage Management が提供するエンクロージャコンポーネントおよび管理機能の詳細について説明しています。

- [MX5016s](#)
- [スロット占有レポートの表示](#)
- [エンクロージャ物理ディスク](#)
- [エンクロージャファン](#)
- [エンクロージャ電源装置](#)
- [エンクロージャ温度プローブ](#)
- [エンクロージャ管理モジュール \( EMM \)](#)
- [エンクロージャとバックプレーンの正常性](#)
- [エンクロージャおよびバックプレーンのプロパティおよびタスク](#)

## MX5016s

MX5016s は、PowerEdge モジュラーサーバで使用可能な物理ストレージ以外の拡張ストレージアクセスを提供する、ブレードシャーシに接続されているストレージスレッドです。これは、単一シャーシで最大 6 台の前面の PSU と最大 4 台のファンをサポートします。最大 16 台の HDD ( SAS / SED / SSD ) を取り付けることができます。ブレードシャーシの背面には IO モジュールが接続されています。このプラットフォームでは、MX5016s に接続されているディスクにアクセスするために、これらの IO モジュールを活用します。SATA ディスクは計算ノードのみをサポートします。

MX5016s に接続されたハードドライブは、次の 2 つの方法で PowerEdge モジュラーサーバにマップできます。

- [ スロットマッピング ]: スロットマッピングでは、ハードドライブを特定の PowerEdge モジュラーサーバのスロットにマップすることができます。MX5016s のスロットレベルマッピングは計算ノードから可能です。1 台の計算ノードと 3 台の MX5016s がある場合、MX5016s の任意の個別スロットを計算ノードにマッピングすることができます。Storage Management では、MX5016s にハードドライブが存在するスロットのみを検出し、リストします。

- ① **メモ:** このリリースではスロットレベルのマッピングをサポートします。
- [ エンクロージャマッピング ]: エンクロージャマッピングでは、Storage Management が完全なエンクロージャを検出し、リストします。
- ① **メモ:** MX5016s が特定の PowerEdge モジュラーサーバにマップされていない場合は、Storage Management はインベントリを監視しません。
- ① **メモ:** 動的割り当てまたは割り当て解除が実行される前に、空の MX5016s またはドライブの動的割り当てまたは割り当て解除が存在していない場合は、Storage Management がスロット情報を列挙しません。
- ① **メモ:** 完全に埋まっている PowerEdge MX7000 シャーシの場合、Storage Management システムがストレージコンポーネントをロードするために数分かかります。
- ① **メモ:** MX5016s の複数ドライブを物理的にホットプラグインしている間は、各挿入アラートを待って、間違っただけの列挙を回避してください。

## エンクロージャ物理ディスク




エンクロージャ物理ディスクはツリービューのエンクロージャオブジェクト下に表示されます。ツリーからディスクを選択して状態情報を表示します。

## エンクロージャファン

ファンはエンクロージャ冷却モジュールのコンポーネントです。エンクロージャファンは、ツリービューの [ ファン ] オブジェクト下に表示されます。ファンを選択して状態情報を表示することができます。

## ファンプロパティ

表 27. ファンプロパティ

プロパティ	定義
[ ステータス ]	これらのアイコンはストレージコンポーネントの重大度または正常性を示します。  — [ 正常 / OK ]  — [ 警告 / 非重要 ]  — [ 重大 / 失敗 / エラー ] 詳細については、「 <a href="#">ストレージコンポーネントの重大度</a> 」を参照してください。
[ 名前 ]	ファンの名前が表示されます。
[ 状況 ]	ファンのステータスが表示されます。可能値には以下があります。 <ul style="list-style-type: none"><li>• [ 準備完了 ] — ファンは正常に機能しています。</li><li>• [ 劣化 ] — ファンに不具合が発生し、劣化モードで動作しています。</li><li>• [ オフライン ] — ファンまたは電源装置がエンクロージャから取り外されました。</li><li>• [ 故障 ] — ファンに不具合が発生し、機能しなくなっています。Storage Management は、SES コマンドを使ったエンクロージャとの通信ができません。[ 故障 ] 状況は、エンクロージャが Storage Management からの状態クエリに 응답しない場合（たとえば、ケーブルの切断など）に表示されます。</li><li>• [ 欠落 ] — ファンがエンクロージャに存在しません。</li></ul>
[ パーツ番号 ]	ファンのパーツ番号が表示されます。 このプロパティは、E.17 ファームウェア以降を備えた 22xS エンクロージャでは表示されません。
[ Speed ( 速度 ) ]	ファン速度を示します。値は [ rpm ] で表示されます。ファンが [ オフライン ] 状況の場合、[ 速度 ] プロパティの値は [ 不明 ] になります。 ファン速度を変更させる原因となるイベントについての情報は、ハードウェアマニュアルを参照してください。

## エンクロージャ電源装置

エンクロージャ電源装置は、ツリービューの [ 電源装置 ] オブジェクト下に表示されます。[ 電源装置 ] オブジェクトを選択して状態情報を表示することができます。

## 電源装置プロパティ

表 28. 電源装置プロパティ




プロパティ	定義
[ ステータス ]	これらのアイコンはストレージコンポーネントの重大度または正常性を示します。  - [ 正常 / OK ]

表 28. 電源装置プロパティ（続き）

プロパティ	定義
	 - [ 警告 / 非重要 ]  — [ 重要 / 失敗 / エラー ] 詳細については、「 <a href="#">ストレージコンポーネントの重大度</a> 」を参照してください。
[ 名前 ]	電源装置の名前が表示されます。
[ 状態 ]	電源装置の状態が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ 準備完了 ] — 電源装置が正常に動作しています。</li> <li>• [ 劣化 ] — 電源装置に不具合が発生し、劣化モードで動作しています。</li> <li>• [ 故障 ] — 電源装置に障害が発生し、機能しなくなっています。Storage Management が SES コマンドを使用してエンクロージャーと通信することができません。[[ 故障 ]] 状態は、エンクロージャーが何らかの理由で Storage Management からのステータス クエリーに応答しない場合に表示されます。たとえば、ケーブルを外すと、この状態が表示されます。</li> <li>• [ 欠落 ] — 電源装置がエンクロージャー内に存在しません。</li> </ul>
[ パーツ番号 ]	電源装置のパーツ番号が表示されます。 このプロパティは、E.17 ファームウェア以降を備えた 22xS エンクロージャーでは表示されません。
[ ファームウェアバージョン ]	電源装置のファームウェアバージョン番号が表示されます。

## エンクロージャー温度プローブ

エンクロージャー温度プローブは [ 温度 ] オブジェクト下に表示されます。[ 温度 ] オブジェクトを選択して状態情報を表示することができます。状態情報には、現在の温度（摂氏）、および温度プローブの警告と障害しきい値が含まれます。

障害しきい値には変更できないデフォルト値がありますが、警告しきい値は設定可能です。

## 温度プローブプロパティとタスクの設定

[ 温度プローブの設定 ] をクリックして、温度プローブの警告しきい値の変更ウィザードを起動します。エンクロージャーに含まれるそれぞれの温度プローブの警告しきい値を変更できます。

## 温度プローブの設定ウィザードの起動方法




[ 温度プローブの設定 ] ウィザードを起動するには、次の手順を実行します。

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで [ ストレージ ] を展開し、コントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラ オブジェクトを展開します。
3. エンクロージャーオブジェクトを展開します。
4. [ 温度 ] オブジェクトを選択します。
5. [ 温度プローブの設定 ] をクリックします。

## 温度プローブプロパティおよびタスク

お使いのエンクロージャーがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。このウィンドウには、エンクロージャーの温度プローブに関する情報が表示されます。

表 29. 温度プローブプロパティ

プロパティ	定義
[ ステータス ]	<p>これらのアイコンはストレージコンポーネントの重大度または正常性を示します。</p> <p> - [ 正常 / OK ]</p> <p> - [ 警告 / 非重要 ]</p> <p> — [ 重要 / 失敗 / エラー ]</p> <p>詳細については、「<a href="#">ストレージコンポーネントの重大度</a>」を参照してください。</p> <p><b>① メモ:</b> 一部のエンクロージャーでは、Storage Management に現在のエンクロージャーの温度と温度プローブの状態が表示されるまでに、短い遅延が発生する場合があります。詳細については、「<a href="#">Storage Management で温度プローブ状態のアップデート前に遅延が生じる</a>」を参照してください。</p>
[ 名前 ]	温度プローブの名前が表示されます。
[ 状態 ]	<p>温度プローブの状態が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ 準備完了 ] — 温度プローブが正常に動作しています。</li> <li>• [ 劣化 ] — 温度プローブに不具合が発生し、劣化モードで動作しています。</li> <li>• [ 故障 ] — 温度プローブに障害が発生し、機能しなくなっています。Storage Management が SES コマンドを使用してエンクロージャーと通信することができません。[ 故障 ] 状態は、エンクロージャーが何らかの理由で Storage Management からのステータス クエリーに回答しない場合に表示されます。たとえば、ケーブルを外すと [[ 故障 ]] 状態になります。</li> <li>• [ 最小警告しきい値超過 ] — エンクロージャーの温度が最小警告しきい値を下回りました。</li> <li>• [ 最大警告しきい値超過 ] — エンクロージャーの温度が最大警告しきい値を上回りました。</li> <li>• [ 欠落 ] — 温度プローブがエンクロージャー内に存在しません。</li> <li>• [ 非アクティブ ] — 温度プローブはエンクロージャー内に存在しますが、監視対象の EMM が取り付けられていません。</li> </ul>
[ 読み取り ]	温度プローブによって報告されたエンクロージャーの現在の温度が表示されます。
[ 警告しきい値 ]	[ 最小 ] プロパティと [ 最大 ] プロパティは、現在警告しきい値に設定されている温度を示します。
[ エラーしきい値 ]	[ 最小 ] プロパティと [ 最大 ] プロパティは、現在エラーしきい値に設定されている温度を示します。

## エンクロージャー管理モジュール

エンクロージャーにインストールされたエンクロージャー管理モジュール ( EMM ) は、ツリービューの [ EMM ] オブジェクトの下に表示されます。[ EMM ] オブジェクトを選択して、各 EMM モジュールと状態情報を表示することができます。

エンクロージャーには、1つ以上の EMM が搭載されます。EMM モジュールはエンクロージャーのコンポーネントを監視します。対象コンポーネントは次のとおりです。

- ファン
- 電源装置
- 温度プローブ

- 物理ディスクの挿入または取り外し
- エンクロージャの LED

エンクロージャのアラームが有効な場合、特定の条件が発生すると EMM がアラームをアクティブ化します。アラームの有効化とアラームをアクティブ化する条件の詳細については、「[エンクロージャアラームの有効化](#)」を参照してください。EMM の詳細については、エンクロージャのハードウェアマニュアルを参照してください。

エンクロージャ内では、すべての EMM モジュールが同じファームウェアバージョンである必要があります。個々の EMM モジュールのプロパティを表示してファームウェアバージョンを確認できます。

## エンクロージャの EMM ファームウェアバージョンの検証

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

EMM のファームウェアはエンクロージャと同じレベルにする必要があります。EMM ファームウェアの間で不一致があると EMM の状態が劣化として表示されます。

EMM ファームウェアバージョンを検証するには、次の手順を実行します。

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで、[ ストレージ ] ダッシュボードをクリックします。
2. [ EMM ] オブジェクトが表示されるまで、ツリービューを展開します。
3. [ EMM ] オブジェクトを選択します。各 EMM ファームウェアバージョンが、右ペインの [ ファームウェアバージョン ] 列に表示されます。

エンクロージャの EMM 関連の情報は、「[エンクロージャ管理モジュール \( EMM \)](#)」を参照してください。

## EMM プロパティ

表 30. EMM プロパティ

プロパティ	定義
[ ステータス ]	これらのアイコンはストレージコンポーネントの重大度または正常性を示します。  - [ 正常 / OK ]  - [ 警告 / 非重要 ]  - [ 重要 / 失敗 / エラー ]  - [ 不明 ] 詳細については、「 <a href="#">ストレージコンポーネントの重大度</a> 」を参照してください。
[ 名前 ]	EMM 名を表示します。
[ 状態 ]	EMM の現在の状態を表示します。以下の値があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● [ 準備完了 ] — EMM は正常に機能しています。</li> <li>● [ 劣化 ] — EMM に不具合が発生し、劣化モードで動作しています。</li> <li>● [ 故障 ] — EMM に障害が発生し、機能しなくなっています。Storage Management が SES コマンドを使用してエンクロージャと通信することができません。[[ 障害 ]]状態は、エンクロージャが Storage Management からのステータスクエリーに回答しない場合に表示されます。たとえば、ケーブルを外したような場合です。</li> <li>● [ 欠落 ] — EMM がエンクロージャに存在しません。</li> <li>● [ 未取り付け ] — EMM がエンクロージャ内に存在しません。</li> </ul>
[ パーツ番号 ]	EMM モジュールのパーツ番号が表示されます。
[ タイプ ]	EMM が [ SCSI SES モジュール ] であるか、[ SCSI ターミネータ ] であるかを表示します。

表 30. EMM プロパティ ( 続き )

プロパティ	定義
	<p>[ SCSI SES モジュール ] — SCSI SES モジュールは、ホストサーバーに報告する SCSI Enclosure Services ( SES ) および SCSI Accessed Fault-Tolerant Enclosures ( SAFTE )、すべてのシステム LED インジケータの制御、および温度センサー、冷却モジュール、電源装置などあらゆる環境エレメントの監視を提供します。</p> <p>[ SCSI ターミネーター ] — SCSI ターミネーター カードは、220S または 221S エンクロージャーが冗長 SCSI SES モジュール タイプの EMM で設定されていない場合にのみ使用されます。SCSI SES モジュールを 2 つ搭載したシステムでは、SCSI ターミネーションは EMM を介して行われます。</p>
[ ファームウェアバージョン ]	<p>EMM にロードされたファームウェアのバージョンを示します。エンクロージャー内では、すべての EMM モジュールのファームウェアが同じレベルである必要があります。</p> <p>① <b>メモ:</b> 複数のバックプレーンでは、ファームウェアバージョンはアップストリームおよびダウストリームバージョンとして表示されません。</p>
[ SCSI 率 ]	<p>SCSI エンクロージャの EMM がサポートする SCSI の最高速度が表示されます。</p>

## エンクロージャとバックプレーンの正常性

エンクロージャまたはバックプレーン、およびそれらに接続されているコンポーネントについての状態が表示されます。

## エンクロージャとバックプレーンの情報

エンクロージャとバックプレーンについての情報は、次の項を参照して下さい。

- エンクロージャとバックプレーン
- エンクロージャとバックプレーンのプロパティ
- エンクロージャおよびバックプレーンタスク

## エンクロージャとバックプレーンのコンポーネント

接続されたコンポーネントについての情報は、「物理ディスクまたは物理デバイス」を参照してください。

## エンクロージャおよびバックプレーンのプロパティおよびタスク

エンクロージャまたはバックプレーンについての情報を表示し、エンクロージャタスクを実行することができます。スロット占有レポートの表示の詳細については、『スロット占有レポートの表示』を参照してください。

### 関連概念

エンクロージャとバックプレーンのプロパティ  
 エンクロージャおよびバックプレーンタスク

## エンクロージャとバックプレーンのプロパティ

表 31. エンクロージャとバックプレーンのプロパティ

プロパティ	定義
[ ID ]	エンクロージャまたはバックプレーンの ID が表示されます。

表 31. エンクロージャとバックプレーンのプロパティ（続き）

プロパティ	定義
[ ステータス ]	<p>これらのアイコンはストレージコンポーネントの重大度または正常性を示します。詳細については、「<a href="#">ストレージコンポーネントの重大度</a>」を参照してください。</p> <p> - [ 正常 / OK ]</p> <p> - [ 警告 / 非重要 ]</p> <p> - [ 重要 / 失敗 / エラー ]</p> <p> <b>メモ:</b> エンクロージャが <a href="#">冗長バスモード</a> のコントローラ( 詳細については「<a href="#">冗長バス設定</a>」を参照 ) に接続されている場合、EMM への接続が1つでも喪失すると、エンクロージャの状態が劣化と表示される原因となる可能性があります。</p>
[ 名前 ]	エンクロージャまたはバックプレーンの名前が表示されます。
[ 状態 ]	<p>エンクロージャまたはバックプレーンのステータスが表示されます。以下の値があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ 準備完了 ] — エンクロージャまたはバックプレーンが正常に機能しています。</li> <li>• [ 劣化 ] — エンクロージャに不具合が発生し、劣化モードで動作しています。この状態はバックプレーンには該当しません。</li> <li>• [ 故障 ] — エンクロージャまたはバックプレーンに不具合が発生し、機能しなくなっています。</li> </ul>
[ コネクタ ]	エンクロージャまたはバックプレーンに接続されたコネクタ数が表示されます。この数値はコントローラハードウェアのコネクタ番号と一致します。コネクタは、コントローラのタイプに応じて SCSI チャネルまたは SAS ポートにすることができます。
[ エンクロージャ ID ]	Storage Management によってエンクロージャに割り当てられたエンクロージャ ID が表示されます。Storage Management はシステムに付属しているエンクロージャを 0 から順に番号付けます。この番号は、omreport コマンドによって報告されるエンクロージャ ID 番号と同じです。コマンドラインインタフェースの詳細については、『 <a href="#">Server Administrator コマンドラインインタフェースユーザズガイド</a> 』を参照してください。
[ ターゲット ID ]	バックプレーン ( サーバーに対して内部 ) の SCSI ID またはコントローラコネクタが接続されているエンクロージャを表示します。デフォルト値は 6 です。
[ 設定 ]	<p>エンクロージャの動作モードが表示されます。以下の値があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ 結合 ] — エンクロージャが結合バスモードで動作していることを示します。</li> <li>• [ 分割 ] — エンクロージャが分割バスモードで動作していることを示します。</li> <li>• [ 統合 ] — エンクロージャが統合モードで動作していることを示します。</li> <li>• [ クラスタ ] — エンクロージャがクラスタモードで動作していることを示します。クラスタモードは、クラスタが有効になっている RAID コントローラでのみ使用できます。詳細については、「<a href="#">PERC コントローラにおけるバックグラウンド初期化</a>」を参照してください。</li> </ul> <p>結合、分割、クラスタモードの詳細については、エンクロージャのハードウェアマニュアルを参照してください。これらの異なるモードに適合するためのエンクロージャのケーブル配線方法については、エンクロージャのハードウェアマニュアルを参照してください。</p> <p>220S または 221S エンクロージャでバス設定スイッチを切り替えると、エンクロージャの電源が切れます。詳細については、「<a href="#">220S および 221S エンクロージャでのモード変更</a>」を参照してください。</p>

表 31. エンクロージャとバックプレーンのプロパティ（続き）

プロパティ	定義
	EMM が 1 つしかないバージョン 1.8 カーネルの古い 200S エンクロージャでは [ 結合バス ] モードではなく [ 分割バス ] モードが表示される場合があります。[ 統合バス ] モードまたは [ クラスタ ] モードは、これらの状況に該当する場合に表示されます。
[ ファームウェアバージョン ]	エンクロージャファームウェアのバージョンが表示されます。 <b>メモ:</b> 複数のバックプレーンをサポートするシステムでは、ファームウェアバージョンはアップストリームおよびダウンストリームバージョンとして表示されます。
[ サービスタグ ]	エンクロージャのサービスタグを表示します。エンクロージャは固有のサービスタグ番号で識別されます。この情報は、電話によるサポートのお問い合わせを適切な担当者に転送するために使用されます。
[ エクスプレスサービスコード ]	エンクロージャは固有のエクスプレスサービスコード番号で識別されます。この情報は、電話によるサポートのお問い合わせを適切な担当者に転送するために使用されます。
[ 資産タグ ]	エンクロージャのアセットタグ情報を表示します。このプロパティは、 <a href="#">アセットデータの設定</a> タスクで変更できます。
[ アセット名 ]	エンクロージャに割り当てられた名前が表示されます。このプロパティは、 <a href="#">アセットデータの設定</a> タスクで変更できます。
[ バックプレーンパーツ番号 ]	エンクロージャバックプレーンのパーツ番号が表示されます。
[ SAS アドレス ]	SAS バックプレーンの SAS アドレスが表示されます。
[ 分割バスパーツ番号 ]	エンクロージャの分割バスモジュールのパーツ番号が表示されます。分割バスは、エンクロージャ背面では単一の三角形記号で示されます。
[ エンクロージャパーツ番号 ]	エンクロージャのパーツ番号が表示されます。
[ エンクロージャアラーム ]	エンクロージャ上のアラームが有効化または無効化されているかどうかが表示されます。

## エンクロージャおよびバックプレーンタスク

ドロップダウンメニューのエンクロージャタスクを実行するには、次の手順を実行します。

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステム ツリーで、[ ストレージ ] ダッシュボードを展開して [ コントローラー ] オブジェクトを表示します。
2. [ コントローラー ] オブジェクトを展開します。
3. [ エンクロージャ ] オブジェクトを選択します。
4. ストレージの [ プロパティ ] 画面で [ 情報/設定 ] をクリックします。
5. [ エンクロージャ タスク ] ドロップダウン メニューからタスクを選択します。
6. [ 実行 ] をクリックします。

## エンクロージャ - 使用可能なタスク

ドロップダウンメニューのエンクロージャタスクは次のとおりです。

- エンクロージャアラームの有効化
- エンクロージャアラームの無効化
- アセットデータの設定
- エンクロージャの LED の点滅

## コントローラアラームの有効化

お使いのエンクロージャがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ アラームの有効化 ] タスクを選択してエンクロージャのアラームを有効化します。有効化すると、次のイベントの発生時にアラームが鳴ります。

- エンクロージャ温度が警告しきい値を超えた。
- 電源装置、ファン、またはエンクロージャ管理モジュール ( EMM ) が故障した。
- 分割バスが取り付けられていない。分割バスは、エンクロージャ背面では単一の三角形記号で示されます。

## エンクロージャアラームの無効化

お使いのエンクロージャがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ アラームの無効化 ] タスクを選択してエンクロージャのアラームを無効化します。アラームはエンクロージャが温度の警告しきい値を超えた時、またはファン、電源装置、コントローラの故障などのその他のエラー状況が発生しても鳴りません。すでにアラームが鳴っている場合は、このタスクで止めることができます。

## アセットデータの設定

お使いのエンクロージャがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

エンクロージャのアセットタグとアセット名を変更できます。指定した新しいアセットタグとアセット名は、エンクロージャの [ 情報 / 設定 ] に表示されます。

### エンクロージャのアセットタグとアセット名の変更

エンクロージャのアセットタグおよびアセット名を変更するには、次の手順を実行します。

1. [ 新規アセットタグ ] フィールドに新しいアセットタグ名を入力します。  
使用している環境の、在庫番号またはその他の有用な情報を指定することができます。アセットタグは通常、エンクロージャハードウェアを示しています。
2. [ 新規アセット名 ] フィールドに新しいアセット名を入力します。  
ストレージ環境を把握しやすい名前を指定することができます。たとえばアセット名で、エンクロージャに保管されているデータのタイプやエンクロージャの場所を示すことができます。
3. [ 変更の適用 ] をクリックします。  
変更を保存せずに終了する場合は、[ エンクロージャ情報ページに戻る ] をクリックします。

### 関連概念

[アセットデータの設定](#)

### Storage Management でのアセットデータの設定の検索方法

Storage Management でこのタスクを検索するには、次の手順を実行します。

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで、[ ストレージ ] を展開してコントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラ オブジェクトを展開します。
3. エンクロージャオブジェクトを選択します。
4. [ 情報 / 設定 ] をクリックします。
5. [ エンクロージャタスク ] ドロップダウンメニューから [ アセットデータの設定 ] を選択します。
6. [ 実行 ] をクリックします。

## エンクロージャの LED の点滅

お使いのエンクロージャがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ 点滅 ] タスクを選択して、エンクロージャの LED を点滅させます。このタスクは、エンクロージャの検索に使用することをお勧めします。エンクロージャの LED は色と点滅パターンが異なる場合があります。点滅の色とパターンが何を示すかの詳細については、エンクロージャのハードウェアマニュアルを参照してください。

## 温度プローブ値の設定

お使いのエンクロージャがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

温度プローブはエンクロージャの温度を監視します。各温度プローブには警告しきい値とエラーしきい値があります。警告しきい値は、エンクロージャが許容範囲外の高温または低温に達しつつあることを示します。警告しきい値は変更可能です。

エラーしきい値は、エンクロージャの温度が最小しきい値を下回った、または最大しきい値を超えており、データ損失が発生する可能性があることを示します。エラーしきい値のデフォルト値は変更できません。

## エンクロージャ温度のチェック

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

温度をチェックするには、次の手順を実行します。


1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで、[ ストレージ ] ダッシュボードをクリックします。
2. [ 温度 ] オブジェクトが表示されるまで、ツリービューを展開します。
3. [ 温度 ] オブジェクトを選択します。温度プローブによって報告された温度が、右ペインの [ 読み取り値 ] 列に摂氏で表示されます。

## 温度プローブの警告しきい値の変更

温度プローブは、[ 温度プローブ ] セクションにリストされています。温度プローブの警告しきい値を変更するには、次の手順を実行します。

1. 変更するプローブを選択します。
2. [ 新規温度プローブ値の設定 ] ページで [ 新しい値の設定 ] を選択します。
3. [ 最小警告しきい値 ] テキストボックスに、エンクロージャでの最小許容温度を摂氏で入力します。このテキストボックスのラベルに指定可能な範囲が表示されます。
4. [ 最大警告しきい値 ] テキストボックスに、エンクロージャでの最大許容温度を摂氏で入力します。このテキストボックスのラベルに指定可能な範囲が表示されます。
5. [ 変更の適用 ] をクリックします。

デフォルト値に戻すには、[ デフォルト値にリセット ] ボタンを選択して [ 変更の適用 ] をクリックします。デフォルト値は [ 最小警告しきい値 ] と [ 最大警告しきい値 ] テキストボックスに表示されます。

 **メモ:** 一部のエンクロージャでは、現在のエンクロージャ温度と温度プローブ状態が表示されるまでに Storage Management で短い遅延が発生する場合があります。

## Storage Management での温度プローブ値の設定の検索方法

Storage Management でこのタスクを検索するには、次の手順を実行します。

1. [ Server Administrator ] ウィンドウの [ システム ] ツリーで、[[ ストレージ ]] を展開して [ コントローラー ] オブジェクトを表示します。
2. [ コントローラー ] オブジェクトを展開します。
3. [[ コネクター ]] オブジェクトを展開します。
4. [ エンクロージャ ] オブジェクトを選択します。
5. [[ 情報/設定 ]] サブタブを選択します。
6. [[ 使用可能なタスク ]] ドロップダウンメニューで [[ 温度プローブ値の設定 ]] を選択します。
7. [[ 実行 ]] をクリックします。

## 使用可能なレポート

[スロット占有レポートの表示](#)

## スロット占有レポートの表示

**①メモ:** [HBA] モードで実行されている PERC ハードウェアコントローラにドライブがマッピングされていない場合、このオプションはサポートされません。

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[占有スロットレポートの表示] タスクでは、空のスロット、占有済みスロット、または選択されたエンクローージャのバックプレーンゾーニング機能で分割されたスロットを表示できます。このレポートには、物理ドライブスロットの占有状況を示すダイアグラムが表示されます。各スロットにマウスを合わせて、物理ディスク ID、状態、サイズなどの詳細を表示します。

フレキシブルバックプレーンゾーニングの詳細については、「[バックプレーン](#)」を参照してください。

## Storage Management でのスロット占有レポートの表示の検索方法

1. [ Server Administrator ] ウィンドウの [ システム ] ツリーで、[[ ストレージ ]] を展開して [ コントローラー ] オブジェクトを表示します。
2. [ コントローラー ] オブジェクトを展開します。
3. [ エンクロージャー ] オブジェクトを選択します。
4. [[ 情報/設定 ]] をクリックします。
5. [[ 使用可能なタスク ]] ドロップダウン メニューから [[ スロット占有レポートの表示 ]] を選択します。
6. [[ 実行 ]] をクリックします。

バックプレーンがフレキシブルバックプレーンゾーニングをサポートしている場合、表示中のコントローラのスロットのみが、空か占有中に関わらず表示されます。もう一方のコントローラに接続されているスロットはグレイアウト表示になり、情報は表示されません。フレキシブルバックプレーンゾーニングの詳細については、「[バックプレーン](#)」を参照してください

## 220S と 221S エンクローージャでのモードの変更

220S または 221S エンクローージャでバス設定スイッチを切り替える前に、エンクローージャの電源を切るようにしてください。バス設定スイッチは、エンクローージャを分割バス、結合バス、またはクラスタモードに変更するために使用されます。220S または 221S エンクローージャモードをエンクローージャの電源がオンのまま変更すると、そのエンクローージャは Storage Management に表示されなくなり、その他異常な動作が発生する場合があります。また、これらのエンクローージャのバス設定スイッチは頻繁な切り替えには適していません。

## エンクローージャ管理

エンクローージャタスクに加えて、エンクローージャの管理には次の操作が必要な場合があります。

- エンクローージャのサービスタグの識別 - エンクローージャのサービスタグを識別するには、ツリービューでエンクローージャを選択し、[ 情報 / 設定 ] をクリックします。[ 情報 / 設定 ] ページには、サービスタグとその他のエンクローージャプロパティが表示されます。
- エンクローージャのエキスプレスサービスコードの識別 - エクスプレスサービスコードは、サービスタグを数字で表したものです。テクニカルサポートに問い合わせる際、自動電話応答システムに数字のエキスプレスサービスコードを入力できます。エンクローージャのエキスプレスサービスコードを特定するには、ツリービューでエンクローージャを選択し、[ 情報 / 設定 ] をクリックします。[ 情報 / 設定 ] には、エキスプレスサービスコードとその他のエンクローージャプロパティが表示されます。
- 物理ドライブの取り外し準備 - 物理ドライブの取り外し準備は物理ディスクコマンドです。「[取り外しの準備](#)」を参照してください。
- トラブルシューティング - トラブルシューティング手順の詳細に関しては、「[トラブルシューティング](#)」を参照してください。
- 間違った物理ディスクの取り外し - 取り外す予定のディスクの LED 表示を点滅させることによって、誤った物理ディスクの取り外しを防ぐことができます。「[物理ディスクの点滅および点滅解除](#)」を参照してください。
- 誤った物理ディスクをすでに取り外してしまった場合は、次を参照してください。
  - [間違った物理ディスクを取り外してしまった場合のリカバリ](#)
  - [エンクローージャの空いているコネクタの特定](#)

## エンクローージャの空いているコネクタの特定

使用しているコントローラはこの機能をサポートしていますか？「[対応機能](#)」を参照してください。

空いているコネクタにエンクロージャが接続されていない場合、この目的のために使用できるコントローラ上のコネクタを特定する必要があります。空いているコネクタを識別するには：

1. [ Server Administrator ] ウィンドウの [ システムツリー ] で、[ ストレージ ] を展開します。
2. コントローラオブジェクトを展開します。  
使用可能なコネクタが表示されます。これらのコネクタにはゼロから始まる番号が付けられています。
3. ストレージに接続されていないコネクタを特定します。コネクタがストレージに接続されている場合、展開して、エンクロージャまたはバックプレーン、および接続されている物理ディスクを表示することができます。ツリービューで展開できないコネクタオブジェクトは、ストレージに現在接続されていない空いているコネクタです。ストレージ管理には、各コネクタの番号が表示されます。この番号は、コントローラハードウェア上のコネクタ番号に対応しています。これらの番号を使用して、コントローラハードウェア上で空いているコネクタとツリービューに表示された空いているコネクタがどれかを特定することができます。

## エンクロージャコンポーネント

接続されているコンポーネントに関しては、次を参照してください。

- [物理ディスクまたは物理デバイスのプロパティ](#)
- [EMM プロパティ](#)
- [ファンプロパティ](#)
- [電源装置プロパティ](#)
- [温度プローブプロパティおよびタスク](#)

## コネクタ

コントローラには、ディスクを接続することが可能なコネクタ（チャンネルまたはポート）が含まれます。エンクロージャ（外付けディスク用）をシステムに接続してコネクタに外部からアクセスするか、またはシステムのバックプレーン（内蔵ディスク用）に接続して内部でコネクタにアクセスすることができます。ツリービューのコントローラオブジェクトを展開することで、コントローラのコネクタを表示できます。

### トピック：

- [チャンネル冗長性](#)
- [チャンネル冗長仮想ディスクの作成](#)
- [コネクタ正常性](#)
- [コネクタのプロパティおよびタスク](#)
- [論理コネクタのプロパティとタスク](#)

## チャンネル冗長性

異なるコントローラチャンネルに接続された物理ディスクを使用する仮想ディスクを作成することができます。物理ディスクは、外部エンクロージャまたはバックプレーン（内部エンクロージャ）にある場合があります。仮想ディスクが異なるチャンネルに冗長データを維持している場合、これらの仮想ディスクはチャンネル冗長です。チャンネル冗長性とは、いずれかのチャンネルに障害が発生しても、別のチャンネルに冗長データが存在するため、データが失われないことを意味します。

チャンネル冗長性は、[仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード]を使用する際に、異なるチャンネルの物理ディスクを選択することによって実装されます。

**メモ:** チャンネルの冗長性は、複数チャネを持ち外付けディスクエンクロージャに接続されているコントローラにのみ適用されます。

## チャンネル冗長仮想ディスクの作成

**メモ:** チャンネルの冗長性は、複数チャネを持ち外付けディスクエンクロージャに接続されているコントローラにのみ適用されます。

次の手順は、チャンネル冗長性を使用する仮想ディスクの作成方法について説明しています。

1. 次の手順を実行して、[仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード]を起動します。
  - a. [Server Administrator] ウィンドウのシステムツリーで、[ストレージ] ダッシュボードをクリックします。
  - b. チャンネル冗長仮想ディスクを作成しているコントローラを特定し、[仮想ディスク] オブジェクトが表示されるまでコントローラオブジェクトを展開します。
  - c. [仮想ディスク] を選択し、[仮想ディスクの作成ウィザードに進む] をクリックします。
  - d. [仮想ディスクの詳細設定ウィザード] をクリックします。
2. [仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード](#) の手順に従います。
3. 仮想ディスクの作成をキャンセルするには、[ウィザードの終了] をクリックします。この手順では、仮想ディスクで使用するチャンネルとディスクを選択します。この選択により仮想ディスクがチャンネル冗長かどうかが決まります。

チャンネル冗長性の実装には、特定の RAID レベルと設定要件があります。使用する各チャンネルで、同じ数の物理ディスクを選択する必要があります。異なる RAID レベルで使用できる物理ディスクの数の詳細に関しては、「[仮想ディスクごとの物理ディスク台数](#)」を参照してください。RAID レベルのコントローラ固有の実装についての詳細は、「[コントローラ - 対応 RAID レベル](#)」を参照してください。

# PERC コントローラにおけるチャンネル冗長仮想ディスク用の物理ディスクの作成

次の項では、PERC コントローラ における RAID 10 または RAID 50 を使用したチャンネル冗長仮想ディスクの作成について説明します。

## RAID 10 を使用したチャンネル冗長仮想ディスクの作成

RAID 10 を使用してチャンネル冗長仮想ディスクを作成するには、次の手順を実行します。

- 2つのチャンネルそれぞれに1台の物理ディスクを選択します。
- 2つのチャンネルそれぞれに追加ディスクを選択します。これで RAID 10 に必要な最小ディスク数が選択されています。希望のディスク数を選択するまで、手順2を繰り返します。
- [ 続行 ] をクリックして終了します。

## RAID 50 を使用したチャンネル冗長仮想ディスクの作成

RAID 50 を使用してチャンネル冗長仮想ディスクを作成するには、次の手順を実行します。

- 3つのチャンネルそれぞれに1台の物理ディスクを選択します。
- 3つのチャンネルそれぞれに追加ディスクを選択します。これで RAID 10 に必要な最小ディスク数が選択されています。希望のディスク数を選択するまで、手順2を繰り返します。
- [ 続行 ] をクリックして終了します。

# コネクタ正常性

コネクタ正常性ページには、コネクタおよびコネクタに接続されたコンポーネントの状態が表示されます。

## コントローラ情報

コントローラについての情報は、「[コントローラ](#)」を参照してください。

## コネクタコンポーネント

接続されているコンポーネントの情報に関しては、「[エンクロージャとバックプレーン](#)」を参照してください。

# コネクタのプロパティおよびタスク

コネクタについての情報を表示して、コネクタのタスクを実行するには、コネクタのプロパティとタスクページを使用します。

表 32. コネクタのプロパティ




プロパティ	定義
[ ステータス ]	これらのアイコンはストレージコンポーネントの重大度または正常性を示します。  - [ 正常 / OK ]  - [ 警告 / 非重要 ]  - [ 重要 / 失敗 / エラー ]

表 32. コネクタのプロパティ ( 続き )

プロパティ	定義
	<p>詳細については、「<a href="#">ストレージコンポーネントの重大度</a>」を参照してください。重大度のうち警告または重要は、コネクタがエンクロージャなどの接続されているデバイスと通信できない状態を示します。接続されているデバイスの状態をチェックしてください。詳細に関しては、「<a href="#">正しく接続されているケーブル</a>」および「<a href="#">ハードウェア問題の特定</a>」を参照してください。</p>
[ 名前 ]	コネクタ番号が表示されます。
[ 状態 ]	<p>コネクタの状態が表示されます。以下の値があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ 準備完了 ] — このコネクタは正常に機能しています。</li> <li>• [ 劣化 ] — コネクタに障害が発生しており、劣化した状態で動作しています。</li> <li>• [ 故障 ] — コネクタに障害が発生し、機能しなくなっています。</li> </ul>
[ コネクタタイプ ]	コネクタが RAID モードで動作しているのか、または SCSI モードで動作しているのかが表示されます。コネクタは、コントローラのタイプに応じて SCSI コネクタまたは SAS ポートになります。
[ 末端 ]	<p>コネクタの末端タイプを示します。以下の値があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ ナロー ] — 8 ビットのデータバスです。</li> <li>• [ ワイド ] — 16 ビットのデータバスです。</li> <li>• [ 不明 ] — 末端タイプが不明です。</li> <li>• [ 末端なし ] - SCSI コントローラでは、このプロパティはデータバスに末端がないことを示します。このプロパティは末端タイプが [ 不明 ] である場合にも表示されます。</li> </ul>
[ SCSI 率 ]	SCSI デバイスの SCSI 速度を表示します。

## 論理コネクタのプロパティとタスク

論理コネクタ ( 冗長バスモードのコネクタ ) に関する情報を表示してコネクタのタスクを実行するには、論理コネクタのプロパティとタスクページを使用します。

表 33. 論理コネクタのプロパティ




プロパティ	定義
	<p>これらのアイコンはストレージコンポーネントの重大度または正常性を示します。</p> <p> - [ 正常 / OK ]</p> <p> - [ 警告 / 非重要 ]</p> <p> — [ 重要 / 失敗 / エラー ]</p> <p>詳細については、「<a href="#">ストレージコンポーネントの重大度</a>」を参照してください。</p> <p>重大度のうち警告または重要は、コネクタがエンクロージャなどの接続されているデバイスと通信できない状態を示します。接続されているデバイスの状態をチェックしてください。詳細に関しては、「<a href="#">正しく接続されているケーブル</a>」および「<a href="#">ハードウェア問題の特定</a>」を参照してください。</p>
[ 名前 ]	コネクタ番号が表示されます。デフォルト値は [ 0 ] です。
[ 状態 ]	<p>コネクタの状態が表示されます。以下の値があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ 準備完了 ] — このコネクタは正常に機能しています。</li> </ul>

表 33. 論理コネクタのプロパティ（続き）

プロパティ	定義
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [劣化] — コネクタに障害が発生しており、劣化した状態で動作しています。</li> <li>• [故障] — コネクタに障害が発生し、機能しなくなっています。</li> </ul>
[コネクタタイプ]	コネクタが RAID モードで動作しているかどうかが表示されます。コネクタは常に SAS コネクタです。

## パスの正常性

コネクタのパスの正常性は、正常、警告、または重要として表されます。可能な値には、[使用可能]、[劣化]、または [故障] があります。

すべてのエンクロージャコンポーネント（EMM、ファン、物理ディスク、電源装置、および温度）が正常な状態にあることが判明しているにもかかわらず、エンクロージャの正常性が劣化と表示される場合は、そのエンクロージャの [情報 / 設定] サブタブを選択して [パスエラー] の詳細を表示します。

## コネクタの冗長パスビューのクリア

冗長パスビューが必要でない場合は、コネクタポートをエンクロージャから物理的に取り外してからシステムを再起動します。システムの再起動後もユーザーインターフェースには論理コネクタが引き続き表示されますが、状態は重要と表示されます。冗長パスモードをクリアするには、[コントローラタスク] から [冗長パスビューのクリア] を選択します。

このオプションを選択すると冗長パスビューがクリアされ、コネクタがユーザーインターフェースにコネクタ 0 および コネクタ 1 として表示されます。

## コネクタコンポーネント

接続されているコンポーネントの詳細に関しては、「[エンクロージャとバックプレーンのプロパティとタスク](#)」を参照してください。

## テープドライブ

テープドライブには、データをバックアップできるテープバックアップユニット (TBU) がいくつか含まれています。Storage Management は、データのバックアップに使用される TBU を列挙します。[コントローラー] ページの [テープドライブ] で、特定のコントローラーに関連付けられているテープドライブを確認することができます。HBA355e に接続可能な LTO-8 テープドライブをサポートしています。

### トピック：

- [テープドライブのプロパティ](#)

## テープドライブのプロパティ

表 34. テープドライブのプロパティ

プロパティ	定義
[ ID ]	テープドライブの ID を表示します。
[ 名前 ]	テープドライブの名前を表示します。
[ バスプロトコル ]	テープドライブのバスプロトコルタイプを表示します。
[ メディア ]	テープドライブのメディアタイプを表示します。
[ ベンダー ID ]	ベンダーの ID を表示します。
[ 製品 ID ]	製品の ID を表示します。
[ SAS アドレス ]	テープドライブの SAS アドレスを表示します。

## RAID コントローラバッテリー

一部の RAID コントローラにはバッテリーが使用されています。コントローラにバッテリーがあれば Storage Management でツリービューのコントローラオブジェクトにバッテリーが表示されます。

停電が発生した場合、コントローラバッテリーは、不揮発性キャッシュメモリ (SRAM) にはあってもディスクにはまだ書き込まれていないデータを保存します。バッテリーは最低 24 時間のバックアップを提供するように設計されています。

RAID コントローラをサーバーに初めて取り付けるときは、バッテリーの充電が必要な場合があります。

アラートメッセージの詳細に関しては、『Server Administrator メッセージリファレンスガイド』を参照してください。

### 関連概念

バッテリーのプロパティおよびタスク

### トピック：

- バッテリーのプロパティおよびタスク
- バッテリタスク
- バッテリー — 使用可能なタスク
- 学習サイクルの開始
- バッテリーの透過的学習サイクル
- バッテリーの遅延学習サイクルの開始
- バッテリー学習サイクルの遅延
- Storage Management での学習サイクル遅延を探す方法

## バッテリーのプロパティおよびタスク

バッテリーについての情報を表示して、バッテリータスクを実行するには、バッテリーのプロパティとタスクページを使用します。

表 35. バッテリーのプロパティ





プロパティ	定義
[ ステータス ]	これらのアイコンはストレージコンポーネントの重大度または正常性を示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>•  - [ 正常/OK ]</li> <li>•  - [ 警告/非重大 ]</li> <li>•  - [ 重大/失敗/エラー ]</li> </ul> 詳細については、「 <a href="#">ストレージコンポーネントの重大度</a> 」を参照してください。
[ 名前 ]	バッテリーの名前が表示されます。
[ 状態 ]	バッテリーのステータスを表示します。以下の値があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ 充電中 ] — バッテリーが学習サイクルの再充電フェーズにあります。</li> <li>• [ 不在 ] — コントローラにバッテリーがありません。</li> <li>• [ 故障 ] — バッテリーが故障したため、交換の必要があります。</li> <li>• [ 準備完了 ] — バッテリーの使用準備ができました。</li> </ul>
[ 学習モード ]	バッテリーの学習モードを表示します。以下の値があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ 自動 ] — Storage Management は、設定された時間に基づいて、自動的に学習サイクルを実行します。</li> <li>• [ 警告 ] — 学習サイクルがデフォルトの 90 日間を過ぎています。バッテリーが [ 警告 ] モードの場合、コントローラの状態は劣化として表示されます。</li> </ul>

表 35. バッテリーのプロパティ（続き）

プロパティ	定義
	 <b>メモ:</b> [ 警告 ] はファームウェアバージョン 6.1 以降の SAS コントローラでのみ使用できません。
[ 次の学習時間 ]	コントローラファームウェアが次の学習サイクルを開始するまでに残っている日数と時間を表示します。
[ 最大学習遅延 ]	バッテリーの学習サイクルを遅延することができる日数および時間数の最大数を表示します。コントローラのファームウェアは自動的に、バッテリーの学習サイクルを開始します。学習サイクルの停止または一時停止はできませんが、遅延することができます。

## バッテリータスク

バッテリータスクにアクセスするには、次の手順を実行します。

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーの下にある、[ ストレージ ] ダッシュボードを展開し、コントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラ オブジェクトを展開します。
3. [ バッテリー ] を選択します。
4. [ 使用可能なタスク ] ドロップダウンメニューからタスクを選択します。
5. [ 実行 ] をクリックします。

## バッテリー — 使用可能なタスク

次のバッテリータスクを使用できます。

- [学習サイクルの開始](#)
- [バッテリーの透過的学習サイクル](#)
- [バッテリーの遅延学習サイクルの開始](#)

## 学習サイクルの開始


お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ 学習サイクルの開始 ] タスクを選択して、バッテリーの学習サイクルを開始します。


バッテリーの学習サイクルでは、コントローラバッテリーを放電してからフル充電します。

学習サイクルではバッテリーの内蔵回路を再調整し、コントローラがこのバッテリーで電源喪失時にコントローラのキャッシュをあらかじめ指定された期間保持できるかを判断できるようにします。

学習サイクルの進行中は、停電中にバッテリーがキャッシュを維持できない場合があります。コントローラが [ ライトバックキャッシュ ] ポリシーを使用している場合、コントローラは、学習サイクルが完了するまで [ ライトスルーキャッシュ ] ポリシーに変更されます。ライトスルーキャッシュポリシーはディスクに直接データを書き込むため、停電時にキャッシュでのデータ損失リスクを低減します。

 **メモ:** コントローラを [ 強制ライトバックキャッシュ ] ポリシーに設定している場合、キャッシュポリシーは学習サイクル中に変更されません。[ 強制ライトバックキャッシュ ] ポリシーを使用しているときは、学習サイクルの進行中における停電発生時にデータ損失が発生する可能性があります。

コントローラのファームウェアは、90 日ごとに学習サイクルを自動的に開始します。学習サイクルの開始時間をさらに 7 日間遅延させることができますが、それを過ぎるとファームウェアは自動的に学習サイクルを開始します。

 **メモ:** バッテリーの充電中は、学習サイクルを実行できません。バッテリーの充電中にコントロールのファームウェアまたはユーザーが学習サイクルを開始すると、バッテリーの学習状況に [[ 要求済み ]] と表示されます。バッテリーが完全に充電されると学習サイクルが開始されます。

# バッテリーの透過的学習サイクル

PERC H710 および PERC H810 コントローラは、バッテリーの充電残量を定期的に算出して、十分な電力があることを確認する、透過的学習サイクル (TLC) をサポートします。この操作は自動的に実行され、システムまたはコントローラのパフォーマンスに影響を与えることはありません。コントローラではバッテリーに対して自動的に TLC が実行され、90 日ごとに充電量のキャリブレーションおよび測定が行われます。必要に応じて、操作を手動で実行することができます。

## バッテリーの遅延学習サイクルの開始

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

コントローラファームウェアは、90 日ごとにバッテリーの学習サイクルを自動的に開始します。学習サイクルを実行しているファームウェアを停止することはできませんが、学習サイクルの開始時期を最長 7 日まで遅延させることができます。

## バッテリー学習サイクルの遅延

1. [ 日 ] テキストボックスに数値を入力します。値は 0~7 の範囲にする必要があります。この値はバッテリーの学習サイクルを遅延する日数を示します。学習サイクルは、最大 7 日まで遅延できます。
2. [ 時間 ] テキストボックスに数値を入力します。値は 0~23 の範囲にする必要があります。この値はバッテリーの学習サイクルを遅延する時間を示します。
3. [ 変更の適用 ] をクリックします。  
変更を保存せずに終了する場合は、[ バッテリー情報ページに戻る ] をクリックします。

## Storage Management での学習サイクル遅延を探す方法

Storage Management でこのタスクを検索するには、次の手順を実行します。

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで、[ ストレージ ] を展開してコントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラオブジェクトを展開します。
3. バッテリーオブジェクトを選択します。
4. [ 使用可能なタスク ] ドロップダウンメニューから [ 学習サイクルの遅延 ] を選択します。
5. [ 実行 ] をクリックします。

## 物理ディスクまたは物理デバイス

物理ディスクまたは物理デバイスは、エンクロージャ内にあるか、コントローラに接続されています。RAID コントローラでは、物理ディスクまたはデバイスを使って仮想ディスクを作成します。

### トピック：

- 物理ディスクまたは物理デバイスの交換のためのガイドライン
- システムへの新しいディスクの追加
- SMART アラートを受けた物理ディスクの交換
- その他のディスク手順
- 物理ディスクまたは物理デバイスのプロパティ
- 物理ディスクまたは物理デバイスのタスク
- 物理ディスクタスク

## 物理ディスクまたは物理デバイスの交換のためのガイドライン

交換用ディスクが、ストレージエンクロージャ内の物理ディスクまたはデバイスと常に同じモデルであるとは限りません。ディスクを交換する際は、次のガイドラインに従ってください。

- アレイ内のドライブは、同じ容量またはそれ以上の容量のドライブと交換してください。
- ドライブを交換する際は、バス速度を考慮してください。同じアレイ内で、バス速度が同じまたはそれ以上のドライブの交換がサポートされています。同じアレイ内で 3 GB および 6 GB ドライブのどちらも使用できます。ただし、6 GB ドライブを 3 GB ドライブと交換することはお勧めできません。機能的に問題はありませんが、パフォーマンスに影響をおよぼす恐れがあります。3 GB ドライブの 6 GB ドライブへの交換はサポートされています。これは、レガシーパーツの消耗により保証サービスが必要な場合に頻繁に発生します。
- ドライブを交換する際は回転数/分 (RPM) を考慮してください。同じアレイ内での回転速度が同じかそれ以上のドライブの交換がサポートされています。同じエンクロージャ内で 10000 rpm および 15000 rpm ドライブのどちらも使用できます。ただし、15000 rpm ドライブを 10000 rpm ドライブと交換することはお勧めできません。機能的に問題はありませんが、パフォーマンスに影響を及ぼす恐れがあります。10000 rpm ドライブの 15000 rpm ドライブへの交換はサポートされています。このシナリオは、パーツを入手できない場合に、サービス用在庫から入手したパーツに交換する場面で発生します。
- SAS および SATA ドライブは同じバックプレーン上ではサポートされていますが、同じ仮想ディスク内ではサポートされません。
- ソリッドステートドライブ (SSD) およびハードディスクドライブ (HDD) は同じバックプレーン上ではサポートされていますが、同じ仮想ディスク内ではサポートされません。

**メモ:** SSD、SAS、および SATA ドライブを組み合わせる場合を除き、サポートされるのはアップグレードのみです。

## システムへの新しいディスクの追加

新しい物理ディスクをシステムに追加するには、次の手順を実行します。


1. 新しい物理ディスク (単数か複数) または物理デバイスの取り付けまたは接続を行います。取り付けまたは接続の詳細に関しては、ディスク付属のマニュアルを参照してください。
2. 次の手順を実行します。

## SAS コントローラ向け

SAS コントローラ向けの場合は、以下を実行する必要があります。

1. アラートのアラートログをチェックして、システムが新しいディスクを識別したことを確認します。アラート 2052 または 2294 を受け取る可能性があります。アラートメッセージの詳細に関しては、『Server Administrator メッセージリファレンスガイド』を参照してください。



2. [更新] (  ) をクリックするか、ページを変更して表示内容を更新します。

**メモ:** 右ペインにある [更新] ボタンをクリックすると、右ペインのみが更新されます。左ペインのツリービューで新しい物理ディスクを表示するには、左ペインの上部に表示されたシステム名をクリックするか、ブラウザで [表示] > [更新] とクリックします。

表示を更新すると、新しい物理ディスクまたは物理デバイスがツリービューに表示されます。新しいディスクが表示されない場合は、コンピュータを再起動します。

#### 関連情報

- 仮想ディスクの一部となっているディスクを交換する場合は、「[ディスクの交換](#)」を参照してください。
- 仮想ディスク内に新しいディスクを含める場合は、「[コントローラの仮想ディスクに関する考慮事項](#)」を参照してください。
- 詳細については、「[RAID コントローラテクノロジー : SATA および SAS](#)」を参照してください。

## SMART アラートを受けた物理ディスクの交換

SMART ( Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology ) アラートは、ディスクが間もなく障害を起こす可能性があることを予測するメッセージです。物理ディスクが SMART アラートを受け取っている場合は、ディスクを交換してください。次の手順に従って SMART アラートを受け取っているディスクを交換します。

### ディスクが冗長仮想ディスクの一部になっている場合

**注意:** データロスの可能性を避けるため、SMART アラートを受信した物理ディスクを取り外す前に、整合性チェックを行ってください。整合性チェックは、冗長仮想ディスク内ですべてのデータがアクセス可能であることを確認し、不良ブロックがあるときには冗長性を使ってそれを修正します。場合によっては、整合性チェックを実行しないと、データロスが発生する可能性があります。たとえば、SMART アラートを受信している物理ディスクに不良ディスクブロックが存在し、整合性チェックを行わないでディスクを取り外すと発生する可能性があります。

1. SMART アラートを受信している物理ディスクを含む冗長仮想ディスクを選択し、[ 整合性チェック ] タスクを実行します。詳細については、「[整合性チェックの実行](#)」を参照してください。
2. SMART アラートを受信しているディスクを選択し、[ オフライン ] タスクを実行します。
3. ディスクを手動で取り外します。
4. 新しいディスクを挿入します。新しいディスクが、交換するディスクと同一以上のサイズがあることを確認します。一部のコントローラでは、交換するディスクよりもサイズが大きなディスクを挿入しても、余分のディスク容量を使用できない場合があります。ディスク容量の考慮事項の詳細に関しては、「[コントローラの仮想ディスクに関する考慮事項](#)」を参照してください。
5. 準備完了状態のディスクをホットスペアとして割り当てます。この手順の完了後、仮想ディスクは冗長であるため、再構築が自動的に開始されます。

### ディスクが冗長仮想ディスクの一部でない場合

1. 仮想ディスクからデータをバックアップします。
2. 仮想ディスクを削除します。
3. SMART アラートを受けたディスクを交換します。
4. 新しい仮想ディスクを作成します。新しい仮想ディスクが元の仮想ディスクと同じサイズかそれ以上であることを確認します。仮想ディスクの作成におけるコントローラ特有の情報については、「[コントローラの仮想ディスクに関する考慮事項](#)」を参照してください。
5. 元の仮想ディスクにバックアップしたデータを新しく作成した仮想ディスクにリストアします。

## その他のディスク手順

- 故障したディスクの交換
- 間違った物理ディスクを取り外してしまった場合のリカバリ
- システム間の物理ディスクおよび仮想ディスクの移動
- トラブルシューティング

## 物理ディスクまたは物理デバイスのプロパティ

物理ディスクまたは物理デバイスについての情報を表示して物理ディスクまたは物理デバイスを実行するには、物理ディスクまたは物理デバイスのプロパティのページを使用してください。

表 36. 物理ディスクのプロパティ

プロパティ	定義
[ ステータス ]	<p>これらのアイコンはストレージコンポーネントの重大度または正常性を示します。</p> <p> - [ 正常/OK ]</p> <p> - [ 警告/非重大 ]</p> <p> - [ 重大/失敗/エラー ]</p> <p>詳細については、「<a href="#">ストレージコンポーネントの重大度</a>」を参照してください。</p>
[ 電源状態 ]	<p>物理ドライブの電源状態を表示します。電源状態は、H700 コントローラおよび H800 コントローラのみで表示され、仮想ディスク ページの 物理ディスク には表示されません。</p> <p> <b>メモ:</b> SSD の電源状態が <b>該当なし</b> と表示されますが、これはストレージ管理において想定される動作です。</p>
[ スピンドアウン ]	<p>物理ドライブのスピンドアウン完了状態を示します。指定された期間中ドライブ上で無動作状態が続いた場合、ホットスペアと未設定ディスクのみがスピンドアウン完了状態になることができます。</p>
[ 移行 ]	<p>物理ドライブがスピンドアウン完了状態からスピンドアアップ完了状態に移行中であることを示します。</p>
[ スピンドアアップ ]	<p>物理ドライブがスピンドアアップ完了状態であることを示します。</p>
[ 名前 ]	<p>物理ディスクまたはデバイスの名前が表示されます。この名前には、コネクタ番号、その後にはディスク番号が含まれます。</p> <p>仮想ディスクを構成していないディスクはすべて、拡張 HBA モードで実行されるシステムの非 RAID ディスクとして表示されます。ホットプラグ対応ディスクも非 RAID ディスクとして表示されます。</p>
[ 状態 ]	<p>物理ディスクまたはデバイスの現在の状態が表示されます。以下の値があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● [ 準備完了 ] — 物理ディスクまたはデバイスが正常に機能しています。ディスクが RAID コントローラに取り付けられている場合には、[ 準備完了 ] はディスクが仮想ディスクで使用できることを示します。物理ディスクまたはデバイスを仮想ディスクで使用すると、状況は [ オンライン ] に変更されます。</li> <li>● [ オンライン ] — 物理ディスクが仮想ディスクの一部であり、正常に機能していることを示します。詳細に関しては、「<a href="#">オンラインとオフラインの設定</a>」を参照してください。</li> <li>●  <b>メモ:</b> 拡張 HBA モードで実行されているシステムの非 RAID ディスクはすべて、ステータスがオンラインと表示されます。</li> <li>● [ 劣化 ] — 物理ディスクまたはデバイスに障害が発生し、[ 劣化 ] 状態で稼働しています。</li> <li>● [ 故障 ] — 物理ディスクまたはデバイスに障害が発生し、動作しなくなっています。この状態は、冗長仮想ディスクの一部である物理ディスクまたはデバイ</li> </ul>

表 36. 物理ディスクのプロパティ（続き）

プロパティ	定義
	<p>スがオフラインになったか非アクティブになったときにも表示されます。詳細に関しては、「<a href="#">オンラインとオフラインの設定</a>」を参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● [オフライン] - 物理ディスクまたはデバイスが故障しているか、または不良セグメントが含まれます。物理ディスクのドロップダウンメニューに、「<a href="#">不良セグメントの削除</a>」タスクが表示されているかどうか確認します。システムを更新し、物理ディスクの不良セグメントを削除します（「<a href="#">不良セグメントの削除</a>」）。このタスクが表示されない場合は、物理ディスクまたはデバイスは回復できません。</li> <li>● [再構築中] — 冗長仮想ディスクからのデータが、物理ディスクまたはデバイス上に再構築されています。</li> <li>● [非互換] — 物理ディスクまたはデバイスが再構築に適していません。物理ディスクまたはデバイスは小さすぎるか、あるいは互換性のない技術を使用しています。たとえば、SAS ディスクを SATA ディスクで、あるいは SATA ディスクを SAS ディスクで再構築することはできません。</li> <li>● [取り外し済み] — 物理ディスクまたはデバイスが取り外されています。この状況は、仮想ディスクの一部である物理ディスクにのみ該当します。</li> <li>● [クリア] — [クリア] タスクが物理ディスクまたはデバイスで実行されています。物理ディスクまたはデバイスが低速初期化されている仮想ディスクのメンバーの場合も、物理ディスクまたはデバイスによって [クリア] 状況が表示されることがあります。詳細に関しては、「<a href="#">物理ディスクのクリアとクリアのキャンセルの実行</a>」および「<a href="#">低速および高速初期化</a>」を参照してください。</li> <li>● [SMART アラートが検知されました] — 物理ディスクまたはデバイスで SMART アラート（予測エラー）が検出されています。物理ディスクまたはデバイスは故障する可能性があり、交換する必要があります。この状況は、非 RAID コントローラおよび M.2 デバイスコントローラに接続された物理ディスクまたはデバイスに該当します。</li> <li>● [不明] — 物理ディスクまたはデバイスが故障したか、使用できない状態です。ときどき、<a href="#">フォーマット</a>、<a href="#">初期化</a>、<a href="#">低速および高速初期化</a> タスクを実行することで、物理ディスクまたはデバイスを使用可能な状態に戻すことができます。<a href="#">フォーマット</a>、<a href="#">初期化</a>、<a href="#">低速および高速初期化</a> タスクが物理ディスクまたはデバイスのドロップダウンメニューに表示されない場合、このディスクまたはデバイスは回復できません。</li> <li>● [外部] — 物理ディスクは別のコントローラから移動されたもので、仮想ディスクの全部または一部（外部設定）を含んでいます。電源喪失、ケーブル障害、または他のエラーイベントによりコントローラとの通信を失った物理ディスクまたはデバイスも、「外部」状態を表示することがあります。詳細に関しては、「<a href="#">外部設定操作</a>」を参照してください。</li> <li>● [非対応] — 物理ディスクまたはデバイスが非対応の技術を使用しているか、サービスプロバイダ認定のものではない可能性があります。この物理ディスクは、Storage Management で管理できません。</li> <li>● [交換] — [メンバーディスクの交換] タスクが物理ディスクまたはデバイスで実行されます。メンバーディスクの交換の詳細に関しては、「<a href="#">メンバーディスクの交換</a>」と「<a href="#">復帰可能ホットスベアの有効化</a>」を参照してください。</li> </ul> <p>① <b>メモ:</b> データのコピー操作は、このタスクの実行中いつでもキャンセルできます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● [非 RAID] — 非 RAID ディスクは、未設定のディスクとは異なり、オペレーティングシステムに認識されるので、ダイレクトパススルーモードでのディスクの使用が可能になります。H310 コントローラでサポートできる非 RAID ディスクの最大数は 64 です</li> </ul> <p>非 RAID ディスクには次のタスクを実行できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 位置指定オプションでの識別。</li> <li>● 点滅または点滅停止操作の実行。</li> <li>● ディスクの起動可能なデバイスとしての選択。</li> </ul> <p>このディスクでは、次のタスクは実行できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクのオフラインまたはオンラインへの強制。</li> <li>● 仮想ディスクの一部としての選択。</li> <li>● ホットスベアの割り当て。</li> </ul>

表 36. 物理ディスクのプロパティ（続き）


プロパティ	定義
	<ul style="list-style-type: none"> <li>再構築、コピーバック、メンバー交換、または再構築のソースまたはターゲットとして選択。</li> <li>節電のためのスピンドアウン。</li> <li>起動可能なデバイスとしての選択。</li> </ul>
[ 認定済み ]	物理ディスクまたはデバイスがサービスプロバイダ認定のものかどうかを表示します。
[ ミラーセット ID ]	別の物理ディスクまたはデバイスからデータを複製したメンバー物理ディスクまたはデバイスの、ミラーセット ID を表示します。
[ 容量 ]	ディスクの容量が表示されます。
[ 障害予測 ]	<p>物理ディスクまたはデバイスが SMART アラートを受信したかどうか、またその結果、障害が予測されるかどうかを表示します。SMART 障害予測分析の詳細については、<a href="#">[RAID コントローラにおけるディスク信頼性の監視]</a> を参照してください。物理ディスクの交換の詳細については、<a href="#">[SMART アラートを受信する物理ディスクの交換]</a> を参照してください。</p> <p>アラートログを見直し、SMART 予測エラーに関するアラートを物理ディスクまたはデバイスが生成していないかどうかも確認してください。これらのアラートは SMART アラートの原因の識別に役立ちます。次のアラートは SMART アラートの応答として生成されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2094</li> <li>2106</li> <li>2107</li> <li>2108</li> <li>2109</li> <li>2110</li> <li>2111</li> </ul> <p>アラートメッセージの詳細については、『<i>Server Administrator メッセージリファレンスガイド</i>』を参照してください。</p>
[ 進行 ]	物理ディスクまたはデバイス上で実行中の操作の進行状況が表示されます。
[ 暗号化対応 ]	物理ディスクまたはデバイスが自己暗号化ディスク ( SED ) かどうかが表示されます。可能な値は [ はい ] と [ いいえ ] です。
[ 暗号化プロトコル ]	プロトコルの値を表示します。可能な値は、[ TCG Opal SSC ]、[ TCG Enterprise SSC ]、および [ 該当なし ] です。
[ 暗号化済み ]	物理ディスクがコントローラに対して暗号化されているかどうかが表示されます。可能な値は [ はい ] と [ いいえ ] です。非 SED の場合、値は [ 該当なし ] です。
[ バスプロトコル ]	物理ディスクまたはデバイスが使用している技術を表示します。以下の値があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>[ SAS ]</li> <li>[ SATA ]</li> <li>[ PCIe ]</li> </ul>
[ デバイスプロトコル ]	Non-Volatile Memory Express ( NVMe ) などの物理デバイスのデバイスプロトコルを表示します。  <b>メモ:</b> この属性は PERC および SWRAID には適用されません。
[ メディア ]	物理ディスクまたはデバイスのメディアタイプが表示されます。可能な値は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> <li>[ HDD ] — ハードディスクドライブ。HDD は、磁性面を持つ高速回転プラッタ上にデジタル符号化データを保存する、不揮発性ストレージデバイスです。</li> <li>[ SSD ] — ソリッドステートドライブ。SSD は、ソリッドステートメモリを使用して永続的なデータを保存するデータストレージデバイスです。</li> </ul>

表 36. 物理ディスクのプロパティ（続き）

プロパティ	定義
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ 不明 ] — Storage Management は物理ディスクまたはデバイスのメディアタイプを判断できません。</li> </ul>
[ 残留定格書き込み耐久性 ]	<p>書き込み作業負荷の量に基づいた SSD 更新 / 交換についての情報を表示します。このフィールドは、SSD の NAND ( 否定論理積 ) 型フラッシュチップの合計数の累積仕様を基に、SSD で使用可能な残りのプログラムまたは消去サイクルの合計を表示します。</p> <p><b>①   メモ:</b> このオプションは Micron PCIe SSD、Non-Volatile Memory Express ( NVMe ) PCIe SSD、M.2 デバイス、および SAS/SATA SSD に該当します。</p>
[ 使用されている RAID ディスク容量 ]	<p>このプロパティには、コントローラの仮想ディスクが使用している物理ディスクまたはデバイスの容量が表示されます。このプロパティは、非 RAID コントローラに取り付けられた物理ディスクまたはデバイスには [ 適用されません ]。</p> <p>場合によっては、物理ディスクまたはデバイスの容量の一部が使用されているにもかかわらず、[ 使用されている RAID ディスク容量 ] の値にゼロが表示されることがあります。この現象は使用容量が 0.005 GB 以下の場合に発生します。使用されたディスク容量を計算するアルゴリズムは 0.005 GB 以下の数値を 0 に丸めます。0.006 GB から 0.009 GB の間の使用ディスク容量は 0.01 GB に丸められます。</p>
[ 使用できる RAID ディスク容量 ]	<p>ディスク上の使用できる容量が表示されます。このプロパティは、非 RAID コントローラに取り付けられた物理ディスクには [ 適用されません ]。</p>
[ ホットスペア ]	<p>ディスクがホットスペアに割り当てられているかどうかが表示されます。このプロパティは、非 RAID コントローラに取り付けられた物理ディスクには [ 適用されません ]。</p>
[ ベンダー ID ]	<p>ディスクのハードウェアベンダが表示されます。</p>
[ 製品 ID ]	<p>デバイスの製品 ID を表示します。</p>
[ ファームウェア リビジョン ]	<p>物理デバイスのファームウェアバージョンを表示します。</p>
[ シリアル番号 ]	<p>ディスクのシリアル番号が表示されます。</p>
[ パーツ ナンバー ]	<p>物理ディスクの PPID ( Piece Part Identification ) を表示します。</p>
[ T10 保護情報機能 ]	<p>物理ディスクがデータ整合性をサポートしているかどうかを示します。可能な値は [ はい ] と [ いいえ ] です。</p>
[ セクター サイズ ]	<p>物理ディスクのセクタサイズが表示されます。可能なオプションは [ 512B ] および [ 4KB ] です。</p>
[ PCIe のネゴシエートされたリンク速度 ]	<p>物理デバイスの、現在のネゴシエーション後の転送速度を GT/s で示します。</p>
[ PCIe 最大リンク速度 ]	<p>物理デバイスの、可能な転送速度を GT/s で示します。</p>
[ 製造日 ]	<p>物理ディスクが製造された月日を表示します。</p>
[ 製造週 ]	<p>物理ディスクが製造された週を表示します。</p>
[ 製造年 ]	<p>物理ディスクが製造された年を表示します。</p>
[ SAS アドレス ]	<p>物理ディスクの SAS アドレスが表示されます。SAS アドレスは各 SAS ディスクに固有です。</p> <p><b>①   メモ:</b> NVMe ドライブの場合、値は <b>NA</b> として列挙されます。</p>
[ PCIe ネゴシエート済みのリンク幅 ]	<p>物理デバイスの、現在のネゴシエーション後のリンク幅を表示します。</p>
[ PCIe 最大リンク幅 ]	<p>物理デバイスの、可能リンク幅を表示します。</p>
[ 非 RAID ディスクキャッシュポリシー ]	<p>非 RAID ディスクのキャッシュポリシーを表示します。非 RAID 物理ディスクの場合、非 RAID ディスクキャッシュポリシーのプロパティは変更なし、有効、無効のいずれかに変更できます。</p> <p><b>①   メモ:</b> この機能は、PERC 10 以降では使用できません。</p>

表 36. 物理ディスクのプロパティ（続き）

プロパティ	定義
[ 使用可能なスペア ]	すべての SSD( SAS / SATA ) に対して設定された利用可能なスペアの値を表示します。新しいディスクには使用量に応じて 100% のスペアが用意されます。
[ 暗号的消去に対応 ]	暗号的消去またはサニタイズ暗号的消去がサポートされている場合は、[ はい ] と表示されます。
[ WWN ]	物理デバイスの値を表示します。

① **メモ:** RAID 0 仮想ディスクは、AutoConfigure の動作を使用して予測エラー状態のドライブ上に作成できますが、仮想ディスクタスクの作成中には同じことができません。

## 物理ディスクまたは物理デバイスのタスク

物理ディスクまたは物理デバイスのタスクを実行するには、次の手順を行います。

1. [ ストレージ ] ツリーオブジェクトを展開して、コントローラオブジェクトを表示します。
2. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで、[ ストレージ ] を展開してコントローラオブジェクトを表示します。
3. エンクロージャまたは バックプレーン オブジェクトを展開します。
4. [ 物理ディスク ] または [ 物理デバイス ] オブジェクトを選択します。
5. コントローラの [ プロパティ ] ページで [ 情報 / 設定 ] をクリックします。
6. ドロップダウンメニューからタスクを選択します。
7. [ 実行 ] をクリックします。

① **メモ:** 対応機能はコントローラによって異なります。このため、タスクドロップダウンメニューに表示されるタスクは、ツリービューで選択されたコントローラに応じて異なります。コントローラまたはシステムの構成制限のためタスクが実行できない場合は、[ 使用可能タスクなし ] のみがドロップダウンボックスの唯一のオプションとして表示されます。

## 物理ディスクタスク

物理ディスク上で実行可能なタスクは、次のとおりです。

- 物理ディスクの点滅および点滅解除
- 不良セグメントの削除
- グローバルホットスペアの割り当てと割り当て解除
- 取り外しの準備
- オンラインおよびオフラインの設定
- データの再構築
- 再構築のキャンセル
- 物理ディスクのクリアおよびクリアのキャンセルの実行
- 復帰可能なホットスペアを有効にする
- 暗号消去の実行
- PERC NVMe ドライバーのログのエクスポート
- RAID 対応ディスクへの変換
- 非 RAID ディスクへの変換

## 物理ディスクの点滅および点滅解除

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ 点滅 ] タスクを使って、エンクロージャ内のディスクを見つけやすくするために LED を 1 つ点滅させることができます。このタスクは、故障したディスクを見つける際に役立ちます。

ほとんどのコントローラでは、[ 点滅 ] タスクは [ 点滅解除 ] を選択するとキャンセルされます。[ 点滅解除 ] を選択して [ 点滅 ] タスクをキャンセルするか、点滅が止まらない物理デバイスの LED を停止させます。

**① メモ:** [点滅] および [点滅解除] タスクは、ホットスワップ物理ディスク ( キャリア内のディスク ) でのみサポートされています。Broadcom PCIe U320 コントローラを使用する場合、[点滅および点滅解除] タスクは、サーバまたはエンクロージャに挿入可能なキャリアに含まれる物理ディスクに対して使用できます。物理ディスクがキャリアに含まれておらず、SCSI ケーブル ( 通常はリボンケーブル ) で接続するように設計されている場合、[点滅] および [点滅解除] タスクは使用できません。

## 不良セグメントの削除

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ 不良セグメントの削除 ] タスクを使って、使用できないディスク容量を回復します。不良または 孤立したディスクセグメントとは、次のいずれかの理由のために使用できない物理ディスクまたは物理デバイスの容量を指します。

- 不良セグメントは破損した物理ディスクまたは物理デバイスの容量である。
- 不良セグメントは仮想ディスクに含まれているが、仮想ディスクは物理ディスクまたは物理デバイスのこの容量を使用していない。
- 物理ディスクまたは物理デバイスに複数の仮想ディスクが含まれている。この場合は、いずれかの仮想ディスクに含まれていないディスク容量が使用できない可能性があります。
- 不良セグメントはコントローラから切断されてから再度接続された物理ディスクまたは物理デバイスに存在する。

## 取り外しの準備

**① メモ:** 暗号消去は、SWRAID コントローラに接続された NVMe デバイスではサポートされていません。

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ 取り外しの準備 ] タスクを使用して、物理ディスクまたは物理デバイスをスピンドアウンし、エンクロージャまたはバックプレーンから安全に取り外せるようにします。データロスを防ぐため、このタスクは、ディスクまたはデバイスを取り外してから行うことをお勧めします。

このタスクにより、デバイス上の LED が点滅します。次の条件によって、ディスクまたはデバイスを安全に取り外すことができます。

- ディスクがスピンドアウンするまで約 30 秒間待つ。
- 最初の点滅パターンが別の点滅パターンに変化するまで、またはライトが点滅しなくなるまで待つ。

物理ディスクまたは物理デバイスは準備完了状態ではなくなります。物理ディスクまたはデバイスをエンクロージャまたはバックプレーンから取り外す、または交換すると、物理ディスクまたはデバイスはスピンドアアップして [ 準備完了 ] 状態に戻ります。

**① メモ:** この手順は、仮想ディスクの一部であるホットスペアまたは物理ディスクまたはデバイスとして割り当てられた物理ディスクまたはデバイスに使用できません。また、この手順はホットスワップ物理ディスクまたはデバイス ( キャリア内に存在するディスク ) のみでサポートされます。

## データの再構築

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ 再構築 ] タスクを使うと、冗長仮想ディスク内の物理ディスクに障害が発生したときにデータを再構築することができます。

**① メモ:** ディスクの再構築には数時間かかることがあります。

## 再構築のキャンセル

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ 再構築のキャンセル ] タスクを使用して進行中の再構築をキャンセルすることができます。再構築をキャンセルすると、仮想ディスクの状態は [ 劣化 ] のままになります。さらに別の物理ディスクに障害が発生した場合、仮想ディスクにも障害が発生し、データを失う可能性があります。障害が発生した物理ディスクはすぐに再構築することをお勧めします。

**① メモ:** ホットスペアに割り当てられている物理ディスクの再構築をキャンセルした場合、データを復元するには同じ物理ディスクの再構築を再初期化します。物理ディスクの再構築をキャンセルしてから別の物理ディスクをホットスペアに割り当てて

も、新しく割り当てたホットスペアでデータは再構築されません。元のホットスペアの物理ディスクで再構築を再初期化する必要があります。

## グローバルホットスペアの割り当てと割り当て解除

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

グローバルホットスペアは、ディスクグループの一部になっている未使用のバックアップディスクです。ホットスペアはスタンバイモードになります。仮想ディスクで使用されている物理ディスクに障害が発生すると、割り当てられたホットスペアが有効になり、システムに割り込みされたり介入要求されることなく、故障した物理ディスクと置換されます。ホットスペアが有効になると、故障した物理ディスクを使用していたすべての冗長仮想ディスクのデータが再構築されます。

ホットスペアの割り当ては、ディスクの割り当てを解除し、必要に応じて別のディスクを割り当ててすることで変更できます。複数の物理ディスクをグローバルホットスペアとして割り当てることができます。

**i** **メモ:** PERC S100 および S300 コントローラでは、グローバルホットスペア上に空き容量があれば、故障した物理ディスクを交換した後もスペアとして機能します。

グローバルホットスペアの割り当てと割り当て解除は手動で行う必要があります。グローバルホットスペアは特定の仮想ディスクには割り当てられません。仮想ディスクにホットスペアを割り当てて（仮想ディスク内でエラーが発生する物理ディスクの代替となります）場合は、「[専用ホットスペアの割り当てと割り当て解除](#)」を参照してください。

**i** **メモ:** 仮想ディスクを削除する場合、コントローラに関連する最後の仮想ディスクが削除されると、割り当てられたグローバルホットスペアがすべて自動的に割り当て解除される可能性があります。ディスクグループの最後の仮想ディスクを削除すると、割り当て済みの専用ホットスペアがすべて自動的にグローバルホットスペアになります。

**i** **メモ:** PERC H310、H700、H710、H710P、H800、H810、H330、H730、H730P、H730P MX、H740P、H745P MX、H830、H840、PERC FD33xD/FD33xS、PERC H745、PERC H345、PERC H755 前面、PERC H755N 前面、PERC 755N アダプター コントローラでは、選択したドライブのいずれかが [ スピンドアウン ] 状態である場合、次のメッセージが表示されます: `The current physical drive is in the spun down state. Executing this task on this drive takes additional time, because the drive needs to spun up.`

ホットスペアに関連したサイズ要件とその他の考慮事項を把握しておいてください。

## オンラインまたはオフライン状態での物理ディスクの設定

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ オンライン ] および [ オフライン ] タスクは、冗長仮想ディスクに含まれ PERC コントローラに接続されている物理ディスクのみを対象にしています。

[ オフライン ] タスクは、取り外し前にディスクを無効にする場合に使用します。[ オンライン ] タスクは、オフラインディスクを再度有効にする場合に選択します。場合によっては、故障したディスクで [ オンライン ] タスクを使用して、ディスクのデータの回復を試みることができます。

## 物理ディスクをオンラインまたはオフラインにする

物理ディスクをオンラインまたはオフラインにするには、次の手順を実行します。

1. オンラインまたはオフラインにする必要のある物理ディスクを確認します。このタスクを実行するとデータが損失することがあります。必要に応じてデータをバックアップします。物理ディスクを点滅させるには [ 点滅 ] をクリックします。
2. 準備ができたなら [ オンライン ] または [ オフライン ] をクリックするか、[ 前のページに戻る ] をクリックします。

## Storage Management でオンラインまたはオフラインを見つけるには

Storage Management でこのタスクを検索するには、次の手順を実行します。

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで、[ ストレージ ] を展開してコントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラ オブジェクトを展開します。
3. コネクタ オブジェクトを展開します。
4. エンクロージャまたは バックプレーン オブジェクトを展開します。

5. [ 物理ディスク ] オブジェクトを選択します。
6. オンラインまたはオフラインにする物理ディスクの [ タスク ] ドロップダウンメニューから [ オンライン ] または [ オフライン ] を選択します。
7. [ 実行 ] をクリックします。

## 物理ディスクのクリアおよびクリアのキャンセルの実行

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ 物理ディスクのクリア ] タスクを使用して物理ディスク上のデータを消去します。[ クリア ] タスクは、[ 準備完了 ] 状態にあるデータを含んだ物理ディスク、または [ クリア ] 状態にある物理ディスクに適用されます。

**① メモ:** 低速初期化されている仮想ディスクのメンバーである物理ディスクは、[ クリア ] 状態を表示する場合があります。物理ディスクで [ クリアのキャンセル ] タスクを実行すると、仮想ディスク全体に対して [ 低速初期化 ] タスクがキャンセルされます。

物理ディスクをクリアするには、次の手順を実行します。

1. 消去する物理ディスクを確認します。必要なデータがないことを確認し、必要であればバックアップを取ります。物理ディスクを点滅させるには [ 点滅 ] ボタンをクリックします。
2. 物理ディスクの情報をすべて消去する準備ができたなら、[ クリア ] をクリックします。物理ディスクを消去せずに終了するには、[ 前のページに戻る ] をクリックします。

## Storage Management でのクリアの実行方法

Storage Management でこのタスクを検索するには、次の手順を実行します。

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステム ツリーで、[ ストレージ ] を展開してコントローラー オブジェクトを表示します。
2. [ コントローラー ] オブジェクトを展開します。
3. [ エンクロージャ ] または [ バックプレーン ] オブジェクトを展開します。
4. [ 物理ディスク ] オブジェクトを選択します。
5. クリアする物理デバイスの [ タスク ] ドロップダウン メニューから、[ クリア ] を選択します。
6. [ 実行 ] をクリックします。

## 復帰可能なホットスペアを有効にする

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ 復帰可能なホットスペア ] タスクを選択して、ホットスペアから物理ディスクにデータをコピーします。

仮想ディスク内の物理ディスクが失敗すると、失敗したディスク内のデータは割り当てられたホットスペアにコピーされます。失敗したディスクを新しい物理ディスクと交換し、かつ [ 復帰可能なホットスペア ] タスクを有効にした場合、データはホットスペアから新しいディスクにコピーされます。

[ 復帰可能なホットスペア ] タスクを使うと、予測エラーイベントが発生した際に物理ディスクからホットスペアにデータをコピーすることもできます。

復帰可能なホットスペアが有効で、かつ物理ディスクで SMART を使用できる場合、コントローラファームウェアは仮想ディスク内の SMART が有効なディスクからホットスペアへのデータの自動コピーを開始します。

**① メモ:** [ 復帰可能なホットスペア ] タスクを使うには、必ずホットスペアを仮想ディスクに割り当ててください。

**① メモ:** ディスクで SMART が有効でない、または [ 予測エラー時に自動交換 ] オプションが無効の場合は、失敗したディスクは自動的に交換されません。


## 復帰可能なホットスペアを有効にする

復帰可能なホットスペアを有効にするには、以下の操作を行います。

1. [ コントローラプロパティの変更 ] ページで、[ 復帰可能なホットスペアを有効にする ] および [ 予測可能な失敗でメンバーを自動的に交換する ] を有効にします。
2. [ 変更の適用 ] をクリックします。


## Storage Management からコントロールタスクを見つけるには

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで、[ ストレージ ] を展開してコントローラオブジェクトを表示します。
2. 復帰可能なホットスペアタスクを有効にするコントローラオブジェクトを選択します。
3. コントローラプロパティページで、[ 情報 / 設定 ] をクリックします。
4. [ コントローラタスク ] ドロップダウンリストボックスから、[ コントローラプロパティの変更 ] を選択し、[ 実行 ] をクリックします。

 **メモ:** 復帰可能なホットスペアの再構築率は、コントローラに定義されたものと同じです。


## 暗号消去の実行

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

 **注意:** 暗号消去では、ディスク上のすべてのデータが完全に消去されます。

[ 暗号消去 ] タスクを選択して、暗号化されている物理ディスクを消去します。このタスクは以下に利用することができます。

- インスタントセキュア削除 (ISE) 対応ドライブ
- 未設定 SED ドライブ
- 未設定 NVMe ドライブ
- 外部設定の暗号化ドライブ
- 未設定の外部 SED ドライブ (暗号キーがコントローラにない場合も使用可)

 **メモ:** タスクの実行後、暗号消去タスクを使用できなくなります。しばらくすると更新され、タスクが表示されます。

### 関連情報

[Storage Management での暗号消去の実行方法](#)

## Storage Management での暗号消去の実行方法

Storage Management でこのタスクを検索するには、次の手順を実行します。


1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステム ツリーで、[ ストレージ ] を展開してコントローラ オブジェクトを表示します。
2. [ コントローラ ] オブジェクトを展開します。
3. [ コネクタ ] オブジェクトを展開します。
4. [ エンクロージャ ] または [ バックプレーン ] オブジェクトを展開します。
5. [ 物理ディスク ] オブジェクトを選択します。
6. クリアする物理デバイスの [ タスク ] ドロップダウン メニューから、[ 暗号消去 ] を選択します。
7. [ 実行 ] をクリックします。  
タスクの完了後に、アラートログが入力されます。

## PERC NVMe ドライブのログのエクスポート

エクスポート ログには PERC NVMe ドライブのデバッグ情報が含まれ、トラブルシューティングに役立ちます。PERC NVMe ドライブの信頼性ログは、[ 使用可能なタスク ] ドロップダウン リストからエクスポートすることができます。

## PERC NVMe ドライブに対する Storage Management でのログのエクスポートの検索方法

Storage Management でこのタスクを検索するには、次の手順を実行します。

 **メモ:** この操作は PERC NVMe ドライブでサポートされています。

1. [ ストレージ ] ツリー オブジェクトを展開して、コントローラ オブジェクトを表示します。
2. [ PERC Controller ] オブジェクトを展開します。

3. [ 物理ディスク ] を選択します。
4. 特定の物理ディスクの [ 使用可能なタスク ] ドロップダウンメニューから [ ログのエクスポート ] を選択します。
5. [ 実行 ] をクリックします。  
[ ログのエクスポート ] ページが表示されます。
6. [ ログのエクスポート ] ページに、以下の属性が表示されます。
  - [ ホスト名 ]
  - [ パス ]
  - [ ファイル名 ] — このテキストボックスには、ログファイルのカスタムファイル名を入力できます。エクスポート ログファイルは、[ .log ] ファイル拡張子を付けて保存されます。このファイル拡張子をユーザーが入力した他のファイル拡張子によって上書きすることはできません。デフォルトのファイル名は [ NVME\_<デバイス名>\_<月日時間分秒>.log ] となります。

**① メモ:** カスタムファイル名には、MS-DOS の予約語や特殊文字を使用することはできません。MS-DOS の予約語の詳細については、<https://support.microsoft.com/en-us/kb/71843> を参照してください。有効または無効な特殊文字の詳細については、<https://support.microsoft.com/en-us/kb/177506> を参照してください。
7. [ ログのエクスポート ] をクリックして、ファイルをエクスポートします。

## RAID 対応ディスクへの変換

このタスクにより、ディスクではすべての RAID 操作が可能になります。

- ① メモ:** このタスクは、[ HBA ] モードで実行されている PERC ハードウェアコントローラではサポートされません。
- ① メモ:** このタスクは PERC 10 コントローラではサポートされません。

## 非 RAID ディスクへの変換

このタスクでは、ディスクを非 RAID ディスクに変換します。ディスクを非 RAID ディスクに変換すると、オペレーティングシステムはそのディスクを未使用で正常なディスクとは認識をしないため、ダイレクトパススルーモードでのディスクの使用が可能になります。

- ① メモ:** このタスクは、[ HBA ] モードで実行されている PERC ハードウェアコントローラではサポートされません。ただし、**拡張 HBA モード**で実行されている PERC コントローラでは、この機能はサポートされます。

## 仮想ディスク

仮想ディスクとは、RAID コントローラによって1つまたは複数の物理ディスクから作成されたストレージを意味します。仮想ディスクは複数の物理ディスクから作成されますが、オペレーティングシステムはこれを1つのディスクとして認識します。使用する RAID レベルによって、ディスク障害発生時に仮想ディスクが冗長データを保持したり、特定の性能属性を備えています。詳細に関しては、「RAID の概念についての理解」を参照してください。

**メモ:** 仮想ディスクは RAID コントローラでのみ作成できます。

### トピック:

- 仮想ディスクを作成する前の考慮事項
- 仮想ディスクの作成
- 仮想ディスクの再構築または移行
- 仮想ディスク再構成と容量拡張の開始とターゲット RAID レベル
- 冗長仮想ディスクの整合性の維持
- 冗長情報の再構築
- 仮想ディスクの不良ブロックの管理
- 不良ブロックのクリアに関する推奨事項
- 仮想ディスクプロパティおよびタスク
- 仮想ディスク — 使用できるタスク
- 仮想ディスク作成の簡易設定ウィザード
- 仮想ディスク作成の簡易設定ウィザード (手順 2)
- 仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード
- 仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード (手順 2)
- 仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード (手順 3)
- スパン編集
- 仮想ディスクタスク - 再設定 (手順 1/3)
- 仮想ディスクタスク - 再設定 (手順 2/3)
- 仮想ディスク容量拡張のための仮想ディスクの再設定 - 手順 2/3
- 仮想ディスクタスク - 再設定 (手順 3/3)
- 低速および高速初期化
- ディスクのフォーマットまたは初期化
- 仮想ディスクの削除
- 仮想ディスクの名前変更
- 仮想ディスクのポリシーの変更
- ミラーの分割
- ミラーの解除
- 専用ホットスペアの割り当てと割り当て解除
- 仮想ディスクタスク - メンバーディスクの交換 (手順 1/2)
- 仮想ディスクタスク - メンバーディスクの交換 (手順 2/2)

## 仮想ディスクを作成する前の考慮事項

異なるコントローラでは仮想ディスクの実装方法にそれぞれ特徴があります。これらの特徴には、ディスク容量の使用方法、コントローラごとの仮想ディスク数などがあります。コントローラで仮想ディスクを作成する前にこれらの特徴について理解しておくことが役立ちます。

次の項目では、仮想ディスクに適用されるコントローラ情報について説明します。

- コントローラの仮想ディスクに関する考慮事項
- 冗長仮想ディスクおよび非冗長仮想ディスクに同じ物理ディスクを使用することに関連する問題
- Linux を実行するシステムでの仮想ディスクに関する考慮事項

- 仮想ディスクあたりのディスク数
- コントローラごとの仮想ディスク数
- 仮想ディスクの最大サイズの計算

次の項目も参照してください。

- RAID コントローラの読み取り、書き込み、キャッシュ、およびディスクキャッシュポリシー
- ホットスペアについて
- コントローラ - 対応ストライプサイズ
- 設定変更を表示する際の時間の遅延

**メモ:** 本マニュアルのほか、コントローラに付属のハードウェアのマニュアルにも目を通してください。このマニュアルとともにハードウェアのマニュアルを読むことで、コントローラの制限についてより深い理解を得ることができます。

## コントローラの仮想ディスクに関する考慮事項

この項に記載される考慮事項に加え、次のコントローラに関する「仮想ディスクごとの物理ディスク数」に説明されているコントローラの制限事項にも留意してください。

表 37. コントローラの仮想ディスクに関する考慮事項

コントローラの仮想ディスクに関する考慮事項			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● PERC H310 アダプタ</li> <li>● PERC H310 ミニ モノリス型</li> <li>● PERC H310 ミニ ブレード</li> <li>● PERC H710 アダプター</li> <li>● PERC H710 ミニ モノリス型</li> <li>● PERC H710 ミニ ブレード</li> <li>● PERC H710P アダプタ</li> <li>● PERC H710P ミニ モノリス型</li> <li>● PERC H710P ミニ ブレード</li> <li>● PERC H810 アダプタ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PERC H330 アダプター</li> <li>● PERC H330 ミニ モノリス型</li> <li>● PERC H330 ミニ ブレード</li> <li>● PERC H330 内蔵</li> <li>● PERC H350 アダプター</li> <li>● PERC H355 前面/アダプター</li> <li>● PERC H730 アダプター</li> <li>● PERC H730 ミニ モノリス型</li> <li>● PERC H730 ミニ ブレード</li> <li>● PERC H730P アダプター</li> <li>● PERC H730P ミニ モノリス型</li> <li>● PERC H730P ミニ ブレード</li> <li>● PERC H730P スリム</li> <li>● PERC H830 アダプター</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PERC H840 アダプター</li> <li>● PERC H740P アダプター</li> <li>● PERC H740P ミニ モノリス型</li> <li>● PERC FD33xD/FD33xS</li> <li>● PERC H730P MX</li> <li>● PERC H745P MX</li> <li>● PERC H745P 前面</li> <li>● PERC H745 前面</li> <li>● PERC H345 前面/アダプター</li> <li>● PERC H755 前面/アダプター</li> <li>● PERC H755N 前面</li> <li>● PERC H750 アダプター</li> <li>● PERC H755 MX</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PERC S130</li> <li>● PERC S140</li> <li>● PERC S150</li> </ul>

**メモ:** 最新のコントローラのサポートを受けるには、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu オペレーティングシステムに OM 10.1.0.1 をインストールしてください。コントローラは、OM 10.2.0.0 で、Microsoft Windows オペレーティングシステムでサポートされています。

**メモ:** Storage Management に表示されるコントローラの順序は、ヒューマン インターフェイス (HII) および PERC オプション ROM に表示される順序と異なる場合があります。コントローラの順序が原因で制限が生じることはありません。

仮想ディスクを作成する場合、次の事項に留意してください。

- コントローラでの仮想ディスクの作成 — 仮想ディスクを作成するには、どの物理ディスクを仮想ディスクに含めるかを指定します。作成した仮想ディスクは指定の物理ディスクにスパンされます。仮想ディスクのサイズによっては、仮想ディスクが物理ディスク上のすべての容量を使用しないこともあります。物理ディスクの残りの容量は、物理ディスクが同じサイズでない限り 2 番目の仮想ディスクに使用することはできません。さらに各物理ディスクのサイズが同じで 2 番目の仮想ディスクに残りの容量を使用する場合、この新しいディスクを拡張して元の仮想ディスクに含まれていない物理ディスクを含めることはできません。
- コントローラにおける仮想ディスクの削除および作成時の容量割り当て — 仮想ディスクを削除する際は、削除する仮想ディスクによって使用されていた物理ディスク上で容量を解放するか、空き容量を作成します。ディスクグループにいくつかの仮想ディスクを作成した場合、仮想ディスクを削除すると、物理ディスク上のさまざまな場所に空き容量ができることになります。新しい仮想ディスクを作成すると、コントローラでは物理ディスクの空き容量のうちどれを新しい仮想ディスクに割り当てるか判断する必要があります。PERC コントローラは、最も大きい空き容量を見つけ、これを新しい仮想ディスクに割り当てます。

- 2 TB の SCSI 制限 — PERC コントローラーに作成する仮想ディスクは、合計サイズ 2 TB 以上の物理ディスクからは作成できません。これはコントローラー実装に関する制限です。たとえば、最終的な仮想ディスクのサイズに関係なく、サイズが 73 GB の物理ディスクを 30 台以上選択することはできません。このサイズのディスクを 30 台以上選択しようとする、2 TB の制限に達するため、選択する物理ディスクの数を減らすようにポップアップメッセージが表示されます。2 TB 制限は業界全体の SCSI 制限です。
- 仮想ディスクの拡張 — [再設定] タスクは、メンバーの物理ディスクの全容量を使用する仮想ディスクの拡張のみに使用できます。
- 仮想ディスクの再設定 — 同じ物理ディスクを使用する仮想ディスクが複数ある場合は、[再設定] タスクを使用できません。ただし、物理ディスクセットに仮想ディスクが1つしか存在しない場合は、その仮想ディスクを再設定できます。
- コントローラー上に保存されない仮想ディスク名 — 作成する仮想ディスクの名前は、コントローラー上に保存されません。異なるオペレーティングシステムを使って再起動した場合、新しいオペレーティングシステムが独自の命名規則を使って仮想ディスク名を変更することがあります。
- クラスタが有効になっているコントローラーでの仮想ディスクの作成と削除 — クラスタが有効になっているコントローラーから仮想ディスクを作成または削除する際は、特に考慮しなければならない点があります。
- [チャンネルの冗長性の実装] — 1つ、または複数のチャンネルに冗長データが維持される仮想ディスクは、チャンネルが冗長化されています。チャンネルの1つが失敗しても、冗長データが別のチャンネルに存在するためデータが失われることはありません。
- データの再構築 — 冗長と非冗長仮想ディスク両方で使用される場合、障害が発生した物理ディスクは再構築できません。この状況で障害が発生した物理ディスクを再構築する場合は、非冗長仮想ディスクを削除する必要があります。
- S110 のディスクグループの概念に関する考慮事項 — ディスクグループとは、1つ、または複数の仮想ディスクが作成される RAID コントローラーに接続されたディスクを論理的にグループ化したものです。その際、ディスクグループのすべての仮想ディスクはディスクグループのすべての物理ディスクを使用します。現在の実装では、論理デバイス作成の際に、混在したディスクグループのブロックがサポートされています。

物理ディスクはディスクグループにまとめられるので、1つのディスクグループで RAID レベルが混在することはありません。

Storage Management サーバは、仮想ディスクの作成時にディスクグループの概念を実装します。機能的には、ある物理ディスクのグループが最初の仮想ディスクの作成に使用されると、そのディスクの未使用容量は、仮想ディスクを拡張するか、未使用容量内に新しい仮想ディスクを作成するためのみに使用されます。これらの仮想ディスクは同じ RAID レベルになります。

また、既存の混在構成は影響を受けません。ただし、混在構成を作成することはできません。

仮想ディスクでの読み書き、再構築、およびディスクの削除を行うことができます。

以前のソフトウェア RAID バージョンから移行され、複数の RAID レベルで構成されたディスクセットでは、仮想ディスクを作成することはできません。

## PERC S100、S110、S130、および S300 コントローラの仮想ディスクに関する考慮事項

仮想ディスクを作成する場合、次の事項に留意してください。

- 容量割り当て — 新しい仮想ディスクを作成する際、PERC S100、PERC S110、PERC S130、および PERC S300 コントローラは、物理ディスク上の空き容量のうち最も大きな領域を新しい仮想ディスクに割り当てます。
- データの再構築 — 冗長と非冗長仮想ディスクに障害が発生した物理ディスクを使用する場合、冗長仮想ディスクのみが再構築されます。

**メモ:** コントローラの制限の詳細に関しては、「[仮想ディスクごとの物理ディスク数](#)」を参照してください。

**メモ:** ソフトウェア RAID コントローラを使用して仮想ディスクを作成するときは、その仮想ディスクにリンクされている物理ディスクに関連する情報が、短時間の遅延後、Storage Management に列挙または表示されます。情報表示の遅れは、機能制限の原因にはなりません。パーシャル仮想ディスクを作成している場合は、Storage Management で、各パーシャル仮想ディスクの作成プロセスの間に十分な時間の余裕を持たせることが推奨されます。

**メモ:** ソフトウェア RAID S110 および S130 コントローラ上で、物理ディスク (SATA SSD または HDD) が仮想ディスクから削除され、同じ物理ディスクが一瞬の間に即座に仮想ディスクに再挿入され (ホットプラグ) た場合、仮想ディスクの状態は [準備ができました] と表示され、物理ディスクの状態は [オンライン] として表示されます。ただし、同じ物理ディスクが少しの遅延の後に再挿入されると、仮想ディスクの状態が [劣化] として表示され、物理ディスクの状態は [準備ができました] と表示されます。

**メモ:** ソフトウェア RAID コントローラでは、仮想ディスクを作成できるのは SATA ドライブを使用した場合のみです。

## Linux を実行するシステムでの仮想ディスクに関する考慮事項

Linux オペレーティングシステムのバージョンによって、仮想ディスクサイズは 1TB に制限されます。1TB 以上の仮想ディスクを作成する前に、オペレーティングシステムがこの仮想ディスクサイズをサポートしているかどうかを確認してください。お使いのオペレーティングシステムのサポート内容は、そのオペレーティングシステムのバージョンおよびこのオペレーティングシステムに対して実行したアップデートや修正の内容によって異なります。また、周辺機器の容量が 1TB 超の仮想ディスクに対応しているかも調べてください。詳細に関しては、ご使用のオペレーティングシステムおよび周辺機器のマニュアルを参照してください。

### 仮想ディスクあたりのディスク数

仮想ディスクに含める物理ディスク数には制限があります。これらの制限はコントローラによって異なります。仮想ディスクの作成で、コントローラは一部のストライプとスパン（物理ディスクのストレージを組み合わせる方法）をサポートします。ストライプとスパンの合計数が制限されているため、使用できる物理ディスク数も限られます。ストライプとスパンの制限によって、連結および RAID レベルは次のような影響を受けます。

- 最大スパン数は、RAID 10、RAID 50、および RAID 60 に影響します。
- 最大ストライプ数は、RAID 0、RAID 5、RAID 50、RAID 6 および RAID 60 に影響します。
- 1つのミラー内の物理ディスク数は常に 2 です。このプロパティは RAID 1 および RAID 10 に影響します。

RAID 50 および RAID 60 の場合、他の RAID レベルで使用できる数以上の物理ディスクを使用することができます。ファームウェアバージョン 6.1 を搭載した SAS コントローラ上の RAID 10 は最大 256 の物理ディスクを使用できます。ただしコントローラのコネクタ数は、RAID 10、RAID 50、または RAID 60 を使用したときに仮想ディスクに含める物理ディスク数を制限します。これは、限られた数の物理ディスクしか物理的にコントローラに接続できないためです。

仮想ディスクがサポートする物理ディスクの最大数に関する情報は、「[サポートされる機能](#)」でコントローラの仮想ディスク要件を参照してください。

### コントローラごとの仮想ディスク数


コントローラで作成可能な仮想ディスク数には制限があります。コントローラがサポートする仮想ディスクの最大数に関しては、「[対応機能](#)」でそのコントローラ用の仮想ディスク仕様を参照してください。

### 仮想ディスクの最大サイズの計算

[仮想ディスクの作成簡易設定ウィザード] には、仮想ディスクサイズの最大および最小値が表示されます。本項では、仮想ディスクの最大サイズがコントローラタイプに基づいて計算される方法について説明します。コントローラタイプを識別するには、「[RAID コントローラテクノロジー : SATA および SAS](#)」を参照してください。

### SATA RAID コントローラ

SATA RAID コントローラの使用時は、選択した RAID レベルと、コントローラに接続された適切な物理ディスクすべてによって提供される物理ディスク容量に基づいて、コントローラが仮想ディスクの最大サイズを算出します。たとえば、コントローラに空き容量のある 12 台の物理ディスクが含まれており、RAID 5 を指定した場合、RAID 5 には 12 台の物理ディスクを含むことが可能であることから、コントローラは 12 台の物理ディスクが提供するディスク容量に基づいて仮想ディスクの最大サイズを計算します。

 **メモ:** SATA RAID は MX5016s のディスクをサポートしません。

### SAS RAID コントローラ

SAS コントローラを使用する場合、コントローラは選択した RAID レベルの作成に必要な最小物理ディスク数から提供される最大空きディスク容量を基に、仮想ディスクの最大サイズを計算します。たとえば、RAID 5 を指定した場合は、3 台の物理ディスクを基に最大仮想ディスクサイズを計算します。これは、仮想ディスク数が 3 台あれば RAID 5 を作成できるためです。

### チャネル冗長仮想ディスク

仮想ディスクを作成する場合、異なるチャネルに接続されているディスクを使ってチャネルの冗長性を実装することができます。この設定は、サーマルシャットダウンの対象となるエンクローチャ内のディスクに使用することができます。

**メモ:** チャンネルの冗長性は、複数チャネルを持ち外付けディスクエンクロージャに接続されているコントローラにのみ適用されます。

## 仮想ディスクの作成

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

**警告:** バックグラウンドで自動的に初期化が開始され、ユーザー データがあると消去されます。

RAID 機能を実装するには、仮想ディスクを作成する必要があります。仮想ディスクとは、RAID コントローラが1つまたは複数の物理ディスクから作成する、ストレージのことを指します。仮想ディスクは複数の物理ディスクから作成できますが、オペレーティングシステムからは単一のディスクとして認識されます。

仮想ディスクを作成する前に、「[仮想ディスクを作成する前の考慮事項](#)」の情報をよくお読みください。

Storage Management では、次のようなウィザードを使用して仮想ディスクを作成できます。

- [仮想ディスク作成の簡易設定ウィザード] では、使用可能な容量とコントローラの考慮事項に基づいて適切な仮想ディスクレイアウトを算出します。このウィザードでは、推奨される選択項目を使用して仮想ディスクを迅速に作成できます。
- [仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード] では、仮想ディスクの読み取り、書き込み、およびキャッシュ ポリシーを指定できます。物理ディスクと使用するコントローラコネクタを選択することもできます。詳細設定ウィザードを使用するには、RAID レベルとハードウェアについてよく理解している必要があります。

## 仮想ディスクの再構築または移行

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

仮想ディスクを再構築または移行することで、仮想ディスクの容量を増やしたり RAID レベルを変更したりすることができます。

**メモ:** ソフトウェア RAID S110 および S130 コントローラ上で、物理ディスク (SATA SSD または HDD) を仮想ディスクから取り外し、同じ物理ディスクを即座に仮想ディスクに再挿入した場合 (ホットプラグ)、仮想ディスクの状態は [準備完了] と表示され、物理ディスクの状態は [オンライン] と表示されます。ただし、同じ物理ディスクを少し遅れて再挿入した場合、仮想ディスクの状態は [劣化] と表示され、物理ディスクの状態は [準備完了] と表示されます。

仮想ディスクを再構築するには、次の手順を実行します。

1. 仮想ディスク再構築と容量拡張の開始とターゲット RAID レベルについての情報を確認します。
2. ツリービューで、仮想ディスクが存在するコントローラを特定します。[仮想ディスク] オブジェクトが表示されるまでコントローラオブジェクトを展開します。
3. 仮想ディスクの [タスク] ドロップダウンリストボックスから [再構築] タスクを選択し、[実行] をクリックします。
4. 再構築ウィザードを使用して、[再構築] タスクを完了します。

## 仮想ディスク再構成と容量拡張の開始とターゲット RAID レベル

仮想ディスクの作成後、仮想ディスクを再構成できるかどうかは、コントローラ、RAID レベル、および利用可能な物理ディスクに応じて異なります。

表 38. PowerEdge サーバーで仮想ディスクを再構成する場合に想定できるシナリオ

コントローラ	開始 RAID レベル	ターゲット RAID レベル	注記
PERC H800 アダプター、PERC H700 アダプター、PERC H700 統合および PERC H700 モジュラー型、PERC H310 アダプター、PERC H310 ミニモノリス型、PERC H310 ミニブレード、PERC H710 アダプター、PERC H710 ミニブレード、PERC	RAID 0	RAID 1	ディスクを 1 台追加。
	RAID 0	RAID 0、RAID 5	ディスクを少なくとも 1 台追加。
	RAID 0	RAID 6	RAID 6 には最低 4 台のディスクが必要です。

表 38. PowerEdge サーバーで仮想ディスクを再構成する場合に想定できるシナリオ（続き）

コントローラー	開始 RAID レベル	ターゲット RAID レベル	注記
H710 ミニ モノリス型、PERC H710P アダプター、PERC H710P ミニブレード、PERC H710P ミニモノリス型、PERC H810 アダプター、PERC H330 アダプター、PERC H330 ミニモノリス型、PERC H330 ミニブレード、PERC H330 内蔵、PERC H730 アダプター、PERC H730 ミニモノリス型、PERC H730 ミニブレード、PERC H730P アダプター、PERC H730P ミニモノリス型、PERC H730P ミニブレード、PERC H730P スリム、PERC H740P アダプター、PERC H740P ミニモノリス型、PERC H830 アダプター、PERC H840 アダプター、PERC H730P MX、PERC H745P MX、PERC FD33xD/FD33xS、PERC H745、PERC H345 アダプター、PERC H350 アダプター、PERC H355 前面/アダプター、PERC H755 前面、PERC H755 アダプター、PERC H750 アダプター、PERC H755N 前面			RAID 0 から RAID 6 への再構成には、RAID 6 に必要な最低ディスク数（4 台）を超える場合でも、少なくとも 2 台の追加ディスクが必要です。
	RAID 1	RAID 0	ディスクの追加あり、またはなし
	RAID 1	RAID 5、RAID 6	ディスクを少なくとも 1 台追加。 RAID 6 には最低 4 台のディスクが必要です。
	RAID 5	RAID 0	ディスクの追加あり、またはなし
	RAID 5	RAID 5、RAID 6	ディスクを少なくとも 1 台追加。 RAID 6 には最低 4 台のディスクが必要です。
	RAID 6	RAID 0、RAID 5	ディスクの追加あり、またはなし
	RAID 6	RAID 6	ディスクを少なくとも 1 台追加。
	RAID 10	RAID 10	ディスクの追加あり、またはなし
PERC S100、S110、S130、S140、S300、および S150	RAID 0	RAID 0	追加ディスクあり、またはなし
	RAID 1	RAID 1	追加ディスクなし
	RAID 5	RAID 5	追加ディスクあり、またはなし
	RAID 10	RAID 10	追加ディスクなし

- ① **メモ:** 最新のコントローラーのサポートを受けるには、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu オペレーティングシステムに OM 10.1.0.1 をインストールしてください。コントローラーは、OM 10.2.0.0 で、Microsoft Windows オペレーティングシステムでサポートされています。
- ① **メモ:** Storage Management に表示されるコントローラーの順序は、ヒューマン インターフェイス (HII) および PERC オプション ROM に表示される順序と異なる場合があります。コントローラーの順序が原因で制限が生じることはありません。
- ① **メモ:** ソフトウェア RAID コントローラーを使用して仮想ディスクを作成するときは、その仮想ディスクにリンクされている物理ディスクに関連する情報が、短時間の遅延後、Storage Management に列挙または表示されます。情報表示の遅れは、機能制限の原因にはなりません。パーシャル仮想ディスクを作成している場合は、Storage Management で、各パーシャル仮想ディスクの作成プロセスの間に十分な時間の余裕を持たせることが推奨されます。
- ① **メモ:** RAID 10 仮想ディスクの再構成操作は、インテリジェントミラーリングではサポートされません。

## 冗長仮想ディスクの整合性の維持

お使いのコントローラーがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

仮想ディスクの「[整合性チェック](#)」タスクで、冗長（パリティ）情報の正確さを確認します。このタスクは冗長仮想ディスクのみ適用されます。必要であれば「[整合性チェック](#)」タスクが冗長データを再構築します。

仮想ディスクの冗長情報を確認するには、次の手順を実行します。

1. ツリービューで、仮想ディスクが存在するコントローラを特定します。[ 仮想ディスク ] オブジェクトが表示されるまでコントローラオブジェクトを展開します。
2. 仮想ディスクの [ タスク ] ドロップダウンリストボックスから [ 整合性チェック ] タスクを選択し、[ 実行 ] をクリックします。

## 冗長情報の再構築

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

冗長仮想ディスクがある場合、エラーのあった物理ディスクの内容を新しいディスクまたはホットスペアに再構築できます。再構築は通常の動作中に行うことができますが、パフォーマンスが低下します。

グローバルホットスペアドライブは、SWRAID コントローラにおける、異なる RAID レベルの仮想ドライブ再構築処理の一部に組み込むことができます。

## 仮想ディスクの不良ブロックの管理

仮想ディスクの不良ブロックとは、1台または複数台のメンバー物理ディスクにある不良ブロックです。不良ブロックのある仮想ディスクでの読み取り操作は失敗する場合があります。

Storage Management は重要アラート ( 2387 ) を生成し、仮想ディスク上に不良ブロックがあることを通知します。

仮想ディスクの不良ブロックは、コントローラがディスクのスキャンを必要とする操作を行うときに検出されます。このアラートが生成される可能性のある操作の例には次のようなものがあります。

- 整合性チェック
- 再構築
- 仮想ディスクフォーマット
- I/O
- 巡回読み取り

物理ディスク不良ブロックのリカバリは、RAID レベルと仮想ディスクの状態によって異なります。仮想ディスクが冗長構成の場合は、コントローラは物理ディスク上の不良ブロックを回復できます。仮想ディスクが冗長構成でない場合は、物理ディスクの不良ブロックが仮想ディスクの不良ブロックの原因になります。

表 39. 仮想ディスクの不良ブロックの発生シナリオ例

RAID レベル仮想ディスク	状況	シナリオ	結果
RAID 0	劣化	物理ディスク上に1つの不良ブロックがある。	冗長性がないため、コントローラはピアディスクからデータを再生成できません。この結果、仮想ディスクの不良ブロックが発生します。
RAID 5	準備完了	物理ディスク上に1つの不良ブロックがある。	コントローラは、ピアディスクからデータを再生成して不良ブロックに書き込みを送信します。その後ディスクは論理ブロックアドレッシング ( LBA ) を別の物理的な場所に再マップします。これで問題が解決します。
RAID 5	劣化	物理ディスク上に1つの不良ブロックがある。	ドライブが1つ欠落しているため、コントローラはピアディスクからデータを再生成できません。この結果、仮想ディスクの不良ブロックが発生します。
RAID 5	準備完了	2台の物理ディスク上の同じ場所に不良ブロックが1つある。	コントローラはピアディスクからデータを再生成できません。この結果、仮想ディスクの不良ブロックが発生します。

表 39. 仮想ディスクの不良ブロックの発生シナリオ例（続き）

RAID レベル仮想ディスク	状況	シナリオ	結果
RAID 6	一部劣化（1台の物理ディスクが故障 / 欠落）	物理ディスク上に1つの不良ブロックがある。	コントローラは、ピアディスクからデータを再生成して不良ブロックに書き込みを送信します。その後ディスクはLBAを別の物理的な場所に再マップします。これで問題が解決します。
RAID 6	劣化（2台の物理ディスクが故障 / 欠落）	物理ディスク上に1つの不良ブロックがある。	コントローラはピアディスクからデータを再生成できません。この結果、仮想ディスクの不良ブロックが発生します。
RAID 6	準備完了	物理ディスク上に1つの不良ブロックがある。	コントローラは、ピアディスクからデータを再生成して不良ブロックに書き込みを送信します。その後ディスクは論理ブロックアドレッシング（LBA）を別の物理的な場所に再マップします。これで問題が解決します。

## 不良ブロックのクリアに関する推奨事項

Storage Management では、不良ブロックの警告をクリアすることができます。不良ブロックをクリアするには、次の手順を推奨します。

### 1. [ 検証 ] オプションを選択した状態で仮想ディスクのバックアップを行います。

次の2つのシナリオが発生する可能性があります。

- バックアップ操作が1つ、または複数のファイルで失敗する。この場合は、前回のバックアップからファイルを復元します。ファイルを復元した後、手順2に進みます。
- バックアップ操作がエラーなしで完了する。これは、仮想ディスク上の書き込まれた部分に不良ブロックがないことを示します。

この後も引き続き不良ブロック警告を受け取る場合、不良ブロックは非データ領域にあります。手順2に進みます。

### 2. [ 巡回読み取り ] を実行し、システムイベントログをチェックして新しい不良ブロックが検出されないことを確認します。

不良ブロックが引き続き存在する場合は、手順3に進みます。存在しない場合は、状態が解決しているので手順3に進む必要はありません。

### 3. これらの不良ブロックをクリアするには、[ 仮想ディスクの不良ブロックのクリア ] タスクを実行します。

この [ 仮想ディスクの不良ブロックのクリア ] 機能は、PERC H730P MX および PERC H745P MX に適用されます。

## 仮想ディスクプロパティおよびタスク

仮想ディスクのプロパティとタスクウィンドウを使用して、仮想ディスクについての情報を表示し、仮想ディスクタスクを実行します。

オプションメニューで次を行います：

[ 仮想ディスクの作成ウィザードに進む ]：仮想ディスクの作成ウィザードを起動します。

## 仮想ディスクのプロパティ

仮想ディスクのプロパティは、コントローラのモデルによって異なります。

表 40. 仮想ディスクのプロパティ

プロパティ	定義
[ ステータス ]	<p>これらのアイコンはストレージコンポーネントの重大度または正常性を示します。</p> <p> - [ 正常/OK ]</p> <p> - [ 警告/非重大 ]</p> <p> - [ 重大/失敗/エラー ]</p> <p>詳細については、「<a href="#">ストレージコンポーネントの重大度</a>」を参照してください。</p>
[ 名前 ]	<p>仮想ディスク名を表示します。</p> <p>仮想ディスクを構成していないディスクはすべて、拡張 HBA モードで実行されるシステムの非 RAID ディスクとして表示されます。ホットプラグ対応ディスクも非 RAID ディスクとして表示されます。</p>
[ 状態 ]	<p>仮想ディスクの状態が表示されます。以下の値があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● [ 準備完了 ] - 仮想ディスクが正常に機能しています。</li> <li>● [ 劣化 ] — 冗長仮想ディスクの物理ディスクはオンラインになっていません。</li> <li>● [ 再同期中 ] — 整合性チェックが仮想ディスクで実行されています。</li> </ul> <p>再同期中状況の間に仮想ディスクで <a href="#">整合性チェックのキャンセル</a> を実行すると、仮想ディスクは [ 冗長性失敗 ] 状況になる原因となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● [ 再同期の一時停止 ] — 仮想ディスクの整合性チェックが一時停止されています。</li> <li>● [ 再生成中 ] — 仮想ディスク内の物理ディスクが再構築中です。</li> <li>● [ 再構成中 ] — 仮想ディスクの設定が変更されています。仮想ディスクに含まれる物理ディスクは新しい設定をサポートするように変更されています。</li> <li>● [ 失敗 ] — 仮想ディスクの1つまたは複数のコンポーネントにエラーが発生し、機能が停止しています。</li> <li>● [ 冗長性失敗 ] — 仮想ディスクの初期整合性チェックがキャンセルされたか、正常に行われなかった場合に表示されます。また、RAID 1、RAID 10 または RAID 1 連結仮想ディスクで物理ディスクの故障が発生したときにも表示されることがあります。さらに、仮想ディスクが冗長性失敗状況を表示する原因となり得る、その他の仮想ディスクおよびファームウェア関連状況もあります。仮想ディスクが冗長性失敗状況にあるときは、整合性チェックの実行で仮想ディスクが準備完了状況に戻る場合があります。</li> <li>● [ バックグラウンド初期化 ] — 仮想ディスク上でバックグラウンド初期化が実行されています。</li> <li>● [ フォーマット中 ] — 仮想ディスクがフォーマットされています。詳細については、「<a href="#">フォーマット、初期化、低速および高速初期化</a>」を参照してください。</li> <li>● [ 初期化中 ] — 仮想ディスクが初期化されています。詳細については、「<a href="#">フォーマット、初期化、低速および高速初期化</a>」を参照してください。</li> </ul> <p>一部のコントローラでは、コントローラが I/O 操作を実行するまで、仮想ディスクの状態が更新されません。詳細については、物理ディスクのステータス変更を検出するための I/O および再起動の要件を参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● [ 劣化冗長 ] — この状況は、冗長仮想ディスク内の物理ディスクがオンラインではないが、仮想ディスクが引き続きアクセス可能で機能している RAID 6 および RAID 60 に該当します。</li> </ul>
[ パーティション ]	<p>このプロパティは、仮想ディスクにパーティションがあるかどうかを表示します。可能な値は [ 使用不可 ] および [ パーティション ] 情報ページへのリンクです。</p>
[ 仮想ディスクの不良ブロック ]	<p>仮想ディスクに不良ブロックが存在しているかどうかを表示します。</p>
[ 暗号化済み ]	<p>仮想ディスクが暗号化されているかを表示します。可能な値は [ はい ] と [ いいえ ] です。</p>
[ ホットスペアポリシー違反 ]	<p>ホットスペア保護ポリシーの違反があったかどうかが表示されます。</p>

表 40. 仮想ディスクのプロパティ（続き）

プロパティ	定義
	<p><b>①</b> <b>メモ:</b> このプロパティは、ホットスペア保護ポリシーを設定した場合にのみ表示されます。詳細に関しては、「<a href="#">ホットスペア保護ポリシーの設定</a>」を参照してください。</p>
[ レイアウト ]	RAID レベルを表示します。
[ サイズ ]	<p>仮想ディスクの合計容量が表示されます。</p> <p>仮想ディスクサイズの計算アルゴリズムでは、0.005 以下の値が 0.00 に四捨五入され、0.006 から 0.009 の間の値は 0.01 に四捨五入されます。たとえば、仮想ディスクサイズ 819.725 は 819.72 に四捨五入されます。仮想ディスクサイズ 819.726 は 819.73 に四捨五入されます。</p>
[ デバイス名 ]	<p>このオブジェクトのオペレーティングシステムデバイス名が表示されます。</p> <p><b>①</b> <b>メモ:</b> デバイス名は、BOSS の仮想ドライブには表示されません。</p>
[ バスプロトコル ]	<p>仮想ディスクに含まれる物理ディスクが使用する技術を表示します。以下の値があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SAS ]</li> <li>• [ SATA ]</li> <li>• [ PCIe ]</li> </ul>
[ メディア ]	<p>仮想ディスク内にある物理ディスクのメディアタイプが表示されます。可能な値は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ HDD ]</li> <li>• [ SSD ]</li> <li>• [ 不明 ] — Storage Management は物理ディスクのメディアタイプを判断できません。</li> </ul> <p><b>①</b> <b>メモ:</b> 仮想ディスクに HDD と SSD を混在させることはできません。また、仮想ディスクに SAS と SATA ドライブを混在させることもできません。</p>
[ 読み取りポリシー ]	<p>選択された仮想ディスクに対してコントローラが使用している読み取りポリシーを表示します。「<a href="#">RAID コントローラの読み取り、書き込み、キャッシュ、およびディスクキャッシュポリシー</a>」を参照してください。</p>
[ 書き込みポリシー ]	<p>選択された仮想ディスクに対してコントローラが使用している書き込みポリシーを表示します。「<a href="#">RAID コントローラの読み取り、書き込み、キャッシュ、およびディスクキャッシュポリシー</a>」を参照してください。</p>
[ ストライプサイズ ]	仮想ディスクのストライプサイズを表示します。
[ ディスクキャッシュポリシー ]	<p>仮想ディスクを構成する物理ディスクのディスクキャッシュポリシーが有効か無効かを表示します。「<a href="#">RAID コントローラの読み取り、書き込み、キャッシュ、およびディスクキャッシュポリシー</a>」を参照してください。</p>

## 仮想ディスクタスク

仮想ディスクのドロップダウンメニュータスクを実行するには、次の手順を実行します。

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで、[ ストレージ ] を展開して、コントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラ オブジェクトを展開します。
3. 仮想ディスクオブジェクトを選択します。
4. [ 使用可能なタスク ] ドロップダウンメニューからタスクを選択します。
5. [ 実行 ] をクリックします。

**①** **メモ:** 対応機能はコントローラによって異なります。[ 使用可能なタスク ] ドロップダウンボックスに表示されるタスクは、ツリービューで選択したコントローラに応じて異なる場合があります。コントローラやシステムの設定制限のために実行できるタスクがない場合は、[ 使用可能なタスク ] ドロップダウンボックスに [ タスクなし ] と表示されます。

# 仮想ディスク — 使用できるタスク

次のリストは、仮想ディスクの [ 使用可能なタスク ] ドロップダウンボックスに表示される使用可能なタスクの一覧です。

- 仮想ディスクの再設定
- フォーマット、初期化、低速および高速初期化
- バックグラウンドの初期化のキャンセル
- 無効セグメントの回復
- 仮想ディスク上のデータの削除
- 専用ホットスベアの割り当てと割り当て解除
- 整合性チェックの実行
- 整合性チェックのキャンセル
- 整合性チェックの一時停止
- 整合性チェックの再開
- 仮想ディスクの点滅および点滅解除
- 仮想ディスクの名前変更
- ミラーの分割
- ミラーの解除
- 再構築のキャンセル
- 仮想ディスクポリシーの変更
- メンバーディスクの交換
- 仮想ディスクの不良ブロックのクリア
- 仮想ディスクの暗号化

## 仮想ディスクの再設定

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ 再設定 ] タスクでは、仮想ディスクのプロパティを変更することができます。たとえばこのタスクを使用して物理ディスクを追加したり RAID レベルを変更することが可能です。

## フォーマット、初期化、低速および高速初期化

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ フォーマット ]、[ 初期化 ]、[ 低速初期化 ]、または [ 高速初期化 ] タスクでは、仮想ディスク上のファイルの消去とファイルシステムの削除を行うことができます。一部のコントローラでは、使用する前に仮想ディスクを初期化する必要があります。


## バックグラウンドの初期化のキャンセル

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ バックグラウンド初期化のキャンセル ] タスクでは、仮想ディスクのバックグラウンド初期化をキャンセルすることができます。

PERC コントローラでは、冗長仮想ディスクのバックグラウンド初期化が仮想ディスクの作成後に自動的に開始されます。初期化はバックグラウンドで実行されるため、初期化を完了している間に、他のプロセスを続行することができます。

冗長仮想ディスクのバックグラウンド初期化によって、仮想ディスクはパリティ情報の準備をして、書き込みパフォーマンスを向上します。バックグラウンド初期化を完了まで実行することを許可することが重要です。ただし、バックグラウンド初期化をキャンセルすることもできます。これを行うと、コントローラが後でバックグラウンド初期化を再開します。

 **メモ:** 仮想ディスク バックグラウンド初期化のキャンセル タスクは、SWRAID コントローラではサポートされていません。

## 無効セグメントの回復

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[無効セグメントの復元] タスクでは、破損した RAID 5 仮想ディスクからデータを回復します。[不良セグメントの復元] タスクは、RAID 5 仮想ディスクに含まれた物理ディスクの破損した部分からのデータの再構築を試みます。[無効セグメントの復元] タスクは、パリティまたは冗長情報を使用して失われたデータを再構築します。このタスクを使用しても失われたデータを回復できない場合があります。

## 仮想ディスク上のデータの削除

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[削除] タスクを使用すると、仮想ディスクのすべてのデータが破壊されます。

## 整合性チェックの実行

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[整合性チェック] タスクは、冗長 (パリティ) 情報の正確さを検証します。このタスクは冗長仮想ディスクにのみ適用されます。必要なときは、[整合性チェック] タスクが冗長データを再構築します。仮想ディスクが失敗した冗長性状態にある場合、整合性チェックを実行することによって、仮想ディスクを準備完了状態に戻すことができる可能性があります。

## 整合性チェックのキャンセル

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[整合性チェックのキャンセル] タスクは、進行中の整合性チェック操作を停止します。

## 整合性チェックの一時停止

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[整合性チェックの一時停止] タスクは、進行中の整合性チェックを一時停止します。

① **メモ:** 整合性チェックの一時停止は、仮想ディスクの [状況] プロパティをただちに [再同期化一時停止] にアップデートします。[進行状況] プロパティは最大 3 秒まで進行し続ける場合があります。この遅延は、ポーリングタスクがタスク情報をクエリして表示をアップデートするのに最大 3 秒かかることがあるために発生します。

## 整合性チェックの再開

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[整合性チェックの再開] タスクは、一時停止された後に整合性チェックを再開します。

## 仮想ディスクの点滅および点滅解除

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[点滅] および [点滅停止] タスクを使用して、仮想ディスクに含まれる物理ディスクのライトの点滅または点滅停止を行うことができます。

① **メモ:** 点滅操作はリムーバブルディスクでのみ使用できます。

## 仮想ディスクの名前変更

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[名前の変更] タスクでは、仮想ディスク名を変更することができます。

## 再構築のキャンセル

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[再構築のキャンセル] タスクを使用して進行中の再構築をキャンセルすることができます。再構築をキャンセルすると、仮想ディスクの状態は [劣化] のままになります。さらに別の物理ディスクに障害が発生した場合、仮想ディスクにも障害が発生し、データを失う可能性があります。障害が発生した物理ディスクはすぐに再構築することをお勧めします。

**メモ:** ホットスペアに割り当てられている物理ディスクの再構築をキャンセルした場合、データを復元するには同じ物理ディスクの再構築を再初期化します。物理ディスクの再構築をキャンセルしてから別の物理ディスクをホットスペアに割り当てても、新しく割り当てたホットスペアでデータは再構築されません。元のホットスペアの物理ディスクで再構築を再初期化する必要があります。

## 仮想ディスクポリシーの変更

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ポリシーの変更] タスクでは、仮想ディスクの読み取り、書き込み、またはキャッシュポリシーを変更することができます。読み取り、書き込み、およびキャッシュのポリシーへの変更は、選択した仮想ディスクにのみ適用されます。このタスクは、コントローラ上のすべての仮想ディスクのポリシーを変更するものではありません。

## メンバーディスクの交換

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[メンバーディスクの交換] タスクは、[メンバー設定の交換] オプションを提供することにより、仮想ディスクのメンバーである物理ディスクから別の物理ディスクにデータをコピーすることを可能にします。異なるアレイグループから複数のデータコピーを開始できます。

## 仮想ディスクの不良ブロックのクリア

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、[対応機能](#)を参照してください。

[仮想ディスクの不良ブロックのクリア] タスクでは、仮想ディスク上の不良ブロックをクリアすることができます。この機能は、次の RAID コントローラにのみ適用されます。

表 41. 対応 RAID コントローラ

対応 RAID コントローラ		
<ul style="list-style-type: none"><li>PERC H710 アダプター</li><li>PERC H710 ミニ ブレード</li><li>PERC H710 ミニ モノリス型</li><li>PERC H710P アダプタ</li><li>PERC H710P ミニ ブレード</li><li>PERC H710P ミニ モノリス型</li><li>PERC H810 アダプタ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>PERC H330 アダプター</li><li>PERC H330 ミニ モノリス型</li><li>PERC H330 ミニ ブレード</li><li>PERC H330 内蔵</li><li>PERC H350 アダプター</li><li>PERC H355 前面/アダプター</li><li>PERC H730 アダプター</li><li>PERC H730 ミニ モノリス型</li><li>PERC H730 ミニ ブレード</li><li>PERC H730P アダプター</li><li>PERC H730P ミニ モノリス型</li><li>PERC H730P ミニ ブレード</li><li>PERC H730P スリム</li><li>PERC H830 アダプター</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>PERC H840 アダプター</li><li>PERC H740P アダプター</li><li>PERC H740P ミニ モノリス型</li><li>PERC FD33xD/FD33xS</li><li>PERC H730P MX</li><li>PERC H745P MX</li><li>PERC H745P 前面</li><li>PERC H745 前面</li><li>PERC H345 前面/アダプター</li><li>PERC H755 前面/アダプター</li><li>PERC H755N 前面</li><li>PERC H750 アダプター</li><li>PERC H755 MX</li></ul>

**メモ:** 最新のコントローラのサポートを受けるには、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu オペレーティングシステムに OM 10.1.0.1 をインストールしてください。コントローラは、OM 10.2.0.0 で、Microsoft Windows オペレーティングシステムでサポートされています。

CLI コマンド [ ] は、対象ドライブ上の不良ブロックをクリアするために使用します。このコマンドでは、PERC ファームウェアが仮想ディスクのために維持している不良ブロックのテーブルを消去して、キャッシュされたエラーのみをコントローラーからクリアします。この機能は PERC H730P MX および PERC H745P MX のみに適用されます。

タスクでは、仮想ディスク上の不良ブロックをクリアすることができます。CLI コマンド [ ] は、対象ドライブ上の不良ブロックをクリアするために使用します。このコマンドでは、PERC ファームウェアが仮想ディスクのために維持している不良ブロックのテーブルを消去して、キャッシュされたエラーのみをコントローラーからクリアします。この機能は PERC H730P MX および PERC H745P MX のみに適用されます。

## 仮想ディスクの暗号化

お使いのコントローラーがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、[対応機能](#)を参照してください。

[ 仮想ディスクの暗号化 ] タスクは、暗号化されていない仮想ディスクを暗号化します。この機能は、次の条件を満たすコントローラーにのみ適用されます。

- 暗号化対応
- 暗号化キーがある
- 自己暗号化ドライブ ( SED ) 仮想ディスクがある

表 42. 暗号化に対応しているコントローラーのリスト

対応 RAID コントローラー		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● PERC H710 アダプター</li> <li>● PERC H710 ミニ ブレード</li> <li>● PERC H710 ミニ モノリス型</li> <li>● PERC H710P アダプター</li> <li>● PERC H710P ミニ ブレード</li> <li>● PERC H710P ミニ モノリス型</li> <li>● PERC H810 アダプター</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PERC H330 アダプター</li> <li>● PERC H330 ミニ モノリス型</li> <li>● PERC H330 ミニ ブレード</li> <li>● PERC H330 内蔵</li> <li>● PERC H350 アダプター</li> <li>● PERC H355 前面/アダプター</li> <li>● PERC H730 アダプター</li> <li>● PERC H730 ミニ モノリス型</li> <li>● PERC H730 ミニ ブレード</li> <li>● PERC H730P アダプター</li> <li>● PERC H730P ミニ モノリス型</li> <li>● PERC H730P ミニ ブレード</li> <li>● PERC H730P スリム</li> <li>● PERC H830 アダプター</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PERC H840 アダプター</li> <li>● PERC H740P アダプター</li> <li>● PERC H740P ミニ モノリス型</li> <li>● PERC FD33xD/FD33xS</li> <li>● PERC H730P MX</li> <li>● PERC H745P MX</li> <li>● PERC H745P 前面</li> <li>● PERC H745 前面</li> <li>● PERC H345 前面/アダプター</li> <li>● PERC H755 前面/アダプター</li> <li>● PERC H755N 前面</li> <li>● PERC H750 アダプター</li> <li>● PERC H755 MX</li> </ul>

**メモ:** 最新のコントローラーのサポートを受けるには、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu オペレーティングシステムに OM 10.1.0.1 をインストールしてください。コントローラーは、OM 10.2.0.0 で、Microsoft Windows オペレーティングシステムでサポートされています。

## 仮想ディスク作成の簡易設定ウィザード

お使いのコントローラーがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

**警告:** バックグラウンドで自動的に初期化が開始され、ユーザー データがあると消去されます。

[ 仮想ディスクの作成ウィザード ] では、ウィザードの種類と RAID レベルを選択できます。[ 仮想ディスク作成の簡易設定ウィザード ] では、使用可能な容量とコントローラーの考慮事項に基づいて適切な仮想ディスク設定を算出します。仮想ディスクの設定を独自で選択するには、[ 詳細設定ウィザード ] オプションを選択します。

仮想ディスクを作成する前に、「[仮想ディスクを作成する前の考慮事項](#)」の情報をよくお読みください。「[RAID レベルと連結の選択](#)」も確認してください。

**メモ:** このタスクは、[ HBA ] モードで実行されている PERC ハードウェアコントローラーではサポートされません。

[ 仮想ディスク作成の簡易設定ウィザード ] を使用して仮想ディスクを作成するには、次の手順を実行します。

1. Server Administrator ウィンドウで、[ システム ] > [ ストレージ ] の順に展開します
2. [ コネクタ 0 ( RAID ) ] をクリックします。

[コントローラ上の仮想ディスク <コントローラ名>] ページが表示されます。



3. [仮想ディスクの作成ウィザードに進む] をクリックします。  
[仮想ディスクの作成ウィザード (手順1) <コントローラ名>] ページが表示されます。
4. [簡易設定ウィザード] オプションを選択し、ドロップダウンリストから [RAID レベル] を選択します。
  - コントローラによっては、[連結] で複数のディスクのストレージ容量を組み合わせたり、1台の物理ディスクを使用して仮想ディスクを作成したりできます。[連結] を使用する際にサポートされる物理ディスクの数の詳細については、「[仮想ディスクあたりのディスク数](#)」を参照してください。[連結] では、データの冗長性を提供したり、読み取り / 書き込みの性能に影響を及ぼしたりしません。
  - ストライピング用の [RAID 0] を選択します。この選択は、 $n$  台のディスクを  $n$  台分のディスク容量を持つ 1 台の大容量仮想ディスクとしてグループ化します。データは交互にディスクに保管されるため、均等に配分されます。データ冗長性はこのモードでは使用できません。読み取り / 書き込み性能が向上します。
  - ディスクのミラーリング用の [RAID 1] を選択します。この選択は、2 台のディスクを 1 台分のディスク容量を持つ 1 台の仮想ディスクとしてグループ化します。データは両方のディスクに複製されます。ディスクが故障しても仮想ディスクは機能し続けます。この機能は、データの冗長性および良好な読み取り性能を提供しますが、書き込み性能が若干低下します。RAID 1 を使用するには、システムに 2 台以上の物理ディスクが必要です。
  - 分散パリティを用いたストライピング用の [RAID 5] を選択します。この選択は、 $n$  台のディスクを  $(n-1)$  台分のディスクの容量を持つ 1 台の大容量仮想ディスクとしてグループ化します。ディスクが故障しても仮想ディスクは機能し続けます。この機能は、より良いデータ冗長性と読み取り性能を提供しますが、書き込み性能は遅くなります。RAID 5 を使用するには、システムに 3 台以上の物理ディスクが必要です。
  - 追加の分散パリティを用いたストライピング用の [RAID 6] を選択します。この選択は、 $n$  台のディスクを  $(n-2)$  台分のディスクの容量を持つ 1 台の大容量仮想ディスクとしてグループ化します。この仮想ディスクは、最大 2 台のディスク障害時にも機能します。RAID 6 は、読み取り性能が向上しますが、書き込み性能は遅くなります。RAID 6 を使用するには、4 台以上の物理ディスクがシステムに必要です。
  - ミラーセットにまたがったストライピング用の [RAID 10] を選択します。この選択は、 $n$  台のディスクを  $(n/2)$  台分のディスクの容量を持つ 1 台の大容量仮想ディスクとしてグループ化します。データは、複製されたミラー型ペアディスク全体でストライプされます。ディスクが故障しても仮想ディスクは機能し続けます。データは、動作しているミラー型ペアディスクから読み取られます。この機能は、最高のエラー保護と読み書き性能を提供します。RAID 10 を使用するには、4 台以上の物理ディスクがシステムに必要です。
  - 複数の物理ディスクのスパンにストライピングを実装するには、[RAID 50] を選択します。RAID 50 は、 $n \times s$  台のディスクを  $s \times (n-1)$  台分のディスク容量を持つ 1 台の大きな仮想ディスクとしてグループ化します。ここで、 $s$  はスパン数、 $n$  は各スパン内のディスク数を表します。
  - 複数の RAID 6 のスパンにストライピングを実装するには、[RAID 60] を選択します。RAID 60 は、 $n \times s$  台のディスクを  $s \times (n-2)$  台分のディスク容量を持つ 1 台の大きな仮想ディスクとしてグループ化します。ここで、 $s$  はスパン数、 $n$  は各スパン内のディスク数を表します。RAID 60 では、データ保護と読み込み性能は向上しますが、書き込み性能は遅くなります。
5. [続行] をクリックします。

## 仮想ディスク作成の簡易設定ウィザード (手順 2)

[仮想ディスク作成の簡易設定ウィザード - <コントローラ名>] ページに、選択した RAID レベルの属性概要が表示されます。属性には、[バスプロトコル]、[ストライプエレメントサイズ]、[読み取りポリシー]、および選択した物理ディスクが含まれます。選択した RAID レベルには、仮想ディスク属性のデフォルト値 (RAID レベルを除く) が推奨されます。

1. [名前] フィールドに、仮想ディスクの名前を入力します。

仮想ディスクの名前には英数字、スペース、ダッシュ、およびアンダースコアのみを使用できます。最大文字数はコントローラによって異なります。多くの場合、最大文字数は 15 文字です。仮想ディスク名の始めと終わりにスペースを使用することはできません。

  -  **メモ:** 仮想ディスクにはそれぞれ固有の名前を付けることが推奨されます。同じ名前の仮想ディスクがあると、生成されたアラートの区別が困難になります。
  -  **メモ:** 物理ディスクが SMART アラートを受けている場合、仮想ディスクには使用できません。SMART アラートに関する詳細については、「[RAID コントローラにおけるディスク信頼性の監視](#)」を参照してください。
2. [サイズ] フィールドに、仮想ディスクのサイズを入力します。

仮想ディスクのサイズは、[サイズ] フィールドの近くに表示されている最小値と最大値の範囲内である必要があります。仮想ディスクの最大サイズの算出方法については、「[最大仮想ディスクサイズの計算](#)」を参照してください。

場合によっては、仮想ディスクは指定したサイズより若干大きくなります。[仮想ディスクの作成ウィザード] は、物理ディスク容量の一部を使用不可状態することを避けるため、仮想ディスクのサイズを調節します。
3. [終了] をクリックして仮想ディスクの作成を完了します。

PERC H700 および PERC H800 コントローラでは、選択したドライブのいずれかがスピンドウンされた状態である場合、次のメッセージが表示されます。

```
The below listed physical drive(s) are in the Spun Down state. Executing this task on these drive(s) takes additional time, because the drive(s) need to spun up.
```

SWRAID コントローラで、仮想ディスクを作成するためにリムーバブルおよび非リムーバブル デバイスを使用している場合、次のメッセージが表示されます。

```
A combination of removable and non-removable NVMe devices have been used to create this virtual disk. Are you sure you want to proceed?
```

[ 終了 ] をクリックして仮想ディスクを作成します。

選択を変更したい場合は、[ 前のページに戻る ] をクリックし、[ 仮想ディスク作成の簡易設定ウィザード ] ページに戻ります。

仮想ディスクの作成をキャンセルするには、[ ウィザードの終了 ] をクリックします。

仮想ディスクが [ コントローラの仮想ディスク<コントローラ名> ] ページに表示されます。

## 仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ 仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード ] では、仮想ディスクの読み取り、書き込み、キャッシュポリシー、および仮想ディスクの RAID レベル、バスプロトコル、メディアタイプ、暗号化ディスクなどのパラメータを指定できます。物理ディスクとコントローラコネクタを選択することもできます。詳細設定ウィザードを使用するには、RAID レベルとハードウェアについてよく理解しておく必要があります。ウィザードで推奨仮想ディスク設定を選択する場合は、[ 簡易設定ウィザード ] オプションを選択します。

仮想ディスクを作成する前に、「[仮想ディスクを作成する前の考慮事項](#)」の情報をよくお読みください。「[RAID レベルと連結の選択](#)」も確認してください。

**メモ:** このタスクは、[ HBA ] モードで実行されている PERC ハードウェアコントローラではサポートされません。

[ 仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード ] を使用して仮想ディスクを作成するには、次の手順を実行します。

- [ Server Administrator ] ページの左側で、[ ストレージ ] を展開します。
- [ <PERC Controller> ] をクリックします。
- [ 仮想ディスク ] をクリックします。  
[ コントローラ上の仮想ディスク <コントローラ名> ] ページが表示されます。
- [ 仮想ディスクの作成ウィザードに進む ] をクリックします。  
[ 仮想ディスクの作成ウィザード (手順1) <コントローラ名> ] ページが表示されます。
- [ 詳細設定ウィザード ] オプションを選択します。
- 仮想ディスクの作成に暗号化物理ディスクのみが使用されることを確実にするには、[ 暗号化仮想ディスクの作成 ] ドロップダウンリストから [ はい ] を選択してください。  
RAID レベルの選択肢は、暗号化物理ディスクの台数に基づいて使用可能になります。  
[ いいえ ] を選択する場合、RAID レベルはシステム上に存在する物理ディスクの合計台数に基づいて使用可能になります。
- ドロップダウンリストから必要な RAID レベルを選択します。
  - コントローラによっては、[ 連結 ] で複数のディスクのストレージ容量を組み合わせたり、1 台の物理ディスクを使用して仮想ディスクを作成したりできます。[ 連結 ] によりサポートされる物理ディスクの数の詳細については、「[仮想ディスクあたりのディスク数](#)」を参照してください。[ 連結 ] の使用では、データの冗長性は提供せず、読み取り / 書き込みの性能に影響を及ぼしません。
  - ストライピング用の [ RAID 0 ] を選択します。この選択は、 $n$  台のディスクを  $n$  台分のディスク容量を持つ 1 台の大容量仮想ディスクとしてグループ化します。データは交互にディスクに保管されるため、均等に配分されます。データ冗長性はこのモードでは使用できません。読み取り / 書き込み性能が向上します。
  - ディスクのミラーリング用の [ RAID 1 ] を選択します。この選択は、2 台のディスクを 1 台分のディスク容量を持つ 1 台の仮想ディスクとしてグループ化します。データは両方のディスクに複製されます。ディスクが故障しても仮想ディスクは機能し続けます。この機能は、データの冗長性および良好な読み取り性能を提供しますが、書き込み性能が若干低下します。RAID 1 を使用するには、システムに 2 台以上の物理ディスクが必要です。
  - 分散パリティを用いたストライピング用の [ RAID 5 ] を選択します。この選択は、 $n$  台のディスクを  $(n-1)$  台分のディスクの容量を持つ 1 台の大容量仮想ディスクとしてグループ化します。ディスクが故障しても仮想ディスクは機能し続けます。

す。この機能は、より良いデータ冗長性と読み取り性能を提供しますが、書き込み性能は遅くなります。RAID 5 を使用するには、システムに3台以上の物理ディスクが必要です。

- 追加の分散パリティを用いたストライピング用の [ RAID 6 ] を選択します。この選択は、 $n$  台のディスクを  $(n-2)$  台分のディスクの容量を持つ1台の大容量仮想ディスクとしてグループ化します。この仮想ディスクは、最大2台のディスク障害時にも機能します。RAID 6 は、読み取り性能が向上しますが、書き込み性能は遅くなります。RAID 6 を使用するには、4台以上の物理ディスクがシステムに必要です。
- ミラーセットにまたがったストライピング用の [ RAID 10 ] を選択します。この選択は、 $n$  台のディスクを  $(n/2)$  台分のディスクの容量を持つ1台の大容量仮想ディスクとしてグループ化します。データは、複製されたミラー型ペアディスク全体でストライプされます。ディスクが故障しても仮想ディスクは機能し続けます。データは、動作しているミラー型ペアディスクから読み取られます。この機能は、最高のエラー保護と読み書き性能を提供します。RAID 10 を使用するには、4台以上の物理ディスクがシステムに必要です。ファームウェアバージョン 6 以降の PERC コントローラでは、RAID 10 でも物理ドライブを 22 台または 26 台備えたシングルスパン仮想ディスクを作成することができます。
- [ インテリジェントミラーリング ] — 選択される物理ディスクに基づいて、スパン構成を自動的に計算します。

スパンはこのページに表示されません。[ 続行 ] を選択すると、概要 ページにスパングループが表示されます。仮想ディスクの作成をキャンセルするには、[ ウィザードの終了 ] をクリックします。

Storage Management は、次のように最適なスパン構築を計算します。

- スパン計算の決定：
  - 選択したディスクから活用できるディスク数を計算します。
  - I/O パフォーマンスを向上させるためのスパン数の最大化
- 物理ディスク用のミラーの決定：ミラーは最大限の冗長性を確保するように決定されます。またアルゴリズムでは、ミラーに使用する物理ディスクをほとんど同じサイズのディスクと一致させようとしています。ただし、[ インテリジェントミラーリング ] では冗長性よりもサイズが優先されます。

アルゴリズムは次の順序で候補ミラーを決定します。

- エンクロージャと同じレベルで同じサイズのコネクタ全体
- レベルは異なるがサイズが同じのエンクロージャ内のコネクタ全体
- 同じコネクタと同じサイズのディスクに接続されたエンクロージャ全体
- 許容範囲内のサイズ差がある物理ディスクを持つエンクロージャ内
- エンクロージャと同じレベルで許容範囲内のサイズ差があるコネクタ全体
- エンクロージャと同じレベルではないが、許容範囲内のサイズ差の物理ディスクを持ったエンクロージャ内のコネクタ全体

サイズ差が許容範囲外の場合は、ディスクはミラーリングされず、スパンからドロップされます。スパンの数とスパン内のディスクの数は再計算されます。

**① メモ:** シンプルかつ最適な構成のため、エンクロージャ全体での RAID 10 の設定には [ インテリジェントミラーリング ] を使用することを推奨します。

**① メモ:** ハードディスクで [ インテリジェントミラーリング ] 対応の RAID 10 VD を作成した後に、同じディスクで別の [ インテリジェントミラーリング ] 対応の RAID 10 VD を作成することはできません。

**① メモ:** [ インテリジェントミラーリング ] で構成したエンクロージャ全体における冗長性を表示するには、仮想ディスクをクリックし、代替エンクロージャにある各スパンの物理ディスク ID を表示します。

- 複数の物理ディスクのスパンにストライピングを実装するには、[ RAID 50 ] を選択します。RAID 50 は  $n \times s$  台のディスクを  $s \times (n-1)$  台分のディスク容量を持つ1つの大きな仮想ディスクとしてグループ化します。ここで、 $s$  はスパン数、 $n$  は各スパン内のディスク数を表します。
- 複数の RAID 6 のスパンにストライピングを実装するには、[ RAID 60 ] を選択します。RAID 60 は  $n \times s$  台のディスクを  $s \times (n-2)$  台分のディスク容量を持つ1つの大きな仮想ディスクとしてグループ化します。ここで、 $s$  はスパン数、 $n$  は各スパン内のディスク数を表します。RAID 60 では、データ保護と読み込み性能は向上しますが、書き込み性能は若干低下します。

## 8. [ バスプロトコル ] を選択します。

使用可能なオプションは次のとおりです。

- SAS
- SATA
- PCIe

## 9. [ メディアタイプ ] を選択します。

使用可能なオプションは次のとおりです。

- HDD
- SSD

[ バスプロトコル ] および [ メディアタイプ ] についての詳細は、「[仮想ディスクプロパティとタスク](#)」を参照してください。

10. [ 続行 ] をクリックします。

使用できるコネクタと物理ディスクが記載された [ 仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード ( 手順 2/3 ) - <コントローラ名> ] ページが開きます。

## 仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード ( 手順 2 )

[ 仮想ディスクの作成ウィザード ( 手順 1 ) <コントローラ名> ] ページで選択した RAID レベルに応じて、[ 仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード ( 手順 2/3 ) -<コントローラ名> ] ページに仮想ディスクの設定に使用できるディスクとコネクタ ( チャネルまたはポート ) が表示されます。

**メモ:** 暗号化仮想ディスクを作成する場合は、暗号化物理ディスクのみが表示されます。それ以外の場合は、暗号化物理ディスクと非暗号化物理ディスクの両方が表示されます。

以下は表示例です。

### コネクタ 0

ページの [ コネクタ ] セクションにはコントローラのコネクタと、それぞれのコネクタに接続されたディスクが表示されます。仮想ディスクに含めるディスクを選択します。この例では、コントローラにはディスクが 5 台接続されたコネクタが 1 つあります。

- 物理ディスク 0:0:0
- 物理ディスク 0:1:0
- 物理ディスク 0:2:0
- 物理ディスク 0:3:0
- 物理ディスク 0:4:0

### 選択した物理ディスク

このページの [ 選択した物理ディスク ] のセクションには、選択したディスクが表示されます。この例では、2 台のディスクが選択されています。

- 物理ディスク 0:0:0
- 物理ディスク 0:1:0

それぞれの RAID レベルには、選択する必要があるディスク数についての明確な要件があります。RAID 10、RAID 50、RAID 60 には、各ストライプまたはスパンに含める必要があるディスク数の要件もあります。

コントローラがファームウェアバージョン 6.1 以降の SAS で、RAID 10、RAID 50 または RAID 60 を選択した場合、ユーザーインタフェースに以下が表示されます。

- [ すべてのディスク ] — 全エンクローチャ内の物理ディスクのすべてを選択することができます。
- [ エンクローチャ ] — エンクローチャ内のすべての物理ディスクを選択できます。

**メモ:** [ すべてのディスク ] と [ エンクローチャ ] オプションでは、スパンを構成する物理ディスクを選択してから、そのスパンを編集することができます。続行する前に、スパンを削除して、異なる物理ディスクでスパンを再度指定することができます。

- [ スパン当たりのディスク数 ] - 各スパンのディスクの数を選択できます ( デフォルト = 2 台 )。このオプションはファームウェアバージョンが 6.1 以降の SAS コントローラでのみ使用できます。

**メモ:** このオプションは、[ 仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード ( 手順 2/3 ) ] ページ [ インテリジェントミラーリング ] でのみ使用できます。

**メモ:** ファームウェアバージョン 6.1 以降の SAS コントローラでは、RAID 10 はスパンごとに偶数のディスク数のみ、および 32 台のディスクがあるスパンを最大 8 個サポートします。

**メモ:** Storage Management CLI からの RAID レベル 10 仮想ディスクの作成コマンドは、PERC 9 および PERC 10 ハードウェアコントローラ上のオプションパラメータ **spanlength** をサポートしません。

たとえば、それぞれ 6 台の物理ディスクを搭載したエンクローチャがコントローラに 3 台あるとします ( 利用可能なディスクの合計数は  $3 \times 6 = 18$  台です )。各スパンにディスクを 4 台選択する場合、コントローラはスパンを 4 つ作成します ( ディスク 18 台 ÷ スパンあたりディスク 4 台 = 4 スパン )。最後のエンクローチャに残った 2 台のディスクは RAID 10 には含まれません。

- [ シングルスパン仮想ディスクの作成に使用するディスク数 ] リストボックスを選択 - PERC コントローラ用に物理ドライブを 22 台または 26 台備えたシングルスパン仮想ディスクを作成することができます。このリストボックスオプションは、手順 1 で RAID 10 を選択し、システムに物理ドライブが 22 台以上ある場合にのみ表示されます。

**メモ:** [ 仮想ディスクの作成ウィザード ] ページで選択された、仮想ディスクパラメータに適合した物理ディスクのみが表示されます。

必要なコネクタと、対応する物理ディスクを選択し、[ 続行 ] をクリックします。

## 仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード (手順 3)

[ 仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード (手順 3/3) - <コントローラ名> ] のページに、選択した RAID レベルの属性概要が表示されます。属性には、[ バスプロトコル ] [ ストライプエレメントサイズ ] [ 読み取りポリシー ] および選択した物理ディスクが含まれます。選択した RAID レベルには、仮想ディスク属性のデフォルト値 (RAID レベルを除く) が推奨されます。

### 1. [ 名前 ] フィールドに、仮想ディスクの名前を入力します。

仮想ディスクの名前には英数字、スペース、ダッシュ、およびアンダースコアのみを使用できます。最大文字数はコントローラによって異なります。多くの場合、最大文字数は 15 文字です。

仮想ディスク名の始めと終わりにスペースを使用することはできません。仮想ディスクにはそれぞれ固有の名前を付けることが推奨されます。同じ名前の仮想ディスクがあると、生成されたアラートの区別が困難になります。

### 2. [ サイズ ] フィールドに、仮想ディスクのサイズを入力します。

仮想ディスクのサイズは、[ サイズ ] フィールドの近くに表示されている最小値と最大値の範囲内である必要があります。

場合によっては、仮想ディスクは指定したサイズより若干大きくなります。[ 仮想ディスクの作成ウィザード ] は、物理ディスク容量の一部を使用不可状態することを避けるため、仮想ディスクのサイズを調節します。

**メモ:** 物理ディスクが SMART アラートを受けている場合、仮想ディスクには使用できません。

**メモ:** 複数のチャネルを持つコントローラの場合、チャネル冗長の仮想ディスクを作成することが可能な場合があります。

選択した RAID レベルと仮想ディスクのサイズに応じて、このページに仮想ディスクの設定に使用できるディスクとコネクタ (チャネルまたはポート) が表示されます。

**メモ:** [ サイズ ] フィールドに、選択した RAID 設定に基づいた仮想ディスクのデフォルトサイズが表示されます。これには異なるサイズを指定することができます。仮想ディスクのサイズは、[ サイズ ] フィールドの近くに表示されている最小値と最大値の範囲内である必要があります。場合によっては、仮想ディスクは指定したサイズより若干大きくなります。[ 仮想ディスクの作成ウィザード ] は、物理ディスク容量の一部を使用不可状態することを避けるため、仮想ディスクのサイズを調節します。

### 3. [ ストライプエレメントサイズ ] ドロップダウンメニューからストライプのサイズを選択します。ストライプサイズは、各ストライプが単一ディスク上で消費する容量を表します。

### 4. それぞれのドロップダウンリストボックスから、必要な読み取り、書き込み、およびディスクキャッシュポリシーを選択します。これらの選択はコントローラによって異なる可能性があります。

**メモ:** バッテリーが搭載されていないコントローラについては、書き込みポリシーのサポートに制限があります。キャッシュポリシーは、バッテリーが搭載されていないコントローラではサポートされません。

**メモ:** 仮想ディスク作成の詳細設定ウィザードで [ 暗号化仮想ディスクの作成 ] オプションを選択した場合は、[ 仮想ディスク属性の概要 ] の [ 暗号化仮想ディスク ] 属性が [ はい ] という値と共に表示されます。

[ スパン編集 ] をクリックして、[仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード](#) で作成したスパンを編集します。

[ スパン編集 ] オプションは、コントローラがファームウェア 6.1 以降の SAS コントローラであり、RAID 10 を選択した場合にのみ使用可能になります。

**メモ:** [ スパン編集 ] をクリックすると、すでに適用されているインテリジェントミラーリングは無効になります。

### 5. [ 終了 ] をクリックして仮想ディスクの作成を完了します。

仮想ディスクが [ コントローラの仮想ディスク<コントローラ名> ] ページに表示されます。PERC H700 および PERC H800 コントローラでは、選択したドライブのいずれかがスピンドウンされた状態である場合、次のメッセージが表示されます。

```
The below listed physical drive(s) are in the spun down state. Executing this task on these drive(s) takes additional time, because the drive(s) need to spun up.
```

メッセージには、スピンドウン状態にあるドライブの ID が表示されます。

選択を変更したい場合は、[ 前のページに戻る ] をクリックし、[ 仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード ] ページに戻ります。

仮想ディスクの作成をキャンセルするには、[ ウィザードの終了 ] をクリックします。

[ 仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード (手順 3/3) - <コントローラ名> ] ページで、専用ホットスペアに適している物理ディスクのそれぞれの横にチェックボックスが表示されます。専用ホットスペアを割り当てる場合は、[ 物理ディスク ] のチェックボックスを選択します。

作成している仮想ディスク用のホットスペアに適した物理ディスクがコントローラにない場合は、[ 物理ディスク ] チェックボックスは表示されません。たとえば、使用可能な物理ディスクが、仮想ディスクを保護するには小さすぎるなどといった場合です。[ 物理ディスク ] チェックボックスが表示されない場合は、サイズの小さい仮想ディスクを指定、異なる RAID レベルを使用、またはディスクの選択を変更する必要がある場合があります。

① **メモ:** 暗号化仮想ディスクを作成している場合は、ホットスペアの候補として暗号化物理ディスクが表示されます。

## スパン編集

編集モードでは、スパン当たりの物理ディスクの台数を変更することはできません。十分な物理ディスクがある場合は、スパンの数を増減させることができます。スパンを削除し、スパンを構成する新しい物理ディスクを選択することで、スパンの内容を変更することもできます。

仮想ディスクを正常に作成するには、最低 2 つのスパンが常に存在する必要があります。

① **メモ:** [ スパン編集 ] を選択すると、すでに適用されている [ インテリジェントミラーリング ] は無効になります。

① **メモ:** [ インテリジェントミラーリング ] 機能は、PERC 9 コントローラ以降の PERC コントローラではサポートされていません。

## 仮想ディスクタスク - 再設定 (手順 1/3)

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、[ 対応機能 ] を参照してください。

[ 再設定 ] タスクでは、仮想ディスクの設定を変更できます。このタスクを使用して RAID レベルを変更したり、物理ディスクを追加して仮想ディスクのサイズを増やしたりすることができます。一部のコントローラでは、物理ディスクを削除することもできます。

仮想ディスクの再設定を続行する前に、[ 仮想ディスクの再設定および容量拡張の開始とターゲット RAID レベル ] および [ RAID レベルと連結の選択 ] の情報をよくお読みください。

① **メモ:** クラスタモードで作動しているコントローラでは仮想ディスクを再設定することはできません。

① **メモ:** コントローラには、最大 64 の仮想ディスクを作成できます。この制限に達した後は、コントローラで仮想ディスクの再設定はできなくなります。ただし、IR および PERC H200 コントローラで作成可能な仮想ディスクは 2 つのみです。

① **メモ:** Linux オペレーティングシステムを実行しているシステムでは、オペレーティングシステムが存在するものと同じコントローラで再設定を行うと、その再設定が完了するまで、システムパフォーマンスが極度に遅くなる場合があります。

① **メモ:** [ コントローラの仮想ディスクに関する考慮事項 ] を参照することをお勧めします。本項には、これらのコントローラにある仮想ディスクの再設定にも適用できる考慮事項が記載されています。

## 仮想ディスクの再設定 (手順 1/3)

1. 仮想ディスクに含める物理ディスクを選択します。追加の物理ディスクを追加することで、仮想ディスクの容量を拡張することができます。一部のコントローラでは、物理ディスクを削除することもできます。物理ディスクの選択に行う変更は、[ 選択した物理ディスク ] 表に表示されます。

① **メモ:** 複数のチャンネルを持つコントローラの場合、チャンネル冗長の仮想ディスクを作成することが可能な場合があります。

サポートされるコントローラのリストについては、次のとおりです。

- 選択した物理ドライブのいずれかが [ スピン ダウン ] 状態である場合、スピン ダウン状態にあるドライブの ID と、それらのドライブでのタスク実行に遅延があることを知らせるメッセージが表示されます。
- ディスク グループに使用可能な空き容量がある場合は、仮想ディスク領域を拡張することができます。仮想ディスクの容量を拡張するには、[ 容量拡張 ] をクリックします。

表 43. サポートされるコントローラーのリスト

サポートされるコントローラーのリスト		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● PERC H310 アダプタ</li> <li>● PERC H310 ミニ モノリス型</li> <li>● PERC H310 ミニ ブレード</li> <li>● PERC H710 アダプター</li> <li>● PERC H710 ミニ ブレード</li> <li>● PERC H710 ミニ モノリス型</li> <li>● PERC H710P アダプタ</li> <li>● PERC H710P ミニ ブレード</li> <li>● PERC H710P ミニ モノリス型</li> <li>● PERC H810 アダプタ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PERC H330 アダプター</li> <li>● PERC H330 ミニ モノリス型</li> <li>● PERC H330 ミニ ブレード</li> <li>● PERC H330 内蔵</li> <li>● PERC H350 アダプター</li> <li>● PERC H355 前面/アダプター</li> <li>● PERC H730 アダプター</li> <li>● PERC H730 ミニ モノリス型</li> <li>● PERC H730 ミニ ブレード</li> <li>● PERC H730P アダプター</li> <li>● PERC H730P ミニ モノリス型</li> <li>● PERC H730P ミニ ブレード</li> <li>● PERC H730P スリム</li> <li>● PERC H830 アダプター</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PERC H840 アダプター</li> <li>● PERC H740P アダプター</li> <li>● PERC H740P ミニ モノリス型</li> <li>● PERC FD33xD/FD33xS</li> <li>● PERC H730P MX</li> <li>● PERC H745P MX</li> <li>● PERC H745P 前面</li> <li>● PERC H745 前面</li> <li>● PERC H345 前面/アダプター</li> <li>● PERC H755 前面/アダプター</li> <li>● PERC H755N 前面</li> <li>● PERC H750 アダプター</li> <li>● PERC H755 MX</li> </ul>

**メモ:** 最新のコントローラーのサポートを受けるには、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu オペレーティングシステムに OM 10.1.0.1 をインストールしてください。コントローラーは、OM 10.2.0.0 で、Microsoft Windows オペレーティングシステムでサポートされています。

2. [ 続行 ] をクリックして次のページに進むか、キャンセルする場合は [ ウィザードの終了 ] をクリックします。

## Storage Management での再設定の検索方法

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで、[ ストレージ ] を展開してコントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラ オブジェクトを展開します。
3. [ 仮想ディスク ] オブジェクトを選択します。
4. [ 使用可能なタスク ] ドロップダウンボックスから [ 再設定 ] を選択します。
5. [ 実行 ] をクリックします。

## 仮想ディスクタスク - 再設定 ( 手順 2/3 )

お使いのコントローラーがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、[対応機能](#)を参照してください。

仮想ディスク再設定手順 2 ページでは、再設定された仮想ディスクの RAID レベルとサイズを選択することができます。

手順 1 で [ 容量拡張 ] を選択した場合、このページで仮想ディスクの容量を拡張することができます。

### 仮想ディスクの再設定 ( RAID レベルとサイズの変更 ): 手順 2/3

1. 仮想ディスク用に新規 RAID レベルを選択 — 使用できる RAID レベルは、選択した物理ディスクの数とコントローラーによって異なります。次は、可能な RAID レベルを説明しています。
  - コントローラーによっては、「連結」で複数のディスクのストレージ容量を組み合わせたり、1台の物理ディスクのみを使用した仮想ディスクを作成したりできます。「連結」を使用する際にコントローラーが1台の物理ディスクをサポートするか、複数の物理ディスクをサポートするかに関する詳細については、[仮想ディスクあたりのディスク数を参照](#)してください。「連結」の使用時は、データの冗長性を提供したり、読み取り / 書き込みの性能に影響を及ぼしたりしません。
  - ストライピング用 [ RAID 0 ] の選択 — この選択は、[ n ] 台のディスクを [ n ] 台分のディスク容量を持つ1台の大容量仮想ディスクとしてグループ化します。データは交互にディスクに保管されるため、均等に配分されます。データ冗長性はこのモードでは使用できません。読み取りおよび書き込み性能が向上します。
  - ディスクのミラーリング用 [ RAID 1 ] の選択 — この選択は、2台のディスクを1台分のディスク容量を持つ1台の仮想ディスクとしてグループ化します。データは両方のディスクに複製されます。ディスクが故障しても仮想ディスクは機能し続けます。この機能は、データの冗長性および良好な読み取り性能を提供しますが、書き込み性能が若干低下します。RAID 1を使用するには、システムに2台以上の物理ディスクが必要です。
  - 分散パリティを用いたストライピング用 [ RAID 5 ] の選択 — この選択は、[ n ] 台のディスクを [(n-1)] 台分のディスク容量を持つ1台の大容量仮想ディスクとしてグループ化します。ディスクが故障しても仮想ディスクは機能し続けます。この機能は、より良いデータ冗長性と読み取り性能を提供しますが、書き込み性能は遅くなります。RAID 5を使用するには、システムに3台以上の物理ディスクが必要です。

- 追加パリティ情報を持つストライピング用 [ RAID 6 ] の選択 — この選択は、n 台のディスクを [(n-2)] 台分のディスク容量を持つ 1 台の大容量仮想ディスクとしてグループ化します。2 つのパリティ情報は、すべてのディスクに均等に保存されます。この仮想ディスクは、最大 2 台のディスク障害時にも機能します。
- ミラーセットにまたがったストライピング用 [ RAID 10 ] の選択 — この選択は、[ n ] 台のディスクを [(n/2)] 台分のディスク容量を持つ 1 台の大容量仮想ディスクとしてグループ化します。データは、複製されたミラー型ペアディスク全体でストライプされます。ディスクが故障しても仮想ディスクは機能し続けます。データは、動作しているミラー型ペアディスクから読み取られます。この機能は、最高のエラー保護と読み書き性能を提供します。RAID 10 を使用するには、4 台以上の物理ディスクがシステムに必要です。

**i** **メモ:**

- RAID 10 仮想ディスクの再設定が行えるのは、最新バージョンのファームウェアが適用された PERC 9 以降のシリーズのハードウェア コントローラーのみです。
- その他の RAID レベルの仮想ディスクは、RAID 10 仮想ディスクに変換することはできません。
- RAID 10 仮想ディスクは、他の RAID レベルの仮想ディスクに変換することはできません。
- RAID 10 仮想ディスクの再設定は、物理ディスク台数が偶数の場合にのみサポートされます。
- RAID 10 仮想ディスクの再設定は、最大 32 のディスクにのみ許可されています。
- RAID 10 仮想ディスクの再設定操作は、32 ディスクでのシングルスパンにのみ該当します。
- RAID 10 仮想ディスクの再構成操作は、インテリジェントミラーリングではサポートされません。

**i** **メモ:**

RAID 10 パーシャル仮想ディスクでは、ディスクサイズまたは容量を増やす方法は 2 とおりのみです。

- パーセント値を大きくすることで、容量を拡張する。
- 元の RAID 10 仮想ディスクにディスクを追加する。

**i** **メモ:**

PERC9 コントローラーで不均等スパンの RAID 10 を作成した後、PERC9 から PERC10 に RAID10 VD をインポートしようとする、インポートが失敗します。

2. [ サイズ ] フィールドに、再構成した仮想ディスクのサイズを入力します。最小および最大許容サイズが サイズ フィールドの下に表示されます。これらの値は、[仮想ディスク タスク : 再設定 \(手順 1/3\)](#) で選択した物理ディスクの追加または削除を行った後の仮想ディスクの新しい容量を反映します。
3. [ 続行 ] をクリックして次のページに進むか、キャンセルする場合は [ ウィザードの終了 ] をクリックします。

## 仮想ディスク容量拡張のための仮想ディスクの再設定 - 手順 2/3

**i** **メモ:** RAID 10 パーシャル仮想ディスクでは、ディスクサイズまたは容量を増やす方法は 2 とおりのみです。

- パーセント値を大きくすることで、容量を拡張する。
- 元の RAID 10 仮想ディスクにディスクを追加する。

1. 拡張する仮想ディスク容量分、使用できる空きディスクサイズの割合を入力する。  
このページには、使用可能な最大空きディスクサイズと、選択した RAID レベルの説明が表示されます。
2. [ 続行 ] をクリックして次の画面に進むか、キャンセルする場合は [ ウィザードの終了 ] をクリックします。

## 仮想ディスクタスク - 再設定 (手順 3/3)

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、[\[ 対応機能 \]](#) を参照してください。

仮想ディスク再設定手順 3 ページでは、仮想ディスク再設定を完了する前に行った変更を確認することができます。

1. 変更内容を確認します。[ 新しい仮想ディスク設定 ] 表に仮想ディスクに行った変更が表示されます。[ 以前の仮想ディスク設定 ] には再設定前の元の仮想ディスクが表示されます。
2. [ 終了 ] をクリックして仮想ディスクの再設定を完了します。元の仮想ディスクに変更を行わずに終了するには、[ ウィザードの終了 ] をクリックします。

**i** **メモ:**

仮想ディスクの再設定のプロセスが開始された後で、読み取りおよび書き込みポリシーは、プロセスが完了するまで一時的にデフォルト設定に戻ります。

# 低速および高速初期化

## 高速初期化の考慮事項

[高速初期化] タスクは、仮想ディスクにあるすべての物理ディスクを初期化します。[高速初期化] タスクは、物理ディスクのメタデータをアップデートして、すべてのディスク容量が今後の書き込み操作に使用できるようにします。この初期化タスクは、物理ディスク上の情報が消去されてないので迅速に終了しますが、物理ディスク上の情報は今後の書き込み操作で上書きされません。

**△ 注意:** 高速初期化を実行すると既存のデータにアクセスできなくなります。このタスクはデータ破壊であると考えてください。

[低速初期化] タスクと比較した場合、[高速初期化] タスクには以下の利点があります。

- [高速初期化] タスクは短時間で完了します。
- [高速初期化] タスクは物理ディスク上のディスクブロックにゼロを書き込みません。これは、[高速初期化] タスクが書き込み操作を実行せず、[低速初期化] タスクよりもディスクの劣化が少なくなるからです。

物理ディスクに問題があった、またはディスクに不良ディスクブロックが存在する可能性がある場合は、[低速初期化] タスクの実行をお勧めします。このタスクは、不良ブロックを再マップし、すべてのディスクブロックにゼロを書き込むからです。

## 低速初期化の考慮事項

[低速初期化] タスクは、仮想ディスクにあるすべての物理ディスクを初期化します。[低速初期化] タスクは物理ディスク上のメタデータをアップデートし、すべての既存データおよびファイルシステムを消去します。

[高速初期化] タスクと比較して、物理ディスクに問題があった、またはディスクに不良ディスクブロックが存在する可能性がある場合は、[低速初期化] タスクの使用をお勧めします。[低速初期化] タスクは不良ブロックを再マップし、すべてのディスクブロックにゼロを書き込みます。

[低速初期化] タスクは一度に1台ずつ物理ディスクを初期化します。初期化中、各物理ディスクはクリア状態と表示されます。物理ディスクがクリア状態にある間は、物理ディスクの [クリアのキャンセル] タスクを使用できます。物理ディスクで [クリアのキャンセル] タスクを実行すると、仮想ディスク全体およびすべてのメンバーの物理ディスクに対して [低速初期化] タスクがキャンセルされます。

# ディスクのフォーマットまたは初期化

ディスクをフォーマットまたは初期化するには、以下の手順を実行します。

1. フォーマットまたは初期化で破壊される仮想ディスクを確認し、重要なデータが失われないようにします。ページの最下部の [点滅] をクリックして、仮想ディスクに含まれている物理ディスクを点滅させます。
2. 開始するタスクに応じて、準備完了時に次のオプションをクリックします。
  - [フォーマット]
  - [初期化]
  - [低速初期化]
  - [高速初期化]

仮想ディスクをフォーマットまたは初期化しないで終了するには、[仮想ディスクページに戻る] をクリックします。

## Storage Management での仮想ディスクタスクの見つけ方

1. [Server Administrator] ウィンドウのシステムツリーで、[ストレージ] を展開してコントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラ オブジェクトを展開します。
3. 仮想ディスクオブジェクトを選択します。
4. 起動するタスクに応じて、使用できるタスクドロップダウンメニューから以下のいずれか1つを選択します。
  - [フォーマット]
  - [初期化]
  - [低速初期化]
  - [高速初期化]

5. [ 実行 ] をクリックします。

## 仮想ディスクの削除

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

仮想ディスクを削除すると、仮想ディスク上に存在するファイルシステムおよびボリュームを含む情報がすべて破壊されます。

**メモ:** 仮想ディスクを削除する場合、コントローラに関連する最後の仮想ディスクが削除された時点で、割り当てられているすべてのグローバルホットスペアが自動で割り当て解除される場合があります。ディスクグループの最後の仮想ディスクを削除すると、割り当てられている専用ホットスペアすべてが自動的にグローバルホットスペアになります。

## 仮想ディスクの削除

仮想ディスクに含まれている物理ディスクを識別するには、[ 点滅 ] をクリックします。物理ディスクの LED ライトが 30 ~ 60 秒間点滅します。

仮想ディスクを削除する場合は、以下の考慮事項が適用されます。

- クラスタが有効になっているコントローラから仮想ディスクを削除する場合、特定の考慮事項があります。
- 仮想ディスクを削除した後、システムを再起動することをお勧めします。システムを再起動することで、オペレーティングシステムがディスク構成を正しく認識します。
- **拡張 HBA モード**で実行されているシステムの **仮想ディスク** タブから非 RAID ディスクを削除すると、対応する物理ディスクは **準備完了** と表示されます。「非 RAID」というプレフィックスはハードディスク名から消去されます。

## Storage Management での削除の見つけ方

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで、[ ストレージ ] を展開してコントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラ オブジェクトを展開します。
3. 仮想ディスクオブジェクトを選択します。
4. [ 使用可能なタスク ] ドロップダウンメニューから [ 削除 ] を選択します。
5. [ 実行 ] をクリックします。

## 仮想ディスクの名前変更

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

仮想ディスクの名前変更では、仮想ディスク名を変更することができます。仮想ディスクの番号付け形式は変更されません。

お使いのコントローラによって、コントローラ BIOS に関する異なった考慮事項が存在します。

仮想ディスク名には、英数字の他、スペース、ダッシュ、アンダースコアのみを使用することができます。名前の最大文字数はコントローラにより異なります。多くの場合、名前の最大文字数は 15 文字です。仮想ディスク名の始めと終わりにスペースを使用したり、仮想ディスク名を空白のままにすることはできません。

## 仮想ディスク名の変更

1. テキストボックスに新しい名前を入力します。
2. [ 名前変更 ] をクリックします。

仮想ディスクの名前を変更せずに終了するには、[ 仮想ディスクページに戻る ] をクリックします。

## Storage Management での名前変更の検索方法

Storage Management でこのタスクを検索するには、次の手順を実行します。

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで、[ ストレージ ] を展開してコントローラオブジェクトを表示します。

2. コントローラ オブジェクトを展開します。
3. [ 仮想ディスク ] オブジェクトを選択します。
4. [ 使用可能なタスク ] ドロップダウンメニューから [ 名前変更 ] を選択します。
5. [ 実行 ] をクリックします。

## 仮想ディスクのポリシーの変更

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ ポリシーの変更 ] タスクを使って、仮想ディスクの読み取り、書き込み、またはキャッシュポリシーを変更します。

## 仮想ディスクの読み取り、書き込み、またはディスクキャッシュポリシーの変更

1. [ 読み取りポリシー ] [ 書き込みポリシー ] および [ ディスクキャッシュポリシー ] ドロップダウンメニューから新しいポリシーを選択します。
2. [ 変更の適用 ] をクリックします。  
仮想ディスクポリシーを変更せずに終了するには、[ 仮想ディスクページに戻る ] をクリックします。


## Storage Management でのポリシーの変更の見つけ方

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで、[ ストレージ ] を展開してコントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラ オブジェクトを展開します。
3. 仮想ディスクオブジェクトを選択します。
4. [ 使用可能なタスク ] ドロップダウンボックスから [ ポリシーの変更 ] を選択します。
5. [ 実行 ] をクリックします。

## ミラーの分割


お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ ミラーの分割 ] タスクを使って、当初 RAID 1、RAID 1 連結、または RAID 10 仮想ディスクとして設定されたミラーデータを分割します。RAID 1 または RAID 1 連結ミラーを分割すると、2 つの連結された非冗長仮想ディスクが作成されます。RAID 10 ミラーを分割すると、2 つの RAID 0 ( ストライプ ) 非冗長仮想ディスクが作成されます。この操作中にデータが失われることはありません。

 **メモ:** Linux オペレーティングシステムでは、マウントされた仮想ディスクでミラーの分割を実行することはできません。そのため、ミラーの分割は起動ドライブでは実行できません。

## ミラーの分割

[ ミラーの分割 ] をクリックします。ミラーを分割せずに終了するには、[ 仮想ディスクページに戻る ] をクリックします。

 **注意:** ミラーの分割操作後は、お使いの仮想ディスクの冗長性が失われます。


## Storage Management でのミラーの分割の見つけ方

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで、[ ストレージ ] を展開してコントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラ オブジェクトを展開します。
3. [ 仮想ディスク ] オブジェクトを選択します。
4. [ 使用可能なタスク ] ドロップダウンメニューから [ ミラーの分割 ] を選択します。
5. [ 実行 ] をクリックします。

## ミラーの解除


お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

[ ミラーの解除 ] タスクを使用してミラーされたデータを分離し、その半分を復元して容量を解放します。RAID 1 または RAID 1 連結仮想ディスクをミラー解除すると、単一の非冗長連結仮想ディスクが生成されます。RAID 10 仮想ディスクをミラー解除すると、単一の非冗長 RAID 0 (ストライプ) 仮想ディスクが生成されます。この操作中にデータが失われることはありません。

 **メモ:** Linux オペレーティングシステムを実行するシステムでは、マウントされた仮想ディスクで [ ミラーの解除 ] を実行することはできません。

## ミラーを解除するには

[ ミラーの解除 ] をクリックします。ミラー解除を行わずに終了するには、[ 仮想ディスクページに戻る ] をクリックします。

 **注意:** 仮想ディスクからは冗長性が失われています。

## Storage Management でのミラーの解除の見つけ方

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで、[ ストレージ ] を展開してコントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラ オブジェクトを展開します。
3. [ 仮想ディスク ] オブジェクトを選択します。
4. [ 使用可能なタスク ] ドロップダウンメニューから [ ミラーの解除 ] を選択します。
5. [ 実行 ] をクリックします。

## 専用ホットスペアの割り当てと割り当て解除


お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

専用ホットスペアは、単一の仮想ディスクに割り当てられた未使用のバックアップディスクです。仮想ディスク内の物理ディスクが故障すると、ホットスペアがアクティブ化されて故障した物理ディスクと交換されるため、システムが中断したり、ユーザー介入が必要になることもありません。

サイズの要件を含むホットスペアの情報に関しては、「[ホットスペアでの仮想ディスクの保護](#)」を参照してください。コントローラ BIOS を使用して作成される RAID 10 および RAID 50 仮想ディスクに関する考慮事項については、次を参照してください。

## 専用ホットスペアの割り当て

1. [ コネクタ ] (チャネルまたはポート) 表から専用ホットスペアとして使用するディスクを選択します。一部のコントローラでは、複数のコントローラを選択することができます。専用ホットスペアとして選択したディスクは、[ 現在専用ホットスペアとして設定されているディスク ] 表に表示されます。
2. 準備が完了したら、[ 変更の適用 ] をクリックします。

 **メモ:** PERC H310 アダプター、PERC H310 ミニ モノリス型、PERC H310 ミニ ブレード、PERC H700、PERC H710 アダプター、PERC H710 ミニ ブレード、PERC H710 ミニ モノリス型、PERC H710P アダプター、PERC H710P ミニ ブレード、PERC H710P ミニ モノリス型、PERC H730P MX、PERC H745P MX、PERC H800、PERC H810 アダプター、PERC H745、PERC H345 アダプター、PERC H755、PERC H755 アダプター、PERC 755N コントローラでは、選択した物理ドライブのいずれかがスピンドウン状態である場合、スピンドウンされた状態の ID とドライブにおけるタスク実行の遅延を示すメッセージが表示されます。


## 専用ホットスペアの割り当て解除

1. [専用ホットスペアとして現在設定されているディスク] 表内のディスクをクリックし、割り当てを解除します。コントローラによっては、複数のディスクを選択できる場合もあります。ディスクをクリックすると、[現在専用ホットスペアとして設定されているディスク] 表からディスクが削除され、コネクタ（チャネルまたはポート）表に戻されます。
2. 準備が完了したら、[変更の適用] をクリックします。

## Storage Management での専用ホットスペアの割り当てまたは割り当て解除の見つけ方

1. [ストレージ] ツリーオブジェクトを展開して、コントローラオブジェクトを表示します。
2. [コントローラ] オブジェクトを展開します。
3. [仮想ディスク] オブジェクトを選択します。
4. [使用可能なタスク] ドロップダウンメニューから [専用ホットスペアの割り当て] または [専用ホットスペアの割り当て解除] を選択します。
5. [実行] をクリックします。


## 仮想ディスクタスク - メンバーディスクの交換 (手順 1/2)

 **メモ:** この機能は、ファームウェアバージョン 6.1以降でサポートされています。


お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

メンバーの交換設定オプションを使用することによって、仮想ディスクのメンバーである物理ディスクから、別の物理ディスクにデータをコピーすることができます。異なるアレイグループから複数のデータコピーを開始できます。

ソース物理ディスクは、仮想ディスクの一部であり、オンライン状態である必要があります。また、仮想ディスクが完全劣化していないようにしてください。


 **メモ:** また、[メンバーディスクの交換] タスクを使用するには、[復帰可能なホットスペア] オプションを有効化する必要もあります。


宛先物理ディスクは準備完了状態であり、書き込みが可能で、適切なサイズとタイプであるようにしてください。

 **メモ:** 宛先物理ディスクは、使用可能ホットスペアも利用できます。

## メンバーディスクの交換 (手順 1/2)

1. [コネクタ] 表から交換する物理ディスクを選択します。
2. [メンバーの交換操作に使用できるディスク] 表から宛先ディスクを選択します。


 **注意:** ホットスペアを宛先物理ディスクとして選択する場合、お使いの仮想ディスクに別のホットスペアを割り当てない限り、ホットスペアの無い状態となります。

 **メモ:** ソースまたは宛先物理ディスクは1度に1台のみ選択できます。

3. [変更の適用] をクリックします。

メンバーディスクを交換せずに終了するには、[仮想ディスクページに戻る] をクリックします。

[物理ディスクの詳細] ページでは、[メンバーディスクの交換] タスクの進行状況を表示できます。

 **メモ:** PERC H330、H730、H730P、H730P MX、H740P、H745P MX、および H840 コントローラでは、選択したドライブのいずれかがスピンドウンされた状態である場合、次のメッセージが表示されます。The below listed physical drive(s) are in the spun down state. Executing this task on these drive(s) takes additional time, because the drive(s) need to spun up.メッセージには、スピンドウン状態にあるドライブの ID が表示されます。

## Storage Management でのメンバーディスクの交換のを見つけ方

1. [ Server Administrator ] ウィンドウのシステムツリーで、[ ストレージ ] を展開してコントローラオブジェクトを表示します。
2. コントローラ オブジェクトを展開します。
3. [ 仮想ディスク ] オブジェクトを選択します。
4. [ 使用可能なタスク ] ドロップダウンメニューから [ メンバーディスクの交換 ] を選択します。
5. [ 実行 ] をクリックします。

## 仮想ディスクタスク - メンバーディスクの交換( 手順 2/2 )

このページには、メンバーディスクを交換した仮想ディスクの属性の概要が表示されます。仮想ディスクのメンバー交換タスクを完了する前に、このページで変更内容を確認してください。

メンバーディスクを交換するには、次の手順を実行します ( 手順 2/2 )。

1. 変更内容を確認します。ソース [ 物理ディスク ] 表にはソース物理ディスクの詳細が表示されます。宛先 [ 物理ディスク ] 表には宛先物理ディスクの詳細が表示されます。
2. [ 終了 ] をクリックしてメンバーの交換タスクを完了します。

交換メンバーを変更する場合は、[ 前のページに戻る ] をクリックします。変更せずに終了する場合は、[ キャンセル ] をクリックします。

# システム間の物理ディスクおよび仮想ディスクの移動

本項では、システム間で物理と仮想ディスクを移動させる方法について説明します。

## トピック：

- 必要条件
- SAS 仮想ディスクの別のシステムへの移行

## 必要条件

### SAS コントローラ

仮想ディスクは、同じテクノロジーを使用しているコントローラにのみ移行可能です。たとえば、SAS コントローラ上の仮想ディスクは、SAS コントローラに移行する必要があります。

### SAS コントローラ

- SAS コントローラでは、ひとつのコントローラから別のコントローラへ物理ディスクを移動し、さらに移動先のコントローラへ外部設定をインポートすることで、仮想ディスクを移行することができます。
- SAS コントローラのエンクロージャを移動するときは、エンクロージャを任意のコネクタ番号に移動させてから、移動先コントローラに外部設定をインポートすることができます。

## SAS 仮想ディスクの別のシステムへの移行

仮想ディスクとボリュームを1つのシステムから別のシステムに移行するには、次の手順を行います。

1. 物理ディスクの移動元のシステムの電源を切ります。
2. 移行先コントローラに既存の仮想ディスク設定がない場合は、そのサーバーの電源を切ります。
3. 物理ディスクを新しいエンクロージャ内に配置します。
4. 移行先コントローラに接続されたシステムを起動します。
5. **外部設定操作** タスクを使用して、移行先コントローラで移行された仮想ディスクをインポートします。

**① | メモ:** 外部設定操作は PERC S100、S110、S130、および S300 コントローラではサポートされていません。

移行が完了します。これでストレージ管理を使用した仮想ディスクの管理が可能になりました。

# ホットスペアでの仮想ディスクの保護

RAID コントローラを使用して仮想ディスクを作成すると、システムはディスクの故障中でも継続して機能することができます。この機能は、仮想ディスクにホットスペアを割り当てることによって有効化できます。ディスクが故障すると、システムの動作を中断することなく、冗長データがホットスペアに再構築されます。

## トピック：

- ホットスペアについて
- ホットスペア保護ポリシーの設定
- 専用ホットスペアに関する考慮事項
- PERC S100、PERC S300、PERC S130、およびそれ以降のコントローラでのホットスペアに関する考慮事項

## ホットスペアについて

ホットスペアとは、冗長仮想ディスクからデータを再構築するために使用できる未使用のバックアップ物理ディスクのことです。ホットスペアはスタンバイモードになります。冗長仮想ディスク内で使用されている物理ディスクが故障すると、割り当てられたホットスペアがアクティブ化され、システムを中断したりユーザーの介入を必要とすることなく、故障した物理ディスクと置き換えられます。故障した物理ディスクを使用している仮想ディスクに冗長性がない場合、データは恒久的に失われ（バックアップがある場合を除く）、データを復元する方法はありません。

ホットスペアの実装はコントローラによって異なります。ホットスペアの詳細については、次を参照してください。

次の項では、ホットスペアを割り当てる手順が説明されています。

- グローバルホットスペアの割り当てと割り当て解除
- 専用ホットスペアの割り当てと割り当て解除

## ホットスペア保護ポリシーの設定


ホットスペア保護ポリシーは、PERC コントローラでのみサポートされています。

ホットスペア保護ポリシーでは、仮想ディスク/コントローラに割り当てられる専用/グローバルホットスペアの数を指定できるようにすることで、仮想ディスクの保護レベルを向上します。また、保護ポリシーの重大度レベルを指定することもできます。Storage Management は、ホットスペア保護ポリシーに違反したときにアラートを送信します。

Storage Management は、デフォルトのポリシーを提供しません。ただし、お使いの環境に最適なホットスペア保護ポリシーを決定することができます。

## 専用ホットスペア保護ポリシー

表 44. ホットスペアプロパティ

プロパティ	定義
[ RAID レベル ]	ホットスペア保護ポリシーの設定対象となる RAID レベルを示します。
[ 最小ディスク数 ]	選択した RAID レベルに専用ホットスペアとして割り当てる物理ディスクの最小数を示します。
[ 重大度レベル ]	このポリシーの違反があった場合に生成されるアラートに割り当てる重大度を表示します。  <b>メモ:</b> 仮想ディスクの状態は、このポリシーに指定する重大度レベルによって決まります。

## ホットスペア保護ポリシーのリセット

専用ホットスペアの保護ポリシーをリセットするには、**RAID レイアウト** をクリアします。

## グローバルホットスペア保護ポリシー

表 45. グローバルホットスペア保護ポリシーのプロパティ

プロパティ	定義
[ グローバルホットスペアの有効化 ]	グローバルホットスペア保護ポリシーを有効にします。
[ 最小ディスク数 ]	コントローラ用にグローバルホットスペアとして割り当てられる物理ディスクの最少数を表示します。
[ 重大度レベル ]	グローバルホットスペアポリシーに違反があった場合に、生成されたアラートに割り当てる必要がある重大度レベルを表示します。
[ 仮想ディスク状態判定時のグローバルホットスペアポリシーの考慮 ]	Storage Management では、仮想ディスクの状態を判定するためにグローバルホットスペアポリシーを考慮します。仮想ディスクの状態は、このポリシーに指定した重大度レベルによって決まります。

**メモ:** グローバルホットスペアを割り当てるときは、対象ディスクよりも容量の多い物理ディスクを用いることを検討してください。これにより、コントローラのディスクが故障した時に、そのディスクを置き換えることができます。

## ホットスペア保護ポリシーに関する考慮事項

- 専用ホットスペア保護ポリシーは SAS/iR、PERC、および H200 コントローラには適用されません。
- RAID 0 は、ホットスペアまたは保護ポリシーをサポートしません。
- SAS/iR および PERC H200 シリーズのコントローラでは、割り当て可能なグローバルホットスペアは 2 台のみです。
- ホットスペア保護ポリシー違反のために仮想ディスクの状態が [ 劣化 ] または [ エラー ] として表示されている場合、状態を正常性と表示させるには保護ポリシーで指定された数のホットスペアを割り当てます。
- ホットスペア保護ポリシーは、すべてのソフトウェア RAID コントローラには適用されません。

## エンクロージャアフィニティの考慮事項

グローバル/専用ホットスペアのエンクロージャアフィニティ設定は、バージョン 6.1 へのアップグレード時に自動設定されません。グローバル/専用ホットスペアのエンクロージャアフィニティ設定は、外部仮想ディスクのインポート時に自動設定されません。

## 専用ホットスペアに関する考慮事項

次の考慮事項は専用ホットスペアに適用されます。

- RAID 10、RAID 50、および RAID 60 に関する考慮事項 - メンバー物理ディスクすべてを完全に使用しない RAID 10 または RAID 50 仮想ディスクを作成した場合、RAID 10 または RAID 50 仮想ディスクに専用ホットスペアを割り当てることができません。Storage Management では、部分的物理ディスクから RAID 10 および RAID 50 仮想ディスクを作成することはできません。したがって、仮想ディスクの作成に Storage Management を使用する場合は、このような状況は発生しません。ただし、RAID 10 または 50 の仮想ディスクが別のアプリケーションを使用して作成された場合に部分的物理ディスクが含まれている場合は、仮想ディスクに専用ホットスペアを割り当てることができます。  
**メモ:** PERC H700 および PERC H800 コントローラでは、RAID 10、RAID 50、および RAID 60 に専用ホットスペアを割り当てることができます。
- 複数の専用ホットスペアに関する考慮事項 — Storage Management バージョン 3.1 以降では、1 つの仮想ディスクに複数の専用ホットスペアを割り当てることができます。

# PERC S100、PERC S300、PERC S130、およびそれ以降のコントローラーでのホットスペアに関する考慮事項

PERC S100、PERC S300、PERC S130、およびそれ以降のコントローラーでは、ホットスペアは仮想ディスクに割り当てられません。物理ディスクに障害が発生した場合、仮想ディスクを含む物理ディスクの部分のみがホットスペアに再構築されます。仮想ディスクに含まれていない物理ディスク上のデータや容量は、再構築されません。

PERC S100、PERC S300、PERC S130、およびそれ以降のコントローラーでは、個々の物理ディスクが1つ以上の仮想ディスクに含まれている場合があります。物理ディスクの一部を仮想ディスクに割り当てても、物理ディスクの残りの部分を他の仮想ディスクに使用されないように排除することはできません。ホットスペアが割り当てられている仮想ディスクのみが再構築されます。Storage Management を使用する場合、PERC S100、PERC S300、PERC S130、およびそれ以降のコントローラー上でホットスペアとして割り当てられているディスクを、仮想ディスクのメンバーとして使用することはできません。

**メモ:** SWRAID S100、S300、S130、およびそれ以降のコントローラーには、ホットスペア保護ポリシーは適用されません。

## S100 および S300 コントローラ上のグローバルホットスペアのサイズ要件

S100 および S300 コントローラ上でグローバルホットスペアとして物理ディスクを割り当てる場合、物理ディスクは、コントローラ上の最も大きな物理ディスクと同等あるいはそれ以上のサイズであるようにしてください。

# トラブルシューティング

本項には、一般的な状況のトラブルシューティングの他、特定の問題に対するトラブルシューティング手順が記載されています。

## トピック：

- 一般的なトラブルシューティング手順
- 仮想ディスクのトラブルシューティング
- 特定の問題の状況と解決方法
- PCIe SSD のトラブルシューティング

## 一般的なトラブルシューティング手順

本項では、トラブルシューティングで使用できるコマンドや手順について説明します。対象トピックは以下のとおりです。

- 正しく接続されたケーブル
- システム要件
- ドライバとファームウェア
- ハードウェア問題の特定
- 故障したディスクの交換
- 間違った物理ディスクを取り外してしまった場合のリカバリ
- Microsoft Windows アップグレード問題の解決

## 正しく接続されたケーブル

電源コードとアダプタケーブルが正しく接続されていることを確認します。システムに特定の仮想ディスクまたは非 RAID 物理ディスクに対する読み取り書き込み操作の問題がある場合（たとえば、システムがハングするなど）、エンクロージャまたはバックプレーンにケーブルがしっかりと接続されていることを確認してください。問題が解決されない場合は、ケーブルの交換が必要である可能性があります。

SAS コントローラでは、ケーブル構成が正しいことを確認してください。正しいケーブル構成については、SAS のハードウェアマニュアルを参照してください。ケーブルの構成が正しくない場合は、アラート 2182 またはアラート 2356 が表示されることがあります。

アラートメッセージの詳細に関しては、『Server Administrator メッセージリファレンスガイド』を参照してください。

## システム要件

システムがすべてのシステム要件を満たしているようにしてください。特に正しいレベルのファームウェアとドライバがシステムにインストールされていることを確認してください。

## ドライバとファームウェア

ストレージ管理は対応コントローラのファームウェアとドライバを用いてテストされます。正常に機能するには、コントローラに必要な最低限のバージョンのファームウェアとドライバがインストールされている必要があります。最新バージョンはサポートサイトから取得することができます。

**メモ:** どのファームウェアとドライバがインストールされているかを確認するには、ツリービューで **ストレージ** オブジェクトを選択し、**情報 / 設定** をクリックします。また、**アラートログ** で非対応のファームウェアとドライババージョンに関するアラートを確認することもできます。

最新の改良機能を活用することができるように、最新のサーバーシステム BIOS を定期的に取り得て適用することも推奨されます。サーバーシステム BIOS の詳細については、システムのマニュアルを参照してください。

## ハードウェア問題の特定

ハードウェアデバイスに関する [タイムアウト] アラートを受信したり、それ以外にシステムに接続したデバイスにハードウェアエラーが生じていると考えられる場合は、次の操作を行って問題を確認してください。

- ケーブルが正しく接続されているか確認します。
- ケーブルが正しく接続されているにもかかわらず問題が発生する場合は、デバイスカーブルを外してからシステムを再起動してください。システムが正常に再起動する場合は、デバイスの1つに欠陥がある可能性があります。ハードウェアについての詳細は、ハードウェアデバイスのマニュアルを参照してください。

## 故障したディスクの交換

次の状況では、故障したディスクを交換する必要がある可能性があります。

- 冗長仮想ディスクの一部になっている故障ディスクの交換
- 非冗長仮想ディスクの一部になっている故障ディスクの交換

## 冗長仮想ディスクの一部になっている故障ディスクの交換

故障したディスクが冗長仮想ディスクの一部である場合、ディスクの故障でデータが失われることはありません。ただし、追加のディスクが故障するとデータ損失の原因となることがあるので、エラーディスクは即座に交換する必要があります。

冗長仮想ディスクにホットスペアが割り当てられている場合、故障したディスクのデータはホットスペア上に再構築されます。再構築後、これまでホットスペアだったディスクは通常の物理ディスクとして機能し、仮想ディスクはホットスペアがなくなります。この場合、故障したディスクを交換して、代替ディスクをホットスペアとして割り当てる必要があります。

**メモ:** 冗長仮想ディスクにホットスペアが割り当てられていない場合は、「SMART アラートを受けた物理ディスクの交換」で説明されている手順に従って故障したディスクを交換します。

## ディスクの交換

冗長仮想ディスクの一部になっている故障ディスクを交換するには、次の手順を実行します。

1. 故障したディスクを取り外します。
2. 新しいディスクを挿入します。新しいディスクには、故障ディスクのメモリ容量と同じ、またはそれ以上の容量があるようにしてください。一部のコントローラでは、より大きなサイズのディスクを挿入しても、追加ディスク容量を使用できない場合があります。

仮想ディスクは冗長であるため、再構築が自動的に開始されます。

## ホットスペアの割り当て

仮想ディスクにホットスペアがすでに割り当てられている場合、故障したディスクからのデータがすでにホットスペアに再構築されている可能性があります。この場合、新しいホットスペアを割り当てる必要があります。

## 非冗長仮想ディスクの一部になっている故障ディスクの交換

故障した物理ディスクが非冗長仮想ディスク (RAID 0 など) の一部である場合、単一物理ディスクの故障によって仮想ディスク全体が不具合を起こすことがあります。続行するには、前回のバックアップ取得時間を確認し、それ以降に新しいデータが仮想ディスクに書き込まれていないかどうか確認する必要があります。

バックアップが最近行われ、ディスクに必要な新しいデータがない場合は、バックアップからデータを復元できます。

## ディスクの交換

1. 障害状態にある仮想ディスクを削除します。
2. 故障した物理ディスクを取り外します。
3. 新しい物理ディスクを挿入します。
4. 新しい仮想ディスクを作成します。

5. バックアップから復元します。

## 一部のコントローラにおける物理ディスクオンラインコマンドの使用

お使いのコントローラがこの機能をサポートするかどうかを確認するには、「[対応機能](#)」を参照してください。

適切なバックアップがなく、故障したディスクが [ オンライン ] 物理ディスクタスクをサポートするコントローラ上の仮想ディスクの一部である場合、故障したディスクのドロップダウンタスクメニューから [ オンライン ] を選択してデータの取得を試行することができます。

オンラインコマンドは、故障ディスクをオンライン状態へ強制的に戻そうとします。ディスクをオンライン状態に強制できた場合、個々のファイルを回復できる可能性があります。回復できるデータの量はディスクの損傷の度合いによって異なります。ファイルのリカバリは、ディスクの損傷が限られている場合にのみ可能です。

ただし、この方法を使ってもデータをまったく回復できない場合があります。強制 **オンライン** は故障したディスクを修復しません。新しいデータを仮想ディスクに書き込もうとしないようにしてください。

ディスクから存続可能なデータを取得した後、前述の「[冗長仮想ディスクの一部になっている故障ディスクの交換](#)」または「[非冗長仮想ディスクの一部になっている故障ディスクの交換](#)」で説明されているとおり、故障ディスクを交換してください。

## 間違った物理ディスクを取り外してしまった場合のリカバリ

間違えて取り外した物理ディスクが、ホットスペアを持つ冗長仮想ディスクの一部である場合には、仮想ディスクは即時に、または書き込み要求時に自動再構築されます。再構築の完了後、データは以前にホットスペアとして割り当てられたディスクに再構築されるため、仮想ディスクのホットスペアがなくなります。この場合は、新規のホットスペアを割り当てます。

取り外した物理ディスクがホットスペアを持たない冗長仮想ディスクの一部である場合、物理ディスクを交換して再構築タスクを実行します。

物理ディスクの再構築およびホットスペアの割り当てについては、「[ホットスペアについて](#)」を参照してください。

取り外す物理ディスクの LED ディスプレイを点滅させることにより、間違った物理ディスクの取り外しを防ぐことができます。LED ディスプレイの点滅についての詳細は、「[物理ディスクの点滅および点滅解除](#)」を参照してください。

## Microsoft Windows アップグレード問題の解決

Microsoft Windows のオペレーティングシステムをサーバー上でアップグレードした場合、アップグレード後に Storage Management が機能しないことがあります。インストールプロセスでは、ファイルをインストールし、サーバー上でオペレーティングシステム固有のレジストリエントリをアップデートします。オペレーティングシステムの変更は Storage Management を無効化する可能性があります。

この問題を回避するには、アップグレードする前に Storage Management をアンインストールする必要があります。

Storage Management をアンインストールしてアップグレードを完了したら、Storage Management インストールメディアを使用して Storage Management を再インストールします。

## 仮想ディスクのトラブルシューティング

次の項では、仮想ディスクに関するトラブルシューティングの手順を説明しています。

- [冗長仮想ディスクの一部になっている故障ディスクの交換](#)
- [再構築が上手くいかない場合](#)
- [再構築のエラーを伴う完了](#)
- [仮想ディスクを作成できない](#)
- [Linux を実行するシステムでの仮想ディスクエラー](#)
- [冗長仮想ディスクおよび非冗長仮想ディスクに同じ物理ディスクを使用することに関連する問題](#)

## 再構築が上手くいかない場合

再構築は次のような状況では機能しません。

- 仮想ディスクが非冗長 — 例えば、RAID 0 はデータの冗長性を提供しないため、RAID 0 仮想ディスクは再構築できません。

- 仮想ディスクにホットスペアが割り当てられていない — 仮想ディスクが冗長化されている場合に限り、次の手順を実行して再構築します。
  - 故障した物理ディスクを取り外して交換します。新しいディスクで再構築が自動的に開始されます。
  - ホットスペアを仮想ディスクに割り当ててから再構築を実行します。
- 小さすぎるホットスペア上で再構築しようとしている — 異なるコントローラには、異なるホットスペア用サイズ要件があります。
- ホットスペアが仮想ディスクから割り当て解除されている — この問題は、ホットスペアが複数の仮想ディスクに割り当てられており、それが別の仮想ディスク用の故障物理ディスクの再構築に使用されている場合、一部のコントローラで発生します。
- 仮想ディスクに故障または破損した物理ディスクが含まれている — この状況は 2083 のアラートを生成する場合があります。アラートメッセージについての情報は、『*Server Administrator メッセージリファレンスガイド*』を参照してください。
- 再構築率設定が低すぎる — 再構築率設定が非常に低く、かつシステムが多数の操作を処理している場合、再構築に異常に長い時間を要することがあります。
- 再構成がキャンセルされた — 開始した再構成は、別のユーザーによってキャンセルされる場合があります。

## 再構築のエラーを伴う完了

冗長 (パリティ) 情報を含むディスクの一部が破損している場合、再構築がエラーを伴って完了します。再構築プロセスは、ディスクの正常な部分からデータを復元することはできますが、破損している部分からの復元はできません。

再構築が破損している部分以外のすべてのディスクのデータを復元できる場合は、作業の正常な完了を表示すると同時にアラート 2163 も生成されます。アラートメッセージに関する情報は、『*Server Administrator メッセージリファレンスガイド*』を参照してください。

再構築はセンスキーエラーも報告することがあります。その場合は、次の処置を実行して最大限のデータを復元します。

1. 劣化した仮想ディスクを新しい (未使用の) テープドライブにバックアップします。
  - バックアップが正常に完了した場合 — バックアップが正常に完了した場合、仮想ディスクのユーザーデータは破損していないこととなります。その場合は、手順 2 へ進みます。
  - バックアップ中にエラーが発生した場合 — バックアップ中にエラーが発生した場合は、ユーザーデータが破損しており、仮想ディスクから復元することはできません。この場合におけるリカバリの唯一の可能性は、仮想ディスクの前のバックアップからの復元となります。
2. テープドライブにバックアップした仮想ディスクに対して、[整合性チェック](#) を実行します。
3. テープドライブから正常な物理ディスクに仮想ディスクを復元します。

## 仮想ディスクを作成できない

コントローラでサポートされていない RAID 設定を行っている可能性があります。次の項目を確認してください。

- コントローラ上に既に存在する仮想ディスク数は? 各コントローラでは、最大数の仮想ディスクがサポートされています。
- ディスク上に十分な使用可能容量があるか? 仮想ディスクを作成するために選択した物理ディスクには十分な使用可能空き容量がある必要があります。
- コントローラは物理ディスクの再構築などのほかのタスクを実行している可能性があり、コントローラが新しい仮想ディスクを作成する前に、それらのタスクを完了する必要があります。

## 最小サイズの仮想ディスクが Windows Disk Management で認識されない

Storage Management で最小許容サイズを使って仮想ディスクを作成した場合、初期化した後でも Windows Disk Management に認識されないことがあります。これは、Windows Disk Management が非常に小さい仮想ディスクを認識できるのは、仮想ディスクが動的である場合に限られるために起こります。Storage Management を使用するときは、大きなサイズの仮想ディスクを作成することが推奨されます。

## Linux を実行するシステムでの仮想ディスクエラー

Linux オペレーティングシステムの一部のバージョンでは、仮想ディスクのサイズが 1TB に制限されています。1TB を超える仮想ディスクを作成すると、システムが次の不具合を起こす場合があります。

- 仮想ディスクまたは論理ドライブへの I/O エラー。
- アクセス不能な仮想ディスクまたは論理ドライブ。

- 想定したサイズよりも小さい仮想ディスクまたは論理ドライブ。


1TB の上限を超える仮想ディスクを作成した場合は、次の手順に従ってください。

1. データをバックアップします。
2. 仮想ディスクを削除します。
3. 1TB より小さい仮想ディスクを1つ、または複数作成します。
4. バックアップからデータを復元します。

Linux オペレーティングシステムによって仮想ディスクのサイズが1TB に制限されているかどうかに関わらず、仮想ディスクのサイズは、オペレーティングシステムのバージョン、および実施したアップデートまたは変更に基づきます。オペレーティングシステムに関する詳細は、お使いのオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

## 冗長仮想ディスクおよび非冗長仮想ディスクに同じ物理ディスクを使用することに関連する問題

仮想ディスクの作成時には、同じ物理ディスクを冗長仮想ディスクと非冗長仮想ディスクの両方に使用しないようにします。これはすべてのコントローラで同様です。冗長仮想ディスクと非冗長仮想ディスクの両方に同じ物理ディスクを使用すると、データ損失を含む予期しない不具合の原因となる場合があります。

 **メモ:** SAS コントローラでは、同じ物理ディスクセット上に冗長と非冗長仮想ディスクを作成することはできません。

## 特定の問題の状況と解決方法

本項では、追加のトラブルシューティング情報について説明します。次のトピックが含まれます。

- 物理ディスクがオフラインまたはエラー状態と表示される
- 置換、センス、またはメディアエラーで不良ブロックアラートを受信する
- 読み取りおよび書き込み操作で問題が発生する
- タスクメニューオプションが表示されない
- 再起動中に破損ディスクまたはドライブメッセージによって自動チェックの実行が提案される
- Windows が休止状態になった後で間違った状態とエラーメッセージが表示される
- Storage Management で温度プローブ状態のアップデート前に遅延が生じる
- Storage Management で再起動後にストレージデバイス表示の遅延が生じる
- リモートシステムにログインできない
- Microsoft Windows Server 2003 を実行するリモートシステムに接続できない
- Mozilla ブラウザでの仮想ディスク表示エラーの再設定
- 物理ディスクがエンクロージャオブジェクトではなくコネクタオブジェクト下に表示される

## 物理ディスクがオフラインまたはエラー状態と表示される

物理ディスクは、破損していたりオフラインになっている場合、または削除されたか初期化された仮想ディスクのメンバーであった場合、エラー状態と表示されることがあります。このエラーは次の処置によって解決できる場合があります。

- ユーザーが状態を **オフライン** にした場合は、[ オンライン ] ディスクタスクを実行することによってディスクを **オンライン** 状態に戻します。
- ディスクによるコントローラとの通信を妨げるケーブル、エンクロージャまたはコントローラの問題がないかを調べます。問題を発見して修正した際に、ディスクが **オンライン** または **準備完了** 状態に戻らない場合は、システムを再起動します。
- ディスクが損傷している場合は交換します。

## [ 置換 ]、[ センス ]、または [ メディア ] エラーを伴う [ 不良ブロック ] アラートの受信

次のアラートまたはイベントは、一部の物理ディスクが破損すると生成されます。

- 2146
- 2147

- 2148
- 2149
- 2150

この破損は、コントローラがディスクのスキャンを必要とする操作を実行するときに検出されます。これらのアラートを引き起こす可能性のある操作の例は次のとおりです。

- 整合性チェック
- 再構築
- 仮想ディスクフォーマット
- I/O

再構築を行った結果、または仮想ディスクが劣化状態にある間にアラート 2146 ~ 2150 を受信する場合、バックアップから復元することなく破損ディスクからデータを回復することはできません。再構築以外の状況でアラート 2146 ~ 2150 を受信する場合は、データ回復が可能である場合があります。これらの状況のそれぞれについて次に説明します。

## 再構築中または仮想ディスクが劣化中にアラート 2146 ~ 2150 を受信した場合

次の手順を実行します。

1. 破損した物理ディスクを交換します。
2. 新しい仮想ディスクを作成し、仮想ディスクを完全に再同期化させます。  
再同期化が行われている間、仮想ディスクの状態は [再同期中] です。
3. データをバックアップから仮想ディスクに復元します。

## 入出力、整合性チェック、フォーマットなどの操作中にアラート 2146 ~ 2150 を受信した場合

再構築以外の操作を実行中にアラート 2146 ~ 2150 を受信した場合は、データ損失を防ぐために破損ディスクをただちに交換します。

次の手順を行ってください。

1. 劣化した仮想ディスクを新しい (未使用の) テープドライブにバックアップします。
2. 破損ディスクを交換します。
3. 再構築を行います。

## 読み取りおよび書き込み操作で問題が発生する

システムがハングする、タイムアウトする、または読み取りと書き込み書き操作でその他の問題が起きる場合、コントローラケーブルまたはデバイスに問題がある可能性があります。

## タスクメニューオプションが表示されない

タスクメニューは同じタスクオプションを常に表示するとは限りません。一部のタスクは特定タイプのオブジェクトや特定の時点にのみ有効です。例えば、**整合性チェックタスク** は冗長仮想ディスクでのみ実行できます。同様に、ディスクが既にオフラインの場合、オフラインタスクオプションは表示されません。

特定の時点でタスクを実行できない理由が他にある場合があります。たとえば、追加のタスクを実行する前に、オブジェクトで既にタスクが実行されていることがあります。

## 再起動中に破損ディスクまたはドライブメッセージによって自動チェックの実行が提案される

メッセージを無視して自動チェックを実行することができます。再起動は、自動チェックの完了後に完了します。お使いのシステムのサイズに応じて、これには約 10 分かかる場合があります。

## Windows が休止状態になった後で間違っただ状態とエラーメッセージが表示される

Windows の休止機能のアクティブ化は、Storage Management が間違っただ状態情報とエラーメッセージを表示する原因となる場合があります。この問題は、Windows オペレーティングシステムが休止状態から回復すると解決されます。

## Storage Management で温度プローブ状態のアップデート前に遅延が生じる

エンクロージャ温度および温度プローブ状態を表示するため、Storage Management は一定の間隔でエンクロージャファームウェアをポーリングして温度および状態情報を取得します。一部のエンクロージャでは、エンクロージャファームウェアが現在の温度と温度プローブ状態を報告するまでに短い遅延が生じます。これにより、現在のエンクロージャ温度および温度プローブ状態の表示前に遅延が発生する場合があります。

## Storage Management で再起動後にストレージデバイス表示の遅延が生じる

Storage Management では、再起動後に接続されているすべてのストレージデバイスの検出とインベントリのための時間が必要です。この操作が完了するまで、ストレージコントローラの表示に遅延が生じることがあります。

## リモートシステムにログインできない

管理者権限でシステムに接続しており、正しいログイン情報を入力したことを確認してください。リモートシステムの電源が切れている、またはネットワークに問題がある可能性があります。

## Microsoft Windows Server 2003 を実行するリモートシステムに接続できない

Windows Server 2003 を実行するリモートシステムに接続する場合は、管理者権限のあるアカウントを使用してリモートシステムにログインします。デフォルトで、Windows Server 2003 は匿名 ( null 値 ) 接続元からの SAM ユーザーアカウントへのアクセスを許可しません。したがって、空白または null 値のパスワードを持つアカウントを使用して接続を試行すると、接続に失敗することがあります。

## Mozilla ブラウザでの仮想ディスク表示エラーの再設定

Mozilla ブラウザを使用して仮想ディスクを再設定する場合、次のエラーメッセージが表示されることがあります。

このページは暗号化されていますが、入力された情報は暗号化されていない接続で送信されるため、第三者が簡単に閲覧できるおそれがあります。

ブラウザの設定を変更することにより、このエラーメッセージが表示されないようにすることができます。このメッセージを無効化するには、次の手順を実行します。

1. [ 編集 ] > [ プリファレンス ] を選択します。
2. [ プライバシーとセキュリティ ] をクリックします。
3. [ SSL ] をクリックします。
4. **フォームデータを非暗号化ページから非暗号化ページへ送信する** オプションの選択を解除します。

## 物理ディスクがエンクロージャオブジェクトではなくコネクタオブジェクト下に表示される

Storage Management は頻繁に物理ディスクの状態をポーリングします。物理ディスクがエンクロージャにある場合、SCSI エンクロージャプロセッサ (SEP) によって報告されたデータを使って、物理ディスクの状態が確認されます。

SEP が機能していない場合、Storage Management は物理ディスクの状態をポーリングできますが、それらをエンクロージャ内にある物理ディスクとして識別することはできません。この場合、ツリー表示にあるコネクタオブジェクトの下に物理ディスクが表示され、エンクロージャオブジェクトの下には表示されません。

この問題は、Server Administrator サービスを再起動またはシステムを再起動することによって解決できます。Server Administrator サービスの再起動の詳細については、『Server Administrator ユーザーズガイド』を参照してください。

## PCIe SSD のトラブルシューティング

次の項では、PCIe SSD に関するトラブルシューティングの手順を説明しています。トピックは以下のとおりです。

- Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) ソリッドステートドライブ (SSD) がオペレーティングシステムに表示されない
- PCIe SSD がオペレーティングシステムのディスク管理に認識されない

### Peripheral Component Interconnect Express ソリッドステートドライブがオペレーティングシステムに表示されない

[考えられる原因]: ハードウェアが正しく取り付けられていない。

[解決策]: 次のコンポーネントをチェックして、接続されていることを確認します。

- デバイス: PCIe SSD が PCIe SSD バックプレーンに取り付けられている。
- バックプレーン: PCIe SSD バックプレーン用のケーブルが接続されている。
- ケーブル: PCIe ケーブルは構成ごとに異なります。バックプレーンケーブルコネクタをバックプレーンに接続し、エクステンダカードケーブルコネクタをエクステンダカードに接続していることを確認してください。
- エクステンダカード: PCIe エクステンダカードがサポートされている正しいスロットに差し込まれている。

### PCIe SSD がオペレーティングシステムのディスク管理に認識されない

[考えられる原因]: デバイスドライバがインストールされていない。

[解決方法]:

1. サポートサイトから最新の PCIe SSD ドライバをダウンロードします。
2. **Device Manager** を開き、PCIe デバイスが黄色いマークを表示している [その他のデバイス] をダブルクリックします。
3. 右クリックしてそのインスタンスにドライバをインストールします。  
お使いの PCIe SSD で考えられるエラー状態の詳細については、システム固有のオーナーズマニュアルを参照してください。

## よくあるお問い合わせ (FAQ)

本項では、ストレージ環境でよく発生する状況を扱ったよくあるお問い合わせについて説明しています。

- 構築が上手くできない理由
- 間違ったディスクの取り外しを防ぐ方法
- 物理ドライブの安全な取り外しまたは取り替え方法
- 間違った物理ドライブを取り外してしまった場合の回復方法
- インストールされているファームウェアバージョンの特定方法
- 接続されたコントローラの識別
- 最適 RAID レベルの特定方法

### トピック：

- 再構築が機能しない理由
- 間違ったディスクの取り外しを防ぐ方法
- 物理ドライブの安全な取り外しまたは取り替え方法
- 間違った物理ドライブを取り外してしまった場合の回復方法
- インストールされているファームウェアバージョンの特定方法
- 搭載されているコントローラの識別方法
- アラームをオフにする方法
- 最適な RAID レベル

## 再構築が機能しない理由

詳細については、「[再構築が機能しない](#)」を参照してください。

## 間違ったディスクの取り外しを防ぐ方法

取り外したいディスクの LED 表示を点滅させることによって、間違ったディスクの取り外しを防ぐことができます。LED 表示の点滅についての情報は、以下を参照してください。

- 物理ディスクの LED 表示を点滅させるには、「[物理ディスクの点滅および点滅停止](#)」を参照してください。
- 特定の仮想ディスクに含まれているすべての物理ディスクの LED ディスプレイを点滅させるには、「[仮想ディスクの点滅および点滅停止](#)」を参照してください。

誤ったディスクをすでに取り外してしまった場合は、「[誤った物理ディスクの取り外しからのリカバリ](#)」を参照してください。

## 物理ドライブの安全な取り外しまたは取り替え方法

次の項には、正常な物理ディスクを安全に取り外す方法に関する情報が含まれています。

- エンクロージャ内のディスクについては、[PCIe SSD の取り外し準備](#) タスクを使用してエンクロージャ内のディスクを見つけ、取り外す前に非アクティブ化します。
- 仮想ディスクに含まれる物理ディスクでは、[\[オフライン\]](#) タスクを使ってディスクを取り外す前に非アクティブ化します。エンクロージャ内のディスクを特定できない場合は、ディスクの LED を点滅させることができます。

## 間違った物理ドライブを取り外してしまった場合の回復方法

詳細については、「[誤った物理ディスクの取り外しからのリカバリ](#)」を参照してください。

# インストールされているファームウェアバージョンの特定方法

コントローラのプロパティ情報には、コントローラにインストールされているファームウェアのバージョンが表示されます。ストレージツリービューのオブジェクトから、システムに接続されているコントローラすべてのファームウェアバージョンを表示することができます。また、この情報は、コントローラの [情報 / 設定](#) ページでも表示できます。

すべてのコントローラのファームウェアバージョンを表示するには、次の手順を実行します。

1. ツリービューで [ ストレージ ] オブジェクトを選択します。
2. [ 情報 / 設定 ] サブタブをクリックします。 [ 情報 / 設定 ] サブタブの [ ファームウェアバージョン ] の列に、システムに接続されたすべてのコントローラのファームウェアバージョンが表示されます。

## 搭載されているコントローラの識別方法

システムに接続された各コントローラは、ツリービューの [ ストレージ ] オブジェクトに表示されます。

さらに、[ ストレージの正常性 ] と [ 情報 / 設定 ] ページには、各コントローラの情報が表示されます。

システムに接続されたコントローラを識別するには次の操作を行います。

1. ツリービューのストレージオブジェクトを選択します。 [ 正常性 ] ページに、システムに接続されている各コントローラの名前と状態が表示されます。
2. [ 情報 / 設定 ] サブタブをクリックして、各コントローラの詳細情報を表示します。
3. 特定のコントローラに関するタスクなどの詳細情報を表示するには、 [ 情報 / 設定 ] サブタブの [ 名前 ] の列にあるコントローラの名前をクリックします。このアクションにより、コントローラの [ 情報 / 設定 ] サブタブが表示されます。 [ 情報 / 設定 ] サブタブには、コントローラのコンポーネントに関する情報が表示され、コントローラタスクを実行することができます。

## アラームをオフにする方法

ストレージコンポーネントの中には、エラー状態を示すアラームが備わっているものがあります。アラームをオフにするための詳細については、次を参照してください。

- [コントローラアラームをオフにする](#)
- [コントローラアラームの無効化](#)
- [エンクロージャアラームの無効化](#)

## 最適な RAID レベル

詳細については、[「RAID レベルと連結の選択」](#) および [「RAID レベルと連結のパフォーマンス比較」](#) を参照してください。

## 対応機能

対応機能はコントローラによって異なります。Storage Management のメニューに表示されるタスクとその他の機能は、コントローラがその機能をサポートするかによって異なります。本項では、コントローラがサポートする機能をリストしています。コントローラの詳細については、お使いのハードウェアのマニュアルを参照してください。

- ① メモ:** Storage Management に表示されるコントローラの順序は、ヒューマンインタフェース (HII) および PERC オプション ROM に表示される順序と異なる場合があります。コントローラの順序が原因で制限が生じることはありません。

### トピック :

- PERC ハードウェア コントローラの対応機能
- PERC H200 コントローラの対応機能
- PERC ソフトウェア RAID コントローラの対応機能
- 非 RAID コントローラの対応機能
- エンクロージャとバックプレーンの機能
- エンクロージャおよびバックプレーンタスク
- SAS コントローラの対応最大構成

## PERC ハードウェア コントローラの対応機能

本項では、コントローラ対応の機能、およびエンクロージャを次のハードウェア コントローラに接続できるかどうかを示します。

表 46. サポートされるコントローラのリスト

サポートされるコントローラのリスト		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PERC H310 アダプタ</li> <li>• PERC H310 ミニ モノリス型</li> <li>• PERC H310 ミニ ブレード</li> <li>• PERC H710 アダプター</li> <li>• PERC H710 ミニ ブレード</li> <li>• PERC H710 ミニ モノリス型</li> <li>• PERC H710P アダプタ</li> <li>• PERC H710P ミニ ブレード</li> <li>• PERC H710P ミニ モノリス型</li> <li>• PERC H810 アダプタ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PERC H330 アダプター</li> <li>• PERC H330 ミニ モノリス型</li> <li>• PERC H330 ミニ ブレード</li> <li>• PERC H330 内蔵</li> <li>• PERC H350 アダプター</li> <li>• PERC H355 前面/アダプター</li> <li>• PERC H730 アダプター</li> <li>• PERC H730 ミニ モノリス型</li> <li>• PERC H730 ミニ ブレード</li> <li>• PERC H730P アダプター</li> <li>• PERC H730P ミニ モノリス型</li> <li>• PERC H730P ミニ ブレード</li> <li>• PERC H730P スリム</li> <li>• PERC H830 アダプター</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PERC H840 アダプター</li> <li>• PERC H740P アダプター</li> <li>• PERC H740P ミニ モノリス型</li> <li>• PERC FD33xD/FD33xS</li> <li>• PERC H730P MX</li> <li>• PERC H745P MX</li> <li>• PERC H745P 前面</li> <li>• PERC H745 前面</li> <li>• PERC H345 前面/アダプター</li> <li>• PERC H755 前面/アダプター</li> <li>• PERC H750 アダプター</li> <li>• PERC H755N 前面</li> <li>• PERC H755 MX</li> </ul>

- ① メモ:** 最新のコントローラのサポートを受けるには、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu オペレーティングシステムに OM 10.1.0.1 をインストールしてください。コントローラは、OM 10.2.0.0 で、Microsoft Windows オペレーティングシステムでサポートされています。

- ① メモ:** Storage Management に表示されるコントローラの順序は、ヒューマン インターフェイス (HII) および PERC オプション ROM に表示される順序と異なる場合があります。コントローラの順序が原因で制限が生じることはありません。

機能には以下が含まれています。

- コントローラ タスク
- バッテリー タスク
- 物理ディスク タスク

- 仮想ディスク タスク
- 仮想ディスクの仕様
- 対応 RAID レベル
- 読み取り、書き込み、キャッシュ、およびディスク キャッシュ ポリシー

## PERC ハードウェア コントローラー対応のコントローラー タスク

表 47. PERC ハードウェア コントローラー対応のコントローラー タスク

コントローラー タスク名	PERC H700 アダプター/内蔵	PERC H700 モジュール	PERC H710 アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード	PERC H710P アダプター	PERC H310 アダプター/ミニブレード/ミニモニリス型	PERC H730P アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード/スリム	PERC H730 アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード	PERC H740P アダプター/ミニモニリス型	PERC H330 アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード/内蔵	PERC H830 アダプター
[ 設定のリセット ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 再構築率の設定 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ バックグラウンド初期化率の設定 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 整合性チェック率の設定 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 再構成率の設定 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ コントローラーの再スキャン ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ 仮想ディスクの作成 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ ログファイルのエクスポート ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 外部設定のクリア ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 外部設定のインポート ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 外部設定のインポート/リカバリ ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 巡回読み取りモードの設定 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 巡回読み取りの開始 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ RAID から RAID 非対応への変換 ]	該当なし	該当なし	いいえ	いいえ	はい	はい	はい	いいえ	はい	はい
[ RAID 非対応から RAID への変換 ]	該当なし	該当なし	いいえ	いいえ	はい	はい	はい	いいえ	はい	はい
[ メンバーの交換 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 外部設定のインポートプレビュー ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ エンクロージャのホットプラグ ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	はい
[ コントローラープロパティの変更 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

表 47. PERC ハードウェア コントローラー対応のコントローラー タスク ( 続き )

コントローラー タスク名	PERC H700 アダプター/内蔵	PERC H700 モジュール	PERC H710 アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード	PERC H710P アダプター	PERC H310 アダプター/ミニブレード/ミニモニリス型	PERC H730P アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード/スリム	PERC H730 アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード	PERC H740P アダプター/ミニモニリス型	PERC H330 アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード/内蔵	PERC H830 アダプター
[ コントローラー モードの変更 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ インテリジェント ミラーリング ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ 冗長パス設定 ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	はい
[ ディスクキャッシュ ポリシー ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 保持キャッシュの管理 ]	はい	はい	はい	はい	いいえ	はい	はい	はい	いいえ	はい
[ 暗号化キーの管理 ]	はい	はい	はい	はい	いいえ	はい	はい	はい	いいえ	はい
[ CacheCade の管理 ]	はい	いいえ	いいえ	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ 永続的なホットスベア ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 未設定ドライブおよびホットスベアドライブ用の物理ディスク電源の管理 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 設定済みドライブ用の物理ディスク電源の管理 ]	該当なし	該当なし	はい	はい	いいえ	はい	はい	はい	いいえ	はい
[ RAID0 の自動設定 ]	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	はい	はい	いいえ	いいえ	はい
[ RAID 非対応 HDD ディスク キャッシュ ポリシー ]	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	はい	はい	いいえ	はい	はい
[ 巡回読み取りレポート ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 整合性チェックレポート ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ スロット占有レポート ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい*	はい*	はい*	はい	はい
[ 物理ディスクファームウェアバージョンレポート ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

表 48. PERC ハードウェア コントローラー対応のコントローラー タスク

コントローラー タスク名	PERC H840 アダプター	PERC FD33xD/FD33xS	PERC H730 P MX	PERC H745 P 前面/アダプター	PERC H745 前面/アダプター	PERC H345 前面/アダプター	PERC H350 アダプター	PERC H355 前面/アダプター	PERC H755N 前面	PERC H755 前面/アダプター	PERC H750 アダプター	PERC H745P MX	PERC H755 MX
[ アラームの有効化 ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ アラームの無効化 ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ アラームの消音 ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ アラームのテスト ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ ロードバランス ]	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ 設定のリセット ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 再構築率の設定 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ バックグラウンド初期化率の設定 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 整合性チェック率の設定 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 再構成率の設定 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ コントローラーの再スキャン ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ 仮想ディスクの作成 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ ログファイルのエクスポート ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 外部設定のクリア ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 外部設定のインポート ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 外部設定のインポート/リカバリ ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 巡回読み取りモードの設定 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 巡回読み取りの開始 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

表 48. PERC ハードウェア コントローラー対応のコントローラー タスク ( 続き )

コントローラー タスク 名	PERC H840 アダプター	PERC FD33xD/FD33xS	PERC H730 P MX	PERC H745 P 前面/アダプター	PERC H745 前面/アダプター	PERC H345 前面/アダプター	PERC H350 アダプター	PERC H355 前面/アダプター	PERC H755N 前面	PERC H755 前面/アダプター	PERC H750 アダプター	PERC H745P MX	PERC H755 MX
[ RAID から RAID 非対応 への変換 ]	いいえ	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	はい
[ RAID 非対応 から RAID への変換 ]	いいえ	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	はい
[ メンバーの 交換 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 外部設定の インポート プレビュー ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ エンクロージャのホット プラグ ]	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ コントローラー プロパティの変更 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ コントローラー モードの変更 ]	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	はい	いいえ
[ インテリジェントミラーリング ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ 冗長パス設定 ]	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ ディスク キャッシュ ポリシー ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 保持キャッシュの管理 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 暗号化キーの管理 ]	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい	はい	はい	はい
[ CacheCade の管理 ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ 永続的なホットスベア ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 未設定ドライブおよびホットスベアドライブ用の物理デ	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

表 48. PERC ハードウェア コントローラー対応のコントローラー タスク ( 続き )

コントローラー タスク 名	PERC H840 アダプター	PERC FD33xD/FD33xS	PERC H730 P MX	PERC H745 P 前面/アダプター	PERC H745 前面/アダプター	PERC H345 前面/アダプター	PERC H350 アダプター	PERC H355 前面/アダプター	PERC H755N 前面	PERC H755 前面/アダプター	PERC H750 アダプター	PERC H745P MX	PERC H755 MX
ディスク電源の管理 ]													
[ 設定済みドライブ用の物理ディスク電源の管理 ]	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ RAID0 の自動設定 ]	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい	はい	はい	はい
[ 自動設定の動作 ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい	はい	いいえ	はい
[ RAID 非対応 HDD ディスク キャッシュ ポリシー ]	いいえ	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ 巡回読み取りレポート ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 整合性チェックレポート ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ スロット占有レポート ]	はい	はい	はい*	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 物理ディスクファームウェアバージョンレポート ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

① **メモ:** 最新のコントローラーのサポートを受けるには、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu オペレーティングシステムに OM 10.1.0.1 をインストールしてください。コントローラーは、OM 10.2.0.0 で、Microsoft Windows オペレーティングシステムでサポートされています。

① **メモ:** [ 未設定ドライブおよびホットスเปアドライブ用の物理ディスク電源の管理 ] タスクは、HBA モードで実行されている PERC H755N ハードウェア コントローラーではサポートされません。

**スロット占有レポート** — PERC H730 および H730P はフレキシブルバックプレーンゾーニング機能をサポートします。フレキシブルバックプレーンゾーニング機能は、24 個のスロットをサポートするバックプレーン ( PowerEdge R630 および R730xd ) でのみ利用できます。フレキシブルバックプレーンゾーニングの詳細については、[バックプレーン](#)を参照してください。

# PERC ハードウェア コントローラーでサポートされるバッテリー タスク

表 49. PERC ハードウェア コントローラーでサポートされるバッテリー タスク

バッテリー タスク名	PERC H700 アダプター/内蔵	PERC H700 モジュラー	PERC H710 アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード	PERC H310 ミニモニリス型/ミニブレード	PERC H730P アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード/スリム	PERC H730 アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード	PERC H740P アダプター/ミニモニリス型	PERC H330 アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード/内蔵	PERC H830 アダプター
[ バッテリーの修正 ]	該当なし	該当なし	いいえ	該当なし	いいえ	いいえ	いいえ	該当なし	いいえ
[ 学習サイクルの開始 ]	はい	はい	いいえ	該当なし	いいえ	いいえ	いいえ	該当なし	いいえ
[ 学習サイクルの遅延 ]	はい	はい	いいえ	該当なし	いいえ	いいえ	いいえ	該当なし	いいえ

表 50. PERC ハードウェア コントローラーでサポートされるバッテリー タスク

バッテリー タスク名	PERC H840 アダプター	PERC FD33 xD/FD33 xS	PERC H730P MX	PERC H745 P MX	PERC H745 P 前面/アダプター	PERC H345 前面/アダプター	PERC H350 アダプター	PERC H355 前面/アダプター	PERC H755 前面/アダプター	PERC H750 アダプター	PERC H755N 前面	PERC H755 MX	PERC H755 前面/アダプター
[ バッテリーの修正 ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ 学習サイクルの開始 ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ 学習サイクルの遅延 ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

**メモ:** 最新のコントローラーのサポートを受けるには、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu オペレーティングシステムに OM 10.1.0.1 をインストールしてください。コントローラーは、OM 10.2.0.0 で、Microsoft Windows オペレーティングシステムでサポートされています。

**メモ:** バッテリー タスクは PERC ハードウェア コントローラーでサポートされません

# PERC ハードウェア コントローラーでサポートされる物理ディスク タスク

表 51. PERC ハードウェア コントローラーでサポートされる物理ディスク タスク

物理ディスクのタスク名	PERC H700 アダプター/内蔵	PERC H700 モジュラー	PERC H710 アダプター/ミニブレード/ミニモニリス型	PERC H710P アダプター	PERC H310 アダプター/ミニブレード/ミニモニリス型	PERC H730P アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード/スリム	PERC H730 アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード	PERC H740P アダプター/ミニモニリス型	PERC H330 アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード/内蔵	PERC H830 アダプター
[ 点滅 / 点滅停止 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ グローバル ホットスペアの割り当てと割り当て解除 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 取り外しの準備 ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ オフライン ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ オンライン ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 初期化 ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ 再構築 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 再構築のキャンセル ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 無効ディスクセグメントの削除 ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ ディスクのフォーマット ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ クリア ]	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ クリアのキャンセル ]	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ メンバー交換のキャンセル ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ RAID 対応ディスク ]	該当なし	該当なし	いいえ	いいえ	はい	はい	はい	いいえ	はい	はい

表 51. PERC ハードウェア コントローラーでサポートされる物理ディスク タスク ( 続き )

物理ディスクのタスク名	PERC H700 アダプター/内蔵	PERC H700 モジュラー	PERC H710 アダプター/ミニブレード/ミニモノリス型	PERC H710P アダプター	PERC H310 アダプター/ミニブレード/ミニモノリス型	PERC H730P アダプター/ミニモノリス型/ミニブレード/スリム	PERC H730 アダプター/ミニモノリス型/ミニブレード	PERC H740P アダプター/ミニモノリス型	PERC H330 アダプター/ミニモノリス型/ミニブレード/内蔵	PERC H830 アダプター
クへの交換 ]										
[ RAID 非対応ディスクへの交換 ]	該当なし	該当なし	いいえ	いいえ	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 暗号形式消去 ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい	はい	いいえ	はい
[ 復帰可能なホットスベア ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

表 52. PERC ハードウェア コントローラーでサポートされる物理ディスク タスク

物理ディスクのタスク名	PERC H840 アダプター	PERC FD33xD/FD33xS	PERC H730P MX	PERC H745P MX	PERC H745P アダプター/前面	PERC H745 前面/アダプター	PERC H345 前面/アダプター	PERC H350 アダプター	PERC H355 前面/アダプター	PERC H755 前面/アダプター	PERC H750 アダプター	PERC H755N 前面	PERC H755 MX
[ 点滅/点滅停止 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ グローバルホットスベアの割り当てと割り当て解除 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 取り外しの準備 ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ オフライン ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ オンライン ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 初期化 ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ 再構築 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 再構築のキ	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

表 52. PERC ハードウェア コントローラーでサポートされる物理ディスク タスク ( 続き )

物理ディスクのタスク名	PERC H840 アダプター	PERC FD33xD/FD33xS	PERC H730P MX	PERC H745P MX	PERC H745P アダプター/前面	PERC H745 前面/アダプター	PERC H345 前面/アダプター	PERC H350 アダプター	PERC H355 前面/アダプター	PERC H755 前面/アダプター	PERC H750 アダプター	PERC H755N 前面	PERC H755 MX
[キャンセル]													
[無効ディスクセグメントの削除]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ディスクのフォーマット]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[クリア]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[クリアのキャンセル]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[メンバー交換のキャンセル]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[RAID 対応ディスクへの変換]	いいえ	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[RAID 非対応ディスクへの変換]	いいえ	はい	はい	はい (eHBA モードの場合)	はい (eHBA モードの場合)	はい (eHBA モードの場合)	はい	はい	はい	はい (eHBA モードの場合)	はい (eHBA モードの場合)	はい (eHBA モードの場合)	はい (eHBA モードの場合)
[暗号形式消去]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[復帰可能なホットスワップ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

① **メモ:** 最新のコントローラーのサポートを受けるには、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu オペレーティングシステムに OM 10.1.0.1 をインストールしてください。コントローラーは、OM 10.2.0.0 で、Microsoft Windows オペレーティングシステムでサポートされています。

# PERC ハードウェア コントローラーでサポートされる仮想ディスク タスク

表 53. PERC ハードウェア コントローラーでサポートされる仮想ディスク タスク

仮想ディスクのタスク名	PERC H700 アダプター/内蔵/モジュラー	PERC H710 アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード	PERC H710P アダプター/ミニブレード/ミニモニリス型	PERC H310 アダプター/ミニブレード/ミニモニリス型	PERC H730P アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード/スリム	PERC H730 アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード	PERC H740P アダプター/ミニモニリス型	PERC H330 アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード/内蔵	PERC H830 アダプター
専用ホットスペアの割り当てと割り当て解除	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
仮想ディスクの作成	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
仮想ディスク作成の簡易設定ウィザード	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
名前の変更	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
点滅 / 点滅停止	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
再設定	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
ポリシーの変更	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
ミラーの分割	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ミラーの解除	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
仮想ディスクの削除	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
整合性のチェック	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
整合性チェックのキャンセル	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
整合性チェックの一時停止	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
整合性チェックの再開	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
バックグラウンド初期化 (BGI) のキャンセル	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
仮想ディスクのフォーマット	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
仮想ディスクフォーマットのキャンセル	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
無効ディスクセグメントの復元	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

表 53. PERC ハードウェア コントローラーでサポートされる仮想ディスク タスク ( 続き )

仮想ディスクのタスク名	PERC H700 アダプター/内蔵/モジュラー	PERC H710 アダプター/ミニモノリス型/ミニブレード	PERC H710P アダプター/ミニブレード/ミニモノリス型	PERC H310 アダプター/ミニブレード/ミニモノリス型	PERC H730P アダプター/ミニモノリス型/ミニブレード/スリム	PERC H730 アダプター/ミニモノリス型/ミニブレード	PERC H740P アダプター/ミニモノリス型	PERC H330 アダプター/ミニモノリス型/ミニブレード/内蔵	PERC H830 アダプター
仮想ディスクの高速初期化	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
仮想ディスクの低速初期化	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
メンバーの交換	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
仮想ディスクの暗号化	はい	はい	はい	いいえ	はい	はい	はい	いいえ	はい
仮想ディスクの不良ブロックのクリア	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい

表 54. PERC ハードウェア コントローラーでサポートされる仮想ディスク タスク

仮想ディスクのタスク名	PERC H840 アダプター	PERC FD33 xD/ FD33 xS	PERC H730 P MX	PERC H745 P MX	PERC H745P 前面/ アダプター	PERC H745 前面/ アダプター	PERC H345 前面/ アダプター	PERC H350 アダプター	PERC H355 前面/ アダプター	PERC H755 前面/ アダプター	PERC H750 アダプター	PERC H755N 前面	PERC H755 MX
専用ホットスเปアの割り当てと割り当て解除	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
仮想ディスクの作成	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
仮想ディスク作成の簡易設定ウィザード	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
名前の変更	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
点滅/点滅停止	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
再設定	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
ポリシーの変更	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
ミラーの分割	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ミラーの解除	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
仮想ディスクの削除	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

表 54. PERC ハードウェア コントローラーでサポートされる仮想ディスク タスク ( 続き )

仮想ディスクのタスク名	PERC H840 アダプター	PERC FD33 xD/ FD33 xS	PERC H730 P MX	PERC H745 P MX	PERC H745P 前面/ アダプター	PERC H745 前面/ アダプター	PERC H345 前面/ アダプター	PERC H350 アダプター	PERC H355 前面/ アダプター	PERC H755 前面/ アダプター	PERC H750 アダプター	PERC H755N 前面	PERC H755 MX
整合性のチェック	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
整合性チェックのキャンセル	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
整合性チェックの一時停止	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
整合性チェックの再開	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
バックグラウンド初期化 ( BGI ) のキャンセル	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
仮想ディスクのフォーマット	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
仮想ディスクフォーマットのキャンセル	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
無効ディスクセグメントの復元	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
仮想ディスクの高速初期化	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
仮想ディスクの低速初期化	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
メンバーの交換	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
仮想ディスクの暗号化	はい	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい	はい	はい
仮想ディスクの不良ブロックのクリア	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

① **メモ:** 最新のコントローラーのサポートを受けるには、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu オペレーティングシステムに OM 10.1.0.1 をインストールしてください。コントローラーは、OM 10.2.0.0 で、Microsoft Windows オペレーティングシステムでサポートされています。

## PERC ハードウェア コントローラー用仮想ディスクの仕様

表 55. PERC ハードウェア コントローラー用仮想ディスクの仕様

仮想ディスクの仕様	PERC H700 アダプター/内蔵/モジュール	PERC H710 ミニブレード	PERC H710 アダプター/ミニモニリス型	PERC H710P アダプター	PERC H310 アダプター/ミニブレード/ミニモニリス型	PERC H730P アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード/スリム	PERC H730 アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード	PERC H740P アダプター/ミニモニリス型	PERC H330 アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード/内蔵	PERC H830 アダプター
[ コントローラーあたりの仮想ディスク最大数 ]	64	64	64	64	16	64	64	eHBA モード - 240 RAID モード - 64	32	240*
[ 仮想ディスクの最小サイズ ]	100MB	100MB	100MB	100MB	100MB	100MB	100MB	100MB	100MB	100MB
[ 仮想ディスクの最大サイズ ]	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
[ 仮想ディスクあたりのスパン最大数 ]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
[ スパンあたりの物理ディスク最大数 ]	32	32	32	32	8	32	32	32	8	32
[ 最小ストライプサイズ ]	8 K	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K
[ 最大ストライプサイズ ]	1MB	1MB	1MB	1MB	64 K	1MB	1MB	1MB	64 K	1MB
[ ディスクグループあたりの仮想ディスク最大数 ]	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
[ 連結できる物理ディスクの最大数 ]	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
[ RAID 0 の物理ディスク最大数 ]	32	32	32	32	16	32	32	32	32	32
[ RAID 1 の物理ディスク最大数 ]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
[ RAID 5 の物理ディスク最大数 ]	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
[ RAID 10 の物理ディスク最大数 ]	256	該当なし	256	256	256	256	256	256	256	256

表 55. PERC ハードウェア コントローラー用仮想ディスクの仕様 ( 続き )

仮想ディスクの仕様	PERC H700 アダプター/内蔵/モジュール	PERC H710 ミニブレード	PERC H710 アダプター/ミニモノリス型	PERC H710P アダプター	PERC H310 アダプター/ミニブレード/ミニモノリス型	PERC H730P アダプター/ミニモノリス型/ミニブレード/スリム	PERC H730 アダプター/ミニモノリス型/ミニブレード	PERC H740P アダプター/ミニモノリス型	PERC H330 アダプター/ミニモノリス型/ミニブレード/内蔵	PERC H830 アダプター
[ RAID 50 の物理ディスク最大数 ]	256	該当なし	256	256	該当なし	256	256	256	該当なし	256
[ 連結できる物理ディスクの最小数 ]	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
[ RAID 0 の物理ディスク最小数 ]	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1
[ RAID 1 の物理ディスク最小数 ]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
[ RAID 5 の物理ディスク最小数 ]	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
[ RAID 10 の物理ディスク最小数 ]	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
[ RAID 50 の物理ディスク最小数 ]	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
[ RAID 6 の物理ディスク最大数 ]	32	32	32	32	該当なし	32	32	32	該当なし	32
[ RAID 60 の物理ディスク最大数 ]	256	該当なし	256	256	該当なし	256	256	256	該当なし	256
[ RAID 6 の物理ディスク最小数 ]	4	4	4	4	該当なし	4	4	4	該当なし	4
[ RAID 60 の物理ディスク最小数 ]	8	8	8	8	該当なし	8	8	8	該当なし	8

表 56. PERC ハードウェア コントローラー用仮想ディスクの仕様

仮想ディスクの仕様	PERC H840 アダプター	PERC FD33xD/FD33xS	PERC H730P MX	PERC H745P MX	PERC H345 前面/アダプター	PERC H350 アダプター	PERC H355 前面/アダプター	PERC H755 前面/アダプター	PERC H750 アダプター	PERC H755N 前面	PERC H745 前面/アダプター	PERC H755 MX
[ コントローラーあたりの仮想ディスク最大数 ]	240*	64	64	eHBA モード - 240 RAID モード - 240	32	32	32	240	240	240	eHBA モード : 240、 RAID モード : 64	240

表 56. PERC ハードウェア コントローラー用仮想ディスクの仕様 ( 続き )

仮想ディスクの仕様	PERC H840 アダプター	PERC FD33xD/FD33xS	PERC H730P MX	PERC H745P MX	PERC H345 前面/アダプター	PERC H350 アダプター	PERC H355 前面/アダプター	PERC H755 前面/アダプター	PERC H750 アダプター	PERC H755N 前面	PERC H745 前面/アダプター	PERC H755 MX
[ 仮想ディスクの最小サイズ ]	100MB	100MB	100MB	100MB	100MB	100MB	100MB	100MB	100MB	100MB	100MB	100MB
[ 仮想ディスクの最大サイズ ]	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
[ 仮想ディスクあたりのスパン最大数 ]	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
[ スパンあたりの物理ディスク最大数 ]	32	32	32	32	8	8	8	32	32	32	32	32
[ 最小ストライプサイズ ]	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K
[ 最大ストライプサイズ ]	1MB	1MB	1MB	1MB	64 K	64 K	64 K	1MB	1MB	1MB	1MB	1MB
[ ディスクグループあたりの仮想ディスク最大数 ]	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
[ 連結できる物理ディスクの最大数 ]	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
[ RAID 0 の物理ディスク最大数 ]	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
[ RAID 1 の物理ディスク最大数 ]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
[ RAID 5 の物理ディスク最大数 ]	32	32	32	32	該当なし	該当なし	該当なし	32	32	32	32	32
[ RAID 10 の物理ディスク最大数 ]	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
[ RAID 50 の物理ディスク最大数 ]	256	256	256	256	該当なし	該当なし	該当なし	256	256	256	256	256
[ 連結できる物理ディスクの最小数 ]	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし

表 56. PERC ハードウェア コントローラー用仮想ディスクの仕様 ( 続き )

仮想ディスクの仕様	PERC H840 アダプター	PERC FD33xD/FD33xS	PERC H730P MX	PERC H745P MX	PERC H345 前面/アダプター	PERC H350 アダプター	PERC H355 前面/アダプター	PERC H755 前面/アダプター	PERC H750 アダプター	PERC H755N 前面	PERC H745 前面/アダプター	PERC H755 MX
[ RAID 0 の物理ディスク最小数 ]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
[ RAID 1 の物理ディスク最小数 ]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
[ RAID 5 の物理ディスク最小数 ]	3	3	3	3	該当なし	該当なし	該当なし	3	3	3	3	3
[ RAID 10 の物理ディスク最小数 ]	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
[ RAID 50 の物理ディスク最小数 ]	6	6	6	6	該当なし	該当なし	該当なし	6	6	6	6	6
[ RAID 6 の物理ディスク最大数 ]	32	32	32	32	該当なし	該当なし	該当なし	32	32	32	32	32
[ RAID 60 の物理ディスク最大数 ]	256	256	256	256	該当なし	該当なし	該当なし	256	256	256	256	256
[ RAID 6 の物理ディスク最小数 ]	4	4	4	4	該当なし	該当なし	該当なし	4	4	4	4	4
[ RAID 60 の物理ディスク最小数 ]	8	8	8	8	該当なし	該当なし	該当なし	8	8	8	8	8

- ① **メモ:** 最新のコントローラーのサポートを受けるには、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu オペレーティングシステムに OM 10.1.0.1 をインストールしてください。コントローラーは、OM 10.2.0.0 で、Microsoft Windows オペレーティングシステムでサポートされています。
- ① **メモ:** PERC H830 ハードウェア コントローラー上での RAID0 の自動設定操作の実行時にサポートされる物理ディスクの最大数は 192 台です。
- ① **メモ:** SWRAID コントローラー上の RAID 1 VD は、属性ストライプ エlement サイズを [ 該当なし ] として列挙します。

# PERC ハードウェア コントローラーでサポートされる RAID レベル

表 57. PERC ハードウェア コントローラーでサポートされる RAID レベル

RAID レベル	PERC H700 アダプター/内蔵/モジュラー	PERC H710 ミニブレード	PERC H710 アダプター/ミニモニリス型	PERC H710P アダプター	PERC H310 アダプター/ミニブレード/ミニモニリス型	PERC H730P アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード/スリム	PERC H730 アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード	PERC H740P アダプター/ミニモニリス型	PERC H330 アダプター/ミニモニリス型/ミニブレード/内蔵	PERC H830 アダプター
連結	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
RAID 0	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
RAID 1	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
RAID 5	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
RAID 10	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
RAID 50	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
RAID 6	はい	はい	はい	はい	いいえ	はい	はい	はい	いいえ	はい
RAID 60	はい	はい	はい	はい	いいえ	はい	はい	はい	いいえ	はい

表 58. PERC ハードウェア コントローラーでサポートされる RAID レベル

RAID レベル	PERC H840 アダプター	PERC FD33xD / FD33xS	PERC H730P MX	PERC H745P MX	PERC H745P 前面/アダプター	PERC H345 前面/アダプター	PERC H350 アダプター	PERC H355 前面/アダプター	PERC H755 前面/アダプター	PERC H750 アダプター	PERC H755N 前面	PERC H755 MX
連結	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
RAID 0	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
RAID 1	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
RAID 5	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい	はい	はい
RAID 10	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
RAID 50	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい	はい	はい
RAID 6	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい	はい	はい
RAID 60	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい	はい	はい

**メモ:** 最新のコントローラーのサポートを受けるには、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu オペレーティングシステムに OM 10.1.0.1 をインストールしてください。コントローラーは、OM 10.2.0.0 で、Microsoft Windows オペレーティングシステムでサポートされています。

## PERC ハードウェア コントローラーでサポートされる読み取り、書き込み、キャッシュ、およびディスク キャッシュ ポリシー

表 59. PERC ハードウェア コントローラーでサポートされる読み取り、書き込み、およびキャッシュ ポリシー

読み取り、書き込み、およびキャッシュポリシー	PERC H840 アダプター	PERC FD33xD/ FD33xS	PERC H730P MX	PERC H745P MX	PERC H745P 前面/アダプター	PERC H345 前面/アダプター	PERC H755 前面/アダプター	PERC H755N 前面
[ キャッシュ設定 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 読み取りポリシー ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 先読み ](有効)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 適応先読み ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ 先読みなし ](無効)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 書き込みポリシー ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ ライトバック ](有効)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ ライトスルー ](無効)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ ライトバックの強制 ](常時有効)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 書き込みキャッシュ有効、保護 ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ キャッシュポリシー ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ ディスクキャッシュポリシー ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ キャッシュ I/O ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ ダイレクト I/O ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

表 60. PERC ハードウェア コントローラーでサポートされる読み取り、書き込み、およびキャッシュ ポリシー

読み取り、書き込み、およびキャッシュポリシー	PERC H840 アダプター	PERC FD33xD / FD33xS	PERC H730P MX	PERC H745P MX	PERC H745P 前面/アダプター	PERC H345 前面/アダプター	PERC H350 アダプター	PERC H355 前面/アダプター	PERC 755 前面/アダプター	PERC H750 アダプター	PERC H755N 前面
[ キャッシュ設定 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 読み取りポリシー ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 先読み ](有効)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 適応先読み ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ 先読みなし ](無効)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

表 60. PERC ハードウェア コントローラーでサポートされる読み取り、書き込み、およびキャッシュ ポリシー（続き）

読み取り、書き込み、およびキャッシュポリシー	PERC H840 アダプター	PERC FD33xD / FD33xS	PERC H730P MX	PERC H745P MX	PERC H745P 前面/アダプター	PERC H345 前面/アダプター	PERC H350 アダプター	PERC H355 前面/アダプター	PERC 755 前面/アダプター	PERC H750 アダプター	PERC H755N 前面
[書き込みポリシー]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ライトバック](有効)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ライトスルー](無効)	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ライトバックの強制] [常時有効]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[書き込みキャッシュ有効、保護]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[キャッシュポリシー]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ディスクキャッシュポリシー]	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[キャッシュ I/O]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ダイレクト I/O]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

① **メモ:** 最新のコントローラーのサポートを受けるには、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu オペレーティングシステムに OM 10.1.0.1 をインストールしてください。コントローラーは、OM 10.2.0.0 で、Microsoft Windows オペレーティングシステムでサポートされています。

## PERC H200 コントローラーの対応機能

本項では、コントローラー対応の機能、およびエンクロージャをコントローラーに接続できるかどうかを示します。

- コントローラタスク
- バッテリタスク
- コネクタタスク
- 物理ディスクタスク
- 仮想ディスクタスク
- 仮想ディスクの仕様
- 対応 RAID レベル
- 読み取り、書き込み、キャッシュ、およびディスクキャッシュポリシー
- エンクロージャサポート

エンクロージャ対応のタスクについては、「エンクロージャおよびバックプレーンの機能」を参照してください。

## H200 コントローラ対応のコントローラタスク

表 61. H200 コントローラ対応のコントローラタスク

コントローラタスク名	PERC H200
[ アラームの有効化 ]	無
[ アラームの無効化 ]	無
[ アラームの消音 ]	無
[ アラームのテスト ]	無
[ 設定のリセット ]	有
[ 再構築率の設定 ]	無
[ バックグラウンド初期化率の設定 ]	無
[ 整合性チェック率の設定 ]	無
[ 再構成率の設定 ]	無
[ コントローラの再スキャン ]	無
[ 仮想ディスクの作成 ]	有
[ ログファイルのエクスポート ]	無
[ 外部設定のクリア ]	有
[ 外部設定のインポート ]	有
[ 外部設定のインポート/リカバリ ]	有
[ 巡回読み取りモードの設定 ]	無
[ 巡回読み取りの開始 ]	無
[ 巡回読み取りの停止 ]	無
[ コントローラレポート ]	
[ 巡回読み取りレポート ]	無
[ 整合性チェックレポート ]	無
[ スロット占有レポート ]	有
[ 物理ディスクファームウェアバージョンレポート ]	有

## H200 コントローラ対応のバッテリータスク

表 62. H200 コントローラ対応のバッテリータスク

バッテリータスク名	PERC H200
[ バッテリーの修正 ]	無
[ 学習サイクルの開始 ]	無
[ 学習サイクルの遅延 ]	無

## H200 コントローラ対応のコネクタタスク

表 63. H200 コントローラ対応のコネクタタスク

コネクタタスク名	PERC H200
[ コネクタの再スキャン ]	無

## H200 コントローラ対応の物理ディスクタスク

表 64. H200 コントローラ対応の物理ディスクタスク

物理ディスクのタスク名	PERC H200
[ 点減 / 点減停止 ]	有
[ グローバルホットスベアの割り当てと割り当て解除 ]	最大 2 つのグローバルホットスベアまで対応
[ Prepare to Remove ( 取り外しの準備 ) ]	無
[ Of f line ( オフライン ) ]	無
[ Online ( オンライン ) ]	無
[ 初期化 ]	無
[ 再構築 ]	該当なし 再構築はコントローラによって自動的に開始されます。
[ 再構築のキャンセル ]	無
[ 無効ディスクセグメントの削除 ]	無
[ ディスクのフォーマット ]	無
[ クリア ]	無
[ クリアのキャンセル ]	無

## H200 コントローラ対応の仮想ディスクタスク

表 65. H200 コントローラ対応の仮想ディスクタスク

仮想ディスクのタスク名	PERC H200
[ 専用ホットスベアの割り当てと割り当て解除 ]	無
[ 仮想ディスクの作成 ]	有
[ 仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード ]	有
[ 仮想ディスク作成の簡易設定ウィザード ]	無
[ 名前の変更 ]	無
[ 点減 / 点減停止 ]	有
[ 再設定 ]	無
[ ポリシーの変更 ]	有
[ ミラーの分割 ]	無
[ ミラーの解除 ]	無
[ 最後の仮想ディスクの削除 ]	有
[ 仮想ディスクタスク ( 任意 ) の削除 ]	有
[ 整合性のチェック ]	無
[ 整合性チェックのキャンセル ]	無
[ 整合性チェックの一時停止 ]	無
[ 整合性チェックの再開 ]	無
[ バックグラウンド初期化 ( BGI ) のキャンセル ]	無
[ 仮想ディスクのフォーマット ]	無

表 65. H200 コントローラ対応の仮想ディスクタスク（続き）

仮想ディスクのタスク名	PERC H200
[ 仮想ディスクフォーマットのキャンセル ]	無
[ 無効ディスクセグメントの復元 ]	無
[ 仮想ディスクの初期化 ]	無
[ 仮想ディスクの高速初期化 ]	無
[ 仮想ディスクの低速初期化 ]	無
[ 仮想ディスク初期化のキャンセル ]	無

## H200 コントローラ対応の RAID レベル

表 66. H200 コントローラ対応の RAID レベル

RAID レベル	PERC H200
RAID 0	有
RAID 1	有
RAID 10	有

## PERC H200 コントローラ用仮想ディスクの仕様

表 67. PERC H200 コントローラ用仮想ディスクの仕様

仮想ディスクの仕様	PERC H200
[ コントローラあたりの仮想ディスク最大数 ]	2
[ 仮想ディスクの最小サイズ ]	該当なし *
[ 仮想ディスクの最大サイズ ]	なし
[ 仮想ディスクあたりのスパン最大数 ]	1
[ スパンあたりの物理ディスク最大数 ]	10
[ 最小ストライプサイズ ]	64 K
[ 最大ストライプサイズ ]	64 K
[ ディスクグループあたりの仮想ディスク最大数 ]	1
[ 連結できる物理ディスクの最大数 ]	該当なし
[ RAID 0 の物理ディスク最大数 ]	10 — アダプタ 10 — 内蔵 4 — モジュール
[ RAID 1 の物理ディスク最大数 ]	2
[ RAID 5 の物理ディスク最大数 ]	該当なし
[ RAID 10 の物理ディスク最大数 ]	10 — アダプタ 10 — 内蔵 4 — モジュール
[ RAID 50 の物理ディスク最大数 ]	該当なし
[ 連結できる物理ディスクの最小数 ]	該当なし

表 67. PERC H200 コントローラ用仮想ディスクの仕様 ( 続き )

仮想ディスクの仕様	PERC H200
[ RAID 0 の物理ディスク最小数 ]	2
[ RAID 1 の物理ディスク最小数 ]	2
[ RAID 5 の物理ディスク最小数 ]	該当なし
[ RAID 10 の物理ディスク最小数 ]	4
[ RAID 50 の物理ディスク最小数 ]	該当なし
[ RAID 6 の物理ディスク最大数 ]	該当なし
[ RAID 60 の物理ディスク最大数 ]	該当なし
[ RAID 6 の物理ディスク最小数 ]	該当なし
[ RAID 60 の物理ディスク最小数 ]	該当なし
[ 設定された状況下での最大ディスク数 ]( 仮想ディスクまたはホットスペアの一部 )	14

\* — PERC H200 の場合、仮想ディスクの作成プロセスでは仮想ディスクの最大サイズだけを考慮します。[ サイズ ] フィールドに入力した値は無視されます。

## H200 コントローラ対応の読み取り、書き込み、およびキャッシュポリシー

表 68. H200 コントローラ対応の読み取り、書き込み、およびキャッシュポリシー

読み取り、書き込み、およびキャッシュポリシー	PERC H200
[ キャッシュ設定 ]	無
[ 読み取りポリシー ]	無
[ 先読み ]( 有効 )	無
[ 先読みなし ]( 無効 )	無
[ 書き込みポリシー ]	無
[ ライトバック ]	無
[ ライトスルー ]	無
[ ライトバックの強制 ]( 常時有効 )	無
[ 書き込みキャッシュ有効、保護 ]	無
[ キャッシュポリシー ]	無
[ ディスクキャッシュポリシー ]	有
[ キャッシュ I/O ]	無
[ ダイレクト I/O ]	無

## H200 コントローラでのエンクローチャサポート

表 69. H200 コントローラでのエンクローチャサポート

エンクローチャサポート	PERC H200
エンクローチャをこのコントローラに接続できますか？	無

# PERC ソフトウェア RAID コントローラの対応機能

この項では、コントローラ対応機能、およびエンクロージャをコントローラに接続できるかどうかを示します。ソフトウェア RAID コントローラには、PERC S100、PERC S110、PERC S130、PERC S300、PERC S140、および PERC S150 コントローラが含まれます。

- コントローラタスク
- 物理ディスクタスク
- 仮想ディスクタスク
- 仮想ディスクの仕様
- 対応 RAID レベル
- 読み取り、書き込み、キャッシュ、およびディスクキャッシュポリシー
- エンクロージャサポート

## PERC ソフトウェア RAID コントローラでサポートされるコントローラ タスク

表 70. PERC S100、PERC S110、PERC S130、PERC S300、PERC S140、および PERC S150 コントローラでサポートされるコントローラ タスク

コントローラタスク名	PERC S100	PERC S110	PERC S130	PERC S300	PERC S140	PERC S150
[ 仮想ディスクの作成 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい

**メモ:** ソフトウェア RAID S130 コントローラに接続された物理ディスクでは、512 MB のディスク領域はデフォルトでメタデータ用に、コントローラによって使用されます。

表 71. PERC S150 コントローラでサポートされるコントローラ タスク

コントローラタスク名	PERC S150
[ 仮想ディスクの作成 ]	はい

## PERC ソフトウェア RAID コントローラでサポートされる物理ディスク タスク

表 72. PERC S100、PERC S110、PERC S130、PERC S300、S140、および PERC S150 コントローラでサポートされる物理ディスク タスク

物理ディスクのタスク名	PERC S100	PERC S110	PERC S130	PERC S300	PERC S140	PERC S150
[ 点滅 / 点滅停止 ]	いいえ	はい	はい	いいえ	はい	はい
[ グローバルホットスベアの割り当てと割り当て解除 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ ディスクキャッシュポリシーの設定 ]	いいえ	いいえ	はい	いいえ	はい	はい
[ ログのエクスポート ]	いいえ	いいえ	はい	いいえ	はい	はい

表 72. PERC S100、PERC S110、PERC S130、PERC S300、S140、および PERC S150 コントローラーでサポートされる物理ディスク タスク ( 続き )

物理ディスクのタスク名	PERC S100	PERC S110	PERC S130	PERC S300	PERC S140	PERC S150
[ RAID 対応ディスクへの変換 ]	いいえ	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
[ 取り外しの準備 ]	いいえ	いいえ	はい	いいえ	はい	はい

表 73. S150 コントローラーでサポートされる物理ディスク タスク

物理ディスクのタスク名	PERC S150
[ 点滅 / 点滅停止 ]	はい
[ グローバルホットスペアの割り当てと割り当て解除 ]	はい
[ ディスクキャッシュポリシーの設定 ]	はい
[ ログのエクスポート ]	はい
[ RAID 対応ディスクへの変換 ]	いいえ
[ 取り外しの準備 ]	はい

- ① **メモ:** ソフトウェア RAID S130 コントローラーに接続された物理ディスクでは、512 MB のディスク領域はデフォルトでメタデータ用に、コントローラーによって使用されます。
- ① **メモ:** 物理ディスク上で [ 取り外しの準備 ] 操作を実行すると、関連する仮想ディスクが障害状態になります。
- ① **メモ:** 起動仮想ディスクの物理ディスクまたは仮想ディスクがマウントされた物理ディスク上で [ 取り外しの準備 ] 操作を実行すると、The operation failed to complete というメッセージが表示されます。
- ① **メモ:** 取り外しの準備操作は、RAID 非対応ドライブでのみ実行できます。
- ① **メモ:** ディスク キャッシュ ポリシーの設定タスクは SATA ドライブでのみサポートされ、NVMe ドライブではサポートされません。

## PERC ソフトウェア コントローラーでサポートされる仮想ディスク タスク

表 74. PERC S100、PERC S110、PERC S130、S300、S140、および S150 コントローラーでサポートされる仮想ディスク タスク - PowerEdge yx2x-yx4x シリーズ サーバー

仮想ディスクのタスク名	PERC S100	PERC S110	PERC S130	PERC S300	PERC S140	PERC S150
[ 専用ホットスペアの割り当てと割り当て解除 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 仮想ディスクの作成 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 仮想ディスク作成の簡易 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい

表 74. PERC S100、PERC S110、PERC S130、S300、S140、および S150 コントローラーでサポートされる仮想ディスク タスク - PowerEdge yx2x-yx4x シリーズ サーバー ( 続き )

仮想ディスクのタスク名	PERC S100	PERC S110	PERC S130	PERC S300	PERC S140	PERC S150
設定ウィザード ]						
[ 名前の変更 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 点滅 / 点滅停止 ]	いいえ	はい	はい	いいえ	はい	はい
[ 再設定 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ ポリシーの変更 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 仮想ディスクタスク ( 任意 ) の削除 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 整合性のチェック ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 整合性チェックのキャンセル ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ ディスクキャッシュポリシー ]	いいえ	いいえ	はい	いいえ	はい	はい

① **メモ:** ディスク キャッシュ ポリシーは仮想ディスクの作成時に使用できますが、ディスクの作成後に変更できるタスクはありません。この機能は、SATA ドライブを搭載した S140 および S150 のみにあります。

## PERC ソフトウェア RAID コントローラー用仮想ディスクの仕様

表 75. PERC S100、PERC S110、PERC S130、PERC S300、PERC S140、および PERC S150 コントローラー用仮想ディスクの仕様

仮想ディスクの仕様	PERC S100	PERC S110	PERC S130	PERC S300	PERC S140	PERC S150
[ コントローラーあたりの仮想ディスク最大数 ]	8	8	10	8	30	30
[ 仮想ディスクの最小サイズ ]	100MB	100MB	105MB	100MB	100MB	100MB
[ 仮想ディスクの最大サイズ ]	なし	なし	なし	なし	なし	なし
[ 仮想ディスクあたりのスパン最大数 ]	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
[ スパンあたりの物理ディスク最大数 ]	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
[ 最小ストライプサイズ ]	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K
[ 最大ストライプサイズ ]	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K	64 K

表 75. PERC S100、PERC S110、PERC S130、PERC S300、PERC S140、および PERC S150 コントローラー用仮想ディスクの仕様 ( 続き )

仮想ディスクの仕様	PERC S100	PERC S110	PERC S130	PERC S300	PERC S140	PERC S150
[ 物理ディスクあたりの仮想ディスク最大数 ]	8	8	10	8	30	8
[ 連結できる物理ディスクの最大数 ]	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
[ RAID 0 の物理ディスク最大数 ]	8	4	10	8	16	16
[ RAID 1 の物理ディスク最大数 ]	2	2	2	2	2	2
[ RAID 5 の物理ディスク最大数 ]	8	4	10	8	16	16
[ RAID 10 の物理ディスク最大数 ]	4	4	10	4	16	16
[ 連結できる物理ディスクの最小数 ]	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
[ RAID 0 の物理ディスク最小数 ]	2	2	2	2	2	2
[ RAID 1 の物理ディスク最小数 ]	2	2	2	2	2	2
[ RAID 5 の物理ディスク最小数 ]	3	3	3	3	3	3
[ RAID 10 の物理ディスク最小数 ]	4	4	4	4	4	4

表 76. S150 コントローラー用仮想ディスクの仕様

仮想ディスクの仕様	PERC S150
[ コントローラあたりの仮想ディスク最大数 ]	30
[ 仮想ディスクの最小サイズ ]	100MB
[ 仮想ディスクの最大サイズ ]	なし
[ 仮想ディスクあたりのスパン最大数 ]	該当なし
[ スパンあたりの物理ディスク最大数 ]	該当なし
[ 最小ストライプサイズ ]	64 K
[ 最大ストライプサイズ ]	64 K
[ 物理ディスクあたりの仮想ディスク最大数 ]	8
[ 連結できる物理ディスクの最大数 ]	該当なし
[ RAID 0 の物理ディスク最大数 ]	16
[ RAID 1 の物理ディスク最大数 ]	2
[ RAID 5 の物理ディスク最大数 ]	16
[ RAID 10 の物理ディスク最大数 ]	16
[ 連結できる物理ディスクの最小数 ]	該当なし
[ RAID 0 の物理ディスク最小数 ]	2
[ RAID 1 の物理ディスク最小数 ]	2

表 76. S150 コントローラー用仮想ディスクの仕様（続き）

仮想ディスクの仕様	PERC S150
[ RAID 5 の物理ディスク最小数 ]	3
[ RAID 10 の物理ディスク最小数 ]	4

① **メモ:** ソフトウェア RAID コントローラーを使用して仮想ディスクを作成するときは、その仮想ディスクにリンクされている物理ディスクに関連する情報が、短時間の遅延後、Storage Management に列挙または表示されます。情報表示の遅れは、機能制限の原因にはなりません。パーシャル仮想ディスクを作成している場合は、Storage Management で、各パーシャル仮想ディスクの作成プロセスの間に十分な時間の余裕を持たせることが推奨されます。

① **メモ:** SWRAID コントローラー上の RAID 1VD は、属性ストライプ エLEMENT サイズを [ 該当なし ] として列挙します。

## PERC ソフトウェア RAID コントローラーでサポートされる RAID レベル

表 77. PERC S100、PERC S110、PERC S130、PERC S300、PERC S140、および PERC S150 コントローラーでサポートされる RAID レベル

RAID レベル	PERC S100	PERC S110	PERC S130	PERC S300	PERC S140	PERC S150
RAID 0	はい	はい	はい	はい	はい	はい
RAID 1	はい	はい	はい	はい	はい	はい
RAID 5	はい	いいえ	はい	はい	はい	はい
RAID 10	はい	いいえ	はい	はい	はい	はい
RAID 50	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
RAID 6	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
RAID 60	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

表 78. PERC S150 コントローラーでサポートされる RAID レベル

RAID レベル	PERC S150
RAID 0	はい
RAID 1	はい
RAID 5	はい
RAID 10	はい
RAID 50	いいえ
RAID 6	いいえ
RAID 60	いいえ

## PERC ソフトウェア RAID コントローラーでサポートされる読み取り、書き込み、キャッシュ、およびディスク キャッシュ ポリシー

表 79. PERC S100、PERC S110、PERC S130、PERC S300、PERC S140、および PERC S150 コントローラーでサポートされる読み取り、書き込み、およびキャッシュ ポリシー - PowerEdge yx2x-yx4x シリーズ サーバー

読み取り、書き込み、およびキャッシュ ポリシー	PERC S100	PERC S110	PERC S130	PERC S300	PERC S140	PERC S150
[ キャッシュ 設定 ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 読み取りポ リシー ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 先読み ]( 有効 )	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 先読みなし ] ( 無効 )	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ 書き込みポ リシー ]	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ ライトバッ ク ]( 有効 )	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ ライトスルー ]( 無効 )	はい	はい	はい	はい	はい	はい
[ ライトバッ クの強制 ]( 常 時有効 )	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ 書き込みキ ャッシュ有効、保護 ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ ディスクキ ャッシュポ リシー ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい
[ キャッシュ I/O ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ ダイレクト I/O ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

## PERC ソフトウェア RAID コントローラ対応のエンクロージャ

表 80. PERC S100、PERC S110、PERC S130、S140、S300、および S150 コントローラーでのエンクロージャ サポート

エンクロージャ サポート	PERC S100	PERC S110	PERC S130	PERC S300	PERC S140	PERC S150
エンクロージャをこのコントローラに接続できますか？	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

表 81. PERC S150 コントローラーのエンクロージャー サポート

エンクロージャサポート	PERC S150
エンクロージャをこのコントローラーに接続できますか？	いいえ

## 非 RAID コントローラーの対応機能

本項では、コントローラー対応の機能、およびエンクロージャをコントローラーに接続できるかどうかを示します。

- コントローラタスク
- バッテリタスク
- コネクタタスク
- 物理ディスクタスク
- 仮想ディスクタスク
- エンクロージャサポート

エンクロージャ対応のタスクについては、「エンクロージャおよびバックプレーンの機能」を参照してください。

## 非 RAID コントローラー対応のコントローラタスク

表 82. 非 RAID コントローラー対応のコントローラタスク

コントローラタスク名	非 RAID SCSI	非 RAID SAS
[ アラームの有効化 ]	いいえ	いいえ
[ アラームの無効化 ]	いいえ	いいえ
[ アラームの消音 ]	いいえ	いいえ
[ アラームのテスト ]	いいえ	いいえ
[ 設定のリセット ]	いいえ	いいえ
[ 再構築率の設定 ]	いいえ	いいえ
[ バックグラウンド初期化率の設定 ]	いいえ	いいえ
[ 整合性チェック率の設定 ]	いいえ	いいえ
[ 再構成率の設定 ]	いいえ	いいえ
[ コントローラーの再スキャン ]	いいえ	いいえ
[ 仮想ディスクの作成 ]	いいえ	いいえ
[ ログファイルのエクスポート ]	いいえ	いいえ
[ 外部設定のクリア ]	いいえ	いいえ
[ 外部設定のインポート ]	いいえ	いいえ
[ 外部設定のインポート / リカバリ ]	いいえ	いいえ
[ 巡回読み取りモードの設定 ]	いいえ	いいえ
[ 巡回読み取りの開始 ]	いいえ	いいえ
[ 巡回読み取りの停止 ]	いいえ	いいえ

## 非 RAID コントローラ対応のバッテリータスク

表 83. 非 RAID コントローラ対応のバッテリータスク

バッテリータスク名	非 RAID SCSI	非 RAID SAS
[ バッテリーの修正 ]	いいえ	いいえ
[ 学習サイクルの開始 ]	いいえ	いいえ
[ 学習サイクルの遅延 ]	いいえ	いいえ

## 非 RAID コントローラ対応のコネクタタスク

表 84. 非 RAID コントローラ対応のコネクタタスク

コネクタタスク名	非 RAID SCSI	非 RAID SAS
[ コネクタの再スキャン ]	いいえ	いいえ

## 非 RAID コントローラ対応の物理ディスクタスク

表 85. 非 RAID コントローラ対応の物理ディスクタスク

物理ディスクのタスク名	非 RAID SCSI	非 RAID SAS
[ 点滅 / 点滅停止 ]	はい	はい
[ グローバルホットスペアの割り当てと割り当て解除 ]	いいえ	いいえ
[ Prepare to Remove ( 取り外しの準備 ) ]	いいえ	いいえ
[ Of f line ( オフライン ) ]	いいえ	いいえ
[ Online ( オンライン ) ]	いいえ	いいえ
[ 初期化 ]	いいえ	いいえ
[ 再構築 ]	いいえ	いいえ
[ 再構築のキャンセル ]	いいえ	いいえ
[ 無効ディスクセグメントの削除 ]	いいえ	いいえ
[ ディスクのフォーマット ]	いいえ	いいえ
[ Clear ( クリア ) ]	いいえ	いいえ
[ クリアのキャンセル ]	いいえ	いいえ

## 非 RAID コントローラ対応の仮想ディスクタスク

表 86. 非 RAID コントローラ対応の仮想ディスクタスク

仮想ディスクのタスク名	非 RAID SCSI	非 RAID SAS
[ 専用ホットスペアの割り当てと割り当て解除 ]	いいえ	いいえ
[ 仮想ディスクの作成 ]	いいえ	いいえ
[ 仮想ディスク作成の詳細設定ウィザード ]	いいえ	いいえ
[ 仮想ディスク作成の簡易設定ウィザード ]	いいえ	いいえ

表 86. 非 RAID コントローラ対応の仮想ディスクタスク（続き）

仮想ディスクのタスク名	非 RAID SCSI	非 RAID SAS
[ 名前の変更 ]	いいえ	いいえ
[ 点減 / 点減停止 ]	いいえ	いいえ
[ 再設定 ]	いいえ	いいえ
[ ポリシーの変更 ]	いいえ	いいえ
[ ミラーの分割 ]	いいえ	いいえ
[ ミラーの解除 ]	いいえ	いいえ
[ 最後の仮想ディスクの削除 ]	いいえ	いいえ
[ 仮想ディスクタスク（任意）の削除 ]	いいえ	いいえ
[ 整合性のチェック ]	いいえ	いいえ
[ 整合性チェックのキャンセル ]	いいえ	いいえ
[ 整合性チェックの一時停止 ]	いいえ	いいえ
[ 整合性チェックの再開 ]	いいえ	いいえ
[ バックグラウンド初期化（BGI）のキャンセル ]	いいえ	いいえ
[ 仮想ディスクのフォーマット ]	いいえ	いいえ
[ 仮想ディスクフォーマットのキャンセル ]	いいえ	いいえ
[ 無効ディスクセグメントの復元 ]	いいえ	いいえ
[ 仮想ディスクの初期化 ]	いいえ	いいえ
[ 仮想ディスクの高速初期化 ]	いいえ	いいえ
[ 仮想ディスクの低速初期化 ]	いいえ	いいえ
[ 仮想ディスク初期化のキャンセル ]	いいえ	いいえ

## 非 RAID コントローラでのエンクロージャサポート

表 87. 非 RAID コントローラでのエンクロージャサポート

エンクロージャサポート	非 RAID SCSI	非 RAID SAS
エンクロージャをこのコントローラに接続できますか？	はい	いいえ

## エンクロージャとバックプレーンの機能

この項では、エンクロージャまたはバックプレーン対応機能を示します。

- エンクロージャとバックプレーンのタスク

コントローラ対応機能についての情報は以下を参照してください。

- [PERC H200 コントローラの対応機能](#)
- PERC H700、PERC H710 A、PERC H710 MB、PERC H710 MM、PERC H710P A、PERC H710P MB、PERC H710P MM、PERC H730P A、PERC H730P S コントローラの対応機能については、[PERC ハードウェア コントローラの対応機能](#)を参照してください。
- PERC H800、PERC H810 A、PERC H830 A コントローラの対応機能については、[PERC ハードウェア コントローラの対応機能](#)を参照してください。
- PERC FD33xD/FD33xS の対応機能については、[PERC ハードウェア コントローラの対応機能](#)を参照してください。

# エンクロージャおよびバックプレーンタスク

表 88. コントローラ用のエンクロージャタスク

エンクロージャタスク	MD1200 ストレージ	MD1220	MD1400 ストレージ	MD1420	Array584EMM
[ アラームの有効化 ]	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ
[ アラームの無効化 ]	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
[ 温度プローブ値の設定 ]	はい	はい	いいえ	いいえ	はい
[ 資産データの設定 ] ( 資産タグおよび資産名を含む )	はい	はい	はい	はい	いいえ
[ エンクロージャの点滅 ]	はい	はい	はい	はい	はい
[ レポート ]					
[ スロット占有レポート ]	はい	はい	はい	はい	はい
[ エンクロージャの点滅解除 ]	はい	はい	はい	はい	はい

# SAS コントローラの対応最大構成

表 89. SAS コントローラの対応最大構成

対応最大構成	SAS ( MD 1000、MD 1120 )	SAS ( MD 1200、MD 1220 )	SAS ( MD 1400、MD 1420 )
各サーバー上の外付けコントローラ数 ( a )	2	2	2
各コントローラ上の外付けコネクタ数 ( b )	2	2	2
コネクタあたりのエンクロージャ数 ( c )	3	4	4
サーバー上のエンクロージャ総数 ( a x b x c )	12	16	16

## ストレージコンポーネントの正常性状態の特定

本項では、下位レベルのストレージコンポーネントの状態が、コントローラやその他の上位レベルのコンポーネント用に表示される複合状態に「ロールアップ」される方法を説明しています。これらの表に示される例は、すべてのシナリオを対象とするものではありませんが、所定のコンポーネントが正常、劣化、故障状態にあるときに、状態がロールアップされる方法を示しています。

### 関連概念

ストレージコンポーネントの重大度

### トピック：

- 正常性状態のロールアップ - バッテリーが充電中または切れている
- 正常性状態のロールアップ - 仮想ディスク内の物理ディスクが故障または取り外し済み
- 正常性状態のロールアップ - 仮想ディスク内の物理ディスクが非対応、部分的または恒久的に劣化
- 正常性状態のロールアップ - 仮想ディスク内のすべての物理ディスクが外部状況
- 正常性状態のロールアップ - 仮想ディスク内の一部の物理ディスクが外部状況
- 正常性状態のロールアップ - 仮想ディスクが劣化、物理ディスクが故障または再構築中
- 正常性状態のロールアップ - 仮想ディスクが失敗
- 正常性状態のロールアップ - 非対応のファームウェアバージョン
- 正常性状態のロールアップ - エンクロージャ電源装置が故障または電源接続が取り外された
- 正常性状態のロールアップ - エンクロージャファンの1つが故障
- 正常性状態のロールアップ - エンクロージャ EMM の1つが故障
- 正常性状態のロールアップ - エンクロージャ温度プローブの1つに不具合が発生
- 正常性状態のロールアップ - エンクロージャへの両方の電源接続を喪失
- 正常性状態のロールアップ - 1つ以上の物理ディスクが故障
- 正常性状態のロールアップ - 物理ディスクが再構築中

## 正常性状態のロールアップ - バッテリーが充電中または切れている

表 90. 正常性状態のロールアップ：バッテリーが充電中または切れている（エンクロージャを含まない）

	ストレージサブシステム	コントローラ	バッテリー	コネクタ	物理ディスク	ファームウェア/ドライバ	仮想ディスク
コンポーネントの状態							
							
正常性ロールアップ			該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし


## 正常性状態のロールアップ - 仮想ディスク内の物理ディスクが故障または取り外し済み

表 91. 正常性状態のロールアップ：仮想ディスク内の物理ディスクが故障または取り外し済み（エンクロージャを含まない）

	ストレージサブシステム	コントローラ	バッテリー	コネクタ	物理ディスク	ファームウェア/ドライバ	仮想ディスク
コンポーネントの状態							
							
正常性ロールアップ							
							

## 正常性状態のロールアップ - 仮想ディスク内の物理ディスクが非対応、部分的または恒久的に劣化

表 92. 正常性状態のロールアップ：仮想ディスク内の物理ディスクが非対応、部分的または恒久的に劣化

	ストレージサブシステム	コントローラ	バッテリー	コネクタ	物理ディスク	ファームウェア/ドライバ	仮想ディスク
コンポーネントの状態							
正常性ロールアップ							

## 正常性状態のロールアップ - 仮想ディスク内のすべての物理ディスクが外部状況

表 93. 正常性状態のロールアップ：仮想ディスク内のすべての物理ディスクが外部状況（エンクロージャを含まない）

	ストレージサブシステム	コントローラ	バッテリー	コネクタ	物理ディスク	ファームウェア/ドライバ	仮想ディスク
コンポーネントの状態							該当なし
正常性ロールアップ							該当なし

## 正常性状態のロールアップ - 仮想ディスク内の一部の物理ディスクが外部状況

表 94. 正常性状態のロールアップ：仮想ディスク内の一部の物理ディスクが外部状況（エンクロージャを含まない）

	ストレージサブシステム	コントローラ	バッテリー	コネクタ	物理ディスク	ファームウェア/ドライバ	仮想ディスク
コンポーネントの状態							
正常性ロールアップ							

## 正常性状態のロールアップ - 仮想ディスクが劣化、物理ディスクが故障または再構築中

表 95. 正常性状態のロールアップ：仮想ディスクが劣化、物理ディスクが故障または再構築中（エンクロージャを含まない）

	ストレージサブシステム	コントローラ	バッテリー	コネクタ	物理ディスク	ファームウェア/ドライバ	仮想ディスク
コンポーネントの状態					 		
正常性ロールアップ				 	 		

## 正常性状態のロールアップ - 仮想ディスクが失敗

表 96. 正常性状態のロールアップ：仮想ディスクが失敗（エンクロージャを含まない）

	ストレージサブシステム	コントローラ	バッテリー	コネクタ	物理ディスク	ファームウェア/ドライバ	仮想ディスク
コンポーネントの状態							
正常性ロールアップ							

## 正常性状態のロールアップ - 非対応のファームウェアバージョン

表 97. 正常性状態のロールアップ：非対応のファームウェアバージョン（エンクロージャを含まない）

	ストレージサブシステム	コントローラ	バッテリー	コネクタ	物理ディスク	ファームウェア/ドライバ	仮想ディスク
コンポーネントの状態							

表 97. 正常性状態のロールアップ：非対応のファームウェアバージョン（エンクロージャを含まない）（続き）

	ストレージサブシステム	コントローラ	バッテリー	コネクタ	物理ディスク	ファームウェア/ドライバ	仮想ディスク
正常性ロールアップ							

## 正常性状態のロールアップ - エンクロージャ電源装置が故障または電源接続が取り外された

表 98. 正常性状態のロールアップ：エンクロージャ電源装置が故障または電源接続が取り外された

	ストレージサブシステム	コントローラ	コネクタ	エンクロージャ	エンクロージャ電源装置	仮想ディスク	物理ディスク
コンポーネントの状態							
正常性ロールアップ					該当なし	該当なし	該当なし

## 正常性状態のロールアップ - エンクロージャファンの1つが故障

表 99. 正常性状態のロールアップ：エンクロージャファンの1つが故障

	ストレージサブシステム	コントローラ	バッテリー	コネクタ	物理ディスク	ファームウェア/ドライバ	仮想ディスク
コンポーネントの状態							
正常性ロールアップ					該当なし	該当なし	該当なし

## 正常性状態のロールアップ - エンクロージャ EMM の1つが故障

表 100. 正常性状態のロールアップ：エンクロージャ EMM の1つが故障

	ストレージサブシステム	コントローラ	コネクタ	エンクロージャ	エンクロージャ EMM	仮想ディスク	物理ディスク
コンポーネントの状態							
正常性ロールアップ					該当なし		


## 正常性状態のロールアップ - エンクロージャ温度プローブの1つに不具合が発生

表 101. 正常性状態のロールアップ：エンクロージャ温度プローブの1つに不具合が発生（エンクロージャを含まない）

	ストレージサブシステム	コントローラ	コネクタ	エンクロージャ	エンクロージャ温度プローブ	仮想ディスク	物理ディスク
コンポーネントの状態							
							
正常性ロールアップ					該当なし		
							

## 正常性状態のロールアップ - エンクロージャへの両方の電源接続を喪失

表 102. 正常性状態のロールアップ：エンクロージャへの両方の電源接続を喪失

	ストレージサブシステム	コントローラ	コネクタ	エンクロージャ	すべてのエンクロージャコンポーネント	仮想ディスク	物理ディスク
コンポーネントの状態						該当なし	該当なし
正常性ロールアップ					該当なし	該当なし	該当なし

## 正常性状態のロールアップ - 1つ以上の物理ディスクが故障

表 103. 正常性状態のロールアップ：1つ以上の物理ディスクが故障

	ストレージサブシステム	コントローラ	コネクタ	エンクロージャ	エンクロージャの物理ディスク	仮想ディスク	物理ディスク
コンポーネントの状態							
							
正常性ロールアップ					該当なし		該当なし
							

## 正常性状態のロールアップ - 物理ディスクが再構築中

表 104. 正常性状態のロールアップ：物理ディスクが再構築中

	ストレージサブシステム	コントローラ	コネクタ	エンクロージャ	エンクロージャコンポーネント	仮想ディスク	物理ディスク
コンポーネントの状態							
正常性ロールアップ					該当なし		該当なし

# Dell EMC PowerEdge サーバーのシリーズの特定

PowerEdge シリーズの Dell EMC サーバーは、構成に基づいて異なるカテゴリに分けられます。簡単に参照できるように、これらは YX2X、YX3X、YX4X、YX4XX、YX5XX サーバー シリーズと呼ばれます。命名規則の構造は次のとおりです。

文字 Y はサーバーのモデル番号のアルファベットを示します。アルファベットはサーバーのフォーム ファクターを表します。フォーム ファクターは、以下のとおりです。

- クラウド (C)
- 柔軟 (F)
- モジュラー型 (M または MX)
- ラック (R)
- タワー (T)

文字 X はサーバーのモデル番号の数字を表します。これらの数字は、サーバーに関する複数の項目を表します。

- 1 番目の X は、サーバーのバリュー ストリームまたはクラスを示します。
  - 1~5 - iDRAC Basic
  - 6~9 - iDRAC Express
- この数値は、サーバーのシリーズを示します。これはサーバーの命名規則で保持され、文字 X で置き換えることはできません。
  - 0 - シリーズ 10
  - 1 - シリーズ 11
  - 2 - シリーズ 12
  - 3 - シリーズ 13
  - 4 - シリーズ 14
  - 5 - シリーズ 15
- 3 番目の X は、サーバー シリーズがサポートするプロセッサ ソケットの数を示します。これは、PowerEdge サーバーのシリーズ 14 からのみ適用されます。
  - 1-1 ソケット サーバー
  - 2-2 ソケット サーバー
- 最後の X は、以下に示すように、常にプロセッサの製造元を示しています。
  - 0 - インテル
  - 5 - AMD

表 105. PowerEdge サーバーの命名規則と例

YX3X サーバー	YX4X システム	YX4XX システム	YX5XX
PowerEdge M630	PowerEdge M640	PowerEdge R6415	PowerEdge R6515
PowerEdge M830	PowerEdge R440	PowerEdge R7415	PowerEdge R7515
PowerEdge T130	PowerEdge R540	PowerEdge R7425	PowerEdge R6525