

OptiPlex 7060 de Dimensões Reduzidas

Manual de Serviço



Notas, avisos e advertências

 **NOTA:** uma NOTA fornece informações importantes para ajudar a utilizar melhor o produto.

 **AVISO:** Um AVISO indica danos potenciais no hardware ou uma perda de dados e diz como pode evitar esse problema.

 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA indica potenciais danos no equipamento, lesões corporais ou morte.

Capítulo1: Trabalhar no computador	5
Instruções de segurança.....	5
Desligar o computador - Windows 10.....	5
Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.....	6
Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.....	6
Capítulo2: Tecnologia e componentes	7
DDR4.....	7
Funcionalidades do USB.....	8
USB do tipo C.....	10
Vantagens da DisplayPort através de USB Tipo C.....	11
HDMI 2.0.....	11
Capítulo3: Desmontagem e remontagem	12
Tampa lateral.....	12
Remoção da tampa lateral.....	12
Instalação da tampa lateral.....	13
Placa de expansão.....	14
Remover a placa de expansão.....	14
Instalar a placa de expansão.....	15
Bateria de célula tipo moeda.....	16
Retirar a bateria de célula tipo moeda (RTC).....	16
Instalação da bateria de célula tipo moeda.....	17
Conjunto da unidade de disco rígido de 2,5 pol.....	18
Remoção do conjunto da unidade de disco rígido.....	18
Instalação do conjunto da unidade de disco rígido.....	19
Moldura frontal.....	20
Remoção da moldura frontal.....	20
Instalação da moldura frontal.....	21
Módulo da unidade ótica/disco rígido.....	22
Remoção do módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica.....	22
Instalação do módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica.....	24
Unidade ótica.....	27
Remover a unidade ótica.....	27
Instalar a unidade ótica.....	31
Módulo de memória.....	34
Como remover o módulo de memória.....	34
Instalação do módulo de memória.....	35
Antena externa - opcional.....	36
Remover a antena externa.....	36
Instalar a antena externa.....	39
Placa WLAN 2230 M.2 - opcional.....	44
Remover a placa WLAN M.2 2230.....	44
Instalar a placa WLAN M.2 2230.....	45

Ventoinha do dissipador de calor.....	46
Remoção da ventoinha do dissipador de calor.....	46
Instalar a ventoinha do dissipador de calor.....	47
Dissipador de calor.....	48
Remoção do dissipador de calor.....	48
Instalação do dissipador de calor.....	50
Interruptor de intrusão.....	52
Remover o interruptor de intrusão.....	52
Instalar o interruptor de intrusão.....	53
Botão de alimentação.....	54
Remoção do botão de alimentação.....	54
Instalar o botão de alimentação.....	55
Processador.....	56
Retirar o processador.....	56
Instalar o processador.....	57
SSD SATA M.2.....	58
Retirar a SSD M.2 PCIe.....	58
Instalar a SSD M.2 PCIe.....	59
Unidade da fonte de alimentação.....	60
Remoção da unidade de fonte de alimentação (PSU).....	60
Instalação da unidade de fonte de alimentação (PSU).....	62
Altifalante.....	64
Remover o altifalante.....	64
Instalar o altifalante.....	65
Placa de sistema.....	66
Remoção da placa de sistema.....	66
Instalação da placa de sistema.....	70
Capítulo4: Resolução de problemas.....	74
Avaliação otimizada do sistema pré-arranque — Diagnóstico ePSA.....	74
Executar os diagnósticos ePSA.....	74
Diagnóstico.....	75
Autoteste incorporado (BIST) da unidade de fonte de alimentação.....	76
Mensagens de erro de diagnóstico.....	77
Mensagens de erro do sistema.....	80
Recuperar o sistema operativo.....	80
Reposição do Relógio em Tempo Real (RTC).....	81
Opções de recuperação e backup de suportes de dados.....	81
Ciclo de alimentação Wi-Fi.....	81
Capítulo5: Obter ajuda.....	83
Contactar a Dell.....	83

Trabalhar no computador

Tópicos

- Instruções de segurança
- Desligar o computador - Windows 10
- Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador
- Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador

Instruções de segurança

Utilize as diretrizes de segurança seguintes para proteger o seu computador contra potenciais danos e para assegurar a sua segurança pessoal. Salvo indicação em contrário, cada procedimento incluído neste documento pressupõe que:

- Leu as informações de segurança fornecidas com o computador.
- É possível substituir ou, se adquirido em separado, instalar um componente ao efetuar o procedimento de remoção na ordem inversa.

NOTA: Desligue todas as fontes de alimentação antes de proceder à abertura de tampas ou painéis do computador. Após terminar os trabalhos no interior do computador, volte a colocar toda as tampas, painéis e parafusos antes de ligar a fonte de alimentação.

NOTA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o mesmo. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade regulamentar em www.Dell.com/regulatory_compliance.

AVISO: Muitas das reparações só podem ser efetuadas por um técnico de assistência qualificado. Apenas deverá efetuar a resolução de problemas e algumas reparações simples, conforme autorizado na documentação do produto ou como orientado pelo serviço de assistência online ou por telefone e pela equipa de suporte. Os danos causados por assistência não autorizada pela Dell não estão cobertos pela garantia. Leia e siga as instruções sobre segurança fornecidas com o produto.

AVISO: Para evitar descargas eletrostáticas, ligue-se à terra utilizando uma faixa de terra para pulso ou tocando periodicamente numa superfície metálica não pintada, ao mesmo tempo que toca num conector na parte posterior do computador.

AVISO: Manuseie cuidadosamente os componentes e as placas. Não toque nos componentes ou nos contactos da placa. Segure a placa pelas extremidades ou pelo suporte metálico de instalação. Segure nos componentes, como um processador, pelas extremidades e não pelos pinos.

AVISO: Quando desligar um cabo, puxe pelo respectivo conector ou pela patilha e não pelo próprio cabo. Alguns cabos possuem conectores com patilhas de bloqueio. Se estiver a desligar este tipo de cabo, prima as patilhas de bloqueio antes de desligar o cabo. Ao separar as fichas, mantenha-as alinhadas para evitar a torção dos pinos. Para além disso, antes de ligar um cabo, verifique se ambos as fichas estão direccionadas e alinhadas correctamente.


NOTA: Pode haver diferenças de aparência entre a cor do computador e determinados componentes em relação aos apresentados nas ilustrações deste documento.

Desligar o computador - Windows 10

AVISO: Para evitar a perda de dados, guarde e feche todos os ficheiros abertos e saia de todos os programas abertos antes de desligar o computador ou de remover a tampa lateral.

1. Clique ou toque no .

2. Clique ou toque no  e depois clique ou toque em **Encerrar**.

 **NOTA:** Certifique-se de que o computador e todos os dispositivos instalados estão desligados. Se o computador e os dispositivos anexados não se desligarem automaticamente quando encerrar o sistema operativo, prima sem soltar o botão de alimentação durante cerca de 6 segundos para os desligar.


Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador

Para evitar danificar o computador, execute os seguintes passos antes de começar a efectuar qualquer procedimento no interior do mesmo.

1. Certifique-se de que segue as [Instruções de segurança](#).
2. Certifique-se de que a superfície de trabalho é plana e que está limpa para evitar que a tampa do computador fique riscada.
3. Desligue o computador.
4. Desligue todos os cabos de rede do computador.

 **AVISO:** Para desligar um cabo de rede, desligue primeiro o cabo do computador e, em seguida, desligue o cabo do dispositivo de rede.

5. Desligue o computador e todos os dispositivos a ele ligados das respectivas tomadas eléctricas.
6. Pressione sem soltar o botão de alimentação enquanto o computador é desligado para ligar a placa de sistema à terra.

 **NOTA:** Para evitar descargas electrostáticas, ligue-se à terra utilizando uma faixa de terra para pulso ou tocando periodicamente numa superfície metálica não pintada, ao mesmo tempo que toca num conector na parte posterior do computador.

Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador

Uma vez concluído qualquer procedimento de reposição de componentes, certifique-se de que liga os dispositivos externos, placas e cabos antes de ligar o computador.

1. Ligue todos os cabos de telefone ou de rede ao computador.

 **AVISO:** Para ligar um cabo de rede, ligue em primeiro lugar o cabo ao dispositivo de rede e, em seguida, ligue-o ao computador.

2. Ligue o computador e todos os dispositivos anexados às respectivas tomadas eléctricas.
3. Ligue o computador.
4. Se for necessário, verifique se o computador funciona correctamente, executando o **ePSA Diagnostics (Diagnóstico ePSA)**.

Tecnologia e componentes

Este capítulo apresenta em detalhe a tecnologia e os componentes disponíveis no sistema.

Tópicos

- [DDR4](#)
- [Funcionalidades do USB](#)
- [USB do tipo C](#)
- [Vantagens da DisplayPort através de USB Tipo C](#)
- [HDMI 2.0](#)

DDR4

A memória DDR4 (taxa de dados dupla de quarta geração) é um sucessor de alta velocidade para as tecnologias DDR2 e DDR3 e permite até 512 GB de capacidade, em comparação com a DDR3 máxima de 128 GB por DIMM. A memória de acesso aleatório dinâmica síncrona DDR4 é codificada de forma diferente da SDRAM e da DDR para impedir que o utilizador instale o tipo errado de memória no sistema.

A DDR4 precisa de 20 por cento menos ou apenas 1,2 volts, em comparação com a DDR3 que requer 1,5 volts de energia elétrica para trabalhar. A DDR4 também suporta um novo modo de encerramento profundo que permite que o dispositivo do sistema anfitrião entre em modo de suspensão, sem precisar de atualizar a sua memória. O modo de encerramento profundo deverá reduzir o consumo energético de suspensão de 40 a 50 por cento.

Detalhes da DDR4

Existem diferenças subtis entre os módulos de memória DDR3 e DDR4, conforme listado abaixo.

Diferença do entalhe da tecla

O entalhe da tecla num módulo da DDR4 está numa localização diferente do entalhe da tecla num módulo da DDR3. Ambos os entalhes estão na extremidade de inserção, mas a localização do entalhe na DDR4 é ligeiramente diferente para impedir que o módulo seja instalado num quadro ou plataforma incompatíveis.

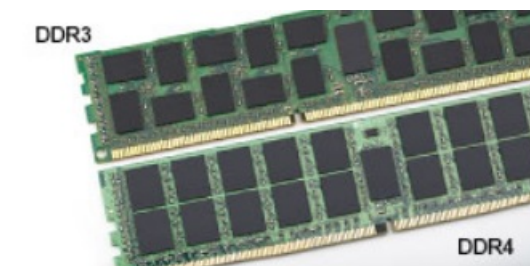


Figura1. Diferença do entalhe

Espessura aumentada

Os módulos da DDR4 são ligeiramente mais grossos que os da DDR3, para acomodar mais camadas de sinal.

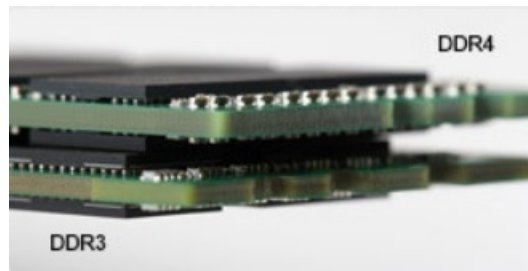


Figura 2. Diferença de espessura

Extremidade curvada

Os módulos da DDR4 têm uma extremidade curvada para ajudar na inserção e aliviar a pressão no PCB durante a instalação da memória.



Figura 3. Extremidade curvada

Erros de memória

Os erros de memória no sistema apresentam o novo código de falha ON-FLASH-FLASH ou ON-FLASH-ON. Se toda a memória falhar, o LCD não liga. Resolva os problemas de possíveis falhas de memória ao tentar conhecer os bons módulos de memória nos conectores de memória na parte inferior do sistema ou sob o teclado, como em alguns sistemas portáteis.

Funcionalidades do USB

O USB, ou Universal Serial Bus, foi introduzido em 1996. Simplificou fortemente a ligação entre computadores anfitriões e dispositivos periféricos como ratos, teclados, controladores externos e impressoras.

Abordemos rapidamente a evolução do USB com a ajuda da seguinte tabela.

Tabela 1. Evolução do USB

Tipo	Taxa de transferência de dados	Categoria	Ano de introdução
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1	5 Gbps	Super velocidade	2010
USB 2.0	480 Mbps	Alta velocidade	2000
USB 3.1 Gen 2	10 Gbps	Super velocidade	2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (USB SuperSpeed)

Durante anos, o USB 2.0 foi considerado, na prática, a interface convencional no universo dos PC, com cerca de 6 mil milhões de dispositivos vendidos, surgindo depois a necessidade de maior velocidade, hardware de computação cada vez mais rápido e uma largura de banda superior. O USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 tem, finalmente, a resposta para as exigências dos consumidores por ser teoricamente 10 vezes mais rápida que o seu predecessor. Em resumo, as características do USB 3.1 Gen 1 são as seguintes:

- Taxas de transferência maiores (até 5 Gbps)
- O aumento da potência máxima do barramento e o aumento do consumo de corrente do dispositivo acomodam ainda melhor os dispositivos que consomem muitos recursos
- Novas funcionalidades de gestão de energia
- Transferências de dados full-duplex e suporte para novos tipos de transferências

- Compatibilidade com o USB 2.0
- Novos conectores e cabos

Os tópicos a seguir abrangem algumas das perguntas mais frequentes sobre o USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.




Velocidade

Atualmente, há 3 modos de velocidade definidos pelas mais recentes especificações do USB 3.0/USB 3.1 Gen 1. Eles são: Super velocidade, Alta velocidade e Máxima velocidade. O novo modo de Super velocidade apresenta uma velocidade de transferência de 4,8 Gbps. Enquanto a especificação exige o modo de Alta velocidade e Máxima velocidade do USB, normalmente conhecidos como USB 2.0 e 1.1 respectivamente, os modos mais lentos ainda funcionam a 480 Mbps e 12 Mbps respectivamente e mantêm a retrocompatibilidade.

O USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 alcança um desempenho muito superior através das seguintes alterações técnicas:

- Um barramento físico adicional é adicionado em paralelo com o barramento USB 2.0 existente (consulte a figura seguinte).
- O USB 2.0 tinha previamente quatro fios (alimentação, terra e um par para dados diferenciais). O USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 adiciona mais quatro para dois pares de sinais diferenciais (recepção e transmissão), para um total de oito ligações nos conectores e cabos.
- O USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 utiliza a interface de dados bidirecional em vez da disposição semidúplex do USB 2.0. Teoricamente, isto permite um aumento de largura de banda 10 vezes superior.

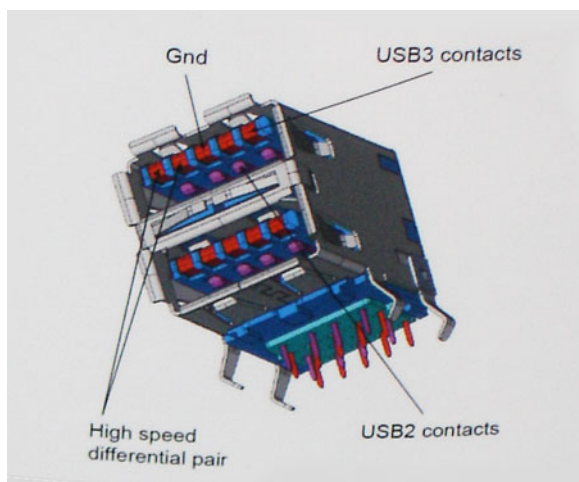

Com uma exigência cada vez maior no que diz respeito à transferência de dados de conteúdos de vídeo de alta definição, aos dispositivos de armazenamento com uma capacidade de terabytes, às câmaras digitais com uma elevada capacidade de megapíxeis, etc., o USB 2.0 pode não ser suficientemente rápido. Para além disso, nenhuma ligação USB 2.0 pode alguma vez aproximar-se do débito máximo de 480 Mbps e efetuar uma transferência de dados a cerca de 320 Mbps (40 MB/s) — a velocidade máxima real nos dias de hoje. Do mesmo modo, as ligações do USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 nunca atingirão os 4,8 Gbps. No geral, poderemos observar uma velocidade máxima real de 400 MB/s. A esta velocidade, o USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 constitui uma melhoria de 10x em comparação com o USB 2.0.

Aplicações

O USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 abre caminho e proporciona mais espaço para que os dispositivos forneçam uma experiência melhor na generalidade. Onde antes o vídeo por USB era raramente permitido (numa resolução e latência máximas e numa perspetiva de compressão de vídeo), é fácil perceber que, com uma banda larga 5 a 10 vezes melhor, as soluções de vídeo por USB devem funcionar bem melhor. A DVI de ligação única necessita de um débito de quase 2 Gbps. A velocidade de 480 Mbps é muito limitada, mas 5 Gbps é muito mais promissor. Com uma fantástica velocidade de 4,8 Gbps, passarão a ser usados alguns produtos que anteriormente não eram compatíveis com USB, tais como sistemas de armazenamento externo RAID.

A seguir estão indicados alguns dos produtos Super-Speed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 que se encontram disponíveis:

- Unidades de disco rígido USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 de desktop externos
- Unidades de disco rígido USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 portáteis
- Unidades de estações de ancoragem e adaptadores USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
- Flash drives e leitores USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 Flash

- Unidades de estado sólido USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
- RAID USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
- Unidades ópticas de multimédia
- Dispositivos multimédia
- Rede
- Placas de adaptação e concentradores USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Compatibilidade

As boas notícias é que o USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 tem sido cuidadosamente planeado desde o início para coexistir pacificamente com o USB 2.0. Antes de mais, apesar de o USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 especificar novas ligações físicas e, por isso, novos cabos para tirar partido da capacidade de maior velocidade do novo protocolo, o próprio conector mantém a mesma forma retangular com os quatro contactos USB 2.0 exatamente no mesmo local. Existem cinco novas ligações para transportar, receber e transmitir dados de forma independente nos cabos do USB 3.0/USB 3.1 Gen 1, que só entram em contacto quando são ligados a uma ligação USB SuperSpeed adequada.

O Windows 8/10 trarão suporte nativo para os controladores USB 3.1 Gen 1. Isto tudo em contraste com as versões anteriores do Windows, que continuam a necessitar de controladores separados para os controladores USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

A Microsoft anunciou que o Windows 7 teria suporte para USB 3.1 Gen 1, talvez não na sua distribuição imediata, mas num Service Pack ou atualização subsequente. Não está fora de questão pensar que, após a distribuição bem-sucedida do suporte USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 no Windows 7, o SuperSpeed iria aparecer no Vista. A Microsoft confirmou este rumor declarando que a maioria dos seus parceiros são da opinião de que o Vista também deve suportar USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

USB do tipo C

O USB Tipo C é um novo e pequeno conector físico. O conector em si pode suportar vários novos e interessantes padrões de USB, tais como o USB 3.1 e o fornecimento de energia via USB (USB PD).

Modo alternativo

O USB Tipo-C é um novo padrão de conector que é muito pequeno. Tem cerca de um terço do tamanho de uma ficha USB Tipo-A antiga. Este é um padrão de conector único que todos os dispositivos deveriam poder usar. As portas USB Tipo-C podem suportar uma variedade de diferentes protocolos com recurso a “modos alternativos,” que permitem que tenha adaptadores com suporte para HDMI, VGA, DisplayPort ou outros tipos de ligações a partir de uma única porta USB

Fornecimento de energia via USB (USB PD)

A especificação USB PD também está intimamente associada ao USB Tipo-C. Atualmente, os smartphones, os tablets e outros dispositivos móveis usam muito frequentemente uma ligação USB para carregar. Uma ligação USB 2.0 fornece até 2,5 watts de potência — isso irá carregar o seu telefone, mas só isso. Um computador portátil pode requerer até 60 watts, por exemplo. A especificação USB Power Delivery aumenta esta potência para 100 watts. É bidirecional, portanto, um dispositivo pode enviar ou receber energia. E esta energia pode ser transferida ao mesmo tempo que o dispositivo está a transmitir dados através da ligação.

Isto pode ditar o fim de todos os cabos exclusivos para carregamento de computadores portáteis, com todos os carregamentos a serem feitos através de uma ligação USB standard. Pode carregar o seu computador portátil a partir de uma das baterias portáteis que usa para carregar os smartphones e outros dispositivos portáteis da atualidade. Pode ligar o seu computador portátil a um ecrã externo ligado a um cabo de alimentação e esse ecrã externo carregaria o seu computador portátil enquanto o usa como ecrã externo — tudo através de uma pequena ligação USB Tipo-C. Para usar esta funcionalidade, o dispositivo e o cabo devem suportar o USB Power Delivery. O facto de ter uma ligação USB Tipo-C não significa necessariamente que o suportem.

USB Tipo-C e USB 3.1

USB 3.1 é um novo padrão USB. A largura de banda teórica do USB 3 é de 5 Gbps, a mesma que a do USB 3.1 Gen 1, enquanto a largura de banda do USB 3.1 Gen 2 é de 10 Gbps. É o dobro da largura de banda, tão rápido como um conector Thunderbolt da primeira geração. O USB Tipo-C não é o mesmo que um USB 3.1. O USB Tipo-C é apenas uma forma de conector e a tecnologia subjacente pode ser apenas USB 2 ou USB 3.0. Na realidade, o tablet N1 Android da Nokia utiliza um conector USB Tipo-C, mas por baixo é tudo USB 2.0 — nem sequer é USB 3.0. No entanto, estas tecnologias estão intimamente relacionadas.

Vantagens da DisplayPort através de USB Tipo C

- Desempenho total de áudio/vídeo (A/V) DisplayPort (até 4K a 60 Hz)
- Orientação da tomada e direção do cabo reversíveis
- Retrocompatibilidade para VGA, DVI com adaptadores
- Dados SuperSpeed USB (USB 3.1)
- Suporte para HDMI 2.0a e retrocompatibilidade com versões anteriores

HDMI 2.0

Este tópico explica o HDMI 2.0 e as suas funcionalidades e vantagens.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) é uma interface de áudio/vídeo digital sem compressão e suportada pela indústria. O HDMI oferece uma interface entre qualquer fonte de áudio/vídeo digital compatível, como um leitor de DVD ou um recetor de A/V, e um monitor de áudio e/ou vídeo digital compatível, como um televisor digital (DTV). As aplicações destinadas a televisores com HDMI e leitores de DVD. As principais vantagens são a redução do comprimento do cabo e a proteção de conteúdos. O HDMI suporta vídeo standard, melhorado ou de alta definição, bem como áudio digital multicanal, num único cabo.

Funcionalidades do HDMI 2.0

- **HDMI Ethernet Channel (Canal de Ethernet HDMI)** - Adiciona uma rede de alta velocidade a uma ligação HDMI, permitindo que os utilizadores aproveitem ao máximo os seus dispositivos habilitados com o protocolo de internet (IP), sem um cabo Ethernet separado.
- **Audio Return Channel (Canal de Retorno de Áudio)** - Permite que um televisor com suporte a HDMI e com um sintonizador incorporado envie dados de áudio a um sistema de áudio surround, eliminando a necessidade de um cabo de áudio separado.
- **3D** - Estabelece os protocolos de entrada e saída para os principais formatos de vídeo em 3D, abrindo o caminho para jogos realmente em 3D e aplicações de cinema em casa em 3D.
- **Content Type (Tipo de Conteúdo)** - Sinalização em tempo real de tipos de conteúdos entre dispositivos de visualização e de origem, permitindo que um televisor optimize as configurações de imagem com base no tipo de conteúdo.
- **Additional Color Spaces (Espaços de Cores Adicionais)** - Adiciona suporte aos modelos de cores adicionais utilizados em fotografia digital e computação gráfica.
- **Suporte 4 K** - permite resoluções de vídeo muito superiores a 1080p, suportando ecrãs de última geração capazes de rivalizar com os sistemas Digital Cinema utilizados em muitas salas de cinema comerciais.
- **HDMI Micro Connector (Micro Conector HDMI)** - Um novo conector de tamanho menor para telemóveis e outros dispositivos portáteis, o qual suporta resoluções de vídeo de até 1080p.
- **Automotive Connection System (Sistema de Ligação Automóvel)** - Novos cabos e conectores para sistemas de vídeo automóveis, concebidos para satisfazer as necessidades exclusivas do setor automóvel através do fornecimento de vídeo em alta definição.

Vantagens do HDMI

- O HDMI transfere áudio/vídeo digital descompactado para fornecer a melhor qualidade de imagem.
- O HDMI de baixo custo fornece a qualidade e funcionalidade de uma interface digital, e suporta formatos de vídeo descompactados através de uma forma simples e económica.
- O Audio HDMI suporta diversos formatos de áudio, desde estéreo standard até som surround multicanal.
- O HDMI combina vídeo e áudio multicanal num único cabo, eliminando o custo, a complexidade e a confusão dos vários cabos actualmente utilizados nos sistemas A/V.
- O HDMI suporta a comunicação entre uma fonte de vídeo (como um leitor de DVDs) e um televisor digital (DTV), activando novas funcionalidades.

Desmontagem e remontagem


Tópicos

- Tampa lateral
- Placa de expansão
- Bateria de célula tipo moeda
- Conjunto da unidade de disco rígido de 2,5 pol.
- Moldura frontal
- Módulo da unidade ótica/disco rígido
- Unidade ótica
- Módulo de memória
- Antena externa - opcional
- Placa WLAN 2230 M.2 - opcional
- Ventoinha do dissipador de calor
- Dissipador de calor
- Interruptor de intrusão
- Botão de alimentação
- Processador
- SSD SATA M.2
- Unidade da fonte de alimentação
- Altifalante
- Placa de sistema

Tampa lateral

Remoção da tampa lateral

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de trabalhar no interior do computador](#).
2. Para remover a tampa:
 - a. Para soltar a tampa lateral, deslize o trinco de libertação na parte posterior do seu sistema até ouvir um clique [1].
 - b. Deslize e levante a tampa lateral, retirando-a do sistema [2].

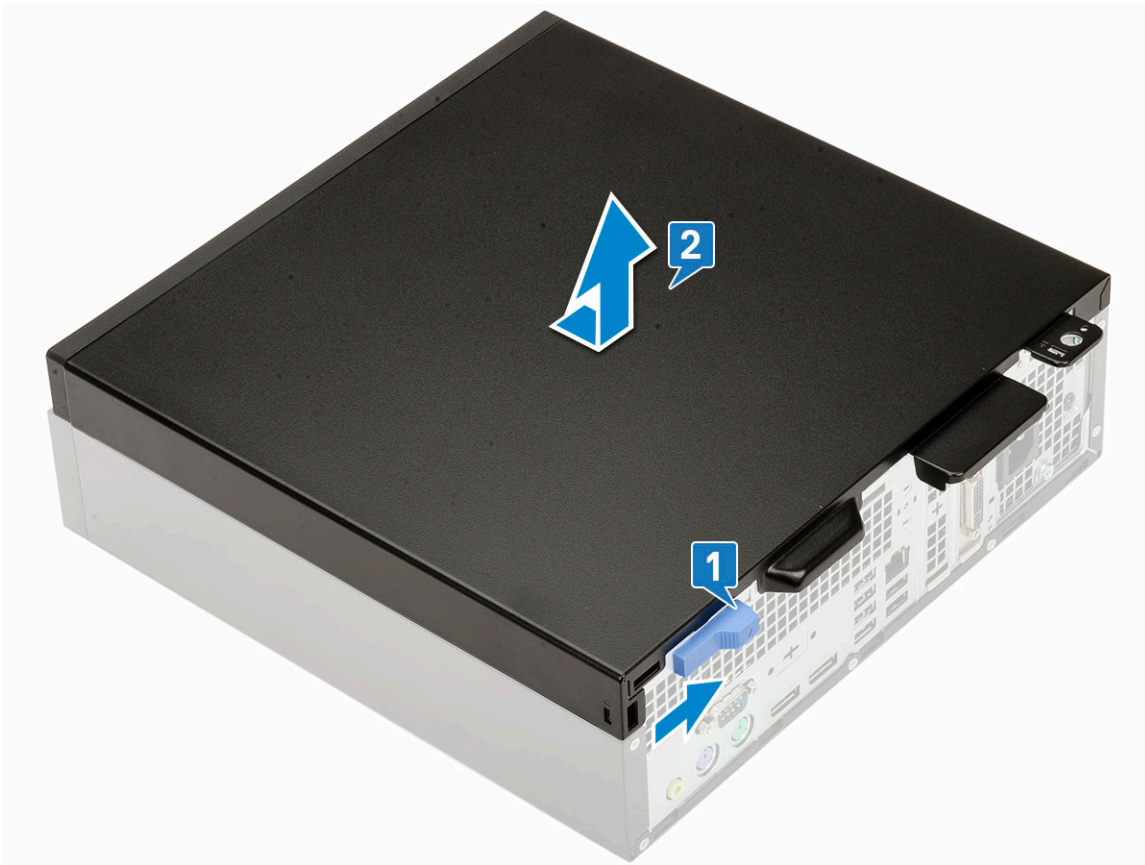

Instalação da tampa lateral

1. Coloque a tampa no sistema e deslize-a até que se fixe no lugar [1].
2. O trinco de libertação fixa automaticamente a tampa lateral ao sistema [2].




3. Siga o procedimento indicado em [Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Placa de expansão


Remover a placa de expansão

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de trabalhar no interior do computador](#).
2. Remova a [Tampa lateral](#).
3. Para remover a placa de expansão:
 - a. Puxe as patilhas metálicas para remover o fecho da placa de expansão [1].
 - b. Puxe a patilha de libertação que se encontra na base da placa de expansão [2].
 - c. Desligue e levante a placa de expansão e retire-a do conector na placa de sistema [3].

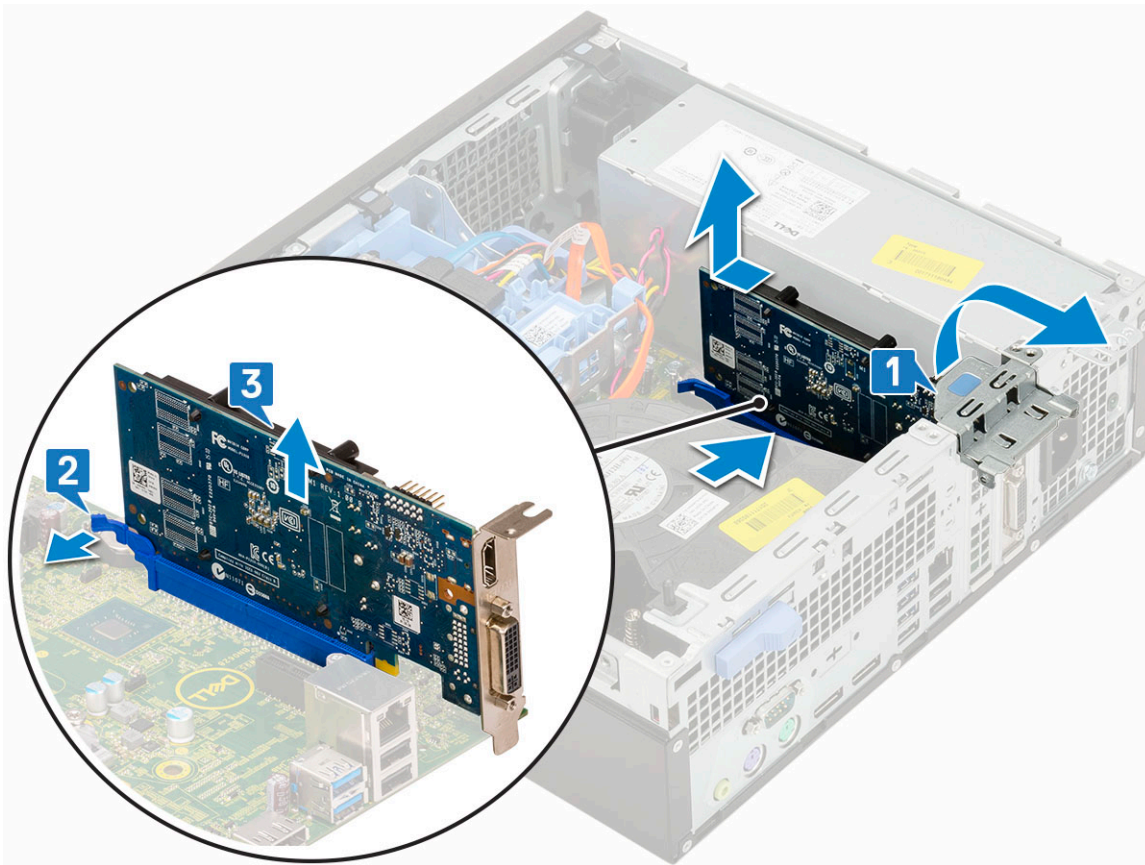

Instalar a placa de expansão

1. Insira a placa de expansão no conector na placa de sistema [1].
2. Pressione a placa de expansão até que se fixe no lugar [2].
3. Feche o trinco da placa de expansão até que se fixe no lugar [3].

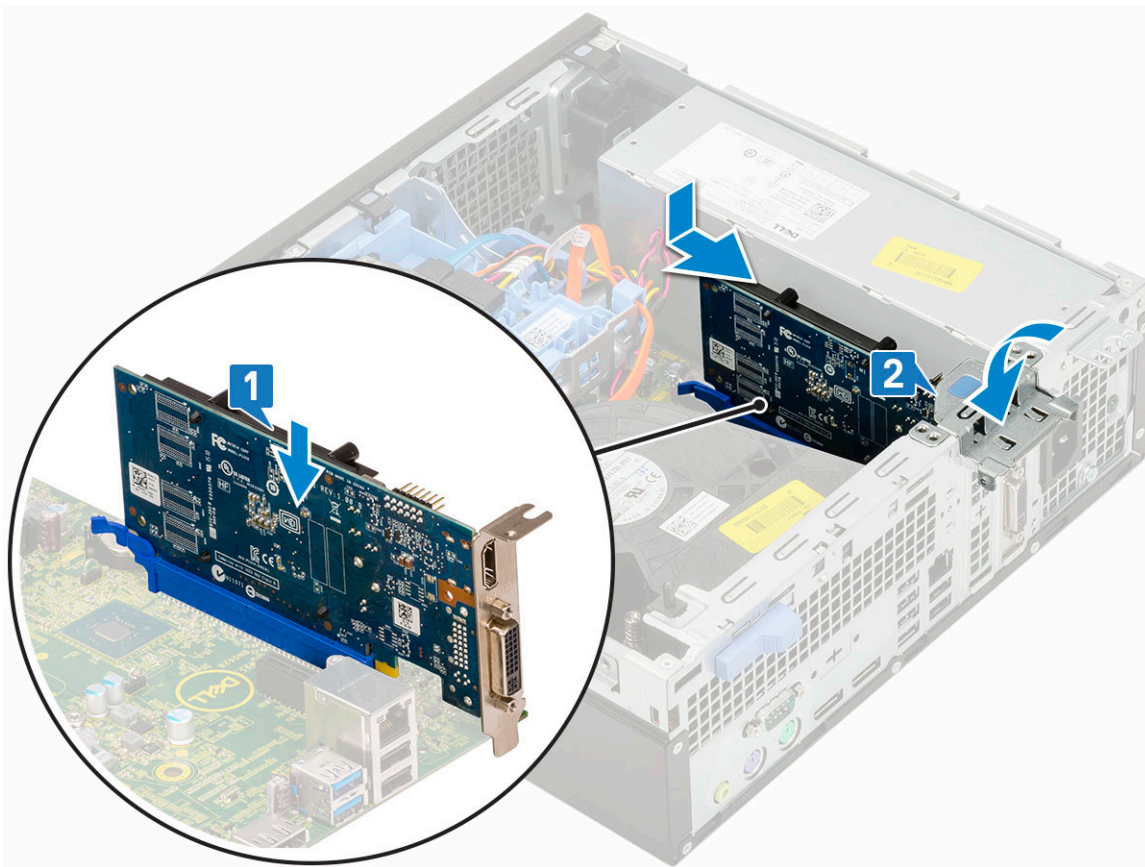


4. Instale a [Tampa lateral](#).
5. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Bateria de célula tipo moeda


Retirar a bateria de célula tipo moeda (RTC)

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de trabalhar no interior do computador](#).
2. Remova a [Tampa lateral](#).
3. Para remover a bateria de célula tipo moeda:
 - a. Utilize um instrumento plástico pontiagudo para pressionar o trinco de libertação até que a bateria de célula tipo moeda salte para fora [1].
 - b. Retire a bateria de célula tipo moeda do sistema [2].

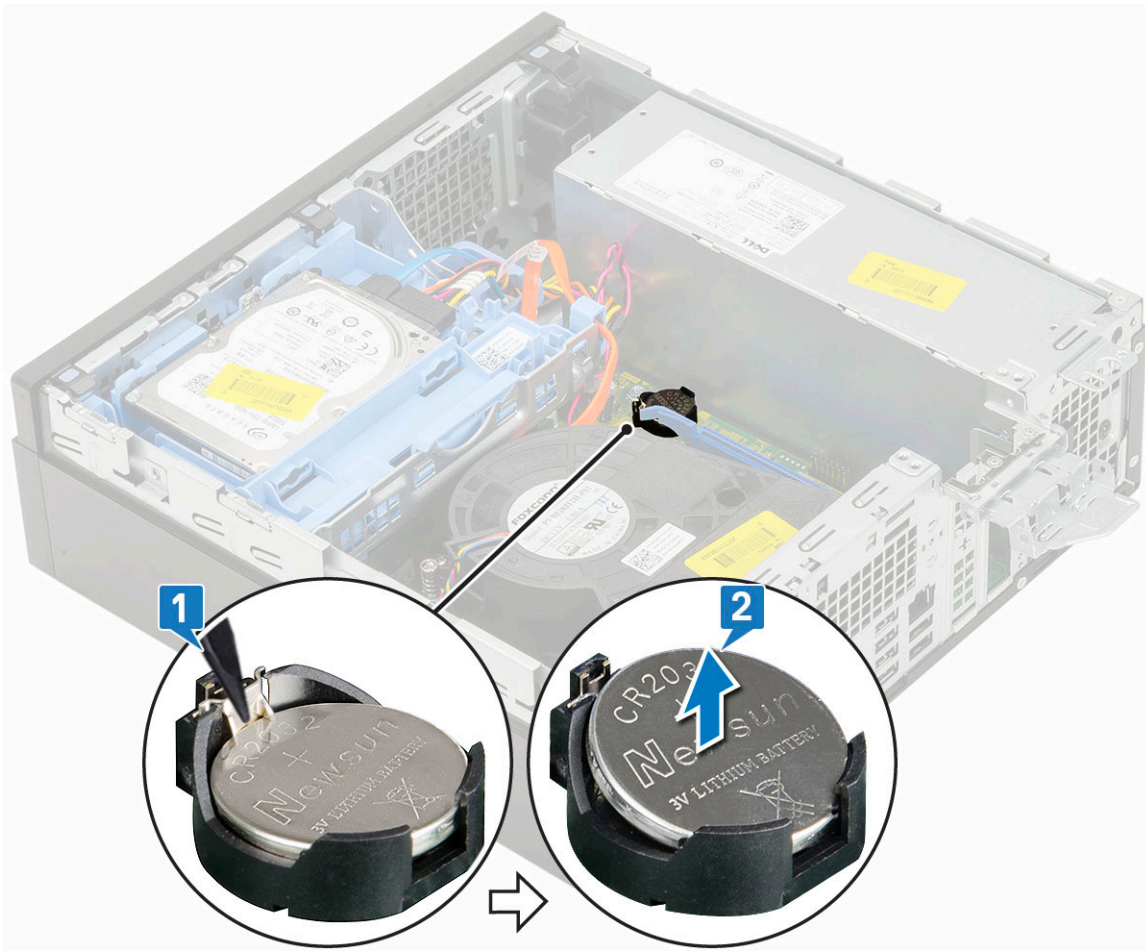

Instalação da bateria de célula tipo moeda

1. Coloque a bateria de célula tipo moeda na respetiva ranhura na placa de sistema [1].
2. Pressione a bateria no conector até que se fixe no lugar [2].

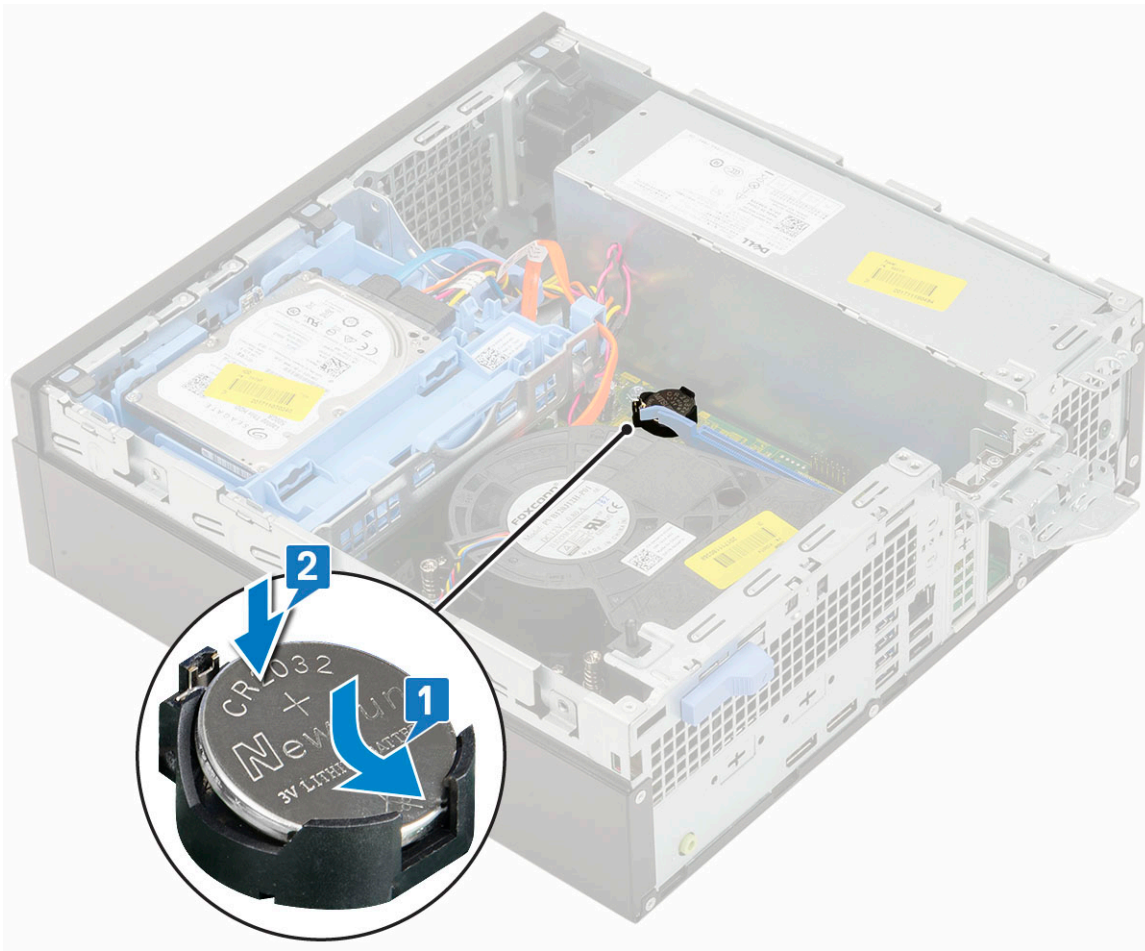


3. Instale a [Tampa lateral](#).
4. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Conjunto da unidade de disco rígido de 2,5 pol.

Consoante a configuração escolhida, terá um conjunto de unidade de disco rígido de 3,5 pol. ou dois conjuntos de unidade de disco rígido de 2,5 pol.


Remoção do conjunto da unidade de disco rígido

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de trabalhar no interior do computador](#).
2. Remova a [Tampa lateral](#).
3. Para remover a unidade de disco rígido:
 - a. Desligue os cabos de dados e de alimentação dos conectores na unidade de disco rígido [1, 2].
 - b. Empurre a presilha de libertação e levante o conjunto da unidade de disco rígido do sistema [3].

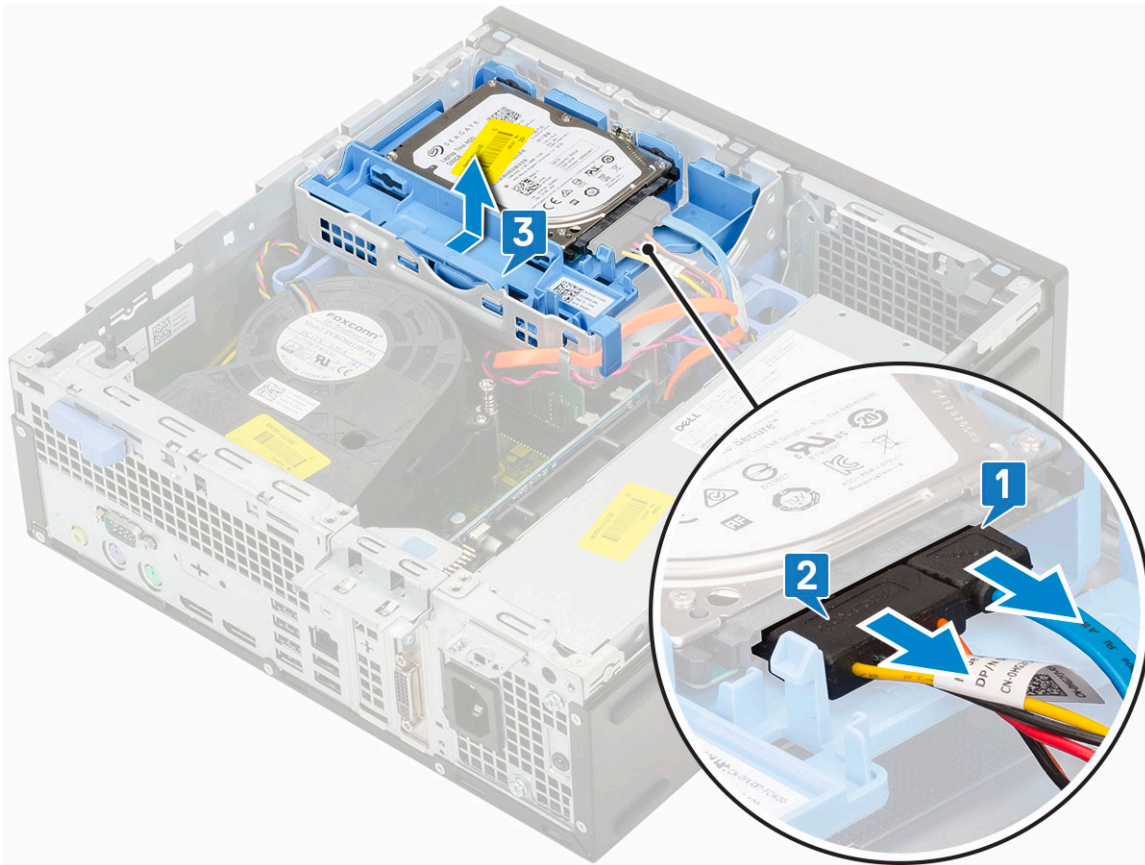

Instalação do conjunto da unidade de disco rígido

1. Alinhe as patilhas no conjunto da unidade do disco rígido com as ranhuras no chassi a um ângulo de 30 graus [1].
2. Pressione o conjunto da unidade de disco rígido de forma a que fique fixa no compartimento da unidade de disco rígido e unidade ótica [2].
3. Ligue o cabo da unidade de disco rígido e o cabo de alimentação aos conectores na unidade de disco rígido [3, 4]

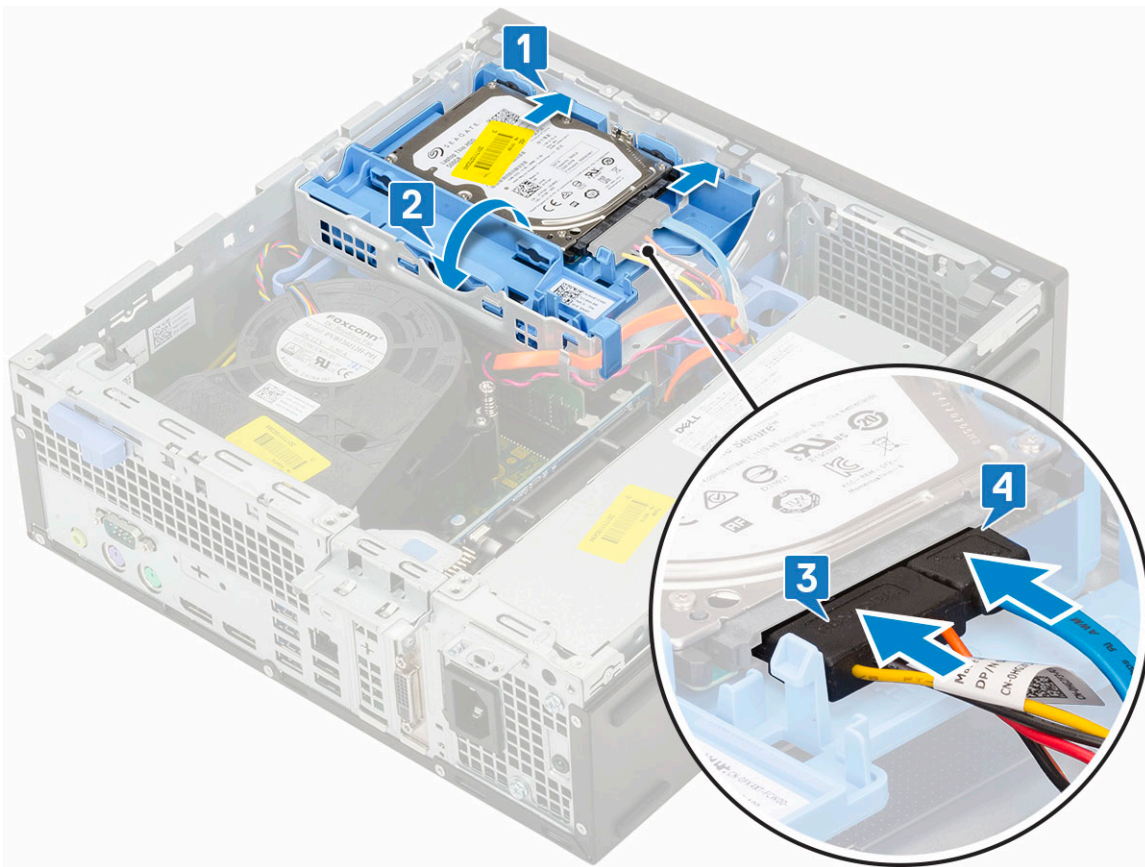


4. Instale a [Tampa lateral](#).
5. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Moldura frontal


Remoção da moldura frontal

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de trabalhar no interior do computador](#).
2. Remova a [Tampa lateral](#).
3. Para retirar a moldura frontal:
 - a. Levante as patilhas para retirar a moldura frontal do sistema [1].
 - b. Rode a moldura frontal de forma a afastá-la do computador [2] e pressione para soltar os ganchos na moldura frontal das ranhuras do painel frontal [3].

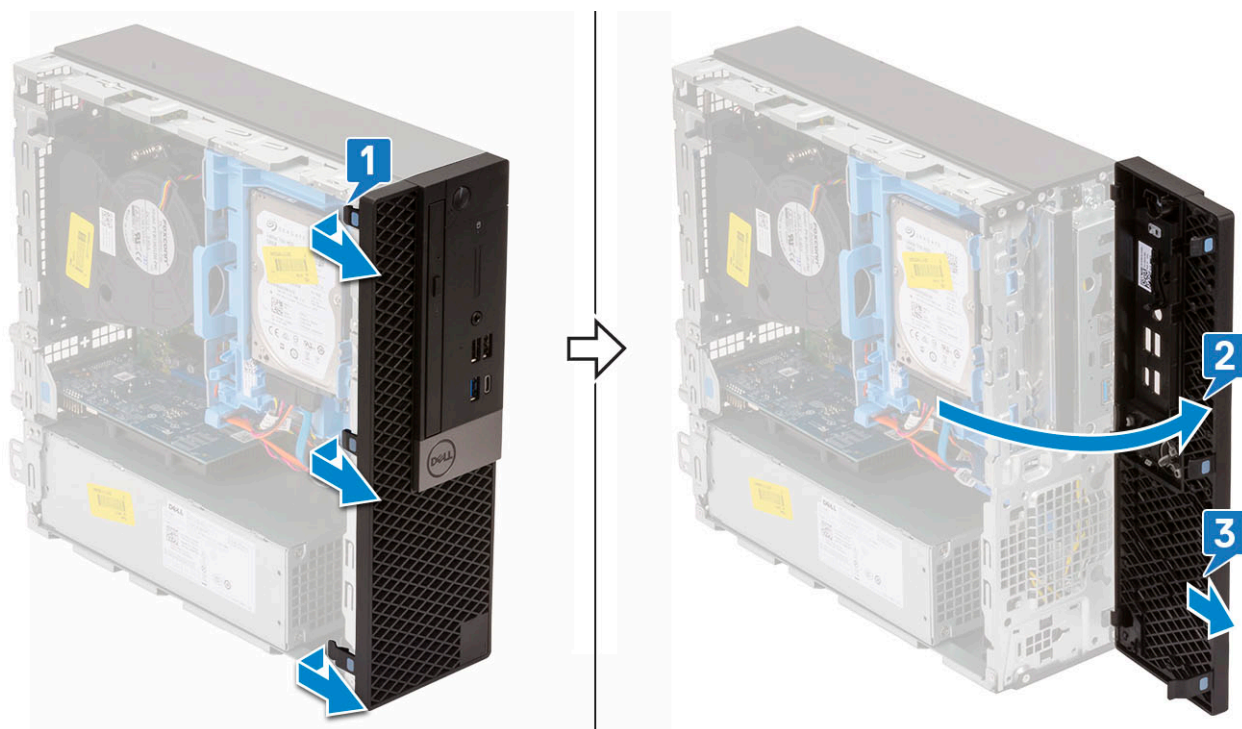

Instalação da moldura frontal

1. Alinhe a moldura e insira as patilhas de retenção na moldura nas ranhuras do sistema.
2. Pressione a moldura até que as patilhas se fixem no lugar.

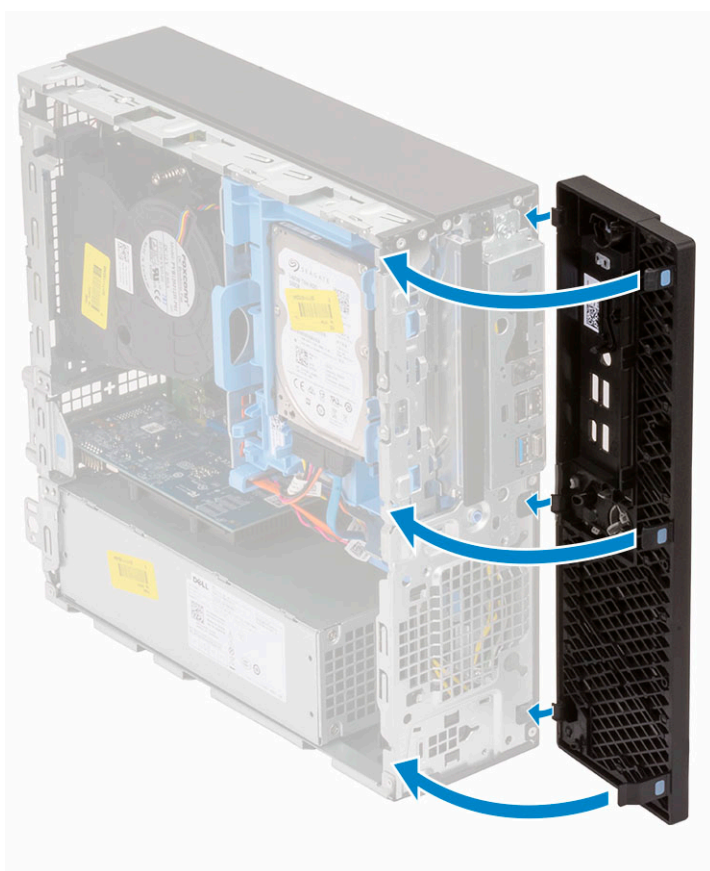


3. Instale a [Tampa lateral](#).

4. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.](#)


Módulo da unidade ótica/disco rígido

Remoção do módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica


1. Siga o procedimento indicado em [Antes de trabalhar no interior do computador.](#)
2. Remover:
 - a. [Tampa lateral](#)
 - b. [Moldura frontal](#)
 - c. [Conjunto HDD](#)
3. Para soltar o módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica:
 - a. Desencaminhe os cabos da unidade ótica [1] e os cabos da unidade de disco rígido [2] ao longo dos grampos de retenção e da presilha de libertação HDD-ODD, respetivamente.

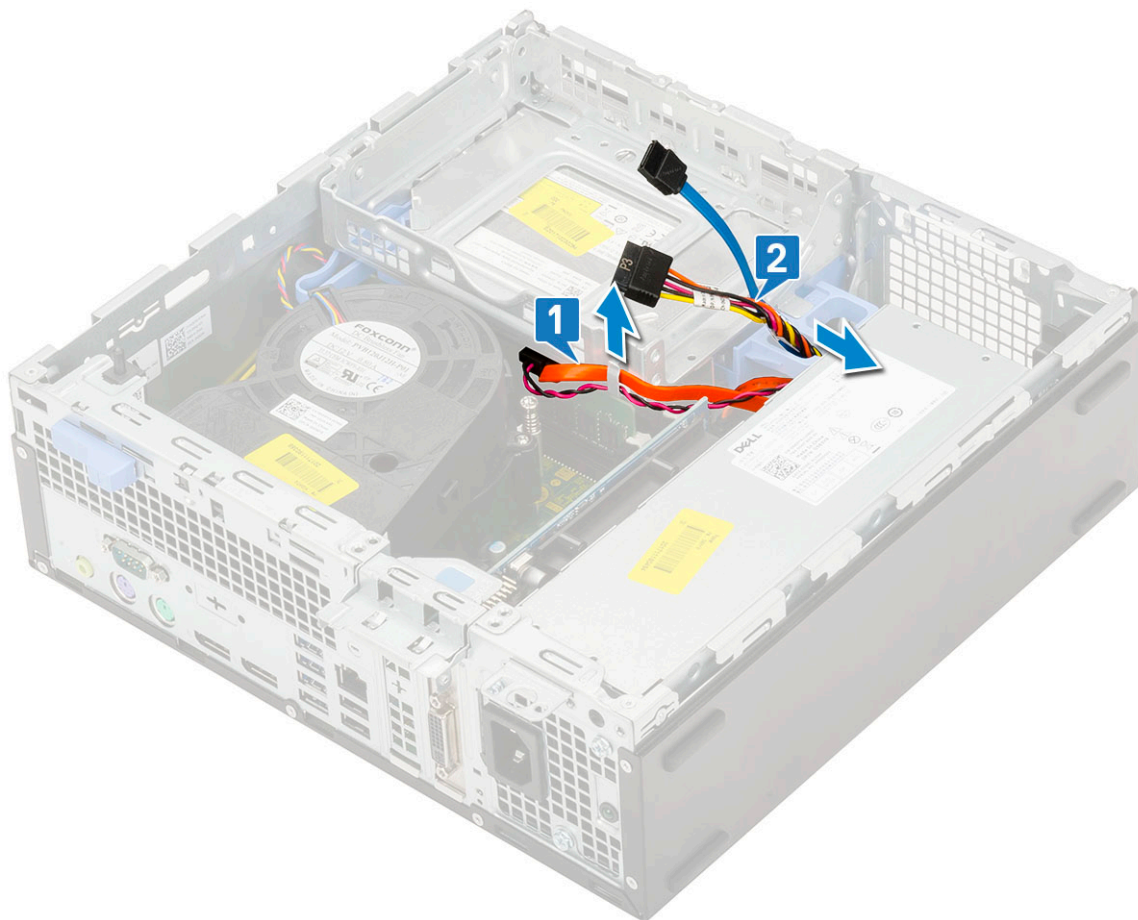

- b. Deslize a presilha de libertação para soltar o módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica [1].
- c. Levante o módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica [2]

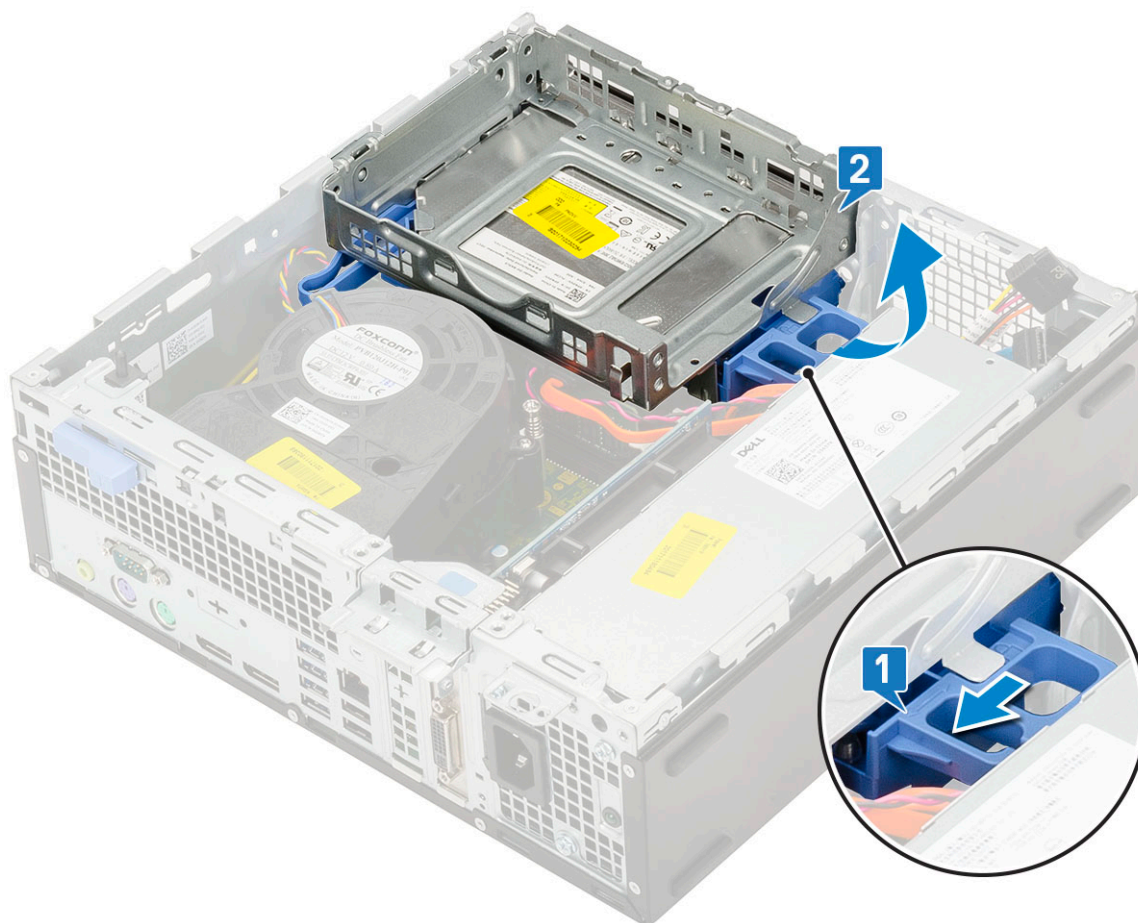


4. Para retirar o módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica:
 - a. Desligue os cabos de dados e de alimentação da unidade ótica dos conectores na unidade ótica [1, 2].
 - b. Deslize e levante do sistema o módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica [3].

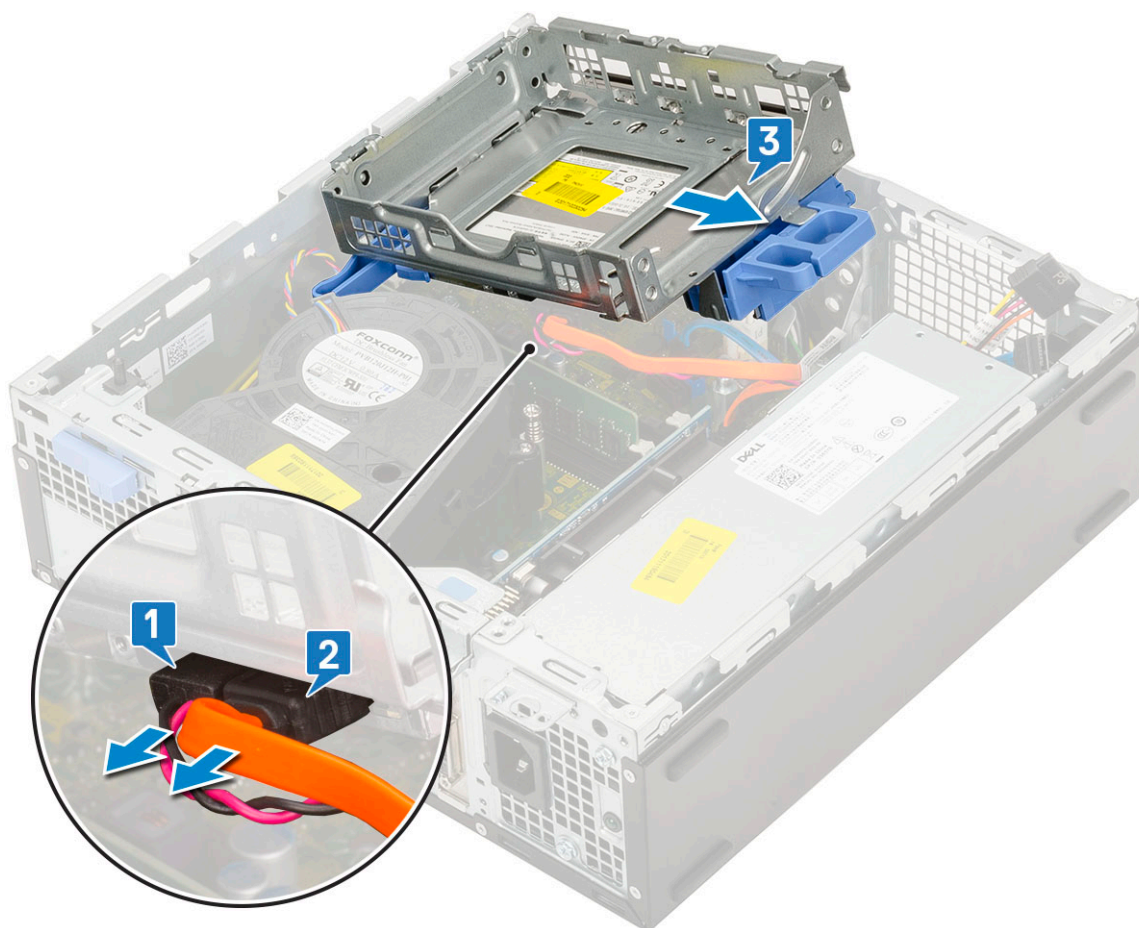


Instalação do módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica


1. Insira as presilhas do módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica na ranhura no sistema num ângulo de 30 graus [1].
2. Ligue o cabo de dados da unidade ótica e o cabo de alimentação aos conectores na unidade ótica [2, 3].

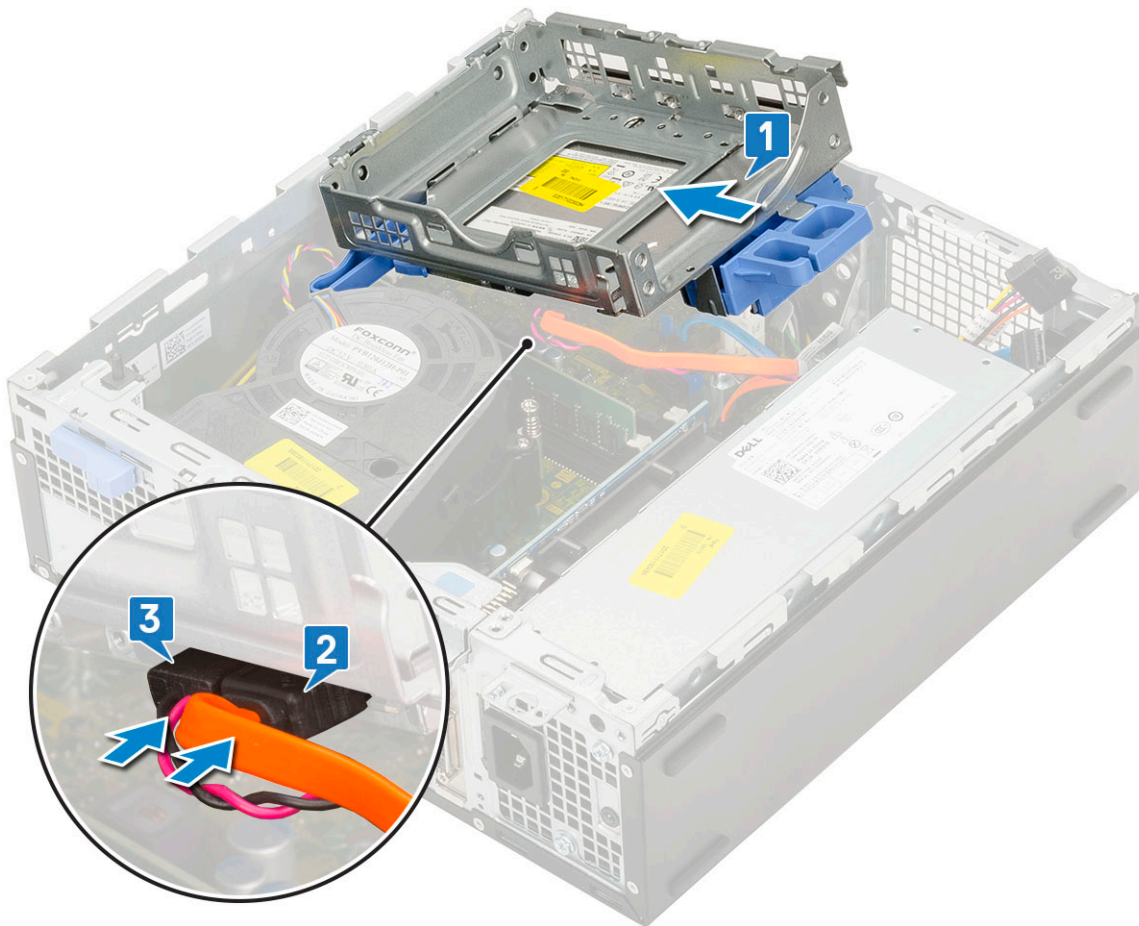

3. Baixe o módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica, de forma a que seja colocado na respetiva ranhura [1].
4. Deslize a presilha de libertação para bloquear o módulo [2].

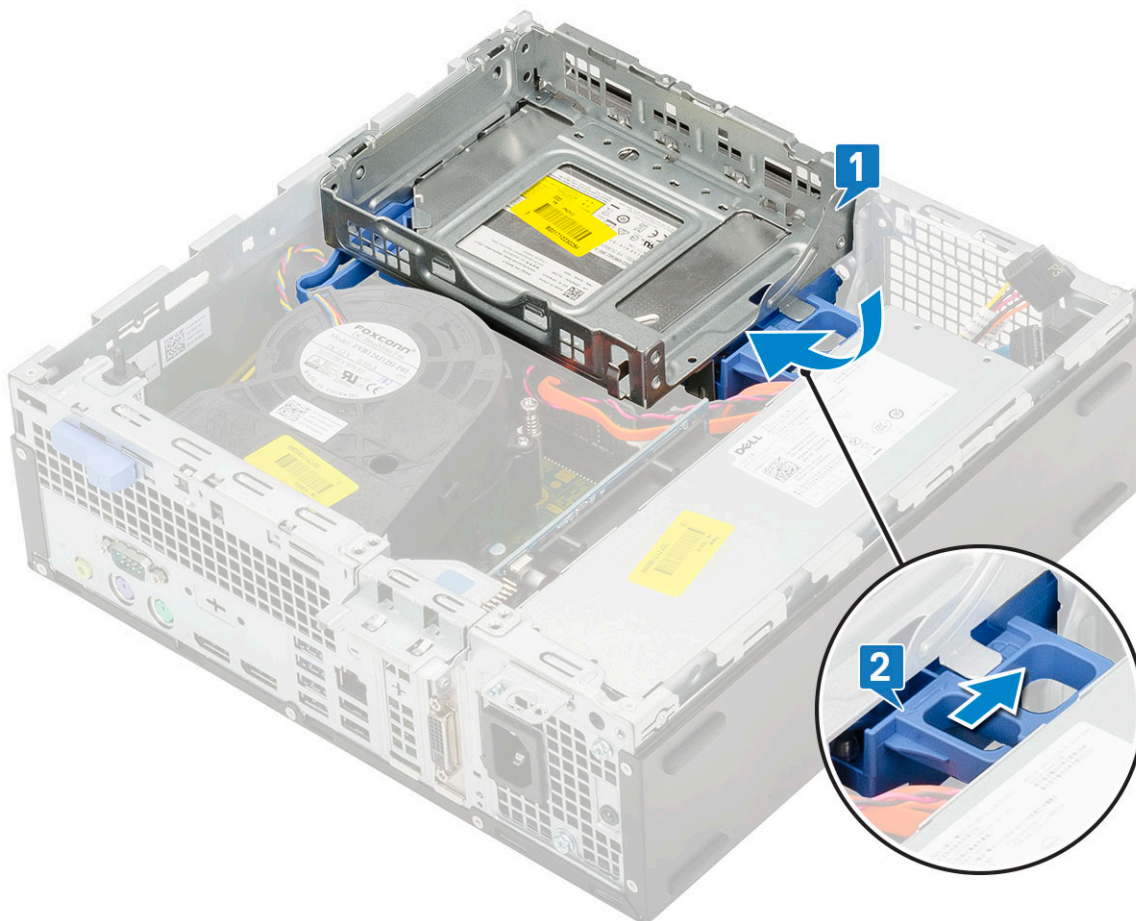

5. Encaminhe os cabos da unidade de disco rígido e de alimentação ao longo da presilha de liberação do HDD-ODD [1].
6. Encaminhe o cabo de dados da unidade ótica e o cabo de alimentação ao longo dos grampos de retenção [2].

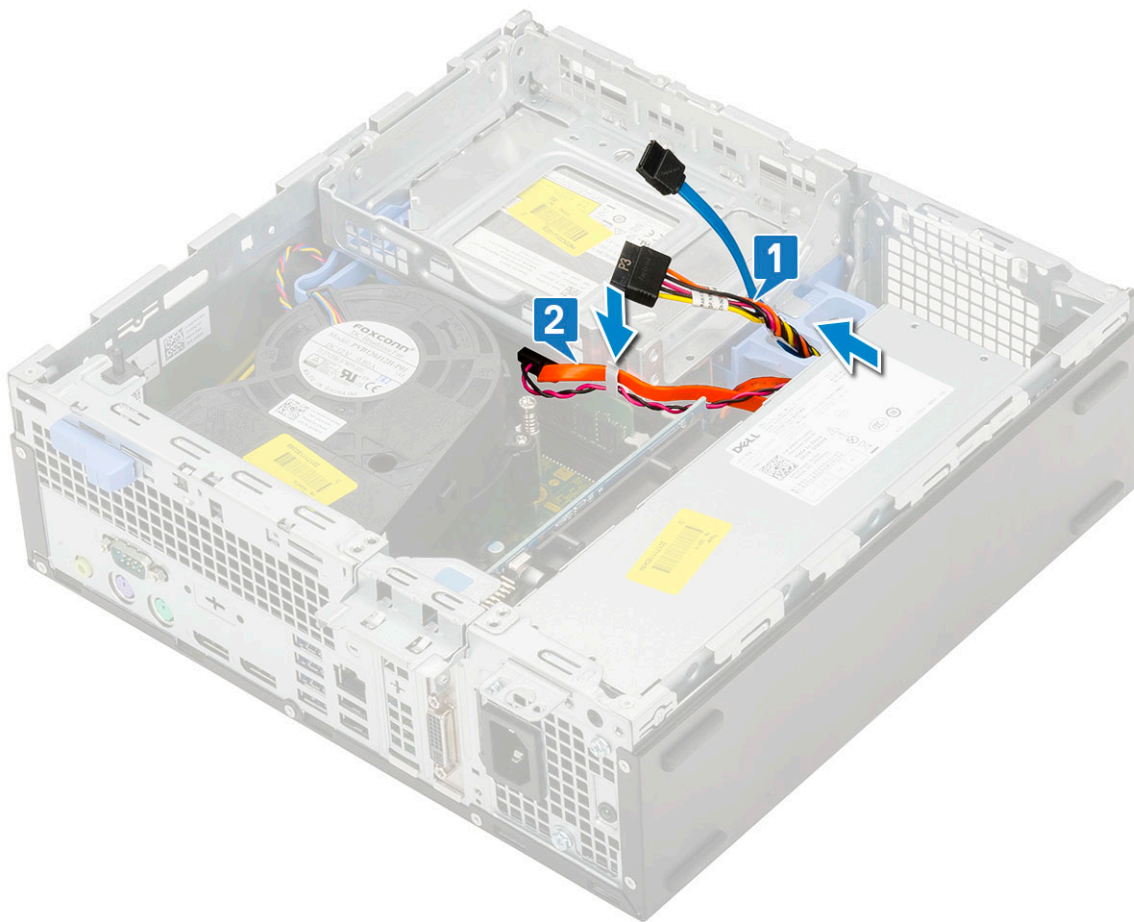


7. Instalar:
 - a. Conjunto HDD
 - b. Moldura frontal
 - c. Tampa lateral
8. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).


Unidade ótica

Remover a unidade ótica


1. Siga o procedimento indicado em [Antes de trabalhar no interior do computador](#).
2. Remover:
 - a. Tampa lateral
 - b. Moldura frontal
3. Para remover a unidade ótica:
 - a. Desligue os cabos de dados e de alimentação dos conectores na unidade de disco rígido [1, 2].

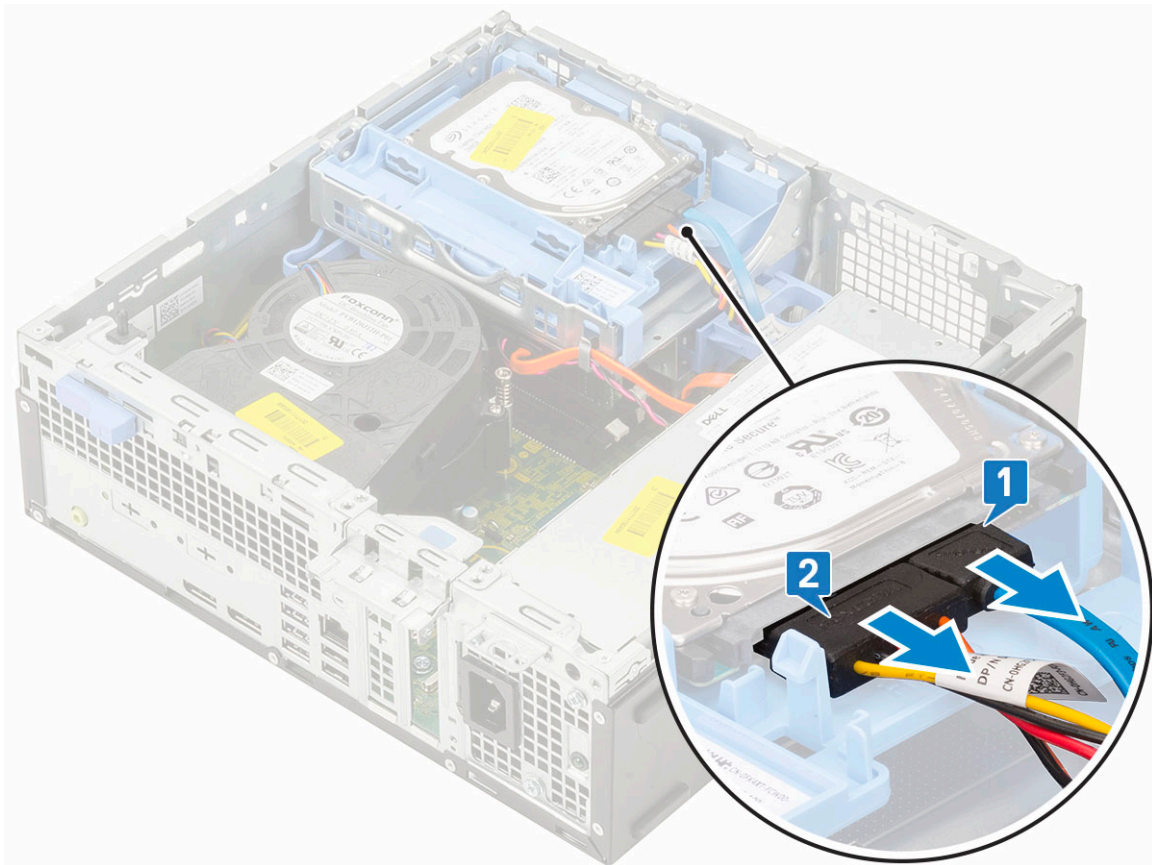


- b. Deslize a presilha de libertação para soltar o módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica [1].
- c. Levante o módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica [2].

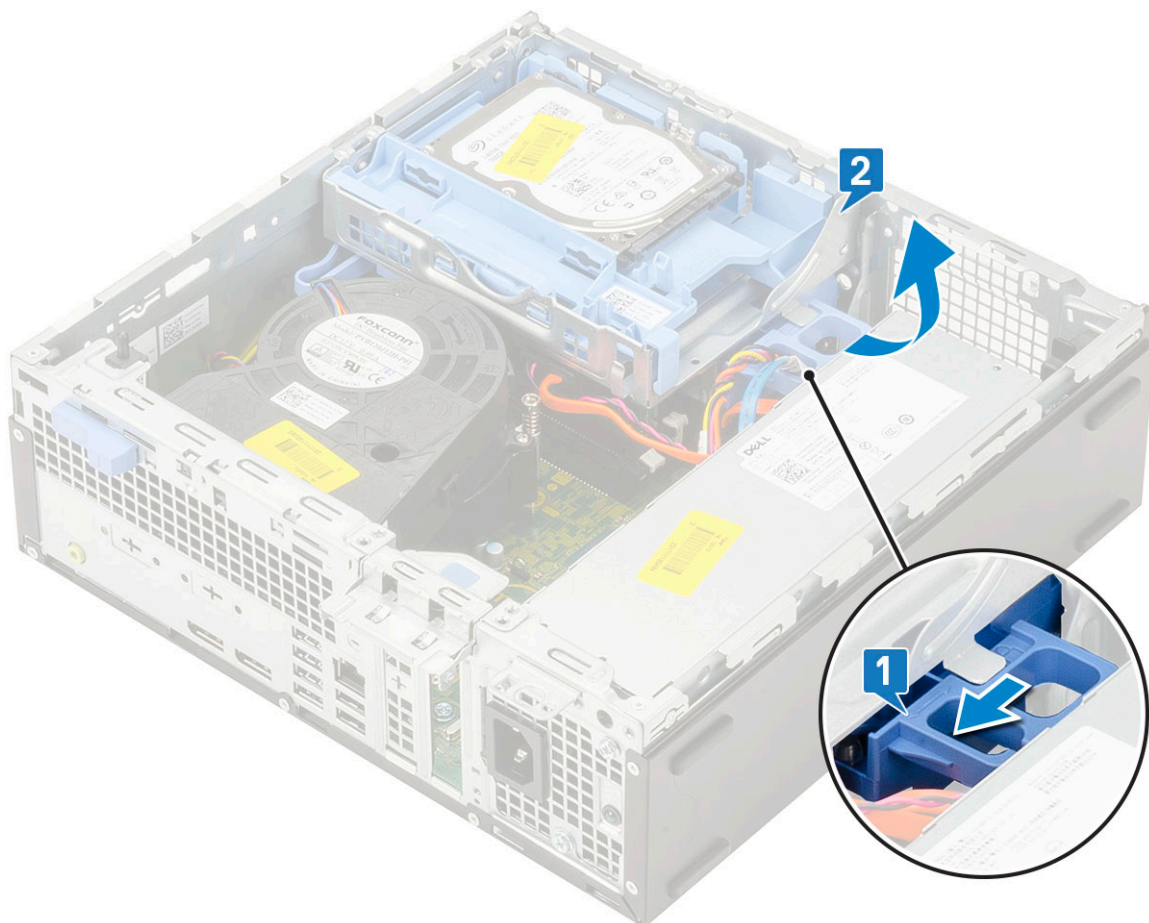

- d. Desligue os cabos de dados e de alimentação da unidade ótica dos conectores na unidade ótica [1, 2] e baixe o módulo de unidade de disco rígido e unidade ótica até que esteja colocado.

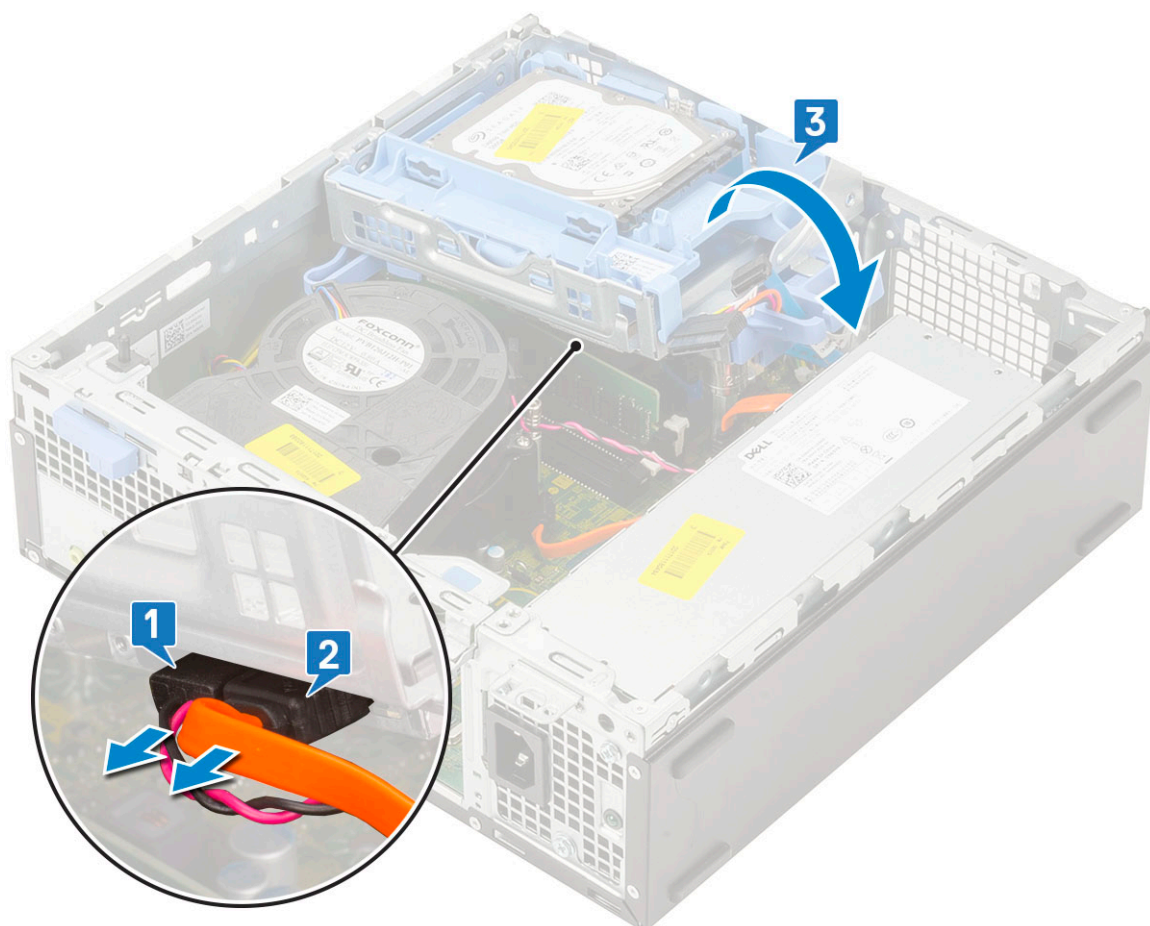


- e. Pressione o trinco de liberação na unidade ótica [1] e empurre-a para fora do sistema [3].

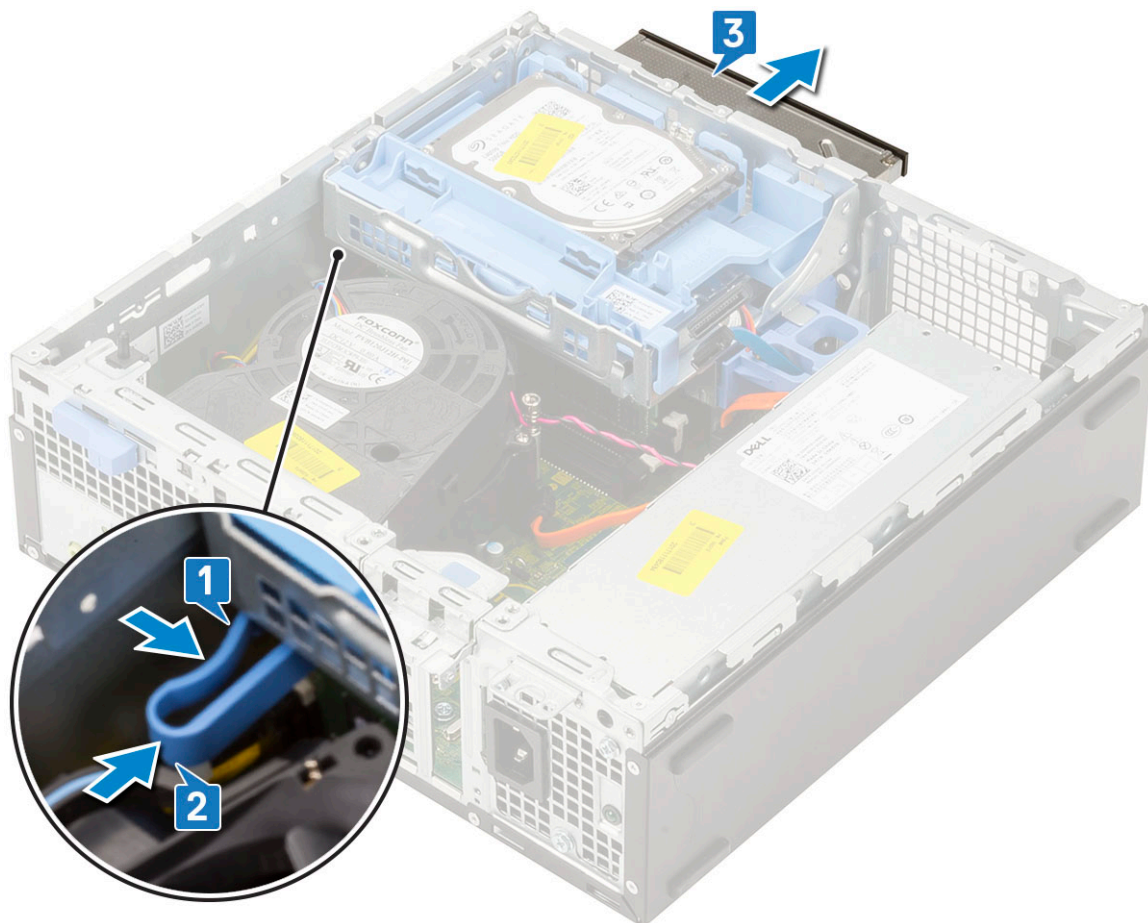

Instalar a unidade óptica


1. Deslize a unidade ótica para dentro do respetivo conector no sistema [1].
2. Deslize a presilha de libertação para soltar o módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica [2].

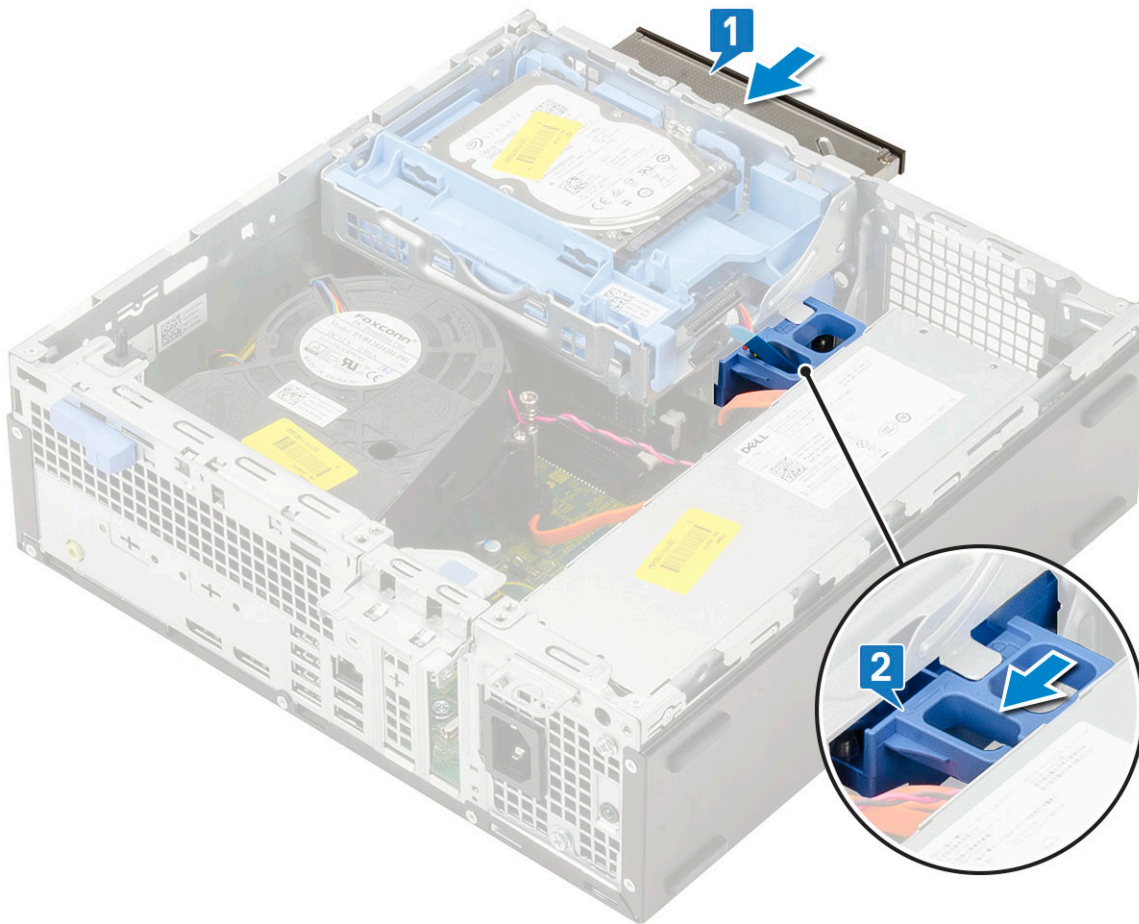

3. Levante o módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica [1], ligue o cabo de dados da unidade ótica e o cabo de alimentação aos conectores na unidade ótica [2, 3].



4. Ligue o cabo da unidade de disco rígido e o cabo de alimentação aos conectores na unidade de disco rígido [1, 2].

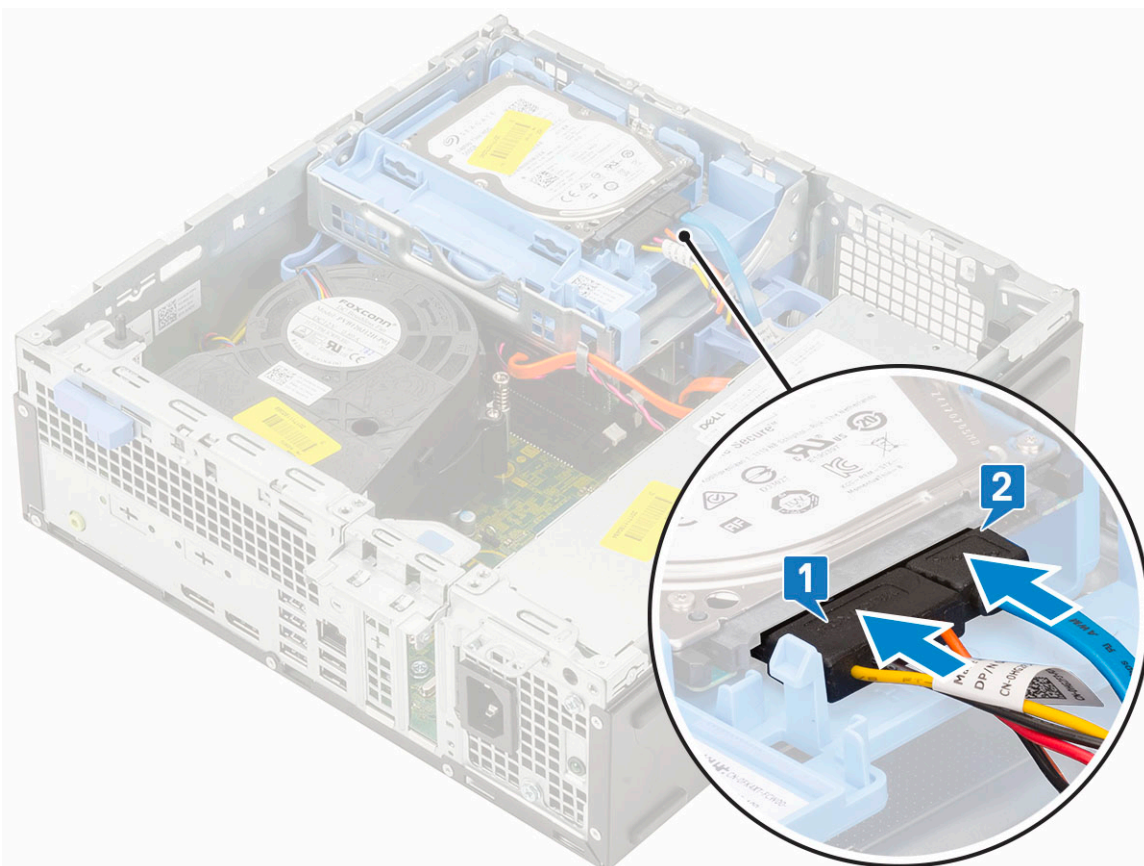

5. Deslize a presilha de liberação para bloquear o módulo [2].




6. Instalar:
 - a. Moldura frontal
 - b. Tampa lateral
7. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Módulo de memória


Como remover o módulo de memória

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de trabalhar no interior do computador](#).
2. Remover:
 - a. Tampa lateral
 - b. Moldura frontal
 - c. Conjunto HDD
 - d. Módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica
3. Para remover o módulo de memória:
 - a. Abra as presilhas de retenção de ambos os lados para levantar o módulo de memória do conector [1].
 - b. Retire o módulo de memória da placa de sistema [2].

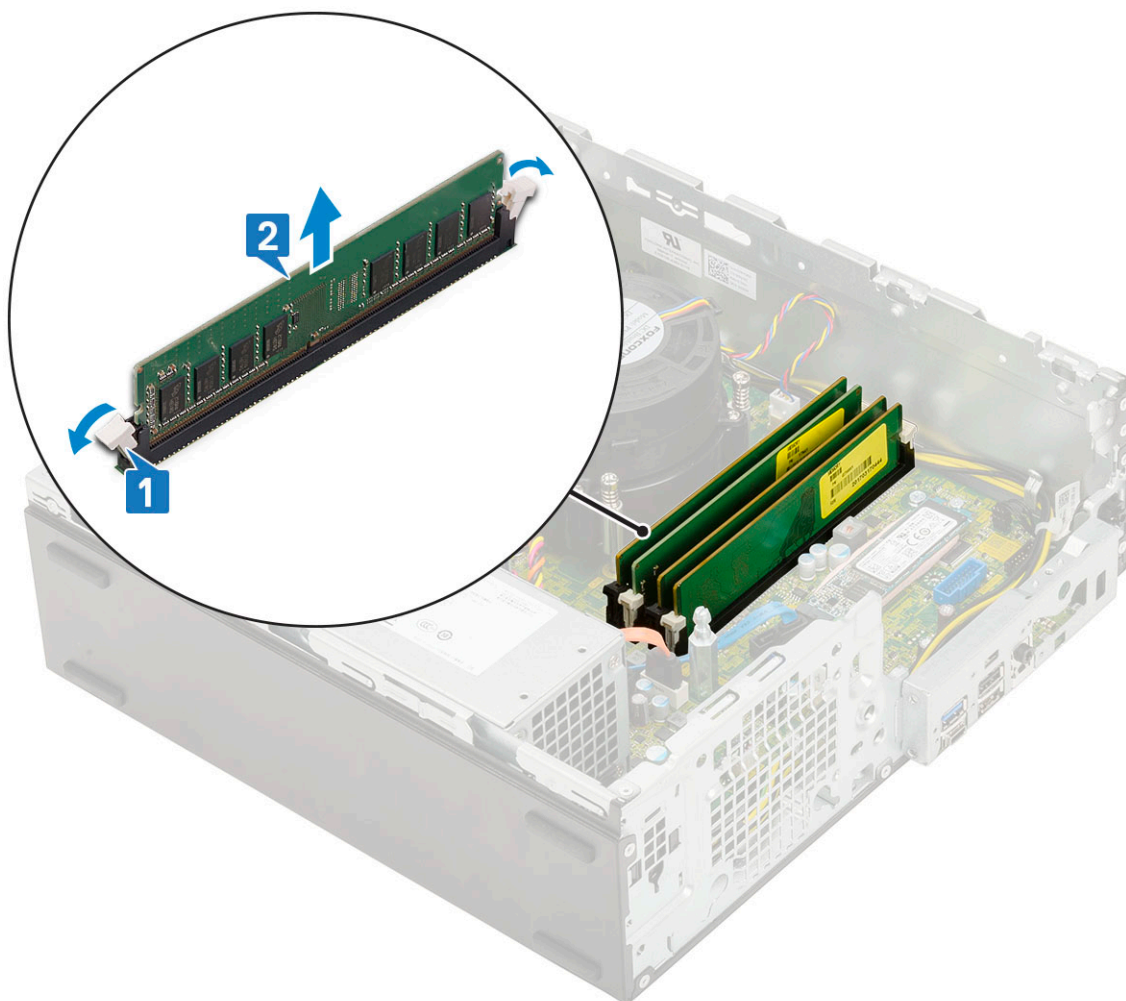

Instalação do módulo de memória

1. Alinhe o entalhe no módulo de memória com a patilha no conector do módulo de memória.
2. Insira o módulo de memória no respectivo encaixe [1].
3. Pressione o módulo de memória até que as presilhas de retenção do módulo de memória se fixem no lugar [2].

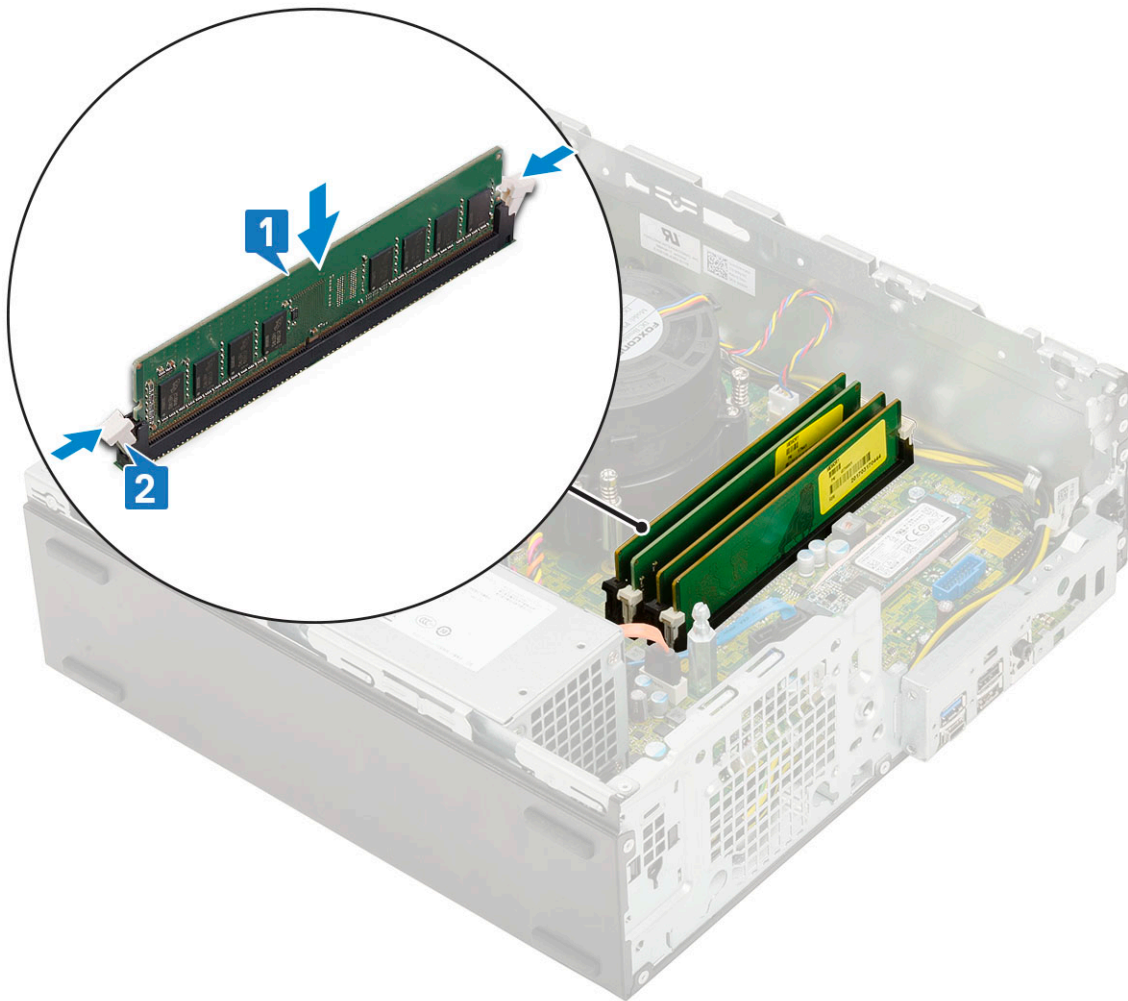


4. Instalar:
 - a. Módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica
 - b. Conjunto HDD
 - c. Moldura frontal
 - d. Tampa lateral
5. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).


Antena externa - opcional

Remover a antena externa


1. Siga o procedimento indicado em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).
2. Retirar:
 - a. Tampa lateral
 - b. Moldura frontal
 - c. Conjunto do HDD
3. Para retirar a antena do sistema:
 - a. Desaperte e retire o parafuso da antena que liga aos parafusos do conector do cabo da antena.

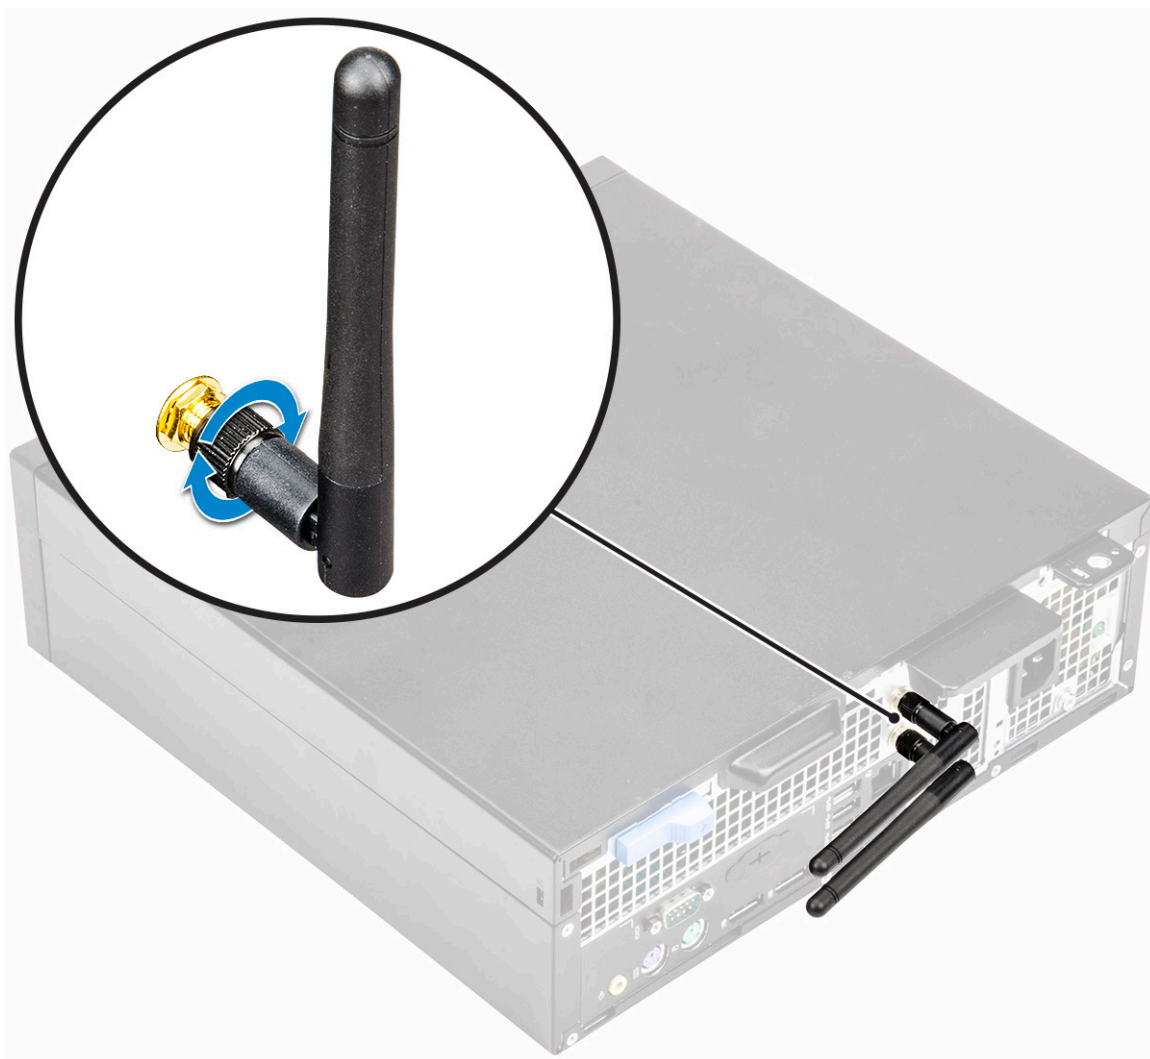

- b. Desencaminhe o cabo da antena do clipe de retenção no chassis [1].
- c. Retire o clipe de retenção do chassis [2].

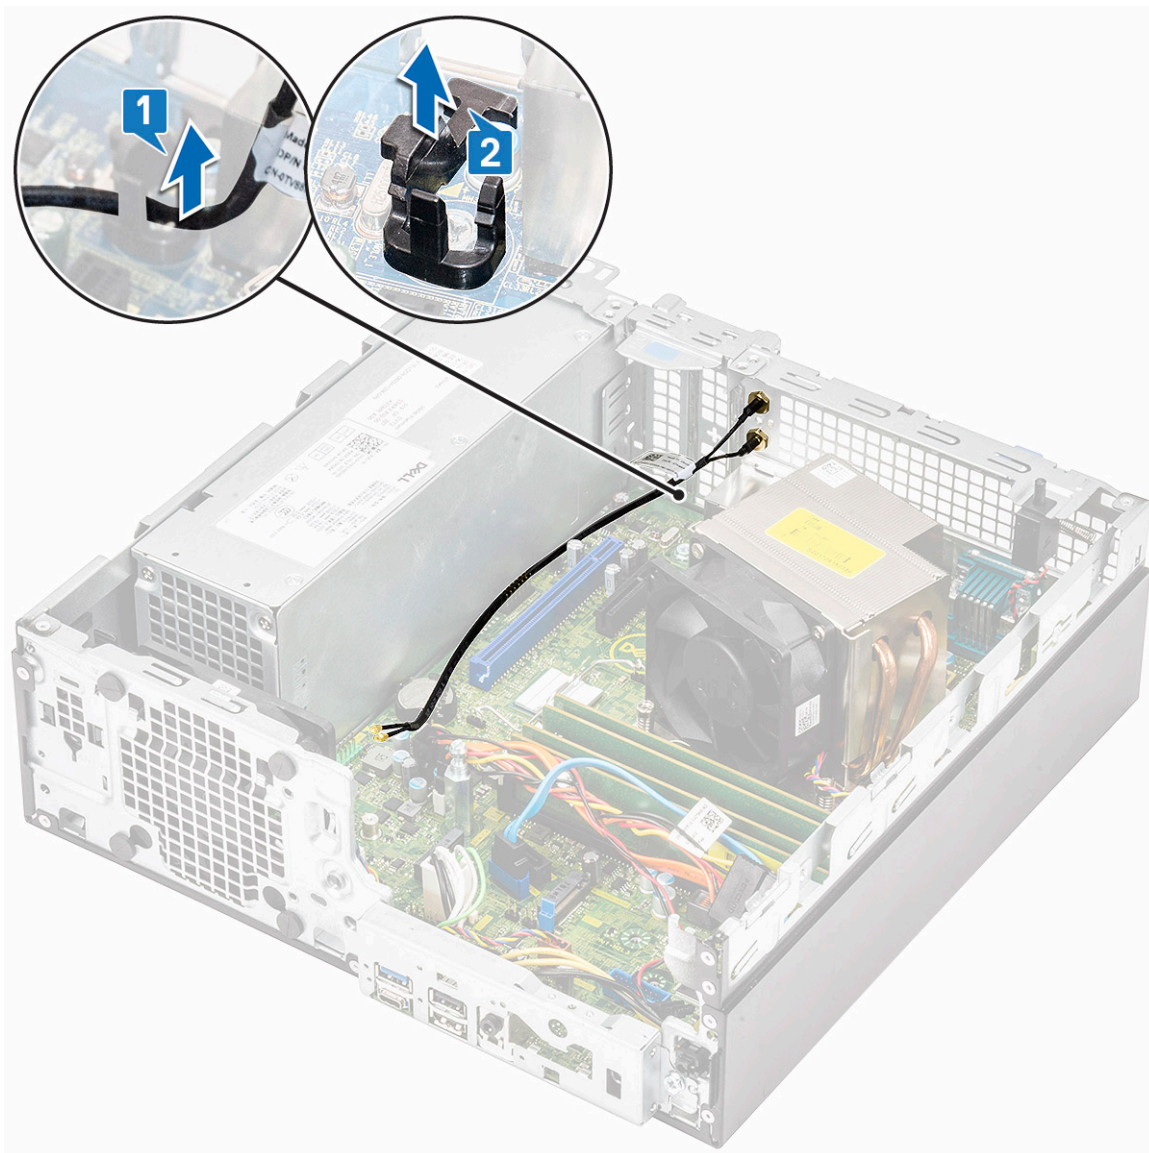

- d. Desligue os conectores da antena dos conectores na placa WLAN.
- e. Retire as porcas para fixar os conectores da antena ao chassis [1].
- f. Retire as anilhas de metal dos conectores da antena [2].
- g. Retire os cabos da antena da ranhura da antena no chassis [3].

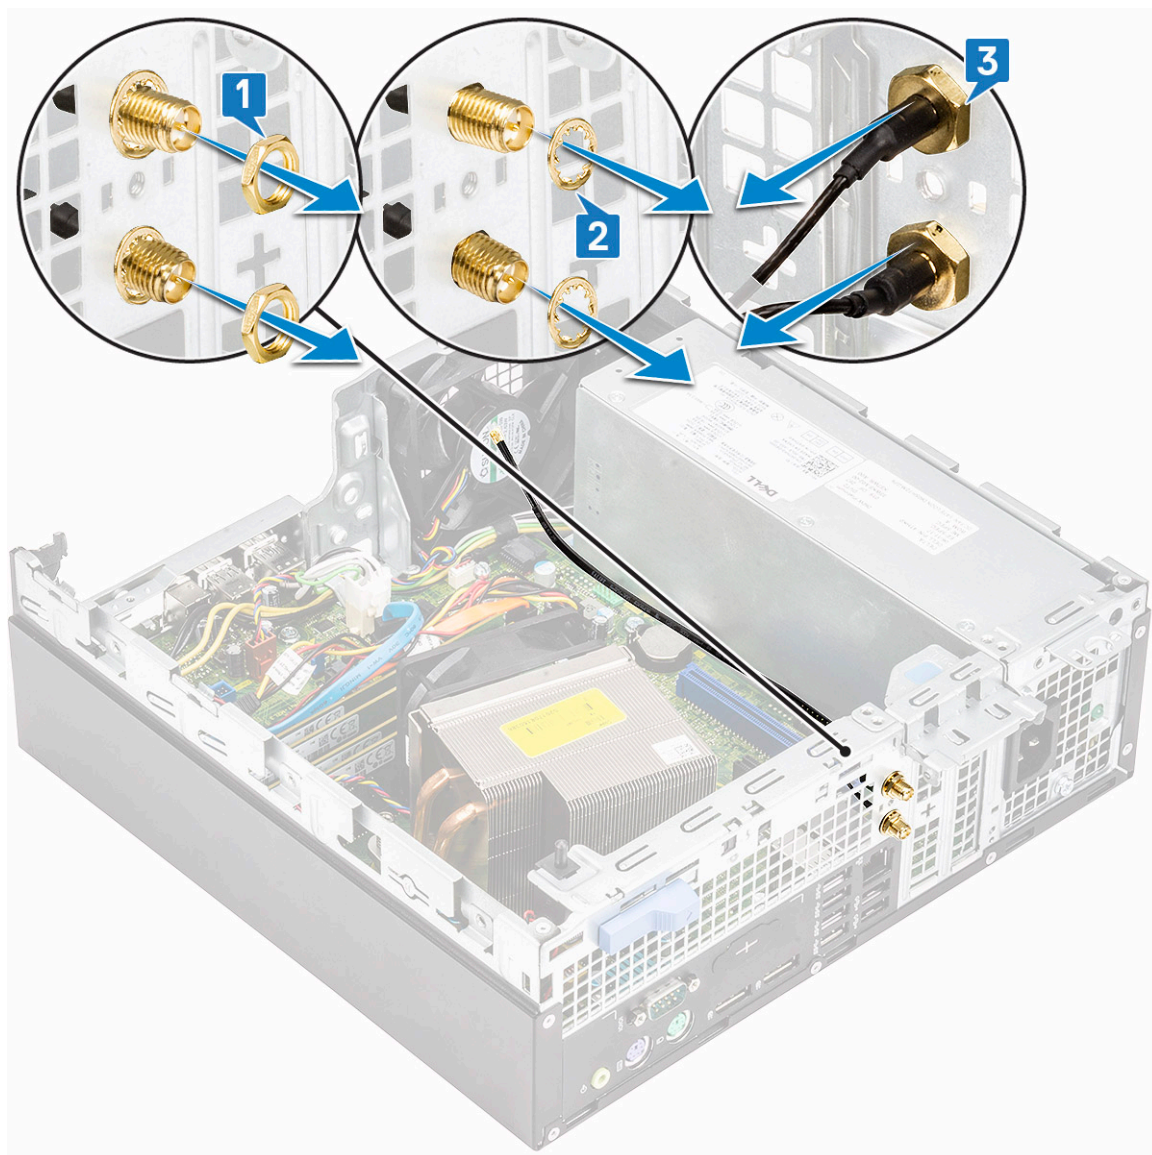

Instalar a antena externa


1. Antena externa.




2. Para instalar a antena no sistema:
- Retire as tampas do cabo da antena [1].
 - Desaperte e retire a porca [2].
 - Retire a anilha metálica [3].




- Retire a placa de preenchimento, puxando-a com uma chave de fendas.

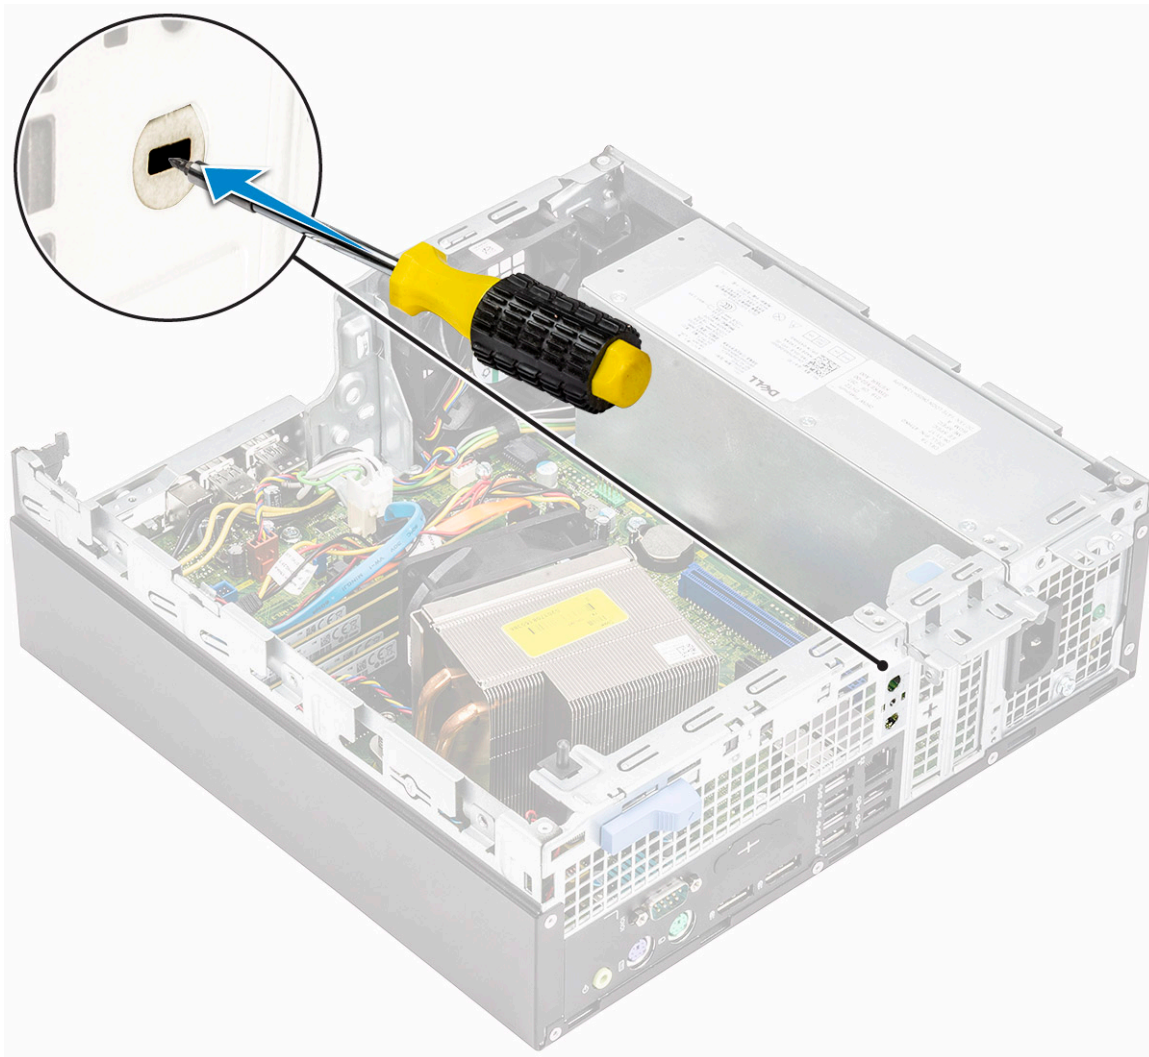


- e. Insira os cabos da antena na ranhura da antena no chassis [1].
- f. Volte a colocar as anilhas metálicas nos conectores da antena [2].
- g. Volte a colocar as porcas para fixar os conectores da antena ao chassis [3].

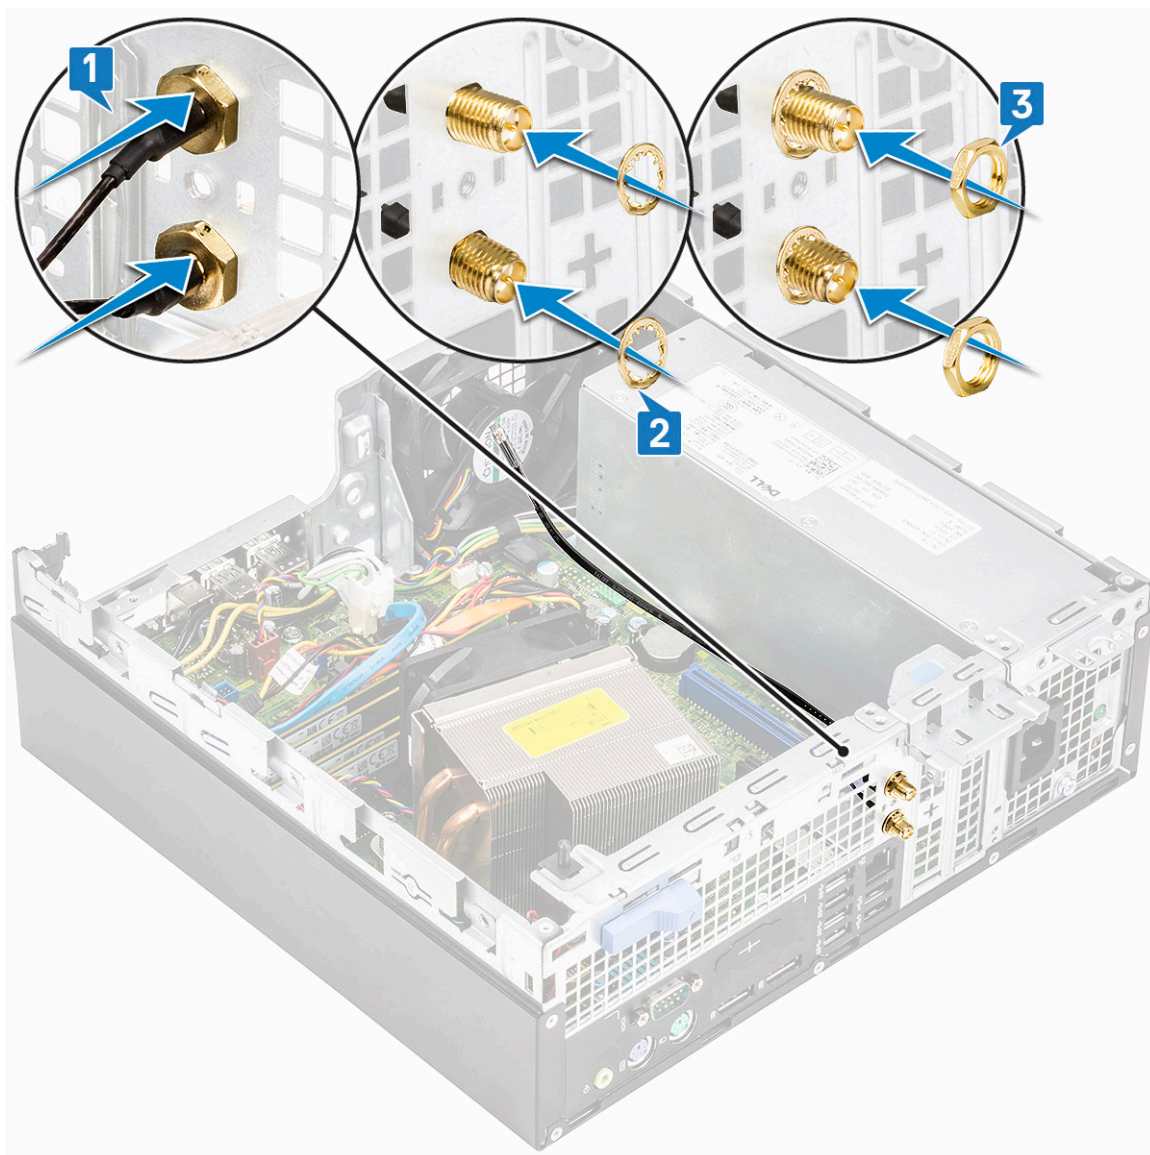

- h. Fixe o clipe de retenção no chassis, conforme mostrado na imagem [1].
- i. Encaminhe o cabo da antena pelo clipe de retenção [2].
- j. Retire o isolamento nos conectores do cabo da antena [3].

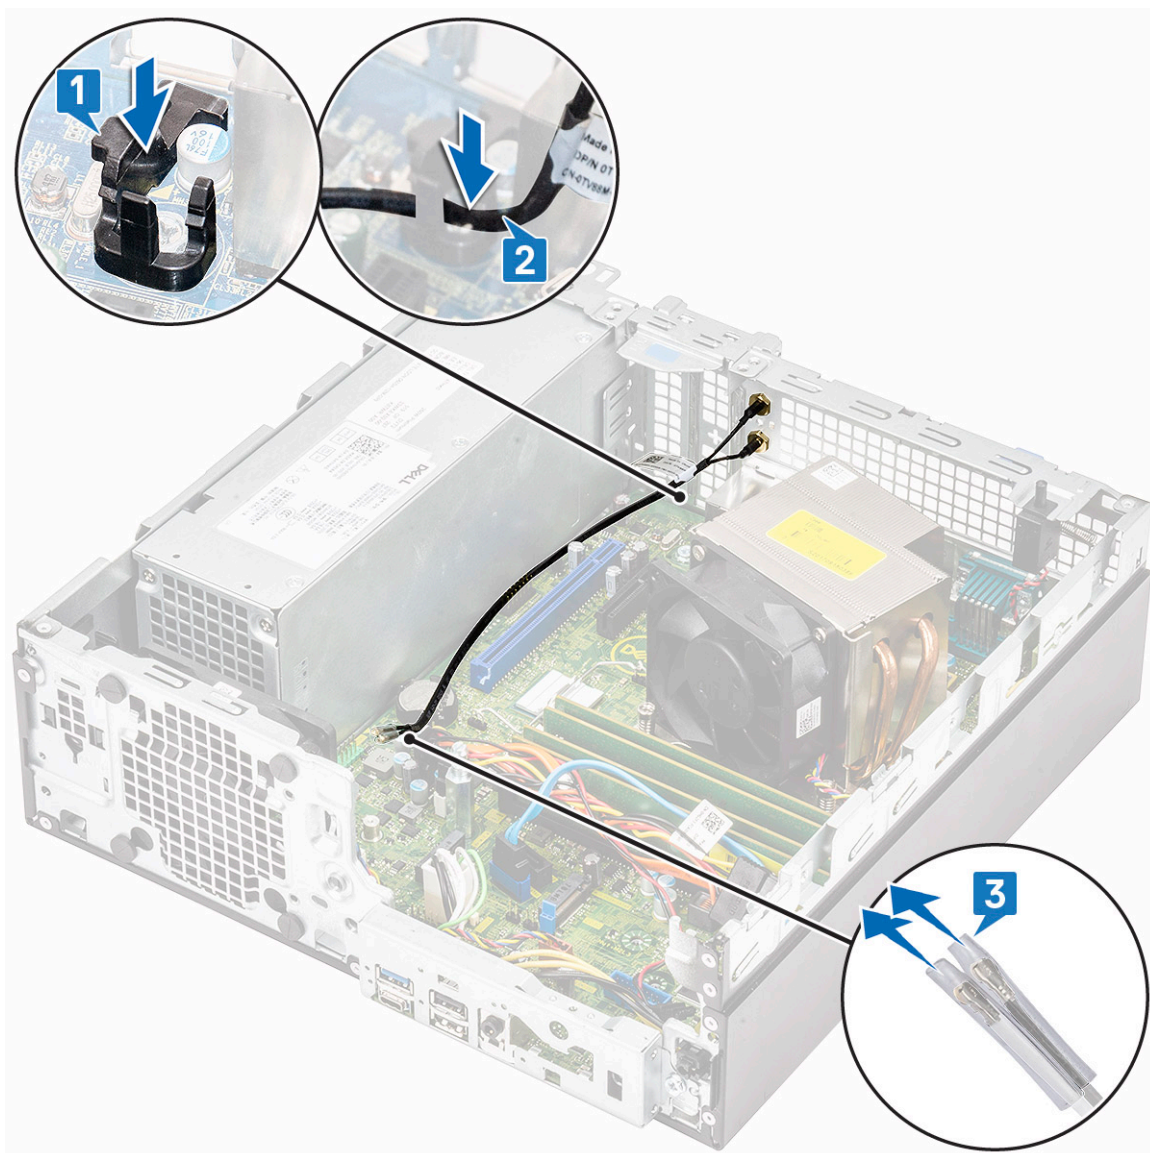

- k. Ligue os conectores da antena aos conectores na placa WLAN.
- l. Prenda a antena com os parafusos do conector do cabo da antena.

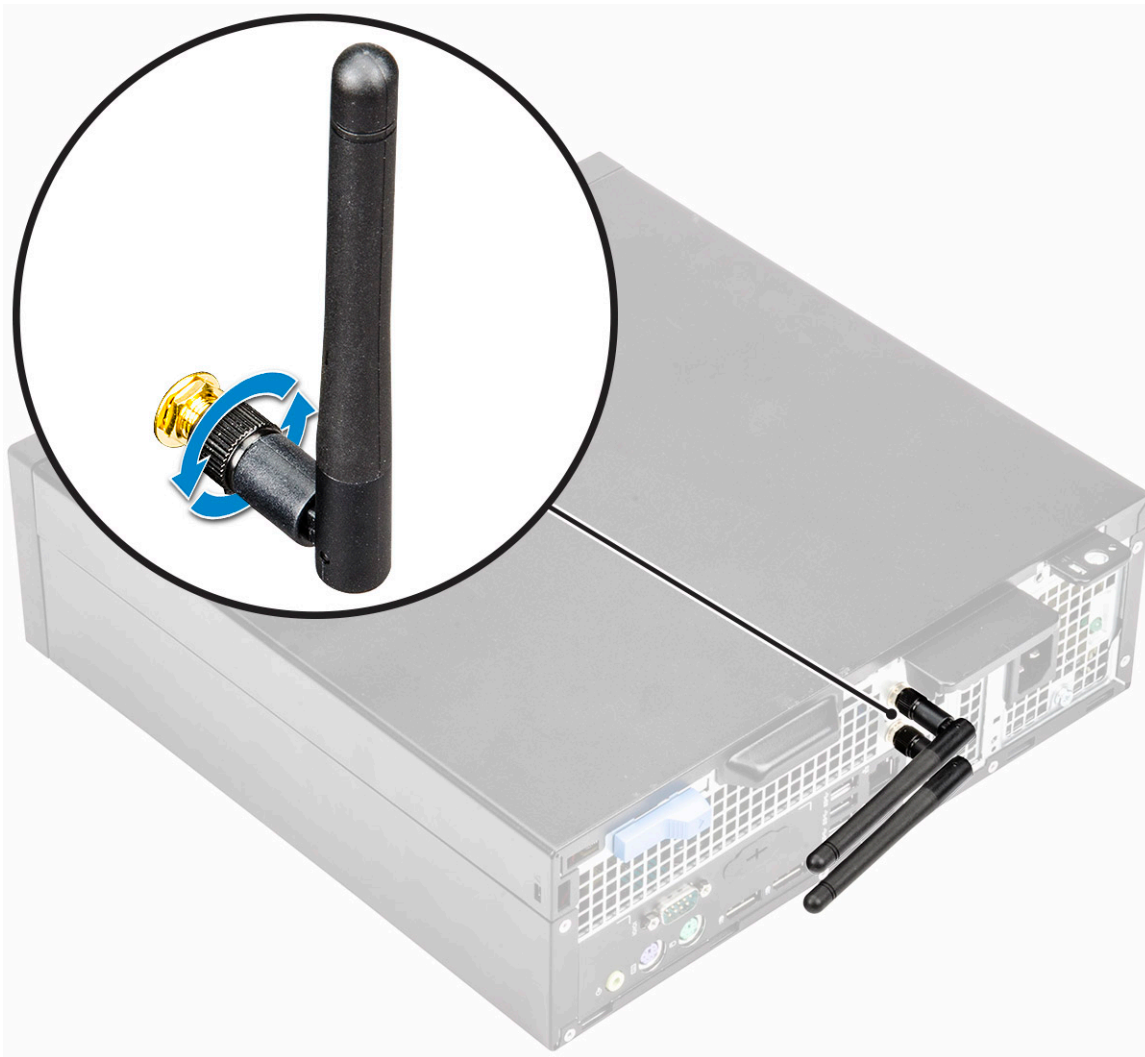


3. Instalar:
 - a. [Módulo do disco rígido e disco ótico](#)
 - b. [Conjunto do HDD](#)
 - c. [Moldura frontal](#)
 - d. [Tampa lateral](#)
4. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Placa WLAN 2230 M.2 - opcional


Remover a placa WLAN M.2 2230

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).
2. Retirar:
 - a. [Tampa lateral](#)
 - b. [Moldura frontal](#)
 - c. [Conjunto do HDD](#)
3. Para retirar a placa WLAN M.2 2230:
 - a. Retire o parafuso (M2) que fixa o suporte da placa WLAN e a placa WLAN à placa de sistema [1].
 - b. Faça deslizar e levante o suporte da placa WLAN retirando-o da placa WLAN [2].
 - c. Desligue os cabos de antena da placa WLAN [3].
 - d. Deslize e retire a placa WLAN da respectiva ranhura [4].

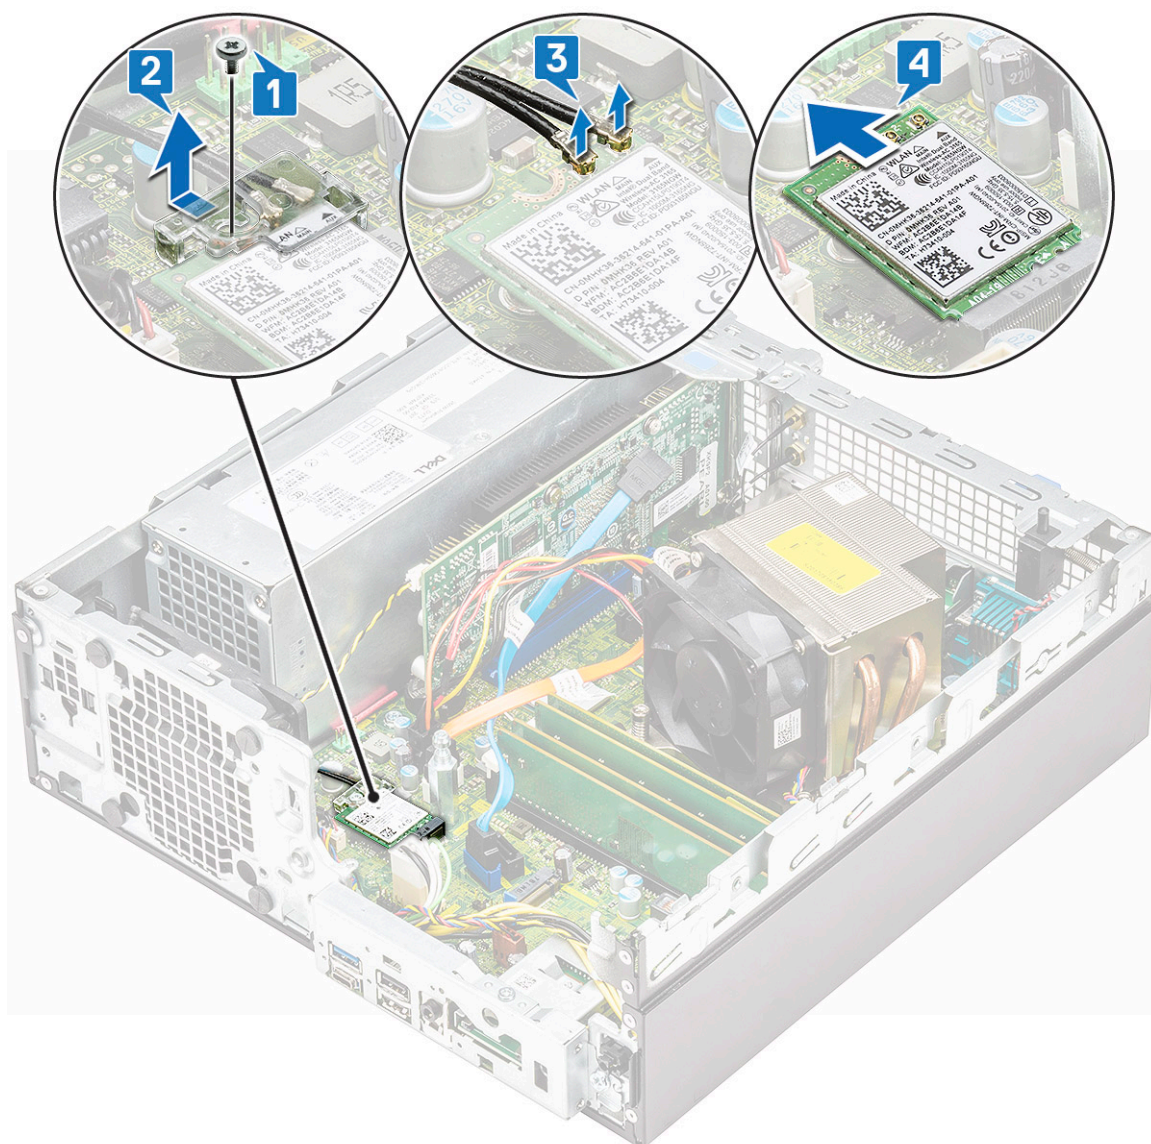

Instalar a placa WLAN M.2 2230

1. Para instalar a placa WLAN M.2 2230:
 - a. Alinhe e volte a colocar a placa WLAN na respetiva ranhura [1].
 - b. Ligue os cabos da antena à placa WLAN [2].
 - c. Volte a colocar o suporte da placa WLAN na placa WLAN [3].
 - d. Volte a colocar o parafuso (M2) que fixa o suporte da placa WLAN e a placa WLAN à placa de sistema [4].

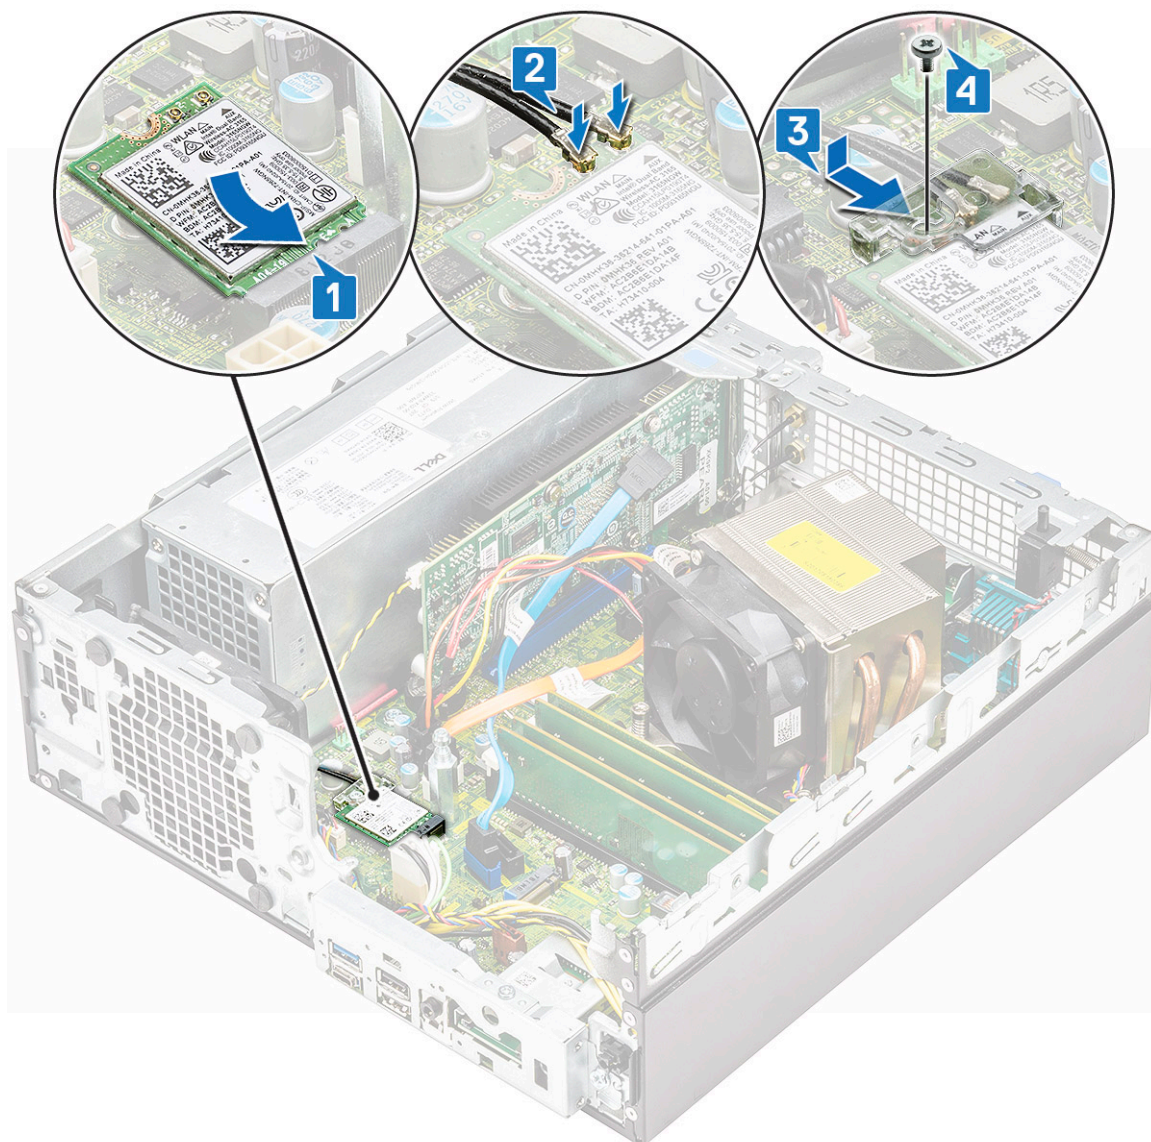


2. Instalar:
 - a. Módulo do disco rígido e disco ótico
 - b. Conjunto do HDD
 - c. Moldura frontal
 - d. Tampa lateral
3. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.](#)

Ventoinha do dissipador de calor

Remoção da ventoinha do dissipador de calor


1. Siga o procedimento indicado em [Antes de trabalhar no interior do computador.](#)
2. Remover:
 - a. Tampa lateral
 - b. Moldura frontal
 - c. Conjunto da HDD
 - d. Módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica
3. Para remover a ventoinha do dissipador de calor:

- a. Desligue o cabo da ventoinha do dissipador de calor do conector na placa de sistema [1].
- b. Retire os 3 parafusos que fixam a ventoinha do dissipador de calor ao dissipador de calor [2].
- c. Levante a ventoinha do dissipador de calor e retire-a do sistema [3].

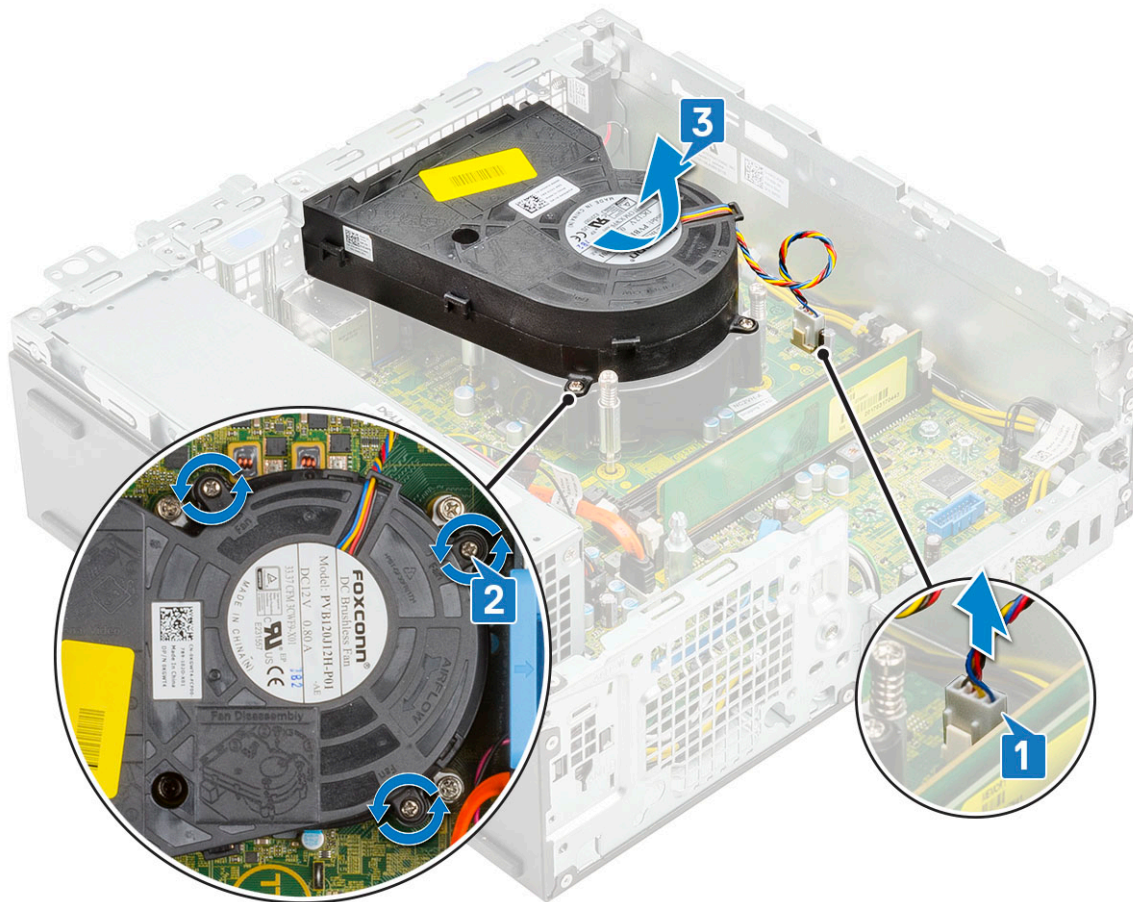

Instalar a ventoinha do dissipador de calor

1. Alinhe a ventoinha do dissipador de calor com o dissipador de calor [1].
2. Volte a colocar os 3 parafusos para fixar a ventoinha do dissipador de calor ao dissipador de calor [2].
3. Ligue o cabo da ventoinha do dissipador de calor ao conector na placa de sistema [3].

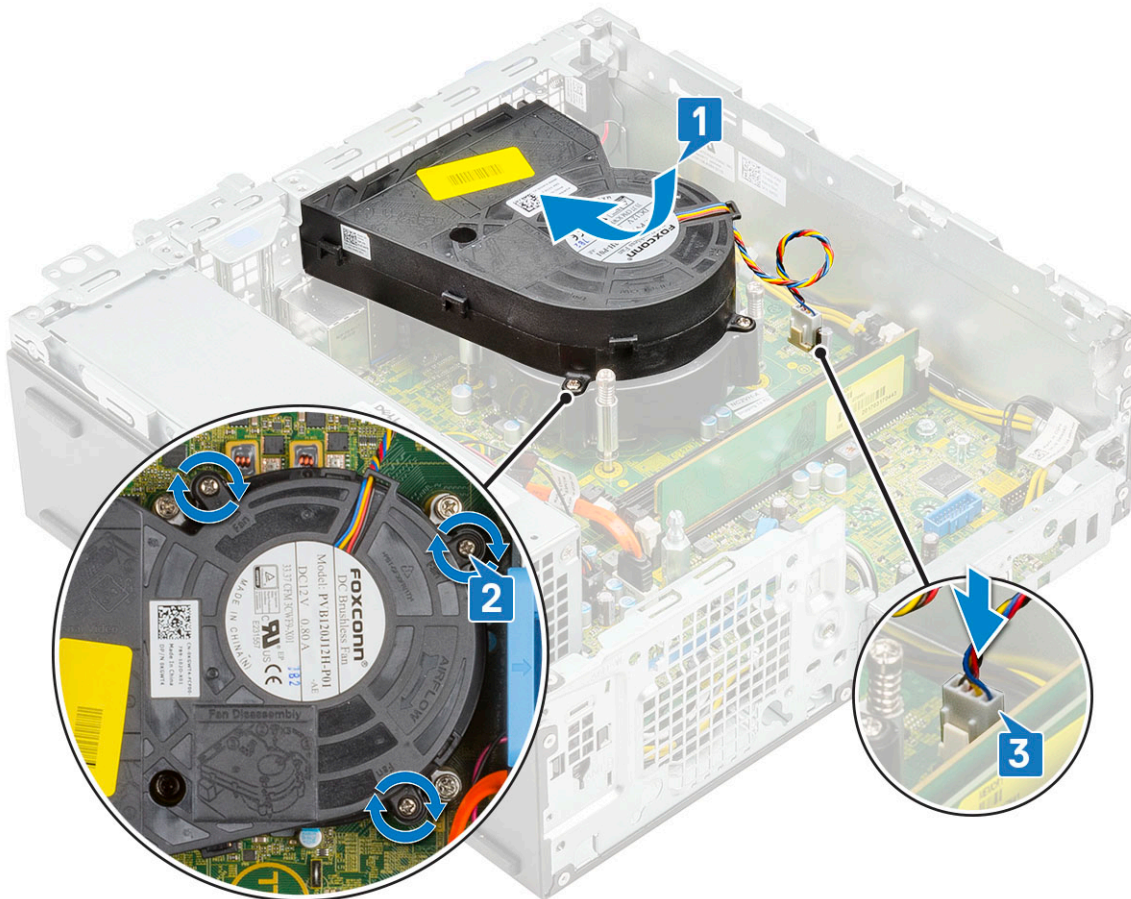


4. Instalar:
 - a. Módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica
 - b. Conjunto da HDD
 - c. Moldura frontal
 - d. Tampa lateral
5. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.](#)

Dissipador de calor

Remoção do dissipador de calor


1. Siga o procedimento indicado em [Antes de trabalhar no interior do computador.](#)
2. Remover:
 - a. Tampa lateral
 - b. Moldura frontal
 - c. Conjunto da HDD
 - d. Módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica
 - e. Ventoinha do dissipador de calor
3. Para retirar o dissipador de calor:
 - a. Retire a tampa do dissipador de calor para fora do dissipador de calor.

NOTA: Desaperte os parafusos na ordem sequencial (1, 2, 3, 4), tal como indicado na placa de sistema.

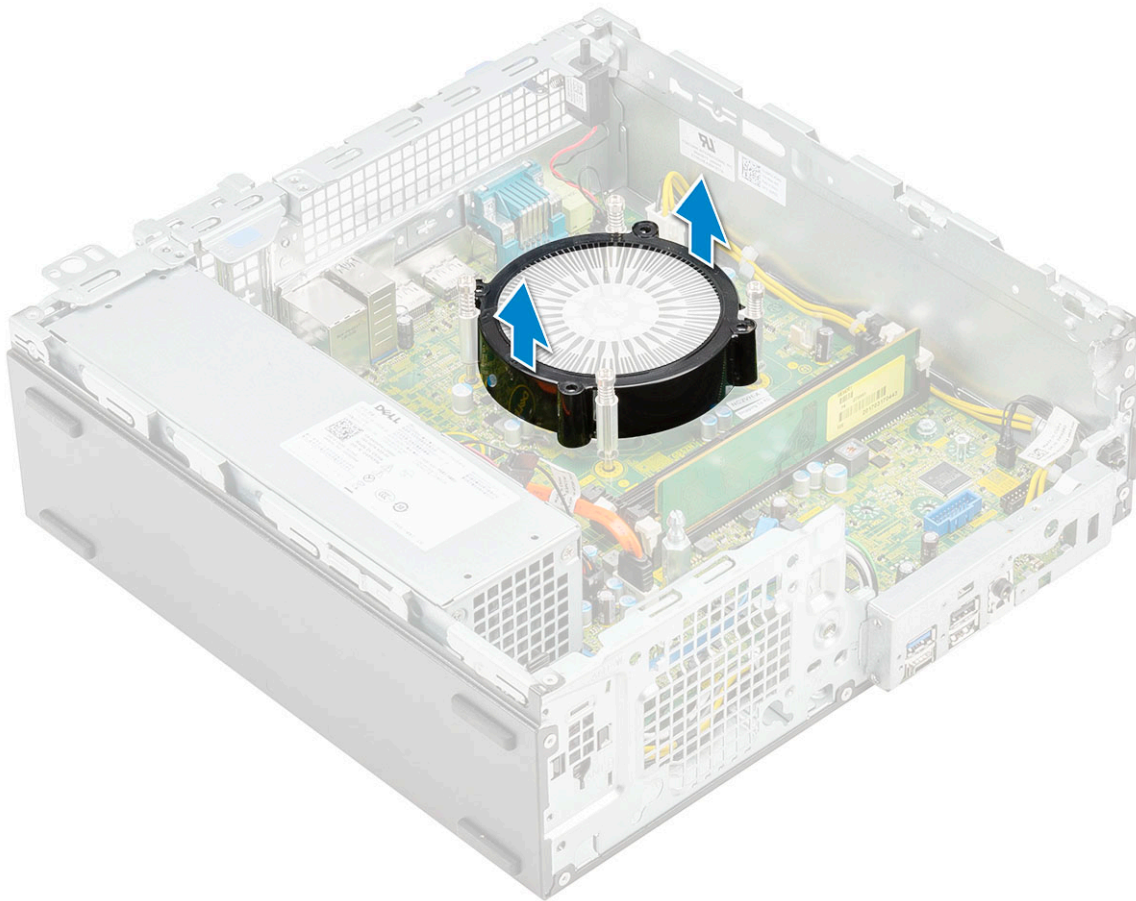

b. Desaperte os 4 parafusos integrados que fixam o dissipador de calor [1] e retire-o do sistema [2].


i **NOTA:** Desaperte os parafusos na ordem sequencial (1, 2, 3, 4), tal como indicado na placa de sistema.

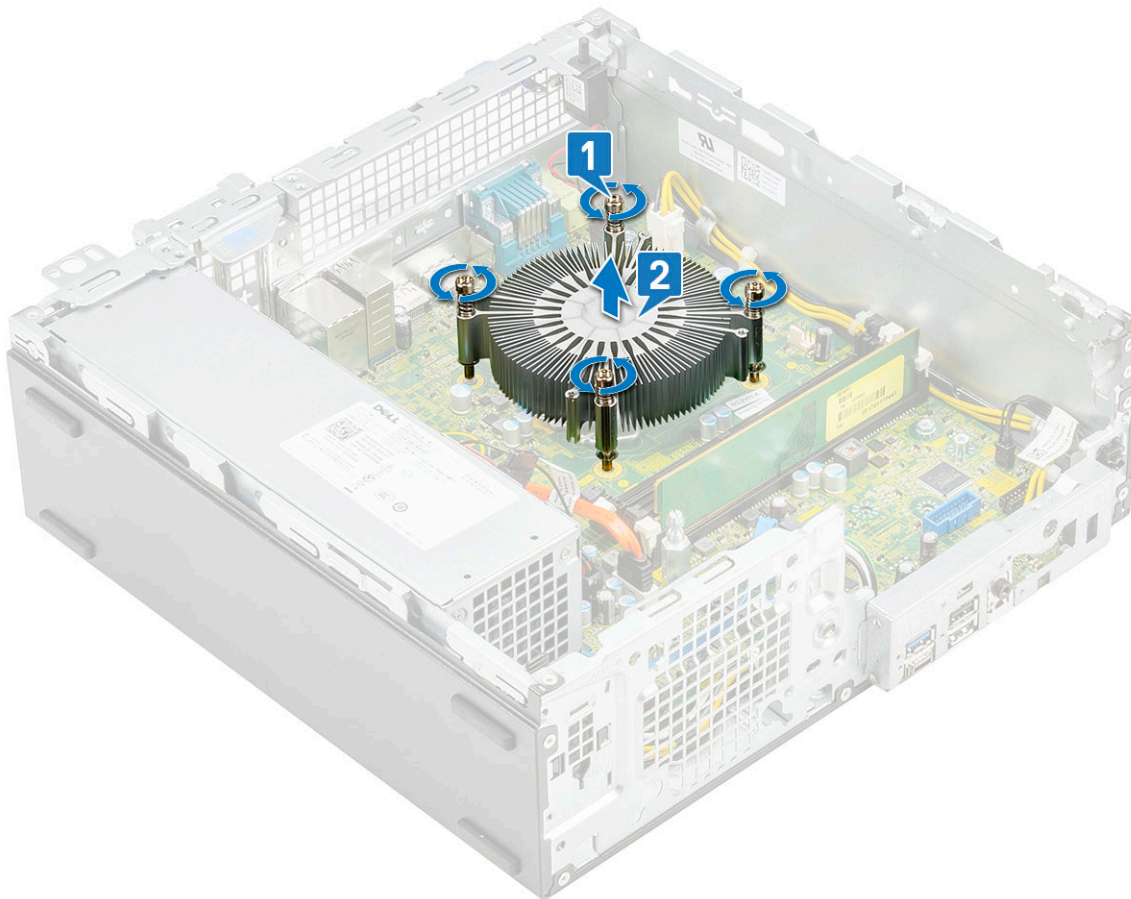


Instalação do dissipador de calor

1. Alinhe o dissipador de calor com o processador [1].
2. Aperte os 4 parafusos integrados para fixar o dissipador de calor à placa de sistema [2].

i **NOTA:** Aperte os parafusos na ordem sequencial (1, 2, 3, 4), tal como indicado na placa de sistema.

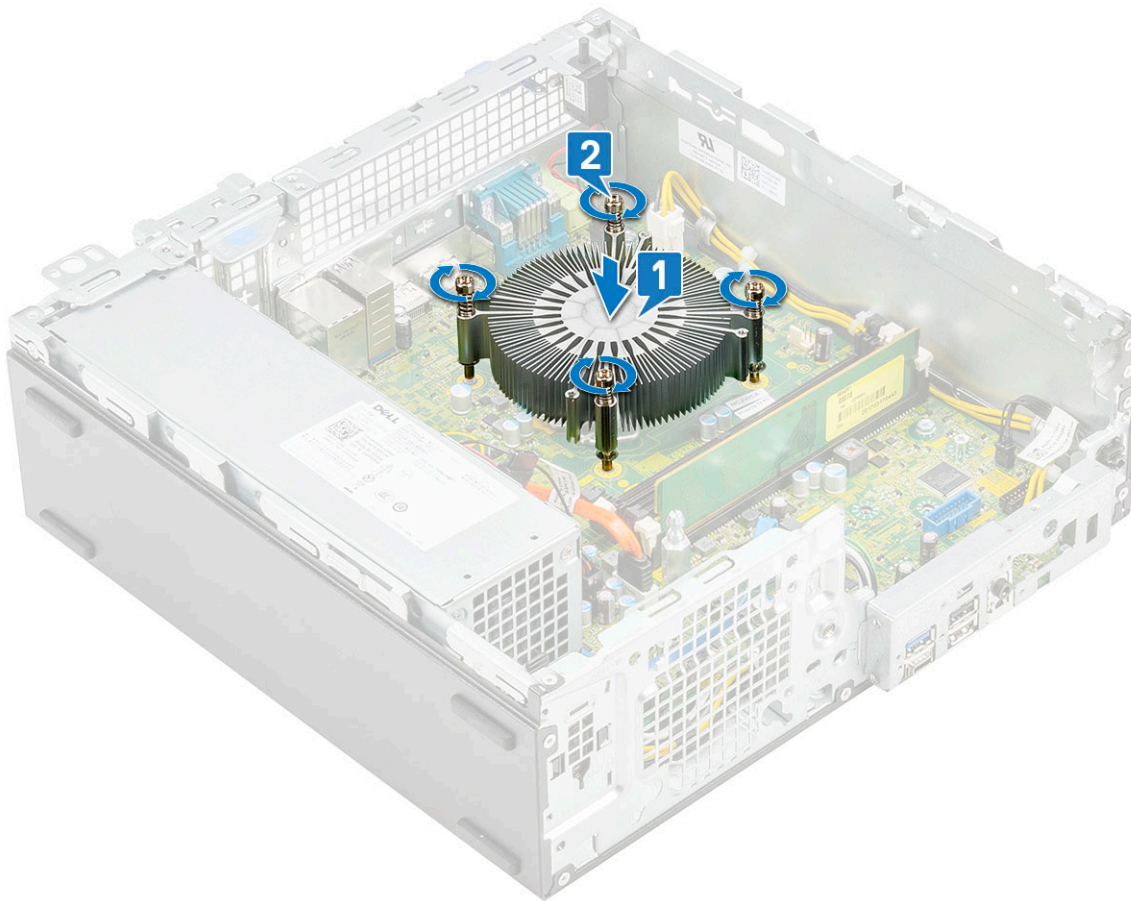

3. Coloque a tampa do dissipador de calor no dissipador de calor.

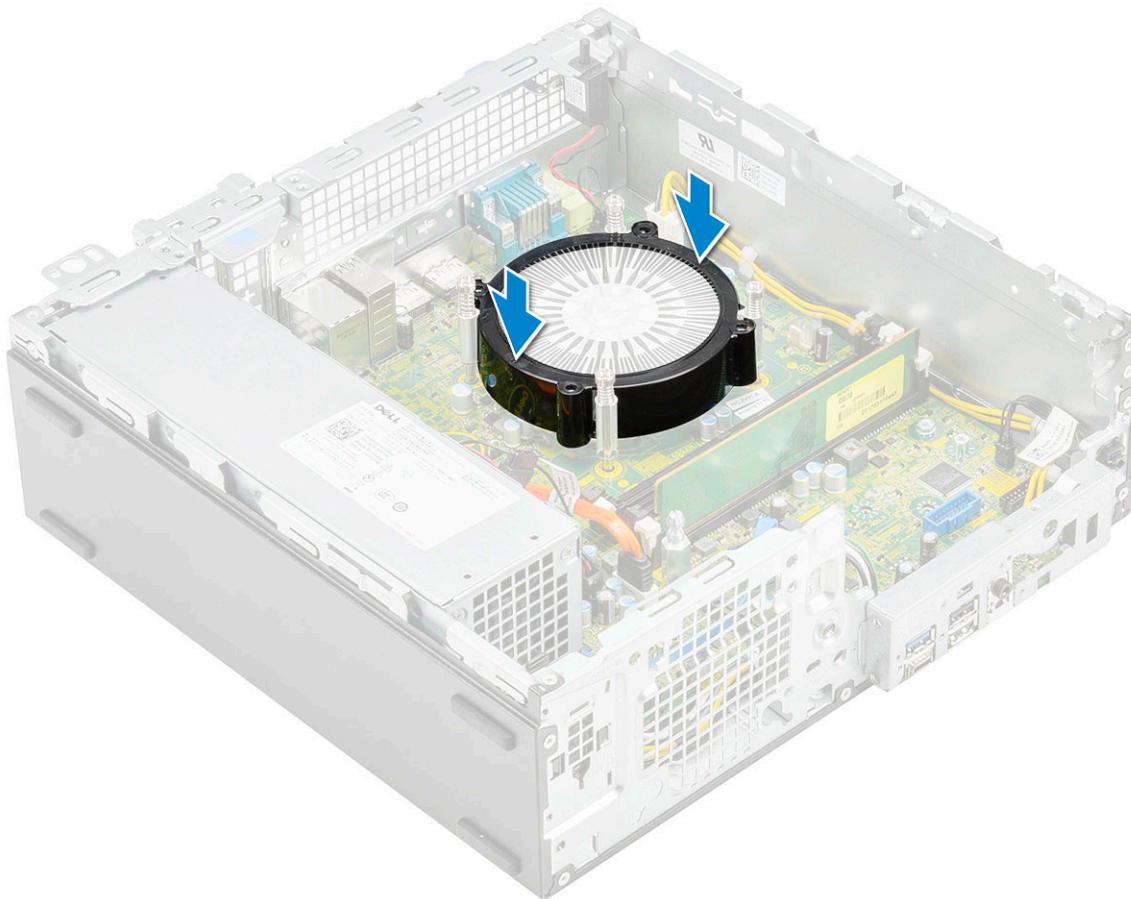


4. Instalar:
 - a. Ventoinha do dissipador de calor
 - b. Módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica
 - c. Conjunto da HDD
 - d. Moldura frontal
 - e. Tampa lateral
5. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.](#)

Interruptor de intrusão


Remover o interruptor de intrusão

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de trabalhar no interior do computador.](#)
2. Remover:
 - a. Tampa lateral
 - b. Moldura frontal
 - c. Conjunto HDD
 - d. Módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica
 - e. Ventoinha do dissipador de calor
 - f. Dissipador de calor
3. Para retirar o interruptor de intrusão:
 - a. Desligue o cabo do interruptor de intrusão do conector na placa de sistema [1].
 - b. Deslize o interruptor de intrusão e retire-o do de sistema [2].

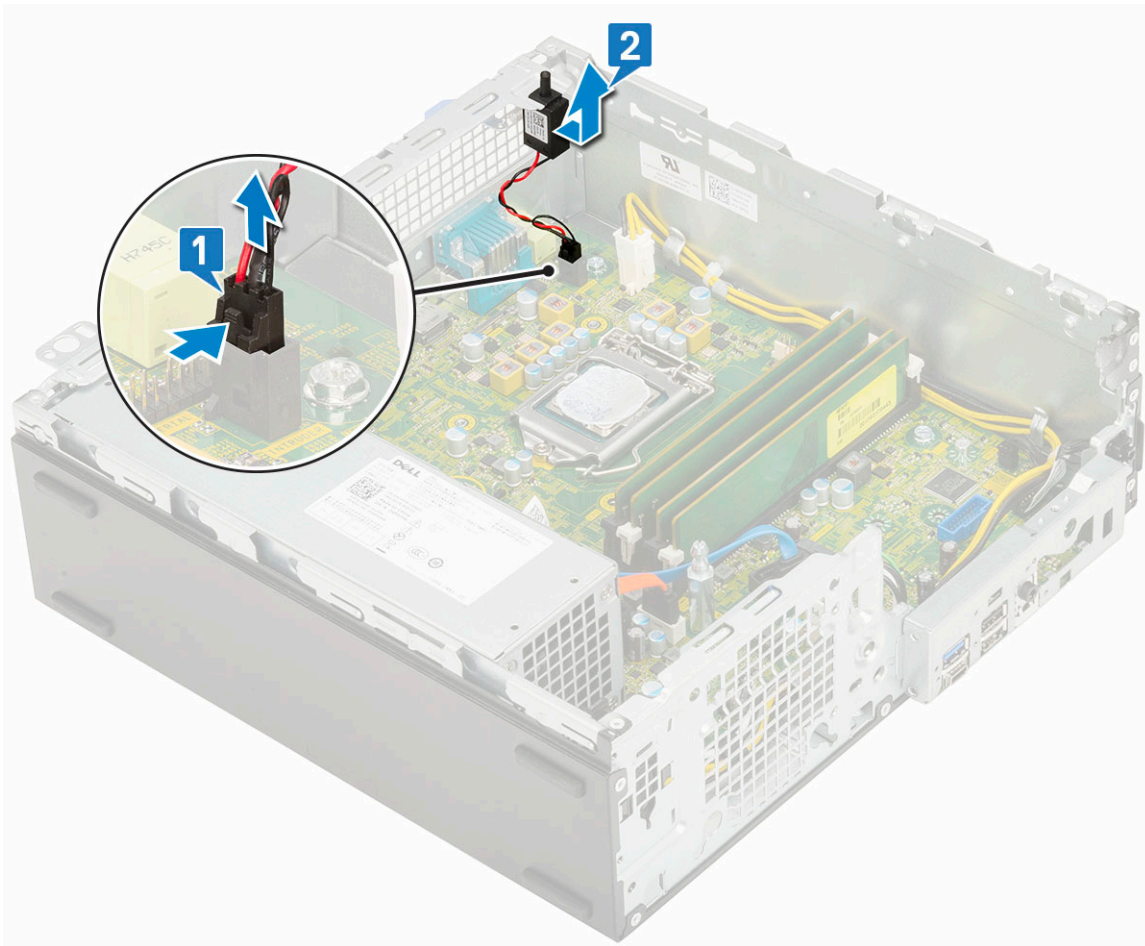

Instalar o interruptor de intrusão

1. Insira o interruptor de intrusão na ranhura do chassis [1].
2. Ligue o cabo do interruptor de intrusão à placa de sistema [2].

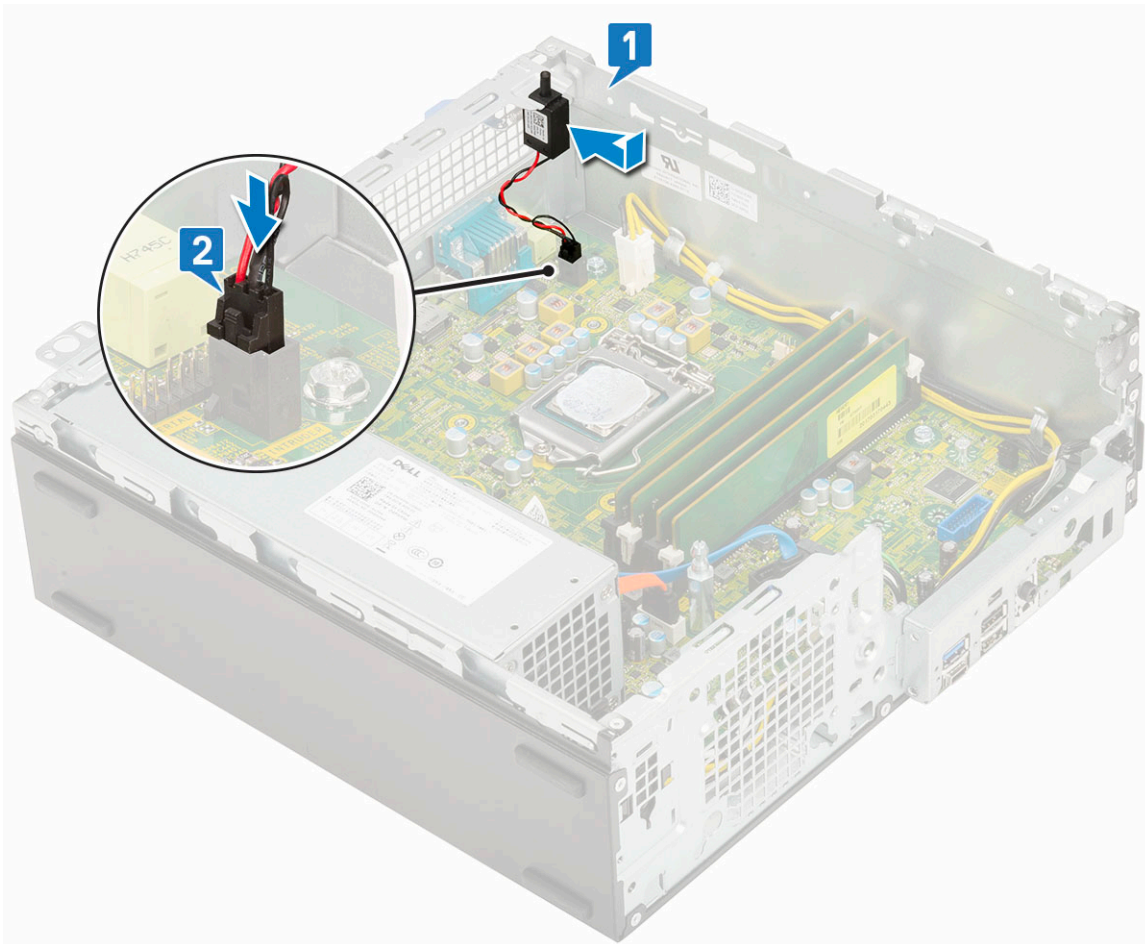


3. Instalar:
 - a. Dissipador de calor
 - b. Ventoinha do dissipador de calor
 - c. Módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica
 - d. Conjunto HDD
 - e. Moldura frontal
 - f. Tampa lateral
4. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.](#)

Botão de alimentação


Remoção do botão de alimentação

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de trabalhar no interior do computador.](#)
2. Remover:
 - a. Tampa lateral
 - b. Moldura frontal
 - c. Conjunto HDD
 - d. Módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica
3. Para retirar o botão de alimentação.
 - a. Desligue da placa de sistema o cabo do botão de alimentação [1].
 - b. Pressione as presilhas de retenção do botão de alimentação e retire-o do sistema [2] [3].

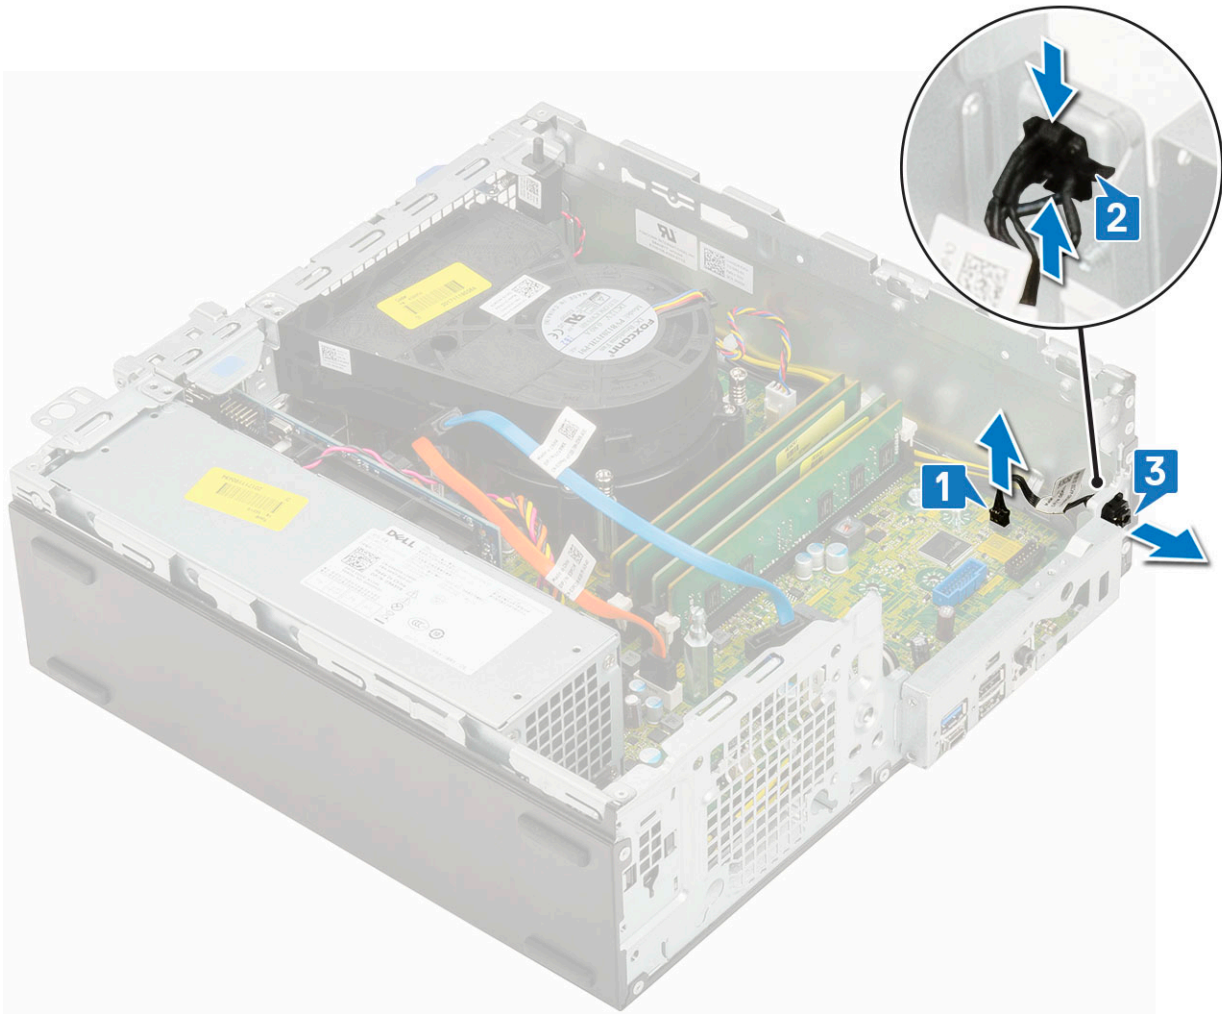

Instalar o botão de alimentação

1. Deslize o módulo do botão de alimentação na ranhura no chassis até que se fixe no lugar [1, 2].
2. Ligue o cabo do botão de alimentação ao conector na placa de sistema [3].

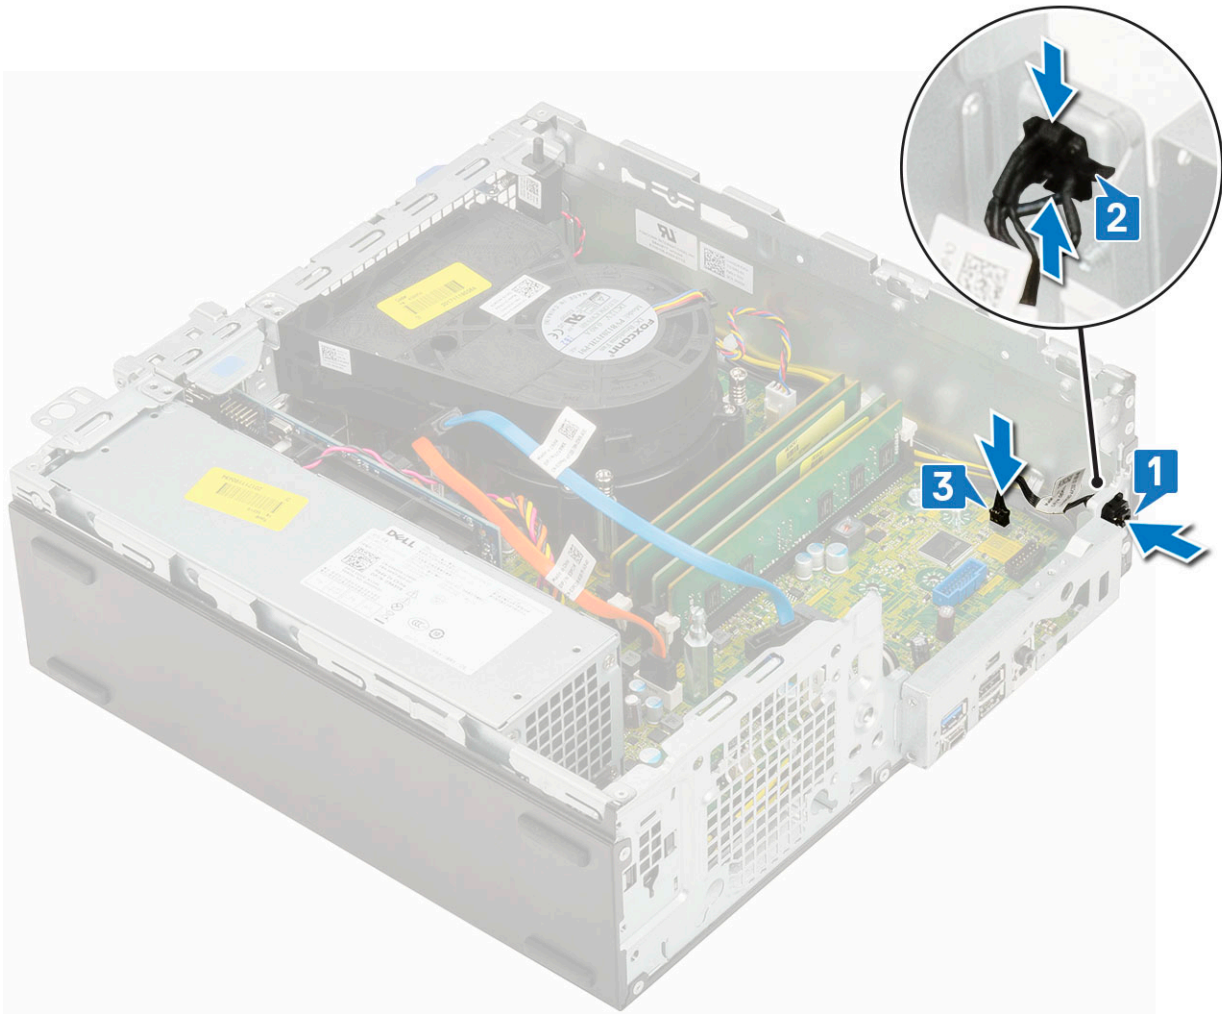


3. Instalar:
 - a. Módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica
 - b. Conjunto da HDD
 - c. Moldura frontal
 - d. Tampa lateral
4. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Processador

Retirar o processador


1. Siga o procedimento indicado em [Antes de trabalhar no interior do computador](#).
2. Remover:
 - a. Tampa lateral
 - b. Moldura frontal
 - c. Conjunto da HDD
 - d. Módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica
 - e. Ventoinha do dissipador de calor
 - f. Dissipador de calor
3. Para remover o processador:
 - a. Solte a alavanca da tomada ao pressioná-la para baixo e de baixo da patilha na protecção do processador [1].
 - b. Levante a alavanca para cima e levante a protecção do processador [2].

c. Retire o processador da tomada [3].

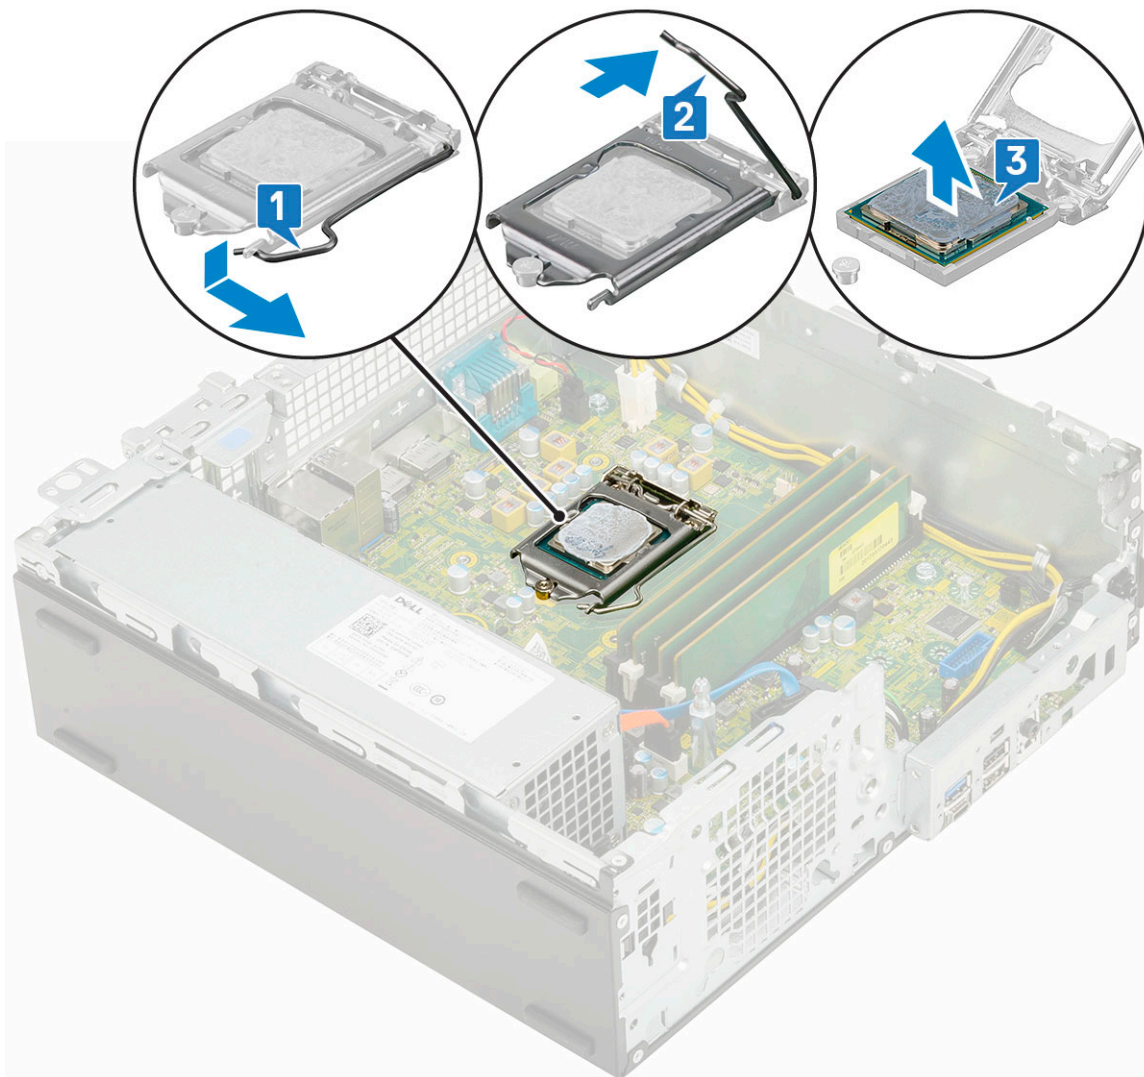

Instalar o processador

1. Coloque o processador na tomada de forma que as ranhuras no processador fiquem alinhadas com as chaves da tomada [1].
2. Feche a blindagem do processador ao deslizá-la para debaixo do parafuso de retenção [2].
3. Baixe a alavanca da tomada e empurre-a para debaixo da presilha para a trancar [3].

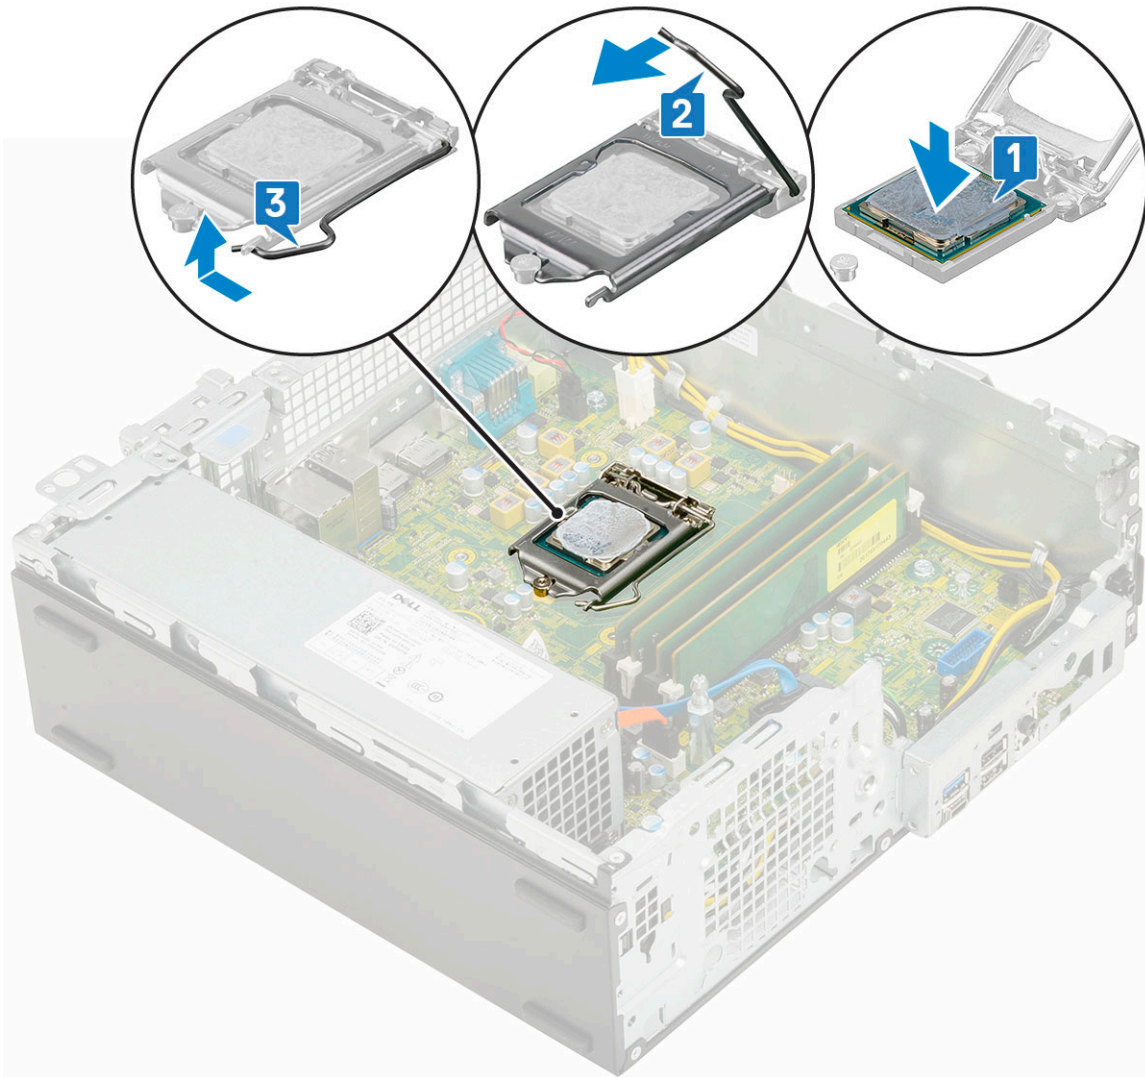

4. Instalar:
 - a. Dissipador de calor
 - b. Ventoinha do dissipador de calor
 - c. Módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica
 - d. Conjunto HDD
 - e. Moldura frontal
 - f. Tampa lateral
5. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.](#)


SSD SATA M.2

Retirar a SSD M.2 PCIe

NOTA: As instruções são igualmente aplicáveis ao SSD SATA M.2.

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.](#)
2. Retirar:
 - a. Tampa lateral
 - b. Moldura frontal
 - c. Conjunto do HDD
 - d. Módulo do disco rígido e disco ótico


3. Para retirar o SSD M.2 PCIe:
 - a. Retire o único parafuso (M2x3.5) que fixa o SSD PCIe M.2 à placa de sistema [1].
 - b. Levante e puxe o SSD PCIe do respetivo conector na placa de sistema [2].
 - c. Remova a placa térmica do SSD [3].

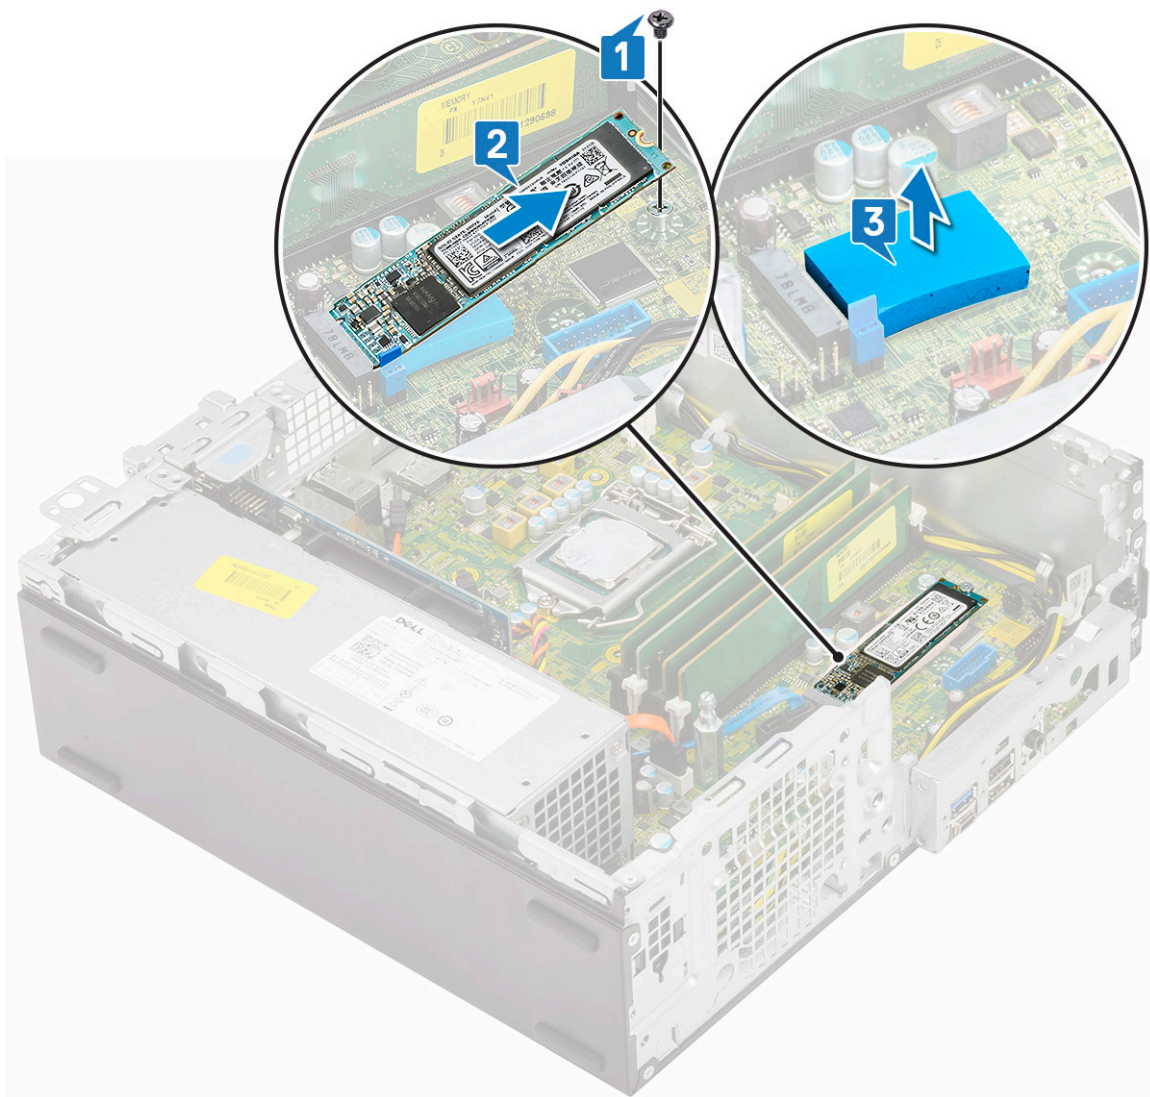

Instalar a SSD M.2 PCIe

NOTA: As instruções são igualmente aplicáveis ao SSD SATA M.2.

1. Coloque a placa térmica do SSD na respetiva ranhura da placa de sistema [1].
2. Insira o SSD PCIe M.2 no respetivo conector na placa de sistema [2].
3. Volte a colocar o único parafuso (M2x3.5) que fixa o SSD PCIe M.2 à placa de sistema [3].

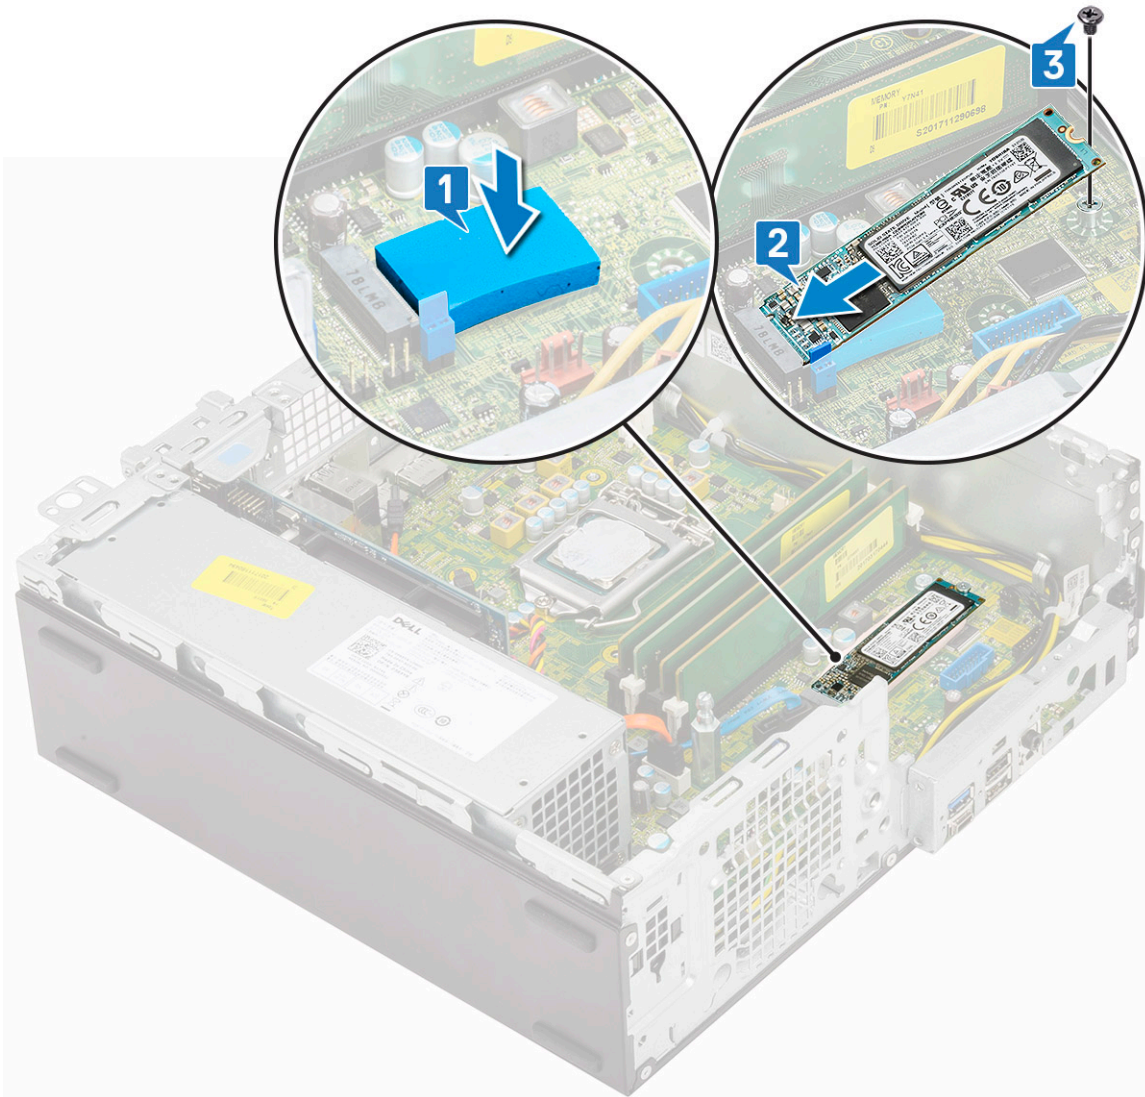

4. Instalar:
 - a. Módulo do disco rígido e disco ótico
 - b. Conjunto do HDD
 - c. Moldura frontal
 - d. Tampa lateral
5. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).


Unidade da fonte de alimentação

Remoção da unidade de fonte de alimentação (PSU)

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de trabalhar no interior do computador](#).
2. Remover:
 - a. Tampa lateral
 - b. Moldura frontal
 - c. Conjunto HDD
 - d. Módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica
 - e. Ventoinha do dissipador de calor
 - f. Dissipador de calor


3. Para libertar a PSU:

- a.** Desligue o cabo de alimentação da CPU da placa de sistema [1].
- b.** Desencaminhe os cabos de alimentação dos grampos de retenção no chassis [2].

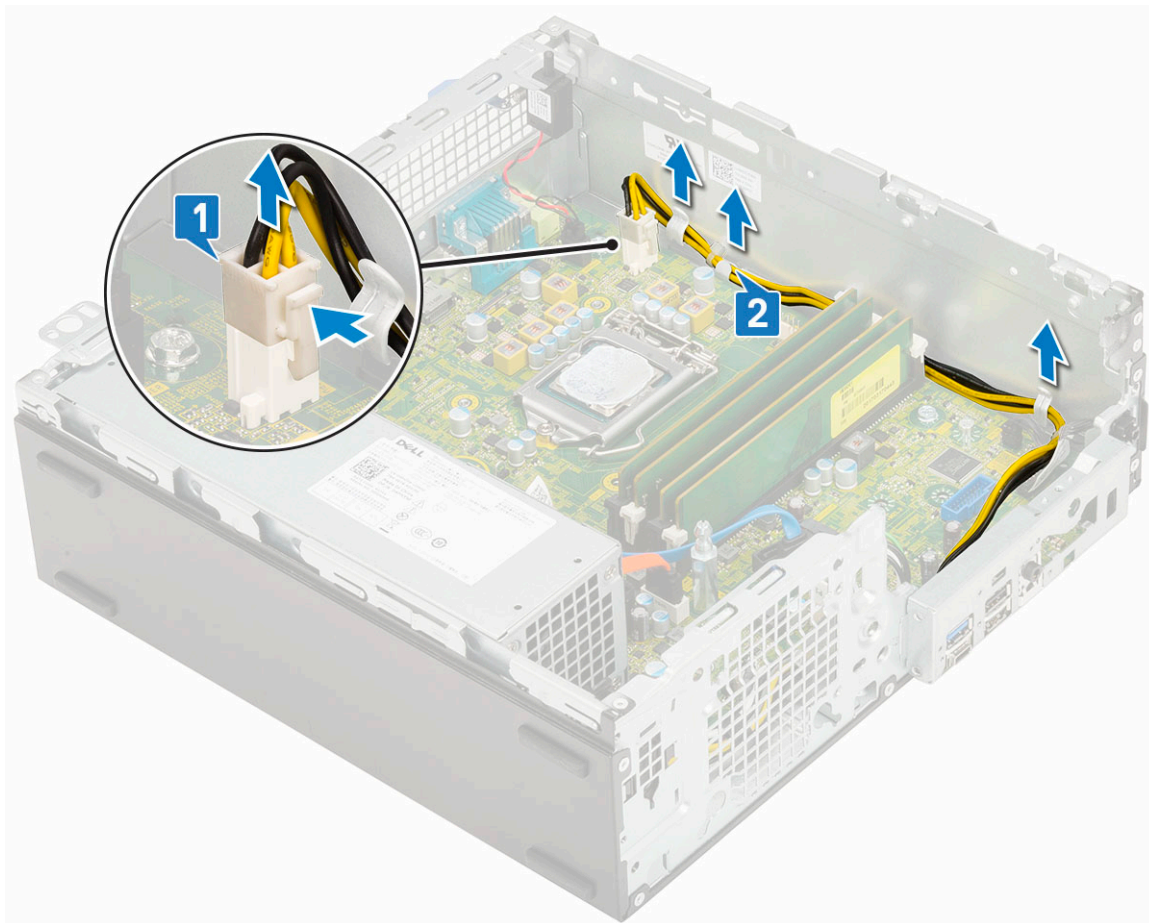


4. Para remover a PSU:

- a.** Retire os 3 parafusos que fixam a PSU ao sistema [1].
- b.** Desligue o cabo de alimentação do sistema do conector na placa de sistema [2].
- c.** Retire os cabos do sistema [3].
- d.** Pressione a presilha de libertação azul [4] na parte posterior da unidade PSU e retire-a do sistema [5].

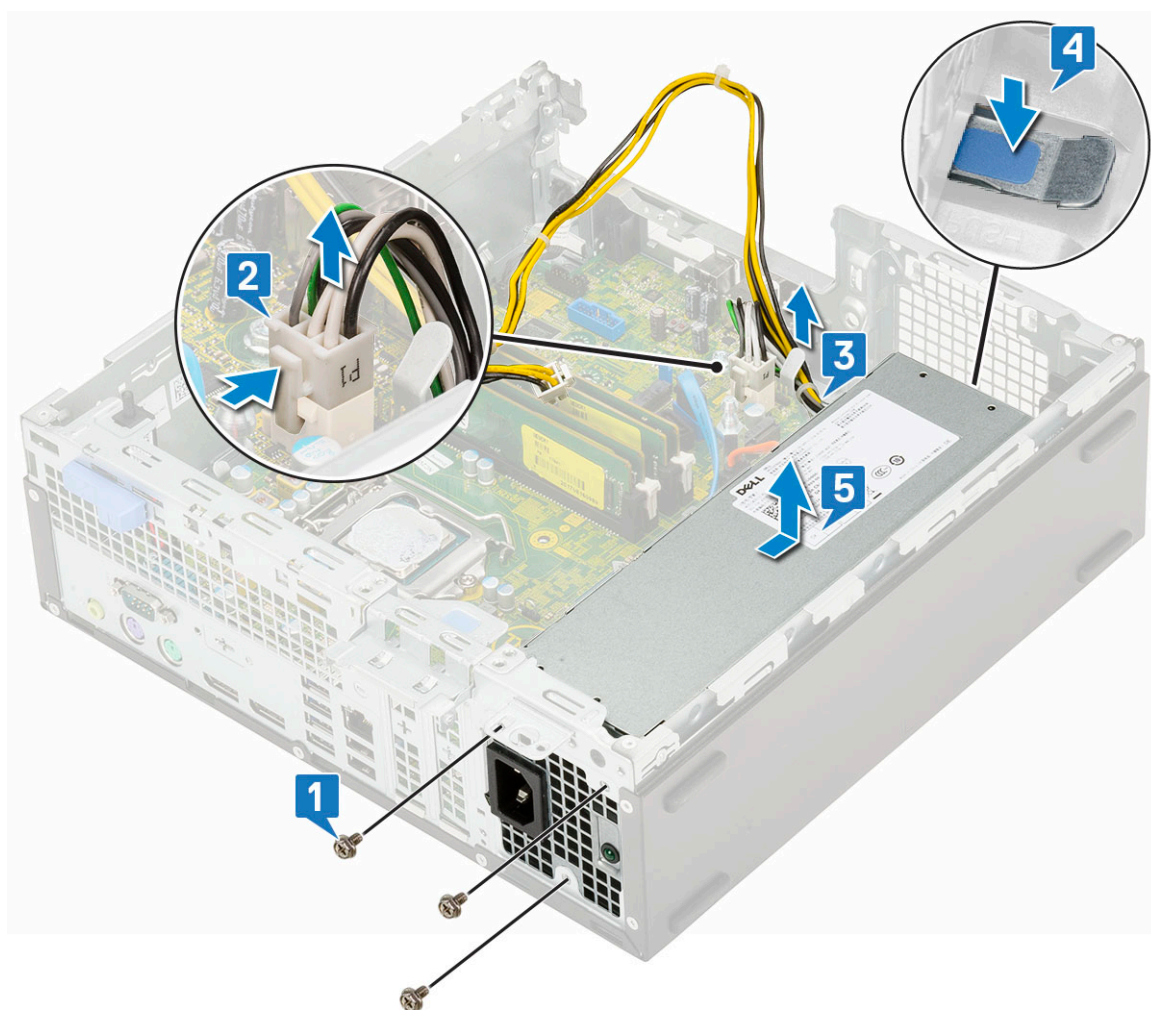


Instalação da unidade de fonte de alimentação (PSU)

1. Para fixar a PSU, insira-a no chassis e deslize-a para a parte posterior do sistema [1, 2].
2. Encaminhe o cabo de alimentação ao longo dos grampos de retenção [3].
3. Ligue o cabo de alimentação ao conector na placa de sistema [4].
4. Volte a colocar os parafusos para fixar a PSU ao chassis posterior do sistema [5].

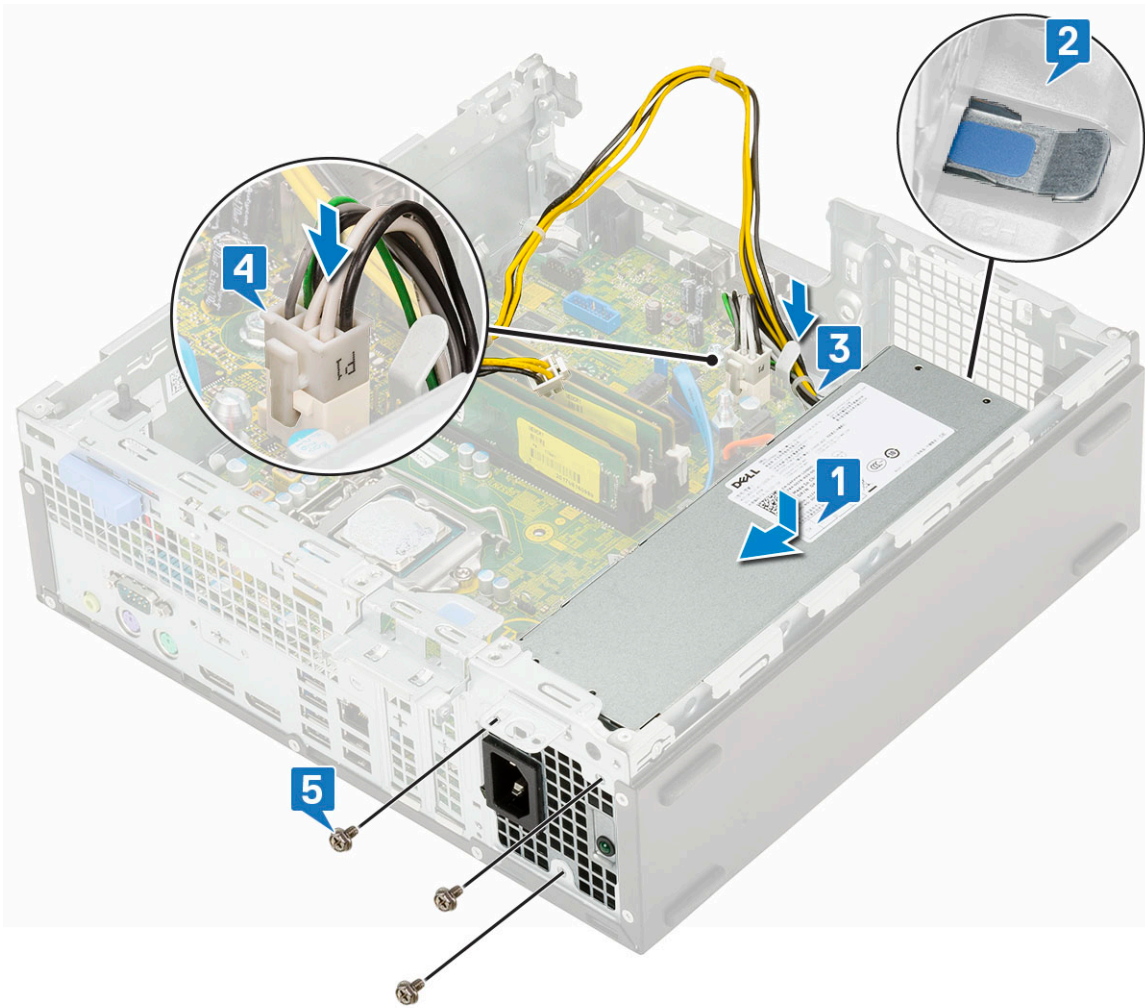

5. Encaminhe o cabo de alimentação da CPU ao longo dos grampos de retenção [1].
6. Ligue o cabo de alimentação da CPU ao conector na placa de sistema [2].

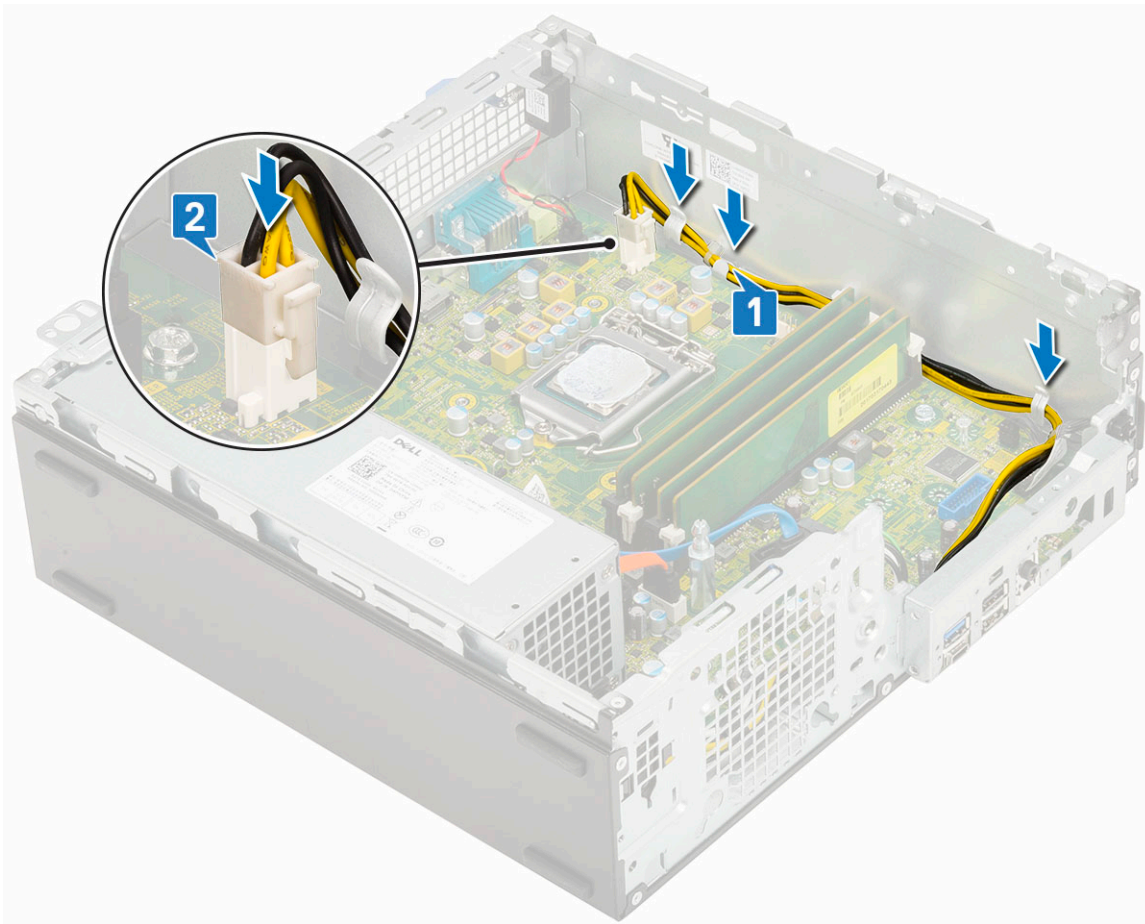


7. Instalar:
 - a. Dissipador de calor
 - b. Ventoinha do dissipador de calor
 - c. Módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica
 - d. Conjunto HDD
 - e. Moldura frontal
 - f. Tampa lateral
8. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Altifalante


Remover o altifalante

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de trabalhar no interior do computador](#).
2. Remover:
 - a. Tampa lateral
 - b. Moldura frontal
 - c. Conjunto HDD
 - d. Módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica
 - e. Ventoinha do dissipador de calor
 - f. Dissipador de calor
 - g. PSU
3. Para remover o altifalante:
 - a. Desligue o cabo dos altifalantes do conector na placa de sistema [1].
 - b. Pressione a presilha de libertação [2] e retire o altifalante do de sistema [3].

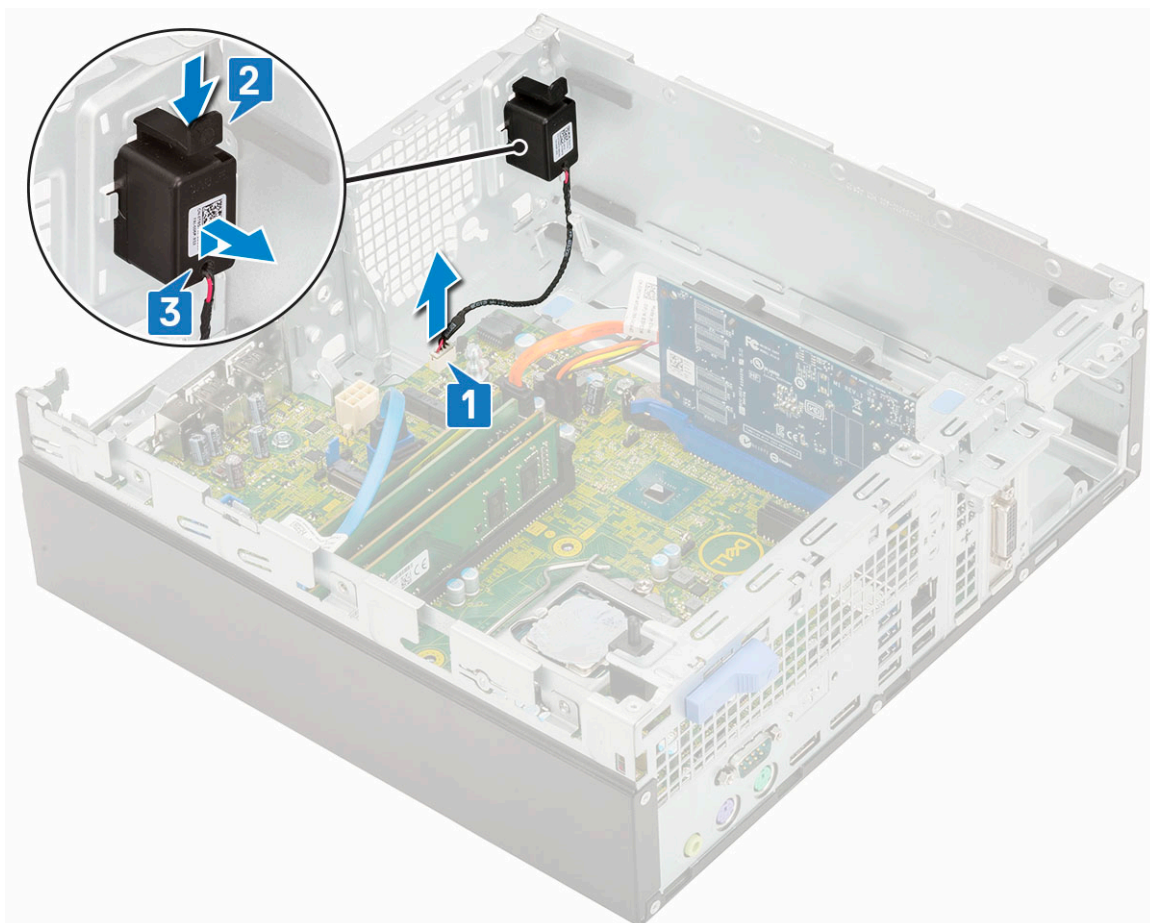

Instalar o altifalante

1. Insira o altifalante na ranhura no chassis de sistema e pressione-o até que se fixe no lugar [1, 2].
2. Ligue o cabo do altifalante ao conector na placa de sistema [3].

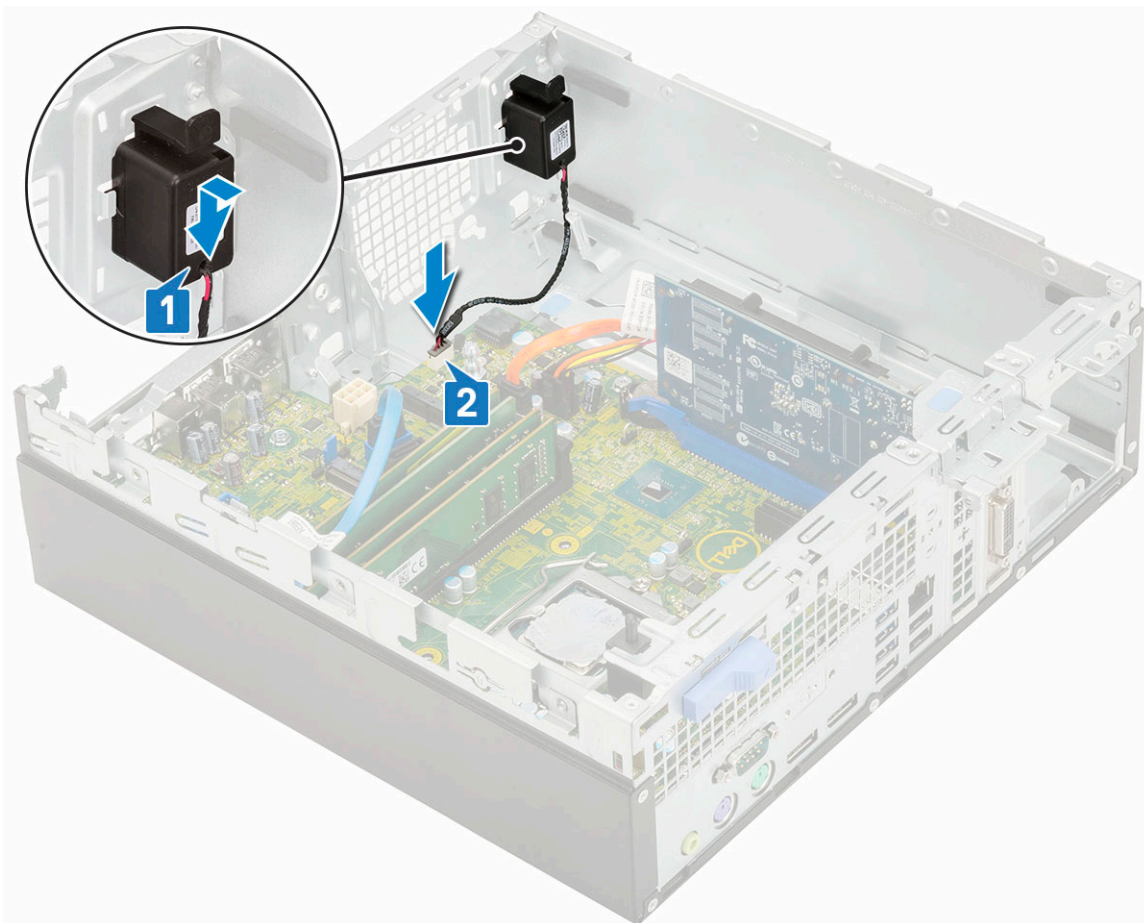


3. Instalar:
 - a. PSU
 - b. Dissipador de calor
 - c. Ventoinha do dissipador de calor
 - d. Conjunto HDD
 - e. Módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica
 - f. Moldura frontal
 - g. Tampa lateral
4. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.](#)

Placa de sistema


Remoção da placa de sistema

1. Siga o procedimento indicado em [Antes de trabalhar no interior do computador.](#)
2. Remover:
 - a. Tampa lateral
 - b. Moldura frontal
 - c. Conjunto da HDD
 - d. Módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica
 - e. Ventoinha do dissipador de calor
 - f. Dissipador de calor
 - g. Processador
 - h. Módulo de memória
 - i. SSD PCIe M.2


3. Para retirar o painel de E/S:
 - a. Retire o parafuso que fixa o painel de E/S [1].
 - b. Rode o painel de E/S e retire-o do sistema [2].
 - c. Desligue o cabo de dados da unidade de disco rígido [3], cabo de dados da unidade ótica [4] e cabo de alimentação [5] dos conectores na placa de sistema.

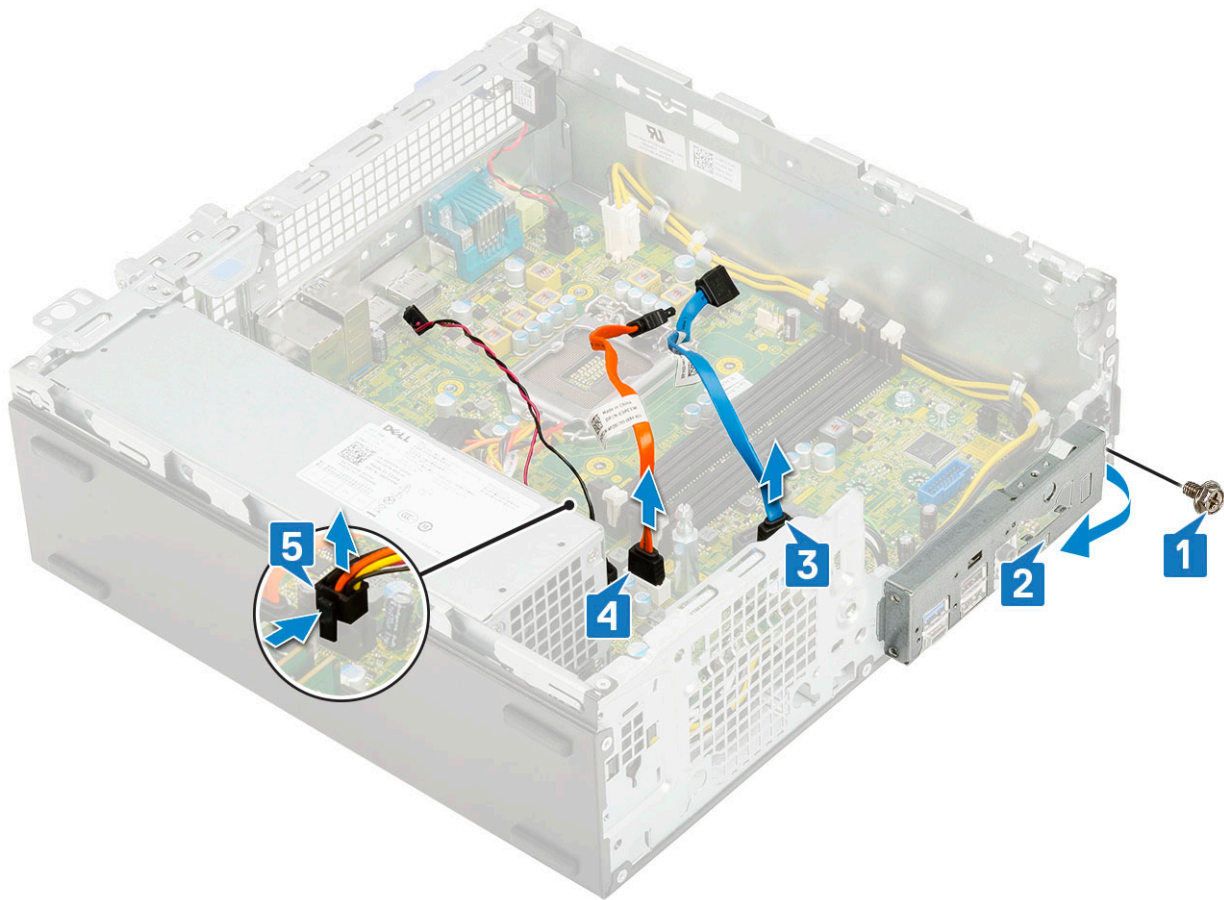

4. Desligue os seguintes cabos dos conectores na placa de sistema:
 - a. Interruptor de intrusão [1]
 - b. Alimentação da CPU [2]
 - c. Botão de alimentação [3]
5. Desencaminhe os cabos da PSU dos grampos de retenção [4].

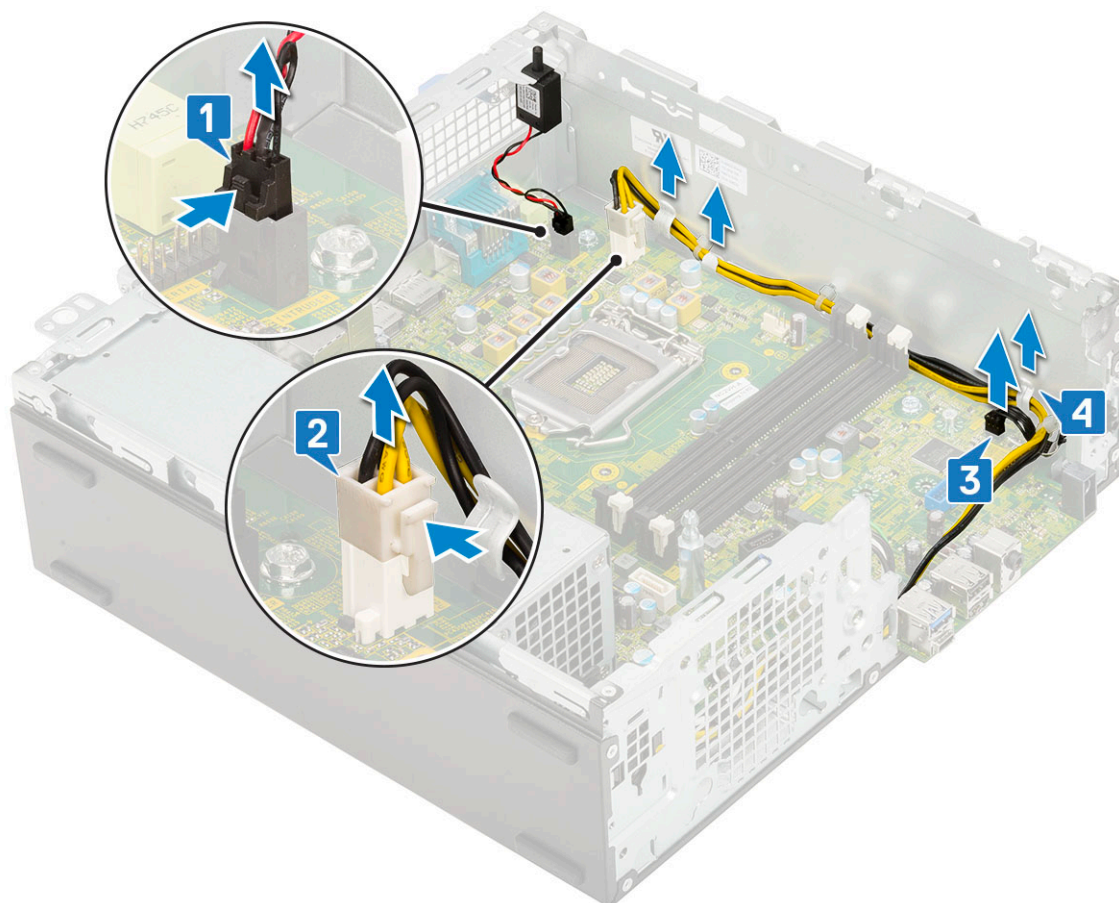

6. Para retirar os parafusos da placa de sistema:
 - a. Retire os 5 parafusos que fixam a placa de sistema ao chassis [1].
 - b. Retire o parafuso separador único (n.º 6-32) [2] e o parafuso único (M3x5) que fixam a placa de sistema ao sistema [3].

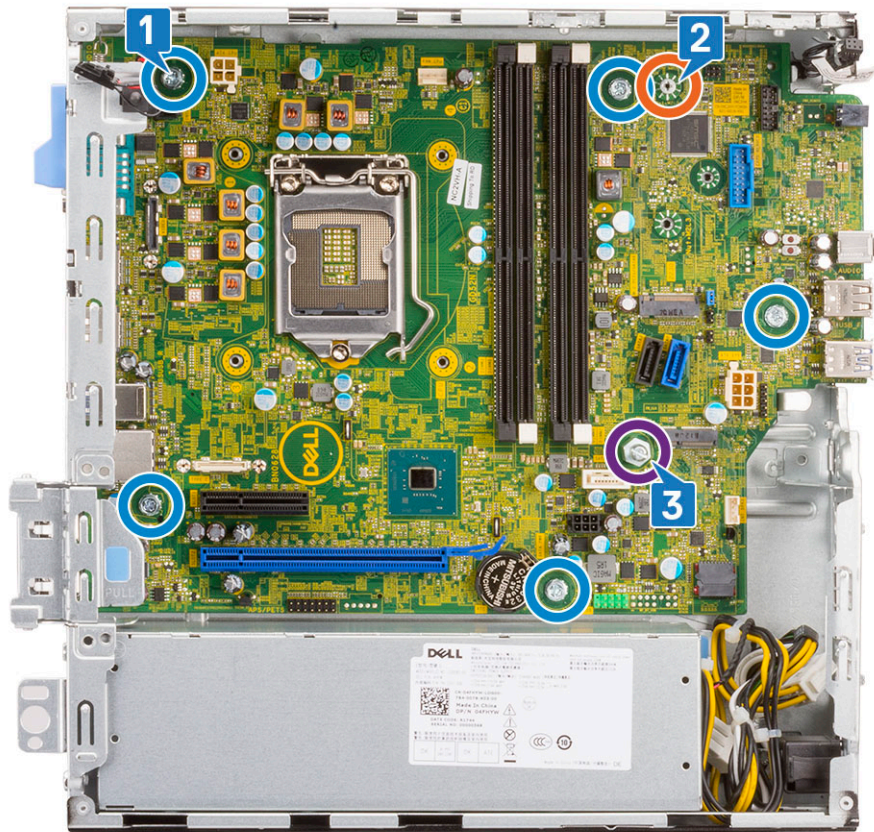

7. Para remover a placa de sistema:
- Levante e deslize a placa de sistema, retirando-a do sistema [1, 2].




Instalação da placa de sistema


1. Segure a placa de sistema pelas extremidades e alinhe-a com a parte posterior do computador.
2. Baixe a placa de sistema para o chassis do sistema até que os conectores na parte posterior da placa de sistema estejam alinhados com as ranhuras no chassis e os orifícios dos parafusos na placa de sistema estejam alinhados com os separadores no chassis do sistema [1, 2].




3. Volte a colocar o parafuso (#6-32) único, parafuso (M3x5) único e 5 parafusos que fixam a placa de sistema ao sistema [1, 2].

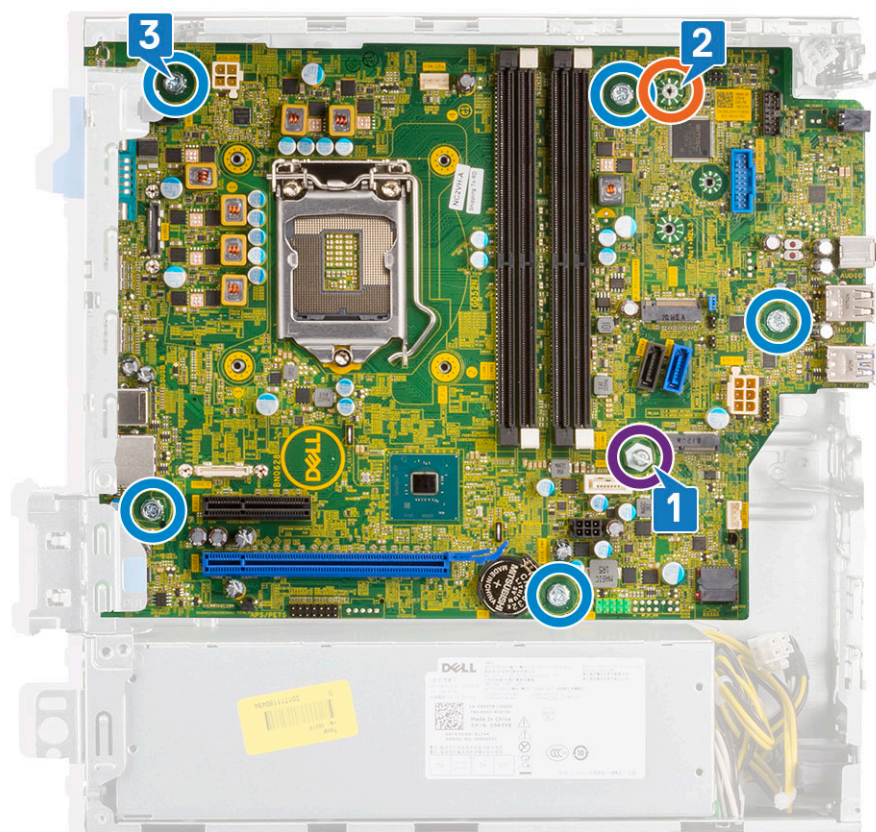

4. Encaminhe todos os cabos ao longo das patilhas de encaminhamento [1].
5. Alinhe os cabos com os pinos dos conectores da placa de sistema e ligue os seguintes cabos à placa de sistema:
 - a. Botão de alimentação [2]
 - b. Alimentação da CPU [3]
 - c. Interruptor de intrusão [4]

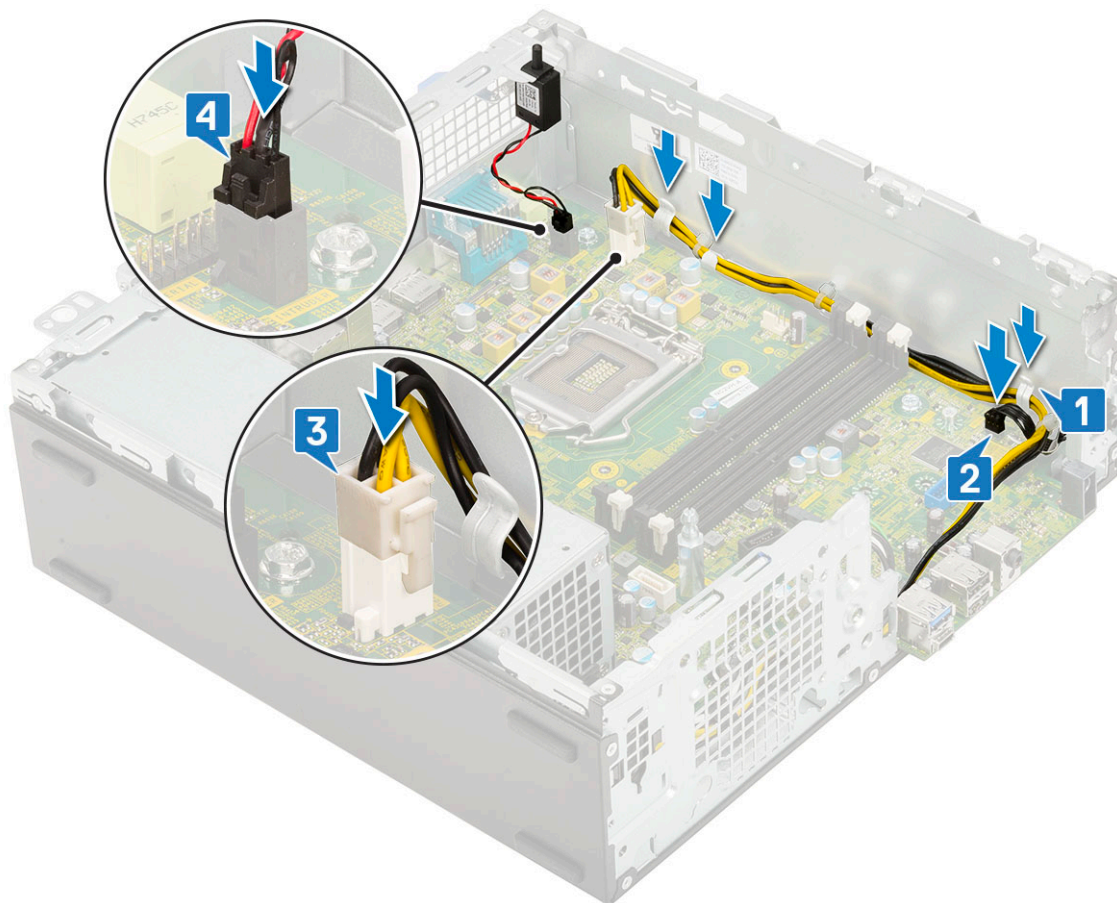

6. Ligue o cabo de alimentação, o cabo de dados da unidade ótica e o cabo da unidade de disco rígido [1, 2, 3].
7. Insira o gancho do painel de E/S na ranhura do chassis e rode para fechar o painel de E/S [4].
8. Volte a colocar o parafuso para fixar o painel de E/S ao chassis [5].

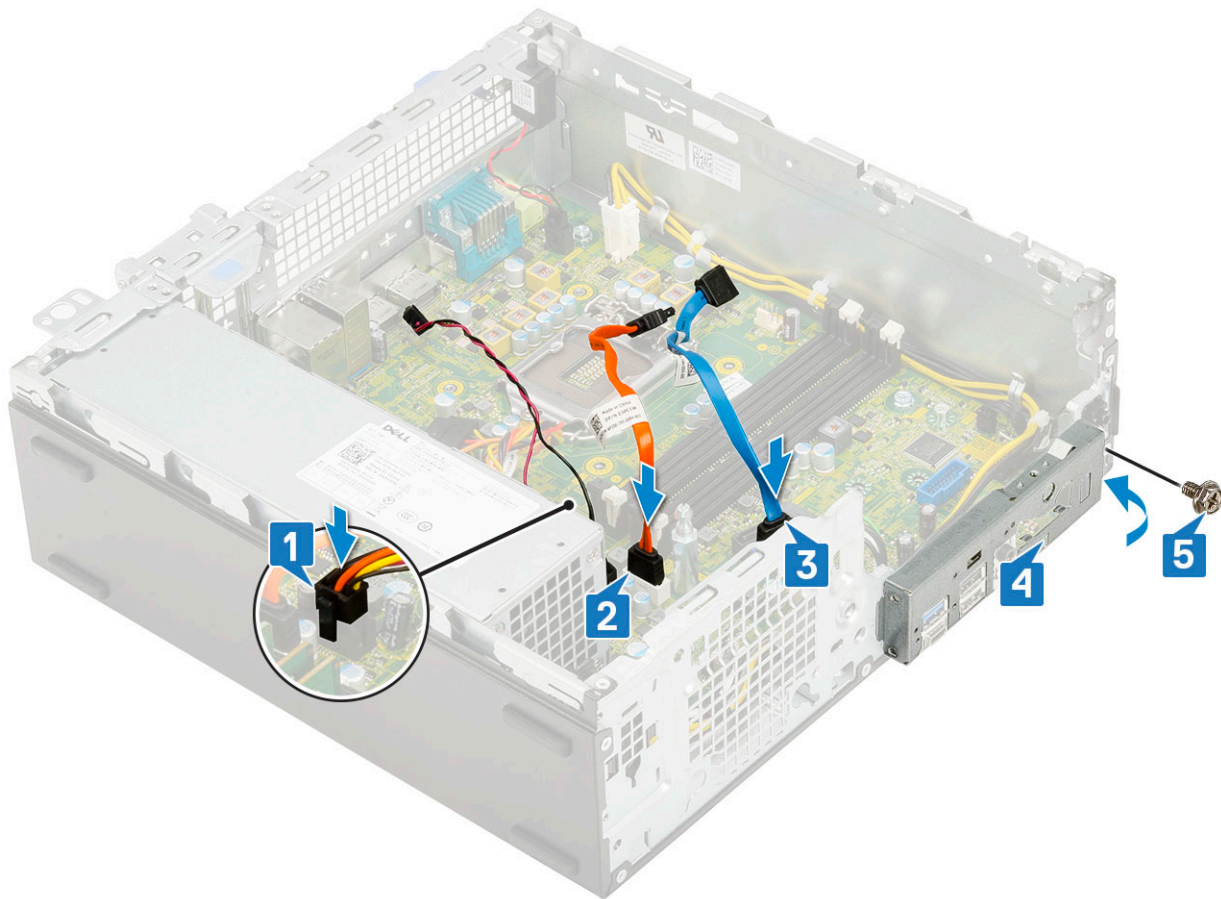

9. Instalar:

- a. SSD PCIe M.2
- b. Módulo de memória
- c. Processador
- d. Dissipador de calor
- e. Ventoinha do dissipador de calor
- f. Módulo da unidade de disco rígido e unidade ótica
- g. Conjunto HDD
- h. Moldura frontal
- i. Tampa lateral

10. Siga o procedimento indicado em [Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador](#).

Resolução de problemas


Tópicos


- Avaliação otimizada do sistema pré-arranque — Diagnóstico ePSA
- Diagnóstico
- Autoteste incorporado (BIST) da unidade de fonte de alimentação
- Mensagens de erro de diagnóstico
- Mensagens de erro do sistema
- Recuperar o sistema operativo
- Reposição do Relógio em Tempo Real (RTC)
- Opções de recuperação e backup de suportes de dados
- Ciclo de alimentação Wi-Fi

Avaliação otimizada do sistema pré-arranque — Diagnóstico ePSA

O diagnóstico ePSA (também denominado diagnóstico do sistema) efetua uma verificação completa do seu hardware. O ePSA está incorporado no BIOS e é iniciado internamente pelo BIOS. O sistema de diagnósticos integrado fornece um conjunto de opções para determinados dispositivos ou grupos de dispositivos que permite:

- Realizar testes automaticamente ou em modo interativo
- Repetir testes
- Visualizar ou guardar resultados dos testes
- Realizar testes detalhados para incluir opções de teste adicionais para fornecer informações extra sobre o(s) dispositivo(s) com falha
- Ver mensagens de estado que indicam se os testes foram concluídos com sucesso
- Ver mensagens de erro que informam sobre problemas verificados durante os testes

 **AVISO:** Utilizar o diagnóstico do sistema para testar apenas o seu computador. A utilização deste programa com outros computadores pode causar resultados inválidos ou mensagens de erro.

 **NOTA:** Alguns testes para dispositivos específicos requerem a interação do utilizador. Certifique-se sempre de que está presente no terminal do computador quando os testes de diagnóstico forem realizados.

Executar os diagnósticos ePSA

1. Invoque o arranque dos diagnósticos por meio de qualquer um dos métodos sugeridos acima.
2. Quando se encontrar no menu de arranque de uma única vez utilize as teclas das setas cima/baixo para navegar para a ePSA ou diagnóstico e prima a tecla <return> para iniciar
Fn+PWR piscam o arranque de diagnóstico selecionado no ecrã lançando diretamente o ePSA/diagnóstico diretamente.
3. No ecrã do menu de arranque, selecione a opção **Diagnostics (Diagnóstico)**.
4. Prima a seta no canto inferior direito para ir para a listagem de páginas.
Os itens detetados aparecem numa lista e são testados
5. Se forem detetados problemas, são apresentados códigos de erro.
Anotar o código de erro e o número de validação e contacte a Dell.

Para executar um teste diagnóstico num dispositivo específico

1. Prima a tecla Esc e clique em **Yes** (Sim) para parar o teste de diagnóstico.
2. Seleccione o dispositivo no painel da esquerda e clique em **Run Tests (Realizar testes)**.

3. Se forem detetados problemas, são apresentados códigos de erro. Anote o código de erro e o número de validação e contacte a Dell.

Diagnóstico

O POST (Power On Self Test) do computador garante que satisfaz os requisitos básicos do computador e que o hardware está a funcionar adequadamente antes do início do processo de arranque. Se o computador passar o POST, o computador continuará a arrancar num modo normal. Contudo, se o computador falhar o POST, o computador emitirá uma série de códigos LED durante o arranque. O LED do sistema está integrado no botão de energia.

A seguinte tabela mostra diferentes padrões de luz e o que estes indicam.

Tabela 2. Resumo do LED de alimentação

Estado âmbar do LED	Estado branco do LED	Estado do sistema	Notas
Apagada	Apagada	S5	
Apagada	Intermitente	S3, sem PWRGD_PS	
Estado anterior	Estado anterior	S3, sem PWRGD_PS	Esta entrada fornece a possibilidade de um atraso de SLP_S3# ativo para PWRGD_PS inativo.
Intermitente	Apagada	S0, sem PWRGD_PS	
Constante	Apagada	S0, sem PWRGD_PS, Code fetch = 0	
Apagada	Constante	S0, sem PWRGD_PS, Code fetch = 1	Isto indica que o BIOS anfitrião começou a executar e o registo LED é agora gravável.

Tabela 3. Falhas de LED âmbar intermitente

Estado âmbar do LED	Estado branco do LED	Estado do sistema	Notas
2	1	MBD danificada	MBD em má condição - linhas A, G, H e J da tabela 12.4 de especificações SIO - Indicadores pré-publicação [40]
2	2	MB, PSU ou cabos danificados	MBD, PSU ou cablagem PSU em má condição - linhas B, C e D da tabela 12.4 de especificações SIO [40]
2	3	MBD, DIMMS ou CPU danificados	MBD, DIMMS ou CPU em má condição - linhas F e K da tabela 12.4 de especificações SIO [40]
2	4	Célula tipo moeda danificada	Célula tipo moeda em má condição - linha M da tabela 12.4 de especificações SIO [40]

Tabela 4. Estados controlados pelo BIOS Anfitrião

Estado âmbar do LED	Estado branco do LED	Estado do sistema	Notas
2	5	Estado 1 do BIOS	Código postal do BIOS (antigo padrão LED 0001) BIOS danificado.
2	6	Estado 2 do BIOS	Código postal do BIOS (antigo padrão LED 0010) configuração de CPU ou falha de CPU.

Tabela 4. Estados controlados pelo BIOS Anfitrião (continuação)

Estado âmbar do LED	Estado branco do LED	Estado do sistema	Notas
2	7	Estado 3 do BIOS	Código postal do BIOS (antigo padrão LED 0011) configuração de MEM em curso. Módulos de memória apropriados detetados, mas ocorreu uma falha.
3	1	Estado 4 do BIOS	Código postal do BIOS (antigo padrão LED 0100) Combinar configuração de dispositivo PCI ou falha com configuração de subsistema de vídeo ou falha. BIOS para eliminar o código de vídeo 0101.
3	2	Estado 5 do BIOS	Código postal do BIOS (antigo padrão LED 0110) Combinar armazenamento e configuração de USB ou falha. BIOS para eliminar o código de USB 0111.
3	3	Estado 6 do BIOS	Código postal do BIOS (antigo padrão LED 1000) configuração de MEM, sem memória detetada.
3	4	Estado 7 do BIOS	Código postal do BIOS (antigo padrão LED 1001) Erro de motherboard fatal.
3	5	Estado 8 do BIOS	Código postal do BIOS (antigo padrão LED 1010) configuração de memória, módulos incompatíveis ou configuração inválida.
3	6	Estado 9 do BIOS	Código BIOS (Padrão LED antigo 1011) combinação de "Outra atividade pré-vídeo e códigos de configuração do recurso. BIOS para eliminar o código 1100.
3	7	Estado 10 do BIOS	Código postal do BIOS (antigo padrão LED 1110) Outras atividades anteriores à publicação, rotina subsequente à inicialização do vídeo.

Autoteste incorporado (BIST) da unidade de fonte de alimentação

O autoteste incorporado (BIST) ajuda a determinar se a unidade de fonte de alimentação está a funcionar. Para executar o diagnóstico de autoteste na unidade de fonte de alimentação de um computador desktop ou "tudo em um", consulte o artigo [000125179](#) da base de conhecimento em www.dell.com/support.

Mensagens de erro de diagnóstico

Tabela 5. Mensagens de erro de diagnóstico

Mensagens de erro	Descrição
AUXILIARY DEVICE FAILURE	O painel tátil ou rato externo poderão ter defeito. No caso de um rato externo, verifique a ligação do cabo. Ative a opção Dispositivo apontador no programa de configuração do sistema.
BAD COMMAND OR FILE NAME	Certifique-se de que escreveu o comando correctamente, que colocou os espaços no local adequado e que utilizou o nome do caminho correcto.
CACHE DISABLED DUE TO FAILURE	A cache primária interna para o microprocessador falhou. Contactar a Dell
CD DRIVE CONTROLLER FAILURE	A unidade óptica não responde aos comandos do computador.
DATA ERROR	O disco rígido não lê os dados.
DECREASING AVAILABLE MEMORY	Um ou mais módulos de memória podem apresentar problemas ou estar incorrectamente instalados. Reinstale os módulos de memória ou, se necessário, substitua-os.
DISK C: FAILED INITIALIZATION	Falhou a inicialização da unidade de disco rígido. Execute os testes à unidade de disco rígido no Dell Diagnostics .
DRIVE NOT READY	A operação requer uma unidade de disco rígido no compartimento antes de poder continuar. Instale uma unidade de disco rígido no respectivo compartimento.
ERROR READING PCMCIA CARD	O computador não consegue identificar a ExpressCard. Volte a introduzir a placa ou tente outra placa.
EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED	A quantidade de memória gravada em memória não-volátil (NVRAM) não corresponde ao módulo de memória instalado no computador. Reinicie o computador. Se o erro aparecer novamente, contacte a Dell .
THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE	O ficheiro que está a tentar copiar é demasiado grande para caber no disco, ou o disco está demasiado cheio. Tente copiar o ficheiro para um disco diferente, ou utilize um disco com maior capacidade.
A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \ / : * ? " < > -	Não utilize estes caracteres nos nomes de ficheiros.
GATE A20 FAILURE	Um módulo de memória pode estar perdido. Reinstale o módulo de memória ou, se necessário, substitua-o.
GENERAL FAILURE	O sistema operativo não consegue executar o comando. A mensagem é, geralmente, seguida por informações específicas. Por exemplo, <i>Printer out of paper. Take the appropriate action.</i>
HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR	O computador não consegue identificar o tipo de unidade. Desligue o computador, remova a unidade de disco rígido e inicie o computador a partir de uma unidade ótica. Em seguida, desligue o computador, reinstale a unidade de disco rígido e reinicie o computador. Execute os testes à unidade de disco rígido no Dell Diagnostics .
HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0	A unidade de disco rígido não responde aos comandos do computador. Desligue o computador, remova a unidade de disco rígido e inicie o computador a partir de uma unidade ótica. Em seguida, desligue o computador, reinstale a unidade de disco rígido e reinicie o computador. Se o problema persistir, tente outra unidade. Execute os testes à unidade de disco rígido no Dell Diagnostics .

Tabela 5. Mensagens de erro de diagnóstico (continuação)

Mensagens de erro	Descrição
HARD-DISK DRIVE FAILURE	A unidade de disco rígido não responde aos comandos do computador. Desligue o computador, remova a unidade de disco rígido e inicie o computador a partir de uma unidade ótica. Em seguida, desligue o computador, reinstale a unidade de disco rígido e reinicie o computador. Se o problema persistir, tente outra unidade. Execute os testes à unidade de disco rígido no Dell Diagnostics .
HARD-DISK DRIVE READ FAILURE	A unidade de disco rígido pode apresentar alguma anomalia. Desligue o computador, remova a unidade de disco rígido e inicie o computador a partir de uma unidade ótica. Em seguida, desligue o computador, reinstale a unidade de disco rígido e reinicie o computador. Se o problema persistir, tente outra unidade. Execute os testes à unidade de disco rígido no Dell Diagnostics .
INSERT BOOTABLE MEDIA	O sistema operativo está a tentar arrancar a partir de suporte <i>non-bootable</i> , como uma unidade ótica. Insira o suporte de dados de arranque.
INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN SYSTEM SETUP PROGRAM	As informações de configuração do sistema não correspondem à configuração do hardware. É provável que a mensagem ocorra após um módulo de memória estar instalado. Corrija as opções apropriadas no programa de configuração do sistema.
KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE	No caso de teclados externos, verifique a ligação do cabo. Execute o teste do controlador do teclado no Dell Diagnostics .
KEYBOARD CONTROLLER FAILURE	No caso de teclados externos, verifique a ligação do cabo. Reinicie o computador, e evite tocar no teclado ou no rato durante a rotina de arranque. Execute o teste do controlador do teclado no Dell Diagnostics .
KEYBOARD DATA LINE FAILURE	No caso de teclados externos, verifique a ligação do cabo. Execute o teste do controlador do teclado no Dell Diagnostics .
KEYBOARD STUCK KEY FAILURE	No caso de teclados externos ou de teclados numéricos, verifique a ligação do cabo. Reinicie o computador, e evite tocar no teclado ou nas teclas durante a rotina de arranque. Execute o teste de tecla travada no Dell Diagnostics .
LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN MEDIADIRECT	O Dell MediaDirect não consegue verificar as restrições de Digital Rights Management (DRM) no ficheiro. Assim, o ficheiro não pode ser reproduzido.
MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	Um módulo de memória pode apresentar alguma falha ou estar incorrectamente instalado. Reinstale o módulo de memória ou, se necessário, substitua-o.
MEMORY ALLOCATION ERROR	O software que está a tentar executar está em conflito com o sistema operativo, com outro programa ou com um utilitário. Desligue o computador, aguarde 30 segundos e reinicie-o. Execute o programa novamente. Se a mensagem de erro continuar a aparecer, consulte a documentação do software.
MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	Um módulo de memória pode apresentar alguma falha ou estar incorrectamente instalado. Reinstale o módulo de memória ou, se necessário, substitua-o.
MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	Um módulo de memória pode apresentar alguma falha ou estar incorrectamente instalado. Reinstale o módulo de memória ou, se necessário, substitua-o.
MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	Um módulo de memória pode apresentar alguma falha ou estar incorrectamente instalado. Reinstale o módulo de memória ou, se necessário, substitua-o.

Tabela 5. Mensagens de erro de diagnóstico (continuação)

Mensagens de erro	Descrição
NO BOOT DEVICE AVAILABLE	O computador não consegue encontrar a unidade de disco rígido. Se a unidade de disco rígido for o dispositivo de arranque, certifique-se de que a unidade está instalada, correctamente encaixada e particionada como um dispositivo de arranque.
NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE	O sistema operativo pode estar danificado, contacte a Dell.
NO TIMER TICK INTERRUPT	Um chip na placa de sistema pode não estar a funcionar correctamente. Execute os testes de definição do sistema no Dell Diagnostics.
NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN	Tem demasiados programas abertos. Feche todas as janelas e abra o programa que pretende utilizar.
OPERATING SYSTEM NOT FOUND	Reinstale o sistema operativo. Se o problema persistir, contacte a Dell.
OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM	A ROM opcional falhou. Contacte a Dell.
SECTOR NOT FOUND	O sistema operativo não consegue localizar um sector na unidade de disco rígido. Pode ter um setor danificado ou a File Allocation Table (tabela de atribuição de ficheiros [FAT]) corrompida na unidade de disco rígido. Execute o utilitário de verificação de erros do Windows para verificar a estrutura dos ficheiros existentes na unidade de disco rígido. Consulte a Ajuda e suporte do Windows para obter instruções (clique em Iniciar > Ajuda e suporte). Se um grande número de setores estiver danificado, efetue cópia de segurança dos dados (se possível) e, em seguida, formate a unidade de disco rígido.
SEEK ERROR	O sistema operativo não consegue encontrar uma faixa específica na unidade de disco rígido.
SHUTDOWN FAILURE	Um chip na placa de sistema pode não estar a funcionar correctamente. Execute os testes de definição do sistema no Dell Diagnostics. Se a mensagem reaparecer, contacte a Dell.
TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER	As definições de configuração do sistema estão danificadas. Ligue o computador a uma tomada eléctrica para carregar a bateria. Se o problema persistir, tente restaurar os dados entrando no programa de configuração do sistema e, em seguida, saia do programa imediatamente. Se a mensagem reaparecer, contacte a Dell.
TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED	A bateria de reserva que suporta as definições de configuração do sistema pode necessitar de ser recarregada. Ligue o computador a uma tomada eléctrica para carregar a bateria. Se o problema persistir, contacte a Dell.
TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM	A hora ou data armazenada no programa de configuração do sistema não corresponde ao relógio do sistema. Corrija as definições para as opções de Data e Hora.
TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED	Um chip na placa de sistema pode não estar a funcionar correctamente. Execute os testes de definição do sistema no Dell Diagnostics.
UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE	O controlador do teclado pode estar com uma avaria, ou um módulo de memória pode estar perdido. Execute os testes da memória do sistema e o teste do controlador do teclado no Dell Diagnostics ou contacte a Dell.
X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY	Insira um disco na unidade e tente novamente.

Mensagens de erro do sistema

Tabela 6. Mensagens de erro do sistema

Mensagem do sistema	Descrição
Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (Alerta! As tentativas anteriores de arranque do sistema falharam no ponto de verificação [nnnn]. Para obter ajuda para resolver este problema, anote o ponto de verificação e contacte o apoio técnico da Dell.)	O computador não conseguiu concluir a rotina de arranque três vezes consecutivas devido ao mesmo erro.
CMOS checksum error (Erro de soma de verificação do CMOS)	RTC is reset, BIOS Setup default has been loaded (O RTC foi reiniciado, a configuração padrão do BIOS foi carregada).
CPU fan failure (Falha na ventoinha da CPU)	Houve uma falha na ventoinha da CPU.
System fan failure (Falha na ventoinha do sistema)	Houve uma falha na ventoinha do sistema.
Hard-disk drive failure (Falha da unidade de disco rígido)	Possível falha da unidade de disco rígido durante o teste de POST.
Keyboard failure (Falha no teclado)	Falha no teclado ou cabo solto. Se a recolocação do cabo não resolver o problema, substitua o teclado.
No boot device available (Nenhum dispositivo de arranque disponível)	Nenhuma partição de arranque na unidade de disco rígido, o cabo da unidade do disco rígido está solto ou não existe um dispositivo de arranque. <ul style="list-style-type: none">Se a unidade de disco rígido for o dispositivo de inicialização, certifique-se de que os cabos estão ligados e de que a unidade está instalada correctamente e particionada como um dispositivo de inicialização.Entre na configuração do sistema e certifique-se de que as informações da sequência de arranque estão correctas.
No timer tick interrupt (Sem interrupção do temporizador)	Um chip na placa de sistema pode estar avariado ou pode haver uma falha na placa principal.
NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (AVISO - O SISTEMA DE AUTO-MONITORIZAÇÃO da unidade de disco rígido registrou que um parâmetro excedeu o alcance de funcionamento normal. A Dell recomenda que faça cópias de segurança regulares dos seus dados. Um parâmetro fora do intervalo pode indicar ou não um potencial problema da unidade de disco rígido.)	Erro de S.M.A.R.T, possível falha da unidade de disco rígido.

Recuperar o sistema operativo

Quando o computador não consegue arrancar para o sistema operativo mesmo após repetidas tentativas, ele arranca automaticamente o Dell SupportAssist OS Recovery.

O Dell SupportAssist OS Recovery é uma ferramenta autónoma pré-instalada em todos os computadores Dell que têm instalado o sistema operativo Windows. É composto por ferramentas que diagnosticam e solucionam problemas que podem ocorrer antes de o computador

arrancar para o sistema operativo. Permite diagnosticar problemas de hardware, reparar o computador, realizar cópias de segurança de ficheiros ou restaurar o computador para as definições de fábrica.

Pode ainda transferi-la a partir do site de suporte da Dell para solucionar problemas no computador quando ele não consegue arrancar para o sistema operativo principal devido a falhas de software ou de hardware.

Para obter mais informações sobre o Dell SupportAssist OS Recovery, consulte o *Guia do utilizador do Dell SupportAssist OS Recovery* em www.dell.com/serviceabilitytools. Clique em **SupportAssist** e depois clique em **Recuperação do SO SupportAssist**.

Reposição do Relógio em Tempo Real (RTC)

A função de reposição do Relógio em tempo real (RTC) permite, a si ou ao técnico de assistência, recuperar o modelo recentemente lançado dos sistemas Dell Latitude e Precision a partir de situações **Sem POST/Sem arranque/Sem alimentação**. Apenas pode iniciar a reposição do RTC no sistema a partir de um estado de desligado, se estiver ligado a uma alimentação CA. Mantenha premido o botão de alimentação durante 25 segundos. A reposição do RTC do sistema ocorre depois de soltar o botão de alimentação.

NOTA: Se a alimentação CA for desligada do sistema durante o processo ou se o botão de alimentação for mantido premido durante mais de 40 segundos, o processo de reposição do RTC é abortado.

A reposição do RTC irá repor as predefinições do BIOS, remover o Intel vPro e reiniciar a data e a hora do sistema. Os itens seguintes não são afetados pela reposição do RTC:

- Etiqueta de Serviço
- Etiqueta de Ativo
- Etiqueta de Propriedade
- Palavra-passe de Admin
- Palavra-passe de Sistema
- Palavra-passe de HDD
- Bases de dados de chaves
- Registos do Sistema

NOTA: A conta e a palavra-passe vPro do administrador de TI no sistema não serão fornecidas. O sistema necessita de passar novamente pelo processo de configuração para voltar a ligá-lo ao servidor vPro.

Os itens abaixo podem, ou não, ser repostos com base nas seleções personalizadas das definições do BIOS:

- Lista de Arranque
- Ativar as ROMs de Opção Antiga
- Ativar Arranque Seguro
- Permitir a Atualização do BIOS para Versão Anterior

Opções de recuperação e backup de suportes de dados

É recomendado criar um disco de recuperação para detetar e solucionar problemas que possam ocorrer com o Windows. A Dell disponibiliza várias opções para a recuperação do sistema operativo Windows no seu PC da Dell. Para obter mais informações, consulte [Opções de recuperação e backup de dados Windows da Dell](#).

Ciclo de alimentação Wi-Fi

Se o computador não tiver acesso à Internet devido a problemas de ligação Wi-Fi, poderá ser realizado um ciclo de alimentação Wi-Fi. O ciclo de alimentação Wi-Fi pode ser realizado através do seguinte procedimento:

NOTA: alguns ISP (fornecedores de serviços de Internet) fornecem um dispositivo combinado modem/router.

1. Desligue o computador.
2. Desligue o modem.
3. Desligue o router sem fios.
4. Aguarde 30 segundos.
5. Ligue o router sem fios.
6. Ligue o modem.


7. Ligue o computador.

Obter ajuda

Tópicos

- [Contactar a Dell](#)

Contactar a Dell

 **NOTA:** Se não tiver uma ligação activa à Internet, poderá encontrar as informações de contacto na sua factura, na nota de encomenda ou no catálogo de produtos Dell.

A Dell disponibiliza várias opções de serviço e assistência através da Internet e de telefone. A disponibilidade varia de acordo com o país e o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área. Para contactar a Dell relativamente a vendas, assistência técnica ou apoio ao cliente:

1. Visite **Dell.com/support**.
2. Seleccione a categoria de assistência desejada.
3. Seleccione o seu país ou região na lista pendente **Escolha um país/região** situada na fundo da página.
4. Seleccione a ligação apropriada do serviço ou assistência de acordo com as suas necessidades.