

Inspiron 11

3000 Series

Priročnik za servisiranje

Model računalnika: Inspiron 11–3162
Regulativni model: P24T
Regulativni tip: P24T001



Opombe, svarila in opozorila

-  **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.
 -  **POZOR: PREVIDNO** označuje možnost poškodbe strojne opreme ali izgube podatkov in vam svetuje, kako se izogniti težavi.
 -  **Opozorilo: OPOZORILO** označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.
-

Copyright © 2016 Dell Inc. Vse pravice pridržane. Ta izdelek je zaščiten z amerškimi (ZDA) in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah ter intelektualni lastnini. Dell™ in logotip Dell sta blagovni znamki družbe Dell Inc. v Združenih državah Amerike in/ali v drugih pristojnostih. Vse druge znamke in imena, omenjene v tem dokumentu, so lahko blagovne znamke ustreznih družb.

Kazalo

Preden začnete delo v notranjosti računalnika.....	8
Preden začnete	8
Varnostna navodila.....	8
Priporočena orodja.....	9
Ko končate delo v notranjosti računalnika.....	10
Odstranjevanje pokrova osnove.....	11
Postopek.....	11
Ponovna namestitev pokrova osnove.....	16
Postopek.....	16
Odstranjevanje baterije.....	17
Pred postopkom.....	17
Postopek.....	17
Ponovna namestitev baterije.....	21
Postopek.....	21
Po postopku.....	21
Odstranjevanje V/I-plošče.....	22
Pred postopkom.....	22
Postopek.....	22
Ponovna namestitev V/I-plošče.....	25
Postopek.....	25
Po postopku.....	25

Odstranjevanje pomnilniškega modula.....	26
Pred postopkom.....	26
Postopek.....	26
Ponovna namestitev pomnilniškega modula.....	28
Postopek.....	28
Po postopku.....	29
Odstranjevanje trdega diska.....	30
Pred postopkom.....	30
Postopek.....	30
Ponovna namestitev trdega diska.....	33
Postopek.....	33
Po postopku.....	33
Odstranjevanje vrat za napajalnik.....	34
Pred postopkom.....	34
Postopek.....	34
Ponovna namestitev vrat za napajalnik.....	36
Postopek.....	36
Po postopku.....	36
Odstranjevanje brezžične kartice.....	37
Pred postopkom.....	37
Postopek.....	37
Ponovna namestitev brezžične kartice.....	39
Postopek.....	39
Po postopku.....	40

Odstranjevanje gumbne baterije.....	42
Pred postopkom.....	42
Postopek.....	42
Ponovna namestitev gumbne baterije.....	44
Postopek.....	44
Po postopku.....	44
Odstranjevanje sledilne ploščice.....	45
Pred postopkom.....	45
Postopek.....	45
Ponovna namestitev sledilne ploščice.....	49
Postopek.....	49
Po postopku.....	50
Odstranjevanje zvočnika.....	51
Pred postopkom.....	51
Postopek.....	51
Ponovna namestitev zvočnika.....	53
Postopek.....	53
Po postopku.....	53
Odstranjevanje sklopa zaslona.....	54
Pred postopkom.....	54
Postopek.....	54
Ponovna namestitev sklopa zaslona.....	58
Postopek.....	58
Po postopku.....	58

Odstranjevanje matične plošče.....	59
Pred postopkom.....	59
Postopek.....	59
Ponovna namestitev matične plošče.....	63
Postopek.....	63
Po postopku.....	64
Odstranjevanje sklopa naslona za dlani in tipkovnice.....	65
Pred postopkom.....	65
Postopek.....	65
Ponovna namestitev sklopa naslona za dlani in tipkovnice.....	67
Postopek.....	67
Po postopku.....	67
Odstranjevanje okvirja zaslona.....	68
Pred postopkom.....	68
Postopek.....	68
Ponovna namestitev okvirja zaslona.....	71
Postopek.....	71
Po postopku.....	71
Odstranjevanje tečajev zaslona.....	72
Pred postopkom.....	72
Postopek.....	72
Ponovna namestitev tečajev zaslona.....	74
Postopek.....	74
Po postopku.....	74

Odstranjevanje plošče zaslona.....	75
Pred postopkom.....	75
Postopek.....	75
Ponovna namestitev plošče zaslona.....	78
Postopek.....	78
Po postopku.....	78
Odstranjevanje kamere.....	79
Pred postopkom.....	79
Postopek.....	79
Ponovna namestitev kamere.....	82
Postopek.....	82
Po postopku.....	82
Odstranjevanje hrbtnega pokrova zaslona in sklopa antene.....	83
Pred postopkom.....	83
Postopek.....	83
Ponovna namestitev hrbtnega pokrova zaslona in sklopa antene.....	85
Postopek.....	85
Po postopku.....	85
Posodobitev BIOS-a.....	86
Iskanje pomoči in stik z družbo Dell.....	87
Viri samopomoči.....	87
Vzpostavlanje stika z družbo Dell.....	88

Preden začnete delo v notranjosti računalnika



OPOMBA: Slike v tem dokumentu se lahko razlikujejo od vašega računalnika, kar je odvisno od naročene konfiguracije.

Preden začnete

- 1 Shranite in zaprite vse odprte datoteke ter zaprite vse odprte programe.
- 2 Zaustavite računalnik.

- Windows 10: Kliknite ali tapnite **Start** →  **Napajanje** → **Zaustavitev sistema**.
- Windows 8.1: Na **začetnem** zaslonu tapnite ali kliknite ikono za napajanje  → **Zaustavitev računalnika**.
- Windows 7: kliknite ali tapnite **Start** → **Zaustavitev**.



OPOMBA: Če uporabljate drug operacijski sistem, navodila za izklop poiščite v dokumentaciji vašega operacijskega sistema.

- 3 Računalnik in vse priključene izključite naprave iz električnih vtičnic.
- 4 Iz računalnika izključite vse telefonske kable, omrežne kable in druge kable.
- 5 Iz računalnika izključite vse priključene naprave, kot so tipkovnica, miška, monitor in druge naprave.
- 6 Iz računalnika odstranite vse pomnilniške kartice in optične pogone.

Varnostna navodila

Uporabite naslednja varnostna navodila, da zaščitite računalnik pred morebitnimi poškodbami in zagotovite svojo lastno varnost.



Opozorilo: Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Za več informacij o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

-  **Opozorilo:** Preden odprete pokrov računalnika ali plošče računalnika, odklopite vse vire napajanja. Ko končate z delom v notranjosti računalnika, ponovno namestite vse pokrove, plošče in vijake, preden ga priklopite v vir napajanja.
-  **POZOR:** Če želite preprečiti poškodbe računalnika, poskrbite, da je delovna površina ravna in čista.
-  **POZOR:** Če želite preprečiti poškodbe komponent in kartic, jih držite za robove ter se ne dotikajte nožic in stikov.
-  **POZOR:** Odpravljanja težav in popravil se lahko lotite le, če vam to dovoli oziroma naroči ekipa za tehnično pomoč pri podjetju Dell. Škode, ki nastane pri neodobrenih popravilih, garancija ne krije. Glejte varnostna navodila, ki so priložena izdelku, ali spletno stran www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **POZOR:** Preden se dotaknete česarkoli znotraj računalnika, se razelektrite tako, da se dotaknete nepobarvane kovinske površine, na primer kovine na zadnji strani računalnika. Med delom se občasno dotaknite nepobarvane kovinske površine, da sprostite statično elektriko, ki lahko poškoduje notranje komponente.
-  **POZOR:** Ko izključite kabel, ne vlecite kabla samega, temveč priključek na njem ali pritrdilno zanko. Nekateri kabli imajo priključke z zaklopnimi jezički ali krilatimi vijaki, ki jih morate odstraniti, preden odklopite kabel. Pri odklapljanju kablov poskrbite, da bodo poravnani in se zato nožice na priključkih ne bodo zvile. Pri priklopljanju kablov poskrbite, da bodo priključki in vrata pravilno obrnjeni ter poravnani.
-  **POZOR:** Pritisnite in izvrzite nameščene kartice iz bralnika pomnilniških kartic.

Priporočena orodja

Za postopke, navedene v tem dokumentu, boste verjetno potrebovali ta orodja:

- izvijač Philips
- ploščat izvijač,
- Plastično pero

Ko končate delo v notranjosti računalnika



POZOR: Če v notranjosti računalnika pustite neprivite ali raztresene vijake, ti lahko resno poškodujejo računalnik.

- 1** Ponovno namestite vse vijake in se prepričajte, da v notranjosti računalnika niso ostali odvečni vijaki.
- 2** Preden začnete z delom na računalniku, priključite vse zunanje in periferne naprave ter kable, ki ste jih odstranili.
- 3** Preden začnete z delom na računalniku, ponovno namestite vse medijske kartice, diske in druge dele, ki ste jih odstranili.
- 4** Računalnik in vse priključene naprave priključite v električne vtičnice.
- 5** Vključite računalnik.


Odstranjevanje pokrova osnove



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek


- 1 Zaprite zaslon in obrnite računalnik.
- 2 S plastičnim peresom odstranite vijačni pokrov s sklopa osnovne plošče.

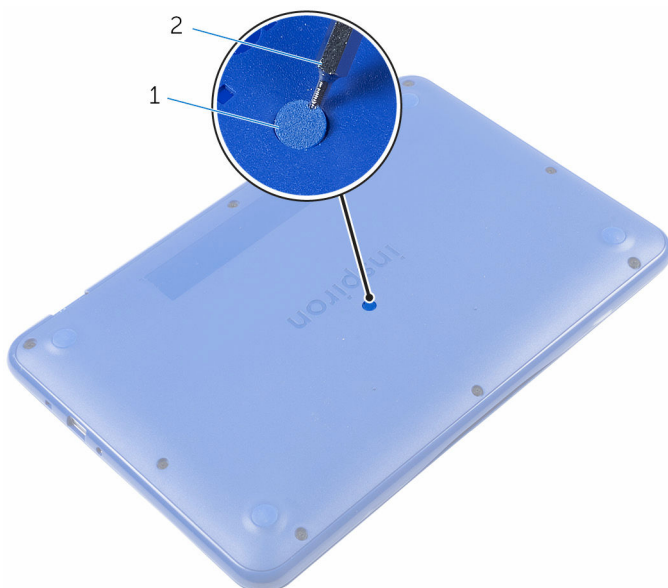

1 vijačni pokrov

2 Plastično pero

- 3** Odstranite vijake, s katerimi je sklop osnovne plošče pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

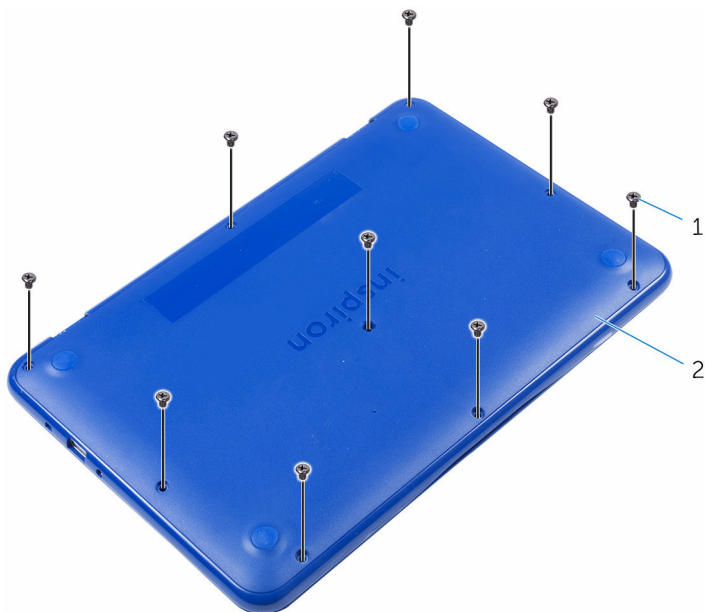

1 Vijaki (9)

2 sklop osnovne plošče

- 4 Odvijte levo stran sklopa osnovne plošče iz sklopa naslona za dlani in tipkovnice.



1 sklop naslona za dlani in tipkovnice

2 sklop osnovne plošče

- 5 Sklop osnovne plošče potisnite na desno in ga sprostite iz HDMI in USB vrat.




1 sklop osnovne plošče

2 Vrata USB

3 Vrata HDMI

- 6 Sklop osnovne plošče previdno obrnite.

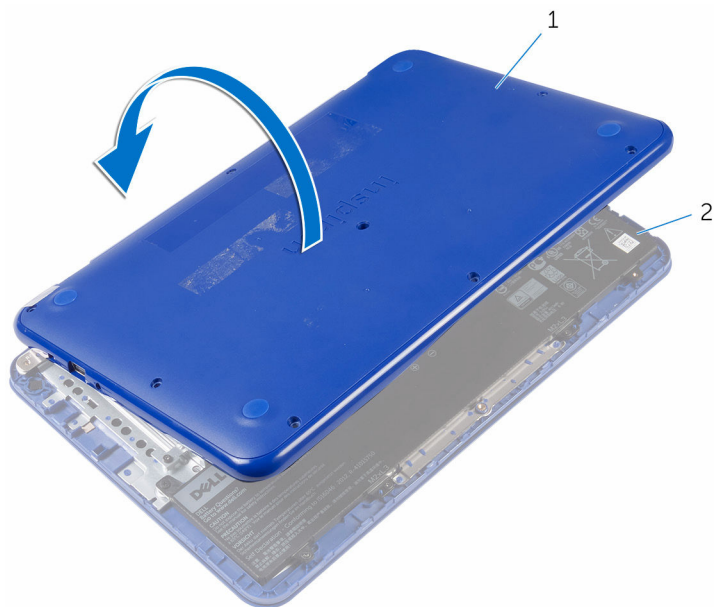

1 sklop osnovne plošče

2 sklop naslona za dlani in tipkovnice

- 7 Odstranite [V/I ploščo](#).

Ponovna namestitev pokrova osnove



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- 1 Ponovno namestite [V/I ploščo](#).



POZOR: Da se izognete poškodbam računalnika, se prepričajte, da so USB in HDMI vrata na sklopu osnovne plošče pravilno poravnana z USB in HDMI vrati na naslonu sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

- 2 Sklop osnovne plošče namestite na sklop naslona za dlani in tipkovnice, medtem ko poravnate USB in HDMI vrata na sklopu osnovne plošče z USB in HDMI vrati.
- 3 Jezičke na sklopu osnovne plošče potisnite v reže na sklopu naslona za dlani in tipkovnice ter potisnite sklop osnovne plošče na svoje mesto.
- 4 Ponovno namestite vijake, s katerimi je sklop osnovne plošče pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.
- 5 Ponovno namestite vijačni pokrov na sklop osnovne plošče.

Odstranjevanje baterije



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


Pred postopkom

Sledite postopku od prvega do šestega koraka v poglavju »[Odstranjevanje pokrova osnovne plošče](#)«.

Postopek

- 1 Odklopite kabel baterije s systemske plošče.

- 2** Odstranite vijake, s katerimi je baterija pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

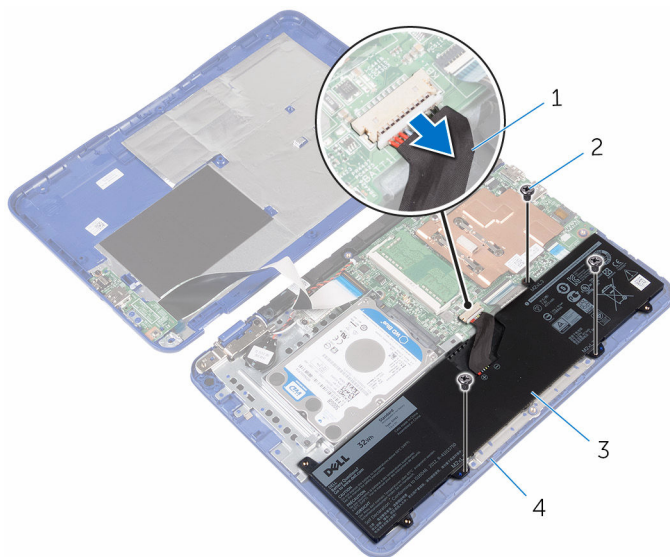

1 kabel baterije


2 Vijaki (3)

3 baterijo

4 Sklop naslona za dlani in tipkovnice

- 3** Nagnite baterijo (velja le za konfiguracije s trdim diskom), da sprostite jeziček na bateriji z nosilca pogona trdega diska.

- 4 Baterijo dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

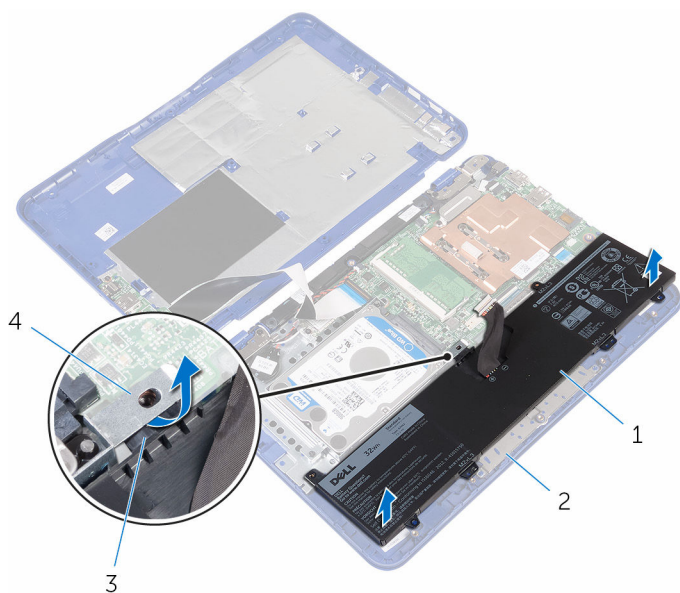

1 baterijo

2 Sklop naslona za dlani in tipkovnice

3 Jeziček

4 Nosilec trdega diska

- 5 Sledite prvemu koraku postopka v poglavju »[Odstranjevanje V/I plošče](#)«.

- 6 Obrnite računalnik, odprite zaslon in pritisnite ter pridržite gumb za vklop za pet sekund, da ozemljite sistemsko ploščo.



1 zaslon

2 Gumb za vklop

Ponovna namestitev baterije



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- 1 Sledite četrtemu koraku postopka v »[Ponovna namestitev V/I plošče](#)«.
- 2 Jeziček na bateriji (velja samo za konfiguracijo s trdim diskom) pod nosilec pogona trdega diska in namestite baterijo na sklop naslona za dlani in tipkovnice.
- 3 Odprtine za vijake na bateriji poravnajte z odprtinami za vijake na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.
- 4 Zamenjajte vijake, s katerimi je baterija pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.
- 5 Priklopite kabel baterije na sistemsko ploščo.

Po postopku

Sledite postopku od drugega do petega koraka v poglavju »[Ponovna namestitev pokrova osnovne plošče](#)«.

Odstranjevanje V/I-plošče



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


Pred postopkom

- 1 Sledite postopku od prvega do šestega koraka v poglavju »[Odstranjevanje pokrova osnovne plošče](#)«.
- 2 Odstranite [baterijo](#).

Postopek

- 1 Odprite zaklep in odklopite kabel V/I plošče iz sistemske plošče.
- 2 Odstranite vijak, s katerim je V/I plošča pritrjena na pokrov osnovne plošče.
- 3 Potisnite varnostni jeziček, da sprostite V/I ploščo s pokrova osnovne plošče.

- 4 Potisnite in dvignite V/I ploščo z osnovne plošče.

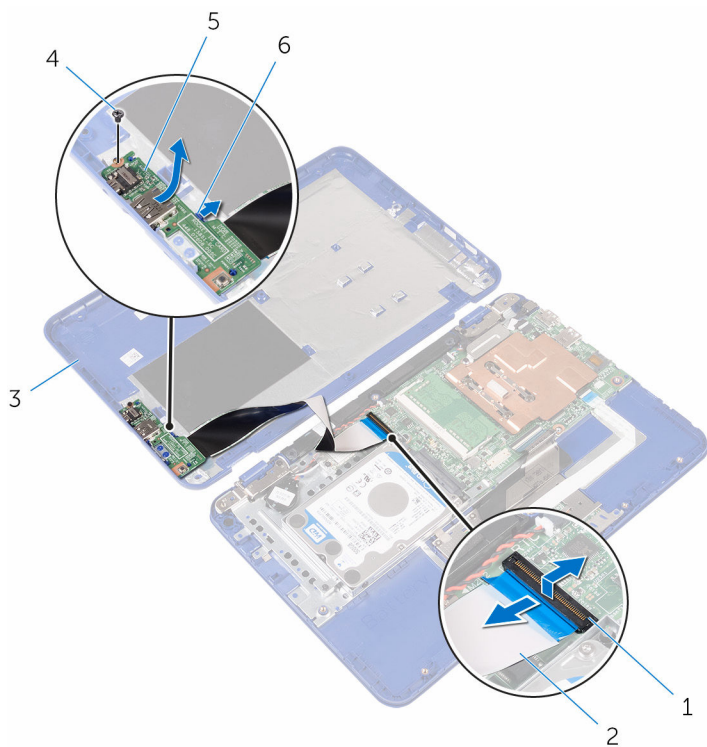

1 Zapah

3 pokrov osnovne plošče


5 V/I-plošča

2 Kabel V/I plošče

4 Vijak

6 Varnostni jeziček

- 5 Odprite zaklep in odklopite kabel V/I plošče z V/I plošče.

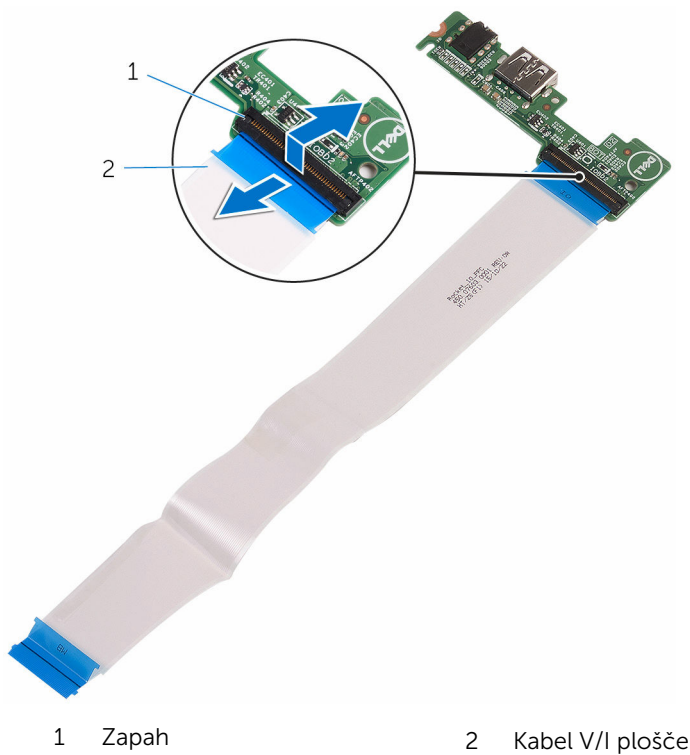

Ponovna namestitev V/I-plošče



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- 1 Kabel V/I plošče potisnite v priključek na V/I plošči ter zaprite zaklep, da pritrdite kabel.
- 2 Potisnite vrata na V/I plošči v reže na pokrovu osnovne plošče ter potisnite V/I ploščo na svoje mesto.
- 3 Poravnajte luknjo za vijak na V/I plošči z luknjo za vijake na pokrovu osnovne plošče ter ponovno namestite vijake.
- 4 Kabel V/I plošče potisnite v priključek na sistemski plošči ter zaprite zaklep, da pritrdite kabel.

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [baterijo](#).
- 2 Sledite postopku od drugega do petega koraka v poglavju »[Ponovna namestitev pokrova osnovne plošče](#)«.

Odstranjevanje pomnilniškega modula



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


Pred postopkom

- 1 Sledite postopku od prvega do šestega koraka v poglavju »[Odstranjevanje pokrova osnovne plošče](#)«.
- 2 Odstranite [baterijo](#).

Postopek

- 1 S konicami prstom pazljivo razširite pritrdilni sponki na vsaki strani reže pomnilniškega modula, dokler pomnilniški modul ne izskoči.

- 2 Pomnilniški modul odstranite iz reže pomnilniškega modula.

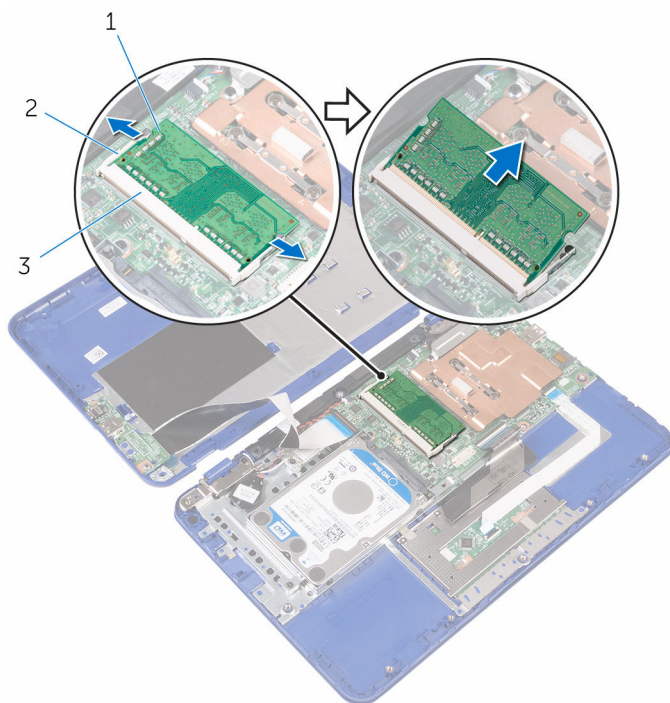

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Pomnilniški modul | 2 | Pritrdilni sponki (2) |
| 3 | Reža pomnilniškega modula | | |

Ponovna namestitev pomnilniškega modula




Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- 1 Poravnajte zarezo na pomnilniškem modulu z jezičkom na reži pomnilniškega modula.

- 2 Pomnilniški modul čvrsto potisnite v režo pomnilniškega modula pod kotom in ga potisnite navzdol, da se zaskoči.

 **OPOMBA:** Če ne slišite klika, pomnilniški modul odstranite in ga ponovno namestite.

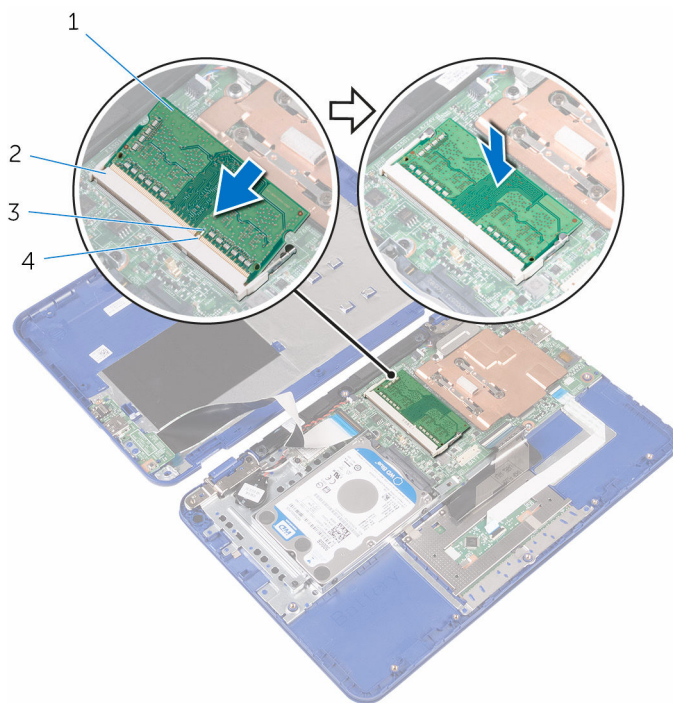

1 Pomnilniški modul

2 Reža pomnilniškega modula

3 Zareza

4 Jeziček

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [baterijo](#).
- 2 Sledite postopku od drugega do petega koraka v poglavju »[Ponovna namestitev pokrova osnovne plošče](#)«.

Odstranjevanje trdega diska



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.



POZOR: Trdi diski so občutljivi. Kadar delate z njimi, bodite zelo previdni.



POZOR: Trdega diska ne odstranjajte, ko je računalnik vključen ali v stanju spanja, saj lahko v nasprotnem primeru izgubite podatke.


Pred postopkom

- 1 Sledite postopku od prvega do šestega koraka v poglavju »[Odstranjevanje pokrova osnovne plošče](#)«.
- 2 Odstranite [baterijo](#).

Postopek

- 1 Odstranite vijake, s katerimi je sklop trdega diska pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

- 2** Povlecite in dvignite sklop trdega diska s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

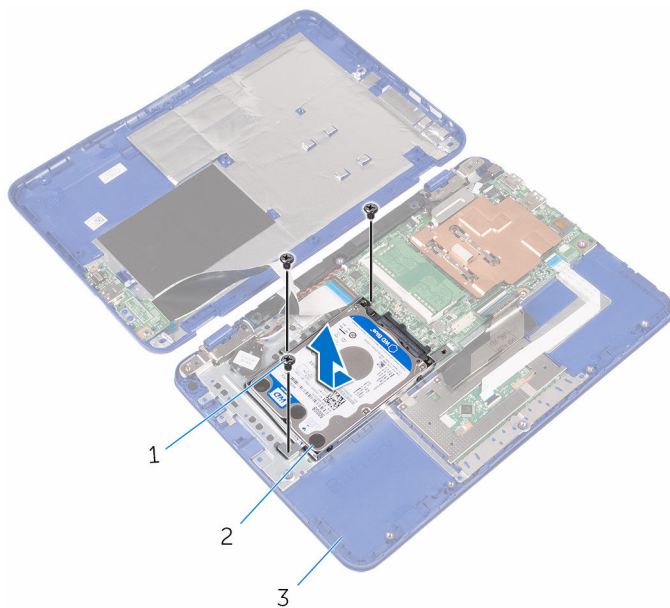

1 Vijaki (3)

2 sklop trdega diska

3 Sklop naslona za dlani in tipkovnice

- 3** Odstranite vijake, s katerimi je nosilec trdega diska pritrjen na trdi disk.

- 4 Trdi disk dvignite iz nosilca trdega diska.



1 Nosilec trdega diska

2 Vijaki (4)

3 trdi disk

Ponovna namestitev trdega diska



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.



POZOR: Trdi diski so občutljivi. Kadar delate z njimi, bodite zelo previdni.

Postopek

- 1 Odprtine za vijake na trdem disku poravnajte z luknjami za vijake na nosilcu trdega diska.
- 2 Ponovno namestite vijake, s katerimi je nosilec trdega diska pritrjen na trdi disk.
- 3 Sklop trdega diska potisnite in priključite v priključek na sistemski plošči.
- 4 Odprtine za vijake na sklopu trdega diska poravnajte z odprtinami za vijake na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.
- 5 Ponovno namestite vijake, s katerimi je sklop trdega diska pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [baterijo](#).
- 2 Sledite postopku od drugega do petega koraka v poglavju »[Ponovna namestitev pokrova osnovne plošče](#)«.

Odstranjevanje vrat za napajalnik



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


Pred postopkom

- 1 Sledite postopku od prvega do šestega koraka v poglavju »[Odstranjevanje pokrova osnovne plošče](#)«.
- 2 Odstranite [baterijo](#).

Postopek

- 1 Kabel vrat za napajalnik odklopite iz sistemske plošče.
- 2 Odstranite vijak, s katerim so vrata napajalnika pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

- 3** Vrata napajalnika in kabel dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

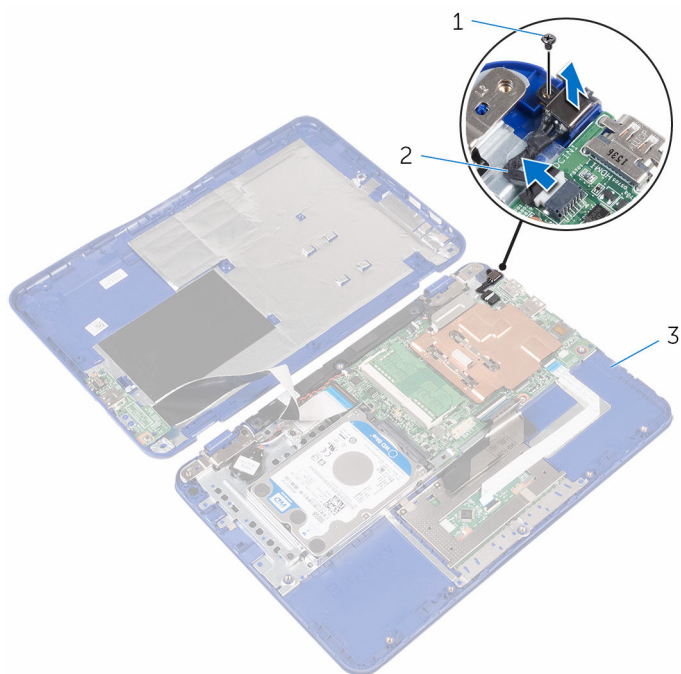

1 Vijak

2 Kabel vrat za napajalnik

3 Sklop naslona za dlani in
tipkovnice

Ponovna namestitev vrat za napajalnik



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- 1 Vrata za napajalnik namestite v režo na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.
- 2 Odprtino za vijak na vratih za napajalnik poravnajte z odprtino za vijak na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.
- 3 Privijte vijak, s katerim so vrata napajalnika pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.
- 4 Kabel vrat za napajalnik priključite na sistemsko ploščo.

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [baterijo](#).
- 2 Sledite postopku od drugega do petega koraka v poglavju »[Ponovna namestitev pokrova osnovne plošče](#)«.

Odstranjevanje brezžične kartice



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


Pred postopkom

- 1 Sledite postopku od prvega do šestega koraka v poglavju »[Odstranjevanje pokrova osnovne plošče](#)«.
- 2 Odstranite [baterijo](#).
- 3 Sledite prvemu koraku postopka v poglavju »[Odstranjevanje V/I plošče](#)«.

Postopek

- 1 Odstranite vijak, s katerim je brezžična kartica pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.
- 2 Nosilec brezžične kartice dvignite iz brezžične kartice.
- 3 Antenska kabla izključite iz brezžične kartice.

- 4 Brezžično kartico potisnite in odstranite iz reže za brezžično kartico na sistemski plošči.

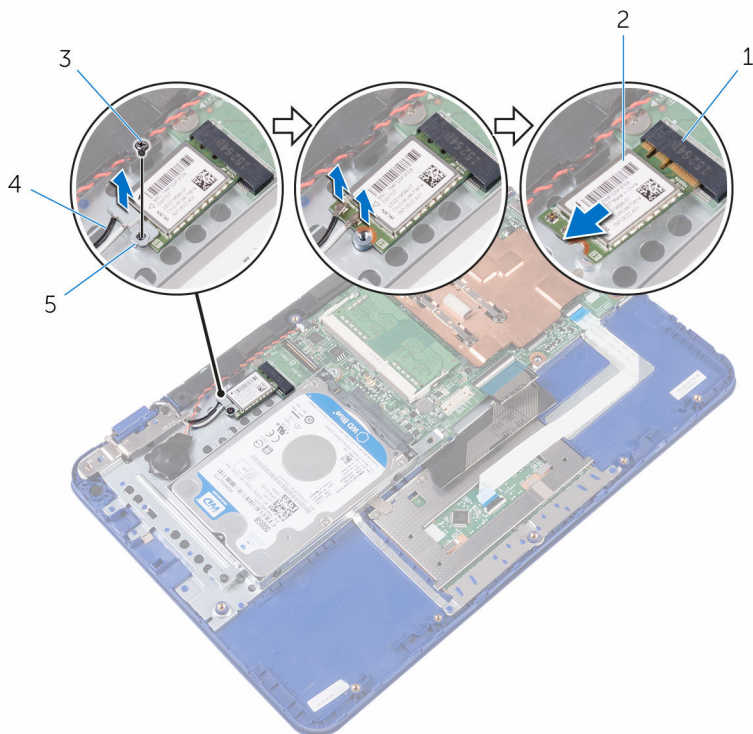

- | | | | |
|---|---------------------------|---|--------------------|
| 1 | Reža za brezžično kartico | 2 | Brezžična kartica |
| 3 | Vijak | 4 | Antenska kabla (2) |
| 5 | Nosilec brezžične kartice | | |

Ponovna namestitev brezžične kartice



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek




POZOR: Ne postavljajte kablov pod brezžično kartico, da je ne poškodujete.

- 1 Zarezo na brezžični kartici poravnajte z jezičkom na reži za brezžično kartico na sistemski plošči.
- 2 Brezžično kartico potisnite v režo za brezžično kartico na sistemski plošči.
- 3 Antenske kable priključite na brezžično kartico.
Spodnja tabela prikazuje barve antenskih kablov za brezžično kartico, ki jo podpira vaš računalnik.

Priključki na brezžični kartici	Barva antenskega kabla
Glavni (bel trikotnik)	Bela
Pomožni (črn trikotnik)	Črna

- 4 Poravnajte luknjo za vijak na brezžični kartici in nosilcu za brezžično kartico z luknjo za vijak na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

- 5 Ponovno namestite vijak, s katerim je brezžična kartica pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

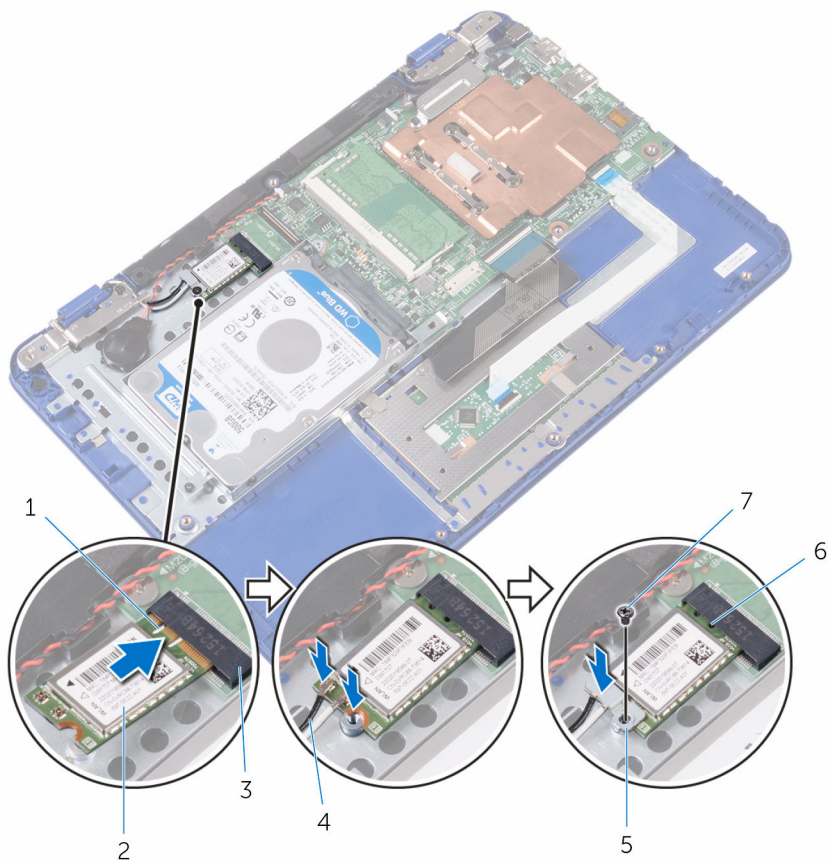

- | | | | |
|---|---------------------------|---|--------------------|
| 1 | Zareza | 2 | Brezžična kartica |
| 3 | Reža za brezžično kartico | 4 | Antenska kabla (2) |
| 5 | Nosilec brezžične kartice | 6 | Jeziček |
| 7 | Vijak | | |

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [baterijo](#).

- 2 Sledite postopku od drugega do petega koraka v poglavju »[Ponovna namestitev pokrova osnovne plošče](#)«.
- 3 Sledite četrtemu koraku postopka v »[Ponovna namestitev V/I plošče](#)«.

Odstranjevanje gumbne baterije



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.



POZOR: Ko odstranite gumbasto baterijo, so vse nastavitve programa za nastavitve BIOS-a ponastavljene na privzete nastavitve. Priporočamo vam, da zabeležite nastavitve BIOS-a, preden odstranite gumbno baterijo.


Pred postopkom

- 1 Sledite postopku od prvega do šestega koraka v poglavju »[Odstranjevanje pokrova osnovne plošče](#)«.
- 2 Odstranite [baterijo](#).
- 3 Sledite prvemu koraku postopka v poglavju »[Odstranjevanje V/I plošče](#)«.
- 4 Odstranite [brežžično kartico](#).

Postopek

- 1 Odklopite kabel gumbaste baterije iz sistemske plošče.
- 2 Kabel gumbaste baterije odstranite iz vodila na zvočniku.

- 3** Previdno odlepите in dvignite gumbasto baterijo s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

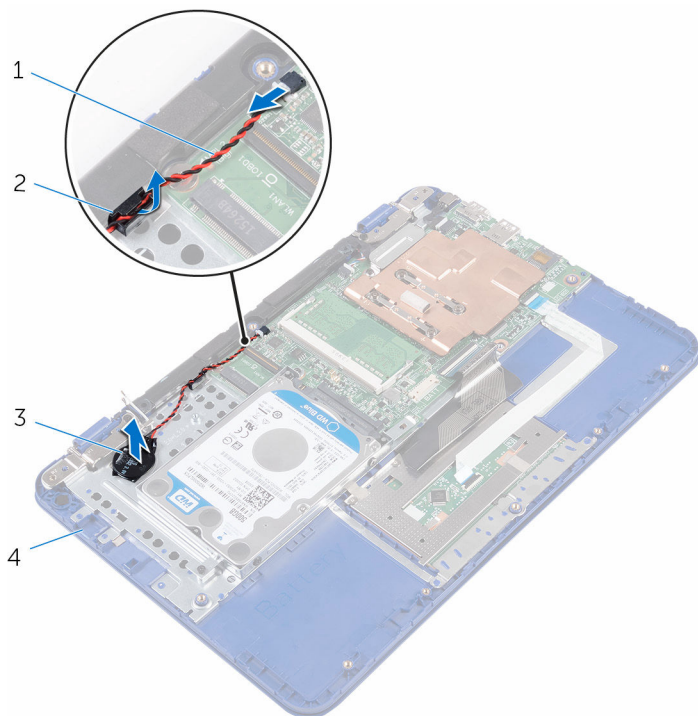

1 Kabel gumbaste baterije

2 Vodilo za napeljavo

3 Gumbasta baterija

4 Sklop naslona za dlani in tipkovnice

Ponovna namestitev gumbne baterije



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- 1 Gumbasto baterijo pritrdite na sklop naslona za dlani in tipkovnice.
- 2 Kabel gumbaste baterije napeljite skozi vodilo na zvočniku.
- 3 Kabel gumbaste baterije priključite na sistemsko ploščo.

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [brežžično kartico](#).
- 2 Sledite četrtemu koraku postopka v »[Ponovna namestitev V/I plošče](#)«.
- 3 Ponovno namestite [baterijo](#).
- 4 Sledite postopku od drugega do petega koraka v poglavju »[Ponovna namestitev pokrova osnovne plošče](#)«.

Odstranjevanje sledilne ploščice



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


Pred postopkom

- 1 Sledite postopku od prvega do šestega koraka v poglavju »[Odstranjevanje pokrova osnovne plošče](#)«.
- 2 Odstranite [baterijo](#).


Postopek

- 1 Dvignite zapah in izključite kabel sledilne ploščice iz sledilne ploščice.
- 2 S sledilne ploščice odlepите trak.

- 3** Za dostop do vijakov, s katerimi je sledilna ploščica pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice dvignite kabel tipkovnice.

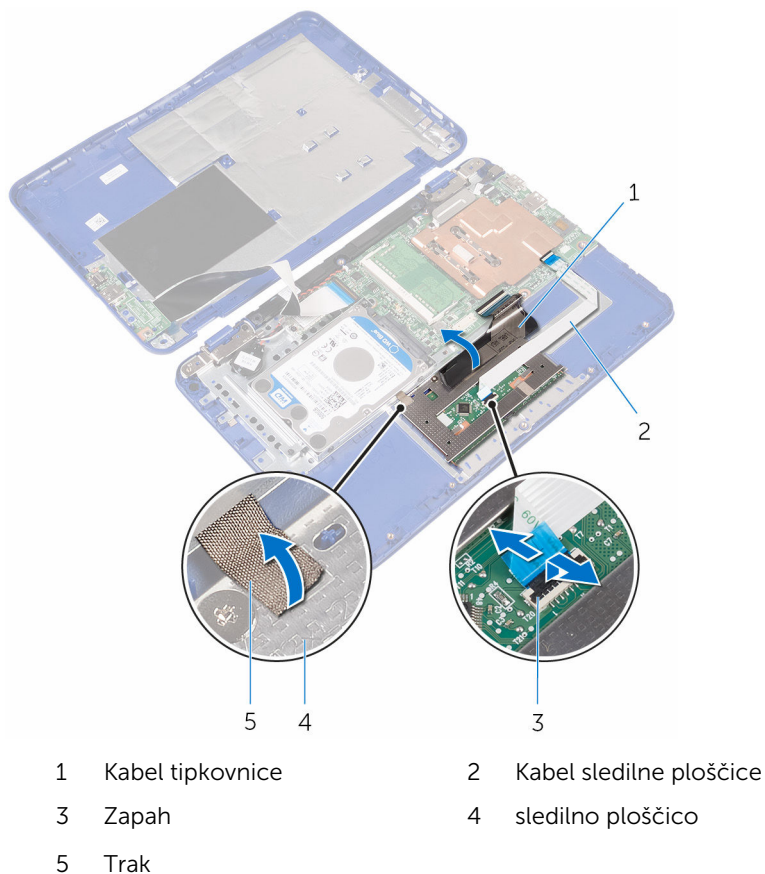

- 4** Odstranite vijake, s katerimi je sledilna ploščica pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

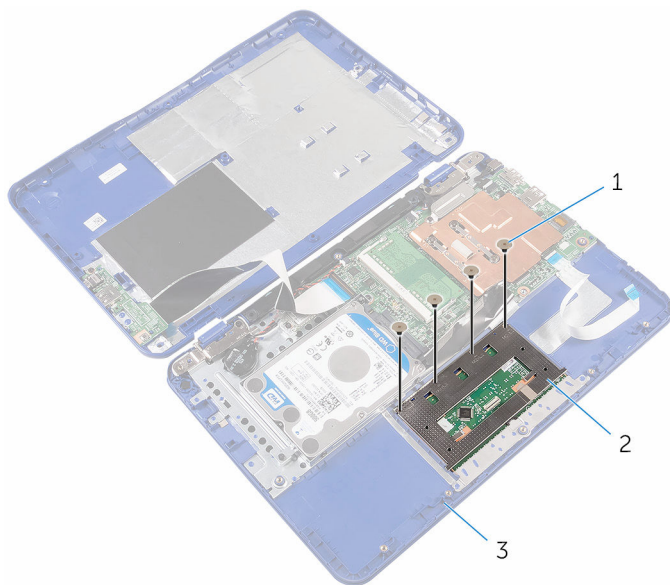


1 Vijaki (4)

2 sledilno ploščico

3 Sklop naslona za dlani in
tipkovnice

- 5 Povlecite in dvignite sledilno ploščico s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

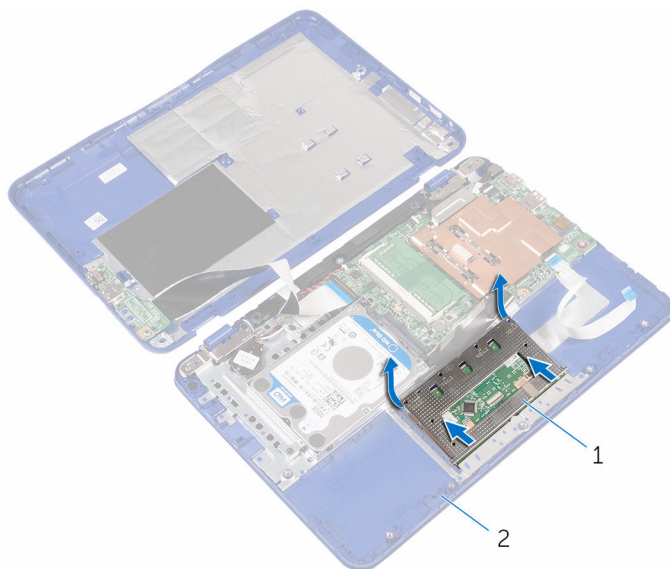

1 sledilno ploščico

2 Sklop naslona za dlani in tipkovnice

Ponovna namestitev sledilne ploščice



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- 1 Jezičke na sledilni ploščici potisnite v reže na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.
- 2 Odprtine za vijake na sledilni plošči poravnajte z odprtinami za vijake na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.
- 3 Privijte vijake, s katerimi je sledilna ploščica pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.
- 4 Obrnite sklop naslona za dlani in tipkovnice.

- 5 Prepričajte se, da je praznina med folijo mylar in sklopom naslona za dlani ter tipkovnice.



- 1 Folija mylar
 - 2 Sklop naslona za dlani in tipkovnice
- 6 Prilepite trak na sledilno ploščico.
 - 7 Kabel sledilne ploščice potisnite v priključek na sledilni ploščici ter zaprite zaklep, da ga pritrdite.

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [baterijo](#).
- 2 Sledite postopku od drugega do petega koraka v poglavju »[Ponovna namestitev pokrova osnovne plošče](#)«.

Odstranjevanje zvočnika



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


Pred postopkom

- 1 Sledite postopku od prvega do šestega koraka v poglavju »[Odstranjevanje pokrova osnovne plošče](#)«.
- 2 Odstranite [baterijo](#).
- 3 Sledite prvemu koraku postopka v poglavju »[Odstranjevanje V/I plošče](#)«.

Postopek

- 1 Kabel zvočnika odklopite iz sistemske plošče.
- 2 Kabel gumbaste baterije odstranite iz vodila na zvočniku.

- 3** Sprostite gumijaste zatiče na zvočniku in zvočnik dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

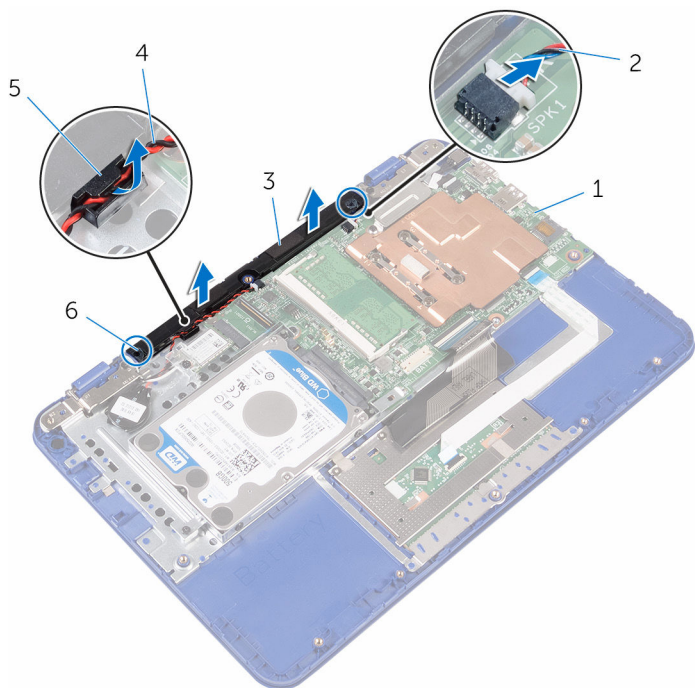

- | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------------|
| 1 | sistemska plošča | 2 | Kabel zvočnika |
| 3 | zvočnik | 4 | Kabel gumbaste baterije |
| 5 | Vodilo za napeljavo | 6 | gumijasta zatiča (2) |

Ponovna namestitev zvočnika



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- 1 Gumijaste zatiče na zvočniku vstavite v reže na sklopu naslona za dlani in tipkovnice ter potisnite zvočnik na mesto.
- 2 Kabel gumbaste baterije napeljite skozi vodilo na zvočniku.
- 3 Kabel zvočnika priključite na sistemsko ploščo.

Po postopku

- 1 Sledite četrtemu koraku postopka v »[Ponovna namestitev V/I plošče](#)«.
- 2 Ponovno namestite [baterijo](#).
- 3 Sledite postopku od drugega do petega koraka v poglavju »[Ponovna namestitev pokrova osnovne plošče](#)«.

Odstranjevanje sklopa zaslona



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


Pred postopkom

- 1 Sledite postopku od prvega do šestega koraka v poglavju »[Odstranjevanje pokrova osnovne plošče](#)«.
- 2 Odstranite [baterijo](#).
- 3 Sledite prvemu koraku postopka v poglavju »[Odstranjevanje V/I plošče](#)«.
- 4 Odstranite [brezžično kartico](#).

Postopek

- 1 Odstranite vijak, s katerim je nosilec kabla zaslona pritrjen na sistemsko ploščo.
- 2 Povlecite in dvignite nosilec kabla zaslona s sistemske plošče.

- 3** Odprite zaklep in odklopite kabel zaslona iz sistemske plošče.

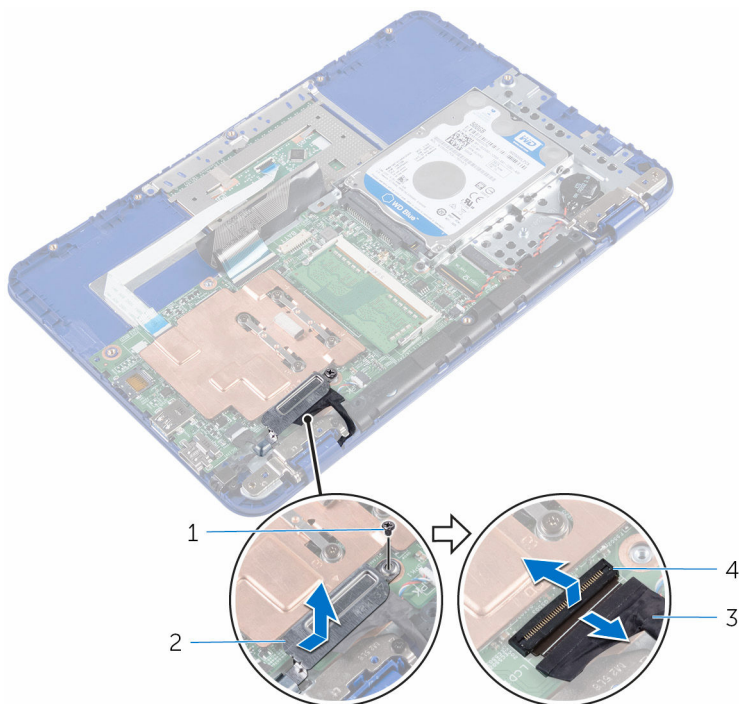


1 Vijak

3 Kabel zaslona

2 Nosilec kabla za zaslon


4 Zapah

- 4 Sklop naslona za dlani in tipkovnice odprite pod kotom.

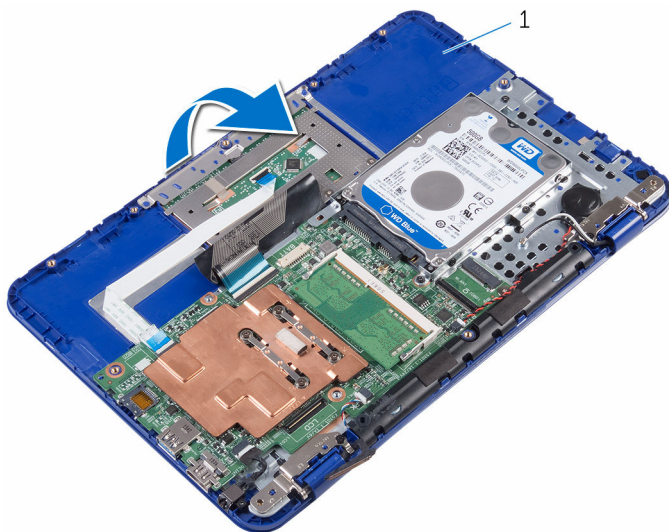

- 1 Sklop naslona za dlani in tipkovnice
- 5 Odstranite vijake, s katerimi je sklop zaslona pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

- 6 Povlecite in dvignite sklop naslona za dlani in tipkovnice s sklopa zaslona.

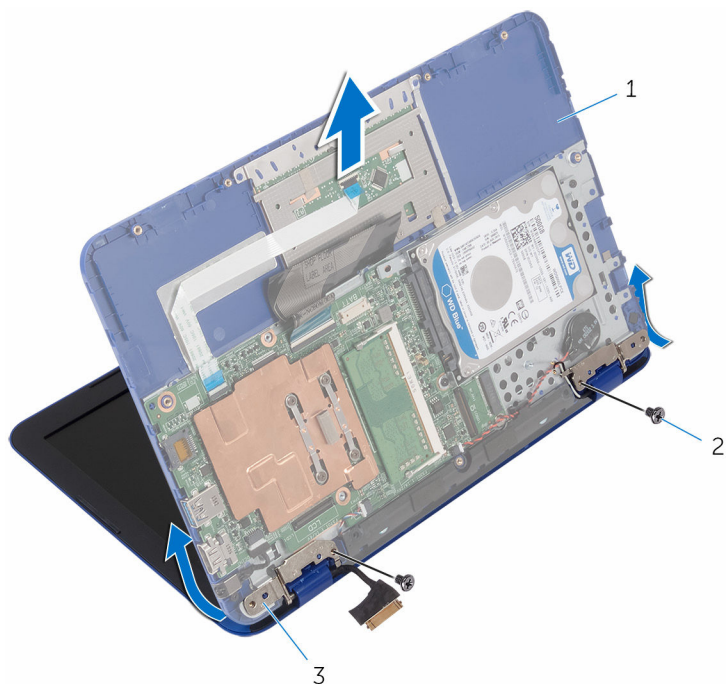


1 Sklop naslona za dlani in tipkovnice

2 Vijaka (2)

3 Tečaja zaslona (2)

Po izvedbi vseh korakov nam ostane sklop zaslona.

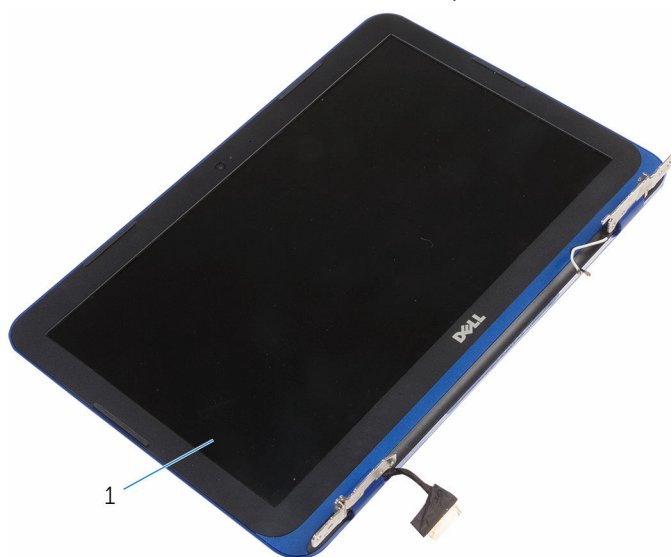

1 sklop zaslona

Ponovna namestitev sklopa zaslona



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek



POZOR: Računalnik postavite na mehko in čisto površino, da preprečite praske na zadnji strani pokrova zaslona in sklopu antene.

- 1 Sklop zaslona postavite na ravno in čisto površino.
- 2 Odprtine za vijake na tečajih zaslona poravnajte z odprtinami za vijake na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.
- 3 Ponovno namestite vijake, s katerimi je sklop zaslona pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.
- 4 Kabel zaslona potisnite v priključek na sistemski plošči, nato pa zaprite zaklep, da pritrdite kabel.
- 5 Nosilec kabla zaslona potisnite v režo na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.
- 6 Odprtino za vijak na nosilcu kabla zaslona poravnajte z odprtino za vijak na sistemski plošči.
- 7 Ponovno namestite vijak, s katerim je nosilec kabla zaslona pritrjen na sistemsko ploščo.

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [brežžično kartico](#).
- 2 Sledite četrtemu koraku postopka v »[Ponovna namestitev V/I plošče](#)«.
- 3 Ponovno namestite [baterijo](#).
- 4 Sledite postopku od drugega do petega koraka v poglavju »[Ponovna namestitev pokrova osnovne plošče](#)«.

Odstranjevanje matične plošče



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.



OPOMBA: Servisna številka vašega računalnika je shranjena v sistemski plošči. Servisno številko morate vnesti v program za nastavitve BIOS, potem ko ponovno namestite sistemsko ploščo.



OPOMBA: S ponovno namestitvijo systemske plošče se odstranijo vse spremembe BIOS-a, ki ste jih naredili s programom za nastavitve BIOS.



OPOMBA: Preden odklopite kable s systemske plošče, si zapomnite lokacijo priključkov, da jih boste lahko pozneje, ko boste ponovno namestili sistemsko ploščo, spet pravilno priključili.


Pred postopkom

- 1 Sledite postopku od prvega do šestega koraka v poglavju »[Odstranjevanje pokrova osnovne plošče](#)«.
- 2 Sledite prvemu koraku postopka v poglavju »[Odstranjevanje V/I plošče](#)«.
- 3 Odstranite [baterijo](#).
- 4 Odstranite [pomnilniški modul](#).
- 5 Odstranite [brežžično kartico](#).
- 6 Odstranite [trdi disk](#).

Postopek

- 1 Odstranite vijak, s katerim je nosilec kabla zaslona pritrjen na sistemsko ploščo, in dvignite nosilec kabla zaslona s systemske plošče.
- 2 Odprite zaklep in odklopite kabel zaslona iz systemske plošče.
- 3 Kabel zvočnika odklopite iz systemske plošče.


- 4** Odklopite kabel gumbaste baterije iz sistemske plošče.

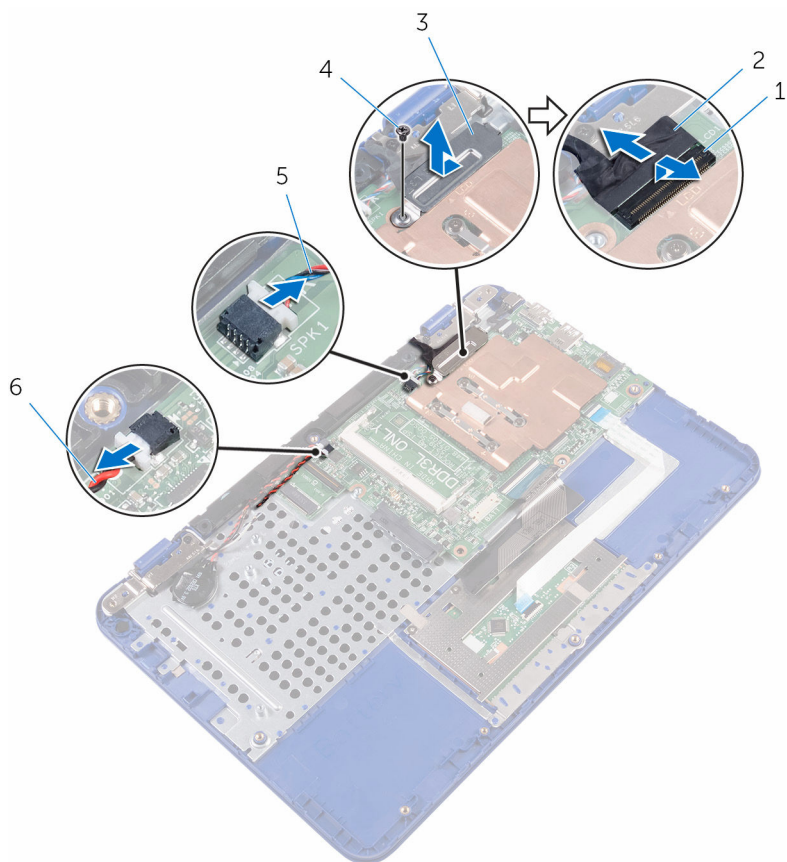

- | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Zapah | 2 | Kabel zaslona |
| 3 | Nosilec kabla za zaslon | 4 | Vijak |
| 5 | Kabel zvočnika | 6 | Kabel gumbaste baterije |

- 5** Kabel vrat za napajalnik odklopite iz sistemske plošče.


- 6** Odprite zaklepe in odklopite kabel sledilne ploščice in kabel tipkovnice iz sistemske plošče.

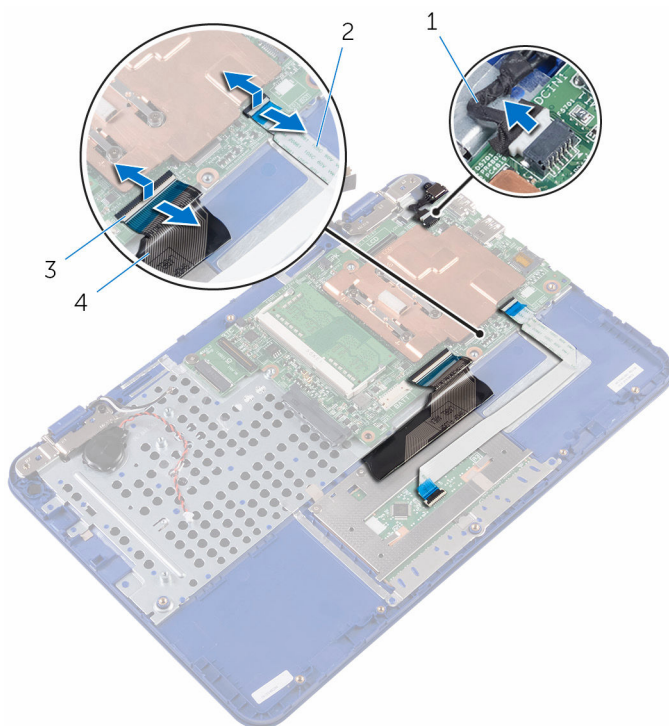

- | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Kabel vrat za napajalnik | 2 | Kabel sledilne ploščice |
| 3 | Zapaha (2) | 4 | Kabel tipkovnice |

- 7** Odstranite vijak, s katerim je sistemska plošča pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

- 8** Sistemsko ploščo dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

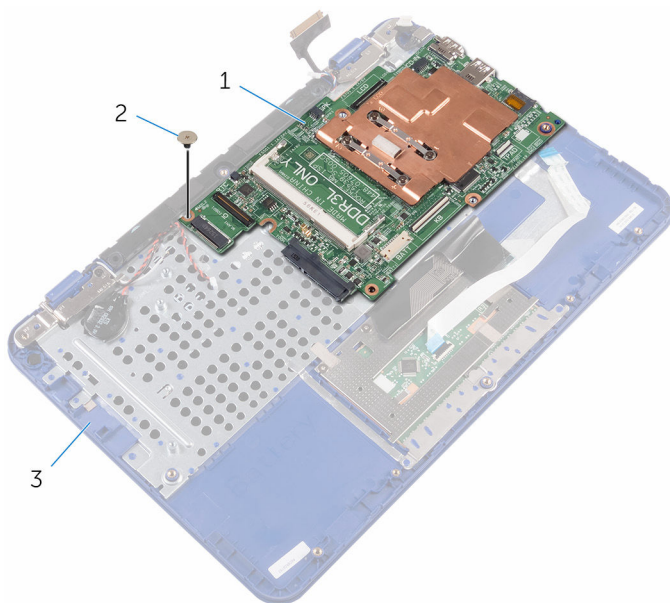

1 sistemsko plošča

2 Vijak

3 Sklop naslona za dlani in
tipkovnice

Ponovna namestitev matične plošče



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.



OPOMBA: Servisna številka vašega računalnika je shranjena v sistemski plošči. Servisno številko morate vnesti v program za nastavitve BIOS, potem ko ponovno namestite sistemsko ploščo.



OPOMBA: S ponovno namestitvijo systemske plošče se odstranijo vse spremembe BIOS-a, ki ste jih naredili s programom za nastavitve BIOS.

Postopek

- 1 Odprtine za vijake na sistemski plošči poravnajte z odprtinami za vijake na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.
- 2 Privijte vijak, s katerim je sistemski plošča pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.
- 3 Kabel sledilne ploščice in kabel tipkovnice potisnite v njihove priključke, nato pa zaprite zaklep, da pritrdite kabel.
- 4 Kabel vrat napajalnika, kabel zvočnika in kabel gumbaste baterije priključite v njihove priključke na sistemski plošči.
- 5 Kabel zaslona potisnite v priključek na sistemski plošči, nato pa zaprite zaklep, da pritrdite kabel.
- 6 Nosilec kabla zaslona potisnite v režo na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.
- 7 Odprtino za vijak na nosilcu kabla zaslona poravnajte z odprtino za vijak na sistemski plošči.
- 8 Ponovno namestite vijak, s katerim je nosilec kabla zaslona pritrjen na sistemski ploščo.

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [trdi disk](#).
- 2 Ponovno namestite [brežžično kartico](#).
- 3 Ponovno namestite [pomnilniški modul](#).
- 4 Ponovno namestite [baterijo](#).
- 5 Sledite četrtemu koraku v poglavju »[Zamenjava V/I plošče](#)«.
- 6 Sledite drugemu do petemu koraku v poglavju »[Ponovna namestitev pokrova osnovne plošče](#)«.

Odstranjevanje sklopa naslona za dlani in tipkovnice




Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Pred postopkom

- 1 Sledite postopku od prvega do šestega koraka v poglavju »[Odstranjevanje pokrova osnovne plošče](#)«.
- 2 Odstranite [baterijo](#).
- 3 Odstranite [pomnilniški modul](#).
- 4 Sledite postopku od prvega do drugega v poglavju »[Odstranjevanje trdega diska](#)«.
- 5 Odstranite [vrata za napajalnik](#).
- 6 Odstranite [brežžično kartico](#).
- 7 Odstranite [gumbasto baterijo](#).
- 8 Odstranite [sledilno ploščico](#).
- 9 Odstranite [zvočnik](#).
- 10 Odstranite [sklop zaslona](#).
- 11 Odstranite [sistemsko ploščo](#).

Postopek

Po izvedbi korakov, ki so opisani v razdelku »Pred postopkom«, dobite sklop naslona za dlani in tipkovnice.

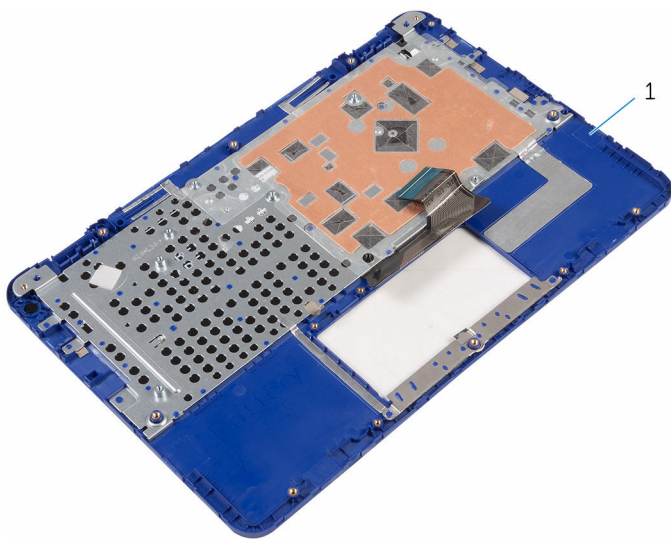

- 1 Sklop naslona za dlani in tipkovnice

Ponovna namestitev sklopa naslona za dlani in tipkovnice



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

Sklop naslona za dlani in tipkovnice postavite na ravno površino tako, da je tipkovnica obrnjena navzdol.

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [sistemsko ploščo](#).
- 2 Ponovno namestite [sklop zaslona](#).
- 3 Ponovno namestite [zvočnik](#).
- 4 Ponovno namestite [sledilno ploščico](#).
- 5 Ponovno namestite [gumbasto baterijo](#).
- 6 Ponovno namestite [brežžično kartico](#).
- 7 Ponovno namestite [vrata za napajalnik](#).
- 8 Sledite postopku od tretjega do petega koraka v poglavju »[Ponovna namestitev trdega diska](#)«.
- 9 Ponovno namestite [pomnilniški modul](#).
- 10 Ponovno namestite [baterijo](#).
- 11 Sledite postopku od drugega do petega koraka v poglavju »[Ponovna namestitev pokrova osnovne plošče](#)«.

Odstranjevanje okvirja zaslona



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


Pred postopkom

- 1 Sledite postopku od prvega do šestega koraka v poglavju »[Odstranjevanje pokrova osnovne plošče](#)«.
- 2 Odstranite [baterijo](#).
- 3 Odstranite [brezžično kartico](#).
- 4 Odstranite [sklop zaslona](#).

Postopek

- 1 Pritisnite na pokrove tečajev, da jih sprostite s tečajev zaslona.

- 2 Odstranite pokrove tečajev s tečajev zaslona.

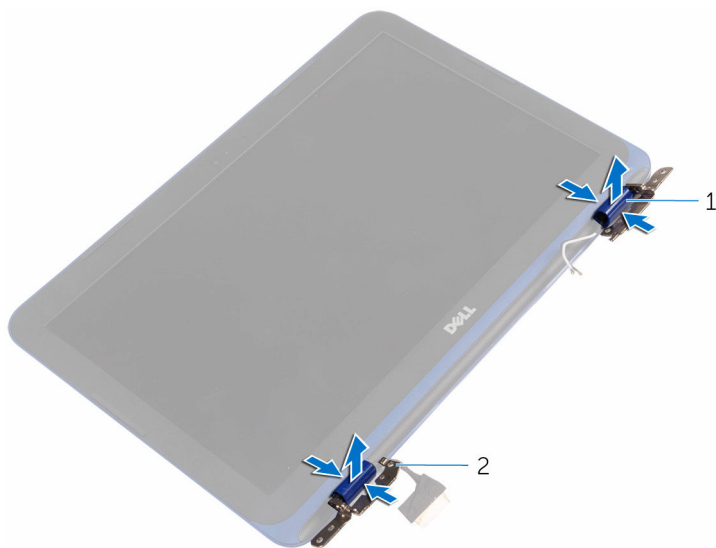

1 Pokrova tečajev (2)

2 Tečaja zaslona (2)

- 3** S konicami prstov nežno odprite in dvignite okvir zaslona s hrbtnega pokrova zaslona in sklopa antene.



1 okvir zaslona

2 Hrbtni pokrov zaslona in sklop antene

Ponovna namestitev okvirja zaslona



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- 1 Okvir zaslona poravnajte s hrbtnim pokrovom zaslona in sklopom antene ter ga nežno potisnite na njegovo mesto.
- 2 Ponovno namestite pokrove tečajev na tečaje zaslona in ju potisnite na mesto.

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [sklop zaslona](#).
- 2 Ponovno namestite [brežžično kartico](#).
- 3 Ponovno namestite [baterijo](#).
- 4 Sledite postopku od drugega do petega koraka v poglavju »[Ponovna namestitev pokrova osnovne plošče](#)«.

Odstranjevanje tečajev zaslona



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Pred postopkom

- 1 Sledite postopku od prvega do šestega koraka v poglavju »[Odstranjevanje pokrova osnovne plošče](#)«.
- 2 Odstranite [baterijo](#).
- 3 Odstranite [brezžično kartico](#).
- 4 Odstranite [sklop zaslona](#).
- 5 Odstranite [okvir zaslona](#).

Postopek

- 1 Odstranite vijake, s katerimi sta tečaja zaslona pritrjena na hrbtni pokrov zaslona in sklop antene.

- 2 Tečaja zaslona dvignite s hrbtnega pokrova zaslona in sklopa antene.



- 1 Hrbtni pokrov zaslona in sklop antene
3 Tečaja zaslona (2)

- 2 Vijaki (4)

Ponovna namestitev tečajev zaslona



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- 1 Odprtine za vijake na tečajih zaslona poravnajte z odprtinami za vijake na hrbtnem pokrovu zaslona in sklopu antene.
- 2 Ponovno namestite vijake, s katerimi sta tečaja zaslona pritrjena na hrbtni pokrov zaslona in sklop antene.

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [okvir zaslona](#).
- 2 Ponovno namestite [sklop zaslona](#).
- 3 Ponovno namestite [brezžično kartico](#).
- 4 Ponovno namestite [baterijo](#).
- 5 Sledite postopku od drugega do petega koraka v poglavju »[Ponovna namestitev pokrova osnovne plošče](#)«.

Odstranjevanje plošče zaslona



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


Pred postopkom

- 1 Sledite postopku od prvega do šestega koraka v poglavju »[Odstranjevanje pokrova osnovne plošče](#)«.
- 2 Odstranite [baterijo](#).
- 3 Odstranite [brezžično kartico](#).
- 4 Odstranite [sklop zaslona](#).
- 5 Odstranite [okvir zaslona](#).

Postopek

- 1 Odstranite vijake, s katerimi je plošča zaslona pritrjena na hrbtni pokrov zaslona in sklop antene.

2 Previdno obrnite ploščo zaslona.

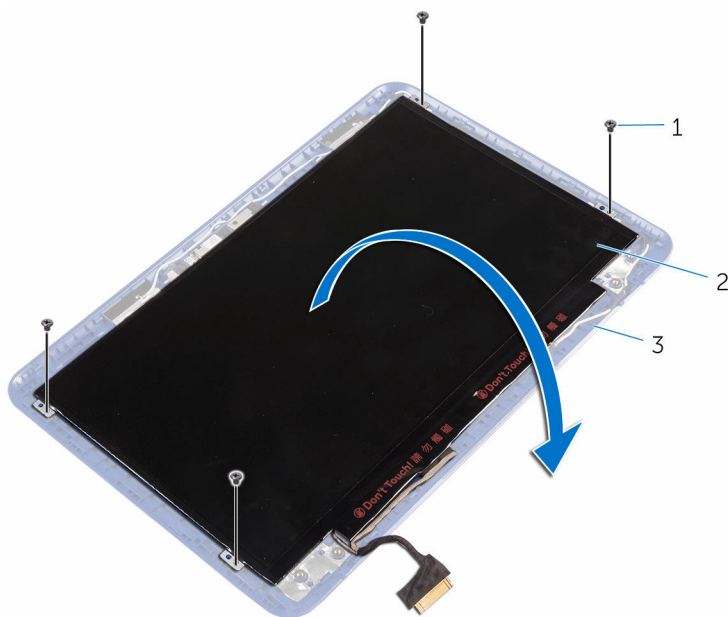

1 Vijaki (4)


2 Plošča zaslona

3 Hrbtni pokrov zaslona in
sklop antene

3 S kabla zaslona odlepите lepilni trak.

4 Odprite zaklep in odklopite kabel zaslona.

- 5 Ploščo zaslona dvignite s hrbtnega pokrova zaslona in sklopa antene.

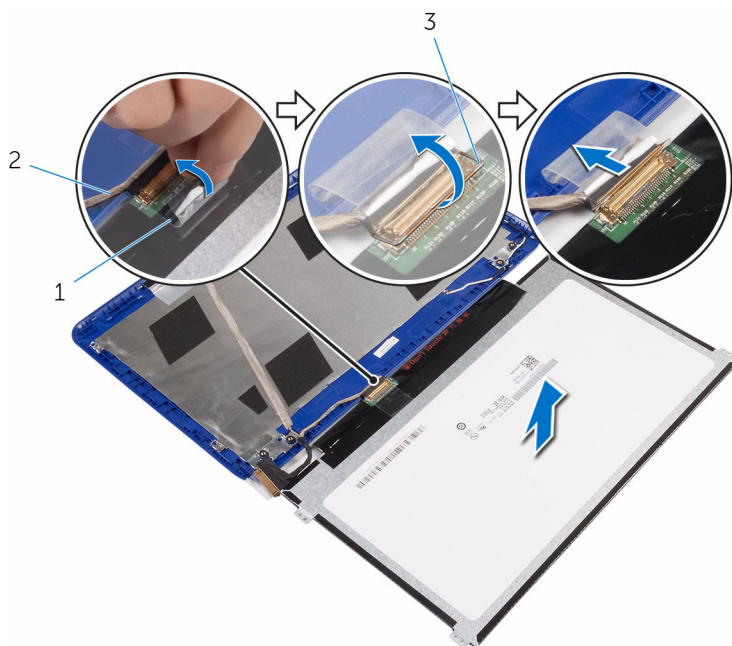

1 Lepilni trak

2 Kabel zaslona

3 Zapah

Ponovna namestitev plošče zaslona



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- 1 Kabel zaslona potisnite v priključek na plošči zaslona zaprite zaklep, da pritrdite kabel.
- 2 Lepilni trak prilepите na kabel zaslona.
- 3 Odprtine za vijake na plošči zaslona poravnajte z odprtinami za vijake na hrbtnem pokrovu zaslona in sklopu antene.
- 4 Ponovno namestite vijake, s katerimi je plošča zaslona pritrjena na hrbtni pokrov zaslona in sklop antene.

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [okvir zaslona](#).
- 2 Ponovno namestite [sklop zaslona](#).
- 3 Ponovno namestite [brezžično kartico](#).
- 4 Ponovno namestite [baterijo](#).
- 5 Sledite postopku od drugega do petega koraka v poglavju »[Ponovna namestitev pokrova osnovne plošče](#)«.

Odstranjevanje kamere



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Pred postopkom

- 1 Sledite postopku od prvega do šestega koraka v poglavju »[Odstranjevanje pokrova osnovne plošče](#)«.
- 2 Odstranite [baterijo](#).
- 3 Odstranite [brezžično kartico](#).
- 4 Odstranite [tečaje zaslona](#).
- 5 Odstranite [okvir zaslona](#).
- 6 Odstranite [ploščo zaslona](#).


Postopek



POZOR: Sklop zaslona položite na ravno, mehko in čisto površino, da preprečite praskanje zaslona.

- 1 S plastičnim peresom nežno dvignite kamero s hrbtnege pokrova zaslona in sklopa antene.

- 2 Kabel kamere izključite iz kamere.

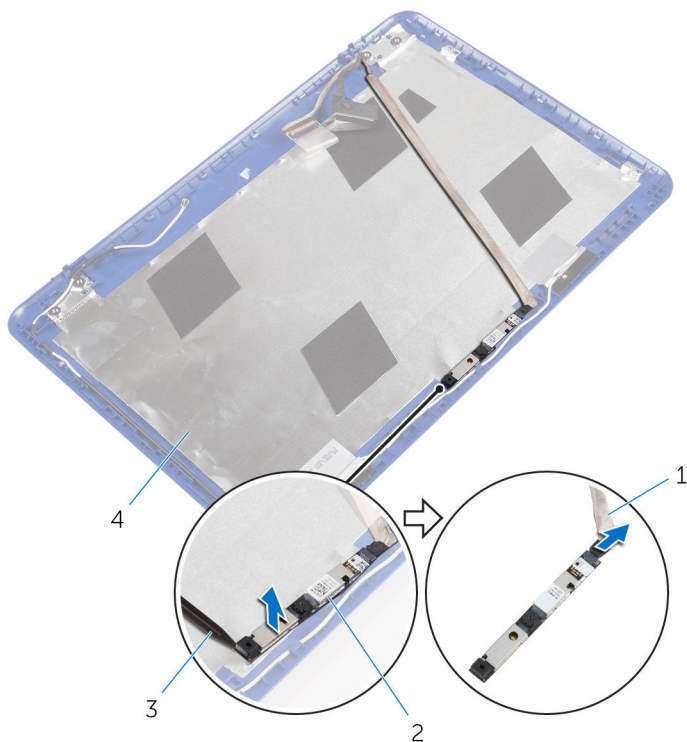


1 Kabel kamere

3 Plastično pero

2 Kamera

4 Hrbtni pokrov zaslona in sklop antene

- 3** Kabel zaslona odstranite s hrbtnega pokrova zaslona in sklopa antene.

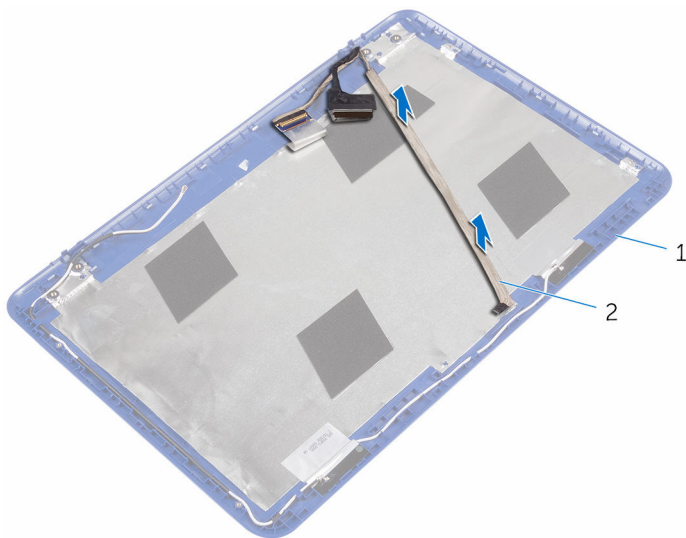

1 Hrbtni pokrov zaslona in sklop antene

2 Kabel zaslona

Ponovna namestitev kamere



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

- 1 Kabel zaslona pritrdite na hrbtni pokrov zaslona in sklop antene.
- 2 Kabel kamere priklopite na kamero.
- 3 S poravnalnim stebričkom namestite modul kamere na hrbtni pokrov zaslona in sklop antene.
- 4 Kamero pritrdite na hrbtni pokrov zaslona in sklop antene ter kamero potisnite na mesto.

Po postopku

- 1 Namestite [ploščo zaslona](#).
- 2 Ponovno namestite [okvir zaslona](#).
- 3 Ponovno namestite [tečaja zaslona](#).
- 4 Ponovno namestite [brežžično kartico](#).
- 5 Ponovno namestite [baterijo](#).
- 6 Sledite postopku od drugega do petega koraka v poglavju »[Ponovna namestitev pokrova osnovne plošče](#)«.

Odstranjevanje hrbtne pokrova zaslona in sklopa antene




Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Pred postopkom

- 1 Sledite postopku od prvega do šestega koraka v poglavju »[Odstranjevanje pokrova osnovne plošče](#)«.
- 2 Odstranite [baterijo](#).
- 3 Odstranite [brezžično kartico](#).
- 4 Odstranite [tečaje zaslona](#).
- 5 Odstranite [okvir zaslona](#).
- 6 Odstranite [ploščo zaslona](#).
- 7 Odstranite [kamero](#).

Postopek

Potem ko izvedemo korake, ki so opisani v razdelku »Pred postopkom«, dobimo hrbtni pokrov zaslona in sklop antene.

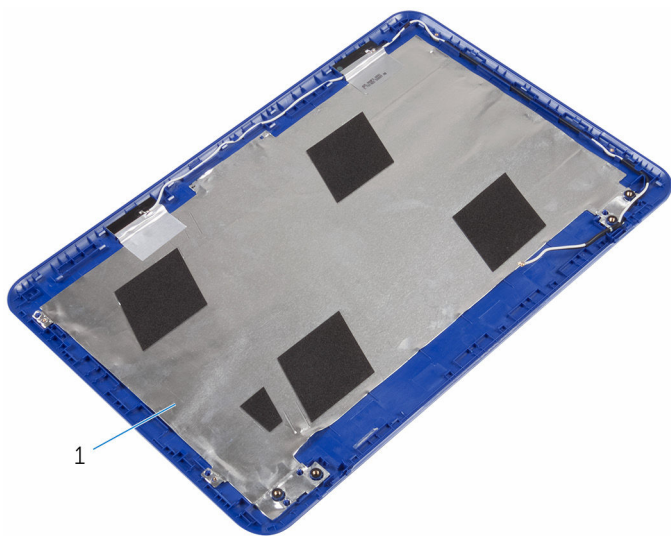

- 1 Hrbtni pokrov zaslona in sklop antene

Ponovna namestitev hrbtnega pokrova zaslona in sklopa antene



Opozorilo: Preden začnete delo znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku, ter sledite korakom, navedenim v poglavju [Preden začnete delo znotraj računalnika](#). Ko končate delo znotraj računalnika, sledite navodilom v poglavju [Ko končate delo znotraj računalnika](#). Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Postopek

Postavite hrbtni pokrov zaslona in sklop antene na čisto in ravno površino.

Po postopku

- 1 Ponovno namestite [kamero](#).
- 2 Namestite [ploščo zaslona](#).
- 3 Ponovno namestite [okvir zaslona](#).
- 4 Ponovno namestite [tečaja zaslona](#).
- 5 Ponovno namestite [brežžično kartico](#).
- 6 Ponovno namestite [baterijo](#).
- 7 Sledite postopku od drugega do petega koraka v poglavju »[Ponovna namestitev pokrova osnovne plošče](#)«.

Posodobitev BIOS-a

Ko je na voljo posodobitev ali po ponovni namestitvi sistemske plošče boste morda morali posodobiti BIOS. Za posodobitev BIOS-a:

- 1 Vklopite računalnik.
- 2 Obiščite spletno mesto **www.dell.com/support**.
- 3 Kliknite ali tapnite **Product Support (Podpora za izdelek)**, vnesite servisno oznako svojega prenosnika in kliknite **Submit (Pošlji)**.



OPOMBA: Če nimate servisne oznake, uporabite funkcijo samodejnega zaznavanja ali pa ročno poiščite model svojega računalnika.

- 4 Kliknite ali tapnite **Drivers & downloads (Gonilniki & prenosi)**.
- 5 Izberite operacijski sistem, nameščen na vašem računalniku.
- 6 Pomaknite se dol po strani in razširite **BIOS**.
- 7 Kliknite ali tapnite **Download File (Prenesi datoteko)**, da se prenese najnovejša različica BIOS-a za vaš računalnik.
- 8 Po končanem prenosu poiščite mapo, v katero ste shranili posodobljeno datoteko BIOS.
- 9 Dvokliknite ikono datoteke za posodobitev BIOS-a in upoštevajte navodila na zaslonu.

Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

Viri samopomoči

Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo na naslednjih virih samopomoči:

Informacije o izdelkih in storitvah Dell www.dell.com

Windows 8.1 in Windows 10

aplikacijo Dell Help & Support
(Podpora in pomoč Dell)



Windows 10

aplikacija Get started (Začnite)



Windows 8,1

aplikacija Help + Tips (Pomoč in namigi)



Dostop do pomoči v sistemih
Windows 8, Windows 8.1 in Windows
10

V iskalno polje Windows vtipkajte
Help and Support (Pomoč in
podpora) in pritisnite **Enter**.

Dostop do pomoči v sistemu
Windows 7

Kliknite **Start** → **Pomoč in podpora**.

Spletna pomoč za operacijski sistem

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informacije o odpravljanju težav,
uporabniški priročniki, navodila za
namestitvev, specifikacije izdelka,
spletni dnevniki s tehnično pomočjo,

www.dell.com/support.

gonilniki, posodobitve programske opreme in tako naprej

Naučite se več o operacijskem sistemu, o tem, kako namestiti in uporabljati računalnik, o varnostnem kopiranju podatkov, diagnostiki in tako dalje.

Glejte *Me and My Dell* (Jaz in moj Dell) na spletni strani **www.dell.com/support/manuals**.

Vzpostavljanje stika z družbo Dell

Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite **www.dell.com/contactdell**.



OPOMBA: Storitve so odvisne od države in izdelka in niso na voljo za vse države.



OPOMBA: Če nimate na voljo povezave z internetom, lahko kontaktne informacije najdete na vašem računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali v katalogu izdelkov Dell.