

# Inspiron 5391

## Postavljanje i specifikacije



## Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

 **OPREZ:** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjeći neki problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

<b>Poglavlje 1: Postavljanje Inspiron 5391.....</b>	<b>4</b>
<b>Poglavlje 2: Prikazi računala Inspiron 5391.....</b>	<b>6</b>
Lijevo.....	6
Desno.....	6
Postolje.....	7
Zaslon.....	8
Stražnja strana.....	8
<b>Poglavlje 3: Specifikacije računala Inspiron 5391.....</b>	<b>9</b>
Dimenzije i težina.....	9
Procesori.....	9
Set čipova.....	10
Operacijski sustav.....	10
Memorija.....	10
Ulazi i priključci.....	10
Komunikacije.....	11
Audio.....	12
Skladištenje.....	12
Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom (izborno).....	13
Čitač medijskih kartica.....	13
Tipkovnica.....	14
Kamera.....	14
Podloga osjetljiva na dodir.....	14
Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir.....	15
Adapter za napajanje.....	15
Baterija.....	15
Zaslon.....	16
Čitač otiska prsta (dodatna oprema).....	17
Video.....	17
Okruženje računala.....	17
<b>Poglavlje 4: Prečaci na tipkovnici.....</b>	<b>19</b>
<b>Poglavlje 5: Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....</b>	<b>21</b>

# Postavljanje Inspiron 5391

**NAPOMENA:** Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

1. Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.



**NAPOMENA:** Da bi se očuvala napunjenost baterije, baterija može ući u način uštede energije. Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili računalo.

2. Završite postavljanje operacijskog sustava.

#### Za Ubuntu:

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu. Za više informacija o instaliranju i konfiguriranju sustava Ubuntu instalacije pogledajte članke baze znanja [SLN151664](#) i [SLN151748](#) na adresi [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).



#### Za Windows:

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu. Prilikom postavljanja, Dell preporučuje sljedeće:



- Povežite se s mrežom radi ažuriranja Windowsa.
  - NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.
- Ako ste povezani s internetom, prijavite se ili izradite Microsoft račun. Ako niste povezani s internetom, izradite izvanmrežni račun.
- Na zaslonu **Support and Protection** (Podrška i zaštita) unesite svoje podatke za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windowsovog izbornika Start – preporučeno.

**Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije**


Resursi	Opis
	<b>My Dell</b> Središnja lokacija za ključne Dell aplikacije, članke pomoći i druge važne informacije o vašem računalu. Obavještava vas i o statusu jamstva, preporučenoj dodatnoj opremi i ažuriranjima softvera ako su dostupna.
	<b>SupportAssist</b> Proaktivno provjerava stanje hardvera i softvera vašeg računala. Alat SupportAssist OS Recovery rješava probleme s operativnim sustavom. Za više informacija pogledajte dokumentaciju za SupportAssist na adresi <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> . <b>NAPOMENA:</b> U SupportAssistu kliknite datum isteka jamstva kako biste obnovili ili nadogradili svoje jamstvo.

**Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije (nastavak)**

Resursi	Opis
	<b>Dell ažuriranje</b> Ažurira vaše računalo kritičnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima uređaja kako postanu dostupni. Za više pojedinosti o upotrebi Dell ažuriranja pogledajte članak baze znanja <a href="https://www.dell.com/support">SLN305843</a> na <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .
	<b>Dell Digital Delivery</b> Preuzima softverske aplikacije koje su kupljene, no nisu unaprijed instalirane na računalo. Za više pojedinosti o upotrebi proizvoda Dell Digital Delivery pogledajte članak baze znanja <a href="https://www.dell.com/support">153764</a> na <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .

# Prikazi računala Inspiron 5391
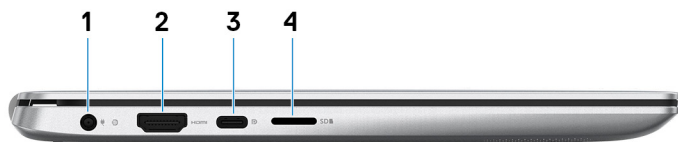
## Lijevo



### 1. Ulaz adaptera za napajanje

Priključite adapter za napajanje kako biste napajali računalo.

### 2. HDMI ulaz

Povežite s TV prijnikom, vanjskim zaslonom ili drugim uređajem s HDMI ulazom. Pruža video i audio izlaz.

### 3. Priključak USB 3.1 Gen 1 (Tip-C)/DisplayPort

Spojite uređaje poput vanjskih uređaja za pohranu, pisača i vanjskih zaslona. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

**NAPOMENA:** Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB Tip-C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).

### 4. Utor za microSD karticu

Čita i piše na microSD karticu.

## Desno



### 1. Utor za micro-SIM karticu (izborno)

Umetnite micro-SIM karticu za spajanje mobilne širokopolasne mreže.

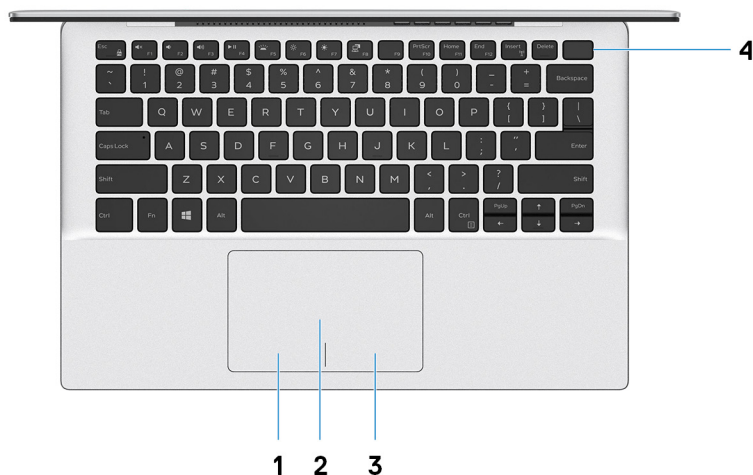
### 2. Ulaz za slušalice

Priključite slušalice ili naglavne slušalice (slušalice i mikrofon).

### 3. Priključak USB 3.1 Gen 1

Spojite uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

# Postolje



## 1. Područje za lijevi klik mišem

Pritisnite za klik lijeve tipke.

## 2. Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za lijevi klik i dotaknite s dva prsta za desni klik.

## 3. Područje za desni klik mišem

Pritisnite za klik desne tipke.

## 4. Gumb za uključivanje/isključivanje s opcionalnim čitačem otiska prsta

Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja ili u hibernaciji.

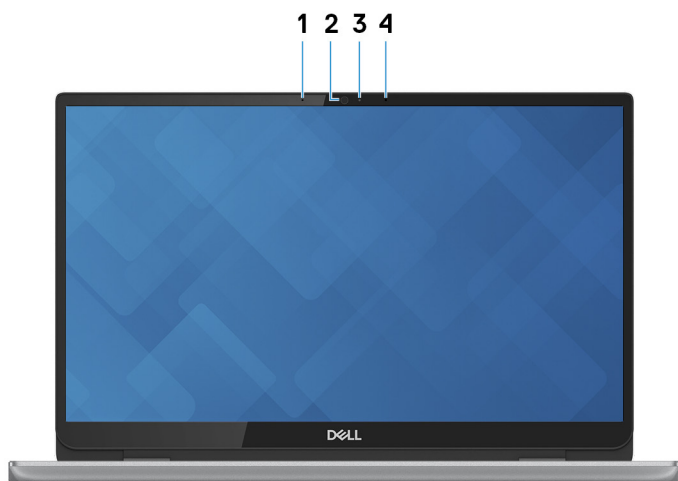
Uključeno će računalo prijeći u stanje mirovanja pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje, a prisilno će se isključiti tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje 10 sekunde.

Ako gumb za uključivanje/isključivanje ima čitač otiska prsta, postavite prst na gumb da biste se prijavili.

**i** **NAPOMENA:** Ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje možete prilagoditi u sustavu Windows. Za više informacija pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

**i** **NAPOMENA:** Svjetlo statusa napajanja na gumbu napajanja dostupno je samo na računalima bez čitača otiska prsta. Računala isporučena s čitačem otiska prsta integriranim na gumbu za uključivanje/isključivanje neće imati svjetlo statusa napajanja na gumbu za uključivanje/isključivanje.

# Zaslon



## 1. Lijevi mikrofon

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

## 2. Kamera

Omogućuje vam video razgovor, snimanje slika i videozapisa.

## 3. Svjetlo statusa kamere

Uključuje se kad se koristi kamera.

## 4. Desni mikrofon

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

# Stražnja strana

Slika: Pogled sa stražnje strane Slika: Pogled sa stražnje strane

## 1. Lijevi zvučnik

Osigurava audio izlaz.

## 2. Naljepnica servisne oznake

Servisna oznaka je jedinstveni brojni identifikator koji Dell servisnim tehničarima omogućuje da identificiraju komponente hardvera u vašem računalu i pristup podacima o jamstvu.

## 3. Desni zvučnik

Osigurava audio izlaz.

# Specifikacije računala Inspiron 5391

## Dimenzije i težina

Tablica 2. Dimenzije i težina

Opis	Vrijednosti
Visina:	
Prednja strana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bežična lokalna mreža (WLAN) - 14,90 mm (0,59 inča)</li> <li>Bežična mreža širokog područja (WWAN) - 16,80 mm (0,66 inča)</li> </ul>
Stražnja strana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bežična lokalna mreža (WLAN) - 16,50 mm (0,65 inča)</li> <li>Bežična mreža širokog područja (WWAN) - 18,50 mm (0,73 inča)</li> </ul>
Širina	307,60 mm (12,11 inča)
Dubina	204,50 mm (8,05 inča)
Težina (maksimalno)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bežična lokalna mreža (WLAN) - 1,18 kg (2,60 lb)</li> <li>Bežična mreža širokog područja (WWAN) - 1,20 kg (2,65 lb)</li> </ul> <p><b>NAPOMENA:</b> Težina vašeg računala ovisi o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.</p>

## Procesori

Tablica 3. Procesori

Opis	Vrijednosti		
Procesori	Intel Core i3 procesor 10. generacije	Intel Core i5 procesor 10. generacije	Intel Core i7 procesor 10. generacije
Snaga	15 W	15 W	15 W
Broj jezgri	2	4	4
Broj niti	4	8	8
Brzina	Do 3,5 GHz	Do 3,9 GHz	Do 4,6 GHz
Predmemorija	4 MB	6 MB	8 MB
Integrirana grafika	Intel UHD grafika	Intel UHD grafika	Intel UHD grafika

# Set čipova

Tablica 4. Set čipova

Opis	Vrijednosti
Set čipova	Integrirano u procesor
Procesor	Intel Core i3/i5/i7 procesor 10. generacije
Širina DRAM sabirnice	64-bitni
Flash EPROM	32 MB
PCIe sabirnica	Do Gen3

# Operacijski sustav

- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Professional (64-bitni)
- Ubuntu

# Memorija

Tablica 5. Specifikacije memorije

Opis	Vrijednosti
Utori	Ugrađena memorija <b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Memorija je tvornički integrirana na matičnoj ploči i ne može se kasnije nadograđivati.
Tip	LPDDR3
Brzina	2133 MHz
Maksimalno memorije	16 GB
Minimalno memorije	4 GB
Veličina memorije po utoru	Nije podržano
Podržane konfiguracije	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 GB LPDDR3 na 2133 MHz</li><li>• 8 GB LPDDR3 na 2133 MHz</li><li>• 16 GB LPDDR3 na 2133 MHz</li></ul>

# Ulazi i priključci

Tablica 6. Vanjski ulazi i priključci

Vanjski:	
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jedan USB 3.1 Gen1 priključak</li><li>• Jedan USB 3.1 Gen 1 (Tip-C) / DisplayPort priključak</li></ul>

**Tablica 6. Vanjski ulazi i priključci (nastavak)**

Vanjski:	
Audio	Jedan ulaz za slušalice (kombinirani ulaz za slušalice i mikrofoni)
Video	Jedan priključak HDMI 1.4b
Čitač medijskih kartica	Jedan utor za micro-SD karticu
Priključak za priključnu stanicu	Nije podržano
Ulaz adaptera za napajanje	Jedan od 4,5 mm DC ulaz za napajanje
Security (Sigurnost)	N/D (Nije dostupno)

**Tablica 7. Unutarnji ulazi i priključci**

Unutarnji:	
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedan utor M.2 2230 za kombiniranu Wi-Fi i Bluetooth karticu</li> <li>• Jedan M.2 3042 utor za WWAN ili M.2 2230 SSD pogon</li> <li>• Jedan M.2 utor za jedno od sljedećeg: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SSD pogon (2230/2280)</li> <li>○ Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom (2280)</li> </ul> </li> </ul> <p><b>NAPOMENA:</b> Da biste saznali više o značajkama različitih vrsta M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja <a href="#">SLN301626</a>.</p>

## Komunikacije

### WLAN modul

**Tablica 8. Specifikacije WLAN modula**

Opis	Vrijednosti	
Broj modela	Intel 9560	Intel 9462
Brzina prijenosa	Do 1730 Mb/s	Do 433 Mb/s
Podržani frekvencijski pojasevi	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Bežični standardi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WiFi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WiFi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0

## WWAN modul

Tablica 9. Specifikacije WWAN modula

Opis	Vrijednosti
Broj modela	Intel 7360 (DW5820e)
Brzina prijenosa	Do 450 Mb/s preuzimanje / 50 Mb/s prijenos (kat. 9)
Podržani frekvencijski pojasevi	<ul style="list-style-type: none"><li>• LTE FDD: 450 Mb/s preuzimanje / 50 Mb/s prijenos (kat. 9)</li><li>• LTE TDD: 347 Mb/s preuzimanje / 30 Mb/s prijenos (kat. 9)</li><li>• UMTS/HSPA+: UMTS 384 Kb/s preuzimanje / 384 Kb/s prijenos</li></ul>
Bežični standardi	<ul style="list-style-type: none"><li>• LTE kategorije 16</li><li>• UMTS/HSPA+</li></ul>
Šifriranje	Nije podržano
Globalni navigacijski satelitski sustav (GNSS)	Podržava GPS, BDS i GLONASS

## Audio

Tablica 10. Audio specifikacije

Opis	Vrijednosti	
Upravljački uređaj	Realtek ALC3204	
Stereo konverzija	Podržano	
Unutarnje sučelje	Intel HDA	
Vanjsko sučelje	Priključak za kombinirane slušalice i mikrofoni	
Zvučnici	2	
Unutarnje pojačalo za zvučnik	Podržano	
Vanjske tipke za kontrolu jačine zvuka	Kontrole tipkovničkih prečaca	
Izlaz zvučnika:		
	Prosjek	2 W
	Vršno	2,5 W
Izlaz Subwoofera	Nije podržano	
Mikrofon	Dvostruki mikrofoni	

## Skladištenje

Vaše računalo podržava jednu od sljedećih konfiguracija:

- Jedan M.2 2230/2280 SSD pogon
- Jedan M.2 2230/2280 SSD pogon i jedan M.2 2230 SSD pogon
- Jedna M.2 kartica (SSD pogon ili memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom)

**Tablica 11. Specifikacije skladištenja**

Čimbenik oblika	Tip sučelja	Kapacitet
Jedan M.2 2230/2280 SSD pogon	PCIe Gen3.0x4 NVMe, do 32 Gbps	Do 512 GB
Jedan M.2 2230 SSD pogon	PCIe Gen3.0x2 NVMe, do 16 Gb/s	Do 512 GB
M.2 2280 memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom	SSD pohrana: PCIe Gen 3.0x2 NVMe	Nije podržano

## Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom (izborno)

Tehnologija Intel Optane upotrebljava memorijsku tehnologiju 3D XPoint i funkcionira kao postojana predmemorija za pohranu/ubrzivač i/ili uređaj za pohranu, ovisno o memoriji Intel Optane ugrađenoj u vaše računalo.

Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom funkcionira kao postojana predmemorija za pohranu/ubrzivač (koji omogućuje poboljšane brzine čitanja/pisanja za pohranu na tvrdi disk) i kao rješenje za solid-state pohranu. Ona ne zamjenjuje niti nadopunjava ugrađenu memoriju (RAM) na vašem računalo.

**Tablica 12. Specifikacije memorije Intel Optane H10 sa solid-state pohranom**

Opis	Vrijednosti
Sučelje	PCIe 3.0 x4 NVMe <ul style="list-style-type: none"> <li>Jedan PCIe 3.0 x4 za memoriju Optane</li> <li>Jedan PCIe 3.0 x2 za solid-state pohranu</li> </ul>
Priključak	M.2
Čimbenik oblika	2230/2280
Kapacitet (memorija Optane)	Do 32 GB
Kapacitet (solid-state pohrana)	Do 512 GB

**NAPOMENA:** Memoriju Intel Optane H10 sa solid-state pohranom podržavaju računala koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- Intel Core i3/i5/i7 procesori 9. ili novije generacije
- Windows 10 64-bitna verzija ili novija (Anniversary Update)
- Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 15.9.1.1018 ili noviji

## Čitač medijskih kartica

**Tablica 13. Specifikacija čitača medijskih kartica**

Opis	Vrijednosti
Tip	Jedan utor za micro-SD karticu
Podržane kartice	microSecure Digital (mSD) kartica

# Tipkovnica

Tablica 14. Specifikacije tipkovnice

Opis	Vrijednosti
Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>Standardna tipkovnica bez pozadinskog osvjetljenja</li><li>Tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem</li></ul>
Razmještaj	QWERTY
Broj tipki	<ul style="list-style-type: none"><li>SAD i Kanada: 81 tipka</li><li>Ujedinjeno Kraljevstvo: 82 tipke</li><li>Japan: 85 tipki</li></ul>
Veličina	X = 18,70 mm razmaka između sredina tipki Y = 18,05 mm razmaka između sredina tipki
Tipke prečaca	<p>Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Primarno ponašanje možete definirati funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom <b>Ponašanja funkcijske tipke</b> u programu za postavljanje BIOS-a.</p> <p><a href="#">Prečaci na tipkovnici</a></p>

# Kamera

Tablica 15. Specifikacije kamere

Opis	Vrijednosti
Broj kamera	Jedan
Tip	RGB HD kamera
Lokacija	Prednja kamera
Vrsta senzora	Tehnologija senzora CMOS
Rezolucija:	
Slika	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) na 30 fps (maksimalno)
Kut dijagonalnog pogleda	74,9 stupnjeva

# Podloga osjetljiva na dodir

Tablica 16. Specifikacije podloge osjetljive na dodir

Opis	Vrijednosti
Rezolucija:	

**Tablica 16. Specifikacije podloge osjetljive na dodir (nastavak)**

Opis		Vrijednosti
	Vodoravno	1920
	Okomito	1080
Dimenzije:		
	Vodoravno	105 mm (4,13 inča)
	Okomito	65 mm (2,56 inča)

## Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir

Za više informacija o pokretima na podlozi osjetljivoj na dodir za Windows 10 pročitajte članak [4027871](#) u Microsoftovoj bazi znanja na [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com).

## Adapter za napajanje

**Tablica 17. Specifikacije adaptera napajanja**

Opis		Vrijednosti
Tip		E65W
Promjer (konektor)		4,5 mm x 2,9 mm
Ulazni napon		100 VAC - 240 VAC
Frekvencija ulaza		50 Hz - 60 Hz
Ulazna struja (maksimalno)		1,6 A
Izlazna struja (stalna)		3,34 A
Nazivni izlazni napon		19,5 VDC
Raspon temperatura:		
	Radna	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
	Skladištenje	od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)

## Baterija

**Tablica 18. Specifikacije baterije**

Opis		Vrijednosti
Tip		4-ćelijska „pametna” litij-ionska baterija
Napon		7,6 VDC
Težina (maksimalno)		0,22 kg (0,485 lb)
Dimenzije:		

**Tablica 18. Specifikacije baterije (nastavak)**

Opis		Vrijednosti
	Visina	257,85 mm (10,15 inča)
	Širina	98,8 mm (3,89 inča)
	Dubina	4,3 mm (0,169 inča)
Raspon temperatura:		
	Radna	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
	Skladištenje	od –40°C do 65°C (od –40°F do 149°F)
Vrijeme rada		Ovisi o radnim uvjetima i može se smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije
Vrijeme punjenja (približno)		4 sata (kad je računalo isključeno) <b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na <a href="https://www.dell.com/">https://www.dell.com/</a> .
Baterija na matičnoj ploči		CR2032
Vrijeme rada		Ovisi o radnim uvjetima i može se smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije

## Zaslon

**Tablica 19. Specifikacije zalona**

Opis		Vrijednosti	
Tip		Puna HD razlučivost (FHD)	Puna HD razlučivost (FHD)
Tehnologija panela		Široki kut gledanja	Široki kut gledanja
Osvjetljenja (tipična)		300 nita	300 nita
Dimenzije (aktivno područje):			
	Visina	165,24 mm (6,5 inča)	165,24 mm (6,5 inča)
	Širina	293,76 mm (11,6 inča)	293,76 mm (11,6 inča)
	Dijagonalno	337,04 mm (13,3 inča)	337,04 mm (13,3 inča)
Prirodna rezolucija		1920 x 1080 (FHD, nedodirni)	1920 x 1080 (FHD, dodirni)
Megapikseli		2,07	2,07
Raspon boja		72% (sRGB)	72% (sRGB)
Piksela po inču (PPI)		166	166
Omjer kontrasta (min.)		400:1	400:1
Vrijeme odziva (maks.)		35 ms	35 ms

**Tablica 19. Specifikacije zalona (nastavak)**

Opis	Vrijednosti	
Učestalost osvježavanja	60 Hz	60 Hz
Kut horizontalnog gledanja	+/- 80 stepeni	+/- 80 stepeni
Kut okomitog gledanja	+/- 80 stepeni	+/- 80 stepeni
Gustoća piksela	0,153 mm	0,153 mm
Potrošnja energije (maksimalno)	4,6 W	4,8 W
Protiv bliještanja u odnosu na sjajni finiš	Sjajni	Protiv blještavila
Opcije dodira	Nije podržano	Podržano

## Čitač otiska prsta (dodatna oprema)

**Tablica 20. Specifikacije čitača otisaka prstiju**

Opis	Vrijednosti
Tehnologija senzora	Kapacitivni
Razlučivost senzora	500 ppi dpi
Područje senzora	4,06 mm x 3,25 mm
Veličina senzora u pikselima	80 x 64 piksela

## Video

**Tablica 21. Specifikacije zasebne grafičke kartice**

Zasebna grafika			
Upravljački uređaj	Podržava vanjski zaslon	Veličina memorije	Tip memorije
NVIDIA GeForce MX250	Nije podržano	2 GB	DDR5

**Tablica 22. Specifikacije integrirane grafike**

Integrirana grafika			
Upravljački uređaj	Podržava vanjski zaslon	Veličina memorije	Procesor
Intel UHD grafika	Jedan priključak HDMI 1.4	Djeljiva memorija sustava	Intel Core i3/i5/i7 procesor 10. generacije

## Okruženje računala

**Razina onečišćenja zraka:** G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

**Tablica 23. Okruženje računala**

<b>Opis</b>	<b>Radna</b>	<b>Skladištenje</b>
Temperaturni raspon	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	od 10% do 90% (bez kondenzacije)	od 10% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracija (maksimalno)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	110 G†	160 G‡
Nadmorska visina (maksimalno)	od - 15,2 m do 3.048 m (od - 50 stopa do 10.000 stopa)	N/D (Nije dostupno)

\* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.

† Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad se tvrdi pogon koristi.

## Prečaci na tipkovnici

**NAPOMENA:** Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace jednake su u svim jezičnim konfiguracijama.



















Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Simbol koji je prikazan u donjem dijelu tipke odnosi se na znak koji će se ispisati kad pritisnete tu tipku. Ako pritisnete Shift i tipku, ispisat će se simbol prikazan na gornjem dijelu tipke. Na primjer, ako pritisnete **2**, ispisuje se **2**, a ako pritisnete **Shift + 2**, ispisuje se **@**.

Tipke F1-F12 u gornjem redu tipkovnice su funkcijske tipke za multimedijску kontrolu, kako je naznačeno ikonom pri dnu tipke. Pritisnite funkcijsku tipku da biste pokrenuli zadatak predstavljen ikonom. Na primjer, ako pritisnete F1, isključit će se zvuk (pogledajte donju tablicu).





No, ako su funkcijske tipke F1-F12 potrebne za određene softverske aplikacije, multimedijске funkcije možete onemogućiti tako da pritisnete **Fn + Esc**. Isto tako, multimedijске kontrole možete pozvati tako da pritisnete **Fn** i odgovarajuću funkcijsku tipku. Na primjer, isključite zvuk tako da pritisnete **Fn + F1**.

**NAPOMENA:** Primarno ponašanje možete definirati i funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom **Ponašanja funkcijske tipke** u programu za postavljanje BIOS-a.

Tablica 24. Popis tipkovničkih prečaca

Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
 F1	 +  F1	Isključi zvuk
 F2	 +  F2	Smanjenje glasnoće
 F3	 +  F3	Povećanje glasnoće
 F4	 +  F4	Reprodukcija/Pauza
 F5	 +  F5	Prebacivanje na pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (opcionalno) <b>NAPOMENA:</b> Tipkovnice bez pozadinskog osvjetljenja imaju funkcijsku tipku F10 bez ikone pozadinskog osvjetljenja i ne podržavaju funkciju isključivanja/uključivanja pozadinskog osvjetljenja tipkovnice.
 F6	 +  F6	Smanjivanje svjetline

**Tablica 24. Popis tipkovničkih prečaca (nastavak)**

Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijisku kontrolu)	tipke
 F7	fn +  F7	Povećavanje svjetline
 F8	fn +  F8	Prebaci na vanjski zaslon
prt sc F10	fn + prt sc F10	Ispis zaslona
home F11	fn + home F11	Početni zaslon
end F12	fn + end F12	Kraj

Tipka **Fn** također se koristi s odabranim tipkama na tipkovnici da bi se uključile druge sekundarne funkcije.

**Tablica 25. Popis tipkovničkih prečaca**



Funkcijska tipka	tipke
fn + B	Pauza/odmor
fn + S	Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja
fn + R	Zahtjev sustava
fn + H	Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla aktivnosti tvrdog pogona
fn + ctrl	Otvorite izbornik aplikacije
fn + esc	Prebacivanje zaključavanja tipke Fn

# Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

## Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:


**Tablica 26. Izvori za samopomoć**

Izvori za samopomoć	Lokacija resursa
Informacije o Dell proizvodima i uslugama	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
My Dell	
Savjeti	
Kontaktirajte podršku	U Windows tražilici upišite <code>Contact Support</code> , pa pritisnite <code>Enter</code> .
Pomoć na mreži za operacijski sustav	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>
Osigurajte pristup najboljim rješenjima, dijagnostici, upravljačkim programima i preuzimanjima te saznajte više od vašem računalu putem videozapisa, priručnika i dokumenata.	Servisna oznaka ili kod za brzi servis jedinstveno identificiraju vaše Dell računalo. Relevantne resurse za podršku za vaše Dell računalo možete vidjeti tako da na stranici <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> unesete servisnu oznaku ili kod za brzi servis.  Više informacija o tome kako možete pronaći servisnu oznaku vašeg računala pogledajte u odjeljku <a href="#">Locirajte servisnu oznaku vašeg Dell prijenosnog računala</a> .
Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idite na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Na traci izbornika na vrhu stranice Support (Podrška) odaberite <b>Support (Podrška) &gt; Knowledge Base (Baza znanja)</b>.</li> <li>3. U polju Search na stranici Knowledge Base upišite ključnu riječ, temu ili broj modela, a zatim kliknite ili dodirnite ikonu za pretragu da biste vidjeli povezane članke.</li> </ol>

## Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom službom, pogledajte [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **NAPOMENA:** Dostupnost ovisi o državi/regiji i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj državi/regiji.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu internetsku vezu, možete pronaći kontaktne informacije na vašem računaru koji ste dobili prilikom kupnje računala, pakiranju ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.