

# Inspiron 14 5410 2-u-1

Podlašavanje i specifikacije



## Napomene, mere opreza i upozorenja

 **NAPOMENA:** Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite proizvod.

 **OPREZ:** Oznaka OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava vam kako da izbegnete problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na opasnost od oštećenja opreme, telesnih povreda ili smrti.

<b>Poglavlje 1: Podesite Inspiron 5410 2-u-1.....</b>	<b>4</b>
<b>Poglavlje 2: Prikazi za Inspiron 5410 2-u-1.....</b>	<b>6</b>
Desno.....	6
Levo.....	6
Prikaz sa gornje strane.....	7
Prednja strana.....	8
Donja strana.....	9
Režimi.....	9
<b>Poglavlje 3: Korišćenje zatvarača za privatnost na kameri.....</b>	<b>11</b>
<b>Poglavlje 4: Specifikacije za Inspiron 5410 2-u-1.....</b>	<b>12</b>
Dimenzije i težina.....	12
Procesor.....	12
Čipset.....	13
Operativni sistem.....	13
Memorija.....	13
Spoljni portovi.....	14
Unutrašnji slotovi.....	14
Bežični modul.....	14
Audio.....	15
Skladištenje.....	15
Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem.....	16
Čitač medijskih kartica.....	16
Tastatura.....	16
Kamera.....	17
Tabla osetljiva na dodir.....	17
Adapter za napajanje.....	18
Baterija.....	18
Ekran.....	19
GPU – Integrisani.....	20
GPU – Neintegrisana.....	20
Okruženje za rad i skladištenje.....	20
<b>Poglavlje 5: ComfortView.....</b>	<b>22</b>
<b>Poglavlje 6: Prečice na tastaturi.....</b>	<b>23</b>
<b>Poglavlje 7: Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell.....</b>	<b>25</b>

# Podesite Inspiron 5410 2-u-1

**NAPOMENA:** Slike u ovom dokumentu se mogu razlikovati u odnosu na vaš računar u zavisnosti od poručene konfiguracije.

1. Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.

**NAPOMENA:** Izvor napajanja za Inspiron 5410 2-u-1 zavisi od naručene konfiguracije.




**NAPOMENA:** Baterija može da pređe u režim uštede energije tokom isporuke kako bi se sačuvala energija baterije. Proverite da li je adapter za napajanje povezan sa vašim računarom kada je uključen po prvi put.

2. Završite instalaciju operativnog sistema Windows.

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Dell vam tokom podešavanja preporučuje sledeće:






- Povežite se sa mrežom radi Windows ažuriranja.

 **NAPOMENA:** Ako se povezujete sa bezbednom bežičnom mrežom, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

- Ako ste povezani na internet, prijavite se pomoću Microsoft naloga ili ga otvorite. Ako niste povezani na internet, otvorite nalog van mreže.
- Na ekranu **Support and Protection** (Podrška i zaštita), unesite detalje za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windows menija Start – preporučeno.

**Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije**

Resursi	Opis
	<b>My Dell</b> Centralizovana lokacija glavnih Dell aplikacija, članaka pomoći i drugih važnih informacija o računaru. Obaveštava vas i o statusu garancije, preporučenoj dodatnoj opremi i dostupnim ažuriranjima softvera.
	<b>SupportAssist</b> SupportAssist proaktivno i predvidljivo identifikuje probleme sa hardverom i softverom na računaru i automatizuje proces angažovanja uz Dell tehničku podršku. Rešava probleme sa učinkom i stabilizacijom, sprečava bezbednosne pretnje, prati i otkriva hardverska otkazivanja. Više informacija potražite u članku <i>SupportAssist vodič za korisnike kućnih računara</i> na <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a> . Kliknite na <b>SupportAssist</b> , pa kliknite na <b>SupportAssist for Home PCs</b> .  <b>NAPOMENA:</b> U aplikaciji SupportAssist kliknite na datum isteka garancije da biste obnovili ili nadogradili garanciju.
	<b>Dell Update</b> Ažurira računar neophodnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima kada oni postanu dostupni. Više informacija o ručnom izbacivanju ležišta za optičku disk jedinicu potražite u članku Dell baze znanja 000149088 na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .
	<b>Dell Digital Delivery</b> Preuzimajte softverske aplikacije, koje ste kupili, ali koje nisu unapred instalirane na računaru. Više informacija o korišćenju funkcije Dell Digital Delivery potražite u članku baze znanja 000129837 na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .

## Prikazi za Inspiron 5410 2-u-1

### Desno



#### 1. Slot za microSD karticu

Čita podatke sa microSD kartice i upisuje podatke na nju. Računar podržava sledeće tipove kartica:

- microSecure Digital (microSD)
- microSecure Digital High Capacity (microSDHC)
- microSecure Digital Extended Capacity (microSDXC)

#### 2. USB 3.2 Gen 1 port

Povežite periferne uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.

#### 3. Globalni priključak za slušalice

Povezuje slušalice ili slušalice sa mikrofonom (kombinacija slušalica i mikrofona).

### Levo



#### 1. Port adaptera za napajanje

Povežite adapter za napajanje da biste obezbedili napajanje za svoj računar.

#### 2. Svetlo za status napajanja i baterije

Pokazuje stanje napajanja i stanje baterije računara.

Nprekidno belo svetlo - Adapter za napajanje je povezan i baterija se puni.

Nprekidno žuto svetlo - Punjenje baterije je nisko ili kritično.

Isključeno - Baterija je potpuno napunjena.

#### 3. HDMI port

Povezuje TV, spoljni displej ili drugi uređaj koji ima HDMI ulaz. Obezbeđuje video i audio izlaz.

#### 4. USB 3.2 Gen 1 port

Povežite periferne uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.


#### 5. USB 3.2 Gen 2 port tipa C sa funkcijom napajanja/tehnologijom DisplayPort

Povezuje periferne uređaje kao što su spoljašnji uređaji za skladištenje, štampači i spoljašnji prikazi.

Podržava funkciju napajanja koja omogućava dvostrano napajanje između uređaja. Obezbeđuje izlazno napajanje do 5 V/3 A koje omogućava brže punjenje.

**i** **NAPOMENA:** Za povezivanje sa DisplayPort uređajem potreban je USB adapter tipa-C (posebno se prodaje).

## Prikaz sa gornje strane

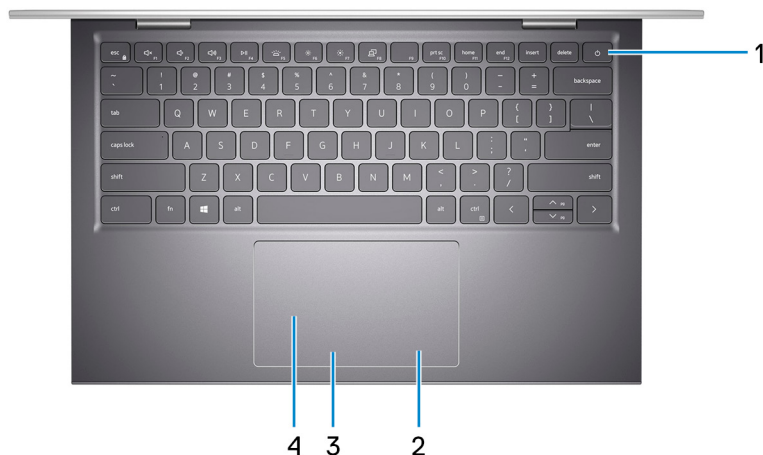

### 1. Dugme za napajanje sa opcionalnim čitačem otiska prsta

Pritisnite da biste uključili računar ako je isključen, u stanju spavanja ili hibernacije.

Kada je računar uključen, pritisnite dugme za napajanje da biste prebacili računar u stanje spavanja; pritisnite i zadržite dugme za napajanje 10 sekundi da biste prinudno isključili računar.

Ako dugme za napajanje ima čitač otiska prsta, stavite prst na dugme da biste se prijavili.

**i** **NAPOMENA:** Možete da prilagodite ponašanje dugmeta za napajanje u Windowsu. Za dodatne informacije pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na stranici [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

**i** **NAPOMENA:** Svetlo za status napajanja na dugmetu za napajanje je dostupno samo na računarima bez čitača otiska prsta. Računari uz koje se isporučuje čitač otiska prsta neće imati svetlo za status napajanja na dugmetu za napajanje.

### 2. Oblast desnog klika

Pritisnite za desni klik.


### 3. Oblast levog klika

Pritisnite za levi klik.

### 4. Tabla osetljiva na dodir

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir da biste pomerali pokazivač miša. Dodirnite za levi klik i dodirnite sa dva prsta za desni klik.

# Prednja strana

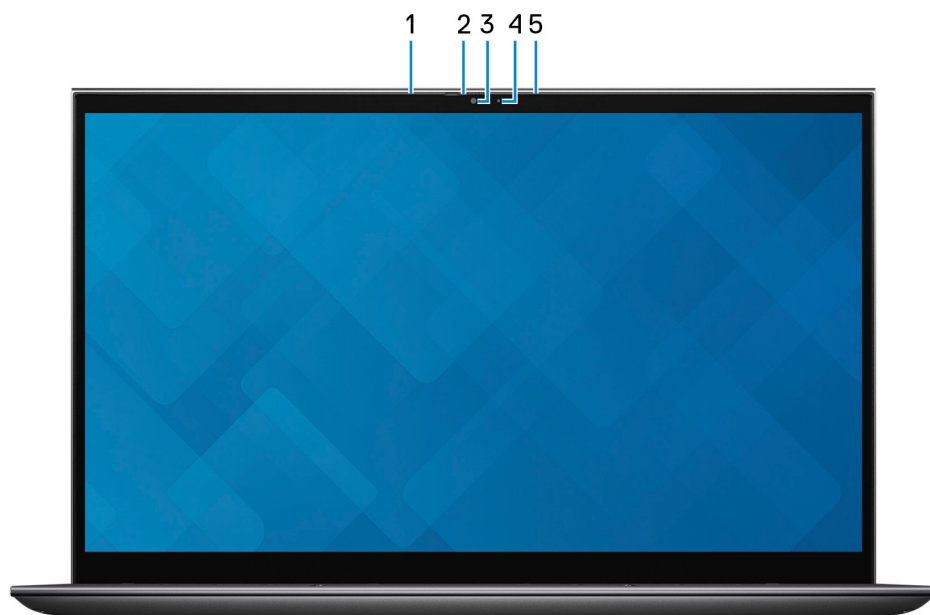

**1. Levi mikrofoni**

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka i glasovne pozive.

**2. Zatvarač za privatnost**

Prevucite zatvarač za privatnost da biste pokrili objektiv kamere i zaštitili privatnost kada se kamera ne koristi.

**3. Kamera**

Omogućava vam da vodite video razgovore, snimate fotografije i snimate video zapise.


**4. Svetlo za status kamere**

Uključuje se kada se kamera koristi.

**5. Desni mikrofoni**

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka i glasovne pozive.

## Donja strana

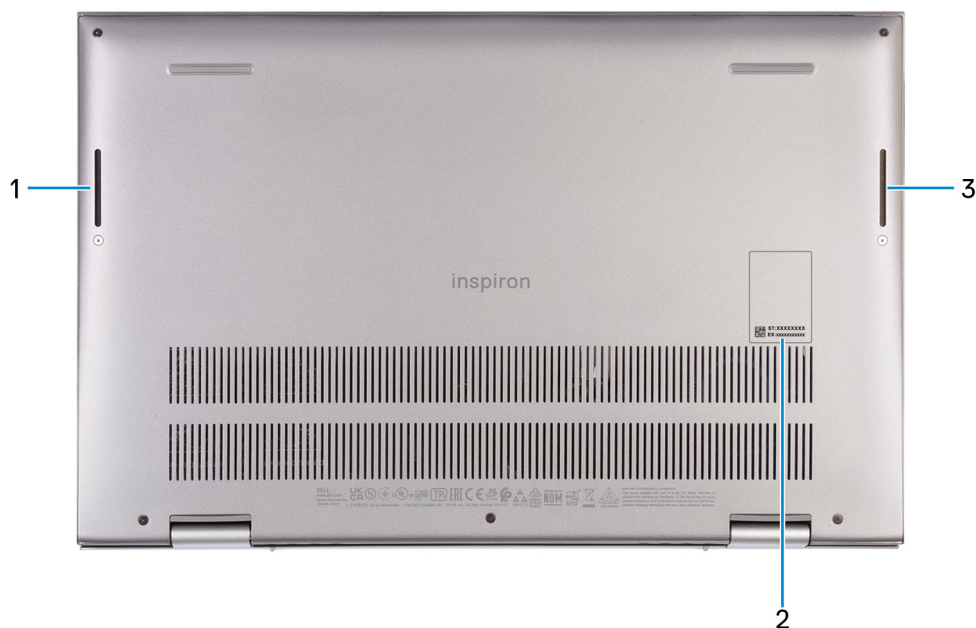

### 1. Levi zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz.

### 2. Nalepnica sa servisnom oznakom

Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava tehničarima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji.

### 3. Desni zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz.

## Režimi

### Notebook



Tablet



Postolje




Preklop



## Korišćenje zatvarača za privatnost na kameri

1. Prevucite zatvarač za privatnost ulevo sa biste oslobodili objektiv kamere.
2. Prevucite zatvarač za privatnost udesno da biste prekrili objektiv kamere.

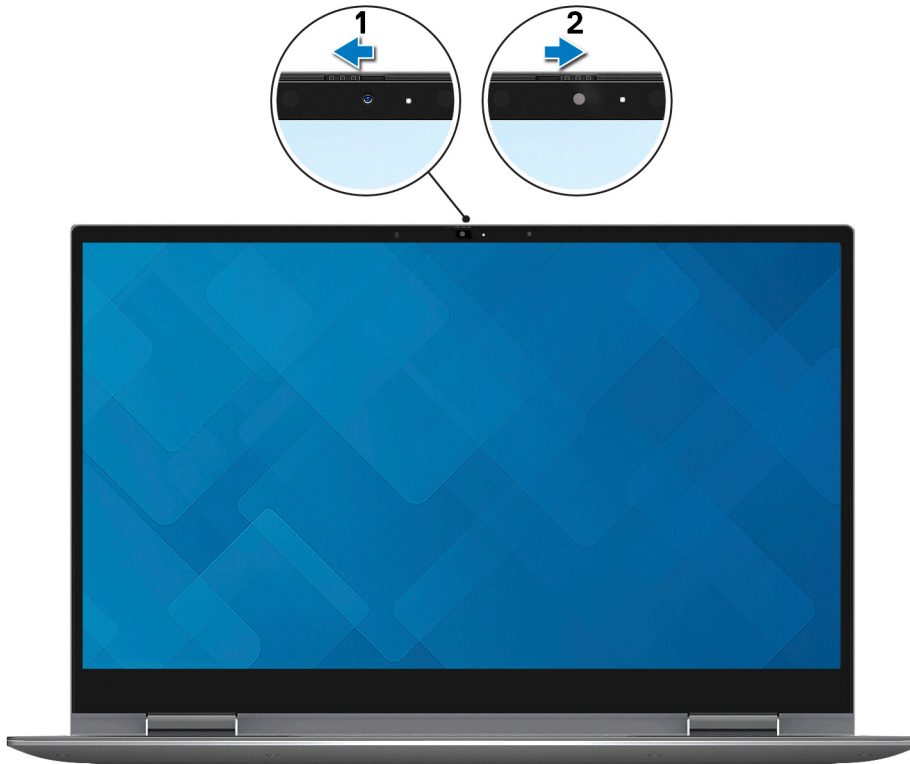

# Specifikacije za Inspiron 5410 2-u-1

## Dimenzije i težina

U tabeli u nastavku navedene su visina, širina, dubina i težina računara Inspiron 5410 2-u-1.

**Tabela 2. Dimenzije i težina**

Opis	Vrednosti
Visina:	
Visina napred	15.32 mm (0.60 inča)
Visina pozadi	18 mm (0.71 inča)
Širina	321.50 mm (12.66 inča)
Dubina	211.35 mm (8.32 inča)
Težina (maksimalna)	1,65 kg (3,63 lb)  <b>NAPOMENA:</b> Težina računara zavisi od poručene konfiguracije i promena tokom proizvodnje.

## Procesor

U tabeli u nastavku navedeni su detalji o procesorima koje podržava Inspiron 5410 2-u-1.

**Tabela 3. Procesor**

Opis	Prva opcija	Druga opcija	Treća opcija	Četvrta opcija	Peta opcija
Tip procesora	Intel Core i7-1165G7 11. generacije	Intel Core i7-1195G7 11. generacije	Procesor Intel Core i5-1135G7 11. generacije	Procesor Intel Core i5-1155G7 11. generacije	Procesor Intel Core i3-1125G4 11. generacije
Napon procesora	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W
Broj jezgara u procesoru	4	4	4	4	4
Broj niti u procesoru	8	8	8	8	8
Brzina procesora	Do 4.7 GHz	Do 5 GHz	Do 4,2 GHz	Do 4,5 GHz	Do 3,7 GHz
Keš procesora	12 MB	12 MB	8 MB	8 MB	8 MB
Integrirana grafika	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe grafička kartica	Intel Iris Xe grafička kartica	Intel UHD grafička kartica

# Čipset

U tabeli u nastavku navedeni su detalji o čipsetu podržanom na računaru Inspiron 5410 2-u-1.

**Tabela 4. Čipset**

Opis	Vrednosti
Čipset	Integrisan u procesor
Procesor	Intel Core i3/i5/i7 11. generacije
Širina DRAM magistrale	64 bita
Flash EPROM	32 MB
PCIe magistrala	Do Gen4

## Operativni sistem

Računar Inspiron 5410 2-u-1 podržava sledeće operativne sistema:

- Windows 11 Home, 64-bitni
- Windows 11 Home u S-režimu, 64-bitni
- Windows 11 Pro, 64-bitni
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bitni
- Windows 10 Pro, 64-bitni
- Windows 10 Home u S režimu, 64-bitni

## Memorija

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije memorije na računaru Inspiron 5410 2-u-1.

**Tabela 5. Specifikacije memorije**

Opis	Vrednosti
Memorijski slotovi	Dva SODIMM slota
Tip memorije	DDR4
Brzina memorije	3200 MHz
Maksimalna konfiguracija memorije	16 GB
Minimalna konfiguracija memorije	8 GB
Veličina memorije po slotu	8 GB, 12 GB, 16 GB
Podržane konfiguracije memorije	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, dva kanala</li><li>• 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz</li><li>• 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz</li><li>• 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, dva kanala</li><li>• 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz</li></ul>

# Spoljni portovi

U tabeli u nastavku navedeni su spoljni portovi na računaru Inspiron 5410 2-u-1.


**Tabela 6. Spoljni portovi**

Opis	Vrednosti
USB ulazi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dva USB 3.2 Gen 1 porta</li><li>• Jedan USB 3.2 Gen 2 tipa C sa Power Delivery/DisplayPort tehnologijom</li></ul>
Audio port	Jedan globalni priključak za slušalice
Video port/portovi	Jedan HDMI 1.4a port
Čitač medijskih kartica	Jedan slot za microSD-card karticu
Port adaptera za napajanje	Jedan adapter DC ulaza tipa C od 4.5 mm x 2.9 mm
Slot za zaštitni kabl	Nije podržano

# Unutrašnji slotovi

U tabeli u nastavku navedeni su unutrašnji portovi na računaru Inspiron 5410 2-u-1.

**Tabela 7. Unutrašnji slotovi**

Opis	Vrednosti
M.2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jedan M.2 2230 slot za Wi-Fi i Bluetooth kombinovanu karticu</li><li>• Jedan M.2 2230/2280 slot za poluprovodnički disk ili Intel Optane</li></ul> <p> <b>NAPOMENA:</b> Da biste saznali više o funkcijama različitih tipova M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja <a href="https://www.dell.com/support">000144170</a> na <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

# Bežični modul

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije modula bežične lokalne mreže (WLAN) na računaru Inspiron 5410 2-u-1.

**Tabela 8. Specifikacije bežičnog modula**

Opis	Prva opcija	Druga opcija	Treća opcija
Broj modela	Intel AX201	AX210	Intel 9462
Brzina prenosa	2400 Mb/s	2400 Mb/s	Do 433 Mb/s
Podržani frekvencijski opsezi	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Standardi za bežičnu mrežu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi 802.11a/b/g</li><li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li><li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li><li>• Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi 802.11a/b/g</li><li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li><li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li><li>• Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi 802.11a/b/g</li><li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li><li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li></ul>
Šifrovanje	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li></ul>

**Tabela 8. Specifikacije bežičnog modula (nastavak)**

Opis	Prva opcija	Druga opcija	Treća opcija
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.2	Bluetooth 5.0

## Audio

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije audio funkcije na računaru Inspiron 5410 2-u-1.

**Tabela 9. Specifikacije audio funkcije**

Opis	Vrednosti	
Audio kontroler	Realtek ALC3204	
Stereo konverzija	Podržano je	
Unutrašnji audio interfejs	Audio visoke definicije	
Spoljni audio interfejs	Univerzalni audio priključak	
Broj zvučnika	Dva	
Pojačavač unutrašnjeg zvučnika	Podržano je	
Spoljne kontrole jačine zvuka	Kontrole tasterskih prečica	
Izlazna snaga zvučnika:		
	Prosečna izlazna snaga zvučnika	2 W
	Maksimalna izlazna snaga zvučnika	2,5 W
Izlaz niskotonskog zvučnika	Nije podržano	
Mikrofon	Dvosmerni mikrofoni	

## Skladištenje

U ovom odeljku navedene su opcije za skladištenje na računaru Inspiron 5410 2-u-1.

Računar Inspiron 5410 2-u-1 podržava jednu od sledećih konfiguracija skladišta:

- Jedan M.2 2230/2280 poluprovodnički disk
- Jedan M.2 2280 poluprovodnički disk/Intel Optane

**Tabela 10. Specifikacije skladišta**

Tip skladišta	Tip interfejsa	Kapacitet
Jedan M.2 2230/2280 poluprovodnički disk	PCIe Gen3 x4 NVMe, do 32 Gb/s	Do 1 TB
Jedan M.2 2280 poluprovodnički disk	PCIe Gen3 x4 NVMe, do 32 Gb/s	Do 1 TB
Jedna M.2 2280 Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem	PCIe Gen3 x4 NVMe, do 32 Gb/s	Do 512 GB

# Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem

Intel Optane Memory tehnologija koristi 3D XPoint tehnologiju memorije i ponaša se kao stalno keš skladište/akcelerator i/ili uređaj za skladištenje u zavisnosti od toga koja je Intel Optane memorija instalirana na vašem računaru.

Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem se ponaša i kao stalno keš skladište/akcelerator (i na taj način omogućava unapredene brzine u čitanju/pisanju za skladište hard diska) i kao rešenje za poluprovodničko skladištenje. Ona ne zamenjuje niti proširuje memoriju (RAM) računara.

**Tabela 11. Specifikacije Intel Optane memorije H10 sa poluprovodničkim skladištem**

Opis	Vrednosti
Interfejs	PCIe Gen3 x4 NVMe
Konektor	M.2
Faktor oblika	2280
Kapacitet (Intel Optane memorije)	Do 32 GB
Kapacitet (poluprovodničko skladište)	Do 512 GB

**NAPOMENA:** Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem je podržana na računarima koji ispunjavaju sledeće uslove:

- Intel Core i3/i5/i7 procesor 9. generacije ili noviji
- Windows 10 64-bitna verzija ili noviji
- Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 15.9.1.1018 ili noviji

## Čitač medijskih kartica

U tabeli u nastavku navedene su medijske kartice koje podržava Inspiron 5410 2-u-1.

**Tabela 12. Specifikacije čitača medijskih kartica**

Opis	Vrednosti
Tip medijske kartice	Jedan slot za microSD-card karticu
Podržane medijske kartice	<ul style="list-style-type: none"><li>• microSecure Digital (microSD)</li><li>• microSecure Digital High Capacity (microSDHC)</li><li>• microSecure Digital Extended Capacity (microSDXC)</li></ul>
<b>NAPOMENA:</b>	Maksimalni kapacitet koji podržava čitač medijske kartice razlikuje se u zavisnosti od standarda medijske kartice koju računar koristi.

## Tastatura

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije tastature na računaru Inspiron 5410 2-u-1.

**Tabela 13. Specifikacije tastature**

Opis	Vrednosti
Tip tastature	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standardna tastatura bez pozadinskog osvetljenja</li><li>• Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem</li></ul>
Raspored na tastaturi	QWERTY

**Tabela 13. Specifikacije tastature (nastavak)**

Opis	Vrednosti
Broj tastera	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sjedinjene Države i Kanada: 79 tastera</li> <li>Ujedinjeno Kraljevstvo: 80 tastera</li> <li>Japan: 83 tastera</li> </ul>
Veličina tastature	X = 19,05 mm – veličina tastera Y = 18,05 mm – veličina tastera
Prečice na tastaturi	<p>Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite taster Shift i željeni taster. Da biste obavili sekundarne funkcije, pritisnite taster Fn i željeni taster.</p> <p><b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Možete da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije <b>Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera)</b> u programu za podešavanje BIOS-a.</p> <p>Više informacija potražite u odeljku <a href="#">Prečice na tastaturi</a>.</p>

## Kamera

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije kamere na računaru Inspiron 5410 2-u-1.

**Tabela 14. Specifikacije kamere**

Opis	Vrednosti
Broj kamera	Jedno
Tip kamere	HD RGB kamera
Mesto kamere	Prednja kamera
Tip senzora kamere	Tehnologija CMOS senzora
Rezolucija kamere:	
Fotografija	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) pri 30 fps
Dijagonalni ugao gledanja:	74,9 stepeni

## Tabla osetljiva na dodir

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije table osetljive na dodir za Inspiron 5410 2-u-1.

**Tabela 15. Specifikacije table osetljive na dodir**

Opis	Vrednosti
Rezolucija table osetljive na dodir:	
Horizontalno	1229
Vertikalno	749


**Tabela 15. Specifikacije table osetljive na dodir (nastavak)**

Opis	Vrednosti
Dimenzije table osetljive na dodir:	
Horizontalno	115 mm (4,53 inča)
Vertikalno	70 mm (2,76 inča)
Pokreti na tabli osetljivoj na dodir	Više informacija o pokretima table osetljive na dodir za Windows potražite u članku Microsoft baze znanja <a href="https://support.microsoft.com">4027871</a> na <a href="https://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> .

## Adapter za napajanje

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije za adapter za napajanje za Inspiron 5410 2-u-1.

**Tabela 16. Specifikacije adaptera za napajanje**

Opis	Prva opcija	Druga opcija
Tip	USB port tipa C od 65 W	E4 65 W
Dimenzije konektora:		
Spoljni prečnik	Nije primenljivo	4,50 mm
Unutrašnji prečnik	Nije primenljivo	2,90 mm
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC	100 VAC–240 VAC
Ulazna frekvencija	50 Hz–60 Hz	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja (maksimalna)	1,60 A/1,70 A	1,60 A/1,70 A
Izlazna struja (neprekidna)	3,25 A/3 A/3 A/3 A	3,34 A
Nazivni izlazni napon	20 VDC/15 VDC/9 VDC/5 VDC	19,50 VDC
Opseg temperatura:		
Operativno	Od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)	Od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
Skladištenje	Od -40 °C do 70 °C (od -40 °F do 158 °F)	Od -40 °C do 70 °C (od -40 °F do 158 °F)
 <b>OPREZ:</b> Opseg temperatura skladištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skladištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponentata.		



## Baterija

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije baterije na računaru Inspiron 5410 2-u-1.

**Tabela 17. Specifikacije baterije**

Opis	Prva opcija	Druga opcija
Tip baterije	Polimerska sa 3 ćelije, 41 Wh	Polimerska sa 4 ćelije, 54 Wh
Napon baterije	11,25 VDC	15 VDC

**Tabela 17. Specifikacije baterije (nastavak)**

Opis	Prva opcija	Druga opcija
Težina baterije (maksimalna)	0,18 kg (0,40 lb)	0,23 kg (0,51 lb)
Dimenzije baterije:		
Visina	5,75 mm (0,23 inča)	5,75 mm (0,23 inča)
Širina	206,40 mm (8,13 inča)	272 mm (10,71 inča)
Dubina	82 mm (3,23 inča)	82 mm (3,23 inča)
Opseg temperatura:		
Operativno	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Skladištenje	Od -20°C do 65°C (od -4°F do 149°F)	Od -20°C do 65°C (od -4°F do 149°F)
Vreme rada baterije	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.
Vreme punjenja baterije (približno)  <b>NAPOMENA:</b> Kontrolišite vreme punjenja, trajanje, vreme početka i završetka itd. pomoću aplikacije Dell Power Manager. Više informacija o aplikaciji Dell Power Manager potražite u odeljku <i>Me and My Dell</i> na <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> .	4 sata (kada je računar isključen)	4 sata (kada je računar isključen)
Dugmasta baterija	CR2032	CR2032
 <b>OPREZ:</b> Opseg temperatura skladištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skladištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponenata.		

## Ekran

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije ekrana na računaru Inspiron 5410 2-u-1.

**Tabela 18. Specifikacije ekrana**

Opis	Vrednosti
Tip ekrana	Puna visoka definicija (FHD)
Tehnologija ploče ekrana	Širok ugao gledanja (WVA)
Dimenzije ploče ekrana (aktivna površina):	
Visina	174 mm (6,85 inča)
Širina	309,35 mm (12,18 inča)
Dijagonala	355,60 mm (14 inča)
Ugrađena rezolucija ploče ekrana	1920 x 1080
Osvetljenost (uobičajeno)	212.50 nita

**Tabela 18. Specifikacije ekrana (nastavak)**

Opis	Vrednosti
Megapikseli	2,073
Opseg boja	NTSC (45% tipično)
Pikseli po inču (PPI)	157
Odnos kontrasta (minimalni)	500:1
Vreme odziva (maks.)	35 ms
Brzina osvežavanja	60 Hz
Horizontalni ugao gledanja	80 stepeni
Vertikalni ugao gledanja	80 stepeni
Veličina piksela	0,16 mm
Potrošnja struje (maksimalna)	3.95 W
Gornji sloj bez odsjaja u odnosu na gornji sloj sa odsjajem	Sjajni
Opcije ekrana osetljivog na dodir	Da

## GPU – Integrisani

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije integrisane grafičke procesorske jedinice (GPU) koju podržava Inspiron 5410 2-u-1.

**Tabela 19. GPU – Integrisani**

Kontroler	Veličina memorije	Procesor
Intel UHD Graphics	Deljena sistemska memorija	Intel Core i3-1125G4 11. generacije
Intel Iris Xe grafička kartica	Deljena sistemska memorija	Intel Core i5-1135G7/i5-1155G7/ i7-1165G7/i7-1195G7 11. generacije

## GPU – Neintegrisana

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije integrisane grafičke procesorske jedinice (GPU) koju podržava Inspiron 5410 2-u-1.

**Tabela 20. GPU – Neintegrisana**

Kontroler	Veličina memorije	Tip memorije
NVIDIA GeForce MX350	2 GB	GDDR5

## Okruženje za rad i skladištenje

U ovoj tabeli navedene su specifikacije rada i skladištenja za Inspiron 5410 2-u-1.

**Nivo zagađenosti vazduha:** G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985

**Tabela 21. Okruženje računara**

Opis	Operativno	Skladištenje
Opseg temperature	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (maksimalna):	Od 10% do 90% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalne)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalni)	110 G†	160 G†
Opseg nadmorske visine	Od -15,2 m do 3048 m (od -49,87 stopa do 10.000 stopa)	Od -15,2 m do 10.668 m (od -49,87 stopa do 35.000 stopa)
<p><b>⚠ OPREZ: Opseg temperatura skladištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skladištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponenata.</b></p>		

\* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada se čvrsti disk koristi.

## ComfortView

**⚠ OPREZ:** Duža izloženost plavoj svetlosti, naročito iz digitalnih izvora, može da naruši obrasce spavanja i da ima dugoročne posledice, kao što su naprezanje očiju, zamor očiju ili oštećenje vida.

Plava svetlost je boja u spektru bele svetlosti koja ima kratku talasnu dužinu i visoku frekvenciju. Hronična izloženost plavoj svetlosti, posebno iz digitalnih izvora, može negativno da utiče na šablone spavanja i da promeni cirkadijalni ritam našeg tela. Produženo korišćenje računara može da izazove zamor u drugim delovima tela, na primer, vratu, ruci, leđima i ramenu.

Dell ekrani sa tehnologijom Low Blue Light optimizuju zdravlje očiju uz ekran bez treperenja. Funkcija ComfortView smanjuje količinu plave svetlosti koja se emituje sa ekrana radi optimizacije zdravlja očiju. Režim ComfortView može da se omogući i konfigurise pomoću aplikacije Dell CinemaColor (DCC). Dell ComfortView je sertifikovao TÜV.

## Dell CinemaColor

Dell CinemaColor (DCC) kombinuje hardver i softver da bi pružao jasan prikaz koji je podjednako živopisan kao svet oko vas. DCC ima četiri profila boja koja optimizuju ova podešavanja u zavisnosti od sadržaja i okruženja.

Kada otvorite DCC, na listi možete da izaberete **Film (podrazumevano)**, **ComfortView**, **Sport** ili **Animacija**. ComfortView profil optimizuje zdravlje očiju pomoću softverskog rešenja Prigušeno plavo svetlo koje ispunjava TÜV standarde da bi smanjilo štetno emitovanje plavog svetla tokom produženog vremena ispred ekrana u poređenju sa standardnim digitalnim ekranima, zadržavajući verodostojnost živopisnih boja.

Režim ComfortView je sertifikovao TÜV za efikasno smanjenje štetne plave svetlosti prilagođavanjem parametara ekrana. Možete da prilagodite vrednosti zasićenosti boja, temperature i kontrasta da biste kreirali svoje podrazumevane postavke funkcije ComfortView.

**i** **NAPOMENA:** Više informacija za DellCinema komponente potražite u članku baze znanja [000178241](#).

Da biste smanjili rizik od naprezanja očiju, preporučuje se i:

- da postavite ekran na ugodnom rastojanju od vaših očiju, između 50 i 70 cm (20 i 28 inča).
- da često trepcete kako biste navlažili oči, da kvasite oči vodom ili da stavljate odgovarajuće kapi za oči.
- da se odmaknete od ekrana i gledate u neki objekat udaljen 609,60 cm (20 stopa) najmanje 20 sekundi tokom svake pauze.
- da na svaka dva sata pravite produženu pauzu od 20 minuta.

## Prečice na tastaturi

**i** **NAPOMENA:** Znaci na tastaturi se mogu razlikovati zavisno od jezičke konfiguracije tastature. Tasteri koji se koriste kao prečice ostaju isti za sve jezičke konfiguracije.

Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Simbol koji se prikazuje na donjem delu tastera označava znak koji se unosi kada se pritisne taster. Ako pritisnete Shift i taster, unosi se znak koji se prikazuje u gornjem delu tastera. Na primer, ako pritisnete **2**, unosi se **2**; ako pritisnete **Shift + 2**, unosi se **@**.

Tasteri F1–F12 u gornjem redu na tastaturi su funkcijski tasteri za kontrolu multimedija, u skladu sa onim što pokazuje ikona u dnu tastera. Pritisnite funkcijski taster da biste pokrenuli zadatak koji ikona predstavlja. Na primer, kada pritisnete F1, isključuje se zvuk (pogledajte tabelu u nastavku).

Međutim, ako su funkcijski tasteri F1–F12 potrebni za određene softverske aplikacije, funkcija za multimedije može da se onemogući kada pritisnete **fn + Esc**. Na isti način, kontrola multimedija može da se pokrene kada pritisnete **fn** i odgovarajući funkcijski taster. Na primer, isključite zvuk pritiskom na **fn + F1**.

**i** **NAPOMENA:** Možete i da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije **Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera)** u programu za podešavanje BIOS-a.

**Tabela 22. Lista prečica na tastaturi**

Funkcijski taster	Ponovo definisan taster (za kontrolu multimedija)	Ponašanje
F1	Fn + F1	Isključivanje zvuka
F2	Fn + F2	Smanjenje jačine zvuka
F3	Fn + F3	Povećanje jačine zvuka
F4	Fn + F4	Reprodukcija/Pauziranje
F5	Fn + F5	Promena pozadinskog osvetljenja tastature (opcionarno)
F6	Fn + F6	Smanjenje svetline
F7	Fn + F7	Povećanje svetline
F8	Fn + F8	Prebacivanje na eksterni ekran
F10	Fn + F10	Print screen
F11	Fn + F11	Home
F12	Fn + F12	End

Taster **fn** se koristi i sa izabranim tasterima na tastaturi da bi se pokrenule neke druge sekundarne funkcije.

**Tabela 23. Lista prečica na tastaturi**

Funkcijski taster	Ponašanje
Fn + B	Pauziranje/Prekid
Fn + Insert	Spavanje
Fn + H	Promena između svetla za napajanje i svetla za status baterije
Fn + S	Promena zaključavanja ekrana
Fn + R	Sistemska zahtev
Fn + Ctrl	Otvoravanje menija aplikacija

**Tabela 23. Lista prečica na tastaturi (nastavak)**



<b>Funkcijski taster</b>	<b>Ponašanje</b>
Fn + Esc	Promena zaključavanja tastera fn
fn + page up	Stranica gore
fn + page down	Stranica dole

# Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

## Resursi za samostalnu pomoć


Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:


**Tabela 24. Resursi za samostalnu pomoć**

Resursi za samostalnu pomoć	Lokacija resursa
Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Aplikacija My Dell	
Saveti	
Kontaktirajte podršku	U Windows pretragu unesite <code>Contact Support</code> i pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operativni sistem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
Pristupajte vrhunskim rešenjima, dijagnostici, upravljačkim programima i preuzimanjima i saznajte više o računaru pomoću video snimaka, priručnika i dokumenata.	Vaš Dell računar se jedinstveno identifikuje servisnom oznakom ili kodom za brzi servis. Da biste pregledali relevantne resurse podrške za svoj Dell računar, unesite servisnu oznaku ili kôd za brzi servis na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .  Za više informacija o tome kako pronaći servisnu oznaku za računar, pogledajte <a href="#">Pronađite servisnu oznaku na računaru</a> .
Članci iz Dell baze znanja za rešavanje raznih problema u vezi sa računarem	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idite na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Na traci menija na vrhu stranice za podršku, izaberite <b>Podrška &gt; Baza znanja</b>.</li> <li>3. U polju za pretragu na stranici Baza znanja otkucajte ključnu reč, temu ili broj modela, a zatim dodirnite ikonu za pretragu ili kliknite na nju da biste videli povezane članke.</li> </ol>

## Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi sa prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkim servisom, posetite [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **NAPOMENA:** Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje/regiona i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji/regionu.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu Internet vezu, kontakt podatke možete pronaći na vašoj fakturi, ambalaži, računu ili Dell katalogu proizvoda.