

SupportAssist Enterprise version 2.0.60

Guide de l'utilisateur

Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

 **PRÉCAUTION** : ATTENTION vous avertit d'un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT** : un AVERTISSEMENT signale un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle, voire de décès.

Table des matières

Chapitre 1: Présentation.....	10
Nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités améliorées.....	10
Présentation des types d'appareil pris en charge.....	10
Fonctionnement de SupportAssist Enterprise.....	11
Fonctionnalités de SupportAssist Enterprise disponibles avec les contrats de service Dell EMC.....	12
Informations système collectées par SupportAssist Enterprise.....	13
 Chapitre 2: Mise en route avec SupportAssist Enterprise.....	 15
Configuration de SupportAssist Enterprise sur le système local.....	15
Configuration de SupportAssist Enterprise pour les périphériques distants.....	16
Évaluation de SupportAssist Enterprise.....	16
Téléchargement du module d'installation de SupportAssist Enterprise.....	17
Installation ou mise à niveau de SupportAssist Enterprise.....	17
Configuration minimale requise pour l'installation et l'utilisation de SupportAssist Enterprise.....	18
La configuration matérielle requise.....	18
Configuration logicielle requise.....	19
Configuration réseau requise.....	20
Installation de SupportAssist Enterprise.....	24
Considérations relatives au système d'exploitation pour l'installation de SupportAssist Enterprise.....	24
Installation de SupportAssist Enterprise à l'aide du package d'installation SupportAssist Enterprise.....	25
Installer SupportAssist Enterprise à l'aide du module d'installation OpenManage Essentials.....	29
Mise à niveau vers SupportAssist Enterprise.....	30
Mettre à niveau SupportAssist Enterprise à l'aide du module d'installation SupportAssist Enterprise.....	30
Migration vers SupportAssist Enterprise.....	31
Utilisation de SupportAssist Enterprise sans enregistrement.....	31
Enregistrement de SupportAssist Enterprise.....	32
Configurer un système SELinux pour recevoir des alertes.....	34
Ouvrir l'interface utilisateur de SupportAssist Enterprise.....	35
Se connecter à SupportAssist Enterprise.....	35
Se déconnecter de SupportAssist Enterprise.....	36
 Chapitre 3: Ajout de périphériques.....	 37
Méthodes d'ajout d'appareils.....	37
Types d'appareils et appareils applicables.....	38
Ajouter un serveur ou un hyperviseur.....	39
Ajouter un iDRAC.....	41
Ajouter un châssis.....	43
Ajouter un périphérique de mise en réseau.....	44
Ajouter une baie de stockage PowerVault séries MD.....	46
Ajouter une solution de stockage EqualLogic PS Series.....	47
Ajouter une solution de stockage Compellent SC Series.....	48
Ajouter un périphérique NAS Dell Fluid File System.....	49
Ajouter d'un logiciel.....	50
Ajouter une solution.....	51

Ajouter une machine virtuelle.....	52
Fonctionnalités de SupportAssist Enterprise disponibles pour les machines virtuelles.....	52
Ajouter un appareil par duplication.....	53
Chapitre 4: Gestion des règles de détection de périphériques.....	55
Création d'une règle de détection d'appareils.....	55
Affichage du volet de présentation de la règle de détection de appareils.....	56
Modification d'une règle de détection de périphériques.....	57
Suppression d'une règle de détection de périphériques.....	57
Exécution de la règle de détection.....	58
Chapitre 5: Affichage des tickets et des appareils.....	59
Affichage de l'ensemble des tickets de support.....	59
Affichage des tickets de support pour un appareil spécifique.....	59
Options de gestion de tickets.....	60
Demande d'interruption des activités de ticket pendant 24 heures.....	60
Demande de reprise des activités de support.....	61
Demande de fermeture d'un ticket de support.....	61
Affichage de l'inventaire des appareils.....	62
Affichage du volet Présentation de l'appareil.....	62
Tri des données affichées.....	63
Chapitre 6: Surveillance de l'intégrité du site.....	64
Afficher l'intégrité du site.....	64
Informations relatives au SupportAssist Enterprise (hostname) actuel.....	64
Tour d'horizon du SupportAssist actuel.....	64
Validation de l'inventaire du site.....	65
Connectivité réseau.....	65
Arborescence des extensions.....	65
Chapitre 7: Utilisation des extensions.....	66
Types d'extension.....	66
Prise en charge de la configuration de l'adaptateur ou du Remote Collector.....	66
Découvrez l'ajout d'appareils gérés via des consoles de gestion de systèmes.....	67
Présentation des adaptateurs.....	67
Installation de l'adaptateur OpenManage Essentials.....	68
Installation de l'adaptateur Microsoft System Center Operations Manager.....	69
Packs d'administration pour l'inventaire des appareils gérés par Operations Manager.....	71
Configuration d'un adaptateur OpenManage Enterprise.....	72
Affichage du volet de présentation de l'adaptateur.....	74
Affichage des périphériques répertoriés dans l'inventaire par l'adaptateur.....	74
Synchronisation d'un adaptateur.....	74
Modifier un adaptateur.....	75
Supprimer un adaptateur.....	75
Durée approximative nécessaire à l'attribution d'un Profil d'identification.....	76
Présentation du Remote Collector.....	76
Configuration minimale requise pour l'installation d'un Remote Collector.....	76
Configuration d'un Remote Collector.....	80
Affichage des collectes pour les périphériques associés à un Remote Collector.....	82

Affichage du volet de présentation du Remote Collector.....	82
Affichage des périphériques associés à un Remote Collector.....	82
Modifier le collecteur distant.....	83
Supprimer le collecteur distant.....	83
Chapitre 8: Groupe de périphériques.....	84
Groupes de périphériques prédéfinis.....	84
Affichage des groupes d'appareils.....	85
Création d'un groupe de périphériques.....	85
Gestion des appareils d'un groupe de périphériques.....	86
Gestion des informations d'identification d'un groupe de périphériques.....	86
Afficher et mettre à jour les informations d'un groupe de périphériques.....	87
Suppression d'un groupe de périphériques.....	88
Chapitre 9: Gestion des informations d'identification de périphériques.....	90
Informations d'identification de compte.....	90
Ajout d'informations d'identification de compte.....	90
Réattribution des informations d'identification de compte.....	91
Modification des informations d'identification de compte.....	92
Suppression des informations d'identification d'un compte.....	92
Profils d'identification.....	92
Créer un profil d'identification.....	93
Attribuer un profil d'informations d'identification.....	93
Affichage des appareils associés à un profil d'informations d'identification.....	93
Modifier le profil d'identification.....	94
Supprimer le profil d'informations d'identification.....	94
Chapitre 10: Validation de l'inventaire des appareils.....	95
Afficher la page Validation de l'inventaire du site.....	95
Démarrer la validation de l'inventaire manuellement.....	95
Planification automatique de la validation de l'inventaire.....	96
Chapitre 11: Maintenance de la fonctionnalité SupportAssist.....	97
Activer ou désactiver la surveillance d'un appareil.....	98
Effectuer une détection en profondeur.....	98
Installation ou mise à niveau d'OMSA à l'aide de SupportAssist Enterprise.....	99
Configuration des paramètres SNMP à l'aide de SupportAssist Enterprise.....	100
Affichage et mise à jour des informations de contact.....	100
Afficher et mettre à jour les informations sur l'envoi des pièces.....	101
Intégrer SupportAssist Enterprise à votre compte TechDirect.....	101
Configuration des paramètres du serveur proxy.....	102
Test de connectivité.....	103
Affichage de l'état de la connectivité.....	103
Exécution du test de connectivité.....	103
Test de la fonctionnalité de création de tickets.....	104
Effacement du journal des événements système.....	104
Mise à jour automatique.....	105
Activation et désactivation des mises à jour automatiques.....	105
Suppression d'un appareil.....	106

Chapitre 12: Configuration des notifications par e-mail.....	107
Configuration des paramètres de notification par e-mail.....	107
Configuration des paramètres de serveur SMTP.....	108
Types de notifications par e-mail.....	108
Chapitre 13: Configuration des paramètres de collecte.....	111
Conditions requises pour la collecte des informations système.....	111
Activation ou désactivation de la collecte automatique des informations système sur la création de tickets.....	112
Activation ou désactivation des collectes d'analytique.....	112
Activer ou désactiver la collecte périodique des informations système à partir de tous les périphériques.....	113
Activation ou désactivation de la collecte des informations d'identité.....	113
Activation ou désactivation de la collecte des informations système.....	114
Activation ou désactivation du chargement automatique des collectes.....	115
Activation ou désactivation des collectes d'analytique.....	115
Chapitre 14: Affichage des collectes.....	116
Affichage d'une collecte à partir de la page Appareils.....	117
Affichage d'une collecte à partir de la page Collectes.....	117
Affinage des collectes basées sur une plage de dates.....	117
Visionneuse de configuration.....	118
Types de journaux.....	118
Éléments signalés dans les collectes périodiques à partir des serveurs.....	119
Téléchargement et affichage d'une collecte d'appareils multiples.....	121
Présentation des collectes d'analytique.....	122
Téléchargement d'une collecte d'analytique.....	122
Chapitre 15: Utilisation de SupportAssist Enterprise pour collecter et envoyer les informations système.....	123
Configuration de SupportAssist Enterprise pour la collecte et l'envoi d'informations système.....	123
Démarrage de la collecte des informations système à partir d'un seul appareil.....	124
Démarrage de la collecte des informations système à partir de plusieurs appareils.....	124
Téléchargement d'une collecte.....	125
Chargement d'une collecte à partir d'un site déconnecté.....	126
Chapitre 16: Présentation du mode de maintenance.....	127
Activer ou désactiver le mode Maintenance au niveau global.....	128
Activer ou désactiver le mode Maintenance au niveau de l'appareil.....	128
Chapitre 17: Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise.....	129
Fonctions SupportAssist Enterprise et privilèges des utilisateurs.....	129
Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs.....	131
Ajoutez des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise - Windows.....	131
Ajoutez des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise- Linux.....	132
Chapitre 18: Configuration manuelle des paramètres SNMP.....	133
Configuration manuelle de la destination des alertes d'un serveur.....	133
Configuration manuelle de la destination des alertes d'un serveur en utilisant le fichier de script sur serveur exécutant Windows.....	133

Configuration manuelle de la destination des alertes d'un serveur exécutant Windows.....	134
Configuration manuelle de la destination des alertes d'un serveur en utilisant le fichier de script sur serveur exécutant Linux.....	134
Configuration manuelle de la destination des alertes d'un serveur exécutant Linux.....	135
Configuration manuelle de la destination des alertes de l'iDRAC à l'aide de l'interface Web.....	136
Configuration manuelle de la destination des alertes d'un appareil de mise en réseau.....	137
Chapitre 19: Gestion des alertes de SupportAssist Enterprise dans TechDirect.....	138
Configuration de TechDirect pour recevoir des alertes de SupportAssist Enterprise.....	138
Configuration des règles d'alerte dans TechDirect.....	139
Affichage des alertes SupportAssist dans TechDirect.....	139
Alertes SupportAssist.....	140
Actions d'alerte SupportAssist.....	141
Chapitre 20: Autres informations utiles.....	142
Surveillance des serveurs à la recherche de problèmes matériels éventuels.....	142
Prise en charge de l'installation ou de la mise à niveau automatique d'OMSA.....	143
Prise en charge de la configuration automatique des paramètres SNMP.....	144
Installation d'un correctif pour SupportAssist Enterprise.....	144
Activer ou désactiver les paramètres de l'interface API.....	145
Connexion à TechDirect.....	145
Détection en profondeur.....	146
Corrélation entre les périphériques.....	146
Affichage Association.....	147
Détection des problèmes matériels dans les périphériques de stockage connectés.....	147
Prise en charge des périphériques OEM.....	148
Installation de Net-SNMP sur un serveur exécutant Linux.....	148
Configuration des accès sudo pour SupportAssist Enterprise sur un serveur exécutant Linux.....	148
Vérification de la communication entre l'application SupportAssist Enterprise et le serveur SupportAssist.....	149
Accès aux journaux d'application de SupportAssist Enterprise.....	149
Gestion d'une tempête d'événements.....	150
Accès à l'aide contextuelle.....	150
Afficher les informations sur le produit SupportAssist Enterprise.....	150
Désinstallation de SupportAssist Enterprise.....	150
Désinstallation de SupportAssist Enterprise : Windows.....	151
Désinstallation de SupportAssist Enterprise : Linux.....	151
Désinstallation de SupportAssist Enterprise en mode silencieux : Linux.....	152
Identifier la série de serveurs PowerEdge.....	152
Chapitre 21: Dépannage.....	154
Installation de SupportAssist Enterprise.....	154
Enregistrement de SupportAssist Enterprise.....	155
Ouverture de l'interface utilisateur de SupportAssist Enterprise.....	155
Connexion à SupportAssist Enterprise	155
Impossible d'ajouter le périphérique.....	156
Ajout d'un adaptateur impossible.....	158
Ajout de Remote Collector impossible.....	158
Déconnecté(es).....	159
OMSA non installé.....	159

SNMP non configuré.....	159
Nouvelle version d'OMSA disponible.....	159
Impossible de configurer SNMP.....	160
Impossible de vérifier la configuration SNMP.....	160
Impossible d'installer OMSA.....	160
Impossible de vérifier la version OMSA.....	161
OMSA non pris en charge.....	161
Impossible d'atteindre le périphérique.....	161
Impossible d'obtenir les informations système.....	162
Espace de stockage insuffisant pour collecter les informations système.....	164
Impossible d'exporter la collecte.....	164
Impossible d'envoyer les informations système.....	164
Échec de l'authentification.....	164
Échec de l'effacement du journal des événements système.....	166
Effacer le journal des événements système avec iDRAC.....	166
Effacer le journal d'événements système avec OMSA.....	167
Mode de maintenance.....	167
Mise à jour automatique.....	167
Impossible de modifier les références du périphérique.....	167
Création automatique de ticket.....	169
Tâches planifiées.....	169
Services SupportAssist Enterprise.....	170
Vérification de l'état des services SupportAssist Enterprise sur Windows.....	170
Vérification de l'état des services SupportAssist Enterprise sur Linux.....	171
Vérification de l'état des services SupportAssist Enterprise sur Ubuntu et Debian.....	171
Impossible d'afficher les info-bulles dans Mozilla Firefox.....	171
Autres services.....	172
Sécurité.....	172
Journaux.....	172

Chapitre 22: Interface utilisateur de SupportAssist Enterprise.....173

Assistant d'enregistrement de SupportAssist Enterprise.....	175
Accueil	175
Paramètres de proxy.....	175
Enregistrement.....	176
Préférences d'envoi.....	176
Intégration de TechDirect.....	177
Résumé.....	178
Page d'ouverture de session.....	178
Intégrité du site.....	178
Page Tickets.....	178
Page Appareils.....	181
Ajouter un seul appareil.....	183
Gérés par plug-in.....	185
Volet Présentation de l'appareil.....	186
Fenêtre Collecte de périphériques multiples.....	189
Volet Collecte de périphériques multiples.....	190
Validation de l'inventaire du site.....	190
État du test de validation.....	190
Historique de la validation de l'inventaire.....	191

Page Groupes de périphériques.....	191
Gérer les périphériques.....	191
Création ou modification d'un groupe de périphériques.....	192
Gestion d'une règle de détection de périphériques.....	194
Création ou modification d'une règle de détection d'appareils.....	194
Détails de la règle de détection.....	195
État d'itération actuel de la règle de détection.....	196
Activité récente.....	196
État actuel vs état précédent de la règle de détection.....	196
Gestion des informations d'identification de compte.....	197
Ajout d'informations d'identification de compte.....	197
Modification des informations d'identification de compte.....	198
Gestion des profils d'identification.....	199
Ajouter un profil d'identification.....	200
Modifier le profil d'identification.....	200
Page Collectes.....	201
Volet Présentation de la collecte.....	202
Collectes d'analytique.....	202
Extensions.....	203
Adaptateurs.....	203
Remote Collectors.....	207
Paramètres.....	210
Paramètres de proxy.....	210
Préférences.....	211
Informations de contact.....	213
Connexion à TechDirect.....	215
Paramètres SMTP.....	215
Test de connectivité réseau.....	215
Test de SupportAssist Enterprise.....	216
Chapitre 23: Annexe des codes d'erreur.....	218
Chapitre 24: Ressources SupportAssist Enterprise.....	242
Chapitre 25: Contacter Dell EMC.....	243
Contactez Dell EMC pour toute question commerciale, de support technique ou de service client.....	243
Rechercher un manuel ou un document.....	243

Présentation

SupportAssist Enterprise est une application qui permet d'automatiser le support technique pour vos périphériques de serveur, de stockage et de mise en réseau Dell EMC. SupportAssist Enterprise contrôle vos périphériques et identifie de manière proactive les problèmes matériels qui peuvent survenir. Lorsqu'un problème matériel est détecté, SupportAssist Enterprise ouvre automatiquement un ticket de support auprès du support technique et vous envoie une notification par e-mail. SupportAssist Enterprise collecte automatiquement les informations d'état du système nécessaires à la résolution du problème et les envoie à Dell EMC en toute sécurité. Les informations système collectées aident le support technique à optimiser, personnaliser et rendre plus efficace l'aide qui vous est apportée. SupportAssist Enterprise permet également une réponse proactive de la part du support technique pour vous aider à résoudre le problème.

De plus, SupportAssist Enterprise vous permet de surveiller les éventuels problèmes matériels sur les périphériques que vous gérez à l'aide d'OpenManage Essentials, de Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) ou d'OpenManager Enterprise.

Ce document fournit des informations sur l'installation et la configuration de SupportAssist Enterprise pour :

- Surveiller les périphériques afin de détecter les éventuels problèmes matériels.
- Créer automatiquement un ticket de support si un problème est détecté.
- Recueillir et envoyer les informations système de vos périphériques de façon périodique et en fonction des besoins.

REMARQUE : Dans ce document, le terme *système local* fait référence au serveur sur lequel est installé SupportAssist Enterprise ; *périphérique distant* fait référence à n'importe quel autre périphérique de votre environnement.

Sujets :

- [Nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités améliorées](#)
- [Présentation des types d'appareil pris en charge](#)
- [Fonctionnement de SupportAssist Enterprise](#)
- [Fonctionnalités de SupportAssist Enterprise disponibles avec les contrats de service Dell EMC](#)
- [Informations système collectées par SupportAssist Enterprise](#)

Nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités améliorées

Cette version ajoute la prise en charge de :

- OpenManage Enterprise version 3.5
- OpenManage Server Administrator version 9.5
- Versions plus récentes des systèmes d'exploitation Linux et ESXi
- Commutateur Dell EMC MXG610s
- Nouvelles versions de Brocade 6505 et PowerEdge MX7000

Présentation des types d'appareil pris en charge

SupportAssist Enterprise est compatible avec les périphériques de serveur, de stockage et de mise en réseau Dell EMC. Les types d'appareils compatibles avec SupportAssist Enterprise sont présentés ci-après.

REMARQUE : SupportAssist Enterprise peut surveiller les problèmes matériels sur les périphériques de serveurs Dell EMC, réseau Dell EMC, de stockage MD Series et de stockage PS Series. La surveillance des incidents liés au matériel est prise en charge pour les périphériques de stockage MD Series lorsque le périphérique est ajouté soit directement, soit via l'adaptateur OpenManage Essentials. La surveillance des incidents liés au matériel n'est prise en charge pour les appareils Stockage PS Series que si l'appareil est ajouté via l'adaptateur OpenManage Essentials. Pour plus d'informations sur les adaptateurs, voir la section [Utilisation des extensions](#). La création automatique de tickets de support n'est prise en charge que pour les appareils surveillés par SupportAssist Enterprise.

REMARQUE : Les fonctions de SupportAssist Enterprise disponibles pour un périphérique varient en fonction du contrat de service Dell EMC du périphérique. Les fonctions principales de SupportAssist Enterprise ne sont disponibles que pour les appareils couverts

par un contrat de service actif ProSupport, ProSupport Plus, ProSupport Flex pour centre de données ou ProSupport One pour centre de données. Pour obtenir un résumé des fonctionnalités de SupportAssist Enterprise et des contrats de service Dell EMC, voir la section [Fonctionnalités de SupportAssist Enterprise disponibles avec les contrats de service Dell EMC](#).

REMARQUE : SupportAssist Enterprise peut ne pas être compatible avec tous les modèles d'appareils d'un type d'appareil pris en charge. Pour obtenir la liste complète des modèles de périphériques pris en charge, voir le *SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 Support Matrix* (Matrice de support de SupportAssist Enterprise version 2.0.30) à l'adresse <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.

REMARQUE : La surveillance à distance, la création de tickets et la collecte périodique des informations système des appareils Stockage SC Series sont pris en charge par le biais de la solution SupportAssist disponible sur l'appareil.

- Serveurs
 - Serveurs PowerEdge x9xx et ultérieurs
 - Serveurs PowerEdge C Series
 - Datacenter Scalable Solutions
 - Appareils de stockage NX
 - Appareils de stockage DL
 - Serveurs compatible OEM
- Stockage
 - Matrices Stockage PS Series (anciennement EqualLogic)
 - Matrices Stockage MD Series (anciennement PowerVault)
 - Baies de stockage série ME4
 - Matrices Stockage SC Series (anciennement Compellent)
 - Appareil de stockage NAS Fluid File System (FluidFS)
 - Appareils de stockage compatible OEM
- Mise en réseau
 - Commutateurs PowerConnect
 - Commutateurs Force10
 - Commutateurs Dell Networking
 - Commutateurs de mise en réseau X-Series
 - Contrôleurs sans fil Networking Mobility Series
 - Autres appareils de gestion réseau pris en charge (Brocade et Cisco)
- Châssis
 - PowerEdge FX2/FX2s
 - PowerEdge VRTX
 - PowerEdge M1000e
 - PowerEdge MX7000
- Logiciels
 - Kit HIT / VSM pour VMware
 - SAN HQ
 - vCenter
 - SCVMM
- Solution
 - Série XC d'appareils hyper-convergés à l'échelle Web

REMARQUE : Vous pouvez également ajouter des serveurs ou des périphériques de mise en réseau d'autres marques que Dell dans SupportAssist Enterprise. Pour de tels serveurs et périphériques, seule la collecte d'informations sur l'hôte est prise en charge.

Fonctionnement de SupportAssist Enterprise

Lorsque SupportAssist Enterprise est installé et que les périphériques à surveiller sont configurés correctement, SupportAssist Enterprise reçoit une alerte chaque fois qu'un événement matériel se produit sur l'un des périphériques surveillés. Les alertes reçues sont filtrées à l'aide de diverses règles afin de déterminer si ces alertes justifient la création d'un nouveau ticket de support ou la mise à jour d'un ticket

existant. Toutes les alertes qualifiantes sont envoyées de façon sécurisée au serveur SupportAssist hébergé par Dell EMC pour la création d'un nouveau ticket ou la mise à jour d'un ticket existant. Une fois le ticket de support créé ou mis à jour, SupportAssist Enterprise collecte les informations système du périphérique à l'origine de l'alerte, puis envoie ces informations de façon sécurisée à Dell EMC. Le support technique se sert de ces informations pour résoudre le problème et fournir une solution appropriée.

Vous pouvez également utiliser SupportAssist Enterprise pour collecter et envoyer les informations système de vos périphériques à Dell EMC. Par défaut, SupportAssist Enterprise collecte et envoie automatiquement les informations système de vos périphériques à des intervalles réguliers et à la création de tickets. Si nécessaire, vous pouvez également démarrer manuellement la collecte et le téléchargement des informations système sur Dell EMC.

REMARQUE : Pour découvrir les fonctionnalités de création de tickets et de collecte d'informations système automatiques de SupportAssist Enterprise, vous devez effectuer l'enregistrement. Sans inscription, SupportAssist Enterprise vous servira uniquement pour démarrer manuellement la collecte et télécharger les informations système depuis vos périphériques vers Dell EMC. Pour plus d'informations sur les restrictions qui s'appliquent à l'utilisation de SupportAssist Enterprise sans enregistrement, voir la section [Utilisation de SupportAssist Enterprise sans enregistrement](#).

REMARQUE : SupportAssist Enterprise ne crée pas de ticket de support pour chaque alerte reçue à partir d'un périphérique surveillé. Un ticket de support est créé uniquement pour un périphérique doté d'un contrat de service actif, et si le type d'alerte et le nombre d'alertes reçues à partir d'un périphérique correspondent aux critères prédéfinis pour créer un ticket de support.

REMARQUE : SupportAssist Enterprise vous envoie des notifications automatiques par e-mail concernant les tickets de support, l'état du périphérique, l'état de la connectivité réseau, et ainsi de suite. Pour plus d'informations sur les différentes notifications par e-mail, voir la section [Types de notifications par e-mail](#).

Fonctionnalités de SupportAssist Enterprise disponibles avec les contrats de service Dell EMC

Le tableau suivant fournit une comparaison des fonctionnalités de SupportAssist Enterprise prises en charge avec les contrats de service ProSupport, ProSupport Plus, ProSupport Flex pour centre de données ou ProSupport One pour centre de données.

REMARQUE : La procédure d'enregistrement est une condition requise pour bénéficier de tous les avantages de SupportAssist Enterprise sur vos périphériques Dell EMC. Pour plus d'informations sur l'enregistrement de SupportAssist Enterprise, voir la section [Enregistrement de SupportAssist Enterprise](#).

Tableau 1. Fonctionnalités de SupportAssist Enterprise et contrats de service Dell EMC

Fonctionnalités de SupportAssist Enterprise	Description	Matériel de base	ProSupport	ProSupport Plus, ProSupport Flex pour centre de données ou ProSupport One pour centre de données
Détection proactive des défaillances matérielles	SupportAssist Enterprise reçoit des alertes concernant les événements matériels survenant sur des périphériques surveillés et détermine de manière proactive si l'alerte indique une défaillance matérielle.	✓	✓	✓
Détection prédictive des défaillances matérielles*	L'analyse intelligente des informations système collectées à partir d'un périphérique surveillé sert à prédire les défaillances matérielles qui pourraient se produire à l'avenir.	✗	✗	✓
Collecte automatique des informations système	Les informations système nécessaires pour la résolution d'un problème sont automatiquement collectées à partir du périphérique surveillé, puis elles sont envoyées de façon sécurisée à Dell EMC.	✓	✓	✓
Création automatique de tickets de support	En cas de détection d'une défaillance matérielle de manière proactive ou d'une défaillance	✗	✓	✓

Tableau 1. Fonctionnalités de SupportAssist Enterprise et contrats de service Dell EMC (suite)

Fonctionnalités de SupportAssist Enterprise	Description	Matériel de base	ProSupport	ProSupport Plus, ProSupport Flex pour centre de données ou ProSupport One pour centre de données
	prévisible, une demande de service est automatiquement créée auprès du support technique.			
Notification automatique par e-mail	Une notification par e-mail concernant le ticket de support est automatiquement envoyée à vos contacts SupportAssist Enterprise principal et secondaire.	✗	✓	✓
Réponse proactive de la part d'un agent du support technique	Un agent du support technique vous contacte de manière proactive à propos de ce ticket de support et vous aide à résoudre le problème.	✗	✓	✓
Expédition proactive de pièces de rechange	D'après l'examen des informations système collectées, si l'agent du support technique détermine qu'une pièce doit être remplacée pour résoudre le problème, une pièce de rechange vous est expédiée, conformément aux préférences d'expédition que vous pouvez configurer dans SupportAssist Enterprise.	✗	✓	✓

REMARQUE : SupportAssist Enterprise détecte également les problèmes matériels sur les périphériques couverts par le contrat de service Dell EMC Basic Hardware. Cependant, un ticket de support n'est pas créé automatiquement pour les périphériques couverts par le contrat de service Basic Hardware.

* La détection prédictive des pannes matérielles ne s'applique qu'aux batteries, disques durs, backplanes et extenseurs des serveurs PowerEdge yx2x ou ultérieurs dotés d'un contrôleur RAID PowerEdge (PERC) série 5 à 10. La détection prédictive des pannes matérielles n'est disponible que si la collecte et l'envoi périodiques automatiques des informations système sont activés dans SupportAssist Enterprise.

Informations système collectées par SupportAssist Enterprise

SupportAssist Enterprise surveille en continu les informations de configuration et les informations d'utilisation du matériel et des logiciels Dell EMC gérés. Dell EMC ne prévoit pas d'accéder à vos informations personnelles ni de les collecter dans le cadre de ce programme (fichiers personnels, historique de navigation Web ou cookies, par exemple). Cependant, toute information système personnelle collectée ou visualisée par inadvertance sera traitée en accord avec la Politique de confidentialité Dell EMC, disponible à l'adresse [Dell.com/privacy](https://www.dell.com/privacy).

Les informations chiffrées dans le journal des informations système collectées qui est renvoyé à Dell EMC incluent les catégories de données suivantes :

- **Inventaire du matériel et du logiciel :** périphériques installés, processeurs, mémoire, périphériques réseau, utilisation et numéro de série
- **Configuration logicielle des serveurs :** système d'exploitation et applications installées
- **Informations de configuration :** interfaces, VLAN, Data Center Bridging (DCB), spanning Tree Protocol (STP) et empilage
- **Informations d'identité :** nom du système, nom de domaine et adresse IP
- **Données d'événements :** journaux d'événements Windows, vidage core, journaux de débogage

Vous pouvez également accéder et visualiser les informations système qui sont collectées par SupportAssist Enterprise. Pour plus d'informations sur l'affichage des informations système collectées, voir [Affichage d'une collecte à partir de la page Appareils](#), page 117.

Par défaut, SupportAssist Enterprise collecte les informations système de tous les périphériques, quel que soit le contrat de service de ces périphériques, et envoie les informations système à Dell EMC de manière sécurisée. Si les périphériques inventoriés dans SupportAssist Enterprise sont également gérés par le plug-in SupportAssist dans OpenManage Enterprise, SupportAssist Enterprise ne collecte pas les informations système sur les périphériques.

Les informations système sont collectées à partir d'un seul périphérique à la fois, selon le jour et l'heure de début de collecte qui sont prédéfinis sur la page **Préférences**.

 **REMARQUE :** Si la politique de sécurité de votre société limite l'envoi de certaines informations système collectées en dehors du réseau de votre société, vous pouvez configurer SupportAssist Enterprise pour exclure la collecte de certaines informations système de vos appareils. Pour plus d'informations sur l'exclusion de la collecte de certaines informations système, reportez-vous à [Activation ou désactivation de la collecte des informations d'identité](#), page 113 et [Activation ou désactivation de la collecte des informations système](#), page 114.

Mise en route avec SupportAssist Enterprise

SupportAssist Enterprise automatise le support technique de Dell EMC pour vos périphériques. En fonction de vos besoins, vous pouvez installer et configurer SupportAssist Enterprise de façon à automatiser le support technique pour un ou plusieurs de vos périphériques.

Sujets :

- [Configuration de SupportAssist Enterprise sur le système local](#)
- [Configuration de SupportAssist Enterprise pour les périphériques distants](#)
- [Évaluation de SupportAssist Enterprise](#)
- [Téléchargement du module d'installation de SupportAssist Enterprise](#)
- [Installation ou mise à niveau de SupportAssist Enterprise](#)
- [Configuration minimale requise pour l'installation et l'utilisation de SupportAssist Enterprise](#)
- [Installation de SupportAssist Enterprise](#)
- [Mise à niveau vers SupportAssist Enterprise](#)
- [Migration vers SupportAssist Enterprise](#)
- [Utilisation de SupportAssist Enterprise sans enregistrement](#)
- [Enregistrement de SupportAssist Enterprise](#)
- [Configurer un système SELinux pour recevoir des alertes](#)
- [Ouvrir l'interface utilisateur de SupportAssist Enterprise](#)
- [Se connecter à SupportAssist Enterprise](#)
- [Se déconnecter de SupportAssist Enterprise](#)

Configuration de SupportAssist Enterprise sur le système local

L'installation de SupportAssist Enterprise vous permet de démarrer la collecte et de charger les informations système à partir du système local (c'est-à-dire, le serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé). Pour que SupportAssist Enterprise puisse surveiller le système local pour détecter d'éventuels problèmes matériels, vous devez effectuer l'enregistrement et effectuer des tâches supplémentaires.

Pour configurer SupportAssist Enterprise pour le système local, procédez comme suit :

1. Téléchargez le module d'installation de SupportAssist Enterprise. Voir la section [Téléchargement du module d'installation de SupportAssist Enterprise](#) , page 17.
2. Installez SupportAssist Enterprise. Voir la section [Installation de SupportAssist Enterprise](#) , page 24.
3. Relisez les conditions requises pour l'installation de SupportAssist Enterprise. Voir la section [Configuration minimale requise pour l'installation et l'utilisation de SupportAssist Enterprise](#) , page 18.
4. Vous pouvez également terminer l'enregistrement de SupportAssist Enterprise. Voir la section [Enregistrement de SupportAssist Enterprise](#) , page 32.



PRÉCAUTION : La procédure d'enregistrement est une condition requise pour recevoir tous les avantages de SupportAssist Enterprise. Si vous ne l'enregistrez pas, SupportAssist Enterprise ne vous sera utile que pour démarrer manuellement la collecte des informations système depuis vos appareils. Avant que l'enregistrement ne soit terminé, SupportAssist Enterprise ne peut ni surveiller vos appareils pour détecter d'éventuels problèmes matériels, ni collecter automatiquement les informations système.

5. Effectuez les étapes suivantes si vous souhaitez que SupportAssist Enterprise surveille les problèmes matériels du système local :
 - a. Installez ou mettez à niveau OpenManage Server Administrator (OMSA) sur le système local. Voir la section [Installation ou mise à niveau d'OMSA à l'aide de SupportAssist Enterprise](#) , page 99.
 - b. Configurez les paramètres SNMP du système local. Voir la section [Configuration des paramètres SNMP à l'aide de SupportAssist Enterprise](#) , page 100.
 - c. Activez la surveillance permettant à SupportAssist Enterprise de détecter d'éventuels problèmes matériels susceptibles d'affecter le système local. Voir la section [Activer ou désactiver la surveillance d'un appareil](#) , page 98.

6. Vous pouvez mettre à jour les coordonnées de sorte à inclure un contact SupportAssist Enterprise secondaire et une adresse d'envoi de pièces. Voir la section [Affichage et mise à jour des informations de contact](#) , page 100.

Configuration de SupportAssist Enterprise pour les périphériques distants

L'ajout de périphériques distants dans SupportAssist Enterprise permet de préparer la surveillance de leurs problèmes matériels et la collecte de leurs informations système par ce dernier.

Pour configurer SupportAssist Enterprise pour les périphériques distants :

1. Assurez-vous d'avoir terminé les étapes indiquées dans la section [Configuration de SupportAssist Enterprise pour le système local](#).
2. (Facultatif) Pour gérer un ensemble de périphériques en tant que groupe, créez un ou plusieurs groupes de périphériques en fonction de vos préférences. Voir la section [Regroupement de périphériques](#).
3. Ajoutez des périphériques distants dans SupportAssist Enterprise. Voir la section [Ajout de périphériques](#).
4. (Facultatif) Configurez un adaptateur pour inventorier et ajouter des périphériques à partir d'OpenManage Essentials, de Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) ou d'OpenManage Enterprise. Voir la section [Adaptateurs](#).
5. (Facultatif) Si vous disposez de plus de 4 000 périphériques, installez des Remote Collectors. Voir la section [Remote Collectors](#).
6. (Facultatif) Si votre société dispose d'un serveur de messagerie SMTP, configurez les paramètres de serveur SMTP dans SupportAssist Enterprise. Voir la section [Configuration des paramètres du serveur SMTP](#).
7. (Facultatif) Pour gérer les alertes de SupportAssist Enterprise dans TechDirect, configurez TechDirect. Reportez-vous à la [Gestion des alertes de SupportAssist Enterprise dans TechDirect](#).

Évaluation de SupportAssist Enterprise

SupportAssist Enterprise dispose de plusieurs paramètres de configuration que vous pouvez activer ou désactiver pour évaluer les fonctionnalités de surveillance et de collecte d'informations système.

Évaluation de la fonctionnalité de surveillance

Vous pouvez désactiver la surveillance de certains périphériques spécifiques ou de tous les périphériques dans SupportAssist Enterprise.

Lorsque vous désactivez la surveillance d'un périphérique spécifique, SupportAssist Enterprise ne traite pas les alertes reçues du périphérique. Par conséquent, même si un problème matériel est susceptible de se produire sur le périphérique, SupportAssist Enterprise n'ouvre pas automatiquement un ticket de support. Pour obtenir des instructions relatives à la désactivation de la surveillance d'un périphérique particulier, voir la section [Activation ou désactivation de la surveillance d'un périphérique](#).

Vous pouvez également désactiver temporairement la surveillance d'un périphérique spécifique en le plaçant en mode maintenance. Le placement d'un périphérique en mode maintenance garantit que SupportAssist Enterprise ne traite pas les alertes reçues du périphérique pendant une période de maintenance planifiée. Pour obtenir des instructions sur le placement d'un périphérique en mode maintenance, voir la section [Activation ou désactivation du mode maintenance au niveau du périphérique](#).

Si nécessaire, vous pouvez désactiver la surveillance de tous vos périphériques par SupportAssist Enterprise en les plaçant tous en mode maintenance. Pour obtenir des instructions sur le placement de tous vos périphériques en mode maintenance, voir la section [Activation ou désactivation du mode maintenance au niveau global](#).

Évaluation de la capacité de collecte d'informations système

Par défaut, SupportAssist Enterprise collecte automatiquement les informations système des périphériques à intervalles réguliers et à la création de tickets. Ces informations sont ensuite envoyées de façon sécurisée à Dell EMC. Pour plus d'informations sur les informations système collectées par SupportAssist Enterprise auprès des périphériques, voir la section [Informations système collectées par SupportAssist Enterprise](#).

Vous pouvez également accéder aux informations système collectées par SupportAssist Enterprise et les afficher. Pour plus d'informations sur l'affichage des données collectées, voir la section [Affichage des informations système collectées](#).

Si la politique de sécurité de votre société limite l'envoi de certaines informations système collectées en dehors du réseau de votre société, vous pouvez utiliser les options de configuration suivantes disponibles dans SupportAssist Enterprise :

- Vous pouvez désactiver la collecte des informations d'identité de tous les périphériques. Voir la section [Activation ou désactivation de la collecte des informations d'identité](#).
- Vous pouvez désactiver la collecte des informations logicielles et du journal système de certains périphériques. Voir la section [Activation ou désactivation de la collecte des informations système](#).
- Vous pouvez désactiver la collecte périodique des informations système de tous les périphériques. Voir la section [Activation ou désactivation de la collecte périodique des informations système à partir de tous les périphériques](#).
- Vous pouvez désactiver la collecte automatique des informations système lorsqu'un ticket de support est créé. Voir la section [Activation ou désactivation de la collecte automatique des informations système](#).
- Vous pouvez également empêcher le chargement des collectes. Voir la section [Désactivation du chargement automatique des collectes](#).

REMARQUE : Dans la plupart des cas, le support technique a besoin d'une partie ou de l'ensemble des informations système collectées par SupportAssist Enterprise pour pouvoir diagnostiquer correctement les problèmes et y apporter une solution appropriée. Pour profiter de tous les avantages de SupportAssist Enterprise, activez toutes les options de collecte d'informations système.

Téléchargement du module d'installation de SupportAssist Enterprise

Prérequis

Le système doit disposer d'une connectivité Internet.

À propos de cette tâche

L'installation de SupportAssist Enterprise est prise en charge sur une machine virtuelle ou un serveur Dell PowerEdge exécutant un système d'exploitation Windows ou Linux. Vous pouvez télécharger le module d'installation approprié en fonction du système d'exploitation exécuté sur le serveur sur lequel vous souhaitez installer SupportAssist Enterprise.

Étapes

1. Accédez à <https://www.dell.com/supportassist>.
2. Dans la section **SUPPORTASSIST POUR LES SYSTÈMES D'ENTREPRISE**, cliquez sur **Explorer**.
La page d'accueil **SupportAssist pour les systèmes d'entreprise** s'affiche.
3. Dans la section **SupportAssist pour les systèmes d'entreprise 2.0**, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour télécharger le module d'installation Windows, cliquez sur le lien **Serveur de gestion Windows SupportAssist Enterprise**.
 - Pour télécharger le module d'installation Linux, cliquez sur le lien **Serveur de gestion Linux SupportAssist Enterprise**.
 La page **Détails du pilote** s'affiche dans une nouvelle fenêtre du navigateur Web.
4. Dans la section **Formats disponibles**, cliquez sur **Télécharger le fichier**.

Résultats

Le module d'installation de SupportAssist Enterprise est téléchargé.

Installation ou mise à niveau de SupportAssist Enterprise

L'installation de SupportAssist Enterprise vous permet de bénéficier des fonctionnalités de prise en charge automatisées pour vos serveurs, systèmes de stockage et périphériques réseau Dell EMC.

- Si vous installez SupportAssist Enterprise pour la première fois, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Installer SupportAssist Enterprise à l'aide du progiciel d'installation SupportAssist Enterprise. Pour en savoir plus, voir la section [Installation de SupportAssist Enterprise à l'aide du progiciel d'installation SupportAssist Enterprise](#).
 - Installer SupportAssist Enterprise à l'aide du progiciel d'installation OpenManage Essentials. Pour plus d'informations, voir la section [Installation de SupportAssist Enterprise à l'aide du package d'installation OpenManage Essentials](#).
- Si vous avez déjà installé SupportAssist Enterprise version 1.2 ou ultérieure, effectuez une mise à niveau vers SupportAssist Enterprise version 2.0.60. Pour en savoir plus, voir la section [Mise à niveau vers SupportAssist Enterprise](#).

Configuration minimale requise pour l'installation et l'utilisation de SupportAssist Enterprise

Les sections suivantes décrivent la configuration minimale requise en termes de matériel, de logiciels et de gestion de réseau pour l'installation et l'utilisation de SupportAssist Enterprise.

La configuration matérielle requise

La configuration matérielle requise pour l'installation et l'utilisation de SupportAssist Enterprise varie en fonction des éléments suivants :

- Le nombre d'appareils à surveiller
- Fonctionnalité de SupportAssist Enterprise que vous souhaitez utiliser soit par collecte des informations système uniquement, soit par surveillance et collecte des informations système

Vous pouvez installer SupportAssist Enterprise sur une machine virtuelle (VM) ou sur les serveurs PowerEdge x9xx et ultérieurs.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur la configuration matérielle requise pour l'installation et l'utilisation de SupportAssist Enterprise, voir le *Guide d'utilisation de Dell EMC SupportAssist Enterprise version 2.0.60* à l'adresse <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.

Le tableau suivant fournit un résumé de la configuration matérielle minimale requise sur le serveur sur lequel vous souhaitez installer SupportAssist Enterprise :

Tableau 2. Voir la section sur la configuration matérielle requise pour l'installation et l'utilisation de SupportAssist Enterprise.

Appareils	Surveillance	Collecte d'informations système	Processeur	Mémoire installée (RAM)	Disque dur (espace libre)
1	Non	Oui	1 noyau	4 Go	1 Go
20	Oui	Oui	2 noyaux	4 Go	4 Go
Jusqu'à 100	Oui	Oui	4 noyaux	8 Go	12 Go
Jusqu'à 300	Oui	Oui	4 noyaux	8 Go	32 Go
Jusqu'à 1 000	Oui	Oui	8 noyaux	8 Go	60 Go
Jusqu'à 4 000	Oui	Oui	8 noyaux	16 Go	90 Go

REMARQUE : Vous pouvez étendre les fonctions de collecte et de surveillance de SupportAssist Enterprise jusqu'à 18 000 appareils en configurant plusieurs Remote Collectors.

Pour surveiller plus de 100 appareils dans votre environnement, il est recommandé de déployer SupportAssist Enterprise sur un serveur répondant aux exigences matérielles spécifiées. Les collectes périodiques depuis plus de 100 appareils peuvent entraîner une utilisation importante du processeur ou de la mémoire du serveur de surveillance. Si ces ressources sont partagées avec les autres applications, l'utilisation importante des ressources peut affecter les autres applications en cours d'exécution sur le serveur de surveillance.

Si SupportAssist Enterprise est installé dans un environnement virtuel, les ressources matérielles du système, telles que le processeur, la mémoire et les E/S, sont partagées par les machines virtuelles. Il est possible pour la machine virtuelle où SupportAssist Enterprise est déployé d'utiliser davantage de ressources matérielles. Pour des performances optimales, assurez-vous d'attribuer le processeur et la mémoire dédiés à la machine virtuelle tel que spécifié dans la configuration matérielle requise pour SupportAssist Enterprise.

Pour modifier la quantité de ressources du processeur allouées à une machine virtuelle en utilisant les partages, réserves, et paramètres des limites, reportez-vous aux sections suivantes :

- Pour ESX, reportez-vous à la section « Allocate CPU Resources » (Allocation des ressources de l'UC) dans la documentation VMware vSphere sur docs.vmware.com.
- Pour Hyper-V, voir l'article de blog « Hyper-V CPU Scheduling » (Planification de l'UC Hyper-V) sur le site msdn.microsoft.com.
- Pour d'autres environnements virtuels, reportez-vous à la documentation respective.

Le tableau suivant fournit un résumé de la configuration matérielle minimale requise sur le serveur exécutant SupportAssist Enterprise afin de pouvoir exécuter la collecte depuis plusieurs périphériques :

Tableau 3. Configuration matérielle requise pour la collecte depuis plusieurs appareils

Appareils	Processeur	Mémoire installée (RAM)	Disque dur (espace libre)
Jusqu'à 30 appareils	2 noyaux	4 Go	8 Go
Jusqu'à 50 appareils	4 noyaux	8 Go	15 Go
Jusqu'à 100 appareils	8 noyaux	8 Go	25 Go
Jusqu'à 300 appareils	8 noyaux	16 Go	75 Go

REMARQUE : L'exécution d'une collecte depuis plusieurs appareils pour le déploiement, la maintenance du système, ou à des fins de consultation peut entraîner un taux élevé d'utilisation des ressources du système à intervalles irréguliers.

Configuration logicielle requise

Vous pouvez installer SupportAssist Enterprise sur un système d'exploitation Windows ou Linux pris en charge. Après avoir installé SupportAssist Enterprise, vous pouvez afficher l'interface utilisateur de SupportAssist Enterprise à l'aide d'un navigateur Web. La section suivante fournit des informations sur les exigences en matière de système d'exploitation pour installer et utiliser SupportAssist Enterprise.

Configuration de système d'exploitation requise

Les sections suivantes fournissent la liste des systèmes d'exploitation Windows et Linux qui prennent en charge l'installation de SupportAssist Enterprise.

REMARQUE : SupportAssist Enterprise peut uniquement être installé sur des systèmes d'exploitation dotés d'une architecture x86-64.

Systèmes d'exploitation Windows

- Windows Server 2008 R2 SP1 Standard, Enterprise, et Datacenter
- Windows Server 2012 R2 Standard et Datacenter
- Windows Server 2012 Standard, Essentials et Datacenter
- Windows Server 2016 Standard, Essentials et Datacenter
- Windows Server 2019 Standard, Essentials et Datacenter
- Windows 2008 Small Business Server
- Windows 2011 Small Business Server
- Windows Server Core 2012
- Windows Server Core 2012 R2
- Windows Server Core 2016
- Windows Server Core 2019

REMARQUE : SupportAssist Enterprise peut également être installé sur un contrôleur de domaine Windows.

Systèmes d'exploitation Linux

- Red Hat Enterprise Linux 8.x
- Red Hat Enterprise Linux 7.x
- Red Hat Enterprise Linux 6.x*
- Red Hat Enterprise Linux 5.x
- CentOS 7.x
- CentOS 6.x
- SUSE Linux Enterprise Server 15
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2
- SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1
- SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2
- SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3

- SUSE Linux Enterprise Server 12
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4
- Oracle Linux 7.x
- Oracle Linux 6.x
- Debian 7.x
- Debian 8.x
- Debian 9.x
- Ubuntu 14.x
- Ubuntu 16.04.x
- Ubuntu 18.04.x
- Ubuntu 20.04

 **REMARQUE** : L'installation de SupportAssist Enterprise n'est pas prise en charge sur Red Hat Enterprise Linux 6.6.

Exigences de navigateur Web

Utilisez l'un des navigateurs Web suivants pour afficher l'interface utilisateur de SupportAssist Enterprise :

- Internet Explorer 11 ou supérieur
- Mozilla Firefox 31 ou version ultérieure
- Google Chrome 59 ou version ultérieure
- Microsoft Edge 38 ou version ultérieure

 **REMARQUE** : Protocole TLS version 1.2 doit être activé sur le navigateur Web.

Pour ouvrir SupportAssist Enterprise à l'aide d'Internet Explorer, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet **Sécurité**, activez **Active Scripting**.
2. Dans l'onglet **Avancé**, activez **Lire les animations sur les pages Web**.

Configuration réseau requise

Les éléments suivants constituent les exigences réseau du système local (le serveur sur lequel est installé SupportAssist) et des périphériques distants :

- Connexion Internet : réseau 1 GbE standard ou supérieur.
 - Le système local doit pouvoir communiquer avec le serveur SupportAssist hébergé par Dell EMC par l'intermédiaire du protocole HTTPS.
 - Le système local doit pouvoir se connecter aux destinations suivantes :
 - **https://apidp.dell.com** et **https://api.dell.com** : point final du serveur SupportAssist hébergé par Dell EMC.
 - **https://is.us.dell.com/*** : le serveur de téléchargement de fichiers et services associés.
 - **https://downloads.dell.com/** : pour télécharger OpenManage Server Administrator (OMSA) et recevoir des informations, des fichiers de politique et des fichiers de support produit sur la nouvelle version de SupportAssist Enterprise.
-  **REMARQUE** : La page downloads.dell.com a recours au fournisseur tiers Akamai pour une meilleure expérience de téléchargement.
- **https://sa-is.us.dell.com/*** : pour l'intégration de TechDirect.
-  **REMARQUE** : Au cours de l'enregistrement, SupportAssist Enterprise vérifie la connectivité à Internet en effectuant une tentative de connexion à **http://www.dell.com**, qui redirige ensuite vers **https://www.dell.com**.

Le tableau suivant répertorie les exigences en matière de bande passante réseau pour surveiller et collecter les informations système à partir des périphériques.

Tableau 4. Configuration de bande passante réseau requise

Appareils	Surveillance	Collecte d'informations système	Bande passante LAN*	Bande passante WAN**
1	Non	Oui	10 Mbit/s	5 Mbit/s
20	Oui	Oui	0,5 Gbit/s	10 Mbit/s

Tableau 4. Configuration de bande passante réseau requise (suite)

Appareils	Surveillance	Collecte d'informations système	Bande passante LAN*	Bande passante WAN**
Jusqu'à 100	Oui	Oui	0,5 Gbit/s	10 Mbit/s
Jusqu'à 300	Oui	Oui	0,5 Gbit/s	10 Mbit/s
Jusqu'à 1 000	Oui	Oui	1 Gbit/s	20 Mbit/s
Jusqu'à 4 000	Oui	Oui	1 Gbit/s	20 Mbit/s

* Bande passante réseau qui est obligatoire pour surveiller et collecter les informations système à partir d'appareils sur un même site.

** Bande passante réseau qui est obligatoire pour surveiller et collecter les informations système à partir d'appareils répartis sur plusieurs sites.

Le schéma suivant illustre la connectivité du port réseau entre SupportAssist Enterprise et d'autres périphériques surveillés :

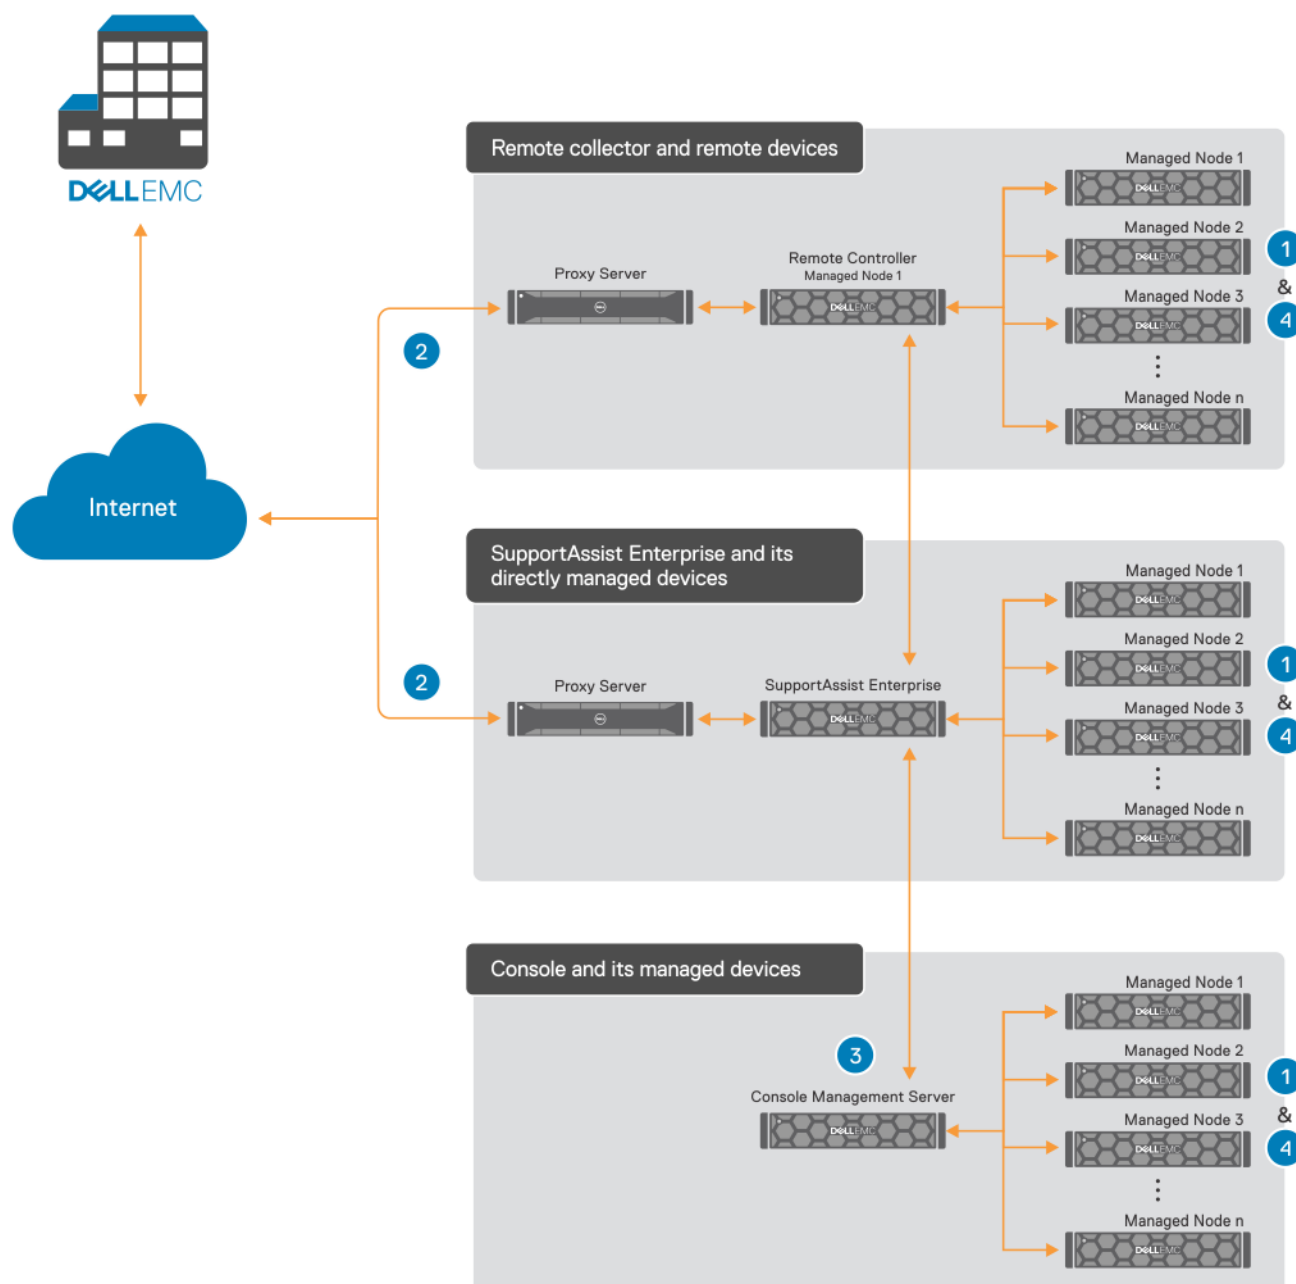


Figure 1. Appareils gérés

- 1. Ports réseau qui sont obligatoires pour la détection d'appareils et la collecte des informations système
- 2. Ports réseau qui sont obligatoires pour le téléchargement des informations système collectées (collecte)
- 3. Ports réseau obligatoires pour les adaptateurs
- 4. Ports réseau sur des appareils pour la collecte des informations système

Le tableau suivant répertorie les ports qui doivent être ouverts sur le système local :

Tableau 5. Exigences de port réseau sur le système local

Port	Direction	Utilisation
22	Sortant	Pour ajouter le système local exécutant un système d'exploitation Linux et pour la collecte des informations système
80	Sortant	Pour la communication HTTP
135	Sortant	Pour ajouter le système local exécutant Windows (WMI) et collecter les informations système
162	Entrant	Pour recevoir des alertes (traps SNMP) provenant d'appareils distants
443	Sortant	Pour la communication SSL (Secure Socket Layer), la communication WS-Man et la vérification des informations de mise à jour de SupportAssist Enterprise
1311	Sortant	Pour la communication de Dell OpenManage Server Administrator (OMSA)
5700	Entrant	Pour ouvrir SupportAssist Enterprise de manière sécurisée (HTTPS) à partir d'un système distant
5701, 5702, 5703 et 5704	Entrant	Pour recueillir des informations système à partir d'appareils
9099	Entrant	Pour ouvrir SupportAssist Enterprise (HTTP) depuis le système local
61616	Entrant	Pour traiter des tâches de SupportAssist Enterprise
2424	Entrant	Pour établir une connexion avec le service de base de données Dell EMC SupportAssist Enterprise.

Le tableau suivant répertorie les ports réseau qui sont obligatoires pour la détection des appareils et la collecte des informations système :

Tableau 6. Ports réseau requis pour la détection d'appareils et la collecte des informations système

Appareil	Protocole de détection et de collecte	Port
Serveur : Windows	WMI	135
Serveur : Linux	SSH	22
iDRAC	WSMan et REST Si vous avez installé iDRAC9 avec la version de firmware 4.x installée : • Le protocole WSMan est utilisé pour configurer la destination des alertes du serveur. • Le protocole REST est utilisé pour envoyer et recevoir des informations de SupportAssist Enterprise.	443 et 161
ESX ou ESXi	SSH et VMware SDK	22 Et 443
Matrices Stockage PS Series (anciennement EqualLogic)	SNMPv2, SSH2, et FTP	161, 22, et 21
Matrices Stockage MD Series (anciennement PowerVault)	SYMBolSDK	2463
Baies de stockage série ME4	REST et SFTP	443 et 1022
Baies de stockage série SC (anciennement Dell Compellent)	REST	3033
Appareil de stockage NAS Fluid File System (FluidFS)	SSH et FTP	22 et 44421

Tableau 6. Ports réseau requis pour la détection d'appareils et la collecte des informations système (suite)

Appareil	Protocole de détection et de collecte	Port
Commutateurs PowerConnect	SNMP et SSH	22 Et 161
Commutateurs Dell Force10	SNMP et SSH	161 et 22
Commutateurs Networking	SNMP et SSH	22 Et 161
Commutateurs de série W	SNMP et SSH	22 Et 161
PowerEdge FX2/FX2s	SSH	22
PowerEdge VRTX	SSH	22
PowerEdge M1000e	SSH	22
PowerEdge MX7000	REST	443
SAN HQ	WMI	135
Kit HIT/VSM pour VMware	SSH	22
vCenter	HTTPS	443
SCVMM	WMI	135
Série XC d'appareils hyperconvergés Web-Scale	REST et SSH	9440 et 22
Machine virtuelle : Windows	WMI	135
Machine virtuelle : Linux	SSH	22

Le tableau suivant répertorie les ports réseau qui sont obligatoires pour le téléchargement des informations système collectées :

Tableau 7. Ports réseau requis pour le téléchargement des informations système collectées

Source	Destination	Port
SupportAssist Enterprise	Serveur SupportAssist	443
	Serveur de téléchargement de fichiers (FUS)	
	Service de récupération de fichiers (FRS)	
Remote Collector	Serveur de téléchargement de fichiers (FUS)	443
	Service de récupération de fichiers (FRS)	

Le tableau suivant répertorie les ports réseau qui sont obligatoires pour les adaptateurs :

Tableau 8. Ports réseau requis pour les adaptateurs

Source	Destination	Port
SupportAssist Enterprise	Adaptateur OpenManage Essentials	5700 (socket Web)
Adaptateur OpenManage Essentials	OpenManage Essentials	443
SupportAssist Enterprise	Adaptateur System Center Operations Manager	5700 (socket Web)
Adaptateur System Center Operations Manager	System Center Operations Manager	Non applicable (SCOM SDK)
SupportAssist Enterprise	Adaptateur OpenManage Enterprise	5700 (socket Web)
Adaptateur OpenManage Enterprise	OpenManage Enterprise	443

Le tableau suivant répertorie les ports réseau qui sont obligatoires pour la collecte des informations système :

Tableau 9. Ports réseau sur SupportAssist Enterprise pour la collecte des informations système

Source	Destination	Port
Baies de stockage série SC (anciennement Dell Compellent)	SupportAssist Enterprise	5701, 5702, 5703 et 5704
Server SupportAssist Agent i REMARQUE : Cet agent est obligatoire uniquement sur les séries yx1x ou inférieures des serveurs Dell EMC PowerEdge.	SupportAssist Enterprise	5701, 5702, 5703 et 5704
Serveur (inrabande)	SupportAssist Enterprise	5701, 5702, 5703 et 5704

Le protocole de message de contrôle Internet (ICMP) doit être activé sur l'appareil pour effectuer les tâches suivantes :

- Exécuter une règle de détection d'appareil.
- Effectuer une validation manuelle ou périodique de l'inventaire.
- Pour modifier les informations d'identification d'un compte.
- Attribuer un profil d'identification.
- Pour modifier un profil d'identification.
- Effectuer la validation périodique des informations d'identification de l'appareil.

Installation de SupportAssist Enterprise

À propos de cette tâche

Pour installer SupportAssist Enterprise, utilisez soit le package d'installation de SupportAssist Enterprise, soit le package d'installation d'OpenManage Essentials. Les sections suivantes contiennent les instructions nécessaires à l'installation de SupportAssist Enterprise sur les systèmes d'exploitation Windows ou Linux.

i **REMARQUE :** Pour l'installation de SupportAssist Enterprise sur les systèmes d'exploitation Linux uniquement : lorsqu'ils sont installés sur un système d'exploitation Linux, les serveurs exécutant un système d'exploitation Windows ne peuvent être ajoutés dans SupportAssist Enterprise qu'avec un périphérique de type iDRAC. Pour obtenir des instructions relatives à l'ajout d'un iDRAC, voir la section [Ajout d'un iDRAC](#).

Considérations relatives au système d'exploitation pour l'installation de SupportAssist Enterprise

Les fonctionnalités disponibles dans SupportAssist Enterprise varient en fonction du système d'exploitation sur lequel SupportAssist Enterprise est installé. L'ensemble des fonctionnalités de SupportAssist Enterprise est disponible uniquement lorsque SupportAssist Enterprise est installé sur un système d'exploitation Windows. Le tableau suivant fournit une comparaison des fonctionnalités disponibles lorsque SupportAssist Enterprise est installé sur un système d'exploitation Windows ou Linux.

Tableau 10. Fonctionnalités disponibles en fonction du système d'exploitation sur lequel SupportAssist Enterprise est installé

Fonctionnalité	Windows	Linux
Prise en charge de périphériques maximale	Jusqu'à 18 000 périphériques	Jusqu'à 18 000 périphériques
Ajout d'appareils	Ajout de tout type de périphérique pris en charge	L'ajout de tous les types de périphériques est pris en charge, à l'exception des : • Serveurs sous Windows • SCVMM • SAN HQ
Installation ou mise à niveau d'OMSA sur un serveur distant via SupportAssist Enterprise	Prise en charge sur les systèmes d'exploitation Windows et Linux	Prise en charge sur les systèmes d'exploitation Linux uniquement

Tableau 10. Fonctionnalités disponibles en fonction du système d'exploitation sur lequel SupportAssist Enterprise est installé (suite)

Fonctionnalité	Windows	Linux
Configuration des Remote Collectors pour activer un périphérique distant afin de collecter et d'envoyer des informations système à Dell EMC	Pris en charge	Pris en charge
Configurez les adaptateurs pour faire l'inventaire et ajouter des périphériques gérés par OpenManage Essentials, Microsoft System Center Operations Manager, ou OpenManage Enterprise	Pris en charge	Pris en charge (pour OpenManage Enterprise uniquement)

 **REMARQUE :** Pour plus d'informations sur la configuration d'adaptateurs et de Remote Collectors, voir la section [Utilisation des extensions](#).

Installation de SupportAssist Enterprise à l'aide du package d'installation SupportAssist Enterprise

Installer SupportAssist Enterprise sur Windows

Prérequis

- Téléchargez le module d'installation SupportAssist Enterprise pour les systèmes d'exploitation Windows. Voir la section [Téléchargement du module d'installation de SupportAssist Enterprise](#), page 17.
- Connectez-vous au système avec des privilèges d'administrateur.
- Le système doit respecter la configuration requise pour l'installation de SupportAssist Enterprise. Voir la section [Configuration minimale requise pour l'installation et l'utilisation de SupportAssist Enterprise](#), page 18.

Étapes

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le package du programme d'installation de SupportAssist Enterprise, puis cliquez sur **Exécuter en tant qu'administrateur**.

 **REMARQUE :** Microsoft User Access Control (UAC) exige que l'installation soit effectuée avec les privilèges élevés, que vous pouvez obtenir uniquement via l'option **Exécuter en tant qu'administrateur**. Si vous vous êtes connecté au serveur en tant qu'administrateur, double-cliquez sur le package d'installation pour installer SupportAssist Enterprise. Toutefois, assurez-vous d'accepter la boîte de dialogue **Ouvrir un fichier - Avertissement de sécurité** pour pouvoir continuer.

La fenêtre **Préparation à l'installation** s'affiche brièvement, puis la fenêtre **Bienvenue sur le programme d'installation de SupportAssist Enterprise** s'affiche.

2. Cliquez sur **Suivant**.
La page **Contrat de licence** s'affiche.
 **REMARQUE :** L'installation et l'utilisation de SupportAssist Enterprise exigent que vous permettiez à Dell EMC d'enregistrer certaines informations personnelles identifiables, telles que vos coordonnées, les informations d'identification de l'appareil, etc. L'installation de SupportAssist Enterprise ne peut pas se poursuivre si vous n'autorisez pas Dell EMC à enregistrer vos informations personnelles identifiables.
3. Prenez connaissance des informations collectées par SupportAssist Enterprise, puis cliquez sur **J'accepte**.
4. Prenez connaissance du **Contrat de licence pour utilisateur final Dell**, sélectionnez **J'accepte**, puis cliquez sur **Suivant**.
La page **Dossier de destination** s'affiche.
5. Le dossier d'installation par défaut pour SupportAssist Enterprise est <Drive where SupportAssist Enterprise is installed>:\Program Files\Dell\SupportAssist. Si vous souhaitez installer SupportAssist Enterprise à un autre emplacement, cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez un dossier.
6. Cliquez sur **Installer**.

Si les ports par défaut de SupportAssist Enterprise (9099 et 2424) sont déjà en cours d'utilisation, la fenêtre **Paramètres de port** s'affiche. Sinon, la fenêtre **Installation de SupportAssist Enterprise** s'affiche brièvement, puis la fenêtre **Installation terminée** s'affiche.

 **REMARQUE :** Dans Windows Server 2016, la boîte de dialogue **Contrôle de compte d'utilisateur** peut s'afficher plusieurs fois pendant l'installation.

7. Si la page **Paramètres de port** s'affiche, effectuez l'une des actions suivantes :

- Assurez-vous qu'aucune autre application n'est configurée pour utiliser les ports 9099 et 2424.
- Saisissez les numéros de port personnalisés.

 **REMARQUE :** Assurez-vous que vous avez saisi un numéro de port valide, qui n'est pas en cours d'utilisation et qui est compris entre 1025 et 65535.

8. Cliquez sur **Terminer** pour fermer le programme d'installation SupportAssist Enterprise.

La page d'ouverture de session **SupportAssist Enterprise** s'ouvre dans une nouvelle fenêtre de navigateur Web.

 **REMARQUE :** Si l'initialisation du **service Dell SupportAssist** dure plus longtemps que prévu, un message d'erreur s'affiche. Si ce problème se produit, fermez le navigateur Web et essayez d'accéder à SupportAssist Enterprise plus tard. Pour obtenir des instructions sur l'accès à SupportAssist Enterprise, voir [Ouvrir l'interface utilisateur de SupportAssist Enterprise](#), page 35.

 **REMARQUE :** Si le système est membre d'un domaine, vous devez saisir le nom d'utilisateur au format [Domaine\Nom_utilisateur]. Par exemple, MyDomain\MyUsername. Vous pouvez également utiliser un point [.] pour indiquer le domaine local. Par exemple, .\Administrator.

9. Saisissez le nom d'utilisateur du système d'exploitation Microsoft Windows et votre mot de passe et cliquez sur **Connexion**. L'**Assistant d'enregistrement de SupportAssist Enterprise** s'affiche.

 **REMARQUE :** Le serveur ou la machine virtuelle sur lequel ou laquelle vous avez installé SupportAssist Enterprise est automatiquement ajouté(e) en tant que périphérique.

Étapes suivantes

(Facultatif) Suivez les instructions de l'**Assistant d'enregistrement de SupportAssist Enterprise** pour terminer l'enregistrement de SupportAssist Enterprise.

 **PRÉCAUTION :** La procédure d'enregistrement est une condition requise pour recevoir tous les avantages de SupportAssist Enterprise. Si vous ne l'enregistrez pas, SupportAssist Enterprise ne vous sera utile que pour démarrer manuellement la collecte des informations système depuis vos appareils. Avant que l'enregistrement ne soit terminé, SupportAssist Enterprise ne peut ni surveiller vos appareils pour détecter d'éventuels problèmes matériels, ni collecter automatiquement les informations système.

Installer SupportAssist Enterprise sur Windows Server Core

Prérequis

- Vous devez être connecté dans un système disposant de PowerShell ISE version 5.1 ou ultérieure.
- Vous devez être connecté au système avec des droits administrateur.
- Vous devez disposer du package d'installation SupportAssist Enterprise pour Windows.

À propos de cette tâche

Vous pouvez installer SupportAssist Enterprise en accédant à distance au système exécutant Windows Server Core.

Étapes

1. Ouvrez la fenêtre **PowerShell ISE**.
2. Saisissez `get-service winrm`, puis appuyez sur Entrée.
3. Saisissez `Enable-PSRemoting -force`, puis appuyez sur Entrée.
4. Saisissez `set-item wsman:\localhost\Client\TrustedHosts -value "<Windows Server Core Operating System IP address>" -Force`, puis appuyez sur Entrée.
Exemple : `set-item wsman:\localhost\Client\TrustedHosts -value "10.49.18.20" -Force`
5. Saisissez `$TargetSession = New-PSSession -ComputerName "<Windows Server Core Operating System IP address>" -Credential ~\<Username>`, puis appuyez sur Entrée.
Exemple : `$TargetSession = New-PSSession -ComputerName "10.49.18.20" -Credential ~\Administrator`

6. Saisissez `Enter-PSSession -ComputerName <HostName/IP address of the Windows Server Core device> -Credential ~\<Username of Windows Server Core machine>`, puis appuyez sur Entrée.
Exemple : `Enter-PSSession -ComputerName "10.49.18.20" -Credential ~\Administrator`
7. Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur Entrée.
8. Créez un dossier.
9. Saisissez `Exit` et appuyez sur Entrée pour mettre fin à la connexion à distance.
10. Pour copier le fichier du programme d'installation sur Windows Server Core, saisissez `Copy-Item -ToSession $TargetSession -Path "<Location where the SupportAssist Enterprise installer is available>" -Destination "<Destination Path>" -Recurse` et appuyez sur entrée.
Exemple : `Copy-Item -ToSession $TargetSession -Path "C:\Installer\SupportAssistEnterprise_2.0.10.exe" -Destination "C:\Users\Administrator\Documents\SupportAssistEnterprise_2.0.10.exe" -Recurse`
11. Pour activer la connexion à distance, saisissez `set-ItemProperty -Path 'HKLM: \System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp' -name "UserAuthentication" -Value 1` et appuyez sur entrée.
12. Ouvrez une connexion Bureau à distance sur le système exécutant Windows Server Core, puis exécutez le fichier `SupportAssist Enterprise installer.exe`.

Installer SupportAssist Enterprise sur Linux

Prérequis

- Téléchargez le module d'installation SupportAssist Enterprise pour les systèmes d'exploitation Linux. Voir la section [Téléchargement du module d'installation de SupportAssist Enterprise](#), page 17.
- Connectez-vous au système avec des privilèges racine.
- Net-SNMP doit être installé sur le système. Pour plus d'informations sur l'installation de NET-SNMP, voir [Installation de Net-SNMP sur un serveur exécutant Linux](#), page 148.

REMARQUE : Si vous choisissez d'installer Net-SNMP après avoir installé SupportAssist Enterprise, veillez à exécuter le fichier de script, `snmptrapdServiceConfiguration.sh`, une fois l'installation de Net-SNMP terminée. Le fichier de script sera disponible à l'emplacement `/opt/dell/supportassist/scripts` lorsque l'installation de SupportAssist Enterprise sera terminée.

- Le système doit respecter la configuration requise pour l'installation de SupportAssist Enterprise. Voir la section [Configuration minimale requise pour l'installation et l'utilisation de SupportAssist Enterprise](#), page 18.
- Si vous utilisez un émulateur de terminal Linux comme PuTTY pour installer à distance SupportAssist Enterprise, assurez-vous d'utiliser la version 0.63 ou ultérieure de YUM.
- Sur les systèmes d'exploitation Debian, assurez-vous que le package régional `en_US.utf.8` est installé.
 - Si les paramètres régionaux ne sont pas installés, utilisez la commande `apt-get install locales` pour installer les paramètres régionaux.
 - Si d'autres paramètres régionaux sont installés, vous pouvez installer le paramètre régional `en_US.utf.8` à l'aide de la commande `dpkg-reconfigure locales`.

Étapes

1. Ouvrez la fenêtre de terminal sur le système exécutant le système d'exploitation Linux.
2. Accédez au dossier contenant le module d'installation de SupportAssist Enterprise.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Saisissez `chmod 744 supportassistenterprise_2.x.x.bin`, puis appuyez sur Entrée.
 - Saisissez `chmod +x supportassistenterprise_2.x.x.bin`, puis appuyez sur Entrée.
4. Saisissez `./supportassistenterprise_2.x.x.bin`, puis appuyez sur Entrée.
Le message **Bienvenue sur le programme d'installation de SupportAssist Enterprise** s'affiche.
5. Pour continuer, appuyez sur `c`.
Le **Contrat de licence SupportAssist Enterprise** s'affiche.
6. Lisez le contrat de licence, puis appuyez sur `y` pour démarrer l'installation.
Si les ports par défaut de SupportAssist Enterprise (9099 et 2424) sont déjà en cours d'utilisation, une fenêtre vous invite à vérifier que les ports ne sont pas utilisés ou à saisir des numéros de ports personnalisés. Sinon, la page d'ouverture de session **SupportAssist Enterprise** s'ouvre dans une nouvelle fenêtre de navigateur Web.

- REMARQUE :** L'installation et l'utilisation de SupportAssist Enterprise exigent que vous permettiez à Dell EMC d'enregistrer certaines informations personnelles identifiables, telles que vos coordonnées, les informations d'identification de l'appareil, etc. L'installation de SupportAssist Enterprise ne peut pas se poursuivre si vous n'autorisez pas Dell EMC à enregistrer vos informations personnelles identifiables.
- REMARQUE :** si vous utilisez un émulateur de terminal Linux comme PuTTY pour installer à distance SupportAssist Enterprise, la page d'ouverture de session **SupportAssist Enterprise** ne s'affiche pas. Dans un tel cas de figure, vous devez accéder à la page de connexion **SupportAssist Enterprise** à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
- Ouvrez une session sur un système distant et accédez à l'adresse Web suivante à l'aide d'un navigateur Web :
`https://<adresse IP ou nom de l'hôte du serveur sur lequel est installé SupportAssist Enterprise>:5700/SupportAssist`
vous pouvez accéder à SupportAssist Enterprise à partir d'un système distant uniquement si le port 5700 est ouvert sur le réseau.
 - Ouvrez une session sur le système local et accédez à l'adresse Web suivante à l'aide d'un navigateur Web :
`http://localhost:9099/SupportAssist`
Si vous entrez un numéro de port personnalisé, vous devez remplacer 9099 par le numéro de port personnalisé dans l'adresse Web.
- REMARQUE :** Sur certains systèmes d'exploitation Linux, les services SupportAssist Enterprise risquent de ne pas démarrer automatiquement une fois l'installation terminée. Pour résoudre ce problème, modifiez le fichier `/etc/hosts` de façon à inclure à inclure les entrées localhost. Par exemple, 127.0.0.1 localhost.
7. Si un message vous indique que les ports SupportAssist Enterprise par défaut sont en cours d'utilisation, effectuez l'une des opérations suivantes, puis appuyez sur « y ».
- Assurez-vous qu'aucune autre application n'est configurée pour utiliser les ports 9099 et 2424.
 - Saisissez les numéros de port personnalisés.
- REMARQUE :** Assurez-vous que vous avez saisi un numéro de port valide, qui n'est pas en cours d'utilisation et qui est compris entre 1025 et 65535.
8. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur doté de privilèges de base sur le système sur lequel SupportAssist Enterprise est installé, puis cliquez sur **Ouvrir une session**.
L'**Assistant d'enregistrement de SupportAssist Enterprise** s'affiche.

Étapes suivantes

Facultatif) Suivez les instructions de l'Assistant d'enregistrement de SupportAssist Enterprise pour terminer l'enregistrement de SupportAssist Enterprise.

PRÉCAUTION : La procédure d'enregistrement est une condition requise pour recevoir tous les avantages de SupportAssist Enterprise. Si vous ne l'enregistrez pas, SupportAssist Enterprise ne vous sera utile que pour démarrer manuellement la collecte des informations système depuis vos appareils. Avant que l'enregistrement ne soit terminé, SupportAssist Enterprise ne peut ni surveiller vos appareils pour détecter d'éventuels problèmes matériels, ni collecter automatiquement les informations système.

Installer SupportAssist Enterprise sur Linux en mode silencieux

Prérequis

- Téléchargez le package d'installation SupportAssist Enterprise pour les systèmes d'exploitation Linux.
 - Connectez-vous au système avec des privilèges racine.
 - Net-SNMP doit être installé sur le système. Pour plus d'informations sur l'installation de Net-SNMP, voir la section [Installation de Net-SNMP \(Linux uniquement\)](#).
- REMARQUE :** Si vous choisissez d'installer Net-SNMP après avoir installé SupportAssist Enterprise, veillez à exécuter le fichier de script, `snmptrapdServiceConfiguration.sh`, une fois l'installation de Net-SNMP terminée. Le fichier de script sera disponible à l'emplacement `/opt/dell/supportassist/scripts` lorsque l'installation de SupportAssist Enterprise sera terminée.

- Le système doit respecter la configuration requise pour l'installation de SupportAssist Enterprise. Voir la section [Configuration minimum requise pour l'installation et l'utilisation de SupportAssist Enterprise](#).
- Sur les systèmes d'exploitation Debian, assurez-vous que le package régional `en_US.utf.8` est installé.
 - Si les paramètres régionaux ne sont pas installés, utilisez la commande `apt-get install locales` pour installer les paramètres régionaux.
 - Si d'autres paramètres régionaux sont installés, vous pouvez installer le paramètre régional `en_US.utf.8` à l'aide de la commande `dpkg-reconfigure locales`.

Étapes

1. Ouvrez la fenêtre de terminal sur le système exécutant le système d'exploitation Linux.
2. Accédez au dossier contenant le package d'installation de SupportAssist Enterprise.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Saisissez `chmod 744 supportassistenterprise_2.x.x.bin`, puis appuyez sur Entrée.
 - Saisissez `chmod +x supportassistenterprise_2.x.x.bin`, puis appuyez sur Entrée.
4. Saisissez `./supportassistenterprise_2.x.x.bin silent`, puis appuyez sur Entrée.

Étapes suivantes

(Facultatif) Suivez les instructions de l'Assistant d'enregistrement de SupportAssist Enterprise pour terminer l'enregistrement de SupportAssist Enterprise.

 **PRÉCAUTION :** La procédure d'enregistrement est une condition requise pour recevoir tous les avantages de SupportAssist Enterprise. Si vous ne l'enregistrez pas, SupportAssist Enterprise ne vous sera utile que pour démarrer manuellement la collecte des informations système depuis vos appareils. Avant que l'enregistrement ne soit terminé, SupportAssist Enterprise ne peut ni surveiller vos appareils pour détecter d'éventuels problèmes matériels, ni collecter automatiquement les informations système.

Installer SupportAssist Enterprise à l'aide du module d'installation OpenManage Essentials.

Prérequis

- Le système doit disposer d'une connectivité Internet.
- Vous devez jouir des privilèges d'administrateur sur le système.
- Le port 443 doit être ouvert sur le pare-feu pour accéder à :
 - <https://apidp.dell.com>
 - <https://api.dell.com/>
 - <https://is.us.dell.com/>*
 - <https://downloads.dell.com/>
 - <https://sa-is.us.dell.com/>*

 **REMARQUE :** En cas d'échec de l'installation de SupportAssist Enterprise, procédez comme suit :

- Relancez l'installation. Pour recommencer l'installation, cliquez avec le bouton droit sur le fichier `SupportAssistSetup.exe` disponible sur `<System drive>:\Program Files\Dell\SysMgt\Essentials\SupportAssistSetup` dans le dossier d'installation personnalisée d'OpenManage Essentials, puis sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.
- Téléchargez le module d'installation de SupportAssist Enterprise et installez-le sur le serveur qui exécute OpenManage Essentials sur n'importe quel autre serveur.

Étapes

1. Extrayez le module d'installation OpenManage Essentials vers un dossier du système.
2. Dans le dossier où vous avez extrait le module d'installation, cliquez deux fois sur le fichier `Autorun.exe`. L'écran **Installation de Dell EMC OpenManage** s'affiche.
3. Si OpenManage Essentials version 2.5 ou ultérieure n'est pas installé sur le système, assurez-vous que **Dell EMC OpenManage Essentials** est sélectionné.
4. Sélectionnez **Dell EMC SupportAssist Enterprise**, puis cliquez sur **Installer**.

Si vous avez sélectionné **Dell EMC OpenManage Essentials** et **Dell EMC SupportAssist Enterprise**, l'installation d'OpenManage Essentials est terminée, et SupportAssist Enterprise est installé. La configuration système requise pour l'installation de SupportAssist Enterprise est vérifiée. Si la configuration système requise est respectée, la fenêtre **Bienvenue dans le programme d'installation Dell EMC Enterprise SupportAssist** s'affiche.

5. Cliquez sur **Suivant**.

La fenêtre **Contrat de licence** s'affiche.

6. Lisez les conditions dans les exigences en matière de communication et cliquez sur **J'accepte**.

REMARQUE : L'installation de SupportAssist Enterprise exige que vous permettiez à Dell EMC d'enregistrer certaines informations personnelles identifiables, telles que vos coordonnées, les informations d'identification d'administrateur des périphériques à surveiller, etc. L'installation de SupportAssist ne peut pas se poursuivre si vous n'autorisez pas Dell EMC à enregistrer vos informations personnelles identifiables.

7. Lisez le contrat de licence de logiciel et cliquez sur **J'accepte**, puis cliquez sur **Suivant**.

La fenêtre **Installation de Dell SupportAssist Enterprise** s'affiche brièvement, puis la fenêtre **Installation terminée** s'affiche.

8. Cliquez sur **Terminer**.

Étapes suivantes

(Facultatif) Suivez les instructions de l'Assistant d'enregistrement de SupportAssist Enterprise pour terminer l'enregistrement de SupportAssist Enterprise.

PRÉCAUTION : La procédure d'enregistrement est une condition requise pour recevoir tous les avantages de SupportAssist Enterprise. Si vous ne l'enregistrez pas, SupportAssist Enterprise ne vous sera utile que pour démarrer manuellement la collecte des informations système depuis vos appareils. Avant que l'enregistrement ne soit terminé, SupportAssist Enterprise ne peut ni surveiller vos appareils pour détecter d'éventuels problèmes matériels, ni collecter automatiquement les informations système.

Mise à niveau vers SupportAssist Enterprise

Si vous utilisez SupportAssist Enterprise version 2.0.40 ou 2.0.50 et que la mise à jour automatique est activée, la version de SupportAssist Enterprise 2.0.60 est automatiquement installée et un message approprié s'affiche. Toutefois, si vous utilisez une version de SupportAssist Enterprise supérieure ou égale à 1.2, mais inférieure à 2.0.40, vous devez effectuer une mise à niveau vers SupportAssist Enterprise version 2.0.40, puis vers la version 2.0.60.

Vous pouvez également effectuer une mise à niveau vers la version 2.0.60 à l'aide du module d'installation de SupportAssist Enterprise version 2.0.60 disponible à l'adresse <https://www.dell.com/supportassist>.

REMARQUE : Avant de mettre à niveau SupportAssist Enterprise, assurez-vous qu'il n'est ouvert dans aucune fenêtre de navigateur Web.

Mettre à niveau SupportAssist Enterprise à l'aide du module d'installation SupportAssist Enterprise

Prérequis

Le système doit disposer d'une connectivité Internet.

Étapes

1. Cliquez avec le bouton droit sur le module d'installation de SupportAssist Enterprise, puis sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur**.

REMARQUE : UAC exige que l'installation soit effectuée avec les privilèges élevés, que vous pouvez obtenir uniquement via l'option **Exécuter en tant qu'administrateur**. Si vous vous êtes connecté au serveur en tant qu'administrateur, double-cliquez sur le module d'installation pour installer SupportAssist Enterprise. Toutefois, assurez-vous de cliquer sur **Exécuter** sur la boîte de dialogue **Ouvrir un fichier - Avertissement de sécurité** pour pouvoir continuer.

La fenêtre **Dell SupportAssist Enterprise - Assistant InstallShield** s'affiche.

2. À l'invite **Cette installation s'apprête à effectuer une mise à niveau de Dell SupportAssist Enterprise. Souhaitez-vous continuer ?** cliquez sur **Oui**.
La fenêtre **Préparation à l'installation** s'affiche brièvement, puis la fenêtre **Reprise de l'Assistant Installation de SupportAssist Enterprise** s'affiche à son tour.
3. Cliquez sur **Mettre à niveau**.
Si les ports par défaut de SupportAssist Enterprise (9099 et 2424) sont déjà en cours d'utilisation, la fenêtre **Paramètres de port** s'affiche. Sinon, la fenêtre **Assistant Installation terminée** s'affiche.
4. Si la fenêtre **Paramètres de port** s'affiche, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Assurez-vous qu'aucune autre application n'est configurée pour utiliser les ports 9099 et 2424.
 - Saisissez les numéros de port personnalisés.

 **REMARQUE :** Assurez-vous que vous avez saisi un numéro de port valide, qui n'est pas en cours d'utilisation et qui est compris entre 1025 et 65535.
5. Cliquez sur **Terminer**.
Si vous aviez créé des groupes de périphériques et les informations d'identification du groupe de périphériques avant d'effectuer la mise à niveau, les modifications suivantes se produisent :
 - Les informations d'identification du groupe d'appareils sont enregistrées en tant que Comptes d'identification et Profils d'identification. Toutefois, si les informations d'identification d'un appareil individuel ou du groupe d'appareils ont été configurées pour les appareils au sein du groupe d'appareils, seules les informations d'identification d'appareil individuel sont appliquées à ces appareils après la mise à niveau. Si nécessaire, vous pouvez sélectionner ces appareils et appliquer les profils d'identification créés.
 - Les comptes d'identification ne sont pas créés pour les informations d'identification de périphérique individuel existant. Si les appareils d'un groupe d'appareils ont été configurés avec des informations d'identification de périphérique individuel, les informations d'identification de périphérique individuel sont enregistrées et appliquées aux appareils.

 **REMARQUE :** Après la mise à niveau d'une version non enregistrée de SupportAssist, les collectes lancées manuellement ne sont pas automatiquement chargées. Pour vous assurer que les collectes sont automatiquement chargées, activez les paramètres de chargement automatique des collectes sur la page **Préférences**.

 **REMARQUE :** Si une version plus récente de l'adaptateur ou du Remote Collector est disponible, l'adaptateur ou le Remote Collector est également mis à niveau au cours de la mise à niveau de SupportAssist Enterprise.

 **REMARQUE :** Si une version précédente de SupportAssist Enterprise avait été installée dans un emplacement personnalisé, la version mise à niveau serait également installée dans le même emplacement personnalisé.

Migration vers SupportAssist Enterprise

Si vous utilisez déjà SupportAssist pour OpenManage Essentials ou SupportAssist pour Microsoft System Center Operations Manager, vous pouvez effectuer une migration vers SupportAssist Enterprise. Lorsque vous migrez vers SupportAssist Enterprise, les périphériques, les tickets, les informations d'identification de périphérique, les groupes d'utilisateurs et les paramètres sont également migrés.

-  **REMARQUE :** La migration directe de SupportAssist pour OpenManage Essentials ou de SupportAssist pour Microsoft System Center Operations Manager vers SupportAssist Enterprise version 2.0.1 n'est pas prise en charge. Si nécessaire, migrez d'abord vers SupportAssist Enterprise version 1.1 ou 1.2, puis effectuez une mise à niveau vers SupportAssist Enterprise version 2.0.1. Pour plus d'informations sur la migration vers SupportAssist Enterprise version 1.1 ou 1.2, voir le *SupportAssist Enterprise Version 1.2 User's Guide (Guide d'utilisation de SupportAssist Enterprise version 1.2)* à l'adresse <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.

Utilisation de SupportAssist Enterprise sans enregistrement

L'enregistrement de SupportAssist Enterprise est un prérequis pour bénéficier de tous les avantages de SupportAssist Enterprise et pour utiliser tous les fonctionnalités disponibles. Vous pouvez également utiliser SupportAssist Enterprise sans inscription. Cependant, seules certaines fonctions ou fonctionnalités de SupportAssist Enterprise sont disponibles sans inscription. Le tableau suivant fournit un résumé de la disponibilité des capacités ou des fonctionnalités sans enregistrement.

Tableau 11. Disponibilité des fonctionnalités sans enregistrement

Fonctionnalités disponibles	Fonctionnalités non disponibles
• Ajouter des périphériques • Démarrer manuellement la collecte et le téléchargement des informations système sur Dell EMC à partir d'un seul ou de plusieurs périphériques	• Surveiller les périphériques afin de détecter les éventuels problèmes matériels. • Créer automatiquement des tickets lors de la détection d'un problème • Collecte périodique automatique des informations système • Afficher les tickets de support ouverts pour vos périphériques • Mettre à jour les coordonnées des contacts et les informations sur l'envoi des pièces • Installer l'adaptateur • Installation d'un Remote Collector • Configuration de l'envoi de pièces automatisé

 **REMARQUE :** L'enregistrement de SupportAssist Enterprise est facultatif. Toutefois, il est recommandé de le faire pour bénéficier de tous les avantages des fonctionnalités de support automatisées de SupportAssist Enterprise.

Enregistrement de SupportAssist Enterprise

Prérequis

- Si le serveur sur lequel vous avez installé SupportAssist se connecte à Internet via un serveur proxy, assurez-vous de disposer des détails du serveur proxy.
- Assurez-vous d'avoir les détails du contact que vous souhaitez affecter en tant que contact principal pour SupportAssist Enterprise.

À propos de cette tâche

 **PRÉCAUTION :** La procédure d'enregistrement est une condition requise pour recevoir tous les avantages de SupportAssist Enterprise. Si vous ne l'enregistrez pas, SupportAssist Enterprise ne vous sera utile que pour démarrer manuellement la collecte des informations système depuis vos appareils. Avant que l'enregistrement ne soit terminé, SupportAssist Enterprise ne peut ni surveiller vos appareils pour détecter d'éventuels problèmes matériels, ni collecter automatiquement les informations système.

L'**assistant d'enregistrement de SupportAssist Enterprise** vous guide tout au long de la configuration des paramètres du serveur proxy (le cas échéant) et de l'enregistrement. L'Assistant d'enregistrement s'affiche lorsque vous vous connectez à SupportAssist Enterprise pour la première fois. Si vous ne terminez pas l'enregistrement ou si vous l'ignorez, la bannière **SupportAssist Enterprise n'est pas enregistré** s'affiche en haut de la page. Vous pouvez cliquer sur le lien **Enregistrer maintenant** pour ouvrir l'Assistant d'enregistrement et procéder à l'enregistrement.

 **REMARQUE :** Vous pouvez également cliquer sur **Enregistrer** dans la page **À propos de** ou dans l'Assistant d'ajout d'appareils pour ouvrir l'**Assistant d'enregistrement de SupportAssist Enterprise**.

 **REMARQUE :** Dans Internet Explorer, si la fonction **Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer** est activée, l'**Assistant d'enregistrement de SupportAssist** ne s'affiche pas.

Étapes

1. Dans l'écran **Bienvenue**, cliquez sur **Suivant**.
SupportAssist Enterprise vérifie la connectivité à Internet à travers une tentative de connexion à **http://www.dell.com**, puis est redirigé vers **https://www.dell.com**.
 - Si SupportAssist Enterprise peut se connecter à Internet, la page **Inscription** s'affiche.
 - Si SupportAssist Enterprise ne parvient pas à se connecter à Internet, un message s'affiche et vous demande de confirmer si le système se connecte à Internet via un serveur proxy. Si vous cliquez sur **Oui**, la page **Paramètres de proxy** s'affiche.

Si le système se connecte à Internet directement mais que le problème de connectivité Internet persiste, contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.
2. La page **Paramètres de proxy** s'affiche.
 - a. Dans le champ **Adresse**, entrez l'adresse IP ou le nom de l'hôte du serveur proxy.
 - b. Dans le champ **Port**, entrez le numéro de port du serveur proxy.

c. Si un utilisateur et un mot de passe sont obligatoires pour se connecter au serveur proxy, sélectionnez **Nécessite l'authentification**, puis entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans les champs appropriés.

d. Cliquez sur **Suivant**.

SupportAssist Entreprise vérifie la connectivité à Internet via le serveur proxy. Si la connexion est réussie, la page **Enregistrement** s'affiche. Dans le cas contraire, un message d'erreur s'affiche. Si le problème de connexion de serveur proxy persiste, contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.

3. Dans la page **Inscription**, fournissez les informations suivantes :

a. Dans la section **Informations sur la société**, saisissez le nom de la société, puis sélectionnez votre localisation.

b. Dans la section **Informations de contact de l'administrateur informatique**, entrez votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone, un deuxième numéro de téléphone et votre adresse e-mail dans les champs appropriés.

c. Dans la liste **Fuseau horaire**, sélectionnez votre fuseau horaire.

REMARQUE : Assurez-vous d'utiliser un clavier anglais pour saisir des données dans les champs **Numéro de téléphone**, **Deuxième numéro de téléphone** et **Adresse e-mail**. Si un clavier natif ou non anglais est utilisé pour saisir des données dans ces champs, un message d'erreur s'affiche.

REMARQUE : Une fois SupportAssist Entreprise inscrit, vous pouvez mettre à jour les coordonnées du contact principal et fournir les coordonnées du contact secondaire. En cas d'indisponibilité du contact principal, Dell EMC contactera votre société par l'intermédiaire du contact secondaire. Si les contacts principal et secondaire sont tous deux configurés avec des adresses e-mail valides, ils recevront tous les deux les e-mails de la part de SupportAssist Entreprise. Pour plus d'informations sur la mise à jour des coordonnées, voir [Affichage et mise à jour des informations de contact](#), page 100.

4. Cliquez sur **Suivant**.

La page **Préférences de remplacement des pièces pour les serveurs Dell** s'affiche.

Par défaut, l'option **Je souhaite l'expédition automatique des pièces de remplacement pour serveurs Dell** est sélectionnée. Si vous la décochez, l'expédition de pièces de remplacement pour les serveurs pourrait être retardée.

5. Pour copier les informations de contact déjà fournies, cliquez sur le lien approprié.

Le champ **Contact principal** est rempli.

6. Dans la section **Contact secondaire**, entrez le prénom, le nom, le numéro de téléphone, et l'adresse e-mail de du contact secondaire.

REMARQUE : Les informations de contact des contacts principal et secondaire doivent être uniques.

7. Dans la section « Adresse d'expédition », effectuez les opérations suivantes :

a. Sélectionnez les horaires auxquelles Dell EMC peut vous contacter, le cas échéant.

b. Sélectionnez le fuseau horaire et la localisation, et saisissez votre adresse d'expédition dans les champs appropriés.

c. Ajoutez des informations relatives à l'envoi dans la section **Notes d'envoi**.

REMARQUE : Si un appareil est déplacé vers un autre endroit, assurez-vous que les préférences d'envoi et les informations d'expédition soient mises à jour.

d. Si vous souhaitez qu'un technicien sur site se charge du remplacement des composants matériels expédiés, sélectionnez **Je souhaite l'intervention sur site d'un technicien pour le remplacement de mes pièces (si cela fait partie de mon contrat de service)**.

8. Cliquez sur **Suivant**.

La page **Intégrer à TechDirect (facultatif)** s'affiche.

9. Sélectionnez **J'accepte d'intégrer SupportAssist Entreprise à TechDirect**, et effectuez les tâches suivantes :

a. Cliquez sur **Se connecter** pour vous connecter au compte d'administrateur TechDirect de votre société afin d'obtenir le mot de passe à usage unique (OTP).

b. Entrez l'**OTP** pour vérifier votre compte TechDirect.

10. Cliquez sur **Envoyer**.

SupportAssist Entreprise se connecte à Dell EMC et termine l'inscription. Si l'inscription est réussie, la page **Récapitulatif** s'affiche.

Dans le cas contraire, un message d'erreur s'affiche. Si le problème d'enregistrement persiste, contactez votre administrateur de réseau pour obtenir de l'aide.

11. Cliquez sur **Terminer**.

Résultats

La page **Intégrité du site** de SupportAssist Entreprise s'affiche.

Étapes suivantes

- Pour permettre à SupportAssist Enterprise de créer automatiquement un dossier de support lorsqu'un problème matériel survient sur le système local :
 1. Installez ou mettez à niveau OpenManage Server Administrator (OMSA) sur le système local. Voir la section [Installation ou mise à niveau d'OMSA à l'aide de SupportAssist Enterprise](#) , page 99.
 2. Configurez les paramètres SNMP du système local. Voir la section [Configuration des paramètres SNMP à l'aide de SupportAssist Enterprise](#) , page 100.
 3. Activez la surveillance permettant à SupportAssist Enterprise de détecter d'éventuels problèmes matériels susceptibles d'affecter le système local. Voir la section [Activer ou désactiver la surveillance d'un appareil](#) , page 98.
- Si vous avez installé SupportAssist sur un serveur qui exécute un système d'exploitation Linux sur lequel Security Enhanced Linux (SELinux) est activé, configurez le serveur de sorte à recevoir des alertes d'appareils distants. Pour plus d'informations, voir la section [Configurer un système SELinux pour recevoir des alertes](#) , page 34.
- Ajoutez des appareils dans SupportAssist Enterprise. Pour plus d'informations, voir la section [Surveillance des serveurs à la recherche de problèmes matériels éventuels](#) , page 142.
- (Facultatif) Si votre société dispose d'un serveur de messagerie SMTP, configurez les paramètres de serveur SMTP dans SupportAssist Enterprise. Cela permet à SupportAssist Enterprise d'utiliser le serveur SMTP pour vous envoyer des notifications par e-mail concernant l'état des appareils et l'état de connectivité. Pour plus d'informations, voir la section [Configuration des paramètres de serveur SMTP](#) , page 108.
- (Facultatif) Mettez à jour les coordonnées des contacts SupportAssist Enterprise primaire et secondaire et fournissez une adresse d'envoi de pièces. Voir la section [Affichage et mise à jour des informations de contact](#) , page 100.
- (Facultatif) Si vous souhaitez gérer un ensemble d'appareils en tant que groupe, créez un ou plusieurs groupes d'appareils en fonction de vos préférences. Voir la section [Groupe de périphériques](#) , page 84.

Configurer un système SELinux pour recevoir des alertes

À propos de cette tâche

SELinux (Security-Enhanced Linux) est un module de sécurité qui autorise ou empêche des opérations sur les systèmes d'exploitation Linux. Lorsque SELinux est activé sur le système exécutant SupportAssist Enterprise, SupportAssist Enterprise ne reçoit pas les alertes (interruptions SNMP) provenant de périphériques distants. Sans ces alertes, SupportAssist Enterprise n'est pas en mesure d'identifier les problèmes matériels susceptibles de se produire sur des périphériques distants. Par conséquent, vous devez effectuer les étapes suivantes sur le système exécutant SupportAssist Enterprise pour permettre à SupportAssist Enterprise de recevoir les alertes provenant des périphériques distants.

 **REMARQUE :** Par défaut, SELinux est activé dans Red Hat Enterprise Linux 6 et 7, CentOS 6 et 7, SUSE Linux Enterprise Server 12, ainsi que dans Oracle Enterprise Linux 6 et 7.

Étapes

1. Ouvrez la fenêtre de terminal et créez un fichier de règles nommé `supportassistpolicy.te`.
2. Ouvrez le fichier de règles (`supportassistpolicy.te`) et entrez les commandes suivantes :

```
module supportassistpolicy 1.0;

require {
    type websm_port_t;
    type snmpd_t;
    type root_t;
    class tcp_socket name_connect;
    class dir { write add_name };
    class file { write getattr open create };
}

#===== snmpd_t =====

allow snmpd_t websm_port_t:tcp_socket name_connect;
allow snmpd_t root_t:dir write;
allow snmpd_t root_t:dir add_name;
allow snmpd_t root_t:file { write create open getattr };
```

3. Enregistrez le fichier de règles.

4. Accédez au dossier dans lequel vous avez enregistré le fichier de règles.
5. Saisissez `checkmodule -M -m -o supportassistpolicy.mod supportassistpolicy.te`, puis appuyez sur Entrée.
6. Saisissez `semodule_package -o supportassistpolicy.pp -m supportassistpolicy.mod`, puis appuyez sur Entrée.
7. Saisissez `semodule -i supportassistpolicy.pp`, puis appuyez sur Entrée.

Ouvrir l'interface utilisateur de SupportAssist Enterprise

Étapes

Vous pouvez ouvrir l'interface utilisateur de SupportAssist Enterprise à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Si vous êtes connecté au serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé :
 - Double-cliquez sur l'icône de bureau SupportAssist Enterprise.
 - Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse au format suivant :

`http://localhost:9099/SupportAssist`

REMARQUE : Si vous entrez un numéro de port personnalisé pendant l'installation de SupportAssist Enterprise, vous devez remplacer 9099 par le numéro de port personnalisé dans l'adresse Web.

- Pour accéder à SupportAssist Enterprise à partir d'un système distant, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse au format suivant :

`https://<adresse IP ou nom d'hôte du serveur sur lequel est installé SupportAssist Enterprise>:5700/SupportAssist`

Par exemple, `https://10.25.35.1:5700/SupportAssist`

REMARQUE : Lorsque vous saisissez l'adresse, assurez-vous de saisir SupportAssist avec le S et le A en majuscules.

- Si vous utilisez Internet Explorer, il est possible que le message suivant s'affiche : **Il y a un problème avec le certificat de sécurité de ce site Web**. Pour ouvrir SupportAssist Enterprise, cliquez sur **Continuer sur ce site Web (non recommandé)**.
- Si vous utilisez Mozilla Firefox, il est possible que le message suivant s'affiche : **Cette connexion n'est pas approuvée**. Pour ouvrir SupportAssist Enterprise, cliquez sur **Je comprends les risques**, puis cliquez sur **Ajouter une exception**. Dans la fenêtre **Ajouter une exception de sécurité**, cliquez sur **Confirmer l'exception de sécurité**.

La page d'ouverture de session **SupportAssist Enterprise** s'affiche dans le navigateur Web.

REMARQUE : La résolution d'écran recommandée pour un affichage optimal de l'interface SupportAssist Enterprise est d'au moins 1280 x 1024.

Se connecter à SupportAssist Enterprise

Étapes

1. Sur la page de connexion à **SupportAssist Enterprise**, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans les champs appropriés.

REMARQUE : Si SupportAssist Enterprise est installé sur un système d'exploitation Linux, vous pouvez également fournir le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un compte d'utilisateur qui est membre du groupe d'utilisateurs **root** ou **users**. Pour plus d'informations sur les groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise, voir [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129.

REMARQUE : Si le serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé est membre d'un domaine Windows, vous devez saisir le nom d'utilisateur au format [Domaine\Nom_utilisateur]. Par exemple, `MyDomain\MyUsername`. Vous pouvez également utiliser un point [.] pour indiquer le domaine local. Par exemple, `.\Administrator`.
2. Cliquez sur **Connexion**.
La page **Intégrité du site** de SupportAssist Enterprise s'affiche.

REMARQUE : Par défaut, après 14 minutes d'inactivité, un message Expiration de la session s'affiche. Si vous voulez continuer la session, cliquez sur **Renouveler**. En l'absence de réponse au bout d'une minute, vous êtes automatiquement déconnecté.

Se déconnecter de SupportAssist Enterprise

Étapes

1. Cliquez sur le lien **nom d'utilisateur** qui s'affiche dans le coin supérieur droit de la zone d'en-tête de SupportAssist Enterprise.
2. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur **Déconnexion**.
La page de connexion à **SupportAssist Enterprise** s'affiche.

Ajout de périphériques

L'ajout de périphériques prépare SupportAssist Enterprise à l'automatisation de la prise en charge de vos périphériques par le support technique Dell EMC. Pour utiliser SupportAssist Enterprise afin de surveiller les problèmes matériels ou de collecter les informations système de vos périphériques, vous devez ajouter vos périphériques dans SupportAssist Enterprise.

Après l'installation de SupportAssist Enterprise, le système local (serveur ou machine virtuelle sur lequel ou laquelle est installé SupportAssist Enterprise) est automatiquement ajouté dans SupportAssist Enterprise. Pour bénéficier des avantages de SupportAssist Enterprise sur vos autres périphériques Dell EMC, vous devez ajouter tous les périphériques dans SupportAssist Enterprise.

- REMARQUE :** Pour obtenir la liste complète des types et des modèles de périphériques que vous pouvez ajouter dans SupportAssist Enterprise, voir le *SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 Support Matrix (Tableau de prise en charge de SupportAssist Enterprise version 2.0.60)* à l'adresse <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.
- REMARQUE :** Par défaut, un composant SupportAssist est disponible sur les serveurs PowerEdge yx4x. Vous pouvez enregistrer le composant SupportAssist sur le serveur pour profiter des fonctions de prise en charge automatisées de SupportAssist. Lorsqu'un **iDRAC** est ajouté dans SupportAssist Enterprise, le composant SupportAssist est automatiquement désactivé, mais les fonctions de prise en charge automatique sont disponibles via SupportAssist Enterprise.
- REMARQUE :** Seules les adresses IPv4 sont prises en charge pour l'ajout de périphériques et la collecte des informations système.
- REMARQUE :** Si le périphérique est fait partie d'un domaine, vous devez configurer son système de noms de domaine (DNS) correctement pour afficher le nom d'hôte dans la page Périphériques.

Sujets :

- [Méthodes d'ajout d'appareils](#)
- [Types d'appareils et appareils applicables](#)
- [Ajouter un serveur ou un hyperviseur](#)
- [Ajouter un iDRAC](#)
- [Ajouter un châssis](#)
- [Ajouter un périphérique de mise en réseau](#)
- [Ajouter une baie de stockage PowerVault séries MD](#)
- [Ajouter une solution de stockage EqualLogic PS Series](#)
- [Ajouter une solution de stockage Compellent SC Series](#)
- [Ajouter un périphérique NAS Dell Fluid File System](#)
- [Ajouter d'un logiciel](#)
- [Ajouter une solution](#)
- [Ajouter une machine virtuelle](#)
- [Ajouter un appareil par duplication](#)

Méthodes d'ajout d'appareils

Pour ajouter des appareils dans SupportAssist Enterprise, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Ajouter un seul périphérique : permet d'ajouter chaque périphérique individuellement en saisissant les détails.
- Créer une règle de détection périphérique : ajouter des périphériques en fonction d'une plage spécifique d'adresses IP. Pour en savoir plus sur les règles de découverte, consultez [Gestion d'une règle de détection de périphériques](#), page 194.
- Configurer un adaptateur : l'inventaire et l'ajout d'appareils gérés par OpenManage Essentials, Microsoft System Operations Manager, ou OpenManage Enterprise. Pour plus d'informations sur la configuration d'un adaptateur, reportez-vous à [Présentation des adaptateurs](#), page 67.

Types d'appareils et appareils applicables

Le tableau suivant répertorie les périphériques que vous pouvez ajouter en sélectionnant un type de périphérique spécifique :

REMARQUE : SupportAssist Enterprise peut ne pas être compatible avec tous les modèles d'appareils d'un type d'appareil pris en charge. Pour obtenir la liste complète des modèles de périphériques pris en charge, voir le *SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 Support Matrix* (Matrice de support de SupportAssist Enterprise version 2.0.30) à l'adresse <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.

Tableau 12. Types d'appareils et appareils applicables

Type d'appareil	Appareils que vous pouvez ajouter
Châssis	- PowerEdge M1000e - PowerEdge VRTX - PowerEdge FX2/FX2s - PowerEdge MX7000
Fluid File System (FluidFS)	- Stockage série PS avec FluidFS - Stockage série MD avec FluidFS - Stockage série SC avec FluidFS
iDRAC	Séries yx2x et supérieures des serveurs PowerEdge REMARQUE : pour ajouter un iDRAC, vous devez fournir l'adresse IP de l'iDRAC du serveur.
Mise en réseau	- PowerConnect - Force10 - Dell Networking - Commutateurs de mise en réseau X-Series - Contrôleurs sans fil Networking Mobility Series - Autres appareils de gestion réseau pris en charge (Brocade et Cisco)
Peer Storage (PS)/EqualLogic	Baies de stockage série PS
PowerVault	- Baies de stockage série MD - Baies de stockage série ME4
Serveur/hyperviseur	Séries x9xx et supérieures des serveurs PowerEdge exécutant : - Windows - Linux - VMware ESX ou ESXi - Citrix XenServer - Oracle Virtual Machine - Microsoft Hyper-V REMARQUE : pour ajouter un serveur ou un hyperviseur, vous devez fournir l'adresse IP du système d'exploitation du serveur. REMARQUE : Si SupportAssist Enterprise est installé sur un système d'exploitation Linux, l'ajout de serveurs exécutant Windows n'est pas pris en charge.
Logiciels	- Kit HIT / VSM pour VMware - SAN HQ - vCenter - SCVMM

Tableau 12. Types d'appareils et appareils applicables (suite)

Type d'appareil	Appareils que vous pouvez ajouter
	 REMARQUE : Si SupportAssist Enterprise est installé sur un système d'exploitation Linux, l'ajout de SCVMM et SAN HQ n'est pas pris en charge.
Solution	Appliance hyper-convergé XC à l'échelle Web
Storage Center (SC)/Compellent	Solutions de stockage série SC
Machine virtuelle	- Windows - Linux

Ajouter un serveur ou un hyperviseur

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.
- L'appareil doit être accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Si l'appareil fonctionne sous un système d'exploitation Microsoft Windows, assurez-vous que le service WMI (Windows Management Instrumentation) est en cours d'exécution sur l'appareil.
- Si l'appareil s'exécute sous un système d'exploitation Linux :
 - le service SSH (Secure Shell) doit être en cours d'exécution sur l'appareil.
 - l'authentification par mot de passe SSH doit être activé (activée par défaut).
 - Le package à décompresser doit être installé sur le serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Si l'appareil fonctionne sous VMware ESXi, ESX, Oracle Virtual Machine, Citrix XenServer, ou Microsoft Hyper-V :
 - le service SSH doit être en cours d'exécution sur l'appareil.
 - Les ports 22 et 443 doivent être ouverts sur l'appareil.
 - Pour collecter des informations système d'hyperviseurs ESX et ESXi uniquement, assurez-vous que SFCBD et CIMOM sont activés.
- le port 1311 doit être ouvert sur l'appareil pour la communication avec OMSA.
- Si l'appareil se connecte à Internet par l'intermédiaire d'un serveur proxy, les ports suivants doivent être ouverts sur le pare-feu du serveur proxy : 161, 22 (pour l'ajout d'appareils exécutant Linux), 135 (pour l'ajout d'appareils exécutant Windows) et 1311.
- Lisez attentivement les conditions requises pour l'installation d'OMSA sur l'appareil. Pour en savoir plus, voir la section « Conditions requises pour l'installation » du document *OpenManage Server Administrator Installation Guide* (Guide d'installation d'OpenManage Server Administrator) à l'adresse <https://www.dell.com/openmanagemanuals>.

À propos de cette tâche

SupportAssist Enterprise peut surveiller les problèmes matériels et collecter les informations système des serveurs Dell EMC. Vous pouvez procéder comme suit pour ajouter un serveur exécutant Windows ou Linux, ou bien un hyperviseur. Lors de l'ajout de l'appareil, vous pouvez autoriser SupportAssist Enterprise à effectuer automatiquement les tâches suivantes, nécessaires pour la surveillance des problèmes matériels susceptibles de se produire sur l'appareil :

- Installer ou mettre à niveau OMSA : OMSA est requis pour générer des alertes pour les événements matériels qui se produisent sur l'appareil et également pour collecter les informations système depuis l'appareil.

 **REMARQUE :** Si l'appareil exécute le système d'exploitation SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, vous devez installer manuellement la version 9.5 d'OMSA. Pour télécharger OMSA, accédez à <https://www.dell.com/openmanagemanuals>, puis cliquez sur **OpenManage Server Administrator > Dell OpenManage Server Administrator version 9.5 > PILOTES & TÉLÉCHARGEMENTS**.
- Configurer SNMP : la configuration des paramètres SNMP est nécessaire pour transférer les alertes depuis l'appareil vers SupportAssist Enterprise.

Étapes

- Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.
La page **Appareils** s'affiche.

2. Cliquez sur **Ajouter des appareils**.
L'assistant **Ajouter un seul appareil** s'affiche.
3. Dans la liste **Sélectionner type d'appareil**, sélectionnez **Serveur/hyperviseur**.
4. Saisissez l'adresse IP ou le nom de l'hôte du périphérique dans le champ approprié.
 **REMARQUE :** Il est recommandé de saisir le nom de l'hôte du périphérique. Si le nom de l'hôte n'est pas disponible, vous pouvez saisir l'adresse IP du périphérique.
5. Pour découvrir et ajouter d'autres types d'appareils pris en charge qui peuvent être associés au serveur, sélectionnez **Effectuer une détection en profondeur**. Voir la section [Détection en profondeur](#), page 146.
6. Si vous le souhaitez, saisissez le nom du périphérique dans le champ approprié.
Le nom que vous saisissez désignera l'appareil dans SupportAssist Enterprise. Si vous ne saisissez aucun nom, l'adresse IP ou le nom de l'hôte que vous avez saisi sera utilisé pour désigner le périphérique.
7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez sélectionné l'option **Effectuer une détection en profondeur**, sélectionnez le profil d'identification que vous souhaitez attribuer à l'appareil et les types d'appareil qui y sont associés. Pour créer un nouveau profil d'identification, sélectionnez **Créer un nouveau profil** et cliquez sur **Créer**. Pour saisir les détails du profil, suivez les étapes 3 à 7 de [Créer un profil d'identification](#), page 93.
 - Si vous n'avez pas sélectionné l'option **Effectuer une découverte approfondie**, sélectionnez les informations d'identification du compte que vous souhaitez affecter à l'appareil. Pour créer de nouvelles informations d'identification de compte, sélectionnez **Créer un nouveau compte** et cliquez sur **Créer**. Pour saisir les détails du compte, suivez les étapes 3 à 6 de [Ajout d'informations d'identification de compte](#), page 90.
8. Si vous souhaitez que SupportAssist Enterprise surveille les problèmes matériels susceptibles de se produire sur l'appareil, sélectionnez les options **Activer la surveillance**, **Configurer les paramètres SNMP** et **Installer/Mettre à niveau OMSA**.
 **REMARQUE :** si l'enregistrement est terminé, les options **Activer la surveillance**, **Configurer les paramètres SNMP** et **Installer/Mettre à niveau OMSA** sont sélectionnées par défaut. Si l'enregistrement n'est pas terminé, lorsque vous sélectionnez l'option **Activer la surveillance**, un message vous invitant à finaliser l'enregistrement s'affiche. Pour continuer, vous pouvez décocher l'option **Activer la surveillance** ou cliquer sur **Enregistrer** pour ouvrir l'Assistant d'enregistrement.

 Pour que SupportAssist Enterprise puisse surveiller les problèmes matériels susceptibles de se produire sur l'appareil, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
 - Les paramètres SNMP de l'appareil doivent être configurés pour transférer les trap SNMP (alertes) au serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
 - La version recommandée d'OpenManage Server Administrator (OMSA) doit être installée sur l'appareil.
 Pour vous aider à satisfaire à ces exigences, SupportAssist peut configurer le transfert des trap SNMP (alertes) et installer ou mettre à niveau OMSA automatiquement sur l'appareil. Pour autoriser SupportAssist Enterprise à :
 - Configurer l'appareil de façon à transférer automatiquement les alertes, assurez-vous que l'option **Configurer les paramètres SNMP** est sélectionnée.
 - Installer ou mettre à niveau automatiquement OMSA sur l'appareil, assurez-vous que l'option **Installer/Mettre à niveau OMSA** est sélectionnée.
 Les tâches permettant de configurer le transfert des alertes et d'installer OMSA sont lancées après que l'appareil a été ajouté avec succès à l'inventaire des appareils.
 **REMARQUE :** si vous préférez effectuer manuellement ces deux tâches (configurer le transfert des alertes et installer ou mettre à niveau OMSA), décochez les options **Configurer les paramètres SNMP** et **Installer/Mettre à niveau OMSA**.
9. Cliquez sur **Suivant**.
La page **Découverte de l'appareil** s'affiche jusqu'à ce que SupportAssist Enterprise identifie l'appareil.
Si l'appareil est correctement détecté, la page **Affecter un groupe de périphériques (facultatif)** s'affiche. Sinon, un message d'erreur approprié s'affiche.
10. Si vous le souhaitez, dans la liste **Attribuer à un autre Groupe**, sélectionnez un groupe de périphériques auquel vous souhaitez affecter le périphérique.
Si vous ne sélectionnez aucun groupe de périphériques, l'appareil sera attribué au groupe de périphériques **Par défaut**. Pour en savoir plus sur le groupe de périphériques **Par défaut**, consultez [Groupes de périphériques prédéfinis](#), page 84.
11. Cliquez sur **Terminer**.
L'appareil est ajouté à l'inventaire des appareils et la page **Résumé** s'affiche.
12. Cliquez sur **OK** pour fermer l'Assistant **Ajouter un seul appareil**.

 **PRÉCAUTION :** Si les paramètres SNMP de l'appareil ne sont pas configurés et qu'OMSA n'est pas installé sur l'appareil, SupportAssist Enterprise ne peut pas surveiller les problèmes matériels susceptibles de se produire sur l'appareil.

 **REMARQUE :** L'installation d'OMSA n'est pas prise en charge sur les appareils exécutant CentOS, Oracle Virtual Machine et Oracle Enterprise Linux. Lorsque vous ajoutez ces appareils alors que le champ **Type d'appareil** est défini sur **Serveur/hyperviseur**, SupportAssist Enterprise peut uniquement collecter et charger des informations système. Pour permettre à SupportAssist Enterprise de surveiller les problèmes matériels, ajoutez ces appareils en définissant le champ **Type d'appareil** sur **iDRAC**. Pour en savoir plus sur l'ajout d'un iDRAC, voir la section [Ajouter un iDRAC](#), page 41.

L'appareil est ajouté à l'inventaire des appareils avec un état approprié :

- Si SupportAssist Enterprise est en train de configurer les paramètres SNMP, l'appareil affiche l'état  **Configuration SNMP**.
- Si SupportAssist Enterprise est en train d'installer ou de mettre à niveau OMSA, l'appareil affiche l'état  **Installation d'OMSA**.

Une fois l'installation d'OMSA et la configuration des paramètres SNMP terminées, l'état de l'appareil devient  **Réussite**. Si un problème survient pendant la configuration de SNMP ou l'installation d'OMSA, l'appareil affiche un état approprié dans la page **Appareils**.

 **REMARQUE :** Si l'appareil affiche un , cliquez sur le lien **Erreur** pour afficher la description du problème et la procédure de résolution éventuelle. Pour retenter l'installation d'OMSA ou la configuration de SNMP, vous pouvez utiliser la liste de **Tâches** disponible dans le volet **Présentation** de l'appareil.

Étapes suivantes

(Facultatif) Vous pouvez également ajouter le serveur dans SupportAssist Enterprise en utilisant les informations de l'iDRAC. Dans ce cas, SupportAssist Enterprise met automatiquement en corrélation les alertes et la collecte des informations système de l'iDRAC et du système d'exploitation. Pour obtenir des instructions relatives à l'ajout d'un iDRAC, voir [Ajouter un iDRAC](#), page 41. Pour en savoir plus sur la façon dont SupportAssist Enterprise met en corrélation les informations d'appareil, voir [Corrélation entre les périphériques](#), page 146.

Si un message s'affiche et indique que le appareil est ajouté au groupe **Intermédiaire** :

1. Assurez-vous que toutes les conditions préalables pour ajouter l'appareil sont remplies.
2. Effectuez la validation de l'inventaire sur l'appareil. Voir la section [Démarrer la validation de l'inventaire manuellement](#), page 95.

Ajouter un iDRAC

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges administratifs ou élevés aux utilisateurs](#).
- L'appareil doit être un serveur Dell PowerEdge yx2x ou ultérieur (iDRAC7 ou version ultérieure). Pour en savoir plus sur l'identification de la génération d'un serveur PowerEdge, voir [Identifier la série de serveurs PowerEdge](#), page 152.
- L'appareil doit être accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Si l'appareil se connecte à Internet via un serveur proxy, les ports 161 et 443 doivent être ouverts sur le pare-feu du serveur proxy.
- Pour ajouter un iDRAC7 ou iDRAC8, une licence Enterprise ou Express doit être installée sur l'iDRAC. Pour ajouter un iDRAC9, une licence Basic, Enterprise ou Express doit être installée sur l'iDRAC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une licence Enterprise ou Express, voir la section « Managing Licenses » (Gestion des licences) du document *iDRAC User's Guide* (Guide de l'utilisateur d'iDRAC), à l'adresse <https://www.dell.com/idracmanuals>.

À propos de cette tâche

Vous pouvez procéder comme suit pour ajouter les serveurs Dell EMC PowerEdge yx2x ou ultérieurs. Lors de l'ajout de l'appareil, vous pouvez autoriser SupportAssist Enterprise à configurer automatiquement les paramètres SNMP de l'appareil. La configuration des paramètres SNMP est nécessaire pour transférer les alertes depuis l'appareil vers SupportAssist Enterprise.

REMARQUE : Par défaut, un composant SupportAssist est disponible sur les serveurs PowerEdge yx4x. Vous pouvez enregistrer le composant SupportAssist sur le serveur pour profiter des fonctions de prise en charge automatisées de SupportAssist. Lorsqu'un iDRAC est ajouté dans SupportAssist Enterprise, le composant SupportAssist est automatiquement désactivé, mais les fonctions de prise en charge automatique sont disponibles via SupportAssist Enterprise.

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.

La page **Appareils** s'affiche.

2. Cliquez sur **Ajouter des appareils**.

L'assistant **Ajouter un seul appareil** s'affiche.

3. Dans la liste **Sélectionner type d'appareil**, sélectionnez **iDRAC**.

4. Saisissez l'adresse IP ou le nom de l'hôte du périphérique dans le champ approprié.

REMARQUE : Il est recommandé de saisir le nom de l'hôte du périphérique. Si le nom de l'hôte n'est pas disponible, vous pouvez saisir l'adresse IP du périphérique.

5. Si vous le souhaitez, saisissez le nom du périphérique dans le champ approprié.

Le nom que vous saisissez désignera l'appareil dans SupportAssist Enterprise. Si vous ne saisissez aucun nom, l'adresse IP ou le nom de l'hôte que vous avez saisi sera utilisé pour désigner le périphérique.

6. Dans la liste **Informations d'identification de compte**, sélectionnez les informations d'identification de compte que vous souhaitez attribuer à l'appareil. Pour créer de nouvelles informations d'identification de compte, sélectionnez **Créer un nouveau compte** et cliquez sur **Créer**. Pour saisir les détails du compte, suivez les étapes 3 à 6 de [Ajout d'informations d'identification de compte](#), page 90.

7. Si vous souhaitez que SupportAssist Enterprise surveille les problèmes matériels susceptibles de se produire sur l'appareil, sélectionnez les options **Activer la surveillance** et **Configurer les paramètres SNMP**.

REMARQUE : Si l'enregistrement est terminé, les options **Activer la surveillance** et **Configurer les paramètres SNMP** sont sélectionnées par défaut. Si l'enregistrement n'est pas terminé, lorsque vous sélectionnez l'option **Activer la surveillance**, un message vous invitant à finaliser l'enregistrement s'affiche. Pour continuer, vous pouvez décocher l'option **Activer la surveillance** ou cliquer sur **Enregistrer** pour ouvrir l'Assistant d'enregistrement.

Pour que SupportAssist Enterprise puisse surveiller les problèmes matériels susceptibles de se produire sur l'appareil, celui-ci doit être configuré pour transférer les trap SNMP (alertes) au serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé. Pour vous aider à répondre à cette exigence, SupportAssist Enterprise peut configurer la trap SNMP (alertes). Pour autoriser SupportAssist Enterprise à configurer automatiquement l'appareil de façon à transférer les alertes, assurez-vous que l'option **Configurer les paramètres SNMP** est sélectionnée. La tâche permettant de configurer le transfert des alertes est lancée après que l'appareil a été ajouté avec succès à l'inventaire des appareils.

REMARQUE : Si vous préférez configurer manuellement le transfert des alertes, décochez l'option **Configurer les paramètres SNMP**.

REMARQUE : Vous pouvez configurer la trap SNMP sur iDRAC à l'aide du protocole SNMPv2 uniquement.

8. Cliquez sur **Suivant**.

La page **Découverte de l'appareil** s'affiche jusqu'à ce que SupportAssist Enterprise identifie l'appareil.

Si l'appareil est correctement détecté, la page **Affecter un groupe de périphériques (facultatif)** s'affiche. Sinon, un message d'erreur approprié s'affiche.

9. Si vous le souhaitez, dans la liste **Attribuer à un autre Groupe**, sélectionnez un groupe de périphériques auquel vous souhaitez affecter le périphérique.

Si vous ne sélectionnez aucun groupe de périphériques, l'appareil sera attribué au groupe de périphériques **Par défaut**. Pour en savoir plus sur le groupe d'appareils **par défaut**, voir la section [Groupes d'appareils prédéfinis](#).

10. Cliquez sur **Terminer**.

REMARQUE : Si vous avez sélectionné l'option **Configurer les paramètres SNMP**, l'ajout d'un appareil peut prendre un certain temps.

L'appareil est ajouté à l'inventaire des appareils et la page **Résumé** s'affiche.

11. Cliquez sur **OK** pour fermer l'Assistant **Ajouter un seul appareil**.

 **PRÉCAUTION :** Si les paramètres SNMP de l'appareil ne sont pas configurés pour transférer les alertes au serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé, SupportAssist Enterprise ne peut pas surveiller les problèmes matériels susceptibles de se produire sur l'appareil.

L'appareil est ajouté à l'inventaire des appareils avec un état approprié. Si SupportAssist Enterprise est en train de configurer les paramètres SNMP, l'appareil affiche l'état  **Configuration SNMP**. Une fois la configuration des paramètres SNMP terminée,

l'état de l'appareil devient :  **Réussi**. Si un problème survient pendant la configuration de SNMP, l'appareil affiche un état approprié dans la page **Appareils**.

 **REMARQUE :** Si l'appareil affiche un , cliquez sur le lien **Erreur** pour afficher la description du problème et la procédure de résolution éventuelle. Pour retenter la configuration de SNMP, vous pouvez utiliser la liste de **Tâches** disponible dans le volet Présentation de l'appareil.

Étapes suivantes

(Facultatif) Vous pouvez également ajouter le serveur dans SupportAssist Enterprise en utilisant les informations du système d'exploitation. Dans ce cas, SupportAssist Enterprise met automatiquement en corrélation les alertes et la collecte des informations système de l'iDRAC et du système d'exploitation. Pour obtenir des instructions relatives à l'ajout du serveur, voir [Ajouter un serveur ou un hyperviseur](#), page 39. Pour en savoir plus sur la façon dont SupportAssist Enterprise met en corrélation les informations d'appareil, voir [Corrélation entre les périphériques](#), page 146.

Si un message s'affiche et indique que le appareil est ajouté au groupe **Intermédiaire** :

1. Assurez-vous que toutes les conditions préalables pour ajouter l'appareil sont remplies.
2. Effectuez la validation de l'inventaire sur l'appareil. Voir la section [Démarrer la validation de l'inventaire manuellement](#), page 95.

Ajouter un châssis

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges administratifs ou élevés aux utilisateurs](#).
- Le périphérique doit être accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Les ports 22, 161 et 443 doivent être ouverts sur le périphérique.
- le service SSH (Secure Shell) doit être en cours d'exécution sur le périphérique.

À propos de cette tâche

SupportAssist Enterprise peut surveiller les problèmes matériels et collecter les informations système des châssis. Les châssis que vous pouvez ajouter dans SupportAssist Enterprise sont les suivants :

- PowerEdge FX2/FX2s
- PowerEdge VRTX
- PowerEdge M1000e
- PowerEdge MX7000

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.
La page **Appareils** s'affiche.
2. Cliquez sur **Ajouter des appareils**.
L'assistant **Ajouter un seul appareil** s'affiche.
3. Dans la liste **Sélectionner type de périphériques**, sélectionnez **Châssis**.
4. Saisissez l'adresse IP ou le nom de l'hôte du périphérique dans le champ approprié.

 **REMARQUE :** Il est recommandé de saisir le nom de l'hôte du périphérique. Si le nom de l'hôte n'est pas disponible, vous pouvez saisir l'adresse IP du périphérique.

5. Pour découvrir et ajouter d'autres types de périphériques pris en charge qui peuvent être associés avec le logement, sélectionnez **Effectuer une détection en profondeur**. Voir la section [Détection en profondeur](#), page 146.
6. Si vous le souhaitez, saisissez le nom du périphérique dans le champ approprié.
Le nom que vous saisissez désignera l'appareil dans SupportAssist Enterprise. Si vous ne saisissez aucun nom, l'adresse IP ou le nom de l'hôte que vous avez saisi sera utilisé pour désigner le périphérique.
7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez sélectionné l'option **Effectuer une détection en profondeur**, sélectionnez le profil d'identification que vous souhaitez attribuer à l'appareil et les types d'appareil qui y sont associés. Pour créer un nouveau profil d'identification, sélectionnez **Créer un nouveau profil** et cliquez sur **Créer**. Pour saisir les détails du profil, suivez les étapes 3 à 7 de [Créer un profil d'identification](#), page 93.
 - Si vous n'avez pas sélectionné l'option **Effectuer une découverte approfondie**, sélectionnez les informations d'identification du compte que vous souhaitez affecter à l'appareil. Pour créer de nouvelles informations d'identification de compte, sélectionnez **Créer un nouveau compte** et cliquez sur **Créer**. Pour saisir les détails du compte, suivez les étapes 3 à 6 de [Ajout d'informations d'identification de compte](#), page 90.
8. Si vous souhaitez que SupportAssist Enterprise surveille les problèmes matériels susceptibles de se produire sur le périphérique, sélectionnez l'option **Activer la surveillance**.

 **REMARQUE :** Si l'enregistrement est terminé, l'option **Activer la surveillance** est sélectionnée par défaut. Si l'enregistrement n'est pas terminé, lorsque vous sélectionnez l'option **Activer la surveillance**, un message vous invitant à finaliser l'enregistrement s'affiche. Pour continuer, vous pouvez décocher l'option **Activer la surveillance** ou cliquer sur **Enregistrer** pour ouvrir l'Assistant d'enregistrement.

 **REMARQUE :** SupportAssist Enterprise peut surveiller uniquement les problèmes matériels susceptibles de se produire sur un périphérique si le périphérique est configuré pour transmettre les interruptions SNMP (alertes) au serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé. Pour en savoir plus sur la transmission des alertes sur un boîtier, reportez-vous à [Configuration manuelle des paramètres SNMP](#), page 133.
9. Cliquez sur **Suivant**.
La page **Découverte de l'appareil** s'affiche jusqu'à ce que SupportAssist Enterprise identifie l'appareil.
Si l'appareil est correctement détecté, la page **Affecter un groupe de périphériques (facultatif)** s'affiche. Sinon, un message d'erreur approprié s'affiche.
10. Si vous le souhaitez, dans la liste **Attribuer à un autre Groupe**, sélectionnez un groupe de périphériques auquel vous souhaitez affecter le périphérique.
Si vous ne sélectionnez aucun groupe de périphériques, l'appareil sera attribué au groupe de périphériques **Par défaut**. Pour en savoir plus sur le groupe d'appareils **par défaut**, voir la section [Groupes d'appareils prédéfinis](#).
11. Cliquez sur **Terminer**.
L'appareil est ajouté à l'inventaire d'appareils et la page **Résumé** s'affiche.
12. Cliquez sur **OK** pour fermer l'Assistant **Ajouter un seul appareil**.

Étapes suivantes

 **PRÉCAUTION :** Si le périphérique n'est pas configuré pour transférer les alertes, SupportAssist Enterprise ne pourra pas détecter les problèmes matériels susceptibles de se produire sur le périphérique.

Pour surveiller uniquement les problèmes matériels susceptibles de se produire sur ces périphériques : assurez-vous que le périphérique est configuré pour transmettre les interruptions SNMP (alertes) au serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé. Pour en savoir plus sur la transmission des alertes, reportez-vous à [Configuration manuelle des paramètres SNMP](#), page 133.

Si un message s'affiche et indique que le appareil est ajouté au groupe **Intermédiaire** :

1. Assurez-vous que toutes les conditions préalables pour ajouter l'appareil sont remplies.
2. Effectuez la validation de l'inventaire sur l'appareil. Voir la section [Démarrer la validation de l'inventaire manuellement](#), page 95.

Ajouter un périphérique de mise en réseau

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges administratifs ou élevés aux utilisateurs](#).
- Le périphérique doit être accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.

- Les ports 22 et 161 doivent être ouverts sur le périphérique.
- Les services SSH (Secure Shell) et SNMP doivent être en cours d'exécution sur le périphérique.

À propos de cette tâche

SupportAssist Enterprise peut surveiller les problèmes matériels et collecter les informations système à partir des périphériques de gestion réseau Dell EMC. Les périphériques réseau que vous pouvez ajouter dans SupportAssist Enterprise sont les suivants :

- Commutateurs PowerConnect
- Commutateurs Force10
- Commutateurs Dell Networking
- Commutateurs de mise en réseau X-Series
- Contrôleurs sans fil Networking Mobility Series

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.
La page **Appareils** s'affiche.
2. Cliquez sur **Ajouter des appareils**.
L'assistant **Ajouter un seul appareil** s'affiche.
3. Dans la liste **Sélectionner type de périphérique**, sélectionnez **Mise en réseau**.
4. Saisissez l'adresse IP ou le nom de l'hôte du périphérique dans le champ approprié.
 **REMARQUE :** Il est recommandé de saisir le nom de l'hôte du périphérique. Si le nom de l'hôte n'est pas disponible, vous pouvez saisir l'adresse IP du périphérique.
5. Pour découvrir et ajouter d'autres types de périphériques pris en charge qui peuvent être associés au périphérique de mise en réseau, sélectionnez **Effectuer une détection en profondeur**. Reportez-vous à [Détection en profondeur](#).
6. Si vous le souhaitez, saisissez le nom du périphérique dans le champ approprié.
Le nom que vous saisissez désignera l'appareil dans SupportAssist Enterprise. Si vous ne saisissez aucun nom, l'adresse IP ou le nom de l'hôte que vous avez saisi sera utilisé pour désigner le périphérique.
7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez sélectionné l'option **Effectuer une détection en profondeur**, sélectionnez le profil d'identification que vous souhaitez attribuer à l'appareil et les types d'appareil qui y sont associés. Pour créer un nouveau profil d'identification, sélectionnez **Créer un nouveau profil** et cliquez sur **Créer**. Pour saisir les détails du profil, suivez les étapes 3 à 7 de [Créer un profil d'identification](#), page 93.
 - Si vous n'avez pas sélectionné l'option **Effectuer une découverte approfondie**, sélectionnez les informations d'identification du compte que vous souhaitez affecter à l'appareil. Pour créer de nouvelles informations d'identification de compte, sélectionnez **Créer un nouveau compte** et cliquez sur **Créer**. Pour saisir les détails du compte, suivez les étapes 3 à 6 de [Ajout d'informations d'identification de compte](#), page 90.
8. Si vous souhaitez que SupportAssist Enterprise surveille l'état d'intégrité du périphérique, sélectionnez l'option **Activer la surveillance**.
 **REMARQUE :** Si l'enregistrement est terminé, l'option **Activer la surveillance** est sélectionnée par défaut. Si l'enregistrement n'est pas terminé, lorsque vous sélectionnez l'option **Activer la surveillance**, un message vous invitant à finaliser l'enregistrement s'affiche. Pour continuer, vous pouvez décocher l'option **Activer la surveillance** ou cliquer sur **Enregistrer** pour ouvrir l'Assistant d'enregistrement.
 **REMARQUE :** Pour surveiller uniquement l'état d'intégrité du périphérique : assurez-vous que le périphérique est configuré pour transférer les interruptions SNMP (alertes) au serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé. Pour obtenir des instructions sur la configuration du transfert des alertes, voir la section [Configuration de la destination d'alerte d'un périphérique réseau](#).
9. Cliquez sur **Suivant**.
La page **Découverte de l'appareil** s'affiche jusqu'à ce que SupportAssist Enterprise identifie l'appareil.
Si l'appareil est correctement détecté, la page **Affecter un groupe de périphériques (facultatif)** s'affiche. Sinon, un message d'erreur approprié s'affiche.
10. Si vous le souhaitez, dans la liste **Attribuer à un autre Groupe**, sélectionnez un groupe de périphériques auquel vous souhaitez affecter le périphérique.
Si vous ne sélectionnez aucun groupe de périphériques, l'appareil sera attribué au groupe de périphériques **Par défaut**. Pour en savoir plus sur le groupe d'appareils **par défaut**, voir la section [Groupes d'appareils prédéfinis](#).

11. Cliquez sur **Terminer**.
L'appareil est ajouté à l'inventaire d'appareils et la page **Résumé** s'affiche.
12. Cliquez sur **OK** pour fermer l'Assistant **Ajouter un seul appareil**.

Étapes suivantes

 **PRÉCAUTION :** Si le périphérique n'est pas configuré pour transférer les alertes, SupportAssist Enterprise ne pourra pas détecter les problèmes matériels susceptibles de se produire sur le périphérique.

Pour surveiller uniquement les problèmes matériels susceptibles de se produire sur ces périphériques : assurez-vous que le périphérique est configuré pour transmettre les interruptions SNMP (alertes) au serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé. Pour obtenir des instructions sur la configuration du transfert des alertes, voir la section [Configuration de la destination d'alerte d'un périphérique réseau](#).

Si un message s'affiche et indique que le appareil est ajouté au groupe **Intermédiaire** :

1. Assurez-vous que toutes les conditions préalables pour ajouter l'appareil sont remplies.
2. Effectuez la validation de l'inventaire sur l'appareil. Voir la section [Démarrer la validation de l'inventaire manuellement](#) , page 95.

Ajouter une baie de stockage PowerVault séries MD

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges administratifs ou élevés aux utilisateurs](#).
- L'appareil doit être accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Pour ajouter une matrice de stockage série MD, le port 2463 doit être ouvert sur le périphérique.
- Pour ajouter une matrice de stockage série ME4, le port 443 doit être ouvert sur le périphérique.

À propos de cette tâche

SupportAssist Enterprise peut collecter les informations système à partir des matrices de stockage série MD et des matrices de stockage série ME4. L'ajout d'un périphérique de stockage séries MD ou un périphérique de stockage série ME4 permet de collecter des informations système à la demande et après le déploiement.

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.
La page **Appareils** s'affiche.
2. Cliquez sur **Ajouter des appareils**.
L'assistant **Ajouter un seul appareil** s'affiche.
3. Dans la liste **Sélectionner type de périphérique**, sélectionnez **PowerVault**.
4. Saisissez l'adresse IP ou le nom de l'hôte du périphérique dans le champ approprié.
 **REMARQUE :** Il est recommandé de saisir le nom de l'hôte du périphérique. Si le nom de l'hôte n'est pas disponible, vous pouvez saisir l'adresse IP du périphérique.
5. Pour découvrir et ajouter d'autres types de périphériques pris en charge qui peuvent être associés avec le périphérique, sélectionnez **Effectuer une détection en profondeur**.
6. Si vous le souhaitez, saisissez le nom du périphérique dans le champ approprié.
Le nom que vous saisissez désignera l'appareil dans SupportAssist Enterprise. Si vous ne saisissez aucun nom, l'adresse IP ou le nom de l'hôte que vous avez saisi sera utilisé pour désigner le périphérique.
7. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez sélectionné l'option **Effectuer une détection en profondeur**, sélectionnez le profil d'identification que vous souhaitez attribuer à l'appareil et les types d'appareil qui y sont associés. Pour créer un nouveau profil d'identification, sélectionnez **Créer un nouveau profil** et cliquez sur **Créer**. Pour saisir les détails du profil, suivez les étapes 3 à 7 de [Création d'un profil d'informations d'identification](#).
 - Si vous n'avez pas sélectionné l'option **Effectuer une découverte approfondie**, sélectionnez les informations d'identification du compte que vous souhaitez affecter à l'appareil. Pour créer de nouvelles informations d'identification de compte, sélectionnez **Créer un nouveau compte** et cliquez sur **Créer**. Pour saisir les détails du compte, suivez les étapes 3 à 6 de [Ajout d'informations d'identification de compte](#).

 **REMARQUE :**

- Identification du compte est obligatoire pour l'ajout d'un appareil de stockage séries ME4.
 - Les informations d'identification ne sont pas requises pour les appareils de stockage séries MD.
8. Cliquez sur **Suivant**.
La page **Découverte de l'appareil** s'affiche jusqu'à ce que SupportAssist Enterprise identifie l'appareil.
Si l'appareil est correctement détecté, la page **Affecter un groupe de périphériques (facultatif)** s'affiche. Sinon, un message d'erreur approprié s'affiche.
 9. Si vous le souhaitez, dans la liste **Attribuer à un autre Groupe**, sélectionnez un groupe de périphériques auquel vous souhaitez affecter le périphérique.
Si vous ne sélectionnez aucun groupe de périphériques, l'appareil sera attribué au groupe de périphériques **Par défaut**. Pour en savoir plus sur le groupe d'appareils **par défaut**, voir la section [Groupes d'appareils prédéfinis](#).
 10. Cliquez sur **Terminer**.
L'appareil est ajouté à l'inventaire d'appareils et la page **Résumé** s'affiche.
 11. Cliquez sur **OK** pour fermer l'Assistant **Ajouter un seul appareil**.

Étapes suivantes

Si un message s'affiche et indique que le appareil est ajouté au groupe **Intermédiaire** :

1. Assurez-vous que toutes les conditions préalables pour ajouter l'appareil sont remplies.
2. Effectuez la validation de l'inventaire sur l'appareil. Voir la section [Démarrer la validation de l'inventaire manuellement](#) , page 95.

Ajouter une solution de stockage EqualLogic PS Series

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges administratifs ou élevés aux utilisateurs](#).
- L'appareil doit être accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Les ports 21, 22 et 161 doivent être ouverts sur le périphérique.
- Les services SSH (Secure Shell) et SNMP doivent être en cours d'exécution sur le périphérique.

À propos de cette tâche

SupportAssist Enterprise peut uniquement collecter les informations système des matrices de stockage PS Series (anciennement « EqualLogic »). L'ajout d'un périphérique de stockage PS Series permet de collecter des informations système à la demande et après le déploiement.

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.
La page **Appareils** s'affiche.
2. Cliquez sur **Ajouter des appareils**.
L'assistant **Ajouter un seul appareil** s'affiche.
3. Dans la liste **Sélectionner type de périphérique**, sélectionnez **Peer Storage (PS)/EqualLogic**.
4. Entrez le nom de l'hôte ou l'adresse IP du groupe de stockage PS Series dans le champ approprié.
 **REMARQUE :** Il est recommandé de saisir le nom de l'hôte du périphérique. Si le nom de l'hôte n'est pas disponible, vous pouvez saisir l'adresse IP du périphérique.
5. Pour découvrir et ajouter d'autres types de périphériques pris en charge pouvant être associés au périphérique de stockage PS Series, sélectionnez **Effectuer une détection en profondeur**. Reportez-vous à [Détection en profondeur](#).
6. Si vous le souhaitez, saisissez le nom du périphérique dans le champ approprié.
Le nom que vous saisissez désignera l'appareil dans SupportAssist Enterprise. Si vous ne saisissez aucun nom, l'adresse IP ou le nom de l'hôte que vous avez saisi sera utilisé pour désigner le périphérique.
7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez sélectionné l'option **Effectuer une détection en profondeur**, sélectionnez le profil d'identification que vous souhaitez attribuer à l'appareil et les types d'appareil qui y sont associés. Pour créer un nouveau profil d'identification, sélectionnez **Créer un nouveau profil** et cliquez sur **Créer**. Pour saisir les détails du profil, suivez les étapes 3 à 7 de [Créer un profil d'identification](#) , page 93.

- Si vous n'avez pas sélectionné l'option **Effectuer une découverte approfondie**, sélectionnez les informations d'identification du compte que vous souhaitez affecter à l'appareil. Pour créer de nouvelles informations d'identification de compte, sélectionnez **Créer un nouveau compte** et cliquez sur **Créer**. Pour saisir les détails du compte, suivez les étapes 3 à 6 de [Ajout d'informations d'identification de compte](#), page 90.
8. Cliquez sur **Suivant**.
La page **Découverte de l'appareil** s'affiche jusqu'à ce que SupportAssist Enterprise identifie l'appareil.
Si l'appareil est correctement détecté, la page **Affecter un groupe de périphériques (facultatif)** s'affiche. Sinon, un message d'erreur approprié s'affiche.
 9. Si vous le souhaitez, dans la liste **Attribuer à un autre Groupe**, sélectionnez un groupe de périphériques auquel vous souhaitez affecter le périphérique.
Si vous ne sélectionnez aucun groupe de périphériques, l'appareil sera attribué au groupe de périphériques **Par défaut**. Pour en savoir plus sur le groupe d'appareils **par défaut**, voir la section [Groupes d'appareils prédéfinis](#).
 10. Cliquez sur **Terminer**.
L'appareil est ajouté à l'inventaire d'appareils et la page **Résumé** s'affiche.
 11. Cliquez sur **OK** pour fermer l'Assistant **Ajouter un seul appareil**.

Étapes suivantes

Si un message s'affiche et indique que le appareil est ajouté au groupe **Intermédiaire** :

1. Assurez-vous que toutes les conditions préalables pour ajouter l'appareil sont remplies.
2. Effectuez la validation de l'inventaire sur l'appareil. Voir la section [Démarrer la validation de l'inventaire manuellement](#), page 95.

Ajouter une solution de stockage Compellent SC Series

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges administratifs ou élevés aux utilisateurs](#).
- L'appareil doit être accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Le port 443 doit être ouvert sur l'appareil.
- Le service REST doit être en cours d'exécution sur l'appareil.
- Le protocole de message de contrôle Internet (ICMP) doit être activé sur l'appareil.
- Pour la collecte des informations système, SupportAssist doit être activé dans l'application Dell EMC Compellent Enterprise Manager pour les appareils Compellent, avec une solution de stockage série SC 7.1 et antérieure.

À propos de cette tâche

SupportAssist Enterprise ne peut collecter les informations système que des solutions de stockage série SC. L'ajout d'un appareil de stockage de la gamme SC vous permet de collecter des informations système à la demande et après le déploiement.

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.
La page **Appareils** s'affiche.
2. Cliquez sur **Ajouter des appareils**.
L'assistant **Ajouter un seul appareil** s'affiche.
3. Dans la liste **Sélectionner type d'appareils**, sélectionnez **Storage Center (SC)/Compellent**.
4. Saisissez l'adresse IP ou le nom de l'hôte du périphérique dans le champ approprié.
 **REMARQUE** : Il est recommandé de saisir le nom de l'hôte du périphérique. Si le nom de l'hôte n'est pas disponible, vous pouvez saisir l'adresse IP du périphérique.
5. Si vous le souhaitez, saisissez le nom du périphérique dans le champ approprié.
Le nom que vous saisissez désignera l'appareil dans SupportAssist Enterprise. Si vous ne saisissez aucun nom, l'adresse IP ou le nom de l'hôte que vous avez saisi sera utilisé pour désigner le périphérique.
6. Dans la liste **Informations d'identification de compte**, sélectionnez les informations d'identification de compte que vous souhaitez attribuer à l'appareil. Pour créer de nouvelles informations d'identification de compte, sélectionnez **Créer un nouveau compte** et cliquez sur **Créer**. Pour saisir les détails du compte, suivez les étapes 3 à 6 de [Ajout d'informations d'identification de compte](#), page 90.

7. Cliquez sur **Suivant**.
La page **Découverte de l'appareil** s'affiche jusqu'à ce que SupportAssist Enterprise identifie l'appareil.
Si l'appareil est correctement détecté, la page **Affecter un groupe de périphériques (facultatif)** s'affiche. Sinon, un message d'erreur approprié s'affiche.
8. Si vous le souhaitez, dans la liste **Attribuer à un autre Groupe**, sélectionnez un groupe de périphériques auquel vous souhaitez affecter le périphérique.
Si vous ne sélectionnez aucun groupe de périphériques, l'appareil sera attribué au groupe de périphériques **Par défaut**. Pour en savoir plus sur le groupe d'appareils **par défaut**, voir la section [Groupes d'appareils prédéfinis](#).
9. Cliquez sur **Terminer**.
L'appareil est ajouté à l'inventaire d'appareils et la page **Résumé** s'affiche.
10. Cliquez sur **OK** pour fermer l'Assistant **Ajouter un seul appareil**.

Étapes suivantes

Si un message s'affiche et indique que le périphérique est ajouté au groupe **Intermédiaire** :

1. Assurez-vous que toutes les conditions préalables pour ajouter l'appareil sont remplies.
2. Effectuez la validation de l'inventaire sur l'appareil. Voir la section [Démarrer la validation de l'inventaire manuellement](#) , page 95.

Ajouter un périphérique NAS Dell Fluid File System

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges administratifs ou élevés aux utilisateurs](#).
- Le périphérique doit être accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Les ports 22 et 44421 doivent être ouverts sur le périphérique.
- le service SSH (Secure Shell) doit être en cours d'exécution sur le périphérique.

À propos de cette tâche

SupportAssist Enterprise peut uniquement collecter des informations système à partir d'un périphérique NAS (Network Attached Storage) FluidFS (Fluid File System). L'ajout d'un périphérique NAS FluidFS permet de collecter des informations système à la demande et après le déploiement. Les périphériques NAS FluidFS que vous pouvez ajouter sont les suivants :

- Stockage série SC
- Stockage PS Series
- Stockage MD Series

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.
La page **Appareils** s'affiche.
2. Cliquez sur **Ajouter des appareils**.
L'assistant **Ajouter un seul appareil** s'affiche.
3. Dans la liste **Sélectionner type de périphériques**, sélectionnez **Fluid File System (FluidFS)**.
4. Saisissez l'adresse IP ou le nom de l'hôte du périphérique dans le champ approprié.
 **REMARQUE :** Il est recommandé de saisir le nom de l'hôte du périphérique. Si le nom de l'hôte n'est pas disponible, vous pouvez saisir l'adresse IP du périphérique.
5. Si vous le souhaitez, saisissez le nom du périphérique dans le champ approprié.
Le nom que vous saisissez désignera l'appareil dans SupportAssist Enterprise. Si vous ne saisissez aucun nom, l'adresse IP ou le nom de l'hôte que vous avez saisi sera utilisé pour désigner le périphérique.
6. Dans la liste **Informations d'identification de compte**, sélectionnez les informations d'identification de compte que vous souhaitez attribuer à l'appareil. Pour créer de nouvelles informations d'identification de compte, sélectionnez **Créer un nouveau compte** et cliquez sur **Créer**. Pour saisir les détails du compte, suivez les étapes 3 à 6 de [Ajout d'informations d'identification de compte](#) , page 90.
7. Cliquez sur **Suivant**.
La page **Découverte de l'appareil** s'affiche jusqu'à ce que SupportAssist Enterprise identifie l'appareil.

Si l'appareil est correctement détecté, la page **Affecter un groupe de périphériques (facultatif)** s'affiche. Sinon, un message d'erreur approprié s'affiche.

8. Si vous le souhaitez, dans la liste **Attribuer à un autre Groupe**, sélectionnez un groupe de périphériques auquel vous souhaitez affecter le périphérique.
Si vous ne sélectionnez aucun groupe de périphériques, l'appareil sera attribué au groupe de périphériques **Par défaut**. Pour en savoir plus sur le groupe d'appareils **par défaut**, voir la section [Groupes d'appareils prédéfinis](#).
9. Cliquez sur **Terminer**.
L'appareil est ajouté à l'inventaire d'appareils et la page **Résumé** s'affiche.
10. Cliquez sur **OK** pour fermer l'Assistant **Ajouter un seul appareil**.

Étapes suivantes

Si un message s'affiche et indique que le appareil est ajouté au groupe **Intermédiaire** :

1. Assurez-vous que toutes les conditions préalables pour ajouter l'appareil sont remplies.
2. Effectuez la validation de l'inventaire sur l'appareil. Voir la section [Démarrer la validation de l'inventaire manuellement](#) , page 95.

Ajouter d'un logiciel

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges administratifs ou élevés aux utilisateurs](#).
- L'appareil doit être accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.

À propos de cette tâche

SupportAssist Enterprise peut collecter uniquement les informations système des logiciels de gestion et de surveillance tels que VMware vCenter, Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM), Dell EMC EqualLogic SAN Headquarters (SAN HQ) et Host Integration Toolkit pour VMware (kit HIT/Virtual Storage Manager).

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.
La page **Appareils** s'affiche.
2. Cliquez sur **Ajouter des appareils**.
L'assistant **Ajouter un seul appareil** s'affiche.
3. Dans la liste **Sélectionner type de périphérique**, sélectionnez **Logiciels**.
4. Dans la liste **Sélectionner type de logiciel**, sélectionnez le type de logiciel.
5. Saisissez l'adresse IP ou le nom de l'hôte du périphérique dans le champ approprié.
 **REMARQUE :** Il est recommandé de saisir le nom de l'hôte du périphérique. Si le nom de l'hôte n'est pas disponible, vous pouvez saisir l'adresse IP du périphérique.
6. Si vous le souhaitez, saisissez le nom du périphérique dans le champ approprié.
Le nom que vous saisissez désignera l'appareil dans SupportAssist Enterprise. Si vous ne saisissez aucun nom, l'adresse IP ou le nom de l'hôte que vous avez saisi sera utilisé pour désigner le périphérique.
7. Dans la liste **Informations d'identification de compte**, sélectionnez les informations d'identification de compte que vous souhaitez attribuer à l'appareil. Pour créer de nouvelles informations d'identification de compte, sélectionnez **Créer un nouveau compte** et cliquez sur **Créer**. Pour saisir les détails du compte, suivez les étapes 3 à 6 de [Ajout d'informations d'identification de compte](#) , page 90.
8. Si vous le souhaitez, dans la liste **Attribuer à un autre Groupe**, sélectionnez un groupe de périphériques auquel vous souhaitez affecter le périphérique.
Si vous ne sélectionnez aucun groupe de périphériques, l'appareil sera attribué au groupe de périphériques **Par défaut**. Pour en savoir plus sur le groupe d'appareils **par défaut**, voir la section [Groupes d'appareils prédéfinis](#).
9. Cliquez sur **Terminer**.
L'appareil est ajouté à l'inventaire d'appareils et la page **Résumé** s'affiche.
10. Cliquez sur **OK** pour fermer l'Assistant **Ajouter un seul appareil**.

Étapes suivantes

Si un message s'affiche et indique que le appareil est ajouté au groupe **Intermédiaire** :

1. Assurez-vous que toutes les conditions préalables pour ajouter l'appareil sont remplies.
2. Effectuez la validation de l'inventaire sur l'appareil. Voir la section [Démarrer la validation de l'inventaire manuellement](#) , page 95.

Ajouter une solution

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges administratifs ou élevés aux utilisateurs](#).
- L'appareil doit être accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Les ports 9440 et 22 doivent être ouverts sur le périphérique.
- Pour une solution Web, le micrologiciel installé sur le périphérique pour la collecte des informations système doit être la version 4.x ou une version ultérieure.

À propos de cette tâche

SupportAssist Enterprise peut surveiller les problèmes matériels et collecter des informations système à partir d'un appareil hyper-convergé à l'échelle Web.

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.
La page **Appareils** s'affiche.
2. Cliquez sur **Ajouter des appareils**.
L'assistant **Ajouter un seul appareil** s'affiche.
3. Dans la liste **Sélectionner type de périphérique**, sélectionnez **Web-scale**.
4. Dans la liste **Sélectionner type de solution**, sélectionnez la solution.
5. Saisissez l'adresse IP ou le nom de l'hôte du périphérique dans le champ approprié.
 **REMARQUE :** Il est recommandé de saisir le nom de l'hôte du périphérique. Si le nom de l'hôte n'est pas disponible, vous pouvez saisir l'adresse IP du périphérique.
6. Pour découvrir et ajouter d'autres types de périphériques pris en charge qui peuvent être associés avec la solution, sélectionnez **Effectuer une détection en profondeur**. Reportez-vous à [Détection en profondeur](#).
7. Si vous le souhaitez, saisissez le nom du périphérique dans le champ approprié.
Le nom que vous saisissez désignera l'appareil dans SupportAssist Enterprise. Si vous ne saisissez aucun nom, l'adresse IP ou le nom de l'hôte que vous avez saisi sera utilisé pour désigner le périphérique.
8. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez sélectionné l'option **Effectuer une détection en profondeur**, sélectionnez le profil d'identification que vous souhaitez attribuer à l'appareil et les types d'appareil qui y sont associés. Pour créer un nouveau profil d'identification, sélectionnez **Créer un nouveau profil** et cliquez sur **Créer**. Pour saisir les détails du profil, suivez les étapes 3 à 7 de [Créer un profil d'identification](#) , page 93.
 - Si vous n'avez pas sélectionné l'option **Effectuer une découverte approfondie**, sélectionnez les informations d'identification du compte que vous souhaitez affecter à l'appareil. Pour créer de nouvelles informations d'identification de compte, sélectionnez **Créer un nouveau compte** et cliquez sur **Créer**. Pour saisir les détails du compte, suivez les étapes 3 à 6 de [Ajout d'informations d'identification de compte](#) , page 90.
9. Si vous le souhaitez, dans la liste **Attribuer à un autre Groupe**, sélectionnez un groupe de périphériques auquel vous souhaitez affecter le périphérique.
Si vous ne sélectionnez aucun groupe de périphériques, l'appareil sera attribué au groupe de périphériques **Par défaut**. Pour en savoir plus sur le groupe d'appareils **par défaut**, voir la section [Groupes d'appareils prédéfinis](#).
10. Cliquez sur **Terminer**.
L'appareil est ajouté à l'inventaire d'appareils et la page **Résumé** s'affiche.
11. Cliquez sur **OK** pour fermer l'Assistant **Ajouter un seul appareil**.

Étapes suivantes

Si un message s'affiche et indique que le appareil est ajouté au groupe **Intermédiaire** :

1. Assurez-vous que toutes les conditions préalables pour ajouter l'appareil sont remplies.
2. Effectuez la validation de l'inventaire sur l'appareil. Voir la section [Démarrer la validation de l'inventaire manuellement](#) , page 95.

Ajouter une machine virtuelle

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#) , page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#) , page 131.
- Le système hébergeant la machine virtuelle doit être accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- La machine virtuelle que vous souhaitez ajouter doit être créée sur VMware ESX, ESXi et Microsoft Hyper-V.

À propos de cette tâche

SupportAssist Enterprise peut collecter uniquement les informations système à partir des machines virtuelles. Procédez comme suit pour ajouter une machine virtuelle.

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.
La page **Appareils** s'affiche.
2. Cliquez sur **Ajouter des appareils**.
L'assistant **Ajouter un seul appareil** s'affiche.
3. Dans la liste **Sélectionner type de périphérique**, sélectionnez **Machine virtuelle**.
4. Saisissez l'adresse IP ou le nom de l'hôte du périphérique dans le champ approprié.
 **REMARQUE :** Il est recommandé de saisir le nom de l'hôte du périphérique. Si le nom de l'hôte n'est pas disponible, vous pouvez saisir l'adresse IP du périphérique.
5. Si vous le souhaitez, saisissez le nom du périphérique dans le champ approprié.
Le nom que vous saisissez désignera l'appareil dans SupportAssist Enterprise. Si vous ne saisissez aucun nom, l'adresse IP ou le nom de l'hôte que vous avez saisi sera utilisé pour désigner le périphérique.
6. Dans la liste **Informations d'identification de compte**, sélectionnez les informations d'identification de compte que vous souhaitez attribuer à l'appareil. Pour créer de nouvelles informations d'identification de compte, sélectionnez **Créer un nouveau compte** et cliquez sur **Créer**. Pour saisir les détails du compte, suivez les étapes 3 à 6 de [Ajout d'informations d'identification de compte](#) , page 90.
7. Cliquez sur **Suivant**.
La page **Découverte de l'appareil** s'affiche jusqu'à ce que SupportAssist Enterprise identifie l'appareil.
Si l'appareil est correctement détecté, la page **Affecter un groupe de périphériques (facultatif)** s'affiche. Sinon, un message d'erreur approprié s'affiche.
8. Si vous le souhaitez, dans la liste **Attribuer à un autre Groupe**, sélectionnez un groupe de périphériques auquel vous souhaitez affecter le périphérique.
Si vous ne sélectionnez aucun groupe de périphériques, l'appareil sera attribué au groupe de périphériques **Par défaut**. Pour en savoir plus sur le groupe d'appareils **par défaut**, voir la section [Groupes d'appareils prédéfinis](#).
9. Cliquez sur **Terminer**.
L'appareil est ajouté à l'inventaire d'appareils et la page **Résumé** s'affiche.
10. Cliquez sur **OK** pour fermer l'Assistant **Ajouter un seul appareil**.

Fonctionnalités de SupportAssist Enterprise disponibles pour les machines virtuelles

Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités de SupportAssist Enterprise qui sont disponibles pour les machines virtuelles.

Tableau 13. Fonctionnalités de SupportAssist Enterprise disponibles pour les machines virtuelles

Fonctionnalités de SupportAssist Enterprise	État du support
Ajouter des périphériques	✓
Création d'une règle de détection de périphériques	✓
Collecter les informations sur le logiciel	✓
Collecter les journaux système	✓
Téléchargement des informations système vers Dell EMC	✓
Collecter les informations système périodiquement	✓
Afficher les filtres de type de périphérique dans la page Périphériques et collecte	✓
Effectuer une validation de l'inventaire	✓
Revalider un périphérique	✓
Modifier les références de périphérique	✓
Attribuer des profils d'identification aux périphériques	✓
Configurer, modifier ou supprimer un adaptateur ou un Remote Collector	✗
Effectuer une détection en profondeur	✗
Installer/mettre à niveau OMSA à l'aide de SupportAssist Enterprise	✗
Surveiller les périphériques	✗
Créer des tickets	✗
Collecter les informations matérielles	✗
Collecter les journaux intelligents	✗
Effacer les journaux SEL	✗
Activation ou désactivation du mode Maintenance	✗
Configurer SNMP à l'aide de SupportAssist Enterprise	✗
Graphique du type de machine virtuelle dans la page de présentation du périphérique	✗

Ajouter un appareil par duplication

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges administratifs ou élevés aux utilisateurs](#).

- L'appareil doit être accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Les ports réseau requis doivent être ouverts sur l'appareil. Pour en savoir plus sur la configuration requise pour les ports réseau sur l'appareil distant, voir la section [Configuration réseau requise](#) , page 20.

À propos de cette tâche

La fonction **Dupliquer** permet d'ajouter rapidement un appareil du même type qu'un appareil déjà ajouté. Par exemple, si vous avez déjà ajouté un serveur distant, sélectionnez ce serveur et cliquez sur **Dupliquer** pour démarrer l'ajout d'un autre serveur distant.

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.

La page **Appareils** s'affiche.

2. Sélectionnez un appareil du même type que celui de l'appareil que vous souhaitez ajouter.

Le volet Présentation de l'appareil s'affiche.

3. Cliquez sur **Dupliquer**.

La fenêtre **Dupliquer l'appareil** s'affiche.

4. Saisissez l'adresse IP ou le nom de l'hôte du périphérique dans le champ approprié.



REMARQUE : Il est recommandé de saisir le nom de l'hôte du périphérique. Si le nom de l'hôte n'est pas disponible, vous pouvez saisir l'adresse IP du périphérique.

5. Si vous le souhaitez, saisissez le nom du périphérique dans le champ approprié.

Le nom que vous saisissez désignera l'appareil dans SupportAssist Enterprise. Si vous ne saisissez aucun nom, l'adresse IP ou le nom de l'hôte que vous avez saisi sera utilisé pour désigner le périphérique.

6. Dans la liste **Informations d'identification de compte**, sélectionnez les informations d'identification de compte que vous souhaitez attribuer à l'appareil. Pour créer de nouvelles informations d'identification de compte, sélectionnez **Créer un nouveau compte** et cliquez sur **Créer**. Pour saisir les détails du compte, suivez les étapes 3 à 6 de [Ajout d'informations d'identification de compte](#) , page 90.

7. Cliquez sur **Suivant**.

La page **Découverte de l'appareil** s'affiche jusqu'à ce que SupportAssist identifie l'appareil.

Si l'appareil est correctement détecté, la page **Options d'appareil** s'affiche. Sinon, un message d'erreur approprié s'affiche.

8. Si vous le souhaitez, dans la liste **Attribuer à un autre Groupe**, sélectionnez un groupe de périphériques auquel vous souhaitez affecter le périphérique.

Si vous ne sélectionnez aucun groupe de périphériques, l'appareil sera attribué au groupe de périphériques **Par défaut**. Pour en savoir plus sur le groupe d'appareils **par défaut**, voir la section [Groupes d'appareils prédéfinis](#).

9. Cliquez sur **Terminer**.

L'appareil est ajouté à l'inventaire d'appareils et la page **Résumé** s'affiche.

10. Cliquez sur **OK** pour fermer l'Assistant **Dupliquer l'appareil**.

Étapes suivantes

Si un message s'affiche et indique que le appareil est ajouté au groupe **Intermédiaire** :

1. Assurez-vous que toutes les conditions préalables pour ajouter l'appareil sont remplies.
2. Effectuez la validation de l'inventaire sur l'appareil. Voir la section [Démarrer la validation de l'inventaire manuellement](#) , page 95.

Gestion des règles de détection de périphériques

Une règle de détection d'un périphérique vous permet de découvrir et d'ajouter des périphériques présents au sein d'une ou plusieurs plages d'adresses IP. La création d'une règle de détection de périphérique vous aide à ajouter plusieurs périphériques, et cela réduit les efforts liés à l'ajout de chaque périphérique individuellement.

Sujets :

- [Création d'une règle de détection d'appareils](#)
- [Affichage du volet de présentation de la règle de détection de appareils](#)
- [Modification d'une règle de détection de périphériques](#)
- [Suppression d'une règle de détection de périphériques](#)
- [Exécution de la règle de détection](#)

Création d'une règle de détection d'appareils

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

En créant une règle de détection, vous pouvez découvrir et ajouter des appareils, en fonction des plages d'adresses IP ou du nom de l'hôte. Lors de la création de la règle de détection, vous pouvez sélectionner un profil d'identification qui doit être appliqué aux appareils. Après la création de la règle de détection d'appareil, vous pouvez exécuter la règle immédiatement ou selon une planification de la détection des appareils.

Étapes

1. Accédez à **Périphériques > Gérer les règles de détection d'appareils**.
La page **Gérer les règles de détection** s'affiche.
2. Cliquez sur **Créer règle de détection**.
La fenêtre **Créer Règle de détection d'appareils** s'affiche.
3. Si vous le souhaitez, saisissez le nom de la règle de détection dans le champ prévu à cet effet.
4. Dans la liste **Profil d'identification**, sélectionnez un profil d'identification contenant les informations d'identification de compte pour les types d'appareils présents dans les plages d'adresses IP. Pour créer un nouveau profil d'identification, sélectionnez **Créer un nouveau profil** et cliquez sur **Créer**. Pour saisir les détails du profil, suivez les étapes 3 à 7 de [Créer un profil d'identification](#), page 93.
5. Pour détecter les appareils en utilisant des plages d'adresses IP :
 - a. Sélectionnez **Adresse IP/plage**.
 - b. Saisissez l'adresse IP ou la plage d'adresses IP des appareils que vous souhaitez détecter. Pour ajouter une autre plage d'adresses IP, cliquez sur **Ajouter une autre plage**, puis saisissez la plage d'adresses IP des appareils.

 **REMARQUE :** Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq plages d'adresses IP aux formats suivants :

- 10.34.*.*
- 10.34.1-10.*
- 10.34.*.1-10
- 10.34.1-10.1-10
- 10.34.1.1/24

 **REMARQUE :** Assurez-vous que les plages d'adresses IP que vous avez saisies ne se chevauchent pas entre elles.

 **REMARQUE :** Pour une adresse IP saisie dans la notation CIDR (Classless-Inter Domain Routing), par exemple 10.34.1.1/24, l'entrée du masque de sous-réseau n'est pas prise en compte.

- c. Saisissez le masque de sous-réseau de la plage d'adresses IP spécifiée dans le champ approprié.
6. Pour découvrir les appareils à l'aide du nom de l'hôte ou d'adresses IP :
 - a. Sélectionnez **Appareils**.
 - b. Saisissez le nom de l'hôte ou l'adresse IP des appareils en tant que valeurs séparées par des virgules comme suit :
 - 10.34.10.2, 10.34.10.3, 10.34.10.22
 - hostname1, hostname2, hostname3
 - 10.34.10.22, hostname2, 10.34.10.24
7. Sélectionnez une option en fonction de vos préférences :
 - **Exécuter maintenant** : détectez les appareils immédiatement.
 - **Exécuter une fois** : détectez les appareils à une date et une heure spécifiques.
 - **Récurrent** : planifiez la détection d'appareils à des intervalles réguliers.
8. Cliquez sur **Suivant**.
La fenêtre **Détection d'appareils** s'affiche. En fonction des types d'appareils inclus dans le profil d'identification, les types d'appareils sont sélectionnés automatiquement.
9. Vous pouvez aussi décocher les types de périphérique que vous ne voulez pas détecter.
10. Dans la section **Paramètres de configuration**, décochez les options suivantes en fonction de vos préférences :
 - **Effectuer une détection en profondeur** : détectez un appareil et les types d'appareils qui y sont associés. Voir la section [Détection en profondeur](#) , page 146.
 - **Activer la surveillance** : permet à SupportAssist Enterprise de détecter les problèmes matériels susceptibles d'affecter les appareils détectés.
 - **Configurer le protocole SNMP pour recevoir des alertes provenant de cet appareil** : configurez automatiquement les paramètres SNMP de l'appareil détecté pour transférer les alertes (interruptions SNMP) à SupportAssist Enterprise.
 - **Installer la dernière version d'OMSA** : permet à SupportAssist Enterprise d'installer la dernière version d'OMSA ou d'iDRAC Service Module (iSM) sur les serveurs détectés. OMSA ou iSM est requis pour la collecte des informations système et la génération d'alertes depuis les serveurs.
-  **REMARQUE :** Si un appareil à portée exécute le système d'exploitation SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, vous devez installer manuellement la version 9.5 d'OMSA sur cet appareil. Pour télécharger OMSA, accédez à <https://www.dell.com/openmanagemanuals>, puis cliquez sur **OpenManage Server Administrator > Dell OpenManage Server Administrator version 9.5 > PILOTES & TÉLÉCHARGEMENTS**.
11. Cliquez sur **Ajouter une règle**.
La règle de détection est ajoutée et répertoriée dans la page **Gérer les règles de détection**. Si vous avez sélectionné **Lancer maintenant**, la détection des appareils est lancée.

Affichage du volet de présentation de la règle de détection de appareils

À propos de cette tâche

La page Gestion des règles de détection vous permet d'afficher les volets **Détails de la règle de détection**, **État d'itération actuel de la règle de détection**, **Activité récente** et **État actuel vs état précédent de la règle de détection**. Pour plus d'informations sur les attributs affichés dans ces volets, reportez-vous aux sections [Détails de la règle de détection](#) , page 195, [État d'itération actuel de la règle de détection](#) , page 196, [Activité récente](#) , page 196 et [État actuel vs état précédent de la règle de détection](#) , page 196.

Étapes

1. Accédez à **Périphériques > Gérer les règles de détection d'appareils**.
La page **Gérer les règles de détection** s'affiche.
2. Sélectionnez une règle de détection.
Les volets **Détails de la règle de détection**, **État d'itération actuel de la règle de détection**, **Activité récente** et **État actuel vs état précédent de la règle de détection** s'affichent.

Modification d'une règle de détection de périphériques

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges administratifs ou élevés aux utilisateurs](#).

À propos de cette tâche

Vous pouvez modifier une règle de détection selon vos besoins.

 **REMARQUE :** Vous ne pouvez pas modifier une règle de détection tant que la détection de périphériques est en cours.

Étapes

1. Accédez à **Périphériques** > **Gérer les règles de détection d'appareils**.
La page **Gérer les règles de détection** s'affiche.
2. Sélectionnez la règle de détection à modifier, puis cliquez sur **Modifier**.
La fenêtre **Modifier Règle de détection périphérique** s'affiche.
3. Pour détecter les appareils en utilisant des plages d'adresses IP :
 - a. Sélectionnez **Adresse IP/plage**.
 - b. Saisissez l'adresse IP ou la plage d'adresses IP des appareils que vous souhaitez détecter. Pour ajouter une autre plage d'adresses IP, cliquez sur **Ajouter une autre plage**, puis saisissez la plage d'adresses IP des appareils.

 **REMARQUE :** Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq plages d'adresses IP aux formats suivants :

 - 10.34.*.*
 - 10.34.1-10.*
 - 10.34.*.1-10
 - 10.34.1-10.1-10
 - 10.34.1.1/24

 **REMARQUE :** Assurez-vous que les plages d'adresses IP que vous avez saisies ne se chevauchent pas entre elles.

 **REMARQUE :** Pour une adresse IP saisie dans la notation CIDR (Classless-Inter Domain Routing), par exemple 10.34.1.1/24, l'entrée du masque de sous-réseau n'est pas prise en compte.
 - c. Saisissez le masque de sous-réseau de la plage d'adresses IP spécifiée dans le champ approprié.
4. Pour découvrir les appareils à l'aide du nom de l'hôte ou d'adresses IP :
 - a. Sélectionnez **Appareils**.
 - b. Saisissez le nom de l'hôte ou l'adresse IP des appareils en tant que valeurs séparées par des virgules comme suit :
 - 10.34.10.2, 10.34.10.3, 10.34.10.22
 - hostname1, hostname2, hostname3
 - 10.34.10.22, hostname2, 10.34.10.24
5. Cliquez sur **Suivant**.
La fenêtre **Détection de périphériques** s'affiche.
6. Sélectionnez ou supprimez les types de périphérique et les paramètres de configuration.
7. Cliquez sur **Modifier la règle**.
Règle de détection modifiée.

Suppression d'une règle de détection de périphériques

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges administratifs ou élevés aux utilisateurs](#).

À propos de cette tâche

Vous pouvez supprimer une règle de détection selon vos préférences.

Étapes

1. Accédez à **Périphériques > Gérer les règles de détection d'appareils**.
La page **Gérer les règles de détection** s'affiche.
2. Sélectionnez la règle de détection à supprimer, puis cliquez sur **Supprimer**.
La fenêtre **Supprimer Règle de détection périphérique** s'affiche.
3. Cliquez sur **Oui**.

Exécution de la règle de détection

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.
- Le protocole de message de contrôle Internet (ICMP) doit être activé sur l'appareil.

À propos de cette tâche

Après la création d'une règle de détection, vous pouvez l'exécuter à tout moment.

Étapes

1. Accédez à **Périphériques > Gérer les règles de détection d'appareils**.
La page **Gérer les règles de détection** s'affiche.
2. Sélectionnez la règle de détection à exécuter, puis cliquez sur **Exécuter maintenant**.
Les appareils associés à la règle de détection sont détectés immédiatement.

 **REMARQUE :** Si un appareil découvert est inaccessible, il est déplacé vers l'état inactif. Si un appareil est dans un état inactif, même après trois exécutions consécutives de la règle de détection, il est supprimé de SupportAssist Enterprise.

Affichage des tickets et des appareils

L'interface utilisateur de SupportAssist Enterprise affiche les appareils que vous avez ajoutés et les tickets de support ouverts pour ces appareils. Sur la page **Appareils**, vous pouvez effectuer différentes opérations spécifiques aux appareils comme afficher les collectes, activer ou désactiver la surveillance, etc. Sur la page **Tickets**, vous pouvez gérer les tickets ouverts par SupportAssist Enterprise.

REMARQUE : SupportAssist Enterprise ne crée pas de ticket de support pour chaque alerte reçue à partir d'un appareil surveillé. Un ticket de support est créé uniquement si le type d'alerte et le nombre d'alertes reçues à partir de l'appareil correspondent aux critères définis par Dell EMC pour créer un ticket de support.

Sujets :

- Affichage de l'ensemble des tickets de support
- Affichage des tickets de support pour un appareil spécifique
- Options de gestion de tickets
- Affichage de l'inventaire des appareils
- Affichage du volet Présentation de l'appareil
- Tri des données affichées

Affichage de l'ensemble des tickets de support

À propos de cette tâche

REMARQUE : La liste des tickets ouverts s'affiche uniquement si vous avez terminé l'enregistrement de SupportAssist.

Pour afficher les tickets de support présents pour vos périphériques surveillés, accédez à **Tickets > Afficher les tickets**. Un indicateur de progression **Récupération des tickets** s'affiche en haut de la page **Tickets** lorsque SupportAssist Enterprise vérifie si des tickets sont présents pour les appareils que vous avez ajoutés.

Les informations de ticket de support sont automatiquement disponibles pour les appareils pris en charge dont le numéro de série est valide lorsque SupportAssist Enterprise se connecte aux bases de données de tickets de support et de contrats de service Dell EMC sur Internet. Les informations de ticket de support sont actualisées uniquement dans les cas suivants :

- Lors de l'ouverture de la page **Tickets**.
- Lorsque vous cliquez sur le lien **Actualiser** de la page **Tickets**.
- Lorsque la page **Tickets** est ouverte et que vous rafraîchissez la fenêtre du navigateur Web.

Après que SupportAssist Enterprise a fini de mettre à jour ses tickets de support ouverts, la page **Tickets** affiche les tickets de support en cours. Pour plus d'informations sur les champs et les détails affichés sur la page **Tickets**, voir la section [Page Ticket](#).

Affichage des tickets de support pour un appareil spécifique

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

Vous pouvez afficher les tickets de support ouverts pour un appareil surveillé spécifique à l'aide de l'option **Vérifier les tickets**.

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.

La page **Appareils** s'affiche.

2. Sélectionnez l'appareil dont vous souhaitez vérifier les tickets de support.
Le volet Présentation de l'appareil s'affiche.

 **REMARQUE :** Le volet Présentation de l'appareil s'affiche si un seul appareil est sélectionné sur la page **Appareils**.

3. Dans la liste **Tâches**, sélectionnez **Vérifier les tickets**.

- Si des tickets de support existent pour l'appareil, vous êtes redirigé vers la page **Tickets**. Les tickets de support concernant l'appareil s'affichent en haut de la page **Tickets**.
- Si aucun ticket de support n'est présent pour l'appareil, un message approprié s'affiche.

 **REMARQUE :** Lors de la vérification des tickets de support, les dernières informations sur les tickets de support sont récupérées par Dell EMC pour l'appareil sélectionné. Si les informations des tickets de support ne peuvent pas être récupérées en raison d'un problème, un message s'affiche.

Options de gestion de tickets

La page **Tickets** offre des options qui vous permettent de gérer les tickets de support ouverts automatiquement par SupportAssist Enterprise. Vous pouvez demander au support technique d'effectuer les activités suivantes en utilisant les options de gestion de tickets disponibles :

- Interruption des activités liées à un ticket de support
- Reprise des activités liées à un ticket de support
- Fermeture d'un ticket de support

 **REMARQUE :** Ces options s'appliquent uniquement aux tickets de support ouverts automatiquement par SupportAssist Enterprise.

Demande d'interruption des activités de ticket pendant 24 heures

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Reportez-vous aux rubriques [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#) et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#) , page 131

À propos de cette tâche

Vous pouvez demander au support technique d'interrompre les activités relatives à un ticket de support pour 24 heures, si nécessaire. Par exemple, vous souhaitez peut-être que le support technique interrompe ses activités pour un ticket de support dans les cas suivants :

- Si vous souhaitez résoudre le problème sans l'assistance du support technique
- Si vous ne souhaitez pas recevoir de notifications relatives au ticket de support de Dell EMC pendant une période de maintenance planifiée

 **REMARQUE :** Vous pouvez demander au support technique d'interrompre les activités relatives à un ticket de support uniquement si ce dernier a été ouvert par SupportAssist.

Étapes

1. Accédez à **Tickets > Afficher les tickets**.

La page **Tickets** s'affiche.

2. Dans le volet **Affiner par**, dans la liste **Type de source**, sélectionnez **SupportAssist**.

La liste de tous les tickets qui ont été ouverts par SupportAssist s'affiche.

3. Sélectionnez le ticket de support à suspendre.

 **REMARQUE :** La liste **Options de ticket** est activée uniquement si le ticket de support que vous avez sélectionné a été ouvert par SupportAssist.

 **REMARQUE :** L'option **Interrompre l'activité pendant 24 heures** est désactivée si vous avez déjà demandé l'interruption des notifications pour le ticket de support sélectionné.

4. Dans la liste **Options de ticket**, sélectionnez **Interrompre l'activité pendant 24 heures**.

La fenêtre **Interrompre les notifications pendant 24 heures** s'affiche.

5. (Facultatif) Saisissez le motif de votre demande d'interruption des activités liées au ticket de support.
 6. Cliquez sur **OK**.
Le message **Mise à jour du ticket** s'affiche. Une fois le ticket mis à jour, le message **État du ticket** s'affiche.
 7. Cliquez sur **OK**.
Le ticket de support affiche l'état **Interrompu**.
-  **REMARQUE :** Si SupportAssist Enterprise ne parvient pas à traiter votre demande, un message d'erreur approprié s'affiche. Dans un tel cas de figure, vous pouvez exécuter le test de création de tickets pour vérifier la connectivité à Dell EMC, puis recommencer l'opération.

Demande de reprise des activités de support

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

Vous pouvez demander au support technique de reprendre les activités liées à un ticket de support, si vous avez précédemment demandé d'interrompre ces activités.

Étapes

1. Accédez à **Tickets > Afficher les tickets**.
La page **Tickets** s'affiche.
 2. Dans le volet **Affiner par**, dans la liste **Type de source**, sélectionnez **SupportAssist**.
La liste de tous les tickets qui ont été ouverts par SupportAssist s'affiche.
 3. Sélectionnez le ticket de support pour lequel vous souhaitez que le support technique reprenne les activités.
-  **REMARQUE :** La liste **Options de ticket** est activée uniquement si le ticket de support que vous avez sélectionné a été ouvert par SupportAssist.
-  **REMARQUE :** L'option **Reprendre l'activité** est activée uniquement si vous avez déjà demandé l'interruption des notifications pour le ticket de support sélectionné.
4. Dans la liste **Options de ticket**, sélectionnez **Reprendre l'activité**.
La fenêtre **Reprendre l'activité** s'affiche.
 5. (Facultatif) Saisissez le motif de votre demande de reprise d'activités pour le ticket de support.
 6. Cliquez sur **OK**.
Le message **Mise à jour du ticket** s'affiche. Une fois le ticket mis à jour, le message **État du ticket** s'affiche.
 7. Cliquez sur **OK**.
Le ticket de support affiche l'état approprié.
-  **REMARQUE :** Si SupportAssist Enterprise ne parvient pas à traiter votre demande, un message d'erreur approprié s'affiche. Dans un tel cas de figure, vous pouvez exécuter le test de création de tickets pour vérifier la connectivité à Dell EMC, puis recommencer l'opération.

Demande de fermeture d'un ticket de support

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

Si vous avez résolu un problème lié à un périphérique, vous pouvez demander au support technique de fermer le ticket de support correspondant.

-  **REMARQUE :** Vous pouvez demander au support technique de fermer un ticket de support uniquement si ce dernier a été ouvert par SupportAssist.

REMARQUE : Vous pouvez demander au support technique de fermer un ticket de support quel que soit son état, à l'exception des états **Fermé** et **Fermeture demandée**.

Étapes

1. Accédez à **Tickets > Afficher les tickets**.
La page **Tickets** s'affiche.
2. Dans le volet **Affiner par**, dans la liste **Type de source**, sélectionnez **SupportAssist**.
La liste de tous les tickets qui ont été ouverts par SupportAssist s'affiche.
3. Sélectionnez le ticket de support à fermer.

REMARQUE : La liste **Options de ticket** est activée uniquement si le ticket de support que vous avez sélectionné a été ouvert par SupportAssist.

4. Dans la liste **Options de ticket**, sélectionnez **Demande de fermeture**.
La fenêtre **Demande de fermeture du ticket** s'affiche.
 5. (Facultatif) Saisissez le motif de votre demande de fermeture du ticket de support.
 6. Cliquez sur **OK**.
Le message **Mise à jour du ticket** s'affiche. Une fois le ticket mis à jour, le message **État du ticket** s'affiche.
 7. Cliquez sur **OK**.
Le ticket de support affiche l'état **Fermeture demandée**.
- REMARQUE :** Après avoir demandé la fermeture d'un ticket de support, le support technique est susceptible de vous contacter pour obtenir plus de détails avant de fermer le ticket de support.
- REMARQUE :** Si SupportAssist Enterprise ne parvient pas à traiter votre demande, un message d'erreur approprié s'affiche. Dans un tel cas de figure, vous pouvez exécuter le test de création de tickets pour vérifier la connectivité à Dell EMC, puis recommencer l'opération.

Affichage de l'inventaire des appareils

À propos de cette tâche

Pour afficher l'inventaire des appareils, accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.

REMARQUE : La page **Appareils** s'actualise automatiquement toutes les 3 minutes.

Pour plus d'informations sur les champs et les détails affichés sur la page **Appareils**, voir [Page Appareils](#), page 181.

Affichage du volet Présentation de l'appareil

À propos de cette tâche

Vous pouvez afficher des informations détaillées concernant un appareil, comme l'adresse IP, le type de l'appareil, son numéro de modèle, son numéro de série, l'état de la collecte, l'historique de la collecte, etc. dans le volet Présentation de l'appareil. Dans le volet Présentation de l'appareil, vous pouvez également effectuer les tâches suivantes :

- Effacer le journal des événements système d'un serveur
- Vérifier les tickets de support d'un appareil spécifique
- Effectuer une détection en profondeur
- Activer ou désactiver le mode maintenance pour un appareil
- Installer ou mettre à niveau OMSA sur un serveur
- Configurer les paramètres SNMP d'un appareil
- Activer ou désactiver la surveillance d'un appareil
- Accéder à la visionneuse de configuration qui permet d'afficher les informations système collectées à partir d'un appareil
- Ajouter un appareil par duplication

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.

La page **Appareils** s'affiche.

2. Sélectionnez un appareil.

 **REMARQUE :** Le volet Présentation de l'appareil s'affiche si un seul appareil est sélectionné dans la page **Appareils**.

 **REMARQUE :** Si une tâche initiée par SupportAssist Enterprise est déjà en cours d'exécution sur un appareil, vous ne pourrez peut-être pas sélectionner ce dernier.

Le volet Présentation de l'appareil s'affiche.

Tri des données affichées

À propos de cette tâche

Pour trier les données affichées sur la page **Périphériques**, **Tickets** ou **Collectes**, cliquez sur un en-tête de colonne. Les données affichées sont triées et une flèche qui indique le type de tri (croissant ou décroissant) s'affiche en regard du titre de la colonne. Pour réinitialiser le tri, cliquez de nouveau sur l'en-tête.

Surveillance de l'intégrité du site

SupportAssist Enterprise vous permet d'afficher la connectivité globale de l'intégrité du site et l'état de vos appareils. L'intégrité du site contient des informations clés sur le résultat de la connectivité qui vous permettent d'identifier et de donner la priorité au problème le plus important sur votre site.

La page **Intégrité du site** contient les volets suivants :

- **Informations relatives au SupportAssist Enterprise (hostname) actuel**
- **Tour d'horizon du SupportAssist actuel**
- **Validations de l'inventaire du site**
- **Connectivité réseau**
- **Arborescence des extensions**

Si vos appareils sont placés dans le groupe temporaire, le nombre d'appareils, des détails de l'erreur et la solution pour résoudre l'erreur sont affichés sur la **Intégrité du site**. Vous pouvez également exporter ces informations dans un fichier .csv.

Sujets :

- [Afficher l'intégrité du site](#)
- [Informations relatives au SupportAssist Enterprise \(hostname\) actuel](#)
- [Tour d'horizon du SupportAssist actuel](#)
- [Validation de l'inventaire du site](#)
- [Connectivité réseau](#)
- [Arborescence des extensions](#)

Afficher l'intégrité du site

Étapes

1. Ouvrez SupportAssist Enterprise.
Par défaut, la page **Intégrité du site** s'affiche.
2. Si vous êtes sur une autre page, accédez à **Intégrité du site** > **Afficher l'intégrité du site**.

Informations relatives au SupportAssist Enterprise (hostname) actuel

Le volet **Informations relatives au SupportAssist Enterprise (hostname) actuel** affiche des informations sur les appareils qui sont répertoriés dans SupportAssist Enterprise. Cette section affiche les informations suivantes sous forme de camembert :

- **Géré** : appareils surveillés par SupportAssist Enterprise.
- **Intermédiaire** : appareils dans le groupe **intermédiaire**.
- **Inactif** : appareils qui sont classés comme étant **inactifs**.
- **Non géré** : appareils qui ne sont pas pris en charge par SupportAssist Enterprise ou qui sont désactivés par l'utilisateur.
- **Géré par des plug-ins** : appareils qui sont récupérés via un adaptateur OpenManage Enterprise, mais gérés par le plug-in OpenManage Enterprise SupportAssist.

Tour d'horizon du SupportAssist actuel

Le volet **Tour d'horizon du SupportAssist actuel** affiche le nombre de périphériques qui sont surveillés et le nombre de tickets de support ouverts. Vous pouvez cliquer sur le lien des tickets pour accéder à la page **Tickets**.

Validation de l'inventaire du site

Le volet **Validation de l'inventaire du site** affiche l'état de la validation de l'inventaire pour les périphériques qui sont découverts ou ajoutés dans SupportAssist Enterprise. Le résultat est affiché au format suivant :

- **Réussite** : nombre de périphériques pour lesquels les tests de connectivité, de capacité de collecte et de capacité de surveillance ont réussi.
- **Échec** : nombre de périphériques pour lesquels les tests de connectivité, la capacité de collecte ou la capacité de surveillance ont échoué.

 **REMARQUE** : Le nombre total de périphériques dans Validation de l'inventaire du site peut ne pas correspondre au nombre total de périphériques que vous avez ajoutés ou découverts dans SupportAssist Enterprise. Cette différence est due au fait que la validation de l'inventaire ne prend pas en charge la validation :

- Périphériques ajoutés dans SupportAssist Enterprise via l'adaptateur
- Périphériques qui nécessitent une configuration manuelle des paramètres SNMP, par exemple, périphériques de mise en réseau

Connectivité réseau

Le volet **Connectivité réseau** affiche l'état de la connectivité SupportAssist Enterprise avec les ressources réseau suivantes :

- **Connectivité Internet**
- **Serveur SMTP**
- **Serveur FTP Dell EMC**
- **Serveur de chargement Dell EMC**
- **Serveur SupportAssist**

Arborescence des extensions

Le volet **Arborescence des extensions** affiche les adaptateurs et les Remote Controllers que vous avez configurés lors de l'installation du SupportAssist Enterprise actuel.

Ce volet affiche également le nombre de périphériques associés à chaque Remote Collector et adaptateur.

Utilisation des extensions

Les extensions disponibles dans SupportAssist Enterprise permettent d'étendre la capacité SupportAssist Enterprise à de nombreux périphériques. Les extensions permettent d'inventorier et d'ajouter des périphériques gérés par une console de gestion de système comme Dell EMC OpenManage Essentials, Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) ou OpenManage Enterprise. Les extensions permettent également d'optimiser les performances de SupportAssist Enterprise en répartissant la charge de collecte d'informations système et en chargeant des informations système sur des systèmes distants.

Sujets :

- [Types d'extension](#)
- [Prise en charge de la configuration de l'adaptateur ou du Remote Collector](#)
- [Découvrez l'ajout d'appareils gérés via des consoles de gestion de systèmes](#)
- [Présentation des adaptateurs](#)
- [Présentation du Remote Collector](#)

Types d'extension

Deux types d'extension sont disponibles dans SupportAssist Enterprise :

- **Adaptateur** : application qui joue le rôle d'interface entre SupportAssist Enterprise et la console de gestion de système. L'adaptateur permet à SupportAssist Enterprise d'inventorier et de récupérer les alertes des appareils pris en charge qui sont gérés par une console de gestion de système, au lieu d'ajouter chaque appareil individuellement. Une fois l'inventaire et l'ajout des appareils terminés, SupportAssist Enterprise peut surveiller les appareils pour y détecter d'éventuels problèmes matériels, mais peut également collecter et télécharger des informations système vers Dell EMC. Les deux types d'adaptateurs disponibles dans SupportAssist Enterprise sont les suivants :
 - Adaptateur OpenManage Essentials : permet d'inventorier les appareils gérés par OpenManage Essentials
 - Adaptateur System Center Operations Manager : permet d'inventorier les appareils gérés par System Center Operations Manager
 - OpenManage Enterprise : permet d'inventorier les appareils gérés par OpenManage Enterprise
- **Remote Collector** : instance distante de SupportAssist Enterprise qui collecte et charge les informations système depuis les appareils présents au sein d'une plage d'adresses IP spécifique. Le Remote Collector permet à SupportAssist Enterprise de répartir la charge applicative associée à la collecte et au téléchargement des informations système vers un système distant. En général, la collecte et le téléchargement des informations système de tous vos appareils sont effectués par le serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé. Lorsque vous installez un Remote Collector sur un système distant, la collecte et le téléchargement des informations système des appareils au sein de plages d'adresses IP spécifiques sont effectués par le système distant. Pour optimiser les performances de SupportAssist Enterprise, il est recommandé d'installer un Remote Collector séparé pour chaque lot de 3 500 appareils.

Prise en charge de la configuration de l'adaptateur ou du Remote Collector

La fonction de configuration d'un adaptateur ou d'un Remote Collector est disponible uniquement lorsque SupportAssist Enterprise est installé sur un système d'exploitation Windows. Les tableaux suivants fournissent un récapitulatif de cette fonction selon le système d'exploitation.

Tableau 14. Prise en charge de la configuration d'un adaptateur

Système d'exploitation sur lequel SupportAssist Enterprise est installé	Prise en charge de la configuration d'un adaptateur sur un serveur local ou distant exécutant Windows	Prise en charge de la configuration d'un adaptateur sur un serveur local ou distant exécutant Linux
Windows	Oui	Oui (pour OpenManage Enterprise uniquement)

Tableau 14. Prise en charge de la configuration d'un adaptateur (suite)

Système d'exploitation sur lequel SupportAssist Enterprise est installé	Prise en charge de la configuration d'un adaptateur sur un serveur local ou distant exécutant Windows	Prise en charge de la configuration d'un adaptateur sur un serveur local ou distant exécutant Linux
Linux	Non	Oui (pour OpenManage Enterprise uniquement)

REMARQUE : Pour connaître les périphériques que vous pouvez inventorier dans SupportAssist Enterprise en configurant un adaptateur, voir la liste de périphériques dans le *SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 Support Matrix (Tableau de prise en charge de SupportAssist Enterprise version 2.0.60)* à l'adresse <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.

Tableau 15. Prise en charge de la configuration d'un Remote Collector

Système d'exploitation sur lequel SupportAssist Enterprise est installé	Prise en charge de la configuration d'un Remote Collector sur un serveur distant exécutant Windows	Prise en charge de la configuration d'un Remote Collector sur un serveur distant exécutant Linux
Windows	Oui	Oui
Linux	Non	Oui

REMARQUE : Pour connaître les périphériques que vous pouvez attribuer à un Remote Collector, voir la liste de périphériques dans le *SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 Support Matrix (Tableau de prise en charge de SupportAssist Enterprise version 2.0.60)* à l'adresse <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.

Découvrez l'ajout d'appareils gérés via des consoles de gestion de systèmes

Pour inventorier et ajouter des appareils gérés par une console de gestion de systèmes telle que OpenManage Essentials, Microsoft System Center Operations Manager, ou OpenManage Enterprise :

1. Ajoutez les informations d'identification de compte dans SupportAssist Enterprise pour les appareils que vous souhaitez ajouter depuis la console de gestion des systèmes. Voir la section [Ajout d'informations d'identification de compte](#) , page 90.
2. Créez un ou plusieurs profils d'identification, selon le type d'appareil que vous souhaitez ajouter. Voir la section [Créer un profil d'identification](#) , page 93.
3. Configurez l'adaptateur dans SupportAssist Enterprise. reportez-vous aux sections [Installation de l'adaptateur OpenManage Essentials](#) , page 68, [Installation de l'adaptateur Microsoft System Center Operations Manager](#) , page 69 ou [Configuration d'un adaptateur OpenManage Enterprise](#) , page 72.
4. Si vous ajoutez plus de 4 000 appareils, installez un Remote Collector. Voir la section [Configuration d'un Remote Collector](#) , page 80.

Présentation des adaptateurs

L'adaptateur est une application qui joue le rôle d'interface entre SupportAssist Enterprise et la console de gestion du système. L'installation d'un adaptateur permet à SupportAssist Enterprise d'inventorier les appareils et de récupérer les alertes provenant des appareils gérés par la console de gestion de système. Vous pouvez configurer un ou plusieurs des adaptateurs suivants en fonction de la console de gestion du système que vous utilisez :

- Adaptateur OpenManage Essentials : permet d'inventorier les appareils gérés par OpenManage Essentials
- Adaptateur System Center Operations Manager : permet d'inventorier les appareils Dell EMC gérés par Microsoft System Center Operations Manager à l'aide de la suite Dell EMC Server Management Pack Suite
- OpenManage Enterprise : permet d'inventorier les appareils gérés par OpenManage Enterprise

REMARQUE : Prise en charge de la configuration d'un adaptateur OpenManage Enterprise sur un serveur local ou distant exécutant Linux Si vous avez activé le plug-in OpenManage Enterprise SupportAssist dans OpenManage Enterprise, SupportAssist Enterprise ne gère pas et ne surveille pas les alertes pour les appareils qui sont déjà gérés par le plug-in OpenManage Enterprise SupportAssist.

REMARQUE : Les serveurs exécutant les systèmes d'exploitation Debian et Ubuntu ne peuvent être ajoutés dans SupportAssist Enterprise que directement et non via les adaptateurs.

Installation de l'adaptateur OpenManage Essentials

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.
- Le système sur lequel vous souhaitez installer l'adaptateur doit exécuter OpenManage Essentials (OME) version 2.5 ou une version plus récente.
- Vous devez disposer des privilèges d'administrateur sur le système qui exécute OpenManage Essentials.
- Vous devez créer des informations d'identification de compte et un profil d'identification contenant les informations d'identification des périphériques qui seront inventoriés par l'adaptateur. Voir les sections [Ajout d'informations d'identification de compte](#), page 90 et [Créer un profil d'identification](#), page 93.
- Le serveur exécutant SupportAssist Enterprise doit disposer d'une connectivité Internet.
- Vous devez disposer d'un accès en lecture-écriture sur le lecteur système de l'appareil cible.
- Vérifiez que Microsoft .NET Framework 4.5 est installé sur le système sur lequel vous souhaitez installer l'adaptateur.
- Assurez-vous que l'une des conditions suivantes est remplie :
 - Le protocole SSL (Secure Socket Layer) protocole est activé.
 - Le protocole TLS version 1.0, 1.1 ou 1.2 est activé.

À propos de cette tâche

L'installation de l'adaptateur OME permet d'inventorier et d'ajouter des appareils gérés par OpenManage Essentials. Durant cette installation, SupportAssist Enterprise installe l'adaptateur sur le système qui exécute OpenManage Essentials, puis effectue l'inventaire des périphériques.

REMARQUE : Si vous avez installé SupportAssist Enterprise et OpenManage Essentials sur le même serveur, vous devez également configurer l'adaptateur sur le même serveur pour ajouter des appareils gérés par OpenManage Essentials.

REMARQUE : Si vous avez effectué la mise à niveau de SupportAssist pour OpenManage Essentials vers SupportAssist Enterprise, l'adaptateur OpenManage Essentials est automatiquement configuré et vos appareils sont inventoriés et ajoutés dans SupportAssist Enterprise.

REMARQUE : Un adaptateur OpenManage Essentials peut uniquement inventorier et ajouter des périphériques à partir d'une seule installation OpenManage Essentials.

REMARQUE : L'adaptateur OpenManage Essentials effectue uniquement l'inventaire des appareils pris en charge par SupportAssist Enterprise. Pour obtenir la liste des périphériques pris en charge, voir le *SupportAssist Enterprise version 2.0.60 Support Matrix* (Matrice de support de SupportAssist Enterprise version 2.0.60) à l'adresse <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.

Étapes

1. Accédez à **Extensions > Gérer les adaptateurs**.
La page **Adaptateurs** s'affiche.
2. Cliquez sur **Configurer un adaptateur**.
La fenêtre **Configurer un adaptateur** s'affiche.
3. Dans la liste **Type d'adaptateur**, sélectionnez **OpenManage Essentials**.
4. Procédez comme suit :
 - a. Tapez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur sur lequel OpenManage Essentials est installé.
 - b. Si vous le souhaitez, saisissez le nom de l'adaptateur dans le champ prévu à cet effet.
Le nom que vous saisissez désigne l'adaptateur dans SupportAssist Enterprise. Si vous ne saisissez aucun nom, le nom de l'hôte ou l'adresse IP que vous avez saisi sera utilisé pour désigner l'adaptateur.
 - c. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans les champs appropriés.

REMARQUE : Le mot de passe ne doit pas comporter plus de 50 caractères.

REMARQUE : Si vous modifiez les identifiants du système qui exécute OpenManage Essentials en raison de la politique de sécurité de votre entreprise ou pour d'autres raisons, assurez-vous d'également mettre à jour les identifiants de l'adaptateur dans SupportAssist Enterprise. Il est recommandé de créer un compte de service doté d'informations d'identification qui n'expireront pas et de saisir les identifiants du compte de service dans SupportAssist Enterprise.

REMARQUE : Après que SupportAssist Enterprise a effectué deux tentatives d'authentification infructueuses consécutives pour se connecter à OpenManage Essentials, un fichier de verrouillage est créé par SupportAssist Enterprise. Le fichier de verrouillage, `SupportAssist_RestError.xml`, est créé sur le système sur lequel OpenManage Essentials est installé et disponible sur `C:\ProgramData`. Le fichier de verrouillage est supprimé automatiquement après une heure ou vous pouvez le supprimer manuellement. Au cours de la période de verrouillage, il n'y a aucune communication entre SupportAssist Enterprise et OpenManage Essentials.

5. Dans la liste **Mettre à jour l'inventaire des appareils**, sélectionnez la fréquence souhaitée pour inventorier les appareils via l'adaptateur.
6. Dans la liste **Profil d'identification**, sélectionnez un profil d'identification contenant les informations d'identification de compte pour les types de périphériques qui seront inventoriés par l'adaptateur.

REMARQUE : Si un appareil inventorié par l'adaptateur possède des informations d'identification de compte différentes, vous pouvez réattribuer manuellement les informations d'identification de compte appropriées pour l'appareil. Voir la section [Réattribution des informations d'identification de compte](#), page 91.

7. Cliquez sur **OK**.
Le volet de présentation des **Spécificités de l'adaptateur** s'affiche et les appareils gérés par OpenManage Essentials sont inventoriés dans SupportAssist Enterprise.

REMARQUE : Si l'adaptateur n'est pas correctement ajouté, vous devrez peut-être le supprimer et le configurer à nouveau.

REMARQUE : Lors de l'attribution d'un profil d'identification, SupportAssist Enterprise effectue des tâches de classification supplémentaires en arrière-plan pour chaque appareil. Par conséquent, l'attribution de profils d'identification peut être prolongée selon les types d'appareils, le nombre d'appareils, et la bande passante de votre réseau. Pour plus d'informations sur la durée approximative nécessaire à l'attribution de profils d'identification, voir [Durée approximative nécessaire à l'attribution d'un Profil d'identification](#), page 76.

Étapes suivantes

Si le profil d'identification que vous avez sélectionné contient les informations d'identification correctes pour les appareils inventoriés, les appareils sont ajoutés au groupe **Par défaut**. Les appareils pour lesquels les informations d'identification sont incorrectes ou indisponibles sont déplacés vers le groupe **Intermédiaire**.

REMARQUE : Par défaut, la surveillance est activée pour les appareils ajoutés avec succès via l'adaptateur.

REMARQUE : Les fonctions de prise en charge automatisées de SupportAssist Enterprise ne sont pas disponibles pour les appareils placés dans le groupe **Intermédiaire**.

Pour ajouter des appareils placés dans le groupe **Intermédiaire** :

1. Dans le volet **Affiner la recherche par**, agrandissez **Groupes** puis sélectionnez **Intermédiaire**. Vous pouvez également sélectionner l'adaptateur sous **Appareils ajoutés** dans le volet **Affiner la recherche par** pour afficher les appareils inventoriés par un adaptateur. Si nécessaire, utilisez l'option **Rechercher par** pour filtrer la liste des appareils affichés.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Sélectionnez les appareils et attribuez un profil d'identification qui contient les informations d'identification des appareils sélectionnés.
 - Sélectionnez un appareil, puis cliquez sur **Modifier** pour attribuer un compte d'identification.
3. Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que vous ayez attribué le bon profil d'identification ou les bonnes informations d'identification de compte à tous les appareils.

REMARQUE : Pour les appareils de stockage PS Series, seul le groupe de gestion de stockage PS Series est ajouté par le biais de l'adaptateur. Les membres de stockage PS Series ne sont pas ajoutés via l'adaptateur.

Installation de l'adaptateur Microsoft System Center Operations Manager

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

- Le système ou la machine virtuelle où vous souhaitez installer l'adaptateur doit exécuter l'une des deux versions suivantes :
 - Microsoft System Center Operations Manager 2012 R2
 - Microsoft System Center Operations Manager 2012 SP1
 - Microsoft System Center Operations Manager 2016
- La suite Dell EMC Server Management Pack Suite version 6.3 ou 7.0 pour Microsoft System Center Operations Manager et System Center Essentials doivent être installés sur le système. Pour plus d'informations sur les packs de gestion requis, voir [Packs d'administration pour l'inventaire des appareils gérés par Operations Manager](#), page 71.
- Vous devez disposer des privilèges d'administrateur sur le système ou la machine virtuelle exécutant System Center Operations Manager.
- Le serveur exécutant SupportAssist Entreprise doit disposer d'une connectivité Internet.
- Vous devez créer des informations d'identification de compte et un profil d'identification contenant les informations d'identification des périphériques qui seront inventoriés par l'adaptateur. Voir les sections [Ajout d'informations d'identification de compte](#), page 90 et [Créer un profil d'identification](#), page 93.
- Vous devez disposer d'un accès en lecture-écriture sur le lecteur système de l'appareil cible.

À propos de cette tâche

L'installation de l'adaptateur System Center Operations Manager (SCOM) permet d'inventorier et d'ajouter les appareils gérés par System Center Operations Manager. Durant cette installation, SupportAssist Enterprise installe l'adaptateur sur le système qui exécute Operations Manager, puis effectue l'inventaire des appareils.

REMARQUE : Si vous avez effectué la mise à niveau de SupportAssist pour Microsoft System Center Operations Manager vers SupportAssist Enterprise, l'adaptateur System Center Operations Manager est automatiquement configuré et vos appareils sont inventoriés dans SupportAssist Enterprise.

REMARQUE : Un adaptateur System Center Operations Manager peut uniquement inventorier et ajouter des périphériques à partir d'une seule instance System Center Operations Manager.

REMARQUE : L'adaptateur System Center Operations Manager inventorie uniquement les serveurs PowerEdge, les iDRAC et les périphériques OEM pris en charge par SupportAssist Enterprise. Pour obtenir la liste des serveurs PowerEdge pris en charge, voir le *SupportAssist Enterprise version 2.0.60 Support Matrix* (Matrice de support de SupportAssist Enterprise version 2.0.60) à l'adresse <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.

Étapes

1. Accédez à **Extensions > Gérer les adaptateurs**.
La page **Adaptateurs** s'affiche.
2. Cliquez sur **Configurer un adaptateur**.
La fenêtre **Configurer un adaptateur** s'affiche.
3. Dans la liste **Type d'adaptateur**, sélectionnez **System Center Operations Manager**.
4. Si vous le souhaitez, saisissez le nom de l'adaptateur dans le champ prévu à cet effet.
Le nom que vous saisissez désignera l'adaptateur dans SupportAssist Enterprise. Si vous ne saisissez aucun nom, le nom de l'hôte ou l'adresse IP que vous avez saisi(e) sera utilisé(e) pour désigner l'adaptateur.
5. Si vous configurez l'adaptateur pour le groupe d'administration :
 - a. Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du groupe de gestion.
 - b. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans les champs appropriés.

REMARQUE : Le mot de passe ne doit pas comporter plus de 50 caractères.
6. Si vous installez l'adaptateur sur une console à distance, sélectionnez **Établir une connexion à distance avec le groupe de gestion**, et procédez comme suit :
 - a. Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du groupe de gestion.
 - b. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans les champs appropriés.
 - c. Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP de la console à distance.
 - d. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans les champs appropriés.

REMARQUE : Si vous modifiez les identifiants du système qui exécute le groupe de gestion ou la console à distance en raison de la politique de sécurité de votre entreprise ou pour d'autres raisons, assurez-vous de mettre également à jour les identifiants de l'adaptateur dans SupportAssist Enterprise. Il est recommandé de créer un compte de service doté d'informations d'identification qui n'expireront pas et de saisir les identifiants du compte de service dans SupportAssist Enterprise.

7. Dans la liste **Profil d'identification**, sélectionnez un profil d'identification contenant les informations d'identification de compte pour les types de périphériques qui seront inventoriés par l'adaptateur.

REMARQUE : Si un appareil inventorié par l'adaptateur possède des informations d'identification de compte différentes, vous pouvez réattribuer manuellement les informations d'identification de compte appropriées pour l'appareil. Voir la section [Réattribution des informations d'identification de compte](#), page 91.

8. Dans la liste **Mettre à jour l'inventaire des appareils**, sélectionnez la fréquence souhaitée pour inventorier les appareils via l'adaptateur.

9. Cliquez sur **OK**.

Le volet de présentation des **Spécificités de l'adaptateur** s'affiche et les appareils gérés par System Center Operations Manager sont inventoriés dans SupportAssist Enterprise.

REMARQUE : Si l'adaptateur n'est pas correctement ajouté, vous devrez peut-être le supprimer et le configurer à nouveau.

REMARQUE : Lors de l'attribution d'un profil d'identification, SupportAssist Enterprise effectue des tâches de classification supplémentaires en arrière-plan pour chaque appareil. Par conséquent, l'attribution de profils d'identification peut être prolongée selon les types d'appareils, le nombre d'appareils, et la bande passante de votre réseau. Pour plus d'informations sur la durée approximative nécessaire à l'attribution de profils d'identification, voir [Durée approximative nécessaire à l'attribution d'un Profil d'identification](#), page 76.

Étapes suivantes

Si le profil d'identification que vous avez sélectionné contient les informations d'identification correctes pour les appareils inventoriés, les appareils sont ajoutés au groupe **Par défaut**. Les appareils pour lesquels les informations d'identification sont incorrectes ou indisponibles sont déplacés vers le groupe **Intermédiaire**.

REMARQUE : Par défaut, la surveillance est activée pour les appareils ajoutés avec succès via l'adaptateur.

REMARQUE : Les fonctions de prise en charge automatisées de SupportAssist Enterprise ne sont pas disponibles pour les appareils placés dans le groupe **Intermédiaire**.

Pour ajouter des appareils placés dans le groupe **Intermédiaire** :

1. Dans le volet **Affiner la recherche par**, agrandissez **Groupes** puis sélectionnez **Intermédiaire**. Vous pouvez également sélectionner l'adaptateur sous **Appareils ajoutés** dans le volet **Affiner la recherche par** pour afficher les appareils inventoriés par un adaptateur. Si nécessaire, utilisez l'option **Rechercher par** pour filtrer la liste des appareils affichés.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Sélectionnez les appareils et attribuez un profil d'identification qui contient les informations d'identification des appareils sélectionnés.
 - Sélectionnez un appareil, puis cliquez sur **Modifier** pour attribuer un compte d'identification.
3. Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que vous ayez attribué le bon profil d'identification ou les bonnes informations d'identification de compte à tous les appareils.

Packs d'administration pour l'inventaire des appareils gérés par Operations Manager

Le tableau suivant répertorie la suite Dell EMC Server Management Pack Suite version 6.3 ou 7.0 requise pour que SupportAssist Enterprise puisse inventorier les périphériques gérés par System Center Operations Manager (SCOM).

Tableau 16. Packs d'administration pour l'inventaire des appareils gérés par Operations Manager

Périphériques devant être surveillés	Fonction de surveillance	Packs d'administration requis
Serveurs Dell EMC PowerEdge x9xx ou ultérieurs	Serveurs et surveillance basée sur Rack Workstations Agent	• Dell EMC Base Hardware Library • Dell EMC Server Model • Dell EMC Server Operations Library • Dell EMC Server View Library • Dell EMC Windows Server (édition Évolutive)

Tableau 16. Packs d'administration pour l'inventaire des appareils gérés par Operations Manager (suite)

Périphériques devant être surveillés	Fonction de surveillance	Packs d'administration requis
		• Dell EMC Operations Library Common • Dell EMC Server and Rack Workstation Monitoring (sous licence)
iDRAC	Surveillance de DRAC	• Dell EMC Feature Monitoring (facultatif) • Dell EMC Base Hardware Library • Dell EMC Operations Library Common • Dell EMC DRAC Model • Dell EMC DRAC View • Dell EMC DRAC Operations Library • Dell EMC DRAC (SC2012 OM)

REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'importation des packs d'administration requis, voir le *Dell EMC Server Management Pack Suite For Microsoft System Center Operations Manager And System Center Essentials Installation Guide* (Guide d'installation de Dell EMC Server Management Pack Suite pour Microsoft System Center Operations Manager et System Center Essentials) à l'adresse <https://www.dell.com/openmanagemanuals>, section **Versions de Server Management Pack pour Microsoft System Center Operations Manager**.

Configuration d'un adaptateur OpenManage Enterprise

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.
- Vous devez disposer des privilèges d'administrateur sur le système qui exécute OpenManage Enterprise.
- Vous devez créer des informations d'identification de compte et un profil d'identification contenant les informations d'identification des appareils qui sont inventoriés par l'adaptateur. Voir les sections [Ajout d'informations d'identification de compte](#), page 90 et [Créer un profil d'identification](#), page 93.

À propos de cette tâche

L'installation de l'adaptateur OpenManage Enterprise permet d'inventorier les appareils gérés par OpenManage Enterprise. Durant cette installation, SupportAssist Enterprise installe l'adaptateur sur le système qui l'exécute, puis procède à l'inventaire des appareils.

Vous ne pouvez inventorier et ajouter les appareils suivants que via l'adaptateur OpenManage Enterprise :

- iDRAC des serveurs PowerEdge yx2x à yx5x
- Serveurs exécutant Linux, ESXi et Hyper-V
- PowerEdge M1000e
- PowerEdge VRTX
- PowerEdge FX2/FX2s
- PowerEdge MX7000
- PowerEdge XE2420
- Appareils de stockage série SC (anciennement Dell Compellent)
- Appareils de Dell Networking (OS9 et OS10)

REMARQUE : La prise en charge d'OS10 est limitée exclusivement aux commutateurs PowerEdge MX7000.

- Appareils OEM
- Appareils IOM
- Matrices Stockage MD Series (anciennement PowerVault)
- Baies de stockage série ME4

REMARQUE : Un adaptateur OpenManage Enterprise peut inventorier et ajouter des appareils à partir de multiples instances OpenManage Enterprise.

Si un appareil récupéré via l'adaptateur est déjà géré par le plug-in OpenManage Enterprise SupportAssist qui est installé, enregistré et activé dans OpenManage Enterprise version 3.5 ou ultérieure, alors SupportAssist Enterprise ne surveille pas l'appareil pour détecter les problèmes matériels, et ne collecte pas et n'envoie pas les informations système à Dell EMC. Vous pouvez uniquement afficher le nom ou l'adresse IP de l'appareil et le nom du modèle dans SupportAssist Enterprise. SupportAssist Enterprise n'affiche pas non plus d'informations sur le ticket d'assistance créé pour l'appareil.

Étapes

1. Accédez à **Extensions > Gérer les adaptateurs**.
La page **Adaptateurs** s'affiche.
2. Cliquez sur **Configurer un adaptateur**.
La fenêtre **Configurer un adaptateur** s'affiche.
3. Dans la liste **Type d'adaptateur**, sélectionnez **OpenManage Enterprise**.
4. Procédez comme suit :
 - a. Saisissez le nom de l'hôte ou l'adresse IP du serveur sur lequel OpenManage Enterprise est installé.
 - b. Vous pouvez saisir un nom pour l'adaptateur (en option).
Le nom que vous saisissez désigne l'adaptateur dans SupportAssist Enterprise. Si vous ne saisissez aucun nom, le nom de l'hôte ou l'adresse IP que vous avez saisi sera utilisé pour désigner l'adaptateur.
 - c. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans les champs appropriés.
 **REMARQUE** : Le mot de passe ne doit pas comporter plus de 50 caractères.
5. Dans la liste **Profil d'identification**, sélectionnez un profil d'identification contenant les informations d'identification de compte pour les types de périphériques qui seront inventoriés par l'adaptateur.
 **REMARQUE** : Si un appareil inventorié par l'adaptateur possède des informations d'identification de compte différentes, vous pouvez réattribuer manuellement les informations d'identification de compte appropriées pour l'appareil. Voir la section [Réattribution des informations d'identification de compte](#), page 91.
6. Dans la liste **Mettre à jour l'inventaire des appareils**, sélectionnez la fréquence nécessaire pour inventorier les appareils via l'adaptateur.
7. Cliquez sur **OK**.
Le volet de présentation des **Spécificités de l'adaptateur** s'affiche et les appareils gérés par OpenManage Enterprise sont inventoriés dans SupportAssist Enterprise.

Étapes suivantes

Si le profil d'identification que vous avez sélectionné contient les informations d'identification correctes pour les appareils inventoriés, les appareils sont ajoutés au groupe **Par défaut**. Les appareils pour lesquels les informations d'identification sont incorrectes ou indisponibles sont déplacés vers le groupe **Intermédiaire**.

- 
- REMARQUE**
- : Par défaut, la surveillance est activée pour les appareils ajoutés avec succès via l'adaptateur.

- 
- REMARQUE**
- : Les fonctions de prise en charge automatisées de SupportAssist Enterprise ne sont pas disponibles pour les appareils placés dans le groupe
- Intermédiaire**
- .

- 
- REMARQUE**
- : Pour les appareils de stockage PS Series, seul le groupe de gestion de stockage PS Series est ajouté par le biais de l'adaptateur. Les membres de stockage PS Series ne sont pas ajoutés via l'adaptateur.

Pour ajouter des appareils placés dans le groupe **Intermédiaire** :

1. Dans le volet **Affiner la recherche par**, agrandissez **Groupes** puis sélectionnez **Intermédiaire**. Vous pouvez également sélectionner l'adaptateur sous **Appareils ajoutés** dans le volet **Affiner la recherche par** pour afficher les appareils inventoriés par un adaptateur. Si nécessaire, utilisez l'option **Rechercher par** pour filtrer la liste des appareils affichés.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Sélectionnez les appareils et attribuez un profil d'identification qui contient les informations d'identification des appareils sélectionnés.
 - Sélectionnez un appareil, puis cliquez sur **Modifier** pour attribuer un compte d'identification.
3. Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que vous ayez attribué le bon profil d'identification ou les bonnes informations d'identification de compte à tous les appareils.

REMARQUE : Lorsque les services OpenManage Enterprise sont suspendus puis repris, l'adaptateur OpenManage Enterprise ne récupérera que les alertes qui se sont produites dans les 12 dernières heures pour les appareils ajoutés à SupportAssist Enterprise via l'adaptateur OpenManage Enterprise.

REMARQUE : Une fois la synchronisation de l'adaptateur OpenManage Enterprise achevée, il se peut qu'une partie des iDRAC ne soient pas affichés dans SupportAssist Enterprise. Ceci peut se produire s'il est impossible de récupérer la version de l'iDRAC à partir de OpenManage Enterprise.

Affichage du volet de présentation de l'adaptateur

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges administratifs ou élevés aux utilisateurs](#).

À propos de cette tâche

Vous pouvez afficher les détails d'un adaptateur, tels que le type d'adaptateur, le type de système d'exploitation, les périphériques gérés, les périphériques mis en lots, la version ou la date et l'heure du dernier inventaire dans le volet de présentation de l'adaptateur.

Étapes

1. Accédez à **Extensions > Gérer les adaptateurs**.
La page **Adaptateurs** s'affiche.
2. Sélectionnez un adaptateur.
Le volet de présentation de l'adaptateur s'affiche.

Affichage des périphériques répertoriés dans l'inventaire par l'adaptateur

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.
La page **Appareils** s'affiche.
2. Dans le volet **Affiner la recherche par**, dans **Périphériques ajoutés** cliquez sur + pour développer la liste d'adaptateurs, puis sélectionnez l'adaptateur.
Les périphériques qui sont répertoriés dans l'inventaire par l'adaptateur s'affichent.

Synchronisation d'un adaptateur

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges administratifs ou élevés aux utilisateurs](#).

À propos de cette tâche

Par défaut, l'adaptateur inventorie les périphériques à intervalle régulier à partir de la console de gestion du système, en fonction de votre sélection. En fonction de vos exigences, vous pouvez également lancer manuellement l'inventaire des périphériques quand bon vous semble.

Étapes

1. Accédez à **Extensions > Gérer les adaptateurs**.

La page **Adaptateurs** s'affiche.

2. Sélectionnez un adaptateur.
Le volet de présentation de l'adaptateur s'affiche.
3. Cliquez sur **Synchroniser maintenant**.

Modifier un adaptateur

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges administratifs ou élevés aux utilisateurs](#).

À propos de cette tâche

Vous pouvez modifier les détails de l'adaptateur pour mettre à jour l'un des éléments suivants :

- Informations d'identification du serveur sur lequel l'adaptateur est configuré
- Fréquence des inventaires
- Profil d'identification
- Nom

Étapes

1. Accédez à **Extensions > Gérer les adaptateurs**.
La page **Adaptateurs** s'affiche.
2. Sélectionnez l'adaptateur à modifier, puis cliquez sur **Modifier**.
La fenêtre **Modifier l'adaptateur** s'affiche.
3. Modifiez le nom, le nom d'utilisateur et le mot de passe comme il convient.
4. Modifier la fréquence des inventaires et le profil d'identification comme il convient.
5. Cliquez sur **Mettre à jour**.
Les détails de l'adaptateur sont mis à jour.

Supprimer un adaptateur

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges administratifs ou élevés aux utilisateurs](#).

À propos de cette tâche

Vous pouvez supprimer un adaptateur à partir de SupportAssist Enterprise selon vos préférences.

La suppression d'un adaptateur entraîne :

- la suppression de l'adaptateur sur l'interface utilisateur de SupportAssist Enterprise ;
- la suppression des périphériques associés à l'adaptateur ;
- la désinstallation de l'application de l'adaptateur sur le serveur où il était installé.



REMARQUE : La désinstallation de l'adaptateur OpenManage Enterprise ne peut se produire que si tous les adaptateurs OpenManage Enterprise sont supprimés dans SupportAssist Enterprise.

Étapes

1. Accédez à **Extensions > Gérer les adaptateurs**.
La page **Adaptateurs** s'affiche.
2. Sélectionnez l'adaptateur à supprimer, puis cliquez sur **Supprimer**.
La fenêtre **Supprimer l'adaptateur** s'affiche.
3. Cliquez sur **Oui**.

Durée approximative nécessaire à l'attribution d'un Profil d'identification

L'attribution d'un profil d'identification peut être prolongée selon les types d'appareils, nombre d'appareils, et la bande passante de votre réseau.

Le tableau suivant indique la durée approximative nécessaire à l'attribution d'un profil d'identification, en fonction du nombre d'appareils.

Tableau 17. Nombre d'appareils et durée d'attribution d'un profil d'identification

Nombre d'appareils	Temps nécessaire à l'attribution d'un profil d'identification
5	3 minutes
50	15 minutes
100	30 minutes
1 000	6 heures
1 500	9 heures
2 000	12 heures
3 000	17 heures

Présentation du Remote Collector

Le Remote Collector est une instance distante de SupportAssist Enterprise qui collecte et charge des informations système à partir de périphériques au sein d'une plage d'adresses IP spécifique. Le Remote Collector permet à SupportAssist Enterprise de répartir la charge de travail associée à la collecte et au chargement des informations système vers un serveur distant. Un Remote Collector peut s'installer sur n'importe quel serveur distant. En fonction du nombre total de périphériques, vous pouvez même installer plusieurs Remote Collectors.

Les informations système collectées par un Remote Collector sont enregistrées sur le serveur distant et envoyées directement à Dell EMC à partir du serveur distant.

REMARQUE : Un seul Remote Collector peut collecter et envoyer à Dell EMC des informations système provenant de 4 000 périphériques.

REMARQUE : Le Remote Collector (instance distante de SupportAssist Enterprise) peut collecter et charger des informations système uniquement à partir de périphériques. Vous ne pouvez pas ajouter des périphériques à un Remote Collector.

Configuration minimale requise pour l'installation d'un Remote Collector

Les sections suivantes décrivent la configuration minimale pour le matériel et la mise en réseau requise pour la configuration d'un Remote Collector dans SupportAssist Enterprise.

La configuration matérielle requise

Le tableau suivant fournit un résumé de la configuration matérielle minimale requise sur le serveur sur lequel est configuré le Remote Collector :

Tableau 18. La configuration matérielle requise

Appareils	Surveillance	Collecte d'informations système	Processeur	Mémoire installée (RAM)	Disque dur (espace libre)
1	Non	Oui	1 noyau	4 Go	1 Go
20	Oui	Oui	2 noyaux	4 Go	4 Go

Tableau 18. La configuration matérielle requise (suite)

Appareils	Surveillance	Collecte d'informations système	Processeur	Mémoire installée (RAM)	Disque dur (espace libre)
Jusqu'à 100	Oui	Oui	4 noyaux	8 Go	12 Go
Jusqu'à 300	Oui	Oui	4 noyaux	8 Go	32 Go
Jusqu'à 1 000	Oui	Oui	8 noyaux	8 Go	60 Go
Jusqu'à 4 000	Oui	Oui	8 noyaux	16 Go	90 Go

Configuration réseau requise

Les éléments suivants désignent la configuration réseau requise du serveur sur lequel est configuré Remote Collector.

- Connexion Internet : réseau 1 GbE standard ou supérieur.
- Le serveur sur lequel est installé Remote Collector doit pouvoir communiquer avec le serveur SupportAssist hébergé par Dell EMC par l'intermédiaire du protocole HTTPS.
- Le Remote Collector doit être en mesure de se connecter à <https://is.us.dell.com/>*, au serveur de téléchargement de fichiers et services associés.

Le tableau suivant répertorie les configurations de bande passante réseau requises pour collecter les informations système des périphériques.

Tableau 19. Configuration de bande passante réseau requise

Appareils	Surveillance	Collecte d'informations système	Bande passante LAN*	Bande passante WAN**
1	Non	Oui	10 Mbit/s	5 Mbit/s
20	Oui	Oui	0,5 Gbit/s	10 Mbit/s
Jusqu'à 100	Oui	Oui	0,5 Gbit/s	10 Mbit/s
Jusqu'à 300	Oui	Oui	0,5 Gbit/s	10 Mbit/s
Jusqu'à 1 000	Oui	Oui	1 Gbit/s	20 Mbit/s
Jusqu'à 4 000	Oui	Oui	1 Gbit/s	20 Mbit/s

* Bande passante réseau requise pour collecter les informations système à partir de périphériques au sein d'un site unique.

** Bande passante réseau requise pour collecter les informations système à partir de périphériques qui sont répartis sur plusieurs sites.

Le schéma suivant illustre la connectivité du port réseau entre SupportAssist Enterprise et d'autres périphériques surveillés.

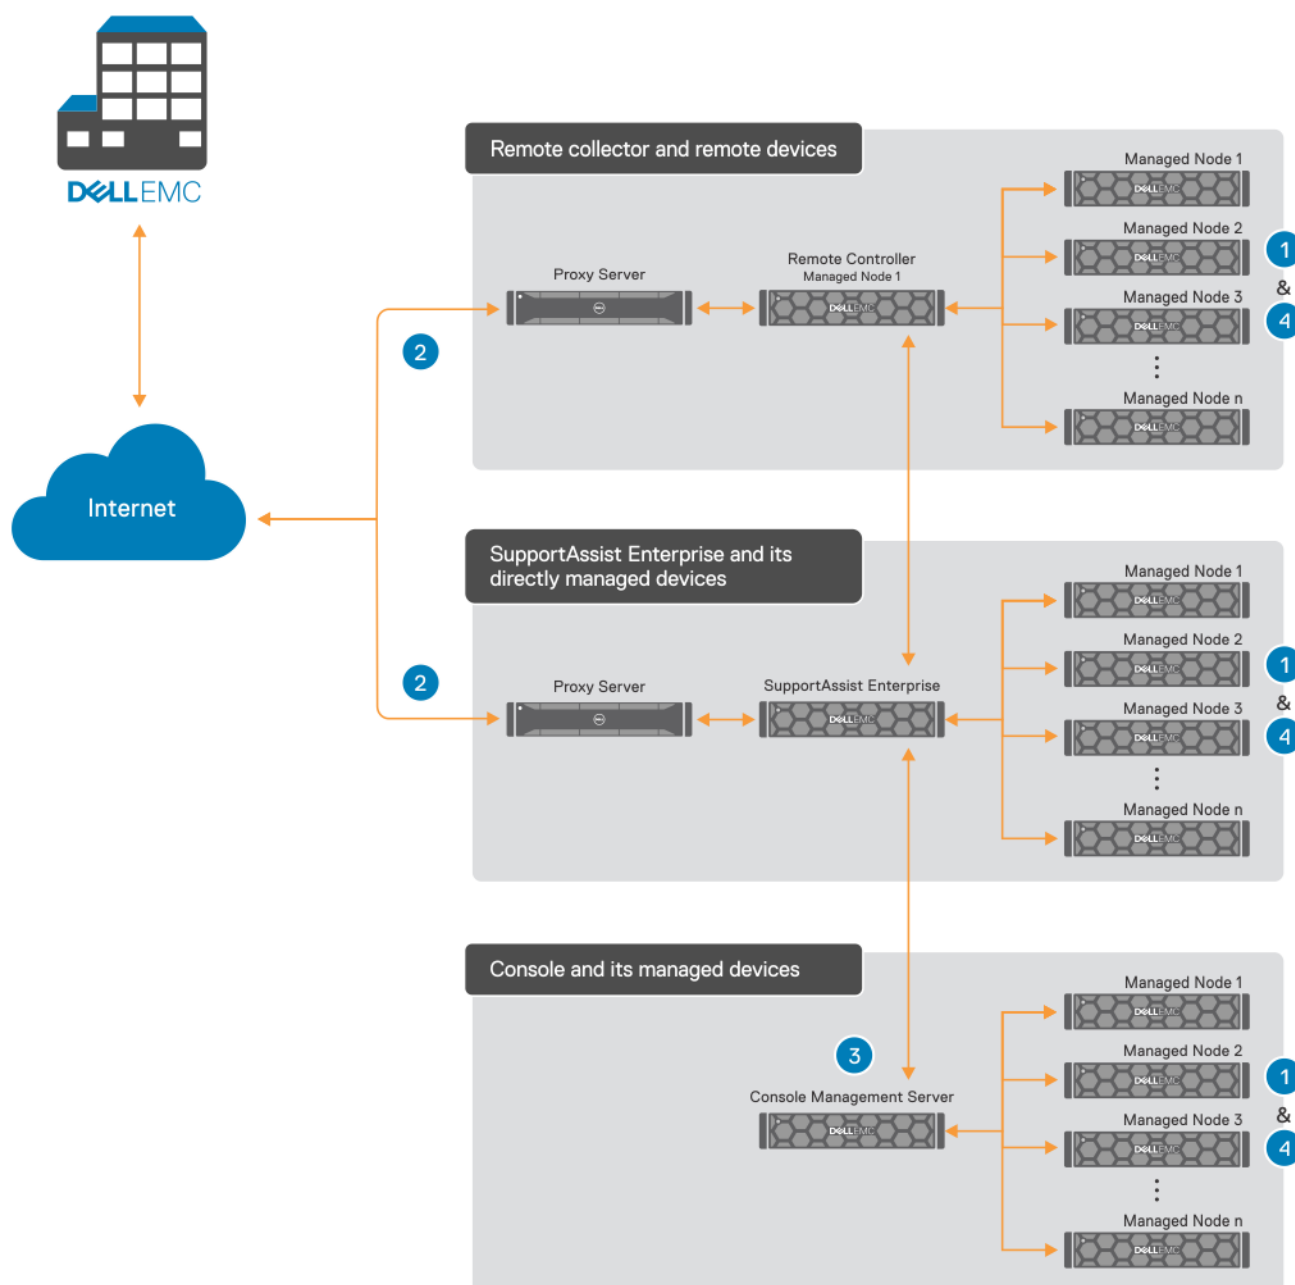


Figure 2. Périphériques gérés

- 1. Ports réseau qui sont obligatoires pour la détection d'appareils et la collecte des informations système
- 2. Ports réseau qui sont obligatoires pour le téléchargement des informations système collectées (collecte)
- 3. Ports réseau obligatoires pour les adaptateurs
- 4. Ports réseau sur des appareils pour la collecte des informations système

Le tableau suivant répertorie les ports réseau requis pour la détection des périphériques et la collecte des informations système

Tableau 20. Ports réseau requis pour la détection d'appareils et la collecte des informations système

Appareil	Protocole de détection et de collecte	Port
Serveur : Windows	WMI	135
Serveur : Linux	SSH	22
iDRAC	WSMan et REST Si vous avez installé iDRAC9 avec la version de firmware 4.x installée :	443 et 161

Tableau 20. Ports réseau requis pour la détection d'appareils et la collecte des informations système (suite)

Appareil	Protocole de détection et de collecte	Port
	- Le protocole WSMAN est utilisé pour configurer la destination des alertes du serveur. - Le protocole REST est utilisé pour envoyer et recevoir des informations de SupportAssist Enterprise.	
ESX ou ESXi	SSH et VMware SDK	22 Et 443
Matrices Stockage PS Series (anciennement EqualLogic)	SNMPv2, SSH2, et FTP	161, 22, et 21
Matrices Stockage MD Series (anciennement PowerVault)	SYMBOLSDK	2463
Baies de stockage série ME4	REST et SFTP	443 et 1022
Baies de stockage série SC (anciennement Dell Compellent)	REST	3033
Appareil de stockage NAS Fluid File System (FluidFS)	SSH et FTP	22 et 44421
Commutateurs PowerConnect	SNMP et SSH	22 Et 161
Commutateurs Dell Force10	SNMP et SSH	161 et 22
Commutateurs Networking	SNMP et SSH	22 Et 161
Commutateurs de série W	SNMP et SSH	22 Et 161
PowerEdge FX2/FX2s	SSH	22
PowerEdge VRTX	SSH	22
PowerEdge M1000e	SSH	22
PowerEdge MX7000	REST	443
SAN HQ	WMI	135
Kit HIT/VSM pour VMware	SSH	22
vCenter	HTTPS	443
SCVMM	WMI	135
Série XC d'appareils hyperconvergés Web-Scale	REST et SSH	9440 et 22
Machine virtuelle : Windows	WMI	135
Machine virtuelle : Linux	SSH	22

Le tableau suivant répertorie les ports réseau requis pour le téléchargement des informations système collectées.

Tableau 21. Ports réseau requis pour le téléchargement des informations système collectées

Source	Destination	Port
SupportAssist Enterprise	Serveur SupportAssist	443
	Serveur de téléchargement de fichiers (FUS)	
	Service de récupération de fichiers (FRS)	
Remote Collector	Serveur de téléchargement de fichiers (FUS)	443

Tableau 21. Ports réseau requis pour le téléchargement des informations système collectées (suite)

Source	Destination	Port
	Service de récupération de fichiers (FRS)	

Le tableau suivant répertorie les ports réseau requis pour la collecte des informations système.

Tableau 22. Ports réseau sur SupportAssist Enterprise pour la collecte des informations système

Source	Destination	Port
Baies de stockage série SC (anciennement Dell Compellent)	SupportAssist Enterprise	5701, 5702, 5703 et 5704
Server SupportAssist Agent i REMARQUE : Cet agent est obligatoire uniquement sur les séries yx1x ou inférieures des serveurs Dell EMC PowerEdge.	SupportAssist Enterprise	5701, 5702, 5703 et 5704
Serveur (intrabande)	SupportAssist Enterprise	5701, 5702, 5703 et 5704

Configuration d'un Remote Collector

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.
- Le serveur sur lequel vous souhaitez installer le Remote Collector doit être accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Le port 5700 doit être ouvert sur le serveur exécutant SupportAssist Enterprise, mais également sur le serveur sur lequel vous souhaitez installer le Remote Collector.
- Le système distant doit disposer d'une connectivité Internet pour le téléchargement des informations système collectées sur Dell EMC.
- Le système doit respecter la configuration minimale requise pour installer le Remote Collector. Voir la section [Configuration minimale requise pour l'installation d'un Remote Collector](#), page 76.
- Le serveur exécutant SupportAssist Enterprise doit disposer d'une connectivité Internet.
- Vous devez disposer d'un accès en lecture-écriture sur le lecteur système de l'appareil cible.
- Assurez-vous que l'accès sudo est configuré pour le compte d'utilisateur non-root. Pour plus d'informations sur la configuration de l'accès sudo, voir [Configuration des accès sudo pour SupportAssist Enterprise sur un serveur exécutant Linux](#), page 148.

À propos de cette tâche

L'installation d'un Remote Collector permet à SupportAssist Enterprise de répartir la charge applicative associée à la collecte et au chargement des informations système vers un serveur distant. Durant l'installation, SupportAssist Enterprise installe le Remote Collector sur le serveur distant.

Étapes

1. Accédez à **Extensions > Gérer les Remote Collectors**.
La page **Remote Collectors** s'affiche.
2. Cliquez sur **Installer un Remote Collector**.
La fenêtre **Installer un Remote Collector** s'affiche.
3. Saisissez le nom de l'hôte ou l'adresse IP du serveur sur lequel vous souhaitez installer le Remote Collector.
4. Si vous le souhaitez, saisissez le nom du Remote Collector dans le champ prévu à cet effet.
5. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans les champs appropriés.
6. Pour affecter des appareils au Remote Collector à l'aide des expressions noms d'hôte :
 - a. Sélectionnez **Nom de l'hôte**.
 - b. Saisissez l'expression ou les expressions de nom de l'hôte des appareils que vous souhaitez attribuer au Remote Collector.

 **REMARQUE :** L'expression nom de l'hôte peut uniquement inclure des caractères spéciaux tels que *, ? ou des caractères alphanumériques.

- c. Pour ajouter plusieurs expressions noms d'hôte, cliquez sur **Ajouter une autre expression**, puis saisissez les expressions noms d'hôte des appareils.
7. Pour attribuer des appareils au Remote Collector en utilisant des plages d'adresses IP :
 - a. Sélectionnez **Adresse IP/plage**.
 - b. Saisissez l'adresse IP ou les plages d'adresses IP des appareils que vous souhaitez associer au Remote Collector.
 - c. Pour ajouter plusieurs plages d'adresses IP, cliquez sur **Ajouter une plage d'adresses**, puis saisissez la plage d'adresses IP des appareils.

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq plages d'adresses IP différentes en utilisant l'un des formats suivants :

- 193.109.112.99
- 193.109.112.*
- 193.104.20-40.*
- 192.168.*.*
- 192.168.2-51.3-91
- 193.109.112.45-99

 **REMARQUE :** Assurez-vous que les plages d'adresses IP que vous avez saisies ne se chevauchent pas entre elles.

8. Si le serveur distant se connecte à Internet via un serveur proxy, sélectionnez l'option **Connexion du système distant à Internet via un serveur proxy**, puis procédez comme suit :
 - a. Saisissez l'adresse IP ou le nom de l'hôte et le numéro de port du serveur proxy dans les champs appropriés.
 - b. Si un nom d'utilisateur et un mot de passe sont requis pour se connecter au serveur proxy, sélectionnez **Le proxy nécessite une authentification**, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans les champs appropriés.
 - c. Dans la boîte de dialogue **Liste d'exclusions de proxy**, saisissez les plages d'adresses IP ou les expressions des noms d'hôtes des appareils avec lesquels le Remote Collector doit communiquer directement et non par l'intermédiaire du serveur proxy. L'adresse IP des appareils qui communiquent par le biais du protocole https doit être incluse dans la liste d'exclusions de proxy. Exemples d'appareils qui communiquent par le biais du protocole https : l'iDRAC, les baies de stockage séries SC, VMware ESX et ESXi, ainsi que la gamme d'appliances série XC hyper convergés à l'échelle Web.

 **REMARQUE :** Vous pouvez saisir une ou plusieurs plages d'adresses IP sous forme de valeurs séparées par des points-virgules. Par exemple : 10.49.*.* ; 10.49.18.* ; *.*.100.10

Vous pouvez saisir une liste des plages d'adresses IP aux formats suivants :

- 10.49.*.*
- 10.49.18.*
- *.*.100.10
- *.*.*.10
- *.10.12.100
- 10.*.*.*

Les formats de plage d'adresses IP suivants ne sont pas pris en charge :

- 10.*.*.49
- 10.*.49.*
- 10.49.*.10

 **REMARQUE :** Si vous avez attribué des appareils au Remote Collector en utilisant les plages d'adresses IP, assurez-vous que vous ne saisissez que des plages d'adresses IP dans la liste d'exclusion du proxy. Si vous avez attribué des appareils au Remote Collector en utilisant des expressions hostname, assurez-vous que vous ne saisissez que des expressions hostname dans la liste d'exclusion du proxy.

9. Cliquez sur **OK**.
Le volet de présentation **Configurer le Remote Collector** s'affiche et le Remote Collector (version à distance de SupportAssist Enterprise) est installé et configuré sur le serveur distant.

 **REMARQUE :** Si le Remote Collector n'est pas correctement ajouté, vous devrez peut-être le supprimer et le configurer à nouveau.

Affichage des collectes pour les périphériques associés à un Remote Collector

À propos de cette tâche

Les collectes effectuées par les Remote Collectors peuvent être consultées uniquement en mode manuel, en accédant au fichier de collecte.

Étapes

1. Ouvrez une session sur le serveur sur lequel le Remote Collector est installé.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez configuré le Remote Collector sur un serveur exécutant Windows, accédez au dossier : <Lecteur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé>:\Program Files\Dell\SupportAssist\Reports
 - Si vous avez configuré le Remote Collector sur un serveur exécutant Linux, accédez au dossier : \opt\Dell\SupportAssist\reports
3. Extrayez le fichier .zip de la collecte appropriée, puis double-cliquez sur le fichier index.html.

 **REMARQUE :** Pour les collectes effectuées sur des périphériques exécutant un système d'exploitation dans une autre langue que l'anglais, la **Visionneuse de configuration** peut ne pas afficher certains attributs.

La **visionneuse de configuration** s'ouvre dans une fenêtre du navigateur Web.

Affichage du volet de présentation du Remote Collector

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

Dans le volet de présentation du Remote Collector, vous pouvez afficher les détails d'un Remote Collector, par exemple son nom, adresse IP, état de connectivité, plage de collecte, ainsi que les détails des appareils connectés.

Étapes

1. Accédez à **Extensions > Gérer les Remote Collectors**.
La page **Remote Collectors** s'affiche.
2. Sélectionnez un Remote Collector.
Le volet de présentation du Remote Collector s'affiche.

Affichage des périphériques associés à un Remote Collector

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

Étapes

1. Accédez à **Extensions > Gérer les Remote Collectors**.
La page **Remote Collectors** s'affiche.
2. Sélectionnez un Remote Collector.
Le volet de présentation du Remote Collector s'affiche.
3. Cliquez sur **Afficher tous les périphériques**.
Les périphériques associés au Remote Collector s'affichent sur la page **Périphériques**.

Modifier le collecteur distant

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges administratifs ou élevés aux utilisateurs](#).

À propos de cette tâche

Vous pouvez modifier le nom, la plage d'adresses IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un Remote Collector selon vos préférences.

Étapes

1. Accédez à **Extensions > Gérer les Remote Collectors**.
La page **Remote Collectors** s'affiche.
2. Sélectionnez le Remote Collector que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur **Modifier**.
La fenêtre **Modifier le Remote Collector** s'affiche.
3. Modifiez le nom, la plage d'adresses IP, le nom d'utilisateur, le mot de passe, les détails de proxy et la liste d'exclusions de proxy, selon les besoins.
4. Cliquez sur **Mettre à jour**.

Si SupportAssist Enterprise ne parvient pas à se connecter au système distant à l'aide des informations d'identification saisies :

- Les informations d'identification existantes sont conservées
- Le Remote Collector et la page Connectivité montante sur la page Remote Collectors conservent l'état affiché avant la modification des informations d'identification

Si le système distant ne parvient pas à se connecter au serveur proxy en utilisant les informations d'identification du serveur proxy saisies :

- Les informations d'identification du serveur proxy saisies sont enregistrées dans SupportAssist Enterprise, mais les références du serveur proxy existantes sont conservées dans le Remote Collector.
- Le Remote Collector affiche un état d'échec de la validation du proxy, mais la connectivité montante conserve l'état affiché avant la modification des informations d'identification du serveur proxy.

Supprimer le collecteur distant

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges administratifs ou élevés aux utilisateurs](#).

À propos de cette tâche

Vous pouvez supprimer un Remote Collector à partir de SupportAssist Enterprise selon vos préférences.

 **PRÉCAUTION : La suppression du Remote Collector supprime également toutes les collectes enregistrées sur le système distant.**

Étapes

1. Accédez à **Extensions > Gérer les Remote Collectors**.
La page **Remote Collectors** s'affiche.
2. Sélectionnez le Remote Collector que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur **Supprimer**.
La page **Supprimer le Remote Collectors** s'affiche.
3. Cliquez sur **Supprimer le Remote Collector**.
Le Remote Collector est supprimé de SupportAssist Enterprise et l'application Remote Collector est désinstallée à partir du système distant. Si la plage d'adresse IP ou l'expression hostname de périphériques qui ont été attribuées au Remote Collector chevauchent celles d'un autre Remote Collector, les périphériques concernés sont affectés à l'autre Remote Collector. Sinon, les périphériques sont attribués au serveur exécutant SupportAssist Enterprise.

Groupe de périphériques

SupportAssist Enterprise dispose de deux groupes d'appareils prédéfinis (**Par défaut** et **Intermédiaire**) qui vous aident à gérer l'ajout d'appareils. En fonction de vos besoins, vous pouvez également créer des groupes d'appareils personnalisés pour gérer certains appareils en tant que groupe. Par exemple, vous pouvez créer des groupes d'appareils incluant des appareils en fonction des éléments suivants :

- Type d'appareil (serveur, stockage ou mise en réseau)
- la personne qui gère les appareils (groupe Administrateur)
- Organisation ou division (Marketing, Opérations, Finances, et ainsi de suite)
- l'emplacement physique des appareils (adresse de livraison)
- Méthode d'alerte et de notification (les personnes qui doivent être notifiés si un problème est détecté sur certains appareils)

Une fois que vous avez créé un groupe de périphériques, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Ajouter ou retirer des appareils du groupe de périphériques.
- Attribuer un profil d'identification à chaque type d'appareil inclus dans le groupe de périphériques.
- Configurer les coordonnées et les informations d'envoi de pièces du groupe de périphériques.
- Modifier les informations du groupe de périphériques ou supprimer le groupe de périphériques.

Si un appareil dans un groupe de périphériques personnalisé est géré par le plug-in OpenManage Enterprise SupportAssist, il est automatiquement déplacé du groupe personnalisé. En revanche, lorsque le plug-in est désactivé dans OpenManage Enterprise, l'appareil est déplacé vers le groupe de périphériques **par défaut** à la place du groupe personnalisé d'appareils.

REMARQUE : Vous pouvez créer et gérer des groupes d'appareils uniquement si vous êtes connecté en tant que membre du groupe d'Administrateurs OpenManage Essentials, Super utilisateurs ou Administrateurs de site.

REMARQUE : Vous pouvez créer et gérer des groupes d'appareils uniquement si vous êtes connecté à SupportAssist Enterprise avec des privilèges élevés ou administratifs. Pour plus d'informations sur les groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise, voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#) et [Octroi de privilèges élevés ou administratifs aux utilisateurs](#).

REMARQUE : Les références, coordonnées et informations d'envoi de pièces configurées pour un groupe de périphériques remplacent les informations par défaut configurées par le biais des pages **Paramètres**. Par exemple, si vous avez créé un groupe et configuré le contact principal pour ce groupe de périphériques, toutes les notifications SupportAssist Enterprise concernant les problèmes relatifs à un appareil du groupe de périphériques sont envoyées à l'interlocuteur principal affecté à ce groupe de périphériques.

Sujets :

- [Groupes de périphériques prédéfinis](#)
- [Affichage des groupes d'appareils](#)
- [Création d'un groupe de périphériques](#)
- [Gestion des appareils d'un groupe de périphériques](#)
- [Gestion des informations d'identification d'un groupe de périphériques](#)
- [Afficher et mettre à jour les informations d'un groupe de périphériques](#)
- [Suppression d'un groupe de périphériques](#)

Groupes de périphériques prédéfinis

Les groupes de périphériques prédéfinis disponibles dans SupportAssist Enterprise sont les suivants :

- Groupe **Par défaut** : contient les appareils que vous avez attribués au groupe **Par défaut**. Par défaut, tous les périphériques découverts avec succès sont attribués à ce groupe, sauf si vous en attribuez un à un autre groupe.
- Groupe **Intermédiaire** : contient les appareils détectés partiellement seulement lors de l'ajout, car certaines conditions n'étaient pas remplies. Les appareils de ce groupe sont automatiquement déplacés dans le groupe **Par défaut** lorsque vous les validez une fois les conditions respectées. Les fonctionnalités de SupportAssist Enterprise ne sont pas disponibles pour les périphériques présents dans ce groupe. En général, un périphérique est ajouté au groupe intermédiaire dans les cas suivants :

- L'iDRAC ne dispose pas de la licence nécessaire pour les serveurs.
- Pour les appareils Compellent, SupportAssist n'est pas activé dans l'application Dell EMC Compellent Enterprise Manager
- Certaines conditions préalables à l'ajout du périphérique ne sont pas remplies

Affichage des groupes d'appareils

Vous pouvez afficher les groupes d'appareils que vous avez créés dans la page **Groupes d'appareils**.

Étapes

Pour afficher les groupes d'appareils, accédez à **Appareils > Gérer les groupes d'appareils**.
La page **Inventaire des appareils** s'affiche.

Création d'un groupe de périphériques

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

Étapes

1. Accédez à **Périphériques > Gérer les groupes de périphériques**.
La page **Inventaire des appareils** s'affiche.
2. Cliquez sur **Créer un groupe**.
La fenêtre **Créer un nouveau groupe** s'affiche.
3. Sur la page **Informations sur le groupe et le contact**, dans la section **Détails du groupe**, saisissez le nom du groupe et une description pour le groupe.

 **REMARQUE :** Vous ne devez pas utiliser **PluginManaged** en tant que nom de groupe.

4. Sélectionnez **Informations de contact de l'administrateur informatique**, et fournissez les informations suivantes :
 - a. Si vous souhaitez utiliser les informations de contact de l'administrateur informatique fournies à la page **Paramètres > Informations de contact**, cliquez sur le lien approprié.
 - b. Sélectionnez l'une des opérations suivantes :
 - **Principal**
 - **Secondaire**
 - c. Saisissez le prénom, le nom, le numéro de téléphone, un deuxième numéro de téléphone et une adresse électronique dans les champs appropriés.
 - d. Sélectionnez la méthode de contact, les heures de contact et le fuseau horaire que vous préférez.
5. Cliquez sur **Suivant**.
La page **Préférences de remplacement des pièces pour les serveurs Dell** s'affiche.
Par défaut, l'option **Je souhaite l'expédition automatique des pièces de remplacement pour serveurs Dell** est sélectionnée. Si vous la décochez, l'expédition de pièces de remplacement pour les serveurs Dell EMC pourrait être retardée.
6. Pour copier les informations de contact déjà fournies, cliquez sur le lien approprié.
Le champ **Contact principal** est rempli.
7. Dans la section **Contact secondaire**, entrez le prénom, le nom, le numéro de téléphone, et l'adresse e-mail de du contact secondaire.

 **REMARQUE :** Les informations de contact des contacts principal et secondaire doivent être uniques.

8. Dans la section « Adresse d'expédition », effectuez les opérations suivantes :
 - a. Sélectionnez les horaires auxquelles Dell EMC peut vous contacter, le cas échéant.
 - b. Sélectionnez le fuseau horaire et la localisation, et saisissez votre adresse d'expédition dans les champs appropriés.
 - c. Ajoutez des informations relatives à l'envoi dans la section **Notes d'envoi**.
-  **REMARQUE :** Si un appareil est déplacé vers un autre endroit, assurez-vous que les préférences d'envoi et les informations d'expédition soient mises à jour.

- d. Si vous souhaitez qu'un technicien sur site se charge du remplacement des composants matériels expédiés, sélectionnez **Je souhaite l'intervention sur site d'un technicien pour le remplacement de mes pièces (si cela fait partie de mon contrat de service)**.
9. Cliquez sur **Créer**.
Le groupe de périphériques que vous avez créé s'affiche dans la page **Groupes d'appareils**.

Gestion des appareils d'un groupe de périphériques

Après avoir créé un groupe de périphériques, vous pouvez sélectionner les appareils que vous souhaitez ajouter ou supprimer du groupe de périphériques.

Prérequis

- Assurez-vous que vous avez déjà créé un groupe de périphériques. Voir la section [Création d'un groupe de périphériques](#).
- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

Utilisez l'action **Gérer des appareils** disponible dans la page **Groupes d'appareils** pour ajouter ou supprimer des appareils dans le groupe de périphériques.

Avant de commencer, vérifiez que vous avez déjà créé un groupe de périphériques. Voir la section [Création d'un groupe de périphériques](#).

REMARQUE : Vous pouvez ajouter ou supprimer les appareils d'un groupe de périphériques uniquement si vous êtes connecté en tant que membre du groupe d'Administrateurs OpenManage Essentials, Super utilisateurs ou Administrateurs de site.

Gestion des appareils d'un groupe de périphériques :

REMARQUE : Un volume ne peut être inclus que dans un seul groupe.

Étapes

- Accédez à **Périphériques > Gérer les groupes de périphériques**.
La page **Inventaire des appareils** s'affiche.
- Sélectionner un groupe de périphériques.
- Dans la liste **Sélectionner un groupe d'actions**, sélectionnez **Gérer les appareils**.
La fenêtre **Gérer les appareils** s'affiche.
- Pour ajouter des appareils au groupe de périphériques, sélectionnez les appareils dans le volet **Dissociés**, puis cliquez sur .
Les appareils sélectionnés sont déplacés vers le volet **Appareils dans le groupe actuel**.
- Pour supprimer des appareils d'un groupe de périphériques, sélectionnez les appareils dans le volet **Appareils dans le groupe actuel**, puis cliquez sur .
Les appareils sélectionnés sont déplacés vers le volet **Dissociés**.
- Cliquez sur **Enregistrer**.
REMARQUE : L'inclusion ou l'exclusion d'une entrée d'appareil corrélé d'un groupe de périphériques entraîne l'inclusion ou l'exclusion automatique de l'autre entrée associée. Pour en savoir plus sur la corrélation entre les appareils, voir la section [Corrélation entre les appareils](#).

Gestion des informations d'identification d'un groupe de périphériques

Si les types de périphérique au sein d'un groupe de périphériques diffèrent des informations d'identification par défaut, vous devez fournir les informations d'identification de ces types de périphériques. Si les types de périphériques au sein du groupe de périphériques ont les mêmes informations d'identification, vous pouvez configurer les informations d'identification communes pour chaque type de périphérique au sein du groupe de périphériques.

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#) et [Octroi de privilèges élevés ou administratifs aux utilisateurs](#).
- Vous devez avoir créé un profil d'identification. Voir la section [Création d'un profil d'informations d'identification](#).

À propos de cette tâche

Vous pouvez utiliser l'option **Attribuer un profil d'identification** pour appliquer les informations d'identification communes des différents types de périphériques dans un groupe de périphériques.

REMARQUE : Vous pouvez supprimer les références d'un groupe de périphériques uniquement si vous êtes connecté en tant que membre du groupe d'Administrateurs OpenManage Essentials, Super utilisateurs ou Administrateurs de site.

REMARQUE : Les informations d'identification du groupe de périphériques remplacent les informations d'identification par défaut configurées sur la page **Paramètres > Journaux système**. Une fois que les informations d'identification du groupe de périphériques sont configurées :

- SupportAssist utilise les références du groupe de périphériques (autres que les références par défaut) pour collecter les informations système à partir du type de périphérique.
- Si SupportAssist ne parvient pas à se connecter au périphérique à l'aide des références du groupe de périphériques, SupportAssist utilise les références par défaut.

Gestion des références d'un groupe de périphériques

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.
La page **Appareils** s'affiche.
2. Dans le volet **Affiner par**, développez **Groupes**, puis sélectionnez un groupe de périphériques.
3. Sélectionnez les périphériques auxquels vous souhaitez appliquer un profil d'identification.
4. Dans la liste **Attribuer un profil d'identification**, sélectionnez un profil d'identification.
Les informations d'identification sont attribuées au groupe de périphériques en fonction des informations d'identification disponibles dans le profil d'identification sélectionné.

Afficher et mettre à jour les informations d'un groupe de périphériques

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Reportez-vous aux rubriques [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#) et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

Vous pouvez afficher ou mettre à jour les coordonnées, la méthode et l'heure de contact de votre préférence, ainsi que les informations concernant l'envoi des pièces pour un groupe d'appareils. Vous pouvez également intégrer l'envoi automatisé de pièces avec des comptes TechDirect spécifiques.

La mise à jour des coordonnées d'un groupe d'appareils permet à SupportAssist Enterprise d'envoyer des notifications au contact du groupe d'appareils.

REMARQUE : Les informations de l'expédition de pièces du groupe d'appareils remplacent les informations par défaut d'envoi de pièces configurées à la page **Paramètres > Coordonnées**. Si la résolution d'un problème nécessite le remplacement d'un composant, la pièce de rechange sera expédiée avec votre consentement à l'adresse d'envoi de pièces du groupe d'appareils (autre que l'adresse d'envoi de pièces par défaut).

REMARQUE : Si l'agent du support technique détermine qu'une pièce doit être remplacée dans votre système pour pouvoir résoudre un ticket de support, la pièce de rechange sera envoyée avec votre consentement à l'adresse fournie.

Étapes

1. Accédez à **Périphériques > Gérer les groupes de périphériques**.
La page **Inventaire des appareils** s'affiche.
2. Sélectionner un groupe de périphériques.
3. Dans la liste **Sélectionner un groupe d'actions**, sélectionnez **Modifier un groupe**.
La fenêtre **Modifier un groupe de périphériques** s'affiche.
4. Sélectionnez **Informations de contact de l'administrateur informatique**, et fournissez les informations suivantes :
 - a. Si vous souhaitez utiliser les informations de contact de l'administrateur informatique fournies à la page **Paramètres > Informations de contact**, cliquez sur le lien approprié.
 - b. Sélectionnez l'une des opérations suivantes :
 - **Principal**
 - **Secondaire**
 - c. Saisissez le prénom, le nom, le numéro de téléphone, un deuxième numéro de téléphone et une adresse électronique dans les champs appropriés.
 - d. Sélectionnez la méthode de contact, les heures de contact et le fuseau horaire que vous préférez.
5. Cliquez sur **Suivant**.
La page **Préférences de remplacement des pièces pour les serveurs Dell** s'affiche.
6. Sélectionnez **Je souhaite l'expédition automatique des pièces de remplacement pour serveurs Dell**.
 **REMARQUE :** Si vous ne souhaitez pas configurer de préférences pour le remplacement des pièces, l'expédition de pièces de remplacement pour les serveurs Dell EMC pourrait être retardée.
7. Pour copier les informations de contact déjà fournies, cliquez sur le lien approprié.
Le champ **Contact principal** est rempli.
8. Dans la section **Contact secondaire**, entrez le prénom, le nom, le numéro de téléphone, et l'adresse e-mail de du contact secondaire.
 **REMARQUE :** Les informations de contact des contacts principal et secondaire doivent être uniques.
9. Dans la section « Adresse d'expédition », effectuez les opérations suivantes :
 - a. Sélectionnez les horaires auxquelles Dell EMC peut vous contacter, le cas échéant.
 - b. Sélectionnez le fuseau horaire et la localisation, et saisissez votre adresse d'expédition dans les champs appropriés.
 - c. Ajoutez des informations relatives à l'envoi dans la section **Notes d'envoi**.
 **REMARQUE :** Si un appareil est déplacé vers un autre endroit, assurez-vous que les préférences d'envoi et les informations d'expédition soient mises à jour.
 - d. Si vous souhaitez qu'un technicien sur site se charge du remplacement des composants matériels expédiés, sélectionnez **Je souhaite l'intervention sur site d'un technicien pour le remplacement de mes pièces (si cela fait partie de mon contrat de service)**.
10. Cliquez sur **Mettre à jour**.

Suppression d'un groupe de périphériques

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

Vous pouvez supprimer des groupes d'appareils en fonction de vos préférences.

-  **REMARQUE :** Vous pouvez supprimer un groupe d'appareils uniquement si vous êtes connecté en tant que membre du groupe d'Administrateurs OpenManage Essentials, Super utilisateurs ou Administrateurs de site.
-  **REMARQUE :** La suppression d'un groupe d'appareils supprime uniquement le groupe d'appareils, les informations d'identification du groupe d'appareils et les informations de contact. Cette suppression n'entraîne la suppression d'aucun appareil sur la page **Appareils**.

Étapes

1. Accédez à **Périphériques** > **Gérer les groupes de périphériques**.
La page **Inventaire des appareils** s'affiche.
2. Sélectionnez un groupe de périphériques, puis cliquez sur **Supprimer**.

Gestion des informations d'identification de périphériques

SupportAssist Enterprise exige les informations d'identification de périphérique pour ajouter des périphériques et collecter les informations système.

Vous pouvez saisir ou attribuer des informations d'identification à un périphérique à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Lors de l'ajout d'un périphérique
- En utilisant l'option **Modifier**
- En attribuant des informations d'identification ou d'un profil d'identification

Sujets :

- [Informations d'identification de compte](#)
- [Profils d'identification](#)

Informations d'identification de compte

Les informations d'identification de compte sont les informations d'identification d'un type de périphérique particulier. Les informations d'identification de compte sont utilisées par SupportAssist Enterprise pour se connecter à un appareil et collecter les informations système. Selon le nombre de types de périphériques de votre environnement, vous devrez peut-être créer un ou plusieurs ensembles d'informations d'identification de compte.

Ajout d'informations d'identification de compte

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#) , page 131.

À propos de cette tâche

Les informations d'identification de compte sont requises pour ajouter un appareil ou pour créer un profil d'identification que vous pouvez appliquer aux appareils. En fonction de vos besoins, vous pouvez créer des informations d'identification de compte pour chaque type d'appareil dans votre environnement.

Étapes

1. Accédez à **Périphériques > Gérer les identifiants > Identifiants de compte**.
La page **Gérer les informations d'identification du compte** s'affiche.
2. Cliquez sur **Ajouter des informations d'identification**.
La fenêtre **Ajouter des informations d'identification** s'affiche.
3. Dans le champ **Nom**, attribuez un nom unique aux informations d'identification de compte.
4. Dans la liste **Type d'appareil**, sélectionnez le type d'appareil.
5. Saisissez les informations d'identification du type d'appareil sélectionné :

 **REMARQUE :** Les informations d'identification que vous saisissez doivent disposer des droits d'administrateur.

- Pour les appareils **Serveur/Hyperviseur** : accédez à la liste **Type de système d'exploitation** et sélectionnez un système d'exploitation ; saisissez ensuite le nom d'utilisateur et le mot de passe d'appareil dans les champs appropriés.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous devez saisir doivent posséder les éléments suivants :

- droits d'administrateur de domaine ou administrateur local et l'accès WMI sur l'appareil (si l'appareil exécute un système d'exploitation Windows) ;
- droits d'utilisateur root (racine) ou sudo (si l'appareil exécute un système d'exploitation Linux). Si vous fournissez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur sudo, assurez-vous que celui-ci est configuré pour SupportAssist Enterprise. Pour plus d'informations sur la configuration de l'utilisateur sudo, voir [Configuration des accès sudo pour SupportAssist Enterprise sur un serveur exécutant Linux](#), page 148.

Si le système est membre d'un domaine Windows, vous devez fournir le nom d'utilisateur au format [Domaine\Nom_utilisateur]. Par exemple, MyDomain\MyUsername. Vous pouvez également utiliser un point [.] pour indiquer le domaine local. Par exemple, .\Administrator.

Exemple de nom d'utilisateur Linux : root

- Pour les appareils **Chassis, Fluid File System (FluidFS), iDRAC, et Storage Center (SC) / Compellent**, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'appareil dans les champs appropriés.
- Pour le **Logiciel**, dans la liste **Type de logiciel**, sélectionnez le type de logiciel, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du logiciel dans les champs appropriés.
- Pour les appareils **Solution**, saisissez les informations d'identification SSH et REST dans les champs appropriés.
- Pour les appareils **Mise en réseau**, saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe, la chaîne de communauté, puis activez le mot de passe d'appareil dans les champs appropriés.

REMARQUE : Une chaîne de communauté est requise pour les appareils réseau suivants :

- PowerConnect 28xx et série X
- Cisco
- Contrôleur sans fil

REMARQUE : Un mot de passe d'activation est nécessaire uniquement s'il y en a un de prévu dans les paramètres d'appareil réseau.

- Pour les appareils **PeerStorage(PS) / EqualLogic**, saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et la chaîne de communauté d'appareil dans les champs appropriés.

REMARQUE :

- Identification du compte est obligatoire pour l'ajout d'un appareil de stockage séries ME4.
- Les informations d'identification ne sont pas requises pour les appareils de stockage séries MD.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Les informations d'identification de compte sont répertoriées sur la page **Gérer les informations d'identification de compte**.

Réattribution des informations d'identification de compte

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges administratifs ou élevés aux utilisateurs](#).

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.

La page **Appareils** s'affiche.

2. Sélectionnez un périphérique, puis cliquez sur **Modifier**.

La fenêtre **Modifier le compte** s'affiche.

3. Dans la liste **Informations d'identification de compte**, sélectionnez des informations d'identification de compte.

REMARQUE : Seuls les identifiants de compte que vous avez déjà créés pour le type de périphérique sélectionné sont présents dans la liste d'identifiants de compte.

4. Cliquez sur **Enregistrer** (si le périphérique est dans le groupe par défaut) ou sur **Revalider** (si le périphérique est dans le groupe intermédiaire).

Modification des informations d'identification de compte

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.
- Le protocole de message de contrôle Internet (ICMP) doit être activé sur l'appareil.

À propos de cette tâche

Vous pouvez modifier les informations d'identification d'un compte selon vos besoins. Par exemple, vous devez modifier les informations d'identification d'un compte à chaque fois qu'il y a une modification dans les informations d'identification du type d'appareil associé.

 **REMARQUE :** La modification du type d'appareil n'est pas pris en charge.

Étapes

1. Accédez à **Périphériques > Gérer les identifiants > Identifiants de compte**.
La page **Gérer les informations d'identification du compte** s'affiche.
2. Sélectionnez les informations d'identification de compte à modifier, puis cliquez sur **Modifier**.
La fenêtre **Modifier les informations d'identification** s'affiche.
3. Mettez à jour les informations d'identification comme il convient.
 **REMARQUE :** La modification du nom des informations d'identification de compte est possible uniquement si lesdites informations ne sont attribuées à aucun appareil.
4. Cliquez sur **Mettre à jour**.
Les informations d'identification de compte sont mises à jour. Les appareils auxquels les informations d'identification de compte sont attribuées sont de nouveau validés.

Suppression des informations d'identification d'un compte

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges administratifs ou élevés aux utilisateurs](#).
- Les identifiants de compte que vous souhaitez supprimer ne doivent pas être attribués à n'importe quel périphérique.

À propos de cette tâche

Vous pouvez supprimer les informations d'identification d'un compte selon vos préférences.

Étapes

1. Accédez à **Périphériques > Gérer les identifiants > Identifiants de compte**.
La page **Gérer les informations d'identification du compte** s'affiche.
2. Sélectionnez les informations d'identification de compte à supprimer, puis cliquez sur **Supprimer**.
La fenêtre **Supprimer les informations d'identification de compte** s'affiche.
3. Cliquez sur **Oui**.

Profils d'identification

Un profil d'identification est une collecte d'informations d'identification de compte de divers types de périphérique. Les profils d'identification permettent d'attribuer un ensemble d'informations d'identification à chaque appareil au lieu de les saisir manuellement.

Créer un profil d'identification

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

La création d'un profil d'identification vous permet d'attribuer des informations d'identification à vos périphériques.

Étapes

1. Pointez sur **Périphériques > Gérer les informations d'identification** et cliquez sur **Profils d'identification**.
La page **Gérer les profils d'identification** s'affiche.
2. Cliquez sur **Créer un profil**.
La fenêtre **Créer un profil d'identification** s'affiche.
3. Saisissez un nom unique pour le profil d'identification.
4. Sélectionnez le type d'appareil que vous souhaitez inclure au profil.
Pour **Server/Hyperviseur**, **Logiciels** et **Solution**, cliquez sur le signe **+** pour développer la liste des types de périphériques.
La liste **Informations d'identification de compte** est activée pour la sélection.
5. Dans la liste **Informations d'identification de compte**, sélectionnez les informations d'identification de compte que vous souhaitez attribuer au type de périphérique.
 **REMARQUE :** Dans un profil d'identification, vous ne pouvez sélectionner qu'un seul ensemble d'informations d'identification du compte pour un type d'appareil. Si vous n'avez pas créé d'informations d'identification du compte pour le type d'appareil concerné, la mention **non disponible** s'affiche. Pour créer des informations d'identification de compte, cliquez sur **Ajouter des informations d'identification de compte**. Pour plus d'informations sur la création d'informations d'identification de compte, voir [Ajout d'informations d'identification de compte](#), page 90.
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour chaque type de périphérique que vous souhaitez inclure dans le profil d'identification.
7. Cliquez sur **Enregistrer**.
Le profil d'identification est répertorié sur la page **Gérer les profils d'identification**.

Attribuer un profil d'informations d'identification

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.
- Le protocole de message de contrôle Internet (ICMP) doit être activé sur l'appareil.

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.
La page **Appareils** s'affiche.
2. Sélectionnez un ou plusieurs appareils et, dans la liste **Attribuer un profil d'identification**, sélectionnez un profil d'identification.
Le profil d'identification est attribué aux appareils sélectionnés. Les appareils auxquels le profil d'identification est attribué sont de nouveau validés.

Affichage des appareils associés à un profil d'informations d'identification

Étapes

1. Accédez à **Périphériques > Gérer les informations d'identification** et cliquez sur **Profils d'identification**.
La page **Gérer les profils d'identification** s'affiche.
2. Sélectionnez un profil d'identification.

Les périphériques associés au profil d'identification sont affichés dans le volet de présentation du profil d'identification.

Modifier le profil d'identification

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.
- Le protocole de message de contrôle Internet (ICMP) doit être activé sur l'appareil.

À propos de cette tâche

Mettez à jour les informations d'identification du compte pour les types d'appareils dans le profil d'identification. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier le nom du profil d'identification.

Étapes

1. Pointez sur **Périphériques > Gérer les informations d'identification** et cliquez sur **Profils d'identification**.
La page **Gérer les profils d'identification** s'affiche.
2. Sélectionnez le profil d'identification à modifier, puis cliquez sur **Modifier**.
La fenêtre **Modifier le profil d'identification** s'affiche.
3. Sélectionnez le type d'appareil dont vous souhaitez modifier les informations d'identification de compte.
La liste **Informations d'identification de compte** est activée pour la sélection.
4. Dans la liste **Informations d'identification de compte**, sélectionnez les informations d'identification de compte que vous souhaitez attribuer au type d'appareil.



REMARQUE : Dans un profil d'identification, vous ne pouvez sélectionner qu'un seul ensemble d'informations d'identification du compte pour un type d'appareil.

5. Cliquez sur **Mettre à jour**.
Le profil d'identification est mis à jour. Les appareils auxquels le profil d'identification est attribué sont de nouveau validés.

Supprimer le profil d'informations d'identification

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges administratifs ou élevés aux utilisateurs](#).
- Le profil d'identification que vous souhaitez supprimer ne doit être attribué à aucun périphérique.

À propos de cette tâche

Vous pouvez supprimer un profil d'identification selon vos préférences.

Étapes

1. Pointez sur **Périphériques > Gérer les informations d'identification** et cliquez sur **Profils d'identification**.
La page **Gérer les profils d'identification** s'affiche.
2. Sélectionnez le profil d'identification à supprimer, puis cliquez sur **Supprimer**.
La fenêtre **Supprimer le profil d'identification** s'affiche.
3. Cliquez sur **Oui**.

Validation de l'inventaire des appareils

La validation de l'inventaire du site vérifie la disponibilité des capacités suivantes de SupportAssist Enterprise pour vos appareils :

- **État de la connectivité** : vérifie si le périphérique dispose d'une connectivité Internet et si les ports requis sont ouverts sur le périphérique. Il vérifie également si les informations d'identification requises de l'appareil sont correctes et disponibles.
- **État de la capacité de collecte** : vérifie si les conditions requises pour la collecte des informations système sont remplies sur l'appareil.
- **État de la surveillance** : vérifie si la dernière version d'OMSA est installée sur les serveurs. Il vérifie également si la destination d'interruption SNMP et la destination d'interruption iDRAC sont configurées.

 **REMARQUE** : Le test de la fonctionnalité de surveillance est pris en charge uniquement sous Windows, Linux et iDRAC.

Lors de la validation de l'inventaire, l'état des appareils est mis à jour.

- Si la validation est réussie, l'appareil est déplacé vers le groupe par défaut.
- Si la validation échoue, l'appareil est déplacé vers le groupe de reclassement ou inactif.

 **REMARQUE** : Pendant que la validation de l'inventaire est en cours, l'appareil est désactivé. Pour afficher l'état de fonctionnement de l'appareil, déplacez le pointeur de la souris sur l'appareil.

 **REMARQUE** : Le nombre total d'appareils dans le tableau Validation de l'inventaire du site peut ne pas correspondre au nombre total d'appareils sur l'indicateur de progression. Le nombre d'appareils sur le voyant de progression est attribué lorsque la validation d'inventaire périodique commence ou lorsque SupportAssist Enterprise est mis à niveau vers une version plus récente, alors que le nombre d'appareils du tableau Validation d'inventaire de site est mis à jour lorsque :

- certains appareils associés sont détectés dans le cadre du processus de la détection approfondie
- de nouveaux appareils sont ajoutés dans SupportAssist Enterprise

Sujets :

- [Afficher la page Validation de l'inventaire du site](#)
- [Démarrer la validation de l'inventaire manuellement](#)
- [Planification automatique de la validation de l'inventaire](#)

Afficher la page Validation de l'inventaire du site

Étapes

Accédez à **Appareils > Validation de l'inventaire du site**.

La page **Validation de l'inventaire du site** s'affiche.

Démarrer la validation de l'inventaire manuellement

Prérequis

Le protocole de message de contrôle Internet (ICMP) doit être activé sur l'appareil.

À propos de cette tâche

Vous pouvez effectuer la validation de l'inventaire sur vos appareils pour vérifier l'état des appareils.

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.
La page **Appareils** s'affiche.

2. Sélectionnez un ou plusieurs appareils et cliquez sur **Valider l'inventaire**.
SupportAssist Enterprise vérifie l'état de connectivité des appareils.

 **REMARQUE :** Pour afficher le nombre d'appareils qui ont été correctement validés et ceux dont la validation a échoué, reportez-vous à la page Validation de l'inventaire du site.

Planification automatique de la validation de l'inventaire

À propos de cette tâche

Par défaut, la validation de l'inventaire est planifiée à 23h durant un jour déterminé aléatoirement chaque mois. Si nécessaire, vous pouvez modifier la planification en fonction de vos besoins.

Étapes

1. Accédez à **Paramètres > Préférences**.
La page **Préférences** s'affiche.
2. Dans **Démarrer automatiquement la validation de l'inventaire**, selon vos besoins, sélectionnez le jour durant lequel vous souhaitez démarrer la validation de l'inventaire.
3. Cliquez sur **Appliquer**.

Maintenance de la fonctionnalité SupportAssist

Les modifications qui surviennent dans la configuration informatique de votre société au cours d'une période donnée peuvent nécessiter une configuration ou des mises à jour dans SupportAssist Enterprise. Pour maintenir la fonctionnalité de SupportAssist Enterprise au cours d'une période donnée pour tous les périphériques, il se peut que vous ayez à effectuer les opérations suivantes :

- Activer la surveillance des périphériques. Voir la section [Activation ou désactivation de la surveillance d'un périphérique](#).
- Modifier les informations d'identification (nom d'utilisateur et mot de passe) d'un périphérique, si celles-ci ont été modifiées en raison d'une stratégie de sécurité de la société ou pour toute autre raison. Voir la section [Modification d'informations d'identification de compte](#).
- Installer ou mettre à niveau des composants dépendants tels qu'OpenManage Server Administrator (OMSA). Voir la section [Installation ou mise à niveau d'OMSA à l'aide de SupportAssist Enterprise](#).
- Configurer les paramètres SNMP d'un périphérique. Voir la section [Configuration des paramètres SNMP à l'aide de SupportAssist Enterprise](#).
- Mettre à jour les coordonnées des contacts principal et secondaire, si elles ont été modifiées. Voir la section [Affichage et mise à jour des coordonnées](#).
- Mettre à jour les préférences d'envoi de pièces et des informations d'expédition pour permettre l'envoi d'un composant matériel de rechange [Afficher et mettre à jour les informations sur l'envoi des pièces](#).
- Mettre à jour, au besoin, les paramètres de serveur proxy dans SupportAssist Enterprise. Voir la section [Configuration des paramètres de serveur proxy](#).
- Mettre à jour, au besoin, les paramètres du serveur de messagerie SMTP dans SupportAssist Enterprise. Voir la section [Configuration des paramètres du serveur SMTP](#).
- Effectuer le test de connectivité pour garantir que SupportAssist Enterprise est en mesure de se connecter à toutes les ressources réseau dépendantes. Voir la section [Test de connectivité](#).
- Exécuter le test de création de tickets pour vérifier la fonction de création automatique de tickets de support de SupportAssist Enterprise. Voir la section [Test de la fonctionnalité de création de tickets](#).
- Effacer le journal des événements système d'un serveur. Voir la section [Effacement du journal des événements système \(SEL\)](#).
- Mettre à niveau ou mettre à jour SupportAssist Enterprise. Voir la section [Mise à jour automatique](#).

Vous pouvez également supprimer un périphérique si vous ne souhaitez pas que SupportAssist Enterprise surveille ce dernier ou pour d'autres raisons. Voir la section [Suppression d'un périphérique](#).

Sujets :

- [Activer ou désactiver la surveillance d'un appareil](#)
- [Effectuer une détection en profondeur](#)
- [Installation ou mise à niveau d'OMSA à l'aide de SupportAssist Enterprise](#)
- [Configuration des paramètres SNMP à l'aide de SupportAssist Enterprise](#)
- [Affichage et mise à jour des informations de contact](#)
- [Afficher et mettre à jour les informations sur l'envoi des pièces](#)
- [Intégrer SupportAssist Enterprise à votre compte TechDirect](#)
- [Configuration des paramètres du serveur proxy](#)
- [Test de connectivité](#)
- [Test de la fonctionnalité de création de tickets](#)
- [Effacement du journal des événements système](#)
- [Mise à jour automatique](#)
- [Suppression d'un appareil](#)

Activer ou désactiver la surveillance d'un appareil

Prérequis

Assurez-vous d'avoir terminé l'enregistrement de SupportAssist Enterprise. Voir la section [Enregistrement de SupportAssist Enterprise](#), page 32.

À propos de cette tâche

Pour les appareils que SupportAssist Enterprise peut surveiller, vous pouvez activer la surveillance lors de l'ajout de l'appareil. En fonction de vos besoins, vous pouvez également activer ou désactiver la surveillance d'un appareil à tout moment à partir de la page **Appareils**. Pour que SupportAssist Enterprise puisse créer automatiquement un ticket de support en cas de problème de matériel sur un appareil, la surveillance doit être activée pour cet appareil.

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.

La page **Appareils** s'affiche.

2. Sélectionnez l'appareil dont vous souhaitez activer ou désactiver la surveillance.
Le volet Présentation de l'appareil s'affiche sur le côté droit de la page **Appareils**.

3. Dans **Surveillance**, sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** selon vos besoins.

 **REMARQUE :** Si l'enregistrement de SupportAssist Enterprise n'est pas terminé, l'option **Activer la surveillance** est désactivée.

 **REMARQUE :** Pour permettre à SupportAssist Enterprise de surveiller un appareil, outre l'activation de la surveillance, vous devez également configurer les paramètres SNMP de l'appareil. Pour savoir comment configurer les paramètres SNMP d'un appareil, reportez-vous à [Configuration des paramètres SNMP à l'aide de SupportAssist Enterprise](#), page 100 et [Configuration manuelle des paramètres SNMP](#), page 133.

Effectuer une détection en profondeur

Prérequis

Un profil d'identification doit être attribué au périphérique.

À propos de cette tâche

La détection en profondeur vous permet de détecter un périphérique et ses types de périphériques associés. Reportez-vous à [Détection en profondeur](#).

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.

La page **Appareils** s'affiche.

2. Sélectionnez le périphérique sur lequel vous souhaitez effectuer une détection en profondeur.
Le volet Présentation de l'appareil s'affiche sur le côté droit de la page **Appareils**.

3. Dans la liste **Tâches**, sélectionnez **Effectuer une détection en profondeur**.
La fenêtre **Effectuer une détection en profondeur** s'affiche.

 **REMARQUE :** Si la détection en profondeur n'est pas applicable à un périphérique, l'option **Effectuer une détection en profondeur** est désactivée.

4. Sélectionnez un profil d'identification et cliquez sur **Suivant**.
Le périphérique est validé à nouveau et les périphériques associés sont détectés.

Installation ou mise à niveau d'OMSA à l'aide de SupportAssist Enterprise

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.
- Vous devez disposer d'un accès en lecture-écriture sur le lecteur système de l'appareil cible.

À propos de cette tâche

Pour effectuer la surveillance de problèmes matériels susceptibles de se produire sur un serveur, l'agent OpenManage Server Administrator (OMSA) doit être installé et en cours d'exécution sur le serveur. Si OMSA n'est pas installé ou a besoin d'être mis à jour sur un appareil, la colonne **État** de la page **Appareils** affiche un message approprié. Vous pouvez utiliser l'option **Installer/Mettre à niveau OMSA** pour télécharger et installer automatiquement la version recommandée d'OMSA sur un appareil.

REMARQUE : La version recommandée d'OMSA par SupportAssist Enterprise peut varier en fonction de la génération du serveur PowerEdge et du système d'exploitation en cours d'exécution sur le serveur. Pour plus d'informations sur les versions recommandées d'OMSA, consultez le document *SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 Support Matrix* (Matrice de support de SupportAssist Enterprise version 2.0), à l'adresse <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.

SupportAssist Enterprise ne peut pas installer ou mettre à niveau OMSA sur des serveurs exécutant les systèmes d'exploitation ou hyperviseurs suivants :

- Oracle Enterprise Linux
- CentOS
- Citrix XenServer
- VMware ESX ou ESXi
- Oracle Virtual Machine
- Debian 7.x
- Debian 8.x
- Ubuntu 14.x
- Ubuntu 16.x
- Ubuntu 18.x
- Ubuntu 20.04
- SUSE Linux Enterprise Servers 15 SP2

REMARQUE : Sur un appareil exécutant le système d'exploitation SUSE Linux Enterprise Servers 15 SP2, vous devez installer manuellement la version 9.5 d'OMSA. Pour télécharger OMSA, accédez à <https://www.dell.com/openmanagemanuals>, puis cliquez sur **OpenManage Server Administrator > Dell OpenManage Server Administrator version 9.5 > PILOTES & TÉLÉCHARGEMENTS**.

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.
La page **Appareils** s'affiche.
2. Sélectionnez le serveur sur lequel vous souhaitez installer ou mettre à niveau OMSA.
Le volet Présentation de l'appareil s'affiche sur le côté droit de la page **Appareils**.
3. Dans la liste **Tâches**, sélectionnez **Installer/Mettre à niveau OMSA**.

REMARQUE : Si SupportAssist Enterprise ne prend pas en charge l'installation ou la mise à niveau d'OMSA sur le serveur que vous avez sélectionné, l'option **Installer/Mettre à niveau OMSA** est désactivée.

La colonne **État** de la page **Appareils** affiche l'état de l'installation ou mise à niveau d'OMSA.

Configuration des paramètres SNMP à l'aide de SupportAssist Enterprise

Prérequis

- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.
- Vous devez disposer d'un accès en lecture-écriture sur le lecteur système de l'appareil cible.

À propos de cette tâche

La configuration des paramètres SNMP définit la destination de l'alerte d'un appareil et vérifie que les alertes d'appareil sont transférées au serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé. Si les paramètres SNMP d'un appareil ne sont pas configurés, la colonne d'état sur la page **Appareils** affiche un message approprié. Vous pouvez utiliser l'option **Configurer SNMP** pour configurer automatiquement les paramètres SNMP d'un appareil.

REMARQUE : La configuration de SNMP à l'aide de SupportAssist Enterprise n'est pas prise en charge sur les appareils exécutant les systèmes d'exploitation ou les hyperviseurs suivants :

- Oracle Enterprise Linux
- VMWare ESXi
- Oracle Virtual Machine

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.

La page **Appareils** s'affiche.

2. Sélectionnez l'appareil dont vous voulez configurer les paramètres SNMP.

REMARQUE : Si SupportAssist Enterprise ne prend pas en charge la configuration de SNMP sur l'appareil que vous avez sélectionné, l'option **Configurer SNMP** est désactivée.

Le volet Présentation de l'appareil s'affiche sur le côté droit de la page **Appareils**.

3. Dans la liste **Tâches**, sélectionnez **Configurer SNMP**.

La colonne **État** de la page **Appareils** affiche l'état de la configuration de SNMP.

Affichage et mise à jour des informations de contact

Vous pouvez mettre à jour les détails du contact principal et fournir les informations d'un contact secondaire. En cas d'indisponibilité du contact principal, Dell EMC contactera votre société par l'intermédiaire du contact secondaire. Si les contacts principal et secondaire sont tous deux configurés avec des adresses e-mail valides, ils recevront tous les deux les e-mails de la part de SupportAssist Enterprise.

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

Étapes

1. Accédez à **Paramètres > Informations de contact**.

La page **Informations de contact** s'affiche.

2. Sélectionnez le type de contact.

- **Principal**
- **Secondaire**

3. Dans la section d'informations détaillées concernant le contact :

- a. Saisissez ou modifiez le prénom, le nom, le numéro de téléphone, un deuxième numéro de téléphone et l'adresse e-mail.
- b. Sélectionnez la méthode de contact préférée.
- c. Sélectionnez les heures de prise de contact préférées.

- d. Sélectionnez la zone horaire.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

Afficher et mettre à jour les informations sur l'envoi des pièces

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

La saisie de vos préférences d'envoi et de vos informations d'expédition permet à Dell EMC de vous envoyer un composant matériel de remplacement. Vous pouvez saisir vos préférences en matière d'expédition et vos coordonnées lors de votre inscription, ou plus tard.

 **REMARQUE :** L'envoi de pièces n'est pris en charge que pour les systèmes éligibles pour les services ProSupport, ProSupport Plus, ProSupport One, ou ProSupport Flex.

Étapes

1. Accédez à **Paramètres > Informations de contact**.
La page **Informations de contact** s'affiche.
2. Dans la section **Préférences de remplacement des pièces pour les serveurs Dell**, sélectionnez **Je souhaite l'expédition automatique des pièces de remplacement pour serveurs Dell**.
 **REMARQUE :** Si vous ne souhaitez pas configurer de préférences pour le remplacement des pièces, l'expédition de pièces de remplacement pour les serveurs Dell EMC pourrait être retardée.
3. Pour copier les informations de contact que vous avez fournies sur la page **Informations de groupe et de contact**, cliquez sur le lien approprié.
4. Dans la section **Contact principal**, effectuez les opérations suivantes :
 **REMARQUE :** Si vous choisissez d'utiliser les informations de contact que vous avez déjà saisies, les champs prénom, nom de famille, numéro de téléphone et adresse électronique sont renseignés avec les informations de contact.
 - a. Sélectionnez les horaires auxquelles Dell EMC peut vous contacter, le cas échéant.
 - b. Sélectionnez votre fuseau horaire et saisissez votre adresse de livraison dans les champs appropriés.
 - c. Ajoutez des informations relatives à l'envoi dans la section **Notes d'envoi**.
 **REMARQUE :** Si un appareil est déplacé vers un autre endroit, assurez-vous que les préférences d'envoi et les informations d'expédition soient mises à jour.
5. Si vous souhaitez qu'un technicien sur site se charge du remplacement des composants matériels expédiés, sélectionnez **Je souhaite l'intervention sur site d'un technicien pour le remplacement de mes pièces (si cela fait partie de mon contrat de service)**.
6. Dans la section **Contact secondaire**, entrez le prénom, le nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du contact secondaire dans les champs appropriés.
 **REMARQUE :** Les informations de contact des contacts principal et secondaire doivent être uniques.
7. Pour le Brésil uniquement : saisissez les numéros CNPJ et IE.
8. Cliquez sur **Appliquer**.

Intégrer SupportAssist Enterprise à votre compte TechDirect

À propos de cette tâche

Vous pouvez intégrer SupportAssist Enterprise à des comptes TechDirect spécifiques, en fonction de vos préférences.

Étapes

1. Accédez à **Paramètres > TechDirect Login**.
La page **Intégration avec TechDirect** s'affiche.
2. Cliquez sur **Changer de compte**.
La page **Se connecter à TechDirect** s'affiche dans une nouvelle fenêtre du navigateur Web.
3. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe TechDirect dans les champs appropriés, puis cliquez sur **Se connecter**.
Le mot de passe à usage unique (OTP) s'affiche.
4. Dans la page **Intégration avec TechDirect**, saisissez l'OTP dans le champ approprié, puis cliquez sur **Appliquer**.
Le nom d'utilisateur du compte TechDirect intégré s'affiche sur la page.
5. Depuis le portail TechDirect, connectez-vous à TechDirect à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe TechDirect.
Le **Tableau de bord** TechDirect s'affiche.
6. À partir du menu **Services**, cliquez sur **SupportAssist**, puis sur la page **Services SupportAssist**, cliquez sur l'onglet **Actifs**.
7. Cliquez sur **Gérer les actifs**.

Résultats

SupportAssist Enterprise est intégré au compte TechDirect. En outre, une fois la synchronisation du compte terminée, l'actif et les informations d'alerte s'affichent dans la page **Gérer les actifs** dans TechDirect. Cette opération de synchronisation peut prendre jusqu'à 4 heures.

Configuration des paramètres du serveur proxy

Si le serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé se connecte à Internet via un serveur proxy, vous devez vous assurer que les paramètres proxy sont configurés dans SupportAssist Enterprise. Vous devez également vous assurer que les paramètres du serveur proxy sont à jour dans SupportAssist Enterprise, à chaque fois que les paramètres du serveur proxy sont modifiés.

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

Étapes

1. Accédez à **Paramètres > Paramètres de proxy**.
La page **Paramètres de proxy** s'affiche.
2. Sélectionnez **Utiliser le serveur proxy**.
 **REMARQUE :** SupportAssist Enterprise prend en charge Windows NT LAN Manager (NTLM) et les protocoles d'authentification proxy de base.
3. Saisissez l'adresse IP ou le nom de l'hôte et le numéro de port du serveur proxy dans les champs appropriés.
 **REMARQUE :** Si le nom d'utilisateur et le mot de passe requis pour la connexion au serveur proxy ne sont pas fournis, SupportAssist Enterprise se connecte au serveur proxy en tant qu'utilisateur anonyme.
4. Si un nom d'utilisateur et un mot de passe sont requis pour se connecter au serveur proxy, sélectionnez **Nécessite une authentification**, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans les champs appropriés.
5. Dans la boîte de dialogue **Liste d'exclusions de proxy**, saisissez les plages d'adresses IP ou les noms d'hôtes des appareils avec lesquels SupportAssist Enterprise doit communiquer directement et non par l'intermédiaire du serveur proxy. L'adresse IP des appareils qui communiquent par le biais du protocole https doit être incluse dans la liste d'exclusions de proxy. Exemples d'appareils qui communiquent par le biais du protocole https : l'iDRAC, les baies de stockage séries SC, VMware ESX et ESXi, ainsi que la gamme d'appareils série XC hyper convergés à l'échelle Web.
 **REMARQUE :** Vous pouvez saisir une ou plusieurs plages d'adresses IP sous forme de valeurs séparées par des points-virgules.
Par exemple : 10.49.*.* ; 10.49.18.* ; *.*.100.10

Vous pouvez saisir les plages d'adresses IP aux formats suivants :

- 10.49.*.*
- 10.49.18.*
- *.*.100.10
- *.*.*.10

- *.10.12.100
- 10.*.*.*

Les formats de plage d'adresses IP suivants ne sont pas pris en charge :

- 10.*.*.49
- 10.*.49.*
- 10.49.*.10

6. Cliquez sur **Appliquer**.

SupportAssist Enterprise vérifie la connexion au serveur proxy en utilisant les informations du serveur proxy, et affiche un message indiquant l'état de connectivité.

 **REMARQUE :** Les paramètres proxy sont enregistrés uniquement si SupportAssist Enterprise réussit à se connecter au serveur proxy à l'aide des détails fournis.

 **REMARQUE :** Si le serveur proxy est configuré pour autoriser l'authentification anonyme, les informations d'identification que vous fournissez pour le serveur proxy sont enregistrées, mais elles ne sont pas validées.

Test de connectivité

La page **Test de connectivité réseau** vous permet de vérifier et de tester l'état de connectivité aux ressources qui affectent la fonctionnalité de SupportAssist Enterprise. Vous pouvez utiliser les tests de connectivité pour vérifier si SupportAssist Enterprise est en mesure de se connecter avec succès aux ressources suivantes :

- Internet (y compris le serveur proxy, si le système sur lequel SupportAssist Enterprise est installé se connecte à Internet via un serveur proxy)
- Le serveur de messagerie SMTP utilisé par votre société
- Serveur FTP
- Serveur de téléchargement de fichiers hébergé par Dell EMC
- Serveur SupportAssist hébergé par Dell EMC

 **REMARQUE :** Le test de connectivité réseau ne vérifie pas les éléments suivants :

- Ports utilisés par SupportAssist Enterprise
- Connectivité Internet du serveur sur lequel le Remote Collector est installé

Par défaut, SupportAssist Enterprise teste automatiquement la connectivité aux ressources dépendantes chaque jour à 23h. (heure du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé), et affiche le résultat dans la colonne **État**. S'il y a un problème de connectivité à une ressource dépendante, un e-mail d'état est envoyé à vos contacts principal et secondaire SupportAssist Enterprise.

Vous pouvez également tester la connectivité de SupportAssist Enterprise aux ressources dépendantes à tout moment. Le résultat du test est affiché dans la colonne **État**.

Affichage de l'état de la connectivité

Étapes

Dans la zone d'en-tête de SupportAssist Enterprise, pointez sur le lien **Nom d'utilisateur**, puis cliquez sur **Test de connectivité réseau**.

La colonne **État** affiche l'état de la connectivité aux ressources dépendantes. Si un état  **Erreur** s'affiche, cliquez sur le lien **Erreur** pour afficher la description du problème et la solution éventuelle.

Exécution du test de connectivité

Étapes

1. Dans la zone d'en-tête de SupportAssist Enterprise, pointez sur le lien **Nom d'utilisateur**, puis cliquez sur **Test de connectivité réseau**.
La page **Test de connectivité réseau** s'affiche.
2. Sélectionnez les tests que vous souhaitez effectuer.
3. Cliquez sur **Tester la connectivité**.

La colonne **État** affiche le résultat du test de connectivité. Si un état



Erreur s'affiche, cliquez sur le lien **Erreur** pour afficher la description du problème et la solution éventuelle.

Test de la fonctionnalité de création de tickets

À propos de cette tâche

Vous pouvez utiliser le test **Création de tickets** pour vous assurer du bon fonctionnement de la création de tickets de support avant qu'une alerte susceptible d'en créer un automatiquement ne se déclenche.

Étapes

1. Dans la zone d'en-tête de SupportAssist Enterprise, pointez sur le lien **nom d'utilisateur**, puis cliquez sur **Test de SupportAssist Enterprise**.
La page **Test de SupportAssist Enterprise** s'affiche.
2. Cochez la case correspondant au test **Création de tickets**.
3. Cliquez sur **Effectuer les tests**.

La colonne **État** affiche le résultat du test. Si le test réussit, l'état  **Prêt pour la création de tickets** s'affiche.

Effacement du journal des événements système

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

Le journal des événements système (SEL) [également appelé journal du matériel ou journal de gestion de système intégrée (ESM)] signale d'éventuels problèmes matériels dans les serveurs PowerEdge. Vous pouvez utiliser l'option **Effacer le contenu du journal des événements système** disponible dans SupportAssist Enterprise pour effacer le journal SEL dans les scénarios suivants :

- Un message d'erreur s'affiche sur un serveur, même une fois le problème résolu.
- Un message d'erreur SEL complet s'affiche.

 **PRÉCAUTION** : l'effacement du journal SEL supprime l'historique des événements du serveur.

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.
La page **Appareils** s'affiche.
2. Sélectionnez le serveur sur lequel vous voulez effacer le journal des événements système.
 **REMARQUE** : Si OMSA n'est pas installé sur un appareil que vous avez ajouté dans SupportAssist Enterprise avec le champ **Type d'appareil** défini sur **Serveur**, l'option **Effacer le contenu du journal des événements système** est désactivée.

Le volet Présentation de l'appareil s'affiche sur le côté droit de la page **Appareils**.

3. Dans la liste **Tâches**, sélectionnez **Effacer le contenu du journal des événements système**.

Pendant l'effacement du journal SEL d'un appareil, ce dernier affiche un message d'état  **Effacement du journal des**

événements système dans SupportAssist Enterprise. Une fois le journal SEL effacé, l'appareil affiche un message d'état  **Journal des événements système effacé**.

Mise à jour automatique

Les types de mises à jour SupportAssist Enterprise disponibles sont les suivantes :

- Mise à jour de l'**application SupportAssist Enterprise** : met à niveau l'application SupportAssist Enterprise avec d'autres fonctionnalités, la prise en charge d'autres protocoles, une exploitabilité améliorée et des patchs permettant de corriger les problèmes existants. L'application vérifie si des mises à jour sont disponibles tous les lundis à 23 h. (la date et l'heure correspondent à la date et l'heure du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé).
- Mise à jour des **fichiers de stratégie** : définit le traitement des alertes SupportAssist Enterprise et la création de tickets. Grâce à l'installation de cette mise à jour, SupportAssist Enterprise offre une gestion optimisée des tickets conformément aux toutes dernières définitions Dell EMC. L'application vérifie si des mises à jour de fichiers de stratégie sont disponibles tous les lundis à 23 h 30. (la date et l'heure correspondent à la date et l'heure du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé).
- Mise à jour des **fichiers de support produit** : définit les périphériques Dell EMC et les systèmes d'exploitation compatibles avec SupportAssist Enterprise. Grâce à l'installation de cette mise à jour, SupportAssist Enterprise est capable de se connecter à un plus grand nombre de modèles de périphériques afin d'en collecter les informations système. L'application vérifie si des mises à jour de fichiers de support produit sont disponibles tous les lundis à 23 h 30. (la date et l'heure correspondent à la date et l'heure du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé).
- **Mise à niveau de l'adaptateur** : active la prise en charge de plus de versions et de versions plus récentes d'OpenManage Essentials, System Center Operations Manager ou de l'adaptateur OpenManage Enterprise. En procédant à une mise à niveau de l'adaptateur, SupportAssist Enterprise peut ajouter et inventorier plus de types et modèles de périphériques à partir de la console de gestion de systèmes. L'application vérifie si des mises à jour de mises à niveau d'adaptateur sont disponibles tous les lundis à 23 h 30. (la date et l'heure correspondent à la date et l'heure du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé).

 **REMARQUE** : L'adaptateur sera mis à jour uniquement si l'option de mise à jour est disponible.

Par défaut, la mise à jour automatique est activée pour l'application SupportAssist Enterprise, les fichiers de stratégie, les fichiers de support produit et l'adaptateur. Ceci permet à SupportAssist Enterprise d'être automatiquement mis à jour chaque fois qu'une mise à jour est disponible. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la mise à jour automatique d'un composant spécifique en fonction de vos préférences. Pour des instructions concernant l'activation ou la désactivation des mises à jour automatiques, voir la section [Activation ou désactivation des mises à jour automatiques](#).

 **REMARQUE** : Il est recommandé d'activer la mise à jour automatique pour garantir que SupportAssist Enterprise est à jour avec les dernières fonctionnalités et améliorations.

L'application SupportAssist Enterprise vérifie les éléments suivants :

- Si la mise à jour automatique est activée et que des mises à jour sont disponibles, celles-ci sont téléchargées et installées automatiquement en arrière-plan.
- Si la mise à jour automatique est désactivée et que des mises à jour sont disponibles, la bannière **Mise à jour disponible** s'affiche en haut de la page. Vous pouvez cliquer sur **Mettre à jour maintenant** afin d'autoriser SupportAssist Enterprise à télécharger et installer les dernières mises à jour.

 **REMARQUE** : Une fois les mises à jour téléchargées et installées, un message s'affiche indiquant que la mise à jour a réussi. Pour afficher et utiliser les dernières mises à jour et optimisations, vous devez actualiser l'interface utilisateur de SupportAssist Enterprise.

Les informations relatives à la mise à jour de SupportAssist Enterprise sont consignées dans le fichier journal situé à l'emplacement suivant, en fonction du système d'exploitation sur lequel SupportAssist Enterprise est installé :

- Sous Windows : <lecteur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé>:\Program Files\Dell\SupportAssist\logs
- Sous Linux : /opt/dell/supportassist/logs

Activation et désactivation des mises à jour automatiques

L'activation des mises à jour automatiques permet à SupportAssist Enterprise de se mettre systématiquement à jour à chaque fois qu'une mise à jour est disponible.

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

Étapes

1. Accédez à **Paramètres > Préférences**.
La page **Préférences** s'affiche.
2. Dans **Mettre à jour automatiquement les fonctions suivantes dans SupportAssist Enterprise**, sélectionnez ou désélectionnez les options que vous souhaitez activer ou désactiver.
3. Cliquez sur **Appliquer**.

Suppression d'un appareil

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

Vous pouvez supprimer un ou plusieurs appareils de SupportAssist Enterprise, si vous ne souhaitez pas surveiller un appareil ou pour une autre raison.

 **REMARQUE :** La suppression d'un appareil entraîne uniquement sa suppression de l'interface utilisateur de SupportAssist Enterprise. Elle n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.

 **REMARQUE :** Les appareils qui sont répertoriés dans l'inventaire et ajoutés dans SupportAssist Enterprise par le biais d'un adaptateur ne peuvent pas être supprimés. Ces appareils sont supprimés automatiquement de SupportAssist Enterprise lorsque l'adaptateur est supprimé ou lorsque les appareils sont supprimés de la console de gestion de système.

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.
La page **Appareils** s'affiche.
2. Sélectionnez les appareils que vous voulez supprimer.
3. Cliquez sur **Supprimer**.
La fenêtre **Confirmer la suppression de l'appareil** s'affiche.
4. Cliquez sur **Oui**.
Les appareils sont supprimés de la page **Appareils**.
 **REMARQUE :** Lorsqu'un appareil est supprimé, les informations système collectées depuis l'appareil ne sont pas supprimées tant que la tâche de vidage des collectes ne supprime pas les informations système collectées. La tâche de vidage des collectes supprime uniquement les collectes qui datent de 30 jours ou plus et les collectes qui sont plus anciennes que les 5 dernières collectes effectuées au cours des 30 derniers jours.

Configuration des notifications par e-mail

Par défaut, SupportAssist Enterprise est configuré pour envoyer une notification par e-mail lorsqu'un ticket de support est créé automatiquement. SupportAssist Enterprise envoie également des notifications par e-mail concernant le mode de maintenance, l'état des périphériques et l'état de la connectivité réseau. En fonction de vos préférences, vous pouvez :

- Désactiver la notification par e-mail de création de tickets ou sélectionner la langue des notifications par e-mail, ou les deux. Voir la section [Configuration des paramètres de notification par e-mail](#) , page 107.
- Configurer SupportAssist Enterprise de façon à envoyer des notifications par e-mail via le serveur SMTP (serveur de messagerie) de votre société. Voir la section [Configuration des paramètres de serveur SMTP](#) , page 108.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les différents types de notifications par e-mail de SupportAssist Enterprise, voir [Types de notifications par e-mail](#) , page 108.

REMARQUE : Le protocole TLS (Transport Layer Security) version 1.0, 1.1 ou 1.2 ou ultérieure doit être activé sur le serveur SMTP.

Sujets :

- [Configuration des paramètres de notification par e-mail](#)
- [Configuration des paramètres de serveur SMTP](#)
- [Types de notifications par e-mail](#)

Configuration des paramètres de notification par e-mail

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#) , page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#) , page 131.

À propos de cette tâche

Vous pouvez activer ou désactiver les notifications automatiques par e-mail de SupportAssist Enterprise et sélectionner la langue pour les notifications par e-mail.

Étapes

1. Accédez à **Paramètres > Préférences**.
La page **Préférences** s'affiche.
2. Pour recevoir des notifications par e-mail quand un nouveau ticket de support est ouvert, dans **Paramètres de messagerie**, sélectionnez **Recevoir une notification par e-mail lorsqu'un nouveau ticket de support est ouvert**.

REMARQUE : La désactivation des notifications par e-mail concernant les tickets de support désactive également les notifications par e-mail envoyées automatiquement lorsqu'un problème survient pendant :

- La création d'un ticket de support
- La collecte des informations système d'un périphérique
- L'envoi des informations système d'un périphérique à Dell EMC

3. Pour définir la langue dans laquelle vous souhaitez recevoir les notifications par e-mail, dans la liste **Langue d'e-mail préférée**, sélectionnez une langue.

REMARQUE : La **Langue d'e-mail préférée** est activée uniquement lorsque l'option **Recevoir une notification par e-mail lorsqu'un nouveau ticket de support est ouvert** est sélectionnée.

4. Cliquez sur **Appliquer**.

Configuration des paramètres de serveur SMTP

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

 **REMARQUE :** La configuration des paramètres du serveur SMTP est facultative.

Si votre société utilise un serveur SMTP (serveur de messagerie), il est recommandé de configurer les paramètres de serveur SMTP dans SupportAssist Enterprise. La configuration des paramètres du serveur SMTP permet à SupportAssist Enterprise d'envoyer des notifications par e-mail concernant le mode maintenance, l'état de l'appareil et l'état de connectivité du réseau via le serveur SMTP.

Étapes

1. Accédez à **Paramètres > Paramètres SMTP**.
La page **Paramètres SMTP** s'affiche.
2. Sélectionnez **Utiliser le serveur SMTP**.
3. Saisissez le nom de l'hôte ou l'adresse IP et le numéro de port du serveur SMTP dans les champs appropriés.
4. Si le serveur SMTP nécessite une authentification pour l'envoi d'e-mails, sélectionnez **Le serveur SMTP requiert une authentification**.
5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans les champs correspondants.
6. Cliquez sur **Appliquer**.

 **REMARQUE :** SupportAssist Enterprise utilise uniquement la méthode sécurisée pour envoyer des notifications par e-mail.

Types de notifications par e-mail

Le tableau suivant fournit un récapitulatif des différents types de notifications par e-mail envoyées par SupportAssist Enterprise.

Tableau 23. Types de notifications par e-mail

Type de notification par e-mail	Date d'envoi de la notification par e-mail	Origine de la notification par e-mail
E-mail de confirmation de l'inscription et de bienvenue	Lorsque l'enregistrement de SupportAssist Enterprise est terminé.	Serveur SupportAssist hébergé par Dell EMC
Ticket de support créé	Lorsqu'un problème matériel est détecté et qu'un ticket de support est créé.	Serveur SupportAssist hébergé par Dell EMC
Impossible de créer un ticket	Lorsqu'un problème matériel est détecté, mais qu'aucun ticket de support n'a pu être créé en raison d'un problème technique.	Serveur SupportAssist hébergé par Dell EMC
Impossible de collecter les informations système	Lorsqu'un ticket de support est automatiquement créé pour un appareil, mais que SupportAssist Enterprise ne parvient pas à collecter les informations système à partir de l'appareil.	Serveur SupportAssist hébergé par Dell EMC
Impossible d'envoyer à Dell EMC les informations système collectées.	Lorsqu'un ticket de support est automatiquement créé pour un appareil, mais que SupportAssist Enterprise ne parvient pas à envoyer les informations système collectées sur l'appareil à Dell EMC.	Serveur SupportAssist hébergé par Dell EMC
Notification d'inactivité	Si SupportAssist Enterprise ne surveille aucun appareil et qu'aucun appareil n'a été ajouté au cours des 30 derniers jours.	Serveur SupportAssist hébergé par Dell EMC

Tableau 23. Types de notifications par e-mail (suite)

Type de notification par e-mail	Date d'envoi de la notification par e-mail	Origine de la notification par e-mail
Alerte de test de la connectivité	Tous les jours à 23 h (la date et l'heure correspondent à la date et l'heure du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé). i REMARQUE : La notification d'alerte concernant le test de connectivité est envoyée uniquement en cas de détection d'un problème lié à la connectivité à des ressources dépendantes.	Application SupportAssist Enterprise
Mode de maintenance automatique	Si une tempête d'alertes provenant d'un appareil a forcé SupportAssist Enterprise à faire passer cet appareil en mode maintenance.	Application SupportAssist Enterprise
Alerte d'état de l'appareil	Tous les jours à 23 h (la date et l'heure correspondent à la date et l'heure du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé). Si moins de 10 appareils rencontrent des problèmes, l'e-mail inclut les détails des problèmes et les éventuelles étapes de résolution. Si plus de 10 appareils rencontrent des problèmes, l'e-mail inclut uniquement un récapitulatif des problèmes. i REMARQUE : La notification d'alerte d'appareil est envoyée uniquement s'il existe un problème (état d'avertissement ou d'erreur) avec l'installation ou la configuration des appareils.	Application SupportAssist Enterprise
Problème avec l'adaptateur ou le Remote Collector	- Dans les 5 minutes suivant la détection d'un problème de connectivité avec l'adaptateur ou le Remote Collector. - Si le problème n'est pas résolu, un autre e-mail de notification est envoyé, 6 heures après l'envoi du premier.	Application SupportAssist Enterprise
A retrouvé un fonctionnement normal avec l'adaptateur ou le Remote Collector	Si le problème est résolu dans les 6 heures après que le problème ait été détecté.	Application SupportAssist Enterprise
Message final concernant un problème non résolu avec l'adaptateur ou le Remote Collector	Si le problème n'est pas résolu dans les 6 heures après que le problème ait été détecté.	Application SupportAssist Enterprise
Récapitulatif de la validation d'inventaires	Une fois que SupportAssist Enterprise a terminé la validation de l'inventaire de votre appareil au regard de ses fonctionnalités de support automatisées, de création de ticket de support ou d'incident et la collecte des informations système.	Application SupportAssist Enterprise
Alerte provenant des appareils en reclassement ou inactifs	Si SupportAssist Enterprise détecte que les fonctionnalités de surveillance et de demande de support automatique/création d'incidents sont limitées pour certains de vos appareils.	Application SupportAssist Enterprise

Tableau 23. Types de notifications par e-mail (suite)

Type de notification par e-mail	Date d'envoi de la notification par e-mail	Origine de la notification par e-mail
Validation de l'adresse d'envoi de pièces	Lorsque SupportAssist Enterprise a détecté un problème matériel sur l'un de vos appareils et qu'un remplacement d'une pièce est nécessaire pour résoudre le problème.	Application SupportAssist Enterprise
Confirmation de l'adresse d'envoi de pièces	Une fois que la pièce de remplacement est prête à être expédiée.	Application SupportAssist Enterprise

 **REMARQUE :** Vous pouvez recevoir les notifications par e-mail uniquement si l'option **Recevoir une notification par email lorsqu'un nouveau ticket de support est ouvert** est sélectionnée. Voir la section [Configuration des paramètres de notification par e-mail](#), page 107.

Configuration des paramètres de collecte

Par défaut, SupportAssist Enterprise collecte automatiquement les informations système de tous les périphériques à des intervalles réguliers lorsque l'enregistrement est terminé. SupportAssist Enterprise collecte également automatiquement les informations système d'un périphérique si un ticket de support est généré suite à la survenue d'un problème sur le périphérique en question. En fonction de vos préférences, vous pouvez configurer les paramètres de collecte suivants :

- Désactiver la collecte automatique des informations système des périphériques lorsqu'un ticket de support est créé ou mis à jour. Voir la section [Activation ou désactivation de la collecte automatique des informations système sur la création de tickets](#).
- Désactiver la collecte périodique des informations système de tous les périphériques. Voir la section [Activation ou désactivation de la collecte périodique des informations système à partir de tous les périphériques](#).
- Désactiver la collecte des informations d'identité de tous les périphériques. Voir la section [Activation ou désactivation de la collecte des informations d'identité](#).
- Désactiver la collecte des informations logicielles et du journal système de tous les périphériques. Voir la section [Activation ou désactivation de la collecte des informations logicielles et du journal système](#).
- Activer ou désactiver le chargement automatique des collectes. Voir la section [Désactivation du chargement automatique des collectes](#).

Sujets :

- [Conditions requises pour la collecte des informations système](#)
- [Activation ou désactivation de la collecte automatique des informations système sur la création de tickets](#)
- [Activation ou désactivation des collectes d'analytique](#)
- [Activer ou désactiver la collecte périodique des informations système à partir de tous les périphériques](#)
- [Activation ou désactivation de la collecte des informations d'identité](#)
- [Activation ou désactivation de la collecte des informations système](#)
- [Activation ou désactivation du chargement automatique des collectes](#)
- [Activation ou désactivation des collectes d'analytique](#)

Conditions requises pour la collecte des informations système

Les éléments suivants sont les conditions préalables de SupportAssist Enterprise pour la collecte des informations système :

- Le système local (serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé) doit disposer de suffisamment d'espace disque pour enregistrer les informations système collectées. Pour en savoir plus sur les exigences en matière d'espace disque, voir la section [Configuration matérielle requise](#).
- Pour collecter des informations système à partir d'un périphérique distant, le périphérique distant doit être accessible à partir du système local. Si le périphérique distant est associé à un Remote Collector, le périphérique distant doit être accessible depuis le serveur où le Remote Collector est installé.
- Le système local et les périphériques distants (que vous avez ajoutés dans SupportAssist Enterprise) doivent respecter les exigences en matière de port réseau. Pour en savoir plus sur les exigences de port réseau, voir [Exigences de réseau](#).
- Si vous avez ajouté un serveur dans SupportAssist Enterprise en utilisant l'adresse IP du système d'exploitation ou le nom d'hôte (surveillance basée sur l'agent) :
 - OpenManage Server Administrator (OMSA) doit de préférence être installé sur le serveur.
 - Si le serveur exécute un système d'exploitation Windows :
 - Les informations d'identification du périphérique que vous avez saisies dans SupportAssist Enterprise doivent disposer de privilèges administrateur.
 - Les informations d'identification du périphérique doivent disposer des privilèges requis pour la communication avec Windows Management Instrumentation (WMI). Pour en savoir plus sur la communication avec WMI, voir la section « Securing a Remote WMI Connection » (Sécuriser une connexion WMI distante) de la documentation technique, sur le site msdn.microsoft.com.
 - Si le serveur exécute un système d'exploitation Linux :

- Les informations d'identification du périphérique que vous avez saisies dans SupportAssist Enterprise doivent disposer de privilèges administrateur.
- Si vous avez saisi les références d'un utilisateur sudo, celui-ci doit être configuré pour SupportAssist Enterprise. Pour en savoir plus sur la configuration de l'utilisateur sudo, voir la section [Configuration de l'accès sudo pour SupportAssist Enterprise \(Linux\)](#).
- Aucune ressource (partage de réseau, de lecteur ou d'image ISO) ne doit être montée sur le dossier /tmp.
- Si OMSA est installé sur le périphérique, la dernière version d'OpenSSL doit être installée sur le périphérique. Pour en savoir plus sur OpenSSL, voir la résolution pour la *vulnérabilité d'injection dans OpenSSL CCS (CVE-2014-0224)* disponible sur le site Web du support technique du système d'exploitation.

REMARQUE : si OMSA n'est pas installé sur le serveur que vous avez ajouté à la surveillance basée sur l'agent, des collectes périodiques à partir du périphérique ne contiendront pas de détails sur le stockage et le système.

- Si vous avez ajouté un serveur dans SupportAssist Enterprise à l'aide de l'adresse IP d'iDRAC (surveillance sans agent), les références iDRAC que vous avez saisies doivent disposer de privilèges d'administrateur.
- Le système local doit avoir une connectivité Internet pour le téléchargement des informations système collectées auprès de Dell EMC.
- Pour collecter des informations système d'hyperviseurs ESX et ESXi uniquement, assurez-vous que SFCBD et CIMOM sont activés.
- Assurez-vous que le lecteur système du serveur distant qui exécute le système d'exploitation Windows est accessible depuis le système sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Si votre appareil est associé à un collecteur distant, assurez-vous que le lecteur système du périphérique est accessible à partir du collecteur distant.

Activation ou désactivation de la collecte automatique des informations système sur la création de tickets

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

Par défaut, lorsqu'un ticket de support est créé, SupportAssist collecte automatiquement les informations système à partir du périphérique concerné par le problème et envoie les informations en toute sécurité à Dell EMC. Si nécessaire, vous pouvez activer ou désactiver la collecte automatique des informations système lors de la création du ticket en fonction de vos préférences.

REMARQUE : Pour bénéficier de tous les avantages liés au support, à la création de rapports et à la maintenance proposés dans le cadre du contrat de service ProSupport Plus, ProSupport Flex pour centre de données ou ProSupport One pour centre de données pour un périphérique, vous devez activer la collecte automatique des informations système.

Étapes

1. Accédez à **Paramètres > Préférences**.
La page **Préférences** s'affiche.
2. Dans **Collecte automatique des informations sur l'état du système**, en fonction de vos besoins, cochez ou décochez l'option **Lorsqu'un nouveau ticket de support est créé**.

REMARQUE : L'option **Lorsqu'un nouveau ticket de support est créé** est sélectionnée par défaut.

3. Cliquez sur **Appliquer**.

Activation ou désactivation des collectes d'analytique

Prérequis

- Vous devez avoir enregistré SupportAssist Enterprise.
- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

Par défaut, les informations d'analytique sont collectées par SupportAssist Enterprise et envoyées à Dell EMC. Si nécessaire, vous pouvez activer ou désactiver la collecte et le chargement automatiques des informations d'analytique. Pour plus d'informations sur les collectes d'analytique, voir [Présentation des collectes d'analytique](#), page 122.

Étapes

1. Accédez à **Paramètres > Préférences**.
2. Dans la section **Collecte automatique des données pour l'analytique**, activez ou désactivez **Tous les x à 1 h**, où x indique le jour de la semaine d'exécution de la collecte.
3. Cliquez sur **Appliquer**.

Activer ou désactiver la collecte périodique des informations système à partir de tous les périphériques

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

Par défaut, SupportAssist Enterprise commence à collecter les informations système de tous les périphériques surveillés à intervalles réguliers et les envoie à Dell EMC de manière sécurisée. L'heure de début de la collecte est à 23 h durant un jour défini par l'utilisateur chaque mois. Si nécessaire, vous pouvez activer ou désactiver la collecte périodique des informations système de tous les appareils surveillés en fonction de vos préférences.

Étapes

1. Accédez à **Paramètres > Préférences**.
La page **Préférences** s'affiche.
2. Dans **Collecte automatique des informations sur l'état du système**, cochez ou décochez l'option **Début le jour N de chaque mois à 23 h**.
3. Cliquez sur **Appliquer**.

Activation ou désactivation de la collecte des informations d'identité

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

Les informations système collectées par SupportAssist Enterprise incluent les informations d'identité (PII), telles que l'instantané de configuration complète des systèmes, les hôtes et les appareils réseau pouvant contenir des données de configuration de réseau et d'identification des hôtes. Dans la plupart des cas, toutes ces données ou une partie de ces données sont nécessaires pour diagnostiquer correctement les problèmes. Si la politique de sécurité de votre société limite l'envoi de données d'identité en dehors de votre réseau, vous pouvez configurer SupportAssist Enterprise de manière à filtrer la collecte et l'envoi de ces données à Dell EMC.

Les informations d'identité suivantes peuvent être filtrées lors de la collecte des informations système d'un appareil :

- Nom de l'hôte
- adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Passerelle par défaut
- Adresse MAC

- Serveur DHCP
- Serveur DNS
- Processus
- Variables d'environnement
- Registre
- Journaux
- Données iSCSI
- Données Fibre Channel - nom d'hôte WWN (World Wide Name, Nom universel) et WWN de port

REMARQUE : Lorsque l'option **Inclure les informations d'identification dans les collectes** est désactivée, certaines données relatives au réseau de votre entreprise (y compris le journal système) ne sont pas transférées à Dell EMC. Cela peut empêcher le support technique de résoudre les éventuels problèmes de vos appareils.

REMARQUE : Si vos appareils sont couverts par un contrat de service actif ProSupport Plus, ProSupport Flex pour centre de données ou ProSupport One pour centre de données, vous ne recevrez pas certains rapports d'informations concernant vos appareils lorsque l'option **Inclure les informations d'identification dans les données envoyées à Dell** est désactivée.

Étapes

1. Accédez à **Paramètres > Préférences**.

La page **Préférences** s'affiche.

2. Dans **Paramètres des informations d'identification**, sélectionnez ou désélectionnez l'option **Inclure les informations d'identification dans les données envoyées à Dell** en fonction de vos besoins.

REMARQUE : Par défaut, l'option **Inclure les informations d'identification dans les données envoyées à Dell** est sélectionnée.

REMARQUE : Si vous décochez l'option **Inclure les informations d'identification dans les données envoyées à Dell**, les paramètres de la collecte de journaux, de données de diagnostic et de données de support sont automatiquement désactivés. Par conséquent, les collectes envoyées à Dell EMC à partir de vos périphériques ne comprennent pas certaines catégories de données.

REMARQUE : Si vous avez désactivé la collecte des informations d'identité des appareils, les informations d'identité (par exemple, le nom de l'hôte, l'adresse IP) sont remplacées par les valeurs marquées dans les informations système collectées. Ces valeurs marquées se présentent sous la forme TOKENn (TOKEN0, TOKEN1, TOKEN2, par exemple).

3. Cliquez sur **Appliquer**.

Activation ou désactivation de la collecte des informations système

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

Par défaut, les informations système collectées et envoyées à Dell EMC par SupportAssist Enterprise comprennent les informations logicielles et les journaux système. Si nécessaire, vous pouvez configurer SupportAssist Enterprise de façon à exclure la collecte des informations logicielles et des journaux système depuis tous les appareils.

Étapes

1. Accédez à **Paramètres > Préférences**.

La page **Préférences** s'affiche.

2. Dans **Paramètres de données de collecte**, cochez ou décochez les options disponibles pour chaque type d'appareil.

REMARQUE : Si vous sélectionnez « Déploiement » en tant qu'objet de la collecte, les journaux suivants sont collectés par défaut :

- Journaux logiciels et SMART du serveur/de l'hyperviseur
- Journaux de Fluid File System
- Journaux Inter Array Connectivity Test de PeerStorage (PS) / EqualLogic

REMARQUE : Par défaut, toutes les options de **Paramètres de données de collecte** sont sélectionnées.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les journaux collectés par SupportAssist Enterprise, voir le document *Éléments de SupportAssist Enterprise version 2.0.60 pouvant faire l'objet d'un rapport* à l'adresse <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.

3. Cliquez sur **Appliquer**.

Activation ou désactivation du chargement automatique des collectes

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

Par défaut, les informations sur l'état du système sont collectées à partir de vos périphériques par SupportAssist Enterprise et envoyées à Dell EMC. Si nécessaire, vous pouvez désactiver le chargement automatique des collectes.

REMARQUE : Le paramètre de chargement automatique n'est pas applicable pour les collectes de périphériques multiples.

Étapes

1. Accédez à **Paramètres > Préférences**.
La page **Préférences** s'affiche.
2. Selon vos besoins, accédez à **Charger automatiquement** et sélectionnez ou désélectionnez l'option **Informations sur l'état du système collectées à partir des périphériques pour être envoyées à Dell**.
3. Cliquez sur **Appliquer**.

Activation ou désactivation des collectes d'analytique

Prérequis

- Vous devez avoir enregistré SupportAssist Enterprise.
- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

Par défaut, les informations d'analytique sont collectées par SupportAssist Enterprise et envoyées à Dell EMC. Si nécessaire, vous pouvez activer ou désactiver la collecte et le chargement automatiques des informations d'analytique. Pour plus d'informations sur les collectes d'analytique, voir [Présentation des collectes d'analytique](#), page 122.

Étapes

1. Accédez à **Paramètres > Préférences**.
2. Dans la section **Collecte automatique des données pour l'analytique**, activez ou désactivez **Tous les x à 1 h**, où x indique le jour de la semaine d'exécution de la collecte.
3. Cliquez sur **Appliquer**.

Affichage des collectes

SupportAssist Enterprise collecte les informations système à partir de chaque appareil que vous avez ajouté et envoie les informations en toute sécurité à Dell EMC. En général, les informations système sont collectées comme suit :

- Périodiquement : à intervalles réguliers en fonction de la date de début de collecte prédéfinie sur la page **Préférences**.
- À la création de tickets : lorsqu'un ticket de support est créé pour un problème qui a été identifié par SupportAssist Enterprise.
- Manuel (à la demande) : si vous êtes invité par le support technique, vous pouvez lancer la collecte des informations système à partir d'un ou plusieurs appareils à tout moment.

REMARQUE : Par défaut, SupportAssist Enterprise collecte les informations système périodiquement et à la création de tickets uniquement une fois que l'enregistrement est terminé. Pour plus d'informations sur l'enregistrement, voir la section [Enregistrement de SupportAssist Enterprise](#).

Vous pouvez également utiliser SupportAssist Enterprise pour collecter et envoyer les informations système de plusieurs appareils à Dell EMC. Pour plus d'informations sur la collecte des informations système à partir de plusieurs appareils, voir la section [Démarrage d'une collecte d'appareils multiples](#).

Les informations système collectées sont enregistrées sur le serveur qui héberge l'application exécutant la tâche de collecte. Les tâches de collecte qui sont exécutées par SupportAssist Enterprise sont enregistrées sur le serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé. Les tâches de collecte qui sont exécutées par un Remote Collector sont enregistrées sur le serveur où le Remote Collector est installé. Vous pouvez accéder aux collectes exécutées par SupportAssist Enterprise à partir de la page **Appareils** ou **Collectes**. Les informations système disponibles dans une collecte s'affichent dans la **Visionneuse de configuration** figurant dans SupportAssist Enterprise.

REMARQUE : Les collectes effectuées par un Remote Collector ne peuvent pas être visualisées à partir de SupportAssist Enterprise. Pour plus d'informations sur l'affichage de telles collectes, voir la section [Affichage des collectes pour les appareils avec un Remote Collector](#).

REMARQUE : Vous pouvez afficher uniquement les 5 dernières collectes d'informations système via la **Visionneuse de configuration**. Les collectes d'informations système qui datent de 30 jours ou plus et les collectes plus anciennes que les 5 dernières collectes au cours des 30 derniers jours sont automatiquement éliminées. La tâche d'élimination des collectes s'exécute automatiquement tous les jours à 22h (la date et l'heure du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé).

REMARQUE : La **Visionneuse de configuration** ne prend pas en charge l'affichage des informations système collectées depuis les appareils de stockage avec Fluid File System (FluidFS).

REMARQUE : Pour les collectes effectuées sur des périphériques exécutant un système d'exploitation dans une autre langue que l'anglais, la **Visionneuse de configuration** peut ne pas afficher certains attributs.

REMARQUE : L'onglet Collectes affiche les informations système collectées au cours des 7 derniers jours. Pour afficher les collectes dont l'ancienneté dépasse 7 jours, utilisez le filtre de date.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas afficher les collectes périodiques collectées à partir d'un serveur.

Sujets :

- [Affichage d'une collecte à partir de la page Appareils](#)
- [Affichage d'une collecte à partir de la page Collectes](#)
- [Affinage des collectes basées sur une plage de dates](#)
- [Visionneuse de configuration](#)
- [Éléments signalés dans les collectes périodiques à partir des serveurs](#)
- [Téléchargement et affichage d'une collecte d'appareils multiples](#)
- [Présentation des collectes d'analytique](#)

Affichage d'une collecte à partir de la page Appareils

À propos de cette tâche

Le volet Présentation de l'appareil répertorie les collectes ayant été effectuées sur un appareil spécifique. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle collecte que vous souhaitez afficher dans la liste de collectes.

Étapes

1. Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.
La page **Appareils** s'affiche.
2. Sélectionnez l'appareil dont vous souhaitez afficher les collectes.
Le volet Présentation de l'appareil s'affiche sur le côté droit de la page **Appareils**.
Le champ **Collectes** affiche **Aucune Collecte** dans les scénarios suivants :
 - Aucune collecte n'a été effectuée à partir de l'appareil
 - L'appareil est associé à un Remote Collector
3. Dans la liste **Collectes**, sélectionnez une date et une heure de collecte.
Si l'appareil est un serveur, la **visionneuse de configuration** s'affiche dans une nouvelle fenêtre du navigateur Web. Pour tous les autres types d'appareils et les collectes d'appareils multiples, vous êtes invité à enregistrer la collecte en tant que fichier .zip. Pour afficher la collecte téléchargée, extrayez le fichier .zip et cliquez sur le fichier index.html.

Affichage d'une collecte à partir de la page Collectes

À propos de cette tâche

La page **Collectes** répertorie toutes les collectes qui ont été effectuées correctement. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle collecte que vous souhaitez afficher dans la liste de collectes. Vous pouvez également identifier, grâce au nom de la collecte, s'il s'agit d'une collecte à partir d'un seul ou plusieurs appareils.

- Les collectes à partir d'un seul appareil sont nommées selon le format suivant : `device name (collection type)`. Si le nom de l'appareil n'est pas disponible, le nom de la collecte contient l'adresse IP ou le nom de l'hôte de l'appareil.
- Les collectes d'appareils multiples sont nommées selon le format suivant : `SA_yyyy_mm_ddThh_ss_collection name`.

Étapes

1. Rendez-vous sur **Collectes > Voir collectes**.
La page **Collectes** s'affiche.
2. Sélectionnez la collecte que vous souhaitez afficher.
Le volet Présentation de la collecte s'affiche.
 **REMARQUE :** L'option **Afficher la collecte** ou **Télécharger la collecte** est désactivée si la collecte a été réalisée par un Remote Collector.
3. Cliquez sur **Afficher** (pour les collectes de serveur) ou sur **Télécharger** (pour tous les autres types d'appareils et les collectes d'appareils multiples).
Si la collecte est à partir d'un serveur, la **visionneuse de configuration** s'affiche dans une nouvelle fenêtre du navigateur Web. Pour les collectes à partir de tous les autres types d'appareils et les collectes d'appareils multiples, téléchargez et enregistrez la collecte en tant que fichier .zip. Pour afficher la collecte téléchargée, extrayez le fichier .zip et cliquez sur le fichier index.html.

Affinage des collectes basées sur une plage de dates

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

Étapes

1. Rendez-vous sur **Collectes > Voir collectes**.
La page **Collectes** s'affiche.

2. À partir du filtre **Plage de dates**, sélectionnez les dates de début et de fin, puis cliquez sur **Appliquer**.
Les collectes de la plage de dates sélectionnée s'affichent.

Visionneuse de configuration

La **visionneuse de configuration** vous permet d'afficher les informations système collectées par SupportAssist Enterprise depuis vos appareils. La **visionneuse de configuration** affiche les informations sous forme d'onglets. Les informations système collectées sont affichées dans la **visionneuse de configuration** sous différentes catégories et sous-catégories.

De plus, la **visionneuse de configuration** affiche une catégorie **Résumé**. Vous pouvez sélectionner la catégorie **Résumé** pour afficher les informations suivantes :

- Les paramètres de collecte des informations système dans SupportAssist Enterprise au moment de la collecte
- Le résumé des erreurs qui ont été détectées dans les informations système collectées
- Des informations sommaires sur l'appareil

La **visionneuse de configuration** comprend les éléments suivants :

- Volet supérieur : il affiche les différentes catégories et sous-catégories des données de collecte sous forme de menu. Vous pouvez déplacer le pointeur de la souris sur le menu pour afficher les sous-catégories. Vous pouvez cliquer sur **Développer tout** ou **Réduire tout** pour développer ou réduire rapidement toutes les catégories. En outre, le volet supérieur affiche également les onglets **Contacts** et **État de section**.
 - **Contacts** : il affiche les détails de tickets, les informations client que vous avez fournies lors de l'enregistrement de SupportAssist Enterprise, les détails de collecte et les informations sur l'application. **Contacts** est l'onglet par défaut.
 - **État de section** : il affiche une vue d'ensemble des informations d'une collecte par section. Cet onglet affiche l'état et la description de chaque section de la collecte. Le nombre d'éléments affichés dans **État de section** dépend de la configuration de l'appareil. La section **État de section** affiche également le nombre et l'état de la collecte. Les différents états possibles sont les suivants :
 - **Succès**
 - **Échec**
 - **Avertissement**
- Volet inférieur : il affiche les détails de la collecte. Le volet inférieur affiche également les données disponibles pour la catégorie ou sous-catégorie sélectionnée dans le volet supérieur. Pour afficher davantage d'informations sur la collecte, cliquez sur l'une des sous-catégories. Lorsque vous cliquez sur une catégorie, la catégorie est développée, vous permettant ainsi d'afficher ses sous-catégories. Ce volet comprend en outre un chemin de navigation sur lequel vous pouvez cliquer pour revenir en arrière sur le chemin actuel.

En fonction des types d'appareils sur lesquels la collecte a été effectuée, la visionneuse de configuration de plusieurs appareils peut afficher les onglets suivants :

- **Serveur** : si la collecte comprend des informations système provenant d'un serveur
- **Stockage** : si la collecte comprend des informations système provenant d'un appareil de stockage
- **Mise en réseau** : si la collecte comprend des informations système provenant d'un appareil réseau
- **Châssis** : si la collecte comprend des informations système provenant d'un châssis
- **Logiciel** : si la collecte comprend des informations système provenant d'un logiciel
- **Machine virtuelle** : si la collecte comprend des informations système provenant d'une machine virtuelle

REMARQUE : Si vous avez désactivé la collecte des informations d'identité des appareils, les informations d'identité (par exemple, le nom de l'hôte, l'adresse IP) sont remplacées par les valeurs marquées dans les informations système collectées. Ces valeurs marquées se présentent sous la forme TOKEN*n* (TOKEN0, TOKEN1, TOKEN2, par exemple).

REMARQUE : Pour obtenir la liste des éléments qui peuvent être signalés dans les collectes d'un serveur, voir [Éléments signalés dans les collectes périodiques à partir des serveurs](#), page 119.

REMARQUE : La **Visionneuse de configuration** ne prend pas en charge l'affichage des informations système collectées depuis les appareils de stockage avec Fluid File System (FluidFS).

Types de journaux

Vous pouvez utiliser la visionneuse de configuration pour accéder à deux types de journaux depuis les informations système collectées par SupportAssist Enterprise :

Types de journaux

Description

Les journaux structurés

contiennent des journaux d'application, des journaux de gestion de serveur intégrée (ESM), des journaux intelligents et des journaux d'événements. Lorsque vous cliquez sur la catégorie **Journaux structurés**, la visionneuse de configuration affiche la liste des journaux structurés qui sont disponibles. Vous pouvez cliquer sur l'un des journaux structurés répertoriés pour afficher les détails du journal dans une nouvelle fenêtre de navigateur Web.

Les journaux non structurés

contiennent un instantané des fichiers système, par exemple, les journaux RAC (Remote Access Controller), les journaux d'événements Windows et d'autres journaux. Lorsque vous cliquez sur la catégorie **Journaux non structurés**, la visionneuse de configuration affiche la liste des journaux non structurés qui sont disponibles.

REMARQUE : Les journaux non structurés ne peuvent pas être affichés au sein de la visionneuse de configuration. Vous pouvez uniquement enregistrer les journaux non structurés et afficher les informations détaillées du journal à l'aide d'une application appropriée.

Éléments signalés dans les collectes périodiques à partir des serveurs

Les éléments signalés dans les informations système collectées à partir des serveurs varient en fonction des éléments suivants :

- **Type de périphérique** utilisé pour ajouter le périphérique à SupportAssist Enterprise
- Type de collecte (manuelle, périodique ou ticket de support)

Le tableau suivant fournit un récapitulatif des éléments affichés dans les informations système collectées pour une collecte périodique à partir des serveurs.

REMARQUE : Les informations système d'une collecte effectuée pour la création d'un ticket de support ou d'une collecte lancée manuellement sont plus détaillées, comparées à celles collectées dans le cadre d'une collecte périodique. Pour obtenir la liste complète des éléments collectés par SupportAssist Enterprise, voir le document *Éléments de SupportAssist Enterprise version 2.0.60 pouvant faire l'objet d'un rapport* à l'adresse <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.

REMARQUE : Les informations système des collectes périodiques permettent à Dell EMC de vous fournir un aperçu de la configuration de l'environnement de votre entreprise, tel qu'il est géré et de vous présenter des recommandations proactives concernant les micrologiciels ainsi que d'autres rapports.

Tableau 24. Éléments signalés dans les collectes périodiques à partir des serveurs

Éléments affichés	Périphérique ajouté dans SupportAssist Enterprise avec le type de périphérique Serveur / hyperviseur		Périphérique ajouté dans SupportAssist Enterprise avec le type de périphérique iDRAC
	OMSA est installé sur le périphérique	OMSA n'est pas installé sur le périphérique	
Mémoire	✓	✗	✓
Matrice de mémoire	✓	✗	✓
Mode de fonctionnement de la mémoire	✓	✗	✗
Redondance de la mémoire	✓	✗	✗
Emplacement	✓	✗	✓
Contrôleur	✓	✗	✓
Connecteur	✓	✗	✗

Tableau 24. Éléments signalés dans les collectes périodiques à partir des serveurs (suite)

Éléments affichés	Périphérique ajouté dans SupportAssist Enterprise avec le type de périphérique Serveur / hyperviseur		Périphérique ajouté dans SupportAssist Enterprise avec le type de périphérique iDRAC
	OMSA est installé sur le périphérique	OMSA n'est pas installé sur le périphérique	
Extendeur SSD PCIe	✓	✗	✓
Enceinte	✓	✗	✓
Disque de matrice	✓	✗	✓
Interrupteur d'intrusion	✓	✗	✓
Journal du matériel	✓	✗	✓
Châssis principal	✓	✗	✓
Informations complémentaires	✓	✗	✓
Informations sur le boîtier modulaire	✓	✗	✓
Micrologiciel	✓	✗	✓
Processeur	✓	✗	✓
Ventilateur	✓	✗	✓
Redondance des ventilateurs	✓	✗	✓
Température	✓	✗	✓
Tension	✓	✗	✓
Bloc d'alimentation	✓	✗	✓
Redondance des blocs d'alimentation	✓	✗	✓
Réseau	✓	✗	✓
Adresse IPv4	✓	✗	✗
Adresse IPv6	✓	✗	✗
Interface Team réseau	✓	✗	✗
Membre de l'interface	✓	✗	✗
Périphérique d'accès à distance	✓	✗	✓
Informations iDRAC	✓	✗	✗

Tableau 24. Éléments signalés dans les collectes périodiques à partir des serveurs (suite)

Éléments affichés	Périphérique ajouté dans SupportAssist Enterprise avec le type de périphérique Serveur / hyperviseur		Périphérique ajouté dans SupportAssist Enterprise avec le type de périphérique iDRAC
	OMSA est installé sur le périphérique	OMSA n'est pas installé sur le périphérique	
Configuration des communications série sur le LAN	✓	✗	✓
Détail IPv6	✓	✗	✗
Paramètre utilisateur	✓	✗	✓
Informations utilisateur	✓	✗	✓
Privilèges utilisateur iDRAC	✓	✗	✓
Privilège utilisateur DRAC	✓	✗	✗
Configuration du port série	✓	✗	✓
Configuration de la carte NIC	✓	✗	✓
Détails du composant	✓	✗	✓
Journal TTY de contrôleur	✓	✗	✓
Système d'exploitation	✓	✓	✗

REMARQUE : Dans une collecte à partir d'un iDRAC, le journal TTY du contrôleur est disponible uniquement si la version 2.00.00.00 ou ultérieure du micrologiciel de l'iDRAC est installée sur le serveur.

Téléchargement et affichage d'une collecte d'appareils multiples

À propos de cette tâche

Vous pouvez également afficher les informations système disponibles dans les collectes d'appareils multiples effectuées. Pour afficher une collecte d'appareils multiples, vous devez télécharger la collecte d'appareils multiples et l'ouvrir à l'aide d'un navigateur Web.

Étapes

- Rendez-vous sur **Collectes > Voir collectes**.
La page **Collectes** s'affiche.
- Sélectionnez la collecte d'appareils multiples que vous souhaitez afficher.
Le volet Présentation de la collecte s'affiche.
- Cliquez sur **Télécharger la collecte**.
Vous êtes invité à ouvrir ou enregistrer le fichier de collecte.
- Enregistrez le fichier de collecte.
- Extrayez le fichier .zip de collecte d'appareils multiples.
- Ouvrez le dossier dans lequel vous avez extrait le fichier de collecte.
- Double-cliquez sur le fichier `index.html`.
La visionneuse de configuration de plusieurs appareils s'ouvre dans une nouvelle fenêtre du navigateur Web. Vous pouvez afficher les informations collectées depuis chaque appareil en accédant au menu Type d'appareil.

Présentation des collectes d'analytique

Par défaut, SupportAssist Enterprise collecte les informations de stockage et les logs SMART depuis les contrôleurs iDRAC automatiquement chaque semaine à 1 h pour l'analytique. Pour obtenir la liste des attributs collectés, voir *Éléments de SupportAssist Enterprise version 2.0.60 pouvant faire l'objet d'un rapport* sur <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.

SupportAssist Enterprise collecte des informations d'analytique à partir d'un contrôleur iDRAC uniquement si :

- Vous avez enregistré SupportAssist Enterprise.
- La version du contrôleur iDRAC est 9 ou ultérieure.
- La version du firmware installé sur le contrôleur iDRAC est 4.00.00.00 ou ultérieure.
- Des disques compatibles SMART sont installés.
- Une licence Datacenter active est disponible.

Les collectes effectuées au cours des 90 derniers jours s'affichent sur la page **Collectes d'analytique**. Au-delà de 90 jours, les collectes sont automatiquement éliminées.

Téléchargement d'une collecte d'analytique

Prérequis

- Vous devez avoir enregistré SupportAssist Enterprise.
- Vous devez avoir activé la collecte d'analytique sur la page **Préférences**. Voir la section [Activation ou désactivation des collectes d'analytique](#), page 112.

À propos de cette tâche

La page **Collectes d'analytique** affiche les collectes consolidées qui ont été effectuées sur tous les contrôleurs iDRAC un jour spécifique au cours des 90 derniers jours. Vous pouvez télécharger les collectes qui ont été correctement exécutées au cours des 90 derniers jours. Au-delà de 90 jours, les collectes sont automatiquement éliminées.

Étapes

1. Accédez à **Collectes > Afficher les collectes d'analytique**.
La page **Collectes d'analytique** s'affiche.
2. Dans la colonne **Téléchargement de fichiers**, cliquez sur le lien requis.

Résultats

La collecte est téléchargée en tant que fichier ZIP sur votre système local.

Utilisation de SupportAssist Enterprise pour collecter et envoyer les informations système

SupportAssist Enterprise automatise la collecte des informations système de vos périphériques à la fois périodiquement et lors de la création de tickets. Si nécessaire, vous pouvez également démarrer manuellement la collecte et le chargement des informations système sur le serveur Dell EMC, à tout moment. Vous pouvez choisir de démarrer la collecte des informations système à partir d'un périphérique unique ou de plusieurs périphériques.

REMARQUE : Pour en savoir plus sur les appareils qui permettent à SupportAssist Enterprise de collecter et d'envoyer les informations système au back-end, voir le *SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 Support Matrix (Tableau de prise en charge de SupportAssist Enterprise version 2.0.60)* à l'adresse <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.

Sujets :

- Configuration de SupportAssist Enterprise pour la collecte et l'envoi d'informations système
- Démarrage de la collecte des informations système à partir d'un seul appareil
- Démarrage de la collecte des informations système à partir de plusieurs appareils
- Téléchargement d'une collecte
- Chargement d'une collecte à partir d'un site déconnecté

Configuration de SupportAssist Enterprise pour la collecte et l'envoi d'informations système

À propos de cette tâche

L'installation de SupportAssist Enterprise vous permet d'utiliser SupportAssist Enterprise pour collecter et envoyer les informations système à Dell EMC à partir de votre système local. Si vous souhaitez utiliser SupportAssist Enterprise pour collecter et envoyer les informations système à Dell EMC à partir d'unités distantes, vous devez ajouter chaque unité distante dans SupportAssist Enterprise.

REMARQUE : Les étapes suivantes ne sont requises que si vous n'avez pas installé SupportAssist Enterprise. Si vous avez déjà installé SupportAssist Enterprise, suivez les instructions de la section [Démarrage de la collecte des informations système à partir d'un seul périphérique](#) pour démarrer manuellement la collecte et le téléchargement des informations système sur Dell EMC.

Étapes

1. Installez SupportAssist Enterprise. Voir la section [Installation de SupportAssist Enterprise](#).
2. (Facultatif) Enregistrement de SupportAssist Enterprise. Voir la section [Enregistrement de SupportAssist Enterprise](#). SupportAssist Enterprise est maintenant prêt à collecter les informations système à partir du système local.
3. Ajoutez chaque unité distante dans SupportAssist Enterprise. Voir la section [Ajout de périphériques](#).

REMARQUE : Les informations système collectées à partir de serveurs exécutant OMSA contiennent des informations supplémentaires sur le dépannage qui sont indisponibles dans les données collectées à partir de serveurs n'exécutant pas OMSA. Par conséquent, Dell EMC vous recommande d'installer OMSA sur les serveurs que vous avez ajoutés dans SupportAssist Enterprise.

SupportAssist Enterprise est maintenant prêt à collecter les informations système à partir des unités distantes.

Démarrage de la collecte des informations système à partir d'un seul appareil

Prérequis

- Assurez-vous d'avoir terminé la configuration de SupportAssist Enterprise. Voir la section [Configuration de SupportAssist Enterprise pour la collecte et l'envoi d'informations système](#), page 123.
- Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

Lorsqu'un ticket de support est ouvert ou mis à niveau pour un appareil, SupportAssist Enterprise collecte automatiquement les informations système de cet appareil et envoie les informations à Dell EMC. Si nécessaire, vous pouvez également démarrer manuellement la collecte des informations système à partir d'un appareil. Par exemple, si une erreur se produit au cours de la collecte et du chargement automatique des informations système, vous devez résoudre le problème sous-jacent, puis lancer manuellement la collecte et le chargement des informations système. Vous pouvez aussi être amené à lancer manuellement la collecte et le chargement des informations système, si vous y êtes invité par le support technique.

Étapes

- Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.
La page **Appareils** s'affiche.
- Sélectionnez le système local ou un appareil distant à partir duquel vous souhaitez collecter les informations système.
Le lien **Démarrer la collecte** est activé.
- Cliquez sur **Démarrer la collecte**.
La colonne **Nom/Adresse IP** de la page **Appareils** affiche une barre de progression et un message indiquant l'état de la collecte et du téléchargement des informations système sur Dell EMC.

 **REMARQUE :** Si vous souhaitez annuler la collecte des informations système, cliquez sur l'icône , qui s'affiche en regard de la barre de progression.

 **REMARQUE :** Tant que la collecte n'est pas terminée, la case à cocher permettant de sélectionner l'appareil est désactivée. Par conséquent, vous ne pouvez pas lancer d'autres tâches sur l'appareil avant la fin de la collecte.

 **REMARQUE :** Si l'enregistrement n'est pas terminé, la collecte n'est pas automatiquement envoyée à Dell EMC. Cependant, vous pouvez passer à la page **Collectes**, puis lancez manuellement le chargement.

Démarrage de la collecte des informations système à partir de plusieurs appareils

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

Vous pouvez utiliser SupportAssist Enterprise pour créer et charger un groupe de collectes contenant les informations système collectées à partir de plusieurs appareils.

 **REMARQUE :** Les informations système sont collectées uniquement à partir d'appareils non compris dans le groupe **Intermédiaire**.

Étapes

- Accédez à **Appareils > Afficher les appareils**.
La page **Appareils** s'affiche.
- Sélectionnez les appareils dont vous souhaitez collecter les informations système.
Le lien **Démarrer la collecte** est désactivé lorsque vous sélectionnez plus d'un appareil.

3. Dans la liste **Objectif de la collecte**, sélectionnez le motif de la collecte.
Le lien **Démarrer la collecte** est activé.
4. Cliquez sur **Démarrer la collecte**.
La fenêtre **Collecte d'appareils multiples** s'affiche.
5. (Facultatif) Saisissez le nom du groupe de collectes, le numéro du ticket de support et le nom ou adresse e-mail du contact du support technique.
6. Si vous souhaitez que SupportAssist Enterprise télécharge le groupe de collectes sur Dell EMC, assurez-vous que l'option **Télécharger la collecte** est sélectionnée.
 **REMARQUE :** Si vous décochez l'option **Télécharger la collecte**, le groupe de collectes est enregistré, mais il n'est pas téléchargé vers Dell EMC. Vous pouvez charger le groupe de collectes à une date ultérieure via la page **Collectes**.
7. Cliquez sur **OK**.
L'état d'avancement de la collecte s'affiche dans le volet **Collecte d'appareils multiples** de la page **Appareils**. Si la collecte s'est terminée avec succès, la page **Collectes** affiche les détails de la collecte. Vous pouvez également télécharger la collecte d'appareils multiples à partir de la page **Collectes**. Pour plus d'informations sur l'affichage d'une collecte d'appareils multiples, reportez-vous à [Téléchargement et affichage d'une collecte d'appareils multiples](#), page 121.
 **REMARQUE :** Pour annuler la collecte d'appareils multiples, cliquez sur **Annuler** dans le volet **Collecte d'appareils multiples**.
 **REMARQUE :** Tant que la collecte d'appareils multiples n'est pas terminée, la case utilisée pour sélectionner l'appareil est désactivée. Par conséquent, vous ne pouvez pas lancer d'autres tâches sur les appareils avant que la collecte d'appareils multiples ne soit terminée.
 **REMARQUE :** Si l'enregistrement n'est pas terminé, la collecte n'est pas automatiquement envoyée à Dell EMC. Cependant, vous pouvez passer à la page **Collectes**, puis lancez manuellement le chargement.
 **REMARQUE :** Lorsque vous collectez des informations système à partir de plusieurs appareils, si les appareils que vous avez sélectionnés sont associés à plusieurs Remote Collectors, chaque Remote Collector génère un groupe de collectes distinct.

Téléchargement d'une collecte

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

Vous pouvez utiliser l'option **Télécharger** de la page **Collectes** pour télécharger les collectes sur le serveur Dell EMC. Vous pouvez choisir de charger une collecte dans les scénarios suivants :

- La collecte des informations système a réussi, mais le chargement de la collecte a échoué.
- Lors du démarrage d'une collecte d'appareils multiples, vous avez choisi de ne pas télécharger la collecte d'appareils multiples sur Dell EMC. Ces collections affichent un état `Never Uploaded` sur la page **Collectes**.
- Vous souhaitez à nouveau télécharger une collecte sur Dell EMC.

 **REMARQUE :** Le chargement manuel n'est pas pris en charge pour les collectes ayant été effectuées par un Remote Collector.

Étapes

1. Rendez-vous sur **Collectes > Voir collectes**.
La page **Collectes** s'affiche.
2. Sélectionnez la ou les collectes que vous souhaitez charger et cliquez sur **Charger**.

 **REMARQUE :** La taille globale du fichier de toutes les collectes que vous avez sélectionnées doit être inférieure à 5 Go.

La colonne **État du chargement** affiche l'état du chargement.

Chargement d'une collecte à partir d'un site déconnecté

À propos de cette tâche

Lorsque la connectivité Internet est disponible, SupportAssist Enterprise collecte automatiquement les informations système et les transfère de vos périphériques au serveur Dell EMC. Si le serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé ne dispose pas de connectivité Internet, ou si le serveur sur lequel est installé le Remote Collector n'a pas de connectivité Internet, vous pouvez choisir de télécharger manuellement les collectes sur le serveur Dell EMC.

Étapes

1. Effectuez une collecte à partir du périphérique. Voir la section [Démarrage de la collecte des informations système à partir d'un seul périphérique](#).
2. Si la collecte a été effectuée par SupportAssist Enterprise :
 - Pour les collectes d'un périphérique de stockage, de mise en réseau, ou de plusieurs périphériques uniquement : sur la page **Collectes**, sélectionnez la collecte puis, dans le volet Présentation de la collecte, cliquez sur **Télécharger le fichier**.
 - Pour d'autres collectes de périphériques, selon le système d'exploitation, vous pouvez accéder au fichier .zip de collecte à l'emplacement suivant :
 - Windows : <lecteur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé>:\Program Files\Dell\SupportAssist\reports
 - Linux : /opt/dell/supportassist/scripts/reports
 - Si la collecte a été effectuée par un Remote Collector, ouvrez une session sur le serveur sur lequel Remote Collector est installé. Selon le système d'exploitation, vous pouvez accéder au fichier de collecte .zip à l'emplacement suivant :
 - Windows : <Lecteur système du système distant>:\Program Files\Dell\SupportAssist\reports
 - Linux : /opt/dell/supportassist/scripts/reports
3. Copiez-collez le fichier .zip de la collecte sur un autre système disposant d'une connectivité Internet.
4. Accédez à <https://techdirect.dell.com/fileUpload/>
La page **Téléchargement de fichier vers le support technique Dell EMC** s'affiche.
5. Saisissez le numéro de série du périphérique.
6. Saisissez le nom de votre société, le nom du contact, le n° de demande de service, votre adresse e-mail, l'adresse e-mail du contact Dell EMC et votre adresse dans les champs appropriés.

 **REMARQUE :** Si vous ne disposez pas de numéro de demande de service, contactez le support technique pour ouvrir une demande de service.
7. Cliquez sur **Choisir un fichier** pour accéder au fichier .zip de la collecte et le sélectionner.
8. Cliquez sur **Envoyer**.

Présentation du mode de maintenance

La fonctionnalité du mode maintenance suspend le traitement des alertes et la fonction de création automatique de tickets de SupportAssist Enterprise, ce qui empêche la création de tickets de support inutiles pendant une tempête d'alertes ou une période de maintenance planifiée. Si une tempête d'alertes en provenance d'un périphérique surveillé est reçue, SupportAssist Enterprise place automatiquement le périphérique en mode maintenance. Vous pouvez également activer manuellement la fonctionnalité du mode maintenance avant le début d'une période de maintenance planifiée pour suspendre provisoirement la fonction de création automatique de tickets de support. Les sections suivantes fournissent plus de détails pour comprendre et utiliser la fonctionnalité du mode maintenance.

Mode de maintenance au niveau global

Le mode maintenance au niveau global place tous les périphériques surveillés en mode maintenance, ce qui a pour effet de suspendre le traitement des alertes et la création automatique de tickets de support pour tous les périphériques. En mode maintenance au niveau global, SupportAssist Enterprise affiche une bannière jaune **Mode maintenance** en haut de la page. Vous pouvez activer le mode maintenance au niveau global pour empêcher la création inutile de tickets de support pendant un temps d'inactivité ou une activité de maintenance de routine. Pour obtenir des instructions sur l'activation du mode maintenance au niveau global, voir [Activation ou désactivation du mode maintenance au niveau global](#).

Mode de maintenance au niveau du périphérique

Le mode maintenance au niveau du périphérique suspend le traitement des alertes et la création automatique de tickets de support pour un périphérique spécifique. Pour tous les autres périphériques surveillés, SupportAssist Enterprise continue de traiter les alertes et de créer des tickets de support, si les alertes sont valides. Le mode maintenance au niveau du périphérique est implémenté comme suit :

- **Mode maintenance au niveau du périphérique - Automatique** : par défaut, si SupportAssist Enterprise reçoit au moins 10 alertes matérielles valides en une heure en provenance d'un périphérique spécifique, SupportAssist Enterprise place automatiquement ce périphérique en mode maintenance. Le périphérique reste en mode maintenance pendant environ 30 minutes, ce qui vous permet de résoudre le problème sans créer de tickets de support supplémentaires pour le périphérique. Une notification par e-mail est également



envoyée aux contacts principal et secondaire et le périphérique affiche l'icône du mode maintenance sur la page **Périphériques**. Après 30 minutes, le périphérique est automatiquement retiré du mode maintenance, permettant à SupportAssist Enterprise de reprendre le traitement d'alertes normal du périphérique. Le cas échéant, vous pouvez garder le périphérique en mode maintenance jusqu'à ce que le problème soit résolu, en activant manuellement le mode maintenance. Vous pouvez également retirer un périphérique du mode maintenance automatisé avant la fin du délai de 30 minutes. Pour obtenir des instructions sur l'activation ou la désactivation du mode maintenance au niveau du périphérique, voir [Activation ou désactivation du mode maintenance au niveau du périphérique](#).

- **Mode maintenance au niveau du périphérique - Manuel** : si une activité de maintenance est planifiée sur un périphérique et que vous ne souhaitez pas que SupportAssist Enterprise crée de tickets de support, vous pouvez placer ce périphérique en mode



maintenance. Lorsqu'il est en mode maintenance, le périphérique affiche l'icône du mode maintenance sur la page **Périphériques**. Une fois l'opération de maintenance terminée, vous pouvez retirer le périphérique du mode maintenance, permettant ainsi à SupportAssist Enterprise de reprendre le traitement normal des alertes du périphérique. Pour obtenir des instructions sur l'activation du mode maintenance au niveau du périphérique, voir [Activation ou désactivation du mode maintenance au niveau du périphérique](#).

Les fonctionnalités de mode de maintenance au niveau global et au niveau du périphérique sont indépendantes l'une de l'autre. Par exemple :

- Si un périphérique est placé en mode de maintenance manuellement, le périphérique reste en mode de maintenance, même si un mode de maintenance au niveau global est activé puis désactivé.
- Si un périphérique est placé en mode de maintenance automatique, le périphérique reste en mode de maintenance pendant 30 minutes, même si un mode de maintenance au niveau global est activé puis désactivé.

Sujets :

- [Activer ou désactiver le mode Maintenance au niveau global](#)
- [Activer ou désactiver le mode Maintenance au niveau de l'appareil](#)

Activer ou désactiver le mode Maintenance au niveau global

L'activation du mode Maintenance au niveau global suspend la fonctionnalité de création automatique de ticket de support pour tous les périphériques.

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

Étapes

1. Accédez à **Paramètres > Préférences**.
La page **Préférences** s'affiche.
2. En **mode Maintenance**, selon vos besoins, sélectionnez ou désélectionnez l'option **Suspendre temporairement l'activité de génération de ticket (par exemple, en raison d'une interruption de service, d'un dépannage externe, etc.)**.
3. Cliquez sur **Appliquer**.
La fenêtre **Sauvegarde des données de préférences** s'affiche. Si vous avez activé mode Maintenance, une bannière indiquant **Mode Maintenance** s'affiche en haut de l'interface utilisateur SupportAssist Enterprise. Une fois le mode Maintenance au niveau global activé, SupportAssist Enterprise reste dans cet état tant que vous ne décochez pas l'option décrite à l'étape 2.

Activer ou désactiver le mode Maintenance au niveau de l'appareil

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

Si une activité de maintenance est planifiée sur un appareil et que vous ne souhaitez pas que SupportAssist Enterprise traite les alertes provenant de cet appareil, vous pouvez placer cet appareil en mode maintenance. Une fois l'opération de maintenance terminée, vous pouvez retirer l'appareil du mode maintenance, permettant ainsi à SupportAssist Enterprise de traiter les alertes de l'appareil normalement.

Étapes

1. Cliquez sur **Appareils**.
La page **Appareils** s'affiche.
2. Sélectionnez un appareil dans la page **Appareils**.
Le volet Présentation de l'appareil s'affiche sur le côté droit de la page **Appareils**.
3. Dans la liste **Tâches**, sous **Mode maintenance**, sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**, selon vos besoins.

Si le mode maintenance est activé pour un appareil spécifique, l'icône de mode maintenance  s'affiche avec le nom de l'appareil sur la page **Appareils**. Si vous désactivez le mode maintenance pour un appareil, l'icône de mode maintenance est supprimée du nom de l'appareil.

Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise

SupportAssist Enterprise gère la sécurité et les privilèges grâce aux groupes d'utilisateurs suivants, qui sont créés lors de l'installation de SupportAssist Enterprise :

- **SupportAssistAdmins** : les utilisateurs qui sont membres de ce groupe disposent des privilèges élevés ou administratifs requis pour effectuer tant les fonctions de base que les fonctions avancées dans SupportAssist Enterprise.
- **SupportAssistUsers** : les utilisateurs qui sont membres de ce groupe disposent des privilèges ordinaires requis pour effectuer les fonctions de base uniquement dans SupportAssist Enterprise.

Après l'installation de SupportAssist Enterprise, par défaut, les groupes d'utilisateurs du système d'exploitation spécifiés dans le tableau suivant sont automatiquement ajoutés aux groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise.

Tableau 25. Groupes d'utilisateurs du système d'exploitation qui sont ajoutés aux groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise

Système d'exploitation sur lequel SupportAssist Enterprise est installé	SupportAssistAdmins	SupportAssistUsers
Microsoft Windows	Administrateurs locaux	Utilisateurs
Contrôleur de domaine Windows	Administrateurs de domaine	Utilisateurs de domaine
Linux	groupe racine	groupe d'utilisateurs

Si vous possédez des privilèges d'administrateur (Windows) ou des privilèges racine (Linux) sur le système, vous pouvez ajouter des comptes d'utilisateur aux groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise appropriés en fonction de vos besoins. Les utilisateurs qui sont membres de groupes d'utilisateurs du système d'exploitation sur le système sur lequel SupportAssist Enterprise est installé disposent des privilèges suivants dans SupportAssist Enterprise :

- Si SupportAssist Enterprise est installé sous Windows :
 - Les utilisateurs qui sont membres du groupe d'utilisateurs **Administrateurs** disposent de privilèges élevés ou administratifs dans SupportAssist Enterprise.
 - Les utilisateurs qui sont membres du groupe d'utilisateurs **Utilisateurs** disposent de privilèges ordinaires dans SupportAssist Enterprise.
- Si SupportAssist Enterprise est installé sous Linux :
 - Les utilisateurs qui sont membres du groupe **Root** disposent de privilèges élevés ou administratifs dans SupportAssist Enterprise.
 - Les utilisateurs qui sont membres du groupe **Utilisateurs** disposent de privilèges ordinaires dans SupportAssist Enterprise.

Sujets :

- [Fonctions SupportAssist Enterprise et privilèges des utilisateurs](#)
- [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#)
- [Ajoutez des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise - Windows](#)
- [Ajoutez des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise- Linux](#)

Fonctions SupportAssist Enterprise et privilèges des utilisateurs

Le tableau suivant présente la liste des actions qui peuvent être réalisées par les utilisateurs de SupportAssist Enterprise en fonction de leurs privilèges.

Tableau 26. Fonctions SupportAssist Enterprise et privilèges des utilisateurs

Fonctions SupportAssist Enterprise	SupportAssistAdmins et utilisateurs disposant de privilèges élevés ou administratifs	SupportAssistUsers et utilisateurs disposant de privilèges ordinaires
Afficher les tickets et vérifier les tickets	✓	✓
Afficher l'inventaire des périphériques et les groupes de périphériques	✓	✓
Afficher la page des collectes	✓	✓
Afficher les informations système collectées	✓	✓
Effectuer des tests de connectivité réseau	✓	✓
Effectuer le test de création de tickets	✓	✓
Effectuer des actions de gestion des tickets	✓	✗
Créer, gérer, modifier ou supprimer des groupes de périphériques	✓	✗
Terminer l'enregistrement de SupportAssist Enterprise	✓	✗
Ajouter des périphériques	✓	✗
Effectuer une détection en profondeur	✓	✗
Création d'une règle de détection de périphériques	✓	✗
Modifier les références de périphérique	✓	✗
Supprimer des périphériques	✓	✗
Installer/mettre à niveau OMSA à l'aide de SupportAssist Enterprise	✓	✗
Configurer SNMP à l'aide de SupportAssist Enterprise	✓	✗
Activer ou désactiver le mode Maintenance au niveau global	✓	✗
Activer ou désactiver le mode Maintenance au niveau du périphérique	✓	✗
Démarrer manuellement la collecte et le chargement des informations système à partir d'un seul ou de plusieurs périphériques	✓	✗
Afficher et configurer les paramètres de SupportAssist Enterprise	✓	✗
Effectuer la mise à jour automatique	✓	✗
Effacer le contenu du journal des événements système	✓	✗
Configurer, modifier ou supprimer un adaptateur	✓	✗

Tableau 26. Fonctions SupportAssist Enterprise et privilèges des utilisateurs (suite)

Fonctions SupportAssist Enterprise	SupportAssistAdmins et utilisateurs disposant de privilèges élevés ou administratifs	SupportAssistUsers et utilisateurs disposant de privilèges ordinaires
Configurer, modifier ou supprimer un Remote Collector	✓	✗
Créer, modifier ou supprimer des informations d'identification de compte	✓	✗
Créer, modifier ou supprimer un profil d'identification	✓	✗
Désinstaller SupportAssist Enterprise	✓	✗

Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs

À propos de cette tâche

Vous pouvez octroyer des privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs en ajoutant ces derniers à des groupes d'utilisateurs spécifiques sur le système sur lequel SupportAssist Enterprise est installé. Les groupes d'utilisateurs auxquels un utilisateur doit être ajouté pour acquérir des privilèges d'administration ou élevés varient en fonction du système d'exploitation sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.

- Si SupportAssist Enterprise est installé sous Windows, vous pouvez octroyer des privilèges d'administration ou élevés à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
 - Ajout d'utilisateur au groupe d'utilisateurs **SupportAssistAdmins**. Voir la section [Ajout d'utilisateurs aux groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise \(Windows\)](#).
 - Ajout d'utilisateurs au groupe d'utilisateurs **Administrateurs**.
- Si SupportAssist Enterprise est installé sous Linux, vous pouvez octroyer des privilèges d'administration ou élevés à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
 - Ajout d'utilisateur au groupe d'utilisateurs **SupportAssistAdmins**. Voir la section [Ajout d'utilisateurs aux groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise \(Linux\)](#).
 - Ajout d'utilisateurs au groupe **root** de Linux.

Ajoutez des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise - Windows

Prérequis

Vérifiez que vous vous êtes connecté au serveur sur lequel est installé SupportAssist Enterprise avec des privilèges d'administrateur.

Étapes

1. Ouvrez la fenêtre d'invite de commande.
2. Pour ajouter un compte utilisateur existant à un groupe d'utilisateurs SupportAssist Enterprise, utilisez la syntaxe suivante : `net localgroup SupportAssist_Enterprise_user_group_name user_name`.
Par exemple :
 - Pour ajouter un compte utilisateur existant (par exemple, User1) au groupe d'utilisateurs **SupportAssistAdmins**, saisissez `net localgroup SupportAssistAdmins User1` et appuyez sur Entrée.
 - Pour ajouter un compte utilisateur existant (par exemple, User2) au groupe d'utilisateurs **SupportAssistUsers**, saisissez `net localgroup SupportAssistUsers User2` et appuyez sur Entrée.

Ajoutez des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise- Linux

Prérequis

Vérifiez que vous êtes connecté au serveur sur lequel est installé SupportAssist Enterprise avec des privilèges root (racine).

Étapes

1. Ouvrez la fenêtre de terminal.
2. Pour créer un nouveau compte d'utilisateur et ajouter ce compte à un groupe d'utilisateurs SupportAssist Enterprise, utilisez la syntaxe suivante :

```
useradd -G SupportAssist_Enterprise_user_group_name User_name
```

Par exemple :

- Pour créer un nouveau compte utilisateur (par exemple, User1) et l'ajouter au groupe d'utilisateurs **SupportAssistAdmins**, saisissez `useradd -G Supportassistadmins User1` et appuyez sur Entrée.
- Pour créer un nouveau compte utilisateur (par exemple, User2) et l'ajouter au groupe d'utilisateurs **SupportAssistUsers**, saisissez `useradd -G Supportassistusers User2` et appuyez sur Entrée.

3. Pour ajouter un compte d'utilisateur existant à un groupe d'utilisateurs SupportAssist Enterprise, utilisez la syntaxe suivante :
`usermod -G SupportAssist_Enterprise_user_group_name User_name`

Par exemple :

- Pour ajouter un compte utilisateur existant (par exemple, User1) au groupe d'utilisateurs **SupportAssistAdmins**, saisissez `usermod -G SupportAssistAdmins User1` et appuyez sur Entrée.
- Pour ajouter un compte utilisateur existant (par exemple, User2) au groupe d'utilisateurs **SupportAssistUsers**, saisissez `usermod -G SupportAssistUsers User2` et appuyez sur Entrée.

Configuration manuelle des paramètres SNMP

La configuration des paramètres SNMP (destination d'alerte) d'un appareil permet de s'assurer que SupportAssist Enterprise reçoit des alertes de l'appareil. SupportAssist Enterprise peut configurer automatiquement les paramètres SNMP des serveurs Dell EMC. Pour les châssis, les appareils de mise en réseau et de stockage Dell EMC, vous devez configurer manuellement les paramètres SNMP.

Pour plus d'informations sur la configuration des destinations d'alerte pour les boîtiers PowerEdge VRTX, PowerEdge FX2 et PowerEdge M1000E, rendez-vous sur <https://www.dell.com/cmcmanuals>. Pour plus d'informations sur la configuration d'une destination d'alerte pour le boîtier PowerEdge MX7000, accédez à <https://www.dell.com/openmanagemanuals>, puis cliquez sur **Dell OpenManage Enterprise**.

Sujets :

- Configuration manuelle de la destination des alertes d'un serveur
- Configuration manuelle de la destination des alertes de l'iDRAC à l'aide de l'interface Web
- Configuration manuelle de la destination des alertes d'un appareil de mise en réseau

Configuration manuelle de la destination des alertes d'un serveur

Par défaut, lorsque vous ajoutez un serveur, vous pouvez autoriser SupportAssist Enterprise à configurer automatiquement la destination des alertes du serveur. Si la configuration automatique de SNMP échoue, vous pouvez configurer les paramètres SNMP d'un périphérique à l'aide des méthodes suivantes :

- Exécution d'un fichier de script : le dossier d'installation de SupportAssist Enterprise comprend deux fichiers de script (un pour Microsoft Windows et l'autre pour Linux) que vous pouvez utiliser pour configurer la destination des alertes d'un serveur.
- Configuration manuelle des paramètres SNMP : vous pouvez configurer les paramètres en accédant au service trap SNMP.

REMARQUE : Vous pouvez réessayer de configurer automatiquement la destination des alertes à tout moment à l'aide de l'option **Configurer SNMP** disponible dans SupportAssist Enterprise. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'option **Configurer SNMP**, voir la section [Configurer les paramètres SNMP à l'aide de SupportAssist Enterprise](#).

Configuration manuelle de la destination des alertes d'un serveur en utilisant le fichier de script sur serveur exécutant Windows

Prérequis

- Microsoft Windows PowerShell version 1.0 ou ultérieure doit être installé sur le périphérique.
- **REMARQUE :** Le fichier de script est pris en charge uniquement sur Windows PowerShell. Il n'est pas pris en charge sur Windows PowerShell (x86), Windows PowerShell ISE ou Windows PowerShell ISE (x86).
- Assurez-vous que vous disposez de droits d'administrateur sur le périphérique pour exécuter le fichier de script PowerShell.
- Assurez-vous que vous disposez d'autorisations d'accès en écriture sur le lecteur C : \ du périphérique.
- Si le périphérique exécute Windows 2003, assurez-vous que le service SNMP est installé. Sur tous les autres systèmes d'exploitation pris en charge, le fichier de script installe le service SNMP s'il n'est pas déjà installé.

Le fichier de script est pris en charge uniquement sur les périphériques exécutant les systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Standard, Enterprise, et Datacenter
- Windows Server 2012 R2 Standard et Datacenter
- Windows Server 2012 Standard, Essentials et Datacenter
- Windows Server 2016 Standard, Essentials et Datacenter
- Windows Server 2019 Essentials et Datacenter

- Windows 2008 Small Business Server
- Windows 2011 Small Business Server
- Windows Server Core 2012
- Windows Server Core 2012 R2
- Windows Server Core 2016
- Windows Server Core 2019

Étapes

1. Sur le serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé, accédez au dossier <Lecteur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé>:\Program Files\Dell\SupportAssist\scripts.
2. Copiez le fichier de script (WindowsSNMPConfig.ps1) qui se trouve dans le dossier et collez le fichier à l'emplacement de votre choix sur le périphérique (par exemple, C:\temp).
3. Effectuez l'une des opérations suivantes en fonction du système d'exploitation exécuté sur le périphérique :
 - Sous Windows Server 2012, sur l'écran de **démarrage**, cliquez avec le bouton droit sur la vignette **Windows PowerShell**, puis, dans la barre de l'application, cliquez sur **Exécuter en tant qu'administrateur**.
 - Sous Windows Server 2003, 2008 ou Windows Small Business Server 2011, cliquez sur **Démarrer**, saisissez PowerShell, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Windows PowerShell**, puis cliquez sur **Exécuter en tant qu'administrateur**.
4. Définissez la politique d'exécution PowerShell sur le périphérique. Par exemple, saisissez la commande suivante : Set-ExecutionPolicy RemoteSigned ou Set-ExecutionPolicy AllSigned.
5. Exécutez le fichier de script sur le périphérique à l'aide de la syntaxe suivante : <script file path> -hosts <IP address of server where SupportAssist Enterprise is installed>. Par exemple, ./WindowsSNMPConfig.ps1 -hosts 10.55.101.20.
6. Si Verisign ne fait pas partie des éditeurs approuvés sur le périphérique, vous êtes invité à confirmer que vous voulez exécuter un logiciel d'un éditeur non approuvé. Appuyez sur <R> pour exécuter le script.

Configuration manuelle de la destination des alertes d'un serveur exécutant Windows

Appliquez la procédure suivante pour configurer manuellement la destination d'alerte d'un serveur fonctionnant sous Microsoft Windows :

Étapes

1. Ouvrez une invite de commande, saisissez `services.msc` et appuyez sur Entrée. La fenêtre **Services** s'affiche.
2. Parcourez la liste des services et assurez-vous que l'état du **service SNMP** s'affiche comme **Démarré**.
3. Cliquez avec le bouton droit sur **Service SNMP** et sélectionnez **Propriétés**. La fenêtre **Propriétés du service SNMP** s'affiche.
4. Cliquez sur l'onglet **Interruptions** et effectuez les tâches suivantes :
 - a. Dans la case **Nom communautaire**, saisissez le nom communautaire et cliquez sur **Ajouter à la liste**.
 - b. Dans **Destinations d'interruption**, cliquez sur **Ajouter**. La fenêtre **Configuration du service SNMP** s'affiche.
 - c. Dans le champ **Nom d'hôte, adresse IP ou IPX**, saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur où SupportAssist Enterprise est installé, puis cliquez sur **Ajouter**.
5. Cliquez sur **Appliquer**.
6. Dans la fenêtre **Services**, cliquez avec le bouton droit sur **Service SNMP**, puis cliquez sur **Redémarrer**.

Configuration manuelle de la destination des alertes d'un serveur en utilisant le fichier de script sur serveur exécutant Linux

Prérequis

- Net-SNMP doit être installé sur le système. Pour plus d'informations sur l'installation de NET-SNMP, voir [Installation de Net-SNMP sur un serveur exécutant Linux](#), page 148
- Assurez-vous de posséder les privilèges racine sur le périphérique.

Le fichier de script est pris en charge uniquement sur les périphériques exécutant les systèmes d'exploitation suivants :

- Red Hat Enterprise Linux 5.5 (32 bits et 64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 5.7 (32 bits et 64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 5.8 (32 bits et 64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 5.9 (32 bits et 64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 5.10 (32 bits et 64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 5.11 (32 bits et 64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 6.1 (64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 6.2 (64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 6.3 (64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 6.4 (64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 6.5 (64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 6.7 (64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 6.8 (64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 7.0 (64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 7.1 (64 bits)
- Red Hat Enterprise Linux 7.2 (64 bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3 (32 bits et 64 bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (32 bits et 64 bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 (64 bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 (32 bits et 64 bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 (64 bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 (64 bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (64 bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 12 (64 bits)
- SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (64 bits)
- CentOS 7.0
- CentOS 6.0
- Oracle Linux 7.1
- Oracle Linux 6.7

Étapes

1. Sur le serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé, accédez au dossier <Lecteur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé>:\Program Files\Dell\SupportAssist\scripts.
2. Copiez le fichier de script (LinuxSNMPConfig.sh) qui se trouve dans le dossier et collez le fichier à l'emplacement de votre choix sur le périphérique (par exemple, \root).
3. Ouvrez la fenêtre du terminal, puis ouvrez une session en tant qu'utilisateur doté de privilèges racine.
4. Exécutez le fichier de script sur le périphérique à l'aide de la syntaxe suivante : `sh LinuxSNMPConfig.sh -d <IP address of the server where SupportAssist Enterprise is installed>`. Par exemple, `sh LinuxSNMPConfig.sh -d 10.10.10.10`.

Configuration manuelle de la destination des alertes d'un serveur exécutant Linux

Appliquez la procédure suivante pour configurer manuellement la destination d'alerte d'un serveur fonctionnant sous Linux :

Étapes

1. Exécutez la commande `rpm -qa | grep snmp`, et assurez-vous que le progiciel **net-snmp** est installé.
2. Exécutez `cd /etc/snmp` pour accéder au répertoire snmp.
3. Ouvrez **snmpd.conf** dans l'éditeur VI (**vi snmpd.conf**).
4. Dans le fichier **snmpd.conf**, recherchez **# group context sec.model sec.level prefix read write notif** et assurez-vous que les valeurs des champs **read**, **write** et **notif** sont configurées sur **all**.

5. À la fin du fichier **snmpd.conf**, avant **Further Information**, ajoutez une entrée au format suivant : `Trapsink <IP address of the server where SupportAssist Enterprise is installed> <community string>`, par exemple, `trapsink 10.94.174.190 public`.
6. Redémarrez les services SNMP (`service snmpd restart`).

Configuration manuelle de la destination des alertes de l'iDRAC à l'aide de l'interface Web

Appliquez la procédure suivante pour configurer manuellement la destination d'alerte d'un iDRAC :

Étapes

1. Connectez-vous à l'interface Web d'iDRAC.
 2. Rendez-vous sur **Présentation > Serveur > Alertes**.
 3. Dans la section **Alertes**, assurez-vous que l'option **Actif** est sélectionnée.
 4. Dans la section **Filtre des alertes**, assurez-vous que les options suivantes sont sélectionnées :
 - **Santé du système**
 - **Stockage**
 - **Configuration**
 - **Audit**
 - **Mises à jour**
 - **Avertissement**
 - **Critique**
 5. Dans la section **Configuration des alertes et du journal système distant**, assurez-vous que tous les champs de la colonne **Interruption SNMP** sont sélectionnés.
 6. Cliquez sur **Paramètres SNMP et e-mail**.
 7. Dans la section **liste des destinations IP**, sélectionnez l'option **État** pour activer le champ de destination d'alerte.

Vous pouvez indiquer jusqu'à huit adresses de destination. Pour plus d'informations sur les options, consultez *l'Aide en ligne pour iDRAC*.
 8. Dans le champ **Adresse de destination**, saisissez l'adresse IP du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
 9. Saisissez le nom de la chaîne de communauté SNMP d'iDRAC (public) et le numéro de port de l'alerte SNMP (par exemple, 162) dans les champs appropriés.

Pour plus d'informations sur les options, consultez *l'Aide en ligne d'iDRAC*.
-  **REMARQUE :** La valeur de la chaîne de communauté indique la chaîne de communauté à utiliser dans une interruption d'alertes de Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) envoyées à partir de l'iDRAC. Veillez à ce que la chaîne de communauté de destination soit identique à la chaîne de communauté iDRAC. La valeur par défaut est Publique.
10. Cliquez sur **Appliquer**.

La destination d'alerte est configurée.
 11. Dans la section **Format des interruptions SNMP**, veillez à ce que **SNMP v1** ou **SNMP v2** soit sélectionné, puis cliquez sur **Appliquer**.

iDRAC est désormais configuré pour transférer les alertes au serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.

-  **REMARQUE :** Pour plus d'informations sur la configuration de la destination d'alerte d'iDRAC à l'aide d'autres méthodes, voir Configuration des destinations d'alerte IP dans le *Guide de l'utilisateur de l'iDRAC* disponible à l'adresse <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Configuration manuelle de la destination des alertes d'un appareil de mise en réseau

À propos de cette tâche

 **REMARQUE :** Les étapes de la configuration de la destination des alertes des périphériques de mise en réseau peuvent varier en fonction du type et du modèle du périphérique mise en réseau. Pour obtenir des informations sur la configuration des alertes d'un modèle de périphérique de mise en réseau spécifique, consultez la documentation relative à ce périphérique de mise en réseau.

Étapes

1. Connectez-vous à votre périphérique de mise en réseau à l'aide d'un émulateur de terminal tel que PuTTY.
La fenêtre du terminal s'affiche.
2. Saisissez **configure** et appuyez sur Entrée.
3. Saisissez **snmp-server host <adresse IP du serveur sur lequel est installé Enterprise SupportAssist> traps version 1**.
4. Pour vérifier si la destination des alertes est configurée avec succès, saisissez **show running-config snmp** puis appuyez sur Entrée.
La liste des destinations d'alertes configurés sur le périphérique s'affiche.

Gestion des alertes de SupportAssist Enterprise dans TechDirect

TechDirect est un portail de support centralisé qui permet aux administrateurs de votre entreprise de gérer les alertes créées par SupportAssist Enterprise. Par défaut, SupportAssist Enterprise transfère automatiquement à Dell EMC les alertes qui justifient la création d'un ticket de support ou l'envoi de pièces. TechDirect permet aux administrateurs de définir les règles qui leur permettent de passer en revue et de déterminer si les alertes doivent être transférées à Dell EMC pour la création d'un ticket de support ou l'envoi de pièces.

Sujets :

- [Configuration de TechDirect pour recevoir des alertes de SupportAssist Enterprise](#)
- [Configuration des règles d'alerte dans TechDirect](#)
- [Affichage des alertes SupportAssist dans TechDirect](#)
- [Alertes SupportAssist](#)
- [Actions d'alerte SupportAssist](#)

Configuration de TechDirect pour recevoir des alertes de SupportAssist Enterprise

Prérequis

Le serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé doit disposer d'une connectivité Internet.

À propos de cette tâche

La configuration de TechDirect afin de recevoir des alertes de SupportAssist Enterprise vous permet d'afficher et de gérer les alertes.

Étapes

1. Rendez-vous sur <https://www.TechDirect.com>.
La page d'Accueil TechDirect s'affiche.
2. Cliquez sur **Enregistrer**, puis entrez les informations suivantes sur la page **Enregistrement** :
 - a. Dans la section **Informations de contact**, entrez le prénom, le nom, l'adresse e-mail, le nom de la société et sélectionnez le pays.
 - b. Dans la section **Informations de compte**, sélectionnez la langue et le fuseau horaire de votre choix.
 - c. Dans la section **Conditions d'utilisation de TechDirect**, lisez les conditions d'utilisation du portail et du site TechDirect, puis sélectionnez **Oui, j'accepte les conditions d'utilisation de TechDirect**.
 - d. Dans la section **Vérification de sécurité**, saisissez le texte affiché.
3. Cliquez sur **Envoyer**.
La page **Inscription terminée** s'affiche et une notification par e-mail contenant un lien de réinitialisation de votre mot de passe est envoyée. Une fois que vous avez réinitialisé le mot de passe, assurez-vous de vous reconnecter à TechDirect.
4. Depuis le menu **Services**, cliquez sur **SupportAssist**.
La page **SupportAssist** s'affiche.
5. Lisez les conditions d'utilisation de SupportAssist et sélectionnez **J'ai lu et compris ces conditions d'utilisation, et je suis autorisé à les accepter**.
6. Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez un compte dans la liste **Sélectionner un compte**.
7. Dans le widget **Gérer les appareils**, cliquez sur **Gérer**.
La page **Gérer les appareils** s'affiche.

Résultats

TechDirect est configuré pour recevoir des alertes de SupportAssist Enterprise.

Configuration des règles d'alerte dans TechDirect

À propos de cette tâche

Les administrateurs de votre organisation peuvent configurer des règles pour déterminer la façon dont les alertes créées par SupportAssist sont gérées par le portail TechDirect. Par exemple, vous pouvez choisir de transférer automatiquement toutes les alertes au support technique, ou d'arranger les alertes SupportAssist en file d'attente pour que votre équipe de support les examine et détermine si l'alerte doit ou non être retransmise à Dell EMC.

Étapes

1. Rendez-vous sur <https://www.TechDirect.com>.
La page d'Accueil TechDirect s'affiche.
2. Cliquez sur **Se connecter**, puis saisissez votre nom d'utilisateur et mot de passe TechDirect.
Le **Tableau de bord** TechDirect s'affiche.
3. Depuis le menu **Services**, cliquez sur **SupportAssist**.
La page **SupportAssist** s'affiche.
4. Dans le widget **Configuration de règles**, cliquez sur **Configurer**.
La page **Configurer les règles d'alerte SupportAssist** s'affiche.
5. Dans le champ **Période d'alerte de notification d'inactivité**, saisissez la durée désirée.
6. Pour l'option **Demandes de dossiers de support technique automatisées ?**, sélectionnez l'un des éléments suivants :
 - Sélectionnez **Oui** pour transférer directement toutes les alertes de support technique à Dell EMC.
 - Sélectionnez **Aucun** pour transférer toutes les alertes de support technique vers la file d'attente des alertes SupportAssist Enterprise de votre entreprise afin de les faire examiner par votre équipe de support, qui déterminera si l'alerte doit être transmise à Dell EMC.
7. Pour l'option **Transférer automatiquement toutes les alertes d'envoi à Dell ?** sélectionnez l'un des éléments suivants :
 - Sélectionnez **Oui** pour transférer directement toutes les alertes d'envoi de pièces à Dell EMC.
 - Sélectionnez **Aucun** pour transférer toutes les alertes d'envoi des pièces vers la file d'attente des alertes SupportAssist Enterprise de votre entreprise afin de les faire examiner par votre équipe de support, qui déterminera si l'alerte doit être transmise à Dell EMC.

La section **Gestion des groupes** s'affiche si vous avez choisi de transférer toutes les alertes d'envoi des pièces à Dell EMC.
8. Cliquez sur **Ajouter une règle de groupe**.
Les règles de groupe sont utilisées pour identifier l'adresse où les pièces expédiées doivent être envoyées. Chaque fois qu'une alerte SupportAssist Enterprise est transmise à Dell EMC pour l'envoi de pièces, l'adresse de l'alerte est comparée aux adresses définies dans les règles de groupe. S'il y a correspondance, les informations d'adresse associées à ce groupe sont utilisées pour identifier l'adresse où les pièces expédiées doivent être envoyées.
9. Sur la page **Ajouter une règle de groupe**, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Par pays** : pour acheminer les expéditions automatiques d'un pays vers une adresse spécifique.
 - **Par État/Province** : pour acheminer tous les envois automatiques d'un État ou d'une province à une adresse spécifique.
 - **Par ville** : pour acheminer les expéditions automatiques d'une ville vers une adresse spécifique.
 - **Par code postal** : pour acheminer les expéditions automatiques avec un code postal vers une adresse spécifique.
10. Saisissez les informations requises en fonction de l'option que vous avez sélectionnée à l'étape 8 et cliquez sur **Enregistrer la règle**.
11. Cliquez sur **Enregistrer les règles d'alerte**.

Affichage des alertes SupportAssist dans TechDirect

À propos de cette tâche

Vous pouvez afficher les alertes SupportAssist Enterprise dans TechDirect une fois que vous avez configuré pour recevoir des alertes.

Étapes

1. Rendez-vous sur <https://www.TechDirect.com>.
La page d'Accueil TechDirect s'affiche.
2. Cliquez sur **Se connecter**, puis saisissez votre nom d'utilisateur et mot de passe TechDirect.
Le **Tableau de bord** TechDirect s'affiche.
3. Depuis le menu **Services**, cliquez sur **SupportAssist**.

La page **SupportAssist** s'affiche.

4. Dans l'onglet **Gérer les Alertes SupportAssist**, cliquez sur **Gérer**.
La page **Alertes SupportAssist** s'affiche.

Alertes SupportAssist

Vous pouvez afficher des informations concernant les alertes générées par SupportAssist Enterprise via le portail TechDirect. Le tableau suivant présente les informations affichées sur la page **Alertes SupportAssist**.

Tableau 27. Détails des alertes

Nom	Description
Numéro de série	Affiche l'identifiant unique du système qui a signalé un problème.
Numéro d'alerte	Affiche le numéro de la demande de support unique attribué à l'alerte que vous pouvez référencer lors de la communication avec le support technique.
Type d'alerte	Affiche le type d'alerte : • Support technique • Expédier
Remarques	Affiche des détails sur le problème qui a été détecté et des informations sur l'erreur en vue d'une investigation.
Créer un horodatage	Affiche la date et l'heure de création de l'alerte dans TechDirect.
Heure de dernière activité	Affiche la date et l'heure de la dernière action exécutée par l'utilisateur administrateur ou technicien du client.
État	Affiche l'état de l'alerte : • Non affecté : aucun utilisateur technicien du client n'est propriétaire • Affecté : un utilisateur technicien du client est propriétaire • Échec de la soumission : la tentative de transmission à Dell EMC a échoué.
Actions	Cliquez sur cette option pour afficher les actions disponibles pour l'alerte. Les utilisateurs techniciens peuvent : • Prendre possession de l'alerte • Mettre à jour les détails de l'alerte • Fermer l'alerte • Transférer l'alerte à Dell EMC. Les administrateurs peuvent effectuer toutes les actions disponibles pour les utilisateurs ayant le rôle de Technicien . Les administrateurs peuvent attribuer une alerte à l'un de leurs utilisateurs techniciens.
Propriétaire	Affiche l'utilisateur technicien qui est actuellement le propriétaire d'une alerte.  REMARQUE : Le champ Propriétaire ne s'affiche pas dans la vue par défaut. Vous pouvez sélectionner le champ Propriétaire via le lien Préférences de colonne .

Actions d'alerte SupportAssist

Vous pouvez agir sur les alertes générées par SupportAssist via le portail TechDirect. Le tableau suivant décrit les actions disponibles pour les alertes générées par SupportAssist.

Tableau 28. Actions d'alerte

Type de compte TechDirect	Actions disponibles	Description
Les utilisateurs administrateurs et techniciens	Devenir propriétaire	Les utilisateurs techniciens d'un compte TechDirect peuvent consulter toutes les alertes SupportAssist Enterprise à mesure qu'elles arrivent. Un utilisateur technicien peut devenir propriétaire d'une alerte. Les utilisateurs techniciens ne peuvent pas réaffecter des alertes, seul l'administrateur TechDirect du compte peut réaffecter les alertes.
	Mettre à jour	Affiche la page d' Informations qui vous permet d'ajouter une note ou une pièce jointe à propos de cette alerte.
	Fermer l'alerte	Ferme l'alerte. Ni vous ni Dell EMC ne serez en mesure d'agir sur l'alerte.
	Transférer à Dell	Transmet la demande de support au support technique. Vous pouvez continuer à surveiller la progression à partir des pages Support technique ou Résumé d'envoi dans TechDirect.
Administrateur	Attribuer la propriété	Définit un utilisateur technicien comme propriétaire de l'alerte. Peut également être utilisé pour passer la propriété à un autre utilisateur technicien.

Autres informations utiles

Cette section fournit des informations supplémentaires pouvant être nécessaires lors de l'utilisation de SupportAssist Enterprise.

Sujets :

- Surveillance des serveurs à la recherche de problèmes matériels éventuels
- Prise en charge de l'installation ou de la mise à niveau automatique d'OMSA
- Prise en charge de la configuration automatique des paramètres SNMP
- Installation d'un correctif pour SupportAssist Enterprise
- Activer ou désactiver les paramètres de l'interface API
- Connexion à TechDirect
- Détection en profondeur
- Corrélation entre les périphériques
- Affichage Association
- Détection des problèmes matériels dans les périphériques de stockage connectés
- Prise en charge des périphériques OEM
- Installation de Net-SNMP sur un serveur exécutant Linux
- Configuration des accès sudo pour SupportAssist Enterprise sur un serveur exécutant Linux
- Vérification de la communication entre l'application SupportAssist Enterprise et le serveur SupportAssist
- Accès aux journaux d'application de SupportAssist Enterprise
- Gestion d'une tempête d'événements
- Accès à l'aide contextuelle
- Afficher les informations sur le produit SupportAssist Enterprise
- Désinstallation de SupportAssist Enterprise
- Identifier la série de serveurs PowerEdge

Surveillance des serveurs à la recherche de problèmes matériels éventuels

SupportAssist Enterprise est en mesure de surveiller les serveurs Dell EMC à l'aide des méthodes suivantes :

- **Surveillance avec agent** : cette méthode permet de surveiller des périphériques ajoutés avec le **Type de périphérique Serveur / hyperviseur**. Dans cette méthode, un agent sert d'interface entre l'appareil et SupportAssist Enterprise. L'agent génère une alerte (trap SNMP) chaque fois qu'un événement matériel se produit sur l'appareil. Pour la surveillance d'un périphérique à l'aide de la méthode basée sur l'agent, SupportAssist Enterprise dépend de l'agent OpenManage Server Administrator (OMSA). L'agent OMSA est une application qui surveille l'état des différents composants de l'appareil sur lequel il est installé. Chaque fois qu'un événement matériel se produit sur l'appareil, l'agent OMSA génère une alerte. SupportAssist Enterprise traite l'alerte pour déterminer si elle remplit les conditions requises pour la création d'un ticket de support. Pour savoir comment ajouter un périphérique pour la surveillance basée sur l'agent, voir la section [Ajout d'un serveur ou d'un hyperviseur](#).

REMARQUE : Sans OMSA, SupportAssist Enterprise ne peut pas surveiller un appareil au moyen de la méthode de surveillance basée sur l'agent.

REMARQUE : L'installation d'OMSA peut ne pas être prise en charge sur certains systèmes d'exploitation. SupportAssist Enterprise peut être capable de surveiller les appareils exécutant de tels systèmes d'exploitation uniquement par l'intermédiaire de la méthode de surveillance sans agent. Pour plus d'informations sur la configuration de système d'exploitation requise pour la surveillance basée sur l'agent, voir le *SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 Support Matrix* (Matrice de support de SupportAssist Enterprise version 2.0.60) à l'adresse <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.

- **Surveillance sans agent** : cette méthode permet de surveiller des périphériques ajoutés avec le **Type de périphérique iDRAC**. Dans cette méthode, l'iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) Dell EMC disponible sur le périphérique joue le rôle d'interface entre le périphérique et SupportAssist Enterprise. Chaque fois qu'un événement matériel se produit sur l'appareil, l'iDRAC génère une alerte. SupportAssist Enterprise traite l'alerte pour déterminer si elle remplit les conditions requises pour la création d'un ticket de support. Pour savoir comment ajouter un périphérique pour la surveillance sans agent, voir la section [Ajout d'un iDRAC](#).

REMARQUE : La surveillance sans agent est prise en charge uniquement par les serveurs Dell EMC PowerEdge de génération yx2x et ultérieures (iDRAC7 et suivants).

REMARQUE : L'iDRAC peut être configuré de sorte à envoyer des alertes via SNMP et IPMI. Cependant, SupportAssist Enterprise peut recevoir des alertes uniquement si elles sont envoyées via SNMP. Pour vous assurer que SupportAssist Enterprise reçoive les alertes qui sont envoyées à partir d'un iDRAC, vous devez vérifier que toutes les options d'**Interruptions SNMP** sont sélectionnées dans la section **Configuration des alertes et du journal système distant** de la console Web de l'iDRAC.

Avantages de la surveillance à base d'agent

Même si les serveurs Dell EMC PowerEdge de génération yx2x et ultérieures peuvent être surveillés grâce à la méthode sans agent (iDRAC), la méthode à base d'agent (OMSA) présente les avantages suivants :

- Les fonctions de génération d'alertes d'OMSA et d'iDRAC ne sont pas les mêmes. Dans les serveurs Dell EMC PowerEdge de génération yx3x ou ultérieures, les fonctionnalités de génération d'alertes OMSA et iDRAC sont presque identiques. Toutefois, les alertes émises à partir d'un chipset et du RAID logiciel ne sont disponibles que par l'intermédiaire d'OMSA.
- Pour les périphériques couverts par un contrat de service ProSupport Plus, ProSupport Flex pour datacenter ou ProSupport One pour datacenter, les recommandations Dell EMC concernant les versions de système d'exploitation et de composants logiciels sont disponibles uniquement si le périphérique est surveillé par l'intermédiaire d'OMSA.
- OMSA est la seule option disponible pour surveiller les serveurs PowerEdge x9xx à yx1x.

Prise en charge de l'installation ou de la mise à niveau automatique d'OMSA

Pour surveiller un périphérique par l'intermédiaire de la méthode basée sur l'agent, SupportAssist Enterprise requiert que l'agent OpenManage Server Administrator (OMSA) soit installé et en cours d'exécution sur le périphérique. L'agent OMSA est une application qui surveille l'état des différents composants du périphérique sur lequel il est installé. Lorsqu'OMSA est installé et en cours d'exécution sur un périphérique, l'agent OMSA génère une alerte dès qu'un événement matériel se produit sur le périphérique. SupportAssist Enterprise reçoit l'alerte du périphérique et l'analyse pour savoir si elle indique un problème matériel. Pour plus d'informations sur OMSA, consultez le site Delltechcenter.com/OMSA.

REMARQUE : La version recommandée d'OMSA par SupportAssist Enterprise peut varier en fonction de la génération du serveur PowerEdge et du système d'exploitation en cours d'exécution sur le serveur. Pour plus d'informations sur les versions recommandées d'OMSA, consultez le document *SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 Support Matrix* (Matrice de support de SupportAssist Enterprise version 2.0), à l'adresse <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.

SupportAssist Enterprise offre la possibilité de télécharger et d'installer automatiquement la version recommandée d'OMSA sur un périphérique. Par défaut, lorsqu'un périphérique est ajouté pour une surveillance basée sur l'agent, SupportAssist Enterprise vérifie si la version recommandée d'OMSA est installée sur le périphérique.

- Si OMSA n'est pas installé sur le périphérique, SupportAssist Enterprise vous invite à confirmer le téléchargement et l'installation de la version recommandée d'OMSA sur le périphérique. Une fois votre confirmation donnée, SupportAssist Enterprise télécharge et installe OMSA en arrière-plan. L'état d'installation d'OMSA est affiché dans la colonne **État** de la page **Périphériques**. Si vous choisissez de

ne pas installer OMSA, le périphérique affiche l'état  **OMSA non installé**. Pour installer OMSA à une date ultérieure, utilisez l'option **Tâches > Installer/Mettre à niveau OMSA** dans le volet de présentation du périphérique.

- Si OMSA est déjà installé sur le périphérique, SupportAssist Enterprise vérifie si la version d'OMSA correspond à la version d'OMSA recommandée pour SupportAssist Enterprise. Si la version existante d'OMSA n'est pas la version recommandée, mais prend en charge la mise à niveau directe vers la version recommandée d'OMSA, SupportAssist Enterprise vous invite à confirmer le téléchargement et la mise à niveau d'OMSA sur le périphérique. L'état de la mise à niveau d'OMSA est affiché dans la colonne **État** de la page

Périphériques. Si vous choisissez de ne pas mettre à niveau OMSA, le périphérique affiche l'état  **Nouvelle version d'OMSA disponible**. Pour mettre à niveau OMSA à une date ultérieure, utilisez l'option **Tâches > Installer/Mettre à niveau OMSA** dans le volet de présentation du périphérique.

REMARQUE : La mise à niveau directe vers la version OMSA *n* est uniquement prise en charge à partir des deux versions précédentes (*n-2*) d'OMSA. Si la mise à niveau directe n'est pas prise en charge, vous devez télécharger et mettre à niveau manuellement le logiciel OMSA sur le périphérique. Par exemple, si la version d'OMSA 7.0 est déjà installée sur le périphérique, mais que la version recommandée d'OMSA est 7.4, vous devez mettre à niveau manuellement OMSA de la version 7.0 à 7.2. Après la mise à niveau à la version OMSA 7.2, vous pouvez effectuer une mise à niveau vers la version OMSA 7.4 à l'aide de l'option **Plus**

de tâches > Installer/Mettre à niveau OMSA dans la page de présentation du périphérique. Vous pouvez également effectuer un téléchargement et une mise à niveau manuels vers la version 7.4 d'OMSA.

REMARQUE : Lorsque vous utilisez SupportAssist Enterprise pour installer ou mettre à jour OMSA ou autorisez SupportAssist Enterprise à le faire, les packages d'OMSA téléchargés sont conservés dans le dossier d'installation de SupportAssist Enterprise. Si une version compatible d'OMSA a déjà été téléchargée au cours d'une opération antérieure, SupportAssist ne télécharge pas à nouveau OMSA. Dans ce cas, SupportAssist Enterprise installe ou met à niveau OMSA sur le périphérique à l'aide de la version d'OMSA déjà téléchargée.

REMARQUE : Le délai de téléchargement d'OMSA dépend de la vitesse de téléchargement de l'Internet et de la bande passante du réseau.

Si la version recommandée d'OMSA est installée et en cours d'exécution sur le périphérique, l'état du périphérique affiche  **Réussite**.

REMARQUE : L'installation automatique d'OMSA via SupportAssist Enterprise n'est pas prise en charge sur les périphériques exécutant Citrix XenServer, VMware ESXi ou ESX. Pour permettre à SupportAssist Enterprise de détecter les problèmes matériels sur ces périphériques, vous devez télécharger et installer OMSA manuellement.

Prise en charge de la configuration automatique des paramètres SNMP

Pour autoriser SupportAssist Enterprise à surveiller un périphérique, celui-ci doit être configuré pour transmettre les alertes (interruptions SNMP) au serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé. La configuration des paramètres SNMP définit la destination d'alerte d'un périphérique et vérifie que les alertes du périphérique sont transmises au serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé. SupportAssist Enterprise offre la possibilité de configurer automatiquement les paramètres SNMP d'un périphérique, afin que le périphérique transmette les alertes au serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé. Vous pouvez autoriser SupportAssist Enterprise à configurer les paramètres SNMP du périphérique lors de son ajout ou à un moment ultérieur. L'état de la configuration SNMP est affiché dans la colonne **État** de la page **Périphériques**. Bien que SupportAssist Enterprise configure les paramètres SNMP d'un

périphérique, ce dernier affiche un  état **Configuration de SNMP**. Vous pouvez également utiliser l'option **Tâches > Configurer SNMP** sur la page de présentation du périphérique afin de configurer automatiquement les paramètres SNMP d'un périphérique à tout moment.

REMARQUE : Lorsque vous utilisez SupportAssist Enterprise pour configurer automatiquement les paramètres SNMP d'un périphérique ou que vous l'autorisez à le faire, la destination de l'alerte du périphérique est définie sur l'adresse IP du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.

Installation d'un correctif pour SupportAssist Enterprise

Occasionnellement, un correctif peut être disponible pour SupportAssist Enterprise pour résoudre certains problèmes et des failles de sécurité potentielles.

SupportAssist Enterprise vérifie si des correctifs sont disponibles tous les lundis à 22 h 30. (la date et l'heure correspondent à la date et l'heure du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé).

Lorsqu'un correctif est disponible, une bannière **Correctif pour SupportAssist Enterprise** (correctif facultatif) s'affiche avec les options suivantes :

- **Mettre à jour maintenant** : permet à SupportAssist Enterprise de télécharger et d'installer la mise à jour.
- **Ignorer cette version** : permet d'ignorer la mise à jour. La bannière Mise à jour disponible ne s'affiche plus jusqu'à ce que la prochaine version de la mise à jour soit disponible.
- **Me le rappeler plus tard** : permet de fermer la bannière **Mise à jour disponible**. La bannière **Mise à jour disponible** ne s'affiche pas jusqu'à ce que vous vous reconnectiez à SupportAssist Enterprise.
- **Plus d'infos** : fournit des détails sur la version du correctif et les corrections disponibles dans le correctif.

REMARQUE :

- Pour les correctifs obligatoires, les options **Ignorer cette version** et **Me le rappeler plus tard** peuvent ne pas être disponibles sur la bannière.
- L'installation du correctif peut impliquer le redémarrage des services SupportAssist. Assurez-vous qu'aucune opération n'est en cours lors de l'installation du correctif. Toutefois, les opérations reprendront une fois l'installation du correctif terminée.
- Une fois le correctif installé, le numéro de version SupportAssist Enterprise est mis à jour, par exemple, de la version 2.0.0 à 2.0.1.
- Les correctifs sont pris en charge pour les installations enregistrées et non enregistrées de SupportAssist Enterprise version 2.0 ou ultérieure.
- Après avoir installé un correctif, vous ne pouvez pas le désinstaller séparément. Si vous souhaitez désinstaller le correctif, vous devez désinstaller et réinstaller SupportAssist Enterprise.

Activer ou désactiver les paramètres de l'interface API

Prérequis

Vous devez être connecté à SupportAssist Enterprise et disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#), page 129 et [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

À propos de cette tâche

L'activation des interfaces API REST vous permet d'intégrer SupportAssist Enterprise de manière planifiée aux outils et applications de votre datacenter. Pour plus d'informations, consultez le *REST API Guide — SupportAssist Enterprise* (Guide des API REST : SupportAssist Enterprise) à l'adresse <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.

REMARQUE : Vous pouvez effectuer un maximum de 10 opérations en parallèle, telles que l'ajout de périphériques et la collecte des informations sur le système. Avant d'envoyer une requête sur l'état de l'opération et l'ID de l'opération, assurez-vous qu'il y a un décalage d'au moins 5 secondes.

Étapes

1. Accédez à **Paramètres > Préférences**.
La page **Préférences** s'affiche.
2. Dans **Paramètres des données de collecte de l'interface API**, en fonction de vos besoins, sélectionnez ou désélectionnez l'option **Activer interfaces API pour SupportAssist Enterprise**.
3. Cliquez sur **Appliquer**.

Connexion à TechDirect

La connexion au compte TechDirect de votre entreprise à partir de SupportAssist Enterprise vous permet d'intégrer l'envoi automatisé de pièces au compte TechDirect de votre entreprise. Pour plus d'informations, voir la section [Intégrer envoi de pièces avec votre compte TechDirect](#).

Vous pouvez vous connecter à votre compte TechDirect à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Durant l'enregistrement de SupportAssist Enterprise
- Sur la page **Connexion à TechDirect**

Lorsque vous essayez de vous connecter à votre compte TechDirect dans SupportAssist Enterprise :

1. La page **Connexion à TechDirect** s'affiche.
2. Une fois que vous saisissez les informations d'identification et cliquez sur **Se connecter**, l'OTP s'affiche.
3. Saisissez cet OTP et cliquez sur **Envoyer**.

REMARQUE :

- Lorsque vous vous connectez à votre compte TechDirect dans SupportAssist Enterprise, vous êtes automatiquement connecté à l'aide du même compte TechDirect aux portails Dell EMC que vous ouvrez dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet du même navigateur Web.
- Si vous vous étiez déjà connecté à l'un des portails Dell EMC dans le navigateur Web, et que vous essayez de vous connecter à TechDirect dans SupportAssist Enterprise, l'OTP correspondant au compte connecté s'affiche. Pour continuer à vous connecter

au même compte, saisissez l'OTP et cliquez sur Envoyer. Si vous souhaitez utiliser un compte différent pour vous connecter, vous devez vous déconnecter du portail Dell EMC et réessayer de vous connecter.

Détection en profondeur

La fonction Détection en profondeur vous permet de détecter et d'ajouter d'autres périphériques qui sont associés à un périphérique principal. Pour effectuer une détection en profondeur, vous devez attribuer un profil d'identification pour la tâche de détection. Vous pouvez choisir d'effectuer une détection lors de la détection du périphérique principal ou après.

REMARQUE : La détection en profondeur peut entraîner une augmentation de la durée du processus de détection global.

Le tableau suivant répertorie les principaux périphériques et leurs périphériques associés qui sont détectés par détection en profondeur.

Tableau 29. Périphérique principal et ses périphériques associés découverts par détection en profondeur

Périphérique principal	Périphériques associés découverts par détection en profondeur
Serveurs sous Windows	• vCenter • SCVMM • SAN-HQ
Châssis	iDRAC* Commutateurs Networking
Stockage PS Series - Groupe	• Stockage PS Series - Membres • Stockage PS Series - FluidFS
Stockage MD Series - Boîtier	JBOD
Mise en réseau - commutateur de gestion	Commutateurs membres
Appliances convergées à l'échelle Web	• MV de contrôleur • Nœud (iDRAC/ESX)

* Lors de la détection en profondeur du châssis, la détection de l'iDRAC (serveurs modulaires) est prise en charge uniquement pour iDRAC7 ou une version ultérieure.

REMARQUE : Lors de la détection en profondeur d'un châssis, les périphériques de mise en réseau associés au châssis sont également détectés. Toutefois, vous pouvez collecter les informations système uniquement à partir des périphériques de mise en réseau pris en charge par SupportAssist Enterprise. Pour obtenir la liste des périphériques de gestion réseau pris en charge, voir le *SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 Support Matrix (Tableau de prise en charge de SupportAssist Enterprise version 2.0.60)* à l'adresse <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.

Corrélation entre les périphériques

Vous pouvez ajouter (découvrir) un serveur dans SupportAssist Enterprise à l'aide de l'adresse IP du système d'exploitation hôte et de celle du contrôleur iDRAC du périphérique. Dans ce cas, la page **Périphériques** affiche deux listes distinctes pour le même périphérique. SupportAssist Enterprise reçoit des alertes du périphérique via le système d'exploitation et le contrôleur iDRAC. Toutefois, à des fins opérationnelles, SupportAssist Enterprise corrèle l'adresse IP du système d'exploitation et celle du contrôleur iDRAC du périphérique, et considère le périphérique comme étant seul. Voici les comportements attendus lors de la mise en corrélation d'un périphérique :

- Les alertes provenant du système d'exploitation et du contrôleur iDRAC sont corrélées, et un ticket de support est créé pour le numéro de service du périphérique.
- Lorsque les informations système sont collectées, la page **Périphériques** affiche le même état pour les deux listes.
- Dans le cas d'une collecte manuelle des informations système : ces informations sont collectées par le biais de la liste des périphériques sélectionnée dans la page **Périphériques**. Par exemple, si la liste des systèmes d'exploitation est sélectionnée, les informations système sont collectées par l'intermédiaire du système d'exploitation. Toutefois, si SupportAssist Enterprise ne parvient pas à se connecter au périphérique à l'aide de l'adresse IP du système d'exploitation, les informations système sont collectées par le biais du contrôleur iDRAC.

- Pour les collectes périodiques et la création de tickets : les informations système sont généralement collectées par l'intermédiaire du système d'exploitation. Toutefois, si SupportAssist Enterprise ne parvient pas à se connecter au périphérique à l'aide de l'adresse IP du système d'exploitation, les informations système sont collectées par le biais du contrôleur iDRAC.

Affichage Association

La page **Périphériques** prend en charge deux types d'affichage pour afficher la liste des périphériques :

- Affichage par défaut : affiche tous les périphériques disponibles, sous forme de liste.
- Affichage Association : affiche tous les périphériques disponibles en tant que groupes en fonction de leur association. Cet affichage vous permet d'afficher un périphérique principal et ses périphériques associés sous forme de groupe

Le tableau suivant présente de quelle façon les périphériques sont regroupés dans l'affichage Association.

Tableau 30. Regroupement de périphériques dans l'affichage Association

Périphérique principal	Périphériques associés
Serveur	• iDRAC • vCenter • SCVMM • SAN-HQ
Châssis	• iDRAC* • Commutateurs Networking
Stockage PS Series - Groupe	• Stockage PS Series - Membres • Stockage PS Series - FluidFS
Stockage MD Series - Boîtier	JBOD
Mise en réseau - commutateur de gestion	Commutateurs membres
Appliances convergées à l'échelle Web	• MV de contrôleur • iDRAC

* Seul iDRAC7 ou une version ultérieure est affiché sous le châssis nœud.

REMARQUE : Le démarrage de la collecte d'informations système n'est pas pris en charge pour les périphériques suivants pouvant être affichés sur l'écran Association :

- JBOD
- Stockage PS Series - Membres
- Commutateurs empilés
- Périphériques répertoriés dans SupportAssist Enterprise avec une adresse IP de 0.0.0.0

Détection des problèmes matériels dans les périphériques de stockage connectés

En plus de surveiller les serveurs PowerEdge, SupportAssist Enterprise peut également traiter les alertes issues des baies de stockage série MD qui peuvent être reliées à un serveur. La génération d'alertes à partir d'un appareil de stockage relié se produit via l'application OpenManage Storage Services (OMSS) installée sur le serveur. Lorsque vous autorisez SupportAssist Enterprise à installer automatiquement OMSA sur le serveur, par défaut, OMSS est également installé. Si vous téléchargez et installez manuellement OMSA sur le serveur, assurez-vous d'installer également OMSS. Sinon, SupportAssist Enterprise ne peut pas détecter les problèmes matériels susceptibles de se produire sur l'appareil de stockage relié. Lorsqu'un problème matériel est détecté sur un périphérique de stockage relié, SupportAssist Enterprise crée automatiquement un ticket de support pour le serveur associé.

Prise en charge des périphériques OEM

Une fois ajoutés, les périphériques Dell EMC compatibles avec les solutions OEM (matériel Dell EMC rebaptisé ou démarqué) sont classés sous le nouveau nom de marque, et non sous le nom d'origine du matériel Dell EMC. Toutes les fonctionnalités disponibles sur les périphériques Dell EMC standard, telles que le traitement des alertes, la création automatique de tickets (si le niveau de support a été validé au moment de la prise en charge de l'incident en tant que service ProSupport Plus, ProSupport Flex pour datacenter ou ProSupport One pour datacenter) sont disponibles pour les périphériques compatibles avec les solutions OEM. Pour certains périphériques OEM, le nom du modèle peut être vide dans l'interface utilisateur de SupportAssist Enterprise.

La création automatique de tickets est prise en charge via le support technique Dell EMC Enterprise et n'est pas disponible pour d'autres systèmes de gestion des demandes de tickets de support.

Comme pour tout système qui est modifié pour des solutions personnalisées, il est recommandé de vérifier l'ensemble des fonctionnalités SupportAssist Enterprise pour assurer un bon fonctionnement à la suite de ces modifications.

Installation de Net-SNMP sur un serveur exécutant Linux

Prérequis

Assurez-vous d'être connecté au système avec des privilèges root (racine).

À propos de cette tâche

SupportAssist Enterprise reçoit les alertes qui sont transférées de périphériques distants via un agent SNMP. Net-SNMP se compose d'une suite d'outils SNMP, y compris un agent SNMP. Sur les périphériques exécutant les systèmes d'exploitation Linux, Net-SNMP doit être installé pour permettre à SupportAssist Enterprise de recevoir des alertes.

Étapes

1. Ouvrez la fenêtre de terminal sur le périphérique exécutant le système d'exploitation Linux.
2. Saisissez les commandes suivantes en fonction du système d'exploitation :
 - Red Hat Enterprise Linux, CentOS et VMware ESX : `yum install net-snmp`
 - Oracle Linux : `rpm -ivh net-snmp-x.x-xx.x.x.xxx.x86_64.rpm`, où x.x-xx.x.x.xxx.x représente le numéro de version inclus dans le nom de fichier rpm.
 - SUSE Linux Enterprise Server
 - a. `zypper addrepo http://download.opensuse.org/repositories/net-snmp:factory/SLE_12/net-snmp:factory.repo`
 - b. `zypper refresh`
 - c. `zypper install net-snmp`

Configuration des accès sudo pour SupportAssist Enterprise sur un serveur exécutant Linux

Dans les systèmes d'exploitation Linux, les utilisateurs avec accès sudo peuvent disposer de droits d'administrateur pour exécuter certaines commandes. Si vous avez ajouté un appareil distant dans SupportAssist Enterprise à l'aide des références d'un utilisateur sudo, vous devez effectuer les étapes suivantes pour permettre à SupportAssist Enterprise de surveiller et de collecter les informations système à partir de l'appareil.

Prérequis

Assurez-vous d'être connecté au système distant avec des privilèges racine.

Étapes

1. Ouvrez la fenêtre de terminal.
2. Définissez le chemin du répertoire de base pour l'utilisateur : saisissez `useradd user_name -d /home` et appuyez sur Entrée.
3. Ouvrez le fichier `/etc/sudoers`.
4. Insérez un point d'exclamation [!] sur la ligne `requiretty`. Par exemple, `!requiretty`
5. Ajoutez l'une des opérations suivantes selon votre préférence :
 - `%root ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL` : pour accorder l'autorisation à tous les utilisateurs du groupe racine.
 - `user_name ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL` - pour accorder l'autorisation à un utilisateur spécifique uniquement.
6. Enregistrez le fichier `/etc/sudoers`.

Vérification de la communication entre l'application SupportAssist Enterprise et le serveur SupportAssist

Le serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé doit pouvoir communiquer avec le serveur SupportAssist hébergé par Dell EMC pour :

- créer automatiquement un ticket de support en cas de problème avec un périphérique dans votre environnement.
- télécharger des informations système collectées sur Dell EMC.

Pour vous assurer que l'application SupportAssist Enterprise est en mesure de communiquer avec le serveur SupportAssist :

- Le serveur sur lequel l'application SupportAssist Enterprise est installée doit pouvoir se connecter aux destinations suivantes :
 - **`https://apidp.dell.com`** et **`https://api.dell.com`** : point de terminaison du serveur SupportAssist hébergé par Dell EMC.
 - **`https://is.us.dell.com/*`** : le serveur de téléchargement de fichiers et services associés.
 - **`https://downloads.dell.com/`** : pour télécharger Dell EMC OpenManage Server Administrator (OMSA) et recevoir des informations, des fichiers de stratégie et des fichiers de support produit sur la nouvelle version de SupportAssist Enterprise.
 - **`https://sa-is.us.dell.com/*`** : pour l'intégration de TechDirect.
 - Sur le serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé, vérifiez que le port 443 est ouvert pour une communication entrante et sortante sur **`is.us.dell.com`**, **`downloads.dell.com`**, **`apidp.dell.com`** et **`api.dell.com`**. Utilisez un client Telnet pour tester la connexion. Par exemple, utilisez la commande suivante : `is.us.dell.com 443`
- Sur le serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé, vérifiez que les paramètres réseau sont corrects.
- Si le serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé se connecte à Internet via un serveur proxy, configurez les paramètres de proxy dans SupportAssist Enterprise. Voir la section [Configuration des paramètres de serveur proxy](#).

Si le problème de communication persiste, contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.

Accès aux journaux d'application de SupportAssist Enterprise

À propos de cette tâche

SupportAssist Enterprise enregistre les événements système et les répertorie aux emplacements suivants :

- Sous Windows :
 - Journal d'événements Windows
 - Le dossier des journaux d'installation (<Drive where SupportAssist Enterprise is installed>:\Program Files\Dell\SupportAssist\logs)
- Sous Linux, procédez comme suit :
 - `var logs`
 - Le dossier des journaux d'installation (`/opt/dell/supportassist/logs`)

Un nouveau fichier journal est créé chaque jour à 23 h 59 en fonction du fuseau horaire configuré dans le système. Le journal est stocké dans le dossier des journaux. Le fichier journal contient des informations relatives à la journée en cours. À la fin de chaque journée, le fichier journal est renommé comme suit : `application.log <format de date en aaaammjj>`. Si le fichier journal a plus de deux jours, il est alors

automatiquement compressé. Ceci vous permet d'identifier le fichier journal stocké à la date à laquelle les alertes se sont produites. Par exemple, des fichiers semblables aux suivants sont créés :

- application.log
- application.log.20171101
- application.log.20171102.zip
- application.log.20171103.zip

Les fichiers journaux sont éliminés du répertoire de stockage au bout de 30 jours.

Le fichier journal contient des messages de journal correspondant aux valeurs suivantes (ou supérieures) du fichier log4j.xml : FATAL, ERROR (ERREUR), WARN (AVERTISSEMENT), INFO (INFOS) et DEBUG (DÉBOGAGE), avec les valeurs spéciales OFF (Désactivé) et ALL (Tout). Le fichier log4j.xml est disponible à l'emplacement <Drive where SupportAssist Enterprise is installed>:\Program Files\Dell\SupportAssist\config (sur Windows) et /opt/dell/supportassist/config (sur Linux). Une valeur ERROR du fichier log4j.xml entraîne les messages de journal FATAL et ERROR, car FATAL est plus important qu'ERROR.

Gestion d'une tempête d'événements

SupportAssist Enterprise traite intelligemment les conditions de tempête d'événements, ce qui permet jusqu'à neuf alertes distinctes à partir d'un périphérique en 60 minutes. Cependant, s'il reçoit d'un périphérique 10 alertes distinctes ou plus, SupportAssist Enterprise place automatiquement le périphérique en mode maintenance. Ce mode suspend tout autre traitement des alertes provenant du périphérique, ce qui vous permet d'apporter des modifications à l'infrastructure sans générer de tickets de support superflus. Au bout de 30 minutes en mode maintenance, SupportAssist Enterprise sort automatiquement le périphérique du mode maintenance et reprend le traitement normal des alertes du périphérique. Pour en savoir plus sur le mode maintenance, voir la section [Présentation du mode maintenance](#).

Accès à l'aide contextuelle

À propos de cette tâche

L'aide contextuelle fournit des informations sur les fonctions et les tâches applicables à la vue actuelle de l'interface utilisateur. Après avoir ouvert l'aide contextuelle, vous pouvez naviguer ou effectuer des recherches dans tout le système d'aide SupportAssist Enterprise.

Pour accéder à l'aide contextuelle, cliquez sur l'icône  qui apparaît dans le tableau de bord. L'aide contextuelle s'affiche dans une nouvelle fenêtre de navigateur.

Afficher les informations sur le produit SupportAssist Enterprise

Étapes

Cliquez sur **À propos de** dans la zone d'en-tête de SupportAssist Enterprise ou sur la page de connexion. La page **À propos de** affiche les éléments suivants :

- La version de SupportAssist Enterprise
- L'ID d'enregistrement
- La version du fichier de stratégie
- La version du fichier de configuration de périphérique
- L'historique des mises à jour

Désinstallation de SupportAssist Enterprise

À propos de cette tâche

Vous pouvez désinstaller SupportAssist Enterprise selon vos préférences. Lors de la désinstallation, vous pouvez choisir de fournir un motif pour la désinstallation et également fournir des commentaires à Dell EMC. Vos commentaires restent confidentiels et permettront à

Dell EMC d'apporter des améliorations au produit. Les sections suivantes fournissent des informations sur la désinstallation de SupportAssist Enterprise sur les systèmes d'exploitation Windows et Linux.

- REMARQUE :** Lors de la désinstallation de SupportAssist Enterprise, tous les adaptateurs et les Remote Collectors que vous avez définis sont également désinstallés, à condition que les systèmes hébergeant les adaptateurs et les Remote Collectors soient accessibles.

Désinstallation de SupportAssist Enterprise : Windows

Prérequis

Connectez-vous au serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé avec des privilèges d'administrateur.

Étapes

- Effectuez l'une des opérations suivantes en fonction du système d'exploitation :
 - Sous Windows Server 2012, 2016 ou 2019, déplacez le pointeur de la souris vers le coin inférieur gauche de l'écran, puis cliquez sur l'icône **Démarrer**. Dans l'écran **Démarrer**, cliquez sur la vignette **Panneau de configuration**. Dans le **Panneau de configuration**, cliquez sur **Désinstaller un programme**.
 - Sous Windows Server 2008 ou Windows Small Business Server 2011, cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités**.
 - Sur Windows Server Core 2012, 2016 ou 2019, ouvrez l'émulateur de terminal et exécutez les commandes suivantes :
 - `wmic get product name`
 - `wmic product get`
 - `wmic product get IdentifyingNumber`
Le numéro d'identification unique s'affiche.
 - `MsiExec.exe /<unique identification number>`La fenêtre **Désinstaller ou modifier un programme** s'affiche.
- Sélectionnez **Dell SupportAssist Enterprise**, puis cliquez sur **Modifier**.
La fenêtre **Bienvenue sur le programme d'installation de Dell SupportAssist Enterprise** s'affiche.
- Cliquez sur **Suivant**.
La fenêtre **Maintenance de Dell SupportAssist Enterprise** s'affiche.
- Sélectionnez **Supprimer** et cliquez sur **Suivant**.

REMARQUE : Si vous avez configuré un adaptateur ou un Remote Collector, vous êtes invité à supprimer cet adaptateur ou ce Remote Collector avant de désinstaller SupportAssist Enterprise.

La fenêtre **Commentaires** s'affiche.
- Sélectionnez une raison appropriée dans la liste **Sélectionner une option**, fournissez vos commentaires, puis cliquez sur **Supprimer**.
L'écran **Supprimer le programme** s'affiche.
- Cliquez sur **Supprimer**.

REMARQUE : Dans Windows Server 2016, la boîte de dialogue **Contrôle de compte d'utilisateur** peut s'afficher plusieurs fois lors de la procédure de désinstallation.

La fenêtre **Désinstallation terminée** s'affiche.
- Cliquez sur **Terminer**.
SupportAssist Enterprise est à présent désinstallé.

Désinstallation de SupportAssist Enterprise : Linux

Prérequis

Vérifiez que vous êtes connecté au serveur sur lequel est installé SupportAssist Enterprise avec des privilèges root (racine).

Étapes

- Ouvrez la fenêtre de terminal.

- 2. Naviguez jusqu'au dossier `/opt/dell/supportassist/bin`.
- 3. Saisissez `./uninstall`, puis appuyez sur Entrée.
- 4. Pour poursuivre la désinstallation, saisissez `c`.



REMARQUE : Si vous avez configuré un adaptateur ou un Remote Collector, vous êtes invité à supprimer cet adaptateur ou ce Remote Collector avant de désinstaller SupportAssist Enterprise.
- 5. Lorsque vous êtes invité à saisir vos commentaires, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ignorer les commentaires et démarrer la désinstallation, saisissez `n`.
 - Pour fournir des commentaires, saisissez `y`.
- 6. Si vous avez choisi de fournir des commentaires, appuyez sur un nombre qui correspond à votre motif de désinstallation de SupportAssist Enterprise.

Résultats

La fenêtre **Désinstallation de Dell SupportAssist Enterprise** s'affiche.

Désinstallation de SupportAssist Enterprise en mode silencieux : Linux

Prérequis

Vérifiez que vous êtes connecté au serveur sur lequel est installé SupportAssist Enterprise avec des privilèges root (racine).

Étapes

- 1. Ouvrez la fenêtre de terminal sur le système sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- 2. Naviguez jusqu'au dossier `/opt/dell/supportassist/bin`.
- 3. Saisissez `./uninstall silent`, puis appuyez sur Entrée.

Identifier la série de serveurs PowerEdge

Les serveurs PowerEdge sont représentés sous la forme d'une série de serveurs `xnxx` ou `yxnx`, où :

- `x` indique des chiffres compris entre 0 et 9.
- `n` indique la série du serveur.
- `y` indique les lettres M, R ou T. Ces lettres correspondent au type de serveur : M = Modulaire ; R = Rack ; T = Tour.

Le tableau suivant fournit des informations sur les différentes séries de serveurs PowerEdge et sur la représentation de leur modèle :

Tableau 31. Exemples de serveurs PowerEdge

Série de serveurs	Représentation du modèle de serveur	Exemples de modèles de serveurs
9e	PowerEdge x9xx	PowerEdge 2900 PowerEdge 6950
10e	PowerEdge yx0x	PowerEdge M600 PowerEdge R300 PowerEdge T105
11e	PowerEdge yx1x	PowerEdge M610 PowerEdge R310 PowerEdge T110
12e	PowerEdge yx2x	PowerEdge M620

Tableau 31. Exemples de serveurs PowerEdge (suite)

Série de serveurs	Représentation du modèle de serveur	Exemples de modèles de serveurs
		PowerEdge R620 PowerEdge T620
13e	PowerEdge yx3x	PowerEdge M630 PowerEdge R630 PowerEdge R730 PowerEdge FC630 PowerEdge T320
14e	PowerEdge yx4x	PowerEdge R740 PowerEdge T640 PowerEdge M640 PowerEdge R7415 DSS 9620
15e	PowerEdge yx5x	

Dépannage

Les sections suivantes fournissent les informations requises pour résoudre les problèmes qui peuvent se produire lors de l'installation et de l'utilisation de SupportAssist Enterprise.

Sujets :

- [Installation de SupportAssist Enterprise](#)
- [Enregistrement de SupportAssist Enterprise](#)
- [Ouverture de l'interface utilisateur de SupportAssist Enterprise](#)
- [Connexion à SupportAssist Enterprise](#)
- [Impossible d'ajouter le périphérique](#)
- [Ajout d'un adaptateur impossible](#)
- [Ajout de Remote Collector impossible](#)
- [Déconnecté\(es\)](#)
- [OMSA non installé](#)
- [SNMP non configuré](#)
- [Nouvelle version d'OMSA disponible](#)
- [Impossible de configurer SNMP](#)
- [Impossible de vérifier la configuration SNMP](#)
- [Impossible d'installer OMSA](#)
- [Impossible de vérifier la version OMSA](#)
- [OMSA non pris en charge](#)
- [Impossible d'atteindre le périphérique](#)
- [Impossible d'obtenir les informations système](#)
- [Espace de stockage insuffisant pour collecter les informations système](#)
- [Impossible d'exporter la collecte](#)
- [Impossible d'envoyer les informations système](#)
- [Échec de l'authentification](#)
- [Échec de l'effacement du journal des événements système](#)
- [Mode de maintenance](#)
- [Mise à jour automatique](#)
- [Impossible de modifier les références du périphérique](#)
- [Création automatique de ticket](#)
- [Tâches planifiées](#)
- [Services SupportAssist Enterprise](#)
- [Impossible d'afficher les info-bulles dans Mozilla Firefox](#)
- [Autres services](#)
- [Sécurité](#)
- [Journaux](#)

Installation de SupportAssist Enterprise

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation de SupportAssist Enterprise :

- Assurez-vous que le serveur exécute un système d'exploitation 64 bits :
- Assurez-vous que le serveur sur lequel vous installez SupportAssist Enterprise n'a pas d'autre application SupportAssist installée.
- Sur les systèmes d'exploitation Windows, assurez-vous de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le module d'installation et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur** pour démarrer l'installation.
- Sur les systèmes d'exploitation Linux, assurez-vous que l'autorisation du fichier d'installation est à jour.
- Assurez-vous d'autoriser Dell EMC à enregistrer vos informations personnelles identifiables sur la page **Contrat de licence** de l'assistant d'installation.

- Assurez-vous que le serveur sur lequel vous installez SupportAssist Enterprise dispose d'une connectivité Internet. Si le serveur se connecte à Internet par l'intermédiaire d'un serveur proxy, saisissez les informations correspondantes dans l'Assistant d'installation.

Enregistrement de SupportAssist Enterprise

Si vous rencontrez des difficultés liées à l'enregistrement de SupportAssist Enterprise, procédez comme suit :

- Vérifiez que le serveur sur lequel est installé SupportAssist Enterprise peut se connecter à Internet.
- Si le serveur sur lequel est installé SupportAssist Enterprise se connecte à Internet via un serveur proxy, fournissez les informations du serveur proxy sur la page **Paramètres > Paramètres Proxy** de SupportAssist Enterprise.
- Vérifiez si les paramètres réseau du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé sont corrects.
- Assurez-vous que les informations d'enregistrement, comme le prénom, le nom, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone, que vous avez spécifiées sont valides.
- Assurez-vous d'utiliser un clavier anglais pour saisir des données dans les champs **Numéro de téléphone**, **Deuxième numéro de téléphone** et **Adresse e-mail**.
- Vérifiez que le port 443 est ouvert pour une communication entrante et sortante sur le pare-feu pour accéder à **https://apidp.dell.com** et **https://api.dell.com**.
- Effectuez le **test de connectivité réseau** et assurez-vous que la connectivité au serveur SupportAssist est satisfaisante. Pour savoir comment effectuer ce test de connectivité, voir la section [Exécution du test de connectivité](#). Si le test est satisfaisant, fermez le navigateur Web, rouvrez l'interface utilisateur Enterprise SupportAssist, puis réessayez de vous enregistrer.
- Réessayez l'enregistrement au bout d'un certain temps.

Ouverture de l'interface utilisateur de SupportAssist Enterprise

À propos de cette tâche

Si une erreur `Problem starting the SupportAssist Service` s'affiche lorsque vous ouvrez l'interface utilisateur SupportAssist Enterprise :

- Assurez-vous d'être connecté au serveur avec un compte utilisateur doté des privilèges nécessaires à l'exécution de services systèmes.
- Essayez de redémarrer le **Service Dell SupportAssist**. Pour obtenir des instructions concernant le redémarrage du service SupportAssist, reportez-vous à [SupportAssist service](#).
- Vérifiez le fichier journal `application.log`, disponible sur <lecteur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé>:\Program Files\Dell\SupportAssist\logs (sous Windows) ou /opt/dell/supportassist/logs (Linux) pour identifier le composant dont le chargement a échoué.

Connexion à SupportAssist Enterprise

À propos de cette tâche

Si vous rencontrez des problèmes lors de la connexion à SupportAssist Enterprise :

- Vérifiez que le compte d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter est un membre des groupes d'utilisateurs **SupportAssistAdmins** ou **SupportAssistUsers** :
 - Ouvrez une invite de commande en tant qu'administrateur et saisissez les commandes suivantes : `net localgroup SupportAssistAdmins` et `net localgroup SupportAssistUsers`. Si le compte d'utilisateur n'est pas répertorié dans le groupe **SupportAssistAdmins** ou **SupportAssistUsers**, ajoutez-le à l'un des groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise.
 - Si vous souhaitez ajouter des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise, ouvrez une invite de commande en tant qu'administrateur et saisissez les commandes suivantes :
 - `net localgroup SupportAssistAdmins <Utilisateur1> /add` : pour ajouter Utilisateur1 au groupe d'utilisateurs **SupportAssistAdmins**.
 - `net localgroup SupportAssistUsers <Utilisateur2> /add` : pour ajouter Utilisateur2 au groupe d'utilisateurs **SupportAssistUsers**.

- Si vous avez supprimé manuellement le groupe d'utilisateurs **SupportAssistAdmins** ou **SupportAssistUsers**, créez les groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise, puis ajoutez des utilisateurs aux groupes :
 - Pour créer les groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise, ouvrez une invite de commande en tant qu'administrateur et saisissez les commandes suivantes :
 - `net localgroup SupportAssistAdmins /add` : pour créer le groupe d'utilisateurs **SupportAssistAdmins**.
 - `net localgroup SupportAssistUsers /add` : pour créer le groupe d'utilisateurs **SupportAssistUsers**.
 - Pour ajouter des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise, ouvrez une invite de commande en tant qu'administrateur et saisissez les commandes suivantes :
 - `net localgroup SupportAssistAdmins <Utilisateur1> /add` : pour ajouter Utilisateur1 au groupe d'utilisateurs **SupportAssistAdmins**.
 - `net localgroup SupportAssistUsers <Utilisateur2> /add` : pour ajouter Utilisateur2 au groupe d'utilisateurs **SupportAssistUsers**.
- Vérifiez si le **service Dell SupportAssist** est en cours d'exécution. Pour obtenir des instructions relatives à la vérification de l'état du service SupportAssist, voir la section [Service SupportAssist](#).

Impossible d'ajouter le périphérique



Si un périphérique affiche un état **Impossible d'ajouter le périphérique** :

- Si le périphérique est un iDRAC, vérifiez que l'iDRAC dispose d'une licence Enterprise ou Express. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une licence Enterprise ou Express, voir la section « Gestion des licences » du document *iDRAC User's Guide* (Guide de l'utilisateur d'iDRAC) à l'adresse <https://www.dell.com/idracmanuals>.
- Si le périphérique est une baie de stockage SC Series, assurez-vous que SupportAssist est activé dans Enterprise Manager. Pour en savoir plus sur l'activation de SupportAssist dans Enterprise Manager, consultez le document *Dell EMC Enterprise Manager Administrator's Guide* (Guide de l'administrateur de Dell EMC Enterprise Manager), à l'adresse <https://www.Dell.com/storagemanuals>.
- Si le périphérique a été inventorié via un adaptateur, assurez-vous que les informations d'identification du périphérique sont correctes. Pour résoudre les erreurs liées aux informations d'identification, vous pouvez modifier ces informations d'identification du périphérique, mettre à jour le compte d'informations d'identification, ou attribuer un autre profil d'identification.

Si un message d'erreur s'affiche indiquant que SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le périphérique :

- Assurez-vous que le modèle de périphérique est pris en charge. Pour obtenir la liste complète des modèles de périphériques pris en charge, voir le *Dell SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 Support Matrix* (Matrice de support de Dell SupportAssist Enterprise version 2.0.60) à l'adresse <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.
- Assurez-vous que les conditions préalables pour ajouter le périphérique sont remplies. Pour plus d'informations sur les conditions préalables à l'ajout d'un périphérique, reportez-vous à la section [Ajout de périphériques](#), page 37.
- Vérifiez si le périphérique est accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Vérifiez si les références du périphérique (nom d'utilisateur et mot de passe) fournies sont correctes.
- Si le message d'erreur indique que le périphérique n'a pas pu être ajouté dans la limite de temps prédéfinie, réessayez d'ajouter le périphérique.
- Si le niveau de chiffrement du périphérique est supérieur à 128 bits, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Réduire le niveau de chiffrement à 128 bits.
 - Sur le serveur exécutant SupportAssist Enterprise, les fichiers Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction doivent être installés dans le Java Development Kit (JDK) ou dans Java Runtime Environment (JRE). Pour plus d'informations sur le fichier JCE illimité, rendez-vous sur <https://www.Oracle.com>.

Serveurs

- Si vous ajoutez un serveur en fournissant les informations du système d'exploitation (avec agent de surveillance) et que le périphérique exécute un système d'exploitation Windows :
 - Vérifiez si les références que vous avez fournies disposent des droits d'administrateur sur le périphérique.
 - Vérifiez si le service WMI (Windows Management Instrumentation) est en cours d'exécution sur le périphérique.
 - Si le problème persiste, consultez les instructions indiquées dans la section « Securing a Remote WMI Connection » de la documentation technique sur <https://www.msdn.microsoft.com>.

- Si vous ajoutez un serveur en fournissant les informations du système d'exploitation (avec agent de surveillance) et que le périphérique exécute un système d'exploitation Linux :
 - Vérifiez si les références fournies correspondent à des droits racine, de super utilisateur ou d'utilisateur sudo sur le périphérique. Si vous fournissez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur sudo, assurez-vous que celui-ci est configuré pour SupportAssist Enterprise. Voir la section [Configuration des accès sudo pour SupportAssist Enterprise sur un serveur exécutant Linux](#), page 148.
 - Vérifiez si le service Secure Shell (SSH) est en cours d'exécution sur le périphérique.
 - Vérifiez si l'authentification par mot de passe SSH est activée (elle l'est par défaut).
- Si vous ajoutez un serveur en fournissant les informations de l'iDRAC (surveillance sans agent), assurez-vous que l'iDRAC dispose d'une licence Enterprise ou Express. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une licence Enterprise ou Express, voir la section « Gestion des licences » du document *iDRAC User's Guide (Guide d'utilisation d'iDRAC)* à l'adresse <https://www.dell.com/idracmanuals>.
- Si le message d'erreur indique que SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le périphérique, car le niveau de chiffrement SSL du périphérique est réglé sur 256 bits ou plus :
 1. Téléchargez le kit <https://www.azulsystems.com/products/zulu/cryptographic-extension-kit> disponible sur le site Web Azul Systems.
 2. Extrayez le fichier téléchargé.
 3. Copiez les fichiers `local_policy.jar` et `US_export_policy.jar` et collez-les à l'emplacement suivant sur le système sur lequel SupportAssist Enterprise est installé :
 - Sous Windows : `<Drive where SupportAssist Enterprise is installed>:\Program Files\Dell\SupportAssist\jre\lib\security`
 - Sous Linux, procédez comme suit : `/opt/dell/supportassist/jre/lib/security`
 4. Redémarrez le service SupportAssist et relancez l'opération.

Stockage

Si le périphérique est une baie de stockage PS Series :

- Assurez-vous que les services SSH (Secure Shell) et SNMP sont en cours d'exécution sur le périphérique.
- Assurez-vous de fournir l'adresse IP du groupe de gestion du périphérique dans l'Assistant d'ajout de périphériques.

Si le périphérique est une baie de stockage SC Series :

- Assurez-vous que le service REST s'exécute sur le périphérique.
- Assurez-vous que SupportAssist est activé dans Enterprise Manager. Pour en savoir plus sur l'activation de SupportAssist dans Enterprise Manager, consultez le document *Dell Enterprise Manager Administrator's Guide* (Guide de l'administrateur de Dell Enterprise Manager), à l'adresse <https://www.Dell.com/storagemanuals>.

Si le périphérique est un périphérique NAS FluidFS, assurez-vous que le service SSH est en cours d'exécution sur le périphérique.

Mise en réseau

- Assurez-vous que les services SSH (Secure Shell) et SNMP sont en cours d'exécution sur le périphérique.
- Si le mot de passe d'activation est configuré sur le périphérique, assurez-vous de fournir le mot de passe d'activation dans l'Assistant d'ajout de périphériques.

Châssis

Vérifiez si le service Secure Shell (SSH) est en cours d'exécution sur le périphérique.

Logiciels

- Pour résoudre les problèmes liés à la collecte HITKIT :
 - Assurez-vous le service Secure Shell (SSH) est en cours d'exécution sur le système.
 - Assurez-vous que vous disposez des informations d'identification racines pour la connexion SSH. SupportAssist Enterprise utilise le protocole SSH pour se connecter au système.
- Pour résoudre les problèmes liés au périphérique SAN HQ :

- Vérifiez les détails d'installation de serveur pour le périphérique Dell SAN Headquarters dans l'entrée de registre : **HKLM\LOGICIELS\PerformanceMonitor**.
- Assurez-vous que l'attribut type d'installation est défini sur « Complète » et que l'attribut logdir est défini sur une valeur.
- Assurez-vous que les services WMI et EQLPerfX sont en cours d'exécution sur le périphérique.

Solution

- Assurez-vous d'être connecté à SupportAssist Enterprise et de disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#) , page 131.
- Assurez-vous que le périphérique est accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Assurez-vous que le port 443 est ouvert sur le périphérique.
- Assurez-vous que la version 4.x ou une version ultérieure du micrologiciel est installée sur le périphérique pour la collecte des informations système.
- Vérifiez si les identifiants du périphérique (nom d'utilisateur et mot de passe) fournis sont corrects.

Machine virtuelle

- Assurez-vous d'être connecté à SupportAssist Enterprise et de disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#) , page 131.
- Assurez-vous que le système hébergeant la machine virtuelle est accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Assurez-vous que les ports et protocoles requis sont activés sur le réseau. Voir la section [Configuration réseau requise](#) , page 20.

Ajout d'un adaptateur impossible

Si la page **Adaptateurs** affiche un état  **Ajout d'un adaptateur impossible** :

- Vérifiez si le serveur sur lequel vous souhaitez ajouter l'adaptateur est accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Assurez-vous que le système sur lequel vous souhaitez installer l'adaptateur dispose de plus de 500 Mo d'espace disque libre requis pour l'installation de l'adaptateur.
- Vérifiez si le port 135 est ouvert sur le système sur lequel vous souhaitez installer l'adaptateur.
- Pour installer un adaptateur OpenManage Essentials (OME), le système sur lequel vous souhaitez l'installer doit exécuter OpenManage Essentials version 2.5 ou une version ultérieure.
- Pour installer l'adaptateur Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), la suite Dell EMC Server Management Pack Suite version 7.x pour Microsoft System Center Operations Manager et System Center Essentials doivent être installés sur le système.
- Vérifiez que Microsoft .NET Framework 4.5 est installé sur le système sur lequel vous souhaitez installer l'adaptateur.
- Assurez-vous que l'adaptateur n'est pas déjà installé sur le serveur sur lequel vous essayez de le configurer.
- Localisez le fichier `appconfig.properties` dans le dossier `config`, puis augmentez la valeur du délai d'attente pour `adapter.websocket.timeout`. Le délai par défaut est de 5 secondes et la durée maximale est de 1 minute.
- Assurez-vous que le fichier `SupportAssist_RestError.xml` ne se trouve pas sur `C:\ProgramData` sur le système sur lequel OpenManage Essentials est installé.

Ajout de Remote Collector impossible

Si la page **Remote Collectors** affiche l'état  **Ajout de Remote Collector impossible** :

- Vérifiez que le serveur sur lequel vous souhaitez ajouter le Remote Collector est accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Assurez-vous que le système sur lequel vous souhaitez configurer le Remote Collector possède plus de 500 Mo d'espace disque libre, ce qui correspond à l'espace requis pour l'installation du Remote Collector.
- Vérifiez si le port 135 est ouvert sur le système sur lequel vous souhaitez configurer le Remote Collector.

- Assurez-vous que SupportAssist Enterprise n'est pas préalablement installé sur le serveur sur lequel vous souhaitez ajouter le Remote Collector.
- Assurez-vous que le Remote Collector n'est pas déjà installé sur le serveur sur lequel vous essayez de configurer le Remote Collector.

Déconnecté(es)



L'état **Déconnecté** peut s'afficher sur l'en-tête si le serveur exécutant SupportAssist Enterprise ne parvient pas se connecter à l'adaptateur ou au Remote Collector que vous avez configuré. Lorsque ce problème se produit, un état **Déconnecté** est également affiché sur la page **Adaptateurs** ou **Remote Collectors** en fonction de l'état de connectivité de SupportAssist Enterprise avec un adaptateur ou Remote Collector. Si l'état **Déconnecté** s'affiche :

- Assurez-vous que le serveur sur lequel vous avez configuré l'adaptateur ou le Remote Collector est accessible à partir du serveur où SupportAssist Enterprise est installé.
- Pour les Remote Collectors, assurez-vous que le service **Dell EMC SupportAssist Enterprise** est en cours d'exécution sur le serveur sur lequel vous avez configuré le Remote Collector.
- Pour les adaptateurs, assurez-vous que le service **Adaptateur Dell EMC SupportAssist OME Enterprise** ou **Adaptateur Dell EMC SupportAssist Enterprise SCOM** est en cours d'exécution sur le serveur sur lequel vous avez configuré l'adaptateur.
- Assurez-vous que le port 5700 est ouvert sur le serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Depuis l'adaptateur pour OpenManage Essentials, si vous avez ajouté l'adaptateur à l'aide de votre compte de service, tentez de supprimer le fichier `REST_Error.xml` disponible sur `<Lecteur système>:\ProgramData`, puis synchroniser manuellement l'adaptateur.

OMSA non installé



Si un périphérique affiche un état **OMSA non installé** :

- Installez OMSA sur le périphérique, assurez-vous que l'option **Installer/Mettre à niveau OMSA** est sélectionnée. Voir la section [Installation ou mise à niveau d'OMSA à l'aide de SupportAssist Enterprise](#).
- Si l'installation d'OMSA échoue même après plusieurs tentatives, connectez-vous au périphérique et téléchargez et installez manuellement la version recommandée d'OMSA sur le périphérique. Pour plus d'informations sur les versions recommandées d'OMSA, voir le *SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 Support Matrix (Tableau de prise en charge de SupportAssist Enterprise version 2.0.60)* à l'adresse <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.

SNMP non configuré



Si un périphérique affiche le message **OMSA non configuré** :

- Configurez les paramètres SNMP du périphérique à l'aide de l'option **Configurer SNMP**. Voir la section [Configuration des paramètres SNMP à l'aide de SupportAssist Enterprise](#).
- Si la configuration SNMP échoue, même après plusieurs tentatives, connectez-vous au périphérique et configurez manuellement les paramètres SNMP. Instructions relatives à la configuration manuelle des paramètres SNMP :
 - Si vous avez ajouté un serveur ou un hyperviseur dans SupportAssist Enterprise à l'aide de l'adresse IP du système d'exploitation, consultez la section [Configuration manuelle de la destination des alertes d'un serveur](#).
 - Si vous avez ajouté un serveur dans SupportAssist Enterprise à l'aide de l'adresse IP de l'iDRAC, consultez la section [Configuration manuelle de la destination d'alerte d'iDRAC à l'aide de l'interface Web](#).

Nouvelle version d'OMSA disponible



Si un périphérique affiche un état **Nouvelle version d'OMSA disponible** :

- Installez OMSA sur le périphérique, assurez-vous que l'option **Installer/Mettre à niveau OMSA** est sélectionnée. Voir la section [Installation ou mise à niveau d'OMSA à l'aide de SupportAssist Enterprise](#).

- Si l'installation d'OMSA échoue même après plusieurs tentatives, connectez-vous au périphérique et téléchargez et installez manuellement la version recommandée d'OMSA sur le périphérique. Pour plus d'informations sur les versions recommandées d'OMSA, voir le *SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 Support Matrix (Tableau de prise en charge de SupportAssist Enterprise version 2.0.60)* à l'adresse <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.

Impossible de configurer SNMP

Si un périphérique affiche le message  **Impossible de configurer SNMP** :

- Assurez-vous que les paramètres de réseau sont corrects.
- Assurez-vous que le port SNMP (162) est ouvert.
- Assurez-vous que les paramètres de pare-feu sont corrects.
- Configurez les paramètres SNMP du périphérique à l'aide de l'option **Configurer SNMP**. Voir la section [Configuration des paramètres SNMP à l'aide de SupportAssist Enterprise](#).

Si la configuration SNMP échoue une fois de plus, essayez de procéder manuellement. Instructions relatives à la configuration manuelle des paramètres SNMP :

- Si vous avez ajouté un serveur ou un hyperviseur dans SupportAssist Enterprise à l'aide de l'adresse IP du système d'exploitation, consultez la section [Configuration manuelle de la destination des alertes d'un serveur](#).
- Si vous avez ajouté un serveur dans SupportAssist Enterprise à l'aide de l'adresse IP de l'iDRAC, consultez la section [Configuration manuelle de la destination d'alerte d'iDRAC à l'aide de l'interface Web](#).

Impossible de vérifier la configuration SNMP

Si le périphérique affiche un état  **Impossible de vérifier la configuration SNMP** :

- Assurez-vous que le DNS est configuré correctement.
- Assurez-vous que le port SNMP (162) est ouvert.
- Assurez-vous que les paramètres de pare-feu sont corrects.
- Configurez les paramètres SNMP du périphérique à l'aide de l'option **Configurer SNMP**. Voir la section [Configuration des paramètres SNMP à l'aide de SupportAssist Enterprise](#).
- Si le serveur exécute un système d'exploitation Linux, redémarrez le service `snmpdtrapd`.

Impossible d'installer OMSA

Si un périphérique affiche un état  **Impossible d'installer OMSA** :

- Vérifiez si le périphérique est accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Vérifiez si les références du périphérique (nom d'utilisateur et mot de passe) fournies sont correctes.
- Si le périphérique exécute un système d'exploitation Windows :
 - Vérifiez si les références que vous avez fournies disposent des droits d'administrateur sur le périphérique.
 - Redémarrez le service WMI (Windows Management Instrumentation) sur le serveur sur lequel est installé SupportAssist Enterprise et le périphérique distant.
 - Supprimez tous les fichiers disponibles dans le dossier <Lecteur système> : \Windows\temp sur le serveur sur lequel est installé SupportAssist Enterprise.
- Si le périphérique s'exécute sous un système d'exploitation Linux :
 - Vérifiez si le service Secure Shell (SSH) est en cours d'exécution sur le périphérique.
 - Vérifiez si l'authentification par mot de passe SSH est activée (elle l'est par défaut).
 - Vérifiez si les références fournies correspondent à des droits racine, de super utilisateur ou d'utilisateur sudo sur le périphérique. Si vous fournissez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur sudo, assurez-vous que celui-ci est configuré pour SupportAssist Enterprise. Voir la section [Configuration des accès sudo pour SupportAssist Enterprise sur un serveur exécutant Linux](#), page 148.

- Assurez-vous que toutes les dépendances OMSA requises sont installées sur le périphérique. Pour plus d'informations sur les dépendances OMSA, voir la section « Conditions requises pour l'activation à distance » du document *OpenManage Server Administrator Installation Guide (Guide d'installation de Dell OpenManage Server Administrator)* à l'adresse [DellTechCenter.com/OMSA](https://www.dell.com/serviceabilitytools/OMSA).
 - Réessayez l'installation d'OMSA. Voir la section [Installation ou mise à niveau d'OMSA à l'aide de SupportAssist Enterprise](#).
 - Si l'installation d'OMSA échoue même après plusieurs tentatives, connectez-vous au périphérique et téléchargez et installez manuellement la version recommandée d'OMSA sur le périphérique. Pour plus d'informations sur les versions recommandées d'OMSA, voir le *SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 Support Matrix (Tableau de prise en charge de SupportAssist Enterprise version 2.0.60)* à l'adresse <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.
- REMARQUE :** La mise à niveau d'une version 32 bits d'OMSA vers une version 64 bits d'OMSA n'est pas prise en charge. Dans ce cas, vous devez désinstaller la version existante d'OMSA et installer OMSA à l'aide de SupportAssist Enterprise. Pour savoir comment installer OMSA à l'aide de SupportAssist Enterprise, voir la section [Installation ou mise à niveau d'OMSA à l'aide de SupportAssist Enterprise](#).

Impossible de vérifier la version OMSA

Si un message d'erreur s'affiche indiquant que SupportAssist Enterprise ne peut pas vérifier la version OMSA installée sur le périphérique :

- Cliquez sur le lien d'état d'erreur dans la colonne **État** de la page **Périphériques** afin d'afficher les étapes de résolution possibles.
- Effectuez le test de connectivité et assurez-vous que la connectivité au serveur FTP de Dell EMC est satisfaisante. Voir la section [Exécution du test de connectivité](#).
- Assurez-vous que les services OMSA sont en cours d'exécution sur le périphérique.
- Réessayez l'installation d'OMSA. Voir la section [Installation ou mise à niveau d'OMSA à l'aide de SupportAssist Enterprise](#).
- Si l'installation d'OMSA échoue même après plusieurs tentatives, connectez-vous au périphérique et téléchargez et installez manuellement la version recommandée d'OMSA sur le périphérique. Pour plus d'informations sur les versions recommandées d'OMSA, voir le *SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 Support Matrix (Tableau de prise en charge de SupportAssist Enterprise version 2.0.60)* à l'adresse <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.

OMSA non pris en charge

Si un périphérique affiche le message  **OMSA non pris en charge** :

- Connectez-vous au périphérique et désinstallez la version d'OMSA existante.
- Installez OMSA sur le périphérique, assurez-vous que l'option **Installer/Mettre à niveau OMSA** est sélectionnée. Voir la section [Installation ou mise à niveau d'OMSA à l'aide de SupportAssist Enterprise](#).

Impossible d'atteindre le périphérique

Si un périphérique affiche un état  **Impossible d'atteindre le périphérique** :

- Cliquez sur le lien d'état d'erreur dans la colonne **État** de la page **Périphériques** afin d'afficher les étapes de résolution possibles.
- Vérifiez si le périphérique est sous tension et connecté au réseau.
- Vérifiez que les ports réseau requis sont ouverts sur le périphérique.
- Si vous avez ajouté le périphérique dans SupportAssist Enterprise en fournissant l'adresse IP du périphérique, vérifiez si l'adresse IP du périphérique a changé. L'adresse IP peut changer à chaque redémarrage du périphérique, si le périphérique est configuré pour obtenir une adresse IP dynamique.
- Si l'adresse IP du périphérique a changé :
 - Supprimer le périphérique dans SupportAssist Enterprise. Voir la section [Suppression d'un périphérique](#).
 - Ajoutez de nouveau le périphérique. Voir la section [Ajout de périphériques](#).

REMARQUE : Pour éviter la suppression et l'ajout d'un périphérique chaque fois que l'adresse IP du périphérique change, il est recommandé d'indiquer le nom d'hôte du périphérique (à la place de l'adresse IP) lors de l'ajout du périphérique.

Impossible d'obtenir les informations système



Si un périphérique affiche un état **Impossible d'obtenir les informations système** :

- Cliquez sur le lien d'état d'erreur dans la colonne **État** pour afficher les étapes de résolution possibles.
- Vérifiez si le périphérique est accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Vérifiez si les références du périphérique (nom d'utilisateur et mot de passe) fournies sont correctes.
- Si le mot de passe du périphérique est long (plus de 10 caractères), essayez un mot de passe plus court (environ 5 à 7 caractères, espaces et guillemets exclus), puis mettez à jour le mot de passe dans SupportAssist Enterprise.

Serveurs

- Si vous ajoutez un périphérique en fournissant les informations du système d'exploitation (avec agent de surveillance) et que le périphérique exécute un système d'exploitation Windows :
 - Vérifiez si les références que vous avez fournies disposent des droits d'administrateur sur le périphérique.
 - Vérifiez si le service WMI (Windows Management Instrumentation) est en cours d'exécution sur le périphérique.
 - Si le problème persiste, consultez les instructions fournies dans la section « Securing a Remote WMI Connection » (Sécuriser une connexion WMI distante) de la documentation technique sur msdn.microsoft.com.
- Si vous ajoutez un périphérique en fournissant les informations du système d'exploitation (avec agent de surveillance) et que le périphérique exécute un système d'exploitation Linux :
 - Vérifiez si les références fournies correspondent à des droits racine, de super utilisateur ou d'utilisateur sudo sur le périphérique. Si vous fournissez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur sudo, assurez-vous que celui-ci est configuré pour SupportAssist Enterprise. Voir la section [Configuration de l'accès sudo pour SupportAssist Enterprise](#).
 - Vérifiez si le service Secure Shell (SSH) est en cours d'exécution sur le périphérique.
 - Vérifiez si l'authentification par mot de passe SSH est activée (elle l'est par défaut).
 - Assurez-vous qu'OpenSSL est à jour. Pour en savoir plus, voir la résolution pour la *vulnérabilité d'injection dans OpenSSL CCS (CVE-2014-0224)* disponible sur le site Web du support technique du système d'exploitation.
- Si vous ajoutez un périphérique en fournissant les informations de l'iDRAC (surveillance sans agent), assurez-vous que l'iDRAC dispose d'une licence Enterprise ou Express. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une licence Enterprise ou Express, voir la section « Gestion des licences » du document *iDRAC User's Guide (Guide d'utilisation d'iDRAC)* à l'adresse <https://www.dell.com/idracmanuals>.
- Si le message d'erreur indique que SupportAssist Enterprise ne peut pas obtenir les informations système du périphérique, car le niveau de chiffrement SSL du périphérique est réglé sur 256 bits ou plus :
 1. Téléchargez le kit <https://www.azulsystems.com/products/zulu/cryptographic-extension-kit> disponible sur le site Web Azul Systems.
 2. Extrayez le fichier téléchargé.
 3. Copiez les fichiers `local_policy.jar` et `US_export_policy.jar` et collez-les à l'emplacement suivant sur le système sur lequel SupportAssist Enterprise est installé :
 - Sous Windows : `<Drive where SupportAssist Enterprise is installed>:\Program Files\Dell\SupportAssist\jre\lib\security`
 - Sous Linux, procédez comme suit : `/opt/dell/supportassist/jre/lib/security`
 4. Redémarrez le service SupportAssist et relancez l'opération.

Après avoir résolu le problème sous-jacent, lancez manuellement la collecte et le chargement des informations système. Voir la section [Démarage de la collecte des informations système à partir d'un seul périphérique](#).

Hyperviseurs

Pour les périphériques exécutant VMware ESX et ESXi :

- Assurez-vous que SFCBD et CIMOM sont activés sur votre périphérique.
 - Pour activer SFCBD, utilisez la commande suivante : `/etc/init.d/sfcbd-watchdog start`.
 - Pour activer WBEM, utilisez la commande suivante : `esxcli system wbem set --enable true`.

Selon votre cas de figure, vous devrez peut-être exécuter les commandes suivantes.

- Pour vérifier l'état de l'agent : `/etc/init.d/sfcbd-watchdog status`.
- Pour réinitialiser WBEM, procédez comme suit :
 1. Désactivez WBEM sur votre périphérique : `esxcli system wbem set --enable false`.
 2. Activez WBEM sur votre périphérique : `esxcli system wbem set --enable true`.
- Pour désactiver SFCBD, utilisez la commande suivante : `/etc/init.d/sfcbd-watchdog stop`.

Stockage

Si le périphérique est une matrice de stockage PS Series :

- Assurez-vous que les services SSH (Secure Shell) et SNMP sont en cours d'exécution sur le périphérique.
- Assurez-vous de fournir l'adresse IP du groupe de gestion du périphérique dans l'Assistant d'ajout de périphériques.

Si le périphérique est une matrice de stockage SC Series :

- Assurez-vous que le service REST s'exécute sur le périphérique.
- Assurez-vous que SupportAssist est activé dans Enterprise Manager. Pour en savoir plus sur l'activation de SupportAssist dans Enterprise Manager, voir le document *Enterprise Manager Administrator's Guide (Guide de l'administrateur d'Enterprise Manager)* à l'adresse Dell.com/storagemanuals.

Si le périphérique est un périphérique NAS FluidFS, assurez-vous que le service SSH est en cours d'exécution sur le périphérique.

Mise en réseau

- Assurez-vous que les services SSH (Secure Shell) et SNMP sont en cours d'exécution sur le périphérique.
- Si le mot de passe d'activation est configuré sur le périphérique, assurez-vous de fournir le mot de passe d'activation dans SupportAssist Enterprise.

Châssis

Vérifiez si le service Secure Shell (SSH) est en cours d'exécution sur le périphérique.

Logiciels

- Pour résoudre les problèmes liés à la collecte HITKIT :
 - Assurez-vous le service Secure Shell (SSH) est en cours d'exécution sur le système.
 - Assurez-vous que vous disposez des informations d'identification racines pour la connexion SSH. SupportAssist Enterprise utilise le protocole SSH pour se connecter au système.
- Pour résoudre les problèmes liés au périphérique SAN HQ :
 - Vérifiez les détails d'installation de serveur pour le périphérique Dell SAN Headquarters dans l'entrée de registre : **HKLM \LOGICIELS\PerformanceMonitor**.
 - Assurez-vous que l'attribut type d'installation est défini sur « Complète » et que l'attribut logdir est défini sur une valeur.
 - Assurez-vous que les services WMI et EQLPerfX sont en cours d'exécution sur le périphérique.

Solution

- Assurez-vous que le périphérique est accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Assurez-vous que le port 443 est ouvert sur le périphérique.
- Assurez-vous que la version 4.x ou une version ultérieure du micrologiciel est installée sur le périphérique pour la collecte des informations système.

Machine virtuelle

- Assurez-vous d'être connecté à SupportAssist Enterprise et de disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.

- Assurez-vous que le système hébergeant la machine virtuelle est accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Assurez-vous que les ports et protocoles requis sont activés sur le réseau. Voir la section [Configuration réseau requise](#), page 20.

Espace de stockage insuffisant pour collecter les informations système



Si un périphérique affiche un état **Espace de stockage insuffisant pour collecter les informations système**, assurez-vous que le serveur sur lequel est installé SupportAssist Enterprise dispose de suffisamment d'espace libre sur le lecteur C : \.

Impossible d'exporter la collecte



Si un périphérique affiche l'état **Impossible d'exporter la collection** :

- Cliquez sur le lien d'état d'erreur dans la colonne **État** pour afficher les étapes de résolution possibles.
- Démarrez manuellement la collection et le chargement des informations système. Voir la section [Démarrage de la collecte des informations système à partir d'un seul périphérique](#).

Si le problème persiste, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.

Impossible d'envoyer les informations système



Si un périphérique affiche un état d'erreur **Impossible d'envoyer les informations système** :

- Cliquez sur le lien d'état d'erreur dans la colonne **État** pour afficher les étapes de résolution possibles.
- Vérifiez si le serveur sur lequel est installé SupportAssist Enterprise est en mesure de se connecter à Internet.
- Si le serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé se connecte à Internet via un serveur proxy, assurez-vous que les paramètres proxy sont configurés dans SupportAssist Enterprise. Voir la section [Configuration des paramètres de serveur proxy](#).
- Effectuez le test de connectivité réseau et assurez-vous que la connectivité au serveur de téléchargement Dell EMC est satisfaisante. Voir la section [Exécution du test de connectivité](#).
- Si le périphérique est associé à un Remote Collector, vérifiez que le système sur lequel le Remote Collector est installé dispose d'une connectivité Internet.
- Assurez-vous que le fichier de collecte ne contient pas de menaces potentielles, comme des virus ou des logiciels malveillants.

Après avoir résolu le problème sous-jacent, lancez manuellement la collecte et le chargement des informations système. Voir la section [Démarrage de la collecte des informations système à partir d'un seul périphérique](#).

Échec de l'authentification



Si un périphérique affiche un état **Échec de l'authentification** :

- Cliquez sur le lien d'état d'erreur dans la colonne **État** pour afficher les étapes de résolution possibles.
- Vérifiez si les références du périphérique (nom d'utilisateur et mot de passe) fournies sont correctes.

Serveur

- Si vous avez ajouté le périphérique en fournissant les informations du système d'exploitation (avec agent de surveillance) et que le périphérique exécute un système d'exploitation Windows :
 - Vérifiez si les références que vous avez fournies disposent des droits d'administrateur sur le périphérique.

- Vérifiez que le service WMI est en cours d'exécution sur le périphérique.
- Si le problème persiste, consultez les instructions fournies dans la section « Securing a Remote WMI Connection » (Sécuriser une connexion WMI distante) de la documentation technique sur msdn.microsoft.com.
- Si vous avez ajouté le périphérique en fournissant les informations du système d'exploitation (avec agent de surveillance) et que le périphérique exécute un système d'exploitation Linux :
 - Vérifiez si les références fournies correspondent à des droits racine, de super utilisateur ou d'utilisateur sudo sur le périphérique. Si vous fournissez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur sudo, assurez-vous que celui-ci est configuré pour SupportAssist Enterprise. Voir la section [Configuration des accès sudo pour SupportAssist Enterprise sur un serveur exécutant Linux](#), page 148.
 - Vérifiez si le service SSH est en cours d'exécution sur le périphérique.
 - Vérifiez si l'authentification par mot de passe SSH est activée (elle l'est par défaut).

Stockage

Si le périphérique est une matrice de stockage PS Series :

- Assurez-vous que les services SSH (Secure Shell) et SNMP sont en cours d'exécution sur le périphérique.
- Assurez-vous de fournir l'adresse IP du groupe de gestion du périphérique dans l'Assistant d'ajout de périphériques.

Si le périphérique est une matrice de stockage SC Series :

- Assurez-vous que le service REST s'exécute sur le périphérique.
- Assurez-vous que SupportAssist est activé dans Enterprise Manager. Pour en savoir plus sur l'activation de SupportAssist dans Enterprise Manager, voir le document *Dell Enterprise Manager Administrator's Guide* (Guide de l'administrateur de Dell Enterprise Manager), à l'adresse dell.com/storagemanuals.

Si le périphérique est un périphérique NAS FluidFS, assurez-vous que le service SSH est en cours d'exécution sur le périphérique.

Mise en réseau

- Assurez-vous que les services SSH (Secure Shell) et SNMP sont en cours d'exécution sur le périphérique.
- Si le mot de passe d'activation est configuré sur le périphérique, assurez-vous de fournir le mot de passe d'activation dans l'Assistant d'ajout de périphériques.

Châssis

Vérifiez si le service Secure Shell (SSH) est en cours d'exécution sur le périphérique.

Logiciels

- Pour résoudre les problèmes liés à la collecte HITKIT :
 - Assurez-vous le service Secure Shell (SSH) est en cours d'exécution sur le système.
 - Assurez-vous que vous disposez des informations d'identification racines pour la connexion SSH. SupportAssist Enterprise utilise le protocole SSH pour se connecter au système.
- Pour résoudre les problèmes liés au périphérique SAN HQ :
 - Vérifiez les détails d'installation de serveur pour le périphérique Dell SAN Headquarters dans l'entrée de registre : **HKLM \LOGICIELS\PerformanceMonitor**.
 - Assurez-vous que l'attribut type d'installation est défini sur « Complète » et que l'attribut logdir est défini sur une valeur.
 - Assurez-vous que les services WMI et EQLPerfX sont en cours d'exécution sur le périphérique.

Solution

- Assurez-vous que le périphérique est accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Assurez-vous que le port 443 est ouvert sur le périphérique.
- Assurez-vous que la version 4.x ou une version ultérieure du micrologiciel est installée sur le périphérique pour la collecte des informations système.

- Vérifiez si les identifiants du périphérique (nom d'utilisateur et mot de passe) fournis sont corrects.

Machine virtuelle

- Assurez-vous d'être connecté à SupportAssist Enterprise et de disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.
- Assurez-vous que le système hébergeant la machine virtuelle est accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Assurez-vous que les ports et protocoles requis sont activés sur le réseau. Voir la section [Configuration réseau requise](#), page 20.

Échec de l'effacement du journal des événements système



Si le périphérique affiche le message **Échec de l'effacement du journal d'événements système**, assurez-vous que les conditions suivantes sont réunies, puis relancez l'effacement du journal d'événements système :

- Le périphérique est accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Si le périphérique est membre d'un domaine, le nom d'hôte du périphérique est ajouté dans le serveur DNS.
- Les informations d'identification que vous avez indiquées pour le périphérique dans SupportAssist Enterprise sont correctes.
- Les informations d'identification que vous avez indiquées pour le périphérique dans SupportAssist Enterprise ont des privilèges d'administration.
- Si vous avez ajouté le périphérique dans SupportAssist Enterprise à l'aide de l'adresse IP du système d'exploitation, assurez-vous que les conditions suivantes sont réunies en fonction du système d'exploitation exécuté sur le périphérique :
 - Pour Windows, que le service WMI est en cours d'exécution sur le périphérique et que le pare-feu permet la communication WMI.
 - Pour Linux, que le service SSH est en cours d'exécution sur le périphérique et que le pare-feu permet la communication SSH.
- Si vous avez ajouté le périphérique dans SupportAssist Enterprise avec l'adresse IP de l'iDRAC, que le service WS-MAN est en cours d'exécution sur le périphérique.

Si le problème persiste, essayez d'effacer le journal d'événements système à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- [Effacer le journal d'événements système avec iDRAC](#)
- [Effacer le journal d'événements système avec OMSA](#)

Effacer le journal des événements système avec iDRAC

Prérequis

Assurez-vous d'être connecté à la console Web de l'iDRAC et de disposer de privilèges d'administration.

À propos de cette tâche

Vous pouvez réaliser les étapes suivantes pour effacer le journal d'événements système en utilisant la console Web de l'iDRAC.

REMARQUE : Si vous souhaitez effacer le journal des événements système en utilisant l'interface de ligne de commande, connectez-vous à l'iDRAC via le protocole SSH à l'aide de n'importe quel client telnet et exécutez la commande suivante : `racadm clrsl`

Étapes

1. Dans la console Web de l'iDRAC, cliquez sur **Présentation > Serveur > Journaux**.
2. Puis sur **Effacer le journal**.

Effacer le journal d'événements système avec OMSA

Prérequis

Assurez-vous d'être connecté à OMSA et de disposer de privilèges d'administration.

À propos de cette tâche

Si l'agent OMSA est installé sur le périphérique, vous pouvez réaliser les étapes suivantes pour effacer le journal d'événements système.

 **REMARQUE :** Si vous souhaitez effacer le journal d'événements système à l'aide de la CLI, connectez-vous au périphérique et exécutez la commande suivante à partir d'une invite de commande (Windows) ou d'un terminal (Linux) : `omconfig system esmlog action=clear`

 **REMARQUE :** Si le périphérique est exécuté sous VMware ESX, connectez-vous à OMSA à partir d'une unité distante à l'aide de l'option **Ouverture d'une session Server Administrator sur le système géré**, puis procédez comme suit.

Étapes

1. Dans OMSA, effectuez l'une des opérations suivantes, en fonction du type de serveur :
 - Si le périphérique est un serveur modulaire, cliquez sur **Enceinte modulaire > Module de serveur**.
 - Si le périphérique n'est pas un serveur modulaire, cliquez sur **Système > Châssis principal du système**.
2. Cliquez sur l'onglet **Journaux**.
3. Puis sur **Effacer le journal**.

Mode de maintenance

Si un périphérique affiche l'état  **Mode maintenance :**

- Assurez-vous que le problème du périphérique est résolu.
- S'il faut plus de temps pour résoudre le problème, vous pouvez placer le périphérique en mode maintenance manuelle. Voir la section [Activation ou désactivation du mode maintenance au niveau du périphérique](#).
- Si nécessaire, vous pouvez mettre SupportAssist Enterprise en mode maintenance. Voir la section [Activation ou désactivation du mode maintenance au niveau global](#).

Mise à jour automatique

Si la mise à jour automatique de SupportAssist Enterprise, des fichiers de support produit ou des fichiers de stratégie échoue :

1. Effectuez le test de connectivité réseau et assurez-vous que la connectivité au serveur FTP est satisfaisante. Voir la section [Exécution du test de connectivité](#).
2. Cliquez sur la bannière **Mise à jour disponible** et réessayez d'installer la mise à jour.

Impossible de modifier les références du périphérique

Si un message d'erreur s'affiche indiquant qu'il est  **Impossible de modifier les informations système** d'un périphérique :

- Vérifiez si le périphérique est accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Vérifiez si les références du périphérique (nom d'utilisateur et mot de passe) fournies sont correctes.

Serveurs

- Si vous modifiez les références d'un périphérique qui exécute un système d'exploitation Windows :
 - Vérifiez si les références que vous avez fournies disposent des droits d'administrateur sur le périphérique.

- Vérifiez si le service WMI (Windows Management Instrumentation) est en cours d'exécution sur le périphérique.
- Si le problème persiste, consultez les instructions fournies dans la section « Securing a Remote WMI Connection » (Sécuriser une connexion WMI distante) de la documentation technique sur msdn.microsoft.com.
- Si vous modifiez les références d'un périphérique qui exécute un système d'exploitation Linux :
 - Vérifiez si les références fournies correspondent à des droits racine, de super utilisateur ou d'utilisateur sudo sur le périphérique. Si vous fournissez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur sudo, assurez-vous que celui-ci est configuré pour SupportAssist Enterprise. Voir la section [Configuration des accès sudo pour SupportAssist Enterprise sur un serveur exécutant Linux](#), page 148.
 - Vérifiez si le service Secure Shell (SSH) est en cours d'exécution sur le périphérique.
 - Vérifiez si l'authentification par mot de passe SSH est activée (elle l'est par défaut).
- Si le message d'erreur indique que SupportAssist Enterprise ne peut pas modifier les informations d'identification du périphérique, car le niveau de cryptage SSL du périphérique est réglé sur 256 bits ou plus :
 1. Téléchargez le kit <https://www.azulsystems.com/products/zulu/cryptographic-extension-kit> disponible sur le site Web Azul Systems.
 2. Extrayez le fichier téléchargé.
 3. Copiez les fichiers `local_policy.jar` et `US_export_policy.jar` et collez-les à l'emplacement suivant sur le système sur lequel SupportAssist Enterprise est installé :
 - Sous Windows : `<Drive where SupportAssist Enterprise is installed>:\Program Files\Dell\SupportAssist\jre\lib\security`
 - Sous Linux, procédez comme suit : `/opt/dell/supportassist/jre/lib/security`
 4. Redémarrez le service SupportAssist et relancez l'opération.

Stockage

Si le périphérique est une matrice de stockage PS Series :

- Assurez-vous que les services SSH (Secure Shell) et SNMP sont en cours d'exécution sur le périphérique.
- Assurez-vous de fournir l'adresse IP du groupe de gestion du périphérique dans l'Assistant d'ajout de périphériques.

Si le périphérique est une matrice de stockage SC Series :

- Assurez-vous que le service REST s'exécute sur le périphérique.
- Assurez-vous que SupportAssist est activé dans Enterprise Manager. Pour en savoir plus sur l'activation de SupportAssist dans Enterprise Manager, voir le document *Enterprise Manager Administrator's Guide (Guide de l'administrateur d'Enterprise Manager)* à l'adresse Dell.com/storagemanuals.

Si le périphérique est un périphérique NAS FluidFS, assurez-vous que le service SSH est en cours d'exécution sur le périphérique.

Mise en réseau

- Assurez-vous que les services SSH (Secure Shell) et SNMP sont en cours d'exécution sur le périphérique.
- Si le mot de passe d'activation est configuré sur le périphérique, assurez-vous de fournir le mot de passe d'activation dans l'Assistant d'ajout de périphériques.

Châssis

Vérifiez si le service Secure Shell (SSH) est en cours d'exécution sur le périphérique.

Logiciels

- Pour résoudre les problèmes liés à la collecte HITKIT :
 - Assurez-vous le service Secure Shell (SSH) est en cours d'exécution sur le système.
 - Assurez-vous que vous disposez des informations d'identification racines pour la connexion SSH. SupportAssist Enterprise utilise le protocole SSH pour se connecter au système.
- Pour résoudre les problèmes liés au périphérique SAN HQ :

- Vérifiez les détails d'installation de serveur pour le périphérique Dell SAN Headquarters dans l'entrée de registre : **HKLM\LOGICIELS\PerformanceMonitor**.
- Assurez-vous que l'attribut type d'installation est défini sur « Complète » et que l'attribut logdir est défini sur une valeur.
- Assurez-vous que les services WMI et EQLPerfX sont en cours d'exécution sur le périphérique.

Solution

- Assurez-vous que le périphérique est accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Vérifiez si les identifiants du périphérique (nom d'utilisateur et mot de passe) fournis sont corrects.

Machine virtuelle

- Assurez-vous d'être connecté à SupportAssist Enterprise et de disposer de privilèges élevés ou d'administrateur. Voir la section [Octroi de privilèges d'administration ou élevés aux utilisateurs](#), page 131.
- Assurez-vous que le système hébergeant la machine virtuelle est accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Assurez-vous que les ports et protocoles requis sont activés sur le réseau. Voir la section [Configuration réseau requise](#), page 20.

Création automatique de ticket

Si un problème survient sur un périphérique, mais un ticket de support n'est pas créé automatiquement :

REMARQUE : SupportAssist Enterprise ne crée pas de ticket de support pour chaque alerte reçue à partir d'un périphérique surveillé. Un ticket de support est créé uniquement si le type d'alerte et le nombre d'alertes reçues à partir d'un périphérique correspondent aux critères prédéfinis par Dell EMC pour créer un ticket de support.

- Assurez-vous que le périphérique est un serveur, un système de stockage, un commutateur de réseau ou un châssis.
- Assurez-vous que la surveillance est activée pour le périphérique dans SupportAssist Enterprise. Voir la section [Activation ou désactivation de la surveillance d'un périphérique](#).
- Vérifiez que le périphérique est configuré pour transférer les alertes au serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
- Effectuez le test de connectivité réseau et assurez-vous que la connectivité au serveur SupportAssist est satisfaisante. Voir la section [Exécution du test de connectivité](#).
- Effectuez le test de création de tickets et assurez-vous que l'état **Prêt pour la création de tickets** s'affiche. Voir la section [Test de la fonctionnalité de création de tickets](#).
- Vérifiez le fichier `application.log` disponible dans <Lecteur sur lequel SupportAssist est installé>:\Program Files\Dell\SupportAssist\logs (sous Windows) ou /opt/dell/supportassist/logs (sous Linux) afin d'identifier si l'alerte a été correctement reçue par SupportAssist Enterprise.
- Si le périphérique a été inventorié au moyen d'un adaptateur OpenManage Essentials, assurez-vous que le périphérique est configuré pour transmettre les alertes au serveur sur lequel OpenManage Essentials est installé.

Tâches planifiées

Si l'heure ou le fuseau horaire du système sur lequel SupportAssist Enterprise est installé est modifié, les tâches de planification intégrées et définies par l'utilisateur ne fonctionnent pas comme prévu. Exemples de tâches planifiées :

- Collecte des informations système de périphériques surveillés
- Chargement des informations d'inventaire des périphériques vers Dell EMC
- Notifications par e-mail des tests de connectivité
- Chargement des journaux d'application
- Chargement de tableau d'alertes
- Chargement des informations des Remote Collector et des adaptateurs
- Revalidation de l'adaptateur
- Synchronisation de l'adaptateur

Pour résoudre ce problème, redémarrez le **Service SupportAssist de Dell**.

Services SupportAssist Enterprise

SupportAssist Enterprise dispose de deux services qui s'exécutent en arrière-plan : **Dell EMC SupportAssist Enterprise** et **Dell EMC SupportAssist Enterprise DB**. Si l'application SupportAssist Enterprise ne répond pas de façon appropriée, vérifiez les éléments suivants :

Étapes

1. Sur le serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé, vérifiez que les services SupportAssist Enterprise sont en cours d'exécution. Pour plus d'informations sur la vérification de l'état des services SupportAssist Enterprise, voir la section [Vérification de l'état des services SupportAssist Enterprise \(Windows\)](#) ou [Vérification de l'état des services SupportAssist Enterprise \(Linux\)](#).
2. Si les services ne peuvent pas démarrer ou ne démarrent pas, ouvrez le fichier journal SupportAssist Enterprise le plus récent (`application.log`), puis recherchez le texte incluant un horodatage indiquant le moment où vous avez tenté de démarrer les services. Le fichier journal peut contenir un message indiquant des erreurs de démarrage de l'interface utilisateur et un diagnostic des éventuels problèmes.

REMARQUE : Vous pouvez accéder au fichier journal de l'application SupportAssist Enterprise (`application.log`) à l'emplacement suivant en fonction du système d'exploitation :

- Sous Windows : <lecteur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé>:\Program Files\Dell\SupportAssist\logs
- Sous Linux : /opt/dell/supportassist/logs

3. Pour vérifier que l'application SupportAssist Enterprise peut se connecter au serveur SupportAssist Enterprise hébergé par Dell EMC, effectuez le test de connectivité. Voir la section [Exécution du test de connectivité](#).
 - Si le serveur répond, un message de réussite s'affiche dans l'interface utilisateur. Sinon, le serveur est peut-être arrêté. Dans ce cas de figure, vérifiez le fichier `application.log` pour connaître les détails. S'il n'y a aucun détail évident dans le fichier journal et si le serveur est inaccessible, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
 - Si la communication réussit mais qu'aucune mise à jour des données ne se produit, l'application SupportAssist Enterprise s'identifie peut-être avec un ID inconnu auprès du serveur. Dans ce cas de figure, vérifiez le fichier `application.log` pour connaître les détails. Le fichier journal peut contenir un message indiquant que l'application SupportAssist Enterprise n'a pas été reconnue. Si l'application SupportAssist Enterprise n'est pas reconnue par le serveur SupportAssist, vous devez désinstaller et réinstaller l'application SupportAssist Enterprise.

Vérification de l'état des services SupportAssist Enterprise sur Windows

Pour vérifier l'état des services SupportAssist Enterprise sur les systèmes d'exploitation Windows :

Étapes

1. Sur le serveur sur lequel est installé SupportAssist Enterprise, cliquez sur **Démarrer** > **Exécuter**. La boîte de dialogue **Exécuter** s'affiche.
2. Entrez `services.msc`, puis cliquez sur **OK**. La MMC (Microsoft Management Console) **Services** s'affiche.
3. Vérifiez si les services **Dell EMC SupportAssist Enterprise** et **Enterprise Dell EMC SupportAssist DB** affichent l'état **En cours d'exécution**.
4. Si les services ne sont pas en cours d'exécution, cliquez avec le bouton droit de la souris sur chaque service et sélectionnez **Démarrer**.

REMARQUE : Si vous arrêtez un seul service SupportAssist Enterprise ou les deux, assurez-vous de redémarrer les deux services.

REMARQUE : Pour vérifier si le service de l'adaptateur est en cours d'exécution, vérifiez l'état du service **Adaptateur Dell EMC SupportAssist OME Enterprise** ou **Adaptateur Dell EMC SupportAssist Enterprise SCOM** sur le serveur sur lequel vous avez configuré l'adaptateur.

 **REMARQUE :** Pour vérifier si le service Remote Collector est en cours d'exécution, vérifiez l'état du service **Dell EMC SupportAssist Enterprise** et **Dell EMC SupportAssist Enterprise DB** sur le serveur sur lequel vous avez configuré le Remote Collector.

Vérification de l'état des services SupportAssist Enterprise sur Linux

Pour vérifier l'état des services SupportAssist Enterprise sur les systèmes d'exploitation Linux :

Étapes

1. Ouvrez la fenêtre de terminal sur le système sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
2. Saisissez `service Dell EMC SupportAssist Enterprise status`, puis appuyez sur Entrée.
L'état du service Dell EMC SupportAssist Enterprise s'affiche.
3. Saisissez `service Dell EMC SupportAssist Enterprise DB status`, puis appuyez sur Entrée.
L'état du service Dell EMC SupportAssist Enterprise DB s'affiche.
4. Si les services ne sont pas en cours d'exécution, saisissez `service <service name> start`, puis appuyez sur Entrée.

 **REMARQUE :** Si vous arrêtez un seul service SupportAssist Enterprise ou les deux, assurez-vous de redémarrer les deux services.

Vérification de l'état des services SupportAssist Enterprise sur Ubuntu et Debian

Pour vérifier l'état des services SupportAssist Enterprise sur les systèmes d'exploitation Ubuntu et Debian :

Étapes

1. Ouvrez la fenêtre de terminal sur le système sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
2. Saisissez `systemctl status supportassist.service`, puis appuyez sur Entrée.
L'état du service Dell EMC SupportAssist Enterprise s'affiche.
3. Saisissez `systemctl status supportassistdatabase.service`, puis appuyez sur Entrée.
L'état du service Dell EMC SupportAssist Enterprise DB s'affiche.
-  **REMARQUE :** Si votre système exécute le service `Systemd`, les services Dell EMC SupportAssist Enterprise et Dell EMC SupportAssist Enterprise DB peuvent ne pas afficher le bon état.
4. Si les services ne sont pas en cours d'exécution, saisissez `systemctl start <service name>.service`, puis appuyez sur Entrée.
5. Pour arrêter les services, saisissez `systemctl stop <service name>.service`, puis appuyez sur Entrée.
6. Pour redémarrer les services, saisissez `systemctl restart <service name>.service`, puis appuyez sur Entrée.

 **REMARQUE :** Si vous arrêtez un seul service SupportAssist Enterprise ou les deux, assurez-vous de redémarrer les deux services.

Impossible d'afficher les info-bulles dans Mozilla Firefox

À propos de cette tâche

Si les info-bulles ne s'affichent pas dans Mozilla Firefox :

Étapes

1. Ouvrez Mozilla Firefox, puis saisissez **about:config** dans la barre d'adresse.
2. Si un message d'avertissement s'affiche, cliquez sur **Accepter**.

3. Vérifiez si la valeur `browser.chrome.toolbar_tips` est définie sur **True**.
4. Si la valeur `browser.chrome.toolbar_tips` est **False**, double-cliquez sur la valeur pour la changer en **True**.

Autres services

Pour ajouter un périphérique et effectuer d'autres opérations sur le périphérique, SupportAssist Enterprise exige que les services suivants soient installés et en cours d'exécution sur le périphérique :

- Le service WMI (sur les périphériques exécutant un système d'exploitation Windows)
- Le service SSH (sur les périphériques exécutant un système d'exploitation Linux)

Si les services ne sont pas installés ou ne sont pas en cours d'exécution, un message d'erreur s'affiche dans SupportAssist Enterprise. Les sections suivantes expliquent comment vérifier l'état du service et redémarrer le service (si nécessaire).

Le service WMI

Pour vérifier l'état du service WMI et démarrer le service (si nécessaire) :

1. Cliquez sur **Démarrer > Exécuter**. La boîte de dialogue **Exécuter** s'affiche.
2. Tapez `services.msc`, puis cliquez sur **OK**. La fenêtre **Services** Microsoft Management Console (MMC) s'affiche.
3. Dans la liste des services, vérifiez l'état du service **Windows Management Instrumentation**. Si le service est en cours d'exécution, l'état est affiché comme **En cours d'exécution**.
4. Si le service n'affiche pas l'état **En cours d'exécution**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Windows Management Instrumentation** puis sur **Démarrer**.

Le service SSH

Vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour vérifier l'état du service SSH et démarrer le service (si nécessaire) :

- `service sshd status` : affiche l'état du service SSH.
- `service sshd start` : démarre le service SSH.

Sécurité

Si les liens **Modifier les informations d'identification** ou **Démarrer la collecte** restent désactivés même après la sélection d'un périphérique sur la page **Périphériques**, assurez-vous que vous êtes connecté à SupportAssist Enterprise avec des privilèges administratifs ou élevés. Voir les sections [Groupes d'utilisateurs SupportAssist Enterprise](#) et [Octroi de privilèges élevés ou administratifs aux utilisateurs](#).

Journaux

Si vous remarquez que la taille du fichier journal des applications Enterprise SupportAssist augmente par intermittence, effectuez la manipulation suivante :

1. Arrêtez les services SupportAssist Enterprise.
2. Sauvegardez le fichier `application.log`.
3. Supprimez le fichier `application.log`.
4. Redémarrez les services SupportAssist Enterprise.

Interface utilisateur de SupportAssist Enterprise

L'interface utilisateur de SupportAssist Enterprise affiche les onglets suivants :

- **Tickets** : affiche les tickets de support existants des périphériques que vous avez ajoutés dans SupportAssist Enterprise.
- **Périphériques** : affiche les périphériques que vous avez ajoutés dans SupportAssist Enterprise et leur état. Vous pouvez cliquer sur l'onglet **Périphériques** puis sur les options disponibles pour accéder aux pages suivantes :
 - **Groupes de périphériques** : permet de créer et de gérer des groupes de périphériques.
 - **Gestion d'une règle de détection de périphériques** : permet de créer des règles de détection de périphériques.
 - **Gérer les références** : permet de fournir les références des types de périphériques.
 - **Informations d'identification de compte** : vous permettent de vous connecter à vos périphériques distants et de collecter les informations système.
 - **Profils d'identification** : vous permettent d'appliquer un ensemble d'informations d'identification à un périphérique ou groupe de périphériques, au lieu de saisir manuellement les informations d'identification pour chaque périphérique.
- **Collectes** : affiche la liste des collectes correctement exécutées.
- **Extensions** : permet d'installer des adaptateurs et des Remote Collectors.
- **Paramètres** : permet de configurer les options disponibles dans SupportAssist Enterprise. Vous pouvez cliquer sur l'onglet **Paramètres** puis sur les options disponibles pour accéder aux pages suivantes :
 - **Paramètres de proxy** : permet de configurer les paramètres du serveur proxy dans SupportAssist Enterprise.
 - **Préférences** : permet de configurer les préférences des tâches, des collectes, de notification par e-mail, des rapports et du mode Maintenance.
 - **Coordonnées** : permet de mettre à jour les détails de vos contacts principal et secondaire.
 - **Paramètres SMTP** : permet de configurer les détails du serveur SMTP utilisé par votre société.
-  **Déconnecté** : s'affiche lorsque SupportAssist Enterprise ne parvient pas se connecter à un adaptateur ou Remote Collector.

Dans le coin supérieur droit de la zone d'en-tête de SupportAssist Enterprise figurent les liens qui vous permettent d'accéder aux ressources ou d'effectuer certaines tâches. Le tableau suivant décrit l'utilisation des liens disponibles.

Tableau 32. Liens dans la zone d'en-tête de SupportAssist Enterprise

Lien	Description
Communauté SupportAssist Enterprise	Ouvre le site Web de la communauté SupportAssist Enterprise dans une nouvelle fenêtre du navigateur.
À propos de	Fournit des informations sur la version de SupportAssist Enterprise, l'identifiant de l'inscription, la version du fichier de stratégie, la version de la configuration de périphérique, la version du correctif et l'historique des mises à jour.
Nom d'utilisateur	Nom de l'utilisateur actuellement connecté. Placez le pointeur sur le lien nom d'utilisateur pour afficher une liste déroulante contenant les liens suivants : • Test de connectivité réseau : ouvre la page Test de connectivité réseau. • Test de SupportAssist Enterprise : ouvre la page Test de SupportAssist Enterprise. • Déconnexion : vous permet de vous déconnecter de SupportAssist Enterprise.

Tableau 32. Liens dans la zone d'en-tête de SupportAssist Enterprise (suite)

Lien	Description
	 REMARQUE : Les liens Test de connectivité réseau et Test de SupportAssist Enterprise sont activés uniquement si vous êtes connecté à SupportAssist Enterprise avec des privilèges administratifs ou élevés.
Icône d'aide	Ouvre l'aide contextuelle.

Dans certains cas, une bannière jaune peut s'afficher dans la partie supérieure de l'interface utilisateur SupportAssist Enterprise. Le tableau suivant décrit les bannières susceptibles de s'afficher.

Tableau 33. Bannières dans la zone d'en-tête de SupportAssist Enterprise

Bannière	Description
Non enregistré	Cette bannière s'affiche si vous n'avez pas effectué l'enregistrement de SupportAssist Enterprise. La bannière Non enregistré affiche les options suivantes : • S'enregistrer maintenant : permet d'enregistrer SupportAssist Enterprise. • Me le rappeler plus tard : permet de fermer la bannière Non enregistré. La bannière Non enregistré ne s'affiche pas jusqu'à ce que vous vous reconnectiez à SupportAssist Enterprise. • Pourquoi s'enregistrer : permet d'en savoir plus sur l'importance d'enregistrer SupportAssist Enterprise.
Mise à jour disponible	Les types de bannières affichés sont les suivants : • SupportAssist Enterprise • Mise à jour de correctif • Support produit • Mise à jour de la politique • Mise à jour de l'adaptateur OpenManage Essentials • Mise à jour de l'adaptateur System Center Operations Manager • Mise à jour de l'adaptateur OpenManage Enterprise Cette bannière s'affiche dans les cas suivants : • Si une mise à jour est disponible, mais que vous avez désactivé la mise à jour automatique de l'application SupportAssist Enterprise, des fichiers de stratégie et des fichiers de support produit. • Si une erreur s'est produite lors de la mise à jour de SupportAssist Enterprise. La bannière Mise à jour disponible affiche les options suivantes : • Mettre à jour maintenant : permet à SupportAssist Enterprise de télécharger et d'installer la mise à jour. • Ignorer cette version : permet d'ignorer la mise à jour. La bannière Mise à jour disponible ne s'affiche plus jusqu'à ce que la prochaine version de la mise à jour soit disponible. • Me le rappeler plus tard : permet de fermer la bannière Mise à jour disponible. La bannière Mise à jour disponible ne s'affiche pas jusqu'à ce que vous vous reconnectiez à SupportAssist Enterprise.  REMARQUE : la bannière Mise à jour disponible s'affiche uniquement si vous êtes connecté à SupportAssist Enterprise avec des privilèges administratifs ou élevés. En outre, l'une des bannières suivantes peut être affichée dans l'interface utilisateur SupportAssist Enterprise : • Bannière Les préférences en matière d'expédition sont une nouvelle fonctionnalité disponible dans l'application mise à niveau : cette bannière s'affiche lorsque vous avez effectué la mise à niveau vers SupportAssist Enterprise sans fournir l'adresse d'expédition dans l'instance précédente. • Bannière Mettez à jour vos informations de contact secondaire pour l'expédition des pièces de remplacement pour recevoir votre colis dans les meilleurs délais : cette bannière s'affiche lorsque vous avez déjà fourni l'adresse d'expédition dans l'instance précédente, puis effectué la mise à niveau vers SupportAssist Enterprise.
Envoi des préférences	Cette bannière s'affiche une fois que vous avez procédé à une mise à niveau de SupportAssist Enterprise 1.1, 1.2 ou une version ultérieure.

Tableau 33. Bannières dans la zone d'en-tête de SupportAssist Enterprise (suite)

Bannière	Description
Mode Maintenance	Cette bannière s'affiche lorsque vous placez SupportAssist Enterprise en mode Maintenance. Pour en savoir plus sur le mode Maintenance, voir la section Présentation du mode Maintenance .

Sujets :

- [Assistant d'enregistrement de SupportAssist Enterprise](#)
- [Page d'ouverture de session](#)
- [Intégrité du site](#)
- [Page Tickets](#)
- [Page Appareils](#)
- [Validation de l'inventaire du site](#)
- [Page Groupes de périphériques](#)
- [Gestion d'une règle de détection de périphériques](#)
- [Gestion des informations d'identification de compte](#)
- [Gestion des profils d'identification](#)
- [Page Collectes](#)
- [Collectes d'analytique](#)
- [Extensions](#)
- [Paramètres](#)
- [Test de connectivité réseau](#)
- [Test de SupportAssist Enterprise](#)

Assistant d'enregistrement de SupportAssist Enterprise

L'**Assistant d'enregistrement de SupportAssist Enterprise** vous guide tout au long de l'installation et de l'enregistrement de SupportAssist Enterprise. Les champs affichés dans les pages de l'**Assistant d'enregistrement SupportAssist Enterprise** sont décrits dans les sections suivantes.

Accueil

La page **Accueil** vous permet de démarrer l'enregistrement de SupportAssist Enterprise. Cliquez sur **Suivant** pour démarrer l'enregistrement de SupportAssist Enterprise.

Paramètres de proxy

La page **Paramètres de proxy** vous permet de configurer les paramètres du serveur proxy.

 **REMARQUE :** La page **Paramètres proxy** s'affiche uniquement si vous constatez que le système se connecte à Internet via un serveur proxy.

Le tableau suivant fournit des informations sur les champs affichés sur la page **Paramètres de proxy**.

Tableau 34. Paramètres de proxy

Champ	Description
Utiliser des paramètres proxy	Sélectionnez cette option pour activer la configuration des paramètres du serveur proxy.
Adresse ou nom du serveur proxy.	L'adresse ou le nom du serveur proxy.
Numéro de port du proxy	Le numéro de port du serveur proxy.

Tableau 34. Paramètres de proxy (suite)

Champ	Description
Le proxy requiert une authentification	Sélectionnez cette option si le serveur proxy requiert une authentification.
Nom d'utilisateur	Le nom d'utilisateur requis pour la connexion au serveur proxy.
Mot de passe	Le mot de passe requis pour la connexion au serveur proxy.

Enregistrement

Le tableau suivant décrit les champs qui s'affichent dans l'onglet **Enregistrement**.

Tableau 35. Enregistrement

Section	Champ	Description
Informations sur la société	Nom	Nom de la société.
	Emplacement	Lieu de la société.
Les informations de contact de l'administrateur informatique	Prénom	Prénom du contact principal.
	Nom	Nom de famille du contact principal.
	Numéro de téléphone	Numéro de téléphone du contact principal.
	Numéro de téléphone secondaire	Autre numéro de téléphone du contact principal.
	Adresse e-mail	Adresse e-mail du contact principal. Les e-mails de notification SupportAssist Enterprise sont envoyés à cette adresse e-mail.
	Fuseau horaire	Fuseau horaire du contact principal.

Préférences d'envoi

Le tableau suivant décrit les champs qui s'affichent dans la fenêtre **Préférences d'envoi**.

Tableau 36. Préférences d'envoi

Section	Champ	Description
Préférences de remplacement des pièces pour les serveurs Dell	Je souhaite l'expédition automatique des pièces de remplacement pour serveurs Dell	Cochez cette case si vous acceptez que Dell EMC contacte votre société et envoie des pièces de rechange.
Contact principal	Prénom	Le prénom du contact principal qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée.
	Nom	Le nom de famille du contact principal qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée.
	Numéro de téléphone	Le numéro de téléphone du contact principal qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée.
	Adresse e-mail	L'adresse e-mail du contact principal qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée.

Tableau 36. Préférences d'envoi (suite)

Section	Champ	Description
Contact secondaire	Prénom	Le prénom du contact secondaire qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée.
	Nom	Le nom de famille du contact secondaire qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée.
	Numéro de téléphone	Le numéro de téléphone du contact secondaire qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée.
	Adresse e-mail	L'adresse e-mail du contact secondaire qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée.
Adresse d'expédition	Fuseau horaire	Fuseau horaire du contact principal ou secondaire.
	Heures de prise de contact préférées	Les heures auxquelles le support technique peut contacter la personne qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée, en cas de problème.
	Emplacement	Sélectionnez le pays ou la région.
	Adresse d'expédition	Adresse à laquelle un composant de rechange doit être expédié.
	Ville	
	État/Province/Région	
	Code postal	
	Informations d'envoi	Saisissez des informations d'envoi spécifiques.
	CNPJ IE	Pour le Brésil uniquement : les numéros CNPJ et IE de votre contact.
	Je souhaite l'intervention sur site d'un technicien pour le remplacement de mes pièces (si cela fait partie de mon contrat de service)	Sélectionnez cette option si vous souhaitez qu'un technicien intervienne sur site pour remplacer le composant matériel envoyé.

Intégration de TechDirect

Le tableau suivant décrit les champs qui s'affichent dans l'onglet **Intégration de TechDirect**.

Tableau 37. Intégration de TechDirect

Champ	Description
J'accepte d'intégrer SupportAssist Enterprise à TechDirect	Cochez la case pour activer la Connexion .
Se connecter	Cliquez pour vous connecter au compte d'administrateur TechDirect de votre société pour obtenir le mot de passe à usage unique (OTP).
Mot de passe à usage unique (OTP)	Entrez l'OTP pour vérifier votre compte TechDirect.

Résumé

La page **Récapitulatif** vous permet d'effectuer la configuration. Cliquez sur **Terminer** pour accéder à la page **intégrité du site**.

Page d'ouverture de session

Le tableau suivant décrit les champs affichés dans la page d'ouverture de session SupportAssist Enterprise.

Tableau 38. Page d'ouverture de session

Champ	Description
Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur requis pour se connecter à SupportAssist Enterprise.
Mot de passe	Mot de passe requis pour se connecter à SupportAssist Enterprise.
Ouverture de session	Cliquez pour vous connecter à SupportAssist Enterprise.

Intégrité du site

Le tableau suivant présente les informations affichées sur la page **Intégrité du site**.

Tableau 39. Intégrité du site

Champ	Description
Informations relatives au SupportAssist Enterprise (hostname) actuel	Affiche des informations sur les appareils qui sont gérés par SupportAssist Enterprise et le plug-in OpenManage Enterprise SupportAssist.
Tour d'horizon du SupportAssist actuel	Affiche le nombre d'appareils qui sont surveillés par SupportAssist Enterprise. Il affiche également le nombre de tickets de support ouverts.
Validations de l'inventaire du site	Affiche les résultats de la validation pour l'ensemble du site.
Connectivité réseau	Affiche l'état de la connectivité SupportAssist Enterprise avec les ressources réseau dépendantes.
Arborescence des extensions	Affiche l'adaptateur et les collecteurs distants qui ont été configurés dans SupportAssist Enterprise.

Page Tickets

La page **Tickets** affiche les tickets de support existants pour les périphériques que vous avez ajoutés dans SupportAssist Enterprise. La page **Tickets** affiche l'état des tickets créés pour des périphériques couverts par un contrat de service ProSupport, ProSupport Plus, ProSupport Flex pour datacenters ou ProSupport One pour datacenters, quelle que soit la méthode de création employée. Par défaut, les tickets de support affichés sont regroupés en fonction du nom ou de l'adresse IP du périphérique. La date et l'heure de la dernière actualisation s'affichant dans l'en-tête de groupe indiquent le moment où Dell EMC a récupéré les informations de ticket pour la dernière fois.

Les options disponibles dans la partie supérieure de la page Tickets sont les suivantes :

- **Rechercher par** : permet d'effectuer une recherche sur une catégorie spécifique de données affichées. Les options suivantes sont disponibles :
 - **Numéro de série**
 - **Nom/adresse IP**
 - **Numéro**
 - **Titre**

- **État**
- **Critère de recherche** : permet de saisir un mot-clé de recherche.
- **REMARQUE** : Vous devez saisir au moins trois caractères pour effectuer la recherche.
- **Options de ticket** : permet de gérer les tickets de support ouverts par SupportAssist Enterprise en fonction de vos besoins. Les options suivantes sont disponibles :
 - **Interrompre l'activité pendant 24 heures** : permet de demander au support technique de suspendre pendant 24 heures les activités liées à un ticket de support. Au bout de 24 heures, le support technique reprend automatiquement les activités liées à un ticket de support.
 - **Reprendre l'activité** : permet de demander au support technique de reprendre les activités liées à un ticket de support.
 - **REMARQUE** : L'option **Reprendre l'activité** est activée uniquement si vous avez déjà demandé l'interruption des activités liées à un ticket de support.
 - **Demande de fermeture** : permet de demander au support technique de fermer un ticket de support.
- **REMARQUE** : La liste **Options de support** permet uniquement de gérer les tickets de support ouverts par SupportAssist Enterprise.
- **Actualiser** : permet d'actualiser l'affichage de la liste des tickets.
- **Récupération des tickets** : indicateur de progression qui s'affiche lorsque SupportAssist Enterprise vérifie s'il y a des tickets existants pour les périphériques.
- **TechDirect** : ouvre la page d'accueil **Dell EMC TechDirect** dans une nouvelle fenêtre de navigateur Web.

Le tableau suivant décrit les informations relatives aux tickets de support pour vos périphériques Dell EMC surveillés par SupportAssist Enterprise, telles qu'affichées sur la page **Tickets**.

Tableau 40. Page Tickets

Nom de la colonne	Description
Case à cocher	Permet de sélectionner un ticket de support en vue d'effectuer des actions de gestion de tickets. REMARQUE : La case à cocher s'affiche uniquement pour les tickets créés automatiquement par SupportAssist Enterprise.
Nom/adresse IP	Nom, nom d'hôte ou adresse IP en fonction des informations que vous avez fournies pour le périphérique. Le nom du périphérique s'affiche sous la forme d'un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour ouvrir la page Périphériques .
Numéro	ID numérique attribué au ticket de support.
État	État actuel du ticket de support. Un ticket de support peut afficher l'un des états suivants : ● Soumis : SupportAssist Enterprise a soumis le ticket de support. ● Ouvert : le support technique a ouvert le ticket de support envoyé. ● En cours : le support technique traite le ticket de support. ● Retardé par le client : le support technique a retardé le ticket de support à la demande du client. ● Rouvert : le ticket de support a été précédemment fermé, puis rouvert. ● Interrompu : le support technique a interrompu les activités liées à un ticket de support pendant 24 heures à votre demande. ● Fermeture demandée : vous avez demandé au support technique de fermer le ticket de support. ● Fermé : le ticket de support est fermé. ● Non applicable : un problème a été détecté par SupportAssist Enterprise, mais aucun ticket de support n'a été créé, car la garantie du périphérique a expiré ou ce dernier bénéficie uniquement d'une garantie matérielle de base (Basic Hardware). ● Non disponible : impossible de récupérer l'état du ticket de support auprès de Dell EMC. ● Inconnu : SupportAssist Enterprise ne parvient pas à déterminer l'état du ticket de support.
Titre	Nom du ticket de support, qui identifie les éléments suivants : ● Méthode de génération du ticket de support ● Modèle du périphérique ● Système d'exploitation du périphérique

Tableau 40. Page Tickets (suite)

Nom de la colonne	Description
	• ID d'alerte, s'il est disponible • Description de l'alerte, si elle est disponible • État de la garantie • Description de la résolution
Date d'ouverture	Date et heure d'ouverture du ticket de support.
Contrat de service	Niveau de contrat de service Dell EMC couvrant le périphérique. La colonne Contrat de service peut afficher les informations suivantes : • Inconnu : SupportAssist Enterprise ne peut pas déterminer le contrat de service. • Numéro de service non valide : le numéro de service du périphérique n'est pas valide. • Aucun contrat de service : ce périphérique n'est couvert par aucun contrat de service Dell EMC. • Contrat de service expiré : le contrat de service du périphérique a expiré. • Support de base : ce périphérique est couvert par un contrat de service matériel de Dell EMC. • ProSupport : ce périphérique est couvert par un contrat de service Dell EMC ProSupport. • ProSupport Plus : le périphérique est couvert par un contrat de service Dell EMC ProSupport Plus. • ProSupport Flex pour datacenters : le périphérique est couvert par un contrat de service ProSupport Flex pour datacenters. • ProSupport One pour datacenters ou ProSupport Flex pour datacenters : le périphérique est couvert par un contrat de service ProSupport One pour datacenters ou ProSupport Flex pour datacenters.
Numéro de série	Identifiant alphanumérique unique qui permet à Dell de reconnaître individuellement chaque périphérique Dell EMC.
Source	Source à partir de laquelle le ticket de support a été créé (par exemple, TechDirect , SupportAssist , etc.).

 **REMARQUE** : Lors de la vérification des tickets de support d'un périphérique spécifique, ces derniers s'affichent en haut de la page **Tickets** avec une bordure bleue pour les lignes appropriées. Voir la section [Vérification des tickets de support](#).

Vous pouvez affiner les périphériques affichés en fonction du type de périphérique, de l'état du ticket, du type de contrat de service, de la source du ticket ou d'autres critères. Les options suivantes sont disponibles pour affiner les données affichées :

- **Type de périphérique**
 - **Serveur**
 - **Stockage**
 - **Mise en réseau**
 - **Châssis**
- **État du ticket**
 - **Ouvert**
 - **Soumis**
 - **En cours**
 - **Suspendu**
 - **Fermeture demandée**
- **Contrat de service**
 - **Basic**
 - **ProSupport**
 - **ProSupport Plus**
 - **ProSupport Flex pour centre de données**
 - **ProSupport One pour centre de données ou ProSupport Flex pour centre de données**
- **Type de source**
 - **E-mail**
 - **Téléphone**
 - **Discussion**
 - **SupportAssist**
 - **Centre d'assistance**

- TechDirect
- Autres

Page Appareils

La page **Appareils** affiche les appareils que vous avez ajoutés ainsi que l'état de la fonctionnalité SupportAssist Enterprise pour chacun d'entre eux. Dans la vue par défaut, la page **Appareils** affiche tous les appareils que vous avez ajoutés.

Le chemin de navigation s'affiche dans la partie supérieure de la page **Appareils**.

Les options suivantes disponibles dans la partie supérieure de la liste d'appareils permettent d'effectuer certaines tâches :

- **Rechercher par** : effectuer une recherche sur une catégorie spécifique de données affichées. Les options suivantes sont disponibles :
 - **Numéro de série**
 - **Modèle**
 - **Nom/adresse IP**
 - **Système d'exploitation**
- **Critère de recherche** : permet de saisir le mot-clé à rechercher.
- **REMARQUE** : Vous devez saisir au moins trois caractères pour effectuer la recherche.
- **Ajouter un appareil** : permet d'ajouter un appareil.
- **Démarrer la collecte** : lancer des collectes sur un ou plusieurs appareils.
- **Modifier** : permet de mettre à jour le nom et les informations d'identification de compte de l'appareil.
- **Supprimer** : permet de supprimer un appareil dans SupportAssist Enterprise.
- **Objectif de la collecte** : permet de sélectionner un motif d'exécution d'une collecte sur plusieurs appareils.
- **Attribuer un profil d'identification** : permet d'attribuer des informations d'identification aux appareils.
- **Valider l'inventaire** : permet d'effectuer la validation de l'inventaire des appareils.
- **Actualiser** : actualiser l'inventaire des appareils.
- **Afficher par** : permet d'afficher les appareils en une vue  (liste) ou une vue  (association).

Le tableau suivant présente les informations d'inventaire générées automatiquement concernant vos appareils Dell EMC pris en charge, telles qu'affichées sur la page **Appareils**.

- **REMARQUE** : Si un appareil extrait via un adaptateur OpenManage Enterprise est également géré par le plug-in OpenManage Enterprise SupportAssist, seuls le nom ou l'adresse IP du serveur et le nom du modèle s'affichent. Vous ne pouvez pas effectuer de tâches sur l'appareil.

Tableau 41. Page Appareils

Nom de la colonne	Description
Case à cocher	Vous pouvez utiliser la case à cocher pour : ● Sélectionner un appareil pour afficher le volet de présentation des appareils. ● Sélectionner un ou plusieurs appareils pour effectuer certaines tâches sur l'appareil. REMARQUE : la case est décochée lorsque les tâches suivantes, lancées par SupportAssist Enterprise, sont en cours : ● Configuration de SNMP ● Installation ou mise à niveau d'OMSA ● Effacement du journal des événements système ● Collecte d'informations système immédiatement après une création automatique de tickets de support et également lors d'une collecte lancée manuellement ● Validation de l'inventaire
Nom/adresse IP	Affiche les informations suivantes : ● Nom de l'appareil : affiche le nom, le nom de l'hôte, le numéro de série, ou l'adresse IP, en fonction des informations que vous avez fournies pour l'appareil.

Tableau 41. Page Appareils (suite)

Nom de la colonne	Description
	- État de la collecte : lors d'une collecte, une barre de progression et un message correspondant s'affichent pour indiquer l'état de la collecte. Les messages d'état de la collecte possibles sont les suivants : - Pour une collecte lancée manuellement :  REMARQUE : Lorsqu'une collecte lancée manuellement est en cours, une icône  s'affiche en regard de la barre de progression. Cliquez sur l'icône  pour annuler la collecte, si nécessaire.  REMARQUE : Vous pouvez annuler une collecte uniquement pendant que SupportAssist Enterprise collecte des informations système à partir de l'appareil. Vous ne pouvez pas annuler une collecte pendant l'envoi des informations système collectées à Dell EMC. Lancement de la collecte Collecte en cours Envoi de la collecte Annulation d'une collecte - Pour une collecte automatisée lancée suite à la création d'un ticket de support pour un problème matériel détecté : Lancement de la collecte pour le ticket de support Collecte pour le ticket de support en cours Envoi de la collecte pour le ticket de support  REMARQUE : Si un problème matériel est détecté sur un appareil couvert par un contrat de service de base Dell EMC, la collecte automatisée est lancée. Cependant, aucun ticket de support n'est créé pour cet appareil. - Pour une collecte périodique basée sur la planification de collecte configurée ou par défaut : Lancement de la collecte périodique Collecte périodique en cours Envoi de la collecte périodique  REMARQUE : Dans certains cas, lorsqu'une collecte est en cours sur un appareil (après avoir été lancée manuellement), une autre collecte (périodique) peut être lancée. L'état de la collecte s'affiche alors en fonction de l'ordre de priorité suivant : - Collecte manuelle - Collecte de ticket de support - Collecte périodique - Mode Maintenance : si l'appareil est mis en mode Maintenance, l'icône Mode Maintenance  s'affiche.
Modèle	Modèle de l'appareil, par exemple, PowerEdge M820.
État	État de la validation de l'inventaire. L'état peut être l'un des suivants : Réussite : l'inventaire de l'appareil a été validé avec succès. Échec : l'inventaire de l'appareil n'a pas été validé. En cours : l'inventaire de l'appareil est en cours de validation. Pas d'état : la validation de l'inventaire n'a pas encore été initiée sur l'appareil.

Vous pouvez choisir d'affiner les appareils affichés à l'aide des filtres suivants :

- Type d'appareil**
- Attention requise**
 - Intermédiaire** : affiche une icône d'état et le décompte cumulé du nombre d'appareils qui sont présents dans le groupe intermédiaire.
 - Inactif** : affiche une icône d'état et le décompte cumulé du nombre d'appareils qui sont présents dans le groupe inactif.

- **Validation de l'inventaire**

- **Réussite** : affiche une icône d'état et le décompte cumulé du nombre d'appareils qui ont été validés correctement.
- **Échec** : affiche une icône d'état et le décompte cumulé du nombre d'appareils qui n'ont pas été validés correctement.

- **Groupes**

- **Par défaut** : affiche tous les appareils.
- **Intermédiaire** : affiche les appareils dans le groupe intermédiaire.
- **Inactif** : affiche les appareils qui ne sont pas accessibles.

- **Adaptateur**

- **Remote Collector**

- **Hôte de collecte**

- **Appareils ajoutés**

- **SupportAssist Enterprise**
- **Adaptateurs**

- **Gestion des périphériques**

- **Géré** : affiche les appareils qui sont surveillés par SupportAssist Enterprise.
- **Non géré** : affiche les appareils sur lesquels la surveillance SupportAssist est désactivée ou non disponible.
- **Géré par le plug-in** : affiche les appareils qui sont gérés par le plug-in OpenManage Enterprise SupportAssist.

REMARQUE : Le filtre **Géré par le plug-in** ne s'affiche pas si aucun appareil n'est géré par le plug-in OpenManage Enterprise SupportAssist. Si vous sélectionnez le filtre **Géré par le plug-in**, les autres filtres sont automatiquement désactivés.

REMARQUE : Les appareils des groupes **Intermédiaire** et **Inactif** ne sont pas affichés.

La page **Appareils** affiche également les volets suivants en fonction de vos actions :

- Volet **Présentation de l'appareil** : lorsqu'un seul appareil est sélectionné. Voir la section [Volet Présentation de l'appareil](#) , page 186.
- Volet **Collecte d'appareils multiples** : lorsqu'une collecte est en cours sur plusieurs appareils. Voir la section [Volet Collecte de périphériques multiples](#) , page 190.

Ajouter un seul appareil

La page **Ajouter un seul appareil** permet de sélectionner le type d'appareil à ajouter et de fournir des informations à son sujet.

Le tableau suivant fournit des informations sur les éléments affichés sur la page **Ajouter un seul appareil**.

Tableau 42. Ajouter un seul appareil

Champ	Description
Type d'appareil	Affiche la liste des types d'appareils que vous pouvez ajouter. Les types d'appareils suivants sont disponibles : ● Châssis ● Fluid File System (FluidFS) ● iDRAC ● Mise en réseau ● Peer Storage (PS)/EqualLogic ● PowerVault ● Serveur/hyperviseur ● Logiciels ● Solution ● Storage Center (SC)/Compellent ● Machine virtuelle
Nom de l'hôte/Adresse IP	Adresse IP ou nom de l'hôte d'appareil que vous souhaitez ajouter. REMARQUE : Pour ajouter une baie de stockage PS Series, saisissez l'adresse IP de gestion.

Tableau 42. Ajouter un seul appareil (suite)

Champ	Description
Effectuer une détection en profondeur	Permet de détecter les appareils et leurs types d'appareils associés.
Nom (facultatif)	Nom d'affichage facultatif que vous souhaitez utiliser pour identifier l'appareil. Lorsque vous l'indiquez, ce nom permet d'identifier l'appareil dans SupportAssist Enterprise.
Informations d'identification de compte	Utilisez pour sélectionner ou créer des identifiants de compte qui contiennent les identifiants d'un appareil.
Profil d'identification	Sélectionnez ou créez un profil d'identification contenant les informations d'identification de compte pour les types d'appareils compris dans les plages de détection.
Activer la surveillance	Cette option permet à SupportAssist Enterprise de surveiller l'appareil pour identifier les problèmes matériels éventuels. i REMARQUE : L'option Activer la surveillance s'affiche uniquement pour les types d'appareils suivants : Serveur / hyperviseur, iDRAC, Châssis et Mise en réseau .
configurer les paramètres SNMP	Cette option permet d'autoriser SupportAssist Enterprise à configurer les paramètres SNMP de l'appareil. La configuration des paramètres SNMP de l'appareil est une condition préalable à la surveillance de l'appareil pour identifier les problèmes matériels éventuels. Après configuration des paramètres SNMP, des alertes (interruptions SNMP) sont transmises de l'appareil au serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé. i REMARQUE : L'option Configurer les paramètres SNMP s'affiche uniquement pour les types d'appareils suivants : Serveur, iDRAC et Hyperviseur .
Installer ou mettre à niveau OMSA	Cette option permet d'autoriser SupportAssist Enterprise à installer ou mettre à niveau la version recommandée d'OpenManage Server Administrator (OMSA) sur l'appareil. L'installation ou la mise à niveau d'OMSA est requise pour générer des alertes et collecter les informations système de l'appareil. i REMARQUE : L'option Installer, ou mettre à niveau OMSA s'affiche uniquement pour les types d'appareils suivants : Serveur et Hyperviseur . i REMARQUE : Si l'appareil exécute le système d'exploitation SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, vous devez installer manuellement la version 9.5 d'OMSA. Pour télécharger OMSA : 1. Accédez à https://www.dell.com/openmanagemanuals. 2. Cliquez sur OpenManage Server Administrator > Dell OpenManage Server Administrator Version 9.5 > PILOTES & TÉLÉCHARGEMENTS.

i **REMARQUE** : Si l'enregistrement de SupportAssist Enterprise n'est pas terminé, lorsque vous sélectionnez l'option **Activer la surveillance**, un message vous invitant à finaliser l'enregistrement s'affiche.

Attribuer un groupe de périphériques

La page **Attribuer un groupe de périphériques (facultatif)** vous permet d'attribuer un groupe de périphériques personnalisé à un périphérique.

Le tableau suivant présente les champs affichés sur la page **Attribuer un groupe de périphériques (facultatif)**.

Tableau 43. Attribuer un groupe de périphériques (facultatif)

Champ	Description
Nom	Nom que vous avez fourni pour le périphérique.
Groupe actuel :	Le groupe de périphériques auquel le périphérique est attribué.
Attribuer un autre groupe	Les groupes de périphériques disponibles auxquels vous pouvez attribuer le périphérique.

Page Récapitulatif

La page **Récapitulatif** affiche l'état et les détails de l'ajout du périphérique.

Tableau 44. Page Récapitulatif

Champ	Description
Nom	Nom que vous avez fourni pour le périphérique.
Adresse IP/nom d'hôte	Adresse IP ou nom d'hôte que vous avez fourni(e) pour le périphérique.
Numéro de série	Identifiant alphanumérique unique qui permet à Dell EMC de reconnaître individuellement chaque périphérique.
Type de périphérique	Type du périphérique.
Modèle	Modèle du périphérique.
Type de SE	Système d'exploitation installé sur le périphérique.
Groupe	Groupe de périphériques auquel le périphérique est attribué.

Gérés par plug-in

Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist est un plug-in pour la console de gestion du système Dell EMC OpenManage Enterprise. Pour plus d'informations sur le plug-in, reportez-vous au guide de l'utilisateur Dell EMC OpenManage Enterprise SupportAssist disponible sur <https://www.dell.com/OpenManageEnterprise/ServicesPlugin>.

Si un appareil est récupéré via un adaptateur OpenManage Enterprise et géré par le plug-in installé, enregistré et activé dans OpenManage Enterprise, le filtre **Géré par le plug-in** s'affiche. SupportAssist Enterprise vérifie l'état du plug-in lors d'une synchronisation manuelle ou périodique.

 **REMARQUE :** Lorsque vous sélectionnez le filtre **Géré par le plug-in**, les autres filtres sont automatiquement désactivés. Le filtre **Géré par le plug-in** ne s'affiche pas si aucun appareil n'est géré par le plug-in, ou si le plug-in est désinstallé, désinscrit ou désactivé.

Vous ne serez pas en mesure d'effectuer les tâches suivantes sur un appareil géré par le plug-in :

- Installer ou mettre à niveau OMSA
- Effacer les journaux SEL
- Activation ou désactivation du mode Maintenance
- Activer ou désactiver la surveillance d'un appareil
- Exécuter une collecte
- Supprimer un appareil
- Attribuer un profil d'identification
- Effectuer une validation de l'inventaire
- Effectuer une détection en profondeur

Le tableau suivant décrit les informations affichées sur la page **Appareils** lorsque vous sélectionnez le filtre **Géré par le plug-in**.

Tableau 45. Page Appareils – Géré par le plug-in

Nom de la colonne	Description
Nom/adresse IP	Affiche le nom, le nom de l'hôte, le numéro de série, ou l'adresse IP, en fonction des informations que vous avez fournies pour l'appareil.
Modèle	Modèle de l'appareil, par exemple, PowerEdge M820.

Volet Présentation de l'appareil

Le volet Présentation de l'appareil affiche les détails d'un appareil et permet d'effectuer certaines opérations sur cet appareil. Ce volet s'affiche lorsque vous sélectionnez seulement un appareil sur la page **Appareils**. Ce volet ne s'affiche pas lorsque vous sélectionnez un serveur qui est récupéré via un adaptateur OpenManage Enterprise et qui est également géré par le plug-in OpenManage Enterprise SupportAssist.

Tableau 46. Volet Présentation de l'appareil

Champ	Description
Tâches	● Effacer le contenu du journal des événements système : permet d'effacer le journal des événements système (SEL) ou le journal de gestion de système intégrée (ESM). ● Vérifier les tickets : permet de vérifier l'existence de tickets de support pour un appareil. ● Effectuer une détection en profondeur : permet de détecter un appareil et ses types d'appareils associés. ● Mode Maintenance ○ Activer : permet de définir l'appareil sur le mode de maintenance. ○ Désactiver : permet de définir l'appareil sur le mode normal. ● Dépendances ○ Installer / Mettre à niveau OMSA : permet d'installer ou de mettre à niveau OMSA sur l'appareil. ○ Configurer les paramètres SNMP : permet de configurer les paramètres SNMP de l'appareil.
Nom de l'hôte/adresse IP	Affiche l'adresse IP ou le nom de l'hôte de l'appareil.
Modèle	Affiche les informations concernant le modèle de l'appareil. Par exemple, PowerEdge M820.
Numéro de série	Affiche un identifiant alphanumérique unique qui permet à Dell EMC de reconnaître individuellement l'appareil.
Surveillance	● Activer : permet d'activer la surveillance des problèmes matériels susceptibles de survenir sur l'appareil. ● Désactiver : permet de désactiver la surveillance des problèmes matériels susceptibles de survenir sur l'appareil.
Version logicielle	Affiche la version du firmware installé sur l'appareil.
Nom d'affichage	Affiche le nom que vous avez fourni pour l'appareil.
Type d'appareil	Affiche le type de l'appareil. Par exemple, Serveur.
Collectes	Affiche une liste contenant l'historique des collectes. Vous pouvez sélectionner une date et une heure dans la liste pour afficher les informations système qui ont été collectées.  REMARQUE : Le champ Collectes affiche Aucune Collecte dans les scénarios suivants :

Tableau 46. Volet Présentation de l'appareil (suite)

Champ	Description
	- Aucune collecte n'a été effectuée à partir de l'appareil - L'appareil est associé à un Remote Collector  REMARQUE : Une fois que vous avez effectué la mise à niveau vers SupportAssist Enterprise version 2.0.60, vous pouvez télécharger uniquement les collectes effectuées sur un serveur ou l'iDRAC avant la mise à niveau.
Prochaine collecte planifiée	Affiche la date et l'heure de la prochaine collecte planifiée.
Dernier état de la tâche de l'appareil	Affiche l'état de la fonctionnalité SupportAssist Enterprise sur l'appareil, ainsi que la date et l'heure auxquelles l'état a été généré. L'état peut être l'un des suivants : État à titre informatif  OK : l'appareil est correctement configuré pour la fonctionnalité SupportAssist Enterprise.  Installation d'OMSA : l'installation ou la mise à niveau de Dell EMC OpenManage Server Administrator (OMSA) est en cours.  Configuration de SNMP : la configuration des paramètres SNMP de l'appareil est en cours.  Effacement du journal des événements système : l'effacement du journal des événements système est en cours.  Journal des événements système effacé : le journal des événements système a bien été effacé.  Revalidation de l'appareil : SupportAssist Enterprise procède actuellement à la validation de la configuration requise et des informations d'identification de l'appareil. État d'avertissement  OMSA non installé : OMSA n'est pas installé sur l'appareil.  SNMP n'est pas configuré ; la version d'OMSA n'est pas la plus récente : les paramètres SNMP de l'appareil ne sont pas configurés et la version d'OMSA installée sur l'appareil est antérieure à la version recommandée d'OMSA pour SupportAssist Enterprise.  SNMP n'est pas configuré : les paramètres SNMP de l'appareil ne sont pas configurés.  Nouvelle version d'OMSA disponible : une nouvelle version d'OMSA est disponible et peut être installée sur l'appareil.  Une fois l'agent OMSA installé, redémarrer l'appareil ajouté : l'installation de l'agent OMSA est terminée

Tableau 46. Volet Présentation de l'appareil (suite)

Champ	Description
	sur l'appareil. Redémarrez l'appareil pour appliquer les modifications. État d'erreur  Impossible d'ajouter l'appareil : SupportAssist Enterprise a placé l'appareil dans le groupe Intermédiaire car l'appareil n'a pas répondu à certains prérequis. Pour plus d'informations sur le groupe Intermédiaire, voir Groupes de périphériques prédéfinis, page 84.  Impossible de configurer SNMP : SupportAssist Enterprise ne peut pas configurer la destination d'interruption SNMP de l'appareil.  Impossible de vérifier la configuration SNMP : SupportAssist Enterprise ne peut pas vérifier la configuration SNMP de l'iDRAC.  Impossible d'installer OMSA : l'installation d'OMSA ne peut pas être exécutée.  OMSA non pris en charge : l'installation d'OMSA n'est pas prise en charge.  Impossible d'atteindre l'appareil : SupportAssist Enterprise ne peut pas communiquer avec l'appareil.  L'authentification a échoué : SupportAssist Enterprise ne peut pas se connecter à l'appareil.  Impossible d'obtenir les informations système : SupportAssist Enterprise n'est pas en mesure de collecter les informations système de l'appareil.  Espace de stockage insuffisant pour collecter les informations système : le serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé ne dispose pas d'assez d'espace pour collecter les informations système de l'appareil.  Impossible d'exporter la collecte : SupportAssist Enterprise ne parvient pas à traiter les informations système collectées.  Impossible d'envoyer les informations système : SupportAssist Enterprise ne parvient pas à envoyer les informations système collectées à Dell EMC.  Échec de l'effacement du journal des événements système : SupportAssist Enterprise ne peut pas effacer le

Tableau 46. Volet Présentation de l'appareil (suite)

Champ	Description
	journal des événements système ou les journaux de gestion de système intégrée sur l'appareil.  Mode Maintenance : SupportAssist Enterprise a placé l'appareil en mode Maintenance automatique en raison d'une tempête d'alertes. Aucun nouveau ticket de support n'est généré tant que l'appareil est en cours de maintenance. Pour plus d'informations, voir la section Présentation du mode de maintenance , page 127.  Informations d'identification non fournies : le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'appareil n'ont pas été fournis.  Informations d'identification erronées : le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis pour l'appareil sont incorrects.  Impossible de démarrer la collecte : la collecte ne peut pas être démarrée, car Remote SupportAssist Collector est hors service.  REMARQUE : L'  peut s'afficher sous la forme d'un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour afficher la description du problème et sa solution éventuelle.
Système d'exploitation	Indique le système d'exploitation installé sur l'appareil.
Logiciel (pour logement, mise en réseau, et autres appareils)	Indique la version du firmware installée sur l'appareil.
iSM (pour iDRAC)	Indique la version iSM installée sur l'appareil.
OMSA (pour les serveurs)	Indique la version OMSA installée sur l'appareil.
Dupliquer	Cliquez pour ajouter un appareil du même type qu'un appareil déjà ajouté.
Validation de l'inventaire des appareils	- Date et heure de la dernière validation périodique de l'inventaire. - Affiche le type de la validation de l'inventaire. Il affiche également l'état des tests de validation de l'inventaire.  REMARQUE : Si les tests de validation échouent, un message d'erreur s'affiche.

Fenêtre Collecte de périphériques multiples

La fenêtre **Collecte de périphériques multiples** vous invite à fournir des informations sur la collecte de périphériques multiples que vous souhaitez lancer.

Le tableau suivant décrit les éléments affichés dans la fenêtre **Collecte de périphériques multiples**.

Tableau 47. Fenêtre Collecte de périphériques multiples

Champ	Description
Nom de la collecte (facultatif)	Nom que vous souhaitez affecter à la collection.
Numéro de demande de support/de ticket Dell EMC (facultatif)	Identificateur du ticket que vous souhaitez associer à la collecte.

Tableau 47. Fenêtre Collecte de périphériques multiples (suite)

Champ	Description
E-mail du technicien Dell EMC (facultatif)	L'adresse e-mail ou le nom du contact du support technique.
ID de projet (facultatif)	Informations d'identification du projet.
Charger la collecte	- Sélectionnez cette option pour télécharger la collecte à Dell EMC une fois celle-ci terminée. - Décochez cette option pour enregistrer uniquement la collecte sur le système local (serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé).

Volet Collecte de périphériques multiples

Le volet **Collecte d'appareils multiples** s'affiche sur la page **Appareils** lorsque la collecte à partir de plusieurs appareils est en cours.

Le volet **Collecte de périphériques multiples** affiche les éléments suivants :

- Barre d'avancement indiquant l'état de la collecte
- Message d'état des collectes
- Nombre de collectes terminées et nombre total de collectes
- Nom attribué à la collecte

 **REMARQUE** : Une fois la collecte terminée, le volet **Collecte d'appareils multiples** se ferme automatiquement et les détails de la collecte sont affichés dans la page **Collectes**.

Validation de l'inventaire du site

La page **Validation de l'inventaire du site** affiche les sections suivantes :

- État du test de validation : affiche le type de tests effectués au cours de la validation de l'inventaire.
- Indicateur de progression : indique l'état de la validation de l'inventaire.
- Historique : affiche l'historique des tests de validation de l'inventaire.

État du test de validation

Le tableau suivant fournit des informations sur les éléments affichés dans la section Test de validation sur la page **Validation de l'inventaire du site**.

Tableau 48. État du test de validation

Champ	Description
Test de validation	Affiche un type de tests exécutés au cours de la validation de l'inventaire.
Succès	Affiche une icône d'état et le décompte cumulé du nombre de périphériques qui ont été validés correctement.
Échec	Affiche une icône d'état et le décompte cumulé du nombre de périphériques qui n'ont pas été validés correctement.
Autres	Affiche une icône d'état et le décompte cumulé du nombre de : - Périphériques qui pourraient ne pas être pris en charge ou surveillés par SupportAssist Enterprise - Périphériques ajoutés ou découverts dans SupportAssist Enterprise via l'adaptateur - Périphériques pour lesquels le test de connectivité a échoué - Périphériques dont vous avez désactivé la surveillance

Historique de la validation de l'inventaire

Le tableau suivant fournit des informations sur les éléments affichés dans la section historique sur la page **Validation de l'inventaire du site**.

Tableau 49. Historique de la validation de l'inventaire

Champ	Description
Démarré	Date et heure de démarrage de la validation périodique de l'inventaire.
Terminé	Date et heure de fin de la validation périodique de l'inventaire.  REMARQUE : Si vous exécutez la validation périodique de l'inventaire pour la première fois, la valeur Terminé est S/O .
Dernière mise à jour	Date et heure de la dernière validation périodique de l'inventaire.  REMARQUE : Si vous exécutez la validation périodique de l'inventaire pour la première fois, la valeur Dernière mise à jour sera vide.

Page Groupes de périphériques

La page **Groupes de périphériques** vous permet de créer et de gérer des groupes de périphériques.

L'option **Créer un groupe de périphériques** disponible dans la partie supérieure de la page **Groupes de périphériques** permet de créer un nouveau groupe de périphériques.

Le chemin de navigation s'affiche dans la partie supérieure de la page **Groupes de périphériques**.

La liste **Sélectionner un groupe d'actions** permet de sélectionner une action que vous souhaitez appliquer au groupe. Les actions suivantes sont disponibles :

- **Gérer les périphériques** : permet d'ajouter ou de retirer des périphériques d'un groupe de périphériques.
- **Gérer les contacts** : permet de fournir les coordonnées ainsi que les informations d'envoi de pièces de chaque type de périphérique inclus à un groupe de périphériques.
- **Modifier/Supprimer un groupe** : permet de modifier les informations d'un groupe de périphériques ou de le supprimer.

Le tableau suivant présente les informations affichées sur la page **Groupes de périphériques**.

Tableau 50. Groupes de périphériques

Nom de la colonne	Description
Case à cocher	Permet de sélectionner un groupe de périphériques sur lequel effectuer une action.
Nom	Nom du groupe de périphériques et nombre total de périphériques du groupe de périphériques.
Description	Description que vous avez fournie pour le groupe de périphériques.

Gérer les périphériques

La fenêtre **Gérer les périphériques** vous permet d'ajouter des périphériques à un groupe de périphériques ou d'en supprimer.

Dans la fenêtre **Gérer les périphériques** :

- Le volet **Par défaut** affiche tous les périphériques qui ne sont pas inclus dans le groupe **Par défaut**.
- Le volet **Groupés** affiche les périphériques qui sont inclus dans le groupe de périphériques en cours.

Le tableau suivant fournit des informations sur les champs affichés dans la fenêtre **Gérer les périphériques**.

Tableau 51. Gérer les périphériques

Champ	Description
Nom	Nom du groupe de périphériques.
Type	Indique le type de périphérique tel que découvert par OpenManage Essentials : ● Périphérique de stockage PowerVault : le périphérique est une matrice de stockage MD Series. ● Serveur PowerVault : il s'agit d'un périphérique de stockage NX Network Attached Storage (NAS). ● Stockage EqualLogic : le périphérique est une matrice de stockage PS Series. ● Périphérique serveur PowerEdge : le périphérique est un serveur PowerEdge, PowerEdge VRTX, un iDRAC ou un périphérique CMC. ● PowerEdge Direct Attached Storage : le périphérique est un périphérique de stockage MD Series ou NX Direct Attached Storage (DAS). ● Dell Networking : le périphérique est un commutateur Dell Networking.
Modèle	Modèle du périphérique. Par exemple, PowerEdge M820.
Numéro de série	Identifiant alphanumérique unique qui permet à Dell EMC de reconnaître individuellement chaque périphérique.
Enregistrer	Cliquez pour enregistrer les modifications que vous avez apportées.
Annuler	Cliquez ici pour enregistrer les modifications que vous avez apportées.

 **REMARQUE** : Vous pouvez utiliser l'icône de filtre  affichée dans les titres de colonne pour filtrer les données affichées.

Création ou modification d'un groupe de périphériques

La fenêtre **Créer ou modifier un groupe de périphériques** vous permet de modifier les informations détaillées d'un groupe de périphériques.

Le tableau suivant fournit des informations sur les champs affichés dans la fenêtre **Créer ou modifier un groupe de périphériques**.

Tableau 52. Création ou modification d'un groupe de périphériques

Champ	Description
Groupe et coordonnées	
Nom	Nom du groupe de périphériques.
Description	Description du groupe de périphériques.
Les informations de contact de l'administrateur informatique	Cochez cette case pour entrer les informations de contact de l'administrateur informatique.
Principal	Sélectionnez cette option pour afficher ou modifier les coordonnées du contact principal.
Secondaire	Sélectionnez cette option pour afficher ou modifier les coordonnées du contact secondaire.
Prénom	Prénom du contact principal ou secondaire.
Nom	Nom de famille du contact principal ou secondaire.
Numéro de téléphone	Numéro de téléphone du contact principal ou secondaire.
Numéro de téléphone secondaire	Autre numéro de téléphone du contact principal ou secondaire.
Adresse e-mail	Adresse e-mail du contact principal ou secondaire.
Méthode de prise de contact préférée	Sélectionnez la méthode de contact préférée. Les options suivantes sont disponibles : ● Téléphone

Tableau 52. Création ou modification d'un groupe de périphériques (suite)

Champ	Description
	E-mail
Heures de prise de contact préférées	Heures auxquelles le support technique peut contacter votre contact principal ou secondaire en cas de problème avec les appareils surveillés.
Fuseau horaire	Fuseau horaire du contact principal ou secondaire.
Préférences de remplacement des pièces pour les serveurs Dell	
Je souhaite l'expédition automatique des pièces de remplacement pour serveurs Dell	Cochez cette case si vous acceptez que Dell EMC contacte votre société et envoie des pièces de rechange.
Contact principal	
Prénom	Le prénom du contact principal qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée.
Nom	Le nom de famille du contact principal qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée.
Numéro de téléphone	Le numéro de téléphone du contact principal qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée.
Adresse e-mail	L'adresse e-mail du contact principal qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée.
Contact secondaire	
Prénom	Le prénom du contact secondaire qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée.
Nom	Le nom de famille du contact secondaire qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée.
Numéro de téléphone	Le numéro de téléphone du contact secondaire qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée.
Adresse e-mail	L'adresse e-mail du contact secondaire qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée.
Adresse d'expédition	
Heures de prise de contact préférées	Les heures auxquelles le support technique peut contacter la personne qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée, en cas de problème.
Fuseau horaire	Fuseau horaire du contact principal ou secondaire.
Emplacement	Sélectionnez le pays ou la région.
Adresse d'expédition	Adresse à laquelle un composant de rechange doit être expédié.
Ville	
État/Province/Région	
Code postal	
Informations d'envoi	Informations sur l'envoi spécifiques et le type.
CNPJ IE	Pour le Brésil uniquement : les numéros CNPJ et IE de votre contact.
Je souhaite l'intervention sur site d'un technicien pour le remplacement de mes pièces (si cela fait partie de mon contrat de service)	Sélectionnez cette option si vous souhaitez qu'un technicien intervienne sur site pour remplacer le composant matériel envoyé.

Gestion d'une règle de détection de périphériques

La page **Gestion d'une règle de détection de périphériques** vous permet de détecter et ajouter des périphériques en fonction de plages d'adresses IP ou des noms d'hôte et adresses IP séparés par des virgules. Le tableau suivant fournit des informations sur les options affichées dans la section **Gestion d'une règle de détection de périphériques**.

Tableau 53. Gestion d'une règle de détection de périphériques

Champ	Description
Créer Règle de détection	Cliquez ici pour créer une règle de détection.
Modifier	Cliquez ici pour modifier la règle de détection.
Supprimer	Cliquez ici pour supprimer la règle de détection.
Exécuter maintenant	Cliquez ici pour une détection immédiate des périphériques.
Nom	Le nom que vous avez donné à la règle de détection.
État	État d'une règle de détection.

Création ou modification d'une règle de détection d'appareils

La fenêtre **Création ou modification d'une règle de détection d'appareils** vous permet de créer une règle de détection d'appareils. Le tableau suivant fournit des informations sur les options affichées dans la section **Création ou modification d'une règle de détection d'appareils**.

Tableau 54. Création ou modification d'une règle de détection d'appareils

Champ	Description
Nom de la règle de détection	Attribuez un nom à la règle de détection.
Profil d'identification	Sélectionnez ou créez un profil d'identification contenant les informations d'identification de compte pour les types d'appareils compris dans les plages de détection.
Adresse IP / plage	Sélectionnez cette option pour saisir une plage d'adresses IP afin de détecter des appareils à l'aide de plages d'adresses IP.
Adresse IP / Plage d'adresses IP.	L'adresse IP ou la plage d'adresses IP des appareils que vous souhaitez détecter.
Masque de sous-réseau (en option)	Masque de sous-réseau associé à l'adresse IP. Par défaut, la valeur du masque de sous-réseau est 255.255.255.0.
Ajouter une autre plage	Cliquez ici pour ouvrir un champ supplémentaire pour l'adresse IP ou la plage d'adresses IP.
Appareils	Sélectionnez cette option pour détecter des appareils à l'aide du nom de l'hôte ou des adresses IP.
Saisissez, sous forme de valeurs séparées par des virgules, le nom de l'hôte ou l'adresse IP.	Entrez le nom de l'hôte ou l'adresse IP des appareils en tant que valeurs séparées par des virgules.
Exécuter maintenant	Sélectionnez cette option pour une détection immédiate des appareils.
Exécuter une seule fois	Sélectionnez cette option pour détecter les appareils à une date et une heure spécifiques.
Récurrence	Sélectionnez cette option pour planifier la détection d'appareils à des intervalles réguliers.
Type d'appareil	Les types d'appareils pour lesquels les informations d'identification sont comprises dans le profil d'identification et pour lesquels PowerVault est activé.

Tableau 54. Création ou modification d'une règle de détection d'appareils (suite)

Champ	Description
	Les types d'appareils suivants sont disponibles : • Châssis • Fluid File System (FluidFS) • iDRAC • Mise en réseau • Peer Storage (PS)/EqualLogic • PowerVault • Serveur/hyperviseur • Logiciels • Solution • Storage Center (SC)/Compellent • Machine virtuelle
Effectuer une détection en profondeur	Permet de détecter les appareils et leurs types d'appareils associés.
Activer la surveillance (peut nécessiter d'autres paramètres SNMP)	Cette option permet à SupportAssist Enterprise de surveiller l'appareil pour identifier les problèmes matériels éventuels.
Configurer le protocole SNMP pour recevoir des alertes provenant de cet appareil	Cette option permet d'autoriser SupportAssist Enterprise à configurer les paramètres SNMP de l'appareil. La configuration des paramètres SNMP de l'appareil est une condition préalable à la surveillance de l'appareil pour identifier les problèmes matériels éventuels. Après configuration des paramètres SNMP, des alertes (interruptions SNMP) sont transmises de l'appareil au serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
Installer la dernière version d'OMSA (cette option génère des alertes et autorise la collecte des informations sur l'état du système)	Cette option permet d'autoriser SupportAssist Enterprise à installer ou mettre à niveau la version recommandée d'OpenManage Server Administrator (OMSA) sur l'appareil. L'installation ou la mise à niveau d'OMSA est requise pour générer des alertes et collecter les informations système de l'appareil. REMARQUE : Si l'appareil exécute le système d'exploitation SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, vous devez installer manuellement OMSA. Pour télécharger OMSA, accédez à https://www.dell.com/openmanagemanuals, puis cliquez sur OpenManage Server Administrator > Dell OpenManage Server Administrator version 9.5 > PILOTES & TÉLÉCHARGEMENTS.

Détails de la règle de détection

Dans le volet **Détails de la règle de détection**, vous pouvez afficher les détails d'une règle de détection : la plage d'adresses IP, la planification, l'état de la détection, le jour et l'heure de la dernière exécution. Le tableau suivant fournit des informations sur les attributs affichés dans le volet **Détails de la règle de détection**.

Tableau 55. Détails de la règle de détection

Champ	Description
Plage d'adresses IP	L'adresse IP ou la plage d'adresses IP des périphériques détectés.
Planification	La planification d'une règle de détection.
État	État d'une règle de détection.
Dernière exécution	La jour et l'heure de la dernière exécution de la règle de détection.

État d'itération actuel de la règle de détection

Dans le volet **État d'itération actuel de la règle de détection**, vous pouvez afficher les détails d'une règle de détection : nombre de périphériques ajoutés, nombre de périphériques déplacés vers le groupe intermédiaire, etc. Le tableau suivant fournit des informations sur les attributs affichés dans le volet **État d'itération actuel de la règle de détection**.

Tableau 56. État d'itération actuel de la règle de détection

Champ	Description
État	État d'une règle de détection. Les états suivants sont disponibles : • Succès : nombre de périphériques ajoutés correctement. • Intermédiaire : nombre de périphériques déplacés vers le groupe intermédiaire. • Inactifs : nombre de périphériques inactifs. • Échecs : nombre d'échecs de détection.
Périphériques	Nombre de périphériques.
Exporter CSV	Cliquez sur cette option pour exporter dans un fichier .csv la liste des périphériques n'ayant pas été détectés.

Activité récente

Vous pouvez afficher les détails d'une règle de détection tels que l'adresse IP, la date et l'horodatage des périphériques en cours de détection dans le volet **Activités récentes (10 dernières)**. Le tableau suivant fournit des informations sur les attributs affichés dans le volet **Activités récentes (10 dernières)**.

Tableau 57. Activités récentes (10 dernières)

Champ	Description
Nom	L'adresse IP ou la plage d'adresses IP en cours de détection.
Résultat	Le résultat d'une règle de détection.
Heure	La date et l'horodatage d'une règle de détection en cours.

État actuel vs état précédent de la règle de détection

Dans le volet **État actuel vs état précédent de la règle de détection**, vous pouvez afficher les détails d'une règle de détection tels que le nombre de périphériques ajoutés, le nombre de périphériques déplacés vers le groupe intermédiaire, le nombre de périphériques inactifs ou le nombre de périphériques supprimés. Le tableau suivant fournit des informations sur les attributs affichés dans le volet **État actuel vs état précédent de la règle de détection**.

Tableau 58. État actuel vs état précédent de la règle de détection

Champ	Description
Ajouté	Nombre de périphériques ajoutés.
Intermédiaire	Nombre de périphériques déplacés vers le groupe intermédiaire.
Inactif	Nombre de périphériques inactifs.
Supprimé	Nombre de périphériques supprimés.
Périphériques	État du périphérique.
Numéro	Nombre de périphériques.

Gestion des informations d'identification de compte

La section **Gestion des informations d'identification de compte** permet de configurer SupportAssist Enterprise avec des privilèges d'administrateur pour chaque type de périphérique et de référence pris en charge. Le tableau suivant fournit des informations sur les options affichées dans la section **Gestion des informations d'identification de compte**.

Tableau 59. Gestion des informations d'identification de compte

Champ	Description
Ajouter des références	Cliquez sur ce champ pour ajouter des informations d'identification de compte.
Modifier	Cliquez sur ce champ pour modifier des informations d'identification de compte.
Supprimer	Cliquez sur ce champ pour supprimer des informations d'identification de compte.
Nom	Nom que vous avez fourni pour les informations d'identification de compte.
Type de périphérique	Type de périphérique auquel les informations d'identification de compte s'appliquent.

Ajout d'informations d'identification de compte

La fenêtre **Ajouter des informations d'identification de compte** permet d'ajouter des informations d'identification de compte. Le tableau suivant fournit des informations sur les éléments affichés dans la fenêtre **Ajouter des informations d'identification de compte**.

Tableau 60. Ajout d'informations d'identification de compte

Champ	Description
Nom	Saisissez un nom pour les informations d'identification de compte.
Type de périphérique	Liste des types de périphériques que vous pouvez ajouter. Les types de périphériques suivants sont disponibles : ● Châssis ● Fluid File System (FluidFS) ● iDRAC ● Mise en réseau ● Peer Storage (PS)/EqualLogic ● Serveur/hyperviseur ● Logiciels ● Solution ● Storage Center (SC)/Compellent ● Machine virtuelle
Nom d'utilisateur*	Nom d'utilisateur requis pour la connexion au type de périphérique.
Mot de passe*	Mot de passe requis pour la connexion au type de périphérique.
Chaîne de communauté	Chaîne de communauté attribuée au périphérique.  REMARQUE : l'option Chaîne de communauté s'affiche uniquement pour les types de périphériques Mise en réseau et Peer Storage (PS)/EqualLogic .
Mot de passe d'activation	Le mot de passe d'activation configuré sur le périphérique.  REMARQUE : l'option Mot de passe d'activation s'affiche uniquement pour le type de périphérique Mise en réseau .

Tableau 60. Ajout d'informations d'identification de compte (suite)

Champ	Description
Type de système d'exploitation	Liste des types de systèmes d'exploitation. Les types de systèmes d'exploitation suivants sont disponibles : • Windows (affiché uniquement si SupportAssist Enterprise est installé sur un serveur exécutant Windows) • Linux • ESX • ESXi  REMARQUE : L'option Type de système d'exploitation s'affiche uniquement pour le type de périphérique Serveur/Hyperviseur.
Type de logiciel	Liste des types de logiciels. Les types de logiciels disponibles sont les suivants : • SCVMM • vCenter • SAN HQ • Kit HIT / VSM pour VMware  REMARQUE : L'option Type de logiciel s'affiche uniquement pour le type de périphérique Logiciels.  REMARQUE : Si SupportAssist Enterprise est installé sur un système d'exploitation Linux, l'ajout de SCVMM et SAN HQ n'est pas pris en charge.
Type de solution	Type de la solution. Le type de solution disponible est Web Scale (à l'échelle du Web).  REMARQUE : L'option Type de solution s'affiche uniquement pour le type de périphérique Solution.

* Pour le type de périphérique Solution, vous devez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe SSH et REST.

Modification des informations d'identification de compte

La fenêtre **Modifier des informations d'identification de compte** permet de modifier les informations d'identification d'un compte. Le tableau suivant fournit des informations sur les éléments affichés dans la fenêtre **Modifier des informations d'identification de compte**.

Tableau 61. Modification des informations d'identification de compte

Champ	Description
Nom	Saisissez un nom pour les informations d'identification de compte.
Type de périphérique	Liste des types de périphériques que vous pouvez ajouter. Les types de périphériques suivants sont disponibles : • Châssis • Fluid File System (FluidFS) • iDRAC • Mise en réseau • Peer Storage (PS)/EqualLogic • Serveur/hyperviseur • Logiciels • Solution • Storage Center (SC)/Compellent • Machines virtuelles

Tableau 61. Modification des informations d'identification de compte (suite)

Champ	Description
Nom d'utilisateur*	Nom d'utilisateur requis pour la connexion au type de périphérique.
Mot de passe*	Mot de passe requis pour la connexion au type de périphérique.
Chaîne de communauté	Chaîne de communauté attribuée au périphérique. <i>i</i> REMARQUE : L'option Chaîne de communauté s'affiche uniquement pour les types de périphériques Mise en réseau et Peer Storage (PS)/EqualLogic .
Mot de passe d'activation	Le mot de passe d'activation configuré sur le périphérique. <i>i</i> REMARQUE : L'option Mot de passe d'activation s'affiche uniquement pour le type de périphérique Mise en réseau .
Type de système d'exploitation	Liste des types de systèmes d'exploitation. Les types de systèmes d'exploitation suivants sont disponibles : • Windows • Linux • ESX • ESXi <i>i</i> REMARQUE : L'option Type de système d'exploitation s'affiche uniquement pour le type de périphérique Serveur/Hyperviseur .
Type de logiciel	Liste des types de logiciels. Les types de logiciels disponibles sont les suivants : • SCVMM • vCenter • SAN HQ • Kit HIT / VSM pour VMware <i>i</i> REMARQUE : L'option Type de logiciel s'affiche uniquement pour le type de périphérique Logiciels . <i>i</i> REMARQUE : Si SupportAssist Enterprise est installé sur un système d'exploitation Linux, l'ajout de SCVMM et SAN HQ n'est pas pris en charge.
Type de solution	Type de la solution. Le type de solution disponible est Web Scale (à l'échelle du Web). <i>i</i> REMARQUE : L'option Type de solution s'affiche uniquement pour le type de périphérique Solution .

* Pour le type de périphérique Solution, vous devez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe SSH et REST.

Gestion des profils d'identification

La section **Gestion des profils d'identification** permet d'appliquer un ensemble d'informations d'identification à un périphérique ou groupe de périphériques. Le tableau suivant fournit des informations sur les options affichées dans la section **Gestion des informations d'identification**.

Tableau 62. Gestion des profils d'identification

Champ	Description
Créer un profil	Cliquez sur ce champ pour ajouter un profil d'identification.
Modifier	Cliquez sur ce champ pour modifier un profil d'identification.

Tableau 62. Gestion des profils d'identification (suite)

Champ	Description
Supprimer	Cliquez sur ce champ pour supprimer un profil d'identification.
Nom	Nom que vous avez fourni pour le profil d'identification.

Ajouter un profil d'identification

La fenêtre **Ajouter un profil d'identification** permet d'ajouter des profils d'identification. Le tableau suivant fournit des informations sur les éléments affichés dans la fenêtre **Ajouter un profil d'identification**.

Tableau 63. Ajouter un profil d'identification

Champ	Description
Nom	Attribuez un nom au profil d'identification.
Case à cocher	Permet de sélectionner un type de périphérique.
Type de périphérique	Liste des types de périphériques que vous pouvez sélectionner. Les types de périphériques suivants sont disponibles : ● Châssis ● Fluid File System (FluidFS) ● iDRAC ● Mise en réseau ● Peer Storage (PS)/EqualLogic ● PowerVault ● Serveur/hyperviseur ● Logiciels ● Solution ● Storage Center (SC)/Compellent
Informations d'identification de compte	Informations d'identification de compte que vous avez créées pour le type de périphérique spécifié.
Ajout d'informations d'identification pour un compte	Cliquez sur ce champ pour ajouter de nouvelles informations d'identification de compte.

Modifier le profil d'identification

La fenêtre **Modifier le profil d'identification** permet de modifier les profils d'identification. Le tableau suivant fournit des informations sur les éléments affichés dans la fenêtre **Modifier le profil d'identification**.

Tableau 64. Modifier le profil d'identification

Champ	Description
Nom	Nom du profil d'identification.
Case à cocher	Permet de sélectionner un type de périphérique.
Type de périphérique	Liste des types de périphériques que vous pouvez sélectionner. Les types de périphériques suivants sont disponibles : ● Châssis ● Fluid File System (FluidFS) ● iDRAC ● Mise en réseau ● Peer Storage (PS)/EqualLogic ● PowerVault ● Serveur/hyperviseur

Tableau 64. Modifier le profil d'identification (suite)

Champ	Description
	• Logiciels • Solution • Storage Center (SC)/Compellent
Informations d'identification de compte	Informations d'identification de compte que vous avez créées pour le type de périphérique spécifié.

Page Collectes

La page **Collectes** affiche les collectes qui ont été effectuées correctement. Dans la page **Collectes**, vous pouvez afficher les informations système collectées, télécharger des collectes de plusieurs périphériques, mais aussi transférer des collectes à Dell EMC.

Le chemin de navigation s'affiche dans la partie supérieure de la page **Collectes**.

Les options disponibles dans la partie supérieure de la page Collectes sont les suivantes :

- **Plage de dates** : permet d'effectuer une recherche de collectes dans une plage de dates spécifiques.
 - **Rechercher par** : permet d'effectuer une recherche sur une catégorie spécifique de données affichées. Les options suivantes sont disponibles :
 - **Numéro de série**
 - **Nom/Adresse IP**
 - **Critère de recherche** : permet de saisir le mot-clé à rechercher.
-  **REMARQUE** : Vous devez saisir au moins 3 caractères pour effectuer la recherche.
- **Télécharger** : permet de transférer une collecte à Dell EMC.

Le tableau suivant présente les informations affichées sur la page **Collectes**.

Tableau 65. Page Collectes

Nom de la colonne	Description
Case à cocher	Permet de sélectionner une collecte pour afficher le volet de présentation de la collecte et en charger une.
Icône d'informations	Affichée lorsque des attributs ou des sections n'ont pas été collectés à partir du périphérique.
Nom	Nom du périphérique et type de collecte. Pour les collectes d'un seul périphérique, le nom du périphérique en question est suivi par le type de collecte. Par exemple, manuel, périodique, etc.
Date de collecte	Date de démarrage de la collecte.
But de la collecte	Motif sélectionné pour la création d'une collecte de périphériques multiples.
Numéro de ticket	L'identificateur numérique du ticket de support.
État du chargement	L'état de chargement de la collecte.

Vous pouvez affiner les collectes affichées en fonction du type de collecte, du type de périphérique ou de l'adaptateur. Les options suivantes sont disponibles pour affiner les données affichées :

- **Type de collecte**
 - **Collecte manuelle**
 - **Collecte périodique**
 - **Collecte de tickets**
 - **Collecte de périphériques multiples**

- **But de la collecte**
 - Support technique
 - Déploiement
 - Maintenance du système
 - Conseil
 - Autres
- **Type de périphérique**
 - Serveur
 - Stockage
 - Mise en réseau
 - Châssis
 - Logiciels
 - Solution
- **Hôte de collecte**
 - SupportAssist Enterprise
 - Remote Collector
- **Adaptateur**

Volet Présentation de la collecte

Le volet de présentation d'une collecte affiche les détails d'une collecte et permet d'afficher ou de télécharger les informations système collectées. Ce volet s'affiche lorsque vous sélectionnez une collecte répertoriée sur la page **Collectes**.

Le tableau suivant décrit les informations affichées dans le volet Présentation de la collecte.

Tableau 66. Volet Présentation de la collecte

Champ	Description
Nom	Le nom assigné à la collecte.
État du chargement	L'état du chargement de la collecte.
Date	La date et l'heure de démarrage de la collecte.
Adresse IP/nom de l'hôte	L'adresse IP ou le nom de l'hôte de l'appareil.
Numéro de série	Identifiant alphanumérique unique qui permet à Dell EMC de reconnaître individuellement chaque appareil.
État de collecte	L'état de la collecte de l'appareil.
Afficher la collecte (pour les collectes de serveurs uniquement)	Cliquez ici pour ouvrir une collecte à partir d'un serveur dans la Visionneuse de configuration. REMARQUE : Une fois que vous avez effectué la mise à niveau vers SupportAssist Enterprise version 2.0.60, vous ne pouvez pas afficher de collecte effectuée avant la mise à niveau.
Télécharger une collecte (pour les collectes de tous les autres types d'appareils et plusieurs collectes d'appareil)	Cliquez ici pour télécharger la collecte au format .zip.

REMARQUE : L'option **Afficher la collecte** ou **Télécharger la collecte** est désactivée si la collecte a été réalisée par un Remote Collector.

Collectes d'analytique

Les collectes d'analytique exécutées un jour spécifique de la semaine sont consolidées et affichées sur la page **Collectes d'analytique**. La page affiche uniquement les collectes qui ont été effectuées au cours des 90 derniers jours. Au-delà de 90 jours, les collectes sont automatiquement éliminées. Pour plus d'informations sur les collectes d'analytique, voir [Présentation des collectes d'analytique](#), page 122.

 **REMARQUE :** La page **Collectes d'analytique** est activée uniquement si vous avez enregistré SupportAssist Enterprise. Si vous ne l'avez pas fait, un lien s'affiche pour enregistrer SupportAssist Enterprise.

Le tableau suivant présente les informations affichées sur la page **Collectes d'analytique** :

Tableau 67. Collectes d'analytique

Colonne	Description
Date de collecte	Date du début de la collecte.
Hôte de collecte	Adresse IP ou nom d'hôte de l'hôte de la collecte.
État de collecte	État de la collecte exécutée. Les états possibles sont les suivants : • OK : la collecte a été effectuée avec succès. • Échec : la collecte a échoué. Cliquez sur l'état pour afficher le code d'erreur et la raison de l'échec.
Téléchargement de fichiers	Cliquez sur le lien pour télécharger la collecte sur votre système.
État de chargement	État de chargement de la collecte. Les états possibles sont les suivants : • Réussite : la collecte a été chargée avec succès vers le back-end Dell EMC. • Échec : la collecte n'a pas été chargée vers le back-end Dell EMC. Cliquez sur l'état pour afficher le code d'erreur et la raison de l'échec.

Extensions

Les extensions disponibles dans SupportAssist Enterprise permettent d'étendre la capacité à SupportAssist Enterprise de nombreux périphériques. Les extensions permettent d'inventorier et d'ajouter les périphériques gérés par une console de gestion de système comme OpenManage Essentials, Microsoft System Center Operations Manager et OpenManage Enterprise.

Deux types d'extension sont disponibles dans SupportAssist Enterprise :

- **Adaptateur** : application qui joue le rôle d'interface entre SupportAssist Enterprise et la console de gestion de système.
- **Remote Collector** : instance distante de SupportAssist Enterprise qui collecte et charge les informations système depuis les périphériques au sein d'une plage d'adresses IP spécifiée.

Adaptateurs

L'adaptateur est une application qui joue le rôle d'interface entre SupportAssist Enterprise et les consoles de gestion de systèmes. Le tableau suivant fournit des informations sur les options affichées dans l'onglet **Adaptateurs**.

Tableau 68. Adaptateurs

Champ	Description
Configurer un adaptateur	Cliquez sur ce bouton pour configurer un adaptateur.
Modifier	Cliquez sur ce bouton pour modifier les détails d'un adaptateur.
Supprimer	Cliquez sur ce bouton pour supprimer un adaptateur.
Case à cocher	Utilisez cette case pour sélectionner un adaptateur que vous avez configuré.
Nom	Nom que vous avez indiqué pour l'adaptateur et nom de l'hôte ou adresse IP du serveur sur lequel l'adaptateur est configuré.
Type	Type de l'adaptateur.
Appareils gérés	Nombre total d'appareils qui sont ajoutés via l'adaptateur.

Tableau 68. Adaptateurs (suite)

Champ	Description
Version	Version de l'application de l'adaptateur.
État	État de l'adaptateur. Le statut d'un adaptateur peut être l'un des suivants : • Connecté : SupportAssist Enterprise est en mesure de se connecter à l'adaptateur. • Déconnecté : SupportAssist Enterprise ne parvient pas à se connecter à l'adaptateur. • Synchronisation initiale : l'inventaire initial des appareils est en cours. • Synchronisation périodique : l'inventaire périodique automatique des appareils est en cours. • Synchronisation manuelle : l'inventaire lancé manuellement des appareils est en cours. • Connexion perdue : le serveur exécutant SupportAssist Enterprise ne parvient pas à se connecter au serveur sur lequel l'adaptateur est installé. • Copie en cours : une opération de copie du package d'installation de l'adaptateur est en cours vers le système. • Installation en cours : l'installation de l'adaptateur est en cours. • Validation en cours : SupportAssist Enterprise est actuellement en train de vérifier si l'adaptateur est conforme aux conditions requises pour l'installation de l'adaptateur. • Configuration en cours : SupportAssist Enterprise est en train de configurer les paramètres de l'adaptateur. • Démarrage du service : SupportAssist Enterprise a installé l'adaptateur et le service de l'adaptateur démarre. • Connexion en attente : SupportAssist Enterprise attend que le service de l'adaptateur démarre. • Connexion en cours : SupportAssist Enterprise tente de se connecter à l'adaptateur. • Attribution de profil : le profil d'identification est appliqué aux appareils répertoriés dans l'inventaire. Le nombre total d'appareils répertoriés dans l'inventaire et le nombre d'appareils auxquels le profil est appliqué sont également affichés.

Installation de l'adaptateur OpenManage Essentials

La fenêtre **Installation d'un adaptateur** vous permet d'ajouter un adaptateur. Le tableau suivant fournit des informations sur les éléments affichés dans la fenêtre **Installation d'un adaptateur**.

Tableau 69. Installation d'un adaptateur (OpenManage Essentials)

Champ	Description
Type d'adaptateur	Cette option permet de sélectionner le type d'adaptateur que vous souhaitez installer. Les types d'adaptateurs disponibles sont les suivants : • OpenManage Essentials : sélectionnez cette option pour configurer l'adaptateur Open Manage Essentials. • System Center Operations Manager : sélectionnez cette option pour configurer l'adaptateur System Center Operations Manager. • OpenManage Enterprise : sélectionnez cette option pour configurer l'adaptateur OpenManage Enterprise.

Tableau 69. Installation d'un adaptateur (OpenManage Essentials) (suite)

Champ	Description
Nom d'hôte / Adresse IP	Nom d'hôte ou adresse IP du serveur sur lequel OpenManage Essentials est installé.
Nom (facultatif)	Nom facultatif que vous souhaitez utiliser pour identifier l'adaptateur dans SupportAssist Enterprise.
Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur requis pour se connecter au serveur sur lequel OpenManage Essentials est installé.
Mot de passe	Mot de passe requis pour se connecter au serveur sur lequel OpenManage Essentials est installé.
Profil d'identification	Utilisez cette option pour sélectionner un profil d'identification requis pour ajouter les périphériques qui sont répertoriés par l'adaptateur.
Mise à jour de l'inventaire de périphériques	Utilisez cette option pour sélectionner la fréquence à laquelle l'adaptateur doit faire l'inventaire des périphériques de l'adaptateur. Les options disponibles sont les suivantes : • Toutes les 12 heures • Tous les jours • Toutes les semaines • Une semaine sur deux • Tous les mois

Installation de l'adaptateur Microsoft System Center Operations Manager

La fenêtre **Installation d'un adaptateur** vous permet d'ajouter un adaptateur. Le tableau suivant fournit des informations sur les éléments affichés dans la fenêtre **Installation d'un adaptateur**.

Tableau 70. Installation d'un adaptateur (Microsoft System Center Operations Manager)

Champ	Description
Type d'adaptateur	Cette option permet de sélectionner le type d'adaptateur que vous souhaitez installer. Les types d'adaptateurs disponibles sont les suivants : • OpenManage Essentials : sélectionnez cette option pour configurer l'adaptateur OpenManage Essentials. • System Center Operations Manager : sélectionnez cette option pour configurer l'adaptateur System Center Operations Manager. • OpenManage Enterprise : sélectionnez cette option pour configurer l'adaptateur OpenManage Enterprise.
Nom (facultatif)	Nom facultatif que vous souhaitez utiliser pour identifier l'adaptateur dans SupportAssist Enterprise.
Établir une connexion à distance avec le groupe d'administration	Sélectionnez cette option si vous êtes en train de configurer l'adaptateur sur le serveur qui héberge la console distante.
Nom d'hôte/Adresse IP du groupe d'administration	Nom d'hôte ou adresse IP du serveur hébergeant le groupe d'administration.
Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur requis pour se connecter au serveur hébergeant le groupe d'administration.
Mot de passe	Mot de passe requis pour se connecter au serveur hébergeant le groupe d'administration.
Nom d'hôte/Adresse IP de la console distante	Nom d'hôte ou adresse IP du serveur hébergeant la console distante.

Tableau 70. Installation d'un adaptateur (Microsoft System Center Operations Manager) (suite)

Champ	Description
Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur requis pour se connecter au serveur hébergeant la console distante.
Mot de passe	Mot de passe requis pour se connecter au serveur hébergeant la console distante.
Profil d'identification	Utilisez cette option pour sélectionner un profil d'identification requis pour ajouter les périphériques qui sont répertoriés par l'adaptateur.
Mise à jour de l'inventaire de périphériques	Utilisez cette option pour sélectionner la fréquence à laquelle l'adaptateur doit faire l'inventaire des périphériques de l'adaptateur. Les options disponibles sont les suivantes : • Toutes les 12 heures • Tous les jours • Toutes les semaines • Une semaine sur deux • Tous les mois

Installation de l'adaptateur OpenManage Enterprise

La fenêtre **Installer un adaptateur** vous permet d'ajouter un adaptateur. Le tableau suivant fournit des informations sur les éléments affichés dans la fenêtre **Installer un adaptateur**.

Tableau 71. Installation de l'adaptateur (OpenManage Enterprise)

Champ	Description
Type d'adaptateur	Cette option permet de sélectionner le type d'adaptateur que vous souhaitez installer. Les types d'adaptateurs disponibles sont les suivants : • OpenManage Essentials : sélectionnez cette option pour configurer l'adaptateur Open Manage Essentials. • System Center Operations Manager : sélectionnez cette option pour configurer l'adaptateur System Center Operations Manager. • OpenManage Enterprise : sélectionnez cette option pour configurer l'adaptateur OpenManage Enterprise.
Nom de l'hôte / Adresse IP	Nom de l'hôte ou adresse IP du serveur sur lequel OpenManage Enterprise est installé.
Nom (facultatif)	Nom facultatif que vous souhaitez utiliser pour identifier l'adaptateur dans SupportAssist Enterprise.
Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur requis pour se connecter au serveur sur lequel OpenManage Enterprise est installé.
Mot de passe	Mot de passe requis pour se connecter au serveur sur lequel OpenManage Enterprise est installé.
Profil d'identification	Utilisez cette option pour sélectionner un profil d'identification requis pour ajouter les appareils qui sont répertoriés par l'adaptateur.
Mise à jour de l'inventaire d'appareils	Utilisez cette option pour sélectionner la fréquence à laquelle l'adaptateur doit faire l'inventaire des appareils de l'adaptateur. Les options suivantes sont disponibles : • Toutes les 12 heures • Tous les jours

Tableau 71. Installation de l'adaptateur (OpenManage Enterprise) (suite)

Champ	Description
	• Toutes les semaines • Une semaine sur deux • Tous les mois

Volet de présentation de l'adaptateur

Le volet de présentation Adaptateur affiche les détails d'un adaptateur et permet d'effectuer certaines opérations sur cet adaptateur. Ce volet s'affiche lorsque vous sélectionnez un adaptateur sur la page **Adaptateurs**.

Tableau 72. Volet de présentation de l'adaptateur

Champ	Description
Nom	Nom que vous avez fourni pour l'adaptateur.
adresse IP	L'adresse IP ou le nom de l'hôte du serveur sur lequel l'adaptateur est configuré.
État	État de l'adaptateur.
Synchroniser maintenant	Cliquez ici pour inventorier les appareils à partir de la console de gestion du système.
Dernière synchronisation	Date et heure du dernier inventaire des appareils.
Type d'adaptateur	Type de l'adaptateur.
Version de l'adaptateur	Version de l'application de l'adaptateur.
Type de SE	Système d'exploitation s'exécutant sur le serveur sur lequel l'adaptateur est configuré.
Appareils attribués	Nombre total d'appareils correctement ajoutés via l'adaptateur.
Appareils intermédiaires	Le nombre total d'appareils inventoriés qui sont ajoutés au groupe intermédiaire. Les appareils ne peuvent pas être ajoutés au groupe intermédiaire, car ils ne respectent pas certaines conditions préalables.
Inactif	Le nombre total d'appareils inventoriés qui sont inactifs.
Gérés par plug-in  REMARQUE : Ce champ s'affiche uniquement pour un adaptateur OpenManage Enterprise sur lequel le plug-in OpenManage Enterprise SupportAssist est installé, enregistré et activé.	Nombre total d'appareils qui sont gérés par le plug-in OpenManage Enterprise SupportAssist.

Remote Collectors

Le Remote Collector est une instance distante de SupportAssist Enterprise qui collecte et charge des informations système à partir de périphériques au sein d'une plage d'adresses IP spécifique. Le tableau suivant fournit des informations sur les options affichées sur la page **Remote Collectors**.

Tableau 73. Remote Collectors

Champ	Description
Configuration d'un Remote Collector	Cliquez sur ce bouton pour configurer un Remote Collector
Modifier	Cliquez sur ce bouton pour modifier les détails d'un Remote Collector.
Supprimer	Cliquez sur ce bouton pour supprimer un Remote Collector.

Tableau 73. Remote Collectors (suite)

Champ	Description
Case à cocher	Utilisez cette case pour sélectionner un Remote Collector que vous avez configuré.
Nom	Nom que vous avez fourni pour le Remote Collector et nom de l'hôte ou adresse IP du serveur sur lequel le Remote Collector est configuré.
Appareils gérés	Nombre total de périphériques qui sont associés au Remote Collector.
Version	Version de l'application du Remote Collector.
État	État du Remote Collector. L'état d'un Remote Collector peut être l'un des suivants : ● Connecté : le serveur où SupportAssist Enterprise est installé est en mesure de se connecter au serveur sur lequel le Remote Collector est configuré. ● Déconnecté : le serveur où SupportAssist Enterprise est installé n'est pas en mesure de se connecter au serveur sur lequel le Remote Collector est configuré. ● Échec de connexion : s'affiche en cas d'échec de connexion lors de la connexion au serveur SupportAssist. ● Échec de l'enregistrement : s'affiche lorsqu'un Remote Collector ne parvient pas à se connecter à SupportAssist Enterprise. ● Enregistrement commencé : s'affiche lorsque le Remote Collector se connecte à SupportAssist Enterprise. ● Copie en cours : le package d'installation du Remote Collector est en cours de copie vers le système distant. ● Validation en cours : SupportAssist Enterprise est en train de vérifier si le serveur distant est conforme aux conditions préalables requises pour la configuration du Remote Collector. ● Configuration en cours : SupportAssist Enterprise est en train de configurer les paramètres du Remote Collector. ● Enregistrement en cours : le serveur exécutant SupportAssist Enterprise est en train de communiquer avec le Remote Collector après que la configuration est terminée. ● Installation en cours : l'installation de l'application Remote Collector est en cours. ● Programme d'installation introuvable : le fichier d'installation du Remote Collector est endommagé ou il a été supprimé manuellement du serveur exécutant SupportAssist Enterprise. ● Échec de la copie : le Remote Collector n'a pu être copié vers le serveur distant. ● Échec de l'installation : l'installation du Remote Collector n'a pas pu être terminée correctement. ● Échec de la configuration : SupportAssist Enterprise pas pu terminer la configuration des paramètres du Remote Collector. ● Échec de la validation : SupportAssist Enterprise n'est pas parvenu à vérifier si le serveur distant était conforme aux conditions préalables requises pour la configuration du Remote Collector. ● Espace disque faible : l'espace de disque dur disponible sur le serveur sur lequel le Remote Collector est configuré est inférieur à 500 Mo. ● Connexion établie : s'affiche lorsqu'une connexion est initiée lors de la connexion au serveur SupportAssist.

Tableau 73. Remote Collectors (suite)

Champ	Description
Charger la connectivité	Affiche l'état de la connectivité Internet qui relie le système distant à Dell EMC.

Configuration d'un Remote Collector

La fenêtre **Configuration du Remote Collector** vous permet de configurer un Remote Collector. Le tableau suivant fournit des informations sur les éléments affichés dans la fenêtre **Configuration du Remote Collector**.

Tableau 74. Configuration d'un Remote Collector

Champ	Description
Nom de l'hôte/Adresse IP	Nom d'hôte ou adresse IP du serveur sur lequel vous souhaitez installer le Remote Collector.
Nom (facultatif)	Nom facultatif que vous souhaitez utiliser pour identifier le Remote Collector dans SupportAssist Enterprise.
Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur requis pour se connecter au serveur sur lequel vous souhaitez configurer le Remote Collector.
Mot de passe	Mot de passe requis pour se connecter au serveur sur lequel vous souhaitez configurer le Remote Collector.
Nom d'hôte	Sélectionnez cette option pour saisir l'expression du nom d'hôte pour l'attribution de périphériques au Remote Collector.
Expression	Expression du nom d'hôte pour l'attribution de périphériques au Remote Collector.
Adresse IP / plage	Sélectionnez cette option pour saisir une plage d'adresses IP pour l'attribution de périphériques au Remote Collector.
Ajouter un autre nom d'hôte	Cliquez sur cette option pour ouvrir un champ d'expression de nom d'hôte supplémentaire.
Adresse IP / plage	Adresse IP ou plage d'adresses IP des périphériques que vous souhaitez associer au Remote Collector.
Ajouter une autre expression	Cliquez sur cette option pour ouvrir un champ d'expression de nom d'hôte supplémentaire.
Le système distant se connecte à Internet via un serveur proxy	Sélectionnez cette option pour saisir les détails du serveur proxy avec lesquels le serveur distant se connecte à Internet.
Nom de l'hôte/Adresse IP	Nom d'hôte ou adresse IP du serveur proxy.
Port	Numéro de port utilisé par le serveur proxy.
Nécessite une authentification	Sélectionnez cette option si un nom d'utilisateur et un mot de passe sont requis pour se connecter au serveur proxy.
Nom d'utilisateur	Le nom d'utilisateur requis pour la connexion au serveur proxy.
Mot de passe	Le mot de passe requis pour la connexion au serveur proxy.
Liste d'exclusions de proxy	La plage d'adresses IP ou plages de périphériques avec lesquelles le Remote Collector doit communiquer directement et non via le serveur proxy. L'adresse IP des appareils qui communiquent par le biais du protocole https doit être incluse dans la liste d'exclusions de proxy. Exemples d'appareils qui communiquent par le biais du protocole https : l'iDRAC, les baies de stockage séries SC, VMware ESX et ESXi, ainsi que la gamme d'appliances série XC hyper convergés à l'échelle Web.

Volet de présentation du Remote Collector

Le volet de présentation du Remote Collector affiche des informations détaillées sur un Remote Collector. Ce volet s'affiche lorsque vous sélectionnez un Remote Collector sur la page **Remote Collectors**.

Tableau 75. Volet de présentation du Remote Collector

Champ	Description
Nom	Nom que vous avez fourni pour le Remote Collector.
adresse IP	Adresse IP ou le nom d'hôte du serveur sur lequel le Remote Collector est installé.
État	État du Remote Collector.
Type de collecteur	Type du Collector.
Version	Version de l'application du Remote Collector.
SE	Système d'exploitation s'exécutant sur le serveur sur lequel le Remote Collector est configuré.
Périphériques gérés	Nombre total de périphériques associés au Remote Collector.
Plage de collecte	Plages d'adresses IP qui sont affectées au Remote Collector.
Afficher tous les périphériques	Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la page Périphériques qui affiche tous les périphériques qui sont associés au Remote Collector.

Paramètres

L'onglet **Paramètres** vous permet de configurer les options disponibles dans SupportAssist Enterprise. Vous pouvez cliquer sur l'onglet **Paramètres** puis sur les options disponibles pour accéder aux pages suivantes :

- **Paramètres de proxy** : pour configurer les paramètres du serveur proxy disponible dans votre environnement. Ces paramètres sont requis uniquement si le serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé se connecte à Internet via un serveur proxy.
- **Préférences** : pour configurer vos préférences pour les éléments suivants : mise à jour automatique, collecte des informations système, notification par e-mail, rapport de recommandation et mode maintenance.
- **Informations de contact** : pour afficher et mettre à jour les contacts SupportAssist Enterprise principal et secondaire de votre société.
- **Se connecter à TechDirect** : pour afficher les informations sur vos ressources à partir du compte TechDirect de votre entreprise.
- **Paramètres SMTP** : permet de configurer les détails du serveur SMTP utilisé par votre société. Ce paramètre s'applique uniquement si votre entreprise utilise un serveur SMTP. Si votre entreprise ne dispose pas d'un serveur SMTP, vous ne pouvez pas recevoir les notifications par e-mail envoyées par SupportAssist Enterprise.

Paramètres de proxy

La page **Paramètres de proxy** vous permet de configurer les paramètres du serveur proxy disponible dans votre environnement.

Le chemin de navigation s'affiche dans la partie supérieure de la page **Paramètres de proxy**.

 **REMARQUE** : La configuration des paramètres de proxy est requise uniquement si le serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé se connecte à Internet via un serveur proxy.

Le tableau suivant fournit des informations sur les éléments affichés sur la page **Paramètres de proxy**.

Tableau 76. Paramètres de proxy

Champ	Description
Utiliser le serveur proxy	Sélectionnez cette option pour activer la configuration des paramètres du serveur proxy.
Nom de l'hôte/Adresse IP	Nom d'hôte ou adresse IP du serveur proxy.

Tableau 76. Paramètres de proxy (suite)

Champ	Description
Port	Numéro de port utilisé par le serveur proxy.
Nécessite une authentification	Sélectionnez cette option si un nom d'utilisateur et un mot de passe sont requis pour se connecter au serveur proxy.
Nom d'utilisateur	Le nom d'utilisateur requis pour la connexion au serveur proxy.
Mot de passe	Le mot de passe requis pour la connexion au serveur proxy.
Liste d'exclusions de proxy	Plage d'adresses IP ou plages de périphériques avec lesquelles SupportAssist Enterprise doit communiquer directement et non via le serveur proxy. L'adresse IP des appareils qui communiquent par le biais du protocole https doit être incluse dans la liste d'exclusions de proxy. Exemples d'appareils qui communiquent par le biais du protocole https : iDRAC, baies de stockage Compellent, VMware ESX et ESXi, et appliances XC Series of Web-scale Hyper-Converged.

Préférences

La page **Préférences** vous permet de configurer les paramètres de collecte, les mises à jour automatiques, les paramètres de rapport de recommandation et le mode maintenance.

Le chemin de navigation s'affiche dans la partie supérieure de la page **Préférences**. Vous pouvez cliquer sur **Accueil** dans le chemin de navigation pour accéder à la page **Périphériques**.

Le tableau suivant fournit des informations sur les options affichées sur la page **Préférences**.

Tableau 77. Préférences

Champ	Description
Tâches automatisées	
Mettre à jour automatiquement les fonctions suivantes dans SupportAssist Enterprise :	Affiche des options pour télécharger et installer automatiquement les dernières mises à jour, lorsqu'elles sont disponibles. Le téléchargement et l'installation des mises à jour s'effectuent en arrière-plan. Si un problème se produit au cours de la mise à jour, un message d'erreur approprié s'affiche.  REMARQUE : Il est recommandé de sélectionner les mises à jour automatiques pour garantir que SupportAssist Enterprise est à jour avec les dernières fonctionnalités et améliorations.
Application SupportAssist Enterprise	Sélectionnez cette option pour télécharger et installer automatiquement les mises à jour de l'application SupportAssist Enterprise dès qu'elles sont disponibles.
Fichiers de stratégie	Sélectionnez cette option pour télécharger et installer automatiquement les fichiers de politique mis à jour dès qu'ils sont disponibles.
Fichiers de support produit	Sélectionnez cette option pour télécharger et installer automatiquement les mises à jour de support des périphériques dès qu'elles sont disponibles.
Mise à niveau de l'adaptateur	Sélectionnez cette option pour télécharger et installer automatiquement les mises à niveau de l'adaptateur dès qu'elles sont disponibles.
Collecte automatique des informations sur l'état du système	
Début le jour N de chaque mois à 23 h	Sélectionnez cette option pour lancer automatiquement une collecte des informations sur l'état du système sur chaque type de

Tableau 77. Préférences (suite)

Champ	Description
	périphérique, à 23 h durant un jour déterminé au hasard chaque mois.
Lorsqu'un nouveau ticket de support est créé	Sélectionnez cette option pour lancer automatiquement une collecte des journaux système quand un nouveau ticket de support est généré.
Collecte automatique des données pour l'analytique	
Tous les x à 1 h , où x correspond au jour de la semaine d'exécution de la collecte.	Sélectionnez cette option pour permettre à SupportAssist Enterprise d'effectuer des collectes d'analytique. Pour plus d'informations sur les collectes d'analytique, voir Présentation des collectes d'analytique , page 122.
Chargement automatique :	
Informations sur l'état du système collectées à partir des périphériques envoyées à Dell EMC	Sélectionnez cette option pour télécharger automatiquement les collectes vers Dell EMC.
Démarrer automatiquement la validation de l'inventaire :	
Début le jour N de chaque mois à 23 h	Sélectionnez cette option pour lancer automatiquement une collecte des informations de validation sur chaque type de périphérique, à 23 h durant un jour déterminé au hasard chaque mois.
Interface API	
Activer les interfaces API pour SupportAssist Enterprise	Sélectionnez cette option pour activer les interfaces API pour SupportAssist Enterprise.
Paramètres d'e-mail	
Recevoir une notification par e-mail lorsqu'un nouveau ticket de support est ouvert	Sélectionnez cette option pour recevoir une notification par e-mail quand un nouveau ticket de support est ouvert.
Langue d'e-mail préférée	Sélectionnez la langue de votre choix pour les notifications par e-mail.
Notifications par e-mail	Cliquez pour développer la liste des notifications par e-mail : • État de la connectivité du Remote Collector • État de la connectivité de l'adaptateur • État de la connectivité du chargement du Remote Collector • Test de connectivité • Mode Maintenance • État de la validation des périphériques • Validation de l'inventaire périodique • Périphériques intermédiaires et inactifs • Préférences pour l'envoi automatique
Paramètres des données de collecte	
Serveur/hyperviseur	• Sélectionnez Logiciel pour collecter des informations liées au logiciel à partir du périphérique. • Sélectionnez Journaux système pour collecter les journaux à partir du périphérique. • Sélectionnez Journaux système pour collecter les journaux CTL intelligents à partir du périphérique.  REMARQUE : Pour plus d'informations sur les journaux collectés par SupportAssist Enterprise, voir le document <i>Éléments de SupportAssist Enterprise version 2.0.60</i> pouvant

Tableau 77. Préférences (suite)

Champ	Description
	faire l'objet d'un rapport à l'adresse https://www.dell.com/serviceabilitytools .
Stockage : Fluid File System (FluidFS)	Sélectionnez Journaux pour collecter les journaux à partir du périphérique.
Stockage : Peer Storage (PS)/EqualLogic	- Sélectionnez Données de diagnostic (collecte de diags) pour collecter des informations de diagnostic à partir du périphérique. - Sélectionnez Test de connectivité interbaie (test Ping) pour collecter les résultats du test ping à partir du périphérique.
Stockage : PowerVault	Sélectionnez Données de support pour collecter les données de support à partir du périphérique.
Logiciel : kit HIT/VSM pour VMware	Sélectionnez Journaux avancés pour collecter les journaux à partir du périphérique.
Solution : Nutanix	Sélectionnez Journaux pour collecter les journaux à partir du périphérique.
Machine virtuelle	Sélectionnez Journaux système pour collecter les journaux à partir du périphérique.
Paramètres d'informations d'identification du périphérique	
Inclure les informations d'identification du périphérique dans les informations envoyées à Dell	Sélectionnez cette option pour autoriser l'envoi des informations d'identité à Dell EMC. REMARQUE : Si vous décochez cette option, les paramètres de la collecte de journaux et des données de diagnostic sous Paramètres de données de collecte sont automatiquement désactivés.
Mode Maintenance	
Suspendre temporairement l'activité de génération de ticket (par exemple, lors d'un arrêt de service, d'un dépannage externe, etc.)	Sélectionnez cette option pour définir tous les périphériques en mode Maintenance. En mode Maintenance, aucun nouveau ticket de support n'est ouvert.

Informations de contact

La page **Informations de contact** vous permet d'afficher et de modifier les coordonnées des contacts principal et secondaire. Le tableau suivant fournit des informations sur les éléments affichés sur la page **Informations de contact**.

Le chemin de navigation s'affiche dans la partie supérieure de la page **Informations de contact**.

REMARQUE : Il est obligatoire de renseigner tous les champs, à l'exception du champ Autre numéro de téléphone.

Tableau 78. Informations de contact

Champ	Description
Nom de la société	Nom de votre société.
Principal	Sélectionnez cette option pour afficher ou modifier les coordonnées du contact principal.
Secondaire	Sélectionnez cette option pour afficher ou modifier les coordonnées du contact secondaire.
Prénom	Prénom du contact principal ou secondaire.
Nom	Nom de famille du contact principal ou secondaire.

Tableau 78. Informations de contact (suite)

Champ	Description
Numéro de téléphone	Numéro de téléphone du contact principal ou secondaire.
Numéro de téléphone secondaire	Autre numéro de téléphone du contact principal ou secondaire.
Adresse e-mail	Adresse e-mail du contact principal ou secondaire.
Méthode de prise de contact préférée	Sélectionnez la méthode de contact préférée. Les options suivantes sont disponibles : • Téléphone • E-mail
Heures de prise de contact préférées	Heures auxquelles le support technique peut contacter votre contact principal ou secondaire en cas de problème avec les appareils surveillés.
Fuseau horaire	Fuseau horaire du contact principal ou secondaire.
Préférences de remplacement de pièces pour les serveurs Dell	
Je souhaite l'expédition automatique des pièces de remplacement pour serveurs Dell	Cochez cette case si vous acceptez que Dell EMC contacte votre société et envoie des pièces de rechange.
Contact principal	
Prénom	Le prénom du contact principal qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée.
Nom	Le nom de famille du contact principal qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée.
Numéro de téléphone	Le numéro de téléphone du contact principal qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée.
Adresse e-mail	L'adresse e-mail du contact principal qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée.
Heures de prise de contact préférées	Heures auxquelles le support technique peut contacter votre contact principal ou secondaire en cas de problème avec les appareils surveillés.
Emplacement	Sélectionnez le pays ou la région.
Adresse d'expédition	Adresse à laquelle un composant de rechange doit être expédié.
Ville	
État/Province/Région	
Code postal	
Fuseau horaire	Fuseau horaire du contact principal ou secondaire.
Informations d'envoi	Informations sur l'envoi spécifiques et le type.
Je souhaite l'intervention sur site d'un technicien pour le remplacement de mes pièces (si cela fait partie de mon contrat de service)	Sélectionnez cette option si vous souhaitez qu'un technicien intervienne sur site pour remplacer le composant matériel envoyé.
CNPJ IE	Pour le Brésil uniquement : les numéros CNPJ et IE de votre contact.
Contact secondaire	
Prénom	Le prénom du contact secondaire qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée.

Tableau 78. Informations de contact (suite)

Champ	Description
Nom	Le nom de famille du contact secondaire qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée.
Numéro de téléphone	Le numéro de téléphone du contact secondaire qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée.
Adresse e-mail	L'adresse e-mail du contact secondaire qui sera responsable de la réception de la pièce expédiée.

Connexion à TechDirect

La page **Intégration avec TechDirect** vous permet d'accéder aux rapports et de gérer les alertes SupportAssist dans TechDirect. Le tableau suivant fournit des informations sur les éléments affichés sur la page **Intégration avec TechDirect**.

Le chemin de navigation s'affiche dans la partie supérieure de la page **Intégration avec TechDirect**.

Tableau 79. Connexion à TechDirect

Champ	Description
En savoir plus sur TechDirect	Ouvre le site Web TechDirect dans une nouvelle fenêtre du navigateur Web.
Se connecter	Cliquez pour vous connecter à TechDirect.
OTP	Le mot de passe à usage unique requis pour vérifier le compte TechDirect.

Paramètres SMTP

La page **Paramètres SMTP** vous permet de configurer les paramètres du serveur SMTP (serveur de messagerie). Si votre entreprise utilise un serveur SMTP, Dell EMC recommande de configurer les paramètres de ce serveur.

Le chemin de navigation s'affiche dans la partie supérieure de la page **Paramètres SMTP**.

Le tableau suivant fournit des informations sur les éléments affichés sur la page **Paramètres SMTP**.

Tableau 80. Paramètres SMTP

Champ	Description
Utiliser le serveur SMTP	Sélectionnez cette option pour activer la configuration des paramètres du serveur de messagerie.
Nom d'hôte/adresse IP	Nom d'hôte ou adresse IP du serveur de messagerie.
Port	Numéro de port utilisé par le serveur de messagerie.
Nécessite une authentification	Sélectionnez cette option si un nom d'utilisateur et un mot de passe sont requis pour se connecter au serveur de messagerie.
Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur requis pour la connexion au serveur de messagerie.
Mot de passe	Mot de passe requis pour la connexion au serveur de messagerie.

Test de connectivité réseau

La page **Test de connectivité réseau** vous permet de tester la connectivité SupportAssist Enterprise aux ressources réseau dépendantes.

Le chemin de navigation s'affiche dans la partie supérieure de la page **Test de connectivité réseau**.

Le tableau suivant décrit les champs affichés dans la page **Test de connectivité réseau**.

Tableau 81. Test de connectivité

Champ	Description
Case à cocher	Cochez les cases appropriées pour tester l'état de la connexion que vous souhaitez vérifier.
Test	Ressources réseau dépendantes que vous pouvez tester. Les options suivantes sont disponibles : • Connectivité Internet • Serveur SMTP • Serveur FTP Dell EMC • Serveur de chargement Dell EMC • Serveur de SupportAssist Enterprise
Description	Décrit l'objectif de chaque test.
État de connectivité	Affiche une icône et un message qui indique l'état de la connectivité. Les états possibles sont les suivants : •  Non configuré (applicable uniquement pour le test du serveur SMTP) : les paramètres du serveur SMTP ne sont pas configurés dans SupportAssist Enterprise. Si votre entreprise utilise un serveur SMTP (serveur de messagerie), il est recommandé de configurer les Paramètres SMTP dans SupportAssist Enterprise. •  En cours : le test de connectivité est en cours. •  Connecté : le test de connectivité a réussi. •  Erreur : le test de connectivité a échoué.  REMARQUE : L'état d'Erreur s'affiche sous forme de lien sur lequel vous pouvez cliquer pour afficher la description du problème et la solution éventuelle.
Dernière vérification	Date et heure de la dernière vérification de l'état de connectivité.
Tester la connectivité	Cliquez sur cette option pour effectuer des tests de connectivité sélectionnés.

Test de SupportAssist Enterprise

La page **Test de SupportAssist Enterprise** vous permet de vérifier la capacité de SupportAssist Enterprise à exécuter des tâches spécifiques.

Le chemin de navigation s'affiche dans la partie supérieure de la page **Test de SupportAssist Enterprise**. Cliquez sur **Accueil** dans le chemin de navigation pour accéder à la page **Appareils**.

Le tableau suivant décrit les champs qui s'affichent dans l'onglet **Test de SupportAssist Enterprise**.

Tableau 82. Test de SupportAssist Enterprise

Champ	Description
Case à cocher	Cochez la case appropriée pour tester la tâche que vous souhaitez vérifier.
Test	Fonction que vous pouvez tester. L'option disponible est Création de tickets . Elle vous permet de vérifier la capacité de SupportAssist Enterprise à créer un ticket de support auprès du support technique.
Description	Décrit l'objectif du test.
État	Affiche une icône et un message qui indique l'état du test. Les états possibles sont les suivants : • Non validée : la tâche de création d'un ticket de support n'a pas été testée.

Tableau 82. Test de SupportAssist Enterprise (suite)

Champ	Description
	 En cours : le test de création de ticket de support est en cours.  Prêt pour la création de tickets : SupportAssist Enterprise est en mesure de créer des tickets.  Impossible de créer un ticket : SupportAssist Enterprise ne peut pas créer de tickets de support en raison d'un problème potentiel dans le workflow de création de tickets de support.
Dernière vérification	Date et heure de la dernière vérification de l'état.
Exécuter les tests	Cliquez sur cette option pour exécuter le test sélectionné.

Annexe des codes d'erreur

Le tableau suivant répertorie les codes d'erreur, les messages d'erreur et les solutions possibles.

Tableau 83. Annexe des codes d'erreur

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution possible
3000_1 3000_2 3000_3 3000_4 3000_5	Une erreur inattendue s'est produite lors de l'installation d'OpenManage Server Administrator (OMSA) sur <i>nom_périphérique</i> .	Effectuez l'une des opérations suivantes : - Sélectionnez l'appareil sur la page Appareils, puis sélectionnez Installer/Mettre à niveau OMSA dans la liste Tâches du volet Présentation de l'appareil. - Installez manuellement la version recommandée d'OMSA. Pour identifier la version recommandée d'OMSA, voir le <i>SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 Support Matrix</i> (Matrice de support de SupportAssist Enterprise version 2.0.60) à l'adresse https://www.dell.com/serviceabilitytools. Si le problème persiste, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
3000_10 3000_12 3000_13 3000_14	Une erreur inattendue s'est produite lors de l'installation d'OpenManage Server Administrator (OMSA) sur <i>nom_périphérique</i> .	Effectuez l'une des opérations suivantes : - Sélectionnez l'appareil sur la page Appareils, puis sélectionnez Installer/Mettre à niveau OMSA dans la liste Tâches du volet Présentation de l'appareil. - Installez manuellement la version recommandée d'OMSA. Pour identifier la version recommandée d'OMSA, voir le <i>SupportAssist Enterprise version 2.0.60 Support Matrix</i> (Matrice de support de SupportAssist Enterprise version 2.0.60) à l'adresse https://www.dell.com/serviceabilitytools. Si le problème persiste, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
3000_15 3000_16 3000_17 3000_22 3000_23 3000_29 3000_47 3000_48 3000_50 3000_56 3000_61	Une erreur inattendue s'est produite lors de l'installation d'OpenManage Server Administrator (OMSA) sur <i>nom_périphérique</i> .	Assurez-vous que l'appareil est accessible et que les références de l'appareil configurées disposent de droits d'administrateur, puis effectuez l'une des opérations suivantes : - Sélectionnez l'appareil sur la page Appareils, puis sélectionnez Installer/Mettre à niveau OMSA dans la liste Tâches du volet Présentation de l'appareil. - Installez manuellement la version recommandée d'OMSA. Pour identifier la version recommandée d'OMSA, voir le <i>SupportAssist Enterprise version 2.0.60 Support Matrix</i> (Matrice de support de SupportAssist Enterprise version 2.0.60) à l'adresse https://www.dell.com/serviceabilitytools. Si le problème persiste, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.

Tableau 83. Annexe des codes d'erreur (suite)

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution possible
3000_18	Un service requis pour l'installation d'OpenManage Server Administrator (OMSA) n'est pas en cours d'exécution ou n'est pas activé sur <i>nom_périphérique</i> .	- Si l'appareil exécute Microsoft Windows, assurez-vous que le service WMI est en cours d'exécution. - Si l'appareil exécute Linux, assurez-vous que le protocole SSH est activé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Autres services.
3000_19	Un service requis pour l'installation de Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) n'est pas en cours d'exécution sur <i>nom_périphérique</i> .	Vérifiez que le service WMI est en cours d'exécution sur l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Autres services .
3000_20 3000_21 3000_24 3000_25 3000_26 3000_27 3000_28 3000_30 3000_31 3000_32 3000_33 3000_34 3000_35 3000_36 3000_37 3000_38 3000_39 3000_40 3000_41 3000_42 3000_43 3000_44 3000_45 3000_46 3000_49 3000_51 3000_54 3000_55 3000_57 3000_58 3000_59 en cascade	Une erreur inattendue s'est produite lors de l'installation d'OpenManage Server Administrator (OMSA) sur <i>nom_périphérique</i> .	Effectuez l'une des opérations suivantes : - Sélectionnez l'appareil sur la page Appareils, puis sélectionnez Installer/Mettre à niveau OMSA dans la liste Tâches du volet Présentation de l'appareil. - Installez manuellement la version recommandée d'OMSA. Pour identifier la version recommandée d'OMSA, voir le <i>SupportAssist Enterprise version 2.0.60 Support Matrix</i> (Matrice de support de SupportAssist Enterprise version 2.0.60) à l'adresse https://www.dell.com/serviceabilitytools. Si le problème persiste, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
3000_52 3000_53	Une erreur inattendue s'est produite lors de l'installation d'OpenManage Server Administrator (OMSA) sur <i>nom_périphérique</i> .	Assurez-vous que le port 22 est ouvert et que SSH est activé sur le système, puis effectuez l'une des opérations suivantes : - Sélectionnez l'appareil sur la page Appareils, puis sélectionnez Installer/Mettre à niveau OMSA dans la liste Tâches du volet Présentation de l'appareil. - Installez manuellement la version recommandée d'OMSA. Pour identifier la version recommandée d'OMSA, voir le <i>SupportAssist Enterprise version 2.0.60 Support Matrix</i> (Matrice de support de SupportAssist Enterprise version 2.0.60) à l'adresse https://www.dell.com/serviceabilitytools.

Tableau 83. Annexe des codes d'erreur (suite)

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution possible
		Si le problème persiste, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
3000_6 3000_9 3000_11	Un composant requis pour l'installation d'OpenManage Server Administrator (OMSA) n'a pas pu être téléchargé.	1. Assurez-vous que le système dispose d'une connectivité Internet. 2. Effectuez le test de connectivité afin de vous assurer que le système dispose d'une connectivité avec les ressources dépendantes. 3. Sélectionnez l'appareil sur la page Appareils, puis sélectionnez Installer/Mettre à niveau OMSA dans la liste Tâches du volet Présentation de l'appareil. Si le problème persiste, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
3000_60	Une erreur inattendue s'est produite lors de l'installation d'OpenManage Server Administrator (OMSA) sur <i>nom_périphérique</i> .	• Vérifiez si l'appareil est accessible. • Vérifiez si les références de l'appareil configurées disposent de droits d'administrateur. • Sélectionnez l'appareil sur la page Appareils, puis sélectionnez Installer/Mettre à niveau OMSA dans la liste Tâches du volet Présentation de l'appareil. • Installez manuellement la version recommandée d'OMSA. Pour identifier la version recommandée d'OMSA, voir le <i>SupportAssist Enterprise version 2.0.60 Support Matrix</i> (Matrice de support de SupportAssist Enterprise version 2.0.60) à l'adresse https://www.dell.com/serviceabilitytools. Si le problème persiste, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
3000_62	Le temps imparti pour l'installation d'OMSA a expiré.	Connectez-vous à l'appareil et vérifiez si OMSA est installé. Si OMSA n'est pas installé, sélectionnez l'appareil, puis sélectionnez Installer/Mettre à niveau OMSA dans la liste Tâches du volet Présentation de l'appareil. Si le problème persiste, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
3000_7	L'installation d'OpenManage Server Administrator (OMSA) n'est pas prise en charge sur le système d'exploitation exécuté sur <i>nom_périphérique</i> .	Effectuez l'une des opérations suivantes : • Sélectionnez l'appareil sur la page Appareils, puis sélectionnez Installer/Mettre à niveau OMSA dans la liste Tâches du volet Présentation de l'appareil. • Installez manuellement la version recommandée d'OMSA. Pour identifier la version recommandée d'OMSA, voir le <i>SupportAssist Enterprise version 2.0.60 Support Matrix</i> (Matrice de support de SupportAssist Enterprise version 2.0.60) à l'adresse https://www.dell.com/serviceabilitytools. Si le problème persiste, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
3000_8	Une erreur inattendue s'est produite lors de l'installation d'OpenManage Server Administrator (OMSA) sur <i>nom_périphérique</i> .	Essayez de réparer l'installation de SupportAssist Enterprise : 1. Ouvrez le Panneau de configuration.

Tableau 83. Annexe des codes d'erreur (suite)

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution possible
		2. Dans Programmes, cliquez sur Désinstaller un programme. 3. Dans la fenêtre Programmes et fonctionnalités, sélectionnez Dell SupportAssist et cliquez sur Modifier. 4. Dans la fenêtre Bienvenue sur le programme d'installation de Dell SupportAssist Enterprise, cliquez sur Suivant. 5. Cliquez sur Réparer, puis sur Installer. Si le problème persiste, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
4000_500	Cet appareil a généré un nombre inhabituel d'alertes dépassant la limite de seuil définie. SupportAssist Enterprise l'a temporairement placé en mode maintenance. Au cours de cette période, SupportAssist Enterprise ne traitera aucune des alertes provenant de cet appareil.	Veillez à restaurer l'intégrité de cet appareil pour obtenir un fonctionnement optimal de SupportAssist Enterprise.
5000_1	Impossible de configurer les paramètres SNMP de l'appareil en raison d'une erreur inattendue.	Vous devez configurer les paramètres SNMP via l'option Tâches > Configurer SNMP ou bien manuellement. Pour savoir comment configurer manuellement les paramètres SNMP, voir la section Configuration de la destination d'alerte d'un iDRAC à l'aide de l'interface Web .
5000_10	Impossible de configurer les paramètres SNMP de l'appareil car le nom d'hôte/l'adresse IP du système sur lequel est installé SupportAssist Enterprise n'a pas été fourni.	Si vous avez exécuté le fichier de script pour configurer les paramètres SNMP, vérifiez que vous avez entré comme argument l'adresse IP du système sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.
5000_11	Impossible de configurer les paramètres SNMP car le service SNMP n'est pas installé sur l'appareil.	Installez manuellement le service SNMP sur l'appareil, puis essayez de configurer les paramètres SNMP à l'aide de l'option Tâches > Configurer SNMP du volet Présentation de l'appareil.
5000_12	Impossible de configurer les paramètres SNMP de l'appareil car SupportAssist Enterprise ne prend pas en charge le système d'exploitation en cours d'exécution sur l'appareil.	Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge par <i>SupportAssist Enterprise</i> , voir le <i>SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 Support Matrix</i> (Matrice de support de SupportAssist Enterprise version 2.0.60) à l'adresse https://www.dell.com/serviceabilitytools .
5000_13	Impossible de configurer les paramètres SNMP de l'appareil car le service SNMP n'a pas démarré.	Démarrez manuellement le service SNMP sur l'appareil, puis essayez de configurer les paramètres SNMP à l'aide de l'option Tâches > Configurer SNMP .
5000_14	Impossible de configurer les paramètres SNMP de l'appareil car le service WMI est désactivé.	Démarrez manuellement le service WMI sur l'appareil, puis essayez de configurer les paramètres SNMP à l'aide de l'option Tâches > Configurer SNMP du volet Présentation de l'appareil.
5000_15	SupportAssist Enterprise a configuré les paramètres SNMP, mais le test automatisé permettant de vérifier les paramètres SNMP a échoué.	Pour résoudre le problème, vérifiez les paramètres réseau et assurez-vous que le port SNMP (162) est ouvert.
5000_2	Impossible de configurer les paramètres SNMP du périphérique car l'iDRAC (integrated Dell Remote Access Controller) ne possède pas la licence requise.	Assurez-vous qu'une licence Enterprise ou Express est installée sur l'iDRAC, puis configurez les paramètres SNMP à l'aide de l'option Tâches > Configurer SNMP .
5000_3	Impossible de configurer les paramètres SNMP du périphérique car tous les champs configurables de l'iDRAC (integrated Dell Remote Access Controller) sont occupés.	Vous devez configurer manuellement les paramètres SNMP de l'appareil. Pour savoir comment configurer manuellement les paramètres SNMP, voir la section

Tableau 83. Annexe des codes d'erreur (suite)

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution possible
		Configuration de la destination d'alerte d'un iDRAC à l'aide de l'interface Web.
5000_4	Impossible de configurer les paramètres SNMP de l'appareil car les références saisies ne disposent pas des droits requis.	Assurez-vous que les informations d'identification disposent de droits d'administrateur ou d'opérateur sur l'iDRAC, puis essayez de configurer les paramètres SNMP à l'aide de l'option Tâches > Configurer SNMP du volet Présentation du périphérique.
5000_5	Impossible de configurer les paramètres SNMP du périphérique car une tentative de connexion à l'iDRAC a échoué.	Assurez-vous que l'iDRAC est accessible à partir du système sur lequel SupportAssist Enterprise est installé, puis configurez les paramètres SNMP à l'aide de l'option Tâches > Configurer SNMP du volet Présentation de l'appareil.
5000_6	Impossible de configurer les paramètres SNMP de l'appareil car les références saisies ne sont pas valides.	Vérifiez que les informations d'identification sont valides, puis essayez de configurer les paramètres SNMP à l'aide de l'option Tâches > Configurer SNMP du volet Présentation de l'appareil. Si le problème persiste, contactez votre administrateur système pour obtenir de l'aide.
5000_7 5000_8	Impossible de configurer les paramètres SNMP de l'appareil en raison d'une erreur inattendue.	Vous devez configurer manuellement les paramètres SNMP de l'appareil. Pour savoir comment configurer manuellement les paramètres SNMP, voir la section Configuration de la destination d'alerte d'un iDRAC à l'aide de l'interface Web.
5000_9	Impossible de configurer les paramètres SNMP car le compte d'utilisateur ne dispose pas de droits suffisants sur l'appareil.	Vous devez configurer manuellement les paramètres SNMP de l'appareil. Pour savoir comment configurer manuellement les paramètres SNMP, voir la section Configuration manuelle de la destination d'alerte (Windows) ou Configuration manuelle de la destination d'alerte (Linux) .
6000_01 6000_11 6000_12 6000_13 6000_14 6000_24	SupportAssist Enterprise ne peut pas effacer le contenu du journal des événements système du <i>nom_appareil</i> en raison d'une erreur technique.	Pour résoudre ce problème, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
6000_02	SupportAssist Enterprise ne peut pas effacer le contenu du journal des événements système du <i>nom_appareil</i> , car l'appareil n'est pas accessible.	Assurez-vous que l'appareil est accessible à partir du serveur exécutant SupportAssist Enterprise, puis recommencez l'opération.
6000_03	SupportAssist Enterprise ne peut pas effacer le contenu du journal des événements système du <i>nom_appareil</i> , car le nom de l'hôte de l'appareil n'a pas pu être résolu en tant qu'adresse IP.	Si l'appareil est membre d'un domaine, assurez-vous que le nom de l'hôte de l'appareil est ajouté dans le serveur DNS, puis recommencez l'opération.
6000_10	SupportAssist Enterprise ne peut pas effacer le contenu du journal des événements système du <i>nom_appareil</i> , car les informations d'identification de l'appareil ne disposent pas des privilèges requis.	Assurez-vous que le compte d'utilisateur possède des privilèges administrateur ou racine sur l'appareil, puis recommencez l'opération.
6000_16	SupportAssist Enterprise ne peut pas effacer le contenu du journal des événements système du <i>nom_appareil</i> en raison d'une erreur inconnue.	Pour résoudre ce problème, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
6000_17	SupportAssist Enterprise ne peut pas effacer le contenu du journal des événements système du <i>nom_appareil</i> , car l'appareil ne prend pas en charge cette opération.	Non applicable.

Tableau 83. Annexe des codes d'erreur (suite)

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution possible
6000_18 6000_20 6000_22	SupportAssist Enterprise ne peut pas effacer le contenu du journal des événements système du <i>nom_appareil</i> , car une tentative de connexion à l'appareil a échoué.	Assurez-vous que le service SSH est en cours d'exécution sur l'appareil, puis recommencez l'opération.
6000_4 6000_5	SupportAssist Enterprise ne peut pas effacer le contenu du journal des événements système du <i>nom_appareil</i> en raison d'une erreur interne.	Pour résoudre ce problème, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
6000_6 6000_8 6000_9	SupportAssist Enterprise ne peut pas effacer le contenu du journal des événements système du <i>nom_appareil</i> , car une tentative de connexion à l'appareil a échoué.	Assurez-vous que le service WMI est en cours d'exécution sur l'appareil, puis recommencez l'opération.
6000_7 6000_15 6000_19 6000_21 6000_23	SupportAssist Enterprise ne peut pas effacer le contenu du journal des événements système du <i>nom_appareil</i> , car les informations d'identification de l'appareil sont incorrectes ou ne disposent pas des privilèges requis.	- Assurez-vous que SupportAssist Enterprise est à jour avec le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects de l'appareil. - Assurez-vous que le compte d'utilisateur possède des privilèges administrateur ou racine sur l'appareil.
SA-0001	SupportAssist Enterprise ne peut pas importer les appareils, car le nombre d'appareils est supérieur à 300.	Assurez-vous que le nombre d'appareils est inférieur à 300, puis recommencez l'opération.
SA-0005	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le <i>nom_appareil</i> , car une tentative de connexion à l'appareil a échoué.	Assurez-vous que le système exécutant SupportAssist Enterprise et l'appareil que vous essayez d'ajouter sont connectés au réseau, puis recommencez l'ajout de l'appareil.
SA-0008	L'opération d'importation d'appareils est annulée.	Non applicable.
SA-0010	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le <i>nom_appareil</i> , car le nom de l'hôte ou l'adresse IP saisis sont incorrects.	Réessayez d'ajouter l'appareil avec les bons noms d'hôte ou adresse IP.
SA-0012	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter les appareils, car le nom de l'hôte ou l'adresse IP saisis et le type d'appareil sont incorrects.	Réessayez d'ajouter l'appareil avec le nom de l'hôte ou l'adresse IP et le type d'appareil corrects.
SA-0015	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le <i>nom_appareil</i> , car une erreur inconnue s'est produite lors de la découverte de l'appareil.	Vérifiez les points suivants, puis relancez l'ajout de l'appareil : - Assurez-vous que le modèle d'appareil est pris en charge par SupportAssist Enterprise. Pour obtenir la liste des modèles de périphérique pris en charge, voir le <i>SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 Support Matrix</i> (Matrice de support de SupportAssist Enterprise version 2.0.60) à l'adresse https://www.dell.com/serviceabilitytools. - Assurez-vous que le compte d'utilisateur possède des privilèges racine/administrateur.
SA-0020	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le <i>nom_appareil</i> , car l'appareil a déjà été ajouté.	Non applicable.
SA-0025	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le <i>nom_appareil</i> en raison d'une erreur inconnue.	Assurez-vous que le modèle d'appareil est pris en charge par SupportAssist Enterprise. Pour obtenir la liste des modèles de périphérique pris en charge, voir le <i>SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 Support Matrix</i> (Matrice de support de SupportAssist Enterprise version 2.0.60) à l'adresse https://www.dell.com/serviceabilitytools . Si le problème persiste, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.

Tableau 83. Annexe des codes d'erreur (suite)

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution possible
SA-0030	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le <i>nom_appareil</i> , car le nom d'utilisateur ou le mot de passe saisis sont incorrects.	Vérifiez les informations d'appareil, assurez-vous que le compte d'utilisateur possède des privilèges racine/administrateur, puis recommencez l'ajout de l'appareil. Si le problème persiste, contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.
SA-0035	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le <i>nom_appareil</i> , car le mot de passe d'activation n'est pas fourni.	Saisissez le mot de passe d'activation, puis recommencez l'ajout de l'appareil.
SA-0040	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le <i>nom_appareil</i> , car le <i>nom</i> est déjà en cours d'utilisation par un autre appareil.	Réessayez l'ajout de l'appareil avec n'importe quel autre nom.
SA-0045	L'identification ou l'annulation pour cet appareil est déjà en cours.	Non applicable.
SA-0050	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le <i>nom_appareil</i> en raison d'une erreur inconnue.	Assurez-vous que le modèle d'appareil est pris en charge par SupportAssist Enterprise. Pour obtenir la liste des modèles de périphérique pris en charge, voir le <i>SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 Support Matrix</i> (Matrice de support de SupportAssist Enterprise version 2.0.60) à l'adresse https://www.dell.com/serviceabilitytools .
SA-0055	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le <i>nom_appareil</i> , car l'appareil n'est pas pris en charge.	Pour obtenir la liste des modèles de périphérique pris en charge, voir le <i>SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 Support Matrix</i> (Matrice de support de SupportAssist Enterprise version 2.0.60) à l'adresse https://www.dell.com/serviceabilitytools .
SA-0060	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le <i>nom_appareil</i> , car un fichier requis a été supprimé ou déplacé.	Redémarrez le service Dell SupportAssist sur le système exécutant SupportAssist Enterprise, puis recommencez l'ajout de l'appareil.
SA-0065	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le <i>nom_appareil</i> , car les informations d'identification saisies ne correspondent pas aux privilèges de super utilisateur.	Entrez les références qui ont des droits de super utilisateur, puis recommencez l'ajout de l'appareil.
SA-0070	L'installation d'OpenManage Server Administrator (OMSA) n'est pas prise en charge sur ce périphérique.	Non applicable.
SA-0075	SupportAssist Enterprise a détecté qu'OpenManage Server Administrator (OMSA) n'est pas installé sur le périphérique. L'installation d'OMSA est requise pour générer des alertes pour les événements matériels qui se produisent sur l'appareil.	Non applicable.
SA-0080	SupportAssist Enterprise a détecté que les services OMSA (OpenManage Server Administrator) ne sont pas en cours d'exécution sur le périphérique.	Pour optimiser les fonctionnalités de SupportAssist Enterprise, vous devez redémarrer les services OMSA.
SA-0085	SupportAssist Enterprise a détecté que les services OpenManage Server Administrator (OMSA) version x.x sont installés sur le périphérique.	Pour optimiser les fonctionnalités de SupportAssist Enterprise, il est recommandé de mettre à niveau OMSA vers la version x.x.
SA-0090	SupportAssist Enterprise a détecté que les services OpenManage Server Administrator (OMSA) version x.x sont installés sur le périphérique.	Il est recommandé de télécharger et d'installer OMSA version x.x sur l'appareil.
SA-0095	SupportAssist Enterprise ne peut pas vérifier la version d'OMSA installée sur cet appareil.	Pour résoudre le problème, voir la section Impossible de vérifier la version OMSA .
SA-0100	La version recommandée d'OpenManage Server Administrator (OMSA) est déjà installée sur le périphérique.	Non applicable.

Tableau 83. Annexe des codes d'erreur (suite)

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution possible
SA-0105	SupportAssist Enterprise surveille le périphérique au moyen de l'iDRAC (integrated Dell Remote Access Controller). C'est pourquoi l'installation ou la mise à niveau d'OpenManage Server Administrator (OMSA) n'est pas requise.	Non applicable.
SA-0110	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le <i>nom_appareil</i> , car il ne contient pas de licence valide.	Assurez-vous que l'iDRAC est équipé d'une licence Enterprise ou Express valide, puis tentez à nouveau d'effectuer l'opération.
SA-0115	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le <i>nom_appareil</i> , car le système d'exploitation n'est pas pris en charge.	Non applicable.
SA-0120	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter l'appareil, car un service requis est désactivé sur le <i>nom_appareil</i> .	Assurez-vous que le service requis est en cours d'exécution sur l'appareil, puis réessayez d'ajouter l'appareil. Pour plus d'informations sur le service requis, voir la section Autres services .
SA-0125	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le <i>nom_appareil</i> , car aucune réponse n'a été reçue au cours de la limite de temps prédéfinie.	Réessayez d'ajouter l'appareil. Pour plus d'informations sur le dépannage, voir la section Ajout de l'appareil impossible .
SA-0130	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le <i>nom_appareil</i> , car le niveau de chiffrement SSL de l'appareil est réglé sur 256 bits ou plus.	Pour connaître les étapes de dépannage, voir Ajout de l'appareil impossible .
SA-0135	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le <i>nom_appareil</i> , car le type d'appareil sélectionné est incorrect.	Assurez-vous de sélectionner le bon type d'appareil, puis réessayez.
SA-0136	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter l'appareil <i>nom_appareil</i> , car le sous-type d'appareil sélectionné est incorrect.	Vérifiez que vous avez sélectionné le sous-type d'appareil approprié, puis réessayez.
SA-0140	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le <i>nom_appareil</i> , car une tentative de connexion à l'appareil a échoué.	Procédez comme suit : - Assurez-vous que les ports requis sont ouverts sur l'appareil. Pour plus d'informations sur les ports requis, voir le <i>SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 User's Guide</i> (Guide de l'utilisateur de SupportAssist Enterprise version 2.0.60) à l'adresse https://www.dell.com/serviceabilitytools. - Assurez-vous que vous avez sélectionné le bon type d'appareil. Assurez-vous que le modèle d'appareil est pris en charge par SupportAssist Enterprise. Pour obtenir la liste des modèles de périphérique pris en charge, voir le <i>SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 Support Matrix</i> (Matrice de support de SupportAssist Enterprise version 2.0.60) à l'adresse https://www.dell.com/serviceabilitytools.
SA-0145	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le <i>nom_appareil</i> , car les informations d'identification de l'appareil n'ont pas été fournies.	Saisissez les informations d'identification de l'appareil, puis réessayez.
SA-0150	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le <i>nom_appareil</i> , car les informations d'identification de l'appareil n'ont pas été fournies ou sont incorrectes.	- Saisissez les informations d'identification de l'appareil. - Assurez-vous que les informations d'identification de l'appareil sont correctes.
SA-0155	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le <i>nom_appareil</i> , car il s'agit d'une adresse IP de membre de stockage PS Series.	Essayez d'ajouter à nouveau l'appareil avec l'adresse IP du groupe Peer de stockage PS Series.

Tableau 83. Annexe des codes d'erreur (suite)

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution possible
SA-0160	L'adresse IP que vous avez saisie est une adresse IP de membre Dell EMC Peer Storage/Stockage PS Series.	Assurez-vous d'ajouter l'appareil en utilisant l'adresse IP de groupe.
SA-0165 SA-1045	SupportAssist Enterprise ne peut pas modifier les informations d'identification de l'appareil, car une tentative de connexion à l'appareil a échoué.	Procédez comme suit : 1. Assurez-vous que le port FTP est ouvert. 2. Saisissez les bonnes informations d'identification de l'appareil. 3. Si le problème persiste, contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.
SA-0170	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter l'appareil <i>nom_appareil</i> , car vous avez saisi le nom d'hôte/l'adresse IP de la machine virtuelle d'un cluster Web-Scale.	Essayez d'ajouter l'appareil en tapant le nom d'hôte/l'adresse IP du cluster Web-Scale.
SA-1005	SupportAssist Enterprise ne peut pas modifier les informations d'identification du <i>nom_appareil</i> , car une tentative de connexion à l'appareil a échoué.	Assurez-vous que le système exécutant SupportAssist Enterprise et l'appareil sont connectés au réseau, puis recommencez l'opération.
SA-1010	SupportAssist Enterprise ne peut pas modifier les informations d'identification du <i>nom_appareil</i> en raison d'une erreur inattendue.	Vérifiez les points suivants, puis relancez la modification des références de l'appareil : • Vérifiez que les services requis sont en cours d'exécution sur l'appareil. Pour plus d'informations sur les services requis, voir l'Aide en ligne. • Assurez-vous que les références correspondent à des droits racine ou administrateur.
SA-1015	SupportAssist Enterprise ne peut pas modifier les informations d'identification du <i>nom_appareil</i> , car le nom d'utilisateur ou le mot de passe saisis sont incorrects.	Vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe, assurez-vous que le compte d'utilisateur possède des privilèges racine/administrateur, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.
SA-1025	SupportAssist Enterprise ne peut pas modifier les informations d'identification du <i>nom_appareil</i> , car le nom saisi est déjà en cours d'utilisation par un autre appareil.	Entrez un autre nom, puis recommencez la modification des informations d'identification de l'appareil.
SA-1030	SupportAssist Enterprise ne peut pas modifier les informations d'identification de l'appareil, car les informations d'identification saisies ne correspondent pas aux droits de super utilisateur.	Saisissez les informations d'identification qui ont des droits de super utilisateur, puis recommencez l'enregistrement des informations d'identification de l'appareil.
SA-1035	SupportAssist Enterprise ne peut pas mettre à jour les informations d'identification de l'appareil, car un service requis est désactivé sur l'appareil.	Assurez-vous que les services requis sont en cours d'exécution sur l'appareil, puis réessayez de modifier les informations d'identification de l'appareil. Pour plus d'informations sur les services requis, voir la section Autres services .
SA-1040	SupportAssist Enterprise ne peut pas modifier les informations d'identification du <i>nom_appareil</i> , car le niveau de chiffrement SSL de l'appareil est réglé sur 256 bits ou plus.	Pour connaître les étapes de dépannage, voir Impossible de modifier les références de l'appareil .
SA-15011 SA-15012	SupportAssist Enterprise ne peut pas envoyer les informations système collectées à partir du <i>nom_appareil</i> en raison d'une erreur inconnue.	• Effectuez le test de connectivité réseau pour vérifier la connectivité avec le serveur de chargement Dell. • Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-2000	SupportAssist Enterprise ne peut pas établir les connexions nécessaires pour créer automatiquement des tickets vers le support technique.	Effectuez le test de connectivité et assurez-vous que la connectivité Internet fonctionne.

Tableau 83. Annexe des codes d'erreur (suite)

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution possible
SA-2001 SA-2002 SA-2003 SA-2004	SupportAssist Entreprise ne peut pas établir les connexions nécessaires pour créer automatiquement des tickets vers le support technique.	Non applicable.
SA-20005	SupportAssist Entreprise ne peut pas configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> , car l'adaptateur ou les appareils associés à l'adaptateur sont déjà installés sur le système.	Non applicable.
SA-20010	SupportAssist Entreprise ne peut pas configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car le <i>nom</i> est déjà en cours d'utilisation par un autre adaptateur.	Réessayez d'ajouter l'adaptateur avec un autre nom.
SA-20015	SupportAssist Entreprise ne peut pas configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> en raison d'une erreur inconnue.	Réessayez d'ajouter l'adaptateur.
SA-20020	SupportAssist ne peut pas configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car les informations d'identification du Groupe d'administration sont incorrectes.	Saisissez les informations d'identification correctes du Groupe d'administration, puis réessayez.
SA-20025	SupportAssist Entreprise ne peut pas atteindre le système sur lequel l'adaptateur est configuré ou le service de l'adaptateur n'est pas en cours d'exécution sur le système distant.	Vérifiez les éléments suivants, puis réessayez : • L'adaptateur est accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Entreprise est installé. • Le port 5700 est ouvert sur le serveur sur lequel SupportAssist Entreprise est installé. • Le service de l'adaptateur SupportAssist Entreprise est en cours d'exécution.
SA-20030	SupportAssist Entreprise ne peut pas atteindre le système sur lequel l'adaptateur est installé.	Vérifiez les éléments suivants, puis réessayez : • Les informations d'identification du Groupe d'administration sont correctes. • L'adaptateur est connecté au Groupe d'administration. • Le service de l'adaptateur SupportAssist Entreprise est en cours d'exécution.
SA-20035	SupportAssist Entreprise ne peut pas configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> , car l'adaptateur possède une clé non valide.	Réessayez d'ajouter l'adaptateur avec une clé valide.
SA-20040	SupportAssist Entreprise ne peut pas atteindre l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> , car l'instance Microsoft System Center Operations Manager n'est pas disponible ou le service Microsoft System Center Operations Manager n'est peut-être pas en cours d'exécution.	Vérifiez les éléments suivants, puis réessayez : • L'instance Microsoft System Center Operations Manager est disponible. • Le service Microsoft System Center Operations Manager est en cours d'exécution.
SA-20045	SupportAssist Entreprise ne peut pas atteindre l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> , car les informations d'identification du Groupe d'administration sont incorrectes ou ne disposent pas des privilèges suffisants.	Saisissez les informations d'identification correctes du Groupe d'administration, puis réessayez.
SA-20050 SA-20065 SA-20080 SA-20085	SupportAssist Entreprise ne peut pas atteindre l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> en raison d'une erreur inconnue.	Non applicable.
SA-20070	SupportAssist Entreprise ne parvient pas à atteindre l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> , car les informations	Vérifiez les éléments suivants, puis réessayez : • Les identifiants de l'adaptateur doivent être corrects.

Tableau 83. Annexe des codes d'erreur (suite)

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution possible
	d'identification sont incorrectes, ou ne correspondent pas à des privilèges suffisants.	Les identifiants de l'adaptateur doivent disposer des privilèges d'administrateur.
SA-20075	SupportAssist Entreprise ne peut pas se connecter à l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> en raison d'une erreur inconnue.	Vérifiez les éléments suivants, puis réessayez : - Si les informations d'identification du système sur lequel l'adaptateur est configuré ont changé, mettez à jour les identifiants de l'adaptateur dans SupportAssist Entreprise. - Les services de l'adaptateur doivent être en cours d'exécution sur le système sur lequel l'adaptateur est configuré. - Les services OpenManage Essentials doivent être en cours d'exécution sur le système sur lequel l'adaptateur est configuré.
SA-20090	SupportAssist Entreprise ne parvient pas à se connecter à l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car les services OpenManage Essentials ne sont pas en cours d'exécution.	Assurez-vous que les services d'OpenManage Essentials sont en cours d'exécution sur le système sur lequel l'adaptateur est configuré, puis réessayez.
SA-20095	SupportAssist Entreprise ne peut pas configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car la connexion n'a pu être établie avec le système.	Vérifiez les éléments suivants, puis réessayez : - Assurez-vous que les informations d'identification sont correctes. - Assurez-vous d'avoir les privilèges administrateur.
SA-20100	SupportAssist Entreprise ne peut pas configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car l'espace disque du système distant est faible.	Assurez-vous que le système distant dispose de l'espace disque libre suffisant requis pour installer l'adaptateur, puis réessayez l'opération.
SA-20105	SupportAssist Entreprise ne peut pas copier le fichier du programme d'installation sur le système.	Assurez-vous que le système est accessible et que le fichier du programme d'installation se trouve à l'emplacement requis.
SA-20110	SupportAssist Entreprise ne peut pas configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car l'installation de l'adaptateur n'a pas pu aboutir.	Réessayez de configurer l'adaptateur.
SA-20115	SupportAssist Entreprise ne peut pas démarrer le service de l'adaptateur sur le système.	Vérifiez que l'installation de l'adaptateur a réussi et que les valeurs du fichier de configuration sont correctes.
SA-20120	SupportAssist Entreprise ne peut pas copier le fichier de configuration.	Vérifiez que le fichier de configuration généré n'est pas vide et que le système est accessible.
SA-20125	SupportAssist Entreprise ne peut pas configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car l'adaptateur OpenManage Essentials est déjà installé sur le système.	Assurez-vous que l'adaptateur OpenManage Essentials n'est pas installé sur le système, puis relancez l'opération.
SA-20130	SupportAssist Entreprise ne peut pas configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car l'état du port réseau requis n'a pas pu être vérifié.	Assurez-vous que le système fonctionne sous un système d'exploitation Windows et que le port WMI (135) est ouvert sur le système.
SA-20135	SupportAssist Entreprise ne peut pas configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car les services OpenManage Essentials ne sont pas en cours d'exécution sur le système distant.	Assurez-vous que les services OpenManage Essentials sont activés et en cours d'exécution, puis réessayez l'opération.
SA-20140	SupportAssist Entreprise ne peut pas configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> sur le système <i>nom_appareil</i> pour l'une des raisons suivantes : OpenManage Essentials n'est pas installé sur le système	Assurez-vous que la version 2.3 ou ultérieure d'OpenManage Essentials est installée sur le système, puis réessayez l'opération.

Tableau 83. Annexe des codes d'erreur (suite)

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution possible
	L'adaptateur n'est pas compatible avec la version d'OpenManage Essentials qui est installée sur le système	
SA-20145	SupportAssist Enterprise ne peut pas configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car le programme d'installation de l'adaptateur OpenManage Essentials ne se trouve pas à l'emplacement requis.	Réinstallez SupportAssist Enterprise, puis réessayez l'opération.
SA-20150	SupportAssist Enterprise ne peut pas configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car le système d'exploitation installé sur le système distant ne présente pas une architecture 64 bits.	Assurez-vous que le système distant exécute un système d'exploitation Windows de 64 bits, puis réessayez l'opération.
SA-20155	SupportAssist Enterprise ne peut pas configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car la version d'OpenManage Essentials installée sur le système n'est pas compatible avec l'adaptateur OpenManage Essentials.	Assurez-vous que la version 2.3 ou ultérieure d'OpenManage Essentials est installée sur le système, puis réessayez l'opération.
SA-20160	SupportAssist Enterprise ne peut pas configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car le package Microsoft .NET n'est pas installé sur le système.	Assurez-vous que le package Microsoft .NET est installé sur le système distant, puis réessayez l'opération.
SA-20165	SupportAssist Enterprise ne peut pas configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car la version du package Microsoft .NET installée sur le système distant n'est pas compatible avec l'adaptateur OpenManage Essentials.	Assurez-vous que la version 4.0 ou ultérieure du package Microsoft .NET est installée sur le système distant, puis réessayez l'opération.
SA-20170	SupportAssist Enterprise ne peut pas configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car Microsoft System Center Operations Manager n'est pas installé sur le système distant.	Assurez-vous que Microsoft System Center Operations Manager est installé sur le système distant, puis réessayez l'opération.
SA-20175	SupportAssist Enterprise ne peut pas configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car la version de Microsoft System Center Operations Manager installée sur le système distant n'est pas compatible avec l'adaptateur Microsoft System Center Operations Manager.	Assurez-vous que la version 7.0 ou ultérieure de Microsoft System Center Operations Manager est installée sur le système distant, puis réessayez l'opération.
SA-20180	SupportAssist Enterprise ne peut pas configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car Microsoft System Center Operations Manager n'est pas exécuté sur le système distant.	Assurez-vous que le service Microsoft System Center Operations Manager est en cours d'exécution, puis réessayez l'opération.
SA-20185	SupportAssist Enterprise ne peut pas configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car l'adaptateur Microsoft System Center Operations Manager est déjà installé sur le système distant.	Assurez-vous que l'adaptateur Microsoft System Center Operations Manager n'a pas déjà été installé sur le système distant, puis réessayez l'opération.
SA-20190	SupportAssist Enterprise ne peut pas modifier l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car la connexion n'a pu être établie avec le système distant.	Vérifiez les éléments suivants, puis réessayez : - Assurez-vous que les informations d'identification sont correctes. - Assurez-vous d'avoir les privilèges administrateur.
SA-20200	SupportAssist Enterprise ne peut pas modifier l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car l'adaptateur a été désinstallé sur le système distant.	Non applicable.
SA-20205	SupportAssist Enterprise ne peut pas configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> en raison d'une erreur survenue au cours de la validation.	Supprimez l'adaptateur, puis essayez de le configurer à nouveau.

Tableau 83. Annexe des codes d'erreur (suite)

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution possible
SA-20210	SupportAssist Entreprise ne peut pas synchroniser les appareils par le biais de l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> .	Sélectionnez l'adaptateur, puis effectuez une synchronisation manuelle de l'appareil.
SA-20215	SupportAssist Entreprise ne peut pas supprimer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car l'adaptateur n'est pas présent sur le système.	Non applicable.
SA-20404	SupportAssist Entreprise ne peut pas configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car l'adaptateur n'est pas disponible ou pas accessible.	Vérifiez que l'adaptateur est disponible et que les informations de l'adaptateur sont correctes, puis réessayez.
SA-20550	SupportAssist Entreprise ne parvient pas à se connecter à l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> , le service de l'adaptateur n'est peut-être pas en cours d'exécution.	Assurez-vous que le service de l'adaptateur s'exécute sur l'hôte.
SA-20605	SupportAssist Entreprise ne parvient pas à configurer l'adaptateur car le nom d'hôte/l'adresse IP <i>nom d'hôte/adresse IP</i> est invalide ou inaccessible.	Assurez-vous que le nom d'hôte/l'adresse IP est valide et accessible, puis tentez de configurer l'adaptateur.
SA-20610	SupportAssist Entreprise ne parvient pas à configurer l'adaptateur pour l'hôte <i>nom d'hôte/adresse IP</i> car les identifiants sont incorrects.	Assurez-vous que les identifiants de l'hôte sont corrects, puis tentez de configurer l'adaptateur.
SA-20615 SA-20620	SupportAssist Entreprise ne parvient pas à inventorier les appareils par le biais de l'adaptateur, car une connexion n'a pu être établie par la console hôte/de gestion.	Vérifiez les éléments suivants, puis réessayez : • L'hôte qui exécute la console de gestion doit être accessible. • Les informations d'identification de l'hôte doivent être valides et doivent également disposer de droits d'administrateur. • Les services de la <i>console de gestion du système</i> doivent être en cours d'exécution sur l'hôte.
SA-20620	Support Assist Entreprise n'est pas en mesure de mettre à jour les informations de l'hôte <i>nom_adaptateur</i> car aucune connexion n'a pu être établie entre l'hôte et la console de gestion.	Vérifiez les points suivants, puis relancez l'opération : • L'hôte qui exécute la console de gestion doit être accessible. • Les informations d'identification de l'hôte doivent être valides et doivent également disposer de droits d'administrateur. • Le service de l'adaptateur doit être en cours d'exécution sur l'hôte.
SA-20625	SupportAssist Entreprise ne parvient pas à configurer l'adaptateur sur l'hôte <i>nom d'hôte/adresse IP</i> car le système d'exploitation n'est pas pris en charge.	Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge la configuration du <i>nom_adaptateur</i> , consultez l'Aide en ligne.
SA-20634 SA-20644 SA-20646 SA-20648 SA-20650 SA-20652 SA-20656 SA-20658 SA-20660	SupportAssist Entreprise ne parvient pas à configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> sur l'hôte <i>nom d'hôte/adresse IP</i> , car il ne répond pas à certaines exigences.	Vérifiez les éléments suivants, puis tentez de configurer l'adaptateur : • L'hôte qui exécute la console de gestion doit être accessible et doit également disposer de plus de 500 Mo d'espace disponible sur le disque dur. • Le port x doit être ouvert sur l'hôte. • La <i>console de gestion de systèmes</i> doit être installée sur l'hôte. • Les services de la <i>console de gestion du système</i> doivent être en cours d'exécution sur l'hôte.
SA-20654	SupportAssist Entreprise ne parvient pas à configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> sur l'hôte <i>nom d'hôte/adresse IP</i> car les services ne sont pas en cours d'exécution.	Assurez-vous que les services des <i>console de gestion de systèmes</i> sont en cours d'exécution sur l'hôte, puis tentez de configurer l'adaptateur.

Tableau 83. Annexe des codes d'erreur (suite)

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution possible
SA-20662	SupportAssist Enterprise ne parvient pas à configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car le fichier d'installation de l'adaptateur n'est pas disponible à l'emplacement par défaut.	Réinstallez SupportAssist Enterprise, puis tentez de configurer l'adaptateur.
SA-20664	SupportAssist Enterprise ne parvient pas à configurer l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car l'installation d'un autre adaptateur est en cours.	Tentez de configurer l'adaptateur une fois que l'installation de l'autre adaptateur est terminée.
SA-20666	SupportAssist Enterprise ne parvient pas à se connecter à l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car la connexion entre l'hôte et la console de gestion n'a pu être établie.	Vérifiez les points suivants, puis relancez l'opération : - Le système sur lequel la console de gestion est configurée doit être accessible à partir du serveur exécutant SupportAssist Enterprise. - Si les identifiants de la console de gestion ont changé, mettez à jour les identifiants de l'adaptateur dans SupportAssist Enterprise.
SA-20666	SupportAssist Enterprise ne parvient pas à se connecter à l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> .	Vérifiez les points suivants : - Le système sur lequel la console de gestion est configurée doit être accessible à partir du serveur exécutant SupportAssist Enterprise - Si les identifiants de la console de gestion ont changé, mettez à jour les identifiants de l'adaptateur dans SupportAssist Enterprise
SA-21005	SupportAssist Enterprise ne peut pas modifier les informations de l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car le <i>nom</i> saisi est déjà en cours d'utilisation par un autre adaptateur.	Saisissez un autre nom pour l'adaptateur, puis réessayez.
SA-21010	SupportAssist Enterprise ne peut pas modifier les informations de l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> en raison d'une erreur inconnue.	Réessayez de modifier les informations de l'adaptateur au bout d'un certain temps.
SA-21015	SupportAssist Enterprise ne peut pas modifier les informations de l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car elles sont incorrectes.	Vérifiez que les informations de l'adaptateur sont correctes, puis réessayez.
SA-21404	SupportAssist Enterprise ne peut pas modifier l'adaptateur <i>nom_adaptateur</i> car l'adaptateur n'est pas accessible.	Vérifiez que les informations de l'adaptateur sont correctes, puis réessayez.
SA-30005	SupportAssist Enterprise ne peut pas configurer le Remote Collector <i>nom_remote collector</i> , car il a déjà été ajouté.	Vous avez déjà ajouté le Remote Collector à l'aide d'une autre adresse IP.
SA-30010	SupportAssist Enterprise ne peut pas configurer le Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car le nom indiqué est déjà utilisé par un autre Remote Collector.	Indiquez un autre nom, puis réessayez.
SA-30015	SupportAssist Enterprise ne peut pas configurer le Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car la plage d'adresses IP fournie <i>plage_adresses IP</i> chevauche la plage d'adresses IP d'un autre Remote Collector.	Indiquez une plage d'adresses IP mutuellement exclusive et réessayez.
SA-30020	SupportAssist Enterprise ne peut pas configurer le Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car une autre opération est en cours.	Réessayez l'opération au bout d'un certain temps.
SA-30025	SupportAssist Enterprise ne peut pas configurer le Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car les informations d'identification fournies pour le système distant sont incorrectes.	Indiquez les informations d'identification correctes et réessayez.

Tableau 83. Annexe des codes d'erreur (suite)

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution possible
SA-30130	SupportAssist Enterprise a placé le <i>nom_appareil</i> de l'appareil dans le groupe Intermédiaire , car la vérification requise n'a pas pu être effectuée.	Pour ajouter l'appareil, validez de nouveau l'appareil plus tard.
SA-30180	SupportAssist Enterprise a placé le <i>nom_appareil</i> de l'appareil dans le groupe Intermédiaire , car l'appareil ne dispose pas de la licence requise.	Pour ajouter l'appareil, assurez-vous que la licence d'iDRAC Enterprise est installée sur l'appareil, puis validez de nouveau l'appareil.
SA-30260	SupportAssist Enterprise a placé le <i>nom_appareil</i> de l'appareil dans le groupe Intermédiaire , car SupportAssist n'est pas activé dans Enterprise Manager.	Pour ajouter l'appareil, assurez-vous que SupportAssist est activé dans Enterprise Manager, puis validez de nouveau l'appareil.
SA-30265	SupportAssist Enterprise a placé l'appareil <i>nom_appareil</i> dans le groupe Intermédiaire, car le service Logiciel n'est pas en cours d'exécution sur l'appareil.	Pour ajouter l'appareil, assurez-vous que service Logiciel est en cours d'exécution, puis validez de nouveau l'appareil.
SA-30404	SupportAssist Enterprise ne peut pas configurer le Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car il est non valide ou inaccessible.	Vérifiez les informations du Remote Collector et réessayez.
SA-30405	SupportAssist Enterprise ne peut pas configurer le Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car l'adresse IP de début est supérieure à l'adresse IP de fin.	Indiquez une plage d'adresses IP correcte et réessayez.
SA-30406	SupportAssist Enterprise ne peut pas supprimer le Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car une autre opération est en cours.	Réessayez l'opération au bout d'un certain temps.
SA-30408	SupportAssist Enterprise ne peut pas mettre à jour les informations du Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car le <i>nom</i> est déjà utilisé par un autre Remote Collector.	Indiquez un autre nom, puis réessayez.
SA-30409	SupportAssist Enterprise ne peut pas mettre à jour les informations du Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car les informations d'identification du Remote Collector sont incorrectes.	Vérifiez les informations d'identification du Remote Collector et réessayez.
SA-30410	SupportAssist Enterprise ne peut pas mettre à jour les informations du Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car il est non valide ou inaccessible.	Vérifiez les informations du Remote Collector et réessayez.
SA-30411	SupportAssist Enterprise ne peut pas mettre à jour les informations du Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car la plage d'adresses IP fournie <i>plage_adresses IP</i> chevauche la plage d'adresses IP d'un autre Remote Collector.	Indiquez une plage d'adresses IP mutuellement exclusive et réessayez.
SA-30412	SupportAssist Enterprise ne peut pas mettre à jour les informations du Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car l'adresse IP de début est supérieure à l'adresse IP de fin.	Indiquez une plage d'adresses IP correcte et réessayez.
SA-30413	SupportAssist Enterprise ne peut pas mettre à jour le Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car une autre opération est en cours.	Réessayez l'opération au bout d'un certain temps.
SA-30414	SupportAssist Enterprise ne peut pas se connecter au Remote Collector <i>nom_remote collector</i> en raison d'une erreur interne.	Assurez-vous que l'application Remote Collector est en cours d'exécution, puis réessayez l'opération.
SA-30414	SupportAssist Enterprise ne parvient pas à atteindre le Remote Collector <i>Nom_Remote Collector</i> .	Vérifiez les points suivants : Le serveur hébergeant le Remote Collector doit être accessible à partir du serveur sur lequel SupportAssist Enterprise est installé.

Tableau 83. Annexe des codes d'erreur (suite)

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution possible
		Les services Remote Collector doivent être en cours d'exécution sur le serveur hébergeant le Data Collector.
SA-30415	SupportAssist Entreprise ne peut pas se connecter au Remote Collector <i>nom_remote collector</i> en raison d'une erreur interne.	Mettez à jour les informations d'identification du Remote Collector, assurez-vous que l'application Remote Collector est en cours d'exécution, puis réessayez.
SA-30416	SupportAssist Entreprise ne peut pas configurer le Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car la plage d'adresses IP fournie <i>plage_adresses IP</i> chevauche la plage d'adresses IP du même Remote Collector.	Indiquez une plage d'adresses IP mutuellement exclusive et réessayez.
SA-30417	SupportAssist Entreprise ne peut pas configurer le Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car le programme d'installation du Remote Collector est introuvable à l'emplacement requis.	Réinstallez SupportAssist Entreprise, puis réessayez l'opération.
SA-30418	SupportAssist Entreprise ne peut pas configurer le Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car la connexion n'a pu être établie avec le système distant.	Vérifiez les éléments suivants, puis réessayez : - Assurez-vous que les informations d'identification sont correctes. - Assurez-vous d'avoir les privilèges administrateur.
SA-30419	SupportAssist Entreprise ne peut pas configurer le Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car la copie du programme d'installation du Remote Collector sur le système distant a échoué.	Assurez-vous que le système distant est accessible. Vérifiez les informations d'identification du système distant, puis réessayez l'opération.
SA-30420	SupportAssist Entreprise ne peut pas configurer le Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car l'installation du Remote Collector sur le système distant a échoué.	Assurez-vous que le système distant est compatible avec la configuration matérielle et logicielle requise pour la configuration du Remote Collector.
SA-30421	SupportAssist Entreprise ne peut pas configurer le Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car l'installation du Remote Collector a échoué.	Assurez-vous que le système distant est compatible avec la configuration matérielle et logicielle requise pour la configuration du Remote Collector.
SA-30422	SupportAssist Entreprise ne peut pas configurer le Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car l'installation du Remote Collector a échoué.	Réinstallez SupportAssist Entreprise, puis réessayez l'opération.
SA-30423	SupportAssist Entreprise ne peut pas configurer le Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car la configuration du Remote Collector a échoué.	Réinstallez SupportAssist Entreprise, puis réessayez l'opération.
SA-30424	SupportAssist Entreprise ne peut pas configurer le Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car le système distant ne dispose pas de suffisamment d'espace disque libre.	Assurez-vous que le système distant dispose d'au moins 500 Mo d'espace disque disponible.
SA-30425	SupportAssist Entreprise ne peut pas configurer le Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car SupportAssist Entreprise est déjà installé sur le système distant.	Désinstallez SupportAssist Entreprise du système distant, puis réessayez l'opération.
SA-30426	SupportAssist Entreprise ne peut pas configurer le Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car l'adresse IP ou le nom d'hôte qui a été fourni(e) est celle ou celui du système local.	Indiquez l'adresse IP ou le nom d'hôte correct(e) du système distant, puis réessayez l'opération.
SA-30427	SupportAssist Entreprise ne peut pas configurer le Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car le système distant n'est pas accessible.	Assurez-vous que le système distant est accessible, puis réessayez l'opération.

Tableau 83. Annexe des codes d'erreur (suite)

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution possible
SA-30428	SupportAssist Enterprise ne peut pas configurer le Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car le Remote Collector n'est pas pris en charge sur un système d'exploitation non Windows.	Assurez-vous de fournir les informations d'un système distant qui exécute un système d'exploitation Windows, puis réessayez l'opération.
SA-30428	SupportAssist Enterprise ne peut pas configurer le Remote Collector <i>Nom_Remote Collector</i> car la configuration d'un Remote Collector sur un système Windows n'est pas prise en charge.	Assurez-vous que le système d'exploitation Linux est installé sur le système distant et relancez l'opération.
SA-30429	SupportAssist Enterprise ne peut pas mettre à jour les informations du Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car la plage d'adresses IP fournie <i>plage_adresses IP</i> chevauche la plage d'adresses IP du même Remote Collector <i>nom_remote collector</i> .	Indiquez une plage d'adresses IP mutuellement exclusive et réessayez.
SA-30430	SupportAssist Enterprise ne peut pas mettre à jour les informations du Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car les informations d'identification du Remote Collector sont incorrectes.	Vérifiez les informations d'identification du Remote Collector, puis réessayez l'opération.
SA-30431	SupportAssist Enterprise ne peut pas mettre à jour les informations du Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car la configuration du Remote Collector sur le système distant a échoué.	Assurez-vous que le système distant est accessible. Vérifiez les informations d'identification du système distant, puis réessayez l'opération.
SA-30432	SupportAssist Enterprise ne peut pas mettre à jour les informations du Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car le service SupportAssist Enterprise n'est pas exécuté sur le système distant.	Démarrez le service SupportAssist Enterprise sur le système distant, puis réessayez l'opération.
SA-30433	SupportAssist Enterprise ne peut pas mettre à jour les informations du Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car l'application Remote Collector n'est pas installée sur le système distant.	Non applicable.
SA-30434	SupportAssist Enterprise ne peut pas configurer le Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car le système d'exploitation installé sur le système distant ne présente pas une architecture 64 bits.	Assurez-vous de fournir les informations d'un système distant qui exécute un système d'exploitation Windows de 64 bits, puis réessayez l'opération.
SA-30435	SupportAssist Enterprise ne peut pas configurer le Remote Collector <i>nom_remote collector</i> car la validation du Remote Collector a échoué.	Assurez-vous que le système distant est compatible avec la configuration matérielle et logicielle requise pour la configuration du Remote Collector.
SA-30438 SA-30442	SupportAssist ne peut pas ajouter le Remote Collector <i>nom_Remote Collector</i> , car le nom d'hôte indiqué <i>nom d'hôte_expression</i> est déjà utilisé par un autre Remote Collector.	Fournissez un nom d'hôte entièrement différent, puis réessayez.
SA-30439 SA-30441	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le Remote Collector <i>nom_Remote Collector</i> , car le nom d'hôte indiqué <i>hostname_expression</i> est déjà utilisé au sein du même Remote Collector.	Fournissez un nom d'hôte entièrement différent, puis réessayez.
SA-30440	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le Remote Collector <i>nom_Remote Collector</i> , car le script de prévérification du Remote Collector n'a pas pu être copié sur le système distant.	Assurez-vous que le système distant est accessible. Vérifiez les informations d'identification du Remote Collector, puis réessayez l'opération.
SA-30443	SupportAssist Enterprise ne peut pas modifier les informations du Remote Collector <i>nom_Remote Collector</i> car la configuration du Remote Collector est endommagée sur le système distant.	Pour résoudre le problème, supprimez le Remote Collector, puis relancez la configuration du Remote Collector.

Tableau 83. Annexe des codes d'erreur (suite)

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution possible
SA-30444	SupportAssist Enterprise ne peut pas ajouter le Remote Collector <i>nom_Remote Collector</i> car le téléchargement du programme d'installation du Remote Collector a échoué.	Effectuez le test de connectivité pour vérifier la connectivité au serveur FTP Dell EMC, puis réessayez.
SA-4015 SA-4020 SA-4025 SA-4030 SA-4035 SA-4040 SA-4045 SA-4050 SA-4055 SA-4060 SA-4065 SA-4070 SA-4071 SA-4072	SupportAssist Enterprise ne peut pas collecter les informations système du <i>nom_appareil</i> en raison d'une erreur inconnue.	
SA-4040 SA-4073 SA-4074	SupportAssist Enterprise ne peut pas emballer les informations système collectées à partir de l'appareil <i>nom_appareil</i> en raison d'une erreur inconnue.	Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4073 SA-4074	SupportAssist Enterprise ne peut pas emballer les informations système collectées à partir du <i>nom_appareil</i> en raison d'une erreur inconnue.	Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte . Si le problème persiste, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
SA-4075 SA-4080	SupportAssist Enterprise ne peut pas collecter les informations système du <i>nom_appareil</i> , car une tentative de connexion à l'appareil a échoué.	- Vérifiez que le service WMI est en cours d'exécution sur l'appareil. - Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4075 SA-4080	SupportAssist Enterprise ne peut pas collecter les informations système de l'appareil <i>nom_appareil</i> , car une tentative de connexion à l'appareil a échoué.	- Vérifiez que le service WMI est en cours d'exécution sur l'appareil. - Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4085 SA-4090	SupportAssist Enterprise ne peut pas collecter les informations système du <i>nom_appareil</i> , car une tentative de connexion à l'appareil a échoué.	- Vérifiez que le service WS-Man est en cours d'exécution sur l'appareil. - Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4085 SA-4090 SA-4115 SA-4120 SA-4125 SA-4130 SA-4135 SA-4140 SA-4145 SA-4150 SA-4175	SupportAssist Enterprise ne peut pas collecter les informations système de l'appareil <i>nom_appareil</i> , car une tentative de connexion à l'appareil a échoué.	Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.

Tableau 83. Annexe des codes d'erreur (suite)

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution possible
SA-4095 SA-4100 SA-4105	SupportAssist Enterprise ne peut pas collecter les informations système du <i>nom_appareil</i> , car une tentative de connexion à l'appareil a échoué.	• Vérifiez que le service SSH est en cours d'exécution sur l'appareil. • Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4095 SA-4100 SA-4105	SupportAssist Enterprise ne peut pas collecter les informations système de l'appareil <i>nom_appareil</i> , car une tentative de connexion à l'appareil a échoué.	• Vérifiez que le service SSH est en cours d'exécution sur l'appareil. • Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4110 SA-4115 SA-4120	SupportAssist Enterprise ne peut pas collecter les informations système du <i>nom_appareil</i> , car une tentative de connexion à l'appareil a échoué.	• Vérifiez que le service SNMP est en cours d'exécution sur l'appareil. • Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4125 SA-4130	SupportAssist Enterprise ne peut pas collecter les informations système du <i>nom_appareil</i> , car une tentative de connexion à l'appareil a échoué.	• Vérifiez que le service Symbol SDK est en cours d'exécution sur l'appareil. • Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4135 SA-4140	SupportAssist Enterprise ne peut pas collecter les informations système du <i>nom_appareil</i> , car une tentative de connexion à l'appareil a échoué.	• Vérifiez que le service vSphere SDK est en cours d'exécution sur l'appareil. • Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4145 SA-4150	SupportAssist Enterprise ne peut pas collecter les informations système du <i>nom_appareil</i> , car une tentative de connexion à l'appareil a échoué.	• Vérifiez que le service REST API est en cours d'exécution sur l'appareil. • Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4155	SupportAssist Enterprise ne peut pas collecter les informations système du <i>nom_appareil</i> , car l'appareil n'est pas accessible.	• Assurez-vous que l'appareil est accessible à partir du serveur exécutant SupportAssist Enterprise. • Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4155	SupportAssist Enterprise ne peut pas collecter les informations système de l'appareil <i>nom_appareil</i> , car l'appareil n'est pas accessible.	• Assurez-vous que l'appareil que vous essayez d'ajouter est accessible à partir du serveur exécutant SupportAssist Enterprise. • Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4160	SupportAssist Enterprise ne peut pas collecter les informations système du <i>nom_appareil</i> , car l'adresse IP de l'appareil n'est pas valide.	• Assurez-vous que SupportAssist Enterprise est à jour avec l'adresse IP correcte de l'appareil. • Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4160	SupportAssist Enterprise ne peut pas collecter les informations système de l'appareil <i>nom_appareil</i> , car l'adresse IP de l'appareil n'est pas valide.	• Assurez-vous que SupportAssist Enterprise est à jour avec l'adresse IP correcte de l'appareil.

Tableau 83. Annexe des codes d'erreur (suite)

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution possible
		Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4165	SupportAssist Enterprise ne peut pas collecter les informations système du <i>nom_appareil</i> , car le téléchargement d'un fichier de certificat n'a pas pu aboutir.	- Vérifiez les paramètres de pare-feu et de réseau afin de vous assurer que le téléchargement du fichier de certificat n'est pas bloqué. - Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4165	SupportAssist Enterprise ne peut pas collecter les informations système de l'appareil <i>nom_appareil</i> , car le téléchargement d'un fichier de certificat n'a pas pu aboutir.	- Vérifiez les paramètres de pare-feu et de réseau afin de vous assurer que le téléchargement du fichier de certificat n'est pas bloqué. - Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4170	SupportAssist Enterprise ne peut pas collecter les informations système à partir de l'appareil <i>nom_appareil</i> , car les informations d'identification de l'appareil sont incorrectes ou ne disposent pas des privilèges requis.	- Assurez-vous que SupportAssist Enterprise est à jour avec le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects de l'appareil. - Assurez-vous que le compte d'utilisateur dispose des privilèges administrateur/racine sur l'appareil. - Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4170 SA-4175	SupportAssist Enterprise ne peut pas collecter les informations système à partir du <i>nom_appareil</i> , car les informations d'identification de l'appareil sont incorrectes ou ne disposent pas des privilèges requis.	- Assurez-vous que SupportAssist Enterprise est à jour avec le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects de l'appareil. - Assurez-vous que le compte d'utilisateur possède des privilèges administrateur ou racine sur l'appareil. - Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4180	SupportAssist Enterprise ne peut pas collecter les informations système du <i>nom_appareil</i> , car l'appareil n'est pas pris en charge.	Pour obtenir la liste des modèles de périphérique pris en charge, voir le <i>SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 Support Matrix</i> (Matrice de support de SupportAssist Enterprise version 2.0.60) à l'adresse https://www.dell.com/serviceabilitytools .
SA-4185	SupportAssist Enterprise ne peut pas collecter les informations système du <i>nom_appareil</i> , car une tentative de connexion à l'appareil a échoué.	- Assurez-vous que SupportAssist Enterprise est mis à jour avec les informations d'identification d'un compte utilisateur disposant de privilèges racine. Voir la section Configuration des accès sudo pour SupportAssist Enterprise (Linux). - Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4185	SupportAssist Enterprise ne peut pas collecter les informations système de l'appareil <i>nom de l'appareil</i> , car une tentative de connexion à l'appareil a échoué.	Assurez-vous que SupportAssist Enterprise est mis à jour avec les informations d'identification d'un compte utilisateur disposant de privilèges racine. Pour obtenir des instructions relatives à l'ajout d'un compte d'utilisateur au groupe racine, voir la section « Ajout d'un utilisateur au groupe d'utilisateurs root » dans le <i>SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 User's Guide</i> (Guide de l'utilisateur de SupportAssist Enterprise

Tableau 83. Annexe des codes d'erreur (suite)

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution possible
		version 2.0.60) à l'adresse https://www.dell.com/serviceabilitytools. Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4190	SupportAssist Enterprise ne peut pas obtenir les informations système du <i>nom_appareil</i> , car le niveau de chiffrement SSL de l'appareil est réglé sur 256 bits ou plus.	Pour connaître les étapes de dépannage, voir Impossible d'obtenir les informations système .
SA-4500	SupportAssist Enterprise ne peut pas envoyer les informations système collectées à partir du <i>nom_périphérique</i> , car le serveur de réception hébergé par Dell EMC est inaccessible.	Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4500	SupportAssist Enterprise ne peut pas envoyer les informations système collectées à partir du périphérique <i>nom_périphérique</i> , car le serveur de réception hébergé par Dell EMC est inaccessible	Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4501 SA-4502	SupportAssist Enterprise ne peut pas collecter les informations système du <i>nom_appareil</i> en raison d'une erreur inconnue.	Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4511 SA-4512 SA-15000 SA-15001 SA-15002	SupportAssist Enterprise ne peut pas envoyer les informations système collectées à partir du <i>nom_appareil</i> en raison d'une erreur inconnue.	- Effectuez le test de connectivité réseau pour vérifier la connectivité avec le serveur de chargement Dell. - Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4513	SupportAssist Enterprise ne peut pas envoyer les informations système collectées à partir de l'appareil <i>nom_appareil</i> en raison d'un jeton de fichier incorrect.	- Effectuez le test de connectivité pour vérifier la connectivité avec le serveur de téléchargement Dell EMC. - Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte. Si le problème persiste, contactez le support technique de Dell EMC pour obtenir de l'aide.
SA-4513 SA-15013	SupportAssist Enterprise ne peut pas envoyer les informations système collectées à partir du <i>nom_appareil</i> en raison d'un jeton de fichier incorrect.	- Effectuez le test de connectivité réseau pour vérifier la connectivité avec le serveur de chargement Dell. - Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte. Si le problème persiste, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
SA-4514	SupportAssist Enterprise ne peut pas envoyer les informations système collectées à partir de l'appareil <i>nom_appareil</i> , car le fichier de collecte est corrompu.	- Effectuez le test de connectivité pour vérifier la connectivité avec le serveur de téléchargement Dell EMC. - Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte. Si le problème persiste, contactez le support technique de Dell EMC pour obtenir de l'aide.

Tableau 83. Annexe des codes d'erreur (suite)

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution possible
SA-4514 SA-15014	SupportAssist Enterprise ne peut pas envoyer les informations système collectées à partir du <i>nom_appareil</i> , car le fichier de collecte est corrompu.	- Effectuez le test de connectivité réseau pour vérifier la connectivité avec le serveur de chargement Dell. - Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte. Si le problème persiste, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
SA-4521 SA-15021	SupportAssist Enterprise ne peut pas envoyer les informations système collectées à partir du <i>nom_appareil</i> , car le serveur proxy n'est pas accessible.	- Vérifiez les paramètres de serveur proxy dans SupportAssist Enterprise. - Assurez-vous que le serveur proxy est accessible. - Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte. Si le problème persiste, contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.
SA-4521 SA-4522	SupportAssist Enterprise ne peut pas envoyer les informations système collectées à partir de l'appareil <i>nom_appareil</i> , car le serveur proxy n'est pas accessible.	- Vérifiez les paramètres de serveur proxy dans SupportAssist Enterprise. - Assurez-vous que le serveur proxy est accessible. - Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte. Si le problème persiste, contactez le support technique de Dell EMC pour obtenir de l'aide.
SA-4522 SA-15022	SupportAssist Enterprise ne peut pas envoyer les informations système collectées à partir du <i>nom_appareil</i> , car une tentative de connexion au serveur proxy a échoué.	- Vérifiez les paramètres de serveur proxy dans SupportAssist Enterprise. - Assurez-vous que le serveur proxy est accessible. - Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte. Si le problème persiste, contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.
SA-4523	SupportAssist Enterprise ne peut pas envoyer les informations système collectées à partir de l'appareil <i>nom_appareil</i> car le nom d'utilisateur ou le mot de passe du serveur proxy n'est pas correct.	- Assurez-vous que le nom d'utilisateur et le mot de passe du serveur proxy que vous avez saisis dans SupportAssist Enterprise sont corrects. - Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte. Si le problème persiste, contactez le support technique de Dell EMC pour obtenir de l'aide.
SA-4523 SA-15023	SupportAssist Enterprise ne peut pas envoyer les informations système collectées à partir du <i>nom_appareil</i> , car le nom d'utilisateur ou le mot de passe du serveur proxy sont incorrects.	- Assurez-vous que le nom d'utilisateur et le mot de passe du serveur proxy que vous avez saisis dans SupportAssist Enterprise sont corrects. - Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte. Si le problème persiste, contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.
SA-4524 SA-15024	SupportAssist Enterprise ne peut pas envoyer les informations système collectées à partir du <i>nom_appareil</i>	Vérifiez les paramètres de serveur proxy dans SupportAssist Enterprise.

Tableau 83. Annexe des codes d'erreur (suite)

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution possible
	en raison d'une erreur inconnue lors de l'accès au serveur proxy.	- Assurez-vous que le serveur proxy est accessible. - Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte. Si le problème persiste, contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.
SA-4525	Un fichier de collecte chargé provenant de <i>nom_appareil</i> a été supprimé car un risque potentiel de sécurité a été détecté.	Pour plus d'informations sur les risques pour la sécurité, voir le <i>SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 User's Guide</i> (Guide de l'utilisateur de SupportAssist Enterprise version 2.0.60) à l'adresse https://www.dell.com/serviceabilitytools .
SA-4530	Le processus de chargement des informations système collectées à partir de <i>nom_appareil</i> a échoué car il a dépassé la limite de temps définie.	Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4531	Le chargement des informations système collectées sur le périphérique <i>nom_périphérique</i> a échoué en raison d'un problème avec le serveur de chargement hébergé par Dell EMC.	Pour recommencer la collecte des informations système, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Démarrer la collecte.
SA-4550	SupportAssist Enterprise ne peut pas collecter les informations système à partir du <i>nom_appareil</i> , car l'espace disponible sur le disque dur du serveur sur lequel est installé SupportAssist Enterprise a atteint un niveau bas critique.	Pour plus d'informations sur les exigences en matière d'espace disque pour l'installation et l'utilisation de SupportAssist Enterprise, voir la section Configuration matérielle requise .
SA-9000	Les capacités de validation de l'inventaire n'ont pas été vérifiées pour le périphérique.	Aucun(e)
SA-9015	La capacité de surveillance est désactivée pour le périphérique.	Assurez-vous que la capacité de surveillance est activée pour le périphérique.
SA-9020	Impossible de configurer les paramètres SNMP car le service SNMP ou service Net-SNMP n'est pas installé sur le périphérique.	Assurez-vous d'installer le service SNMP ou service Net-SNMP sur votre système.
SA-9025	SupportAssist Enterprise ne peut pas exécuter le fichier de script pour une des raisons suivantes : - Vous devez disposer des privilèges de superutilisateur sur le système. - Vous n'avez pas saisi l'adresse IP du serveur de gestion. - Le partage de réseau est peut-être désactivé.	Procédez comme suit : - Assurez-vous de posséder les privilèges de superutilisateur sur le système. - Saisissez l'adresse IP du serveur de gestion.
SA-9030	Le service SNMP n'est pas en cours d'exécution sur le périphérique.	Démarrez manuellement le service SNMP sur le périphérique.
SA-9035	La destination d'interruption SNMP n'est pas configurée sur le périphérique.	Vous devez configurer les paramètres SNMP via l'option Tâches > Configurer SNMP ou bien manuellement. Pour obtenir des instructions sur la configuration manuelle des paramètres SNMP, reportez-vous à la section « Configuration manuelle des paramètres SNMP » dans l'Aide en ligne ou le Guide d'utilisation.
SA-9040	SupportAssist Enterprise a détecté qu'OpenManage Server Administrator (OMSA) n'est pas installé sur le périphérique.	Sélectionnez l'appareil sur la page Appareils , puis sélectionnez Installer/Mettre à niveau OMSA dans la liste Tâches du volet Présentation du périphérique.
SA-9045	Le système hébergeant le Remote Collector n'est pas accessible ou le service Remote Collector n'est pas en cours d'exécution sur le système.	Assurez-vous que le système hébergeant le Remote Collector est accessible et d'exécuter le service Remote Collector sur le système.

Tableau 83. Annexe des codes d'erreur (suite)

Code d'erreur	Message d'erreur	Solution possible
SA-9050	SupportAssist Enterprise a détecté que les services OMSA (OpenManage Server Administrator) ne sont pas en cours d'exécution sur le périphérique.	Assurez-vous d'exécuter les services OMSA (OpenManage Server Administrator) sur le système.
SA-9055	La collecte des informations système n'est pas prise en charge sur le périphérique, car il est affecté à un Remote Collector hébergé sur un système d'exploitation Linux.	Affectez le périphérique à un Remote Collector hébergé sur un système d'exploitation Windows.

Ressources SupportAssist Enterprise

Cette section inclut des informations sur les ressources de documentation et d'autres liens utiles qui fournissent des informations supplémentaires sur SupportAssist Enterprise.

Tableau 84. Ressources SupportAssist Enterprise

Pour plus d'informations sur	Voir	Disponible via le lien
Exigences minimales, méthodes de déploiement et fonctionnalités du produit	<i>Guide de l'utilisateur de SupportAssist Enterprise version 2.0.60</i>	Manuels pour SupportAssist Enterprise version 2.0
Liste des périphériques, protocoles, versions de micrologiciel et systèmes d'exploitation pris en charge	<i>SupportAssist Enterprise Version 2.0.60 Support Matrix (Matrice de support de SupportAssist Enterprise version 2.0.60)</i>	
Liste des attributs signalés dans les informations système collectées par SupportAssist Enterprise à partir de différents types de périphériques.	<i>Éléments SupportAssist Enterprise version 2.0.60 pouvant faire l'objet d'un rapport</i>	
Nouvelles fonctionnalités, améliorations, problèmes connus et limites de la version	<i>Notes de mise à jour SupportAssist Enterprise version 2.0.60</i>	
Fonctions de traitement des alertes et de création automatique de tickets de support	<i>SupportAssist Enterprise : Règles d'alerte</i>	
Intégration d'outils et d'applications de datacenter à SupportAssist Enterprise à l'aide des API Representational State Transfer (REST)	<i>Guide de l'API REST — SupportAssist Enterprise</i>	
Informations procédurales ou de référence pour fournir de l'aide sur l'utilisation de l'application	Aide en ligne	Cliquez sur l'icône d'aide sur l'interface utilisateur SupportAssist Enterprise.
Didacticiels vidéos pour en savoir plus sur les fonctionnalités de SupportAssist Enterprise	Playlist SupportAssist Enterprise 2.x	YouTube
Questions peer-to-peer sur SupportAssist Enterprise	Forums de la communauté	Communauté SupportAssist Enterprise
Offres pour le produit SupportAssist Enterprise	Page d'accueil	Page d'accueil de SupportAssist Enterprise

Contacteur Dell EMC

À propos de cette tâche

 **REMARQUE :** Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet active, vous trouverez les coordonnées sur votre facture d'achat, bordereau d'expédition, facture ou catalogue de produits Dell EMC.

Dell EMC fournit plusieurs options de service et de support en ligne ou par téléphone. La disponibilité varie selon le pays/la zone géographique et le produit. Certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre région.

Sujets :

- Contactez Dell EMC pour toute question commerciale, de support technique ou de service client
- Rechercher un manuel ou un document

Contactez Dell EMC pour toute question commerciale, de support technique ou de service client

Étapes

1. Accédez à <https://www.dell.com/support>.
2. Sélectionnez votre pays ou votre zone géographique dans la liste de sélection située en bas de la page.
3. Cliquez sur **Contacteur le support** et sélectionnez le lien de support approprié.

Rechercher un manuel ou un document

Étapes

1. Accédez à <https://www.dell.com/support>.
2. Cliquez sur **Parcourir tous les produits**.
3. Sélectionnez la catégorie de produit appropriée, puis sélectionnez le produit de votre choix.
4. Pour afficher ou télécharger un manuel ou un document, cliquez sur l'onglet **DOCUMENTATION**.

 **REMARQUE :** Vous pouvez également accéder directement aux manuels et documents des outils de maintenance depuis <https://www.dell.com/serviceabilitytools>.