

Inspiron 7400

Postavljanje i specifikacije



Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

 **OPREZ:** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjeći neki problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

Poglavlje 1: Postavljanje Inspiron 7400.....	4
Poglavlje 2: Prikazi računala Inspiron 7400.....	7
Desno.....	7
Lijevo.....	7
Postolje.....	8
Zaslon.....	9
Stražnja strana.....	10
Poglavlje 3: Specifikacije računala Inspiron 7400.....	11
Dimenzije i težina.....	11
Procesor.....	11
Set čipova.....	12
Operacijski sustav.....	12
Memorija.....	12
Vanjski priključci.....	12
Unutarnji utori.....	13
Modul za bežičnu vezu.....	13
Audio.....	14
Skladištenje.....	14
Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom (izborno).....	15
Čitač medijskih kartica.....	15
Tipkovnica.....	15
Kamera.....	16
Podloga osjetljiva na dodir.....	16
Adapter za napajanje.....	17
Baterija.....	17
Zaslon.....	18
Čitač otiska prsta (dodatna oprema).....	19
GPU - integrirani.....	19
GPU - zasebna.....	19
Radno okruženje i pohrana.....	20
Poglavlje 4: Dell zaslon sa slabim plavim svjetlom.....	21
Poglavlje 5: Prečaci na tipkovnici.....	22
Poglavlje 6: Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....	25

Postavljanje Inspiron 7400


O ovom zadatku

NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.


Koraci

1. Prikjučite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

- Za računala s koaksijalnim priključkom

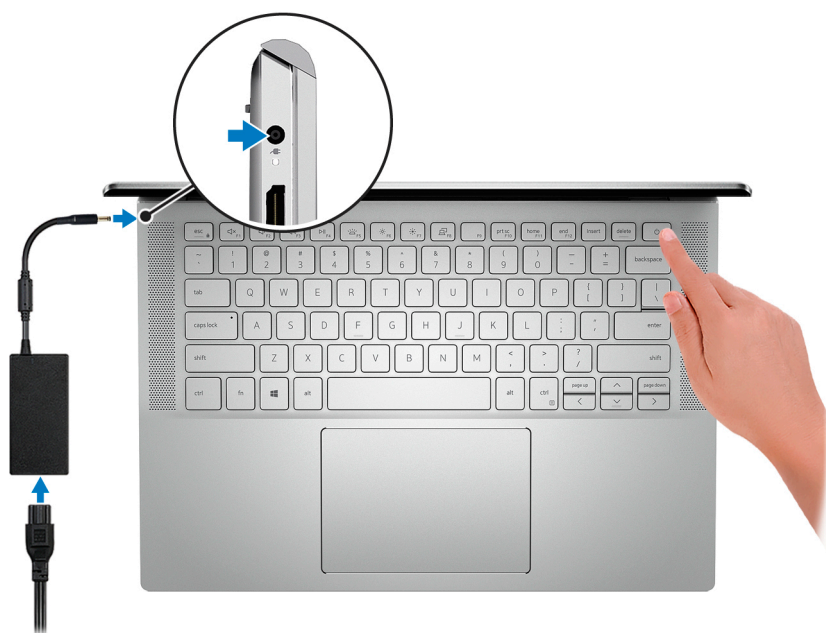

- Za računala s USB vrste-C priključkom

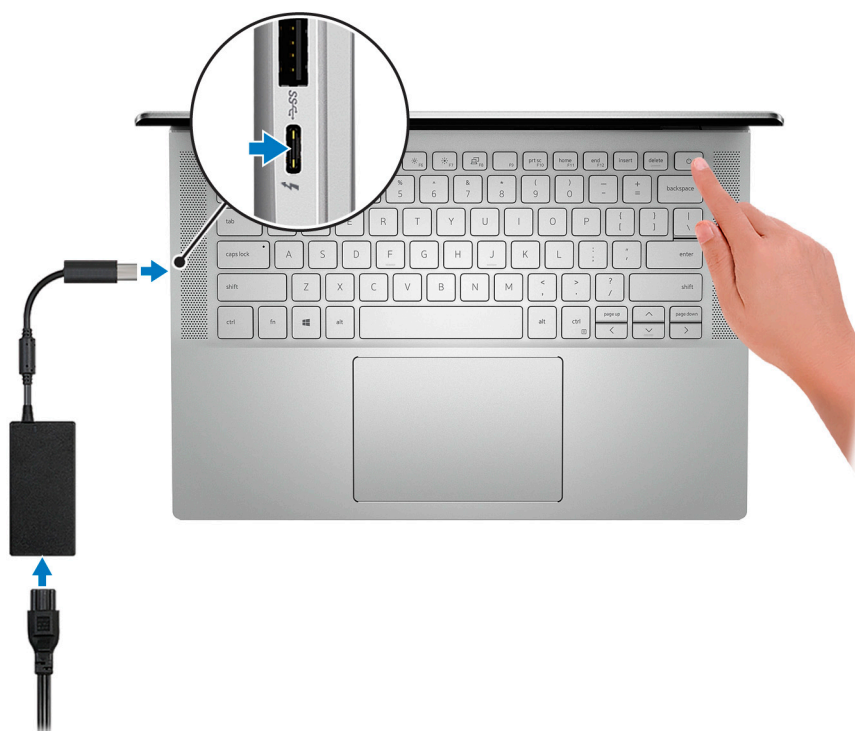

i **NAPOMENA:** Baterija može ući u štedni način rada tijekom dostave kako bi se uštedilo njeno napajanje. Pobrinite se da je adapter napajanja priključen u računalo prilikom prvog uključivanja.




2. Dovršite postavljanje Windowsa.

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslону. Prilikom postavljanja, Dell preporučuje sljedeće:


- Povežite se s mrežom radi ažuriranja Windowsa.
 - i** **NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.
- Ako ste povezani s internetom, prijavite se ili izradite Microsoft račun. Ako niste povezani s internetom, izradite izvanmrežni račun.
- Na zaslону **Support and Protection** (Podrška i zaštita) unesite svoje podatke za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windowsovog izbornika Start – preporučeno.

Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije

Resursi	Opis
	<p>My Dell</p> <p>Središnja lokacija za ključne Dell aplikacije, članke pomoći i druge važne informacije o vašem računalu. Obavještava vas i o statusu jamstva, preporučenoj dodatnoj opremi i ažuriranjima softvera ako su dostupna.</p>
	<p>SupportAssist</p> <p>SupportAssist proaktivno i prediktivno utvrđuje probleme s hardverom i softverom na vašem računalu i automatizira postupak angažiranja Dell tehničke podrške. On utvrđuje probleme s radom i stabilnošću, pruža zaštitu od sigurnosnih ugroza te prati i otkriva kvarove hardvera. Više informacija potražite u <i>korisničkom priručniku za SupportAssist za kućna računala</i> na www.dell.com/serviceabilitytools. Kliknite na SupportAssist, zatim na SupportAssist for Home PCs.</p> <p>i NAPOMENA: U SupportAssistu kliknite datum isteka jamstva kako biste obnovili ili nadogradili svoje jamstvo.</p>
	<p>Dell Update</p>

Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije (nastavak)

Resursi	Opis
	Ažurira vaše računalo kritičnim ispravcima i najnovijim upravljačkim programima uređaja kako postanu dostupni. Za više pojedinosti o upotrebi Dell ažuriranja pogledajte članak baze znanja 000149088 na www.dell.com/support .
	Dell Digital Delivery Preuzimanje softverskih aplikacija koje su kupljene, no nisu unaprijed instalirane na računalo. Za više pojedinosti o upotrebi proizvoda Dell Digital Delivery pogledajte članak baze znanja 000129837 na www.dell.com/support .

Prikazi računala Inspiron 7400

Desno



1. Utor za microSD karticu

Čita i piše na microSD karticu. Vaše računalo podržava sljedeće vrste kartica:

- Micro Secure Digital (mSD) kartica
- Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)
- Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

2. Ulaz za slušalice

Priključite slušalice ili naglavne slušalice (slušalice i mikrofon).

3. USB 3.2 Gen 1 priključak

Spojite uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gb/s.

Lijevo



1. Priključak adaptera za napajanje

Priključite adapter za napajanje kako biste napajali računalo i punili bateriju.

2. Svjetla statusa napajanja i baterije

Naznačuje status napajanja i status baterije računala

Stalno bijelo - adapter napajanja je priključen i baterija se puni.

Puno žuto - napunjenost baterije je kritična.

Isključeno - baterija je napunjena.

i **NAPOMENA:** Na određenim modelima računala svjetla statusa napajanja i baterije također se koriste za dijagnostiku. Za više informacija pogledajte odjeljak *Rješavanje problema* u *Servisnom priručniku* računala.

3. HDMI ulaz

Povežite s TV prijnikom, vanjskim zaslonom ili drugim uređajem s HDMI ulazom. Pruža video i audio izlaz.

4. USB 3.2 Gen 1 priključak


Spojite uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gb/s.

5. Ulaz Thunderbolt 4 USB vrste C sa značajkom Power Delivery

Podržava USB 3.2 Gen 2 vrstu C, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4 te također omogućuje priključivanje vanjskih zaslona korištenjem grafičkog prilagodnika. Osigurava brzine prijenosa podataka do 10 Gbps za USB 3.2 Gen 2 i do 40 Gbps za Thunderbolt 4. Podržava dvosmjerno napajanje između uređaja. Daje izlaznu snagu od 5 V/3 A koja omogućuje brže punjenje.

NAPOMENA: Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB Tip-C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).

Postolje

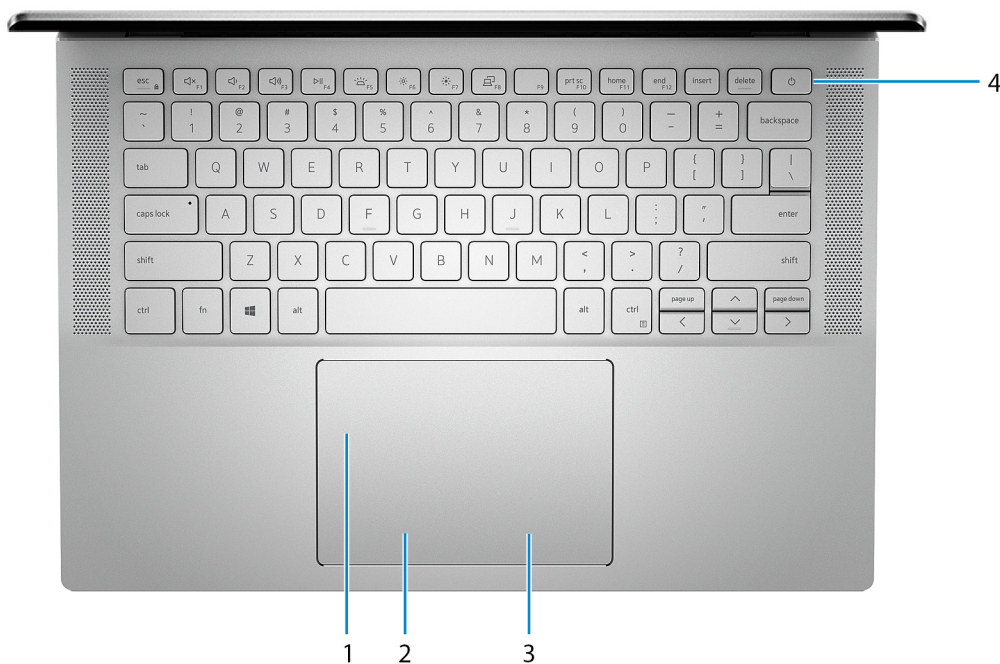

1. Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za lijevi klik i dotaknite s dva prsta za desni klik.

2. Područje za lijevi klik mišem

Pritisnite za klik lijeve tipke.

3. Područje za desni klik mišem

Pritisnite za klik desne tipke.

4. Gumb za uključivanje/isključivanje s opcijom čitačem otiska prsta


Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja ili u hibernaciji.

Uključeno će računalo prijeći u stanje mirovanja pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje, a prisilno će se isključiti tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje 4 sekunde.

Ako gumb za uključivanje/isključivanje ima čitač otiska prsta, postavite prst na gumb da biste se prijavili.

NAPOMENA: Ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje možete prilagoditi u sustavu Windows. Za više informacija pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na www.dell.com/support/manuals.

Zaslon

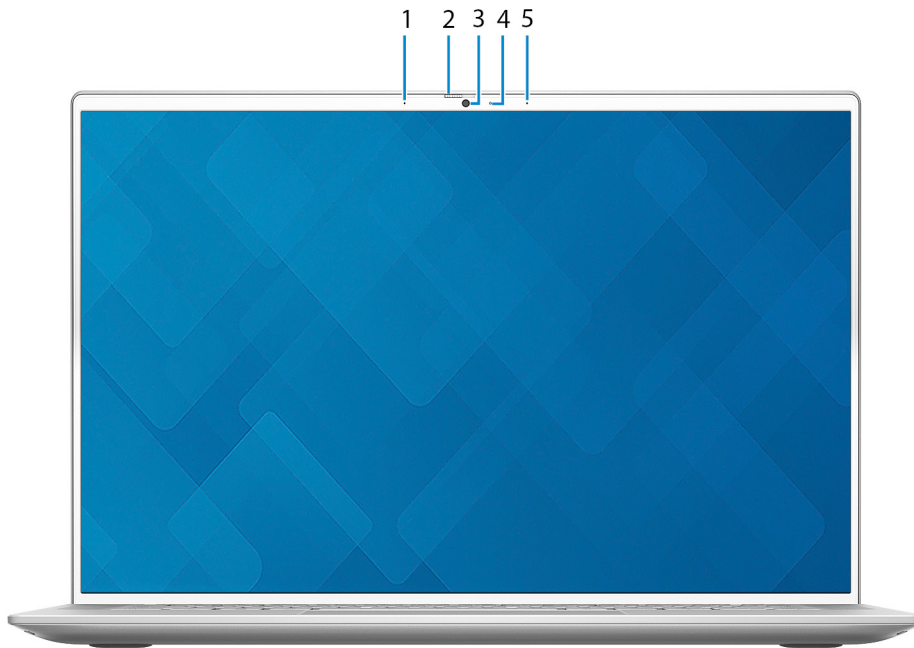

1. Lijevi mikrofon

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

2. Poklopac za zaštitu privatnosti

Pomaknite poklopac za zaštitu privatnosti da biste pokrili leću kamere i zaštitite privatnost kad ne koristite kameru.

3. Kamera

Omogućuje vam video razgovor, snimanje slika i videozapisa.


4. Svjetlo statusa kamere

Uključuje se kad se koristi kamera.

5. Desni mikrofon

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

Stražnja strana

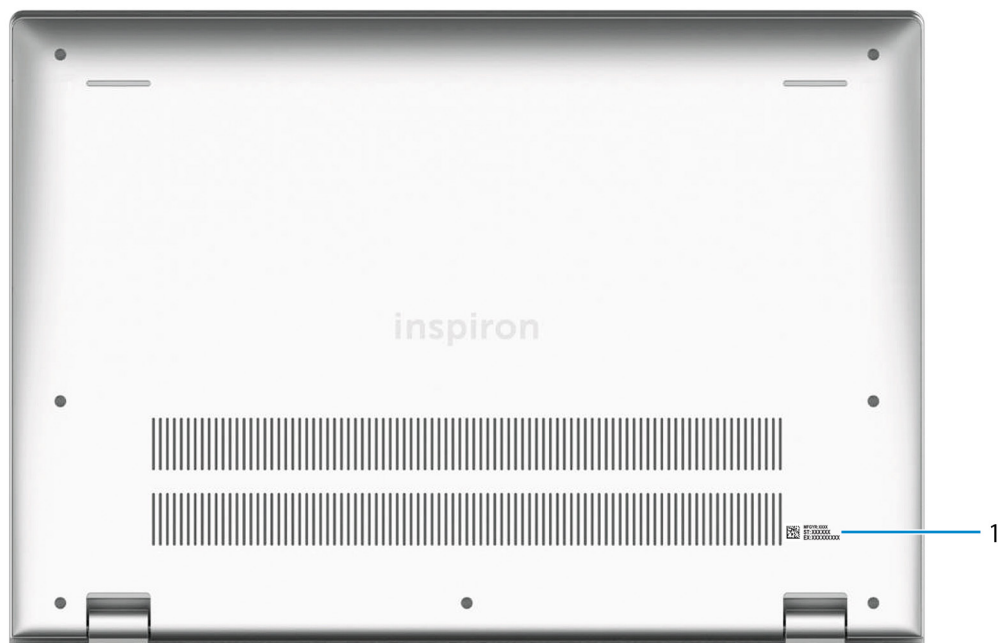

1. Naljepnica servisne oznake

Servisna oznaka je jedinstveni bročani identifikator koji Dell servisnim tehničarima omogućuje da identificiraju komponente hardvera u vašem računalu i pristup podacima o jamstvu.

Specifikacije računala Inspiron 7400

Dimenzije i težina

U sljedećoj tablici navedena je težina, širina, dubina i težina računala Inspiron 7400.

Tablica 2. Dimenzije i težina

Opis	Vrijednosti
Visina:	
Visina s prednje strane	<ul style="list-style-type: none"> Za baterije 52 Wh: 14,25 mm (0,56 inča) Za baterije 78 Wh: 15,80mm (0,62 inča)
Visina sa stražnje strane	<ul style="list-style-type: none"> Za baterije 52 Wh: 16,75 mm (0,66 inča) Za baterije 78 Wh: 17,75 mm (0,70 inča)
Širina	321,69 mm (12,66 inča)
Dubina	224,53 mm (8,84 inča)
Težina (maksimalno)	<ul style="list-style-type: none"> Za baterije 52 Wh: 1,35 kg (2,98 lb) Za baterije 78 Wh: 1,55 kg (3,42 lb) <p>NAPOMENA: Težina vašeg računala ovisi o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijablnostima.</p>

Procesor

U sljedećoj su tablici navedene pojedinosti procesora koje podržava računalo Inspiron 7400.

Tablica 3. Procesor

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost
Tip procesora	Intel Core i5-1135G7 procesor 11. generacije	Intel Core i7-1165G7 procesor 11. generacije
Potrošnja u vatima procesora	28 W	28 W
Broj jezgri procesora	4	4
Broj niti procesora	8	8
Brzina procesora	Do 4,2 GHz	Do 4,7 GHz
Predmemorija procesora	8 MB	12 MB
Integrirana grafika	Intel Iris Xe grafika	Intel Iris Xe grafika

Set čipova

U sljedećoj su tablici navedene pojedinosti čipseta kojeg podržava računalo Inspiron 7400.

Tablica 4. Set čipova

Opis	Vrijednosti
Set čipova	Integrirano u procesor
Procesor	Intel Core i5/i7 procesor 11. generacije
Širina DRAM sabirnice	64-bitni
Flash EPROM	32 MB
PCIe sabirnica	Do Gen3

Operacijski sustav

Računalo Inspiron 7400 podržava sljedeće operacijske sustave:

- Windows 11 Home, 64-bitni
- Windows 11 Pro, 64-bitni
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bitni
- Windows 10 Home, 64-bitni
- Windows 10 Pro, 64-bitni

Memorija

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije memorije računala Inspiron 7400.

Tablica 5. Specifikacije memorije

Opis	Vrijednosti
Memorijski utori	Ugrađena memorija
Tip memorije	LPDDR4x
Brzina memorije	4267 MHz
Maksimalna konfiguracija memorije	16 GB
Minimalna konfiguracija memorije	8 GB
Kapacitet memorije po utoru	4 GB i 8 GB
Podržana konfiguracija memorije	<ul style="list-style-type: none">• 8 GB, 2 x 4 GB, LPDDR4x, 4267 MHz• 16 GB, 2 x 8 GB, LPDDR4x, 4267 MHz

Vanjski priključci

U sljedećoj tablici navedeni su vanjski priključci računala Inspiron 7400.

Tablica 6. Vanjski priključci

Opis	Vrijednosti
USB priključci	<ul style="list-style-type: none"> • Dva USB 3.2 Gen 1 priključka • Jedan priključak Thunderbolt 4 (USB vrste-C) sa značajkom Power Delivery <p>NAPOMENA: U taj utor možete priključiti Dellovu stanicu za spajanje. Za više pojedinosti pogledajte članak baze znanja pod oznakom 000124295 na adresi www.dell.com/support.</p>
Audio priključak	Jedan ulaz za slušalice (kombinirani ulaz za slušalice i mikrofoni)
Video priključci/ulazi	Jedan HDMI 2.0 priključak
Čitač medijskih kartica	Jedan utor za micro-SD karticu
Ulaz adaptera za napajanje	Jedan DC ulaz za napajanje od 4,5 mm x 2,9 mm
Utor za sigurnosni kabel	Jedan utor sigurnosnog kabla (wedge oblika)

Unutarnji utori

U sljedećoj su tablici navedeni unutarnji utori računala Inspiron 7400.

Tablica 7. Unutarnji utori

Opis	Vrijednosti
M.2	<p>Jedan M.2 2230/2280 utor za SSD pogon/Intel Optane</p> <p>NAPOMENA: Da biste saznali više o značajkama različitih vrsta M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja 000144170 na adresi www.dell.com/support.</p>

Modul za bežičnu vezu

U sljedećoj tablici navedene su specifikacije WLAN modula koje podržava računalo Inspiron 7400.

Tablica 8. Specifikacije modula za bežičnu vezu

Opis	Vrijednosti
Broj modela	Intel AX201 (Gig+)
Brzina prijenosa	Do 2400 Mb/s
Podržani frekvencijski pojasevi	2,4 GHz/5 GHz
Bežični standardi	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none"> • 64-bitni/128-bitni WEP • AES-CCMP • TKIP

Tablica 8. Specifikacije modula za bežičnu vezu (nastavak)

Opis	Vrijednosti
Bluetooth	Bluetooth 5.1

Audio

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije zvuka računala Inspiron 7400.

Tablica 9. Audio specifikacije

Opis	Vrijednosti
Audio upravljač	Realtek ALC3204
Stereo konverzija	Podržano
Unutarnje audio sučelje	Audio visoke definicije
Vanjsko audio sučelje	Univerzalna audio utičnica
Broj zvučnika	Dva
Pojačalo unutarnjih zvučnika	Podržano (integriran audio kodek)
Vanjske tipke za kontrolu jačine zvuka	Kontrole tipkovničkih prečaca
Izlaz zvučnika:	
Prosječni izlaz zvučnika	2 W
Vršni izlaz zvučnika	2,5 W
Izlaz Subwoofera	Nije podržano
Mikrofon	Digitalni mikrofoni

Skladištenje

U ovom odjeljku navedene su opcije za pohranu na računalu Inspiron 7400.

Računalo Inspiron 7400 podržava jednu od sljedećih konfiguracija pohrane:

- Jedan M.2 2230 SSD pogon
- Jedan M.2 2280 SSD pogon/Intel Optane H10

Primarni pogon računala Inspiron 7400 ovisi o konfiguraciji pohrane. Za računala s M.2 pogonom, M.2 pogon je primarni pogon.

Tablica 10. Specifikacije pohrane

Vrsta pohrane	Vrsta sučelja	Kapacitet
M.2 2230 SSD pogon	PCIe Gen3 x4 NVMe, do 32 Gb/s	Do 512 GB
M.2 2280 SSD pogon	PCIe Gen3 x4 NVMe, do 32 Gb/s	Do 2 TB
M.2 2280, PCIe QLC NAND SSD pogon	PCIe Gen3 x4 NVMe, do 32 Gb/s	512 GB
M.2 2280 Intel Optane H10 pohrana	PCIe Gen3 x4 NVMe, do 32 Gb/s	512 GB

Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom (izborno)

Tehnologija memorije Intel Optane upotrebljava memorijsku tehnologiju 3D XPoint i funkcionira kao postojana predmemorija za pohranu/ubrzivač i/ili uređaj za pohranu, ovisno o memoriji Intel Optane ugrađenoj u vaše računalo.

Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom funkcionira i kao postojana predmemorija za pohranu/ubrzivač (koji omogućuje poboljšane brzine čitanja/pisanja za pohranu na tvrdi disk) i kao rješenje za solid-state pohranu. Ona ne zamjenjuje niti nadopunjava ugrađenu memoriju (RAM) na vašem računalu.

Tablica 11. Specifikacije memorije Intel Optane H10 sa solid-state pohranom

Opis	Vrijednosti
Sučelje	PCIe 3 x4 NVMe <ul style="list-style-type: none">Jedan PCIe 3 x2 za memoriju OptaneJedan PCIe 3 x2 za solid-state pohranu
Priključak	M.2
Format hardvera	2280
Kapacitet (memorija Intel Optane)	Do 32 GB
Kapacitet (solid-state pohrana)	Do 512 GB

NAPOMENA: Memoriju Intel Optane H10 sa solid-state pohranom podržavaju računala koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- Intel Core i3/i5/i7 procesori 9. ili novije generacije
- Windows 10 64-bitna verzija ili novija
- Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 15.9.1.1018 ili noviji

Čitač medijskih kartica

U tablici u nastavku navedene su medijske kartice koje podržava vaše računalo Inspiron 7400.

Tablica 12. Specifikacija čitača medijskih kartica

Opis	Vrijednosti
Tip medijske kartice	Jedan utor za micro-SD karticu
Podržane medijske kartice	<ul style="list-style-type: none">Micro Secure Digital (mSD) karticaMicro Secure Digital High Capacity (mSDHC)Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)
NAPOMENA:	Maksimalan kapacitet koji podržava multimedijaska kartica razlikuje se ovisno o standardu ugrađene multimedijске kartice u računalu.

Tipkovnica

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije tipkovnice računala Inspiron 7400.

Tablica 13. Specifikacije tipkovnice

Opis	Vrijednosti
Keyboard type	Standardna tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem

Tablica 13. Specifikacije tipkovnice (nastavak)

Opis	Vrijednosti
Keyboard layout	QWERTY
Broj tipki	<ul style="list-style-type: none"> • SAD i Kanada: 81 tipka • Ujedinjeno Kraljevstvo: 82 tipke • Japan: 85 tipki
Keyboard size	X = 18,70 mm razmaka između sredina tipki Y = 18,05 mm razmaka između sredina tipki
Prečaci na tipkovnici	<p>Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.</p> <p>i NAPOMENA: Primarno ponašanje možete definirati funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje BIOS-a.</p> <p>Za dodatne informacije pogledajte Tipkovnički prečaci.</p>

Kamera

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije kamere računala Inspiron 7400.

Tablica 14. Specifikacije kamere

Opis	Vrijednosti
Broj kamera	Jedan
Vrsta kamere	HD RGB kamera
Lokacija kamere	Prednja kamera
Vrsta senzora kamere	Tehnologija senzora CMOS
Rezolucija kamere:	
Slika	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) na 30fps
Kut dijagonalnog gledanja:	74,9 stupnjeva

Podloga osjetljiva na dodir

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije baterije računala Inspiron 7400.

Tablica 15. Specifikacije podloge osjetljive na dodir

Opis	Vrijednosti
Razlučivost podloge osjetljive na dodir:	
Vodoravno	3512

Tablica 15. Specifikacije podloge osjetljive na dodir (nastavak)

Opis		Vrijednosti
	Okomito	2442
Dimenzije podloge osjetljive na dodir:		
	Vodoravno	115 mm (4,53 inča)
	Okomito	80 mm (3,15 inča)
Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir		Za više informacija o potezima na podlozi osjetljivoj na dodir za Windows pročitajte članak 4027871 u Microsoftovoj bazi znanja na adresi support.microsoft.com .

Adapter za napajanje

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije adaptera za napajanje računala Inspiron 7400.

Tablica 16. Specifikacije adaptera napajanja

Opis		1. mogućnost	2. mogućnost
Tip		E4 65 W	PECOS (USB vrste-C) 65 W
Dimenzije priključka:			
	Vanjski promjer	4,50 mm	Nije primjenjivo
	Unutarnji promjer	2,90 mm	Nije primjenjivo
Ulazni napon		100 VAC - 240 VAC	100 VAC - 240 VAC
Frekvencija ulaza		50 Hz - 60 Hz	50 Hz - 60 Hz
Ulazna struja (maksimalno)		1,60 A/1,70 A	1,70 A
Izlazna struja (stalna)		3,34 A	3 A/3,25 A
Nazivni izlazni napon		19,50 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • 5 VDC • 9 VDC • 15 VDC • 20 VDC
Raspon temperatura:			
	Radna	od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)	od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
	Skladištenje	od -40 °C do 70 °C (od -40 °F do 158 °F)	od -40 °C do 70 °C (od -40 °F do 158 °F)

Baterija

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije baterije za Inspiron 7400.

Tablica 17. Specifikacije baterije

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost
Vrsta baterije	4-ćelijska „pametna” litij-ionska baterija (52 Wh)	6-ćelijska „pametna” litij-ionska baterija, 78 Wh

Tablica 17. Specifikacije baterije (nastavak)

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost
Napon baterije	7,60 VDC	11,40 VDC
Težina baterije (maksimalna)	0,22 kg (0,49 lb)	0,34 kg (0,75 lb)
Dimenzije baterije:		
Visina	257,60 mm (10,14 inča)	301,67 mm (11,88 inča)
Širina	98,60 mm (3,88 inča)	111,36 mm (4,38 inča)
Dubina	4,30 mm (0,17 inča)	7,10 mm (0,28 inča)
Raspon temperatura:		
Radna	od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)	od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)
Skladištenje	od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)	od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)
Vrijeme rada baterije	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.
Vrijeme punjenja baterije (približno)	4 sata (kad je računalo isključeno) i NAPOMENA: Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na adresi www.dell.com/	4 sata (kad je računalo isključeno) i NAPOMENA: Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na adresi www.dell.com/
Baterija na matičnoj ploči	CR2032	CR2032

Zaslon

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije zaslona računala Inspiron 7400.

Tablica 18. Specifikacije zalona

Opis	Vrijednosti
Vrsta zaslona	Quality High Definition Plus (QHD+)
Tehnologija ploče zaslona	Široki kut gledanja (WVA)
Dimenzije ploče zaslona (aktivno područje):	
Visina	195,12 mm (7,68 inča)
Širina	312,19 mm (12,29 inča)
Dijagonalno	368,45 mm (14,50 inča)
Izvorna razlučivost ploče zaslona	2560 x 1600
Osvjetljenja (tipična)	300 nita

Tablica 18. Specifikacije zalona (nastavak)

Opis	Vrijednosti
Megapikseli	4096
Raspon boja	sRGB 100 %
Piksela po inču (PPI)	208
Omjer kontrasta (min.)	1000:1
Vrijeme odziva (maks.)	35 ms
Brzina osvježavanja	60 Hz
Kut horizontalnog gledanja	80 +/- stupnjeva
Kut okomitog gledanja	80 +/- stupnjeva
Gustoća piksela	0,12 mm
Potrošnja energije (maksimalno)	3 W
Protiv blještanja u odnosu na sjajni finiš	Protiv blještavila
Opcije dodira	Ne

Čitač otiska prsta (dodatna oprema)

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije opcijskog čitača otiska prsta računala Inspiron 7400.

Tablica 19. Specifikacije čitača otiska prsta

Opis	Vrijednosti
Tehnologija senzora čitača otiska prsta	Kapacitivni
Razlučivost senzora čitača otiska prsta	500 dpi
Veličina piksela senzora čitača otiska prsta	64 x 80

GPU - integrirani

U tablici u nastavku navedene su specifikacije integrirane grafičke procesne jedinice (GPU) koju podržava računalo Inspiron 7400.

Tablica 20. GPU - integrirani

Upravljački uređaj	Veličina memorije	Procesor
Intel Iris Xe grafika	Dijeljena memorija sustava	Intel Core i5/i7 procesor 11. generacije

GPU - zasebna

Sljedeća tablica sadrži specifikacije diskretnog grafičkog procesora (GPU) koje podržava računalo Inspiron 7400.

Tablica 21. GPU - zasebna

Upravljački uređaj	Veličina memorije	Tip memorije
NVIDIA GeForce MX350	2 GB	GDDR5

Radno okruženje i pohrana

U ovoj tablici navedene su specifikacije radnog okruženja i pohrane računala Inspiron 7400.

Razina onečišćenja zraka: G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

Tablica 22. Okruženje računala

Opis	Radna	Skladištenje
Temperaturni raspon	od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)	od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	od 10 % do 90 % (bez kondenzacije)	od 0 % do 95 % (bez kondenzacije)
Vibracija (maksimalno)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	110 G†	160 G†
Raspon nadmorske visine	od 15,2 m do 3048 m (od -49.87 stopa do 10000 stopa)	od 15,2 m do 10668 m (od -49.87 stopa do 35000 stopa)

* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.

† Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad se tvrdi pogon koristi.

Dell zaslon sa slabim plavim svjetlom

 **UPOZORENJE:** Duže izlaganje plavoj svjetlosti može dovesti do dugotrajnih učinaka poput naprezanja, umora ili oštećenja očiju.

Plava svjetlost jest boja u svjetlosnom spektru koja ima kratku valnu duljinu i visoku energiju. Duže izlaganje plavoj svjetlosti može dovesti do dugotrajnih učinaka poput naprezanja, umora ili oštećenja očiju.

Zaslon na ovom računalu osmišljen je tako da minimizira plavu svjetlost i u skladu je sa zahtjevima TÜV Rheinlanda za zaslone sa slabom plavom svjetlošću.

Način rada slabe plave svjetlosti omogućen je prema tvorničkim postavkama, tako da nije potrebna dodatna konfiguracija.

Da biste smanjili naprezanje očiju, preporučuje se i sljedeće:

- Postavite zaslon na udobnu udaljenost za gledanje između 50 i 70 cm (20 i 28 inča) od očiju.
- Često trepcite kako biste navlažili oči ili ih navlažite vodom ili odgovarajućim kapima za oči.
- Tijekom svakog odmora maknite pogled sa zaslona i usmjerite ga na predmet udaljen 609,60 cm (20 stopa) na barem 20 sekundi.
- Odmorite se 20 minuta svaka dva sata.

Prečaci na tipkovnici

NAPOMENA: Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace jednake su u svim jezičnim konfiguracijama.
















Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Simbol koji je prikazan u donjem dijelu tipke odnosi se na znak koji će se ispisati kad pritisnete tu tipku. Ako pritisnete Shift i tipku, ispisat će se simbol prikazan na gornjem dijelu tipke. Na primjer, ako pritisnete **2**, ispisuje se **2**, a ako pritisnete **Shift + 2**, ispisuje se **@**.

Tipke F1-F12 u gornjem redu tipkovnice funkcijske su tipke za multimedijску kontrolu, kako je naznačeno ikonom pri dnu tipke. Pritisnite funkcijsku tipku da biste pokrenuli zadatak predstavljen ikonom. Na primjer, ako pritisnete F1, isključit će se zvuk (pogledajte donju tablicu).







No, ako su funkcijske tipke F1-F12 potrebne za određene softverske aplikacije, multimedijске funkcije možete onemogućiti tako da pritisnete **fn + Esc**. Isto tako, multimedijске kontrole možete pozvati tako da pritisnete **fn** i odgovarajuću funkcijsku tipku. Na primjer, isključite zvuk tako da pritisnete **fn + F1**.

NAPOMENA: Primarno ponašanje možete definirati i funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom **Ponašanja funkcijske tipke** u programu za postavljanje BIOS-a.

Tablica 23. Popis tipkovničkih prečaca



Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	Ponašanje
 F1	 + 	Isključi zvuk
 F2	 + 	Smanjenje glasnoće
 F3	 + 	Povećanje glasnoće
 F4	 + 	Reprodukcija/Pauza
 F5	 + 	Prebacivanje na pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (opcionalno) NAPOMENA: Tipkovnice bez pozadinskog osvjetljenja imaju funkcijsku tipku F5 bez ikone pozadinskog osvjetljenja i ne podržavaju funkciju isključivanja/uključivanja pozadinskog osvjetljenja tipkovnice.

Tablica 23. Popis tipkovničkih prečaca (nastavak)







Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	Ponašanje
 F6	fn +  F6	Smanjivanje svjetline
 F7	fn +  F7	Povećavanje svjetline
 F8	fn +  F8	Prebaci na vanjski zaslon
prt sc F10	fn + prt sc F10	Ispis zaslona
home F11	fn + home F11	Home
end F12	fn + end F12	End

Tipka **fn** također se koristi s odabranim tipkama na tipkovnici da bi se uključile druge sekundarne funkcije.

Tablica 24. Popis tipkovničkih prečaca

Funkcijska tipka	Ponašanje
fn + B	Pause/Break
fn + H	Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla aktivnosti tvrdog pogona
fn + S	Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja
fn + R	Zahtjev sustava
fn + ctrl 	Otvorite izbornik aplikacije
fn + esc 	Prebacivanje zaključavanja tipke fn

Tablica 24. Popis tipkovničkih prečaca (nastavak)



Funkcijska tipka	Ponašanje
 + 	Uključite/isključite bežičnu vezu
 + 	Stranica gore
 + 	Stranica dolje

Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:


Tablica 25. Izvori za samopomoć

Izvori za samopomoć	Lokacija resursa
Informacije o Dell proizvodima i uslugama	www.dell.com
Aplikacija My Dell	
Savjeti	
Kontaktirajte podršku	U tražilici sustava Windows upišite <code>Contact Support</code> , pa pritisnite <code>Enter</code> .
Pomoć na mreži za operacijski sustav	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Osigurajte pristup najboljim rješenjima, dijagnostici, upravljačkim programima i preuzimanjima te saznajte više od vašem računalu putem videozapisa, priručnika i dokumenata.	Servisna oznaka ili kod za brzi servis jedinstveno identificiraju vaše Dell računalo. Relevantne resurse za podršku za vaše Dell računalo možete vidjeti tako da na stranici www.dell.com/support unesete servisnu oznaku ili kod za brzi servis. Više informacija o tome kako možete pronaći servisnu oznaku vašeg računala potražite u odjeljku Locirajte servisnu oznaku vašeg računala .
Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Idite na www.dell.com/support. 2. Na traci izbornika na vrhu stranice Support (Podrška) odaberite Support (Podrška) > Knowledge Base (Baza znanja). 3. U polju Search na stranici Knowledge Base upišite ključnu riječ, temu ili broj modela, a zatim kliknite ili dodirnite ikonu za pretragu da biste vidjeli povezane članke.

Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom službom, pogledajte www.dell.com/contactdell.

 **NAPOMENA:** Dostupnost ovisi o državi/regiji i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj državi/regiji.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu internetsku vezu, možete pronaći kontaktne informacije na vašem računaru koji ste dobili prilikom kupnje računala, pakiranju ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.