

Inspiron 7490

Postavljanje i specifikacije



Identifler	GUID-5B8DE7B7-879F-45A4-88E0-732155904029
Status	Translation approved

Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

 **OPREZ** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjeći neki problem.

 **UPOZORENJE** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

© 2018. - 2019. Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva prava pridržana. Dell, EMC i drugi zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtke Dell Inc. ili njezinih podružnica. Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su pripadajućih vlasnika.

1 Postavljanje računala Inspiron 7490.....	4
2 Postavljanje LTE (4G) veze.....	6
Instaliranje Nano-SIM kartice.....	6
Aktiviranje Nano-SIM kartice.....	6
3 Prikazi računala Inspiron 7490.....	8
Desno.....	8
Lijevo.....	8
Postolje.....	9
Zaslon.....	10
Stražnja strana.....	11
4 Specifikacije računala Inspiron 7490.....	12
Dimenzije i težina.....	12
Procesori.....	12
Set čipova.....	13
Operacijski sustav.....	13
Memorija.....	13
Ulazi i priključci.....	13
Komunikacije.....	14
Audio.....	15
Skladištenje.....	15
Memorija Intel Optane.....	16
Čitač medijskih kartica.....	16
Tipkovnica.....	17
Kamera.....	17
Podloga osjetljiva na dodir.....	18
Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir.....	18
Adapter za napajanje.....	18
Baterija.....	19
Zaslon.....	19
Čitač otisaka prstiju.....	20
Video.....	20
Okruženje računala.....	21
5 Prečaci na tipkovnici.....	22
6 Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....	24

Identifier	GUID-0E8C6C66-B0F3-45DA-9ADB-24E2A658F501
Status	Translation approved

Postavljanje računala Inspiron 7490

NAPOMENA Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

1. Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.



NAPOMENA Da bi se očuvala napunjenost baterije, baterija može ući u način uštede energije (stanje spavanja). Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili računalo.

2. Dovršite postavljanje Windowsa.

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslону. Prilikom postavljanja, Dell preporučuje sljedeće:


- Povežite se s mrežom radi ažuriranja Windowsa.

NAPOMENA Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

- Ako ste povezani s internetom, prijavite se ili izradite Microsoft račun. Ako niste povezani s internetom, izradite izvanmrežni račun.
- Na zaslону **Support and Protection** (Podrška i zaštita) unesite svoje podatke za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije s izbornika Windows Start – Recommended (Preporučeno)

Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije

Resursi	Opis
	<p>My Dell</p> <p>Središnja lokacija za ključne Dell aplikacije, članke pomoći i druge važne informacije o vašem računalu. Obavještava vas i o statusu jamstva, preporučenoj dodatnoj opremi i ažuriranjima softvera ako su dostupna.</p>

Resursi

Opis



SupportAssist

Proaktivno provjerava stanje hardvera i softvera vašeg računala. Alat SupportAssist OS Recovery rješava probleme s operativnim sustavom. Za više informacija pogledajte dokumentaciju za SupportAssist na adresi www.dell.com/support.



NAPOMENA U SupportAssistu kliknite datum isteka jamstva kako biste obnovili ili nadogradili svoje jamstvo.



Dell ažuriranje

Ažurira vaše računalo kritičnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima uređaja kako postanu dostupni. Za više pojedinosti o upotrebi Dell ažuriranja pogledajte članak baze znanja [SLN305843](https://www.dell.com/support/SLN305843) na www.dell.com/support.



Dell Digital Delivery

Preuzima softverske aplikacije koje su kupljene, no nisu unaprijed instalirane na računalo. Za više pojedinosti o upotrebi proizvoda Dell Digital Delivery pogledajte članak baze znanja [153764](https://www.dell.com/support/153764) na www.dell.com/support.

Identifler	GUID-EDBABEBD-46E2-451A-A84E-19BC7FB15E13
Status	Translation approved

Postavljanje LTE (4G) veze

Teme:

- Instaliranje Nano-SIM kartice
- Aktiviranje Nano-SIM kartice


Identifler	GUID-86008833-219D-4B3C-90E7-B856EC08A7A1
Status	Translation approved

Instaliranje Nano-SIM kartice

ⓘ NAPOMENA Utor za Nano-SIM karticu dostupan je na računalu ovisno o regiji i naručenoj konfiguraciji.

ⓘ NAPOMENA Nano-SIM kartica možda je već instalirana na računalu ovisno o regiji i naručenoj konfiguraciji. Ako ste kupili Nano-SIM karticu nakon kupnje računala morate je instalirati u njen utor, a zatim **aktivirati** Nano-SIM karticu.

1. Pronađite ladicu Nano-SIM kartice.
2. Umetnite alat za izbacivanje SIM-a (ili spajalicu) u rupu pored ladice Nano-SIM kartice sve dok ladica ne iskoči.
3. Izvadite ladicu i u nju postavite Nano-SIM karticu.
4. Gurnite ladicu natrag u utor.

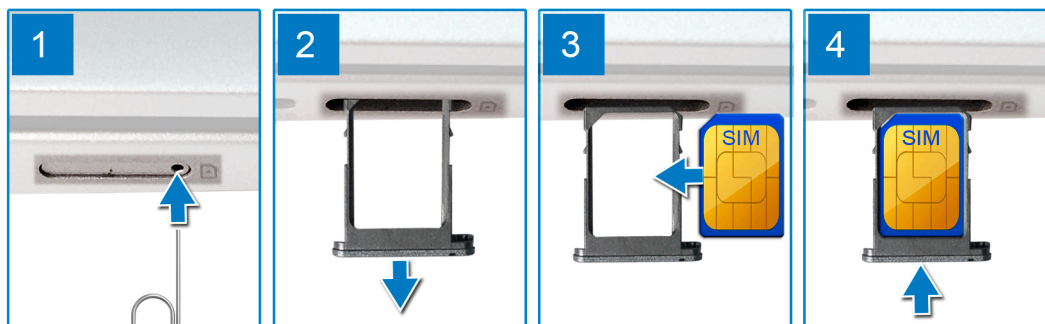

5. Uključite računalo i **aktivirajte** Nano-SIM karticu.

Identifler	GUID-B508E984-3FC0-41E6-BE46-51DE50D31D68
Status	Translation approved

Aktiviranje Nano-SIM kartice

ⓘ NAPOMENA Provjerite jeste li **instalirali Nano-SIM karticu na računalu** prije nego što aktivirate Nano-SIM karticu. Ako je Nano-SIM kartica već instalirana, nastavite s **aktivacijom Nano-SIM kartice**.

Nakon što instalirate Nano-SIM karticu na računalu morate aktivirati.

1. [Instalirajte Nano-SIM računalu](#). Ako je Nano-SIM kartica već instalirana, preskočite ovaj korak.
2. Kliknite gumb Start.
3. Kliknite pločicu **MyDell LTE**.
Pojavit će se prozor **Online On the Go**.
4. Zabilježite vrijednosti za IMEI i ICCID Nano-SIM kartice koje su dostupne u desnom oknu prozora **Online On the Go**.
5. Kliknite **DETAILS** (Pojednosti) u lijevom oknu prozora **Online On the Go**.
Otvara se stranica [LTE-enabled Dell Device](#) u zadanom web-pregledniku.
6. Posjetite web-mjesto odgovarajućeg nosača Nano-SIM kartice.
7. Slijedite upute na stranici [LTE-enabled Dell Device](#) da biste aktivirali Nano-SIM karticu.

Identifier	GUID-D3CB1479-5AF9-4E2F-9A8B-416FC88C775D
Status	Translation approved

Prikazi računala Inspiron 7490

Identifier	GUID-F0EFA586-1B43-447C-A299-F188F5E5C5A5
Status	Translation approved

Desno



1. Ulaz za slušalice


Priključite slušalice ili naglavne slušalice (slušalice i mikrofon).

2. Priključci USB 3.1 Gen 1 (2)

Spojite periferne uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

Identifier	GUID-12CD14BB-8DB3-47D7-A090-15D75787517A
Status	Translation approved

Lijevo

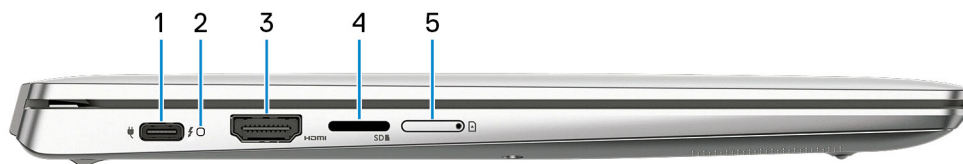

1. Ulaz Thunderbolt 3 (USB tipa C) s značajkom Power Delivery (primarno)

Podržava USB 3.1 Gen2 vrste C, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 te također omogućuje priključivanja vanjskih zaslona korištenjem adaptera zaslona. Osigurava brzine prijenosa podataka do 10 Gbps za USB 3.1 Gen2 i do 40 Gbps za Thunderbolt3. Podržava dvosmjerno napajanje između uređaja. Daje izlaznu snagu od 5 V/3 A koja omogućuje brže punjenje.

i NAPOMENA Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB Type-C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).

2. Svjetla statusa napajanja i baterije

Naznačuje status napajanja i status baterije računala

Puno bijelo - adapter napajanja je priključen i baterija se puni.

Puno žuto - napunjenost baterije je kritična.

Isključeno - baterija je napunjena.

3. HDMI ulaz

Priključite na TV prijamnik ili drugi omogućeni uređaj za HDMI ulaz. Pruža video i audio izlaz.

4. Utor za microSD karticu

Čita i piše na microSD karticu. Vaše računalo podržava sljedeće vrste kartica:

- mSD (microSecure Digital) kartica
- microSDHC (microSecure Digital High Capacity) kartica

- mSDXC (microSecure Digital Extended Capacity) kartica


5. Utor za nano SIM karticu (opcionally)

Umetnite nano-SIM karticu za spajanje mobilne širokopojasne mreže.

i **NAPOMENA** Dostupnost utora za nano-SIM karticu ovisi o regiji i naručenoj konfiguraciji.

Identifier	GUID-5FE1B857-0EEF-49C4-94A8-285F27E7E23C
Status	Translation approved

Postolje

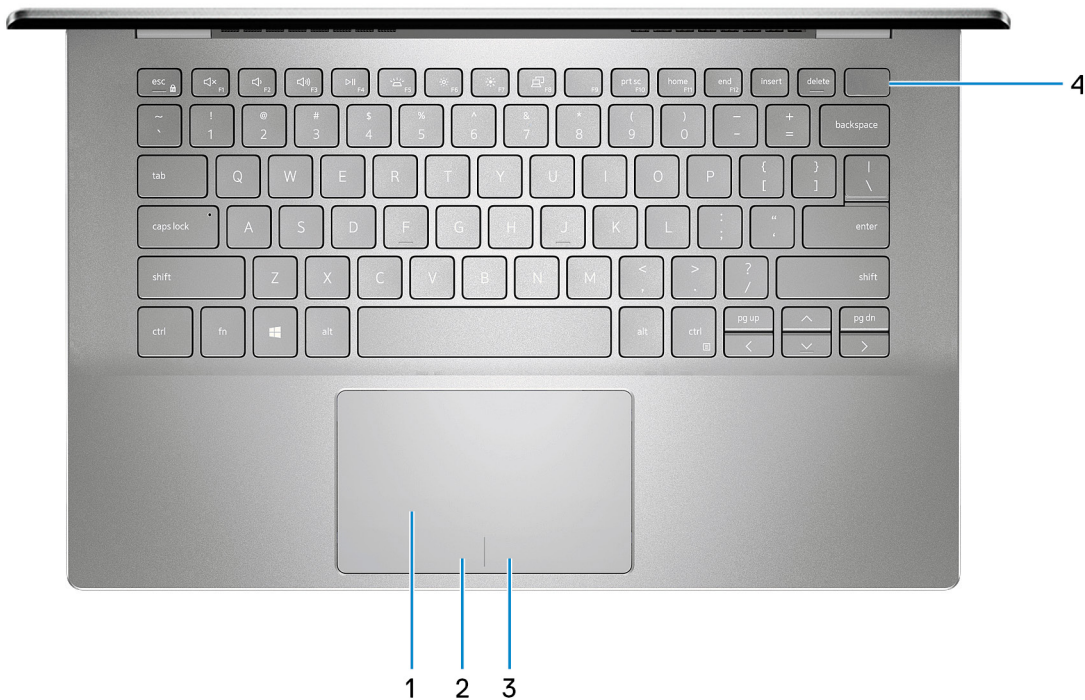

1. Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za lijevi klik i dva puta dotaknite za desni klik.

2. Područje lijevog klika

Pritisnite za lijevi klik.

3. Područje desnog klika

Pritisnite za desni klik.

4. Gumb za uključivanje/isključivanje s opcionalnim čitačem otiska prsta

Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja ili u hibernaciji.


Uključeno će računalo prijeći u stanje mirovanja pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje, a prisilno će se isključiti tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje 10 sekunde.

Ako gumb za uključivanje/isključivanje ima čitač otisaka prstiju, postavite prst na gumb da biste se prijavili.

i **NAPOMENA** Ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje možete prilagoditi u sustavu Windows. Za više informacija pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na www.dell.com/support/manuals.

i **NAPOMENA** Svjetlo statusa napajanja na gumbu napajanja dostupno je samo na računalima bez čitača otisaka prstiju. Računala isporučena s čitačem otisaka prstiju integriranim na gumbu za uključivanje/isključivanje neće imati svjetlo statusa napajanja na gumbu za uključivanje/isključivanje.

Zaslon

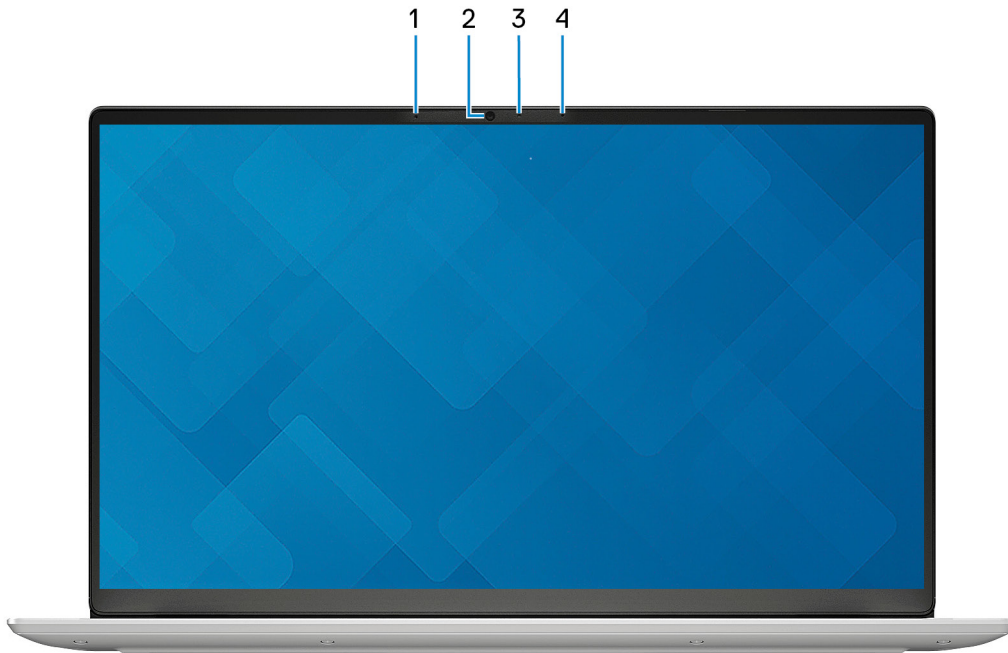

1. Lijevi mikrofon

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

2. Kamera

Omogućuje vam video razgovor, snimanje slika i videozapisa.


3. Svjetlo statusa kamere

Uključuje se kada se koristi kamera.

4. Desni mikrofon

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

Stražnja strana

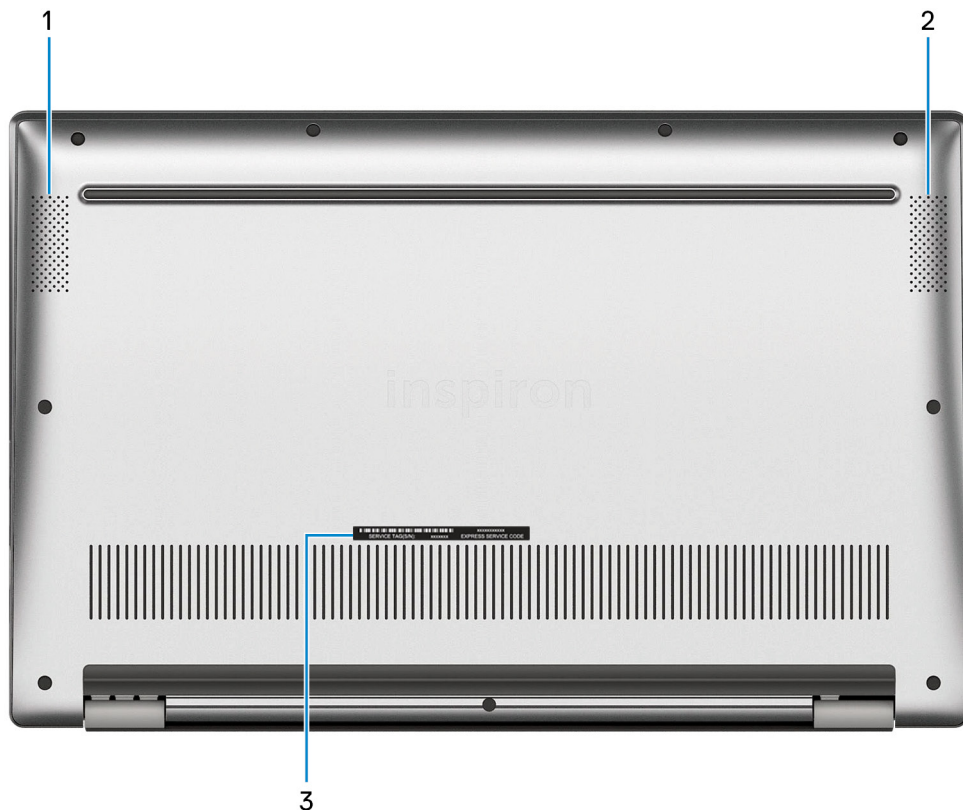

1. Lijevi zvučnik

Osigurava audioizlaz.

2. Desni zvučnik

Osigurava audioizlaz.

3. Naljepnica servisne oznake

Servisna oznaka je jedinstveni brojni identifikator koji Dell servisnim tehničarima omogućuje da identificiraju komponente hardvera u vašem računalu i pristup podacima o jamstvu.

Identifier	GUID-7C9F07CE-626E-44CA-BE3A-A1FB036413F9
Status	Translation approved

Specifikacije računala Inspiron 7490

Identifier	GUID-7DF32F47-45CF-4A08-AD99-B01EEC4F3CE6
Status	Translation approved

Dimenzije i težina

Tablica 2. Dimenzije i težina

Opis	Vrijednosti
Visina:	
Prednja strana	14,90 mm (0,59 inča)
Stražnja strana	17,96 mm (0,71 inč)
Širina	319,77 mm (12,59 inča)
Dubina	205,93 mm (8,11 inča)
Težina (maksimalno)	1,32 kg (2,91 lb)
<p>ⓘ NAPOMENA Težina vašeg računala ovisi o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.</p>	

Identifier	GUID-A4AA098D-3C15-4BA1-B969-DB9BEDD87BE5
Status	Translation approved

Procesori

Tablica 3. Procesori

Opis	Vrijednosti	
	Intel Core i5 procesor 10. generacije	Intel Core i7 procesor 10. generacije
Procesori	Intel Core i5 procesor 10. generacije	Intel Core i7 procesor 10. generacije
Snaga	15 W	15 W
Broj jezgri	4	4
Broj niti (dretvi)	8	8
Brzina	Do 1,6 GHz	Do 1,8 GHz
Predmemorija	6 MB	8 MB
Integrirana grafika	Intel UHD Graphics 620	Intel UHD Graphics 620

Identifikator	GUID-9735FCAB-1A62-42BB-A7CD-04A062AEF546
Status	Translation approved

Set čipova

Tablica 4. Set čipova

Opis	Vrijednosti
Set čipova	Integrirano u procesor
Procesor	Intel Core i5/i7 procesor 10. generacije
Širina DRAM sabirnice	64-bitni
Flash EPROM	32 MB
PCIe sabirnica	Do Gen 3.0

Identifikator	GUID-2959A596-4E1F-4C1B-9E6C-857583B2F398
Status	Translation approved

Operacijski sustav

- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Professional (64-bitni)

Identifikator	GUID-F07064B8-2EB4-49EC-88A8-43B102E42417
Status	Translation approved

Memorija

Tablica 5. Specifikacije memorije

Opis	Vrijednosti
Utori	Ugrađena memorija
Tip	LPDDR3
Brzina	2133 MHz
Maksimalno memorije	16 GB
Minimalno memorije	8 GB
Veličina memorije po utoru	Nije primjenjivo
Podržane konfiguracije	<ul style="list-style-type: none"> • 8 GB LPDDR3 na 2133 MHz • 16 GB LPDDR3 na 2133 MHz

Identifikator	GUID-351FB991-7CCA-49C7-A08F-CEC6DEB6410E
Status	Translation approved

Ulazi i priključci

Tablica 6. Vanjski ulazi i priključci

Vanjski:

USB	<ul style="list-style-type: none"> • Dva priključka USB 3.1 Gen 1 • Jedan priključak Thunderbolt 3 (USB 3.1 Gen 2 vrste C)
-----	--

Vanjski:

Audio	Jedan ulaz za slušalice (kombinirani ulaz za slušalice i mikrofoni)
Video	Jedan HDMI 2.0 priključak
Čitač medijskih kartica	Jedan utor za micro-SD karticu
Priključak za priključnu stanicu	Nije primjenjivo
Ulaz adaptera za napajanje	Punjenje napajanja putem Thunderbolt 3 (USB 3.1 Gen 2) vrste C priključka
Security (Sigurnost)	Nije primjenjivo

Tablica 7. Unutarnji ulazi i priključci

Unutarnji:

M.2	<ul style="list-style-type: none">Jedan M.2 3042 utor za modul WWAN karticeJedan M.2 utor za 2230/2280, utor za SSD pogon ili 2280 utor za Intel Optane Memoriju H10 sa solid-state pohranom <p>i NAPOMENA Intel Optane Memory H10 sa solid-state pohranom i 2280 SSD pogonom podržavaju računala s isporučenom WLAN karticom.</p> <p>i NAPOMENA Da biste saznali više o značajkama različitih vrsta M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja SLN301626.</p>
-----	---

Identifier	GUID-47789551-DC1F-4997-BE98-842F5F1D394F
Status	Translation approved

Komunikacije

WLAN modul

Tablica 8. Specifikacije WLAN modula

Opis	Vrijednosti
Broj modela	Intel AX201
Brzina prijenosa	Do 2400 Mb/s
Podržani frekvencijski pojasevi	2,4 GHz/5 GHz
Bežični standardi	<ul style="list-style-type: none">WiFi 802.11a/b/gWi-Fi 4 (WiFi 802.11n)Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none">64-bitni/128-bitni WEPAES-CCMPTKIP
Bluetooth	Bluetooth 5

WWAN modul

Tablica 9. Specifikacije WWAN modula

Opis	Vrijednosti
Broj modela	Intel 7560 (DW5822e)
Brzina prijenosa	Do 1 Gbps DL (kategorija 16)/75 Mbps UL
Podržani frekvencijski pojasevi	<ul style="list-style-type: none">• LTE FDD: pojas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66• LTE TDD: pojas 38, 39, 40, 41, 42• WCDMA/HSPA+: pojas 1, 2, 4, 5, 8
Bežični standardi	<ul style="list-style-type: none">• LTE kategorija 16• UMTS/HSPA+
Šifriranje	Nije podržano
Globalni navigacijski satelitski sustav (GNSS)	Podržava GPS, BDS i GLONASS

Identifier	GUID-AD5B9ABA-9B9B-44A5-8988-23AEA8D10DF6
Status	Translation approved

Audio

Tablica 10. Audio specifikacije

Opis	Vrijednosti
Upravljački uređaj	Realtek ALC3204
Stereo konverzija	Podržano
Unutarnje sučelje	Audio sučelje visoke definicije
Vanjsko sučelje	Univerzalna audio utičnica
Zvučnici	Dva
Unutarnje pojačalo za zvučnik	Podržano (integriran audio kodek)
Vanjske tipke za kontrolu jačine zvuka	Kontrole tipkovničkih prečaca
Izlaz zvučnika:	
Prosjek	2 W
Vršno	2,5 W
Izlaz Subwoofera	Nije podržano
Mikrofon	Podržano (dvojni digitalni mikrofoni u sklopu kamere)

Identifier	GUID-05DB9429-1E46-40F5-B709-7C66B3324D4E
Status	Translation approved

Skladištenje

Vaše računalo podržava jednu od sljedećih konfiguracija:

- Jedan M.2 2230/2280 SSD pogon
- Jedna M.2 kartica SSD pogona ili memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom

i **NAPOMENA** Intel Optane Memory H10 sa solid-state pohranom i 2280 SSD pogonom podržavaju računala s isporučenom WLAN karticom.

Tablica 11. Specifikacije pohrane

Vrsta pohrane	Vrsta sučelja	Kapacitet
Jedan M.2 2230/2280 SSD pogon	PCIe Gen 3.0 x4 NVMe, do 32 Gbps	Do 1 TB
M.2 2280 memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom	PCIe Gen 3.0 x4	Do 512 GB

Identifikator	GUID-C86D8967-BD02-4B60-B639-798FFA031F21
Status	Translation approved

Memorija Intel Optane

Tehnologija Intel Optane upotrebljava memorijsku tehnologiju 3D XPoint i funkcionira kao postojana predmemorija za pohranu/ubrziivač i/ili uređaj za pohranu ovisno o memoriji Intel Optane instaliranoj na vašem računalu.

Vaše računalo podržava memoriju Intel Optane H10 sa solid-state pohranom.

Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom

Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom funkcionira i kao postojana predmemorija za pohranu/ubrziivač (koji omogućuje poboljšane brzine čitanja/pisanja za pohranu na tvrdi disk) i kao rješenje za solid-state pohranu. Ona ne zamjenjuje niti nadopunjava ugrađenu memoriju (RAM) na vašem računalu.

Tablica 12. Specifikacije memorije Intel Optane H10 sa solid-state pohranom

Opis	Vrijednosti
Sučelje	PCIe 3.0 x4
Priključak	M.2
Čimbenik oblika	2280
Kapacitet (memorija Optane)	Do 32 GB
Kapacitet (solid-state pohrana)	Do 512 GB

i **NAPOMENA** Memoriju Intel Optane H10 sa solid-state pohranom podržavaju računala koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- **9. ili novija generacija procesora Intel Core i3/i5/i7**
- **Windows 10 64-bitna verzija ili novija (Anniversary Update)**
- **Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 17.2.11.1033 ili noviji**

Identifikator	GUID-5A030285-DC52-439D-9856-7809E3B2E340
Status	Translation approved

Čitač medijskih kartica

Tablica 13. Specifikacija čitača medijskih kartica

Opis	Vrijednosti
Tip	Jedan utor za SD karticu
Podržane kartice	<ul style="list-style-type: none">• Micro Secure Digital (mSD)• Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)• Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

Identifikator	GUID-A15BD78F-A4E0-4BCD-8B25-353A630A4965
Status	Translation approved

Tipkovnica

Tablica 14. Specifikacije tipkovnice

Opis	Vrijednosti
Tip	Osvjetljenje tipkovnice
Razmještaj	QWERTY
Broj tipki	<ul style="list-style-type: none"> SAD i Kanada: 81 tipka Ujedinjeno Kraljevstvo: 82 tipke Japan: 85 tipki
Veličina	<p>X = 18,7 mm razmaka između sredina tipki</p> <p>Y = 18,05 mm razmaka između sredina tipki</p>
Tipke prečaca	<p>Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.</p> <p>NAPOMENA Primarno ponašanje možete definirati funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje BIOS-a.</p> <p>Prečaci na tipkovnici</p>

Identifikator	GUID-082A29AC-EF4A-4ABF-8235-90348923EEEE6
Status	Translation approved

Kamera

Tablica 15. Specifikacije kamere

Opis	Vrijednosti
Broj kamera	Jedan
Tip	RGB HD kamera
Lokacija	Prednja kamera
Vrsta senzora	Tehnologija senzora CMOS
Rezolucija:	
Slika	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) na 30 fps (maksimalno)
Kut dijagonalnog pogleda	75 stupnjeva

Identifier	GUID-7DF9CC74-6113-4D68-BF0B-3809800CCC56
Status	Translation approved

Podloga osjetljiva na dodir

Tablica 16. Specifikacije podloge osjetljive na dodir

Opis	Vrijednosti
Rezolucija:	
Vodoravno	1920
Okomito	1080
Dimenzije:	
Vodoravno	105 mm (4,13 inča)
Okomito	65 mm (2,56 inča)

Identifier	GUID-5475B065-BA52-41A7-B636-CFA7BBA70015
Status	Translation approved

Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir

Za više informacija o pokretima na podlozi osjetljivoj na dodir za Windows 10 pročitajte članak [4027871](#) u Microsoftovoj bazi znanja na support.microsoft.com.

Identifier	GUID-0AC35263-1CCC-4D6B-B667-55BF6F3AA185
Status	Translation approved

Adapter za napajanje

Tablica 17. Specifikacije adaptera napajanja

Opis	Vrijednosti
Tip	65 W (USB vrste C)
Promjer (priključak)	Nije primjenjivo
Ulazni napon	od 100 VAC do 240 VAC
Frekvencija ulaza	od 50 Hz do 60 Hz
Ulazna struja (maksimalno)	1,70 A
Izlazna struja (stalna)	<ul style="list-style-type: none"> • 3,25 A • 3 A
Nazivni izlazni napon	<ul style="list-style-type: none"> • 20 VDC • 15 VDC • 9 VDC • 5 VDC
Raspon temperatura:	
Radna	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Skladištenje	od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)

Baterija

Tablica 18. Specifikacije baterije

Opis	Vrijednosti
Tip	„Pametna” litij-ionska od 4 ćelije (52 Whr)
Napon	7,60 VDC
Težina (maksimalno)	0,22 kg (0,49 lb)
Dimenzije:	
Visina	4,30 mm (0,17 inča)
Širina	257,60 mm (10,14 inča)
Dubina	97,04 mm (3,82 inča)
Raspon temperatura:	
Radna	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Skladištenje	od –40°C do 65°C (od –40°F do 149°F)
Vrijeme rada	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.
Vrijeme punjenja (približno)	4 sata (kad je računalo isključeno) ⓘ NAPOMENA Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na adresi www.dell.com
Vijek trajanja (približno)	300 ciklusa punjenja/praznjenja
Baterija na matičnoj ploči	CR2032
Vrijeme rada	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.

Zaslon

Tablica 19. Specifikacije zalona

Opis	Vrijednosti	
Tip	14-inčni FHD dodirni zaslon	14-inčni FHD zaslon koji nije osjetljiv na dodir
Tehnologija panela	Široki kut gledanja (WVA)	Široki kut gledanja (WVA)
Osvjetljenja (tipična)	270 nita	300 nita
Dimenzije (aktivno područje):		
Visina	173,98 mm (6,85 inča)	173,98 mm (6,85 inča)

Opis	Vrijednosti	
Širina	309,31 mm (12,18 inča)	309,31 mm (12,18 inča)
Dijagonalno	355,60 mm (14,00 inča)	355,60 mm (14,00 inča)
Prirodna rezolucija	1920 x 1080	1920 x 1080
Megapikseli	2,07	2,07
Raspon boja	100 % (sRGB)	100 % (sRGB)
Piksela po inču (PPI)	157	157
Omjer kontrasta (min.)	1000:1	1000:1
Vrijeme odziva (maks.)	35 ms	35 ms
Učestalost osvježavanja	60 Hz	60 Hz
Kut horizontalnog gledanja	89 stupnjeva lijeva i desna strana	89 stupnjeva lijeva i desna strana
Kut okomitog gledanja	89 stupnjeva gornja i donja strana	89 stupnjeva gornja i donja strana
Gustoća piksela	0,1611 mm x 0,1611 mm	0,1611 mm x 0,1611 mm
Potrošnja energije (maksimalno)	2,4 W	1,8 W
Protiv bliještanja u odnosu na sjajni finiš	Anti-refleksija	True Life
Opcije dodira	Da	Ne

Identifier	GUID-CCD97D6F-CC6A-46FA-9084-23327C060A8B
Status	Translation approved

Čitač otisaka prstiju

Tablica 20. Specifikacije čitača otiska prsta

Opis	Vrijednosti
Tehnologija senzora	Kapacitivni
Razlučivost senzora	500 dpi
Područje senzora	4,06 mm x 3,25 mm
Veličina senzora u pikselima	64 x 80

Identifier	GUID-17B5BB86-4E67-4D23-9E5A-8ECC011AC299
Status	Translation approved

Video

Tablica 21. Specifikacije zasebne grafičke kartice

Zasebna grafika			
Upravljački uređaj	Podržava vanjski zaslon	Veličina memorije	Tip memorije
NVIDIA N17S-G2	Nije primjenjivo	2 GB	GDDR5

Tablica 22. Specifikacije integrirane grafike**Integrirana grafika**

Upravljački uređaj	Podrška vanjski zaslon	Veličina memorije	Procesor
Intel UHD Graphics 620	Jedan HDMI 2.0 priključak	Djeljiva memorija sustava	Intel Core i5/i7 procesor 10. generacije

Identifier	GUID-529C89FC-6EBD-43BB-AD12-CF726343EB83
Status	Translation approved

Okruženje računala

Razina onečišćenja zraka: G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

Tablica 23. Okruženje računala

Opis	Radna	Skladištenje
Temperaturni raspon	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	od 10% do 90% (bez kondenzacije)	od 0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracija (maksimalno)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	110 G†	160 G†
Nadmorska visina (maksimalno)	od - 15,2 m do 3048 m (od -4,64 stopa do 5518,4 stopa)	od - 15,2 m do 10668 m (od 4,64 stopa do 19234,4 stopa)

* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.

† Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad se tvrdi pogon koristi.

Identifier	GUID-FD4C0236-A8B9-4B3E-934C-587EABBACCF5
Status	Translation approved

Prečaci na tipkovnici

NAPOMENA Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace jednake su u svim jezičnim konfiguracijama.
















Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Simbol koji je prikazan u donjem dijelu tipke odnosi se na znak koji će se ispisati kad pritisnete tu tipku. Ako pritisnete Shift i tipku, ispisat će se simbol prikazan na gornjem dijelu tipke. Na primjer, ako pritisnete **2**, ispisuje se 2, a ako pritisnete **Shift + 2**, ispisuje se @.

Tipke F1-F12 u gornjem redu tipkovnice su funkcijske tipke za multimedijску kontrolu, kako je naznačeno ikonom pri dnu tipke. Pritisnite funkcijsku tipku da biste pokrenuli zadatak predstavljen ikonom. Na primjer, ako pritisnete F1, isključit će se zvuk (pogledajte donju tablicu).



















No, ako su funkcijske tipke F1-F12 potrebne za određene softverske aplikacije, multimedijске funkcije možete onemogućiti tako da pritisnete **Fn + Esc**. Isto tako, multimedijске kontrole možete pozvati tako da pritisnete **Fn** i odgovarajuću funkcijsku tipku. Na primjer, isključite zvuk tako da pritisnete **Fn + F1**.

NAPOMENA Primarno ponašanje možete definirati i funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje BIOS-a.

Tablica 24. Popis tipkovničkih prečaca













Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
	 + 	Isključi zvuk
	 + 	Smanjenje glasnoće
	 + 	Povećanje glasnoće
	 + 	Reprodukcija/Pauza
	 + 	Prebacivanje na pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (opcionalno)

NAPOMENA Tipkovnice bez pozadinskog osvjetljenja imaju funkcijsku tipku F10 bez ikone pozadinskog osvjetljenja i ne podržavaju funkciju isključivanja/uključivanja pozadinskog osvjetljenja tipkovnice.

Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
	 + 	Smanjivanje svjetline
	 + 	Povećavanje svjetline
	 + 	Prebaci na vanjski zaslon
	 + 	Ispis zaslona
	 + 	Početni zaslon
	 + 	Kraj

Tipka **Fn** također se koristi s odabranim tipkama na tipkovnici da bi se uključile druge sekundarne funkcije.

Tablica 25. Popis tipkovničkih prečaca

Funkcijska tipka	tipke
 + 	Pauza/odmor
 + 	Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja
 + 	Zahtjev sustava
 + 	Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla aktivnosti tvrdog pogona
 + 	Otvorite izbornik aplikacije
 + 	Prebacivanje zaključavanja tipke Fn



Identifier	GUID-79104453-0F4A-4408-A5D4-44ABDDD02CAE
Status	Translation approved

Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:

Tablica 26. Izvori za samopomoć

Izvori za samopomoć	Lokacija resursa
Informacije o Dell proizvodima i uslugama	www.dell.com
My Dell	
Savjeti	
Kontaktirajte podršku	U Windows tražilici upišite <code>Contact Support</code> , pa pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operacijski sustav	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informacije o rješavanju problema, korisničke priručnike, upute za postavljanje, specifikacije o proizvodu, blogovi s tehničkom pomoći, upravljački programi, ažuriranja softvera itd.	www.dell.com/support
Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Idite na www.dell.com/support. 2. Unesite temu ili ključnu riječ u okvir Search (Pretraga). 3. Kliknite Search (Traži) da biste dohvatili povezane članke.
Saznajte više podataka o svojem proizvodu kako slijedi: <ul style="list-style-type: none"> • Specifikacije proizvoda • Operacijski sustav • Postavljanje i upotreba proizvoda • Sigurnosno kopiranje podataka • Rješavanje problema i dijagnostika • Vraćanje sustava na tvorničke postavke i oporavak • Informacije o BIOS-u 	Pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) www.dell.com/support/manuals . Da biste pronašli relevantnu stranicu <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) za svoj proizvod, utvrdite svoj uređaj na jedan od sljedećih načina: <ul style="list-style-type: none"> • Odaberite Detect Product (Otkrij proizvod). • Pronađite svoj proizvod na padajućem izborniku u odjeljku View Products (Pregled proizvoda). • Unesite Service Tag number (broj servisne oznake) ili Product ID (ID proizvoda) u traku za pretraživanje.

Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom uslugom, pogledajte www.dell.com/contactdell.

i **NAPOMENA** Dostupnost ovisi o državi/regiji i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj državi/regiji.

i **NAPOMENA** Ako nemate aktivnu vezu s internetom, podatke za kontakt možete naći na računu kojeg ste dobili prilikom kupnje proizvoda, otpremnici, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.