

Inspiron 7490

Namestitev in tehnični podatki



Identifier	GUID-5B8DE7B7-879F-45A4-88E0-732155904029
Status	Translation approved

Opombe, svarila in opozorila

 **OPOMBA** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.

 **POZOR SVARILO** označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov in svetuje, kako se izogniti teavi.

 **Opozorilo** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, osebnih poškodb ali smrti.

© 2018–2019 Dell Inc. ali njegove podružnice. Vse pravice pridržane. Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Dell Inc. ali njenih hčerinskih družb. Druge blagovne znamke so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

1 Nastavitev računalnika Inspiron 7490.....	4
2 Nastavitev povezave LTE (4G).....	6
Nameščanje kartice nano-SIM.....	6
Aktiviranje kartice nano-SIM.....	6
3 Pogledi računalnika Inspiron 7490.....	8
Desno.....	8
Levo.....	8
Ohišje.....	9
Zaslon.....	10
Spodnja stran.....	11
4 Tehnični podatki o računalniku Inspiron 7490.....	12
Mere in teža.....	12
Procesorji.....	12
Nabor vezij.....	13
Operacijski sistem.....	13
Pomnilnik.....	13
Vrata in priključki.....	13
Komunikacije.....	14
Zvok.....	15
Shranjevanje.....	15
Pomnilnik Intel Optane.....	16
Bralnik pomnilniških kartic.....	16
Tipkovnica.....	17
Kamera.....	17
Sledilna tablica.....	18
Poteze na sledilni tablici.....	18
Napajalnik.....	18
baterijo.....	19
Zaslon.....	19
Bralnik prstnih odtisov.....	20
Grafična kartica.....	20
Računalniško okolje.....	21
5 Bližnjice na tipkovnici.....	22
6 Iskanje pomoči in stik z družbo Dell.....	24

Identifer	GUID-0E8C6C66-B0F3-45DA-9ADB-24E2A658F501
Status	Translation approved

Nastavitev računalnika Inspiron 7490

OPOMBA Slike v tem dokumentu se lahko razlikujejo od vašega računalnika, kar je odvisno od naročene konfiguracije.

1. Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop.



OPOMBA Zaradi varčevanja z energijo baterije lahko baterija preklopi v način varčevanja z energijo (stanje pripravljenosti). Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop, da vklopite računalnik.

2. Dokončajte nastavitev sistema Windows.

Upoštevajte navodila na zaslону in zaključite nastavitev. Pri nastavitvi družba Dell priporoča, da:


- se za posodobitve sistema Windows povežete v omrežje.

OPOMBA Če se povežete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

- če ste povezani z internetom, se prijavite ali ustvarite račun Microsoft. Če niste povezani z internetom, ustvarite račun brez povezave.
- na zaslону **Support and Protection (Podpora in zaščita)** vnesite podatke za stik.

3. V meniju Start sistema Windows poiščite aplikacije Dell in jih uporabite – priporočeno

Tabela 1. Poiščite Dellove programe.

Viri	Opis
	<p>Moj Dell</p> <p>Osrednja lokacija za ključne Dellove programe, članke pomoči in druge pomembne podatke o računalniku. Obvesti vas tudi o stanju garancije, priporočenih dodatkih in posodobitvah programske opreme, če so na voljo.</p>

Viri**Opis****SupportAssist**

Sproti preverja stanje ustreznosti strojne in programske opreme v računalniku. Orodje za obnovitev operacijskega sistema SupportAssist OS Recovery odpravlja težave z operacijskim sistemom. Če želite več informacij, preberite dokumentacijo za SupportAssist na www.dell.com/support.

 **OPOMBA V orodju SupportAssist kliknite datum poteka veljavnosti garancije, da obnovite ali nadgradite garancijo.**

**Dell Update**

Posodobi računalnik z nujnimi popravki in najnovejšimi gonilniki naprav, ko so na voljo. Če želite več informacij o uporabi orodja Dell Update, preberite članek v zbirki znanja [SLN305843](https://www.dell.com/support/SLN305843) na naslovu www.dell.com/support.

**Dell Digital Delivery**

Prenesite programe, ki ste jih kupili, vendar niso bili vnaprej nameščeni v računalniku. Če želite več informacij o uporabi orodja Dell Digital Delivery, preberite članek v zbirki znanja [153764](https://www.dell.com/support/153764) na naslovu www.dell.com/support.

Identifler	GUID-EDBABEBD-46E2-451A-A84E-19BC7FB15E13
Status	Translation approved

Nastavitev povezave LTE (4G)

Teme:

- Nameščanje kartice nano-SIM
- Aktiviranje kartice nano-SIM


Identifler	GUID-86008833-219D-4B3C-90E7-B856EC08A7A1
Status	Translation approved

Nameščanje kartice nano-SIM

OPOMBA Razpoložljivost reže za kartico nano-SIM v računalniku je odvisna od regije in konfiguracije, ki ste jo naročili.

OPOMBA Kartica nano-SIM je lahko vnaprej nameščena v računalniku, kar je odvisno od naročene konfiguracije. Če ste kartico nano-SIM kupili po nakupu računalnika, jo morate namestiti v režo zanjo in jo nato **aktivirati**.

1. Poiščite pladenj za kartico nano-SIM.
2. Orodje za izmet kartice SIM (ali papirno sponko) vstavite v odprtino zraven pladnja za kartico nano-SIM, da pladenj izskoči.
3. Povlecite pladenj in vanj znova namestite kartico nano-SIM.
4. Pladenj potisnite nazaj v režo.

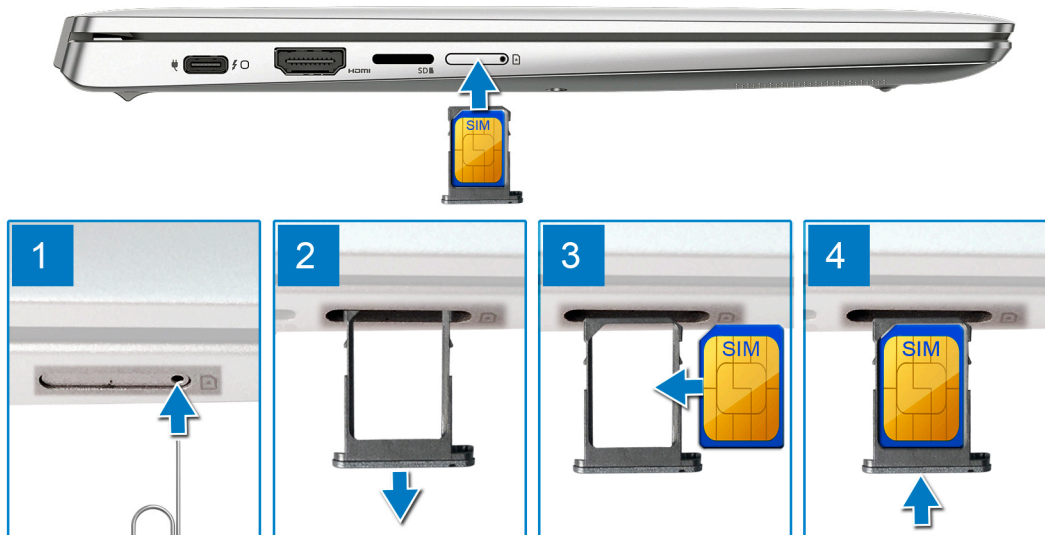

5. Vklonite računalnik in **aktivirajte** kartico nano-SIM.

Identifler	GUID-B508E984-3FC0-41E6-BE46-51DE50D31D68
Status	Translation approved

Aktiviranje kartice nano-SIM

OPOMBA Poskrbite, da boste **kartico nano-SIM** namestili v računalnik, preden jo aktivirate. Če je kartica nano-SIM vnaprej nameščena, nadaljujte na aktiviranje kartice.

Ko kartico nano-SIM namestite v računalnik, jo morate aktivirati.

1. [V računalnik namestite kartico nano-SIM](#). Če je kartica nano-SIM vnaprej nameščena, preskočite ta korak.
2. Kliknite gumb Start.
3. Kliknite ploščico **MyDell LTE**.
Odpre so okno **Online On the Go** (Povezani na poti).
4. Zabeležite si vrednosti IMEI in ICCID za kartico nano-SIM, prikazani v desnem podoknu okna **Online On the Go** (Povezani na poti).
5. V levem podoknu okna **Online On the Go** (Povezani na poti) kliknite **PODROBNOSTI**.
V privzetem spletnem brskalniku se odpre stran [LTE-enabled Dell Device](#) (Naprava Dell, ki podpira LTE).
6. Pojdite na ustrezno spletno mesto operaterja, katerega kartico nano-SIM imate.
7. Upoštevajte navodila za aktiviranje kartice nano-SIM na strani [LTE-enabled Dell Device](#) (Naprava Dell, ki podpira LTE).

Identifler	GUID-D3CB1479-5AF9-4E2F-9A8B-416FC88C775D
Status	Translation approved

Pogledi računalnika Inspiron 7490

Identifler	GUID-F0EFA586-1B43-447C-A299-F188F5E5C5A5
Status	Translation approved

Desno



1. Vrata za slušalke


Priključite slušalke ali slušalke z mikrofonom (kombinacija slušalk in mikrofona).

2. Vrata USB 3.1 1. generacije (2)

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s.

Identifler	GUID-12CD14BB-8DB3-47D7-A090-15D75787517A
Status	Translation approved

Levo

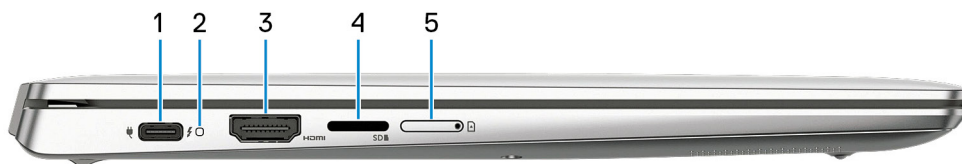

1. Vrata Thunderbolt 3 (USB vrste C) s funkcijo Power Delivery (primarno)

Podpira vrata USB 3.1 Type-C 2. generacije, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 in omogoča tudi priključitev na zunanji zaslon prek grafične kartice. Omogoča hitrost prenosa podatkov do 10 Gb/s za USB 3.1 Gen 2 in do 40 Gb/s za Thunderbolt 3. Podpira funkcijo Power Delivery, ki omogoča dvosmerno napajanje med napravami. Zagotavlja do 5 V/3 A izhodne moči, ki omogoča hitrejšo polnjenje.

OPOMBA Za priključitev naprave DisplayPort potrebujete pretvornik USB Type-C v DisplayPort (na voljo je ločeno).

2. Lučka stanja napajanja in baterije

Nakazuje stanje napajanja in stanje baterije računalnika.

Bela sveti – napajalnik je priključen in baterija se polni.

Oranžna sveti – nizka napoljenost baterije ali pa je baterija skoraj prazna.

Ne sveti – baterija je popolnoma napolnjena.

3. Vrata HDMI

Povežite s TV sprejemnikom ali drugo napravo HDMI. Zagotavlja izhod za video in zvok.

4. Reža za kartico microSD

Bere s kartice microSD in zapisuje nanjo. Računalnik podpira te vrste kartic:

- Kartica mSD (microSecure Digital)
- Kartica microSDHC (microSecure Digital High Capacity)
- Kartica microSDXC (microSecure Digital Extended Capacity)

5. Reža za kartico Nano-SIM (dodatna možnost)


Vstavite kartico Nano-SIM za vzpostavitev povezave s širokopasovnim mobilnim omrežjem.

OPOMBA Razpoložljivost reže za kartico Nano-SIM je odvisna od regije in konfiguracije, ki ste jo naročili.

Identifier
Status

GUID-5FE1B857-0EEF-49C4-94A8-285F27E7E23C
Translation approved

Ohišje

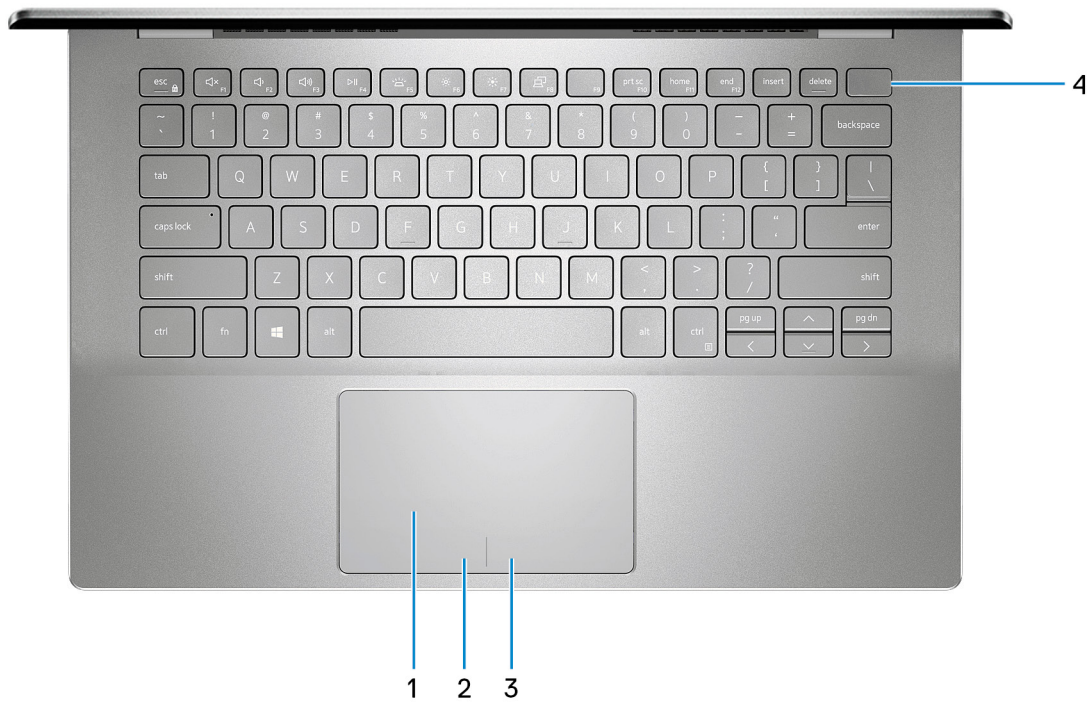

1. Sledilna tablica

S prstom se premikajte po sledilni tablici, da premaknete kazalec miške. Dotaknite se za levi klik in se z dvema prstoma dotaknite za desni klik.

2. Območje za levi klik

Pritisnite za levi klik.

3. Območje za desni klik

Pritisnite za klik z desno tipko miške.

4. Gumb za vklop z možnostjo bralnika prstnih odtisov

Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen, v stanju pripravljenosti ali v stanju mirovanja.


Ko je računalnik vklopljen, pritisnite gumb za vklop, da računalnik preklopite v stanje pripravljenosti, oziroma za 10 sekund pridržite gumb za vklop, da prisilno zaustavite računalnik.

Če ima gumb za vklop bralnik prstnih odtisov, postavite prst na gumb za vklop, da se prijavite.

OPOMBA Delovanje gumba za vklop lahko prilagodite v sistemu Windows. Več informacij najdete v razdelku *Me and My Dell (Jaz in moj Dell)* na spletni strani support.dell.com/manuals.

OPOMBA Lučka stanja napajanja na gumbu za vklop je na voljo samo v računalnikih, ki nimajo bralnika prstnih odtisov. Računalniki, ki imajo bralnik prstnih odtisov vgrajen v gumb za vklop, na gumbu za vklop nimajo lučke stanja napajanja.

Zaslon

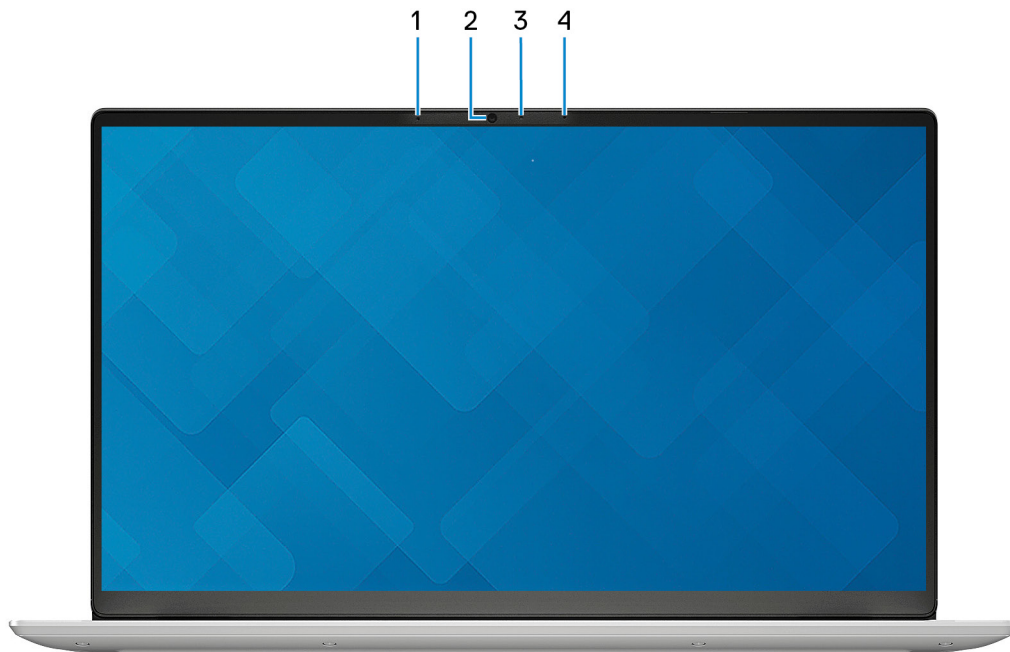

1. **Levi mikrofoni**

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.

2. **Kamera**

Omogoča vam videoklepet, fotografiranje in snemanje videoposnetkov.


3. **Lučka za stanje kamere**

Sveti, ko je kamera v uporabi.

4. **Desni mikrofoni**

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.

Spodnja stran

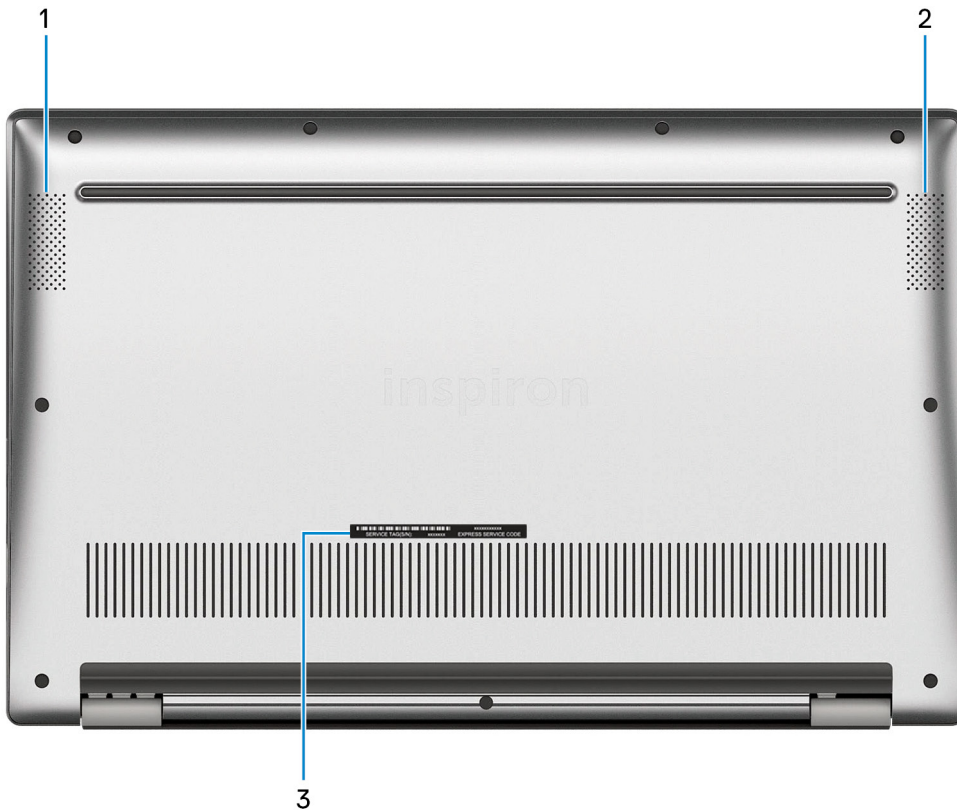

1. Levi zvočnik

Zagotavlja izhod za zvok.

2. Desni zvočnik

Zagotavlja izhod za zvok.

3. Servisna oznaka

Servisna oznaka je edinstven alfanumeričen identifikator, ki Dellovim servisnim tehnikom omogoča identifikacijo komponent strojne opreme v vašem računalniku in dostop do informacij o garanciji.

Identifler	GUID-7C9F07CE-626E-44CA-BE3A-A1FB036413F9
Status	Translation approved

Tehnični podatki o računalniku Inspiron 7490

Identifler	GUID-7DF32F47-45CF-4A08-AD99-B01EEC4F3CE6
Status	Translation approved

Mere in teža

Tabela 2. Mere in teža

Opis	Vrednosti
Višina:	
Spredaj	14,90 mm (0,59 palca)
Zadaj	17,96 mm (0,71 palca)
Širina	319,77 mm (12,59 palca)
Globina	205,93 mm (8,11 palca)
Teža (največ)	1,32 kg (2,91 funta)
	OPOMBA Teža računalnika je odvisna od izvedbe, ki ste jo naročili, in različic, ki so na voljo.

Identifler	GUID-A4AA098D-3C15-4BA1-B969-DB9BEDD87BE5
Status	Translation approved

Procesorji

Tabela 3. Procesorji

Opis	Vrednosti	
Procesorji	Intel Core i5 10. generacije	Intel Core i7 10. generacije
Moč	15 W	15 W
Število jeder	4	4
Število niti	8	8
Hitrost	Do 1,6 GHz	Do 1,8 GHz
Predpomnilnik	6 MB	8 MB
Vgrajena grafična kartica	Grafična kartica Intel UHD 620	Grafična kartica Intel UHD 620

Identifikator	GUID-9735FCAB-1A62-42BB-A7CD-04A062AEF546
Status	Translation approved

Nabor vezij

Tabela 4. Nabor vezij

Opis	Vrednosti
Nabor vezij	Integriran v procesor
Procesor	Procesor Intel Core i5/i7 10. generacije
Velikost vodila DRAM	64-bitni
Bliskovni EPROM	32 MB
Vodilo PCIe	Do Gen 3.0

Identifikator	GUID-2959A596-4E1F-4C1B-9E6C-857583B2F398
Status	Translation approved

Operacijski sistem

- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Professional (64-bitni)

Identifikator	GUID-F07064B8-2EB4-49EC-88A8-43B102E42417
Status	Translation approved

Pomnilnik

Tabela 5. Tehnični podatki pomnilnika

Opis	Vrednosti
Reže	Vgrajeni pomnilnik
Vrsta	LPDDR3
Hitrost	2133 MHz
Največja velikost pomnilnika	16 GB
Najmanjša velikost pomnilnika	8 GB
Velikost pomnilnika na režo	Ni v uporabi
Podprte konfiguracije	<ul style="list-style-type: none"> • 8 GB LPDDR3 pri 2133 MHz • 16 GB LPDDR3 pri 2133 MHz

Identifikator	GUID-351FB991-7CCA-49C7-A08F-CEC6DEB6410E
Status	Translation approved

Vrata in priključki

Tabela 6. Zunanja vrata in priključki

Zunanji:

USB	<ul style="list-style-type: none"> • Dvoje vrat USB 3.1 1. generacije • Ena vrata Thunderbolt 3 (USB 3.1 Gen 2) Type-C
-----	--

Zunanji:

Zvok	Ena kombinirana vrata (za slušalke in mikrofoni)
Grafična kartica	Ena vrata HDMI 2.0
čitalnik pomnilniških kartic	Ena reža za kartico microSD
Vrata za priključno postajo	Ni v uporabi
Vrata za napajalnik	Napajanje prek vrat Thunderbolt 3 (USB 3.1 Gen 2) Type-C
Varnost	Ni v uporabi

Tabela 7. Notranja vrata in priključki

Notranji:

M.2	<ul style="list-style-type: none">Ena reža M.2 3042 za modul kartice WWANEna reža M.2 za režo za pogon SSD 2230/2280 ali reža 2280 za pomnilnik Intel Optane H10 s polprevodniško shrambo <p>OPOMBA Pomnilnik Intel Optane H10 s shrambo SSD in pogon SSD 2280 sta podprta samo v računalnikih, dobavljenih z brezžično omrežno kartico.</p> <p>OPOMBA Če želite izvedeti več o funkcijah različnih vrst kartic M.2, preberite članek SLN301626 v zbirki znanja.</p>
-----	---

Identifier
Status

GUID-47789551-DC1F-4997-BE98-842F5F1D394F
Translation approved

Komunikacije

Modul za brezžično krajevno omrežje

Tabela 8. Tehnični podatki o brezžičnem modulu

Opis	Vrednosti
Številka modela	Intel AX201
Hitrost prenosa	Do 2400 Mb/s
Podprti frekvenčni pasovi	2,4 GHz/5 GHz
Standardi za brezžično omrežje	<ul style="list-style-type: none">WiFi 802.11a/b/gWi-Fi 4 (WiFi 802.11n)Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Sifriranje	<ul style="list-style-type: none">64-bitno/128-bitno šifriranje WEPAES-CCMPTKIP
Bluetooth	Bluetooth 5

Modul WWAN

Tabela 9. Tehnični podatki o modulu WWAN

Opis	Vrednosti
Številka modela	Intel 7560 (DW5822e)
Hitrost prenosa	Prenos do 1 Gb/s (kategorija 16)/nalaganje do 75 Mb/s
Podprti frekvenčni pasovi	<ul style="list-style-type: none">• LTE FDD: pasovi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66• LTE TDD: pasovi 38, 39, 40, 41, 42• WCDMA/HSPA+: pasovi 1, 2, 4, 5, 8
Standardi za brezžično omrežje	<ul style="list-style-type: none">• LTE kategorije 16• UMTS/HSPA+
Sifriranje	Ni podprto
Global Navigation Satellite System (GNSS)	Podpira GPS, BDS in GLONASS

Identifier	GUID-AD5B9ABA-9B9B-44A5-8988-23AEA8D10DF6
Status	Translation approved

Zvok

Tabela 10. Tehnični podatki o zvoku

Opis	Vrednosti
Krmilnik	Realtek ALC3204
Stereo pretvorba	Podprto
Notranji vmesnik	Zvočni vmesnik visoke ločljivosti
Zunanji vmesnik	Univerzalni zvočni priključek
Zvočniki	Dva
Ojačevalnik notranjega zvočnika	Podprto (zvočni kodek vgrajen)
Zunanji kontrolniki za nastavitev glasnosti	Bližnjični kontrolniki na tipkovnici
Izhod za zvočnike:	
Povprečno	2 W
Največ	2,5 W
Izhod za nizkotonski zvočnik	Ni podprto
Mikrofon	Podprto (dva digitalna mikrofona v sklopu kamere)

Identifier	GUID-05DB9429-1E46-40F5-B709-7C66B3324D4E
Status	Translation approved

Shranjevanje

Vaš računalnik podpira eno od teh konfiguracij:

- En pogon SSD M.2 2230/2280
- Ena kartica M.2 (pogon SSD ali pomnilnik Intel Optane H10 s polprevodniško shrambo)

OPOMBA Pomnilnik Intel Optane H10 s shrambo SSD in pogon SSD 2280 sta podprta samo v računalnikih, dobavljenih z brezžično omrežno kartico.

Tabela 11. Tehnični podatki o shranjevanju

Vrsta shrambe	Vrsta vmesnika	Kapaciteta
En pogon SSD M.2 2230/2280	PCIe Gen 3.0 x4 NVMe, do 32 Gb/s	Do 1 TB
Pomnilnik Intel Optane M.2 2280 H10 s polprevodniško shrambo	PCIe Gen 3.0 x4	Do 512 GB

Identifier GUID-C86D8967-BD02-4B60-B639-798FFA031F21
Status Translation approved

Pomnilnik Intel Optane

Tehnologija Intel Optane uporablja pomnilniško tehnologijo 3D XPoint in deluje kot obstojni predpomnilnik/pospeševalnik shranjevanja in/ali naprava za shranjevanje, odvisno od pomnilnika Intel Optane, nameščenega v računalniku.

Vaš računalnik podpira pomnilnik Intel Optane H10 s shrambo SSD.

Pomnilnik Intel Optane H10 s shrambo SSD

Pomnilnik Intel Optane H10 s polprevodniško shrambo deluje kot obstojni predpomnilnik/pospeševalnik shranjevanja (omogoča višje hitrosti branja/zapisovanja za shrambo s trdim diskom) in kot polprevodniška rešitev za shranjevanje. Ni nadomestilo ali dodatek za pomnilnik (RAM), nameščen v računalniku.

Tabela 12. Tehnični podatki o pomnilniku Intel Optane H10 s shrambo SSD

Opis	Vrednosti
Vmesnik	PCIe 3.0 x4
Priključek	M.2
dejavnik oblike	2280
Zmogljivost (pomnilnik Optane)	Do 32 GB
Zmogljivost (shramba SSD)	Do 512 GB

OPOMBA Pomnilnik Intel Optane H10 s shrambo SSD je podprt v računalnikih, ki izpolnjujejo te zahteve:

- **Procesorji Intel Core i3/i5/i7 9. generacije ali novejši**
- **Windows 10 (64-bitni) ali novejša različica (Anniversary Update)**
- **Gonilnik za tehnologijo Intel Rapid Storage Technology različice 17.2.11.1033 ali novejši**

Identifier GUID-5A030285-DC52-439D-9856-7809E3B2E340
Status Translation approved

Bralnik pomnilniških kartic

Tabela 13. Tehnični podatki o pomnilniških kartic

Opis	Vrednosti
Vrsta	Ena reža za kartico SD
Podprte kartice	<ul style="list-style-type: none">• Kartica microSecure Digital (mSD)• Kartica microSecure Digital High Capacity (mSDHC)• Kartica microSecure Digital Extended Capacity (mSDXC)

Identifikator	GUID-A15BD78F-A4E0-4BCD-8B25-353A630A4965
Status	Translation approved

Tipkovnica

Tabela 14. Tehnični podatki o tipkovnici

Opis	Vrednosti
Vrsta	Osvetljena tipkovnica
Razporeditev	QWERTY
tevilov tipk	<ul style="list-style-type: none"> Združene države in Kanada: 81 tipk Združeno kraljestvo: 82 tipk Japonska: 85 tipk
Velikost	<p>Os X = 18,7 mm od sredine ene tipke do druge</p> <p>Os Y = 18,05 mm od sredine ene tipke do druge</p>
Tipke za bližnjice	<p>Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Če želite vnesti nadomestni znak, pritisnite tipko Shift in želeno tipko. Če želite izvesti sekundarno funkcijo, pritisnite tipko Fn in želeno tipko.</p> <p>OPOMBA Primarno delovanje bližnjičnih tipk (F1–F12) lahko določite tako, da v nastavitvah BIOS-a spremenite možnost Function Key Behavior (Delovanje funkcijskih tipk).</p> <p>Bližnjice na tipkovnici</p>

Identifikator	GUID-082A29AC-EF4A-4ABF-8235-90348923EEEE6
Status	Translation approved

Kamera

Tabela 15. Tehnični podatki kamere

Opis	Vrednosti
Število kamer	Ena
Vrsta	Kamera HD RGB
Mesto	Sprednja kamera
Vrsta tipala	Tehnologija tipal CMOS
Ločljivost:	
Slika	0.92 megapixlov
Grafična kartica	1280 x 720 (HD) pri 30 sličic/s
Diagonalni vidni kot	75 stopinj

Identifler	GUID-7DF9CC74-6113-4D68-BF0B-3809800CCC56
Status	Translation approved

Sledilna tablica

Tabela 16. Tehnični podatki o sledilni tablici

Opis	Vrednosti
Ločljivost:	
Vodoravno	1920
Navpično	1080
Mere:	
Vodoravno	105 mm (4,13 palca)
Navpično	65 mm (2,56 palca)

Identifler	GUID-5475B065-BA52-41A7-B636-CFA7BBA70015
Status	Translation approved

Poteze na sledilni tablici

Za dodatne informacije o potezah na sledilni tablici za Windows 10 preberite članek [4027871](#) v Microsoftovi zbirki znanja na support.microsoft.com.

Identifler	GUID-0AC35263-1CCC-4D6B-B667-55BF6F3AA185
Status	Translation approved

Napajalnik

Tabela 17. Tehnični podatki napajalnika

Opis	Vrednosti
Vrsta	65 W (USB Type-C)
Premer (priključek)	Ni v uporabi
Vhodna napetost	100–240 V (izmenični tok)
Vhodna frekvenca	Od 50 Hz do 60 Hz
Vhodni tok (najvišji)	1,70 A
Izhodni tok (stalen)	<ul style="list-style-type: none"> • 3,25 A • 3 A
Nazivna izhodna napetost	<ul style="list-style-type: none"> • 20 V (enosmerni tok) • 15 V enosmerno • 9 V enosmerno • 5 V enosmerno
Temperaturno območje:	
Med delovanjem	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Shranjevanje	Od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)

baterijo

Tabela 18. Tehnični podatki baterije

Opis	Vrednosti
Vrsta	4-celična »pametna« litij-ionska (52 Wh)
Napetost	7,60 V (enosmerni tok)
Teža (največ)	0,22 kg (0,49 funta)
Mere:	
Višina	4,30 mm (0,17 palca)
Širina	257,60 mm (10,14 palca)
Globina	97,04 mm (3,82 palca)
Temperaturno območje:	
Med delovanjem	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Shranjevanje	Od -40 do 65 °C (od -40 do 149 °F)
Čas delovanja	Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.
Čas polnjenja (približno)	4 ure (ko je računalnik izklopljen) OPOMBA V programu Dell Power Manager upravljajte uro, trajanje, začetek in konec polnjenja ipd. Če potrebujete dodatne informacije o programu Dell Power Manager, glejte <i>Me and My Dell</i> na https://www.dell.com/.
Življenjska doba (približno)	300 ciklov praznjenja/polnjenja
Gumbasta baterija	CR2032
Čas delovanja	Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.

Zaslon

Tabela 19. Tehnični podatki zaslona

Opis	Vrednosti	
Vrsta	14-palčni zaslon FHD na dotik	14-palčni zaslon FHD, ki ni na dotik
Tehnologija plošče	Širok kot gledanja (WVA)	Širok kot gledanja (WVA)
Svetilnost (običajna)	270 nitov	300 cd/m2
Mere (aktivno območje):		
Višina	173,98 mm (6,85 palca)	173,98 mm (6,85 palca)

Opis	Vrednosti	
Širina	309,31 mm (12,18 palca)	309,31 mm (12,18 palca)
Diagonala	355,60 mm (14,00 palca)	355,60 mm (14,00 palca)
Izvorna ločljivost	1920 x 1080	1920 x 1080
Milijoni slikovnih pik	2,07	2,07
Barvna lestvica	100 % (sRGB)	100 % (sRGB)
Slikovne pike na palec (PPI)	157	157
Razmerje kontrasta (najmanjše)	1000 : 1	1000 : 1
Odzivni čas (največji)	35 ms	35 ms
Hitrost osveževanja	60 Hz	60 Hz
Vodoravni vidni kot	89 stopinj na levi in desni strani	89 stopinj na levi in desni strani
Navpični vidni kot	89 stopinj na zgornji in spodnji strani	89 stopinj na zgornji in spodnji strani
Razmik med slikovnimi pikami	0,1611 x 0,1611 mm	0,1611 x 0,1611 mm
Poraba energije (največja)	2,4 W	1,8 W
Prevleka proti bleščanju v primerjavi s sijajno prevleko	Protiodsevni	True Life
Možnosti za upravljanje z dotikom	Da	Ne

Identifier GUID-CCD97D6F-CC6A-46FA-9084-23327C060A8B
 Status Translation approved

Bralnik prstnih odtisov

Tabela 20. Tehnični podatki o bralniku prstnih odtisov

Opis	Vrednosti
Tehnologija tipala	Kapacitivna
Ločljivost tipala	500 pik na palec
Območje tipala	4,06 x 3,25 mm
Velikost tipala v slikovnih pikah	64 x 80

Identifier GUID-17B5BB86-4E67-4D23-9E5A-8ECC011AC299
 Status Translation approved

Grafična kartica

Tabela 21. Tehnični podatki o ločeni grafični kartici

Ločena grafična kartica

Krmilnik	Podpora za zunanji zaslon	Velikost pomnilnika	Tip pomnilnika
NVIDIA N17S-G2	Ni v uporabi	2 GB	GDDR5

Tabela 22. Tehnični podatki o vgrajeni grafični kartici**Vgrajena grafična kartica**

Krmilnik	Podpora za zunanji zaslon	Velikost pomnilnika	Procesor
Grafična kartica Intel UHD 620	Ena vrata HDMI 2.0	Sistemske pomnilnik v skupni rabi	Procesor Intel Core i5/i7 10. generacije

Identifikator	GUID-529C89FC-6EBD-43BB-AD12-CF726343EB83
Status	Translation approved

Računalniško okolje

Stopnja onesnaženja v zraku: G1 kot določa ISA-S71.04-1985

Tabela 23. Računalniško okolje

Opis	Med delovanjem	Shranjevanje
Temperaturno območje	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od -40 do 65 °C (od -40 do 149 °F)
Relativna vlažnost (najvišja)	Od 10 do 90 % (brez kondenzacije)	Od 0 do 95 % (brez kondenzacije)
Raven tresljajev (najvišja)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Najmočnejši dovoljen udarec	110 G†	160 G†
Nadmorska višina (najvišja)	Od -15,2 do 3048 m (od 4,64 do 5518,4 čevlja)	Od -15,2 do 10.668 m (od 4,64 do 19.234,4 čevlja)

* Meri se z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.

† Izmerjeno z uporabo 2 ms plosinskega pulza, ko je trdi disk v uporabi.

Identifier	GUID-FD4C0236-A8B9-4B3E-934C-587EABBACCF5
Status	Translation approved

Bližnjice na tipkovnici

OPOMBA Razpored tipk se lahko razlikuje glede na izbrano jezikovno kombinacijo za tipkovnico. Bližnjične tipke so iste za vse jezikovne kombinacije.

Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Simbol, prikazan na spodnjem delu tipke, pomeni znak, ki se izpiše ob pritisku tipke. Če pritisnete tipko Shift in poljubno tipko, se izpiše simbol, prikazan na zgornjem delu tipke. Če na primer pritisnete tipko **2**, se izpiše 2. Če pritisnete tipki **Shift + 2**, se izpiše @.

Tipke F1–F12 v zgornji vrstici na tipkovnici so funkcijske tipke za upravljanje večpredstavnosti, kot to kaže ikona na spodnjem delu posamezne tipke. Pritisnite funkcijsko tipko, da priključite opravilo, ki ga predstavlja ikona. Če na primer pritisnete F1, izklopite zvok (preglejte spodnjo razpredelnico).
















Vendar če so funkcijske tipke F1–F12 potrebne za določene programe, lahko funkcije večpredstavnosti onemogočite tako, da pritisnete tipki **Fn + Esc**. Pozneje lahko upravljanje večpredstavnosti priključite tako, da pritisnete tipko **Fn** in ustrezno funkcijsko tipko. Zvok na primer izklopite tako, da pritisnete **Fn + F1**.

OPOMBA Poleg tega lahko določite primarno vedenje funkcijskih tipk (F1–F12), in sicer s spremembo možnosti **Function Key Behavior (Vedenje funkcijskih tipk)** v programu za nastavitve BIOS-a.

Tabela 24. Seznam bližnjic na tipkovnici













Funkcijska tipka	Nova opredelitev tipke (za upravljanje večpredstavnosti)	Delovanje
	 + 	Izklop zvoka
	 + 	Zmanjšanje glasnosti
	 + 	Povečanje glasnosti
	 + 	Predvajaj/premor
	 + 	Preklop osvetlitve ozadja tipkovnice (izbirno)
	 + 	Zmanjšanje svetlosti

OPOMBA Funkcijska tipka F10 pri neosvetljenih tipkovnicah nima ikone za osvetlitev in ne podpira funkcije preklopa na osvetlitev tipkovnice.

Funkcijska tipka	Nova opredelitev tipke (za upravljanje večpredstavnosti)	Delovanje
 F7	 +  F7	Povečanje svetlosti
 F8	 +  F8	Preklopi na zunanji zaslon
 F10	 +  F10	Posnetek zaslona
 F11	 +  F11	Domov
 F12	 +  F12	Na konec

Tipka **Fn** se uporablja tudi z izbranimi tipkami na tipkovnici, s katerimi je mogoče priklicati druge sekundarne funkcije.

Tabela 25. Seznam bližnjic na tipkovnici

Funkcijska tipka	Delovanje
 + 	Premor
 + 	Vklop/izklop funkcije »Scroll Lock«
 + 	Sistemska zahteva
 + 	Preklop med napajanjem in lučko stanja baterije/lučko dejavnosti trdega diska
 + 	Odpri meni programa
 + 	Vklop/izklop zaklepa tipke Fn



Identifler	GUID-79104453-0F4A-4408-A5D4-44ABDDD02CAE
Status	Translation approved

Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

Viri samopomoči

Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo v teh virih samopomoči:

Tabela 26. Viri samopomoči

Viri samopomoči	Lokacija virov
Informacije o izdelkih in storitvah Dell	www.dell.com
Moj Dell	
Nasveti	
Stik s podporo	V iskalno polje sistema Windows vnesite <code>Contact Support</code> in pritisnite tipko Enter.
Spletna pomoč za operacijski sistem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informacije o odpravljanju težav, uporabniški priročniki, navodila za namestitve, tehnični podatki o izdelku, spletni dnevniki s tehnično pomočjo, gonilniki, posodobitve programske opreme in tako naprej	www.dell.com/support .
Dellovi članki zbirke znanja za pomoč pri odpravljanju težav.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obiščite spletno mesto www.dell.com/support. 2. Vnesite predmet ali ključno besedo v iskalno polje Search (Išči). 3. Kliknite Search (Išči) za prikaz sorodnih člankov.
Preberite si naslednje informacije o izdelku: <ul style="list-style-type: none"> • Tehnični podatki o izdelku • Operacijski sistem • Nastavitve in uporaba izdelka • Varnostno kopiranje podatkov • Odpravljanje težav in diagnostika • Obnovitev sistema • Informacije o BIOS-u 	<p>Glejte <i>Jaz in moj Dell</i> na spletni strani www.dell.com/support/manuals.</p> <p>Če želite poiskati podatke <i>Me and My Dell (Jaz in moj računalnik Dell)</i> za svoj izdelek, lahko izdelek prepoznate tako:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izberite Detect Product (Zaznaj izdelek). • Izberite svoj izdelek v spustnem meniju View Products (Prikaz izdelkov). • Vnesite Service Tag number (Servisna oznaka izdelka) ali Product ID (ID izdelka) v iskalno vrstico.

Stik z družbo Dell

Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite www.dell.com/contactdell.

OPOMBA Razpoložljivost je odvisna od države/regije in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo v vaši državi/regiji.

OPOMBA Če povezava z internetom ni na voljo, lahko podatke za stik najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali katalogu izdelkov Dell.