

# Inspiron 3505

## Podlašavanje i specifikacije



## Napomene, mere opreza i upozorenja

 **NAPOMENA:** Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite proizvod.

 **OPREZ:** Oznaka OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava vam kako da izbegnete problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na opasnost od oštećenja opreme, telesnih povreda ili smrti.

<b>Poglavlje 1: Podesite Inspiron 3505.....</b>	<b>4</b>
<b>Poglavlje 2: Prikazi za Inspiron 3505.....</b>	<b>6</b>
Desno.....	6
Levo.....	6
Prikaz sa gornje strane.....	7
Prednja strana.....	8
Donja strana.....	9
<b>Poglavlje 3: Specifikacije za Inspiron 3505.....</b>	<b>10</b>
Dimenzije i težina.....	10
Procesor.....	10
Čipset.....	11
Operativni sistem.....	11
Memorija.....	11
Spoljni portovi.....	12
Unutrašnji slotovi.....	12
Ethernet.....	12
Bežični modul.....	13
Audio.....	13
Skladištenje.....	14
Čitač medijskih kartica.....	14
Tastatura.....	14
Kamera.....	15
Tabla osetljiva na dodir.....	15
Adapter za napajanje.....	16
Baterija.....	16
Ekran.....	17
Čitač otiska prsta (opciono).....	18
GPU – Integrisani.....	18
Okruženje za rad i skladištenje.....	18
<b>Poglavlje 4: Prečice na tastaturi.....</b>	<b>20</b>
<b>Poglavlje 5: Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell.....</b>	<b>23</b>

# Podesite Inspiron 3505

**NAPOMENA:** Slike u ovom dokumentu se mogu razlikovati u odnosu na vaš računar u zavisnosti od poručene konfiguracije.

1. Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.



**NAPOMENA:** Baterija može da pređe u režim uštede energije tokom isporuke kako bi se sačuvala energija baterije. Proverite da li je adapter za napajanje povezan sa vašim računarom kada je uključen po prvi put.

2. Završite instalaciju operativnog sistema Windows.

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Dell vam tokom podešavanja preporučuje sledeće:



- Povežite se sa mrežom radi Windows ažuriranja.

**NAPOMENA:** Ako se povezujete sa bezbednom bežičnom mrežom, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.




- Ako ste povezani na internet, prijavite se pomoću Microsoft naloga ili ga otvorite. Ako niste povezani na internet, otvorite nalog van mreže.
- Na ekranu **Support and Protection** (Podrška i zaštita), unesite detalje za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windows menija Start – preporučeno.

**Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije**

Resursi	Opis
	<b>My Dell</b> Centralizovana lokacija glavnih Dell aplikacija, članaka pomoći i drugih važnih informacija o računaru. Obaveštava vas i o statusu garancije, preporučenoj dodatnoj opremi i dostupnim ažuriranjima softvera.
	<b>SupportAssist</b> SupportAssist proaktivno i predvidljivo identifikuje probleme sa hardverom i softverom na računaru i automatizuje proces angažovanja uz Dell tehničku podršku. Rešava probleme sa učinkom i stabilizacijom, sprečava bezbednosne pretnje, prati i otkriva hardverska otkazivanja. Više informacija potražite u članku <i>SupportAssist vodič za korisnike kućnih računara</i> na <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a> . Kliknite na <b>SupportAssist</b> , pa kliknite na <b>SupportAssist for Home PCs</b> .

**Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije (nastavak)**

Resursi	Opis
	 <b>NAPOMENA:</b> U aplikaciji SupportAssist kliknite na datum isteka garancije da biste obnovili ili nadogradili garanciju.
	<b>Dell Update</b> Ažurira računar neophodnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima kada oni postanu dostupni. Više informacija o ručnom izbacivanju ležišta za optičku disk jedinicu potražite u članku Dell baze znanja 000149088 na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .
	<b>Dell Digital Delivery</b> Preuzimajte softverske aplikacije, koje ste kupili, ali koje nisu unapred instalirane na računaru. Više informacija o korišćenju funkcije Dell Digital Delivery potražite u članku baze znanja 000129837 na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .

## Prikazi za Inspiron 3505

### Desno



#### 1. Slot za SD karticu

Čita za i upisuje na SD karticu. Računar podržava sledeće tipove kartica:

- Secure Digital (SD) kartica
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

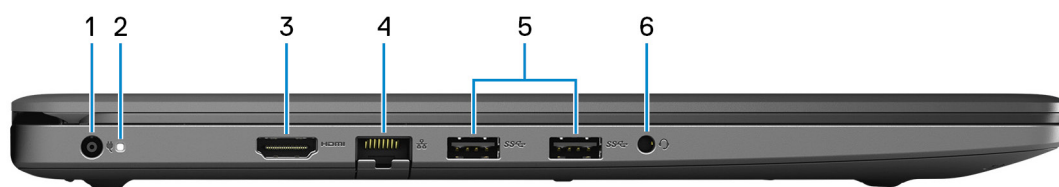
#### 2. USB 2.0 port

Povezuje uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 480 Mb/s.

#### 3. Slot za zaštitni kabl (u obliku klina)

Povezuje bezbednosni kabl kako bi se sprečilo neovlašćeno pomeranje računara.

### Levo



#### 1. Port adaptera za napajanje

Povezuje adapter za napajanje kako bi obezbedio napajanje računara i punjenje baterije.

#### 2. Svetlo za status napajanja i baterije/svetlo za aktivnost hard diska

Pokazuje status punjenja baterije ili aktivnosti čvrstog diska.

**i** **NAPOMENA:** Pritisnite Fn+H da biste promenili da li svetlo prikazuje napajanje i status baterije ili aktivnost hard diska.

##### Svetlo za aktivnost čvrstog diska

Uključuje se kada računar čita podatke sa čvrstog diska ili upisuje podatke na njega.

##### Svetlo za status napajanja i baterije

Pokazuje status napajanja i punjenja baterije.

**Neprekidno belo** - Adapter za napajanje je povezan i baterija je napunjena više od 5%.

**Žuto svetlo** - Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je manji od 5%.

### Off (Isključeno)

- Adapter za napajanje je povezan i baterija je potpuno napunjena.
- Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je veći od 5%.
- Računar je u stanju spavanja, hibernacije ili je isključen.

### 3. HDMI port

Povezuje TV, spoljni displej ili drugi uređaj koji ima HDMI ulaz. Obezbeđuje video i audio izlaz.

**NAPOMENA:** Maksimalna rezolucija koju podržava HDMI port je 1920×1080 pri 60 Hz (24-bitna).

### 4. Mrežni port

Povezuje Ethernet (RJ45) kabl od usmerivača (rutera) ili širokopojasnog modema za pristup mreži ili Internetu.

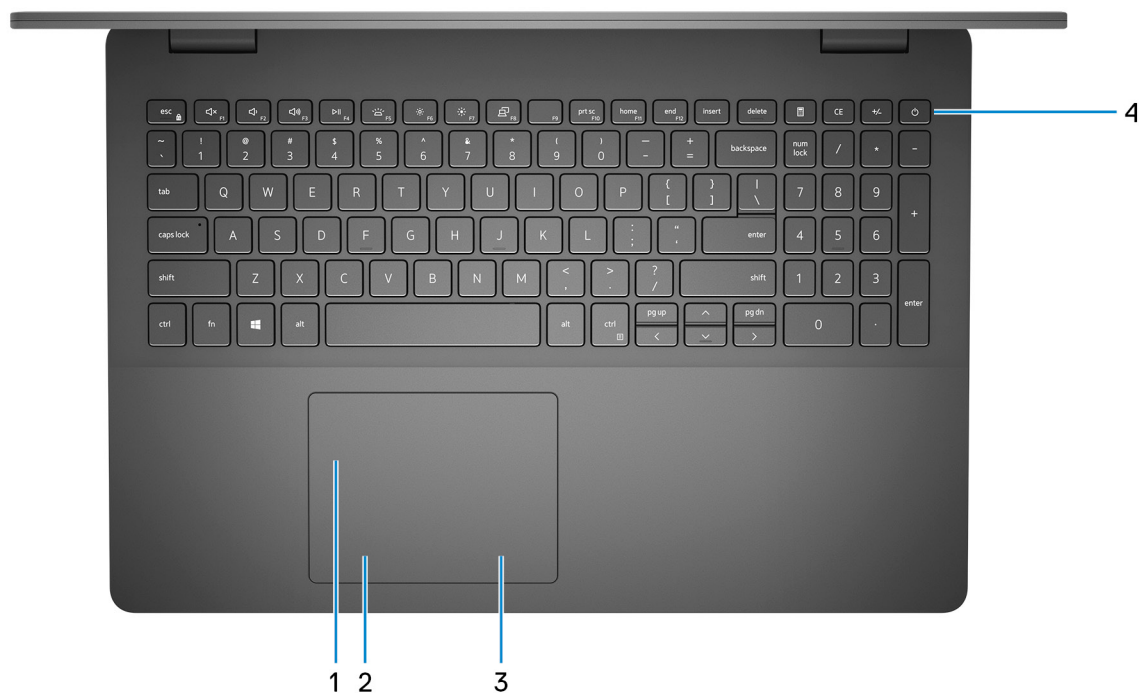
### 5. USB 3.2 Gen 1 portovi (2)

Povezuje uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.

### 6. Konektor za slušalice

Povezuje slušalice ili slušalice sa mikrofonom (kombinacija slušalica i mikrofona).

## Prikaz sa gornje strane



### 1. Tabla osetljiva na dodir

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir da biste pomerali pokazivač miša. Dodirnite za levi klik i dodirnite sa dva prsta za desni klik.

### 2. Oblast levog klika

Pritisnite za levi klik.

### 3. Oblast desnog klika

Pritisnite za desni klik.

### 4. Dugme za napajanje sa opcionalnim čitačem otiska prsta

Pritisnite da biste uključili računar ako je isključen, u stanju spavanja ili hibernacije.

Kada je računar uključen, pritisnite dugme za napajanje da biste prebacili računar u stanje spavanja; pritisnite i zadržite dugme za napajanje 10 sekundi da biste prinudno isključili računar.

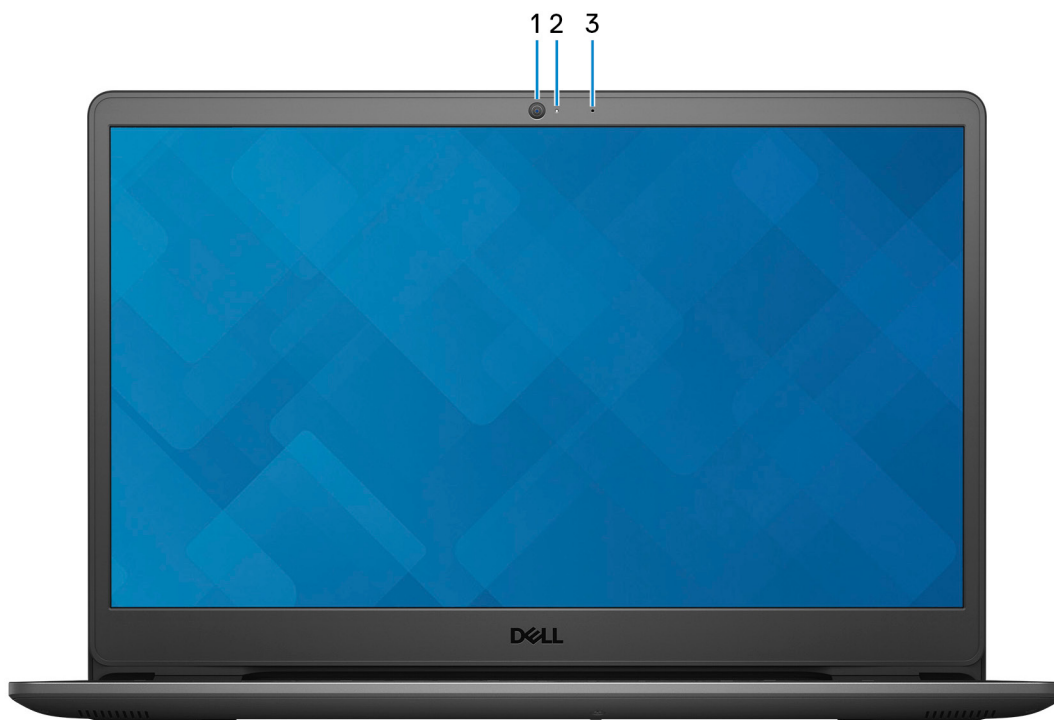
Ako dugme za napajanje ima čitač otiska prsta, stavite prst na dugme da biste se prijavili.

**i** **NAPOMENA:** Možete da prilagodite ponašanje dugmeta za napajanje u Windowsu. Za dodatne informacije pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na stranici [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

**i** **NAPOMENA:** Svetlo za status napajanja na dugmetu za napajanje je dostupno samo na računarima bez čitača otiska prsta. Računari uz koje se isporučuje čitač otiska prsta neće imati svetlo za status napajanja na dugmetu za napajanje.

**i** **NAPOMENA:** Da biste resetovali bateriju, pritisnite dugme za napajanje i držite ga 25 sekundi.

## Prednja strana



### 1. Kamera

Omogućava vam da vodite video razgovore, snimate fotografije i snimate video zapise.

### 2. Svetlo za status kamere

Uključuje se kada se kamera koristi.

### 3. Mikrofon

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka, glasovne pozive itd.

## Donja strana



### 1. Levi zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz.

### 2. Nalepnica sa servisnom oznakom

Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava tehničarima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji.

### 3. Desni zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz.

# Specifikacije za Inspiron 3505

## Dimenzije i težina

U tabeli u nastavku navedene su visina, širina, dubina i težina računara Inspiron 3505.

**Tabela 2. Dimenzije i težina**

Opis	Vrednosti
Visina:	
Visina napred	18 mm (0,71 inč)
Visina pozadi	19,89 mm (0,78 inča)
Širina	363,96 mm (14,33 inča)
Dubina	249 mm (9,80 inča)
Težina (maksimalna)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekran osjetljiv na dodir: 1,98 kg (4,36 lb)</li> <li>• Ekran koji nije osjetljiv na dodir: 1,96 kg (4,32 lb)</li> </ul> <p><b>NAPOMENA:</b> Težina računara zavisi od poručene konfiguracije i promena tokom proizvodnje.</p>

## Procesor

U tabeli u nastavku navedeni su detalji o procesorima koje podržava Inspiron 3505.

**Tabela 3. Procesor**

Opis	Prva opcija	Druga opcija	Treća opcija	Četvrta opcija	Peta opcija	Šesta opcija
Tip procesora	AMD Ryzen 3 3250U	AMD Ryzen 5 3450U	AMD Ryzen 5 3500U	AMD Ryzen 7 3700U	AMD Athlon Silver 3050U	AMD Athlon Gold 3150U
Napon procesora	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W
Broj jezgara u procesoru	2	4	4	4	2	2
Broj niti u procesoru	4	8	8	8	2	4
Brzina procesora	Do 3,5 GHz	Do 3,5 GHz	Do 3,7 GHz	Do 4 GHz	Do 3,2 GHz	Do 3,3 GHz
Keš procesora	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB
Integrirana grafika	AMD Radeon grafika	AMD Radeon Vega 8 grafika	AMD Radeon Vega 8 grafika	AMD Radeon RX Vega 10 grafika	AMD Radeon grafika	AMD Radeon grafika

# Čipset

U tabeli u nastavku navedeni su detalji o čipsetu podržanom na računaru Inspiron 3505.

**Tabela 4. Čipset**

Opis	Vrednosti
Čipset	Integrirani
Procesor	<ul style="list-style-type: none"><li>• AMD Ryzen 3/5/7</li><li>• AMD Athlon Gold/Silver</li></ul>
Širina DRAM magistrale	64 bita
Flash EPROM	16 MB
PCIe magistrala	Do Gen3.0

# Operativni sistem

Računar Inspiron 3505 podržava sledeće operativne sistema:

- Windows 11 Home, 64-bitni
- Windows 11 Home National Academic, 64-bitni
- Windows 11 Home u S-režimu, 64-bitni
- Windows 11 Pro, 64-bitni
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bitni
- Windows 10 Pro, 64-bitni
- Windows 10 Home, 64-bitni
- Windows 10 Home u S režimu, 64-bitni

# Memorija

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije memorije na računaru Inspiron 3505.

**Tabela 5. Specifikacije memorije**

Opis	Vrednosti
Memorijski slotovi	Dva SODIMM slota
Tip memorije	DDR4
Brzina memorije	2400 MHz
Maksimalna konfiguracija memorije	16 GB
Minimalna konfiguracija memorije	4 GB
Veličina memorije po slotu	4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB
Podržane konfiguracije memorije	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2400 MHz</li><li>• 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2400 MHz</li><li>• 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2400 MHz</li><li>• 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2400 MHz</li><li>• 12 GB, 1 x 8 GB + 1 x 4 GB, DDR4, 2400 MHz</li><li>• 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2400 MHz</li></ul>

# Spoljni portovi

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije spoljnih portova za Inspiron 3505.

**Tabela 6. Spoljni portovi**

Opis	Vrednosti
Mrežni port	Jedan port RJ-45
USB ulazi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jedan USB 2.0 port</li><li>• Dva USB 3.2 Gen 1 porta</li></ul>
Audio port	Jedan priključak za slušalice <b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Funkcije priključka za slušalice od 3,5 mm se razlikuju u zavisnosti od konfiguracije modela. Za najbolje rezultate, koristite dodatnu audio opremu koju preporučuje Dell.
Video port	Jedan HDMI 1.4 port <b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Maksimalna rezolucija koju podržava HDMI port je 1920×1080 pri 60 Hz (24-bitna).
Čitač medijskih kartica	Jedan slot za SD karticu
Port adaptera za napajanje	Jedan DC ulaz od 4,5 mm x 2,9 mm
Slot za zaštitni kabl	Jedan slot za zaštitni kabl (u obliku klina)

# Unutrašnji slotovi

U tabeli u nastavku navedeni su unutrašnji portovi na računaru Inspiron 3505.

**Tabela 7. Unutrašnji slotovi**

Opis	Vrednosti
M.2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jedan M.2 2230 slot za Wi-Fi i Bluetooth kombinovanu karticu</li><li>• Jedan priključak za M.2 2230/2280 slot za poluprovodnički disk</li></ul> <b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Da biste saznali više o funkcijama različitih tipova M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja <a href="https://www.dell.com/support">000144170</a> na <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .

# Ethernet

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije modula ethernet lokalne mreže (LAN) na računaru Inspiron 3505.

**Tabela 8. Specifikacije Ethernet mreže**

Opis	Vrednosti
Broj modela	Realtek RTL 8106E, PCI-e ethernet kontroler
Brzina prenosa	10/100 Mb/s

## Bežični modul

U tabeli u nastavku navedeni su moduli bežične lokalne mreže (WLAN) podržani na Inspiron 3505.

**Tabela 9. Specifikacije bežičnog modula**

Opis	Prva opcija	Druga opcija
Broj modela	Realtek RTL8723DE	Qualcomm QCA9377 (DW1810)
Brzina prenosa	Do 150 Mb/s	Do 433 Mb/s
Podržani frekvencijski opsezi	2,4 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Standardi za bežičnu mrežu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11 a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11 a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>
Šifrovanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5.0

## Audio

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije audio funkcije na računaru Inspiron 3505.

**Tabela 10. Specifikacije audio funkcije**

Opis	Vrednosti	
Audio kontroler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realtek ALC3204</li> <li>• Cirrus Logic CS8409 (CS42L42+SN005825)</li> </ul>	
Stereo konverzija	Podržano je	
Unutrašnji audio interfejs	Audio visoke definicije	
Spoljni audio interfejs	Konektor za slušalice <b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Funkcije priključka za slušalice od 3,5 mm se razlikuju u zavisnosti od konfiguracije modela. Za najbolje rezultate, koristite dodatnu audio opremu koju preporučuje Dell.	
Broj zvučnika	Dva	
Pojačavač unutrašnjeg zvučnika	Podržano je	
Spoljne kontrole jačine zvuka	Kontrole tasterskih prečica	
Izlazna snaga zvučnika:		
	Prosečna izlazna snaga zvučnika	2 W
	Maksimalna izlazna snaga zvučnika	2,5 W
Izlaz niskotonskog zvučnika	Nije podržano	
Mikrofon	Jedan digitalni mikrofon	

# Skladištenje

U ovom odeljku navedene su opcije za skladištenje na računaru Inspiron 3505.

Računar Inspiron 3505 podržava neku od sledećih konfiguracija skladišta:

- Jedan hard disk od 2,5 inča
- Jedan M.2 2230/2280 poluprovodnički disk
- Jedan hard disk od 2,5 inča i jedan M.2 2230/2280 poluprovodnički disk

Primarni disk računara Inspiron 3505 zavisi od konfiguracije skladišta. Za računare:

- sa M.2 diskom, M.2 disk je primarni disk
- bez M.2 diska, hard disk od 2,5 inča je primarni


**Tabela 11. Specifikacije skladišta**

Tip skladišta	Tip interfejsa	Kapacitet
Hard disk od 2,5 inča	SATA AHCI, do 6 Gb/s	Do 2 TB
M.2 2230 poluprovodnički disk	PCIe Gen Gen3.0x4 NVMe, do 32 Gb/s	Do 512 GB
M.2 2280 poluprovodnički disk	PCIe Gen Gen3.0x4 NVMe, do 32 Gb/s	Do 1 TB

# Čitač medijskih kartica

U tabeli u nastavku navedene su medijske kartice koje podržava Inspiron 3505.

**Tabela 12. Specifikacije čitača medijskih kartica**

Opis	Vrednosti
Tip medijske kartice	Jedan slot za SD karticu
Podržane medijske kartice	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secure Digital (SD) kartica</li><li>• Secure Digital High Capacity (SDHC)</li><li>• Secure Digital Extended Capacity (SDXC)</li></ul>
 <b>NAPOMENA:</b> Maksimalni kapacitet koji podržava čitač medijske kartice razlikuje se u zavisnosti od standarda medijske kartice koju računar koristi.	

# Tastatura

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije tastature na računaru Inspiron 3505.

**Tabela 13. Specifikacije tastature**

Opis	Vrednosti
Tip tastature	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standardna tastatura</li><li>• Standardna tastatura sa pozadinskim osvetljenjem</li></ul>
Raspored na tastaturi	QWERTY
Broj tastera	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sjedinjene Države i Kanada: 101 taster</li><li>• Ujedinjeno Kraljevstvo: 102 tastera</li><li>• Japan: 105 tastera</li></ul>
Veličina tastature	X = 18,7 mm – veličina tastera

**Tabela 13. Specifikacije tastature (nastavak)**

Opis	Vrednosti
	Y = 18,05 mm – veličina tastera
Prečice na tastaturi	<p>Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite taster Shift i željeni taster. Da biste obavili sekundarne funkcije, pritisnite taster Fn i željeni taster.</p> <p><b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Možete da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije <b>Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera)</b> u programu za podešavanje BIOS-a.</p> <p>Više informacija potražite u odeljku <a href="#">Prečice na tastaturi</a>.</p>

## Kamera

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije kamere na računaru Inspiron 3505.

**Tabela 14. Specifikacije kamere**

Opis	Vrednosti
Broj kamera	Jedno
Tip kamere	HD RGB kamera
Mesto kamere	Prednja kamera
Tip senzora kamere	Tehnologija CMOS senzora
Rezolucija kamere:	
Fotografija	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) pri 30 fps
Dijagonalni ugao gledanja:	78,6 stepeni

## Tabla osetljiva na dodir

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije table osetljive na dodir za Inspiron 3505.

**Tabela 15. Specifikacije table osetljive na dodir**

Opis	Vrednosti
Rezolucija table osetljive na dodir:	
Horizontalno	1230
Vertikalno	750
Dimenzije table osetljive na dodir:	
Horizontalno	104,40 mm
Vertikalno	64,40 mm

**Tabela 15. Specifikacije table osetljive na dodir (nastavak)**

Opis	Vrednosti
Pokreti na tabli osetljivo na dodir	Više informacija o pokretima table osetljive na dodir za Windows potražite u članku Microsoft baze znanja <a href="https://support.microsoft.com">4027871</a> na <a href="https://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> .

## Adapter za napajanje

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije za adapter za napajanje za Inspiron 3505.

**Tabela 16. Specifikacije adaptera za napajanje**

Opis	Vrednosti
Tip	45 W
Dimenzije konektora:	
Spoljni prečnik	4,50 mm
Unutrašnji prečnik	2,90 mm
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC
Ulazna frekvencija	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja (maksimalna)	1,30 A
Izlazna struja (neprekidna)	2,31 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC
Opseg temperatura:	
Operativno	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Skladištenje	Od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)
<b>⚠ OPREZ: Opseg temperatura skladištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skladištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponentata.</b>	




## Baterija

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije baterije na računaru Inspiron 3505.

**Tabela 17. Specifikacije baterije**

Opis	Vrednosti
Tip baterije	3-ćelijska polimerska (42 WHr)
Napon baterije	11,40 VDC
Težina baterije (maksimalna)	0,20 kg (0,44 lb)
Dimenzije baterije:	
Visina	184,15 mm (7,25 inča)

**Tabela 17. Specifikacije baterije (nastavak)**

Opis		Vrednosti
	Širina	97,15 mm (3,82 inča)
	Dubina	5,90 mm (0,23 inča)
Opseg temperatura:		
	Operativno	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
	Skladištenje	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Vreme rada baterije		Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.
Vreme punjenja baterije (približno)		3 sata (kada je računar isključen)
 <b>NAPOMENA:</b> Kontrolišite vreme punjenja, trajanje, vreme početka i završetka itd. pomoću aplikacije Dell Power Manager. Više informacija o aplikaciji Dell Power Manager potražite u odeljku <i>Me and My Dell</i> na <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> .		 <b>NAPOMENA:</b> Kontrolišite vreme punjenja, trajanje, vreme početka i završetka itd. pomoću aplikacije Dell Power Manager. Više informacija o aplikaciji Dell Power Manager potražite u odeljku <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a>
Dugmasta baterija		CR2032
 <b>OPREZ:</b> Opseg temperatura skladištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skladištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponenata.		

## Ekran

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije ekrana na računaru Inspiron 3505.

**Tabela 18. Specifikacije ekrana**

Opis	Prva opcija	Druga opcija	Treća opcija
Tip ekrana	Visoka definicija (HD)	Puna visoka definicija (FHD)	Puna visoka definicija (FHD)
Tehnologija ploče ekrana	Twisted Nematic (TN) ploča	Širok ugao gledanja (WVA)	Širok ugao gledanja (WVA)
Dimenzije ploče ekrana (aktivna površina):			
Visina	193,54 mm (7,62 inča)	193,54 mm (7,62 inča)	193,54 mm (7,62 inča)
Širina	344,23 mm (13,55 inča)	344,23 mm (13,55 inča)	344,23 mm (13,55 inča)
Dijagonala	394,90 mm (15,55 inča)	394,90 mm (15,55 inča)	394,90 mm (15,55 inča)
Ugrađena rezolucija ploče ekrana	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
Osvetljenost (uobičajeno)	220 nita	220 nita	220 nita
Megapikseli	1,05	2,07	2,07
Opseg boja	45% (NTSC)	45% (NTSC)	45% (NTSC)
Pikseli po inču (PPI)	100	141	141
Odnos kontrasta (uobičajen)	400:1	400:1	600:1

**Tabela 18. Specifikacije ekrana (nastavak)**

Opis	Prva opcija	Druga opcija	Treća opcija
Vreme odziva (maks.)	25 ms	35 ms	35 ms
Brzina osvežavanja	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Horizontalni ugao gledanja	+/- 40 stepeni	80 +/- stepeni	80 +/- stepeni
Vertikalni ugao gledanja	+10/-30 stepeni	80 +/- stepeni	80 +/- stepeni
Veličina piksela	0,25 mm	0,18 mm	0,18 mm
Potrošnja struje (maksimalna)	4,20 W	4,2 W	4,6 W
Gornji sloj bez odsjaja u odnosu na gornji sloj sa odsjajem	Bez odsjaja	Bez odsjaja	Bez odsjaja
Opcije ekrana osetljivog na dodir	Ne	Ne	Da

## Čitač otiska prsta (opciono)

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije opcionalnog čitača otiska prsta na računaru Inspiron 3505.

**Tabela 19. Specifikacije čitača otiska prsta**

Opis	Vrednosti
Tehnologija senzora na čitaču otiska prsta	Kondenzatorski
Rezolucija senzora na čitaču otiska prsta	500 dpi
Veličina piksela senzora na čitaču otiska prsta	64 x 80

## GPU – Integrisani

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije integrisane grafičke procesorske jedinice (GPU) koju podržava Inspiron 3505.

**Tabela 20. GPU – Integrisani**


Kontroler	Podrška za spoljni displej	Veličina memorije	Procesor
AMD Radeon Vega 8 grafika	Jedan HDMI 1.4 port	Deljena sistemska memorija	AMD Ryzen 5
AMD Radeon RX Vega 10 grafika	Jedan HDMI 1.4 port	Deljena sistemska memorija	AMD Ryzen 7
AMD Radeon grafika	Jedan HDMI 1.4 port	Deljena sistemska memorija	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AMD Ryzen 3</li> <li>• AMD Athlon Gold/Silver</li> </ul>

## Okruženje za rad i skladištenje

U ovoj tabeli navedene su specifikacije rada i skladištenja za Inspiron 3505.

**Nivo zagađenosti vazduha:** G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985

**Tabela 21. Okruženje računara**

Opis	Operativno	Skladištenje
Opseg temperature	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalna):	Od 10% do 90% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalne)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalni)	110 G†	160 G†
Opseg nadmorske visine	Od -15,2 m do 3048 m (od -49,87 stopa do 10.000 stopa)	Od -15,2 m do 10.668 m (od -49,87 stopa do 35.000 stopa)
 <b>OPREZ: Opseg temperatura skladištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skladištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponenata.</b>		

\* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada se čvrsti disk koristi.

## Prečice na tastaturi

**NAPOMENA:** Znaci na tastaturi se mogu razlikovati zavisno od jezičke konfiguracije tastature. Tasteri koji se koriste kao prečice ostaju isti za sve jezičke konfiguracije.
















Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Simbol koji se prikazuje na donjem delu tastera označava znak koji se unosi kada se pritisne taster. Ako pritisnete Shift i taster, unosi se znak koji se prikazuje u gornjem delu tastera. Na primer, ako pritisnete **2**, unosi se **2**; ako pritisnete **Shift + 2**, unosi se **@**.

Tasteri F1–F12 u gornjem redu na tastaturi su funkcijski tasteri za kontrolu multimedija, u skladu sa onim što pokazuje ikona u dnu tastera. Pritisnite funkcijski taster da biste pokrenuli zadatak koji ikona predstavlja. Na primer, kada pritisnete F1, isključuje se zvuk (pogledajte tabelu u nastavku).



















Međutim, ako su funkcijski tasteri F1–F12 potrebni za određene softverske aplikacije, funkcija za multimedije može da se onemogući kada pritisnete **fn + Esc**. Na isti način, kontrola multimedija može da se pokrene kada pritisnete **fn** i odgovarajući funkcijski taster. Na primer, isključite zvuk pritiskom na **fn + F1**.

**NAPOMENA:** Možete i da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije **Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera)** u programu za podešavanje BIOS-a.

Tabela 22. Lista prečica na tastaturi

Funkcijski taster	Redefinisana tipka (za multimedijisku kontrolu)	Ponašanje
	 + 	Isključivanje zvuka
	 + 	Smanjenje jačine zvuka
	 + 	Povećanje jačine zvuka
	 + 	Reprodukcija/Pauziranje
	 + 	Promena pozadinskog osvetljenja tastature (opcionalno) <b>NAPOMENA:</b> Tastature bez pozadinskog osvetljenja nemaju ikonu za pozadinsko osvetljenje na funkcijskom tasteru F5 i ne podržavaju funkciju aktiviranja/deaktiviranja pozadinskog osvetljenja tastature.

**Tabela 22. Lista prečica na tastaturi (nastavak)**

Funkcijski taster	Redefinisana tipka (za multimedijisku kontrolu)	Ponašanje
	 + 	Smanjenje svetline
	 + 	Povećanje svetline
	 + 	Prebacivanje na eksterni ekran
	 + 	Print screen
	 + 	Home
	 + 	End

Taster **fn** se koristi i sa izabranim tasterima na tastaturi da bi se pokrenule neke druge sekundarne funkcije.

**Tabela 23. Lista prečica na tastaturi**

















Funkcijski taster	Ponašanje
 + 	Pauziranje/Prekid
 + 	Promena zaključavanja ekrana
 + 	Sistemska zahtev
 + 	Otvaranje menija aplikacija
 + 	Promena zaključavanja tastera fn
 + 	Emodži

Tabela 23. Lista prečica na tastaturi (nastavak)



Funkcijski taster	Ponašanje
 + 	Stranica gore
 + 	Stranica dole

# Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

## Resursi za samostalnu pomoć


Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:


**Tabela 24. Resursi za samostalnu pomoć**

Resursi za samostalnu pomoć	Lokacija resursa
Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Aplikacija My Dell	
Saveti	
Kontaktirajte podršku	U Windows pretragu unesite <code>Contact Support</code> i pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operativni sistem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
Pristupajte vrhunskim rešenjima, dijagnostici, upravljačkim programima i preuzimanjima i saznajte više o računaru pomoću video snimaka, priručnika i dokumenata.	Vaš Dell računar se jedinstveno identifikuje servisnom oznakom ili kodom za brzi servis. Da biste pregledali relevantne resurse podrške za svoj Dell računar, unesite servisnu oznaku ili kôd za brzi servis na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .  Za više informacija o tome kako pronaći servisnu oznaku za računar, pogledajte <a href="#">Pronađite servisnu oznaku na računaru</a> .
Članci iz Dell baze znanja za rešavanje raznih problema u vezi sa računarem	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idite na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Na traci menija na vrhu stranice za podršku, izaberite <b>Podrška &gt; Baza znanja</b>.</li> <li>3. U polju za pretragu na stranici Baza znanja otkucajte ključnu reč, temu ili broj modela, a zatim dodirnite ikonu za pretragu ili kliknite na nju da biste videli povezane članke.</li> </ol>

## Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi sa prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkim servisom, posetite [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **NAPOMENA:** Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje/regiona i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji/regionu.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu Internet vezu, kontakt podatke možete pronaći na vašoj fakturi, ambalaži, računu ili Dell katalogu proizvoda.