

# Inspiron 15 3515

Podešavanje i specifikacije



## Napomene, mere opreza i upozorenja

 **NAPOMENA:** Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite proizvod.

 **OPREZ:** Oznaka OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava vam kako da izbegnete problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na opasnost od oštećenja opreme, telesnih povreda ili smrti.

<b>Poglavlje 1: Podesite svoj Inspiron 15 3515.....</b>	<b>4</b>
<b>Poglavlje 2: Prikazi za Inspiron 15 3515.....</b>	<b>6</b>
Prednja strana.....	6
Leva strana.....	7
Desna strana.....	7
Prikaz sa gornje strane.....	8
Donja strana.....	8
Lokacija servisne oznake.....	9
LED za punjenje baterije i status.....	10
<b>Poglavlje 3: Specifikacije za Inspiron 15 3515.....</b>	<b>11</b>
Dimenzije i težina.....	11
Procesor.....	11
Čipset.....	12
Operativni sistem.....	12
Memorija.....	12
Spoljni portovi.....	13
Unutrašnji slotovi.....	13
Bežični modul.....	14
Audio.....	14
Skladištenje.....	15
Čitač medijskih kartica.....	15
Tastatura.....	15
Kamera.....	16
Tabla osetljiva na dodir.....	16
Adapter za napajanje.....	17
Baterija.....	17
Ekran.....	18
Čitač otiska prsta.....	19
GPU—Integrisani.....	19
Specifikacije senzora i kontrola.....	20
Okruženje za rad i skladištenje.....	20
<b>Poglavlje 4: ComfortView.....</b>	<b>21</b>
<b>Poglavlje 5: Prečice na tastaturi.....</b>	<b>22</b>
<b>Poglavlje 6: Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell.....</b>	<b>24</b>

# Podesite svoj Inspiron 15 3515

**NAPOMENA:** Slike u ovom dokumentu se mogu razlikovati u odnosu na vaš računar u zavisnosti od poručene konfiguracije.

1. Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.



**NAPOMENA:** Da bi uštedela energiju, baterija će možda preći u režim za uštedu energije. Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje da biste uključili računar.

2. Završite sa podešavanjem operativnog sistema.

#### Za Ubuntu:

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Više informacija o instaliranju i konfigurisanju operativnog sistema Ubuntu potražite u člancima [SLN151664](#) i [SLN151748](#) u bazi znanja na [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).


#### Za Windows:

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Dell vam tokom podešavanja preporučuje sledeće:






- Povežite se sa mrežom radi Windows ažuriranja.
  - NAPOMENA:** Ako se povezujete sa bezbednom bežičnom mrežom, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.
- Ako ste povezani na internet, prijavite se pomoću Microsoft naloga ili ga otvorite. Ako niste povezani na internet, otvorite nalog van mreže.
- Na ekranu **Support and Protection** (Podrška i zaštita), unesite detalje za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windows menija Start – preporučeno.

#### Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije

Resursi	Opis
	<b>Dell Product Registration</b> Registrujte računar na Dell sajtu.

**Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije (nastavak)**

Resursi	Opis
	<p><b>Dell Help &amp; Support</b></p> <p>Pristupite odeljku za pomoć i podršku za računar.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>SupportAssist je pametna tehnologija koja održava najbolje performanse računara optimizacijom podešavanja, otkrivanjem problema, uklanjanjem virusa i obaveštava vas kada treba da izvršite ažuriranja sistema. SupportAssist proaktivno proverava stanje hardvera i softvera sistema. Kada se otkrije problem, potrebne informacije o stanju sistema se šalju kompaniji Dell radi započinjanja rešavanja problema. SupportAssist je unapred instaliran u većini Dell uređaja koji koriste Windows operativni sistem. Više informacija potražite u članku SupportAssist vodič za korisnike kućnih računara na <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a>.</p> <p> <b>NAPOMENA:</b> U aplikaciji SupportAssist kliknite na datum isteka garancije da biste obnovili ili nadogradili garanciju.</p>
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>Ažurira računar neophodnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima kada oni postanu dostupni. Više informacija o ručnom izbacivanju ležišta za optičku disk jedinicu potražite u članku Dell baze znanja <a href="http://www.dell.com/support">SLN305843</a> na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Preuzimajte softverske aplikacije, koje ste kupili, ali koje nisu unapred instalirane na računaru. Više informacija o korišćenju funkcije Dell Digital Delivery potražite u članku <a href="http://www.dell.com/support">153764</a> na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

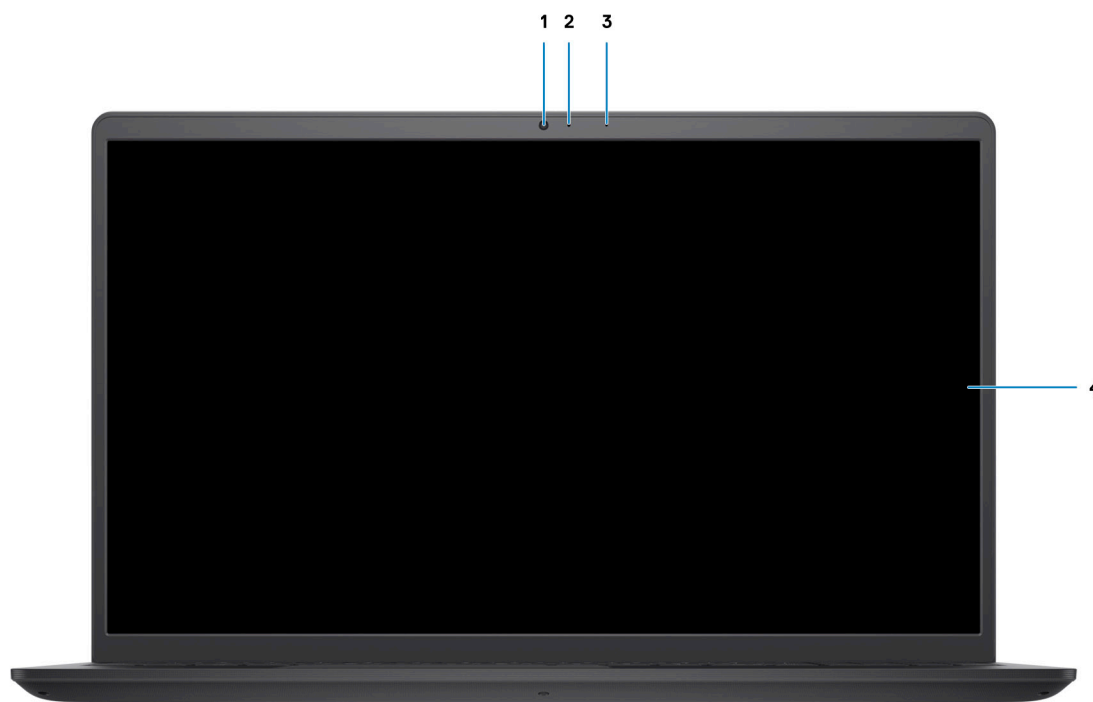
# Prikazi za Inspiron 15 3515

## Teme:

- Prednja strana
- Leva strana
- Desna strana
- Prikaz sa gornje strane
- Donja strana
- Lokacija servisne oznake
- LED za punjenje baterije i status

## Prednja strana

 **OPREZ:** Maksimalni radni ugao za šarku ekrana je 135 stepeni.



### 1. Kamera

Omogućava vam da vodite video razgovore, snimate fotografije i snimate video zapise.

### 2. LED za status kamere

Uključuje se kada se kamera koristi.

### 3. Mikrofon

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka, glasovne pozive itd.

### 4. LCD ekran

## Leva strana



### 1. Port za DC ulaz

Povezuje adapter za napajanje kako bi obezbedio napajanje računara i punjenje baterije.

### 2. Dijagnostička LED lampica

Pružta informacije o dijagnostici i koristi se za rešavanje problema

### 3. HDMI 1.4 port

Povezuje TV, spoljni displej ili drugi uređaj koji ima HDMI ulaz. Obezbeđuje video i audio izlaz.

**i** **NAPOMENA:** Maksimalna rezolucija koju podržava HDMI port je 1920×1080 pri 60 Hz (nije podržan 4K/2K izlaz).

### 4. Jedan USB 3.2 Gen 1 port

Povezuje uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s. Broj portova može da se razlikuje u zavisnosti od sistema konfigurisanih sa integrisanom i neintergrisanom grafikom.

### 5. Jedan USB 3.2 Gen 1 port

Povezuje uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s. Broj portova može da se razlikuje u zavisnosti od sistema konfigurisanih sa integrisanom i neintergrisanom grafikom.

## Desna strana



### 1. Slot za čitač SD kartica

Čita za i upisuje na SD karticu. Računar podržava sledeće tipove kartica:

- Secure Digital (SD) kartica
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

### 2. Jedan USB 2.0 port

Povezuje uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 480 Mb/s.

### 3. Konektor za slušalice

Povezuje slušalice ili slušalice sa mikrofonom (kombinacija slušalica i mikrofona).

## Prikaz sa gornje strane



### 1. Dugme za napajanje sa opcionalnim čitačem otiska prsta

Pritisnite da biste uključili računar ako je isključen, u stanju spavanja ili hibernacije.

Kada je računar uključen, pritisnite dugme za napajanje da biste prebacili računar u stanje spavanja; pritisnite i zadržite dugme za napajanje 10 sekundi da biste prinudno isključili računar.

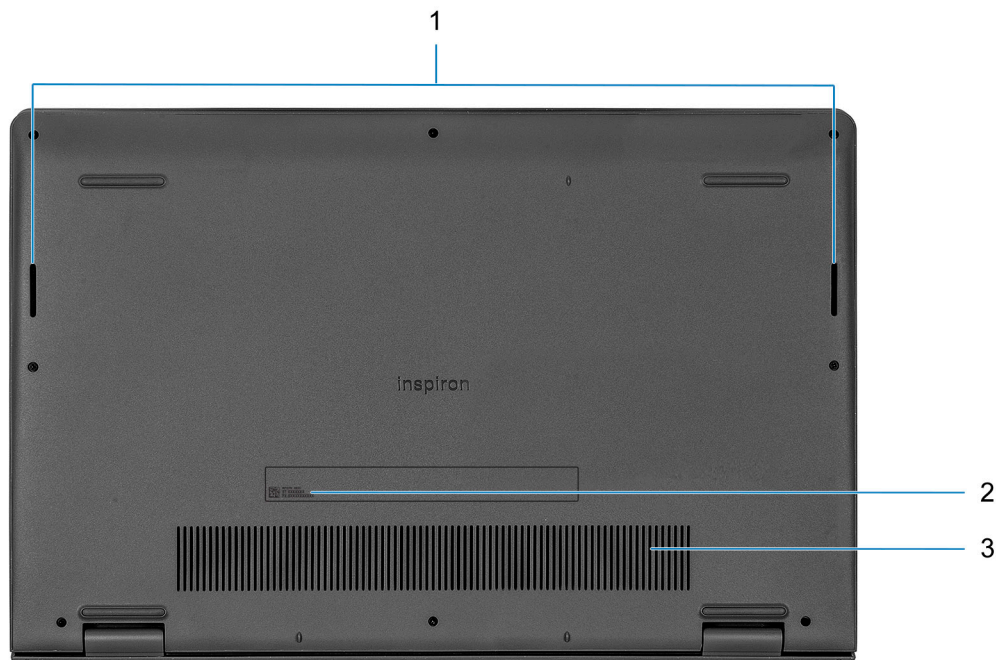
Ako dugme za napajanje ima čitač otiska prsta, stavite prst na dugme da biste se prijavili.

### 2. Tastatura

### 3. Tabla osetljiva na dodir

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir da biste pomerali pokazivač miša. Dodirnite za levi klik i dodirnite sa dva prsta za desni klik.

## Donja strana



### 1. Zvučnici

Obezbeđuje audio izlaz.

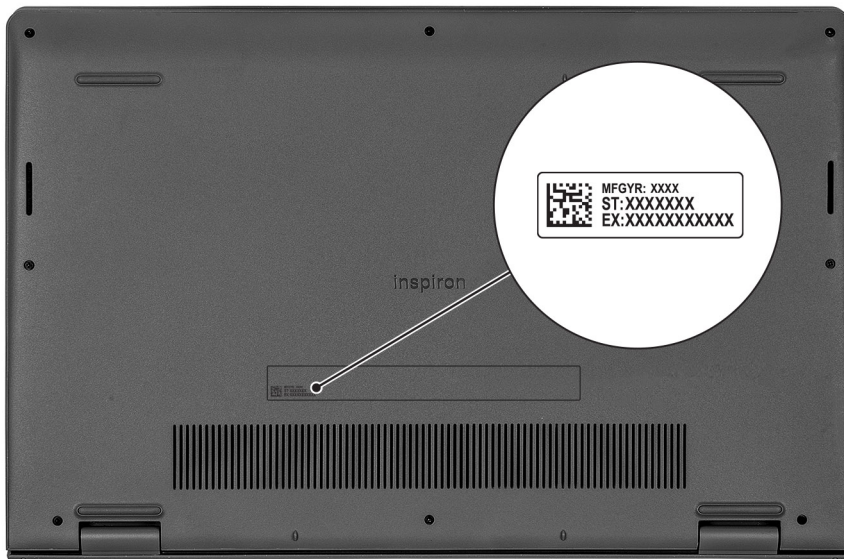
### 2. Servisna oznaka

Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava tehničarima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji.

### 3. Ventilacioni otvori

## Lokacija servisne oznake

Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava tehničarima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji.



## LED za punjenje baterije i status

Tabela 2. LED indikator za punjenje baterije i status

Izvor napajanja	Ponašanje LED-a	Napajanje sistema	Nivo za punjenje baterije
Adapter za naizmjeničnu struju	Off (Isključeno)	S0 – S5	Potpuno napunjeno
Adapter za naizmjeničnu struju	Trajno belo svetlo	S0 – S5	< Potpuno napunjeno
Baterija	Off (Isključeno)	S0 – S5	11–100%
Baterija	Trajno žuto svetlo (590+/-3 nm)	S0	< 10%

- S0 (UKLJUČENO) – Sistem je uključen.
- S4 (Hibernacija) – Sistem troši najmanje energije u odnosu na druga stanja mirovanja. Sistem je skoro u isključenom stanju, osim male količine energije. Kontekstualni podaci se zapisuju na hard disku.
- S5 (ISKLJUČENO) – Sistem je isključen.

# Specifikacije za Inspiron 15 3515


## Teme:

- Dimenzije i težina
- Procesor
- Čipset
- Operativni sistem
- Memorija
- Spoljni portovi
- Unutrašnji slotovi
- Bežični modul
- Audio
- Skladištenje
- Čitač medijskih kartica
- Tastatura
- Kamera
- Tabla osjetljiva na dodir
- Adapter za napajanje
- Baterija
- Ekran
- Čitač otiska prsta
- GPU—Integrirani
- Specifikacije senzora i kontrola
- Okruženje za rad i skladištenje

## Dimenzije i težina

U tabeli u nastavku navedene su visina, širina, dubina i težina računara Inspiron 15 3515.

**Tabela 3. Dimenzije i težina**

Opis	Vrednosti
Visina:	
Visina napred	17.50 mm (0,66 inča)
Visina nazad	17.50 mm (0,66 inča)
Širina	358,50 mm (14,11 inča)
Dubina	235,56 mm (9,27 inča)
Početna težina	1,71 kg (3,77 lb)
 <b>NAPOMENA:</b> Težina računara zavisi od poručene konfiguracije i promena tokom proizvodnje.	

## Procesor

U tabeli u nastavku navedeni su detalji o procesorima koje podržava Inspiron 15 3515.

**Tabela 4. Procesor**

Opis	Prva opcija	Druga opcija	Treća opcija	Četvrta opcija	Peta opcija
Tip procesora	AMD Athlon Silver 3050U	AMD Ryzen 3 3250U	AMD Ryzen 5 3450U	AMD Ryzen 5 3500U	AMD Ryzen 7 3700U
Napon procesora	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W
Broj jezgara u procesoru	2	2	4	4	4
Broj niti u procesoru	2	4	8	8	8
Brzina procesora	Od 2,3 GHz do 3,2 GHz	Od 2,6 GHz do 3,5 GHz	Od 2,1 GHz do 3,5 GHz	Od 2,1 GHz do 3,7 GHz	Od 2,3 GHz do 4,0 GHz
Keš procesora	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB
Integrirana grafika	AMD Radeon grafika	AMD Radeon grafika	AMD Radeon grafika	AMD Radeon grafika	AMD Radeon grafika

## Čipset

U tabeli u nastavku navedeni su detalji o čipsetu koji podržava Inspiron 15 3515.

**Tabela 5. Čipset**

Opis	Prva opcija	Druga opcija
Procesori	AMD Athlon serija	AMD Ryzen serija
Čipset	Integrirani	Integrirani
Širina DRAM magistrale	Dva kanala, 64 bita	Dva kanala, 64 bita
Flash EPROM	16 MB	16 MB
PCIe magistrala	Do Gen 3	Do Gen 3

## Operativni sistem

Računar Inspiron 15 3515 podržava sledeće operativne sistema:

- Windows 11 Home, 64-bitni
- Windows 11 Home u S-režimu, 64-bitni
- Windows 11 Pro, 64-bitni
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bitni
- Windows 10 Home, 64-bitni
- Windows 10 Pro, 64-bitni
- Windows 10 Home u S režimu, 64-bitni
- Windows 10 Pro National Academic, 64-bitni
- Ubuntu 20.04 LTS, 64-bitni

## Memorija

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije memorije na računaru Inspiron 15 3515.

**Tabela 6. Specifikacije memorije**

Opis	Vrednosti
Memorijski slotovi	Dva SODIMM slota
Tip memorije	DDR4
Brzina memorije	2400 MHz
Maksimalna konfiguracija memorije	16 GB
Minimalna konfiguracija memorije	4 GB
Veličina memorije po slotu	4 GB, 8 GB, 16 GB
Podržane konfiguracije memorije	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2400MHz</li> <li>• 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2400MHz</li> <li>• 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2400MHz</li> <li>• 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2400MHz</li> <li>• 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2400MHz</li> </ul>

## Spoljni portovi

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije spoljnih portova za Inspiron 15 3515.


**Tabela 7. Spoljni portovi**

Opis	Vrednosti
Mrežni port	nema
USB ulazi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dva USB 3.2 Gen1 port tipa A</li> <li>• Jedan USB 2.0 port tipa A</li> </ul>
Audio port	Jedan priključak za slušalice
Video port	Jedan HDMI 1.4 port
Čitač medijskih kartica	Jedan slot za SD karticu
Port adaptera za napajanje	4,5 mm cilindrični
Slot za zaštitni kabl	nema

## Unutrašnji slotovi

U tabeli u nastavku navedeni su unutrašnji portovi na računaru Inspiron 15 3515.

**Tabela 8. Unutrašnji slotovi**

Opis	Vrednosti
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedan M.2 2230 slot za Wi-Fi</li> <li>• Jedan M.2 slot za 2230/2280 poluprovodnički disk</li> </ul> <p> <b>NAPOMENA:</b> Da biste saznali više o funkcijama različitih tipova M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja <a href="https://www.dell.com/support">000144170</a> na <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

# Bežični modul

U tabeli u nastavku navedeni su moduli bežične lokalne mreže (WLAN) podržani na Inspiron 15 3515.

**Tabela 9. Specifikacije bežičnog modula**

Opis	Prva opcija	Druga opcija
Broj modela	Qualcomm QCNFA435	Realtek RTL8821CE
Brzina prenosa	Do 433 Mb/s	Do 433 Mb/s
Podržani frekvencijski opsezi	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Standardi za bežičnu mrežu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac Wave 2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)</li> </ul>
Šifrovanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 4.1	Bluetooth 5.0

# Audio

**Tabela 10. Specifikacije audio funkcije**

Opis	Vrednosti	
Kontroler	Realtek ALC3204	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cirrus CS8409</li> <li>• Cirrus (CS42L42 + TI SN005825)</li> </ul>
Stereo konverzija	Podržano je	Podržano je
Interni interfejs	Magistrala za audio visoke definicije (HDA)	HDA bridge + CS42L42 audio kodek
Eksterni interfejs	Konektor za slušalice	Konektor za slušalice <b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> <i>Funkcije globalnog priključka za slušalice od 3,5 mm se razlikuju u zavisnosti od konfiguracije modela. Za najbolje rezultate, koristite dodatnu audio opremu koju preporučuje Dell</i>
Zvučnici	Dva	Dva
Pojačavač unutrašnjeg zvučnika	Podržano je	Podržano je
Spoljne kontrole jačine zvuka	Kontrole tasterskih prečica	Kontrole tasterskih prečica
Prosečna izlazna snaga zvučnika	2 W	2 W
Maksimalna izlazna snaga zvučnika	2,5 W	2,5 W
Izlaz niskotonskog zvučnika	Nije podržano	Nije podržano

**Tabela 10. Specifikacije audio funkcije (nastavak)**

Opis	Vrednosti	
Mikrofon	Jedan digitalni mikrofon	Jedan digitalni mikrofon

## Skladištenje

U ovom odeljku navedene su opcije za skladištenje na računaru Inspiron 15 3515.

Računar podržava jednu od konfiguracija u nastavku:

- 2.5-inčni SATA hard disk od 5400 RPM
- M.2 2230/2280 za poluprovodnički disk

Primarni disk računara zavisi od konfiguracije skladišta. Za računare:

- 2.5-inčni SATA hard disk od 5400 RPM
- M.2 2230/2280 za poluprovodnički disk

**Tabela 11. Specifikacije skladišta**

Tip skladišta	Tip interfejsa	Kapacitet
2.5-inčni 5400 rpm, hard disk	SATA	2 TB
M.2 2230 poluprovodnički disk	PCIe NVMe 3x4	Do 1 TB
M.2 2280 poluprovodnički disk	PCIe NVMe 3x4	Do 2 TB

## Čitač medijskih kartica

U tabeli u nastavku navedene su medijske kartice koje podržava Inspiron 15 3515.

**Tabela 12. Specifikacije čitača medijskih kartica**

Opis	Vrednosti
Tip medijske kartice	Jedna SD kartica
Podržane medijske kartice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secure Digital (SD) kartica</li> <li>• Secure Digital High Capacity (SDHC)</li> <li>• Secure Digital Extended Capacity (SDXC)</li> </ul>
<p><b>NAPOMENA:</b> Maksimalni kapacitet koji podržava čitač medijske kartice razlikuje se u zavisnosti od standarda medijske kartice koju računar koristi.</p>	

## Tastatura

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije tastature na računaru Inspiron 15 3515.

**Tabela 13. Specifikacije tastature**

Opis	Vrednosti
Tip tastature	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardna tastatura</li> <li>• Tastatura sa belim pozadinskim svetlom</li> </ul>
Raspored na tastaturi	QWERTY

**Tabela 13. Specifikacije tastature (nastavak)**

Opis	Vrednosti
Broj tastera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sjedinjene Države i Kanada: 101 taster</li> <li>• Ujedinjeno Kraljevstvo: 102 tastera</li> <li>• Japan: 105 tastera</li> </ul>
Veličina tastature	X = 18,7 mm – veličina tastera Y = 18,05 mm – veličina tastera
Prečice na tastaturi	<p>Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite taster Shift i željeni taster. Da biste obavili sekundarne funkcije, pritisnite taster Fn i željeni taster.</p> <p><b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Možete da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije <b>Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera)</b> u programu za podešavanje BIOS-a.</p>

## Kamera

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije kamere na računaru Inspiron 15 3515.

**Tabela 14. Specifikacije kamere**

Opis	Vrednosti
Broj kamera	Jedno
Tip kamere	HD RGB kamera
Mesto kamere	Prednja kamera
Tip senzora kamere	Tehnologija CMOS senzora
Rezolucija kamere:	
Fotografija	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) pri 30 fps
Dijagonalni ugao gledanja:	78,6 stepeni

## Tabla osetljiva na dodir

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije table osetljive na dodir za Inspiron 15 3515.

**Tabela 15. Specifikacije table osetljive na dodir**

Opis	Vrednosti
Rezolucija table osetljive na dodir:	
Horizontalno	305
Vertikalno	305
Dimenzije table osetljive na dodir:	


**Tabela 15. Specifikacije table osetljive na dodir (nastavak)**

Opis		Vrednosti
	Horizontalno	115 mm (4,52 inča)
	Vertikalno	80 mm (3,15 inča)
Pokreti na tabli osetljivoj na dodir		Više informacija o pokretima table osetljive na dodir za Windows potražite u članku Microsoft baze znanja <a href="https://support.microsoft.com">4027871</a> na <a href="https://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> .

## Adapter za napajanje

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije za adapter za napajanje za Inspiron 15 3515.

**Tabela 16. Specifikacije adaptera za napajanje**

Opis		Vrednosti
Tip		65 W
Dimenzije konektora:		
	Spoljni prečnik	• 2,9 mm x 4,5 mm
	Unutrašnji prečnik	• 2,9 mm x 4,5 mm
Ulazni napon		100 VAC x 240 VAC
Ulazna frekvencija		50 Hz x 60 Hz
Ulazna struja (maksimalna)		1,70 A
Izlazna struja (neprekidna)		3,34 A
Nazivni izlazni napon		19,50 VDC
Opseg temperatura:		
	Operativno	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
	Skladištenje	Od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)
 <b>OPREZ: Opseg temperatura skladištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skladištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponenata.</b>		



## Baterija

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije baterije na računaru Inspiron 15 3515.

**Tabela 17. Specifikacije baterije**

Opis	Prva opcija	Druga opcija
Tip baterije	Litijum-polimerska baterija sa 3 ćelije, 41 WHr	Litijum-polimerska baterija sa 4 ćelije, 54 WHr
Napon baterije	11,25 VDC	15,0 VDC
Težina baterije (maksimalna)	0,19 kg (0,41 lb)	0,24 kg (0,54 lb)

**Tabela 17. Specifikacije baterije (nastavak)**

Opis	Prva opcija	Druga opcija
Dimenzije baterije:		
Visina	206,40 mm (8,12 inča)	271,90 mm (10,70 inča)
Širina	82,00 mm (3,22 inča)	82,00 mm (3,22 inča)
Dubina	5,75 mm (0,22 inča)	5,75 mm (0,22 inča)
Opseg temperatura:		
Operativno	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Skladištenje	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Vreme rada baterije	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.
Vreme punjenja baterije (približno)  <b>NAPOMENA:</b> Kontrolišite vreme punjenja, trajanje, vreme početka i završetka itd. pomoću aplikacije Dell Power Manager. Više informacija o aplikaciji Dell Power Manager potražite u odeljku <i>Me and My Dell</i> na <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> .	4 sata (kada je računar isključen)	4 sata (kada je računar isključen)
Dugmasta baterija	Nije dostupno	Nije dostupno
 <b>OPREZ:</b> Opseg temperatura skladištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skladištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponentata.		

## Ekran

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije ekrana na računaru Inspiron 15 3515.

**Tabela 18. Specifikacije ekrana**

Opis	Prva opcija	Druga opcija	Treća opcija
Tip ekrana	Visoka definicija (HD)	Puna visoka definicija (FHD)	Puna visoka definicija (FHD)
Tehnologija ploče ekrana	Twisted Nematic (TN) ploča	Širok ugao gledanja (WVA)	Širok ugao gledanja (WVA)
Dimenzije ploče ekrana (aktivna površina):			
Visina	193,54 mm (7,62 inča)	193,54 mm (7,62 inča)	193,54 mm (7,62 inča)
Širina	344,23 mm (13,60 inča)	344,23 mm (13,60 inča)	344,23 mm (13,60 inča)
Dijagonala	394,90 mm (15,50 inča)	394,90 mm (15,50 inča)	394,90 mm (15,50 inča)
Ugrađena rezolucija ploče ekrana	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
Osvetljenost (uobičajeno)	220 nita	220 nita	220 nita

**Tabela 18. Specifikacije ekrana (nastavak)**

Opis	Prva opcija	Druga opcija	Treća opcija
Megapikseli	1,05 M	2,07 M	2,07 M
Opseg boja	NTSC 45% (tipično)	NTSC 45% (tipično)	NTSC 45% (tipično)
Pikseli po inču (PPI)	100	141	141
Odnos kontrasta (minimalan)	400:1	400:1	600:1
Vreme odziva (maksimalno)	25 ms	35 ms	35 ms
Brzina osvežavanja	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Horizontalni ugao gledanja (min)	40 stepeni (levo/desno)	80 stepeni (levo/desno)	80 stepeni (levo/desno)
Vertikalni ugao gledanja (min)	10 stepeni (nagore)/30 stepeni (nadole)	80 stepeni (nagore/nadole)	80 stepeni (nagore/nadole)
Veličina piksela	0,252 x 0,252 mm	0,17925x0,17925 mm	0,17925x0,17925 mm
Potrošnja struje (maksimalna)	4,2 W	4,2 W	4,6 W
Gornji sloj bez odsjaja u odnosu na gornji sloj sa odsjajem	Bez odsjaja	Bez odsjaja	Bez odsjaja
Opcije ekrana osjetljivog na dodir	Ne	Ne	Da

## Čitač otiska prsta

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije čitača otiska prsta na računaru Inspiron 15 3515.

**Tabela 19. Specifikacije čitača otiska prsta**

Opis	Vrednosti
Tehnologija senzora na čitaču otiska prsta	Kondenzatorski
Rezolucija senzora na čitaču otiska prsta	500 dpi
Veličina piksela senzora na čitaču otiska prsta	80 x 64

## GPU—Integrirani

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije integrisane grafičke procesorske jedinice (GPU) koju podržava Inspiron 15 3515.

**Tabela 20. GPU—Integrirani**

Kontroler	Podrška za spoljni displej	Veličina memorije	Procesor
AMD Radeon grafika	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jedan HDMI port</li> </ul>	Deljena sistemska memorija	<ul style="list-style-type: none"> <li>AMD Athlon Silver</li> <li>AMD Ryzen 3</li> <li>AMD Ryzen 5</li> <li>AMD Ryzen 7</li> </ul>

# Specifikacije senzora i kontrola

Tabela 21. Specifikacije senzora i kontrola

Specifikacije
1. Senzor Holovog efekta (otkriva kada je poklopac zatvoren)

## Okruženje za rad i skladištenje

U ovoj tabeli navedene su specifikacije rada i skladištenja za Inspiron 15 3515.

**Nivo zagađenosti vazduha:** G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985

Tabela 22. Okruženje računara

Opis	Operativno	Skladištenje
Opseg temperature	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalna):	Od 10% do 90% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalne)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalni)	110 G†	160 G†
Opseg nadmorske visine	Od -15,2 m do 3048 m (od -4,64 stopa do 10.000 stopa)	Od -15,2 m do 10.668 m (od -4,64 stope do 35.000 stopa)
<b>⚠ OPREZ: Opseg temperatura skladištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skladištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponenata.</b>		

\* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada se čvrsti disk koristi.

## ComfortView

 **UPOZORENJE:** Duža izloženost plavoj svetlosti sa ekrana može da ima dugoročne posledice, kao što su naprezanje očiju, zamor očiju ili oštećenje vida.

Plava svetlost je boja u spektru svetlosti koja ima kratku talasnu dužinu i veliku energiju. Hronična izloženost plavoj svetlosti, naročito iz digitalnih izvora, može da naruši šablone spavanja i da ima dugoročne posledice, kao što su naprezanje očiju, zamor očiju ili oštećenje vida.

Režim ComfortView može da se omogući i konfigurise pomoću aplikacije Dell CinemaColor.

Režim ComfortView ispunjava zahteve organizacije TÜV Rheinland u pogledu slabog plavog svetla.

Nisko plavo svetlo: softverska tehnologija Dell ComfortView smanjuje štetne emisije plavog svetla kako bi vam olakšala duže korišćenje.

Da biste smanjili rizik od naprezanja očiju, preporučuje se i:

- da postavite ekran na ugodnom rastojanju od vaših očiju, između 50 i 70 cm (20 i 28 inča).
- da često trepcete kako biste navlažili oči, da kvasite oči vodom ili da stavljate odgovarajuće kapi za oči.
- da se odmaknete od ekrana i gledate u neki objekat udaljen 609,60 cm (20 stopa) najmanje 20 sekundi tokom svake pauze.
- da na svaka dva sata pravite produženu pauzu od 20 minuta.

## Prečice na tastaturi

**NAPOMENA:** Znaci na tastaturi se mogu razlikovati zavisno od jezičke konfiguracije tastature. Tasteri koji se koriste kao prečice ostaju isti za sve jezičke konfiguracije.
















Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Simbol koji se prikazuje na donjem delu tastera označava znak koji se unosi kada se pritisne taster. Ako pritisnete Shift i taster, unosi se znak koji se prikazuje u gornjem delu tastera. Na primer, ako pritisnete **2**, unosi se **2**; ako pritisnete **Shift + 2**, unosi se **@**.

Tasteri F1–F12 u gornjem redu na tastaturi su funkcijski tasteri za kontrolu multimedija, u skladu sa onim što pokazuje ikona u dnu tastera. Pritisnite funkcijski taster da biste pokrenuli zadatak koji ikona predstavlja. Na primer, kada pritisnete F1, isključuje se zvuk (pogledajte tabelu u nastavku).



















Međutim, ako su funkcijski tasteri F1–F12 potrebni za određene softverske aplikacije, funkcija za multimedije može da se onemogući kada pritisnete **Fn + Esc**. Na isti način, kontrola multimedija može da se pokrene kada pritisnete **Fn** i odgovarajući funkcijski taster. Na primer, isključite zvuk pritiskom na **Fn + F1**.

**NAPOMENA:** Možete i da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije **Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera)** u programu za podešavanje BIOS-a.

Tabela 23. Lista prečica na tastaturi











Funkcijski taster	Redefinisana tipka (za multimedijску kontrolu)	Ponašanje
	 + 	Isključivanje zvuka
	 + 	Smanjenje jačine zvuka
	 + 	Povećanje jačine zvuka
	 + 	Reprodukcija/Pauziranje
	 + 	Promena pozadinskog osvetljenja tastature (opcionalno) <b>NAPOMENA:</b> Tastature bez pozadinskog osvetljenja nemaju ikonu za pozadinsko osvetljenje na funkcijskom tasteru F5 i ne podržavaju funkciju aktiviranja/deaktiviranja pozadinskog osvetljenja tastature.

**Tabela 23. Lista prečica na tastaturi (nastavak)**

Funkcijski taster	Redefinisana tipka (za multimedijску kontrolu)	Ponašanje
	 + 	Smanjenje svetline
	 + 	Povećanje svetline
	 + 	Prebacivanje na eksterni ekran
	 + 	Print screen
	 + 	Home
	 + 	End

Taster **Fn** se koristi i sa izabranim tasterima na tastaturi da bi se pokrenule neke druge sekundarne funkcije.

**Tabela 24. Lista prečica na tastaturi**



Funkcijski taster	Ponašanje
 + 	Pauziranje/Prekid
 + 	Promena zaključavanja ekrana
 + 	Sistemska zahtev
 + 	Otvoravanje menija aplikacija
 + 	Promena zaključavanja tastera Fn

# Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

## Resursi za samostalnu pomoć


Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:

**Tabela 25. Resursi za samostalnu pomoć**

Resursi za samostalnu pomoć	Lokacija resursa
Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Aplikacija My Dell	
Saveti	
Kontaktirajte podršku	U Windows pretragu unesite <code>Contact Support</code> i pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operativni sistem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
Pristupajte vrhunskim rešenjima, dijagnostici, upravljačkim programima i preuzimanjima i saznajte više o računaru pomoću video snimaka, priručnika i dokumenata.	Vaš Dell računar se jedinstveno identifikuje servisnom oznakom ili kodom za brzi servis. Da biste pregledali relevantne resurse podrške za svoj Dell računar, unesite servisnu oznaku ili kôd za brzi servis na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .  Za više informacija o tome kako pronaći servisnu oznaku za računar, pogledajte <a href="#">Pronađite servisnu oznaku na računaru</a> .
Članci iz Dell baze znanja za rešavanje raznih problema u vezi sa računarem	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idite na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Na traci menija na vrhu stranice za podršku, izaberite <b>Podrška &gt; Baza znanja</b>.</li> <li>3. U polju za pretragu na stranici Baza znanja otkucajte ključnu reč, temu ili broj modela, a zatim dodirnite ikonu za pretragu ili kliknite na nju da biste videli povezane članke.</li> </ol>

## Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi sa prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkim servisom, posetite [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **NAPOMENA:** Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje/regiona i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji/regionu.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu Internet vezu, kontakt podatke možete pronaći na vašoj fakturi, ambalaži, računu ili Dell katalogu proizvoda.