

# Inspiron 15 3000

## Podešavanje i specifikacije

**Komputerski model:** Inspiron 15-3576  
**Model sa regulacijom:** P63F  
**Tip sa regulacijom:** P63F002



# Napomene, mere opreza i upozorenja

---



**NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite proizvod na bolji način.



**OPREZ:** OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i saopštava vam kako da izbegnete problem.



**UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na potencijalno oštećenje imovine, telesne povrede i smrtni ishod.

---

**Autorska prava © 2017 Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva prava zadržana.** Dell, EMC, i drugi žigovi su žigovi Dell Inc. ili njegovih podružnica. Drugi žigovi su vlasništvo njihovih vlasnika.

2017 - 12

Pregl. A00

# Sadržaj

<b>Podšavanje računara.....</b>	<b>5</b>
---------------------------------	----------

<b>Kreirajte USB disk jedinicu za oporavak za Windows.....</b>	<b>7</b>
--	----------

Ponovo instalirajte Windows pomoću USB disk jedinice za oporavak.....	7
---	---

<b>Prikazi.....</b>	<b>9</b>
---------------------	----------

Prednja strana.....	9
---------------------	---

Levo.....	9
-----------	---

Desno.....	10
------------	----

Osnova.....	11
-------------	----

Ekran.....	12
------------	----

Zadnja strana.....	13
--------------------	----

<b>Specifikacije.....</b>	<b>14</b>
---------------------------	-----------

Informacije o sistemu.....	14
----------------------------	----

Model računara.....	14
---------------------	----

Dimenzije i težina.....	14
-------------------------	----

Operativni sistem.....	14
------------------------	----

Memorija.....	15
---------------	----

Portovi i konektori.....	15
--------------------------	----

Communications.....	16
---------------------	----

Bežični modul.....	16
--------------------	----

Audio.....	16
------------	----

Skladištenje.....	17
-------------------	----

Čitač medijskih kartica.....	17
------------------------------	----

Tastatura.....	17
----------------	----

Camera.....	18
-------------	----

Tabla osetljiva na dodir.....	18
-------------------------------	----



Pokreti table osetljive na dodir.....	19
Adapter za napajanje.....	19
Baterija.....	19
Ekran.....	20
Video.....	21
Okruženje računara.....	21
<b>Prečice na tastaturi.....</b>	<b>22</b>
<b>Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell.....</b>	<b>24</b>
Resursi za samostalnu pomoć.....	24
Kontaktiranje kompanije Dell.....	25



# Podešavanje računara

---

- 1 Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.



- 2 Završite sa podešavanjem operativnog sistema.

## Za Ubuntu:

Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

## Za Windows:

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Dell vam tokom podešavanja preporučuje sledeće:

- Povežite se sa mrežom radi Windows ažuriranja.



**NAPOMENA: Ako se povezujete sa bezbednom bežičnom mrežom, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.**

- Ako ste povezani na internet, prijavite se pomoću Microsoft naloga ili ga otvorite. Ako niste povezani na internet, otvorite nalog van mreže.
- Na ekranu **Support and Protection** (Podrška i zaštita), unesite detalje za kontakt.

- 3 Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windows menija Start – preporučeno

**Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije**



#### **Registracija Dell proizvoda**

Registrujte računar na Dell sajtu.



#### **Dell pomoć i podrška**

Pristupite odeljku za pomoć i podršku za računar.



#### **SupportAssist**

Proaktivno proverava stanje softvera i hardvera računara.



**NAPOMENA: Obnovite ili nadogradite garanciju klikom na datum isteka garancije u aplikaciji SupportAssist.**



#### **Dell ažuriranje**

Ažurira računar neophodnim ispravkama i važnim upravljačkim programima za uređaj kada oni postanu dostupni.



#### **Dell Digital Delivery**

Preuzimajte softverske aplikacije, uključujući softver koji ste kupili, ali koji nije unapred instaliran na računaru.

- 4 Kreirajte disk jedinicu za oporavak za Windows.



**NAPOMENA: Preporučujemo da napravite disk jedinicu za oporavak da biste rešili probleme koji mogu da nastanu sa sistemom Windows.**

Za više informacija pogledajte [Kreiranje USB disk jedinice za oporavak za Windows](#).

# Kreirajte USB disk jedinicu za oporavak za Windows

---

Napravite disk jedinicu za oporavak da biste mogli da rešite probleme koji mogu da nastanu sa sistemom Windows. Potrebna je prazna USB fleš disk jedinica sa minimalnim kapacitetom od 16 GB da bi se napravila disk jedinica za oporavak.



**NAPOMENA: Sledeći koraci mogu da zavise od instalirane verzije Windowsa. Najnovija uputstva potražite na [Microsoft sajtu podrške](#).**

- 1 Povežite USB fleš disk jedinicu sa računarom.
- 2 U Windows pretrazi unesite **Oporavak**.
- 3 U rezultatima pretrage kliknite na **Napravi disk jedinicu za oporavak**.  
Prikazaće se prozor **Kontrola korisničkog naloga**.
- 4 Kliknite na **Da** da biste nastavili.  
Prikazaće se prozor **Disk jedinica za oporavak**.
- 5 Izaberite **Napravi rezervnu kopiju sistemskih datoteka na disk jedinici za oporavak**, pa kliknite na **Dalje**.
- 6 Izaberite **USB fleš disk jedinica**, pa kliknite na **Dalje**.  
Prikazaće se poruka sa obaveštenjem da će svi podaci sa USB fleš disk jedinice biti izbrisani.
- 7 Kliknite na **Napravi**.



**NAPOMENA: Za dovršetak ovog procesa može da bude potrebno do sat vremena.**

- 8 Kliknite na **Dovrši**.

## Ponovo instalirajte Windows pomoću USB disk jedinice za oporavak



**OPREZ: Ovaj proces formatira čvrsti disk i uklanja sve podatke sa računara. Obavezno napravite rezervne kopije podataka sa računara pre nego što započnete.**






**NAPOMENA: Pre ponovnog instaliranja Windowsa proverite da li računar ima više od 2 GB memorije i više od 32 GB skladišnog prostora.**

- 1 Povežite USB disk jedinicu za oporavak sa računarnom.
- 2 Ponovo pokrenite računar.
- 3 Pritisnite taster F12 kada se na ekranu prikaže Dell logotip da biste pristupili meniju za pokretanje sistema.  
Prikazaće se poruka **Preparing one-time boot menu** (Priprema se meni za jednokratno pokretanje).
- 4 Kada se učita meni za pokretanje, izaberite USB uređaj za oporavak u odeljku **UEFI BOOT** (UEFI pokretanje).  
Sistem će se ponovo pokrenuti i prikazaće se ekran **Choose the keyboard layout** (Izbor rasporeda tastature).
- 5 Izaberite raspored tastature.
- 6 Na ekranu **Choose an option** (Izaberite opciju) kliknite na **Troubleshoot** (Rešavanje problema).
- 7 Kliknite na **Recover from a drive** (Oporavak sa disk jedinice).
- 8 Izaberite jednu od sledećih opcija:
  - **Just remove my files** (Samo ukloni datoteke) za brzo formatiranje.
  - **Fully clean the drive** (Potpuno obriši disk) za potpuno formatiranje.
- 9 Kliknite na **Recover** (Oporavak) da biste započeli proces oporavka.  
Za završetak može da bude potrebno i do sat vremena, a računar će se ponovo pokrenuti tokom ovog procesa.

# Prikazi

## Prednja strana

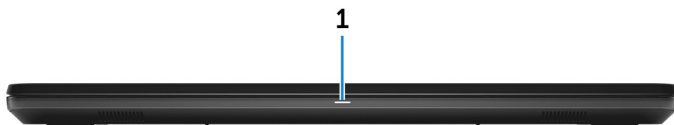

### 1 Svetlo za status napajanja i baterije/svetlo za aktivnost čvrstog diska

Pokazuje status punjenja baterije ili aktivnosti čvrstog diska.

 **NAPOMENA:** Pritisnite Fn+H da biste promenili da li svetlo prikazuje napajanje i status baterije ili aktivnost čvrstog diska.

#### Svetlo za aktivnost čvrstog diska

Uključuje se kada računar čita podatke sa čvrstog diska ili upisuje podatke na njega.

#### Svetlo za status napajanja i baterije

Pokazuje status napajanja i punjenja baterije.

**Neprekidno belo** – Adapter za napajanje je povezan i baterija je napunjena više od 10%.

**Žuto svetlo** – Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je manji od 10%.

#### Off (Isključeno)

- Adapter za napajanje je povezan i baterija je potpuno napunjena.
- Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je veći od 10%.
- Računar je u stanju spavanja, hibernacije ili je isključen.

## Levo



### 1 **Power-adapter port**

Connect a power adapter to provide power to your computer and charge the battery.

### 2 **Network port**

Connect an Ethernet (RJ45) cable from a router or a broadband modem for network or Internet access.


### 3 **HDMI port**

Connect a TV or another HDMI-in enabled device. Provides video and audio output.

### 4 **USB 3.1 Gen 1 ports (2)**

Connect peripherals such as external storage devices and printers. Provides data transfer speeds up to 5 Gbps.

## Desno

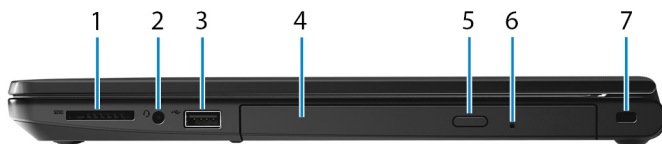

### 1 **SD-card slot**

Reads from and writes to the SD card.

### 2 **Headset port**

Connect headphones or a headset (headphone and microphone combo).

### 3 **USB 2.0 port**

Connect peripherals such as external storage devices and printers. Provides data transfer speeds up to 480 Mbps.

### 4 **Optical drive (optional)**

Reads from and writes to CDs and DVDs.

### 5 **Dugme za izbacivanje optičke disk jedinice**

Pritisnite da biste otvorili ležište za optičku disk jedinicu.

### 6 **Optical-drive emergency eject pinhole**

Used to eject the optical-drive tray manually if the optical-drive eject button fails.



**NAPOMENA:** For more information about manually ejecting optical-drive trays, see the knowledge base article [SLN301118](https://www.dell.com/support) at [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support)

## 7 Security-cable slot (for Kensington locks)

Connect a security cable to prevent unauthorized movement of your computer.

# Osnova



### 1 Left-click area

Press to left-click.

### 2 Touchpad

Move your finger on the touchpad to move the mouse pointer. Tap to left-click and two finger tap to right-click.

### 3 Right-click area

Press to right-click.


### 4 Power button

Press to turn on the computer if it is turned off, in sleep state, or in hibernate state.




Press to put the computer in sleep state if it is turned on.

Press and hold for 4 seconds to force shut-down the computer.


 **NAPOMENA:** You can customize the power-button behavior in Power Options. For more information, see *Me and My Dell* at [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Ekran

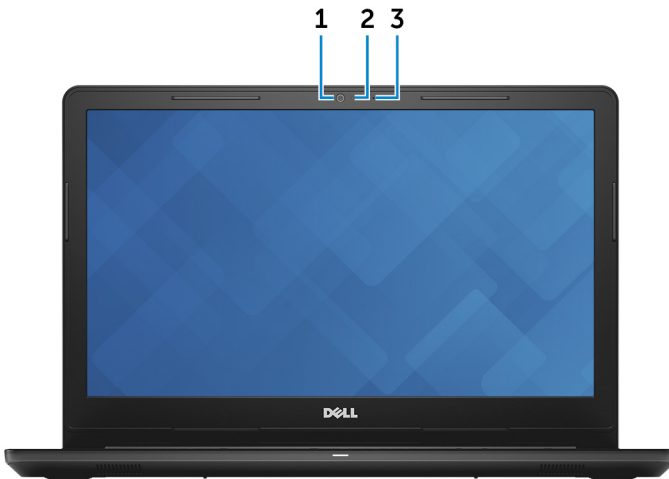

- 1 Camera**  
Enables you to video chat, capture photos, and record videos.
- 2 Camera-status light**  
Turns on when the camera is in use.
- 3 Microphone**  
Provides digital sound input for audio recording, voice calls, and so on.

# Zadnja strana

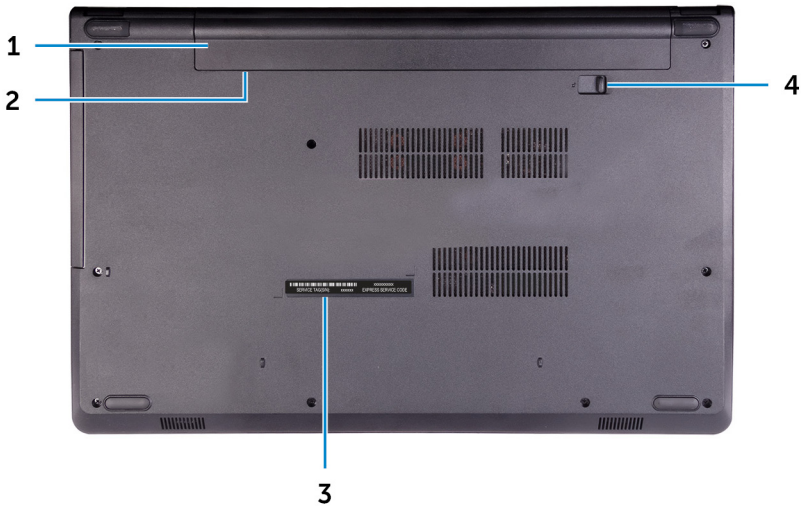

## 1 **Battery**

Supplies power to the computer. It enables the computer to work without connecting to an electrical outlet for a limited time.

## 2 **Regulatory label (in battery bay)**

Contains regulatory information of your computer.

## 3 **Service Tag label**

The Service Tag is a unique alphanumeric identifier that enables Dell service technicians to identify the hardware components in your computer and access warranty information.

## 4 **Battery-release latch**

Lock/unlock the battery in the battery bay. Slide the latch to the unlock position, to release the battery.



# Specifikacije

---

## Informacije o sistemu

**Tabela 2. Informacije o sistemu**

Procesor	Intel Core i5/i7 8. generacije
Čipset	Integrisan u procesor

## Model računara

**Tabela 3. Model računara**

Model računara	Inspiron 15-3576
----------------	------------------

## Dimenzije i težina

**Tabela 4. Dimenzije i težina**

Visina	23,65 mm (0,93 in)
Širina	380 mm (14,96 in)
Dubina	260,30 mm (10,25 in)
Težina (približno)	2,30 kg (5,07 lb)



**NAPOMENA: Težina računara može se razlikovati u zavisnosti od poručene konfiguracije i mogućnosti proizvodnje.**

## Operativni sistem

**Tabela 5. Operativni sistem**

Operativni sistemi koji su podržani	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ubuntu</li><li>• 64-bitni Microsoft Windows 10 Home</li></ul>
-------------------------------------	---

- 64-bitni Windows 10 Professional

## Memorija

**Tabela 6. Specifikacije memorije**

Slotovi	Dva SODIMM slota
Tip	DDR4
Brzina	2400 MHz
Podržane konfiguracije	
Po slotu za memorijski modul	4 GB i 8 GB
Ukupna memorija	4 GB, 8 GB i 12 GB

## Portovi i konektori

**Tabela 7. Portovi i konektori**

---

**Eksterni:**

---

Mreža	Jedan RJ-45 port
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedan USB 2.0 port</li> <li>• Dva USB 3.1 Gen 1 porta</li> </ul>
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedan HDMI v1.4b port</li> <li>• Jedan port za slušalicu sa mikrofonom (kombinacija slušalice i mikrofona)</li> </ul>

**Tabela 8. Interni portovi i konektori**

---

**Interni:**

---

M.2 kartica	Jedan M.2 slot za Wi-Fi/Bluetooth
-------------	-----------------------------------



# Communications

**Table 9. Communication specifications**

Ethernet	10/100 Mbps Ethernet controller integrated on system board
Wireless	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi 802.11ac</li><li>• Wi-Fi 802.11b/g/n</li><li>• Up to Bluetooth 4.1</li><li>• Wi-Fi Display Support (optional)</li></ul>

## Bežični modul

**Tabela 10. Specifikacije bežičnog modula**

Brzina prenosa	Do 433 Mb/s
Podržani frekvencijski opseg	Dvopojasni (opcionalno) 2,4 GHz/5 GHz
Šifrovanje	<ul style="list-style-type: none"><li>• WEP od 64 bita i 128 bita</li><li>• TKIP</li><li>• AES-CCMP</li></ul>

## Audio

**Tabela 11. Specifikacije audio funkcije**

Kontroler	ALC 3204 sa tehnologijom Waves MaxxAudio
Zvučnici	Dva
Izlazna snaga zvučnika	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prosečna: 2 W</li><li>• Vršna: 2,5 W</li></ul>
Mikrofon	Jedan digitalni mikrofon u sklopu kamere

# Skladištenje

**Tabela 12. Specifikacije skladišta**

Interfejs	<ul style="list-style-type: none"><li>• SATA 6 Gb/s za čvrsti disk</li><li>• SATA 1,5 Gb/s za optičku disk jedinicu</li></ul>
Čvrsti disk ili poluprovodnički disk	Jedan čvrsti disk od 2,5 inča ili M.2 poluprovodnički disk (SATA)
Optička disk jedinica (opcija)	Jedna DVD+/-RW disk jedinica od 9,5 mm
Kapacitet	
Čvrsti disk	Do 2 TB
Poluprovodnički disk	Do 256 GB

# Čitač medijskih kartica

**Tabela 13. Specifikacije čitača medijskih kartica**

Tip	Jedan slot za SD karticu
Podržane kartice	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secure Digital (SD) kartica</li><li>• Secure Digital High Capacity (SDHC)</li><li>• SD Extended Capacity (SDXC) kartica</li></ul>


# Tastatura


**Tabela 14. Specifikacije tastature**

Tip	Standardna tastatura (bez pozadinskog osvetljenja)
Tasterske prečice	Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili



za obavljanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite taster Shift i željeni taster. Da biste obavili sekundarne funkcije, pritisnite taster Fn i željeni taster.

 **NAPOMENA: Pritisnite Fn+Esc da biste menjali primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) sa jednog režima na drugi – režim multimedijalnih tastera i režim funkcijskih tastera.**

 **NAPOMENA: Možete da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera) u programu za podešavanje BIOS-a.**

[Prečice na tastaturi](#)

## Camera

**Table 15. Camera specifications**

Resolution	<ul style="list-style-type: none"><li>• Still image: 0.9 megapixel</li><li>• Video: 1280x720 (HD) at 30 fps</li></ul>
Diagonal viewing angle	74 degrees

## Tabla osetljiva na dodir

**Tabela 16. Tabla osetljiva na dodir**

Rezolucija	<ul style="list-style-type: none"><li>• Horizontalno: 3200</li><li>• Vertikalno: 1943</li></ul>
Dimenzije	<ul style="list-style-type: none"><li>• Širina: 105 mm (4,13 in)</li></ul>

- Visina: 65 mm (2,56 in)

## Pokreti table osetljive na dodir

Više informacija o pokretima table osetljive na dodir za Windows 10 potražite u članku Microsoft baze znanja [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) na [support.microsoft.com](https://support.microsoft.com).

## Adapter za napajanje

**Tabela 17. Specifikacije adaptera za napajanje**

	45 W	65 W
Ulazna struja (maksimalna)	1,30 A	1,70 A
Izlazna struja (neprekidna)	2,31 A	3,34 A
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC	
Ulazna frekvencija	50 Hz–60 Hz	
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC	
Opseg temperature	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rad: 0°C do 40°C (32°F do 104°F)</li> <li>• Skladištenje: –40°C do 70°C (–40°F do 158°F)</li> </ul>	

## Baterija

**Tabela 18. Specifikacije baterije**

Tip	“Pametna” litijum-jonska sa 4 ćelije (40 WHr)
Dimenzije	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Širina: 270 mm (10,63 in)</li> <li>• Dubina: 37,5 mm (1,47 in)</li> <li>• Visina: 20 mm (0,79 in)</li> </ul>
Težina (maksimalna)	0,25 kg (0,55 lb)
Napon	14,8 VDC



Vreme rada	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.
Radni vek (približan)	300 ciklusa pražnjenja/punjenja
Opseg temperature	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rad: 0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)</li> <li>• Skladištenje: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)</li> </ul>
Dugmasta baterija	CR-2032

## Ekran

**Tabela 19. Specifikacije ekrana**

Tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veoma tanki HD ekran od 15,6 inča bez odsjaja koji nije osetljiv na dodir</li> <li>• HD ekran Truelife On-Cell od 15,6 inča osetljiv na dodir</li> </ul>	Veoma tanki FHD ekran od 15,6 inča bez odsjaja koji nije osetljiv na dodir
Rezolucija (maksimalna)	1366 x 768	1920 x 1080
Ugao prikaza (levo/desno/gore/dole)	40/40/10/30 stepeni	40/40/10/30 stepeni
Maksimalna veličina piksela	0,252 mm	0,179 mm
Dijagonala (bez okvira):		
Visina	360 mm (14,17 in)	360 mm (14,17 in)
Širina	224 mm (8,82 in)	224 mm (8,82 in)
Dijagonala	396,24 mm (15,6 in)	396,24 mm (15,6 in)

# Video

**Tabela 20. Specifikacije video funkcije**

	<b>Integrirani</b>	<b>Diskretni</b>
Kontroler	Intel UHD grafička kartica 620	AMD Radeon 520 grafička kartica
Memorija	Deljena sistemska memorija	2 GB GDDR5

## Okruženje računara

**Nivo zagađenosti vazduha:** G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985

**Tabela 21. Okruženje računara**

	<b>Operativno</b>	<b>Skladištenje</b>
Opseg temperature	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (maksimalna):	10% do 90% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalne)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalni)	140 G†	160 G‡
Nadmorska visina (maksimalna)	0 m do 3048 m (0 st do 10.000 st)	0 m do 10.668 m (0 st do 35.000 st)

\* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada se čvrsti disk koristi.

‡ Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada je glava čvrstog diska u parkiranoj položaju.



# Prečice na tastaturi




















 **NAPOMENA:** Znaci na tastaturi se mogu razlikovati zavisno od jezičke konfiguracije tastature. Tasteri koji se koriste kao prečice ostaju isti za sve jezičke konfiguracije.

Tabela 22. Lista prečica na tastaturi

Tasteri	Opis
	Isključivanje zvuka
	Utišavanje zvuka
	Pojačanje zvuka
	Reprodukcija prethodne numere/ poglavlja
	Reprodukcija/pauziranje
	Reprodukcija sledeće numere/poglavlja
	Prebacivanje na eksterni prikaz
	Pretraživanje
	Smanjenje osvetljenja
	Povećanje osvetljenja
	Isključivanje/uključivanje bežične funkcije
	Spavanje

Tasteri	Opis
	Promena između svetla za status napajanja i baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska
	Promena funkcije zaključavanja tastera Fn
	Stranica gore
	Stranica dole
	Početak
	Kraj

# Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

---

## Resursi za samostalnu pomoć

Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:

### Tabela 23. Resursi za samostalnu pomoć

Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell

[www.dell.com](http://www.dell.com)

Dell Help & Support aplikacija



Saveti



Kontaktirajte podršku

U pretrazi sistema Windows, unesite **Help and Support** i pritisnite Enter.

Pomoć na mreži za operativni sistem

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)

[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Informacije o rešavanju problema, korisnička uputstva, uputstva za konfigurisanje, specifikacije proizvoda, blogovi za tehničku pomoć, upravljački programi, ispravke softvera itd.

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

Članci iz Dell baze znanja za rešavanje raznih problema u vezi sa računarom.

- 1 Idite na [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 2 Upišite temu ili ključnu reč u okvir **Search** (Pretraga).
- 3 Kliknite na **Search** (Pretraži) da biste pretražili povezane članke.

Saznajte sledeće informacije o svom proizvodu:

- Specifikacije proizvoda
- Operativni sistem
- Podešavanje i korišćenje proizvoda
- Rezervna kopija podataka
- Rešavanje problema i dijagnostika
- Vraćanje sistema na fabrička podešavanja i oporavak sistema
- BIOS informacije

Pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na stranici [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

Da biste pronašli odeljak *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) koji je relevantan za vaš proizvod, identifikujte proizvod na jedan od sledećih načina:

- Izaberite **Detect Product** (Otkrij proizvod).
- Pronađite proizvod u padajućem meniju u odeljku **View Products** (Pregledajte proizvode).
- Unesite **Service Tag number** (broj servisne oznake) ili **Product ID** (ID proizvoda) u traku za pretragu.

## Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi sa prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkom podrškom, posetite [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).



**NAPOMENA: Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji.**



**NAPOMENA: Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici, računu ili katalogu Dell proizvoda.**

