


Dell Vostro 3671

セットアップと仕様ガイド



メモ、注意、警告

 **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

© 2019 年 -2020 Dell Inc. またはその関連会社。All rights reserved. Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

1 コンピュータのセットアップ	5
2 シャーシ	10
シャーシの図.....	10
3 システム仕様	12
物理的仕様.....	12
システム情報.....	12
オペレーティングシステム.....	13
メモリの仕様.....	13
ポートとコネクタ.....	13
通信.....	14
ビデオ.....	15
オーディオの仕様.....	15
ストレージ.....	15
プロセッサの仕様.....	16
システム基板のコネクタ.....	16
電源装置の仕様.....	17
セキュリティハードウェア.....	17
法令順守と環境への配慮.....	17
4 セットアップユーティリティ	18
セットアップユーティリティ.....	18
一般的な画面オプション.....	18
システム設定画面のオプション.....	19
システム設定画面のオプション.....	20
ビデオ画面オプション.....	21
セキュリティ画面オプション.....	22
安全起動画面のオプション.....	23
Intel Software Guard Extensions 画面オプション.....	23
パフォーマンス画面のオプション.....	24
電力管理画面のオプション.....	24
POST 動作画面のオプション.....	25
仮想化サポート画面のオプション.....	25
ワイヤレス画面オプション.....	26
メンテナンス画面のオプション.....	26
システムログ画面のオプション.....	26
詳細設定オプション.....	26
SupportAssist システムの解決策.....	27
5 ソフトウェア	28
オペレーティングシステム.....	28
ドライバのダウンロード.....	28
Intel チップセットドライバ.....	28


インテル HID イベント フィルター.....	29
ディスク ドライバ.....	30
ディスプレイ アダプタ ドライバ.....	30
Bluetooth ドライバ.....	30
Network Drivers.....	30
オーディオ ドライバ.....	31
ストレージ ドライバ.....	31
セキュリティ ドライバ.....	31
6 ヘルプ.....	32
デルへのお問い合わせ.....	32

コンピュータのセットアップ

1. キーボードとマウスを接続します。



2. ケーブルを使用してネットワークに接続するか、またはワイヤレス ネットワークに接続します。

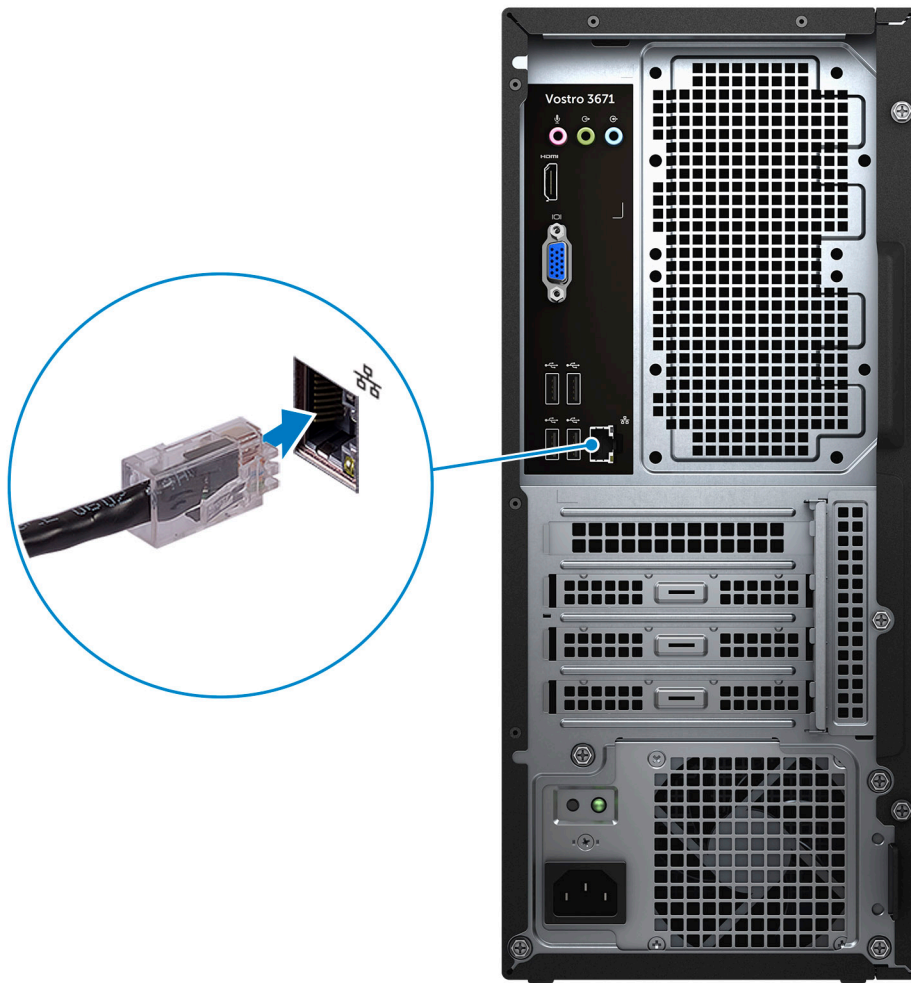


3. ディスプレイを接続します。



メモ: 外付けグラフィックスカード搭載のコンピュータを注文した場合、コンピュータの背面パネルの HDMI ポートとディスプレイポートはカバーされています。外付けグラフィックスカードに、ディスプレイを接続します。


4. 電源ケーブルを接続します。

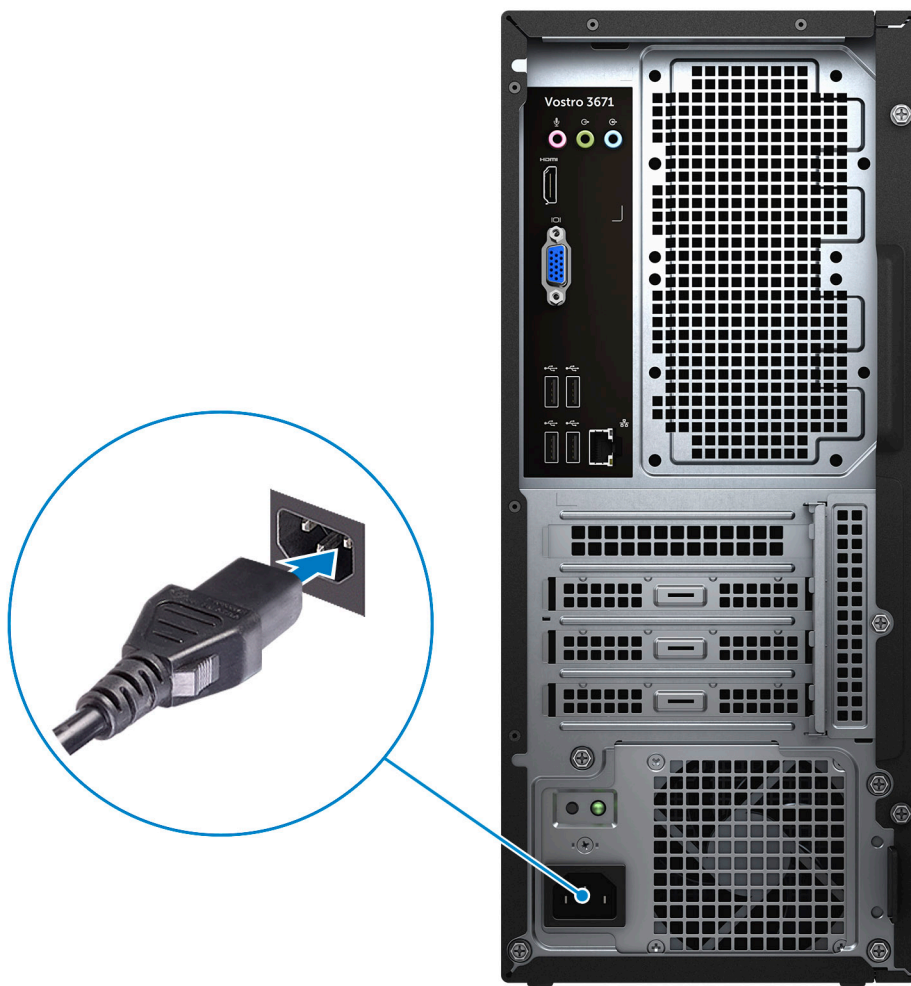

5. 電源ボタンを押します。



6. 画面の手順に従って Windows セットアップを終了します。
- a) ネットワークに接続します。

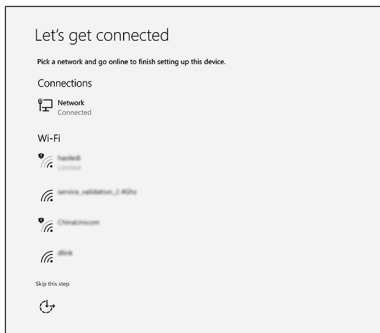

- b) Microsoft アカウントにサインイン、または新しいアカウントを作成します。

Make it yours

Your Microsoft account opens a world of benefits. [Learn more](#)

[Forgot my password](#)

No account? [Create one!](#)

[Microsoft privacy statement](#)

[Sign in](#)


7. Dell アプリを見つけます。

表 1. Dell アプリを見つける



コンピュータを登録する

デルのヘルプとサポート

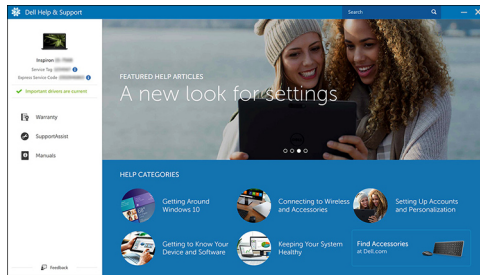

SupportAssist — コンピュータを確認してアップデートする

シャーシ

この章では、シャーシおよびポートとコネクタを複数の図で説明します。


トピック：

- ・ シャーシの図

シャーシの図


シャーシの図には標準コンポーネントのみが表示され、すべてのオプションのコンポーネントが表示されない場合があります。

正面図

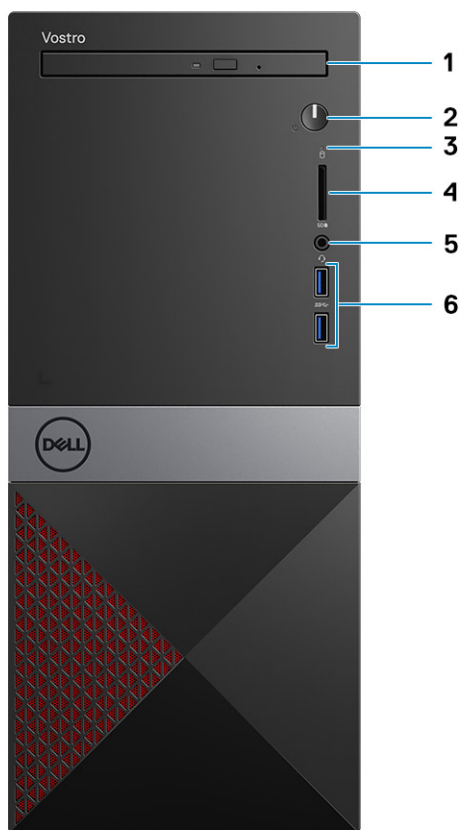

1. オプティカルドライブ
2. 電源ボタン/電源ステータス ライト
3. ハードドライブアクティビティライト
4. SD カードスロット
5. ヘッドセットポート
6. USB 3.1 Gen 1 ポート (2)

背面図

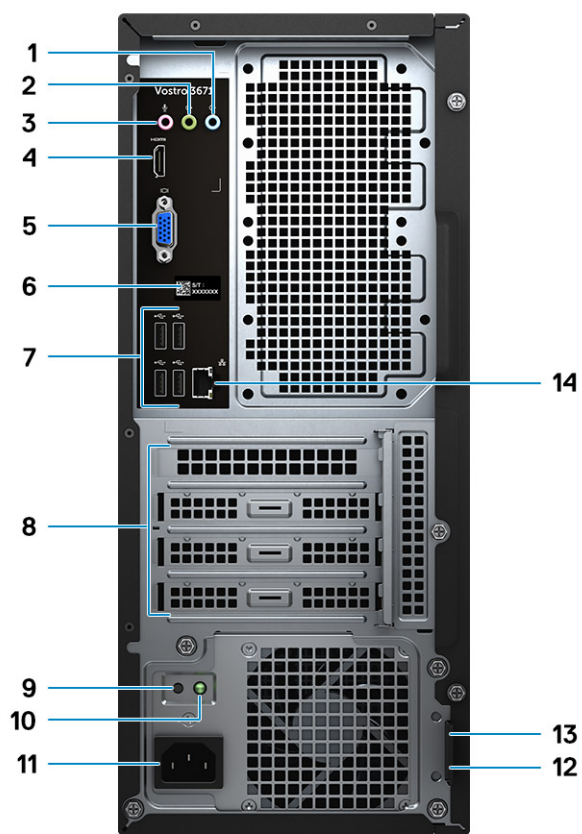

1. ライン入力ポート
2. ライン出力ポート
3. マイクポート
4. HDMI ポート
5. VGA ポート
6. サービスタグラベル
7. USB 2.0 ポート (4)
8. 拡張カードスロット
9. 電源ユニット診断ボタン
10. 電源ユニット診断ライト
11. 電源コネクタポート
12. パドロックリング
13. ケンジントン セキュリティ スロット
14. ネットワークポート

システム仕様

① **メモ:** 提供されるものは地域により異なる場合があります。次の仕様には、コンピューターの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみを記載しています。コンピューターの構成の詳細については、**Windows** オペレーティングシステムで[ヘルプとサポート]を開き、コンピューターに関する情報を表示するオプションを選択してください。

トピック：

- ・ 物理的仕様
- ・ システム情報
- ・ オペレーティングシステム
- ・ メモリの仕様
- ・ ポートとコネクタ
- ・ 通信
- ・ ビデオ
- ・ オーディオの仕様
- ・ ストレージ
- ・ プロセッサの仕様
- ・ システム基板のコネクタ
- ・ 電源装置の仕様
- ・ セキュリティ ハードウェア
- ・ 法令順守と環境への配慮

物理的仕様

表 2. 寸法と重量

特長	仕様
高さ	373.7 mm (14.7 インチ)
幅	160 mm (6.3 インチ)
奥行き	289.4 mm (11.4 インチ)
重量	5.9 kg (13.01 ポンド)

システム情報

表 3. システム情報

特長	仕様
チップセット	インテル B365
DRAM バス幅	64 ビット
フラッシュ EPROM	256 Mbit
PCIe クロック バス	100 MHz
外付けバスの周波数	DMI 3.0-8GT/秒

オペレーティングシステム

サポートされているオペレーティングシステム

- ・ Windows 10 Home (64 ビット)
- ・ Windows 10 Professional (64 ビット)
- ・ Ubuntu
- ・ Windows 10 National Academic

メモリの仕様

表 4. メモリの仕様

特長	仕様
最低メモリ構成	4 GB
最大メモリ構成	32 GB
スロット数	2
スロットごとにサポートされる最大メモリ	<ul style="list-style-type: none">・ スロット構成 1 : 4 GB・ スロット構成 2 : 8 GB・ スロット構成 3 : 16 GB
メモリオプション	<ul style="list-style-type: none">・ 4 GB (4 GB x 1)・ 8 GB (4 GB x 2 または 8 GB x 1)・ 12 GB (4 GB x 1 + 8 GB x 1)・ 16 GB (8 GB x 2 または 16 GB x 1)・ 24 GB (8 GB x 1 + 16 GB x 1)・ 32 GB (16 GB x 2) <p>① メモ: メモリ モジュールはお客様にて交換可能なパーツ (CRU) のためアップグレードできます。</p>
タイプ	デュアルチャネル DDR4
速度	<ul style="list-style-type: none">・ 速度構成 1 : インテル第 9 世代 i5/i7 は 2666 MHz・ 速度構成 2 : インテル第 9 世代 i3/インテル Pentium Gold/インテル Celeron は 2400MHz

ポートとコネクタ

表 5. 外部ポートとコネクタ

説明	値
外部 :	
ネットワーク	RJ-45 ポート (1)
USB	<ul style="list-style-type: none">・ USB 3.1 Gen1 ポート (2)・ USB 2.0 ポート (4)
Audio	ヘッドセット (ヘッドフォンとマイクのコンボ) ポート (1)、ライン入力/ライン出力/マイク ジャック (1)
ビデオ	HDMI 1.4b ポート (1) と VGA ポート (1)
メディアカードリーダー	SD カードスロット (1)
ドッキングポート	非対応

説明	値
電源アダプターポート	NA
セキュリティ	NA
Express カード	非対応
スマートカードリーダー	非対応
レガシー ポート	非対応
uSIM (マイクロ サブスライバー識別モジュール) カード	非対応

表 6. 内部ポートとコネクタ

説明	値
内部 :	
拡張	PCIe16 拡張カード スロット (1)、PCIe1 拡張カード スロット (2)、および PCI スロット (1)。
mSATA スロット	該当なし
SATA スロット	3.5 インチ HDD 用 SATA スロット (1)、オプションの 2.5 インチ HDD 用 SATA スロット (2)、ODD 用 SATA スロット (1)
M.2	<ul style="list-style-type: none"> 1x Wi-Fi および Bluetooth のコンボカード用 M.2 2230 スロット NVMe/インテル Optane 用 M.2 2230/2280 スロット (1) <p>メモ: さまざまなタイプの M.2 カードの機能の詳細については、ナレッジ ベース記事 SLN301626 を参照してください。</p>

通信

イーサネット

表 7. Ethernet の仕様

説明	値
Model number (モデル番号)	REALTEK RTL8111H PCI-e ギガビット Ethernet コントローラ
転送レート	10/100/1000

ワイヤレス モジュール

表 8. ワイヤレス モジュールの仕様

説明	値
Model number (モデル番号)	Qualcomm DW1707
転送レート	最大 150 Mbps
サポートされている周波数帯域	2.4 GHz
ワイヤレス規格	WiFi 802.11b/g/n Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)
暗号化	<ul style="list-style-type: none"> 64 ビット/128 ビット WEP AES-CCMP TKIP

説明	値
Bluetooth	Bluetooth 4.0

ビデオ

表 9. 専用グラフィックスカードの仕様

専用グラフィックスカード

コントローラ	外部ディスプレイ対応	メモリサイズ	メモリのタイプ
NVIDIA GT730	1*HDMI/1*VGA/1*DVI-D	2 GB	GDDR5
NVIDIA GT1030	1*HDMI/1*DVI-D	2 GB	GDDR5
NVIDIA GTX1650	1*HDMI/1*DVI-D	4 GB	GDDR5

表 10. 内蔵グラフィックの仕様

内蔵グラフィックス

コントローラ	外部ディスプレイ対応	メモリサイズ	プロセッサ
インテル UHD 630 グラフィックス	HDMI 1.4b ポート (1)	共有システムメモリ	第 9 世代インテル Core i3/i5/i7
インテル UHD 610 グラフィックス	HDMI 1.4b ポート (1)	共有システムメモリ	Intel Cel、PDC

オーディオの仕様

表 11. オーディオの仕様

特長	仕様
コントローラ	Waves MaxxAudio Pro
タイプ	4 チャンネル HD オーディオ
インタフェース	<ul style="list-style-type: none"> 5.1 サラウンド サウンドをサポートする 3 スタック オーディオジャック 高音質スピーカー ステレオヘッドセット/マイクコンボ

ストレージ

お使いのコンピューターでは、以下のいずれかの構成がサポートされています。

- 3.5 インチ ハードドライブ (1)
- M.2 2230/2280 NVMe ソリッドステート ドライブ (1)
- 3.5 インチ ハードドライブ (1) および M.2 2230/2280 NVMe ソリッドステート ドライブ (1)
- 3.5 インチ ハードドライブ (1)、M.2 2230/2280 NVMe ソリッドステート ドライブ (1)、および 2.5 インチ ハードドライブ (1 または 2)
- コンピューターのプライマリ ドライブは、ストレージ構成により異なります。M.2 ドライブが搭載されているコンピューターでは、M.2 ドライブがプライマリ ドライブになり、M.2 ドライブが搭載されていないコンピューターでは、3.5 インチ ハードドライブがプライマリ ドライブになります。

表 12. ストレージの仕様

ストレージのタイプ	インターフェイスのタイプ	容量
3.5 インチハードドライブ (1)	SATA AHCI、最大 6 Gbps	
2.5 </Z2>	SATA AHCI、最大 6 Gbps	

ストレージのタイプ	インターフェイスのタイプ	容量
M.2 2280 ソリッドステート ドライブ (1)	PCIe Gen3.0x2 NVMe、最大 16 Gbps	
9.5 mm Slimline DVD+/-RW ドライブ (1)	SATA AHCI、最大 1.5 Gbps	

プロセッサの仕様

① **メモ:** プロセッサ番号は、パフォーマンスの尺度ではありません。プロセッサの可用性は変わることがあり、地域や国によって異なる場合があります。

表 13. プロセッサの仕様

タイプ	UMA グラフィックス
インテル第8世代 Celeron プロセッサ G4900 (2 MB キャッシュ、2 コア、2 スレッド、54 W、3.1 GHz)	インテル UHD グラフィックス 610 (共有グラフィックスメモリ搭載)
インテル第8世代 Pentium Gold プロセッサ G5400 (4 MB キャッシュ、2 コア、4 スレッド、58 W、3.7 GHz)	インテル UHD グラフィックス 610 (共有グラフィックスメモリ搭載)
インテル第8世代 Core i3-8100 プロセッサ (6 MB キャッシュ、4 コア、4 スレッド、65 W、3.6 GHz)	インテル UHD グラフィックス 630 (共有グラフィックスメモリ搭載)
インテル第8世代 Core i5-8400 プロセッサ (9 MB キャッシュ、6 コア、6 スレッド、65 W、2.8 GHz (最大 4.0 GHz))	インテル UHD グラフィックス 630 (共有グラフィックスメモリ搭載)
インテル第8世代 Core i7-8700 プロセッサ (12 MB キャッシュ、6 コア、12 スレッド、65 W、3.2 GHz (最大 4.6 GHz))	インテル UHD グラフィックス 630 (共有グラフィックスメモリ搭載)
インテル第9世代 Celeron G4930 (2 MB キャッシュ、2 コア、2 スレッド、54 W、3.2 GHz)	インテル UHD グラフィックス 610 (共有グラフィックスメモリ搭載)
インテル第9世代 Pentium Gold G5420 (4 MB キャッシュ、2 コア、4 スレッド、54 W、最大 3.8 GHz)	インテル UHD グラフィックス 610 (共有グラフィックスメモリ搭載)
インテル第9世代 Core i3-9100 (8 MB キャッシュ、4 コア、4 スレッド、65 W、3.6 GHz (最大 4.2 GHz))	インテル UHD グラフィックス 630 (共有グラフィックスメモリ搭載)
インテル第9世代 Core i5-9400 (9 MB キャッシュ、6 コア、6 スレッド、65 W、2.9 GHz (最大 4.1 GHz))	インテル UHD グラフィックス 630 (共有グラフィックスメモリ搭載)
インテル第9世代 Core i7-9700 (12 MB キャッシュ、8 コア、8 スレッド、65 W、3.0 GHz (最大 4.7 GHz))	インテル UHD グラフィックス 630 (共有グラフィックスメモリ搭載)

システム基板のコネクタ

表 14. システム基板のコネクタ

特長	仕様
M.2 コネクタ	M.2 PCIe SSD/ワイヤレス用 M.2 2230/2280 (オプション)
シリアル ATA (SATA) コネクタ	4 SATA 3.0 ポート (最大 6Gb/s)
PCIe x16 スロット	PCIe X16 (1)
PCIe X1 スロット	PCIe X1 (2)
PCI	PCI (1)

電源装置の仕様

表 15. 電源ユニット

特長	仕様
入力電圧	100 ~ 240 VAC、50 ~ 60 Hz
ワット数	<ul style="list-style-type: none"> 290 W PSU (APFC フル レンジ) 290 W PSU (EPA Bronze)

セキュリティ ハードウェア

表 16. セキュリティ ハードウェア

特長	仕様
セキュリティ HW	<ul style="list-style-type: none"> BIOS 経由のデータ ワイプ (セキュア消去) Computrace BIOS エージェントのサポート : Computrace および Proactive Systems 管理の両方をサポート 分離型 TPM 2.0 (オプション) BIOS による TPM の無効化 (中国のみ)

法令順守と環境への配慮

表 17. 法令順守と環境への配慮

特長	仕様
法令順守と環境への配慮	<ul style="list-style-type: none"> Energy Star 7.1 (特定の構成でのみ使用可能) FCC、UL マーク EPEAT 登録済み (特定の構成のみ)。具体的な参加国および格付けについては、www.epeat.net を参照してください。 100 万時間の MTBF (中国のみ、Post-RTS)
温度範囲	<ul style="list-style-type: none"> 動作時 : 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) 保管時 : -40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)
相対湿度	<ul style="list-style-type: none"> 動作時 : 20 ~ 80% (最大露点温度 = 26°C)(結露しないこと)。 保管時 : 5 ~ 95% (最大露点温度 = 33°C)(結露しないこと)。
空気汚染物質レベル	ISA-S71.04-1985 の定義により G1
振動	振動 (最大) * : 動作時 = 0.26 GRMS、保管時 = 1.37 GRMS。
衝撃	衝撃 (最大) : 動作時 = 40 G \ddagger 、保管時 = 105 G \ddagger

セットアップユーティリティ

セットアップユーティリティでは、ハードウェアの管理と BIOS レベル オプションの指定を行うことができます。システムセットアップから実行できる操作は次のとおりです。

- ・ ハードウェアの追加または削除後に NVRAM 設定を変更する。
- ・ システムハードウェアの構成を表示する。
- ・ 内蔵デバイスの有効/無効を切り替える。
- ・ パフォーマンスと電力管理のしきい値を設定する。
- ・ コンピュータのセキュリティを管理する。

トピック：

- ・ [セットアップユーティリティ](#)
- ・ [一般的な画面オプション](#)
- ・ [システム設定画面のオプション](#)
- ・ [システム設定画面のオプション](#)
- ・ [ビデオ画面オプション](#)
- ・ [セキュリティ画面オプション](#)
- ・ [安全起動画面のオプション](#)
- ・ [Intel Software Guard Extensions 画面オプション](#)
- ・ [パフォーマンス画面のオプション](#)
- ・ [電力管理画面のオプション](#)
- ・ [POST 動作画面のオプション](#)
- ・ [仮想化サポート画面のオプション](#)
- ・ [ワイヤレス画面オプション](#)
- ・ [メンテナンス画面のオプション](#)
- ・ [システムログ画面のオプション](#)
- ・ [詳細設定オプション](#)
- ・ [SupportAssist システムの解決策](#)

セットアップユーティリティ

△ 注意: コンピューターに詳しい方以外は、BIOS セットアップ プログラムの設定を変更しないでください。特定の変更でコンピューターが誤作動を起こす可能性があります。

① メモ: BIOS セットアップ プログラムを変更する前に、後で参照できるように、BIOS セットアップ プログラム画面の情報を控えておくことをお勧めします。

BIOS セットアップ プログラムは次の目的で使用します。

- ・ RAM の容量やハード ドライブのサイズなど、コンピューターに取り付けられているハードウェアに関する情報の取得。
- ・ システム設定情報の変更。
- ・ ユーザー パスワード、取り付けられたハード ドライブの種類、基本デバイスの有効化または無効化など、ユーザー選択可能オプションの設定または変更。

一般的な画面オプション

このセクションには、コンピューターの主要なハードウェア機能が一覧表示されます。

オプション	説明
システム情報	・ システム情報：BIOS バージョン、サービスタグ、資産タグ、購入者タグ、購入日、製造日、エクスプレスサービスコードが表示されます。

オプション	説明
	<ul style="list-style-type: none"> メモリ情報：搭載容量、使用可能な容量、速度、チャンネルモード、テクノロジー、DIMM1のサイズ、DIMM2のサイズが表示されます。 Processor Information (プロセッサ情報)：Processor Type (種類)、Core Count (コア数)、Processor ID (ID)、Current Clock Speed (現在のクロックスピード)、Minimum Clock Speed (最小クロックスピード)、Maximum Clock Speed (最大クロックスピード)、Processor L2 Cache (プロセッサ L2 キャッシュ)、Processor L3 Cache (プロセッサ L3 キャッシュ)、HT Capable (HT 対応)、64-Bit Technology (64 ビットテクノロジー) が表示されます。 デバイス情報：プライマリ ハードドライブ、SATA-0、SATA-1、SATA-2、SATA-3、LOM MAC アドレス、ビデオコントローラ、オーディオコントローラ、WiFi デバイス、Bluetooth デバイスが表示されます。

Boot Sequence	Boot Sequence	説明
	<ul style="list-style-type: none"> Windows Boot Manager Onboard NIC (IPV4) Onboard NIC (IPV6) 	<p>コンピュータが OS の検出を試みる順序を変更することができます。オプションは次のとおりです。</p> <p>デフォルトでは、すべてのオプションにチェックマークが付いています。オプションの選択を解除したり、起動順序を変更したりすることもできます。</p>
	Boot List Options (起動リストオプション) <ul style="list-style-type: none"> Legacy External Devices UEFI (デフォルト) 	<p>起動リストオプションを変更することができます。</p>

詳細起動オプション	説明
	<p>このオプションでは、レガシーオプション ROM のロードを有効にできます。</p> <ul style="list-style-type: none"> デフォルトでは、[Enable Legacy Option ROMs] オプションは有効に設定されています。 このオプションでは、レガシーオプション ROM のロードを有効にできます。デフォルトでは、[レガシー起動試行を有効にする] は無効になっています。

UEFI Boot Path Security	説明
	<p>このオプションで、F12 起動メニューから UEFI 起動パスを起動するときにシステムがユーザーに管理者パスワード (設定されている場合) を入力するように求めるかどうかを制御します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 内蔵 HDD 以外は常に (デフォルト) Always (常に) なし

Date/Time	説明
	日付と時刻を変更することができます。

システム設定画面のオプション

オプション	説明
Integrated NIC	<p>内蔵ネットワークコントローラを設定することができます。このオプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled (無効) 有効 Enabled w/PXE (PXE 付で有効)：このオプションはデフォルトで有効に設定されています
SATA Operation	<p>内蔵 SATA ハードドライブコントローラを設定することができます。このオプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled (無効) . AHCI RAID On (デフォルト)
Drives	<p>基板上の SATA ドライブを設定することができます。すべてのドライブがデフォルトで有効に設定されています。このオプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> SATA-0

オプション	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ・ SATA-1 ・ SATA-2 ・ SATA-3 ・ M.2 PCIe SSD-0
SMART レポート	<p>このフィールドでは、統合ドライブのハードドライブエラーをシステム起動時に報告するかどうかを制御します。このテクノロジーは、SMART (Self-Monitoring Analysis And Reporting Technology) 仕様の一部です。このオプションはデフォルトで無効に設定されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Enable SMART Reporting (SMART レポートを有効にする)
USB 設定	<p>このフィールドでは、内蔵 USB コントローラを設定します。Boot Support (起動サポート) が有効な場合、システムはあらゆる種類の USB 大容量ストレージデバイス (HDD、メモリキー、フロッピー) から起動できます。</p> <p>USB ポートが有効の場合、このポートに接続されたデバイスは有効で、OS で利用できます。</p> <p>USB ポートが無効の場合、OS はこのポートに接続されたデバイスを認識できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Enable USB Boot Support (デフォルト) ・ Enable Front USB Ports (デフォルト) ・ Enable Rear USB Ports (デフォルト) <p>i メモ: USB キーボードおよびマウスは、この設定に関係なく BIOS セットアップで常に動作します。</p>
Front USB Configuration	<p>このフィールドでは、背面 USB 設定を有効化または無効化します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Front Port 1 (右下) * (デフォルト) ・ Front Port 2 (左下) * (デフォルト) <p>*USB 3.0 対応ポートを示します</p>
Rear USB Configuration	<p>このフィールドでは、背面 USB 設定を有効化または無効化します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 背面ポート 1 ・ 背面ポート 2 ・ 背面ポート 3 (w/RJ-45) ・ 背面ポート 4 (w/RJ-45) <p>*USB 3.0 対応ポートを示します</p>
Audio	<p>このフィールドでは、内蔵オーディオコントローラを有効または無効に設定します。デフォルトでは Enable Audio (オーディオを有効にする) オプションが選択されています。</p>
Miscellaneous Devices	<p>次のデバイスの有効 / 無効を切り替えることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Enable PCI Slot (PCI スロットを有効にする) ・ Enable Camera ・ Secure Digital (SD) カードを有効にする (デフォルト) <p>i メモ: すべてのデバイスがデフォルトで有効に設定されています。</p>

システム設定画面のオプション

オプション	説明
Integrated NIC	<p>内蔵ネットワークコントローラを設定することができます。オプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 無効 ・ 有効 ・ Enabled w/PXE (PXE 付で有効) : このオプションはデフォルトで有効に設定されています
SATA Operation	<p>内蔵 SATA ハードドライブコントローラを設定することができます。オプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 無効

オプション	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ・ AHCI ・ RAID On (デフォルト)
Drives	<p>基板上の SATA ドライブを設定することができます。すべてのドライブがデフォルトで有効に設定されています。オプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ SATA-0 ・ SATA-1 ・ SATA-2 ・ SATA-3 ・ M.2 PCIe SSD-0
SMART Reporting	<p>このフィールドでは、統合ドライブのハードドライブエラーをシステム起動時に報告するかどうかを制御します。このテクノロジーは、SMART (Self-Monitoring Analysis And Reporting Technology) 仕様の一部です。このオプションはデフォルトで無効に設定されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Enable SMART Reporting (SMART レポートを有効にする)
USB 設定	<p>このフィールドでは、内蔵 USB コントローラを設定します。Boot Support (起動サポート) が有効な場合、システムはあらゆる種類の USB 大容量ストレージデバイス (HDD、メモリキー、フロッピー) から起動できます。</p> <p>USB ポートが有効の場合、このポートに接続されたデバイスは有効で、OS で利用できます。</p> <p>USB ポートが無効の場合、OS はこのポートに接続されたデバイスを認識できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Enable USB Boot Support (デフォルト) ・ Enable Front USB Ports (デフォルト) ・ Enable Rear USB Ports (デフォルト) <p> メモ: USB キーボードおよびマウスは、この設定に関係なく BIOS セットアップで常に動作します。</p>
Front USB Configuration	<p>このフィールドでは、前面 USB 設定を有効または無効にします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 前面ポート 1 (右下) * : (デフォルト) ・ 前面ポート 2 (左下) * : (デフォルト) <p>* USB 3.0 対応ポートを示します</p>
Rear USB Configuration	<p>このフィールドでは、前面 USB 設定を有効または無効に設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 背面ポート 1 ・ 背面ポート 2 ・ 背面ポート 3 (RJ-45 付き) ・ 背面ポート 4 (RJ-45 付き) <p>* USB 3.0 対応ポートを示します</p>
オーディオ	<p>このフィールドでは、統合オーディオコントローラを有効または無効にします。デフォルトでは Enable Audio (オーディオを有効にする) オプションが選択されています。</p>
Miscellaneous Devices	<p>次のデバイスの有効 / 無効を切り替えることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Enable PCI Slot (PCI スロットを有効にする) ・ Enable Secure Digital (SD) Card (デフォルト)

ビデオ画面オプション

オプション	説明
Multi-Display	<p>このオプションでは、Multi-Display を有効または無効に設定します。Windows 7 以降では有効に設定されています。この機能は、他のオペレーティングシステムには適用されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Enable Multi-Display : このオプションはデフォルトで有効に設定されています。

オプション	説明
Primary Display	このオプションでは、複数のコントローラがシステムで利用可能なときに、プライマリ ディスプレイにするビデオコントローラを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ Auto : このオプションはデフォルトで有効に設定されています。 ・ Intel HD グラフィックス ・ NVIDIA HD グラフィックス

セキュリティ画面オプション

オプション	説明
Admin Password	管理者 (Admin) パスワードを設定、変更、または削除することができます。 <p>① メモ: システムパスワードまたはハードドライブパスワードを設定する前に、管理者パスワードを設定してください。管理者パスワードを削除すると、システムパスワードとハードドライブパスワードも自動的に削除されます。</p> <p>① メモ: パスワードが正常に変更されると、すぐに反映されます。</p> <p>デフォルト設定 : Not set (未設定)</p>
System Password	システムパスワードを設定、変更、または削除できます。 <p>① メモ: パスワードが正常に変更されると、すぐに反映されます。</p> <p>デフォルト設定 : Not set (未設定)</p>
Internal HDD-0 Password	システムの内蔵ハード ディスク ドライブのパスワードを設定、変更、削除できます。 <p>① メモ: パスワードが正常に変更されると、すぐに反映されます。</p> <p>デフォルト設定 : Not set (設定なし)</p>
Internal HDD-3 Password	システムの内蔵ハード ディスク ドライブのパスワードを設定、変更、削除できます。 <p>① メモ: パスワードが正常に変更されると、すぐに反映されます。</p> <p>デフォルト設定 : Not set (設定なし)</p>
Password Change	管理者パスワードが設定されている場合、システムパスワードとハードドライブパスワードへの許可を、有効または無効にすることができます。 <p>デフォルト設定 : Allow Non-Admin Password Changes (管理者以外のパスワード変更を許可する) が選択されています。</p>
UEFI Capsule Firmware Update	このオプションで、システムが UEFI カプセル アップデート パッケージを使用して BIOS をアップデートできるかどうかを制御します。このオプションはデフォルトで有効化されています。
TPM 2.0 Security	POST 中に、TPM (Trusted Platform Module) を有効にすることができます。オプションは次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> ・ TPM On (デフォルトで有効に設定) ・ Clear (クリア) ・ PPI Bypass for Enabled Commands (有効なコマンドの PPI をスキップ) ・ PPI Bypass for Disabled Commands (無効なコマンドの PPI をスキップ) ・ PPI Bypass for Clear Command ・ Attestation Enable (デフォルトで有効に設定) ・ Key Storage Enable (デフォルトで有効に設定) ・ SHA-256 (デフォルトで有効に設定) ・ 無効 ・ Enabled (デフォルトで有効に設定) <p>① メモ: TPM1.2/2.0 をアップグレードまたはダウングレードするには、TPM ラッパーツール(ソフトウェア)をダウンロードします。</p>

オプション	説明
Computrace	<p>オプションである Computrace ソフトウェアをアクティブまたは無効にすることができます。オプションは次の通りです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Deactivate (非アクティブ) ・ Disable (無効) ・ Activate (アクティブ) <p>① メモ: Activate (アクティブにする) および Disable (無効にする) オプションはこの機能を永久的に有効化または無効化し、以降変更することはできません。</p> <p>デフォルト設定: Deactivate (非アクティブ)</p>
Master Password Lockout	[Enable Master Password Lockout] オプションは、デフォルトでは選択されていません。
SIMM Security Mitigation	<p>UEFI SIMM Security Mitigation による追加の保護を有効または無効にすることができます。</p> <p>デフォルト設定: [SIMM Security Mitigation] は選択されていません。</p>

安全起動画面のオプション

オプション	説明
Secure Boot Enable	<p>このオプションは、安全起動機能を有効または無効にします。</p> <p>デフォルト設定: 選択されていません</p>
Secure Boot Mode	<ul style="list-style-type: none"> ・ Deployed Mode (デフォルト) ・ Audit Mode
Expert Key Management	<p>システムが Custom Mode (カスタムモード) の場合のみ、セキュリティキーデータベースを操作できます。Enable Custom Mode (カスタムモードを有効にする) オプションはデフォルトでは無効になっています。オプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ PK (デフォルト) ・ KEK ・ db ・ dbx <p>Custom Mode (カスタムモード) を有効にすると、PK、KEK、db、および dbx の関連オプションが表示されます。オプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [Save to File] — ユーザーが選択したファイルにキーを保存します。 ・ [Replace from File] — 現在のキーをユーザーが選択したファイルのキーと交換します。 ・ Append from File (ファイルから追加) — ユーザーが選択したファイルから現在のデータベースにキーを追加します。 ・ Delete (削除) — 選択したキーを削除します。 ・ Reset All Keys (すべてのキーをリセット) — デフォルト設定にリセットします。 ・ Delete All Keys (すべてのキーを削除) — すべてのキーを削除します。 <p>① メモ: Custom Mode (カスタムモード) を無効にすると、変更内容がすべて消去され、キーがデフォルト設定に復元されます。</p>

Intel Software Guard Extensions 画面オプション

オプション	説明
Intel SGX Enable	<p>このフィールドでは、メイン OS のコンテキストでコードの実行や、機密情報の保管を行うためのセキュアな環境を設定します。オプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 無効 ・ 有効

オプション	説明
	<ul style="list-style-type: none"> Software Controlled (デフォルト)
Enclave Memory Size	<p>このオプションで、[SGX Enclave Reserve Memory Size] を設定します。オプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> 32 MB 64 MB 128 MB

パフォーマンス画面のオプション

オプション	説明
Multi Core Support	<p>このフィールドでは、プロセスで1つのコアを有効にするか、またはすべてのコアを有効にするかを指定します。アプリケーションによっては、コアの数を増やすとパフォーマンスが向上します。このオプションはデフォルトで有効化されています。プロセッサのマルチコアサポートを有効または無効にすることができます。搭載されているプロセッサは、2つのコアをサポートします。[Multi Core Support] を有効にすると、2つのコアが有効になります。[Multi Core Support] を無効にした場合、1つのコアが有効になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable Multi Core Support (デフォルトで有効に設定)
Intel SpeedStep	<p>Intel SpeedStep 機能を有効または無効にすることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable Intel SpeedStep (Intel SpeedStep を有効にする) <p>デフォルト設定：オプションは有効に設定されています。</p>
C-States Control	<p>追加プロセッサのスリープ状態を有効または無効にすることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> C States <p>デフォルト設定：オプションは有効に設定されています。</p>

電力管理画面のオプション

オプション	説明
AC Recovery	<p>AC アダプタが接続されるとコンピュータの電源が自動的にオンになる機能を有効または無効にすることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> Power Off (電源オフ)(デフォルト) 電源を入れる Last Power State (直前の電源状態)
Enable Intel Speed Shift Technology	<p>このオプションを使用して、インテル Speed Shift Technology のサポートを有効または無効に設定します。このオプションはデフォルトで有効に設定されています。</p>
Auto On Time	<p>コンピュータを自動的に電源オンにする必要のある時刻を設定できます。オプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> 無効 Every Day (毎日) Weekdays (平日) Select Days (選択した日) <p>デフォルト設定：Disabled (無効)</p>
Deep Sleep Control	<p>シャットダウン (S5) または休止状態 (S4) モードの間、省電力でシステムが最低限動くようにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled (無効)(デフォルト) Enabled in S5 only (S5 のみで有効) Enabled in S4 and S5 (S4 と S5 で有効)
USB Wake Support	<p>USB デバイスをシステムに接続するとスタンバイモードからウェイクするように設定できます。</p>

オプション	説明
	<p>メモ: この機能は AC アダプターが接続されている場合のみ機能します。待機状態で AC 電源アダプターを取り外すと、セットアップユーティリティはバッテリーの電力を節約するため、すべての USB ポートへの電力供給を停止します。</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable USB Wake Support (USB ウェイクサポートを有効にする) <p>デフォルト設定 : オプションは有効に設定されています。</p>
Wake on LAN/WLAN (ウェイクオン LAN / WLAN)	<p>LAN 信号によってトリガーされた時にコンピュータをオフ状態からオンにする機能を有効または無効にすることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled : このオプションはデフォルトで有効に設定されています。 LAN Only (LAN のみ) WLAN Only (WLAN のみ) LAN or WLAN (LAN または WLAN) LAN with PXE Boot (PXE ブート付き LAN)
Block Sleep	<p>このオプションでは、オペレーティングシステムでスリープ (S3 状態) に入るのをブロックします。</p> <p>Block Sleep (S3 状態)</p> <p>デフォルト設定 : オプションは無効に設定されています。</p>

POST 動作画面のオプション

オプション	説明
Numlock LED	<p>このオプションでは、システムの起動時に NumLock LED を点灯させるかどうかを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable Numlock LED : このオプションが有効に設定されます。
Keyboard Errors	<p>このオプションでは、キーボード関連のエラーを起動時にレポートするかどうかを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> Enables Keyboard Error Detection : このオプションはデフォルトで有効に設定されています。
Fastboot	<p>一部の互換性手順をスキップすることにより、起動プロセスを高速化できます。オプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> Minimal (最小) Thorough (デフォルト) 自動
Extend BIOS POST Time	<p>このオプションでは、追加のプリブート遅延を作成します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 秒 (デフォルト) 5 秒 10 秒
Full Screen logo	<p>このオプションでは、お使いのイメージが画面解像度に一致する場合に、フルスクリーンロゴを表示するかどうかを指定します。[Enable Full Screen Logo] オプションは、デフォルトでは選択されていません。</p>
Warnings and Errors	<ul style="list-style-type: none"> Prompt on Warnings and Errors (デフォルト) Continue on Warnings (警告検出でも続行) Continue on Warnings and Errors (警告およびエラーの検出でも続行)

仮想化サポート画面のオプション

オプション	説明
Virtualization	<p>Intel Virtualization Technology を有効または無効にすることができます。</p> <p>Enable Intel Virtualization Technology (インテル・バーチャライゼーション・テクノロジーを有効にする) (デフォルト)</p>

オプション	説明
VT for Direct I/O	<p>ダイレクト I/O 用に Intel® Virtualization テクノロジーによって提供される付加的なハードウェア機能を仮想マシンモニター (VMM) が利用するかどうかを指定します。</p> <p>Enable VT for Direct I/O (ダイレクト I/O 用 VT を有効にする) — デフォルトで有効に設定されています。</p>

ワイヤレス画面オプション

オプション	説明
Wireless Device Enable	<p>内蔵ワイヤレス デバイスを有効または無効に設定することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ WLAN/WiGig (デフォルト) ・ Bluetooth (デフォルト)

メンテナンス画面のオプション

オプション	説明
Service Tag	お使いのコンピュータのサービスタグが表示されます。
Asset Tag	Asset Tag が未設定の場合、システムの Asset Tag を作成できます。このオプションは、デフォルトでは設定されていません。
SERR Messages	<p>このフィールドで、SERR メッセージ メカニズムを制御します。一部のグラフィック カードでは、SERR メッセージが必要となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Enable SERR Messages (デフォルト)
BIOS Downgrade	<p>このフィールドで、システムファームウェアの以前のバージョンへのフラッシングを制御します。</p> <p>BIOS をダウングレードできます (デフォルトでは有効)</p>
Data Wipe	このフィールドで、ユーザーはすべての内蔵ストレージデバイスからデータを消去することができます。
BIOS Recovery	ユーザーのプライマリ ハードドライブのリカバリ ファイルから特定の破損した BIOS 状況をリカバリできます。デフォルトで有効に設定されています。
First Power On Date	このオプションで、所有日を設定できます。このオプションはデフォルトで無効に設定されています。

システムログ画面のオプション

オプション	説明
BIOS Events (BIOS イベント)	セットアップユーティリティ (BIOS) の POST イベントを表示またはクリアすることができます。

詳細設定オプション

オプション	説明
ASPM	<p>ASPM レベルを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Auto (デフォルト) ・ 無効 ・ L1 Only (L1 のみ)

SupportAssist システムの解決策

オプション	説明
Auto OS Recovery Threshold	SupportAssist システムの自動ブートフローを制御することができます。オプションは、次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none">・ 消灯・ 1・ 2 (デフォルトで有効)・ 3
SupportAssist OS Recovery	SupportAssist OS Recovery によりリカバリすることができます (デフォルトでは有効に設定されています)

ソフトウェア

この章では、サポート対象のオペレーティングシステムとドライバのインストール方法を説明します。

トピック：


- ・ オペレーティングシステム
- ・ ドライバのダウンロード
- ・ Intel チップセットドライバ
- ・ インテル HID イベント フィルター
- ・ ディスク ドライバ
- ・ ディスプレイ アダプタ ドライバ
- ・ Bluetooth ドライバ
- ・ Network Drivers
- ・ オーディオドライバ
- ・ ストレージ ドライバ
- ・ セキュリティ ドライバ

オペレーティングシステム

サポートされているオペレーティング システム

- ・ Windows 10 Home (64 ビット)
- ・ Windows 10 Professional (64 ビット)
- ・ Ubuntu
- ・ Windows 10 National Academic

ドライバのダウンロード

1. の電源を入れます。
2. **Dell.com/support** にアクセスしてください。
3. **Product Support (製品サポート)** をクリックし、お使いののサービスタグを入力して、**Submit (送信)** をクリックします。
 **メモ:** サービスタグがない場合は、自動検出機能を使用するか、お使いののモデルを手動で参照してください。
4. **Drivers and Downloads (ドライバおよびダウンロード)** をクリックします。
5. お使いのにインストールされているオペレーティングシステムを選択します。
6. ページをスクロール ダウンし、ドライバを選択してインストールします。
7. **Download File** をクリックして、お使いののドライバをダウンロードします。
8. ダウンロードが完了したら、ドライバファイルを保存したフォルダに移動します。
9. ドライバファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従います。




Intel チップセットドライバ

インテル チップセット ドライバがすでにシステムにインストールされているかどうかを確認します。

- ▼ System devices
 - ACPI Fan
 - ACPI Fan
 - ACPI Fan
 - ACPI Fan
 - ACPI Fan
 - ACPI Fixed Feature Button
 - ACPI Power Button
 - ACPI Processor Aggregator
 - ACPI Thermal Zone
 - ACPI Thermal Zone
 - Composite Bus Enumerator
 - Dell Diag Control Device
 - Dell System Analyzer Control Device
 - High Definition Audio Controller
 - High Definition Audio Controller
 - High precision event timer
 - Intel(R) Management Engine Interface
 - Intel(R) Power Engine Plug-in
 - Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) Gaussian Mixture Model - 1911
 - Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901
 - Legacy device
 - Microsoft ACPI-Compliant System
 - Microsoft System Management BIOS Driver
 - Microsoft UEFI-Compliant System
 - Microsoft Virtual Drive Enumerator
 - Microsoft Windows Management Interface for ACPI
 - Microsoft Windows Management Interface for ACPI
 - Microsoft Windows Management Interface for ACPI
 - NDIS Virtual Network Adapter Enumerator
 - Numeric data processor
 - PCI Express Root Complex
 - PCI standard host CPU bridge
 - PCI standard RAM Controller
 - PCI-to-PCI Bridge
 - Plug and Play Software Device Enumerator
 - Programmable interrupt controller
 - Remote Desktop Device Redirector Bus
 - System CMOS/real time clock
 - System timer
 - UMBus Root Bus Enumerator




インテル HID イベント フィルター

インテル HID イベント フィルターがすでにコンピューターにインストールされているかどうかを確認します。

- ▼  Human Interface Devices
 -  USB Input Device
 -  USB Input Device




ディスク ドライバ

システムにインストールされたディスク ドライバ

- ▼  Disk drives
 -  HGST HTS721010A9E630
 -  ST2000DM001-1ER164

ディスプレイ アダプタ ドライバ

ディスプレイ アダプタ ドライバがすでにコンピューターにインストールされているかどうかを確認します。

- ▼  Display adapters
 -  AMD Radeon (TM) RX 560
 -  Intel Coffee Lake UHD Graphics

Bluetooth ドライバ

このプラットフォームは各種 Bluetooth ドライバをサポートします。次はその一例です。

- ▼  Bluetooth
 -  Microsoft Bluetooth Enumerator
 -  Microsoft Bluetooth LE Enumerator
 -  Microsoft Bluetooth Protocol Support Driver
 -  Qualcomm QCA9565 Bluetooth 4.0

Network Drivers

WLAN および Bluetooth ドライバをデル サポート サイトからインストールします。

- Network adapters
 - Bluetooth Device (Personal Area Network)
 - Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)
 - Qualcomm QCA9565 802.11b/g/n Wireless Adapter
 - Realtek PCIe GBE Family Controller
 - WAN Miniport (IKEv2)
 - WAN Miniport (IP)
 - WAN Miniport (IPv6)
 - WAN Miniport (L2TP)
 - WAN Miniport (Network Monitor)
 - WAN Miniport (PPPOE)
 - WAN Miniport (PPTP)
 - WAN Miniport (SSTP)

オーディオドライバ

オーディオドライバがすでにコンピューターにインストールされているかどうかを確認します。

- Sound, video and game controllers
 - AMD High Definition Audio Device
 - Intel(R) Display Audio
 - Realtek Audio

ストレージドライバ

ストレージコントローラのドライバがシステムにインストールされているかどうかを確認します。

- Storage controllers
 - Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
 - Microsoft Storage Spaces Controller

セキュリティドライバ

セキュリティデバイスドライバがコンピューターにインストールされているかどうかを確認します。

- Security devices
 - Trusted Platform Module 2.0

トピック：

- ・ [デルへのお問い合わせ](#)

デルへのお問い合わせ

① **メモ:** お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポートやサービスの提供状況は国や製品ごとに異なり、国/地域によってはご利用いただけないサービスもございます。デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

1. **Dell.com/support** にアクセスします。
2. サポートカテゴリを選択します。
3. ページの下部にある **国/地域を選択** ドロップダウンリストで、お住まいの国または地域を確認します。
4. 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。