



XPS 8940


維修手冊



註、警示與警告

 **註:** 「註」表示可以幫助您更有效地使用產品的重要資訊。

 **警示:** 「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。

 **警告:** 「警告」表示可能的財產損失、人身傷害或死亡。

Chapter 1: 拆裝電腦內部元件	6
拆裝電腦內部元件之前.....	6
安全指示.....	6
靜電放電—ESD 保護.....	7
ESD 現場維修套件.....	7
運送敏感元件.....	8
拆裝電腦內部元件之後.....	8
Chapter 2: 卸下和安裝元件	9
建議的工具.....	9
螺絲清單.....	9
XPS 8940 的主要元件.....	10
左蓋.....	12
卸下左側蓋.....	12
安裝左側蓋.....	13
光碟機 (選配).....	14
卸下光碟機.....	14
安裝光碟機.....	16
電源按鈕.....	18
卸下電源按鈕.....	18
安裝電源按鈕.....	18
前蓋.....	19
卸下前蓋.....	19
安裝前蓋.....	20
2.5 吋硬碟機.....	21
卸下 2.5 吋的硬碟機.....	21
安裝 2.5 吋硬碟.....	22
3.5 吋硬碟機.....	24
卸下 3.5 吋硬碟.....	24
安裝 3.5 吋硬碟.....	25
機箱風扇.....	26
卸下機箱風扇.....	26
安裝機箱風扇.....	26
記憶體模組.....	28
卸下記憶體模組.....	28
安裝記憶體模組.....	29
無線網卡.....	29
卸下無線網卡.....	29
安裝無線網卡.....	30
固態硬碟/Intel Optane.....	32
卸下固態硬碟/Intel Optane.....	32
安裝固態硬碟/Intel Optane.....	32
圖形卡.....	33
卸下顯示卡.....	33


安裝顯示卡.....	35
幣式電池.....	37
卸下幣式電池.....	37
安裝幣式電池.....	38
電源供應器.....	39
卸下電源供應器.....	39
安裝電源供應器.....	42
處理器風扇和散熱器組件.....	43
卸下處理器風扇和散熱器組件 (65 W).....	43
安裝處理器風扇和散熱器組件 (65 W 處理器).....	44
卸下處理器風扇和散熱器組件 (125 W 處理器).....	45
安裝處理器風扇和散熱器組件 (125 W).....	46
處理器.....	47
卸下處理器.....	47
安裝處理器.....	48
穩壓器散熱器 (選配).....	49
卸下穩壓器散熱器.....	49
安裝穩壓器散熱器.....	50
主機板.....	51
卸下主機板.....	51
安裝主機板.....	55
Chapter 3: 驅動程式與下載.....	59
Chapter 4: 系統設定.....	60
系統設定.....	60
BIOS 概觀.....	60
進入 BIOS 設定程式.....	60
導覽鍵.....	60
Boot Sequence (開機順序).....	60
系統設定選項.....	61
系統與設定密碼.....	66
指定系統及設定密碼.....	66
刪除或變更現有的系統及/或設定密碼.....	66
即時時鐘 (RTC) 重設.....	67
清除 BIOS (系統設定) 密碼和系統密碼.....	67
更新 BIOS.....	68
在 Windows 中更新 BIOS.....	68
在 Windows 中透過 USB 磁碟機更新 BIOS.....	68
透過 F12 單次開機選單更新 BIOS.....	68
Chapter 5: 疑難排解.....	70
找出 Dell 電腦的產品服務編號或快速服務代碼.....	70
SupportAssist 診斷.....	70
系統診斷指示燈.....	70
診斷錯誤訊息.....	71
啟用 Intel Optane 記憶體.....	73
停用 Intel Optane 記憶體.....	74
復原作業系統.....	74

重新啟動 Wi-Fi 電源.....	74
微量電力釋放.....	75
Chapter 6: 獲得幫助和聯絡 Dell 公司.....	76

拆裝電腦內部元件

拆裝電腦內部元件之前


關於此工作

 **註:** 根據您所訂購的組態而定，本文件中的圖片可能和您的電腦不同。

步驟

1. 儲存並關閉所有開啟的檔案，結束所有開啟的應用程式。

2. 關閉電腦。按一下開始 > 電源 > 關閉。

 **註:** 如果您使用了其他作業系統，請參閱您作業系統的說明文件，以獲得關機說明。

3. 從電源插座上拔下電腦和所有連接裝置的電源線。

4. 從電腦上拔下所有連接的網路裝置和週邊設備，例如鍵盤、滑鼠和顯示器。


 **警告:** 若要拔下網路纜線，請先將纜線從電腦上拔下，然後再將其從網路裝置上拔下。

5. 從電腦取出任何媒體卡和光碟片 (如果有的話)。


安全指示

請遵守以下安全規範，以避免電腦受到潛在的損壞，並確保您的人身安全。除非另有說明，否則本文件中包含的每個程序均假設您已閱讀電腦隨附的安全資訊。


 **警告:** 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。如需更多有關安全性的資訊最佳實務，請參閱 **Regulatory Compliance (法規遵循)** 首頁 www.dell.com/regulatory_compliance。


 **警告:** 打開電腦機箱蓋或面板之前，請先斷開所有電源。拆裝電腦內部元件之後，請先裝回所有護蓋、面板和螺絲，然後再連接電源插座。


 **警告:** 為避免損壞電腦，請確保工作表面平整、乾燥、乾淨。


 **警告:** 為避免損壞元件和插卡，請握住元件和插卡的邊緣，並避免碰觸插腳和接點。


 **警告:** 您只能在 Dell 技術援助團隊的授權或指導之下執行故障排除和維修。由未經 Dell 授權的維修造成的損壞不在保固範圍之內。請參閱產品隨附或 www.dell.com/regulatory_compliance 上的安全指示。

 **警告:** 在觸摸電腦內部的任何元件之前，請觸摸未上漆的金屬表面 (例如電腦背面的金屬)，以確保接地並導去您身上的靜電。作業過程中，應經常觸摸未上漆的金屬表面，以導去可能損壞內部元件的靜電。

 **警告:** 拔下纜線時，請握住連接器或拉式彈片將其拔出，而非拉扯纜線。某些纜線的連接器帶有鎖定彈片或指旋螺絲；在拔下此類纜線之前，您必須先鬆開鎖定彈片或指旋螺絲。拔下纜線時，連接器的兩側應同時退出，以避免折彎連接器插腳。連接纜線時，請確保連接埠和連接器的方向正確並且對齊。

 **警告:** 按下媒體卡讀取器中安裝的所有插卡，並從中退出插卡。

 **警告:** 處理筆記型電腦中的鋰離子電池時務必謹慎小心。不應繼續使用膨脹的電池，且應予以更換並妥善棄置。

 **註:** 您電腦的顏色和特定元件看起來可能與本文件中所示不同。

靜電放電—ESD 保護

處理電子元件 (特別是敏感的元件, 例如擴充卡、處理器、記憶體 DIMM 及主機板) 時, 須特別注意 ESD 問題。即使是非常輕微的電荷也可能會以不明顯的方式損壞電路, 例如間歇性的問題或是縮短產品壽命。有鑑於業界對低耗電需求和增加密度的迫切期望, ESD 防護亦益發引起關注。

而由於近期 Dell 產品中半導體的使用密度增加, 現在對靜電損壞的敏感度比過去的 Dell 產品更高。為此, 部分先前獲准的零件處理方式已不再適用。

兩種公認的 ESD 損壞類型是災難性和間歇性故障。

- **災難性** – 災難性故障代表約 20% 的 ESD 相關故障。此類損壞會導致裝置功能立即且完全喪失。就災難性故障舉例而言, 記憶體 DIMM 受到靜電衝擊, 而且立即出現「無 POST/無影像」症狀, 並發出嗶聲代碼表示缺少記憶體或無法運作。
- **間歇性** – 間歇性故障代表約 80% 的 ESD 相關故障。高間歇性故障率表示發生損壞時, 大多數的情況都是無法立即辨認的。DIMM 會受到靜電衝擊, 但蹤跡幾乎難以察覺, 而且不會立即產生與損害相關的外在症狀。而此微弱的蹤跡可能需要數週或數個月才會消失; 在此同時, 也可能會導致記憶體的完整性降低、間歇性記憶體錯誤等等。

較難辨認和故障診斷的損害類型是間歇性 (又稱為潛伏或「負傷而行」) 故障。

執行下列步驟, 以防止 ESD 損壞:

- 使用妥善接地的有線 ESD 腕帶。我們不再允許使用無線防靜電腕帶, 因為它們無法提供足夠的保護。在處理零件之前觸碰機箱並無法確定零件是否有足夠的 ESD 保護, 而且會提高對 ESD 損壞的敏感度。
- 請在防靜電區域處理所有靜電敏感元件。如果可能, 請使用防靜電地板墊和工作台墊。
- 打開靜電敏感元件的運送紙箱時, 請勿先將元件從防靜電包裝材料中取出, 除非您已準備要安裝元件。拆開防靜電包裝前, 請務必將身上的靜電放電。
- 運送靜電敏感元件前, 請將它放在防靜電的容器或包裝內。

ESD 現場維修套件

未受監控的現場維修套件是最常使用的維修套件。每個現場維修套件都包含三個主要元件: 防靜電墊、腕帶及搭接線。

ESD 現場維修套件的元件

ESD 現場維修套件的元件包括:

- **防靜電墊** – 防靜電墊會消除靜電, 而且可讓您在維修程序期間將零件置於其上。使用防靜電墊時, 您的腕帶必須緊貼手臂, 而且搭接線必須連接至防靜電墊以及正在處理之系統上的任何裸金屬。部署妥當後, 就可以從 ESD 袋取出維修零件, 並直接放置放在墊子上。您可以安心地將 ESD 敏感物品放在手中、ESD 墊上、系統中或袋子裡面。
- **腕帶和搭接線** – 如果不需要使用 ESD 墊, 或是已經將 ESD 墊連接至防靜電墊以保護暫時放置在墊子上的硬體時, 腕帶和搭接線就可直接連接您的手腕和硬體上的裸金屬。腕帶與您皮膚、ESD 墊及硬體之間搭接線的實體連結, 都稱為搭接。現場維修套件只能搭配腕帶、防靜電墊及搭接線使用。切勿使用無線腕帶。請隨時注意, 腕帶的內部電線會因為正常磨損而易於損壞, 而且必須以腕帶測試工具定期檢查, 以避免 ESD 硬體意外損壞。建議每週至少測試腕帶和搭接線一次。
- **ESD 腕帶測試工具** – ESD 腕帶內部的電線容易因使用久了而損壞。使用未受監控的套件時, 最佳作法是在每次維修通話之前定期測試腕帶, 並且每週至少測試一次。腕帶測試工具便是執行此測試的最佳方法。如果您沒有自己的腕帶測試工具, 請洽詢當地辦公室以瞭解他們是否能夠提供。若要執行測試, 請在手腕繫好腕帶後, 將腕帶的搭接線插入測試工具中, 然後按下按鈕進行測試。如果測試成功, 綠色 LED 燈就會亮起; 如果測試失敗, 紅色 LED 燈便會亮起, 而且會發出警示聲。
- **絕緣體元件** – 請務必將 ESD 敏感裝置 (例如塑膠散熱器外殼) 遠離作為絕緣體且通常為高度帶電的內部零件。
- **工作環境** – 請先評估客戶所在地點的情況, 再開始部署 ESD 現場維修套件。例如, 針對伺服器環境的套件部署方式, 會與針對桌上型電腦或可攜式電腦環境的不同。伺服器通常安裝在資料中心內部的機架中; 桌上型電腦或可攜式電腦則通常放置在辦公桌或小隔間內。請一律尋找寬敞平坦的工作區域, 沒有堆積雜物且空間足以設置 ESD 套件, 還有額外空間能夠容納要維修的系統類型。工作區也不能放置可能會導致 ESD 事件的絕緣體。在工作區域中, 必須一律先將聚苯乙烯泡沫塑料和其他塑膠等絕緣體移至距離敏感零件至少 30 公分或 12 英寸處, 再實際處理任何硬體元件。
- **ESD 包裝** – 所有 ESD 敏感裝置都必須以防靜電包裝運送和收取。建議使用含金屬材質的靜電遮蔽袋。但是, 您應該一律使用包裝新零件所用的相同 ESD 袋和包裝, 來退還損壞的零件。ESD 袋應摺疊並黏緊, 而且必須使用原始外箱中用來包裝新零件的所有相同發泡包裝材料。您只能在有 ESD 保護的工作表面上從包裝取出 ESD 敏感裝置, 而且零件絕對不能放置在 ESD 袋的上方, 因為只有袋子內部才有遮蔽效力。一律將零件放在手中、ESD 墊上、系統內部, 或是防靜電的袋子中。
- **運送敏感元件** – 運送 ESD 敏感元件 (例如更換零件或退還零件給 Dell) 時, 請務必將這些零件放在防靜電的袋子中, 以安全運送。

ESD 保護摘要

建議所有現場維修技術人員在維修 Dell 產品時，都使用傳統的有線 ESD 接地腕帶和防靜電保護墊。此外，技術人員進行維修工作時，請務必讓敏感零件遠離所有絕緣體零件，並且在運送敏感元件時使用防靜電的袋子。

運送敏感元件

運送 ESD 敏感元件 (例如更換零件或退還零件給 Dell) 時，重要的是，將這些零件放在防靜電包裝中以安全運送。

吊裝設備


吊裝重型設備時請遵守以下原則：

 **警告：**請勿吊裝超過 50 磅。請務必尋求額外資源協助或使用機械吊裝裝置。

1. 找到穩固平衡的立足點。以此穩固的基礎將其雙腳保持分開，腳趾指向外。
2. 收緊腹肌。當您提起設備時，腹部肌肉會支撐脊椎，抵消負載力。
3. 抬起您的腿，而不是您的背部。
4. 盡量將負載靠近自己。它越靠近你的脊椎，其施加在您背部的力量就越小。
5. 提起或放下負載時，都將背挺直。請勿將身體的重量加到負載上。避免扭轉身體和背部。
6. 依照相同的技巧，反向操作將負載放下。

拆裝電腦內部元件之後

關於此工作

 **警告：**電腦內部如有遺留任何螺絲可能會造成嚴重電腦受損。

步驟

1. 裝回所有螺絲，確定沒有任何遺漏的螺絲留在電腦內。
2. 先連接您卸下的所有外接式裝置、週邊設備或纜線，然後再使用電腦。
3. 先裝回您卸下的所有媒體卡、光碟或任何其他零件，然後再使用電腦。
4. 將電腦和所有連接裝置連接至電源插座。
5. 開啟您的電腦。

卸下和安裝元件

註: 根據您所訂購的組態而定，本文件中的圖片可能和您的電腦不同。

建議的工具

本文件中的程序可能需要以下工具：

- 1 號/2 號十字螺絲起子
- 光碟機打開工具
- 塑膠拆殼棒

螺絲清單

註: 卸下元件的螺絲時，建議您記下螺絲類型、螺絲數量，然後將這些螺絲置於螺絲收納盒中。這是為了在裝回元件時，能確實還原正確的螺絲數量和螺絲類型。

註: 部分電腦具有磁性表面。裝回元件時，請確定螺絲並未附著在這類表面上。

註: 視您訂購的組態而定，螺絲顏色可能會有所不同。

表 1. 螺絲清單








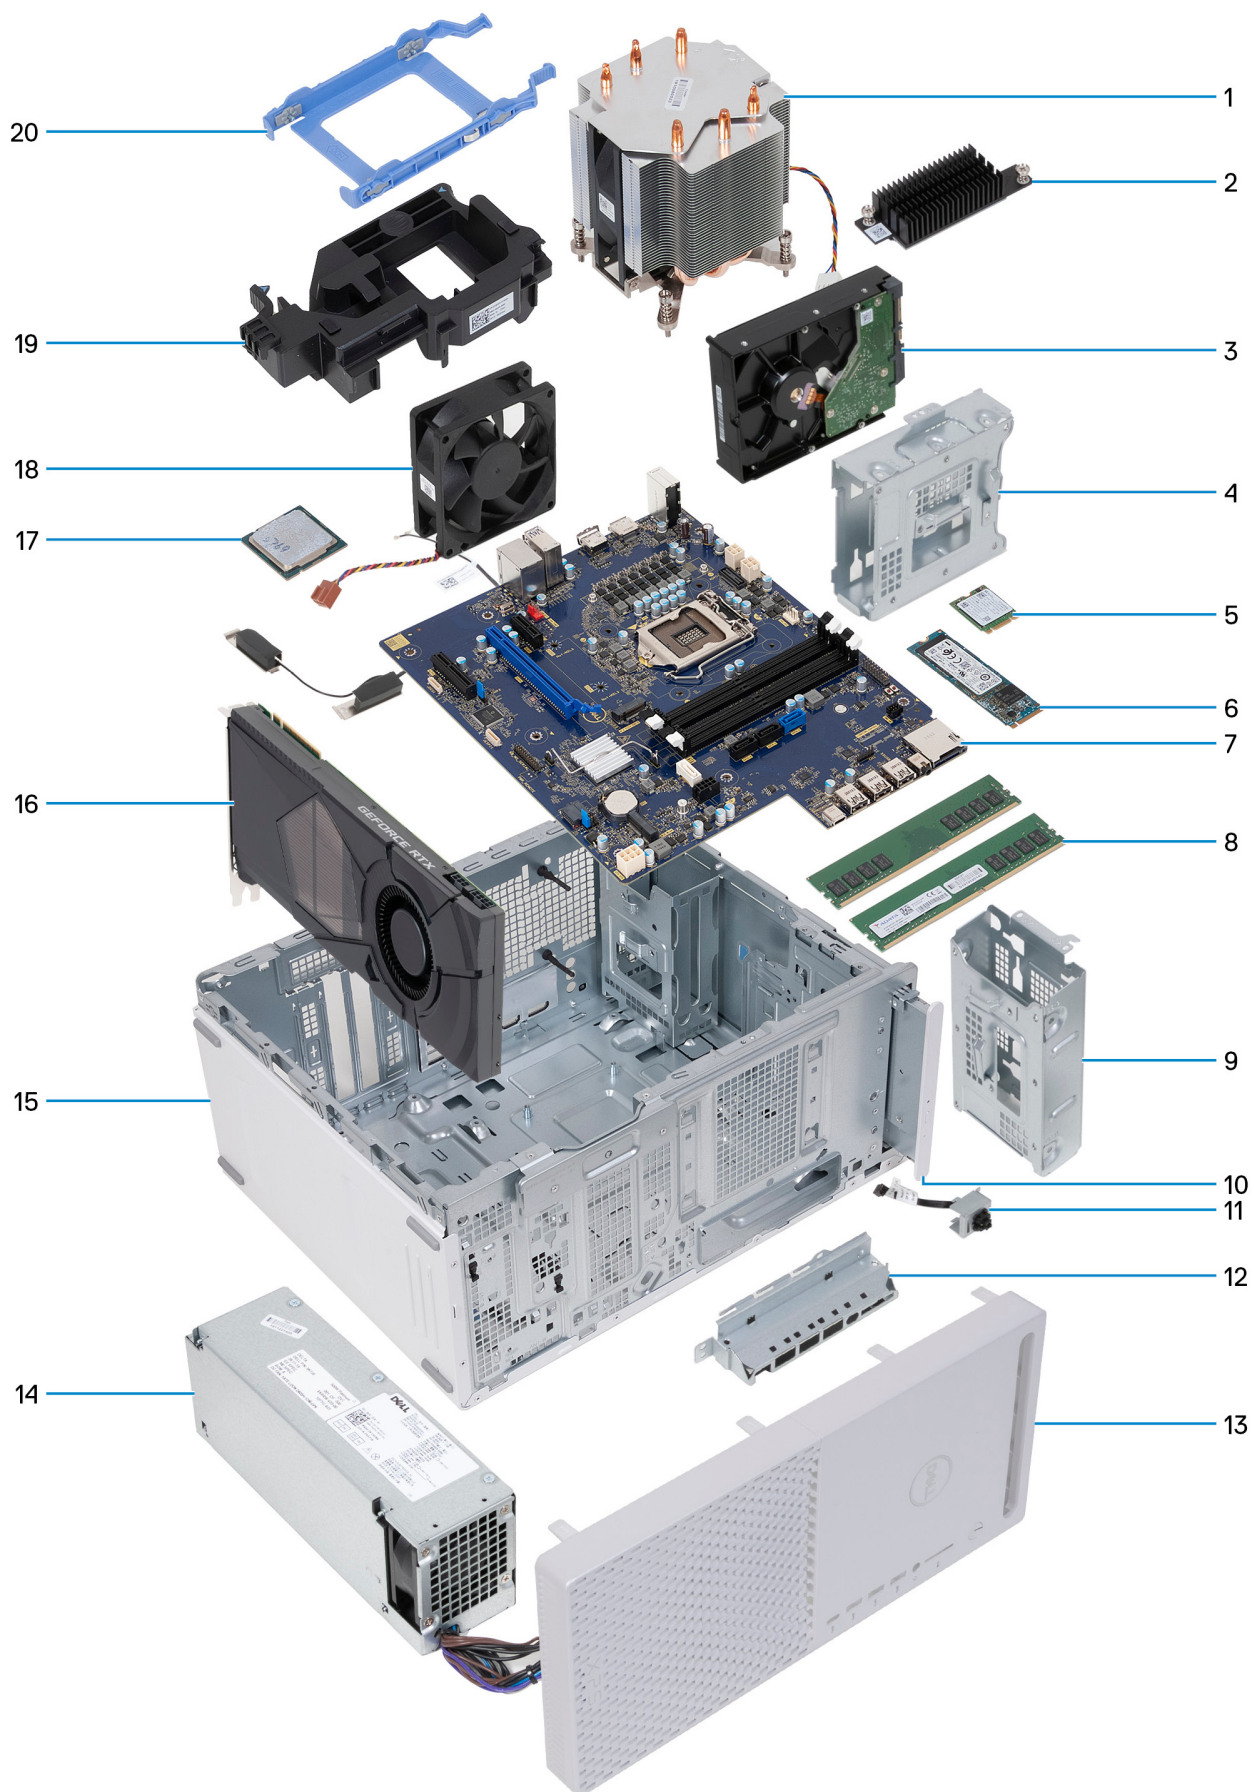
元件	固定	螺絲類型	數量	螺絲圖片
左蓋	機箱	緊固螺絲 #6-33	2	
光碟機托架	光碟機	M2x3	1	
3.5 吋硬碟組件	機箱	#6-32	1	
3.5 吋硬碟機	硬碟固定框架	#6-32	4	
無線網卡托架	主機板	M2x3	1	
固態硬碟/Intel Optane 記憶體模組	主機板	M2x3.5	1	
電源供應器	機箱	#6-32	3	

表 1. 螺絲清單 (續)

元件	固定	螺絲類型	數量	螺絲圖片
處理器風扇和散熱器組件	機箱	緊固螺絲 M3	4	
穩壓器散熱器	機箱	緊固螺絲 M2.5	2	
前 I/O 托架	機箱	#6-32	1	
主機板	機箱	#6-32	8	
主機板	機箱	#6-32x3.8	1	

XPS 8940 的主要元件

下圖顯示 XPS 8940 的主要元件。



1. 處理器風扇和散熱器組件
2. 穩壓器散熱器 (選配)
3. 硬碟
4. 硬碟固定框架
5. 無線網卡
6. 固態硬碟
7. 主機板
8. 記憶體模組
9. 硬碟固定框架
10. 光碟機 (選配)
11. 電源按鈕模組
12. 前 I/O 托架
13. 前蓋
14. 電源供應器
15. 機箱
16. 顯示卡
17. 處理器
18. 機箱風扇
19. 顯示卡支撐托架
20. 硬碟托架

左蓋

卸下左側蓋

事前準備作業

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。

關於此工作

下圖顯示左側蓋的位置，並以圖示解釋卸除程序。



2x



步驟

1. 鬆開將左側蓋固定至機箱的兩顆緊固螺絲。
2. 使用左側蓋上的拉把，將左側蓋向後拉並從機箱提起取下。

安裝左側蓋

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示左側蓋的位置，並以圖示解釋安裝程序。



2x



步驟

1. 將左側蓋上的彈片對準機箱上的插槽，然後將左側蓋朝電腦正面推動。
2. 鎖緊將左側蓋固定至機箱的兩顆緊固螺絲。

後續步驟

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

光碟機 (選配)



卸下光碟機

事前準備作業

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下左蓋。


關於此工作

下圖顯示光碟機的位置，並以圖示解釋卸除程序。

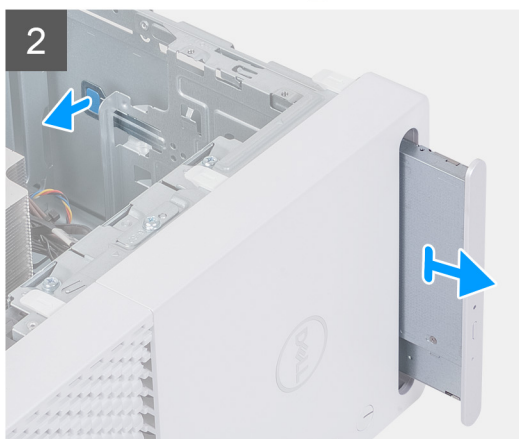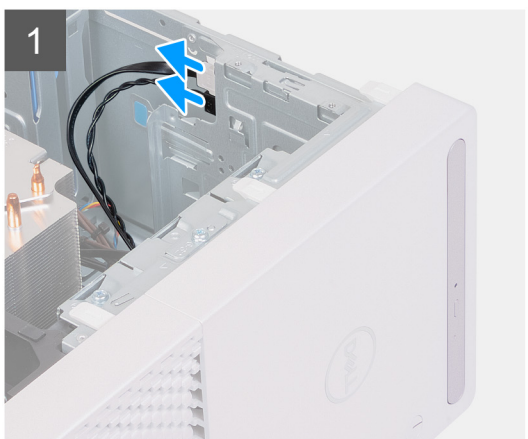



1x
M2x3

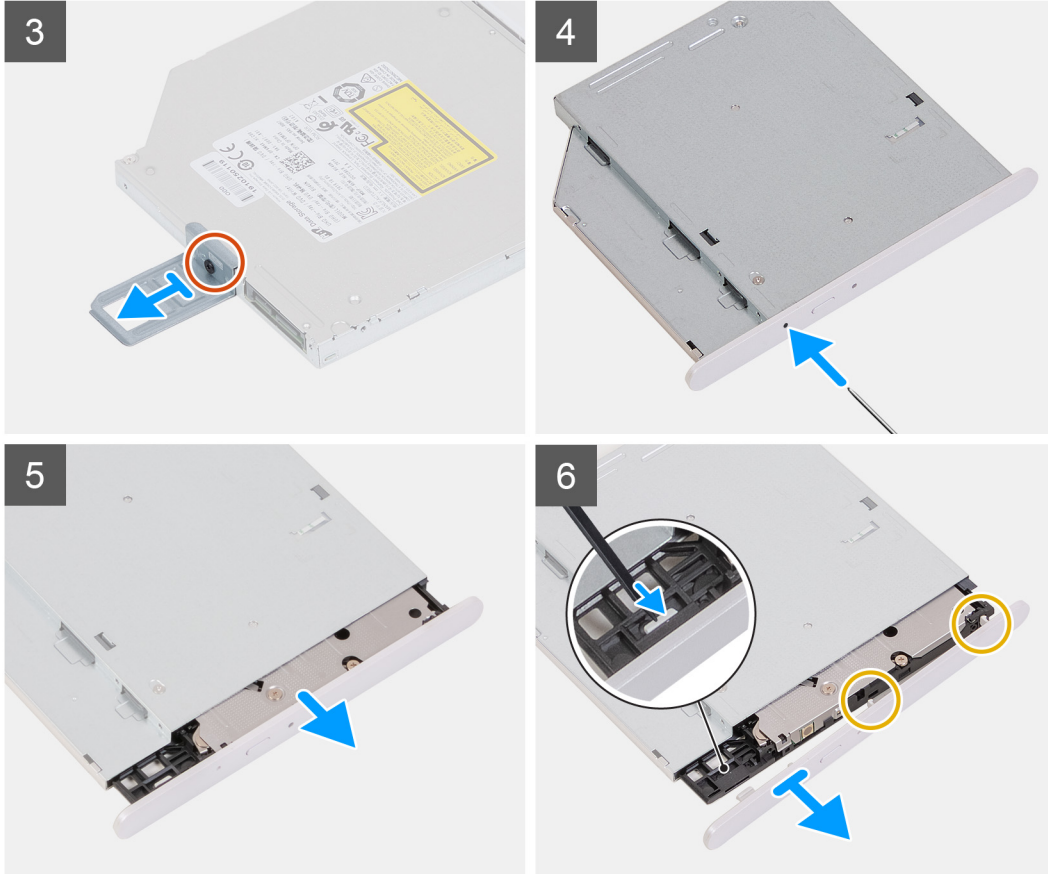

步驟

1. 從光碟機拔下電源線和資料纜線。
2. 將光碟機固定框架上的釋放彈片向電腦底部的方向拉動。
3. 拉動光碟機，以將其從電腦正面拉出。
4. 卸下將光碟機托架固定至光碟機的螺絲 (M2x3)。
5. 將光碟機打開工具插入光碟機退出孔，以退出光碟機。
6. 使用塑膠拆殼棒輕輕推開光碟機前蓋，以將彈片從光碟機上的插槽抽出。

安裝光碟機

事前準備作業





如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示光碟機的位置，並以圖示解釋安裝程序。



1x
M2x3

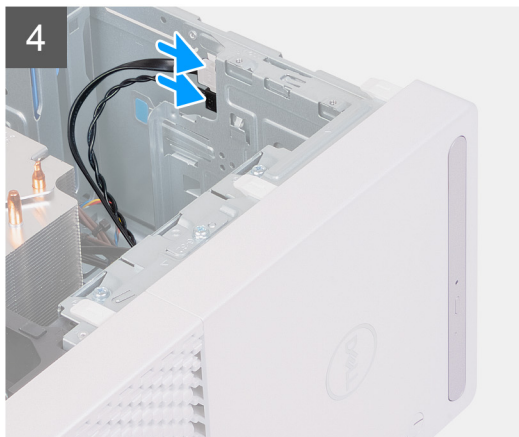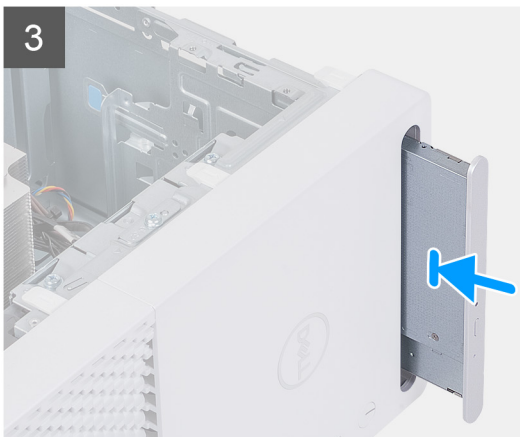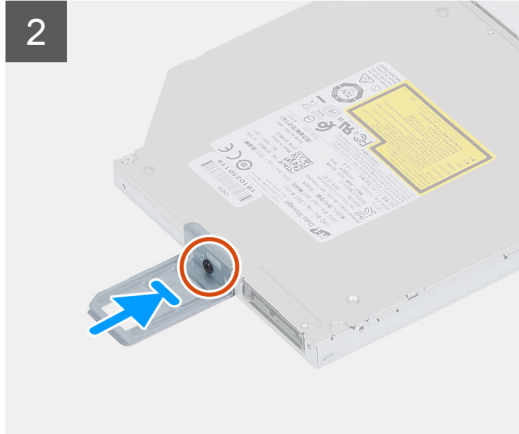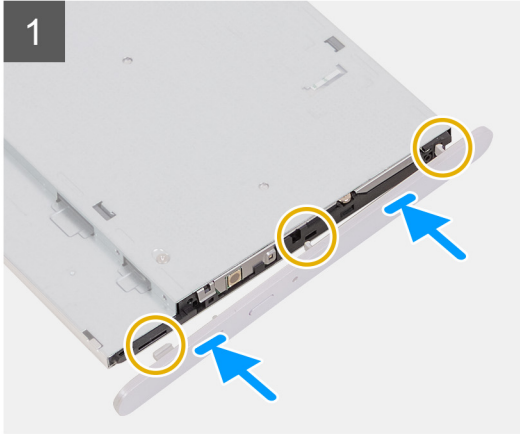

步驟

1. 將光碟機前蓋上的彈片對準光碟機上的插槽，然後將其卡至定位。
2. 將光碟機托架上的螺絲孔對準光碟機上的螺絲孔。
3. 裝回將光碟機托架固定在光碟機上的螺絲 (M2x3)。
4. 從電腦正面將光碟機推入光碟機固定框架，直到卡入定位。
5. 將電源線和資料纜線連接至光碟機。

後續步驟

1. 安裝左側蓋。
2. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

電源按鈕


卸下電源按鈕

事前準備作業

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下左蓋。
3. 卸下前蓋。

關於此工作

下圖顯示電源按鈕的位置，並以圖示解釋卸除程序。



步驟

1. 將電腦右側面朝下放好。
2. 從主機板上拔下電源按鈕纜線。
註：上方圖片僅供圖解說明之用。您不需要卸下前 I/O 蓋，即可拆裝電源按鈕纜線。
3. 壓下電源按鈕模組上的釋放彈片，然後將電源按鈕模組推出機箱。
4. 將電源按鈕模組連同其纜線從機箱提起取出。



安裝電源按鈕

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示電源按鈕的位置，並以圖示解釋安裝程序。

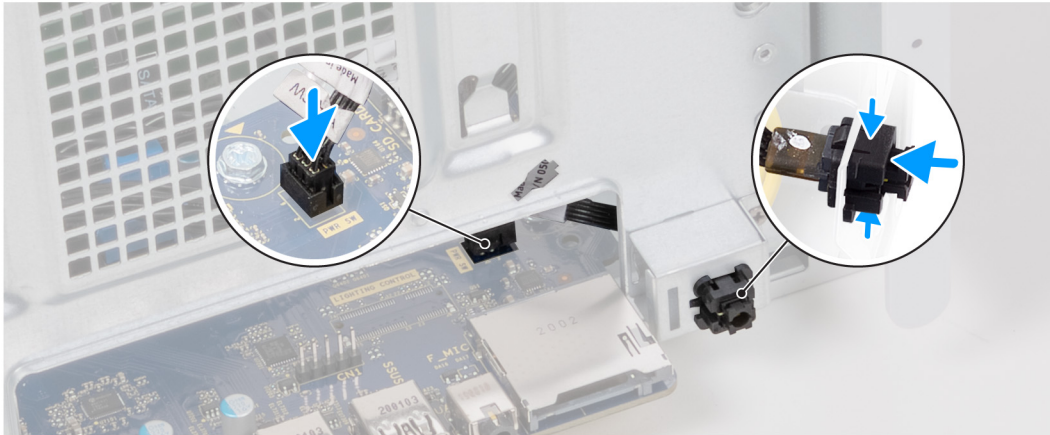

步驟

1. 將電源按鈕模組推入機箱，直到卡入定位。
2. 將電源按鈕纜線連接至主機板。

i 註：上方圖片僅供圖解說明之用。您不需要卸下前 I/O 蓋，即可拆裝電源按鈕纜線。

後續步驟

1. 安裝前蓋。
2. 安裝左側蓋。
3. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序操作。

前蓋


卸下前蓋

事前準備作業

1. 按照拆裝電腦內部元件之前中的程序操作。
2. 卸下左蓋。

關於此工作

下圖顯示前蓋的位置，並以圖示解釋卸除程序。

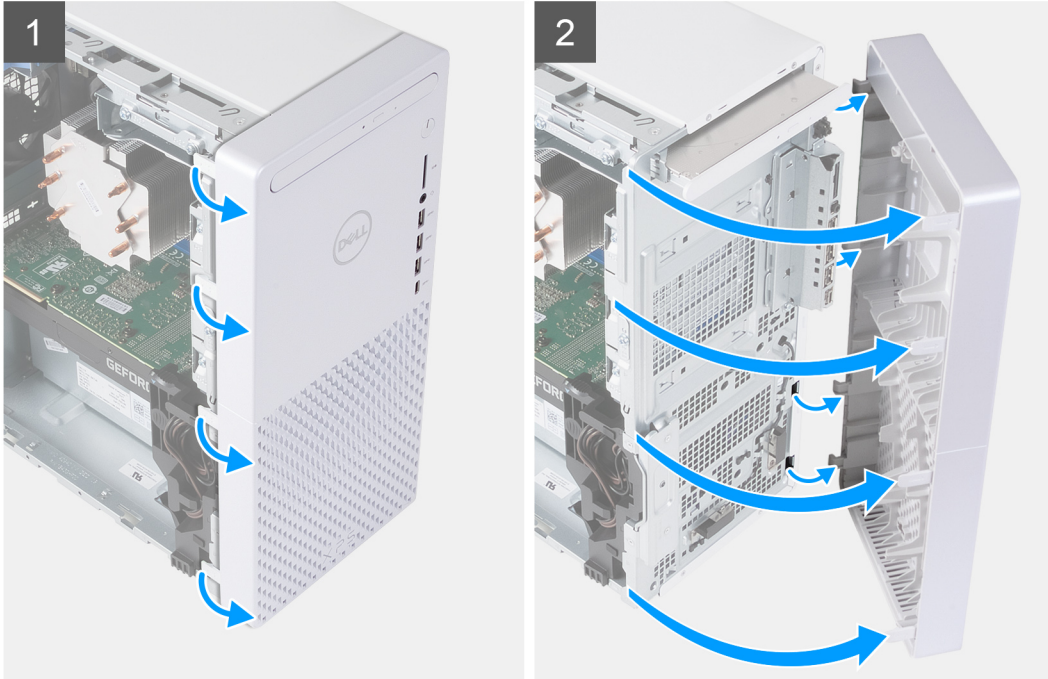

步驟

1. 將電腦垂直放置。
2. 從左上角輕輕撬起前蓋彈片並鬆開，然後沿著邊緣依序操作，一路至左下角的彈片。
3. 將前蓋從機箱向外轉出，然後卸下前蓋。


安裝前蓋

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示前蓋的位置，並以圖示解釋安裝程序。

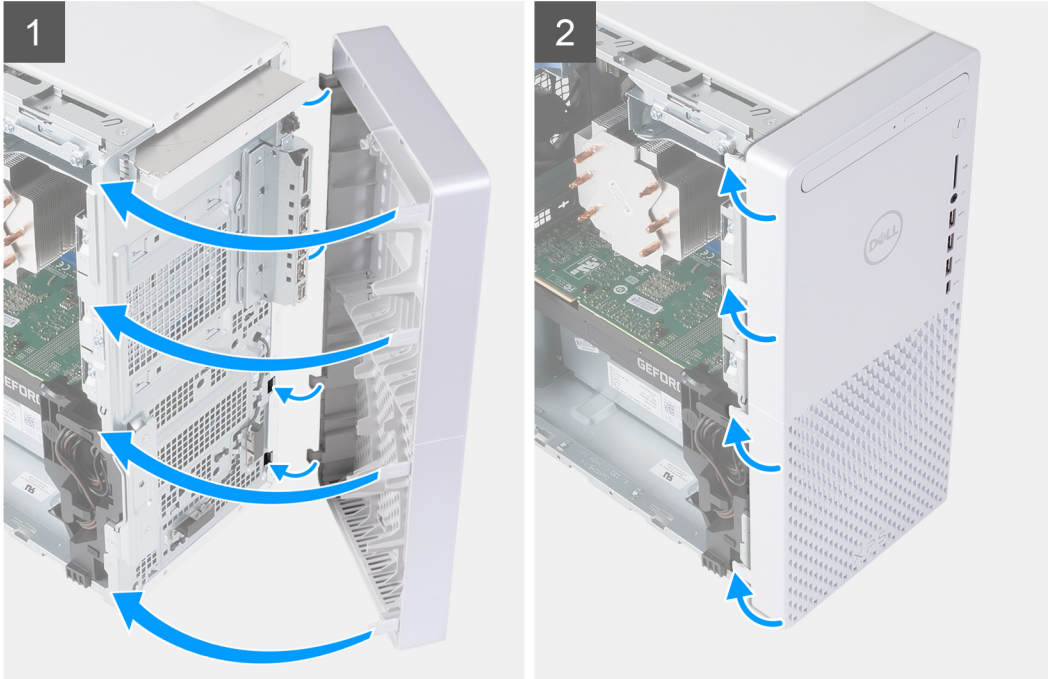

步驟

1. 將電腦垂直放置。
2. 將右側前蓋彈片插入機箱上的對應插槽。
3. 將前蓋左側朝機箱推動，然後將插槽卡入定位。

後續步驟

1. 安裝左側蓋。
2. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

2.5 吋硬碟機

卸下 2.5 吋的硬碟機



事前準備作業

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下左蓋。

關於此工作

註： 電腦隨附兩個空的 2.5 吋硬碟固定框架。您必須備妥 2.5 吋硬碟 (另售)，才能執行下列程序。

下圖顯示 2.5 吋硬碟組件的位置，並以圖示解釋卸除程序。

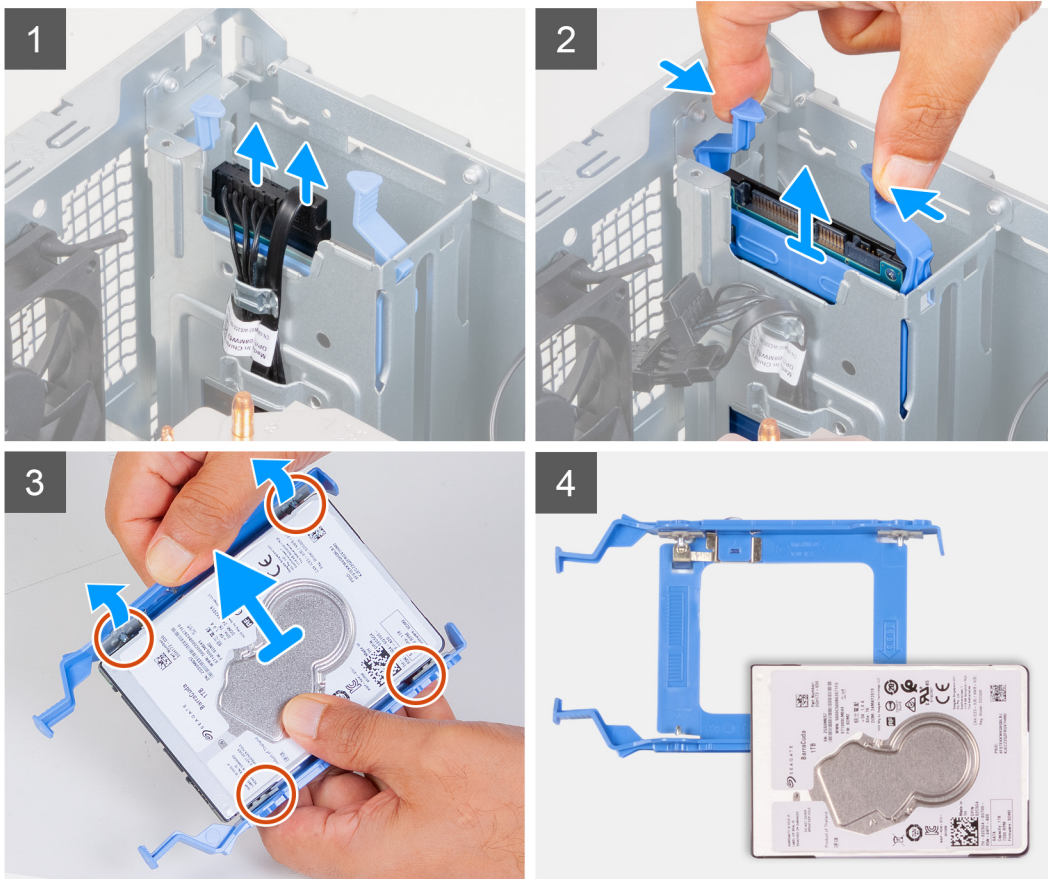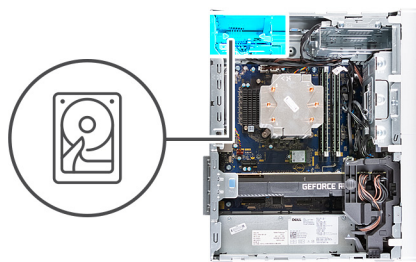

步驟

1. 將電腦右側面朝下放好。
2. 從硬碟拔下資料纜線和電源線。
3. 壓下硬碟托架上的釋放彈片，然後將硬碟托架從硬碟固定框架推出。
4. 撬起硬碟托架，從硬碟上的插槽鬆開托架上的彈片。
5. 將硬碟從硬碟托架提起取出。

註：注意硬碟機的方向，以正確的裝回硬碟機。

安裝 2.5 吋硬碟



事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

註：電腦隨附兩個空的 2.5 吋硬碟固定框架。您必須備妥 2.5 吋硬碟 (另售)，才能執行下列程序。

下圖顯示 2.5 吋硬碟組件的位置，並以圖示解釋安裝程序。

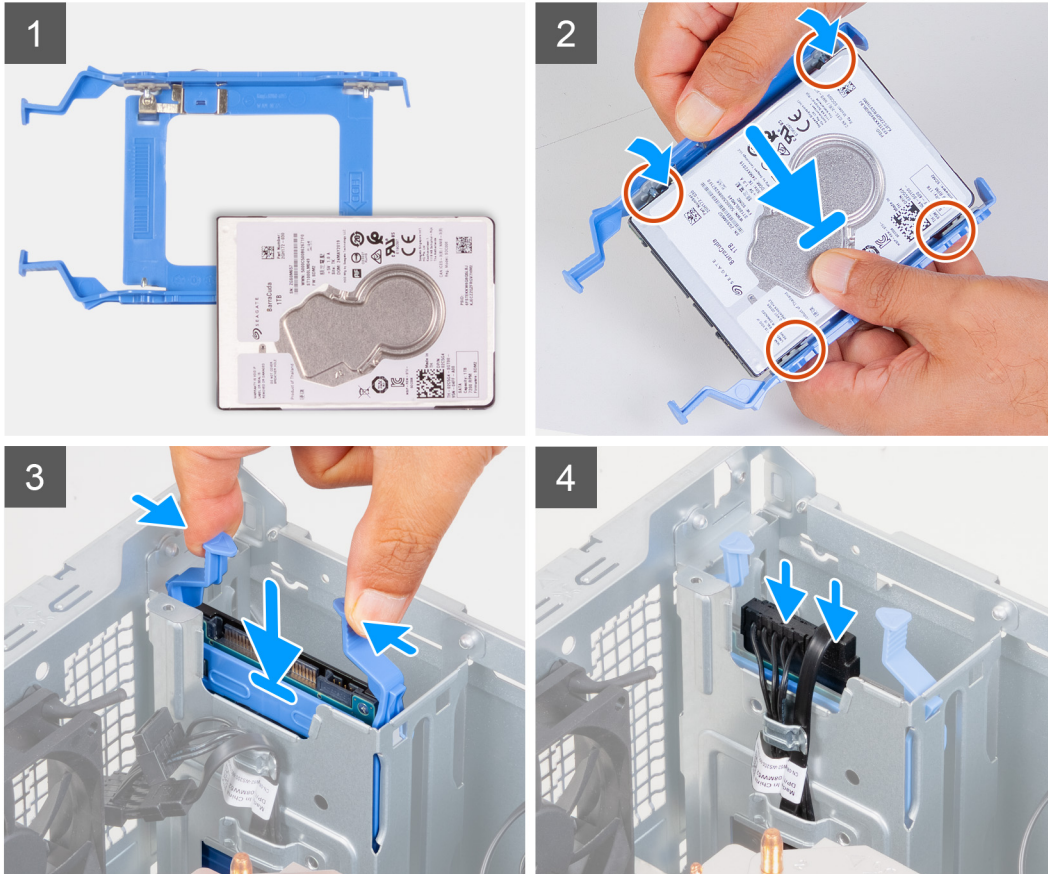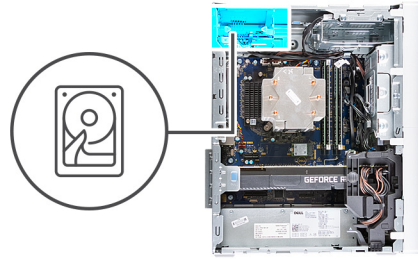

步驟

1. 將硬碟裝入硬碟托架，然後將托架的彈片與硬碟的插槽對齊。
2. 將硬碟托架卡入硬碟。
3. 將硬碟組件滑入硬碟固定框架，直到卡入定位。
4. 將資料纜線和電源線連接至硬碟機。

後續步驟

1. 安裝左側蓋。
2. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

3.5 吋硬碟機

卸下 3.5 吋硬碟

事前準備作業






1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下左蓋。

關於此工作

下圖顯示 3.5 吋硬碟組件的位置，並以圖示解釋卸除程序。



5x
#6-32

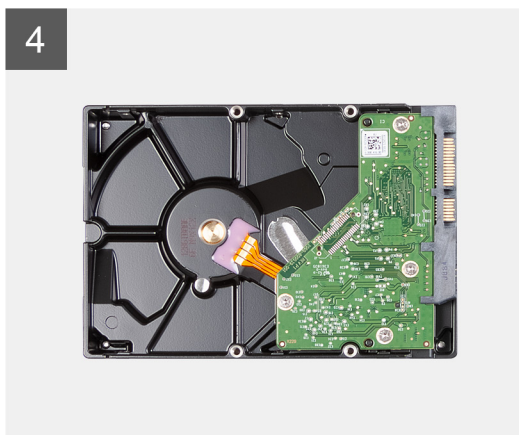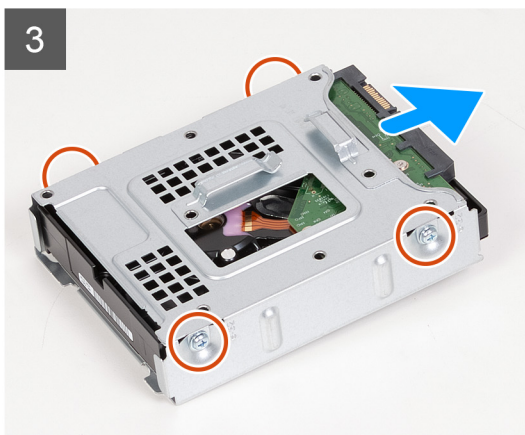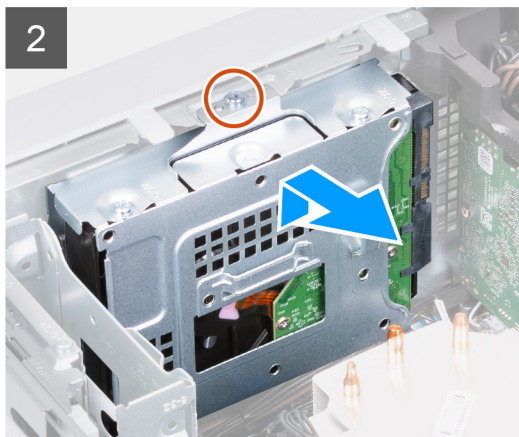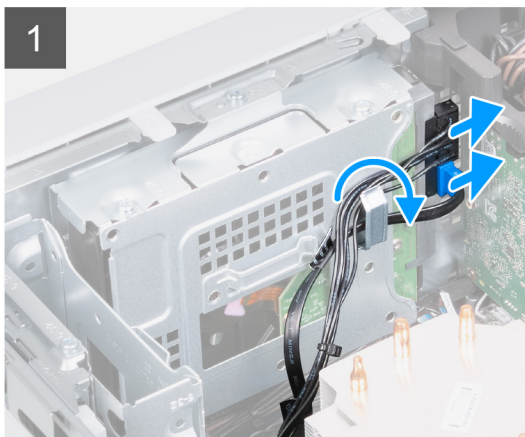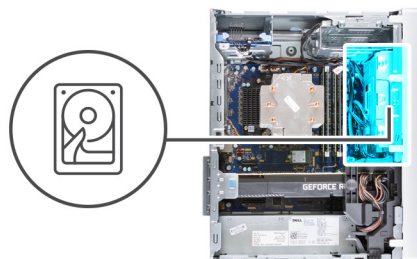

步驟

1. 將電腦右側面朝下放好。
2. 從硬碟拔下資料纜線和電源線。
3. 將纜線從硬碟組件上的固定導軌卸下。
4. 卸下將 3.5 吋硬碟組件固定至機箱的 (#6-32) 螺絲。
5. 將硬碟組件從機箱提起取出。

- 卸下將硬碟固定至硬碟固定框架的四顆螺絲 (#6-32)。
- 從硬碟固定框架卸下硬碟。

安裝 3.5 吋硬碟

事前準備作業






如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示 3.5 吋硬碟組件的位置，並以圖示解釋安裝程序。



5x
#6-32

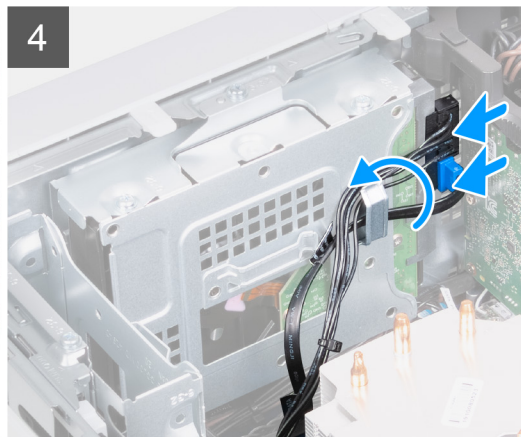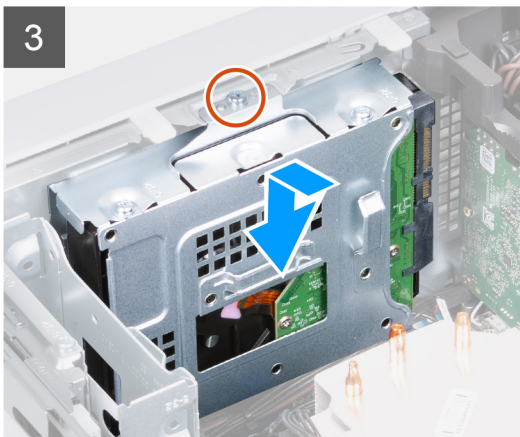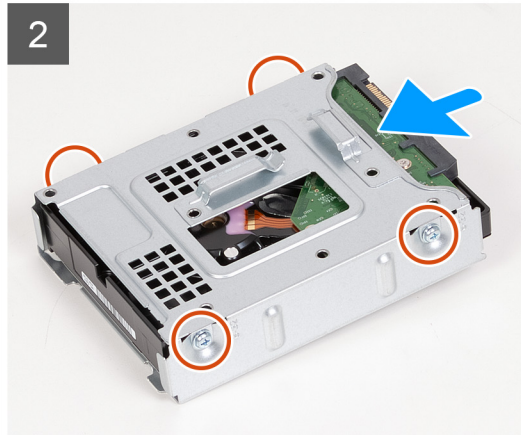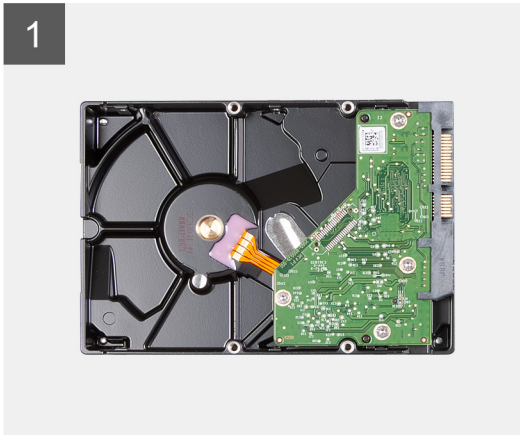

步驟

- 將硬碟推入硬碟固定框架。
- 裝回將硬碟固定至硬碟固定框架的四顆 (#6-32) 螺絲。
- 將硬碟組件對準機箱上的彈片。
- 使用對齊導柱，將硬碟組件上的螺絲孔與機箱上的螺絲孔對齊。
- 將電源線和資料纜線穿過硬碟組件上的固定導軌，然後將纜線連接至硬碟。
- 裝回將硬碟組件固定至機箱的螺絲 (#6-32)。

後續步驟

1. 安裝左側蓋。
2. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序操作。

機箱風扇



卸下機箱風扇

事前準備作業

1. 按照拆裝電腦內部元件之前中的程序操作。
2. 卸下左蓋。

關於此工作

下圖顯示機箱風扇的位置，並以圖示解釋卸除程序。

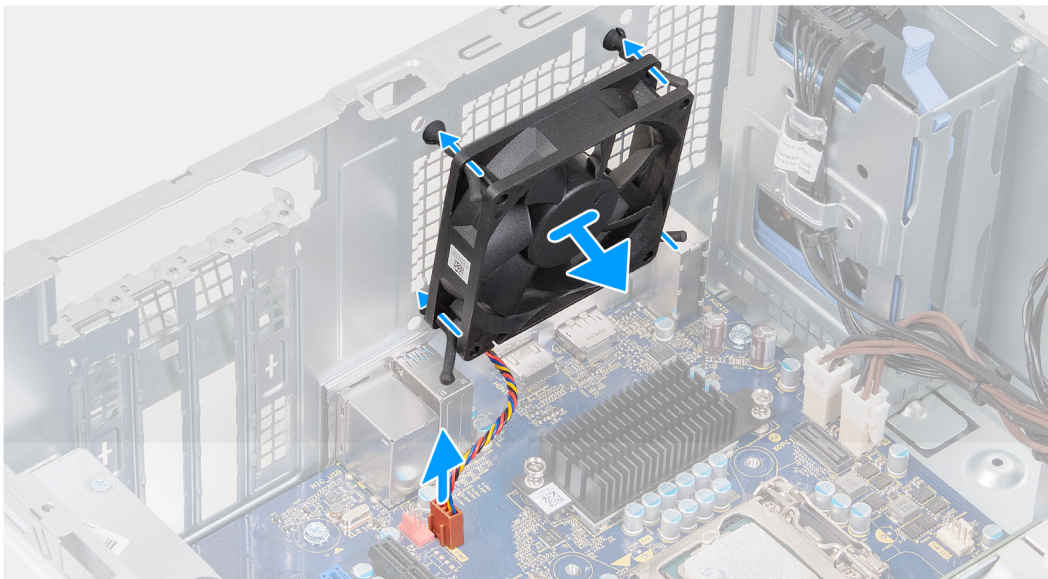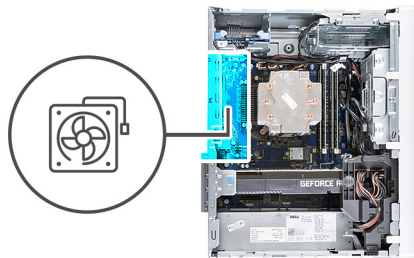

步驟

1. 將電腦右側面朝下放好。
2. 從主機板上拔下風扇纜線。
3. 輕拉風扇，從橡膠扣眼鬆開。
4. 從機箱卸下風扇。



安裝機箱風扇

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示機箱風扇的位置，並以圖示解釋安裝程序。

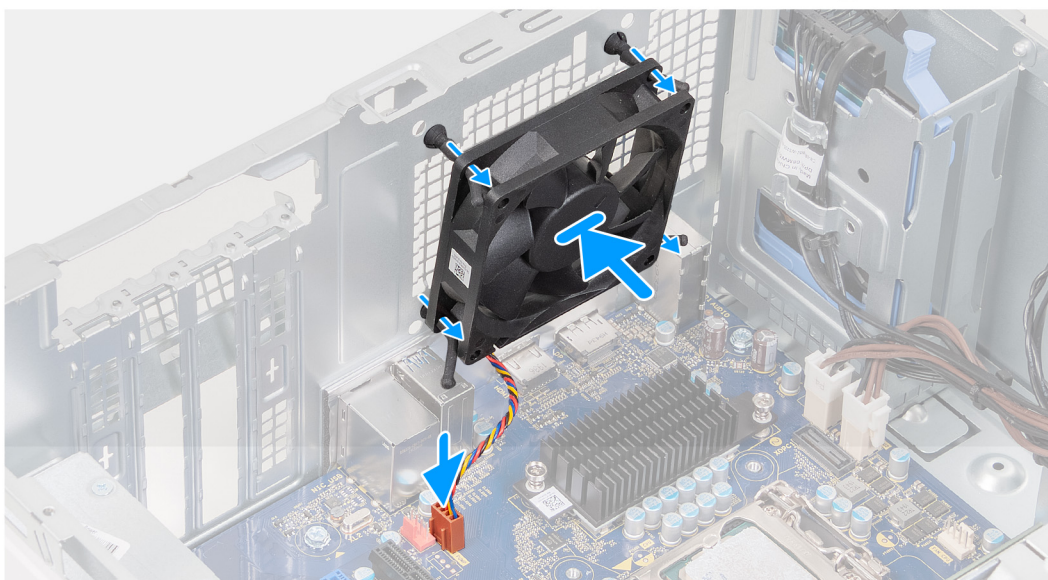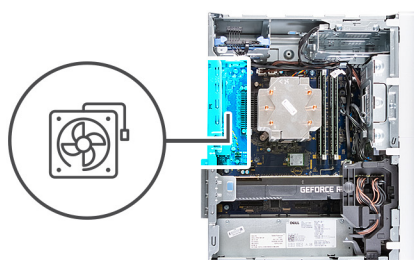

步驟

1. 將風扇上的插槽對準機箱上的橡膠扣眼。

i 註: 更換用風扇可能配有插入扣眼插槽的彈片。這是為了防止風扇安裝不正確。



2. 將橡膠扣眼穿過風扇上的插槽，然後推動橡膠扣眼，直到風扇卡入定位。
3. 將風扇纜線連接至主機板。

後續步驟

1. 安裝左側蓋。
2. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

記憶體模組



卸下記憶體模組

事前準備作業

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下左蓋。

關於此工作

下圖顯示記憶體模組的位置，並以圖示解釋卸除程序。

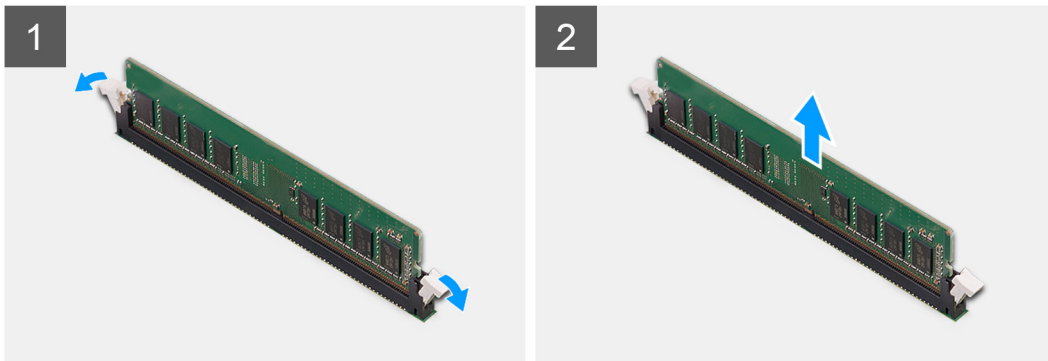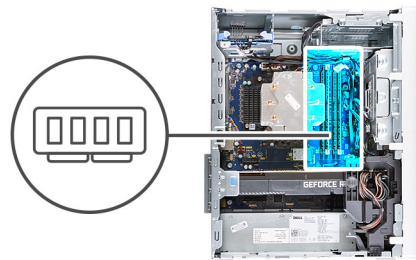

步驟

1. 將機箱右側朝下放置。
2. 用指尖小心地將記憶體模組插槽兩端的固定夾扳開。
3. 握住固定夾旁的記憶體模組，然後輕輕將記憶體模組從記憶體模組插槽卸下。
 - 警告：** 為避免記憶體模組受損，請握住記憶體模組的邊緣。請勿碰觸記憶體模組上的元件。
 - 註：** 重複步驟 2 至步驟 3 以卸下任何其他安裝在電腦上的記憶體模組。
 - 註：** 記下記憶體模組的插槽和方向，以便裝回正確插槽。
 - 註：** 如果記憶體模組很難卸下，請輕輕前後搖動記憶體模組以將其從插槽中卸下。



安裝記憶體模組

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示記憶體模組的位置，並以圖示解釋安裝程序。

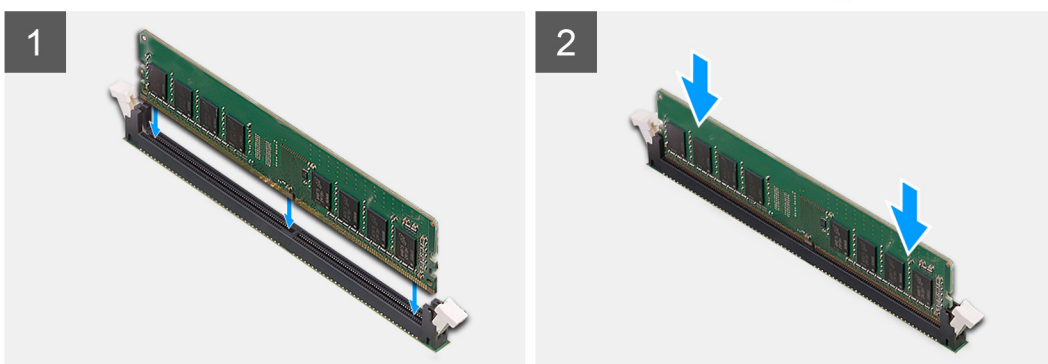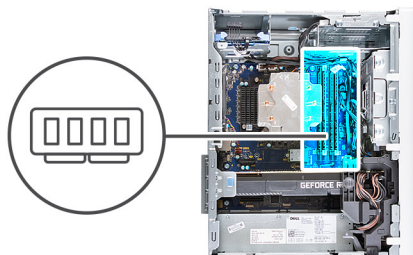

步驟

1. 將記憶體模組上的槽口對準記憶體模組插槽上的彈片。
2. 將記憶體模組插入記憶體模組連接器，直到記憶體模組卡入定位且固定夾鎖定到位。

警告： 為避免記憶體模組受損，請握住記憶體模組的邊緣。請勿碰觸記憶體模組上的元件。

註： 固定夾會回到鎖定位置。如果未聽到卡嗒聲，請卸下記憶體模組並重新安裝它。

註： 如果記憶體模組很難卸下，請輕輕前後搖動記憶體模組以將其從插槽中卸下。

後續步驟

1. 安裝左側蓋。
2. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

無線網卡

卸下無線網卡

事前準備作業


1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下左蓋。
3. 卸下 3.5 吋硬碟。

關於此工作

下圖顯示無線網卡的位置，並以圖示解釋卸除程序。



1x
M2x3



步驟

1. 將電腦右側面朝下放好。
2. 卸下將無線網卡固定在主機板上的螺絲 (M2x3)。
3. 將無線網卡托架從無線網卡推出提起。
4. 從無線網卡拔下天線纜線。
5. 將無線網卡從無線網卡插槽扳起卸下。

安裝無線網卡

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。




i 註：為避免無線網卡受損，請勿在其下方放置纜線。

關於此工作

下圖顯示無線網卡的位置，並以圖示解釋安裝程序。



1x
M2x3

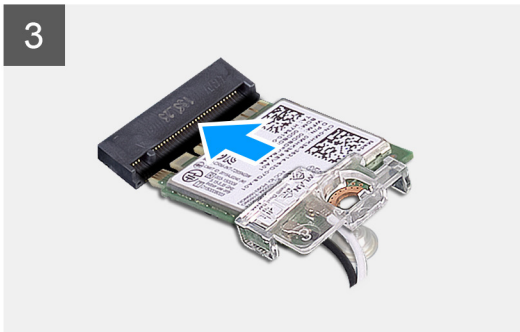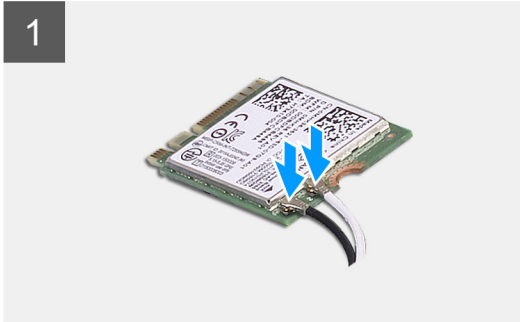

步驟

1. 將天線纜線連接至無線網卡。
下表提供電腦支援之無線網卡的天線纜線顏色配置。

表 2. 天線纜線顏色配置

無線網卡上的連接器	天線纜線的顏色
主要 (白色三角形)	白色
輔助 (黑色三角形)	黑色

2. 將無線網卡托架滑入並置於無線網卡上。
3. 將無線網卡上的槽口對準無線網卡插槽上的彈片。
4. 將無線網卡傾斜推入無線網卡插槽。
5. 裝回將無線網卡固定至主機板的螺絲 (M2x3)。

後續步驟

1. 安裝 3.5 吋硬碟。
2. 安裝左側蓋。
3. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

固態硬碟/Intel Optane

卸下固態硬碟/Intel Optane

事前準備作業

i 註：您必須先停用 Intel Optane 記憶體，再從電腦卸下 Intel Optane。如需有關停用 Intel Optane 記憶體的詳細資訊，請參閱 [停用 Intel Optane](#)。



1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下左蓋。
3. 卸下顯示卡。

關於此工作

下圖顯示固態硬碟/Intel Optane 的位置，並以圖示解釋卸除程序。



1x
M2x3

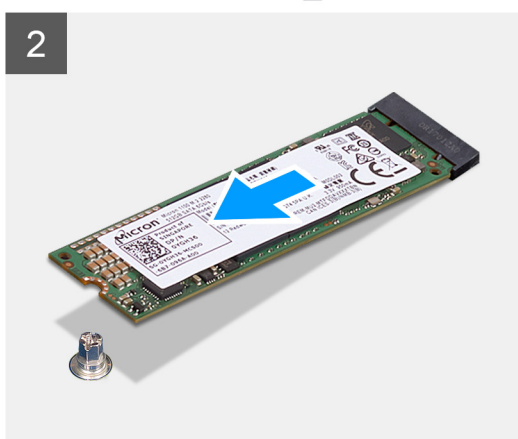

步驟

1. 卸下將固態硬碟/Intel Optane 固定至主機板的螺絲 (M2x3.5)。
2. 從主機板上的 M.2 卡插槽扳起拉出固態硬碟/Intel Optane。

安裝固態硬碟/Intel Optane

事前準備作業

△ 警告：固態硬碟極易損壞。持拿固態硬碟時，請務必小心。



如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示固態硬碟/Intel Optane 的位置，並以圖示解釋安裝程序。



1x
M2x3

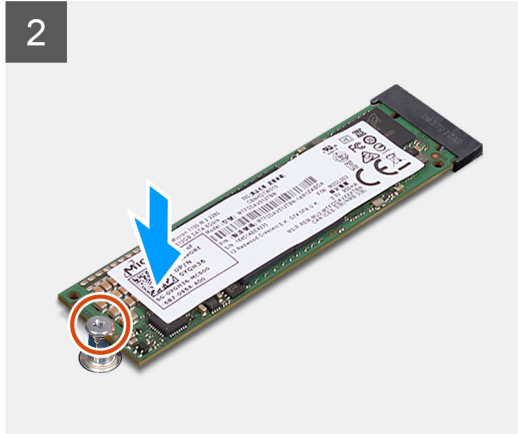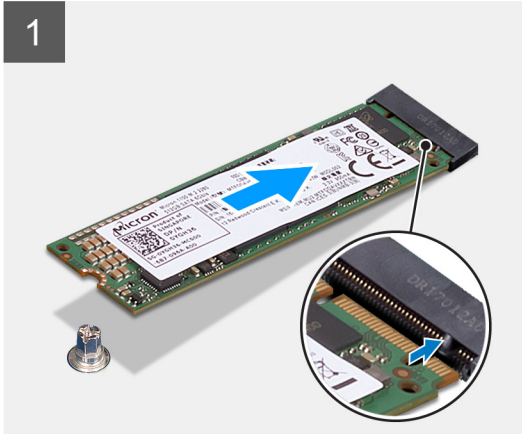

步驟

1. 將固態硬碟/Intel Optane 上的槽口對準 M.2 卡插槽上的彈片。
2. 將固態硬碟/Intel Optane 推入主機板上的 M.2 卡插槽。
3. 裝回將固態硬碟/Intel Optane 固定至主機板的螺絲 (M2x3.5)。

後續步驟

1. 安裝顯示卡。
2. 安裝左側蓋。
3. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

註：裝回 Intel Optane 記憶體模組後，請啟用 Intel Optane 記憶體。如需啟用 Intel Optane 記憶體的詳細資訊，請參閱 [啟用 Intel Optane](#)。

圖形卡




卸下顯示卡



事前準備作業

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下左蓋。

關於此工作

下圖顯示顯示卡的位置，並以圖示解釋卸除程序。

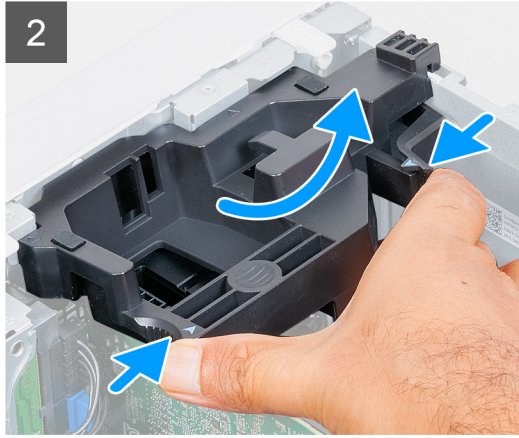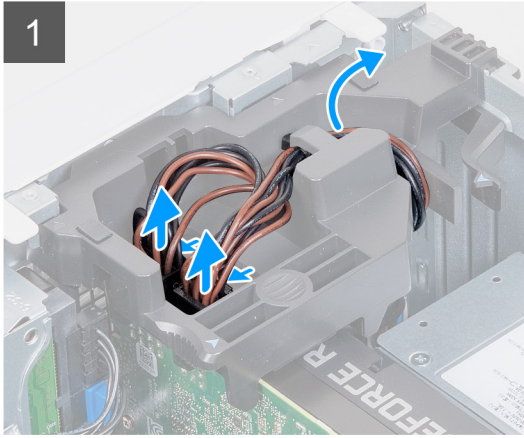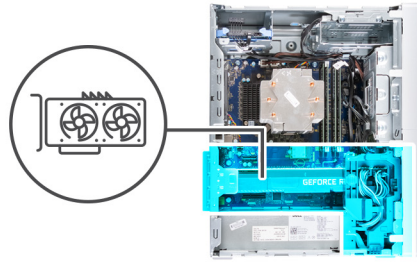

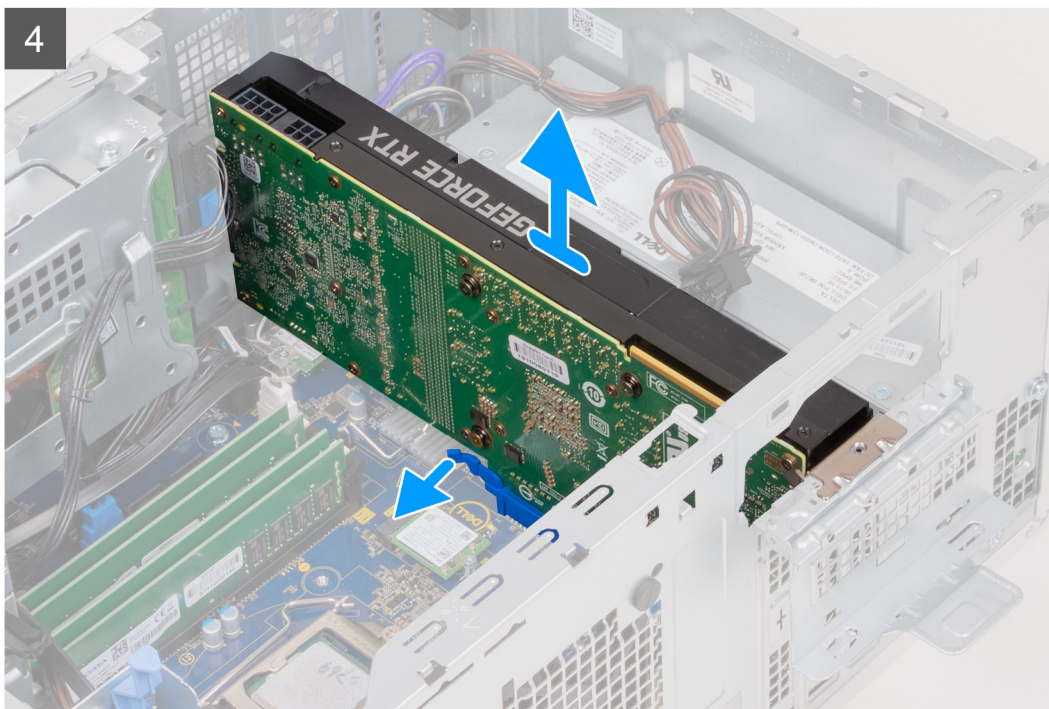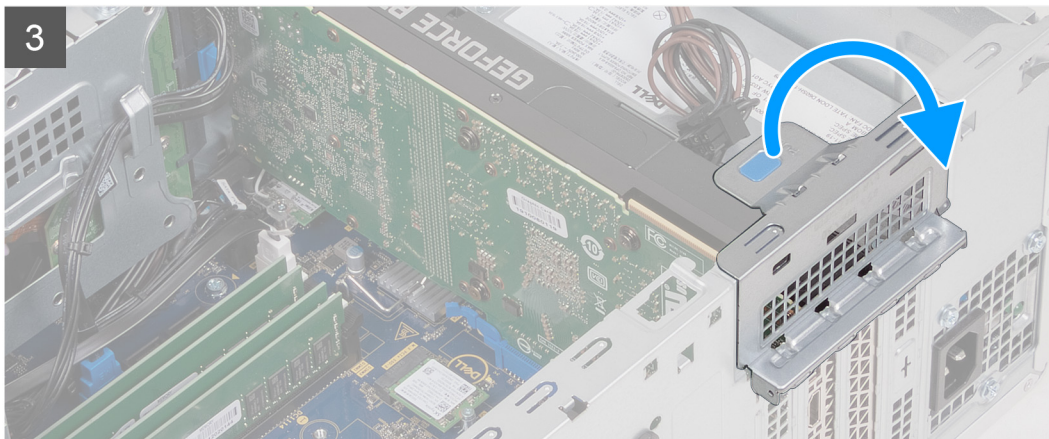

步驟

1. 將電腦右側面朝下放好。
2. 從顯示卡拔下電源線，然後從顯示卡支撐托架上的固定導軌卸下電源線。

註: 此步驟僅適用於配備顯示卡支撐托架的電腦。

3. 拉動顯示卡支撐托架上的固定彈片並旋轉，以將其從機箱卸下。
4. 扳起拉式彈片，以開啟 PCIE 蓋。
5. 按住顯示卡插槽上的固定彈片，然後將顯示卡從顯示卡插槽提起取出。

註: 若要卸下 NVIDIA GeForce RTX 2080 顯示卡，請提起並旋轉顯示卡。




安裝顯示卡


事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示顯示卡的位置，並以圖示解釋安裝程序。

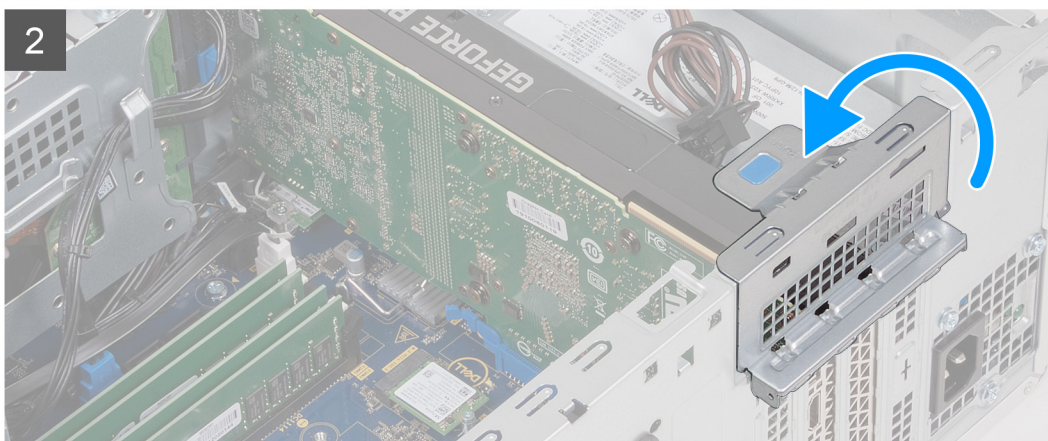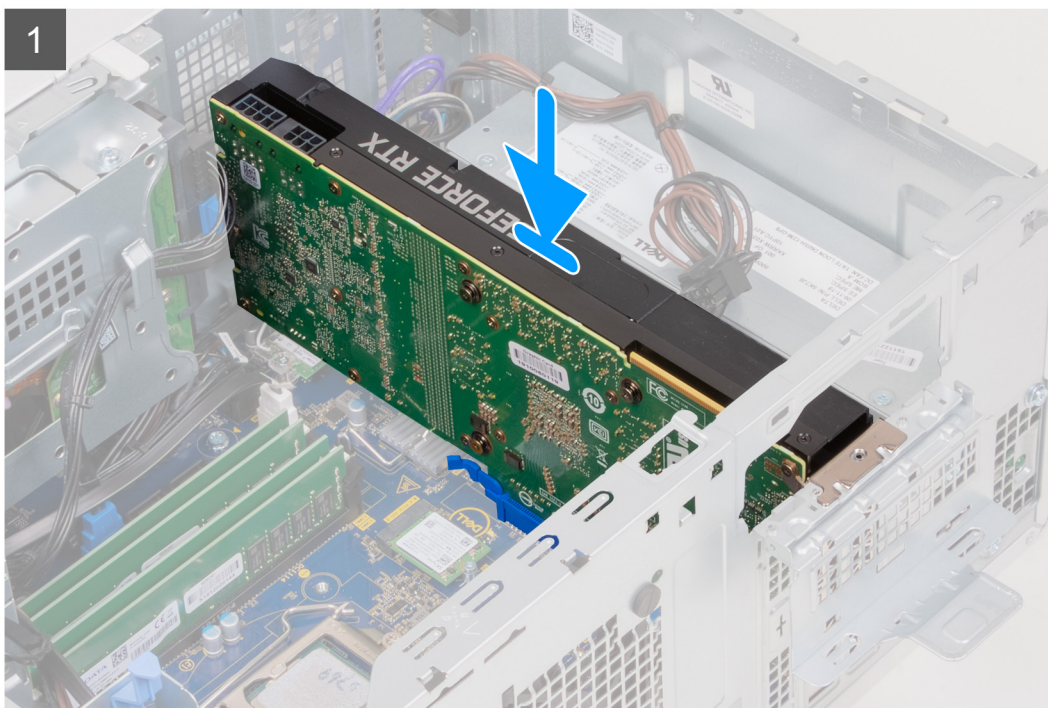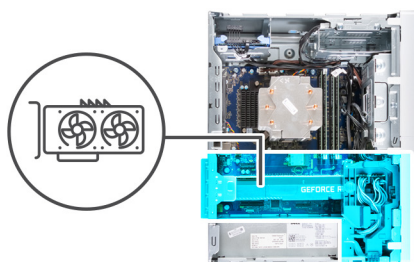

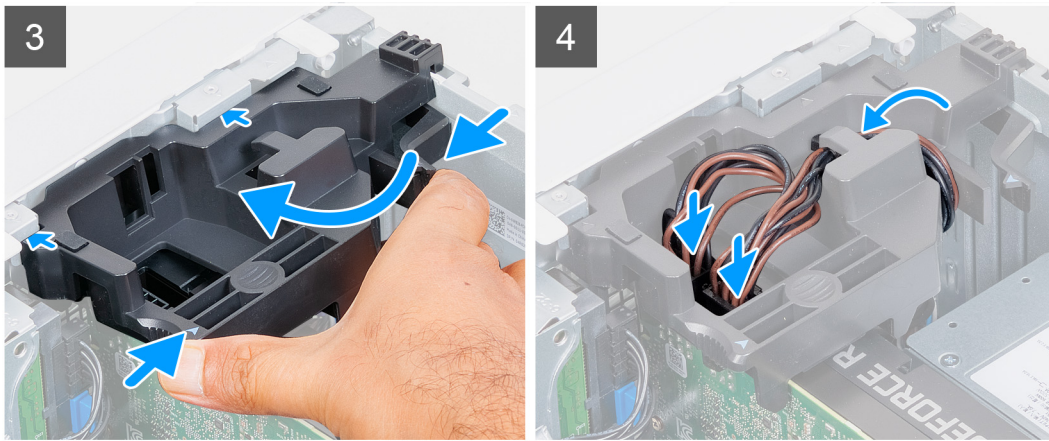

步驟

1. 將顯示卡對準主機板上的 PCI Express 卡連接器。
(i) 註: 若要安裝 NVIDIA GeForce RTX 2080 顯示卡，請旋轉顯示卡再安裝。
2. 使用對齊導柱，將顯示卡連接至連接器，然後向下壓緊。請確定插卡已裝妥。
3. 關閉 PCIE 蓋。
4. 裝回連接顯示卡的顯示卡支撐托架。
(i) 註: 此步驟僅適用於配備顯示卡支撐托架的電腦。
5. 將纜線穿過顯示卡支撐托架上的固定導軌，然後將電源線連接至顯示卡。

後續步驟

1. 安裝左側蓋。
2. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

幣式電池



卸下幣式電池

事前準備作業

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
△ 警告: 取出幣式電池會將 BIOS 設定程式重設為預設設定。建議您在取出幣式電池之前先記下 BIOS 設定程式的設定。
2. 卸下左蓋。
3. 卸下顯示卡。

關於此工作

下圖顯示幣式電池的位置，並以圖示解釋卸除程序。

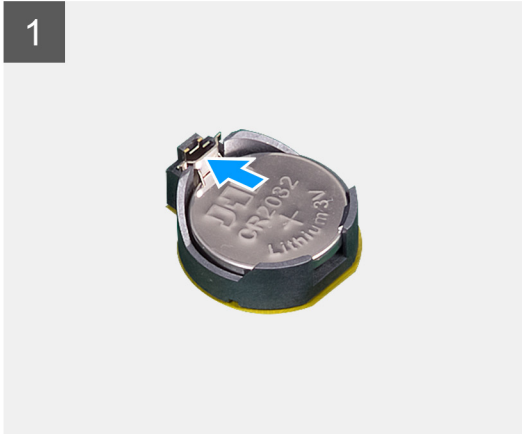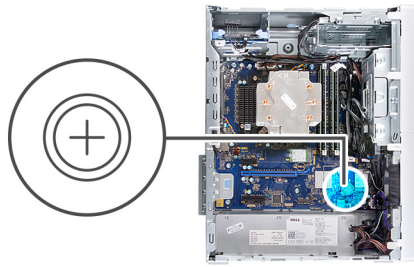

步驟

1. 將電腦右側面朝下放好。
2. 使用手指，將幣式電池釋放拉桿推到幣式電池插槽，從插槽鬆開幣式電池。
3. 卸下幣式電池。


安裝幣式電池

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示幣式電池的位置，並以圖示解釋安裝程序。

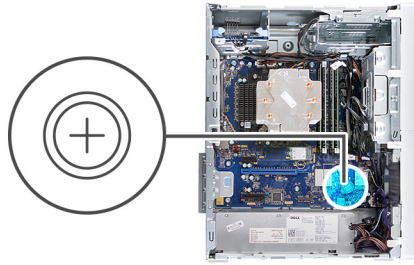

將幣式電池插入插槽，標有正極 (+) 的一面朝上，然後將電池壓入插槽中。

後續步驟

1. 安裝顯示卡。
2. 安裝左側蓋。
3. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序操作。

電源供應器

卸下電源供應器

事前準備作業

1. 按照拆裝電腦內部元件之前中的程序操作。
2. 卸下左蓋。
3. 卸下顯示卡。




註：拔下纜線時，請記下所有纜線的佈線方式，以便在裝回電源供應器後可正確地佈線。





關於此工作

下圖顯示電源供應器的位置，並以圖示解釋卸除程序。



3x
#6-32

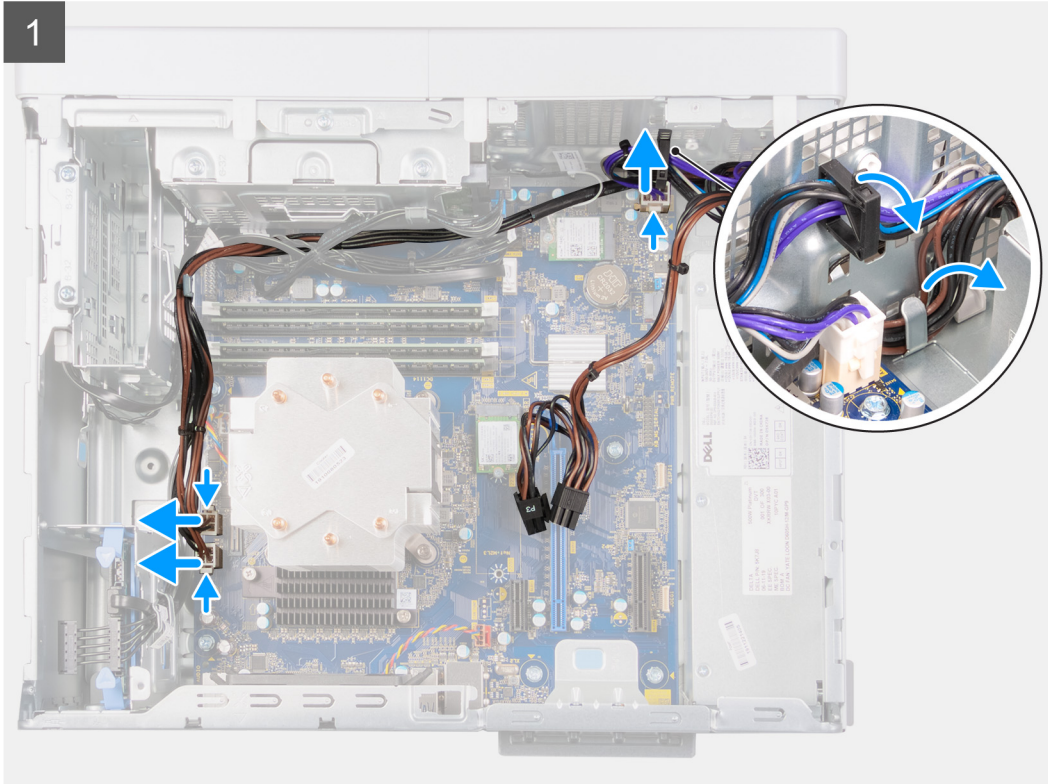

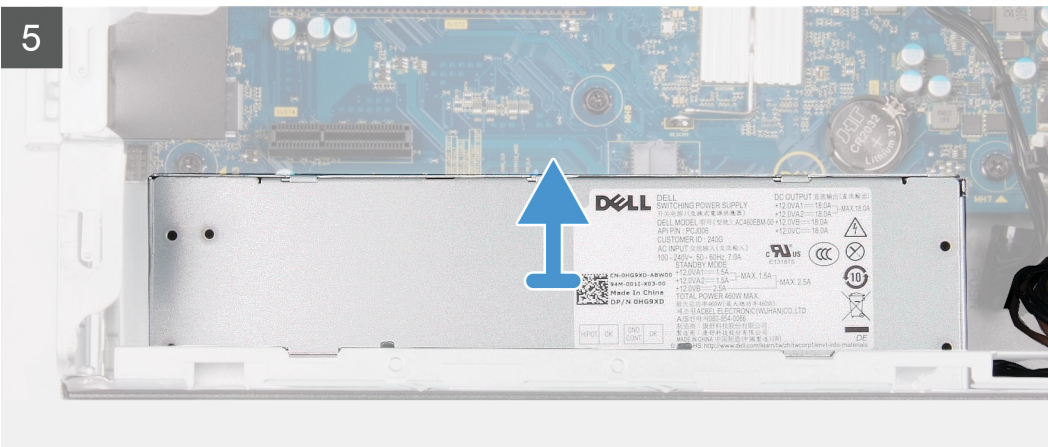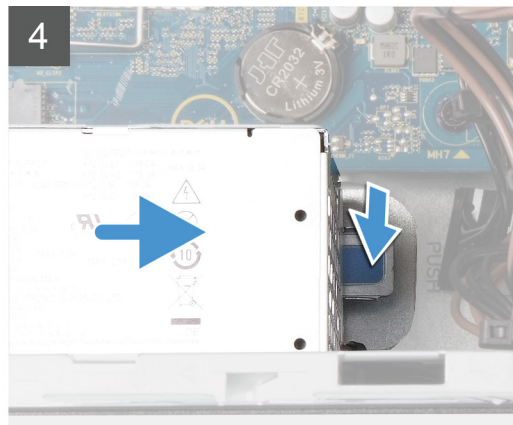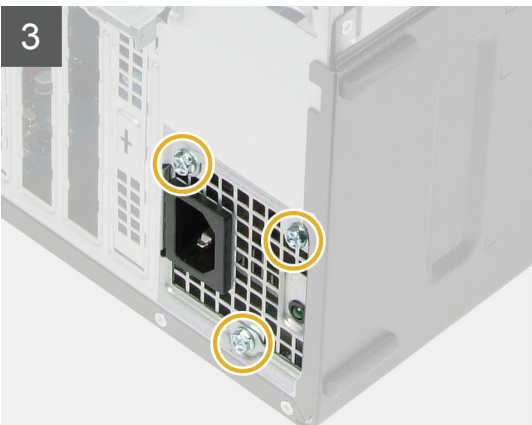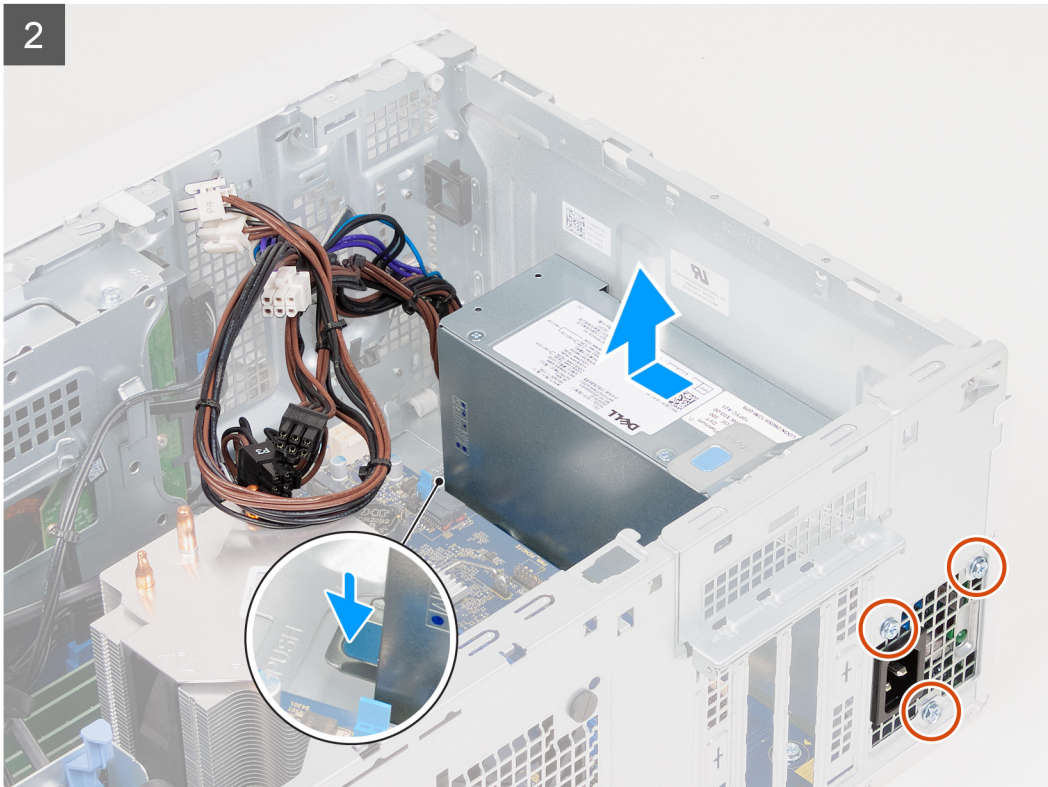

步驟

1. 將電腦右側面朝下放好。
2. 從主機板拔下電源線，然後從機箱上的固定導軌卸下電源線。

3. 卸下將電源供應器固定至機箱的三顆螺絲 (#6-32)。
4. 壓下固定夾，然後從機箱背面推出電源供應器。
5. 提起電源供應器，使其脫離機箱。

安裝電源供應器

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。



註： 電源供應器背面的纜線和連接埠會以顏色區分，以指出不同的功率瓦數。請確定您已將纜線插入正確的連接埠。否則，可能會導致電源供應器及/或電腦元件受損。

關於此工作


下圖顯示電源供應器的位置，並以圖示解釋安裝程序。



3x
#6-32



2

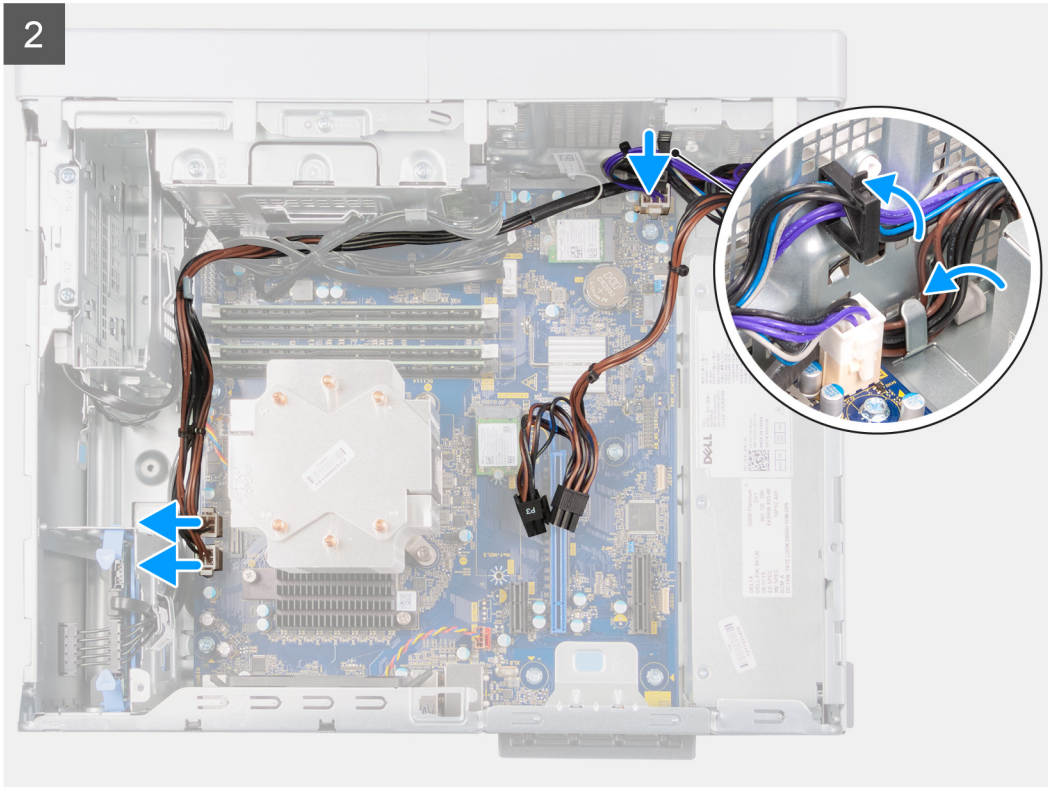

步驟

1. 將電源供應器推入機箱，直到固定彈片卡至定位。
2. 裝回將電源供應器固定至機箱的三顆螺絲 (#6-32)。
3. 將電源線穿過機箱上的固定導軌，然後將電源線連接至主機板上的對應連接器。

後續步驟

1. 安裝顯示卡。
2. 安裝左側蓋。
3. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序操作。

處理器風扇和散熱器組件

卸下處理器風扇和散熱器組件 (65 W)

事前準備作業

1. 按照拆裝電腦內部元件之前中的程序操作。
 - ⓘ 註: 散熱器在正常作業時可能會很熱。讓散熱器有足夠的時間冷卻再觸碰它。
2. 卸下左蓋。



關於此工作

- ⓘ 註: 下列程序僅適用於配備 65 W 處理器的電腦。

下圖顯示處理器風扇和散熱器組件的位置，並以圖示解釋卸除程序。



4x

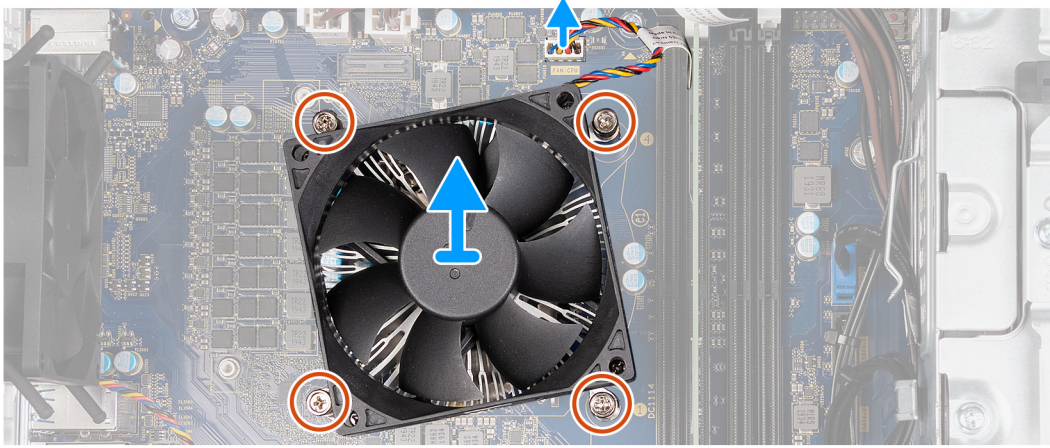

步驟

1. 從主機板拔下處理器風扇纜線。
2. 以反向順序 (4->3->2->1) 鬆開將處理氣風扇和散熱器組件固定至主機板的緊固螺絲。
3. 從主機板掀起處理器風扇與散熱器組件。

安裝處理器風扇和散熱器組件 (65 W 處理器)

事前準備作業

⚠ 警告: 如果要更換處理器或散熱器，請使用套件隨附的散熱膏以確保導熱性。

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。



關於此工作

i 註: 下列程序僅適用於配備 65 W 處理器的電腦。

下圖顯示處理器風扇和散熱器組件的位置，並以圖示解釋安裝程序。



4x

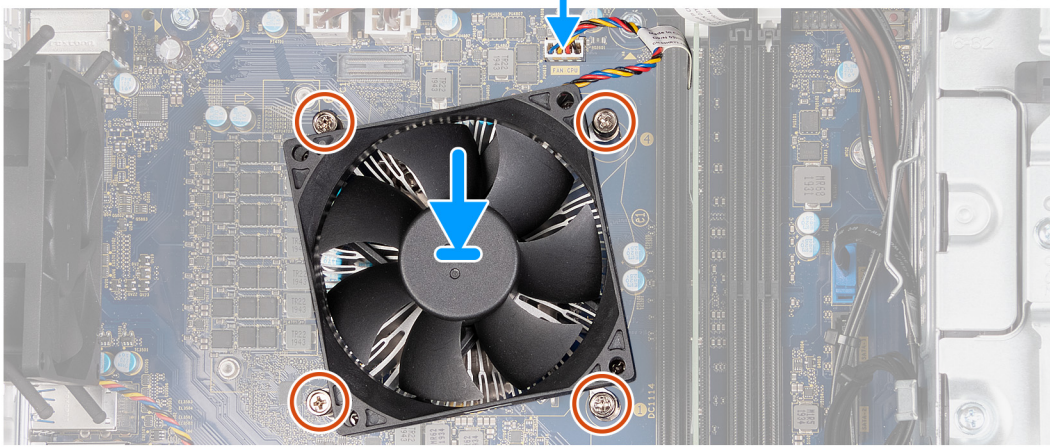

步驟

1. 將處理器風扇和散熱器組件上的編號對準主機板上的編號。
2. 依順序 (1->2->3->4) 鎖緊將處理器風扇和散熱器組件固定至主機板的緊固螺絲。
3. 將處理器風扇纜線連接至主機板。

後續步驟

1. 安裝左側蓋。
2. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

卸下處理器風扇和散熱器組件 (125 W 處理器)

事前準備作業

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
i 註: 散熱器在正常作業時可能會很熱。讓散熱器有足夠的時間冷卻再觸碰它。
2. 卸下左蓋。



關於此工作

- i 註:** 下列程序僅適用於配備 125 W 處理器的電腦。

下圖顯示處理器風扇和散熱器組件的位置，並以圖示解釋卸除程序。



4x

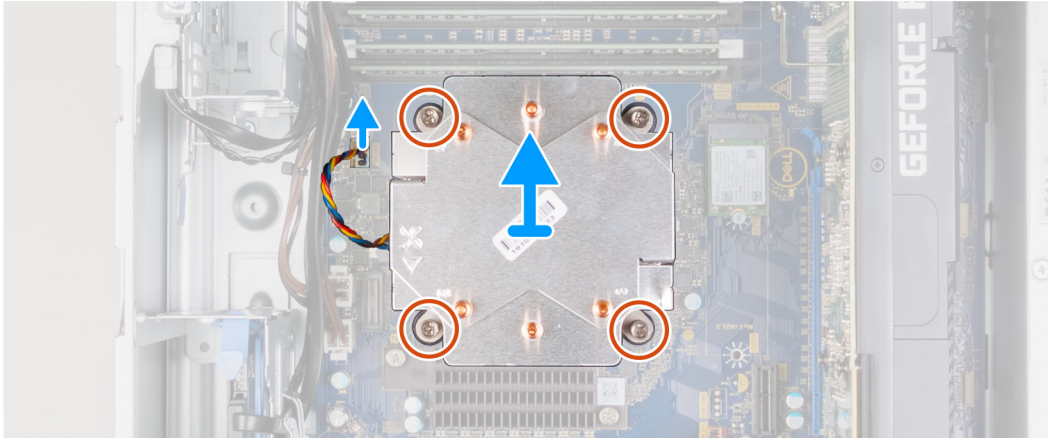

步驟

1. 從主機板拔下處理器風扇纜線。
2. 以反向順序 (4->3->2->1) 鬆開將處理氣風扇和散熱器組件固定至主機板的緊固螺絲。
3. 從主機板掀起處理器風扇與散熱器組件。

安裝處理器風扇和散熱器組件 (125 W)

事前準備作業

警告: 如果要更換處理器或散熱器，請使用套件隨附的散熱膏以確保導熱性。

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。



關於此工作

註: 下列程序僅適用於配備 125 W 處理器的電腦。

下圖顯示處理器風扇和散熱器組件的位置，並以圖示解釋安裝程序。



4x

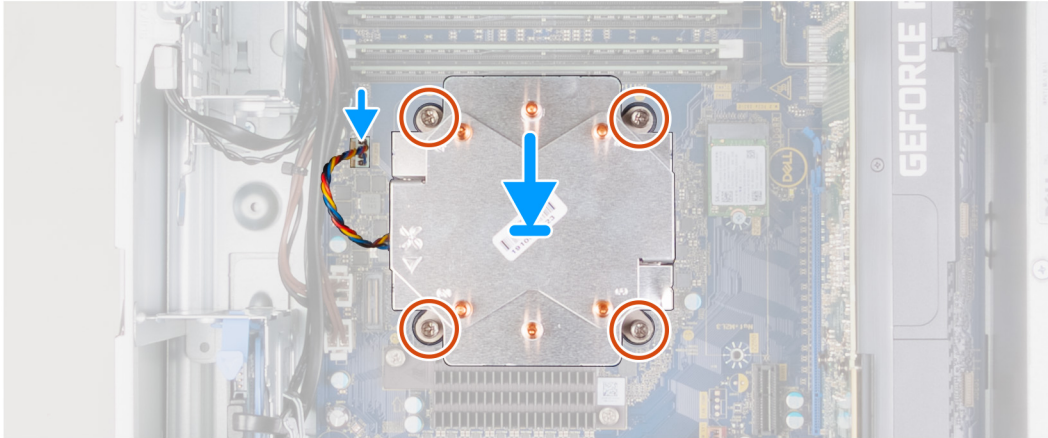

步驟

1. 將處理器風扇和散熱器組件上的編號對準主機板上的編號。
2. 依順序 (1->2->3->4) 鎖緊將處理器風扇和散熱器組件固定至主機板的緊固螺絲。
3. 將處理器風扇纜線連接至主機板。

後續步驟

1. 安裝左側蓋。
2. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

處理器

卸下處理器


事前準備作業

1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
2. 卸下左蓋。
3. 卸下 [處理器風扇和散熱器組件](#)。

i 註：處理器在電腦關閉後仍可能很燙。請等到處理器冷卻後再卸下。


關於此工作

下圖顯示處理器的位置，並以圖示解釋卸除程序。

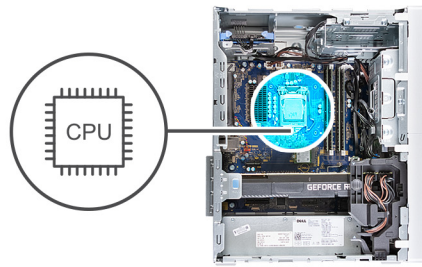

步驟

1. 壓下釋放拉桿然後將其推離處理器，以從固定彈片鬆開。
2. 完全展開釋放拉桿，並打開處理器護蓋。

 **警告:** 卸下處理器時，請勿碰觸插槽內的任何插腳，或讓任何物品掉落在插槽內的插腳上。

3. 輕輕地將處理器從處理器插槽提起取出。


安裝處理器

事前準備作業



如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

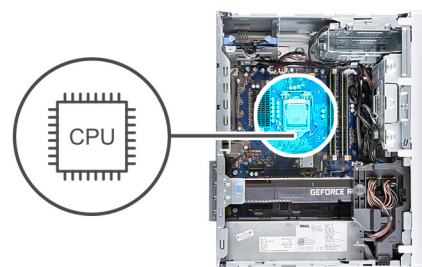下圖顯示處理器的位置，並以圖示解釋安裝程序。



步驟

1. 確保處理器插槽上的釋放拉桿已完全展開到打開位置。
 **註:** 處理器的插腳 1 角有一個三角形，與處理器插槽的插腳 1 角上的三角形對齊。正確安插處理器後，全部四個角會等高對齊。如果處理器的一個或多個角高於其他角，表示處理器未安插好。
2. 將處理器上的槽口與處理器插槽上的槽口對齊，然後將處理器放入處理器插槽中。
 **警示:** 確保處理器護蓋槽口位於定位導柱下方。
3. 處理器完全插入插槽之後，請向下轉動釋放拉桿，並將其置於處理器護蓋彈片下方。

後續步驟

1. 安裝 [處理器風扇和散熱器組件](#)。
2. 安裝 [左側蓋](#)。
3. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

穩壓器散熱器 (選配)

卸下穩壓器散熱器

事前準備作業


1. 按照 [拆裝電腦內部元件之前](#) 中的程序操作。
 **警示:** 為確保處理器獲得最佳冷卻效果，請勿碰觸散熱器上的導熱區域。皮膚上的油脂會降低熱脂的導熱能力。
 **註:** 散熱器在正常作業時可能會很熱。讓散熱器有足夠的時間冷卻再觸碰它。
 **註:** 穩壓器散熱器是以獨立裝置的形式供應，不會隨附於主機板。配備下列處理器的電腦必須使用穩壓器：
 - 第 10 代 Intel Core i5-10600K
 - 第 10 代 Intel Core i5-10600KF
 - 第 10 代 Intel Core i7-10700K
 - 第 10 代 Intel Core i7-10700KF
 - 第 10 代 Intel Core i9-10900K
 - 第 10 代 Intel Core i9-10900KF
 - 第 11 代 Intel Core i5-11600K
 - 第 11 代 Intel Core i5-11600KF
 - 第 11 代 Intel Core i7-11700K
 - 第 11 代 Intel Core i7-11700KF
 - 第 11 代 Intel Core i9-11900K
 - 第 11 代 Intel Core i9-11900KF
2. 卸下 [左蓋](#)。

關於此工作

下圖顯示穩壓器散熱器的位置，並以圖示解釋卸除程序。



2x

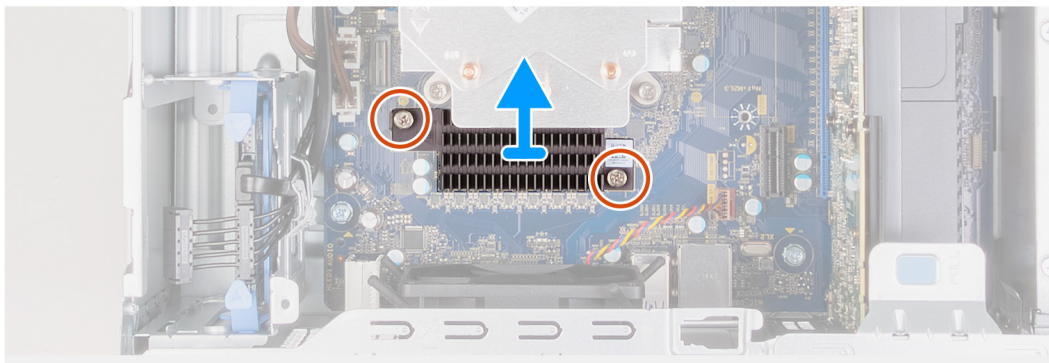

步驟

1. 鬆開將穩壓器散熱器固定至主機板的緊固螺絲。
2. 將穩壓器散熱器從主機板提起取出。

安裝穩壓器散熱器

事前準備作業


如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

下圖顯示穩壓器散熱器的位置，並以圖示解釋安裝程序。



2x

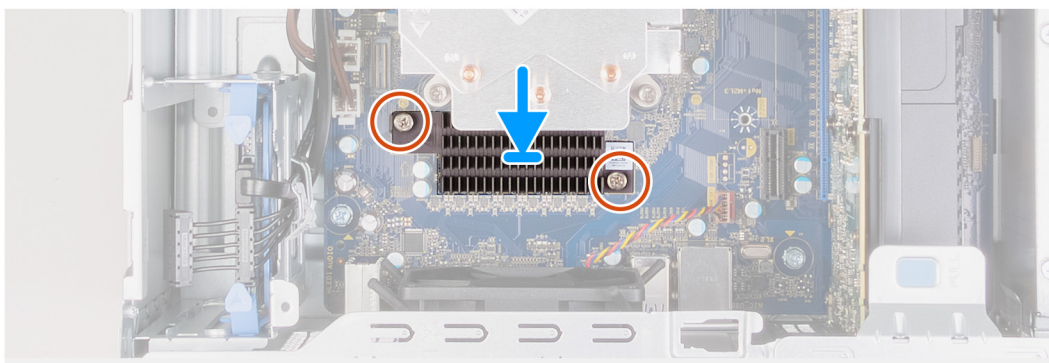

步驟

1. 將穩壓器散熱器對準置於主機板上。
2. 鎖緊將穩壓器散熱器固定至主機板的緊固螺絲。

後續步驟

1. 安裝左側蓋。
2. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序操作。

主機板

卸下主機板

事前準備作業

1. 按照拆裝電腦內部元件之前中的程序操作。

i 註: 您電腦的服務標籤位在主機板上。在更換主機板後，您必須在 BIOS 設定程式中輸入服務標籤。

i 註: 將纜線從主機板拔下之前，請先記下連接器的位置，以便在更換主機板後，可以將它們連接回正確位置。

i 註: 更換主機板會移除您使用 BIOS 設定程式對 BIOS 所做的變更。在更換主機板後您必須再次進行適當的變更。

2. 卸下左蓋。
3. 卸下前蓋。
4. 卸下 3.5 吋硬碟 (若適用)。
5. 卸下記憶體模組。
6. 卸下無線網卡。
7. 卸下固態硬碟/Intel Optane。
8. 卸下顯示卡。
9. 卸下幣式電池。
10. 卸下處理器風扇和散熱器組件。
11. 卸下處理器。

關於此工作

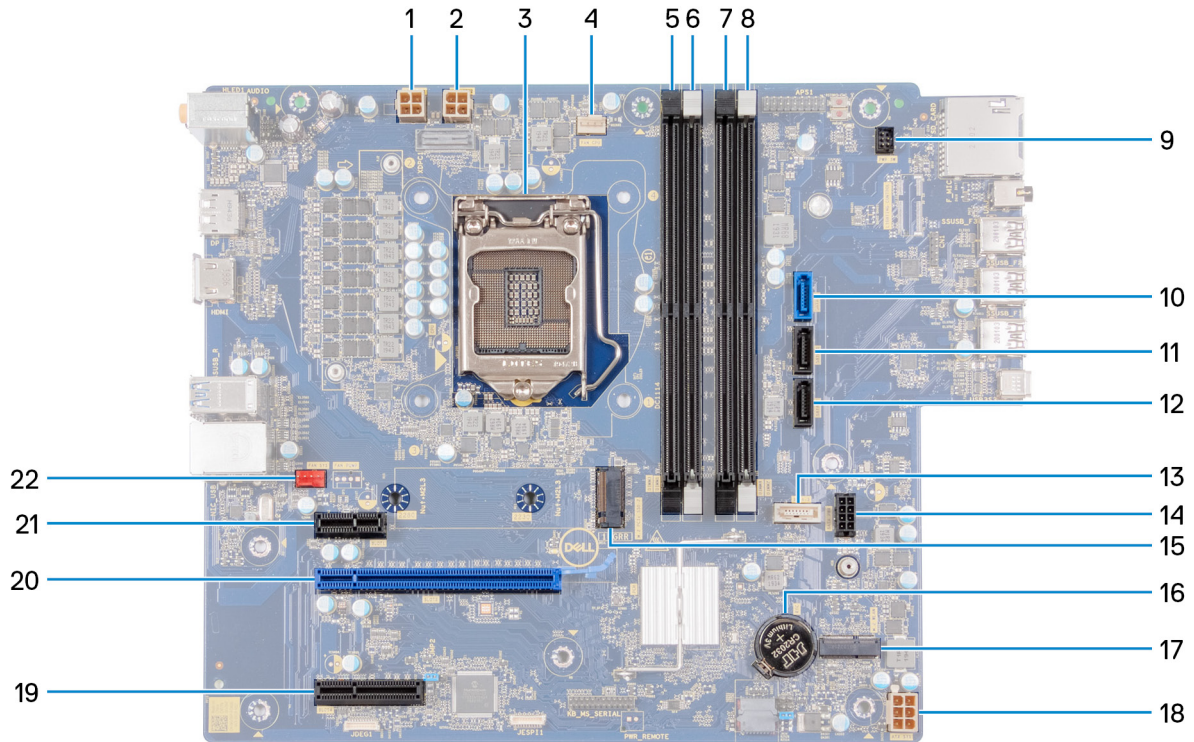


圖 1. 主機板元件

1. 處理器電源線連接器 (ATX CPU1)
2. 處理器電源線連接器 (ATX CPU)
3. 處理器
4. 處理器風扇纜線連接器 (FAN CPU)
5. 記憶體模組插槽 (DIMM3)
6. 記憶體模組插槽 (DIMM1)
7. 記憶體模組插槽 (DIMM4)
8. 記憶體模組插槽 (DIMM2)
9. 電源按鈕纜線
10. 硬碟資料纜線連接器 (SATA0)
11. 硬碟資料纜線連接器 (SATA1)
12. 硬碟資料纜線連接器 (SATA2)
13. 光碟機資料纜線連接器 (SATA3)
14. 硬碟電源纜線連接器 (SATA PWR)
15. 固態硬碟連接器 (m.2 PCIe SSD)
16. 幣式電池
17. 無線網卡插槽
18. 主機板電源線連接器 (ATX SYS)
19. PCIe x4 插槽
20. PCIe x16 插槽
21. PCIe x1 插槽
22. 機箱風扇纜線連接器 (FAN SYS)

下圖顯示主機板的位置，並以圖示說明卸除程序。






1x
#6-32





8x
#6-32



1x
#6-32x3.8

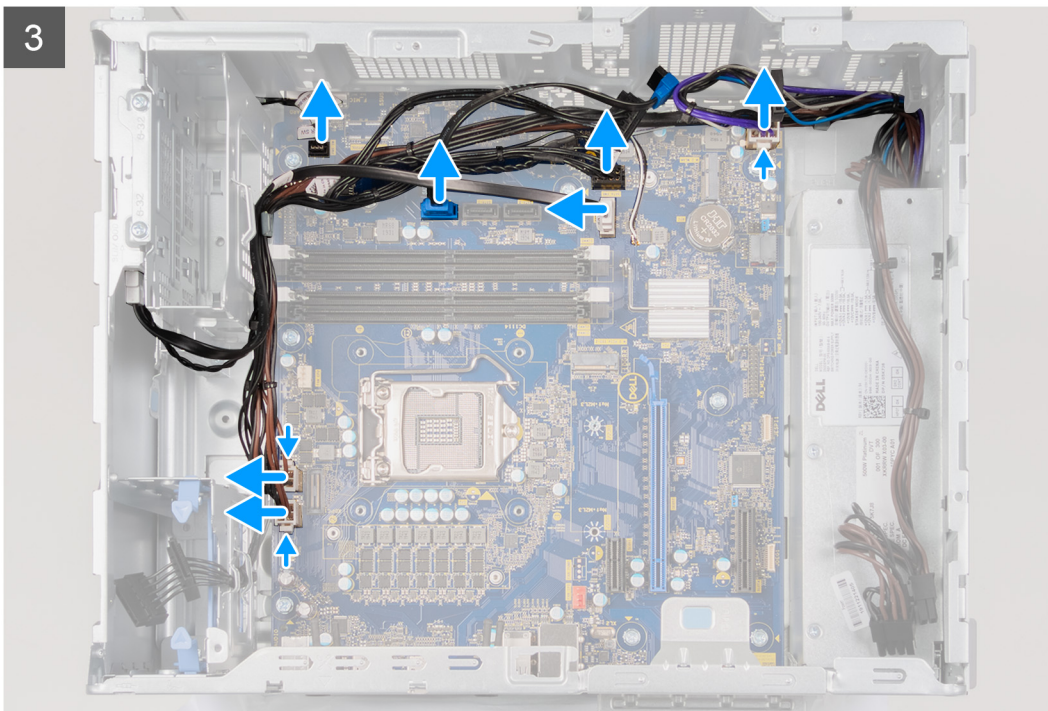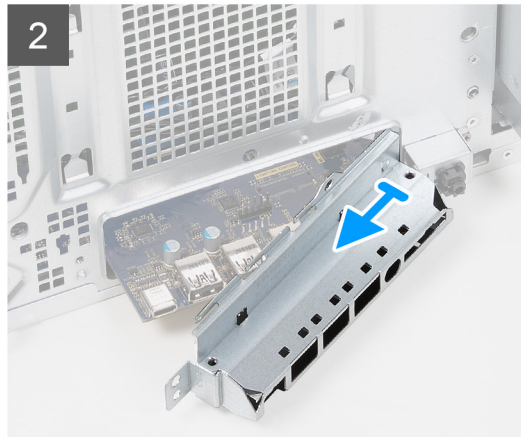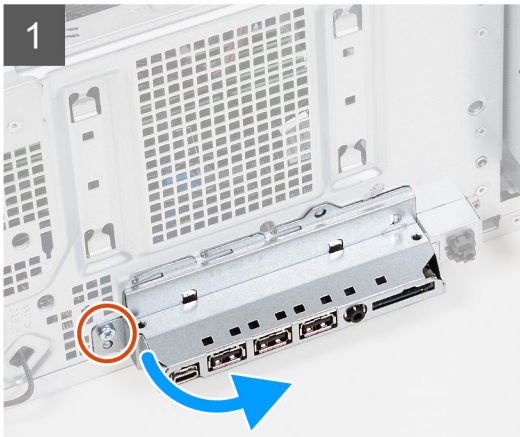

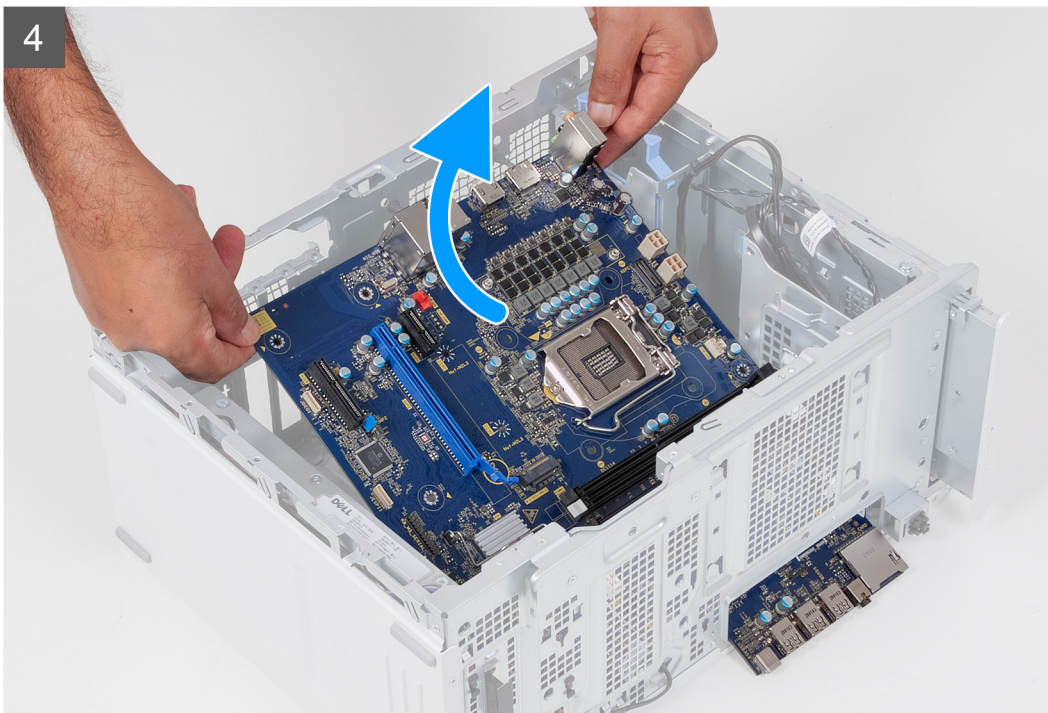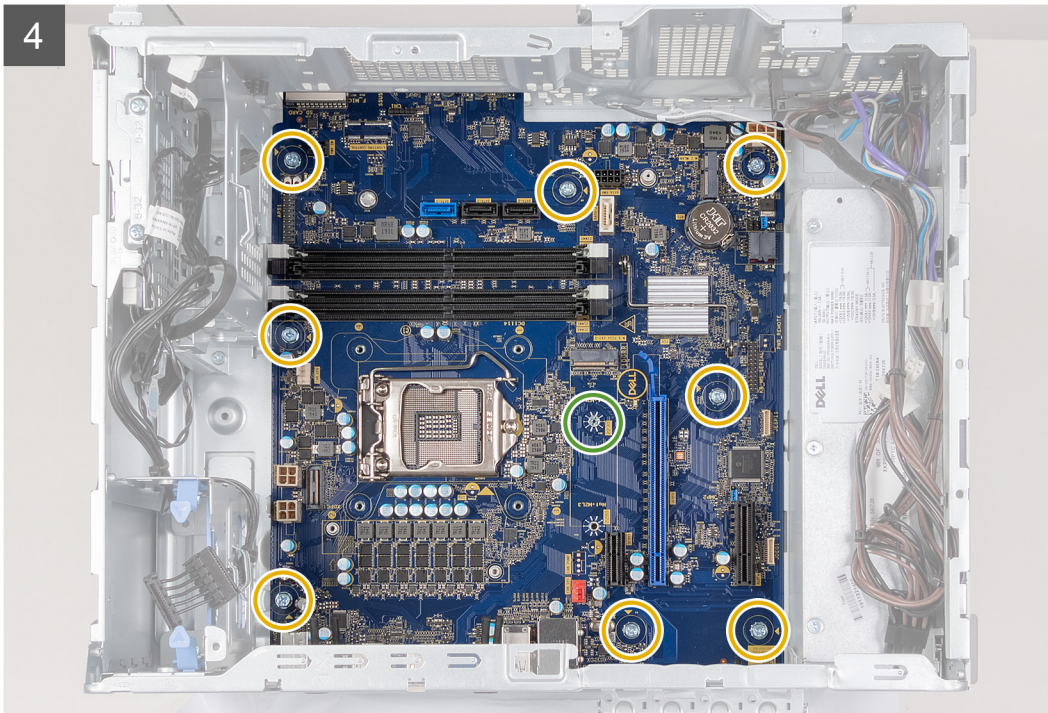

步驟

1. 將電腦右側面朝下放好。
2. 卸下將前 I/O 托架固定至機箱的螺絲 (#6-32)。
3. 從機箱旋轉並卸下前 I/O 托架。
4. 將連接主機板的所有纜線拔下。
5. 卸下將主機板固定至機箱的八顆螺絲 (#6-32)。
6. 卸下穩壓器散熱器。

i 註: 穩壓器散熱器是以獨立裝置的形式供應，不會隨附於主機板。如果要重複使用穩壓器散熱器，請將其從舊主機板卸下，然後移到新主機板上。

7. 卸下將主機板固定至機箱的螺絲 (#6-32x3.8)。
8. 傾斜抬起主機板，並從機箱中取出。

安裝主機板

事前準備作業

如果要更換元件，請先卸下現有元件，再開始執行安裝程序。

關於此工作

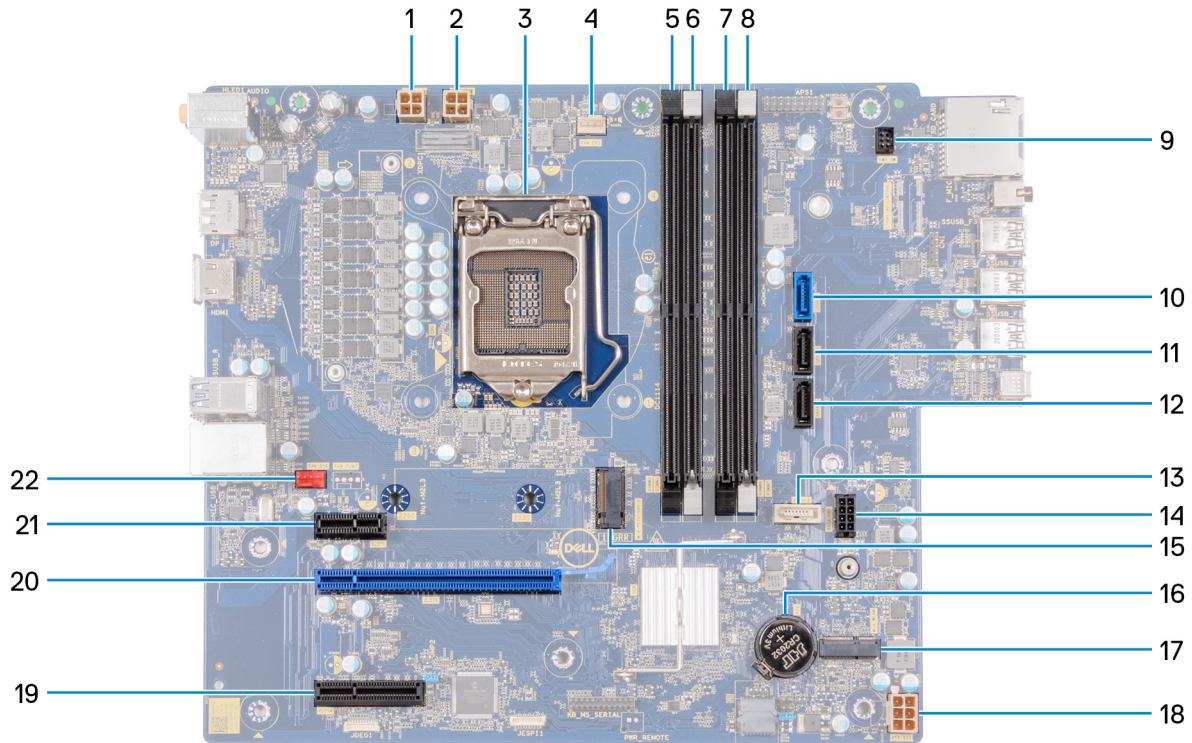


圖 2. 主機板元件

1. 處理器電源線連接器 (ATX CPU1)
2. 處理器電源線連接器 (ATX CPU)
3. 處理器
4. 處理器風扇纜線連接器 (FAN CPU)
5. 記憶體模組插槽 (DIMM3)
6. 記憶體模組插槽 (DIMM1)
7. 記憶體模組插槽 (DIMM4)
8. 記憶體模組插槽 (DIMM2)
9. 電源按鈕纜線
10. 硬碟資料纜線連接器 (SATA0)
11. 硬碟資料纜線連接器 (SATA1)
12. 硬碟資料纜線連接器 (SATA2)
13. 光碟機資料纜線連接器 (SATA3)
14. 硬碟電源纜線連接器 (SATA PWR)
15. 固態硬碟連接器 (m.2 PCIe SSD)
16. 幣式電池
17. 無線網卡插槽
18. 主機板電源線連接器 (ATX SYS)
19. PCIe x4 插槽
20. PCIe x16 插槽

21. PCIe x1 插槽

22. 機箱風扇纜線連接器 (FAN SYS)

下圖顯示主機板的位置，並以圖示說明安裝程序。





1x
#6-32





8x
#6-32



1x
#6-32x3.8

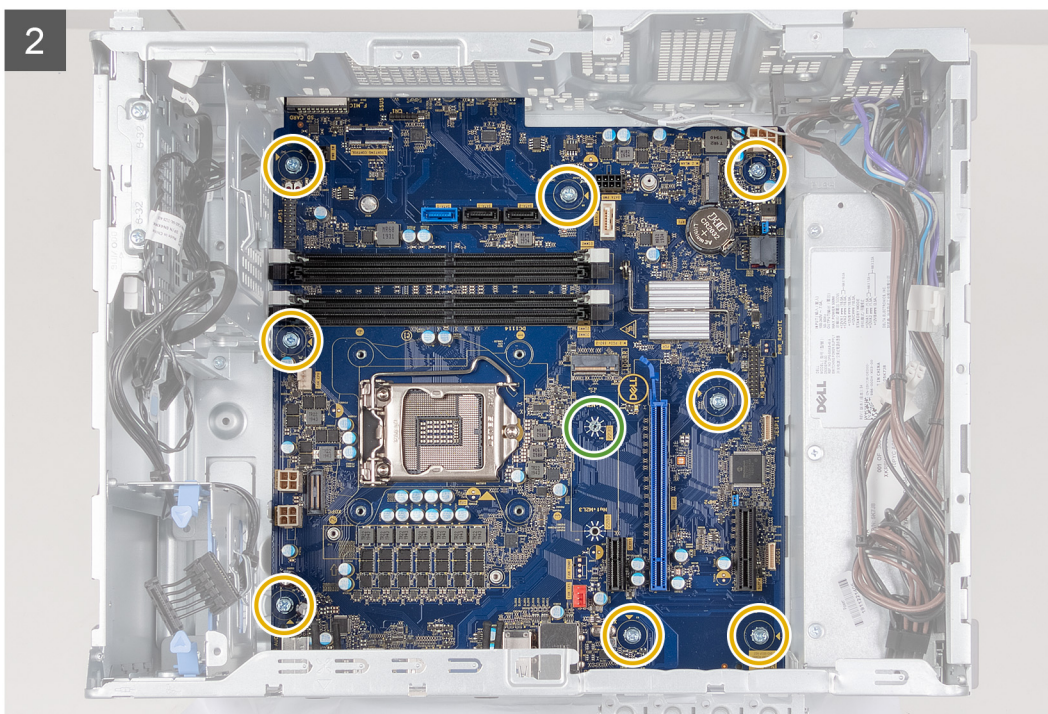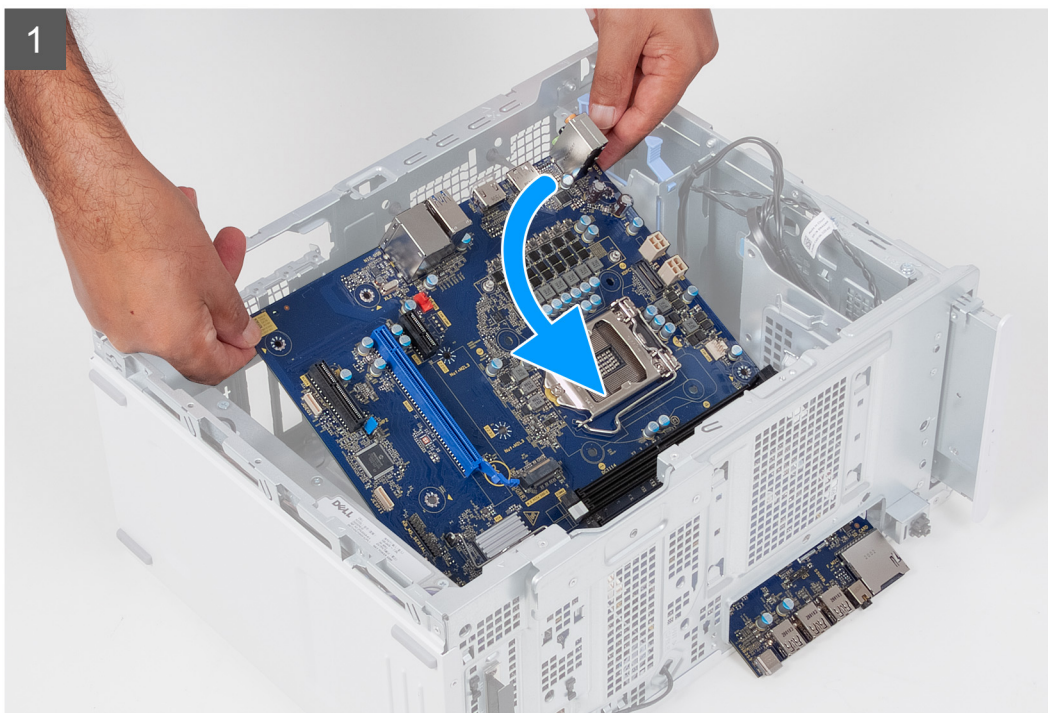

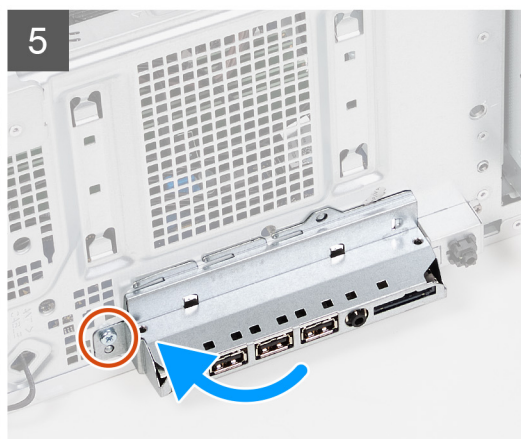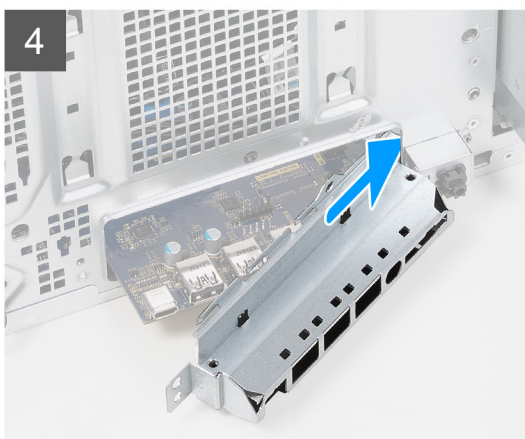

步驟

1. 將主機板上的後 I/O 連接埠推入機箱的前 I/O 插槽，然後將主機板上的螺絲孔對準機箱上的螺絲孔。
2. 裝回將主機板固定至機箱的螺絲 (#6-32x3.8)。
3. 安裝穩壓器散熱器。


i 註: 穩壓器散熱器是以獨立裝置的形式供應，不會隨附於主機板。如果要重複使用穩壓器散熱器，請將其從舊主機板卸下，然後移到新主機板上。


4. 裝回將主機板固定至機箱的八顆螺絲 (#6-32)。
5. 佈置所有從主機板拔下的纜線並重新連接。
6. 將前 I/O 托架對準機箱上的插槽。

7. 裝回將前 I/O 托架固定至機箱的螺絲 (#6-32)。

後續步驟

1. 安裝 [處理器](#)。
2. 安裝 [處理器風扇和散熱器組件](#)。
3. 安裝 [幣式電池](#)。
4. 安裝 [顯示卡](#)。
5. 安裝 [固態硬碟/Intel Optane](#)。
6. 安裝 [無線網卡](#)。
7. 安裝 [記憶體模組](#)。
8. 安裝 [3.5 吋硬碟](#) (若適用)。
9. 安裝 [前蓋](#)。
10. 安裝 [左側蓋](#)。
11. 按照 [拆裝電腦內部元件之後](#) 中的程序操作。

 **註:** 您電腦的服務標籤位在主機板上。在更換主機板後，您必須在 BIOS 設定程式中輸入服務標籤。

 **註:** 更換主機板會移除您使用 BIOS 設定程式對 BIOS 所做的變更。在更換主機板後您必須再次進行適當的變更。

驅動程式與下載

進行故障排除、下載或安裝驅動程式時，建議您閱讀 Dell 知識庫文章以及驅動程式和下載常見問題 [000123347](#)。

系統設定

註: 視電腦和安裝的裝置而定，本節列出的項目不一定會出現。

系統設定

警告: 除非您是相當有經驗的電腦使用者，否則請勿變更 BIOS 設定程式中的設定。某些變更可能會導致電腦運作不正常。

註: 變更 BIOS 設定程式之前，建議您記下 BIOS 設定程式的螢幕資訊，以供日後參考。

請基於下列目的使用 BIOS 設定程式：

- 取得電腦上所安裝硬體的相關資訊，例如 RAM 容量和硬碟大小。
- 變更系統組態資訊。
- 設定或變更使用者可選取的選項，例如使用者密碼、所安裝的硬碟類型，以及啟用或停用基本裝置。

BIOS 概觀

BIOS 管理電腦作業系統與所連接裝置 (例如：硬碟、顯示卡、鍵盤、滑鼠及印表機) 之間的資料流。

進入 BIOS 設定程式

關於此工作

開啟 (或重新啟動) 電腦，並立即按下 F2 鍵。

導覽鍵

註: 在大部分的系統設定選項上，您所做變更會被儲存，但是必須等到您重新啟動系統後，變更才會生效。

按鍵	導覽
向上方向鍵	移至上一個欄位。
向下方向鍵	移至下一個欄位。
Enter	在所選取的欄位中選擇一個值 (如果有的話) 或依照欄位中的連結進行。
空白鍵	展開或收合下拉式清單 (若適用)。
標籤	移至下個焦點區域。
Esc 鍵	移到上一頁，直到您看到主畫面為止。在主畫面按下 Esc 後，會出現一則訊息，提示您儲存任何未儲存的變更，然後重新啟動系統。

Boot Sequence (開機順序)

Boot Sequence (開機順序) 可讓您略過系統設定定義的開機裝置順序，並直接開機至特定裝置 (例如：光碟機或硬碟)。在開機自我測試 (POST) 期間，當螢幕上出現 Dell 標誌時，您可以：

- 按下 F2 鍵存取系統設定

- 按下 F12 鍵顯示單次開機功能表

單次開機功能表會顯示可用的開機裝置，包括診斷選項。可用的開機功能表選項有：

- 抽取式磁碟機 (若有)
- STXXXX 磁碟機 (若有)
 - ① 註: XXX 代表 SATA 磁碟機編號。
- 光碟機 (若有)
- SATA 硬碟 (如果有的話)
- 診斷

開機順序畫面也會顯示選項，讓您存取系統設定畫面。

系統設定選項

① 註: 視此電腦和安裝的裝置而定，此部分列出的項目不一定會出現。

表 3. 系統設定選項—系統資訊功能表

一般系統資訊	
系統資訊	
BIOS Version	顯示 BIOS 版本號碼。
Service Tag	顯示電腦的服務標籤。
Asset Tag	顯示電腦的資產標籤。
Ownership Tag	顯示電腦的擁有權標籤。
Manufacture Date	顯示電腦製造日期。
Ownership Date	顯示電腦所有權日期。
Express Service Code	顯示此電腦的快速服務代碼。
Memory Information	
Memory Installed	顯示電腦安裝的總記憶體大小。
Memory Available	顯示電腦的總記憶體大小。
Memory Speed	顯示記憶體速度。
Memory Channel Mode	顯示單一或雙通道模式。
Memory Technology	顯示記憶體使用的技術。
DIMM 1 Size	顯示 DIMM 1 記憶體大小。
DIMM 2 Size	顯示 DIMM 2 記憶體大小。
DIMM 3 Size	顯示 DIMM 3 記憶體大小。
DIMM 4 Size	顯示 DIMM 4 記憶體大小。
PCI Information (PCI 資訊)	
SLOT1	顯示電腦 PCI 資訊。
SLOT2	顯示電腦 PCI 資訊。
SLOT4	顯示電腦 PCI 資訊。
SLOT5_M.2	顯示電腦 PCI 資訊。
SLOT6_M.2	顯示電腦 PCI 資訊。
Processor Information	
處理器類型	顯示處理器類型。
核心數	顯示處理器中的核心數目。

表 3. 系統設定選項—系統資訊功能表 (續)

一般系統資訊	
Processor ID	顯示處理器識別碼。
Current Clock Speed	顯示目前的處理器時脈速度。
Minimum Clock Speed	顯示最低處理器時脈速度。
Maximum Clock Speed	顯示最高處理器時脈速度。
Processor L2 Cache (處理器 L2 快取記憶體)	顯示處理器 L2 快取記憶體大小。
Processor L3 Cache (處理器 L3 快取記憶體)	顯示處理器 L2 快取記憶體大小。
HT Capable	顯示處理器是否具備 HyperThreading (HT) 功能。
64-Bit Technology	顯示 64 位元技術。
Device Information	
SATA-0	顯示電腦 SATA 裝置資訊。
SATA-1	顯示電腦 SATA 裝置資訊。
SATA-2	顯示電腦 SATA 裝置資訊。
SATA-3	顯示電腦 SATA 裝置資訊。
M.2 PCIe SSD-2	顯示電腦 M.2 PCIe SSD 資訊。
LOM MAC Address	顯示電腦 LOM MAC 位址。
Video Controller	顯示電腦影像控制器類型。
Audio Controller	顯示電腦音效控制器資訊。
Wi-Fi Device	顯示電腦無線裝置資訊。
Bluetooth Device	顯示電腦藍牙設備資訊。
Boot Sequence (開機順序)	
Boot Sequence (開機順序)	顯示開機順序。
Boot List Option	顯示可用的開機選項。
UEFI Boot Path Security	
Always, Except Internal HDD	從 F12 開機選單開啟 UEFI 開機路徑時，啟用或停用由系統提示使用者輸入管理員密碼的功能。預設值：Enabled (已啟用)
Always (一律)	從 F12 開機選單開啟 UEFI 開機路徑時，啟用或停用由系統提示使用者輸入管理員密碼的功能。預設值：Disabled (已停用)
Never (永不)	從 F12 開機選單開啟 UEFI 開機路徑時，啟用或停用由系統提示使用者輸入管理員密碼的功能。預設值：Disabled (已停用)
Date/Time	以 MM/DD/YY 的格式顯示目前的日期，並以 HH:MM:SS AM/PM 格式顯示目前時間。

表 4. 系統設定選項—系統組態功能表

System Configuration (系統組態)	
內建 NIC	控制內建 LAN 控制器。
Enable UEFI Network Stack	啟用或停用 UEFI 網路堆疊。
SATA 作業	設定內建 SATA 硬碟控制器的作業模式。
磁碟機	啟用或停用多種內建裝置。
SATA-0	顯示電腦 SATA 裝置資訊。
SATA-1	顯示電腦 SATA 裝置資訊。

表 4. 系統設定選項—系統組態功能表 (續)

System Configuration (系統組態)	
SATA-2	顯示電腦 SATA 裝置資訊。
SATA-3	顯示電腦 SATA 裝置資訊。
M.2 PCIe SSD-2	顯示電腦 M.2 PCIe SSD 資訊。
SMART Reporting	啟用或停用系統啟動期間的智慧報告。
USB Configuration	
Enable Boot Support	從 USB 大量儲存裝置 (如外接式硬碟、光碟機和 USB 磁碟機) 啟用或停用開機。
Enable Front USB Ports (啟用前 USB 連接埠)	啟用或停用前 USB 連接埠。
Enable Rear USB Ports (啟用後 USB 連接埠)	啟用或停用後 USB 連接埠。
Front USB Configuration	啟用或停用前 USB 連接埠。
Rear USB Configuration	啟用或停用後 USB 連接埠。
音效	啟用或停用內建音效控制器。

表 5. 系統設定選項—影像功能表

影像	
Multi-Display	啟用或停用多台顯示器。
Primary Display	設定或變更主要顯示器。

表 6. 系統設定選項—安全性功能表

Security (安全保護)	
Internal HDD-2 Password	設定、變更或刪除電腦內部硬碟密碼。
Internal HDD-3 Password	設定、變更或刪除電腦內部硬碟密碼。
M.2 SATA SSD Password	設定、變更或刪除 M.2 固態硬碟密碼。
Strong Password	啟用或停用增強式密碼。
Password Configuration	控制允許的系統密碼和管理員密碼最小和最大字元數。
Password Change	在已設定管理員密碼的情況下，啟用或停用對系統密碼和硬碟密碼的變更。
UEFI Capsule Firmware Updates	透過 UEFI 膠囊更新封裝啟用或停用 BIOS 更新。
PTT Security	
PTT 啟用	啟用或停用作業系統中的 Platform Trust Technology (PTT) 可見度。
清除	預設值：Disabled (已停用)
PPI Bypass for Clear Command (清除命令 PPI 略過)	啟用或停用 TPM 實體操作介面 (PPI)。啟用後，此設定可讓作業系統在發出清除命令時略過 BIOS PPI 使用者提示。對此設定所做的變更會立即生效。預設值：Disabled
Absolute(R)	啟用或停用 Absolute Software 選用 Computrace(R) Service 的 BIOS 模組介面。
主密碼鎖定	可停用主密碼支援。您必須先清除硬碟密碼才能變更設定。
SMM Security Mitigation	可啟用或停用 SMM Security Mitigation (SMM 安全風險降低)

表 7. 系統設定選項—安全開機功能表

安全開機	
Secure Boot Enable	啟用或停用安全開機功能。

表 7. 系統設定選項—安全開機功能表 (續)

安全開機	
Secure Boot Mode	修改安全開機行為，以便評估或強制執行 UEFI 驅動程式簽章。 <ul style="list-style-type: none"> ● 部署模式預設值：Enabled ● 稽核模式預設值：Disabled
Deployed Mode	啟用或停用部署模式。
Audit Mode (稽核模式)	啟用或停用稽核模式。
Expert Key Management	
Expert Key Management	啟用或停用進階金鑰管理。
Custom Mode Key Management	選擇專家金鑰管理自訂值。

表 8. 系統設定選項—Intel 軟體保護擴充功能表

Intel Software Guard Extensions (Intel 軟體保護擴充)	
Intel SGX Enable	啟用或停用 Intel 軟體保護擴充功能。
Enclave Memory Size	設定 Intel 軟體保護擴充邊界保留區記憶體大小。
Performance (效能)	
Multi Core Support	啟用多個核心。 預設值：Enabled (已啟用)。
Intel SpeedStep	啟用或停用 Intel SpeedStep Technology。 預設值：Enabled (已啟用)。 註： 啟用後，系統會視處理器負載，動態調整處理器時脈速度及核心電壓。
C-States Control	啟用或停用其他的處理器睡眠狀態。 預設值：Enabled (已啟用)。
Intel TurboBoost	啟用或停用處理器的 Intel TurboBoost 模式。 預設值：Enabled (已啟用)。
HyperThread control	啟用或停用處理器的 HyperThreading。 預設值：Enabled (已啟用)。
電源管理	
AC Recovery	設定恢復供電時電腦要採取的動作。
Enable Intel Speed Shift Technology	可啟用或停用 Intel Speed Shift Technology (Intel 智慧變速技術)。
Auto On Time	可讓您將電腦設為每日自動啟動或在預先選取的日期啟動。只有當 Auto Power On (自動開機) 模式設為 Enabled Everyday (每天啟用) 或 Selected Day (選取日) 時，才能設定此選項。 預設值：Disabled (已停用)。
Deep Sleep Control	[深度睡眠控制] 可讓您控制深度睡眠模式支援。
USB Wake Support	[USB 喚醒支援] 可讓 USB 裝置將電腦從待命模式喚醒。
Fan Control Override	啟用或停用風扇控制覆寫。
Wake on LAN/WLAN	可讓電腦透過特殊 LAN 訊號啟動。
Block Sleep (禁止睡眠)	可讓您在作業系統環境中禁止進入睡眠模式。
POST 行為	
Numlock LED	在電腦開機時啟用 NumLock 功能。
Keyboard Errors	啟用鍵盤錯誤偵測。

表 8. 系統設定選項—Intel 軟體保護擴充功能表 (續)

Intel Software Guard Extensions (Intel 軟體保護擴充)

Fastboot	可設定開機程序的速度。 預設值：徹底。
Extend BIOS POST Time	可設定額外的開機前延遲時間。
Full Screen Logo (全螢幕標誌) 警告與錯誤	可啟用或停用顯示全螢幕標誌。 讓開機程序在偵測到警告或錯誤時暫停。

表 9. 系統設定選項—虛擬支援功能表

虛擬支援	
虛擬化	指定虛擬機器監視器 (VMM) 是否可以使用 Intel 虛擬化技術提供的附加硬體功能。
VT for Direct I/O	指定虛擬機器監視器 (VMM) 是否可以使用直接 I/O 專用的 Intel 虛擬化技術所提供的附加硬體功能。

表 10. 系統設定選項—無線功能表

無線	
Wireless Device Enable	啟用或停用內部無線裝置。

表 11. 系統設定選項—維護功能表

Maintenance	
Service Tag	顯示系統的服務標籤。
Asset Tag	建立系統資產標籤。
SERR Messages	啟用或停用 SERR 訊息。
BIOS Downgrade	控制系統韌體更新至前一版本的動作。
Data Wipe	可安全清除所有內部儲存裝置中的資料。
BIOS Recovery	可讓使用者從使用者主要硬碟上的復原檔或一個外接 USB 金鑰，從某些損毀的 BIOS 情況下復原。
First Power On Date	可讓使用者設定擁有權日期。

表 12. 系統設定選項—系統日誌功能表

系統記錄	
BIOS Events	顯示 BIOS 事件。

表 13. 系統設定選項—SupportAssist 系統解析度功能表

SupportAssist 系統解析度	
Auto OS Recovery Threshold	控制 SupportAssist 系統解析度主控台的自動開機流程和 Dell 作業系統復原工具。
SupportAssist OS 恢復	啟用或停用發生特定系統錯誤時，SupportAssist OS Recovery 工具的開機流程。
BIOSConnect	BIOSConnect 可在沒有本機 OS Recovery 的情況下，啟用或停用雲端服務作業系統。


系統與設定密碼


表 14. 系統與設定密碼

密碼類型	說明
系統密碼	您必須輸入此密碼才能登入系統。
設定密碼	您必須輸入此密碼才能存取和變更您電腦的 BIOS 設定。

您可建立系統密碼和設定密碼以確保電腦的安全。

 **警告:** 密碼功能為您電腦上的資料提供基本的安全性。

 **警告:** 如果未將電腦上鎖，在無人看管之下，任何人都能存取您電腦上的資料。

 **註:** 系統密碼和設定密碼功能已停用。

指定系統及設定密碼

事前準備作業

只有狀態處於未設定時，您才可以指定新的系統或管理員密碼。

關於此工作

如要進入系統設定，請在開機或重新啟動後，立即按下 F2。

步驟

1. 在系統 BIOS 或系統設定畫面中，選擇系統安全性，然後按下 **Enter**。
即顯示 **Security (安全性)** 畫面。
2. 選取系統密碼，然後在輸入新密碼欄位建立密碼。
設定系統密碼時，請遵守以下規範：
 - 密碼長度不超過 32 個字元。
 - 密碼可包含 0 到 9 的數字。
 - 只能使用小寫字母，不允許使用大寫字母。
 - 只能使用以下特殊字元：空格、()、(+)、(-)、(/)、(:)、([)、(\)、(|)、(')。
3. 在 **Confirm new password (確認新密碼)** 欄位鍵入先前輸入的系統密碼，然後按一下 **OK (確定)**。
4. 按下 **Esc** 鍵後，隨即顯示訊息提示您儲存變更。
5. 按下 **Y** 以儲存變更。
電腦會重新啟動。

刪除或變更現有的系統及/或設定密碼

事前準備作業

請確定 System Setup 中的密碼狀態為「已解除鎖定」，再嘗試刪除或變更現有的系統及設定密碼。如果密碼狀態為「鎖定」，則您無法刪除或變更現有的系統或設定密碼。


關於此工作

若要進入「系統設定」，請在開機或重新開機後，立即按下 **F2**。

步驟

1. 在系統 BIOS 或系統設定畫面中，選擇系統安全性然後按下 **Enter**。
System Security (系統安全性) 畫面出現。


2. 在 **System Security (系統安全性)** 畫面中，請確定 **Password Status (密碼狀態)** 為 **Unlocked (解除鎖定)**。
3. 選取 **系統密碼**，變更或刪除現有的系統密碼，然後按下 **Enter** 或 **Tab** 鍵。
4. 選取 **設定密碼**，變更或刪除現有的設定密碼，然後按下 **Enter** 或 **Tab** 鍵。

 **註:** 如果您變更了系統和/或管理員密碼，請在出現提示時重新輸入新密碼。如果您要刪除系統及設定密碼，請在出現提示時確認刪除。


5. 按下 **Esc** 鍵後，隨即顯示訊息提示您儲存變更。
6. 按下 **Y** 即可儲存變更並結束系統設定。
電腦將重新啟動。

即時時鐘 (RTC) 重設

即時時鐘 (RTC) 重設功能可讓您或維修技術人員在**無 POST/未開機/未通電**的情況下，復原最近啟動的 Dell 電腦機型。您只能在電腦連接至 AC 電源且關機時，在電腦上啟動 RTC 重設。按住電源按鈕 30 秒。在您鬆開電源按鈕後，電腦將進行 RTC 重設。

 **註:** 如果按住電源按鈕不到 25 秒或超過 40 秒，RTC 重設將會中止。

RTC 重設會將 BIOS 還原為預設值，並重設電腦日期和時間。在重設程序期間，電腦會重新啟動數次。視電腦的設定方式而定，在按住電源按鈕期間以及鬆開按鈕後，您可能看到 LED 顯示狀態。重設完成後，電腦會重新啟動，且 Dell 標誌會出現並顯示重設成功。

 **警告:** RTC 重設完成後，電腦可能仍處於不開機狀態，必須等到時間、日期及其他 BIOS 設定均正確設定後，才會開機進入 **Windows**。重設後無法立即開機並不表示重設失敗。您必須還原先前的 BIOS 設定，例如 SATA 作業模式 (例如 RAID On AHCI)，才能使電腦正常重新開機。

下列項目不會受 RTC 重設影響：


- TPM (如果在 RTC 重設前已開啟並啟用，則會保持該狀態)
- Service Tag
- Asset Tag
- Ownership Tag
- Admin Password
- 系統密碼
- 硬碟密碼
- 金鑰資料庫
- 系統記錄

下列項目不一定會根據您的自訂 BIOS 設定選項重設：

- 開機清單
- Secure Boot Enable
- Allow BIOS Downgrade (允許 BIOS 降級)
- 清除密碼

主系統密碼可用來清除系統管理員密碼和電腦密碼。


若要清除系統密碼或 BIOS 密碼，請連絡 Dell 技術支援部門，相關說明請見：www.dell.com/contactdell。

 **註:** 如需如何重設 Windows 密碼或應用程式密碼的相關資訊，請參閱 Windows 或應用程式隨附的說明文件。

清除 BIOS (系統設定) 密碼和系統密碼

關於此工作


若要清除系統密碼或 BIOS 密碼，請連絡 Dell 技術支援部門，相關說明請見：www.dell.com/contactdell。

 **註:** 如需如何重設 Windows 密碼或應用程式密碼的相關資訊，請參閱 Windows 或應用程式隨附的說明文件。

更新 BIOS

在 Windows 中更新 BIOS

步驟

1. 請前往 www.dell.com/support。
2. 按一下 **產品支援**。在 **搜尋支援** 方塊中，輸入電腦的產品服務編號，然後按一下 **搜尋**。
 **註:** 如果您沒有產品服務編號，請使用 SupportAssist 功能以自動識別您的電腦。您也可以使用產品 ID 或手動瀏覽您的電腦型號。
3. 按一下 **Drivers & Downloads (驅動程式與下載)**。展開尋找驅動程式。
4. 選擇您的電腦上安裝的作業系統。
5. 在 **類別** 下拉式清單中，選取 **BIOS**。
6. 選取最新版本的 BIOS，然後按 **下載**，即可下載電腦適用的 BIOS 檔案。
7. 下載完成後，瀏覽至儲存 BIOS 更新檔案的資料夾。
8. 連按兩下 BIOS 更新檔案圖示，然後按照畫面中的指示操作。
如需詳細資訊，請參閱知識庫文章 [000124211 \(www.dell.com/support\)](http://www.dell.com/support)。

在 Windows 中透過 USB 磁碟機更新 BIOS

步驟

1. 按照在 [Windows 中更新 BIOS](#) 中步驟 1 至步驟 6 的程序，下載最新的 BIOS 設定程式檔案。
2. 建立可開機 USB 隨身碟。如需詳細資訊，請參閱知識庫文章 [000145519](http://www.dell.com/support)，網址為：www.dell.com/support。
3. 將 BIOS 設定程式檔案複製至可開機的 USB 隨身碟。
4. 將可開機的 USB 隨身碟連接至需要 BIOS 更新的電腦。
5. 重新啟動電腦，然後按下 **F12**。
6. 在 **單次開機選單** 中選取 USB 磁碟機。
7. 鍵入 BIOS 設定程式的檔案名稱，然後按 **Enter** 鍵。
BIOS 更新公用程式 將顯示。
8. 按照畫面中的指示完成 BIOS 更新。

透過 F12 單次開機選單更新 BIOS


使用複製到 FAT32 USB 磁碟機的 BIOS update.exe 檔，並透過 F12 單次開機選單開機，以更新電腦 BIOS。

關於此工作

BIOS 更新

您可以使用可開機 USB 磁碟機從 Windows 執行 BIOS 更新檔，也可在電腦上透過 F12 單次開機選單更新 BIOS。

多數 2012 年後出廠的 Dell 電腦都具有此功能。您可將電腦開機至 F12 單次開機選單，確認「BIOS 快閃記憶體更新」是否列為電腦的開機選項。如果有列出此選項，則 BIOS 支援此 BIOS 更新選項。

 **註:** 在 F12 單次開機選單中有「BIOS 快閃記憶體更新」選項的電腦才能使用此功能。

從單次開機選單更新

若要從 F12 單次開機選單更新 BIOS，您需要下列項目：

- 已格式化為 FAT32 檔案系統的 USB 磁碟機 (不必是可開機隨身碟)
- 從 Dell 支援網站下載並複製到 USB 磁碟機根目錄下的 BIOS 可執行檔
- 連接至電腦的 AC 電源變壓器
- 可更新 BIOS 的正常電腦電池

請在 F12 選單中，依下列步驟執行 BIOS 快閃記憶體更新程序：

 **警告:** BIOS 更新過程中請勿關閉電腦電源。關閉電腦電源可能會導致電腦無法開機。

步驟

1. 在電源關閉的狀態下，將內含已複製更新程式的 USB 磁碟機插入電腦的 USB 連接埠。
2. 開啟電腦電源，然後按下 F12 鍵以存取單次開機選單，再使用滑鼠或方向鍵選取「BIOS 更新」，然後按下 Enter 鍵。更新 BIOS 選單隨即顯示。
3. 按一下**從檔案更新**。
4. 選取外接式 USB 裝置。
5. 選取檔案後，連按兩下更新目標檔案，然後按一下**送出**。
6. 按一下**更新 BIOS**。電腦會重新啟動以更新 BIOS。
7. 電腦會在 BIOS 更新完成後重新啟動。

疑難排解

找出 Dell 電腦的產品服務編號或快速服務代碼

您的 Dell 電腦可透過唯一的產品服務編號或快速服務代碼加以識別。若要查看 Dell 電腦的相關支援資源，建議您在 www.dell.com/support 輸入產品服務編號或快速服務代碼。

如需如何尋找電腦之產品服務編號的詳細資訊，請參閱 [找出電腦的產品服務編號](#)。

SupportAssist 診斷

關於此工作

SupportAssist 診斷 (先前稱為 ePSA 診斷) 會執行完整的硬體檢查。SupportAssist 診斷內嵌於 BIOS 且可由 BIOS 內部啟動。SupportAssist 診斷會針對特定裝置或裝置群組提供一組選項，可讓您：

- 自動或以互動模式執行測試
- 重複測試
- 顯示或儲存測試結果
- 執行全面測試以導入其他測試選項，並提供故障裝置的額外資訊
- 檢視指示測試是否成功完成的狀態訊息
- 檢視指示測試期間是否遇到問題的錯誤訊息

i 註：部分測試僅限於特定裝置，且需要使用者手動操作。執行這些診斷測試時，請務必親自在電腦前操作。

如需詳細資訊，請參閱 [SupportAssist 開機前系統效能檢查](#)。

系統診斷指示燈

電源狀態指示燈可指出電腦的電源狀態。以下為電源狀態：

恆亮白色：電腦處於 S0 狀態。此為電腦的正常電源狀態。

閃爍白色：電腦處於低電源狀態 (S3)。這並不表示發生故障。

恆亮琥珀色：電腦出現開機故障情形，包括電源供應器。

閃爍琥珀色：電腦出現開機故障情形，但電源供應器運作正常。

熄滅：電腦處於睡眠狀態、休眠或關機。

電源狀態指示燈可能也會根據預先定義的「嗶聲代碼」閃爍琥珀色或白色，以表示各種故障情形。

例如，電源和電池狀態指示燈會閃爍琥珀色燈兩次，再按一下，然後再閃爍白色燈三次，接著暫停。這種閃爍 2 次琥珀色燈、3 次白色燈的顯示方式，表示偵測不到任何記憶體或 RAM，會持續直到電腦關機。

下表顯示不同電源、電池狀態顯示方式和相關問題。

i 註：下列診斷指示燈代碼和建議解決方案，可供 Dell 維修技術人員排除問題時使用。您只能在 Dell 技術支援團隊的授權或指導之下，執行故障排除和維修。由未經 Dell 授權的維修造成的損壞不在保固範圍之內。

表 15. 診斷指示燈代碼

診斷指示燈代碼 (琥珀色、白色)	問題說明
1,2	無法復原的 SPI 快閃式記憶體故障
2,1	CPU 組態故障或 CPU 故障

表 15. 診斷指示燈代碼 (續)

診斷指示燈代碼 (琥珀色、白色)	問題說明
2,2	主機板：BIOS 或唯讀記憶體 (ROM) 故障
2,3	未偵測到記憶體或隨機存取記憶體 (RAM)
2,4	記憶體或隨機存取記憶體 (RAM) 故障
2,5	Invalid Memory Installed (已安裝無效的記憶體)
2,6	主機板/晶片組錯誤/時鐘故障/A20 閘道故障/超級 I/O 故障 /鍵盤控制器故障
3,1	CMOS 電池故障
3,2	顯示卡/晶片的 PCI 故障
3,3	BIOS 復原 1：找不到 BIOS 復原映像。
3,4	BIOS 復原 2：找到復原映像，但無效。
3,5	電源軌故障：EC 遇到電源排序故障。
3,6	已使用 SPI 量錯誤
3,7	管理引擎 (ME) 錯誤。等候 ME 回覆 HECI 訊息逾時。
4,2	CPU 電源線連接問題。

診斷錯誤訊息

表 16. 診斷錯誤訊息

錯誤訊息	說明
AUXILIARY DEVICE FAILURE	可能是觸控墊或外接式滑鼠發生故障。如為外接滑鼠，請檢查纜線連接狀況。啟用系統設定程式中的 Pointing Device (游標控制裝置) 選項。
BAD COMMAND OR FILE NAME	確定您已輸入拼寫正確的命令，在適當的地方留有空格，並使用正確的路徑名。
CACHE DISABLED DUE TO FAILURE	微處理器內部的主快取記憶體發生故障。與 Dell 公司 聯絡
CD DRIVE CONTROLLER FAILURE	光碟機未回應電腦發出的命令。
DATA ERROR	硬碟機無法讀取資料。
DECREASING AVAILABLE MEMORY	可能是一個或多個記憶體模組發生故障，或者插接不正確。請重新安裝記憶體模組，或視需要加以更換。
DISK C: FAILED INITIALIZATION	硬碟機起始作業失敗。請執行 Dell Diagnostics 中的硬碟測試。
DRIVE NOT READY	若要進行此作業，請確保硬碟已裝於凹槽中後再繼續操作。將硬碟裝入硬碟槽。
ERROR READING PCMCIA CARD	電腦無法辨識 ExpressCard。請重新插入插卡或嘗試其他插卡。
EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED	非揮發性記憶體 (NVRAM) 中記錄的記憶體容量與電腦中安裝的記憶體模組不相符。重新啟動電腦。如果再次出現此錯誤，請與 Dell 公司 聯絡。
THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE	您嘗試複製的檔案過大，無法儲存於磁碟，或磁碟容量已滿。請嘗試將檔案複製到其他磁碟，或使用更大容量的磁碟。
A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \ / : * ? " < > -	請勿在檔名中使用這些字元。

表 16. 診斷錯誤訊息 (續)

錯誤訊息	說明
GATE A20 FAILURE	記憶體模組可能鬆動。請重新安裝記憶體模組，或視需要加以更換。
GENERAL FAILURE	作業系統無法執行命令。此訊息之後通常會有特定的資訊，例如：Printer out of paper. Take the appropriate action.
HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR	電腦無法識別磁碟機類型。關閉電腦，卸下硬碟，並從光碟機啟動電腦。接著，關閉電腦，裝回硬碟，然後重新啟動電腦。請執行 Dell Diagnostics 中的 Hard Disk Drive (硬碟) 測試。
HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0	硬碟未回應電腦發出的命令。關閉電腦，卸下硬碟，並從光碟機啟動電腦。接著，關閉電腦，裝回硬碟，然後重新啟動電腦。如果仍無法解決問題，請嘗試其他磁碟機。請執行 Dell Diagnostics 中的 Hard Disk Drive (硬碟) 測試。
HARD-DISK DRIVE FAILURE	硬碟未回應電腦發出的命令。關閉電腦，卸下硬碟，並從光碟機啟動電腦。接著，關閉電腦，裝回硬碟，然後重新啟動電腦。如果仍無法解決問題，請嘗試其他磁碟機。請執行 Dell Diagnostics 中的 Hard Disk Drive (硬碟) 測試。
HARD-DISK DRIVE READ FAILURE	硬碟可能故障。關閉電腦，卸下硬碟，並從光碟機啟動電腦。接著，關閉電腦，裝回硬碟，然後重新啟動電腦。如果仍無法解決問題，請嘗試其他磁碟機。請執行 Dell Diagnostics 中的 Hard Disk Drive (硬碟) 測試。
INSERT BOOTABLE MEDIA	作業系統正在嘗試開機至非開機媒體，例如光碟機。插入開機媒體。
INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN SYSTEM SETUP PROGRAM	系統組態資訊與硬體組態不相符。安裝記憶體模組後，極可能會出現此訊息。修正系統設定程式中的相應選項。
KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE	如為外接鍵盤，請檢查纜線連接狀況。請執行 Dell Diagnostics 中的 Keyboard Controller (鍵盤控制器) 測試。
KEYBOARD CONTROLLER FAILURE	如為外接鍵盤，請檢查纜線連接狀況。重新啟動電腦，避免在開機程序期間碰觸鍵盤或滑鼠。請執行 Dell Diagnostics 中的 Keyboard Controller (鍵盤控制器) 測試。
KEYBOARD DATA LINE FAILURE	如為外接鍵盤，請檢查纜線連接狀況。請執行 Dell Diagnostics 中的 Keyboard Controller (鍵盤控制器) 測試。
KEYBOARD STUCK KEY FAILURE	如為外接鍵盤或鍵台，請檢查纜線連接狀況。重新啟動電腦，避免在開機程序期間碰觸鍵盤或按鍵。請執行 Dell Diagnostics 中的 Stuck Key (卡鍵) 測試。
LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN MEDIADIRECT	Dell MediaDirect 無法驗證對檔案的數位權限管理 (DRM) 限制，因此無法播放該檔案。
MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	可能是記憶體模組發生故障或者安插不正確。請重新安裝記憶體模組，或視需要加以更換。
MEMORY ALLOCATION ERROR	您嘗試執行的軟體與作業系統、其他程式或公用程式衝突。請關閉電腦並等待 30 秒，然後重新啟動。重新執行此程式。如果錯誤訊息仍出現，請參閱軟體文件。
MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	可能是記憶體模組發生故障或者安插不正確。請重新安裝記憶體模組，或視需要加以更換。
MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	可能是記憶體模組發生故障或者安插不正確。請重新安裝記憶體模組，或視需要加以更換。
MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	可能是記憶體模組發生故障或者安插不正確。請重新安裝記憶體模組，或視需要加以更換。


表 16. 診斷錯誤訊息 (續)

錯誤訊息	說明
NO BOOT DEVICE AVAILABLE	電腦找不到硬碟。如果開機裝置為硬碟，請確保您已將硬碟裝好、正確插入，並已作為開機裝置分區。
NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE	作業系統可能已損壞，請與 Dell 公司聯絡。
NO TIMER TICK INTERRUPT	可能是主機板上的晶片發生故障。請執行 Dell Diagnostics 中的 System Set (系統設定) 測試。
NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN	開啟的程式過多。關閉所有視窗，然後開啟您要使用的程式。
OPERATING SYSTEM NOT FOUND	請重新安裝作業系統。如果問題仍然存在，請與 Dell 公司聯絡。
OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM	選配的 ROM 故障。請與 Dell 公司聯絡。
SECTOR NOT FOUND	作業系統在硬碟上找不到磁區。您的硬碟上可能存在損毀的磁區或損壞的檔案配置表 (FAT)。執行 Windows 錯誤檢查公用程式，以檢查硬碟上的檔案結構。如需相關指示，請參閱 Windows 說明及支援 (按一下開始 > 說明及支援)。如果大面積磁區損毀，請備份資料 (如有可能)，然後將硬碟格式化。
SEEK ERROR	作業系統無法找到該硬碟機上的特定磁軌。
SHUTDOWN FAILURE	可能是主機板上的晶片發生故障。請執行 Dell Diagnostics 中的 System Set (系統設定) 測試。如果再次出現此訊息，請與 Dell 公司聯絡。
TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER	系統組態設定已損毀。將電腦連接至電源插座進行充電。如果問題仍然存在，請進入系統設定程式嘗試恢復資料，然後立即結束該程式。如果再次出現此訊息，請與 Dell 公司聯絡。
TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED	支援系統組態設定的保留剩餘電力可能需要充電。將電腦連接至電源插座進行充電。如果問題仍然存在，請與 Dell 公司聯絡。
TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM	系統設定程式中儲存的時間或日期與系統時鐘不符。請更正 Date and Time (日期與時間) 選項的設定。
TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED	可能是主機板上的晶片發生故障。請執行 Dell Diagnostics 中的 System Set (系統設定) 測試。
UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE	可能是鍵盤控制器發生故障，或記憶體模組鬆動。請執行 Dell Diagnostics 中的 System Memory (系統記憶體) 測試和 Keyboard Controller (鍵盤控制器) 測試，或與 Dell 公司聯絡。
X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY	將磁碟插入磁碟機，然後再試一次。

啟用 Intel Optane 記憶體


步驟

1. 在工作列上按一下搜尋方塊，然後輸入 **Intel Rapid Storage Technology**。
2. 按一下 **Intel Rapid Storage Technology (Intel 快速儲存技術)**。
Intel Rapid Storage Technology (Intel 快速儲存技術) 視窗會隨即顯示。
3. 在 **Status (狀態)** 索引標籤上按一下 **Enable (啟用)**，即可啟用 Intel Optane 記憶體。
4. 在警告畫面選擇相容的快速磁碟機，然後按一下 **Yes (是)**，以繼續啟用 Intel Optane 記憶體。
5. 按一下 **Intel Optane memory (Intel Optane 記憶體) > Reboot (重新開機)**，即可完成啟用 Intel Optane 記憶體。

 **註：** 啟用後，最多可能須再啟動三次應用程式，才能享有完整效能優勢。

停用 Intel Optane 記憶體

關於此工作

 **警告:** 停用 Intel Optane 記憶體後，請勿解除安裝 Intel 快速儲存技術的驅動程式，否則會產生藍色畫面錯誤。不必解除安裝驅動程式，即可移除 Intel 快速儲存技術使用者介面。

 **註:** 您必須先停用 Intel Optane 記憶體，才能從電腦卸下使用 Intel Optane 記憶體模組來加速的 SATA 儲存裝置。

步驟

1. 在工作列上按一下搜尋方塊，然後輸入 **Intel Rapid Storage Technology**。
2. 按一下 **Intel Rapid Storage Technology (Intel 快速儲存技術)**。
Intel Rapid Storage Technology (Intel 快速儲存技術) 視窗會隨即顯示。
3. 在 **Intel Optane memory (Intel Optane 記憶體)** 索引標籤上按一下 **Disable (停用)**，即可停用 Intel Optane 記憶體。
 **註:** 如果電腦以 Intel Optane 記憶體作為主要儲存裝置，則請勿停用 Intel Optane 記憶體。**Disable (停用)** 選項會呈灰色。
4. 如果您接受警告，請按一下 **Yes (是)**。
停用進度會隨即顯示。
5. 按一下 **Reboot (重新開機)**，即可停用 Intel Optane 記憶體，並重新啟動電腦。

復原作業系統

當您的電腦即使重複幾次後仍然無法開機進入作業系統時，會自動啟動 Dell SupportAssist OS Recovery。

Dell SupportAssist OS Recovery 是獨立的工具，預先安裝在所有搭載 Windows 作業系統的 Dell 電腦上。其中包含各種工具，可以診斷與疑難排解可能發生在您的電腦開機進入作業系統前的問題。它可讓您診斷硬體問題、修復電腦、備份檔案，或將電腦還原至出廠狀態。


您也可以從 Dell 支援網站下載，以便在電腦由於軟體或硬體故障而無法開機進入主要作業系統時，進行故障排除和修正。

如需 Dell SupportAssist OS Recovery 的詳細資訊，請參閱《Dell SupportAssist OS Recovery User's Guide》(Dell SupportAssist OS Recovery 使用者指南)，網址為：www.dell.com/serviceabilitytools。按一下 **SupportAssist**，然後按一下 **SupportAssist OS Recovery**。

重新啟動 Wi-Fi 電源

關於此工作

如果您的電腦因為 Wi-Fi 連線問題無法存取網際網路，可以執行 Wi-Fi 電源重新啟動程序。下列程序提供如何重新啟動 Wi-Fi 電源的指示：

 **註:** 某些 ISP (網際網路服務供應商) 提供數據機/路由器複合裝置。

步驟

1. 關閉您的電腦。
2. 關閉數據機。
3. 關閉無線路由器。
4. 等待 30 秒。
5. 開啟無線路由器。
6. 開啟數據機。
7. 開啟您的電腦。

微量電力釋放

關於此工作

微量電力是指關閉電腦並取下電池後，仍留在電腦中的殘餘靜電。下列程序說明如何釋放微量電力：

步驟

1. 關閉您的電腦。
2. 從電腦中斷連接電源變壓器。
3. 按住電源按鈕 15 秒鐘，以排空微量電力。
4. 將電源變壓器連接到您的電腦。
5. 開啟您的電腦。

獲得幫助和聯絡 Dell 公司

自助資源


您可以透過下列自助資源取得 Dell 產品和服務的資訊和協助。


表 17. 自助資源

自助資源	資源位置
有關 Dell 產品和服務的資訊	www.dell.com
My Dell 應用程式	
秘訣	
連絡支援	在 Windows 搜尋中，輸入 Contact Support，然後按下 Enter 鍵。
作業系統的線上說明	www.dell.com/support/windows
取得熱門解決方案、診斷程式、驅動程式及下載項目，並透過影片、手冊及文件深入瞭解您的電腦。	您的 Dell 電腦可透過唯一的產品服務編號或快速服務代碼加以識別。若要查看 Dell 電腦的相關支援資源，請在 www.dell.com/support 輸入產品服務編號或快速服務代碼。 如需如何尋找電腦之產品服務編號的詳細資訊，請參閱 找出電腦的產品服務編號 。
Dell 知識庫的文章為您解答各種不同的電腦疑問。	<ol style="list-style-type: none"> 請前往 www.dell.com/support。 在「支援」頁面頂端的功能表列中，選取 支援>知識庫。 在「知識庫」頁面的搜尋欄位中，輸入關鍵字、主題或型號，然後按一下或輕觸搜尋圖示，以查看相關文章。

與 Dell 公司聯絡

若因銷售、技術支援或客戶服務問題要聯絡 Dell 公司，請參閱 www.dell.com/contactdell。

 **註:** 提供的服務因國家/地區和產品而異，您的所在國家/地區可能不會提供某些服務。

 **註:** 如果您沒有作用中的網際網路連線，您可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到連絡資訊。