

# Inspiron 5505

## Oppsett og spesifikasjoner



## Merknader, forholdsregler og advarsler

 **MERK:** En MERKNAD inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke produktet ditt mer effektivt.

 **FORSIKTIG:** Angir enten potensiell fare for maskinvaren eller tap av data, og forteller hvordan du kan unngå problemet.

 **ADVARSEL:** En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

# Innholdsfortegnelse

<b>Kapittel 1: Oppsett av Inspiron 5505</b>	<b>4</b>
<b>Kapittel 2: Visninger av Inspiron 5505</b>	<b>6</b>
Høyre	6
Venstre	6
Topp	7
Foran	8
Bunn	9
<b>Kapittel 3: Spesifikasjoner for Inspiron 5505</b>	<b>10</b>
Dimensjoner og vekt	10
Proseszor	10
Brikkesett	10
Operativsystem	11
Minne	11
Eksterne porter	12
Interne spor	12
Trådløsmodul	12
Lyd	13
Oppbevaring	13
Mediekortleser	14
Tastatur	14
Kamera	14
Styreplate	15
Strømadapter	15
Batteri	16
Skjerm	17
Fingeravtrykksleser (tilleggsutstyr)	17
GPU – integrert	18
Drifts- og lagringsmiljø	18
<b>Kapittel 4: Hurtigtaster</b>	<b>19</b>
<b>Kapittel 5: Få hjelp og kontakte Dell</b>	<b>21</b>

# Oppsett av Inspiron 5505

**MERK:** Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen din avhengig av konfigurasjonen du har bestilt.

1. Koble til strømadapteren, og trykk på strømknappen.



**MERK:** Batteriet kan gå til strømsparingsmodus under forsendelsen for å bevare ladingen av batteriet. Kontroller at strømadapteren er koblet til datamaskinen når den slås på for første gang.

2. Fullfør installasjonen av Windows.

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet. Under oppsettet anbefaler Dell at du:



- Kobler til et nettverk for Windows-oppdateringer.

**MERK:** Hvis du kobler til et sikkert, trådløst nettverk, må du skrive inn passordet til det trådløse nettverket når du blir bedt om det.

- Hvis du er koblet til Internett, logger du på med eller oppretter en Microsoft-konto. Hvis datamaskinen ikke er koblet til Internett, oppretter du en frakoblet konto.
- Skriv inn kontaktinformasjonen din på skjermen **Kundestøtte og beskyttelse**.

3. Finn, og bruk Dell-applikasjoner fra startmenyen i Windows – anbefalt

**Tabell 1. Finn Dell-applikasjoner**

Ressurser	Beskrivelse
	<p><b>Min Dell</b></p> <p>Sentralisert plassering for viktige Dell-applikasjoner, hjelpeartikler og annen viktig informasjon om datamaskinen. Du varsles også om servicestatus, anbefalt tilleggsutstyr og programvareoppdateringer, hvis det er tilgjengelig.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>SupportAssist identifiserer proaktivt og prediktivt problemer med maskinvaren og programvaren på datamaskinen, og automatiserer deltakelsesprosessen med teknisk støtte fra Dell. Den håndterer ytelse- og stabiliseringsproblemer, hindrer sikkerhetstrusler, overvåker og oppdager maskinvarefeil. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <i>Bruerveiledning for SupportAssist for hjemme-PC-er</i> på <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a>. Klikk på <b>SupportAssist</b>, og klikk deretter på <b>SupportAssist for hjemme-PC-er</b>.</p>

**Tabell 1. Finn Dell-applikasjoner (forts.)**

Ressurser	Beskrivelse
	 <b>MERK:</b> Klikk på utløpsdato for service i SupportAssist for å fornye eller oppgradere servicen.
	<b>Dell Update</b> Oppdaterer datamaskinen med viktige feilrettinger og de nyeste enhetsdriverne etter hvert som de blir tilgjengelige. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Dell Update, kan du se artikkel <a href="#">000149088</a> i kunnskapsbasen på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .
	<b>Dell Digital Delivery</b> Last ned programvareapplikasjoner som er kjøpt, men som ikke er forhåndsinstallert på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Dell Digital Delivery, kan du se artikkel <a href="#">000129837</a> i kunnskapsbasen på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .

# Visninger av Inspiron 5505

## Høyre



### 1. microSD-kortspor

Leser fra og skriver til microSD-kortet. Datamaskinen støtter følgende korttyper:

- microSecure Digital (mSD)
- microSecure Digital med høykapasitet (mSDHC)
- microSecure Digital med utvidet kapasitet (mSDXC)

### 2. 1. generasjons USB 3.2-port

Koble til enheter slik som eksterne lagringsenheter og skrivere. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

### 3. Hodetelefonport

Koble til hodetelefoner (en kombinasjon av hodetelefoner og mikrofon).

## Venstre



### 1. Strømadapterport

Koble til en strømadapter for å gi strøm til datamaskinen og for å lade batteriet.

### 2. Lampe for strøm- og batteristatus

Angir strømtilstand og batteritilstand for datamaskinen.

Lyser hvitt – strømadapteren er koblet til, og batteriet lader.

Lyser gult – lav eller kritisk batterilading.

Av – batteriet er fulladet.

**MERK:** På noen datamaskinmodeller brukes lampen for strøm- og batteristatus også til diagnostikk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen *Feilsøking* i *Servicehåndbok* for datamaskinen.

### 3. HDMI-port

Koble til en TV, en ekstern skjerm eller en annen aktivert enhet med HDMI-inn. Gir utdata for video og lyd.

### 4. 1. generasjons USB 3.2-port

Koble til enheter slik som eksterne lagringsenheter og skrivere. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.


## 5. 1. generasjons USB 3.2-port (Type-C) med strømforstyrning/DisplayPort

Koble til enheter slik som eksterne lagringsenheter, skrivere og eksterne skjermer.

Støtter strømforstyrning som aktiverer to-tovetis strømforstyrning mellom enheter. Gir opptil 7,5 W utgangseffekt som muliggjør raskere lading.

**MERK:** Det kreves USB Type-C til DisplayPort-adapter (selges separat) for å koble til DisplayPort-enheten.

## Topp

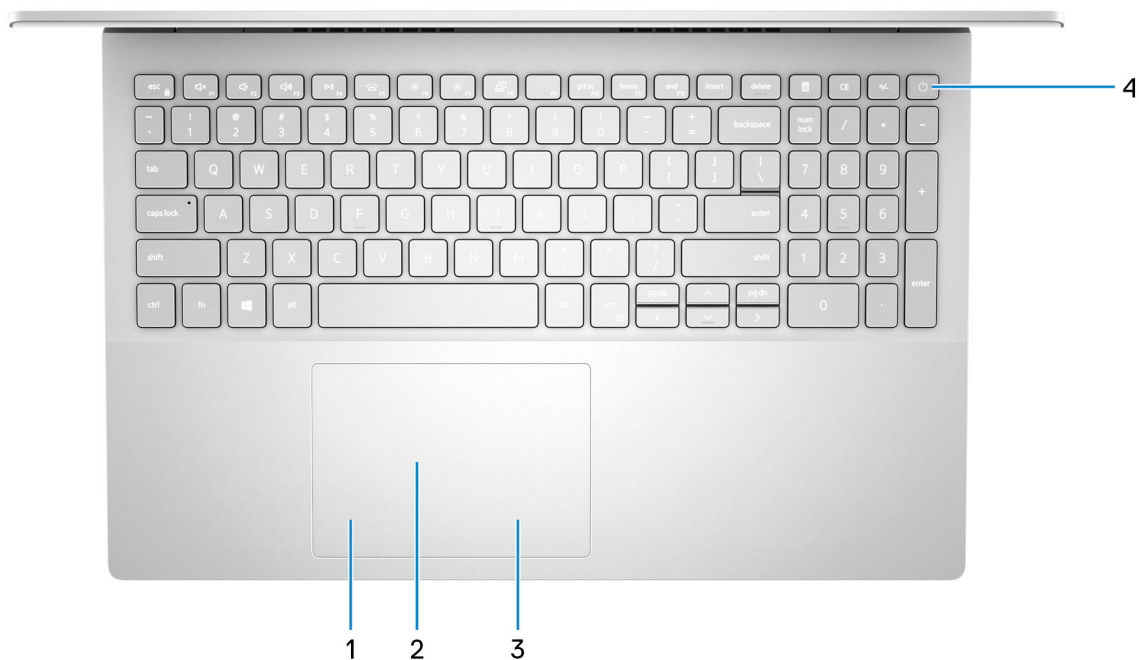

### 1. Venstreklikkområde

Trykk for å venstreklikke.

### 2. Styreplate

Beveg fingeren på styreplaten for å flytte musepekeren. Trykk hurtig for å venstreklikke, og trykk hurtig med to fingre for å høyreklikke.

### 3. Høyreklikkområde

Trykk for å høyreklikke.

### 4. Strømknapp med fingeravtryksleser (ekstraustyr)

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av, er i hvilemodus eller i dvalemodus.

Når datamaskinen er slått på, trykker du på strømknappen for å angi datamaskinen til hvilemodus. Deretter trykker du på og holder nede strømknappen i fire sekunder for å tvinge at datamaskinen slår seg av.

Plasser fingeren på strømknappen for å logge på hvis strømknappen har fingeravtryksleser.

**MERK:** Du kan tilpasse atferden for strømknappen i Windows. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Jeg og min Dell* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Foran



**1. Venstre mikrofon**

Gir digital lyd til lydopptak og taleanrop.

**2. Kamera**

Her kan du videochatte, ta bilder og spille inn videoer.

**3. Lampe for kamerastatus**

Slås på når kameraet er i bruk.

**4. Høyre mikrofon**

Gir digital lyd til lydopptak og taleanrop.

# Bunn



## 1. Venstre høyttaler

Gir lydutdata.

## 2. Høyre høyttaler

Gir lydutdata.

## 3. Etikett med service-ID


Service-ID-en er en unik alfanumerisk identifikator som gjør at Dell-teknikere kan finne maskinvarekomponentene i datamaskinen, og få tilgang til serviceinformasjonen.

# Spesifikasjoner for Inspiron 5505

## Dimensjoner og vekt

Følgende tabell inneholder høyde, bredde, dybde og vekt for Inspiron 5505.

**Tabell 2. Dimensjoner og vekt**

Beskrivelse	Verdier
Høyde:	
Fremre høyde	14,15 mm (0,55 tommer)
Høyde bak	17,90 mm (0,70 tommer)
Bredde	356,10 mm (14,02 tommer)
Dybde	234,50 mm (9,23 tommer)
Vekt (maksimum)	1,83 kg (4,03 lb)  <b>MERK:</b> Vekten av datamaskinen avhenger av konfigurasjonen som er bestilt og variasjoner i produksjonen.

## Prossessor

Følgende tabell inneholder detaljer om prosessorer som støttes av Inspiron 5505.

**Tabell 3. Prosessor**

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
Prosessortype	AMD Ryzen 3 4300U	AMD Ryzen 5 4500U	AMD Ryzen 7 4700U
Prosessoreffekt	15 W	15 W	15 W
Antall kjerner for prosessoren	4	6	8
Antall tråder for prosessoren	4	6	8
Prossessorhastighet	Opptil 3,80 GHz	Opptil 4 GHz	Opptil 4,20 GHz
Hurtigminne processor	4 MB	8 MB	8 MB
Integrert grafikk	AMD Radeon-grafikk	AMD Radeon-grafikk	AMD Radeon-grafikk

## Brikkesett

Følgende tabell inneholder detaljer om brikkesett som støttes av Inspiron 5505.

**Tabell 4. Brikkesett**

Beskrivelse	Verdier
Brikkesett	Integrert i prosessoren
Prosesor	AMD Ryzen 3/5/7
Bussbredde for DRAM	64-biters
Flash EPROM	16 MB
PCIe-buss	Opp til Gen3

## Operativsystem

Inspiron 5505 støtter følgende operativsystemer:

- Windows 11 Home, 64-biters
- Windows 11 Home National Academic, 64-biters
- Windows 11 Home i S-modus, 64-biters
- Windows 11 Pro, 64-biters
- Windows 11 Pro National Academic, 64-biters
- Windows 10 Pro, 64-biters
- Windows 10 Home, 64-biters
- Windows 10 Home i S-modus, 64-biters

## Minne

Følgende tabell inneholder minnespesifikasjoner for Inspiron 5505.

**Tabell 5. Minnespesifikasjoner**

Beskrivelse	Verdier
Minnespor	2 SODIMM-spor
Minnetype,	DDR4
Minnehastighet	3200 MHz
Største minnekonfigurasjon	32 GB
Minste minnekonfigurasjon	4 GB
Minnestørrelse per spor	4 GB, 8 GB eller 16 GB
Minnekonfigurasjoner som støttes,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz</li> <li>• 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz</li> <li>• 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, tokenals</li> <li>• 12 GB, 1 x 4 GB og 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz</li> <li>• 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, tokenals</li> <li>• 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz</li> <li>• 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, tokenals</li> </ul>

# Eksterne porter

Følgende tabell inneholder eksterne porter for Inspiron 5505.


**Tabell 6. Eksterne porter**

Beskrivelse	Verdier
USB-porter,	<ul style="list-style-type: none"><li>2 USB 3.2 1. generasjons porter</li><li>1 USB 3.2 1. generasjons Type-C-port med DisplayPort og strømforsyning</li></ul>
Lydport,	1 hodetelefonport, en kombinasjon av hodetelefoner og mikrofon
Videoport/-porter	1 HDMI 1.4b-port
Mediekortleser	1 microSD-kortspor
Strømadapterport	1 4,5 x 2,9 mm strømadapterport
Sikkerhetskabelspor	Ikke støttet

# Interne spor

Følgende tabell inneholder interne spor for Inspiron 5505.

**Tabell 7. Interne spor**

Beskrivelse	Verdier
M.2	<ul style="list-style-type: none"><li>1 M.2 2230-spor for kombinasjonskort for Wi-Fi og Bluetooth</li><li>2 M.2 2230/2280-spor for SSD-disk</li></ul> <p> <b>MERK:</b> Hvis du vil finne ut mer om funksjonene for ulike typer M.2-kort, kan du se artikkel <a href="#">000144170</a> i kunnskapsbasen på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

# Trådløsmodule

Følgende tabell inneholder spesifikasjoner for Wireless Local Area Network-modul (WLAN) for Inspiron 5505.

**Tabell 8. Spesifikasjoner for trådløsmodule**

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
Modellnummer	Qualcomm QCA9377 (DW1810)	Qualcomm QCA 61x4A (DW1820)	Intel AX200 (Cyclone Peak 2)
Overføringshastighet	Opptil 433 Mbps	Opp til 867 Mbps	Opptil 2400 Mbps
Frekvensbånd som støttes	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Trådløstandarder	<ul style="list-style-type: none"><li>Wi-Fi 802.11a/b/g</li><li>Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)</li><li>Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Wi-Fi 802.11a/b/g</li><li>Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)</li><li>Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Wi-Fi 802.11a/b/g</li><li>Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)</li><li>Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)</li><li>Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)</li></ul>
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"><li>64-biters/128-biters WEP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>64-biters/128-biters WEP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>64-biters/128-biters WEP</li></ul>

**Tabell 8. Spesifikasjoner for trådløsmodule (forts.)**

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.1

## Lyd

Følgende tabell inneholder lydspesifikasjoner for Inspiron 5505.

**Tabell 9. Lydspesifikasjoner**

Beskrivelse	Verdier	
Lydkontroller,	Realtek ALC3204	
Stereokonvertering	Støttet	
Internt lydgrensesnitt,	Høydefinisjonslyd (HDA)	
Eksternt lydgrensesnitt,	1 hodetelefonport, en kombinasjon av hodetelefoner og mikrofon	
Antall høyttalere,	2	
Intern høyttalerforsterker	Støttet (lydkodek integrert)	
Eksterne volumkontroller,	Hurtigtastkontroller	
Høyttalerutgang:		
	Gjennomsnittlig høyttalerutgang	2 W
	Topp høyttalerutgang	2,5 W
Subwoofer-utgang	Ikke støttet	
Mikrofon,	Digitale array-mikrofoner i kameraenheten	

## Oppbevaring

Denne delen inneholder lagringsalternativer Inspiron 5505.

Inspiron 5505 støtter én av følgende lagringskonfigurasjoner:

- 1 SSD-disk (M.2 2230 eller M.2 2280)
- En kombinasjon av to M.2 SSD-disker av følgende form faktorer, 2230/2280

Primærdisken for Inspiron 5505 varierer avhengig av lagringskonfigurasjonen. For datamaskiner med M.2 SSD-disk er M.2 SSD-disken primærdisk.

**i MERK:** Hvis det bare er én SSD-disk i konfigurasjonen du har bestilt, kan du installere en annen SSD-disk i det andre M.2-sporet. Det kan imidlertid hende at du trenger en brakett for SSD-disken (selges separat, kontakt Dell Support) for å installere den ekstra SSD-disken.

**Tabell 10. Lagringsspesifikasjoner**

Lagringstype	Grensesnitttype	Kapasitet,
M.2 2230 SSD-disk	PCIe 3 x 4 generasjons NVMe, opptil 32 Gbps	Opptil 512 GB


**Tabell 10. Lagringsspesifikasjoner (forts.)**

Lagringstype	Grensesnitttype	Kapasitet,
M.2 2280 SSD-disk	PCIe 3 x 4 generasjons NVMe, opptil 32 Gbps	Opp til 2 TB

## Mediekortleser

Følgende tabell inneholder mediekort som støttes av Inspiron 5505.


**Tabell 11. Spesifikasjoner for mediekortleser**

Beskrivelse	Verdier
Mediekorttype,	1 microSD-kort
Mediekort som støttes,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• microSecure Digital (mSD)</li> <li>• microSecure Digital med høykapasitet (mSDHC)</li> <li>• microSecure Digital med utvidet kapasitet (mSDXC)</li> </ul>
 <b>MERK:</b> Maksimal kapasitet som støttes av mediekortleseren varierer avhengig av standarden av mediekortet som er installert på datamaskinen.	

## Tastatur

Følgende tabell inneholder tastaturspesifikasjoner for Inspiron 5505.

**Tabell 12. Tastaturspesifikasjoner**

Beskrivelse	Verdier
Tastaturtype,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard tastatur</li> <li>• Standardtastatur med bakgrunnsbelysning</li> </ul>
Tastaturopsett	QWERTY
Antall taster	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USA og Kanada: 101 taster</li> <li>• Storbritannia: 102 taster</li> <li>• Japan: 105 taster</li> </ul>
Tastaturstørrelse	X = 18,70 mm tastestørrelse Y = 18,05 mm tastestørrelse
Hurtigtaster	Noen taster på tastaturet har to symboler. Disse tastene kan brukes til å skrive alternative tegn eller til å utføre sekundære funksjoner. Trykk på Shift og ønsket tast for å skrive alternative tegn. Trykk på Fn og ønsket tast for å utføre ønsket funksjon.  <b>MERK:</b> Du kan definere primærvirkemåten til funksjonstastene (F1–F12) ved å endre <b>Virkemåte for funksjonstast</b> i BIOS-oppsettsapplikasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <a href="#">Hurtigtaster</a> .

## Kamera

Følgende tabell inneholder kameraspesifikasjoner for Inspiron 5505.

**Tabell 13. Kameraspesifikasjoner**

Beskrivelse	Verdier
Antall kameraer,	Ett
Kameratype,	RGB HD-kamera
Kameraplassering,	Foran
Kamerasensortype,	CMOS-sensorteknologi
Kameraoppløsning:	
Stillbilder	0,92 megapiksler
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal visningsvinkel:	74,9 grader

## Styreplate

Følgende tabell inneholder styreplatespesifikasjoner for Inspiron 5505.

**Tabell 14. Styreplatespesifikasjoner**

Beskrivelse	Verdier
Oppløsning for styreplaten:	
Horisontal	1920
Vertikal	1080
Mål for styreplaten:	
Horisontal	115 mm (4,53 tommer)
Vertikal	80 mm (3,14 tommer)
Bevegelser på styreplaten	Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige bevegelser på styreplaten for Windows, kan du se artikkel <a href="#">4027871</a> i Microsoft-kunnskapsbasen på <a href="http://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> .


## Strømadapter

Følgende tabell inneholder strømadapterspesifikasjoner for Inspiron 5505.

**Tabell 15. Strømadapterspesifikasjoner**

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2
Type	45 W	65 W
Mål på kontakt:		
Ekstern diameter	4,50 mm	4,50 mm
Intern diameter	2,90 mm	2,90 mm
Inngangsspenning	100–240 VAC	100–240 VAC



**Tabell 15. Strømadapterspesifikasjoner (forts.)**

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2
Inngangsfrekvens	50–60 Hz	50–60 Hz
Inngangsstrøm (maksimum)	1,30 A	1,50 A
Utgangsstrøm (kontinuerlig)	2,31 A	3,34 A
Nominell utgangsspenning	19,50 VDC	19,50 VDC
Temperaturområde:		
Drift	0 til 40 °C (32 til 104 °F)	0 til 40 °C (32 til 104 °F)
Lagring	-40 til 70 °C (-40 til 158 °F)	-40 til 70 °C (-40 til 158 °F)
 <b>FORSIKTIG:</b> Temperaturområder for drift og lagring kan variere mellom komponenter, slik at drift eller lagring av enheten utenfor disse områdene kan påvirke ytelsen til bestemte komponenter.		

## Batteri

Følgende tabell inneholder batterispesifikasjoner for Inspiron 5505.

**Tabell 16. Batterispesifikasjoner**

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2
Batteritype,	3-cellers polymerbatteri (40 wattimer)	4-cellers polymerbatteri (53 wattimer)
Batteri spenning	11,40 VDC	15,20 VDC
Batterivekt (maks)	0,18 kg (0,40 pund)	0,24 kg (0,52 lb)
Mål på batteri:		
Høyde	184,10 mm (7,25 tommer)	239,10 mm (9,41 tommer)
Bredde	90,73 mm (3,57 tommer.)	90,73 mm (3,57 tommer.)
Dybde	5,75 mm (0,23 tommer)	5,75 mm (0,23 tommer)
Temperaturområde:		
Drift	0 til 35 °C (32 til 95 °F)	0 til 35 °C (32 til 95 °F)
Lagring	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)
Driftstid for batteri	Driftstid for batteriet avhenger av driftsforholdene, og kan reduseres betraktelig under visse strømkrevende tilstander.	Driftstid for batteriet avhenger av driftsforholdene, og kan reduseres betraktelig under visse strømkrevende tilstander.
Batteriladetid (cirka)	4 timer (når datamaskinen er slått av)  <b>MERK:</b> Kontroller ladetid, varighet, start- og sluttidspunkt og så videre ved hjelp av Dell Power Manager-programmet. Hvis du vil ha mer informasjon om Dell Power Manager, kan du se <i>Jeg og min Dell</i> på <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a>	4 timer (når datamaskinen er slått av)  <b>MERK:</b> Kontroller ladetid, varighet, start- og sluttidspunkt og så videre ved hjelp av Dell Power Manager-programmet. Hvis du vil ha mer informasjon om Dell Power Manager, kan du se <i>Jeg og min Dell</i> på <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a>

**Tabell 16. Batterispesifikasjoner (forts.)**

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2
Knappcellebatteri	CR2032	CR2032

## Skjerm

Følgende tabell inneholder skjermespesifikasjoner for Inspiron 5505.

**Tabell 17. Skjermespesifikasjoner**

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	
Skjermtype,	Full høydefinisjon (FHD)	Full høydefinisjon (FHD)	Full høydefinisjon (FHD)	
Skjermpanelteknologi,	Bred visningsvinkel (WVA)	Bred visningsvinkel (WVA)	Bred visningsvinkel (WVA)	
Skjermpanelmål (aktivt område):				
	Høyde	193,60 mm (7,62 tommer)	193,60 mm (7,62 tommer)	193,60 mm (7,62 tommer)
	Bredde	344,20 mm (13,55 tommer)	344,20 mm (13,55 tommer)	344,20 mm (13,55 tommer)
	Diagonal	394,90 mm (15,55 tommer)	394,90 mm (15,55 tommer)	394,90 mm (15,55 tommer)
Opprinnelig oppløsning for skjermpanel	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	
Lystetthet (vanlig)	300 nit	220 nit	220 nit	
Megapiksler	2	2	2	
Fargeområde,	72 % NTSC	45 % NTSC	45 % NTSC	
Piksler per tomme (PPI)	142	142	142	
Kontrastforhold (vanlig)	600:1	400:1	400:1	
Responstid (maksimum )	35 ms	35 ms	35 ms	
Oppdateringsfrekvens	60 Hz	60 Hz	60 Hz	
Horisontal visningsvinkel	+/-85 grader	+/-85 grader	+/-85 grader	
Vertikal visningsvinkel	+/-85 grader	+/-85 grader	+/-85 grader	
Pikselbredde	0,18 mm	0,18 mm	0,18 mm	
Strømforbruk (maksimum)	6,20 W	4,20 W	4,20 W	
Antirefleks kontra glanset overflate	Antirefleks	Antirefleks	Antirefleks	
Berøringsalternativer	Nei	Ja	Nei	

## Fingeravtrykksleser (tilleggsutstyr)

Følgende tabell inneholder spesifikasjoner for fingeravtrykksleseren (ekstrautstyr) for Inspiron 5505.

**Tabell 18. Spesifikasjoner for fingeravtrykkesler**

Beskrivelse	Verdier
Sensorteknologi for fingeravtrykkesler,	Kapasitiv
Oppløsning for fingeravtrykkesersensor	500 dpi
Pikselstørrelse for fingeravtrykkesersensor	108 x 88

## GPU – integrert

Følgende tabell inneholder spesifikasjoner for integrert grafikkbehandlingsenhet (GPU) som støttes av Inspiron 5505.

**Tabell 19. GPU – integrert**


Kontroller	Støtte for ekstern skjerm	Minnestørrelse	Proseszor
AMD Radeon-grafikk	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI 1.4b-port</li> <li>1 USB 3.2 1. generasjons (Type-C-port) med strømforsyning / DisplayPort</li> </ul>	Delt systemminne	AMD Ryzen 3/5/7

## Drifts- og lagringsmiljø

Denne tabellen inneholder spesifikasjoner for drift og lagring for Inspiron 5505.

**Luftforurensningsnivå:** G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

**Tabell 20. Datamaskinens omgivelser**

Beskrivelse	Drift	Lagring
Temperaturområde	0 til 35 °C (32 til 95 °F)	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)
Relativ fuktighet (maksimum)	10 til 90 % (ikke-kondenserende)	0 til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maksimum)	110 G†	160 G‡
Høydeområde	-15,2 til 3048 m (-49,87 til 10 000 fot)	-15,2 til 10 668 m (-49,87 til 35 000 fot)
 <b>FORSIKTIG: Temperaturområder for drift og lagring kan variere mellom komponenter, slik at drift eller lagring av enheten utenfor disse områdene kan påvirke ytelsen til bestemte komponenter.</b>		

\* Måles med tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljøet.

† Måles med 2 ms halvsinusimpuls når harddisken er i bruk.

# Hurtigtaster

**MERK:** Tegnene på tastaturet kan variere avhengig av språkkonfigurasjonen for tastaturet. Nøklene som brukes for snarveier forblir de samme på tvers av alle språkkonfigurasjoner.

Noen taster på tastaturet har to symboler. Disse tastene kan brukes til å skrive alternative tegn eller til å utføre sekundærfunksjoner. Symbolet som vises på nedre del av tasten, viser til tegn som skrives ut når tasten trykkes ned. Hvis du trykker på Shift og tasten, skrives symbolet som vises på øvre del av tasten ut. Hvis du for eksempel trykker på **2**, skrives **2** ut. Hvis du trykker på **Shift + 2**, skrives **@** ut.

Tastene F1–F12 på øverste rad av tastaturet er funksjonstaster for multimediekontroll, som angitt av ikonet nederst på tasten. Trykk på funksjonstasten for å påkalle oppgaven som angis av ikonet. Hvis du for eksempel trykker på F1, dempes lyden (se tabellen nedenfor).

Hvis imidlertid funksjonstastene F1–F12 er nødvendig for bestemte programvareapplikasjoner, kan multimediefunksjonen deaktiveres ved å trykke på **Fn + Esc**. Deretter kan multimediekontroll påkalles ved å trykke på **Fn** og den respektive funksjonstasten. Du kan for eksempel dempe lyden ved å trykke på **Fn** og+ **F1**.

**MERK:** Du kan også definere primæratferden for funksjonstastene (F1–F12) ved å endre **Atferd for funksjonstast** i BIOS-oppsettapplikasjonen.

**Tabell 21. Liste med hurtigtaster**

Funksjonstast	Omdefinert tast (for multimediekontroll)	Atferd
F1	Fn + F1	Demper lyden
F2	Fn + F2	Reduserer volumet
F3	Fn + F3	Øker volumet
F4	Fn + F4	Spill av / pause
F5	Fn + F5	Veksle mellom tastaturbakgrunnsbelysning (ekstrautstyr) <b>MERK:</b> Tastaturer uten bakgrunnsbelysning har F5-funksjonstasten uten bakgrunnsbelysningsikon, og støtter ikke funksjonen veksle mellom tastaturbakgrunnsbelysning. <b>MERK:</b> Tastaturer uten bakgrunnsbelysning har F5-funksjonstasten uten bakgrunnsbelysningsikon, og støtter ikke funksjonen veksle mellom tastaturbakgrunnsbelysning.
F6	Fn + F6	Reduser lysstyrken
F7	Fn + F7	Øk lysstyrken
F8	Fn + F8	Bytt til ekstern skjerm
F10	Fn + F10	Ta skjermdump
F11	Fn + F11	Hjem
F12	Fn + F12	Avslutt

**Fn**-tasten brukes også sammen med valgte taster på tastaturet for å påkalle andre sekundærfunksjoner.

**Tabell 22. Liste med hurtigtaster**

Funksjonstast	Atferd
Fn + B	Pause

Tabell 22. Liste med hurtigtaster (forts.)



Funksjonstast	Atferd
Fn + S	Veksle ved hjelp av Scroll Lock
Fn + R	Systemforespørsel
Fn + Ctrl	Åpne applikasjonsmenyen
Fn + ESC	Veksle mellom Fn-tastelås
Fn + mellomrom	Emoji
Fn + T	Slå på/av <b>Modus for svært høy ytelse</b>
Fn + side opp	Side opp
Fn + side ned	Side ned

## Få hjelp og kontakte Dell

### Ressurser for selvhjelp


Du kan få informasjon og hjelp om Dell-produkter og tjenester ved hjelp av disse selvhjelpsressursene:


**Tabell 23. Ressurser for selvhjelp**

Ressurser for selvhjelp	Plassering av ressurs
Informasjon om Dell-produkter og tjenester	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Min Dell-app	
Tips	
Kontakt kundestøtte	Skriv inn <code>Contact Support</code> i Windows-søket, og trykk på Enter.
Hjelp på Internett for operativsystem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
Få tilgang til de beste løsningene, diagnostikk, drivere og nedlastinger, og finn ut mer om datamaskinen ved hjelp av videoer, håndbøker og dokumenter.	Dell-datamaskinen har en unik identifikasjon på grunn av service-ID-en eller ekspressservicekoden. Skriv inn service-ID-en eller ekspressservicekoden på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> for å se relevante støtteressurser for Dell-datamaskinen.  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner service-ID-en for datamaskinen, kan du se <a href="#">Finn service-ID på datamaskinen</a> .
Artikler i Dells kunnskapsbase for en rekke bekymringer med datamaskinen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gå til <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. På menylinjen øverst på kundestøttesiden, velger du <b>Støtte &gt; Kunnskapsbase</b>.</li> <li>3. Skriv inn nøkkelord, emne eller modellnummer i søkefeltet på kunnskapsbasesiden, og klikk eller trykk på søkeikonet for å se relaterte artikler.</li> </ol>

### Kontakte Dell

Hvis du vil ha hjelp med salg, teknisk støtte eller problemer i forbindelse med kundeservice, kan du se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)

 **MERK:** Tilgjengelighet varierer etter land/region og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land/region.

 **MERK:** Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon om fakturaen, følgeseddelen, regningen eller Dells produktkatalog.