

Inspiron 5505


Настройки и технические характеристики



Примечания, предупреждения и предостережения

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Пометка ПРИМЕЧАНИЕ указывает на важную информацию, которая поможет использовать данное изделие более эффективно.

 **ОСТОРОЖНО:** Указывает на возможность повреждения устройства или потери данных и подсказывает, как избежать этой проблемы.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Указывает на риск повреждения оборудования, получения травм или на угрозу для жизни.


Содержание

| | |
|---|-----------|
| Глава 1: Подготовка Inspiron 5505 к работе..... | 4 |
| Глава 2: Изображения Inspiron 5505..... | 6 |
| Правый..... | 6 |
| Вид слева..... | 6 |
| Верх..... | 7 |
| Передняя панель..... | 8 |
| Нижняя панель..... | 9 |
| Глава 3: Технические характеристики Inspiron 5505..... | 10 |
| Размеры и масса..... | 10 |
| Процессор..... | 10 |
| Набор микросхем..... | 10 |
| Операционная система..... | 11 |
| Оперативная память..... | 11 |
| Внешние порты..... | 12 |
| Внутренние разъемы..... | 12 |
| Модуль беспроводной связи..... | 12 |
| Аудио..... | 13 |
| При хранении..... | 13 |
| Устройство чтения карт памяти..... | 14 |
| Клавиатура..... | 14 |
| Камера..... | 15 |
| Тачпад..... | 15 |
| Адаптер питания..... | 16 |
| Аккумулятор..... | 16 |
| Дисплей..... | 17 |
| Сканер отпечатков пальцев (заказывается дополнительно)..... | 18 |
| Встроенный графический процессор..... | 18 |
| Условия эксплуатации и хранения..... | 18 |
| Глава 4: Сочетания клавиш..... | 20 |
| Глава 5: Справка и обращение в компанию Dell..... | 22 |

Подготовка Inspiron 5505 к работе

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения, приведенные в этом документе, могут отличаться от вашего компьютера в зависимости от заказанной конфигурации.

1. Подключите адаптер питания и нажмите кнопку питания.

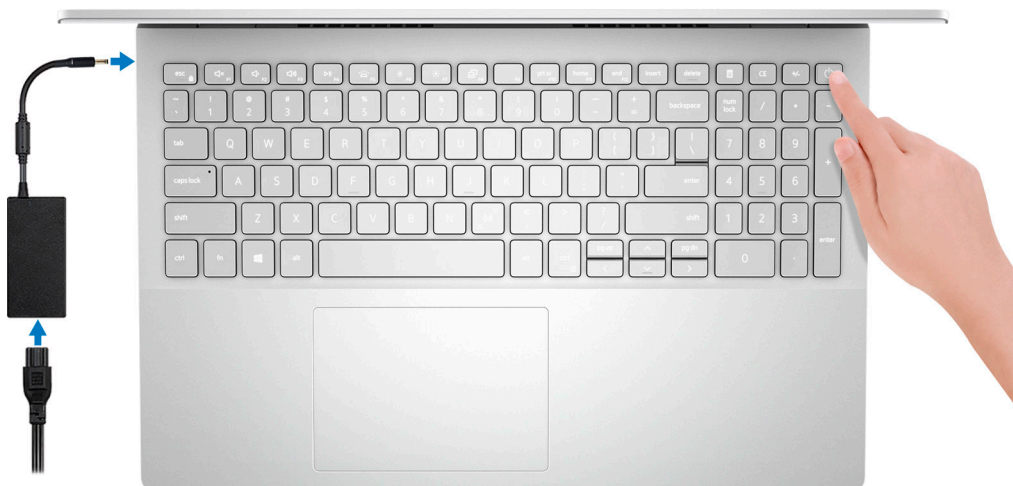

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время доставки аккумулятор может перейти в режим энергосбережения для экономии заряда. При первом включении компьютера убедитесь, что к нему подсоединен адаптер питания.

2. Завершите установку Windows.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране. Во время настройки следуйте приведенным далее рекомендациям Dell.

- Подключитесь к сети, чтобы получать обновления Windows.
 - ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы подключаетесь к защищенной беспроводной сети, при появлении соответствующего запроса введите пароль доступа.
- Если компьютер подключен к Интернету, войдите в систему с помощью существующей учетной записи Майкрософт (либо создайте новую). Если компьютер не подключен к Интернету, создайте автономную учетную запись.
- На экране **Support and Protection** (Поддержка и защита) введите свои контактные данные.

3. Найдите и используйте приложения Dell в меню «Пуск» Windows (рекомендуется).

Таблица 1. Найдите приложения Dell






| Ресурсы | Описание |
|---|--|
|  | Мой Dell Централизованный ресурс, где можно найти основные приложения Dell, справочные статьи и другую важную информацию о вашем компьютере. Он также уведомляет вас о состоянии гарантии, рекомендуемых аксессуарах и доступных обновлениях ПО. |
|  | SupportAssist Приложение SupportAssist заблаговременно выявляет проблемы с оборудованием и программным обеспечением на компьютере и автоматизирует процесс взаимодействия со службой технической поддержки Dell. Оно решает проблемы с производительностью и стабилизацией, предотвращает угрозы безопасности, отслеживает и обнаруживает сбои |

Таблица 1. Найдите приложения Dell (продолжение)

| Ресурсы | Описание |
|---|--|
| | <p>оборудования. Дополнительные сведения см. в <i>руководстве пользователя SupportAssist для домашних ПК</i> на странице www.dell.com/serviceabilitytools. Нажмите SupportAssist и выберите SupportAssist для домашних ПК.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы продлить гарантию или повысить ее уровень, нажмите дату окончания гарантийного срока в SupportAssist.</p> |
|  | <p>Dell Update</p> <p>Установка критически важных исправлений и драйверов устройств по мере появления новых версий. Дополнительные сведения об использовании Dell Update см. в статье базы знаний 000149088 на сайте www.dell.com/support.</p> |
|  | <p>Dell Digital Delivery</p> <p>Скачивание приобретенных приложений, не предустановленных на компьютере. Дополнительные сведения об использовании Dell Digital Delivery см. в статье базы знаний 000129837 на сайте www.dell.com/support.</p> |

Изображения Inspiron 5505

Правый



1. Слот для карты microSD

Служит для считывания данных с карты памяти microSD и записи на нее. Компьютер поддерживает следующие типы плат:

- microSecure Digital (mSD)
- microSecure Digital High Capacity (mSDHC)
- microSecure Digital Extended Capacity (mSDXC)

2. Порт USB 3.2 Gen 1

Служит для подключения устройств, таких как внешние запоминающие устройства и принтеры. Обеспечивает передачу данных со скоростью до 5 Гбит/с.

3. Порт наушников

Подключение наушников или гарнитуры (оборудованной наушниками и микрофоном).

Вид слева



1. Порт адаптера питания

Подключение адаптера питания для работы компьютера от электросети и зарядки аккумулятора.

2. Индикатор состояния питания и аккумулятора

Отображается состояние питания и уровень заряда батареи.

Непрерывно горит белым цветом — Адаптер питания подключен и аккумулятор заряжается.

Непрерывно горит оранжевым цветом — низкий или очень низкий заряд аккумулятора.

Не горит — аккумулятор полностью заряжен.

ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых моделях компьютера индикатор состояния питания и аккумулятора также используется для диагностики. Дополнительные сведения см. в разделе *Поиск и устранение неисправностей* в руководстве по обслуживанию вашего компьютера.

3. Порт HDMI

Служит для подключения к телевизору, внешнему дисплею или другому устройству с входом HDMI. Обеспечивает вывод видео и звука.

4. Порт USB 3.2 Gen 1

Служит для подключения устройств, таких как внешние запоминающие устройства и принтеры. Обеспечивает передачу данных со скоростью до 5 Гбит/с.


5. Порт USB 3.2 Gen 1 (Type-C) с технологией Power Delivery/DisplayPort

Служит для подключения устройств, таких как внешние запоминающие устройства, принтеры и внешние дисплеи.

Поддерживает двухканальное распределение питания между устройствами. Обеспечивает выходную мощность до 7,5 Вт для более быстрой зарядки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для подключения устройства DisplayPort требуется адаптер USB Type-C/DisplayPort (приобретается отдельно).

Верх

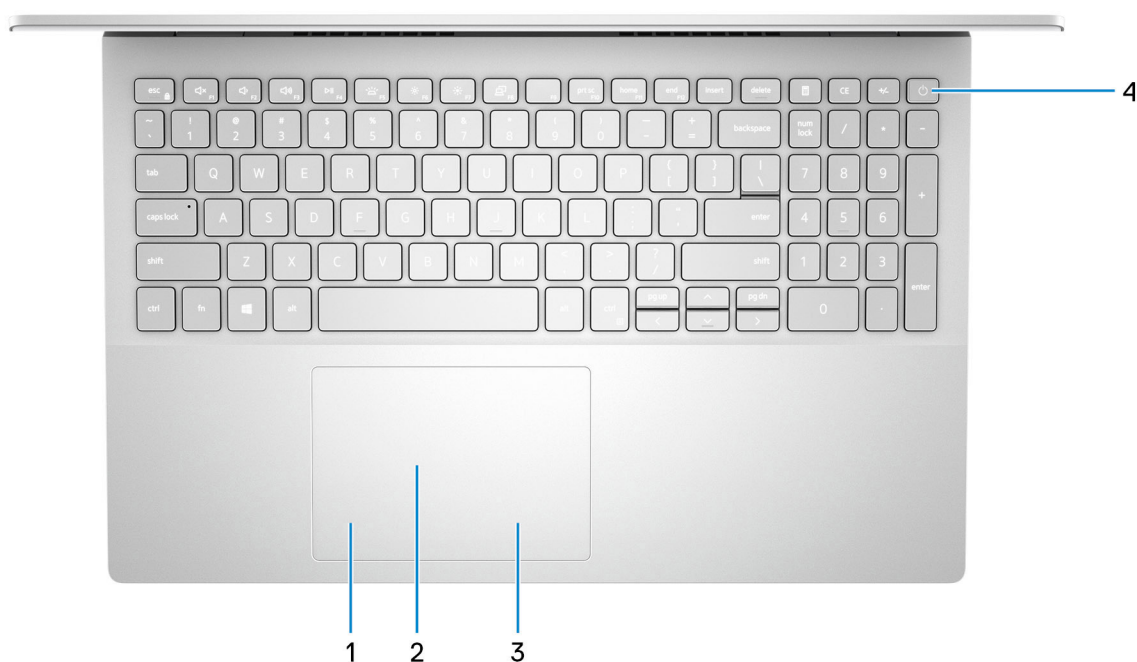

1. Область щелчка левой кнопкой мыши

Нажмите, чтобы выполнить щелчок левой кнопкой мыши.

2. Тачпад

Проведите пальцем по сенсорной панели, чтобы переместить указатель мыши. Коснитесь, чтобы выполнить нажатие левой кнопкой мыши. Коснитесь двумя пальцами, чтобы выполнить нажатие правой кнопкой мыши.

3. Область щелчка правой кнопкой мыши

При нажатии выполняется щелчок правой кнопкой мыши.

4. Кнопка питания с дополнительным сканером отпечатков пальцев

При нажатии включает компьютер, если он выключен, находится в спящем режиме или в режиме гибернации.

Когда компьютер включен, нажмите кнопку питания, чтобы перевести компьютер в спящий режим; удерживайте нажатой кнопку питания в течение четырех секунд для принудительного завершения работы компьютера.

Если кнопка питания оснащена устройством распознавания отпечатков пальцев, для входа в систему приложите палец к кнопке питания.

ПРИМЕЧАНИЕ: В Windows можно настроить поведение кнопки питания. Дополнительную информацию см. в разделе *Я и мой компьютер Dell* по адресу www.dell.com/support/manuals.

Передняя панель



1. Левый микрофон

Обеспечивает цифровой ввод звука для записи аудио и голосовых вызовов.

2. Камера

Позволяет участвовать в видеочате, снимать фото и видео.

3. Индикатор состояния камеры

Светится, когда используется камера.

4. Правый микрофон

Обеспечивает цифровой ввод звука для записи аудио и голосовых вызовов.

Нижняя панель



1. Левый динамик

Используется для воспроизведения звука.

2. Правый динамик

Используется для воспроизведения звука.

3. Наклейка метки обслуживания

Метка обслуживания представляет собой уникальный буквенно-цифровой идентификатор, который позволяет техническим специалистам Dell идентифицировать компоненты аппаратного обеспечения компьютера и получать доступ к информации о гарантии.

Технические характеристики Inspiron 5505

Размеры и масса

В следующей таблице приведены высота, ширина, длина и вес Inspiron 5505.

Таблица 2. Размеры и масса

| Описание | Значения |
|----------------|--|
| Высота: | |
| Высота спереди | 14,15 мм (0,55 дюйма) |
| Высота сзади | 17,9 мм (0,7 дюйма) |
| Ширина | 356,1 мм (14,02") |
| Глубина | 234,5 мм (9,23") |
| Масса (макс.) | 1,83 кг (4,03 фунта)  ПРИМЕЧАНИЕ: Вес компьютера зависит от заказанной конфигурации и особенностей производства. |

Процессор

В следующей таблице приведены сведения о процессорах, поддерживаемых ноутбуком Inspiron 5505.

Таблица 3. Процессор

| Описание | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Тип процессора | AMD Ryzen 3 4300U | AMD Ryzen 5 4500U | AMD Ryzen 7 4700U |
| Мощность процессора | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт |
| Число ядер процессора | 4 | 6 | 8 |
| Число потоков процессора | 4 | 6 | 8 |
| Скорость процессора | До 3,8 ГГц | До 4 ГГц | До 4,20 ГГц |
| Кэш процессора | 4 Гбайт | 8 Мбайт | 8 Мбайт |
| Интегрированный графический адаптер | Графический адаптер AMD Radeon | Графический адаптер AMD Radeon | Графический адаптер AMD Radeon |

Набор микросхем

В следующей таблице приведены сведения о наборе микросхем, поддерживаемом ноутбуком Inspiron 5505.

Таблица 4. Набор микросхем

| Описание | Значения |
|-----------------------|-----------------------------|
| Набор микросхем | Интегрированный в процессор |
| Процессор | AMD Ryzen 3/5/7 |
| Разрядность шины DRAM | 64 бита |
| Память Flash EPROM | 16 Мбайт |
| Шина PCIe | До 3-го поколения |

Операционная система

Компьютер Inspiron 5505 поддерживает следующие операционные системы:

- Windows 11 Домашняя, 64-разрядная
- Windows 11 Домашняя для государственных учебных заведений, 64-разрядная
- Windows 11 Домашняя в режиме S, 64-разрядная
- Windows 11 Pro, 64-разрядная
- Windows 11 Pro для государственных учебных заведений, 64-разрядная
- Windows 10 Pro, 64-разрядная
- Windows 10 Домашняя, 64-разрядная
- Windows 10 Домашняя в режиме S, 64-разрядная

Оперативная память

В следующей таблице приведены технические характеристики памяти Inspiron 5505.

Таблица 5. Технические характеристики памяти

| Описание | Значения |
|------------------------------------|--|
| Разъемы для модулей памяти | Два слота SODIMM |
| Тип памяти | DDR4 |
| Быстродействие памяти | 3200 МГц |
| Максимальная конфигурация памяти | 32 Гбайт |
| Минимальная конфигурация памяти | 4 Гбайт |
| Объем памяти на каждый слот | 4 Гбайт, 8 Гбайт, 16 Гбайт |
| Поддерживаемые конфигурации памяти | <ul style="list-style-type: none"> • 4 Гбайт памяти DDR4, 1 x 4 Гбайт, 3200 МГц • 8 Гбайт памяти DDR4, 1 x 8 Гбайт, 3200 МГц • 8 Гбайт двухканальной памяти DDR4, 2 x 4 Гбайт, 3200 МГц • 12 Гбайт памяти DDR4, 1 x 4 Гбайт + 1 x 8 Гбайт, 3200 МГц • 16 Гбайт двухканальной памяти DDR4, 2 x 8 Гбайт, 3200 МГц • 16 Гбайт памяти DDR4, 1 x 16 Гбайт, 3200 МГц • 32 Гбайт двухканальной памяти DDR4, 2 x 16 Гбайт, 3200 МГц |

Внешние порты

В следующей таблице перечислены внешние порты Inspiron 5505.

Таблица 6. Внешние порты

| Описание | Значения |
|-------------------------------|---|
| порты USB | <ul style="list-style-type: none">• Два порта USB 3.2 Gen 1• Один порт USB 3.2 Gen 1 Type-C с интерфейсом DisplayPort и технологией Power Delivery |
| Аудиоразъем | Один порт гарнитуры (комбинированный для наушников и микрофона) |
| Видеопорт/порты | Один порт HDMI 1.4b |
| Устройство чтения карт памяти | Одно гнездо для карты microSD |
| Порт адаптера питания | Один порт адаптера питания 4,5 x 2,9 мм |
| Гнездо защитного кабеля | Не поддерживается |

Внутренние разъемы

В следующей таблице перечислены внутренние разъемы ноутбука Inspiron 5505.

Таблица 7. Внутренние разъемы

| Описание | Значения |
|----------|---|
| M.2 | <ul style="list-style-type: none">• Один слот M.2 2230 для комбинированной платы Wi-Fi и Bluetooth• Два разъема для твердотельных накопителей M.2 2230/2280 <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Подробнее о характеристиках разных типов плат M.2 см. в статье базы знаний 000144170 на странице www.dell.com/support.</p> |

Модуль беспроводной связи

В следующей таблице приведены технические характеристики модуля беспроводной локальной сети (WLAN) ноутбука Inspiron 5505.

Таблица 8. Технические характеристики модуля беспроводной связи

| Описание | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
|---------------------------------|---|---|---|
| Номер модели | Qualcomm QCA9377 (DW1810) | Qualcomm QCA61x4A (DW1820) | Intel AX200 (Cyclone Peak 2) |
| Скорость передачи данных | До 433 Мбит/с | До 867 Мбит/с | До 2400 Мбит/с |
| Поддерживаемые диапазоны частот | 2,4/5 ГГц | 2,4/5 ГГц | 2,4/5 ГГц |
| Стандарты беспроводной связи | <ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11a/b/g• Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) | <ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11a/b/g• Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) | <ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11a/b/g• Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) |

Таблица 8. Технические характеристики модуля беспроводной связи (продолжение)

| Описание | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
|------------|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) | <ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) | <ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax) |
| Шифрование | <ul style="list-style-type: none"> 64/128-разрядный алгоритм WEP AES-CCMP TKIP | <ul style="list-style-type: none"> 64/128-разрядный алгоритм WEP AES-CCMP TKIP | <ul style="list-style-type: none"> 64/128-разрядный алгоритм WEP AES-CCMP TKIP |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |

Аудио

В следующей таблице приведены технические характеристики аудиосистемы Inspiron 5505.

Таблица 9. Технические характеристики аудиосистемы

| Описание | Значения | |
|--------------------------------|---|--------|
| Звуковой контроллер | Realtek ALC3204 | |
| Преобразование стереосигнала | Поддерживается | |
| Внутренний аудиоинтерфейс | High Definition Audio (HDA) | |
| Внешний аудиоинтерфейс | Порт для гарнитуры (комбинированный порт для наушников и микрофона) | |
| Количество динамиков | Два | |
| Усилитель внутреннего динамика | Поддерживается (со встроенным аудиокодеком) | |
| Внешние регуляторы громкости | Сочетания клавиш для быстрого доступа к командам | |
| Мощность динамиков: | | |
| | Средняя мощность динамиков | 2 Вт |
| | Максимальная мощность динамиков | 2,5 Вт |
| Выходная мощность сабвуфера | Не поддерживается | |
| Микрофон | Цифровые направленные микрофоны в составе камеры в сборе | |

При хранении

В этом разделе перечислены варианты накопителей Inspiron 5505.

Inspiron 5505 поддерживает одну из следующих конфигураций подсистемы хранения данных:

- Один твердотельный накопитель (M.2 2230 или M.2 2280)
- Комбинация двух твердотельных накопителей M.2 с форм-факторами 2230/2280

Основной накопитель Inspiron 5505 зависит от конфигурации подсистемы хранения. Для компьютеров с твердотельным накопителем M.2 основным является твердотельный накопитель M.2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если заказанная конфигурация включает только один твердотельный накопитель, вы можете установить еще один твердотельный накопитель в другой разъем M.2. Однако для установки дополнительного

твердотельного накопителя может потребоваться крепление твердотельного накопителя (приобретается отдельно, обратитесь в службу поддержки Dell).

Таблица 10. Технические характеристики подсистемы хранения данных

| Тип накопителя | Тип интерфейса | Емкость |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------|
| Твердотельный накопитель M.2 2230 | PCIe Gen 3 x4 NVMe, до 32 Гбит/с | До 512 ГБ |
| Твердотельный накопитель M.2 2280 | PCIe Gen 3 x4 NVMe, до 32 Гбит/с | До 2 Тбайт |

Устройство чтения карт памяти

В следующей таблице перечислены карты памяти, поддерживаемые ноутбуком Inspiron 5505.

Таблица 11. Технические характеристики устройства чтения карт памяти

| Описание | Значения |
|---|---|
| Устройство считывания карт памяти | Одна карта microSD |
| Поддерживаемые карты памяти | <ul style="list-style-type: none"> • microSecure Digital (mSD) • microSecure Digital High Capacity (mSDHC) • microSecure Digital Extended Capacity (mSDXC) |
| <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная емкость, поддерживаемая устройством считывания карт памяти, зависит от стандарта карты памяти, установленной в компьютере.</p> | |

Клавиатура

В следующей таблице приведены технические характеристики клавиатуры Inspiron 5505.

Таблица 12. Технические характеристики клавиатуры

| Описание | Значения |
|----------------------|--|
| Тип клавиатуры | <ul style="list-style-type: none"> • Стандартная клавиатура • Стандартная клавиатура с подсветкой |
| Раскладка клавиатуры | QWERTY |
| Количество клавиш | <ul style="list-style-type: none"> • США и Канада: 101 клавиша • Великобритания: 102 клавиши • Япония: 105 клавиш |
| Размер клавиатуры | <p>Расстояние между центрами клавиш X=18,7 мм</p> <p>Расстояние между центрами клавиш Y=18,05 мм</p> |
| Сочетания клавиш | <p>На некоторых клавишах на клавиатуре изображены два символа. Эти клавиши могут использоваться для ввода различных символов и для выполнения дополнительных функций. Чтобы ввести альтернативный символ, нажмите SHIFT и соответствующую клавишу. Чтобы выполнить дополнительную функцию, нажмите Fn и соответствующую клавишу.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Можно определить основное поведение функциональных клавиш (F1–F12), изменив</p> |

Таблица 12. Технические характеристики клавиатуры (продолжение)

| Описание | Значения |
|----------|---|
| | <p>параметр Function Key Behavior (Поведение функциональных клавиш) в программе настройки BIOS.</p> <p>Дополнительные сведения см. в разделе Сочетания клавиш для быстрого доступа к командам.</p> |

Камера

В следующей таблице приведены технические характеристики камеры Inspiron 5505.

Таблица 13. Технические характеристики камеры

| Описание | Значения |
|------------------------------|--|
| Количество камер | Один |
| Тип камеры | RGB-камера высокого разрешения |
| Расположение камеры | Передняя панель |
| Тип датчика камеры | Датчик CMOS |
| Разрешение камеры: | |
| Фото | 0,92 мегапикселя |
| Видео | 1280 x 720 (HD) со скоростью 30 кадров/с |
| Угол просмотра по диагонали: | 74,9 градуса |

Тачпад

В следующей таблице приведены технические характеристики тачпада Inspiron 5505.

Таблица 14. Технические характеристики сенсорной панели

| Описание | Значения |
|------------------------------|--|
| Разрешение сенсорной панели: | |
| По горизонтали | 1 920 |
| По вертикали | 1 080 |
| Размеры сенсорной панели: | |
| По горизонтали | 115 мм (4,53") |
| По вертикали | 80 мм (3,14 дюйма) |
| Жесты сенсорной панели | Дополнительные сведения о жестах тачпада для Windows см. в статье базы знаний Майкрософт 4027871 по адресу support.microsoft.com . |

Адаптер питания

В следующей таблице приведены технические характеристики адаптера питания Inspiron 5505.

Таблица 15. Технические характеристики адаптера питания

| Описание | Вариант 1 | Вариант 2 |
|---|--|--|
| Тип | 45 Вт | 65 Вт |
| Размеры разъемов | | |
| Внешний диаметр | 4,5 мм | 4,5 мм |
| Внутренний диаметр | 2,9 мм | 2,9 мм |
| Входное напряжение | 100–240 В переменного тока | 100–240 В переменного тока |
| Входная частота | 50–60 Гц | 50–60 Гц |
| Входной ток (максимальный) | 1,30 А | 1,5 А |
| Выходной ток (постоянный) | 2,31 А | 3,34 А |
| Номинальное выходное напряжение | 19,50 В постоянного тока | 19,50 В постоянного тока |
| Диапазон температур: | | |
| При работе | от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F) | от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F) |
| Устройства хранения | от –40 °C до 70 °C (от –40 °F до 158 °F) | от –40 °C до 70 °C (от –40 °F до 158 °F) |
| ⚠ ОСТОРОЖНО: Диапазоны рабочих температур и температур при хранении могут различаться в зависимости от компонентов, поэтому эксплуатация или хранение устройства за пределами этих диапазонов могут повлиять на производительность конкретных компонентов. | | |

Аккумулятор

В следующей таблице приведены технические характеристики аккумулятора Inspiron 5505.

Таблица 16. Технические характеристики аккумулятора

| Описание | Вариант 1 | Вариант 2 |
|--------------------------|---|--|
| Тип аккумулятора | Трехэлементный полимерный аккумулятор (40 Вт·ч) | Четырехэлементный полимерный аккумулятор (53 Вт·ч) |
| Напряжение аккумулятора | 11,40 В постоянного тока | 15,20 В постоянного тока |
| Вес аккумулятора (макс.) | 0,18 кг | 0,24 кг (0,52 фунта) |
| Размеры аккумулятора | | |
| Высота | 184,1 мм (7,25 дюйма) | 239,1 мм (9,41 дюйма) |
| Ширина | 90,73 мм (3,57 дюйма) | 90,73 мм (3,57 дюйма) |
| Глубина | 5,75 мм (0,23 дюйма) | 5,75 мм (0,23 дюйма) |
| Диапазон температур: | | |

Таблица 16. Технические характеристики аккумулятора (продолжение)

| Описание | | Вариант 1 | Вариант 2 |
|---|------------|--|--|
| | При работе | от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F) | от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F) |
| | Хранилище | От –40 до 65 °C (от –40 до 149 °F) | От –40 до 65 °C (от –40 до 149 °F) |
| Время работы аккумулятора | | Зависит от условий эксплуатации и может быть значительно меньше при определенных условиях повышенного энергопотребления. | Зависит от условий эксплуатации и может быть значительно меньше при определенных условиях повышенного энергопотребления. |
| Время зарядки аккумулятора (приблизительно) | | 4 часа (при выключенном компьютере) и ПРИМЕЧАНИЕ: Продолжительностью, временем начала и окончания зарядки и другими параметрами можно управлять с помощью приложения Dell Power Manager. Дополнительные сведения о приложении Dell Power Manager см. в разделе <i>Я и мой компьютер Dell</i> на сайте www.dell.com . | 4 часа (при выключенном компьютере) и ПРИМЕЧАНИЕ: Продолжительностью, временем начала и окончания зарядки и другими параметрами можно управлять с помощью приложения Dell Power Manager. Дополнительные сведения о приложении Dell Power Manager см. в разделе <i>Я и мой компьютер Dell</i> на сайте www.dell.com . |
| Батарейка типа «таблетка» | | CR2032 | CR2032 |

Дисплей

В следующей таблице приведены технические характеристики дисплея Inspiron 5505.

Таблица 17. Технические характеристики дисплея

| Описание | | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
|---|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Тип дисплея | | Full High Definition (FHD) | Full High Definition (FHD) | Full High Definition (FHD) |
| Технология панели дисплея | | Широкий угол обзора (WVA) | Широкий угол обзора (WVA) | Широкий угол обзора (WVA) |
| Размеры панели дисплея (активная область) | | | | |
| | Высота | 193,6 мм (7,62") | 193,6 мм (7,62") | 193,6 мм (7,62") |
| | Ширина | 344,2 мм (13,55") | 344,2 мм (13,55") | 344,2 мм (13,55") |
| | Диагональ | 394,9 мм (15,55") | 394,9 мм (15,55") | 394,9 мм (15,55") |
| Собственное разрешение панели дисплея | | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Яркость (обычная) | | 300 нит | 220 нит | 220 нит |
| Мегапикселей | | 2 | 2 | 2 |
| Цветовая гамма | | 72% NTSC | 45% NTSC | 45% NTSC |
| Пикселей на дюйм (PPI) | | 142 | 142 | 142 |
| Коэффициент контрастности (тип.) | | 600:1 | 400:1 | 400:1 |

Таблица 17. Технические характеристики дисплея (продолжение)

| Описание | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Время отклика (макс.) | 35 мс | 35 мс | 35 мс |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Угол обзора по горизонтали | ±85 градусов | ±85 градусов | ±85 градусов |
| Угол обзора по вертикали | ±85 градусов | ±85 градусов | ±85 градусов |
| Шаг пикселя | 0,18 мм | 0,18 мм | 0,18 мм |
| Потребляемая мощность (макс.) | 6,2 Вт | 4,20 Вт | 4,20 Вт |
| Антибликовое покрытие и гляцевая отделка | Антибликовое покрытие | Антибликовое покрытие | Антибликовое покрытие |
| Опциональная сенсорная панель | Нет | Да | Нет |

Сканер отпечатков пальцев (заказывается дополнительно)

В следующей таблице приведены технические характеристики опционального сканера отпечатков пальцев Inspiron 5505.

Таблица 18. Технические характеристики сканера отпечатка пальца

| Описание | Значения |
|--|-----------|
| Технология датчика сканера отпечатков пальцев | Емкостный |
| Разрешение датчика сканера отпечатков пальцев | 500 т/д |
| Размер датчика сканера отпечатков пальцев в пикселях | 108 x 88 |

Встроенный графический процессор

В следующей таблице приведены технические характеристики встроенного графического процессора, поддерживаемого ноутбуком Inspiron 5505.

Таблица 19. Встроенный графический процессор

| Контроллер | Поддержка внешних дисплеев | Объем памяти | Процессор |
|--------------------------------|---|---|-----------------|
| Графический адаптер AMD Radeon | <ul style="list-style-type: none"> Порт HDMI 1.4b Один порт USB 3.2 Gen 1 (Type-C) с технологией Power Delivery/DisplayPort | Совместно используемая системная память | AMD Ryzen 3/5/7 |

Условия эксплуатации и хранения

В этой таблице приведены условия эксплуатации и хранения Inspiron 5505.

Уровень загрязняющих веществ в атмосфере: G1, как определено в ISA-S71.04-1985

Таблица 20. Условия эксплуатации компьютера

| Описание | При работе | Устройства хранения |
|--|--|--|
| Диапазон температур | от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F) | От –40 до 65 °C (от –40 до 149 °F) |
| Относительная влажность (макс.) | от 10% до 90% (без образования конденсата) | от 0% до 95% (без образования конденсата) |
| Вибрация (макс.)* | 0,66 GRMS | 1,30 GRMS |
| Ударная нагрузка (максимальная) | 110 G† | 160 G‡ |
| Диапазон высот | От -15,2 до 3048 м (от -49,87 до 10 000 футов) | От -15,2 до 10 668 м (от -49,87 до 35 000 футов) |
| <p>⚠ ОСТОРОЖНО: Диапазоны рабочих температур и температур при хранении могут различаться в зависимости от компонентов, поэтому эксплуатация или хранение устройства за пределами этих диапазонов могут повлиять на производительность конкретных компонентов.</p> | | |

* Измерено с использованием спектра случайных колебаний, имитирующих условия работы пользователя.

† Измерено с использованием полусинусоидального импульса длительностью 2 мс во время работы жесткого диска.

Сочетания клавиш

ПРИМЕЧАНИЕ: Символы клавиатуры могут различаться в зависимости от языка клавиатуры. Сочетания клавиш одинаковы для всех языков.

На некоторых клавишах на клавиатуре изображены два символа. Эти клавиши могут использоваться для ввода различных символов и для выполнения дополнительных функций. Символ в нижней части клавиши соответствует знаку, который печатается при нажатии клавиши. Если нажать одновременно SHIFT и данную клавишу, печатается символ, указанный в верхней части клавиши. Например, если нажать клавишу **2**, печатается **2**; если нажать клавиши **SHIFT+2**, печатается **@**.

Клавиши F1–F12 в верхнем ряду клавиатуры — это функциональные клавиши для управления мультимедиа в соответствии со значком в нижней части каждой клавиши. Нажмите функциональную клавишу для вызова задачи, представленной значком. Например, нажатие клавиши F1 отключает звук (см. таблицу ниже).

Однако, если функциональные клавиши F1–F12 нужны для работы определенных приложений, управление мультимедиа можно отключить нажатием клавиш **Fn+ESC**. Впоследствии управление мультимедиа можно включить, нажав клавишу **Fn** и соответствующую функциональную клавишу. Например, можно отключить звук, нажав клавиши **fn + F1**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Определить основное поведение функциональных клавиш (F1–F12) можно, изменив параметр **Function Key Behavior** (Поведение функциональных клавиш) в программе настройки BIOS.

Таблица 21. Список сочетаний клавиш

| Функциональная клавиша | Переопределенная клавиша (для управления мультимедиа) | Действие |
|------------------------|---|---|
| Клавиша F1 | Fn + F1 | Выключение звука |
| F2 | Fn + F2 | Уменьшение громкости |
| F3 | Fn + F3 | Увеличение громкости |
| F4 | Fn + F4 | Воспроизведение/пауза |
| F5 | Fn + F5 | Переключение подсветки клавиатуры (заказывается дополнительно) ПРИМЕЧАНИЕ: На клавиатурах без подсветки у функциональной клавиши F5 нет значка подсветки, и эти клавиатуры не поддерживают функцию переключения подсветки клавиатуры. |
| F6 | Fn + F6 | Уменьшение яркости |
| F7 | Fn + F7 | Увеличение яркости |
| F8 | Fn + F8 | Переключение на внешний дисплей |
| F10 | Fn + F10 | Печать экрана |
| F11 | Fn + F11 | Главная страница |
| F12 | Fn + F12 | В конец |

Клавиша **Fn** вместе с некоторыми клавишами также используется для вызова других вспомогательных функций.

Таблица 22. Список сочетаний клавиш



| Функциональная клавиша | Действие |
|------------------------|--|
| Fn + B | Пауза/приостановка |
| Fn + S | Переключение функции Scroll Lock |
| Fn + R | Запрос системы |
| Fn + Ctrl | Открытие меню приложения |
| Fn + Esc | Переключение блокировки клавиши Fn |
| FN + пробел | Эмодзи |
| Fn + T | Включение/выключение режима сверхвысокой производительности |
| FN + PG UP | Переход на страницу вверх |
| FN + PG DN | Переход на страницу вниз |

Справка и обращение в компанию Dell

Материалы для самостоятельного разрешения вопросов

Вы можете получить информацию и помощь по продуктам и сервисам Dell, используя следующие материалы для самостоятельного разрешения вопросов:


Таблица 23. Материалы для самостоятельного разрешения вопросов

| Материалы для самостоятельного разрешения вопросов | Расположение ресурсов |
|---|---|
| Информация о продуктах и сервисах Dell | www.dell.com |
| Приложение My Dell |  |
| Советы |  |
| Обращение в службу поддержки | В поле поиска Windows введите <code>Contact Support</code> и нажмите клавишу ВВОД. |
| Онлайн-справка для операционной системы | www.dell.com/support/windows |
| Получите доступ к лучшим решениям, диагностике, драйверам и загружаемым материалам и узнайте больше о вашем компьютере с помощью видеороликов, руководств и документов. | Уникальным идентификатором компьютера Dell служит сервисный код или код экспресс-обслуживания. Чтобы просмотреть соответствующие ресурсы технической поддержки для компьютера Dell, введите сервисный код или код экспресс-обслуживания на странице www.dell.com/support . Дополнительные сведения о том, как найти сервисный код компьютера, см. в разделе Как найти сервисный код компьютера . |
| Статьи базы знаний Dell, которые помогут решить различные проблемы при работе с компьютером. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Перейдите по адресу www.dell.com/support. 2. В строке меню в верхней части страницы поддержки выберите пункт Поддержка > База знаний. 3. В поле «Поиск» на странице «База знаний» введите ключевое слово, тему или номер модели, а затем нажмите значок поиска, чтобы просмотреть соответствующие статьи. |

Обращение в компанию Dell

Порядок обращения в компанию Dell по вопросам сбыта, технической поддержки или обслуживания клиентов см. по адресу www.dell.com/contactdell.

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступность служб различается в зависимости от страны/региона и продукта. Некоторые службы могут быть недоступны в вашей стране или вашем регионе.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** При отсутствии действующего подключения к Интернету можно найти контактные данные в счете-фактуре на приобретенное изделие, упаковочном листе, накладной или каталоге продукции Dell.