

Inspiron 16 7610

설치 및 사양



참고, 주의 및 경고

 **노트:** 참고"는 제품을 보다 효율적으로 사용하는 데 도움이 되는 중요 정보를 제공합니다.

 **주의:** 주의사항은 하드웨어의 손상 또는 데이터 유실 위험을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.

 **경고:** 경고는 재산 손실, 신체적 상해 또는 사망 위험이 있음을 알려줍니다.

장 1: Inspiron 16 7610 설정	4
장 2: Inspiron 16 7610의 모습	6
오른쪽.....	6
왼쪽.....	6
상단.....	7
전면.....	8
하단.....	9
장 3: Inspiron 16 7610의 사양	10
크기 및 중량.....	10
프로세서.....	10
칩셋.....	10
운영 체제.....	11
메모리.....	11
외부 포트.....	11
내부 슬롯.....	12
무선 모듈.....	12
오디오.....	13
스토리지.....	13
미디어 카드 판독기.....	14
미디어 카드 판독기 식별.....	14
미디어 카드 찾아보기.....	14
키보드.....	14
카메라.....	15
터치패드.....	15
전원 어댑터.....	16
배터리.....	16
디스플레이.....	17
지문 인식기(선택 사항).....	18
GPU - 통합.....	18
GPU - 독립.....	18
운영 및 스토리지 환경.....	18
장 4: ComfortView Plus	20
장 5: 키보드 바로 가기 키	21
장 6: 도움말 보기 및 Dell에 문의하기	22

Inspiron 16 7610 설정

이 노트: 이 문서의 이미지는 주문한 컴퓨터의 구성에 따라 조금씩 다를 수 있습니다.

1. 전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다.



이 노트: 배송 중에 충전 상태를 보존하기 위해 배터리는 절전 모드로 전환될 수 있습니다. 컴퓨터가 처음 켜졌을 때 전원 어댑터가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인합니다.

2. Windows 설치를 마칩니다.

화면에 나타나는 지시에 따라 설치를 완료합니다. 설치하는 경우, Dell은 다음 사항을 권장합니다.

- Windows 업데이트를 위해 네트워크를 연결하십시오.

이 노트: 보안 무선 네트워크에 연결하는 경우 무선 네트워크 액세스 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 암호를 입력합니다.

- 인터넷에 연결된 경우 Microsoft 계정으로 로그인하거나 계정을 생성합니다. 인터넷에 연결되지 않은 경우 오프라인 계정을 생성합니다.
- **지원 및 보호** 화면에 연락처 세부 정보를 입력합니다.

3. Windows 시작 메뉴에서 Dell 앱을 찾고 사용합니다(권장).

표 1. Dell 앱을 찾습니다






리소스	설명
	My Dell 핵심 Dell 애플리케이션, 도움말 문서 및 컴퓨터에 대한 기타 중요한 정보의 중앙 위치입니다. 보증 상태, 권장 부속품 및 소프트웨어 업데이트(사용 가능한 경우)에 대해서도 안내해 줍니다.

표 1. Dell 앱을 찾습니다 (계속)

리소스	설명
	<p>SupportAssist</p> <p>SupportAssist는 컴퓨터의 하드웨어와 소프트웨어 문제를 사전 예방적으로 예측하여 식별하고 Dell 기술 지원 부서의 개입 프로세스를 자동화합니다. 또한, 성능 및 안정화 문제를 해결하고, 보안 위협을 방지하며, 하드웨어 장애를 모니터링하고 탐지합니다. 자세한 내용은 www.dell.com/serviceabilitytools에서 <i>SupportAssist for Home PC 사용자 가이드</i>를 참조하십시오. SupportAssist를 클릭한 후 SupportAssist for Home PC를 클릭합니다.</p> <p>노트: SupportAssist에서 보증 만료 날짜를 클릭하여 보증을 갱신하거나 업그레이드합니다.</p>
	<p>Dell Update</p> <p>중요한 수정 사항이나 최신 디바이스 드라이버가 새로 나오면 컴퓨터를 업데이트합니다. Dell Update 사용에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/support에서 기술 자료 문서 000149088을 참조하십시오.</p>
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>구입은 했지만 컴퓨터에 사전 설치되지 않은 소프트웨어 애플리케이션을 다운로드합니다. Dell Digital Delivery 사용에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/support에서 기술 자료 문서 000129837을 참조하십시오.</p>

Inspiron 16 7610의 모습

오른쪽

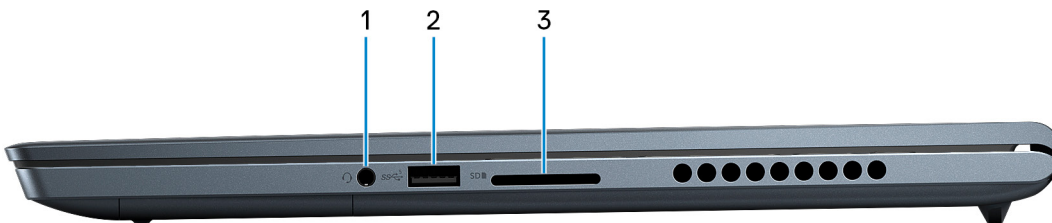

1. 범용 오디오 잭

헤드폰 또는 헤드셋(헤드폰 및 마이크 콤보)을 연결합니다.

2. USB 3.2 Gen 1 포트


외장형 스토리지 디바이스 및 프린터와 같은 디바이스를 연결합니다. 최대 5Gbps의 데이터 전송 속도를 제공합니다.

3. SD 카드 슬롯

SD 카드에서 읽거나 씁니다. 컴퓨터에서 지원하는 카드 유형은 다음과 같습니다.

- Secure Digital(SD)
- SDHC(Secure Digital High Capacity)
- Secure Digital Extended Capacity(SDXC)

왼쪽

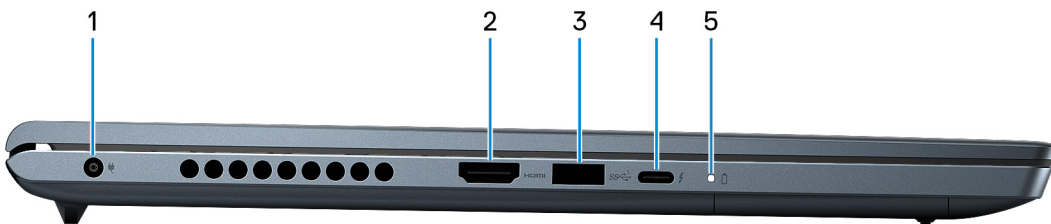

1. 전원 어댑터 포트

컴퓨터에 전원을 제공하고 배터리를 충전하기 위해 전원 어댑터를 연결합니다.

2. HDMI 2.0 포트

TV, 외부 디스플레이 또는 다른 HDMI-in 지원 장치에 연결합니다. 비디오 및 오디오 출력을 제공합니다.

3. USB 3.2 Gen 1 포트

외장형 스토리지 디바이스 및 프린터와 같은 디바이스를 연결합니다. 최대 5Gbps의 데이터 전송 속도를 제공합니다.

4. Thunderbolt 4 포트, Power Delivery 지원

USB4, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4를 지원하며 디스플레이 어댑터를 사용해 외부 디스플레이에 연결할 수도 있습니다. USB4와 Thunderbolt 4에 최대 40Gbps의 데이터 전송 속도를 제공합니다.

① **노트:** Dell 도킹 스테이션을 Thunderbolt 4 포트에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 www.dell.com/support에서 기술 자료 문서 SLN286158을 참조하십시오.

① **노트:** DisplayPort 디바이스에 연결하려면 USB Type-C~DisplayPort 어댑터(별도 판매)가 필요합니다.

① **노트:** USB4는 USB 3.2, USB 2.0 및 Thunderbolt 3 이전 버전과 호환됩니다.

① **노트:** Thunderbolt 4는 2개의 4K 디스플레이를 지원합니다.

5. 전원 및 배터리 상태 표시등

컴퓨터의 전원 상태 및 배터리 상태를 나타냅니다.

솔리드 화이트 - 전원 어댑터가 연결되어 있고 배터리를 충전 중입니다.

주황색 켜짐 - 배터리 충전량이 부족하거나 Critical(위험)입니다.

꺼짐 - 배터리가 완전히 충전되었습니다.

① **노트:** 특정 컴퓨터 모델에서는 전원 및 배터리 상태 표시등도 시스템 진단에 사용됩니다. 자세한 정보는 컴퓨터의 *서비스 매뉴얼*에서 *문제 해결* 섹션을 참조하십시오.

상단



1. Precision 터치패드

터치패드에서 손가락을 움직여 마우스 포인터를 이동시킵니다. 왼쪽 클릭하려면 누르고 오른쪽 클릭하려면 두 손가락으로 누릅니다.

2. 왼쪽 클릭 영역

왼쪽 클릭과 같은 기능이 수행됩니다.

3. 오른쪽 클릭 영역

오른쪽 클릭과 같은 기능이 수행됩니다.

4. 지문 인식기(선택 사항)가 장착된 전원 버튼

꺼져 있거나, 대기 또는 최대 절전 모드에서 누르면 컴퓨터가 켜집니다.

컴퓨터가 켜져 있을 때 전원 버튼을 누르면 컴퓨터가 절전 모드로 전환되고 전원 버튼을 4초 동안 길게 누르면 컴퓨터가 강제 종료됩니다.

전원 버튼에 지문 인식기가 있으면 전원 버튼에 손가락을 대고 로그인합니다.

노트: Windows에서 전원 버튼 동작을 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 www.dell.com/support/manuals의 *Me and My Dell(미 앤 마이 델)*을 참조하십시오.

전면



1. 왼쪽 마이크

오디오 녹음 및 음성 통화를 위한 디지털 사운드 입력을 제공합니다.

2. 개인 정보 보호 셔터

카메라를 사용하지 않을 때 프라이버시 셔터를 밀어 카메라 렌즈를 덮고 개인 정보를 보호합니다.

3. 카메라

화상 채팅, 사진 촬영, 비디오 녹화가 가능합니다.


4. 카메라 상태 표시등

카메라가 사용 중인 경우 켜집니다.

5. 오른쪽 마이크

오디오 녹음 및 음성 통화를 위한 디지털 사운드 입력을 제공합니다.

하단

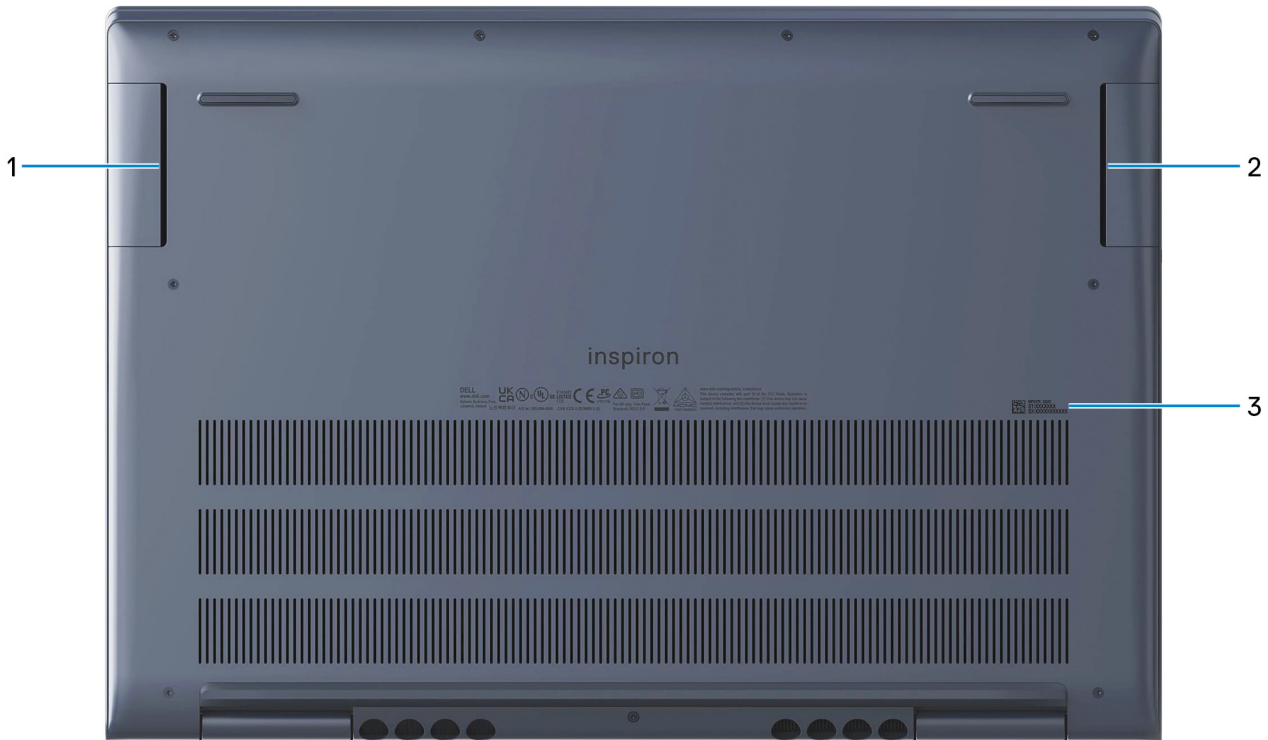

1. 왼쪽 스피커

오디오 출력을 제공합니다.

2. 오른쪽 스피커

오디오 출력을 제공합니다.

3. 서비스 태그 레이블

서비스 태그는 Dell 서비스 기술자가 컴퓨터에 있는 하드웨어 구성 요소를 식별하고 품질 보증 정보에 액세스할 수 있는 고유한 영숫자 식별자입니다.

Inspiron 16 7610의 사양

크기 및 중량

다음 표에는 Inspiron 16 7610의 높이, 너비, 깊이 및 중량이 나열되어 있습니다.

표 2. 크기 및 중량

설명	값
높이:	
전면 높이	16.80mm(0.66")
후면 높이	18.99mm(0.75")
폭	355.28mm(13.99")
깊이	247.50mm(9.74")
중량(최대)	2.15kg(4.74lb) ① 노트: 컴퓨터 중량은 주문한 구성과 제조상 편차에 따라 다릅니다.

프로세서

다음 표에는 Inspiron 16 7610에서 지원되는 프로세서의 세부 정보가 나열되어 있습니다.

표 3. 프로세서

설명	옵션 1	옵션 2
프로세서 유형	11세대 인텔 코어 i5-11400H	11세대 인텔 코어 i7-11800H
프로세서 와트 수	45W	45W
프로세서 코어 개수	6	8
프로세서 스레드 수	12	16
프로세서 속도	최대 4.5GHz	최대 4.6GHz
프로세서 캐시	12MB	24MB
내장형 그래픽	인텔 UHD 그래픽	인텔 UHD 그래픽

칩셋

다음 표에는 Inspiron 16 7610에서 지원되는 칩셋의 세부 정보가 나열되어 있습니다.

표 4. 칩셋

설명	값
칩셋	프로세서 내장형
프로세서	11세대 인텔 코어 i5/i7
DRAM 버스 폭	64비트
플래시 EPROM	32MB
PCIe 버스	최대 Gen4

운영 체제

Inspiron 16 7610은 다음 운영 체제를 지원합니다.

- Windows 11 Pro 64비트
- Windows 11 Home 64비트
- Windows 11 Home in S 모드, 64비트
- Windows 11 Pro National Academic, 64비트
- Windows 10 Pro 64비트
- Windows 10 Home 64비트

메모리

다음 표에는 Inspiron 16 7610의 메모리 사양이 나열되어 있습니다.

표 5. 메모리 사양

설명	값
메모리 슬롯	2개의 SODIMM 슬롯
메모리 유형	DDR4
메모리 속도	3200MHz
최대 메모리 구성	32GB
최소 메모리 구성	8GB
슬롯당 메모리 크기	4GB, 8GB, 16GB
지원되는 메모리 구성	<ul style="list-style-type: none">• 8GB, 2개의 4GB, DDR4, 3200MHz, 듀얼 채널• 12GB, 1개의 4GB + 1개의 8GB, DDR4, 3200MHz• 16GB, 2개의 8GB, DDR4, 3200MHz, 듀얼 채널• 24GB, 1개의 16GB + 1개의 8GB, DDR 3200MHz• 32GB, 2개의 16GB, DDR4, 3200MHz, 듀얼 채널

외부 포트

다음 표에는 Inspiron 16 7610의 외부 포트가 나열되어 있습니다.

표 6. 외부 포트

설명	값
USB 포트	<ul style="list-style-type: none"> 2개의 USB 3.2 Gen 1 포트 1개의 Thunderbolt 4 포트, DisplayPort 및 Power Delivery 지원 <p>이 노트: Dell 도킹 스테이션을 이 포트에 연결할 수 있습니다. 자세한 정보는 www.dell.com/support에서 기술 자료 문서 000124295를 참조하십시오.</p>
오디오 포트	1개의 범용 오디오 잭
비디오 포트	<ul style="list-style-type: none"> 1개의 HDMI 2.0 포트 1개의 Thunderbolt 4 포트, DisplayPort 및 Power Delivery 지원 <p>이 노트: DisplayPort 디바이스에 연결하려면 USBType-C~DisplayPort 어댑터(별도 판매)가 필요합니다.</p>
미디어 카드 리더	1개의 SD 카드 슬롯
전원 어댑터 포트	1개의 4.50mm x 2.90mm DC 입력
보안 케이블 슬롯	지원되지 않음

내부 슬롯

다음 표에는 Inspiron 16 7610의 내부 슬롯이 나열되어 있습니다.

표 7. 내부 슬롯

설명	값
M.2	<ul style="list-style-type: none"> 1개의 WiFi 및 Bluetooth 콤보 카드용 M.2 2230 슬롯 1개의 솔리드 스테이트 드라이브용 M.2 2230/2280 슬롯 1개의 솔리드 스테이트 드라이브용 M.2 2230 슬롯 <p>이 노트: 다른 유형의 M.2 카드 기능에 대한 자세한 정보는 기술 자료 기사 000144170(www.dell.com/support)을 참조하십시오.</p>

무선 모듈

다음 표에는 Inspiron 16 7610에서 지원되는 WLAN(Wireless Local Area Network) 모듈이 나열되어 있습니다.

표 8. 무선 모듈 사양

설명	값
모델 번호	인텔 AX201
전송 속도	최대 2400Mbps
주파수 밴드 지원	2.4GHz/5GHz
무선 표준	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4(Wi-Fi 802.11n) Wi-Fi 5(Wi-Fi 802.11ac) Wi-Fi 6(Wi-Fi 802.11ax)

표 8. 무선 모듈 사양 (계속)

설명	값
암호화	<ul style="list-style-type: none"> • 64비트/128비트 WEP • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.2

오디오

다음 표에는 Inspiron 16 7610의 오디오 사양이 나열되어 있습니다.

표 9. 오디오 사양

설명	값	
오디오 컨트롤러	Realtek ALC3204	
스테레오 변환	지원됨	
내부 오디오 인터페이스	HD 오디오	
외부 오디오 인터페이스	1개의 범용 오디오 잭	
스피커 수	2개	
내부 스피커 증폭기	지원됨(내장형 오디오 코덱)	
외부 볼륨 컨트롤	키보드 바로 가기 제어	
스피커 출력:		
	평균 스피커 출력	2W
	최고 스피커 출력	2.5W
서브우퍼 출력	지원되지 않음	
마이크	듀얼 어레이 마이크로폰	

스토리지

이 섹션에는 Inspiron 16 7610의 스토리지 옵션이 나열되어 있습니다.

Inspiron 16 7610은 다음 스토리지 구성 중 하나를 지원합니다.

- 1개의 M.2 2230/2280 솔리드 스테이트 드라이브
- 1개의 M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 + 1개의 M.2 2230/2280 솔리드 스테이트 드라이브

① 노트: M.2 2280 NVMe Gen4.0 x4 솔리드 스테이트 드라이브로 업그레이드할 때 더 뛰어난 열 성능을 위해 Dell 지원에서 구리 열 실드를 주문할 수도 있습니다.

Inspiron 16 7610의 기본 드라이브는 운영 체제가 설치된 드라이브입니다.

표 10. 스토리지 사양

스토리지 유형	인터페이스 유형	용량
M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브	PCIe Gen3.0x4 NVMe, 최대 32Gbps	최대 1TB

표 10. 스토리지 사양 (계속)

스토리지 유형	인터페이스 유형	용량
M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브	PCIe Gen4.0x4 NVMe, 최대 32Gbps	최대 2TB

미디어 카드 판독기

다음 표에는 Inspiron 16 7610에서 지원되는 미디어 카드가 나열되어 있습니다.

표 11. 미디어 카드 판독기 사양

설명	값
미디어 카드 유형	SD 카드 슬롯 1개
지원되는 미디어 카드	<ul style="list-style-type: none"> Secure Digital(SD) SDHC(Secure Digital High Capacity) SDXC(Secure Digital Extended Capacity)
<p>이 노트: 미디어 카드 판독기가 지원하는 최대 용량은 컴퓨터에 설치된 미디어 카드의 표준에 따라 다릅니다.</p>	

미디어 카드 판독기 식별

- 작업 표시줄에서 검색 상자를 클릭하고 **Device Manager**를 입력합니다.
- Device Manager(장치 관리자)**를 클릭합니다.
장치 관리자 창이 표시됩니다.
- Universal Serial Bus controllers(범용 직렬 버스 컨트롤러)**를 확장합니다.

미디어 카드 찾아보기

- 금속 접촉부가 아래를 향하게 하여 미디어 카드를 삽입합니다.
카드는 자동 실행되며 알림이 화면에 나타납니다.
- 화면의 지시에 따릅니다.

키보드

다음 표에는 Inspiron 16 7610의 키보드 사양이 나열되어 있습니다.

표 12. 키보드 사양

설명	값
Keyboard type(키보드 유형)	백라이트 키보드
키보드 레이아웃	QWERTY
키 개수	<ul style="list-style-type: none"> 미국 및 캐나다: 99키 영국: 100키 일본: 103키
키보드 크기	<p>X=18.7mm 키 피치</p> <p>Y=18.05mm 키 피치</p>

표 12. 키보드 사양 (계속)

설명	값
키보드 바로 가기 키	<p>키보드의 일부 키에는 2개의 기호가 있습니다. 이러한 키들은 대체 문자를 입력하거나 보조 기능을 수행하는 데 사용할 수 있습니다. 대체 문자를 입력하려면, Shift 키와 함께 원하는 키를 누릅니다. 보조 기능을 수행하려면 Fn과 함께 원하는 키를 누릅니다.</p> <p>① 노트: BIOS 설치 프로그램에서 Function Key Behavior(기능 키 동작)을 변경하여 기능 키(F1~ F12)의 기본 동작을 정의할 수 있습니다.</p> <p>자세한 정보는 키보드 바로 가기를 참조하십시오.</p>

카메라

다음 표에는 Inspiron 16 7610의 카메라 사양이 나와 있습니다.

표 13. 카메라 사양

설명	값
카메라 개수	1
카메라 유형	HD RGB 카메라
카메라 위치	전면 카메라
카메라 센서 유형	CMOS 센서 기술
카메라 해상도:	
정지 화상	0.92 메가픽셀
비디오	30FPS에서 1280 x 720(HD)
대각선 가시 각도:	74.9°

터치패드

다음 표에는 Inspiron 16 7610의 터치패드 사양이 나열되어 있습니다.

표 14. 터치패드 사양

설명	값
터치패드 해상도:	
수평	4085
수직	2742
터치패드 크기:	
수평	133mm(5.24")
수직	90mm(3.54")
터치패드 제스처	Windows에서 이용 가능한 터치패드 제스처에 관한 자세한 정보는 support.microsoft.com 에서 Microsoft 기술 자료 문서 4027871을 참조하십시오.

전원 어댑터

다음 표에는 Inspiron 16 7610의 전원 어댑터 사양이 나열되어 있습니다.

표 15. 전원 어댑터 사양

설명	옵션 1	옵션 2
유형	90W AC 어댑터	130W AC 어댑터
커넥터 크기:		
외부 지름	4.50mm	4.50mm
내부 지름	2.90mm	2.90mm
입력 전압	100VAC~240VAC	100VAC~240VAC
입력 주파수	50Hz~60Hz	50Hz~60Hz
입력 전류(최대)	1.50A	2.50A
출력 전류(연속)	4.62 A	6.70A
정격 출력 전압	19.50VDC	19.50VDC
온도 범위:		
작동 시	0°C~40°C(32°F~104°F)	0°C~40°C(32°F~104°F)
스토리지	32°C~104°C(89.6°F~219.2°F)	32°C~104°C(89.6°F~219.2°F)
 주의: 운영 및 스토리지 온도 범위는 구성 요소 간에 다를 수 있으므로 이 범위를 벗어나는 디바이스를 작동하거나 저장하면 특정 구성 요소의 성능에 영향을 줄 수 있습니다.		

배터리

다음 표에는 Inspiron 16 7610의 배터리 사양이 나열되어 있습니다.

표 16. 배터리 사양

설명	옵션 1	옵션 2
배터리 유형	3셀 폴리머, 56Wh	6셀 폴리머, 86Wh
배터리 전압	13.20VDC	<ul style="list-style-type: none"> 13.20VDC 13.35VDC
배터리 중량(최대)	0.26kg(0.57lb)	0.34kg(0.75lb)
배터리 크기:		
높이	77.70mm(3.06")	77.70mm(3.06")
폭	295.20mm(11.62")	295.20mm(11.62")
깊이	7.56mm(0.30")	7.56mm(0.30")
온도 범위:		
작동 시	0°C ~ 45°C(32°F ~ 113°F)	0°C ~ 45°C(32°F ~ 113°F)

표 16. 배터리 사양 (계속)

설명		옵션 1	옵션 2
	스토리지	0°C~70°C(32°F~158°F)	0°C~70°C(32°F~158°F)
배터리 작동 시간		배터리의 작동 시간은 작동 상태에 따라 다르며, 많은 전력이 필요한 경우에는 현저하게 작동 시간이 감소할 수 있습니다.	배터리의 작동 시간은 작동 상태에 따라 다르며, 많은 전력이 필요한 경우에는 현저하게 작동 시간이 감소할 수 있습니다.
배터리 충전 시간(대략) i 노트: Dell Power Manager 애플리케이션을 사용하여 충전 시간, 기간, 시작 및 종료 시간 등을 제어합니다. Dell Power Manager에 대한 자세한 내용은 www.dell.com 의 <i>Me and My Dell</i> 을 참조하십시오.		3시간(컴퓨터가 꺼진 경우)	3시간(컴퓨터가 꺼진 경우)
코인 셀 배터리		지원되지 않음	지원되지 않음
⚠ 주의: 운영 및 스토리지 온도 범위는 구성 요소 간에 다를 수 있으므로 이 범위를 벗어나는 디바이스를 작동하거나 저장하면 특정 구성 요소의 성능에 영향을 줄 수 있습니다.			

디스플레이

다음 표에는 Inspiron 16 7610의 디스플레이 사양이 나열되어 있습니다.

표 17. 디스플레이 사양

설명	값
디스플레이 유형	3K
디스플레이 패널 기술	WVA(Wide Viewing Angle), ComfortView Plus
디스플레이 패널 크기(활성 영역):	
높이	344.68mm(13.57")
폭	215.42mm(8.48")
대각선	406.46mm(16.00")
디스플레이 패널 기본 해상도	3072 x 1920
휘도(일반)	300nits
메가픽셀	5.89
색 재현율	100% sRGB
PPI(Pixels Per Inch)	226
명암비(최소)	1000:1
응답 시간(최대)	35ms
화면 재생률	60Hz
수평 가시 각도	85+/-도

표 17. 디스플레이 사양 (계속)

설명	값
수직 가시 각도	85+/-도
픽셀 피치	0.11mm
소비 전력(최대)	3.80W
눈부심 방지와 광택 마감 비교	눈부심 방지
터치 옵션	아니요

지문 인식기(선택 사항)

다음 표에는 Inspiron 16 7610의 지문 인식기(선택 사항) 사양이 나와 있습니다.

표 18. 지문 인식기 사양

설명	값
지문 인식기 센서 기술	정전식
지문 인식기 센서 해상도	500dpi
지문 인식기 센서 픽셀 크기	108 x 88

GPU - 통합

다음 표에는 Inspiron 16 7610에서 지원하는 통합 GPU(Graphics Processing Unit)의 사양이 나열되어 있습니다.

표 19. GPU - 통합

컨트롤러	메모리 크기	프로세서
인텔 UHD 그래픽	공유 시스템 메모리	11세대 인텔 코어 i5/i7

GPU - 독립

다음 표에는 Inspiron 16 7610에서 지원하는 독립 GPU(Graphics Processing Unit)의 사양이 나열되어 있습니다.

표 20. GPU - 독립

컨트롤러	메모리 크기	메모리 유형
NVIDIA GeForce GTX 1650	4GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3050	4GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti	4GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3060	6GB	GDDR6

운영 및 스토리지 환경

이 표에는 Inspiron 16 7610의 운영 및 스토리지 사양이 나열되어 있습니다.

공기 중 오염 물질 수준: ISA-S71.04-1985의 규정에 따른 G1 이하

표 21. 컴퓨터 환경

설명	작동 시	스토리지
온도 범위	0°C~35°C(32°F~95°F)	-40°C~65°C(-40°F~149°F)
상대 습도(최대)	10%~90%(비응축)	0%~95%(비응축)
진동(최대)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
충격(최대)	110G†	160G†
고도 범위	-15.2m~3,048m(-49.87ft~10,000ft)	-15.2m~10,668m(-49.87ft~35,000ft)
<p>△ 주의: 운영 및 스토리지 온도 범위는 구성 요소 간에 다를 수 있으므로 이 범위를 벗어나는 디바이스를 작동하거나 저장하면 특정 구성 요소의 성능에 영향을 줄 수 있습니다.</p>		

* 사용자 환경을 시뮬레이션하는 임의 진동 스펙트럼을 사용하여 측정.

† 하드 드라이브가 사용되는 경우 2ms의 반파장 사인파 펄스를 사용하여 측정.

ComfortView Plus

⚠ 경고: 디스플레이의 블루라이트에 장기간 노출되면 눈 긴장, 눈의 피로 또는 눈 손상 등의 장기적인 영향이 발생할 수 있습니다.

블루라이트는 빛 스펙트럼에서 파장이 짧고 에너지가 높은 색상입니다. 블루라이트에 지속적으로 노출되면 수면 양상에 지장을 주고 눈의 긴장, 피로 또는 손상과 같은 장기적인 영향을 초래할 수 있으며, 이와 같은 영향은 디지털 소스에서 두드러지게 나타납니다.

이 컴퓨터의 디스플레이는 블루라이트를 최소화하도록 설계되었으며 TÜV Rheinland의 로우 블루라이트 디스플레이에 대한 요구 조건을 준수합니다.

로우 블루라이트 모드는 공장 출하 시 활성화되므로 추가적으로 구성할 필요가 없습니다.

눈 긴장 위험을 낮추려면 다음과 같이 행동하는 것이 좋습니다.

- 디스플레이에서 눈까지의 거리를 50cm~70cm(20"~28")로 유지합니다.
- 눈을 자주 깜박여 눈을 촉촉하게 하거나 물로 눈을 적시고 적절한 안약이나 인공눈물을 사용합니다.
- 휴식 시간마다 디스플레이에서 시선을 떼고 20초 이상 609.60cm(20피트) 정도 거리의 멀리 있는 물체를 응시합니다.
- 2시간마다 20분간 넉넉한 휴식 시간을 갖습니다.

키보드 바로 가기 키

① 노트: 키보드 문자는 키보드 언어 구성에 따라 다를 수 있습니다. 바로 가기에 사용되는 키는 모든 언어 구성에 동일하게 유지됩니다.

키보드의 일부 키에는 2개의 기호가 있습니다. 이러한 키들은 대체 문자를 입력하거나 보조 기능을 수행하는 데 사용할 수 있습니다. 키의 아래쪽에 표시된 기호는 키를 누를 때 입력되는 문자를 나타냅니다. Shift 키와 해당 키를 누르면 키의 위쪽에 표시된 기호가 입력됩니다. 예를 들어, **2** 키를 누르면 2가 입력되며, **Shift + 2** 키를 누르면 @가 입력됩니다.

키보드 상단 행에 있는 F1-F12 키는 멀티미디어 제어용 기능 키로, 키의 하단에 아이콘으로 나타납니다. 기능 키를 눌러 아이콘이 나타내는 작업을 호출합니다. 예를 들어, F1을 누르면 오디오가 음소거됩니다(아래 표 참조).

단, 특정 소프트웨어 애플리케이션에 F1-F12 기능 키가 필요한 경우 **Fn + Esc**를 눌러 멀티미디어 기능을 비활성화할 수 있습니다. 이후에 **Fn**과 각 기능 키를 눌러 멀티미디어 제어를 호출할 수 있습니다. 예를 들어, **Fn+F1**을 눌러 오디오를 음소거합니다.

① 노트: BIOS 설정 프로그램에서 **Function Key Behavior(기능 키 동작)**를 변경하여 기능 키(F1~F12)의 기본 동작을 정의할 수도 있습니다.

표 22. 키보드 바로 가기 키 목록

기능 키	재정의 키(멀티미디어 제어용)	동작을
F1	<Fn+F1>	오디오 음소거
F2	<Fn+F2>	볼륨 감소
F3	<Fn+F3>	볼륨 증가
F4	<Fn+F4>	재생/일시 중지
F5	<Fn+F5>	키보드 백라이트 설정/해제(옵션)
F6	<Fn+F6>	밝기 감소
F7	<Fn+F7>	밝기 증가
F8	<Fn+F8>	외부 디스플레이로 전환
F10 키	<Fn+F10>	인쇄 화면
F11 키	<Fn+F11>	Home 키
F12	<Fn+F12>	End 키

Fn 키는 키보드에서 선택한 키와 함께 사용하여 다른 보조 기능을 호출할 수도 있습니다.

표 23. 키보드 바로 가기 키 목록



기능 키	동작을
<Fn+B>	일시 중지/중단
<Fn+H>	전원 표시등 및 배터리 상태 표시등 토글
<Fn+S>	스크롤 잠금 전환
<Fn+R>	시스템 요청
<Fn+Ctrl>	애플리케이션 메뉴 열기
<Fn+Esc>	<Fn> 키 잠금 토글
<Fn+Page Up>	Page up 키
<Fn+Page Down>	Page down 키

도움말 보기 및 Dell에 문의하기

자체 도움말 리소스

다음과 같은 자체 도움말 리소스를 이용해 Dell 제품 및 서비스에 관한 정보 및 도움말을 얻을 수 있습니다.

표 24. 자체 도움말 리소스

자체 도움말 리소스	리소스 위치
Dell 제품 및 서비스 정보	www.dell.com
My Dell 애플리케이션	
추가 정보	
지원 문의	Windows 검색에서 Contact Support를 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.
운영 체제에 대한 온라인 도움말	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
비디오, 매뉴얼 및 문서를 통해 상위 솔루션, 진단, 드라이버 및 다운로드에 액세스하고 컴퓨터에 대해 자세히 알아봅니다.	Dell 컴퓨터는 서비스 태그 또는 익스프레스 서비스 코드로 고유하게 식별됩니다. Dell 컴퓨터에 대한 관련 지원 리소스를 보려면 www.dell.com/support 에서 서비스 태그 또는 익스프레스 서비스 코드를 입력합니다. 컴퓨터의 서비스 태그를 찾는 방법에 대한 자세한 내용은 컴퓨터의 서비스 태그 찾기 를 참조하십시오.
다양한 컴퓨터 우려 사항에 대한 Dell 기술 자료	<ol style="list-style-type: none"> www.dell.com/support로 이동합니다. 지원 페이지 상단의 메뉴 표시줄에서 지원 > 기술 자료를 선택합니다. 기술 자료 페이지의 검색 필드에 키워드, 항목 또는 모델 번호를 입력하고 검색 아이콘을 클릭 또는 탭하여 관련 문서를 봅니다.

Dell에 문의하기

판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 관하여 Dell에 문의하려면 www.dell.com/contactdell을 참조하십시오.

① 노트: 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 국가/지역에 제공되지 않을 수 있습니다.

① 노트: 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 구매 송장, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 확인할 수 있습니다.