

# Inspiron 3793

## Postavljanje i specifikacije

## Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

 **OPREZ** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjeći neki problem.

 **UPOZORENJE** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

© 2019. Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva prava pridržana. Dell, EMC i drugi zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtke Dell Inc. ili njezinih podružnica. Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su pripadajućih vlasnika.

<b>1 Postavljanje Inspiron 3793.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Prikazi računala Inspiron 3793.....</b>	<b>6</b>
Desno.....	6
Lijevo.....	6
Postolje.....	7
Zaslon.....	7
Stražnja strana.....	8
<b>3 Specifikacije računala Inspiron 3793.....</b>	<b>9</b>
Dimenzije i težina.....	9
Procesori.....	9
Set čipova.....	9
Operacijski sustav.....	10
Memorija.....	10
Ulazi i priključci.....	10
Komunikacije.....	11
Audio.....	12
Skladištenje.....	12
Memorija Intel Optane (opcionalno).....	12
Čitač medijskih kartica.....	14
Tipkovnica.....	14
Kamera.....	15
Podloga osjetljiva na dodir.....	15
Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir.....	15
Adapter za napajanje.....	15
Baterija.....	16
Zaslon.....	17
Čitač otiska prsta (dodatna oprema).....	17
Video.....	18
Okruženje računala.....	18
<b>4 Prečaci na tipkovnici.....</b>	<b>19</b>
<b>5 Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....</b>	<b>21</b>

# Postavljanje Inspiron 3793

**NAPOMENA** Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

1. Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.



**NAPOMENA** Da bi se očuvala napunjenost baterije, baterija može ući u način uštede energije. Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili računalo.

2. Završite postavljanje operacijskog sustava.

#### Za Ubuntu:

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslону. Za više informacija o instaliranju i konfiguriranju sustava Ubuntu instalacije pogledajte članke baze znanja [SLN151664](#) i [SLN151748](#) na adresi [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

#### Za Windows:

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslону. Prilikom postavljanja, Dell preporučuje sljedeće:



- Povežite se s mrežom radi ažuriranja Windowsa.

**NAPOMENA** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

- Ako ste povezani s internetom, prijavite se ili izradite Microsoft račun. Ako niste povezani s internetom, izradite izvanmrežni račun.
- Na zaslону **Support and Protection** (Podrška i zaštita) unesite svoje podatke za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windowsovog izbornika Start – preporučeno.

#### Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije

Resursi	Opis
	<p><b>My Dell</b></p> <p>Središnja lokacija za ključne Dell aplikacije, članke pomoći i druge važne informacije o vašem računalu. Obavještava vas i o statusu jamstva, preporučenoj dodatnoj opremi i ažuriranjima softvera ako su dostupna.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>Proaktivno provjerava stanje hardvera i softvera vašeg računala. Alat SupportAssist OS Recovery rješava probleme s operativnim sustavom. Za više informacija pogledajte dokumentaciju za SupportAssist na adresi <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p> <p><b>NAPOMENA</b> U SupportAssistu kliknite datum isteka jamstva kako biste obnovili ili nadogradili svoje jamstvo.</p>

## Resursi

## Opis

---



### **Dell ažuriranje**

Ažurira vaše računalo kritičnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima uređaja kako postanu dostupni. Za više pojedinosti o upotrebi Dell ažuriranja pogledajte članak baze znanja [SLN305843](https://www.dell.com/support/SLN305843) na [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support).



### **Dell Digital Delivery**

Preuzima softverske aplikacije koje su kupljene, no nisu unaprijed instalirane na računalu. Za više pojedinosti o upotrebi proizvoda Dell Digital Delivery pogledajte članak baze znanja [153764](https://www.dell.com/support/153764) na [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support).

## Prikazi računala Inspiron 3793

### Desno



#### 1. Utor za SD karticu

Čita i piše sa SD kartice.

#### 2. Ulaz USB 2.0

Spojite periferne uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 480 Mbps.

#### 3. Optički pogon


Čita i piše na CD-ove, DVD-ove i Blu-ray diskove.

**i** **NAPOMENA** Podrška za Blu-ray dostupna je samo u određenim regijama.

#### 4. Utor sigurnosnog kabela (oblika Wedge)

Priključite sigurnosni kabel kako biste spriječili neovlašteno pomicanje računala.

### Lijevo

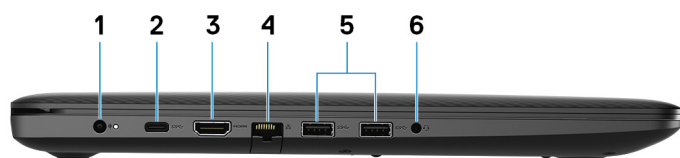

#### 1. Ulaz adaptera za napajanje

Priključite adapter za napajanje kako biste napajali računalo.

#### 2. Priključak USB 3.1 Gen 1 (vrste C) (izborno)

Priključite vanjske uređaje za pohranu. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

**i** **NAPOMENA** Ovaj priključak ne podržava video/audio prijenos.

**i** **NAPOMENA** Ovaj priključak postoji samo na računalima poručenim s konfiguracijom zasebne grafičke kartice.

#### 3. HDMI ulaz

Priključite na TV prijamnik ili drugi omogućeni uređaj za HDMI ulaz. Pruža video i audio izlaz.

#### 4. Mrežni ulaz

Priključite Ethernet (RJ45) kabel iz usmjernika ili širokopolasnog modema za mrežu ili pristup internetu.

#### 5. Priključci USB 3.1 Gen 1 (2)

Spojite periferne uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

#### 6. Ulaz za slušalice

Priključite slušalice ili naglavne slušalice (slušalice i mikrofoni).

# Postolje



## 1. Područje za lijevi klik mišem

Pritisnite za klik lijeve tipke.

## 2. Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za lijevi klik i dva puta dotaknite za desni klik.

## 3. Područje za desni klik mišem

Pritisnite za klik desne tipke.

## 4. Gumb za uključivanje/isključivanje s opcionalnim čitačem otiska prsta

Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja ili u hibernaciji.

Uključeno će računalo prijeći u stanje mirovanja pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje, a prisilno će se isključiti tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje 4 sekunde.

Ako gumb za uključivanje/isključivanje ima čitač otiska prsta, postavite prst na gumb da biste se prijavili.

**i** **NAPOMENA** Ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje možete prilagoditi u sustavu Windows. Za više informacija pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Zaslon



## 1. Kamera

Omogućuje vam video razgovor, snimanje slika i videozapisa.

## 2. Svjetlo statusa kamere

Uključuje se kad se koristi kamera.

### 3. Mikrofon

Pružaju ulaz digitalnog zvuka za audio snimanje, glasovne pozive itd.

## Stražnja strana



### 1. Lijevi zvučnik

Osigurava audioizlaz.

### 2. Naljepnica servisne oznake

Servisna oznaka je jedinstveni broječni identifikator koji Dell servisnim tehničarima omogućuje da identificiraju komponente hardvera u vašem računalu i pristup podacima o jamstvu.

### 3. Desni zvučnik

Osigurava audioizlaz.

# Specifikacije računala Inspiron 3793

## Dimenzije i težina

Tablica 2. Dimenzije i težina

Opis	Vrijednosti
Visina:	
Prednja strana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nedodirni: 21,86 mm (0,86 inča)</li> <li>• Dodirni: 22,46 mm (0,88 inča)</li> </ul>
Stražnja strana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nedodirni: 25 mm (0,98 inča)</li> <li>• Dodirni: 25,60 mm (1,01 inča)</li> </ul>
Širina	415,40 mm (16,35 inča)
Dubina	279,20 mm (10,99 inča)
Težina (maksimalno)	3,03 kg (6,68 lb)

**ⓘ NAPOMENA** Težina vašeg računala ovisi o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.

## Procesori

Tablica 3. Procesori

Opis	Vrijednosti		
Procesori	Intel Core i3-1005G1 procesor 10. generacije	Intel Core i5-1035G1 procesor 10. generacije	Intel Core i7-1065G7 procesor 10. generacije
Snaga	15 W	15 W	15 W
Broj jezgri	2	4	4
Broj niti	4	8	8
Brzina	Do 3,4 GHz	Do 3,6 GHz	Do 3,8 GHz
Predmemorija	4 MB	6 MB	8 MB
Integrirana grafika	Intel UHD grafika	Intel UHD grafika	Intel Iris Plus grafika

## Set čipova

Tablica 4. Set čipova

Opis	Vrijednosti
Set čipova	Integrirano u procesoru
Procesor	Intel Core i3/i5/i7 procesor 10. generacije

Opis	Vrijednosti
Širina DRAM sabirnice	64-bitni
Flash EPROM	24 MB
PCIe sabirnica	Do Gen3.0

## Operacijski sustav

- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Professional (64-bitni)
- Ubuntu

## Memorija

Tablica 5. Specifikacije memorije

Opis	Vrijednosti
Utori	Dva SODIMM utora
Tip	Dvokanalni DDR4
Brzina	2666 MHz/3200 MHz (SAMO konfiguracije sa zasebnom grafikom)
Maksimalno memorije	16 GB
Minimalno memorije	4 GB
Veličina memorije po utoru	4 GB, 8 GB ili 16 GB
Podržane konfiguracije	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 GB DDR4 na 2666 MHz (1 x 4 GB)</li> <li>• 8 GB DDR4 na 2666 MHz (2 x 4 GB)</li> <li>• 8 GB DDR4 na 2666 MHz (1 x 8 GB)</li> <li>• 12 GB DDR4 na 2666 MHz (1 x 4 GB + 1 x 8 GB)</li> <li>• 16 GB DDR4 na 2666 MHz (1 x 16 GB)</li> </ul>

## Ulazi i priključci

Tablica 6. Vanjski ulazi i priključci

Opis	Vrijednosti
<b>Vanjski:</b>	
Mreža	Jedan RJ-45 priključak
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dva priključka USB 3.1 Gen 1</li> <li>• Jedan USB 2.0 priključak</li> <li>• Jedan priključak USB 3.1 Gen 1 vrste C</li> </ul> <p><b>i</b> <b>NAPOMENA</b> Priključak USB 3.1 Gen 1 (vrsta C) je opcionalan i postoji samo na računalima poručenim s konfiguracijom zasebne grafičke kartice.</p>
Audio	Jedan ulaz za slušalice (kombinirani ulaz za slušalice i mikrofoni)
Video	Jedan HDMI ulaz

Opis	Vrijednosti
Čitač medijskih kartica	Jedan utor za SD karticu
Priključak za priključnu stanicu	Nije podržano
Ulaz adaptera za napajanje	Jedan DC ulaz za napajanje od 4,5 mm x 2,9 mm
Security (Sigurnost)	Jedan utor sigurnosnog kabela (wedge oblika)

Tablica 7. Unutarnji ulazi i priključci

Opis	Vrijednosti
<b>Unutarnji:</b>	
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedan M.2 2230 utor za kombiniranu Wi-Fi i Bluetooth karticu</li> <li>• Jedan M.2 2230/2280 utor za SSD pogon/Intel Optane</li> </ul>
	<p><b>NAPOMENA</b> Da biste saznali više o značajkama različitih vrsta M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja <a href="#">SLN301626</a>.</p>

## Komunikacije

### Ethernet

Tablica 8. Specifikacije Etherneteta

Opis	Vrijednosti
Broj modela	RTL8106E Realtek Ethernet kontroler
Brzina prijenosa	10/100 Mbps

### Modul za bežičnu vezu

Tablica 9. Specifikacije modula za bežičnu vezu

Opis	Vrijednosti	
Broj modela	Intel 9462NGW	Intel 9560NGW
Brzina prijenosa	Do 433 Mb/s	Do 867 Mb/s
Podržani frekvencijski pojasevi	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Bežični standardi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11b/g/a</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11b/g/a</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0

# Audio

Tablica 10. Audio specifikacije

Opis	Vrijednosti
Upravljački uređaj	Realtek ALC3204
Stereo konverzija	Podržano
Unutarnje sučelje	Audio visoke definicije
Vanjsko sučelje	Univerzalna audio utičnica
Zvučnici	2
Unutarnje pojačalo za zvučnik	Podržano
Vanjske tipke za kontrolu jačine zvuka	Kontrole tipkovničkih prečaca
Izlaz zvučnika:	
Prosjek	2 W
Vršno	2,5 W
Izlaz Subwoofera	Nije podržano
Mikrofon	Digitalni mikrofon u sklopu kamere

## Skladištenje

Vaše računalo podržava jednu od sljedećih konfiguracija:

- Jedan 2,5-inčni tvrdi pogon
- Jedan M.2 2230/2280 SSD pogon ili M.2 2280 Intel Optane memorija H10 sa solid-state pohranom
- Jedan 2,5-inčni tvrdi pogon i jedan M.2 2230/2280 SSD pogon
- Jedan 2,5-inčni tvrdi pogon i jedna M.2 2280 Intel Optane memorija ili Intel Optane memorija H10 sa solid-state pohranom

Primarni pogon vašeg računala ovisi o konfiguraciji pohrane. Za računala:

- s M.2 karticom (ili sa SSD pogonom ili s M.2 Intel Optane memorijom H10 sa solid state pohranom), M.2 pogon je primarni pogon
- s M.2 2280 Intel Optane memorijom M10 ili M15, 2,5-inčni tvrdi pogon je primarni pogon
- bez M.2 kartice, 2,5-inčni tvrdi pogon je primarni pogon

Tablica 11. Specifikacije pohrane

Vrsta pohrane	Vrsta sučelja	Kapacitet
2,5-inčni pogon tvrdog diska	SATA AHCI, do 6 Gbps	Do 2 TB
M.2 2230/2280 SSD pogon	PCIe Gen3.0x4 NVMe, do 32 Gbps	Do 512 GB
M.2 2280 memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom	PCIe Gen3.0x2 NVMe, do 16 Gb/s	Do 256 GB
Jedan tanki DVD-RW pogon od 9,5 mm	SATA AHCI, do 1,5 Gbps	Jedan tanki DVD

## Memorija Intel Optane (opcionalno)

Tehnologija Intel Optane upotrebljava memorijsku tehnologiju 3D XPoint i funkcionira kao postojana predmemorija za pohranu/ubrzivač i/ili uređaj za pohranu ovisno o memoriji Intel Optane instaliranoj na vašem računalu.

Vaše računalo podržava sljedeće uređaje s memorijom Intel Optane:

- Memorija Intel Optane M10
- Memorija Intel Optane M15
- Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom

## Memorija Intel Optane M10

Memorija Intel Optane M10 funkcionira samo kao postojana predmemorija za pohranu/ubrzivač koji omogućuje poboljšane brzine čitanja/pisanja za pohranu na tvrdi pogon. Ona ne zamjenjuje niti nadopunjava ugrađenu memoriju (RAM) na vašem računalu.

**Tablica 12. Specifikacije memorije Intel Optane M10**

Opis	Vrijednosti
Sučelje	PCIe Gen3.0x2 NVMe
Priključak	M.2
Čimbenik oblika	2280
Kapacitet	16 GB ili 32 GB

**NAPOMENA** Memoriju Intel Optane M10 podržavaju računala koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- **7. ili novija generacija procesora Intel Core i3/i5/i7**
- **Windows 10 64-bitna verzija ili novija (Anniversary Update)**
- **Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 15.7 ili noviji**

## Memorija Intel Optane M15

Memorija Intel Optane M15 funkcionira samo kao postojana predmemorija za pohranu/ubrzivač koji omogućuje poboljšane brzine čitanja/pisanja za pohranu na tvrdi pogon. Ona ne zamjenjuje niti nadopunjava ugrađenu memoriju (RAM) na vašem računalu.

**Tablica 13. Specifikacije memorije Intel Optane M15**

Opis	Vrijednosti
Sučelje	PCIe Gen3.0x4 NVMe
Priključak	M.2
Čimbenik oblika	2280
Kapacitet	16 GB ili 32 GB

**NAPOMENA** Memoriju Intel Optane M15 podržavaju računala koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- **7. ili novija generacija procesora Intel Core i3/i5/i7**
- **Windows 10 64-bitna verzija ili novija (Anniversary Update)**
- **Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 17 ili noviji**

## Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom

Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom funkcionira i kao postojana predmemorija za pohranu/ubrzivač (koji omogućuje poboljšane brzine čitanja/pisanja za pohranu na tvrdi disk) i kao rješenje za solid-state pohranu. Ona ne zamjenjuje niti nadopunjava ugrađenu memoriju (RAM) na vašem računalu.

**Tablica 14. Specifikacije memorije Intel Optane H10 sa solid-state pohranom**

Opis	Vrijednosti
Sučelje	PCIe Gen3.0x4 NVMe <ul style="list-style-type: none"> <li>• PCIe Gen3.0x2 za memoriju Intel Optane</li> <li>• PCIe 3.Gen3 za SSD pohranu</li> </ul>
Priključak	M.2
Čimbenik oblika	2280
Kapacitet (memorija Optane)	Do 16 GB
Kapacitet (solid-state pohrana)	Do 256 GB

**NAPOMENA** Memoriju Intel Optane H10 sa solid-state pohranom podržavaju računala koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- 9. ili novija generacija procesora Intel Core i3/i5/i7
- Windows 10 64-bitna verzija ili novija (Anniversary Update)
- Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 17.2 ili noviji

## Čitač medijskih kartica

**Tablica 15. Specifikacija čitača medijskih kartica**

Opis	Vrijednosti
Tip	Jedan utor za SD karticu
Podržane kartice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secure Digital (SD)</li> <li>• kartica SDHC (Secure Digital High Capacity)</li> <li>• kartica SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)</li> </ul>

## Tipkovnica

**Tablica 16. Specifikacije tipkovnice**

Opis	Vrijednosti
Tip	Tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem
Razmještaj	QWERTY
Broj tipki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAD i Kanada: 101 tipka</li> <li>• Velika Britanija: 102 tipke</li> <li>• Japan: 105 tipki</li> </ul>
Veličina	<p>X = 19,05 mm razmaka između sredina tipki</p> <p>Y = 18,05 mm razmaka između sredina tipki</p>
Tipke prečaca	<p>Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.</p>

**NAPOMENA** Primarno ponašanje možete definirati funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje BIOS-a.

[Prečaci na tipkovnici](#)

# Kamera

Tablica 17. Specifikacije kamere

Opis	Vrijednosti
Broj kamera	Jedan
Tip	RGB HD kamera
Lokacija	Prednja kamera
Vrsta senzora	Tehnologija senzora CMOS
Rezolucija:	
Slika	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) na 30 fps (maksimalno)
Kut dijagonalnog pogleda	78,6 stupnjeva

# Podloga osjetljiva na dodir

Tablica 18. Specifikacije podloge osjetljive na dodir

Opis	Vrijednosti
Rezolucija:	
Vodoravno	3215
Okomito	2429
Dimenzije:	
Vodoravno	105 mm (4,13 inča)
Okomito	80 mm (3,15 inča)

# Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir

Za više informacija o pokretima na podlozi osjetljivoj na dodir za Windows 10 pročitajte članak [4027871](#) u Microsoftovoj bazi znanja na [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com).

# Adapter za napajanje

Tablica 19. Specifikacije adaptera napajanja

Opis	Vrijednosti	
Tip	E4 45W	E4 65W
Promjer (priključak)	4,5 mm x 2,9 mm	4,5 mm x 2,9 mm
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC	100 VAC–240 VAC
Frekvencija ulaza	50 Hz–60 Hz	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja (maksimalno)	1,30 A	1,60 A

Opis	Vrijednosti	
Izlazna struja (stalna)	2,31 A	3,34 A
Nazivni izlazni napon	19,50 V DC	19,50 V DC
Raspon temperatura:		
Radna	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Skladištenje	od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)	od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)

## Baterija

**NAPOMENA** Dell preporučuje da redovito punite bateriju radi optimalne potrošnje energije. Ako se baterija potpuno isprazni, priključite adapter za napajanje, uključite računalo i zatim ga ponovo pokrenite kako bi se smanjila potrošnja energije.

Tablica 20. Specifikacije baterije

Opis	Vrijednosti
Tip	3-čelijska „pametna“ litij-ionska/polimerna baterija (42 Wh)
Napon	11,40 VDC
Težina (maksimalno)	0,20 kg (0,44 lb)
Dimenzije:	
Visina	90,73 mm (3,57 inča)
Širina	175,47 mm (6,91 inč)
Dubina	5,90 mm (0,23 inča)
Raspon temperatura:	
Radna	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Skladištenje	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Vrijeme rada	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.
Vrijeme punjenja (približno)	4 sata (kad je računalo isključeno)
	<b>NAPOMENA</b> Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na adresi <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a> .
Vijek trajanja (približno)	300 ciklusa punjenja/praznjenja
Baterija na matičnoj ploči	CR2032
Vrijeme rada	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.

# Zaslon

Tablica 21. Specifikacije zaslona

Opis	Vrijednosti		
Tip	Visoka razlučivost plus (HD+)	Visoka razlučivost plus (HD+)	Puna HD razlučivost (FHD)
Tehnologija panela	Obrnuti nematički (TN)	Obrnuti nematički (TN)	Široki kut gledanja (WVA)
Osvjetljenje (tipično)	220 nita	198 nita	300 nita
Dimenzije (aktivno područje):			
Visina	214,92 mm (8,46 inča)	214,92 mm (8,46 inča)	214,81 mm (8,46 inča)
Širina	382,08 mm (15,04 inča)	382,08 mm (15,04 inča)	381,89 mm (15,04 inča)
Dijagonalno	438,38 mm (17,26 inča)	438,38 mm (17,26 inča)	438,16 mm (17,25 inča)
Izvorna razlučivost	1600 x 900	1600 x 900	1920 x 1080
Megapiksela	1,44	1,44	2,07
Raspon boja	60 % (NTSC)	60 % (NTSC)	72% (NTSC)
Piksela po inču (PPI)	106	106	127
Omjer kontrasta (min.)	400:1	400:1	500:1
Vrijeme odziva (maks.)	16 ms	16 ms	35 ms
Učestalost osvježavanja	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Kut vodoravnog gledanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lijevo: 40 stupnjeva</li> <li>• Desno: 40 stupnjeva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lijevo: 40 stupnjeva</li> <li>• Desno: 40 stupnjeva</li> </ul>	80 stupnjeva
Kut okomitog pogleda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gore: 10 stupnjeva</li> <li>• Dolje: 30 stupnjeva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gore: 10 stupnjeva</li> <li>• Dolje: 30 stupnjeva</li> </ul>	80 stupnjeva
Gustoća piksela	0,24 mm	0,24 mm	0,20 mm
Potrošnja energije (maksimalna)	4,40 W	4,4 W	8 W
Protiv blještavila u odnosu na sjajnu završnu obradu	Protiv blještavila	Sjajni	Protiv blještavila
Opcije dodira	Ne	Da	Ne

## Čitač otiska prsta (dodatna oprema)

Tablica 22. Specifikacije čitača otisaka prstiju

Opis	Vrijednosti
Tehnologija senzora	Kapacitivni
Razlučivost senzora	500 dpi
Područje senzora	5,49 mm x 4,47 mm
Veličina senzora u pikselima	108 x 88

# Video

Tablica 23. Video specifikacije

## Zasebna grafika

Upravljački uređaj	Podrška vanjski zaslon	Veličina memorije	Vrsta memorije
NVIDIA GeForce MX230	Jedan HDMI ulaz	2 GB	GDDR5

Tablica 24. Video specifikacije

## Integrirana grafika

Upravljački uređaj	Podrška vanjski zaslon	Veličina memorije	Procesor
Intel UHD grafika	Jedan HDMI ulaz	Djeljiva memorija sustava	Intel Core i3/i5 procesor 10. generacije
Intel Iris Plus grafika	Jedan HDMI ulaz	Djeljiva memorija sustava	Intel Core i7 procesor 10. generacije

# Okruženje računala

Razina onečišćenja zraka: G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

Tablica 25. Okruženje računala

Opis	Radna	Skladištenje
Temperaturni raspon	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	od 10% do 90% (bez kondenzacije)	od 0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracija (maksimalno)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	110 G†	160 G†
Nadmorska visina (maksimalno)	od 0 m do 3.048 m (od 0 do 10.000 stopa)	od 0 m do 10.668 m (od 0 stopa do 35.000 stopa)

\* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.

† Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad se tvrdi pogon koristi.

## Prečaci na tipkovnici

**i** **NAPOMENA** Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace jednake su u svim jezičnim konfiguracijama.























Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Simbol koji je prikazan u donjem dijelu tipke predstavlja znak koji će se ispisati kad pritisnete tu tipku. Ako pritisnete Shift i tipku, ispisat će se simbol prikazan na gornjem dijelu tipke. Na primjer, ako pritisnete **2**, ispisuje se 2, a ako pritisnete **Shift + 2**, ispisuje se @.

Tipke F1-F12 u gornjem redu tipkovnice funkcijske su tipke za multimedijску kontrolu. Pritisnite funkcijsku tipku da biste pokrenuli zadatak. Na primjer, ako pritisnete F1, utišat će se zvuk (pogledajte donju tablicu).

No, ako su funkcijske tipke F1-F12 potrebne za određene softverske aplikacije, multimedijске funkcije možete onemogućiti tako da pritisnete **Fn + Esc**. Osim toga, multimedijске kontrole možete pozvati tako da pritisnete **Fn** i odgovarajuću funkcijsku tipku. Na primjer, isključite zvuk tako da pritisnete **Fn + F1**.













**i** **NAPOMENA** Primarno ponašanje možete definirati i funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje BIOS-a.

Tablica 26. Popis tipkovničkih prečaca

Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
		Isključi zvuk
		Smanjenje glasnoće
		Povećanje glasnoće
		Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja
		Reprodukcija/Pauza
		Reproduciraj sljedeću pjesmu/poglavlje.
		Prebaci na vanjski zaslon
		Pretraži
		Kliknite na pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (opcionarno).
		<b>i</b> <b>NAPOMENA</b> Tipkovnice bez pozadinskog osvjetljenja imaju funkcijsku tipku F10 bez ikone pozadinskog osvjetljenja i ne podržavaju funkciju isključivanja/uključivanja pozadinskog osvjetljenja tipkovnice.
		Smanjivanje svjetline
		Povećavanje svjetline

Tipka **Fn** također se koristi s odabranim tipkama na tipkovnici da bi se uključile druge sekundarne funkcije.

**Tablica 27. Popis tipkovničkih prečaca**



<b>Funkcijska tipka</b>	<b>tipke</b>
	Isključi/uključi bežičnu vezu
	Pauza/odmor
	Spavanje
	Klikni na Scroll Lock.
	Prebacivanje između svjetla statusa napajanja i baterije... / svjetla aktivnosti tvrdog pogona
	Zahtjev sustava
	Otvorite izbornik aplikacije
	Klikni zaključavanje tipke Fn.
	Stranica gore
	Stranica dolje
	Početni zaslon
	Kraj

# Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

## Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:

Tablica 28. Izvori za samopomoć

Izvori za samopomoć	Lokacija resursa
Informacije o Dell proizvodima i uslugama	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
My Dell	
Savjeti	
Kontaktirajte podršku	U Windows tražilici upišite <code>Contact Support</code> , pa pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operacijski sustav	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>
Informacije o rješavanju problema, korisničke priručnike, upute za postavljanje, specifikacije o proizvodu, blogovi s tehničkom pomoći, upravljački programi, ažuriranja softvera itd.	<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>
Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idite na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Unesite temu ili ključnu riječ u okvir <b>Search</b> (Pretraga).</li> <li>3. Kliknite <b>Search</b> (Traži) da biste dohvatili povezane članke.</li> </ol>
Saznajte više podataka o svojem proizvodu kako slijedi:	Pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a> .
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Specifikacije proizvoda</li> <li>• Operacijski sustav</li> <li>• Postavljanje i upotreba proizvoda</li> <li>• Sigurnosno kopiranje podataka</li> <li>• Rješavanje problema i dijagnostika</li> <li>• Vraćanje sustava na tvorničke postavke i oporavak</li> <li>• Informacije o BIOS-u</li> </ul>	<p>Da biste pronašli relevantnu stranicu <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) za svoj proizvod, utvrdite svoj uređaj na jedan od sljedećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odaberite <b>Detect Product</b> (Otkrij proizvod).</li> <li>• Pronađite svoj proizvod na padajućem izborniku u odjeljku <b>View Products</b> (Pregled proizvoda).</li> <li>• Unesite <b>Service Tag number</b> (broj servisne oznake) ili <b>Product ID</b> (ID proizvoda) u traku za pretraživanje.</li> </ul>

## Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom uslugom, pogledajte [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

**i** **NAPOMENA** Dostupnost ovisi o državi/regiji i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj državi/regiji.

**i** **NAPOMENA** Ako nemate aktivnu vezu s internetom, podatke za kontakt možete naći na računu kojeg ste dobili prilikom kupnje proizvoda, otpremnici, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.