

# Επιτραπέζιος υπολογιστής παιχνιδιών Inspiron Εγχειρίδιο σέρβις



## Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα το προϊόν σας.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ** Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει είτε ενδεχόμενη ζημιά στο υλισμικό είτε απώλεια δεδομένων και σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.
-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθεί υλική ζημιά, τραυματισμός ή θάνατος.

**Πνευματικά δικαιώματα © 2017 της Dell Inc. ή των θυγατρικών της. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.** Οι ονομασίες Dell, EMC και άλλα συναφή εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. ή των θυγατρικών της. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

<b>1 Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας.....</b>	<b>9</b>
Προτού ξεκινήσετε .....	9
<b>2 Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας.....</b>	<b>10</b>
<b>3 Οδηγίες ασφαλείας.....</b>	<b>11</b>
<b>4 Συνιστώμενα εργαλεία.....</b>	<b>12</b>
<b>5 Εξαρτήματα πλακέτας συστήματος.....</b>	<b>13</b>
<b>6 Εξαρτήματα πλακέτας συστήματος.....</b>	<b>14</b>
<b>7 Λίστα βιδών.....</b>	<b>16</b>
<b>8 Αφαίρεση του καλύμματος της δεξιάς πλευράς.....</b>	<b>18</b>
Διαδικασία.....	18
<b>9 Επανατοποθέτηση του καλύμματος της δεξιάς πλευράς.....</b>	<b>19</b>
Διαδικασία.....	19
<b>10 Αφαίρεση του μπροστινού καλύμματος.....</b>	<b>20</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	20
Διαδικασία.....	20
<b>11 Επανατοποθέτηση του μπροστινού καλύμματος.....</b>	<b>21</b>
Διαδικασία.....	21
Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	21
<b>12 Αφαίρεση της λεπτής μονάδας οπτικού δίσκου.....</b>	<b>22</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	22
Διαδικασία.....	22
<b>13 Επανατοποθέτηση της λεπτής μονάδας οπτικού δίσκου.....</b>	<b>24</b>
Διαδικασία.....	24
Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	24
<b>14 Εγκατάσταση της μονάδας οπτικού δίσκου.....</b>	<b>25</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	25
Διαδικασία.....	25
<b>15 Αφαίρεση της μονάδας οπτικού δίσκου.....</b>	<b>27</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	27

Διαδικασία.....	27
<b>16 Επανατοποθέτηση της μονάδας οπτικού δίσκου.....</b>	<b>28</b>
Διαδικασία.....	28
Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	28
<b>17 Αφαίρεση της ράβδου φωτισμού.....</b>	<b>29</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	29
Διαδικασία.....	29
<b>18 Επανατοποθέτηση της ράβδου φωτισμού.....</b>	<b>30</b>
Διαδικασία.....	30
Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	30
<b>19 Αφαίρεση της μονάδας μνήμης.....</b>	<b>31</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	31
Διαδικασία.....	31
<b>20 Επανατοποθέτηση της μονάδας μνήμης.....</b>	<b>33</b>
Διαδικασία.....	33
Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	33
<b>21 Αφαίρεση του μπροστινού πλαισίου I/O.....</b>	<b>34</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	34
Διαδικασία.....	34
<b>22 Επανατοποθέτηση του μπροστινού πλαισίου I/O.....</b>	<b>36</b>
Διαδικασία.....	36
Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	36
<b>23 Αφαίρεση της πλακέτας με το λογότυπο.....</b>	<b>37</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	37
Διαδικασία.....	37
<b>24 Επανατοποθέτηση της πλακέτας με το λογότυπο.....</b>	<b>38</b>
Διαδικασία.....	38
Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	38
<b>25 Αφαίρεση της πλακέτας λυχνιών της πρόσοψης.....</b>	<b>39</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	39
Διαδικασία.....	39
<b>26 Επανατοποθέτηση της πλακέτας λυχνιών της πρόσοψης.....</b>	<b>41</b>
Διαδικασία.....	41
Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	41
<b>27 Αφαίρεση της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης.....</b>	<b>42</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	42

Διαδικασία.....	42
<b>28 Επανατοποθέτηση της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης.....</b>	<b>44</b>
Διαδικασία.....	44
Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	45
<b>29 Αφαίρεση της κάρτας ασύρματης επικοινωνίας.....</b>	<b>46</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	46
Διαδικασία.....	46
<b>30 Επανατοποθέτηση της κάρτας ασύρματης επικοινωνίας.....</b>	<b>48</b>
Διαδικασία.....	48
Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	48
<b>31 Αφαίρεση της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος.....</b>	<b>49</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	49
Διαδικασία.....	49
<b>32 Επανατοποθέτηση της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος.....</b>	<b>51</b>
Διαδικασία.....	51
Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	51
<b>33 Αφαίρεση του σκληρού δίσκου 3,5 ιντσών.....</b>	<b>52</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	52
Διαδικασία.....	52
<b>34 Επανατοποθέτηση του σκληρού δίσκου 3,5 ιντσών.....</b>	<b>54</b>
Διαδικασία.....	54
Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	54
<b>35 Αφαίρεση του σκληρού δίσκου 2,5 ιντσών.....</b>	<b>55</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	55
Διαδικασία.....	55
<b>36 Επανατοποθέτηση του σκληρού δίσκου 2,5 ιντσών.....</b>	<b>57</b>
Διαδικασία.....	57
Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	57
<b>37 Αφαίρεση του ανεμιστήρα.....</b>	<b>58</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	58
Διαδικασία.....	58
<b>38 Επανατοποθέτηση του ανεμιστήρα.....</b>	<b>59</b>
Διαδικασία.....	59
Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	59
<b>39 Αφαίρεση της κάρτας γραφικών.....</b>	<b>60</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	60

Διαδικασία.....	60
Διαδικασία.....	60
<b>40 Επανατοποθέτηση της κάρτας γραφικών.....</b>	<b>62</b>
Διαδικασία.....	62
Διαδικασία.....	62
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	62
<b>41 Αφαίρεση του ανεμιστήρα του επεξεργαστή.....</b>	<b>63</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	63
Διαδικασία.....	63
<b>42 Επανατοποθέτηση του ανεμιστήρα του επεξεργαστή.....</b>	<b>65</b>
Διαδικασία.....	65
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	65
<b>43 Αφαίρεση της ψύκτρας.....</b>	<b>66</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	66
Διαδικασία.....	66
<b>44 Επανατοποθέτηση της ψύκτρας.....</b>	<b>67</b>
Διαδικασία.....	67
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	67
<b>45 Αφαίρεση της διάταξης ψύξης του επεξεργαστή.....</b>	<b>68</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	68
Διαδικασία.....	68
<b>46 Επανατοποθέτηση της διάταξης ψύξης του επεξεργαστή.....</b>	<b>70</b>
Διαδικασία.....	70
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	70
<b>47 Αφαίρεση του επεξεργαστή.....</b>	<b>71</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	71
Διαδικασία.....	71
<b>48 Επανατοποθέτηση του επεξεργαστή.....</b>	<b>73</b>
Διαδικασία.....	73
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	74
<b>49 Αφαίρεση της μονάδας του τροφοδοτικού.....</b>	<b>75</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	75
Διαδικασία.....	75
<b>50 Επανατοποθέτηση της μονάδας του τροφοδοτικού.....</b>	<b>77</b>
Διαδικασία.....	77
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	77

<b>51 Αφαίρεση του πάνω καλύμματος.....</b>	<b>78</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	78
Διαδικασία.....	78
<b>52 Επανατοποθέτηση του πάνω καλύμματος.....</b>	<b>79</b>
Διαδικασία.....	79
Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	79
<b>53 Αφαίρεση της μπροστινής στεφάνης συγκράτησης .....</b>	<b>80</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	80
Διαδικασία.....	80
<b>54 Επανατοποθέτηση της μπροστινής στεφάνης συγκράτησης.....</b>	<b>82</b>
Διαδικασία.....	82
Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	82
<b>55 Αφαίρεση της πλακέτας του κουμπιού λειτουργίας.....</b>	<b>83</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	83
Διαδικασία.....	83
<b>56 Επανατοποθέτηση της πλακέτας του κουμπιού λειτουργίας.....</b>	<b>85</b>
Διαδικασία.....	85
Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	85
<b>57 Αφαίρεση της κεραίας.....</b>	<b>86</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	86
Διαδικασία.....	86
<b>58 Επανατοποθέτηση της κεραίας.....</b>	<b>87</b>
Διαδικασία.....	87
Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	87
<b>59 Αφαίρεση του αριστερού καλύμματος.....</b>	<b>88</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	88
Διαδικασία.....	88
<b>60 Επανατοποθέτηση του αριστερού καλύμματος.....</b>	<b>90</b>
Διαδικασία.....	90
Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	90
<b>61 Αφαίρεση του κάτω καλύμματος.....</b>	<b>91</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	91
Διαδικασία.....	91
<b>62 Επανατοποθέτηση του κάτω καλύμματος.....</b>	<b>92</b>
Διαδικασία.....	92
Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	92

<b>63 Αφαίρεση του καλύμματος της πίσω πλευράς.....</b>	<b>93</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	93
Διαδικασία.....	93
<b>64 Επανατοποθέτηση του καλύμματος της πίσω πλευράς.....</b>	<b>95</b>
Διαδικασία.....	95
Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	95
<b>65 Αφαίρεση της πλακέτας συστήματος.....</b>	<b>96</b>
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	96
Διαδικασία.....	96
<b>66 Επανατοποθέτηση της πλακέτας συστήματος.....</b>	<b>98</b>
Διαδικασία.....	98
Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	98
<b>67 Πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS.....</b>	<b>100</b>
Επισκόπηση BIOS.....	100
Είσοδος στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS.....	100
Διαγραφή ξεχασμένων κωδικών πρόσβασης.....	100
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	100
Διαδικασία.....	100
Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	101
Απαλοιφή ρυθμίσεων CMOS.....	101
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	101
Διαδικασία.....	101
Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	102
<b>68 Αναβάθμιση του BIOS.....</b>	<b>103</b>
<b>69 Διαγνωστικά.....</b>	<b>104</b>
<b>70 Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell.....</b>	<b>105</b>

# Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Οι εικόνες που θα βρείτε στο έγγραφο ενδέχεται να διαφέρουν από τον υπολογιστή σας, πράγμα που εξαρτάται από τη συνδεσμολογία που παραγγείλατε.

## Θέματα:

- [Προτού ξεκινήσετε](#)

## Προτού ξεκινήσετε

1. Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και τερματίστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
2. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στις επιλογές **Start** > **Power** > **Shut down** (Έναρξη > Κουμπί λειτουργίας > Τερματισμός λειτουργίας).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Αν χρησιμοποιείτε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα, ανατρέξτε στην τεκμηρίωσή του για οδηγίες όσον αφορά τον τερματισμό της λειτουργίας του.
3. Αποσυνδέστε τον υπολογιστή σας και όλες τις προσαρτημένες συσκευές από τις ηλεκτρικές τους πρίζες.
4. Αποσυνδέστε από τον υπολογιστή σας κάθε συσκευή δικτύου και περιφερειακό που έχετε προσαρτήσει, π.χ. πληκτρολόγιο, ποντίκι και οθόνη.
5. Αφαιρέστε από τον υπολογιστή σας κάθε κάρτα πολυμέσων και οπτικό δίσκο, αν υπάρχουν.
6. Αφού αποσυνδέσετε κάθε βύσμα από τον υπολογιστή, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας επί 5 δευτερόλεπτα για να γειωθεί η πλακέτα συστήματος.

## Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας

**Δ** **ΠΡΟΣΟΧΗ** Αν αφήσετε σκόρπιες ή χαλαρωμένες βίδες μέσα στον υπολογιστή σας, υπάρχει κίνδυνος να πάθει σοβαρότατη ζημιά.

1. Επανατοποθετήστε όλες τις βίδες και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει κάποιες σκόρπιες μέσα στον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε κάθε εξωτερική συσκευή, περιφερειακή συσκευή ή καλώδιο που αφαιρέσατε προτού εκτελέσετε εργασίες στον υπολογιστή σας.
3. Επανατοποθετήστε κάθε κάρτα πολυμέσων, δίσκο ή άλλο εξάρτημα που αφαιρέσατε προτού εκτελέσετε εργασίες στον υπολογιστή σας.
4. Συνδέστε τον υπολογιστή σας και όλες τις προσαρτημένες συσκευές στις ηλεκτρικές τους πρίζες.
5. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.

## Οδηγίες ασφαλείας

Για να προστατέψετε τον υπολογιστή σας από ενδεχόμενη ζημιά και να διασφαλίσετε την ατομική σας προστασία, ακολουθήστε τις παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες για θέματα ασφαλείας.


- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφαλείας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφαλείας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Αποσυνδέστε όλες τις πηγές ισχύος προτού ανοίξετε το κάλυμμα ή τα πλαίσια του υπολογιστή. Αφού τελειώσετε τις εργασίες στο εσωτερικό του υπολογιστή, επανατοποθετήστε όλα τα καλύμματα και τα πλαίσια και όλες τις βίδες προτού τον συνδέσετε στην ηλεκτρική πρίζα.
- ΠΡΟΣΟΧΗ** Για να μην πάθει ζημιά ο υπολογιστής, διασφαλίστε ότι η επιφάνεια στην οποία θα εκτελέσετε τις εργασίες είναι επίπεδη και καθαρή.
- ΠΡΟΣΟΧΗ** Για να μην πάθουν ζημιά τα εξαρτήματα και οι κάρτες, φροντίστε να τα κρατάτε από τα άκρα τους και αποφύγετε να αγγίζετε τις ακίδες και τις επαφές τους.
- ΠΡΟΣΟΧΗ** Εσείς πρέπει να αναλαμβάνετε μόνο τις εργασίες αντιμετώπισης προβλημάτων και τις επισκευές για τις οποίες σας δίνει εξουσιοδότηση ή οδηγίες η ομάδα τεχνικής βοήθειας της Dell. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές λόγω εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από τη Dell. Ανατρέξτε στις οδηγίες ασφαλείας που παραλάβατε μαζί με το προϊόν ή στην ιστοσελίδα [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ΠΡΟΣΟΧΗ** Προτού αγγίξετε οτιδήποτε στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, γειωθείτε αγγίζοντας μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια, όπως το μέταλλο στην πίσω πλευρά του υπολογιστή. Την ώρα που εργάζεστε, φροντίστε να αγγίζετε κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια ώστε να φεύγει ο στατικός ηλεκτρισμός που υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα.
- ΠΡΟΣΟΧΗ** Όταν αποσυνδέετε ένα καλώδιο, τραβήξτε τον σύνδεσμο ή τη γλωττίδα του και όχι αυτό καθαυτό το καλώδιο. Ορισμένα καλώδια έχουν συνδέσμους με γλωττίδες ασφαλείας ή πεταλούδες που πρέπει να αποδεσμεύσετε προτού αποσυνδέσετε τα καλώδια. Όταν αποσυνδέετε καλώδια, φροντίστε να τα κρατάτε καλά ευθυγραμμισμένα για να μη λυγίσουν οι ακίδες των συνδέσμων. Όταν συνδέετε καλώδια, φροντίστε να προσανατολίζετε και να ευθυγραμμίζετε σωστά τις θύρες και τους συνδέσμους.
- ΠΡΟΣΟΧΗ** Πιέστε και βγάλτε κάθε εγκατεστημένη κάρτα από τη μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων.

## Συνιστώμενα εργαλεία

Για τις διαδικασίες που παρατίθενται στο έγγραφο ενδέχεται να απαιτούνται τα εξής εργαλεία:

- Σταυροκατσάβιδο #1
- Πλαστική σφήνα


## Εξαρτήματα πλακέτας συστήματος

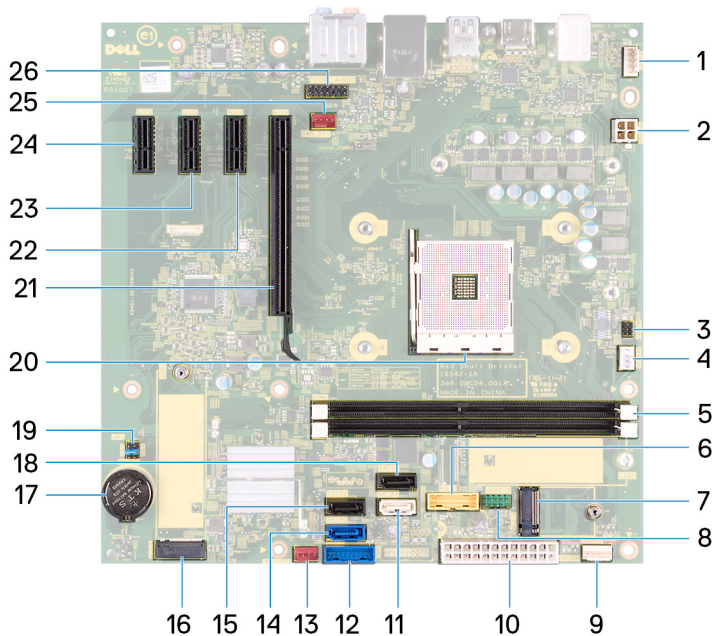

1. σύνδεσμος ράβδου φωτισμού
2. σύνδεσμος καλωδίου τροφοδοσίας επεξεργαστή
3. σύνδεσμος καλωδίου πλακέτας κουμπιού τροφοδοσίας
4. σύνδεσμος καλωδίου ανεμιστήρα επεξεργαστή
5. υποδοχή μονάδας μνήμης
6. σύνδεσμος καλωδίου USB 3.0
7. υποδοχή κάρτας ασύρματης επικοινωνίας
8. σύνδεσμος καλωδίου USB 2.0
9. σύνδεσμος ράβδου φωτισμού
10. σύνδεσμος καλωδίου μονάδας τροφοδοτικού
11. Σύνδεσμος SATA1
12. σύνδεσμος καλωδίου USB 3.0
13. σύνδεσμος μπροστινού ανεμιστήρα πλαισίου
14. Σύνδεσμος SATA0
15. Σύνδεσμος SATA2
16. σύνδεσμος M.2 SATA
17. μπαταρία σε σχήμα νομίσματος
18. Σύνδεσμος SATA3
19. βύσμα βραχυκυκλωτήρα
20. υποδοχή επεξεργαστή
21. υποδοχή κάρτας γραφικών
22. υποδοχή PCIe 2
23. υποδοχή PCIe 3
24. υποδοχή PCIe 4
25. σύνδεσμος ανεμιστήρα πλαισίου
26. μπροστινός σύνδεσμος ήχου

# Εξαρτήματα πλακέτας συστήματος

Για υπολογιστές που παραδίδονται με επεξεργαστές AMD Ryzen 3 / Ryzen 5 / Ryzen 7

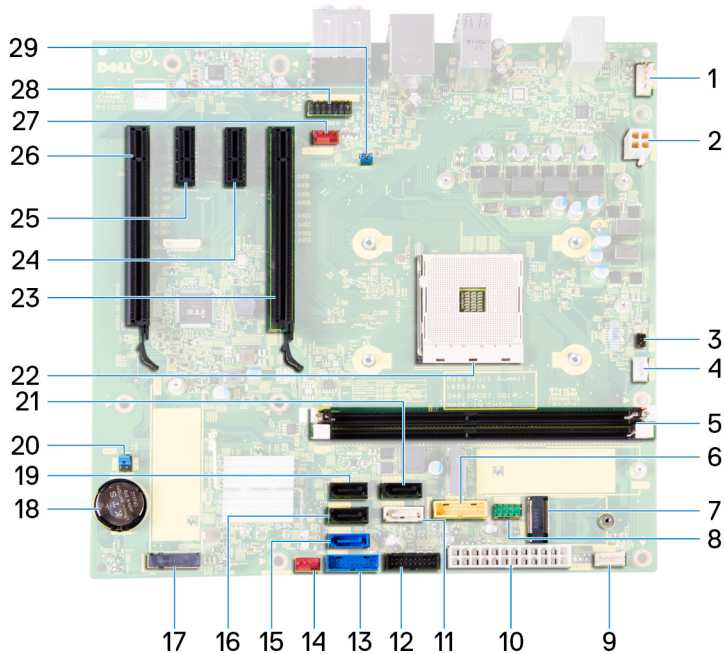

1. σύνδεσμος ράβδου φωτισμού
2. σύνδεσμος καλωδίου τροφοδοσίας επεξεργαστή
3. σύνδεσμος καλωδίου πλακέτας κουμπιού τροφοδοσίας
4. σύνδεσμος καλωδίου ανεμιστήρα επεξεργαστή
5. υποδοχή μονάδας μνήμης
6. σύνδεσμος καλωδίου USB 3.0
7. υποδοχή κάρτας ασύρματης επικοινωνίας
8. σύνδεσμος καλωδίου USB 2.0
9. σύνδεσμος ράβδου φωτισμού
10. σύνδεσμος καλωδίου μονάδας τροφοδοτικού
11. Σύνδεσμος SATA1
12. σύνδεσμος καλωδίου USB 3.1 (Type-C)
13. σύνδεσμος καλωδίου USB 3.0
14. σύνδεσμος μπροστινού ανεμιστήρα πλαισίου
15. Σύνδεσμος SATA0
16. Σύνδεσμος SATA2
17. σύνδεσμος M.2 SATA
18. μπαταρία σε σχήμα νομίσματος
19. σύνδεσμος SATA4
20. βύσμα βραχυκυκλωτήρα
21. Σύνδεσμος SATA3
22. υποδοχή επεξεργαστή
23. υποδοχή κάρτας γραφικών
24. υποδοχή PCIe 2
25. υποδοχή PCIe 3
26. υποδοχή PCIe 4
27. σύνδεσμος ανεμιστήρα πλαισίου













28. μπροστινός σύνδεσμος ήχου













29. Ακίδα βραχυκυκλωτήρα ανεμιστήρων

## Λίστα βιδών

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η λίστα των βιδών οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη στερέωση διαφόρων εξαρτημάτων στον υπολογιστή.

**Πίνακας 1. Λίστα βιδών**

Εξάρτημα	Στερέωση σε	Τύπος βίδας	Ποσότητα	Εικόνα βίδας
Κάλυμμα δεξιάς πλευράς	Πλαίσιο υπολογιστή	6-32UNCx6,3	2	
Ράβδος φωτισμού	Πλαίσιο υπολογιστή	M3x5	1	
Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης	Πλακέτα συστήματος	M2x3.5	1	
Πλακέτα λυχνιών πρόσοψης	Πλαίσιο υπολογιστή	M3x5	1	
Πλακέτα με το λογότυπο	Πλαίσιο υπολογιστή	M3x5	2	
Κάρτα ασύρματης επικοινωνίας	Πλακέτα συστήματος	M2x3.5	1	
Μονάδα σκληρού δίσκου 3,5"	Πλαίσιο υπολογιστή	6-32UNCx3,6	2	
Υποστήριγμα σκληρού δίσκου	Σκληρός δίσκος	6-32UNCx3,6	4	
Μονάδα σκληρού δίσκου 2,5"	Πλαίσιο υπολογιστή	6-32UNCx3,6	1	
Υποστήριγμα σκληρού δίσκου	Σκληρός δίσκος	M3x3,5	4	
Υποστήριγμα κάρτας γραφικών (μόνο σε υπολογιστές που παραδίδονται με επεξεργαστές AMD Ryzen 3 / Ryzen 5 / Ryzen 7)	Πλαίσιο υπολογιστή	6-32UNCx3,6	2	
Κάρτα γραφικών	Πλαίσιο υπολογιστή	6-32UNCx3,6	1 (μόνο σε υπολογιστές που παραδίδονται με επεξεργαστές AMD Quad-Core APU) 2 (μόνο σε υπολογιστές που παραδίδονται με επεξεργαστές AMD Ryzen 3 / Ryzen 5 / Ryzen 7)	

Εξάρτημα	Στερέωση σε	Τύπος βίδας	Ποσότητα	Εικόνα βίδας
Ανεμιστήρας (μόνο σε υπολογιστές που παραδίδονται με επεξεργαστές AMD Ryzen 3 / Ryzen 5 / Ryzen 7)	Πλαίσιο υπολογιστή	6-32UNCx3,6	1	
Μονάδα τροφοδοτικού	Πλαίσιο υπολογιστή	6-32UNCx6,3	4	
Μπροστινό κάλυμμα	Πλαίσιο υπολογιστή	6-32UNCx3,6	1	
Μονάδα οπτικού δίσκου	Πλαίσιο υπολογιστή	M3x5	1	
Μπροστινό πλαίσιο I/O	Πλαίσιο υπολογιστή	M3x5	2	
Επάνω κάλυμμα	Πλαίσιο υπολογιστή	M3x5	1	
Μπροστινή στεφάνη συγκράτησης	Πλαίσιο υπολογιστή	M3x5	11	
Κεραία	Πλαίσιο υπολογιστή	M3x5	2	
Κάλυμμα αριστερής πλευράς	Πλαίσιο υπολογιστή	M3x5	2	
Κάτω κάλυμμα	Πλαίσιο υπολογιστή	M3x5	3	
Επάνω υποστήριγμα	Πλαίσιο υπολογιστή	M3x5	2	
Πλακέτα συστήματος	Πλαίσιο υπολογιστή	6-32UNCx6,3	8	

# Αφαίρεση του καλύμματος της δεξιάς πλευράς

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Διαδικασία

## Διαδικασία

1. Αφαιρέστε τις δύο βίδες (6-32UNCx6,3) που συγκρατούν το κάλυμμα στο πλαίσιο του υπολογιστή.
2. Αποδεσμεύστε το κάλυμμα του υπολογιστή μετακινώντας το συρτά προς την πίσω πλευρά του υπολογιστή και σηκώστε το για να το αποσπάσετε από το πλαίσιο του υπολογιστή.



# Επανατοποθέτηση του καλύμματος της δεξιάς πλευράς

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- [Διαδικασία](#)

## Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε τις γλωττίδες στο κάλυμμα του υπολογιστή με τις υποδοχές στο πλαίσιο του υπολογιστή και μετακινήστε συρτά το κάλυμμα προς την μπροστινή πλευρά του υπολογιστή.
2. Επανατοποθετήστε τις δύο βίδες (6-32UNCx6,3) που συγκρατούν το κάλυμμα του υπολογιστή στο πλαίσió του.

# Αφαίρεση του μπροστινού καλύμματος

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:


- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες

Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Διαδικασία

1. Αφαιρέστε τη βίδα (6-32UNCx3,6) που συγκρατεί το μπροστινό κάλυμμα στο πλαίσιο.
2. Πιάστε γερά τις γλωττίδες του μπροστινού καλύμματος και αποδεσμεύστε τις διαδοχικά από το επάνω μέρος, μετακινώντας τις έξω από την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης.

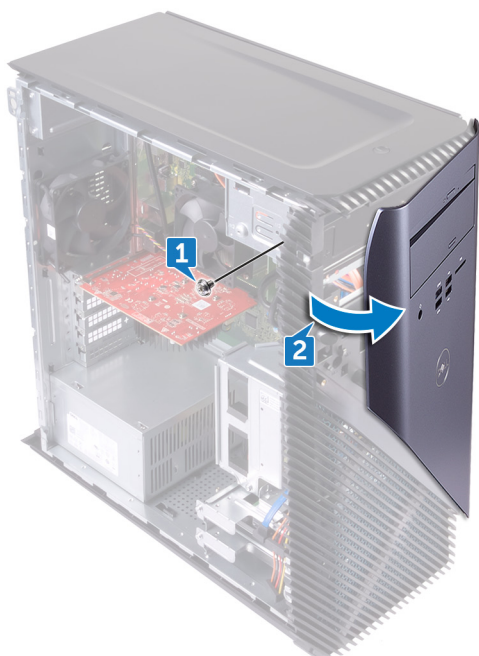

# Επανατοποθέτηση του μπροστινού καλύμματος

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε τις γλωττίδες του μπροστινού καλύμματος και περάστε τις στις υποδοχές του μπροστινού πλαισίου μέχρι να κουμπώσουν στη θέση τους.
2. Επανατοποθετήστε τη βίδα (6-32UNCx3,6) που συγκρατεί το μπροστινό κάλυμμα στο πλαίσιο του υπολογιστή.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

# Αφαίρεση της λεπτής μονάδας οπτικού δίσκου

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:


- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.
2. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα.

## Διαδικασία

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη μονάδα οπτικού δίσκου.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο δεδομένων από τη μονάδα οπτικού δίσκου.
3. Τραβήξτε συρτά προς τα έξω τη λεπτή μονάδα οπτικού δίσκου και αφαιρέστε την από την μπροστινή πλευρά του υπολογιστή.

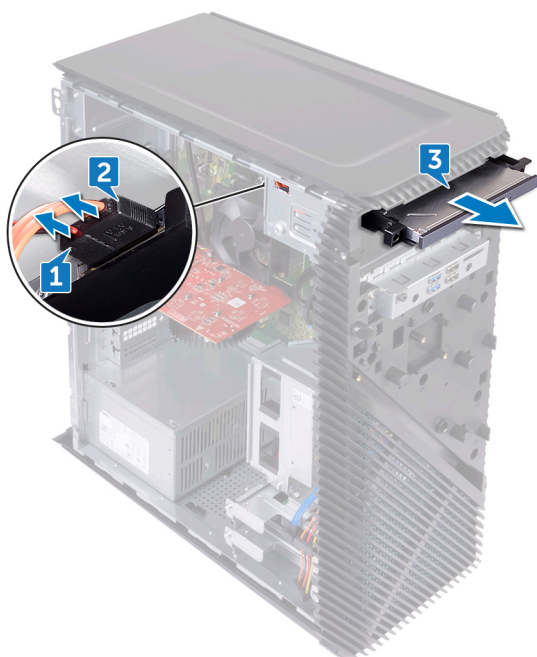

4. Με τα δάχτυλά σας, ξεσπινώστε το υποστήριγμα της λεπτής μονάδας οπτικού δίσκου από τη μονάδα οπτικού δίσκου.
5. Σηκώστε τη διάταξη της λεπτής μονάδας οπτικού δίσκου και αφαιρέστε την από το υποστήριγμά της.

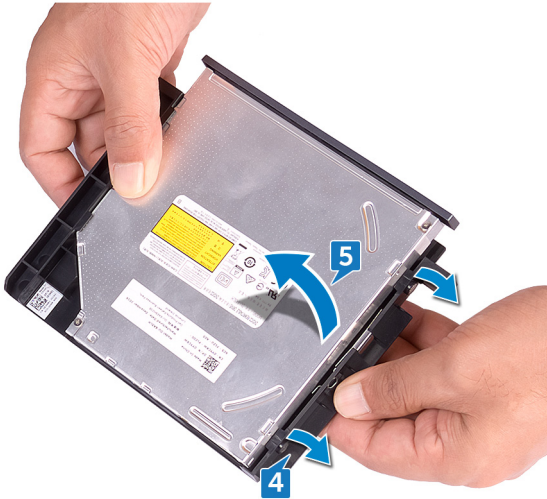

6. Αφαιρέστε τη στεφάνη συγκράτησης της λεπτής μονάδας οπτικού δίσκου από τη μονάδα οπτικού δίσκου.



# Επανατοποθέτηση της λεπτής μονάδας οπτικού δίσκου

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε τη στεφάνη συγκράτησης της λεπτής μονάδας οπτικού δίσκου και κουμπώστε τη στη μονάδα.
2. Τοποθετήστε τη διάταξη της λεπτής μονάδας οπτικού δίσκου στο υποστήριγμα της λεπτής μονάδας οπτικού δίσκου και κουμπώστε τη στη θέση της.
3. Σύρετε τη διάταξη της λεπτής μονάδας οπτικού δίσκου στην υποδοχή της μέσα από την μπροστινή πλευρά του υπολογιστή.
4. Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων και το καλώδιο τροφοδοσίας στη μονάδα οπτικού δίσκου.
5. Φέρτε τον υπολογιστή σε όρθια θέση.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε το **μπροστινό κάλυμμα**.
2. Επανατοποθετήστε το **κάλυμμα της δεξιάς πλευράς**.

# Εγκατάσταση της μονάδας οπτικού δίσκου

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.
2. Αφαιρέστε τη λεπτή μονάδα οπτικού δίσκου.


## Διαδικασία

1. Με ένα κατσαβίδι, χαλαρώστε την πλάκα πλήρωσης που είναι στερεωμένη στο πλαίσιο.
2. Αφαιρέστε την πλάκα πλήρωσης από το πλαίσιο του υπολογιστή.



3. Σύρετε τη μονάδα οπτικού δίσκου στην υποδοχή της μέσα από την μπροστινή πλευρά του υπολογιστή.
4. Αφαιρέστε τη βίδα (M3) από το πλαίσιο και επανατοποθετήστε τη για να στερεώσετε τη μονάδα οπτικού δίσκου στο πλαίσιο.
5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη μονάδα οπτικού δίσκου.

6. Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων στη μονάδα οπτικού δίσκου.

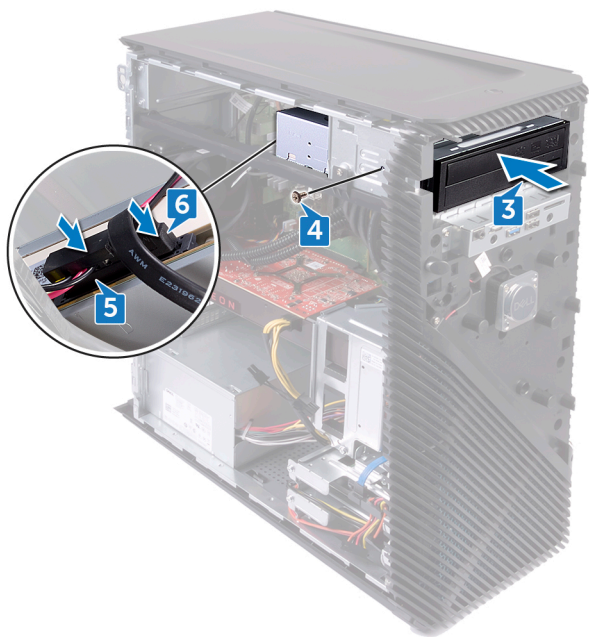

## Αφαίρεση της μονάδας οπτικού δίσκου

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Θέματα:


- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.
2. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα.

## Διαδικασία

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο δεδομένων από τη μονάδα οπτικού δίσκου.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη μονάδα οπτικού δίσκου.
3. Αφαιρέστε τη βίδα (M3x5) που συγκρατεί τη μονάδα οπτικού δίσκου στο πλαίσιο του υπολογιστή.
4. Σπρώξτε προς τα έξω τη μονάδα οπτικού δίσκου και περάστε τη συρτά από την μπροστινή πλευρά του υπολογιστή.

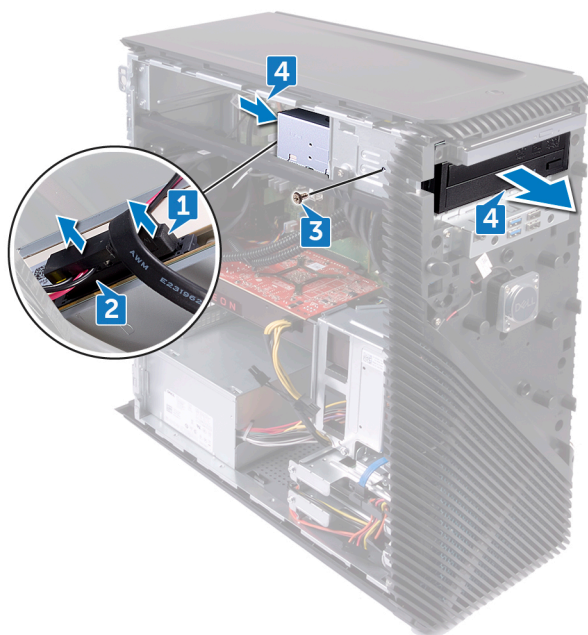

# Επανατοποθέτηση της μονάδας οπτικού δίσκου

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

1. Σύρετε τη μονάδα οπτικού δίσκου στην υποδοχή της μέσα από την μπροστινή πλευρά του υπολογιστή.
2. Επανατοποθετήστε τη βίδα (M3x5) που συγκρατεί τη μονάδα οπτικού δίσκου στο πλαίσιο του υπολογιστή.
3. Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων και το καλώδιο τροφοδοσίας στη μονάδα οπτικού δίσκου.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε το **μπροστινό κάλυμμα**.
2. Επανατοποθετήστε το **κάλυμμα της δεξιάς πλευράς**.

# Αφαίρεση της ράβδου φωτισμού

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:


- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες

Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Διαδικασία

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο της ράβδου φωτισμού από τον σύνδεσμό του στο πλαίσιο.
2. Αφαιρέστε τη βίδα (M3x5) που συγκρατεί τη ράβδο φωτισμού στο πλαίσιο.
3. Σύρετε τη ράβδο φωτισμού για να την αφαιρέσετε από το πλαίσιο του υπολογιστή.

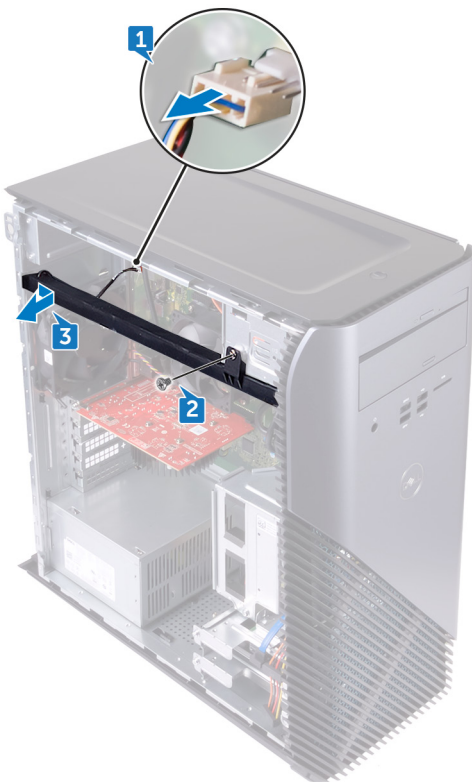

# Επανατοποθέτηση της ράβδου φωτισμού

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε και σύρετε τη ράβδο φωτισμού στην υποδοχή στο πλαίσιο του υπολογιστή.
2. Επανατοποθετήστε τη βίδα (M3x5) που συγκρατεί τη ράβδο φωτισμού στο πλαίσιο.
3. Συνδέστε το καλώδιο της ράβδου φωτισμού στην υποδοχή του στο πλαίσιο.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Αφαίρεση της μονάδας μνήμης

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Θέματα:

- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες

Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Διαδικασία


1. Ακουμπήστε τον υπολογιστή στην αριστερή πλευρά του και εντοπίστε την υποδοχή της κάρτας μνήμης στην πλακέτα συστήματος.



2. Με τα ακροδάχτυλά σας ανοίξτε τον συνδετήρα συγκράτησης στο κάθε άκρο της υποδοχής της μονάδας μνήμης τόσο ώστε να ανασηκωθεί η μονάδα.
3. Μετακινήστε συρτά τη μονάδα μνήμης και αφαιρέστε την από την υποδοχή της.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Αν δυσκολευτείτε να αφαιρέσετε τη μονάδα μνήμης, λυγίστε την απαλά πίσω μπρος για να τη βγάλετε από την υποδοχή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ** Πιάστε τη μονάδα μνήμης από τα άκρα της για να μην πάθει ζημιά. Μην αγγίξετε τα εξαρτήματα στην επιφάνειά της.

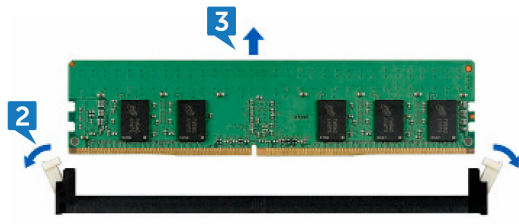

## Επανατοποθέτηση της μονάδας μνήμης


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε την εγκοπή στη μονάδα μνήμης με τη γλωττίδα στην υποδοχή της μονάδας μνήμης και τοποθετήστε τη μονάδα μνήμης στην υποδοχή.
2. Πιέστε προς τα κάτω τη μονάδα της μνήμης τόσο ώστε να κουμπώσει στη σωστή της θέση και να ακουστεί το χαρακτηριστικό κλικ.

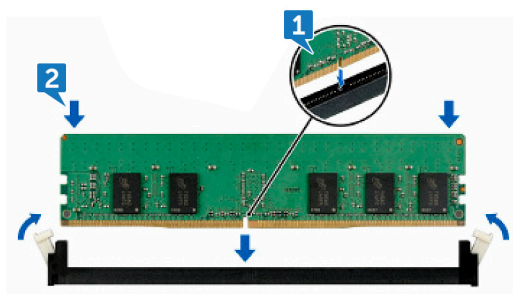

3. Φέρτε τον υπολογιστή σε όρθια θέση.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Αφαίρεση του μπροστινού πλαισίου I/O

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Θέματα:


- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.
2. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα.

## Διαδικασία

1. Ακουμπήστε τον υπολογιστή στην αριστερή πλευρά του και αποσυνδέστε το μπροστινό καλώδιο ήχου από την πλακέτα συστήματος.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB 2.0 από την πλακέτα συστήματος.
3. Αποσυνδέστε το καλώδιο της μονάδας ανάγνωσης καρτών πολυμέσων από την πλακέτα συστήματος.
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB 3.0 από την πλακέτα συστήματος.

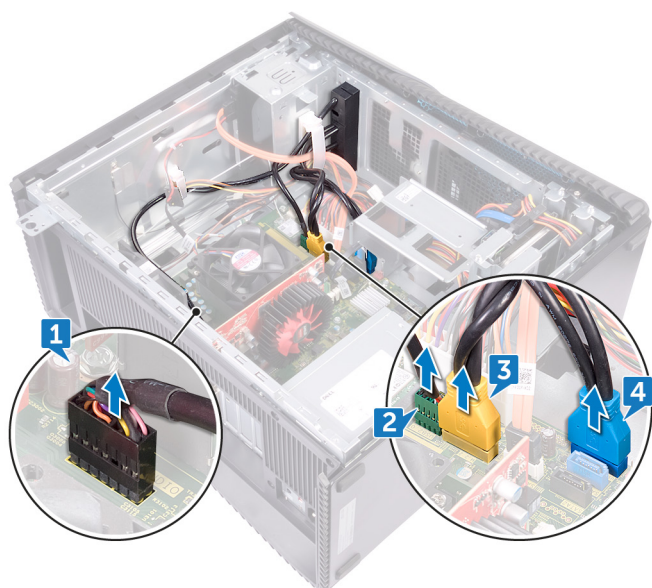

5. Αφαιρέστε τη βίδα (M3x5) που συγκρατεί το μπροστινό πλαίσιο I/O στο πλαίσιο του υπολογιστή.
6. Τραβήξτε το μπροστινό πλαίσιο I/O μαζί με τα καλώδια και αφαιρέστε τα από την πρόσοψη του υπολογιστή.

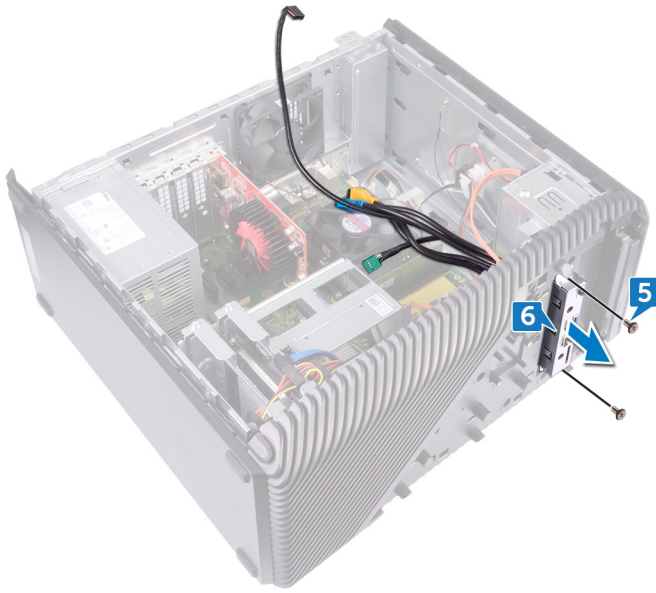

# Επανατοποθέτηση του μπροστινού πλαισίου I/O

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

1. Σύρετε το μπροστινό πλαίσιο I/O στην υποδοχή του μπροστινού πλαισίου I/O από την μπροστινή πλευρά του υπολογιστή.
2. Επανατοποθετήστε τις δύο βίδες (M3x5) που συγκρατούν το μπροστινό πλαίσιο I/O στο πλαίσιο του υπολογιστή.
3. Αποσυνδέστε το μπροστινό καλώδιο ήχου, το καλώδιο USB 2.0, το καλώδιο USB 3.0 και το καλώδιο της μονάδας ανάγνωσης καρτών πολυμέσων στην πλακέτα συστήματος.
4. Φέρτε τον υπολογιστή σε όρθια θέση.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε το **μπροστινό κάλυμμα**.
2. Επανατοποθετήστε το **κάλυμμα της δεξιάς πλευράς**.

# Αφαίρεση της πλακέτας με το λογότυπο

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:


- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.
2. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα.

## Διαδικασία

1. Αποσυνδέστε από την πλακέτα με το λογότυπο το καλώδιό της.
2. Αφαιρέστε τις δύο βίδες (M3x5) που συγκρατούν την πλακέτα με το λογότυπο στο πλαίσιο.
3. Αφαιρέστε την πλακέτα με το λογότυπο από το πλαίσιο του υπολογιστή.

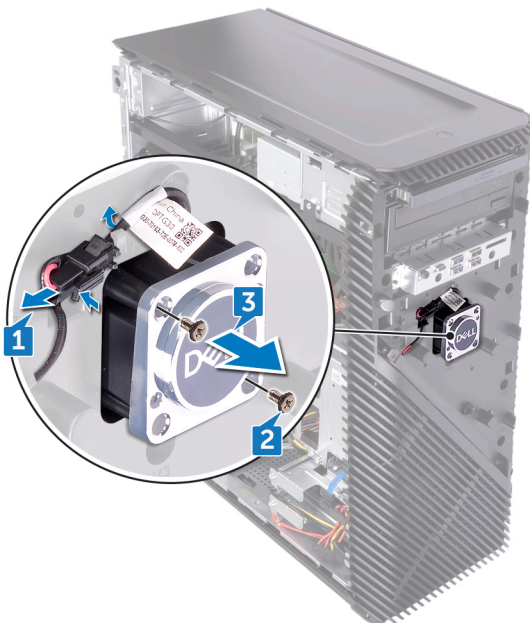

# Επανατοποθέτηση της πλακέτας με το λογότυπο

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε την πλακέτα με το λογότυπο με την υποδοχή στο πλαίσιο και επανατοποθετήστε τις δύο βίδες (M3x5) που συγκρατούν την πλακέτα με το λογότυπο στο πλαίσιο.
2. Συνδέστε στην πλακέτα με το λογότυπο το καλώδιό της.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε το **μπροστινό κάλυμμα**.
2. Επανατοποθετήστε το **κάλυμμα της δεξιάς πλευράς**.

# Αφαίρεση της πλακέτας λυχνιών της πρόσοψης

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:


- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.
2. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα.

## Διαδικασία

1. Ακουμπήστε τον υπολογιστή στην αριστερή πλευρά του και αποσυνδέστε το καλώδιο της πλακέτας λυχνιών της πρόσοψης από την πλακέτα συστήματος.
2. Αφαιρέστε το καλώδιο της πλακέτας λυχνιών της πρόσοψης από τους οδηγούς της διαδρομής του στο πλαίσιο.

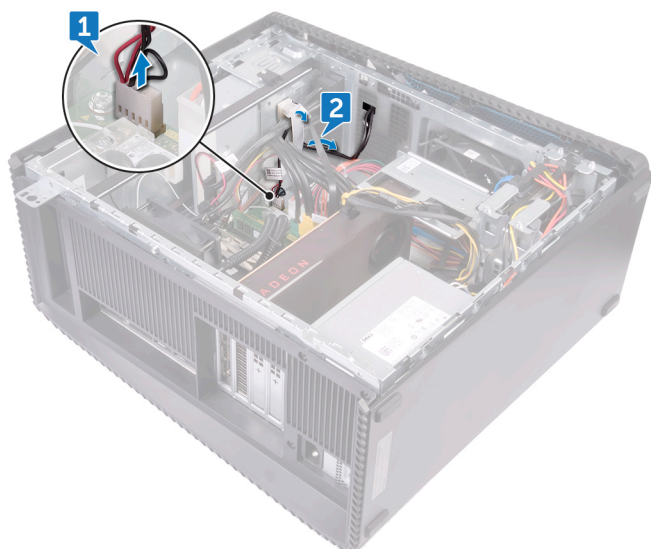

3. Πιέστε τη γλωττίδα και αποσυνδέστε το καλώδιο της μπροστινής ράβδου φωτισμού από την πλακέτα με το λογότυπο.
4. Αφαιρέστε τη βίδα (M3x5) που συγκρατεί την πλακέτα λυχνιών της πρόσοψης στο πλαίσιο.
5. Αφαιρέστε την πλακέτα λυχνιών της πρόσοψης από το πλαίσιο.

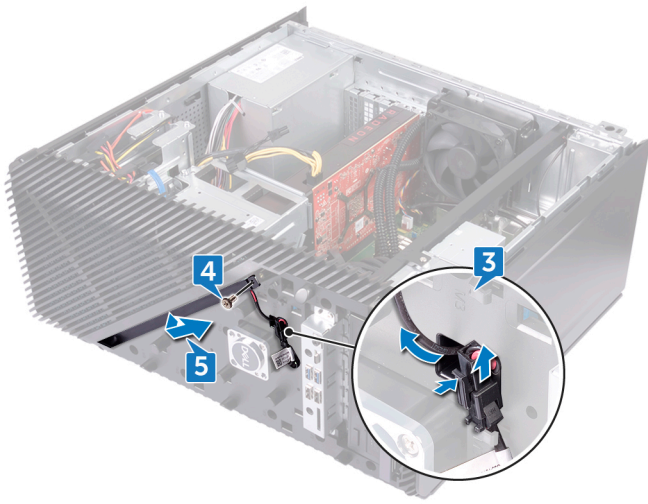

# Επανατοποθέτηση της πλακέτας λυχνιών της πρόσοψης

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε την πλακέτα λυχνιών της πρόσοψης με την υποδοχή στο πλαίσιο.
2. Επανατοποθετήστε τη βίδα (M3x5) που συγκρατεί την πλακέτα λυχνιών της πρόσοψης στο πλαίσιο του υπολογιστή.
3. Συνδέστε το καλώδιο της πλακέτας λυχνιών της πρόσοψης στην πλακέτα με το λογότυπο.
4. Περάστε τα καλώδια από τους οδηγούς της διαδρομής τους στο πλαίσιο και συνδέστε το καλώδιο της πλακέτας λυχνιών της πρόσοψης στην πλακέτα συστήματος.
5. Φέρτε τον υπολογιστή σε όρθια θέση.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε το **μπροστινό κάλυμμα**.
2. Επανατοποθετήστε το **κάλυμμα της δεξιάς πλευράς**.

# Αφαίρεση της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**ΠΡΟΣΟΧΗ** Οι μονάδες δίσκου στερεάς κατάστασης είναι εύθραυστες. Μεταχειριστείτε τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης με προσοχή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ** Για να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων, μην αφαιρέσετε τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης την ώρα που ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή σε λειτουργία.

## Θέματα:

- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες

Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.


## Διαδικασία

1. Ακουμπήστε τον υπολογιστή στην αριστερή πλευρά του και εντοπίστε την υποδοχή της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης στην πλακέτα συστήματος.



2. Αφαιρέστε τη βίδα (M2x3.5) που συγκρατεί τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης στην πλακέτα συστήματος.

3. Μετακινήστε συρτά τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης και σηκώστε την για να την αποσπάσετε από την πλακέτα συστήματος.

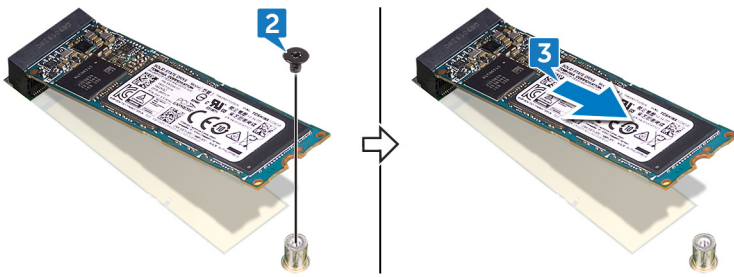

# Επανατοποθέτηση της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**ΠΡΟΣΟΧΗ** Οι μονάδες δίσκου στερεάς κατάστασης είναι εύθραυστες. Μεταχειριστείτε τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης με προσοχή.

## Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες


## Διαδικασία

1. Προσαρμόστε το θερμικό υπόθεμα στην πλακέτα συστήματος.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Ισχύει μόνο για υπολογιστές που παραδίδονται με επεξεργαστές AMD Ryzen 3 / Ryzen 5 / Ryzen 7.



2. Ευθυγραμμίστε την εγκοπή στη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης με τη γλωττίδα στην υποδοχή της μονάδας.
3. Περάστε τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης στην υποδοχή της με κλίση 45 μοιρών.
4. Πιέστε προς τα κάτω το άλλο άκρο της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης και επανατοποθετήστε τη βίδα (M2x3.5) που συγκρατεί τη μονάδα στην πλακέτα συστήματος.

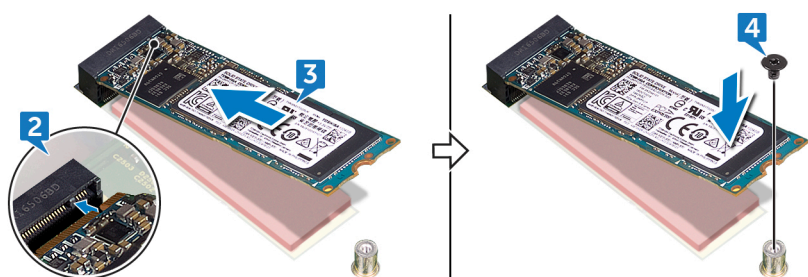

5. Φέρτε τον υπολογιστή σε όρθια θέση.

## Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

# Αφαίρεση της κάρτας ασύρματης επικοινωνίας

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες


Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Διαδικασία

1. Ακουμπήστε τον υπολογιστή στην αριστερή πλευρά του και εντοπίστε την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας στην πλακέτα συστήματος.



2. Αφαιρέστε τη βίδα (M2x3,5) που συγκρατεί την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας στην πλακέτα συστήματος.
3. Σηκώστε το υποστήριγμα της κάρτας ασύρματης επικοινωνίας για να το αποσπάσετε από την κάρτα.
4. Αποσυνδέστε τα καλώδια της κεραίας από την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας.
5. Μετακινήστε συρτά την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας και αφαιρέστε την από την υποδοχή της.

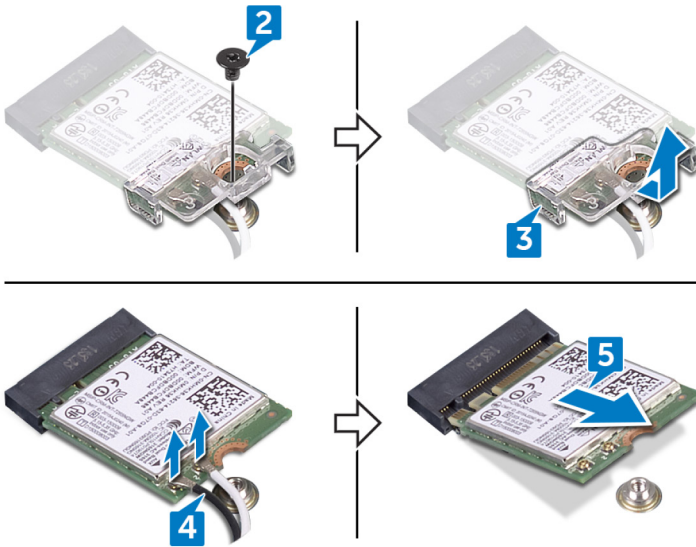

# Επανατοποθέτηση της κάρτας ασύρματης επικοινωνίας.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε την εγκοπή στη κάρτα ασύρματης επικοινωνίας με τη γλωττίδα στην υποδοχή της κάρτας και σύρετε την κάρτα με κλίση στην υποδοχή της.
2. Συνδέστε τα καλώδια της κεραίας στην κάρτα ασύρματης επικοινωνίας.
3. Τοποθετήστε επάνω από την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας το υποστήριγμά της.
4. Επανατοποθετήστε τη βίδα (M2x3,5) που συγκαταεί την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας στην πλακέτα συστήματος.

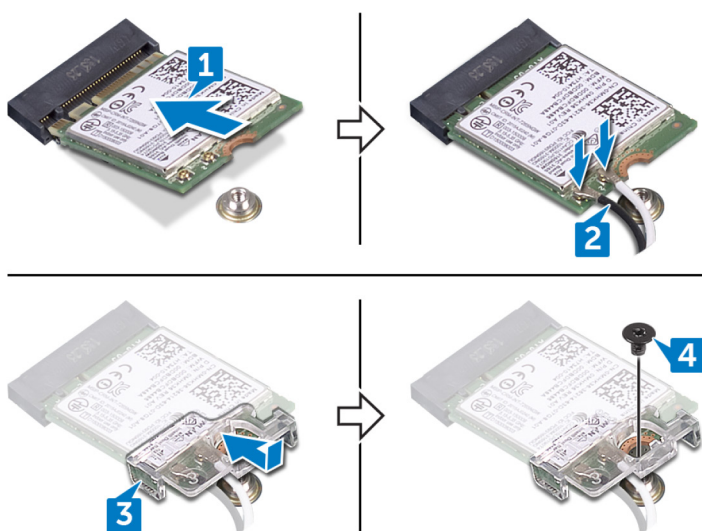

5. Φέρτε τον υπολογιστή σε όρθια θέση.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

# Αφαίρεση της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**ΠΡΟΣΟΧΗ** Όταν αφαιρείτε την μπαταρία σε σχήμα νομίσματος, οι ρυθμίσεις του προγράμματος ρύθμισης του BIOS επανέρχονται στις προεπιλεγμένες. Συνιστούμε να σημειώσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος ρύθμισης του BIOS προτού αφαιρέσετε την μπαταρία σε σχήμα νομίσματος.

## Θέματα:

- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες

Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Διαδικασία

1. Ακουμπήστε τον υπολογιστή στην αριστερή πλευρά του και εντοπίστε την μπαταρία σε σχήμα νομίσματος στην πλακέτα συστήματος.



2. Με μια πλαστική σφήνα ξεσφηνώστε την μπαταρία σε σχήμα νομίσματος από την υποδοχή της.



# Επανατοποθέτηση της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

1. Περάστε την μπαταρία σε σχήμα νομίσματος μέσα στην υποδοχή της μπαταρίας με τον θετικό πόλο στραμμένο προς τα επάνω και κουμπώστε την στη σωστή της θέση.
2. Φέρτε τον υπολογιστή σε όρθια θέση.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

# Αφαίρεση του σκληρού δίσκου 3,5 ιντσών

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:


- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες

Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Διαδικασία

1. Ακουμπήστε τον υπολογιστή στην αριστερή πλευρά του και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον σκληρό δίσκο.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο δεδομένων από τον σκληρό δίσκο.
3. Αφαιρέστε τις δύο βίδες (6-32UNCx3,6) που συγκρατούν τη διάταξη του σκληρού δίσκου στο πλαϊνό πλαίσιο του υπολογιστή.
4. Σηκώστε τη διάταξη του σκληρού δίσκου και αφαιρέστε την από την υποδοχή στο πλαϊνό πλαίσιο του υπολογιστή.

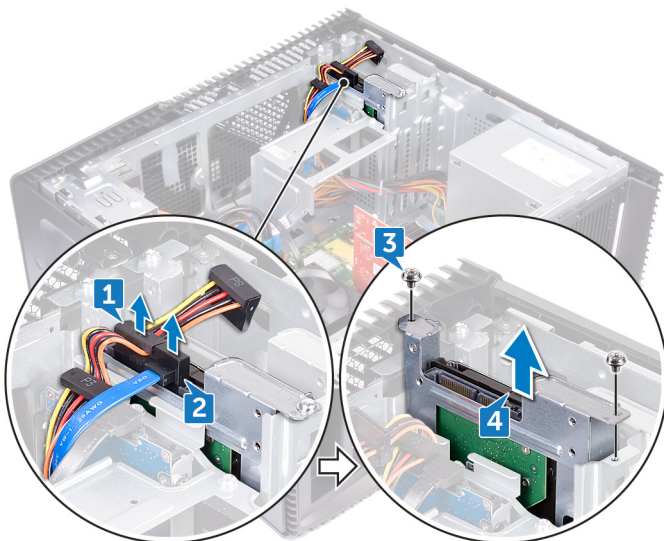

5. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες (6-32UNCx3,6) που συγκρατούν στον σκληρό δίσκο το υποστήριγμά του.
6. Σηκώστε τον σκληρό δίσκο για να τον αποσπάσετε από το υποστήριγμά του.



# Επανατοποθέτηση του σκληρού δίσκου 3,5 ιντσών

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

1. Τοποθετήστε τον σκληρό δίσκο μέσα στο υποστήριγμά του.
2. Ευθυγραμμίστε τις οπές για τις βίδες στον σκληρό δίσκο με τις αντίστοιχες οπές στο υποστήριγμά του.
3. Επανατοποθετήστε τις τέσσερις βίδες (6-32UNCx3,6) που συγκρατούν στον σκληρό δίσκο το υποστήριγμά του.
4. Σύρετε τη διάταξη σκληρού δίσκου στην υποδοχή στο πλαϊνό πλαίσιο και τοποθετήστε τις δύο βίδες (6-32UNCx3,6) που συγκρατούν τη διάταξη σκληρού δίσκου στο πλαϊνό πλαίσιο.
5. Συνδέστε τα καλώδια δεδομένων και τροφοδοσίας στον σκληρό δίσκο.
6. Φέρτε τον υπολογιστή σε όρθια θέση.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Αφαίρεση του σκληρού δίσκου 2,5 ιντσών

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Θέματα:

- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία


## Προαπαιτούμενες ενέργειες

Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Διαδικασία


1. Ακουμπήστε τον υπολογιστή στην αριστερή πλευρά του και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον σκληρό δίσκο 3,5 ιντσών.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον σκληρό δίσκο 2,5 ιντσών.
3. Αποσυνδέστε το καλώδιο δεδομένων από τον σκληρό δίσκο 3,5 ιντσών.
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο δεδομένων από τον σκληρό δίσκο 2,5 ιντσών.
5. Αφαιρέστε τη βίδα (6-32UNCx3,6) που συγκρατεί τη διάταξη του σκληρού δίσκου στο πλαϊνό πλαίσιο του υπολογιστή.
6. Σηκώστε τη διάταξη του σκληρού δίσκου και αφαιρέστε την από το πλαϊνό πλαίσιο του υπολογιστή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Σημειώστε τον προσανατολισμό του σκληρού δίσκου ώστε να μπορέσετε να τον επανατοποθετήσετε σωστά.

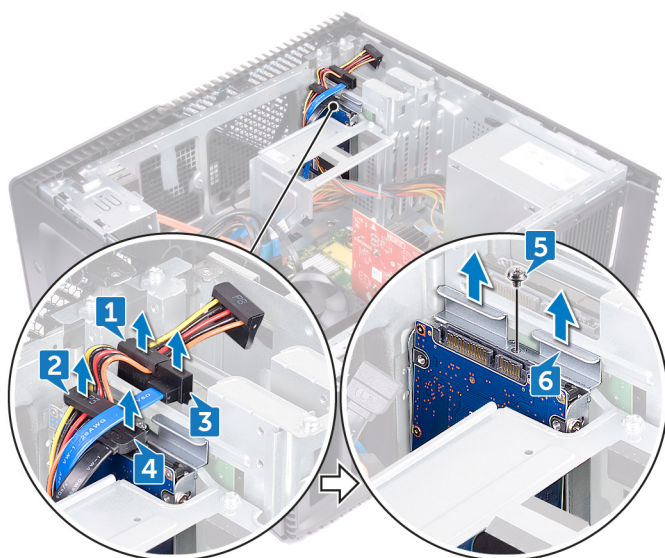

7. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες (M3x3.5) που συγκρατούν στον σκληρό δίσκο το υποστήριγμά του.

8. Σηκώστε τον σκληρό δίσκο για να τον αποσπάσετε από το υποστήριγμά του.

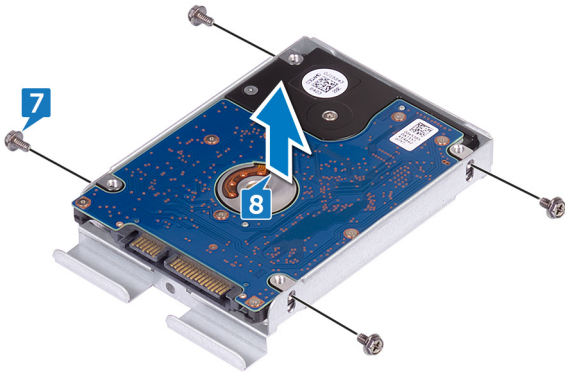

# Επανατοποθέτηση του σκληρού δίσκου 2,5 ιντσών

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

1. Τοποθετήστε τον σκληρό δίσκο μέσα στο υποστήριγμά του.
2. Ευθυγραμμίστε τις οπές για τις βίδες στον σκληρό δίσκο με τις αντίστοιχες οπές στο υποστήριγμά του.
3. Επανατοποθετήστε τις τέσσερις βίδες (M3x3.5) που συγκρατούν στον σκληρό δίσκο το υποστήριγμά του.
4. Σύρετε τη διάταξη σκληρού δίσκου στην υποδοχή στο πλαϊνό πλαίσιο και επανατοποθετήστε τη βίδα (6-32UNCx3,6) που συγκρατεί τη διάταξη σκληρού δίσκου στο πλαϊνό πλαίσιο.
5. Συνδέστε τα καλώδια δεδομένων και τροφοδοσίας στον σκληρό δίσκο.
6. Φέρτε τον υπολογιστή σε όρθια θέση.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Αφαίρεση του ανεμιστήρα

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Θέματα:

- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία


## Προαπαιτούμενες ενέργειες

Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Διαδικασία

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Σημειώστε τον προσανατολισμό του ανεμιστήρα κατά την αφαίρεση, ώστε να μπορείτε να τον επαναποθετήσετε σωστά.

1. Ακουμπήστε τον υπολογιστή στην αριστερή πλευρά του και αποσυνδέστε το καλώδιο του ανεμιστήρα του συστήματος από την πλακέτα συστήματος.
2. Τραβήξτε τον ανεμιστήρα του συστήματος για να τον αποδεσμεύσετε από τους λαστιχένιους δακτυλίους του πλαισίου και αφαιρέστε τον από το πλαίσιο.

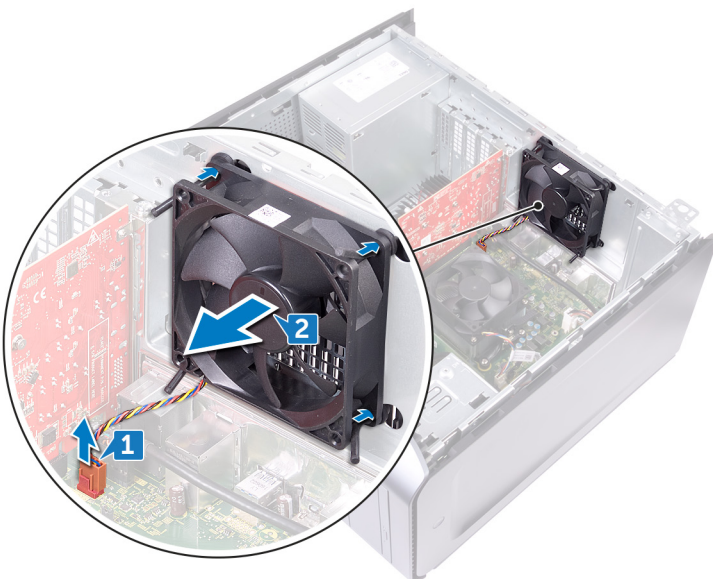

# Επανατοποθέτηση του ανεμιστήρα

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε τις υποδοχές του ανεμιστήρα του συστήματος με τους λαστιχένιους δακτυλίους στο πλαίσιο.
2. Περάστε τους λαστιχένιους δακτυλίους από τις υποδοχές του ανεμιστήρα του συστήματος και τραβήξτε τις μέχρι να κουμπώσει ο ανεμιστήρας στη θέση του.
3. Συνδέστε στην πλακέτα συστήματος το καλώδιο του ανεμιστήρα του συστήματος.
4. Φέρτε τον υπολογιστή σε όρθια θέση.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Αφαίρεση της κάρτας γραφικών

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Θέματα:


- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες

Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Διαδικασία

1. Ακουμπήστε τον υπολογιστή στην αριστερή πλευρά του και αφαιρέστε τη βίδα (6-32UNCx3,6) που συγκρατεί την κάρτα γραφικών στο πλαίσιο.
2. Σπρώξτε τη γλωττίδα συγκράτησης στην υποδοχή PCIe μακριά από την κάρτα γραφικών, πιάστε γερά την κάρτα από την επάνω γωνία της και αποδεσμεύστε την από την υποδοχή.
3. Σηκώστε την κάρτα γραφικών και βγάλτε την από το πλαίσιο του υπολογιστή.

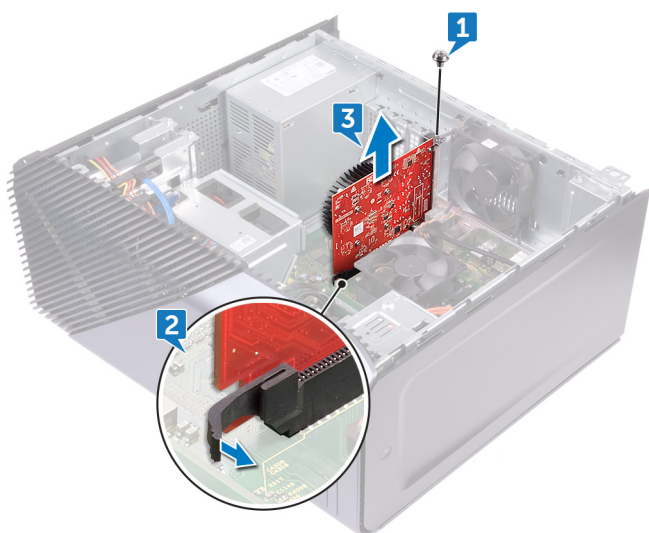


## Διαδικασία

Μόνο σε υπολογιστές που παραδίδονται με επεξεργαστές AMD Ryzen 3 / Ryzen 5 / Ryzen 7

1. Ακουμπήστε τον υπολογιστή στην αριστερή πλευρά του και αφαιρέστε τις δύο βίδες (6-32UNCx3,6) που συγκρατούν το υποστήριγμα της κάρτας γραφικών στο πλαίσιο.
2. Σηκώστε το υποστήριγμα της κάρτας γραφικών και βγάλτε το από το πλαίσιο του υπολογιστή.



3. Πιέστε τη γλωττίδα και αποσυνδέστε το καλώδιο της κάρτας γραφικών από την κάρτα γραφικών.
4. Αφαιρέστε τις δύο βίδες (6-32UNCx3,6) που συγκρατούν την κάρτα γραφικών στο πλαίσιο του υπολογιστή.
5. Σπρώξτε τη γλωττίδα συγκράτησης στην υποδοχή PCIe μακριά από την κάρτα γραφικών, πιάστε γερά την κάρτα από την επάνω γωνία της και αποδεσμεύστε την από την υποδοχή.
6. Σηκώστε την κάρτα γραφικών και βγάλτε την από το πλαίσιο του υπολογιστή.

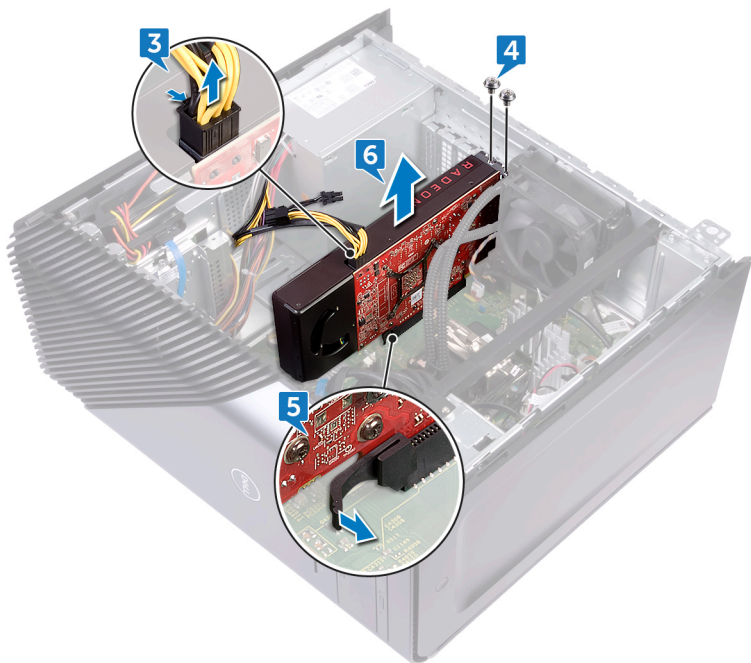

## Επανατοποθέτηση της κάρτας γραφικών

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Θέματα:

- Διαδικασία
- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε την κάρτα γραφικών με την υποδοχή της στο πλαίσιο.
2. Τοποθετήστε την κάρτα γραφικών στην υποδοχή στην πλακέτα συστήματος και πιέστε τη σταθερά προς τα κάτω, μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.
3. Επανατοποθετήστε τη βίδα (6-32UNCx3,6) που συγκρατεί την κάρτα γραφικών στο πλαίσιο.
4. Φέρτε τον υπολογιστή σε όρθια θέση.

## Διαδικασία

**Μόνο σε υπολογιστές που παραδίδονται με επεξεργαστές AMD Ryzen 3 / Ryzen 5 / Ryzen 7**

1. Ευθυγραμμίστε την κάρτα γραφικών με την υποδοχή της στο πλαίσιο.
2. Τοποθετήστε την κάρτα γραφικών στην υποδοχή στην πλακέτα συστήματος και πιέστε τη σταθερά προς τα κάτω, μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.
3. Επανατοποθετήστε τις δύο βίδες (6-32UNCx3,6) που συγκρατούν την κάρτα γραφικών στο πλαίσιο.
4. Συνδέστε το καλώδιο της κάρτας γραφικών στην κάρτα γραφικών.
5. Ευθυγραμμίστε τη γλωττίδα στο υποστήριγμα της κάρτας γραφικών με την υποδοχή στο πλαίσιο.
6. Ευθυγραμμίστε τις οπές των βιδών στο υποστήριγμα της κάρτας γραφικών με τις οπές των βιδών του πλαισίου και επανατοποθετήστε τις δύο βίδες (6-32UNCx3,6) που συγκρατούν το υποστήριγμα στο πλαίσιο.
7. Φέρτε τον υπολογιστή σε όρθια θέση.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

# Αφαίρεση του ανεμιστήρα του επεξεργαστή

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:


- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες


Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Διαδικασία


1. Ακουμπήστε τον υπολογιστή στην αριστερή πλευρά του και αποσυνδέστε το καλώδιο του ανεμιστήρα του επεξεργαστή από την πλακέτα συστήματος.
2. Σηκώστε τον μοχλό αποδέσμευσης στην ψύκτρα.

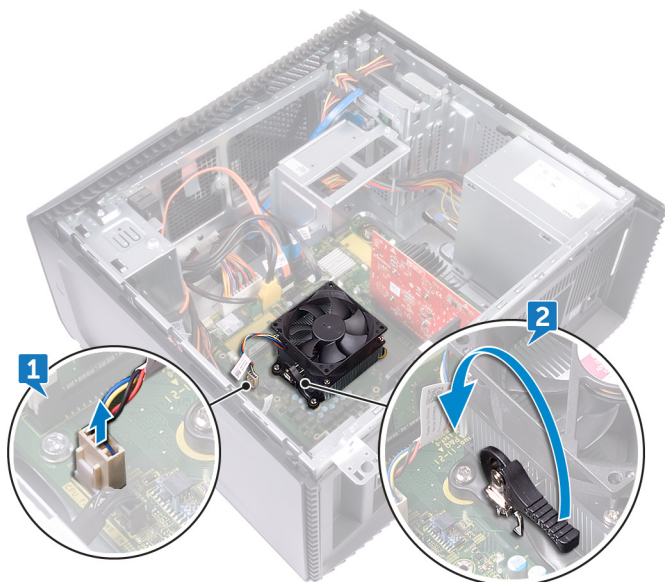

3. Πιέστε τον μοχλό και αποδεσμεύστε τον από τις γλωττίδες συγκράτησης στις δύο πλευρές του επεξεργαστή.
4. Σηκώστε τη διάταξη του ανεμιστήρα και της ψύκτρας του επεξεργαστή και αποσπάστε την από την πλακέτα συστήματος.

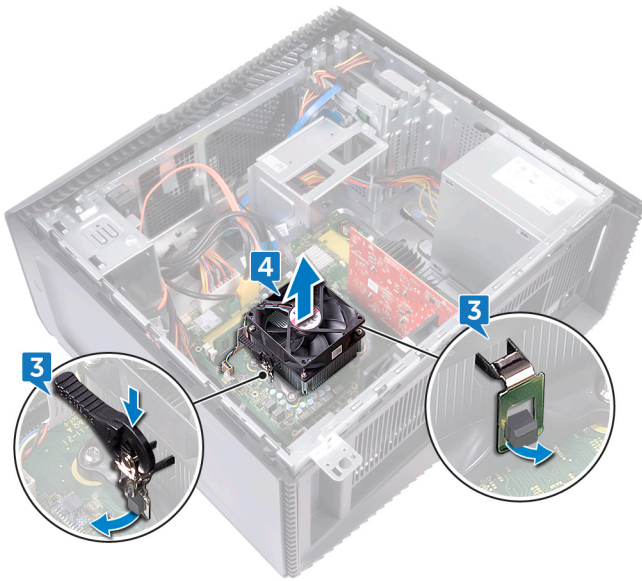

5. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες (M3x7,26) που συγκρατούν τον ανεμιστήρα του επεξεργαστή στη διάταξη ψύκτρας.
6. Σηκώστε τον ανεμιστήρα του επεξεργαστή για να τον αφαιρέσετε από την ψύκτρα.

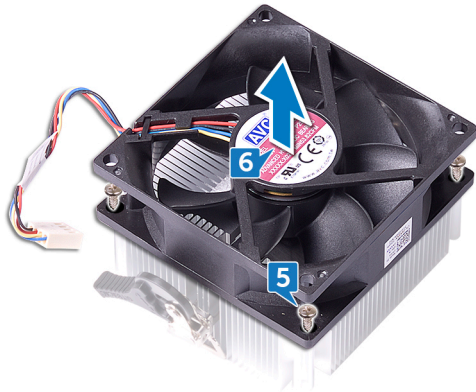

# Επανατοποθέτηση του ανεμιστήρα του επεξεργαστή

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε τις οπές για τις βίδες στον ανεμιστήρα του επεξεργαστή με τις αντίστοιχες οπές στην ψύκτρα.
2. Επανατοποθετήστε τις τέσσερις βίδες (M3x7,26) που συγκρατούν τον ανεμιστήρα του επεξεργαστή στην ψύκτρα.
3. Τοποθετήστε τη διάταξη του ανεμιστήρα και της ψύκτρας του επεξεργαστή στην υποδοχή του επεξεργαστή.
4. Ευθυγραμμίστε τις υποδοχές στον μοχλό αποδέσμευσης με τις γλωττίδες συγκράτησης στις δύο πλευρές του επεξεργαστή.
5. Περιστρέψτε τον μοχλό αποδέσμευσης προς τα πίσω και ασφαλίστε τη διάταξη του ανεμιστήρα και της ψύκτρας του επεξεργαστή στον επεξεργαστή.
6. Συνδέστε το καλώδιο του ανεμιστήρα του επεξεργαστή στην πλακέτα συστήματος.
7. Φέρτε τον υπολογιστή σε όρθια θέση.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

Επανατοποθετήστε το **κάλυμμα της δεξιάς πλευράς**.

## Αφαίρεση της ψύκτρας

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η ψύκτρα ενδέχεται να θερμανθεί στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. Προτού την αγγίξετε, αφήστε να περάσει αρκετή ώρα για να κρυώσει.
- ΠΡΟΣΟΧΗ** Για να επιτευχθεί η μέγιστη ψύξη του επεξεργαστή, μην αγγίζετε τις περιοχές μεταφοράς θερμότητας επάνω στην ψύκτρα. Το λίπος της επιδερμίδας σας μπορεί να μειώσει την ικανότητα μεταφοράς θερμότητας της θερμοαγωγίμης πάστας.


### Θέματα:

- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.
2. Αφαιρέστε τον ανεμιστήρα του επεξεργαστή.

## Διαδικασία

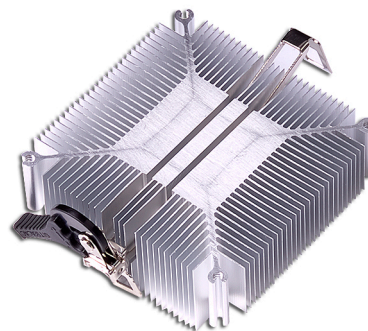

Αφού εκτελέσετε όλα τα παραπάνω βήματα, απομένει η ψύκτρα.

## Επανατοποθέτηση της ψύκτρας

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**ΠΡΟΣΟΧΗ** Αν η ψύκτρα του επεξεργαστή δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένη, υπάρχει κίνδυνος να πάθουν ζημιά η πλακέτα συστήματος και ο επεξεργαστής.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η αρχική θερμοαγώγιμη πάστα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί αν επανεγκαταστήσετε μαζί την αρχική πλακέτα συστήματος και την ψύκτρα. Αν αντικαταστήσετε είτε την πλακέτα συστήματος είτε την ψύκτρα, χρησιμοποιήστε το θερμικό υπόθεμα που θα βρείτε στο εργαλειοσύνολο για να διασφαλίσετε ότι θα επιτευχθεί η θερμική αγωγιμότητα.

### Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

Τοποθετήστε την ψύκτρα σε μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε τον **ανεμιστήρα του επεξεργαστή**.
2. Επανατοποθετήστε το **κάλυμμα της δεξιάς πλευράς**.

# Αφαίρεση της διάταξης ψύξης του επεξεργαστή

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες


Μόνο σε υπολογιστές που παραδίδονται με επεξεργαστές AMD Ryzen 3 / Ryzen 5 / Ryzen 7

Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.


## Διαδικασία

Μόνο σε υπολογιστές που παραδίδονται με επεξεργαστές AMD Ryzen 3 / Ryzen 5 / Ryzen 7

1. Ακουμπήστε τον υπολογιστή στην αριστερή πλευρά του και αποσυνδέστε το καλώδιο του ανεμιστήρα από την πλακέτα συστήματος.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο της διάταξης ψύξης του επεξεργαστή από την πλακέτα συστήματος.
3. Χαλαρώστε με τη σειρά (όπως υποδεικνύεται στη διάταξη ψύξης του επεξεργαστή) τις τέσσερις μη αποσπώμενες βίδες που συγκρατούν τη διάταξη ψύξης του επεξεργαστή στην πλακέτα συστήματος.
4. Αφαιρέστε τη βίδα (6-32UNCx3,6) που συγκρατεί τον ανεμιστήρα στο πλαίσιο.

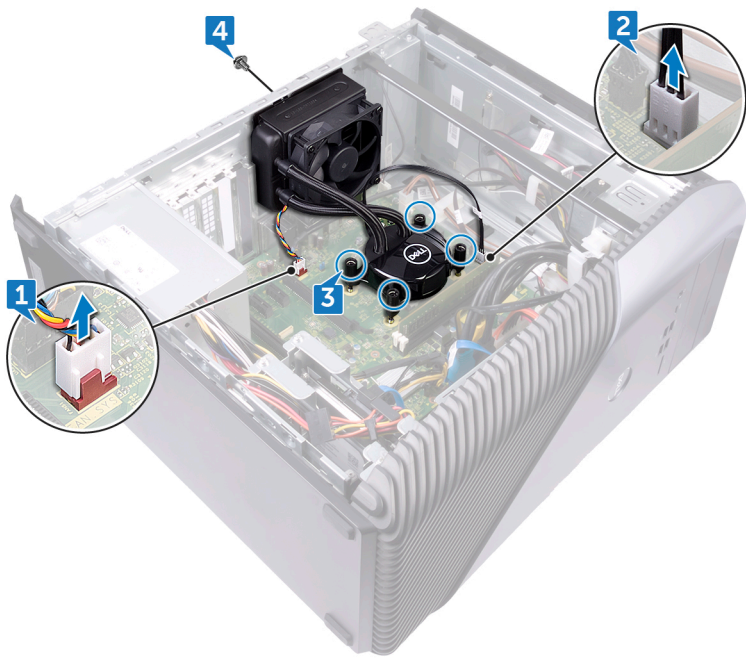

5. Σηκώστε και αφαιρέστε τον ανεμιστήρα από το πλαίσιο του υπολογιστή.
6. Σηκώστε και αφαιρέστε τη διάταξη ψύξης του επεξεργαστή και τον ανεμιστήρα από την πλακέτα συστήματος.

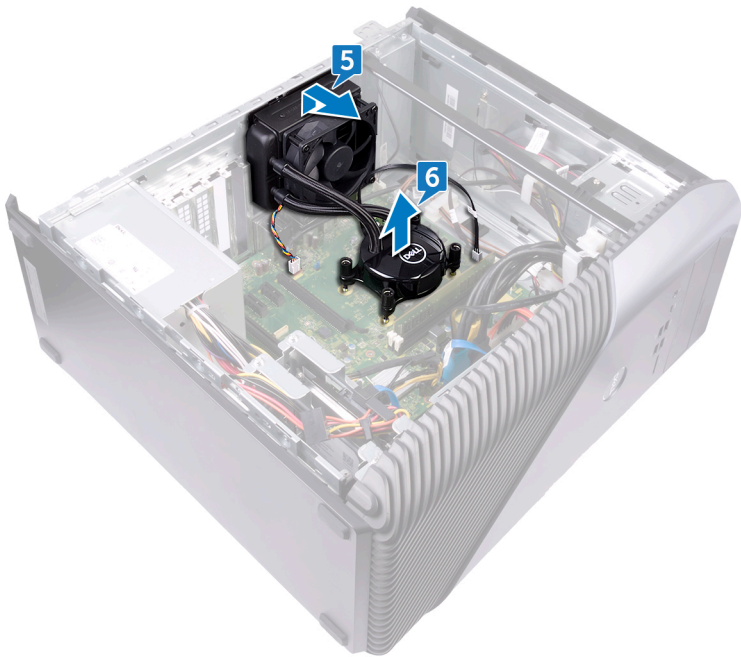

# Επανατοποθέτηση της διάταξης ψύξης του επεξεργαστή

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

**Μόνο σε υπολογιστές που παραδίδονται με επεξεργαστές AMD Ryzen 3 / Ryzen 5 / Ryzen 7**

1. Ευθυγραμμίστε τις τέσσερις μη αποσπώμενες βίδες της διάταξης ψύξης του επεξεργαστή με την υποδοχή στην πλακέτα συστήματος.
2. Σφίξτε με τη σειρά (όπως υποδεικνύεται στη διάταξη ψύξης του επεξεργαστή) τις μη αποσπώμενες βίδες που συγκρατούν τη διάταξη ψύξης του επεξεργαστή στην πλακέτα συστήματος.
3. Ευθυγραμμίστε τις γλωττίδες του ανεμιστήρα με τις υποδοχές του πλαισίου και τοποθετήστε τον ανεμιστήρα στη θέση του.
4. Επανατοποθετήστε τη βίδα (6-32UNCx3,6) που συγκρατεί τον ανεμιστήρα στο πλαίσιο.
5. Συνδέστε το καλώδιο της διάταξης ψύξης του επεξεργαστή στην πλακέτα συστήματος.
6. Φέρτε τον υπολογιστή σε όρθια θέση.
7. Συνδέστε το καλώδιο του ανεμιστήρα στην πλακέτα συστήματος.
8. Φέρτε τον υπολογιστή σε όρθια θέση.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

Επανατοποθετήστε το [κάλυμμα της δεξιάς πλευράς](#).

# Αφαίρεση του επεξεργαστή

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.
2. Αφαιρέστε τον ανεμιστήρα του επεξεργαστή.

## Διαδικασία

1. Ακουμπήστε τον υπολογιστή στην αριστερή πλευρά του και εντοπίστε τον επεξεργαστή στην πλακέτα συστήματος.



2. Πιέστε προς τα κάτω τον μοχλό αποδέσμευσης και μετά προς τα έξω, για να τον αποδεσμεύσετε από τη γλωττίδα.
3. Τραβήξτε ως το τέρμα τον μοχλό αποδέσμευσης και ανοίξτε το κάλυμμα του επεξεργαστή.
4. Σηκώστε τον επεξεργαστή και αφαιρέστε τον από την υποδοχή του.

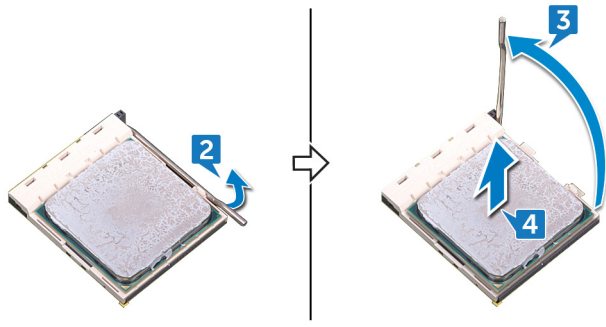

## Επανατοποθέτηση του επεξεργαστή

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**ΠΡΟΣΟΧΗ** Αν αντικαταστήσετε τον επεξεργαστή ή την ψύκτρα, χρησιμοποιήστε τη θερμοαγώγιμη πάστα που θα βρείτε στο εργαλειοσύνολο για να διασφαλίσετε ότι θα επιτευχθεί η θερμική αγωγιμότητα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Όταν παραλαμβάνετε τον επεξεργαστή, στη συσκευασία του περιλαμβάνεται ένα θερμικό υπόθεμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο επεξεργαστής ενδέχεται να σας σταλεί με το θερμικό υπόθεμα ήδη προσαρτημένο.

### Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία


1. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός αποδέσμευσης στην υποδοχή του επεξεργαστή είναι τραβηγμένος ως το τέρμα στη θέση ανοίγματος.

**ΠΡΟΣΟΧΗ** Στη γωνία της ακίδας 1 του επεξεργαστή υπάρχει ένα τρίγωνο που ευθυγραμμίζεται με το τρίγωνο στη γωνία της ακίδας 1 στην υποδοχή του επεξεργαστή. Όταν ο επεξεργαστής είναι τοποθετημένος στην ενδεδειγμένη θέση, τότε και οι τέσσερις γωνίες είναι ευθυγραμμισμένες στο ίδιο ύψος. Αν μία ή περισσότερες γωνίες του επεξεργαστή είναι πιο ψηλά από τις υπόλοιπες, ο επεξεργαστής δεν έχει τοποθετηθεί στην ενδεδειγμένη θέση.

2. Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στον επεξεργαστή με τις γλωττίδες στην υποδοχή του και τοποθετήστε τον επεξεργαστή μέσα στην υποδοχή του.

**ΠΡΟΣΟΧΗ** Βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή του καλύμματος του επεξεργαστή είναι τοποθετημένη κάτω από το σημείο ευθυγράμμισης.

3. Αφού ο επεξεργαστής εφαρμόσει πλήρως στην υποδοχή, περιστρέψτε τον μοχλό συγκράτησης προς τα κάτω και τοποθετήστε τον κάτω από την γλωττίδα του καλύμματος του επεξεργαστή.

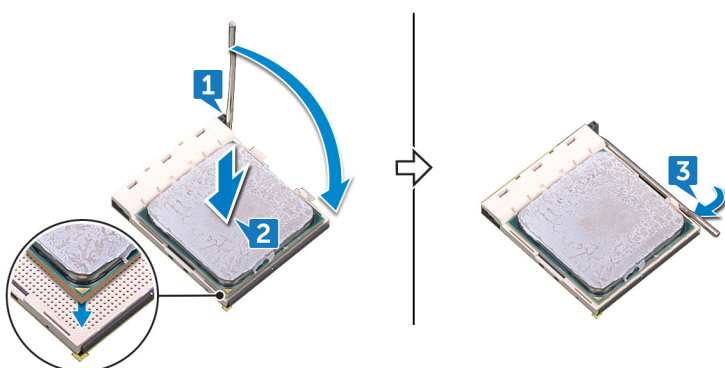

4. Φέρτε τον υπολογιστή σε όρθια θέση.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε τον **ανεμιστήρα του επεξεργαστή**.
2. Επανατοποθετήστε το **κάλυμμα της δεξιάς πλευράς**.

# Αφαίρεση της μονάδας του τροφοδοτικού

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:


- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες


Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Διαδικασία

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Σημειώστε τη διαδρομή των καλωδίων κατά την αφαίρεση της μονάδας τροφοδοτικού, ώστε να μπορέσετε να τα επανατοποθετήσετε σωστά.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Αφαιρέστε τα καλώδια από τους οδηγούς της διαδρομής τους στο πλαίσιο, ώστε να αποφύγετε πιθανή βλάβη στα καλώδια.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας από τις επεκτάσεις τους.
  1. Ακουμπήστε τον υπολογιστή στην αριστερή πλευρά του και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη μονάδα οπτικού δίσκου.
  2. Πιέστε τον συνδετήρα συγκράτησης και αποσυνδέστε το καλώδιο της μονάδας τροφοδοτικού από το καλώδιο τροφοδοσίας του επεξεργαστή.
  3. Πιέστε τον συνδετήρα συγκράτησης και αποσυνδέστε το καλώδιο της μονάδας τροφοδοτικού από την πλακέτα συστήματος.
  4. Αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας από τους σκληρούς δίσκους.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Στους υπολογιστές με κάρτα γραφικών, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την κάρτα γραφικών.

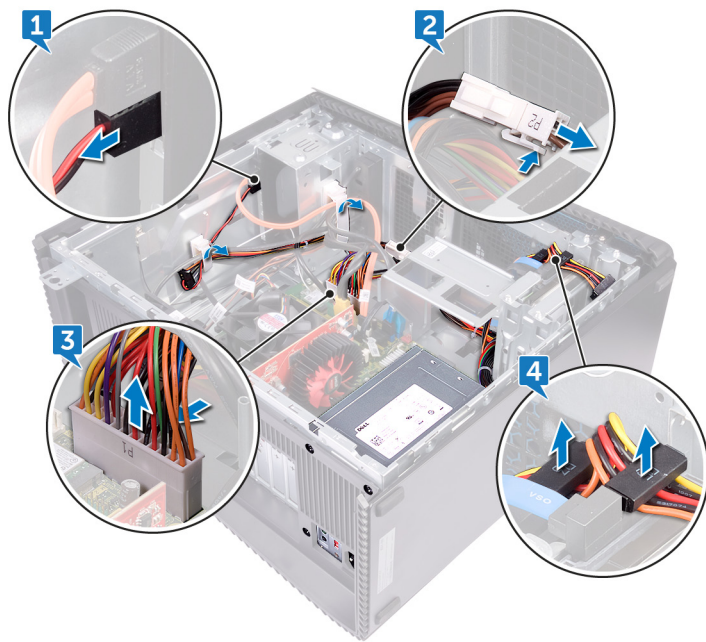

5. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες (6-32UNCx6,3) που συγκρατούν τη μονάδα του τροφοδοτικού στο πλαίσιο του υπολογιστή.
6. Πιέστε το εξάρτημα στερέωσης, σύρετε τη μονάδα τροφοδοτικού προς την μπροστινή πλευρά του πλαισίου και σηκώστε τη μονάδα μαζί με τα καλώδια, για να τα αφαιρέσετε από το πλαίσιο.

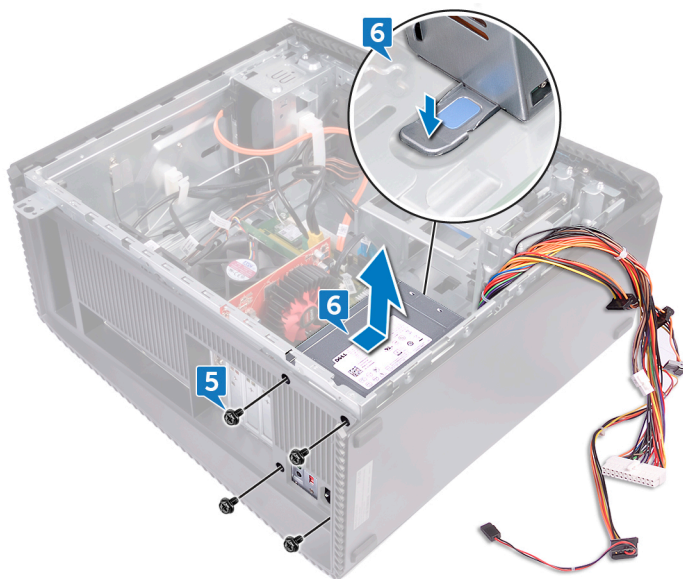

## Επανατοποθέτηση της μονάδας του τροφοδοτικού

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

1. Τοποθετήστε τη μονάδα του τροφοδοτικού στο πλαίσιο του υπολογιστή.
2. Φέρτε συρτά τη μονάδα του τροφοδοτικού προς την πίσω πλευρά του υπολογιστή τόσο ώστε να κουμπώσει στη σωστή της θέση.
3. Ευθυγραμμίστε τις οπές για τις βίδες στη μονάδα του τροφοδοτικού με τις αντίστοιχες οπές στο πλαίσιο του υπολογιστή.
4. Επανατοποθετήστε τις τέσσερις βίδες (6-32UNCx6,3) που συγκρατούν τη μονάδα του τροφοδοτικού στο πλαίσιο του υπολογιστή.
5. Περάστε τα καλώδια της μονάδας του τροφοδοτικού στη διαδρομή τους μέσα από τους οδηγούς στο πλαίσιο του υπολογιστή.
6. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στις επεκτάσεις τους.
7. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας του επεξεργαστή και της πλακέτας συστήματος στην πλακέτα συστήματος.
8. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στους σκληρούς δίσκους και στη μονάδα οπτικού δίσκου.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Στους υπολογιστές με κάρτα γραφικών, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην κάρτα γραφικών.
9. Φέρτε τον υπολογιστή σε όρθια θέση.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Αφαίρεση του πάνω καλύμματος

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Θέματα:


- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες

Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Διαδικασία

1. Ακουμπήστε τον υπολογιστή στην αριστερή πλευρά του και αφαιρέστε τη βίδα (M3x5) που συγκρατεί το κάλυμμα της πάνω πλευράς στο πλαίσιο.
2. Σύρετε το επάνω κάλυμμα προς την πίσω πλευρά του πλαισίου και αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα από το πλαίσιο.

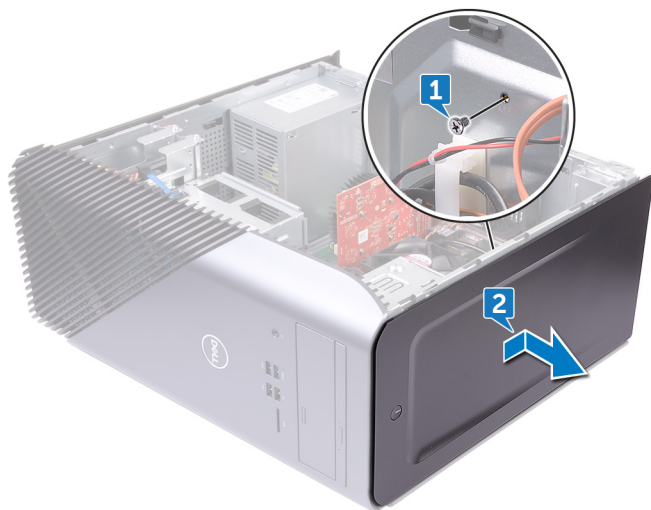

## Επανατοποθέτηση του πάνω καλύμματος

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε τις γλωττίδες του επάνω καλύμματος με τις υποδοχές του πλαισίου.
2. Σύρετε το επάνω κάλυμμα προς την πρόσοψη του πλαισίου και κουμπώστε το στη θέση του.
3. Επανατοποθετήστε τη βίδα (M3x5) που συγκρατεί το επάνω κάλυμμα στο πλαίσιο.
4. Φέρτε τον υπολογιστή σε όρθια θέση.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

# Αφαίρεση της μπροστινής στεφάνης συγκράτησης

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:


- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.
2. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα.
3. Αφαιρέστε τη λεπτή μονάδα οπτικού δίσκου.
4. Αφαιρέστε το μπροστινό πλαίσιο I/O.
5. Αφαιρέστε την πλακέτα με το λογότυπο.
6. Αφαιρέστε την πλακέτα λυχνιών της πρόσοψης.
7. Αφαιρέστε τη ράβδο φωτισμού.
8. Αφαιρέστε το πάνω κάλυμμα.

## Διαδικασία

1. Τοποθετήστε τον υπολογιστή σε όρθια θέση και αφαιρέστε τις 11 βίδες (M3x5) που συγκρατούν την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης στο πλαίσιο.
2. Αφαιρέστε την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης από το πλαίσιο.

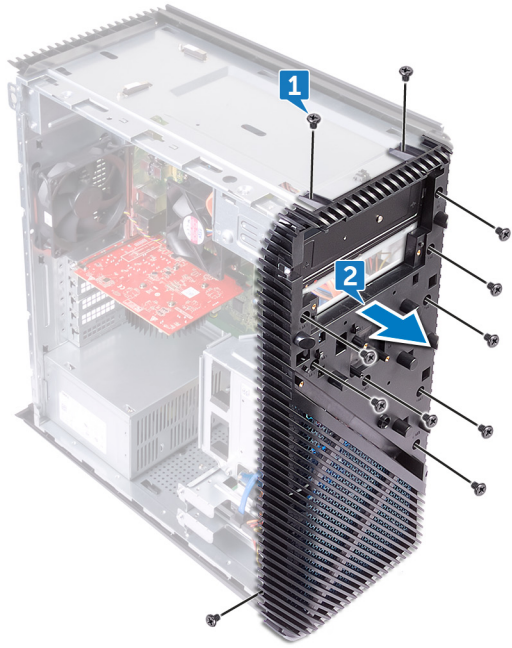

# Επανατοποθέτηση της μπροστινής στεφάνης συγκράτησης

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης με τις υποδοχές στο πλαίσιο του υπολογιστή.
2. Επανατοποθετήστε τις 11 βίδες (M3x5) που συγκρατούν την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης στο πλαίσιο και τοποθετήστε τον υπολογιστή με το πλαϊνό πλαίσιο στραμμένο προς τα επάνω.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε το πάνω κάλυμμα.
2. Επανατοποθετήστε τη ράβδο φωτισμού.
3. Επανατοποθετήστε την πλακέτα λυχνιών της πρόσοψης.
4. Επανατοποθετήστε την πλακέτα με το λογότυπο.
5. Επανατοποθετήστε το μπροστινό πλαίσιο I/O.
6. Επανατοποθετήστε τη λεπτή μονάδα οπτικού δίσκου.
7. Επανατοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα.
8. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

# Αφαίρεση της πλακέτας του κουμπιού λειτουργίας

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:


- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.
2. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα.
3. Αφαιρέστε τη λεπτή μονάδα οπτικού δίσκου.
4. Αφαιρέστε το πάνω κάλυμμα.

## Διαδικασία

1. Ακουμπήστε τον υπολογιστή στην αριστερή πλευρά του και αποσυνδέστε το καλώδιο του κουμπιού λειτουργίας από την πλακέτα συστήματος.
2. Αφαιρέστε το καλώδιο του κουμπιού λειτουργίας από τους οδηγούς του στο πλαίσιο του υπολογιστή.

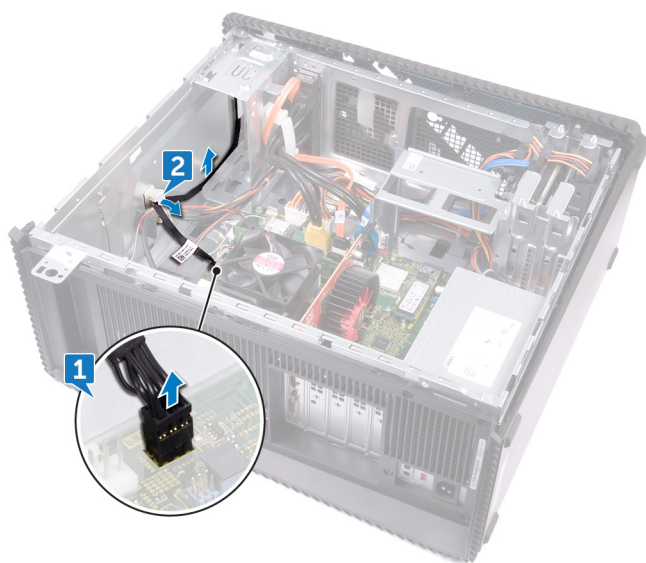

3. Πιέστε τη γλωττίδα στην πλακέτα του κουμπιού λειτουργίας για να αποδεσμεύσετε τη μονάδα από το επάνω πλαίσιο.
4. Αφαιρέστε την πλακέτα του κουμπιού λειτουργίας μαζί με το καλώδιό της από την υποδοχή στο επάνω πλαίσιο.

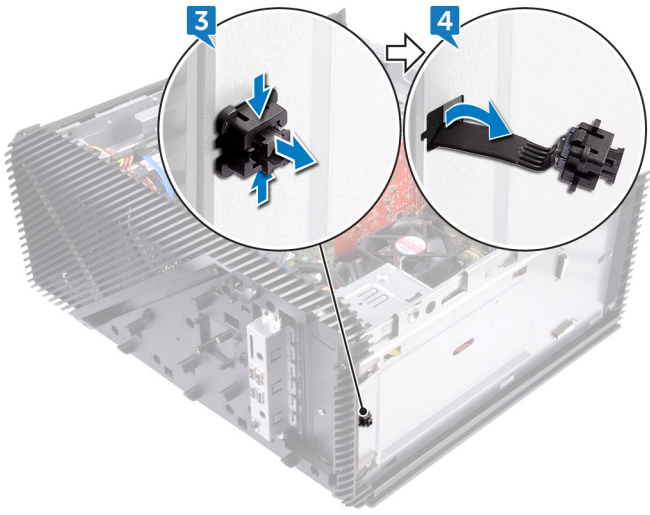

# Επανατοποθέτηση της πλακέτας του κουμπιού λειτουργίας

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

1. Περάστε το καλώδιο της πλακέτας του κουμπιού λειτουργίας στη διαδρομή του μέσα από την υποδοχή στο επάνω πλαίσιο.
2. Ευθυγραμμίστε τη μονάδα του κουμπιού λειτουργίας και κουμπώστε τη στην υποδοχή στο επάνω πλαίσιο.
3. Περάστε το καλώδιο της πλακέτας του κουμπιού λειτουργίας στη διαδρομή του μέσα από τους οδηγούς στο πλαίσιο.
4. Συνδέστε το καλώδιο της πλακέτας του κουμπιού λειτουργίας στην πλακέτα συστήματος.
5. Φέρτε τον υπολογιστή σε όρθια θέση.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε το **πάνω κάλυμμα**.
2. Επανατοποθετήστε τη **λεπτή μονάδα οπτικού δίσκου**.
3. Επανατοποθετήστε το **μπροστινό κάλυμμα**.
4. Επανατοποθετήστε το **κάλυμμα της δεξιάς πλευράς**.

## Αφαίρεση της κεραίας

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Θέματα:

- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία


## Προαπαιτούμενες ενέργειες

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.
2. Αφαιρέστε την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας.

## Διαδικασία

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Σημειώστε τη διαδρομή και το χρώμα των καλωδίων της κεραίας κατά την αφαίρεση, ώστε να μπορείτε να τα επανατοποθετήσετε σωστά.

1. Ακουμπήστε τον υπολογιστή στην αριστερή πλευρά του και αφαιρέστε τη βίδα (M3x5) που συγκρατεί τα καλώδια της κεραίας στο πλαίσιο.
2. Ξεκολλήστε την ταινία που συγκρατεί τα καλώδια της κεραίας στο πλαίσιο.
3. Αφαιρέστε τη βίδα (M3x5) και την ταινία που συγκρατεί τα καλώδια της κεραίας στο πλαίσιο.
4. Αφαιρέστε τα καλώδια της κεραίας από τους οδηγούς τους στο πλαίσιο.

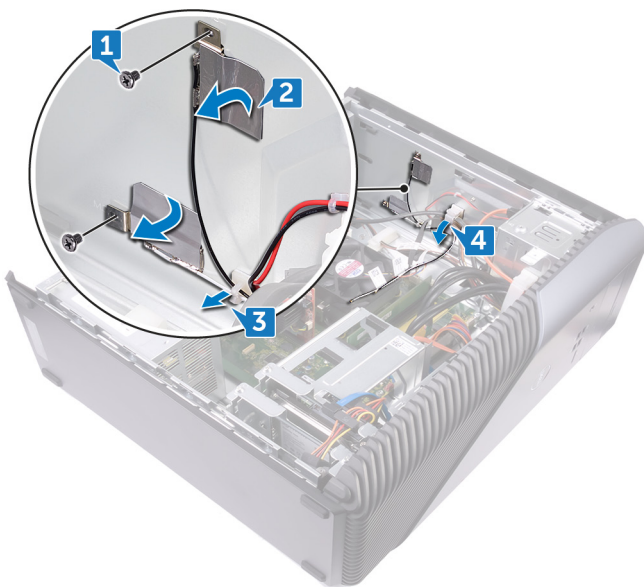

## Επανατοποθέτηση της κεραίας

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε τα καλώδια της κεραίας με τις υποδοχές στο πλαίσιο και προσαρτήστε τα καλώδια στο πλαίσιο.
2. Επανατοποθετήστε τις δύο βίδες (M3x5) που συγκρατούν τα καλώδια της κεραίας στο πλαίσιο.
3. Περάστε τα καλώδια της κεραίας στη διαδρομή τους μέσα από τους οδηγούς της επάνω στο πλαίσιο του υπολογιστή.
4. Φέρτε τον υπολογιστή σε όρθια θέση.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας.
2. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

# Αφαίρεση του αριστερού καλύμματος

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες

Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Διαδικασία

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Στους υπολογιστές που παραδίδονται με επεξεργαστές AMD Ryzen 3 / Ryzen 5 / Ryzen 7, αφαιρέστε το υποστήριγμα της κάρτας γραφικών προτού αφαιρέσετε τις βίδες του αριστερού καλύμματος. Για να αφαιρέσετε το υποστήριγμα της κάρτας γραφικών, ακολουθήστε τα βήματα 1-2 της ενότητας "**Αφαίρεση της κάρτας γραφικών**".

1. Ακουμπήστε τον υπολογιστή στην αριστερή πλευρά του και αφαιρέστε τις δύο βίδες (M3x5) που συγκρατούν το κάλυμμα της αριστερής πλευράς στο πλαίσιο.



2. Αναποδογυρίστε προσεκτικά τον υπολογιστή.
3. Σύρετε και σηκώστε το κάλυμμα της αριστερής πλευράς για να το αφαιρέσετε από το πλαίσιο.



# Επανατοποθέτηση του αριστερού καλύμματος

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε τις γλωττίδες στο αριστερό κάλυμμα με τις υποδοχές στο πλαίσιο του υπολογιστή και κουμπώστε το αριστερό κάλυμμα στη θέση του.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Στους υπολογιστές που παραδίδονται με επεξεργαστές AMD Ryzen 3 / Ryzen 5 / Ryzen 7, επανατοποθετήστε το υποστήριγμα της κάρτας γραφικών αφού επανατοποθετήσετε τις βίδες του αριστερού καλύμματος. Για να επανατοποθετήσετε το υποστήριγμα της κάρτας γραφικών, ακολουθήστε τα βήματα 5 έως 6 της ενότητας "**Επανατοποθέτηση της κάρτας γραφικών**."

2. Επανατοποθετήστε τις δύο βίδες (M3x5) που συγκρατούν το αριστερό κάλυμμα στο πλαίσιο του υπολογιστή.
3. Φέρτε τον υπολογιστή σε όρθια θέση.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Αφαίρεση του κάτω καλύμματος

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

### Θέματα:


- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες

Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Διαδικασία

1. Ακουμπήστε τον υπολογιστή στην αριστερή πλευρά του και αφαιρέστε τις τρεις βίδες (M3x5) που συγκρατούν το κάλυμμα της κάτω πλευράς στο πλαίσιο.
2. Πιέστε τις γλωττίδες συγκράτησης για να αποδεσμεύσετε το κάτω κάλυμμα από τις υποδοχές του πλαισίου και σύρετε το κάτω κάλυμμα έξω από το πλαίσιο.
3. Σύρετε το κάτω κάλυμμα για να το αφαιρέσετε από το πλαίσιο.

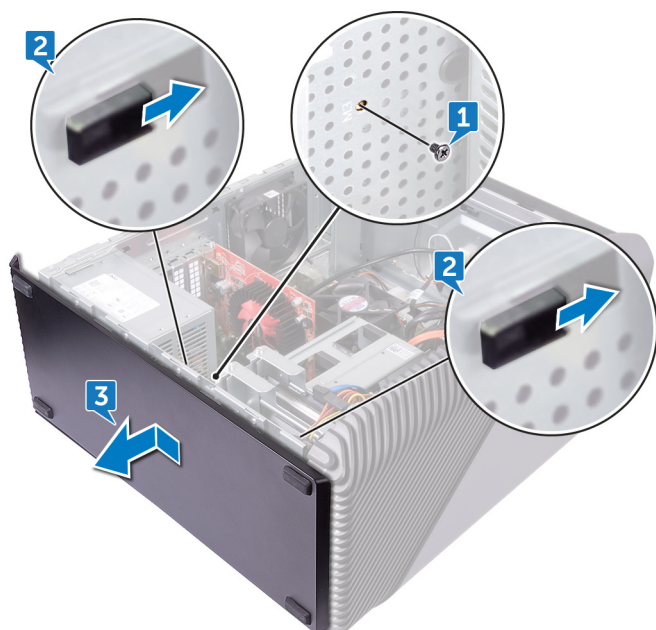

# Επανατοποθέτηση του κάτω καλύμματος

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

1. Γείρετε τον υπολογιστή προς τα εμπρός, έως ότου η βάση να είναι στραμμένη προς τα επάνω.
2. Ευθυγραμμίστε τις γλωττίδες στο κάτω κάλυμμα με τις υποδοχές στο πλαίσιο του υπολογιστή και κουμπώστε το κάτω κάλυμμα στη θέση του.
3. Επανατοποθετήστε τις τρεις βίδες (M3x5) που συγκρατούν το κάτω κάλυμμα στο πλαίσιο.
4. Φέρτε τον υπολογιστή σε όρθια θέση.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

# Αφαίρεση του καλύμματος της πίσω πλευράς

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία

## Προαπαιτούμενες ενέργειες


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.
2. Αφαιρέστε τη μονάδα του τροφοδοτικού.
3. Αφαιρέστε το πάνω κάλυμμα.
4. Αφαιρέστε το κάλυμμα της αριστερής πλευράς.
5. Αφαιρέστε το κάλυμμα της κάτω πλευράς.

## Διαδικασία

1. Αφαιρέστε τις δύο βίδες (M3x5) που συγκρατούν το επάνω υποστήριγμα στο πλαίσιο του υπολογιστή.
2. Σηκώστε το επάνω υποστήριγμα και βγάλτε το από το πλαίσιο του υπολογιστή.



3. Τοποθετήστε τον υπολογιστή με την αριστερή πλευρά του πλαισίου στραμμένη προς τα επάνω και αποδεσμεύστε τις υποδοχές στο πίσω κάλυμμα από τις γλωττίδες στο πλαίσιο, για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα από το πλαίσιο.

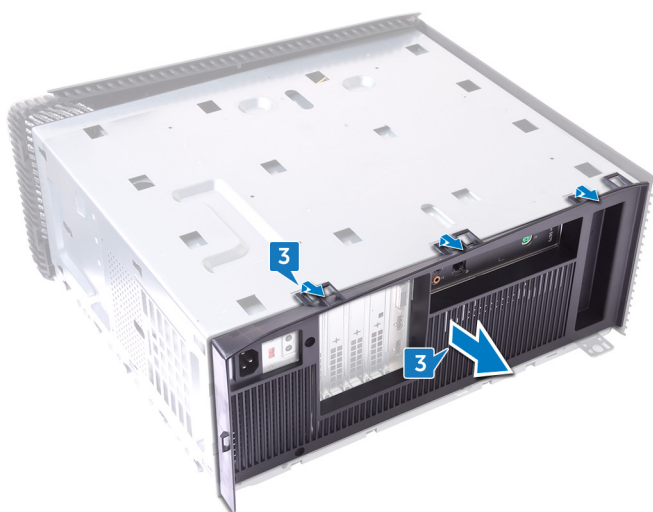

# Επανατοποθέτηση του καλύμματος της πίσω πλευράς

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε τις υποδοχές στο πίσω κάλυμμα με τις γλωττίδες στο πλαίσιο και κουμπώστε το πίσω κάλυμμα στη θέση του.
2. Ευθυγραμμίστε τις οπές για τις βίδες στο επάνω υποστήριγμα με τις οπές για τις βίδες στο πλαίσιο.
3. Επανατοποθετήστε τις δύο βίδες (M3x5) που συγκρατούν το επάνω υποστήριγμα στο πλαίσιο του υπολογιστή.
4. Φέρτε τον υπολογιστή σε όρθια θέση.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε το **κάτω κάλυμμα**.
2. Επανατοποθετήστε το **αριστερό κάλυμμα**.
3. Επανατοποθετήστε το **πάνω κάλυμμα**.
4. Επανατοποθετήστε τη **μονάδα του τροφοδοτικού**.
5. Επανατοποθετήστε το **κάλυμμα της δεξιάς πλευράς**.

## Αφαίρεση της πλακέτας συστήματος

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η ετικέτα εξυπηρέτησης του υπολογιστή σας είναι αποθηκευμένη στην πλακέτα συστήματος. Αφού επανατοποθετήσετε την πλακέτα συστήματος, πρέπει να καταχωρίσετε την ετικέτα εξυπηρέτησης στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Όταν επανατοποθετείτε την πλακέτα συστήματος, καταργούνται όλες οι αλλαγές που κάνατε στο BIOS χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS. Αφού επανατοποθετήσετε την πλακέτα συστήματος, πρέπει να κάνετε ξανά τις ενδεδειγμένες αλλαγές.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Προτού αποσυνδέσετε τα καλώδια από την πλακέτα συστήματος, σημειώστε τη θέση των συνδέσμων ώστε να μπορέσετε να επανασυνδέσετε σωστά τα καλώδια μετά την επανατοποθέτηση της πλακέτας συστήματος.

### Θέματα:

- Προαπαιτούμενες ενέργειες
- Διαδικασία


## Προαπαιτούμενες ενέργειες

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.
2. Αφαιρέστε τη μονάδα μνήμης.
3. Αφαιρέστε τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης.
4. Αφαιρέστε την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας.
5. Αφαιρέστε την κάρτα γραφικών.
6. Αφαιρέστε τον ανεμιστήρα του επεξεργαστή.
7. Αφαιρέστε τον επεξεργαστή.

## Διαδικασία

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Σημειώστε τη διαδρομή όλων των καλωδίων κατά την αφαίρεση της πλακέτας συστήματος, ώστε να μπορέσετε να τα επανατοποθετήσετε σωστά.
1. Ακουμπήστε τον υπολογιστή στην αριστερή πλευρά του και αποσυνδέστε το μπροστινό καλώδιο ήχου από την πλακέτα συστήματος.
  2. Αποσυνδέστε το καλώδιο του ανεμιστήρα από την πλακέτα συστήματος.
  3. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του επεξεργαστή από την πλακέτα συστήματος.
  4. Πιέστε τον συνδετήρα συγκράτησης και αποσυνδέστε το καλώδιο της πλακέτας του κουμπιού λειτουργίας από την πλακέτα συστήματος.
  5. Πιέστε τον συνδετήρα συγκράτησης και αποσυνδέστε το καλώδιο της μονάδας τροφοδοτικού από την πλακέτα συστήματος.
  6. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB 2.0 από την πλακέτα συστήματος.
  7. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB 3.0 από την πλακέτα συστήματος.
  8. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας οπτικού δίσκου από την πλακέτα συστήματος.

9. Αποσυνδέστε το καλώδιο δεδομένων του σκληρού δίσκου 3,5 ιντσών από την πλακέτα συστήματος.
10. Αποσυνδέστε το καλώδιο του σκληρού δίσκου 2,5 ιντσών από την πλακέτα συστήματος.
11. Αποσυνδέστε το καλώδιο της θύρας USB 3.1 Type-C από την πλακέτα συστήματος (μόνο σε υπολογιστές που παραδίδονται με επεξεργαστές AMD R3/R5/R7).

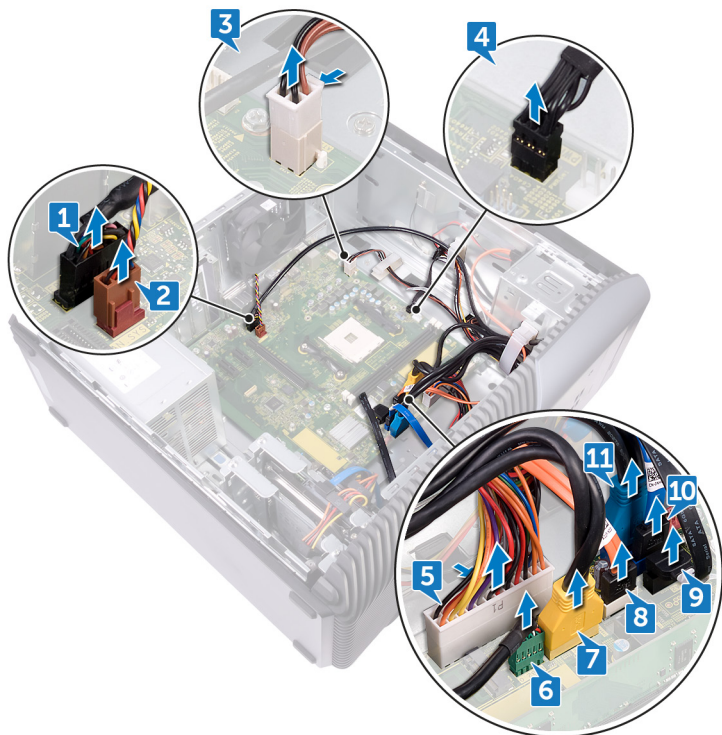

12. Αφαιρέστε τις οκτώ βίδες (6-32UNCx6,3) που συγκρατούν την πλακέτα συστήματος στο πλαίσιο του υπολογιστή.
13. Σηκώστε την πλακέτα συστήματος και αφαιρέστε την από το πλαίσιο του υπολογιστή.



## Επανατοποθέτηση της πλακέτας συστήματος

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η ετικέτα εξυπηρέτησης του υπολογιστή σας είναι αποθηκευμένη στην πλακέτα συστήματος. Αφού επανατοποθετήσετε την πλακέτα συστήματος, πρέπει να καταχωρίσετε την ετικέτα εξυπηρέτησης στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Όταν επανατοποθετείτε την πλακέτα συστήματος, καταργούνται όλες οι αλλαγές που κάνατε στο BIOS χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS. Αφού επανατοποθετήσετε την πλακέτα συστήματος, πρέπει να κάνετε ξανά τις ενδεδειγμένες αλλαγές.

### Θέματα:

- Διαδικασία
- Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

## Διαδικασία

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Στους υπολογιστές που παρέχονται με ανεμιστήρες ψύξης, μπορεί να εμφανιστεί ένα σφάλμα ανεμιστήρων [Error code #2000-0511 (Κωδικός σφάλματος 2000-0511)] από τους διαγνωστικούς ελέγχους ePSA κατά την επανατοποθέτηση της πλακέτας συστήματος. Το εν λόγω σφάλμα οφείλεται σε λανθασμένη ρύθμιση του βραχυκυκλωτήρα. Αφαιρέστε την πρίζα του βραχυκυκλωτήρα από την ακίδα του βραχυκυκλωτήρα των ανεμιστήρων, για να επιλύσετε το σφάλμα ανεμιστήρων των διαγνωστικών ελέγχων ePSA. Η ανταλλακτική πλακέτα συστήματος παρέχεται με την προεπιλεγμένη ρύθμιση του βραχυκυκλωτήρα, με τον βύσμα του βραχυκυκλωτήρα πάνω στην ακίδα του βραχυκυκλωτήρα των ανεμιστήρων, που προορίζεται μόνο για υπολογιστές που παρέχονται με διάταξη υγρής ψύξης.

Για να εντοπίσετε την ακίδα του βραχυκυκλωτήρα του ανεμιστήρα στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στην ενότητα **Εξαρτήματα πλακέτας συστήματος**.

1. Ευθυγραμμίστε την πλακέτα συστήματος με τις υποδοχές στο πλαίσιο του υπολογιστή και φέρτε συρτά πλακέτα συστήματος στη σωστή της θέση.
2. Επανατοποθετήστε τις οκτώ βίδες (6-32UNCx6,3) που συγκρατούν την πλακέτα συστήματος στο πλαίσιο του υπολογιστή.
3. Περάστε το μπροστινό καλώδιο ήχου, το καλώδιο του ανεμιστήρα, το καλώδιο τροφοδοσίας του επεξεργαστή, το καλώδιο της πλακέτας του κουμπιού λειτουργίας, το καλώδιο της μονάδας τροφοδοτικού, το καλώδιο USB 2.0, το καλώδιο USB 3.0, το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας οπτικού δίσκου, τα καλώδια των σκληρών δίσκων και το καλώδιο της θύρας USB 3.1 Type-C (προαιρετικό) από τους οδηγούς της διαδρομής τους και συνδέστε τα στις αντίστοιχες υποδοχές στην πλακέτα συστήματος.
4. Φέρτε τον υπολογιστή σε όρθια θέση.

## Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε τον επεξεργαστή.
2. Επανατοποθετήστε τον ανεμιστήρα του επεξεργαστή.
3. Επανατοποθετήστε την κάρτα γραφικών.
4. Επανατοποθετήστε την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας.

5. Επανατοποθετήστε τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης.
6. Επανατοποθετήστε τη μονάδα μνήμης.
7. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

# Πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS

## Επισκόπηση BIOS

Το BIOS διαχειρίζεται τη ροή δεδομένων μεταξύ του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή και προσαρτημένων συσκευών, π.χ. σκληρού δίσκου, προσαρμογέα βίντεο, πληκτρολογίου, ποντικιού και εκτυπωτή.

## Είσοδος στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS

1. Ενεργοποιήστε (ή επανεκκινήστε) τον υπολογιστή σας.
2. Στη διάρκεια της διαδικασίας POST, όταν παρουσιαστεί το λογότυπο της DELL, περιμένετε ωστόσο εμφανιστεί η προτροπή για την εντολή F2 και ύστερα πιάστε αμέσως το πλήκτρο F2.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η προτροπή για την εντολή F2 υποδεικνύει ότι το πληκτρολόγιο έχει τεθεί σε λειτουργία. Η εν λόγω προτροπή ενδέχεται να εμφανιστεί πολύ γρήγορα οπότε πρέπει να έχετε το νου σας για να πιάσετε αμέσως το πλήκτρο F2. Αν πιάσετε το πλήκτρο F2 προτού εμφανιστεί η προτροπή, δεν θα ισχύσει η εντολή. Αν περιμένετε πάρα πολλή ώρα και εμφανίζεται το λογότυπο του λειτουργικού συστήματος, συνεχίστε να περιμένετε ωστόσο δείτε την επιφάνεια εργασίας. Ύστερα απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και προσπαθήστε ξανά.

## Διαγραφή ξεχασμένων κωδικών πρόσβασης


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Προαπαιτούμενες ενέργειες

Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Διαδικασία

1. Αφαιρέστε από τις ακίδες του βραχυκυκλωτήρα κωδικών πρόσβασης το βύσμα του.
2. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και περιμένετε να φορτωθεί πλήρως το λειτουργικό σύστημα.
3. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας.
4. Τοποθετήστε ξανά το βύσμα του βραχυκυκλωτήρα στην αρχική του θέση.

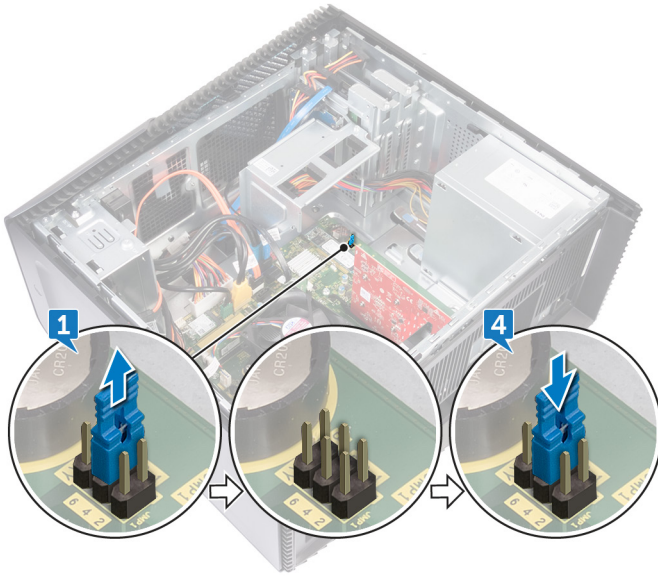

## Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Απαλοιφή ρυθμίσεων CMOS


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Προαπαιτούμενες ενέργειες

Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Διαδικασία

1. Αφαιρέστε από τις ακίδες του βραχυκυκλωτήρα κωδικών πρόσβασης (PSWD) το βύσμα του και συνδέστε το στις ακίδες του βραχυκυκλωτήρα του CMOS.
2. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και ύστερα επανατοποθετήστε το βύσμα του βραχυκυκλωτήρα στην αρχική του θέση.

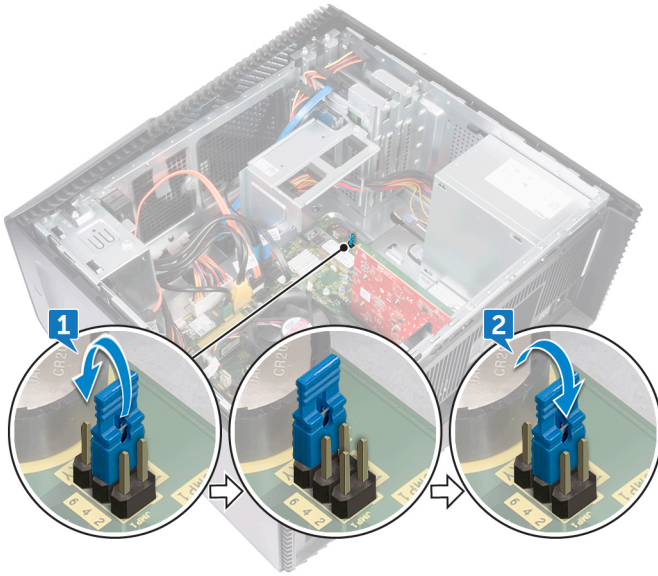


## Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της δεξιάς πλευράς.

## Αναβάθμιση του BIOS

Όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση ή όταν αντικαταστήσετε την πλακέτα συστήματος, ίσως χρειαστεί να αναβαθμίσετε (ενημερώσετε) το BIOS.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενημερώσετε το BIOS:

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Product support (Υποστήριξη προϊόντων)**, πληκτρολογήστε την ετικέτα εξυπηρέτησης του υπολογιστή σας και ύστερα κάντε κλικ στην επιλογή **Submit (Υποβολή)**.  
 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Αν δεν έχετε την ετικέτα εξυπηρέτησης, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ή περιηγηθείτε στα μοντέλα για να βρείτε το μοντέλο του υπολογιστή σας.
4. Κάντε κλικ στις επιλογές **Drivers & downloads > Find it myself** (Προγράμματα οδήγησης & στοιχεία λήψης > Θα το βρω μόνος/-η μου).
5. Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
6. Προχωρήστε προς τα κάτω στη σελίδα με κύλιση και αναπτύξτε την επιλογή **BIOS**.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Download (Λήψη)** ώστε να προχωρήσετε στη λήψη της πιο πρόσφατα ενημερωμένης έκδοσης του BIOS για τον υπολογιστή σας.
8. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, πλοηγηθείτε ως τον φάκελο όπου αποθηκεύσατε το αρχείο της ενημερωμένης έκδοσης του BIOS.
9. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του αρχείου της ενημερωμένης έκδοσης του BIOS και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη.

## Διαγνωστικά

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει διάφορες καταστάσεις των λυχνιών LED και τι υποδεικνύουν.

### Πίνακας 2. Καταστάσεις λυχνιών LED

Κατάσταση λυχνιών LED για την τροφοδοσία	Περιγραφή
<b>Σβηστή</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Αδρανοποίηση ή αναστολή στον δίσκο (S4)</li> <li>Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο (S5)</li> </ul>
<b>Συνεχώς αναμμένη σε κεχριμπαρένιο χρώμα</b>	Αποτυχία εκκίνησης: Πρόκειται για κατάσταση βλάβης του συστήματος, που περιλαμβάνει το τροφοδοτικό. Μόνο η γραμμή +5VSB του τροφοδοτικού λειτουργεί σωστά.
<b>Αναβοσβήνει σε κεχριμπαρένιο χρώμα</b>	Αποτυχία εκκίνησης: Ο υπολογιστής δέχεται ηλεκτρική ενέργεια και η ενέργεια που παρέχεται από το τροφοδοτικό είναι κανονική. Μπορεί κάποια συσκευή να δυσλειτουργεί ή να μην έχει εγκατασταθεί σωστά. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για προτεινόμενο διαγνωστικό έλεγχο και πιθανές αποτυχίες αναφορικά με το <b>μοτίβο αναβοσβήματος με πορτοκαλί χρώμα</b> .
<b>Συνεχώς αναμμένη σε λευκό χρώμα</b>	Το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση S0, που είναι η κανονική κατάσταση τροφοδοσίας ενός μηχανήματος που λειτουργεί.
<b>Αναβοσβήνει σε λευκό χρώμα.</b>	Το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, δηλαδή σε κατάσταση S1 ή S3. Δεν υποδεικνύει κάποια κατάσταση βλάβης.

Η διαδικασία POST (Power On Self Test, αυτοδοκιμή κατά την ενεργοποίηση) του υπολογιστή διασφαλίζει ότι πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις του υπολογιστή και ότι το υλισμικό λειτουργεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο προτού ξεκινήσει η διαδικασία εκκίνησης. Αν ο υπολογιστής περάσει με επιτυχία την POST, η εκκίνησή του συνεχίζεται κανονικά. Ωστόσο, αν ο υπολογιστής αποτύχει στην POST, κατά τη διάρκεια της εκκίνησης εκπέμπει μια σειρά κωδικών μέσω της λυχνίας LED. Η λυχνία LED για τις ενδείξεις του συστήματος είναι ενσωματωμένη στο κουμπί λειτουργίας.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει διάφορα μοτίβα των λυχνιών και τι υποδεικνύουν.

### Πίνακας 3. Ρυθμίσεις βραχυκύκλωτῶν

Βραχυκύκλωτῆρας	Λειτουργία	Ενέργεια
JMP1	Λειτουργία σέρβις	1 - 2 Βραχυκύκλωμα: Απενεργοποίηση
		1 - 2 Ανοιχτό κύκλωμα: Προεπιλογή
	Κωδικός πρόσβασης	3 - 4 Βραχυκύκλωμα: Προεπιλογή
		3 - 4 Ανοιχτό κύκλωμα: Εκκαθάριση
	CMOS	5 - 6 Βραχυκύκλωμα: Εκκαθάριση
		5 - 6 Ανοιχτό κύκλωμα: Προεπιλογή

# Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell

## Πόροι αυτοβοήθειας

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και βοήθεια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Dell χρησιμοποιώντας τους εξής πόρους αυτοβοήθειας:

### Πίνακας 4. Πόροι αυτοβοήθειας

Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες της Dell

[www.dell.com](http://www.dell.com)

Εφαρμογή Dell Help & Support (Βοήθεια & υποστήριξη της Dell)



Πρόσβαση στη βοήθεια

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη φράση **Help and Support** (Βοήθεια και υποστήριξη) και πιέστε το πλήκτρο **Enter**.

Διαδικτυακή βοήθεια για το λειτουργικό σύστημα

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)

[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, εγχειρίδια χρήστη, οδηγίες ρύθμισης, προδιαγραφές προϊόντων, ιστολόγια τεχνικής βοήθειας, προγράμματα οδήγησης, ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικό και ούτω καθεξής.

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

Άρθρα από τη γνωσιακή βάση της Dell για ποικιλία θεμάτων σχετικά με υπολογιστές.

1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. Πληκτρολογήστε το θέμα ή τη λέξη-κλειδί στο πλαίσιο **Search (Αναζήτηση)**.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Search (Αναζήτηση)** για να ανακτήσετε τα σχετικά άρθρα.

Μάθετε τις εξής πληροφορίες για το προϊόν σας:

Ανατρέξτε στην ενότητα *Me and My Dell* (Εγώ και η Dell μου) στην ιστοσελίδα [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

- Προδιαγραφές προϊόντος
- Λειτουργικό σύστημα
- Ρύθμιση και χρήση του προϊόντος σας
- Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων
- Αντιμετώπιση προβλημάτων και διαγνωστικοί έλεγχοι
- Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και συστήματος
- Πληροφορίες BIOS

Για να βρείτε την ενότητα *Me and My Dell* (Εγώ και η Dell μου) τη σχετική για το προϊόν σας, ταυτοποιήστε το προϊόν σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επιλέξτε **Detect Product** (Εντοπισμός προϊόντος).
- Εντοπίστε το προϊόν σας από το αναπτυσσόμενο μενού με τίτλο **View Products** (Προβολή προϊόντων).
- Εισαγάγετε το **Service Tag number** (Αριθμός ετικέτας εξυπηρέτησης) ή το **Product ID** (Αναγνωριστικό προϊόντος) στη γραμμή αναζήτησης.

## Επικοινωνία με την Dell

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Dell για θέματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανά χώρα και προϊόν και ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Αν δεν έχετε ενεργή σύνδεση στο Ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο τιμολόγιο αγοράς, στο δελτίο αποστολής, στον λογαριασμό σας ή στον κατάλογο προϊόντων της Dell.