

Vostro 15 7510

設定和規格



註、警示與警告

 **註:**「註」表示可以幫助您更有效地使用產品的重要資訊。

 **警示:**「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。

 **警告:**「警告」表示可能的財產損失、人身傷害或死亡。

章 1: 設定 Vostro 15 7510.....	4
章 2: Vostro 15 7510 檢視.....	6
右側.....	6
左側.....	7
頂端.....	8
正面.....	9
底部.....	10
電池電量和狀態 LED.....	10
章 3: Vostro 15 7510 的規格.....	11
尺寸和重量.....	11
處理器.....	11
晶片組.....	12
作業系統.....	12
記憶體.....	12
外接式連接埠.....	13
內部插槽.....	13
通訊.....	14
音效.....	14
存放時.....	15
媒體讀卡機.....	15
鍵盤.....	15
攝影機.....	16
觸控墊.....	16
電源變壓器.....	16
電池.....	17
顯示器.....	18
指紋辨識器 (選配).....	19
GPU — 內建.....	19
GPU — 獨立式.....	19
作業與存放環境.....	19
章 4: Dell ComfortView.....	21
章 5: 鍵盤快速鍵.....	22
章 6: 獲得幫助.....	23
與 Dell 公司聯絡.....	23

設定 Vostro 15 7510

註: 根據您所訂購的組態而定，本文件中的圖片可能和您的電腦不同。

1. 連接電源變壓器，然後按下電源按鈕。



註: 為了節省電力，電池可能會進入省電模式。連接電源變壓器，然後按下電源按鈕來開啟電腦。

2. 完成作業系統設定。

Windows :

依畫面上的說明完成設定。進行設定時，Dell 建議您：

- 連線到網路以進行 Windows 更新。
 - 註:** 如果您要連線至安全的無線網路，請依提示輸入密碼以存取無線網路。
- 如果已連接至網際網路，請登入或建立 Microsoft 帳戶。如果未連接至網際網路，請建立離線帳戶。
- 在**支援與保護**畫面中，輸入您的詳細連絡資料。

3. 從 Windows [開始] 功能表找到並使用 Dell 應用程式 — 建議使用。

表 1. 找到 Dell 應用程式

資源	說明
	Dell Product Registration 向 Dell 註冊您的電腦。
	Dell Help & Support 存取電腦的說明和支援。

表 1. 找到 Dell 應用程式 (續)


資源	說明
	SupportAssist SupportAssist 這項智慧型技術可最佳化設定、偵測問題、移除病毒，確保電腦以最佳狀態運作，並在您需要進行系統更新時發出通知。SupportAssist 可主動檢查系統硬體和軟體的健全狀況。偵測到問題時，會將必要的系統狀態資訊傳送至 Dell 以開始進行故障診斷。SupportAssist 已預先安裝在執行 Windows 作業系統的大部分 Dell 裝置上。如需詳細資訊，請參閱《SupportAssist for Home PCs User's Guide》(家用電腦專用的 SupportAssist 使用者指南)，網址為 www.dell.com/serviceabilitytools。  註: 在 SupportAssist 中，按一下保固到期日可續約或升級您的保固內容。
	Dell Update 當有重大修正程式和最新裝置驅動程式可用時，使用這些程式來更新電腦。如需使用 Dell Update 的詳細資訊，請參閱知識庫文章 SLN305843，網址為 www.dell.com/support。
	Dell Digital Delivery 下載購買而非預先安裝在電腦上的軟體應用程式。如需使用 Dell Digital Delivery 的詳細資訊，請參閱知識庫文章 153764，網址為 www.dell.com/support。

Vostro 15 7510 檢視

主題：

- 右側
- 左側
- 頂端
- 正面
- 底部
- 電池電量和狀態 LED

右側

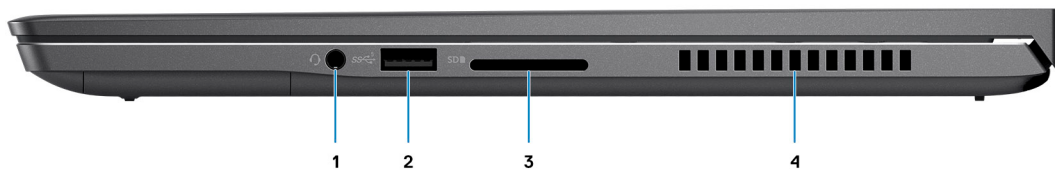

1. 通用音效插孔

連接耳機或耳麥 (耳機和麥克風組合)。

2. USB 3.2 第 1 代連接埠

連接外接式儲存裝置和印表機等裝置。提供最高 5Gbps 的資料傳輸速度。

3. SD 卡插槽

讀取和寫入 SD 卡。電腦支援下列記憶卡類型：


- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- 高容量安全數位卡 (SDXC)

4. 通風口

內部風扇會將空氣經由通風口吹出。

 **註：** 為避免電腦過熱，電腦運轉時，請確保通風口未被遮蔽。

左側

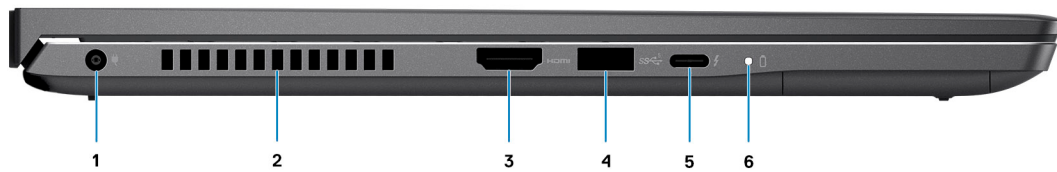

1. 電源變壓器連接埠

連接電源變壓器，為電腦供電並為電池充電。

2. 通風口

內部風扇會將空氣經由通風口吹出。

註： 為避免電腦過熱，電腦運轉時，請確保通風口未被遮蔽。

3. HDMI 2.0 連接埠

連接電視、外接顯示器或其他支援 HDMI 輸入的裝置。提供視訊和音訊輸出。

4. USB 3.2 第 1 代連接埠

連接外接式儲存裝置和印表機等裝置。提供最高 5Gbps 的資料傳輸速度。

5. Thunderbolt 4.0 連接埠 (具備 Power Delivery 功能)

支援 USB4、DisplayPort 1.4、Thunderbolt 4，亦可讓您使用顯示器轉接器連接外接顯示器。使用 USB4 和 Thunderbolt 4 時，支援最高 40 Gbps 的資料傳輸速率。

註： 您可以將 Dell 媒體插槽座連接至 Thunderbolt 4 連接埠。如需詳細資訊，請參閱知識庫文章 SLN286158，網址是：
www.dell.com/support。

註： 需要使用 USB Type-C 至 DisplayPort 轉接器 (另售) 來連接 DisplayPort 裝置。

註： USB4 可回溯相容 USB 3.2、USB 2.0 及 Thunderbolt 3。

註： Thunderbolt 4 支援兩台 4K 顯示器。

6. 電源及電池狀態指示燈

指出電腦的電源狀態和電池電量狀態。

白色指示燈穩定亮起—已連接電源變壓器而且電池正在充電。

琥珀色穩定—電池電量偏低或嚴重不足。

熄滅—電池已充飽電。

註： 在特定電腦型號上，電源和電池狀態指示燈也可用於診斷。如需詳細資訊，請參閱電腦維修手冊中的「故障排除」一節。

頂端



1. 電源按鈕 (可選配指紋辨識器)

如果電腦已關機、處於睡眠或休眠狀態，按下可啟動電腦。

如果電腦已開機，按下電源按鈕可使電腦進入睡眠狀態，而按住電源按鈕約 4 秒鐘可強制關閉電腦。


如果電源按鈕具備指紋辨識器，將手指放在電源按鈕上即可登入。

註: 您可以在 Windows 中自訂電源按鈕的行為。如需更多資訊，請前往 www.dell.com/support/manuals 參閱 *我和我的 Dell*。

2. 觸控墊

在觸控墊上滑動手指即可移動滑鼠指標。輕觸以左鍵點選，用兩根手指輕觸以右鍵點選。

正面

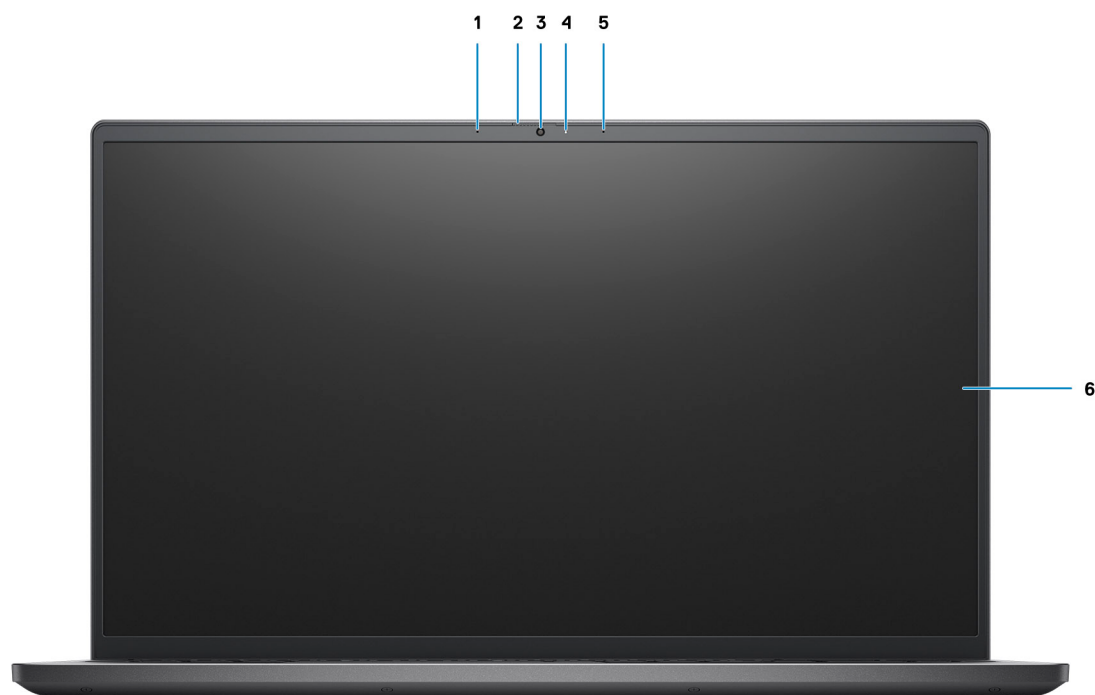

1. 左側麥克風

在進行錄音和語音通話時，提供數位音效輸入。

2. 防窺遮蔽蓋

滑動防窺遮蔽蓋推以蓋住攝影機鏡頭，可在不使用攝影機時保護您的隱私。

3. 攝影機

讓您進行視訊聊天、拍照和錄製影片。

4. 攝影機狀態指示燈


當攝影機在使用中時亮起。

5. 右側麥克風

在進行錄音和語音通話時，提供數位音效輸入。

6. LCD 面板

底部

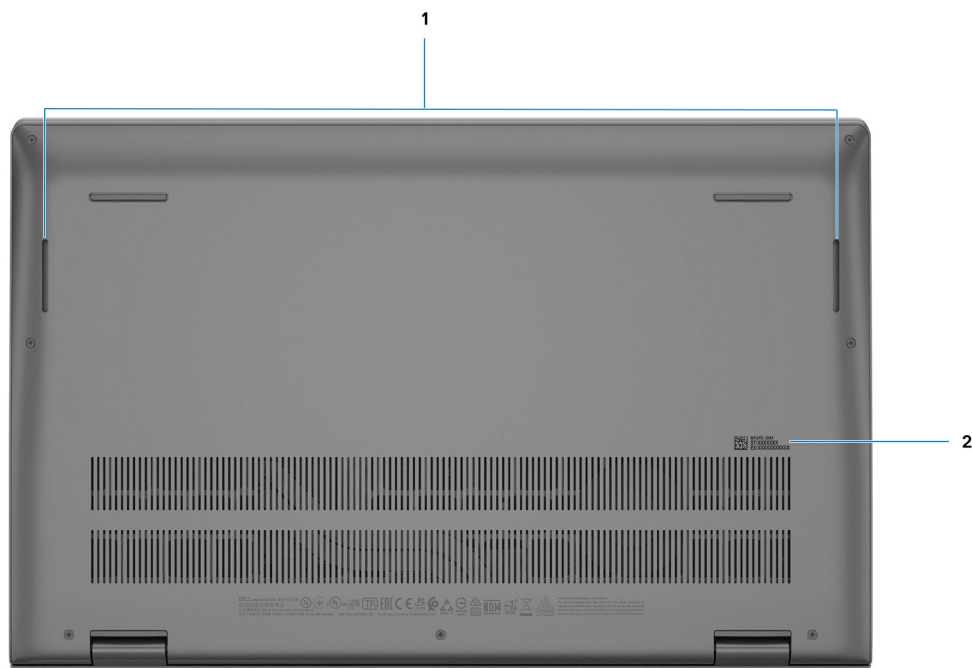

1. 左側和右側喇叭

提供音訊輸出。
2. 服務標籤

服務標籤是一串獨特的英數字識別碼，可讓 Dell 服務技術人員識別電腦中的硬體元件和取得保固資訊。

電池電量和狀態 LED

表 2. 電池電量和狀態 LED 指示燈

電力來源	LED 行為	電腦電源狀態	電池電量
AC 變壓器	熄滅	S0 - S5	已充滿電
AC 變壓器	白色穩定亮起	S0 - S5	低於滿電狀態
電池	熄滅	S0 - S5	11-100%
電池	恆亮琥珀色 (590+/-3 nm)	S0 - S5	< 10%

- S0 (開啟)：電腦已開啟。
- S4 (休眠)：與其他所有睡眠狀態相比，電腦耗電量最少。電腦幾乎處於「關閉」狀態，僅會耗用極少電量。系統會將內容資料寫入硬碟。
- S5 (關閉)：電腦處於關機狀態。

Vostro 15 7510 的規格

主題：

- 尺寸和重量
- 處理器
- 晶片組
- 作業系統
- 記憶體
- 外接式連接埠
- 內部插槽
- 通訊
- 音效
- 存放時
- 媒體讀卡機
- 鍵盤
- 攝影機
- 觸控墊
- 電源變壓器
- 電池
- 顯示器
- 指紋辨識器 (選配)
- GPU — 內建
- GPU — 獨立式
- 作業與存放環境

尺寸和重量

下表列出 Vostro 15 7510 的高度、寬度、深度及重量。

表 3. 尺寸和重量

說明	值
高度：	
正面高度	16.72 mm (0.65 in)
背面高度	18.99 mm (0.74 in)
寬度	356.06 mm (14.01 in)
厚度	228.90 mm (9.01 in)
重量 ❗ 註：電腦的重量視訂購的組態與製造方式不同而定。	• 最小重量：1.86 kg (4.10 lb) • 最大重量：1.90 kg (4.19 lb)

處理器

下表列出 Vostro 15 7510 支援的處理器詳細資料。

表 4. 處理器

說明	選項一	選項二
處理器類型	第 11 代 Intel Core i5-11400H	第 11 代 Intel Core i7-11800H
處理器瓦數	45 W	45 W
處理器核心數	6	8
處理器執行緒數	12	16
處理器速度	2.70 GHz 至 4.50 GHz	2.30 GHz 至 4.60 GHz
處理器快取記憶體	12 MB	24 MB
內建顯示卡	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics

晶片組

下表列出 Vostro 15 7510 支援的晶片組詳細資料。

表 5. 晶片組

說明	值
晶片組	內建式
處理器	第 11 代 Intel Core i5/i7 處理器
DRAM 匯流排寬度	64 位元
快閃 EPROM	32MB
PCIe 匯流排	最高可搭載 Gen 4

作業系統

您的 Vostro 15 7510 支援下列作業系統：

- Windows 11 家用版 (64 位元)
- Windows 11 專業版 (64 位元)
- Windows 11 Pro National Academic (64 位元)
- Windows 10 家用版 (64 位元)
- Windows 10 專業版 (64 位元)

記憶體

下表列出 Vostro 15 7510 的記憶體規格。

表 6. 記憶體規格

說明	值
記憶體插槽	兩個 SODIMM 插槽
記憶體類型	DDR4

表 6. 記憶體規格 (續)

說明	值
記憶體速度	3200 MHz
最大記憶體組態	32 GB
最小記憶體組態	4 GB
每個插槽的記憶體大小	4 GB、8 GB、16 GB
支援的記憶體組態	4 GB (1 條 4 GB), DDR4 8 GB (1 條 8 GB), DDR4 8 GB (2 條 4 GB), DDR4, 雙通道 12 GB (1 條 4 GB + 1 條 8 GB), DDR4 16 GB (1 條 16 GB), DDR4 16 GB (2 條 8 GB), DDR4, 雙通道 32 GB (2 條 16 GB), DDR4, 雙通道

外接式連接埠

下表列出 Vostro 15 7510 的外接式連接埠。

表 7. 外接式連接埠

說明	值
網路連接埠	無
USB 連接埠	- 一個 Thunderbolt 4 連接埠 (支援 DisplayPort 1.4/具備 Power Delivery 功能) - 兩個 USB 3.2 Gen 1 連接埠
音訊連接埠	一個通用音效插孔
視訊連接埠	一個 HDMI 2.0 連接埠
媒體讀卡機	一個標準 SD 卡讀卡機
電源變壓器連接埠	一個 DC-in 連接埠
安全纜線孔	無

內部插槽

下表列出 Vostro 15 7510 的內部插槽。

表 8. 內部插槽

說明	值
M.2	- 一個 M.2 2230 插槽 (適用於 Wi-Fi 和藍牙組合卡) - 一個固態硬碟專用 M.2 2230/2280 插槽 - 一個固態硬碟專用的 M.2 2230 插槽  註: 如需深入瞭解不同類型 M.2 卡的功能, 請參閱知識庫文章 000144170, 網址為 www.dell.com/support。

通訊

無線模組

下表列出 Vostro 15 7510 的無線模組規格：

表 9. 無線模組規格

說明	值
型號	Intel Wi-Fi 6 AX201
傳輸速率	2.40 Gbps
支援頻帶	2.40 GHz/5 GHz
無線標準	• Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)
加密	• 64 位元/128 位元 WEP • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth (藍牙)	藍牙 5.2

音效

下表列出 Vostro 15 7510 的音效規格。

表 10. 音效規格

說明	值
音效控制器	ALC3204
立體聲轉換	支援
內部音效介面	高傳真音效
外部音效介面	通用音效插孔
喇叭數量	兩個
內部喇叭放大器	支援 (整合音效轉碼器)
外部音量控制	鍵盤快速鍵控制項
喇叭輸出：	
平均喇叭輸出	2 W
峰值喇叭輸出	2.5 W
超低音喇叭輸出	不支援
麥克風	雙陣列麥克風

存放時

本節列出 Vostro 15 7510 的儲存裝置選項。

您的電腦支援下列其中一種組態：

- 1 個 M.2 磁碟機
- 2 個 M.2 磁碟機

電腦的主要磁碟機依儲存裝置組態而有所不同。配備 M.2 磁碟機的系統，M.2 磁碟機為主要磁碟機。

表 11. 儲存裝置規格

儲存類型	介面類型	容量
M.2 2230 , Class 35 固態硬碟	PCIe NVMe Gen 3 x4	最高 1 TB
M.2 2280 , Class 40 固態硬碟	PCIe NVMe Gen 3 x4	最高 1 TB
M.2 2280 , Class 40 固態硬碟	PCIe NVMe Gen 4 x4	2TB
M.2 2280 , QLC 固態硬碟	PCIe NVMe Gen 3 x4	最高 1 TB

媒體讀卡機

下表列出 Vostro 15 7510 支援的媒體卡。

表 12. 媒體讀卡機規格

說明	值
媒體卡類型	一張 SD 卡
支援的媒體卡	Secure Digital (SD)
 註： 媒體讀卡機支援的最大容量視安裝在電腦上的媒體卡標準而定。	

鍵盤

下表列出 Vostro 15 7510 的鍵盤規格。

表 13. 鍵盤規格

說明	值
Keyboard type (鍵盤類型)	背光鍵盤
鍵盤配置	QWERTY
按鍵數目	• 美國和加拿大：99 鍵 • 英國：100 鍵 • 日本：103 鍵
鍵盤大小	X=18.70 mm 鍵距 Y=18.05 mm 鍵距
鍵盤快速鍵	鍵盤上的某些按鍵有兩個符號這些鍵可用於輸入替代字元或執行次要功能。如要輸入替代字元，請同時按下 Shift 和所需按鍵。若要執行次要功能，請按下 Fn 和所需按鍵。

表 13. 鍵盤規格 (續)

說明	值
	 註: 您可以定義系統的主要行為的功能鍵 (F1 - F12)，進入 BIOS 設定程式變更 功能鍵行為 。

攝影機

下表列出 Vostro 15 7510 的攝影機規格。

表 14. 攝影機規格

說明	值
攝影機數量	一個
相機類型	HD RGB 攝影機
攝影機位置	前置攝影機
攝影機感應器類型	CMOS 感應器技術
攝影機解析度：	
靜態影像	0.92 百萬像素
影像	30 fps (1280 x 720 (HD))
對角線檢視角度：	74.90 度

觸控墊

下表列出 Vostro 15 7510 的觸控墊規格。

表 15. 觸控墊規格

說明	值
觸控墊解析度：	>300 dpi
觸控墊尺寸：	
水平	115 mm (4.53 in)
垂直	80 mm (3.15 in.)
觸控墊手勢	如需 Windows 觸控墊手勢的詳細資訊，請參閱 Microsoft 知識庫文章 4027871 ，網址為： support.microsoft.com 。

電源變壓器

下表列出 Vostro 15 7510 的電源變壓器規格。

表 16. 電源變壓器規格

說明	值
類型	130 W，圓柱型

表 16. 電源變壓器規格 (續)

說明		值
連接器尺寸：		
	外部直徑	4.50 mm
	內部直徑	2.90 mm
輸入電壓		100 VAC x 240 VAC
輸入頻率		50 Hz x 60 Hz
輸入電流 (最大值)		1.80 A
輸出電流 (連續)		3.34 A
額定輸出電壓		19.50VDC
溫度範圍：		
	運作時	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
	存放時	-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)

電池

下表列出 Vostro 15 7510 的電池規格。

表 17. 電池規格

說明	選項一	選項二
電池類型	3 芯, 56 WHr 聚合物電池	6 芯, 86 WHr 聚合物電池
	 註: 電池為現場可更換單元 (FRU)。	
電池電壓	11.40 VDC	11.40 VDC
電池重量 (最大)	0.25 公斤 (0.55 磅)	0.34 公斤 (0.75 磅)
電池尺寸：		
	高度	294.90 mm (11.61 in)
	寬度	77.50 mm (3.05 in)
	厚度	7.56 mm (0.29 in)
溫度範圍：		
	運作時	0°C (32°F) 至 35°C (95°F)
	存放時	-20°C (-4°F) 至 65°C (149°F)
電池運作時間	依操作情況而有所差異，在某些耗電量大的情況下會顯著縮短。	依操作情況而有所差異，在某些耗電量大的情況下會顯著縮短。
電腦充電時間 (約略)	4 小時 (電腦關機時)	4 小時 (電腦關機時)
 註: 請使用 Dell Power Manager 應用程式控制充電時間、持續時間、開始與結束時間等。如需 Dell Power Manager 的詳細資訊，請前往		

表 17. 電池規格 (續)

說明	選項一	選項二
www.dell.com 參閱 <i>Me and My Dell</i> (我和 My Dell)。		
約略使用壽命 (放電/充電週期)	300 次循環 (室溫)	300 次循環 (室溫)
ExpressCharge	支援	支援
	註: Dell Technologies 建議您定期為電池充電，使耗電量呈現最佳狀態。如果您的電池電量已完全耗盡，請連接電源變壓器，開啟電腦然後重新啟動，以降低耗電量。 警告: 作業和存放溫度範圍可能依元件而有所不同，因此在以上範圍之外運作或存放裝置可能會影響特定元件的效能。	

顯示器

下表列出 Vostro 15 7510 的顯示器規格。

表 18. 顯示器規格

說明	值
顯示類型	完整高解析度 (FHD)，ComfortView Plus
顯示板技術	寬視角
顯示板尺寸 (可使用區域)：	
高度	193.60 mm (7.62 in.)
寬度	344.20 mm (13.55 in.)
對角線	394.90 mm (15.60 in.)
顯示板原生解析度	1920 x 1080
亮度 (一般)	300 nit
百萬像素	2.07
色域	100% sRGB (一般)
每吋像素數 (PPI)	141
對比率 (最小值)	800:1
回應時間 (最大值)	35 ms
更新頻率	60 Hz
水平視角	80 (最小)
垂直視角	80 (最小)
像素距離	0.179 mm x 0.179 mm

表 18. 顯示器規格 (續)

說明	值
耗電量 (最大)	4.40 W
防眩光與亮面表面	防眩光
觸控選項	否

指紋辨識器 (選配)

下表列出 Vostro 15 7510 的指紋辨識器 (選配) 規格。

表 19. 指紋辨識器規格

說明	值
指紋辨識器感應器技術	交互電容式偵測
指紋辨識器感應器解析度	500 dpi
指紋辨識器感應器像素大小	108 x 88

GPU — 內建

下表列出 Vostro 15 7510 支援的內建圖形處理器 (GPU) 規格。

表 20. GPU — 內建

控制器	外接式顯示器支援	記憶體大小	處理器
Intel UHD Graphics	一個 HDMI 2.0	共用系統記憶體	第 11 代 Intel Core i5/i7

GPU — 獨立式

下表列出 Vostro 15 7510 支援的獨立式圖形處理器 (GPU) 規格。

表 21. GPU — 獨立式

控制器	記憶體大小	記憶體類型
NVIDIA GeForce GTX 1650	4 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3050	4 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti	4 GB	GDDR6

作業與存放環境

此表列出 Vostro 15 7510 的作業和存放規格。

空氣中懸浮污染物等級：G1 (ISA-s71.04-1985 定義)

表 22. 電腦環境

說明	運作時	存放時
溫度範圍	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
相對濕度 (最大)	10% 至 90% (非冷凝)	0% 至 95% (非冷凝)
震動 (最大)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
撞擊 (最大)	110 G†	160 G†
海拔高度範圍	-15.2 m 至 3048 m (4.64 ft 至 10000 ft)	-15.2 m 至 10,668 m (4.64 ft 至 35,000 ft)

 **警告:** 作業和存放溫度範圍可能依元件而有所不同，因此在以上範圍之外運作或存放裝置可能會影響特定元件的效能。

* 震動是使用模擬使用者環境的隨機震動頻譜測量的。

† 當硬碟在使用中，使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。

Dell ComfortView

 **警告：**長時間暴露於藍光下 (尤其是數位來源)，可能會影響睡眠習慣並導致眼睛過勞、眼睛疲憊或視力受損等長期影響。

藍光為白光光譜中的顏色，其波長較短且頻率較高。長期暴露於藍光下 (尤其是數位來源)，可能會影響睡眠習慣並改變身體的生理時鐘。長時間使用電腦也可能會導致身體其他部位疲勞，例如頸部、手臂、背部及肩部。

Dell 低藍光顯示器採用零閃爍螢幕，讓眼睛看得更舒適。ComfortView 功能可減少顯示器發出的藍光量，讓眼睛看得更舒適。您可透過 **Dell CinemaColor** (DCC) 應用程式啟用和設定 ComfortView 模式。Dell ComfortView 通過 TÜV 認證。

Dell CinemaColor

Dell CinemaColor (DCC) 結合了硬體與軟體技術，可呈現清晰生動的視覺影像，猶如身臨其境一般。DCC 具備四種色彩設定檔，可根據內容和周遭環境最佳化其中的設定。

開啟 DCC 後，您可以從清單中選擇**電影 (預設值)**、**ComfortView**、**運動或動畫**。ComfortView 設定檔搭配的低藍光軟體解決方案符合 TÜV 標準，與標準數位面板相較之下，可減少有害藍光量，同時仍然保有生動色彩，讓眼睛在長時間觀看的情況下依然舒適。

ComfortView 模式通過 TÜV 認證，可調整顯示器參數，有效減少有害的藍光。您可以在 ComfortView 模式中調整「飽和度」、「色溫」及「對比度」值，建立自訂設定。

 **註：**如需 Dell Cinema 元件的詳細資訊，請參閱知識庫文章 000178241，網址為：<https://www.dell.com/support>。

ComfortView Plus

ComfortView Plus 是 Dell 顯示器的常時開啟內建極低量藍光解決方案。ComfortView Plus 採用硬體式設計，可處理更寬的藍色光譜，且光譜曲線峰值相當低、強度也減弱。Dell ComfortView Plus 已通過 TÜV 的低藍光硬體解決方案認證。

 **註：**ComfortView Plus 為選配硬體功能，需於購買處配置。

為降低眼睛過勞的風險，也建議您：

- 將顯示器放在可舒適觀看的距離，即距離眼睛 50 cm 到 70 cm (20 in 到 28 in) 的位置。
- 頻繁眨眼讓眼睛濕潤、以清水潤澤眼睛，或使用適合的眼藥水。
- 將視線自顯示器移開，在每次休息時凝視 609.60 cm (20 ft) 遠處的物體至少 20 秒。
- 每使用兩小時，請長時間休息 20 分鐘。

鍵盤快速鍵

註: 鍵盤字元可能會有所不同，視鍵盤的語言設定而定。快速鍵使用的按鍵仍然相同，而且適用於所有的語言設定。

鍵盤上的某些按鍵有兩個符號這些鍵可用於輸入替代字元或執行次要功能。按鍵下半部顯示的符號，表示按下按鍵時會出現的字元。同時按下 Shift 鍵和按鍵，會出現按鍵上半部顯示的符號。例如，按下 **2**，會出現 **2**；同時按下 **Shift** 鍵和 **2**，則會出現 **@**。

鍵盤上排的 F1 至 F12 鍵是控制多媒體的功能鍵，按鍵下半部的圖示即是各按鍵所代表的功能。按下功能鍵即可執行圖示所顯示的工作。例如：按下 F1 鍵可靜音（請參閱下表）。

不過，如果特定的軟體應用程式需要使用功能鍵 F1 至 F12，同時按下 **Fn + Esc** 即可停用多媒體功能。之後若要控制多媒體，可按下 **fn** 鍵和所需的功能鍵。例如：若要靜音，請按下 **fn** 鍵和 **F1** 鍵。

註: 您也可以可以在 BIOS 設定程式中變更 **Function Key Behavior** (功能鍵行為)，定義功能鍵 (F1 至 F12) 的主要行為。

表 23. 鍵盤快速鍵清單

功能鍵	重新定義的按鍵 (用於多媒體控制)	行為
F1	fn + F1	靜音
F2	fn + F2	降低音量
F3	fn + F3	提高音量
F4	fn + F4	播放/暫停
F5	fn + F5	切換鍵盤背光 (選配)
F6	fn + F6	降低亮度
F7	fn + F7	增加亮度
F8	fn + F8	切換至外部顯示器
F10 鍵	fn + F10	擷取畫面格
F11 鍵	fn + F11	首頁
F12	fn + F12	移至結尾

fn 鍵也可與鍵盤上選定的按鍵搭配使用，以執行其他次要功能。

表 24. 鍵盤快速鍵清單

功能鍵	行為
fn + B	暫停/中斷
fn + H	切換電源指示燈和電池狀態指示燈
fn + S	切換捲動鎖定
fn + R	系統要求
fn + Ctrl	開啟應用程式功能表
fn + Esc	切換 fn 鍵鎖定
fn + Page Up	上一頁
fn + Page Down	移至下一頁

獲得幫助

主題：

- [與 Dell 公司聯絡](#)

與 Dell 公司聯絡

 **註：**若您無可用的網際網路連線，您可在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄上找出聯絡資訊。

Dell 提供數種線上及電話的支援及服務選項。服務的提供因國家/地區和產品而異，某些服務可能在您所在地區並不提供。若因銷售、技術支援或客戶服務問題要與聯絡 Dell 公司：

1. 前往 **Dell.com/support**。
2. 選取您的支援類別。
3. 在網頁底部的**選擇國家/地區**下拉式選單中確認您所在的國家或地區。
4. 選取您所需要的適當服務或支援連結。