

XPS 13 7390 2-v-1

Namestitev in tehnični podatki



Opombe, svarila in opozorila

 **OPOMBA** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.

 **POZOR SVARILO** označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov in svetuje, kako se izogniti teavi.

 **Opozorilo** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, osebnih poškodb ali smrti.

© 2019 <2/ Dell Inc. ali njegove podružnice Vse pravice pridržane. Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Dell Inc. ali njenih hčerinskih družb. Druge blagovne znamke so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

1 Nastavitev računalnika XPS 13 7390 2-v-1.....	4
2 Pogledi računalnika XPS 13 7390 2-v-1.....	6
Desno.....	6
Levo.....	6
Ohišje.....	7
Zaslon.....	8
Spodnja stran.....	9
Načini.....	9
3 Tehnični podatki o računalniku XPS 13 7390 2-v-1.....	11
Mere in teža.....	11
Procesorji.....	11
Nabor vezij.....	11
Operacijski sistem.....	12
Pomnilnik.....	12
Vrata in priključki.....	12
Komunikacije.....	13
Zvok.....	13
Shranjevanje.....	14
Bralnik pomnilniških kartic.....	14
Tipkovnica.....	14
Kamera.....	15
Sledilna tablica.....	15
Poteze na sledilni tablici.....	15
Napajalnik.....	15
baterijo.....	16
Zaslon.....	17
Bralnik prstnih odtisov.....	17
Grafična kartica.....	18
Računalniško okolje.....	18
4 Delov zaslon s šibko modro svetlobo.....	19
5 Bližnjice na tipkovnici.....	20
6 Iskanje pomoči in stik z družbo Dell.....	22

Nastavitev računalnika XPS 13 7390 2-v-1

OPOMBA Slike v tem dokumentu se lahko razlikujejo od vašega računalnika, kar je odvisno od naročene konfiguracije.

1. Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop.



OPOMBA Zaradi varčevanja z energijo baterije lahko baterija preklopi v način varčevanja z energijo (stanje pripravljenosti). Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop, da vklopite računalnik.

2. Dokončajte nastavitev sistema Windows.

Upoštevajte navodila na zaslону in zaključite nastavev. Pri nastavitvi družba Dell priporoča, da:


- se za posodobitve sistema Windows povežete v omrežje.

OPOMBA Če se povežete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

- če ste povezani z internetom, se prijavite ali ustvarite račun Microsoft. Če niste povezani z internetom, ustvarite račun brez povezave.
- na zaslону **Support and Protection (Podpora in zaščita)** vnesite podatke za stik.

3. V meniju Start sistema Windows poiščite aplikacije Dell in jih uporabite – priporočeno

Tabela 1. Poiščite Dellove programe.

Viri	Opis
	<p>Moj Dell</p> <p>Osrednja lokacija za ključne Dellove programe, članke pomoči in druge pomembne podatke o računalniku. Obvesti vas tudi o stanju garancije, priporočenih dodatkih in posodobitvah programske opreme, če so na voljo.</p>

**SupportAssist**

Sproti preverja stanje ustreznosti strojne in programske opreme v računalniku. Orodje za obnovitev operacijskega sistema SupportAssist OS Recovery odpravlja težave z operacijskim sistemom. Če želite več informacij, preberite dokumentacijo za SupportAssist na www.dell.com/support.



OPOMBA V orodju SupportAssist kliknite datum poteka veljavnosti garancije, da obnovite ali nadgradite garancijo.

**Dell Update**

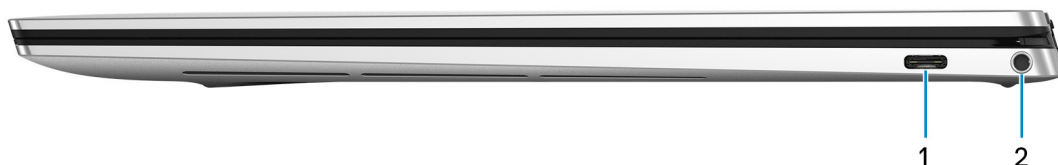
Posodobi računalnik z nujnimi popravki in najnovejšimi gonilniki naprav, ko so na voljo. Če želite več informacij o uporabi orodja Dell Update, preberite članek v zbirki znanja [SLN305843](https://www.dell.com/support/SLN305843) na naslovu www.dell.com/support.

**Dell Digital Delivery**

Prenesite programe, ki ste jih kupili, vendar niso bili vnaprej nameščeni v računalniku. Če želite več informacij o uporabi orodja Dell Digital Delivery, preberite članek v zbirki znanja [153764](https://www.dell.com/support/153764) na naslovu www.dell.com/support.

Pogledi računalnika XPS 13 7390 2-v-1

Desno



1. Vrata Thunderbolt 3 (USB vrste C) s funkcijo Power Delivery

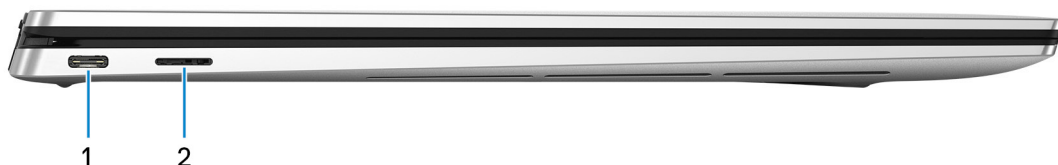
Podpira USB 3.1 Gen 2 Type-C, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3 in omogoča tudi priključitev na zunanji zaslon prek grafične kartice. Omogoča hitrost prenosa podatkov do 10 Gb/s za USB 3.1 Gen 2 in do 40 Gb/s za Thunderbolt 3. Podpira funkcijo Power Delivery, ki omogoča dvosmerno napajanje med napravami. Zagotavlja do 5 V/3 A izhodne moči, ki omogoča hitrejšo polnjenje.

OPOMBA Za priključitev naprave DisplayPort potrebujete pretvornik USB Type-C v DisplayPort (na voljo je ločeno).

2. Vrata za slušalke

Priključite slušalke ali slušalke z mikrofonom (kombinacija slušalk in mikrofona).

Levo



1. Napajalnik/vrata Thunderbolt 3 (USB vrste C)

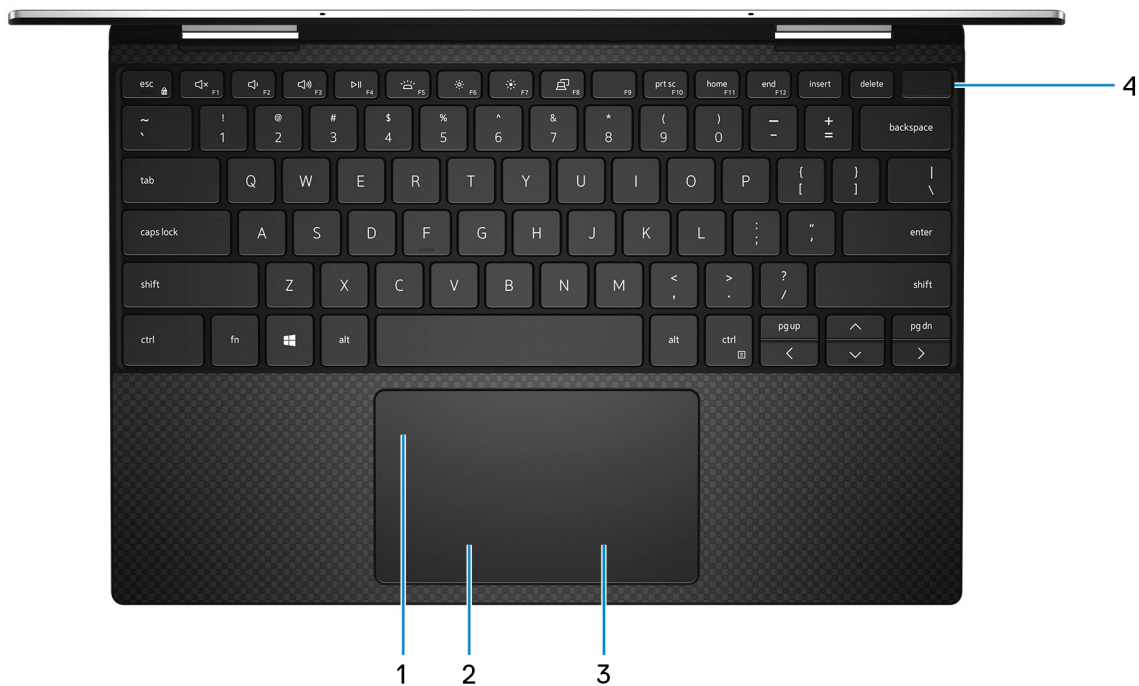
Priključite naprave Thunderbolt 3 in priklopne postaje Dell. Podpira USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.4 in Thunderbolt 3 ter omogoča priključitev na zunanji zaslon prek grafične kartice. Omogoča hitrost prenosa podatkov do 10 Gb/s za USB 3.1 Gen 2 in do 40 Gb/s za Thunderbolt 3. Podpira funkcijo Power Delivery, ki omogoča dvosmerno napajanje med napravami. Zagotavlja do 5 V/3 A izhodne moči, ki omogoča hitrejšo polnjenje.

OPOMBA Za priključitev naprave DisplayPort potrebujete pretvornik USB Type-C v DisplayPort (na voljo je ločeno).

2. Reža za kartico microSD

Bere s kartice microSD in zapisuje nanjo.

Ohišje



1. Sledilna ploščica

S prstom se premikajte po sledilni tablici, da premaknete kazalec miške. Dotaknite se za levi klik in se z dvema prstoma dotaknite za desni klik.

2. Območje za levi klik

Pritisnite za levi klik.

3. Območje za desni klik

Pritisnite za klik z desno tipko miške.

4. Gumb za vklop z bralnikom prstnih odtisov

Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen, v stanju spanja ali v stanju mirovanja.

Ko je računalnik vklopljen, pritisnite gumb za vklop, da računalnik preklopite v stanje pripravljenosti, oziroma za 10 sekund pridržite gumb za vklop, da prisilno zaustavite računalnik.

Postavite prst na gumb za vklop, da se prijavite z bralnikom prstnih odtisov.

OPOMBA Delovanje gumba za vklop lahko prilagodite v sistemu Windows. Več informacij najdete v razdelku *Me and My Dell (Jaz in moj Dell)* na spletni strani support.dell.com/manuals.

Zaslon



1. Levi mikrofon

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.

2. Tipalo svetlobe okolice

Zaznava svetlobo v okolici ter samodejno prilagodi osvetlitve tipkovnice in svetlost zaslona.

3. Kamera

Omogoča vam videoklepet, fotografiranje in snemanje videoposnetkov.

4. Lučka za stanje kamere

Sveti, ko je kamera v uporabi.

5. Desni mikrofon

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.

Spodnja stran



1. Levi zvočnik

Zagotavlja izhod za zvok.

2. Servisna oznaka

Servisna oznaka je edinstven alfanumeričen identifikator, ki Dellovim servisnim tehnikom omogoča identifikacijo komponent strojne opreme v vašem računalniku in dostop do informacij o garanciji.

3. Desni zvočnik

Zagotavlja izhod za zvok.

Načini

Prenosnik



Tablični računalnik



Stojalo



Šotor



Tehnični podatki o računalniku XPS 13 7390 2-v-1

Mere in teža

Tabela 2. Mere in teža

Opis	Vrednosti
Višina:	
Spredaj	6,94 mm (0,27 palca)
Zadaj	13,10 mm (0,52 palca)
Širina	296,40 mm (11,67 palca)
Globina	207,40 mm (8,17 palca)
Teža (največ)	2,92 funta (1,33 kg)
<p>OPOMBA Teža računalnika je odvisna od izvedbe, ki ste jo naročili, in različic, ki so na voljo.</p>	

Procesorji

V tem razdelku so opisani procesorji, ki jih podpira računalnik XPS 7390 2-v-1.

Tabela 3. Procesorji

Opis	Vrednosti		
Procesorji	Intel Core i3 10. generacije	Intel Core i5 10. generacije	Intel Core i7 10. generacije
Moč	15 W	15 W	15 W
Število jeder	2	4	4
Število niti	4	8	8
Hitrost	Do 3,4 GHz	Do 3,6 GHz	Do 3,9 GHz
Predpomnilnik	4 MB	6 MB	8 MB
Vgrajena grafična kartica	Grafična kartica Intel UHD	Grafična kartica Intel UHD	Grafična kartica Intel Iris Plus

Nabor vezij

Tabela 4. Nabor vezij

Opis	Vrednosti
Nabor vezij	ICL PCH-LP

Opis	Vrednosti
Procesor	Intel Core i3/i5/i7 10. generacije
irina vodila DRAM	64-bitno
Bliskovni EPROM	32 MB
Vodilo PCIe	Do 3. generacije

Operacijski sistem

- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Pro (64-bitni)

Pomnilnik

Tabela 5. Tehnični podatki pomnilnika

Opis	Vrednosti
Tip pomnilnika	Dvokanalni LPDDR4X
Hitrost pomnilnika	3733 MHz
Največja velikost pomnilnika	32 GB
Najmanjša velikost pomnilnika	4 GB
Podprte konfiguracije pomnilnika	<ul style="list-style-type: none"> • 4 GB pri 3733 MHz • 8 GB pri 3733 MHz • 16 GB pri 3733 MHz • 32 GB pri 3733 MHz

Vrata in priključki

Tabela 6. Zunanja vrata in priključki

Zunanji:

USB	Dvoje vrat Thunderbolt 3 (USB Type-C) s funkcijo Power Delivery/DisplayPort
Zvok	Ena vrata za slušalke
Grafična kartica	Pretvornik USB Type-C v DisplayPort (naprodaj ločeno)
čitalnik pomnilniških kartic	Ena kartica microSD
Vrata za priklopno postajo	se ne uporablja
Vrata za napajalnik	Vrata USB Type-C
Varnost	se ne uporablja

Tabela 7. Notranja vrata in priključki

Notranji:

M.2	En vgrajeni modul M.2 1216 za Wi-Fi in Bluetooth
-----	--

Komunikacije

Brezžični modul

Tabela 8. Tehnični podatki o brezžičnem modulu

Opis	Vrednosti
Številka modela	Rivet Killer 1650s
Hitrost prenosa	Do 2400 Mb/s
Podprti frekvenčni pasovi	2,4 GHz/5 GHz
Standardi za brezžično omrežje	<ul style="list-style-type: none"> WiFi 802.11a/b/g Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Sifriranje	<ul style="list-style-type: none"> 64-bitno/128-bitno šifriranje WEP AES-CCMP TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5

Zvok

Tabela 9. Tehnični podatki o zvoku

Opis	Vrednosti
Krmilnik	Realtek ALC3281-CG z Waves MaxxAudio Pro
Stereo pretvorba	Podprto
Notranji vmesnik	Zvočni vmesnik visoke ločljivosti
Zunanji vmesnik	Univerzalni zvočni priključek
Zvočniki	2
Ojačevalnik notranjega zvočnika	Podprto
Zunanji kontrolniki za nastavitev glasnosti	Bližnjični kontrolniki na tipkovnici
Izhod za zvočnike:	
Povprečno	2 W
Največ	2,5 W
Izhod za nizkotonski zvočnik	Ni podprto
Mikrofon	Digitalni mikrofoni

Opis	Vrednosti
	i OPOMBA Mikrofoni imajo potrdilo za VOIP s Skypom za podjetja

Shranjevanje

Računalnik podpira en vgrajen pogon SDD 1620.

i OPOMBA Pred zamenjavo katere koli komponente v računalniku varnostno kopirajte osebne podatke.

Tabela 10. Tehnični podatki o shranjevanju

Vrsta shrambe	Vrsta vmesnika	Kapaciteta
En vgrajen pogon SDD 1620	PCIe Gen3.0x4 NVMe, do 32 Gb/s	Do 1 TB

Bralnik pomnilniških kartic

Tabela 11. Tehnični podatki o pomnilniških kartic

Opis	Vrednosti
Vrsta	Ena reža za kartico microSD
Podprte kartice	<ul style="list-style-type: none"> Kartica microSecure Digital (mSD) Kartica microSecure Digital High Capacity (mSDHC) Kartica microSecure Digital Extended Capacity (mSDXC)

Tipkovnica

Tabela 12. Tehnični podatki o tipkovnici

Opis	Vrednosti
Vrsta	Osvetljena tipkovnica
Razporeditev	QWERTY
tevilov tipk	<ul style="list-style-type: none"> Združene države in Kanada: 81 tipk Združeno kraljestvo: 82 tipk Japonska: 85 tipk
Velikost	Os X = 19,05 mm od sredine ene tipke do druge Os Y = 18,05 mm od sredine ene tipke do druge
Tipke za bližnjice	<p>Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Če želite vnesti nadomestni znak, pritisnite tipko Shift in zeleno tipko. Če želite izvesti sekundarno funkcijo, pritisnite tipko Fn in zeleno tipko.</p> <p>i OPOMBA Primarno delovanje bližnjičnih tipk (F1–F12) lahko določite tako, da spremenite možnost Function Key Behavior (Delovanje funkcijskih tipk) v nastavitvah BIOS-a.</p>

[Bližnjice na tipkovnici](#)

Kamera

Tabela 13. Tehnični podatki kamere

Opis	Vrednosti
Število kamer	Ena
Vrsta	Kamera HD RGB
Mesto	Sprednja kamera
Vrsta tipala	Tipalo CMOS
Ločljivost:	
Slika	0.92 megapixlov
Grafična kartica	1280 x 720 (HD) pri 30 sličicah/s
Diagonalni vidni kot	78 stopinj

Sledilna tablica

Tabela 14. Tehnični podatki o sledilni tablici

Opis	Vrednosti
Ločljivost:	
Vodoravno	1296
Navpično	752
Mere:	
Vodoravno	112 mm (4,41 palca)
Navpično	66,70 mm (2,63 palca)

Poteze na sledilni tablici

Za dodatne informacije o potezah na sledilni tablici za Windows 10 preberite članek [4027871](#) v Microsoftovi zbirki znanja na support.microsoft.com.

Napajalnik

Tabela 15. Tehnični podatki napajalnika

Opis	Vrednosti
Vrsta	45 W (USB Type-C)
Mere priključka:	
Zunanji premer	Ni v uporabi (oblika ohišja USB Type-C)
Notranji premer	Ni v uporabi (oblika ohišja USB Type-C)
Vhodna napetost	100–240 V AC

Opis	Vrednosti
Vhodna frekvenca	50–60 Hz
Vhodni tok (najvišji)	1,3 A
Izhodni tok (stalen)	2,25 A
Nazivna izhodna napetost	20 V (enosmerni tok)
Temperaturno območje:	
Med delovanjem	Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Pri skladiščenju	Od –40 do 70 °C (od –40 do 158 °F)

baterijo

Tabela 16. Tehnični podatki baterije

Opis	Vrednosti
Vrsta	4-celična »pametna« litij-ionska, 51 Wh
Napetost	7,60 V (enosmerni tok)
Teža (največ)	0,23 kg
Mere:	
Višina	5,81 mm
Širina	105,50 mm
Globina	253,40 mm
Temperaturno območje:	
Med delovanjem	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Shranjevanje	Od –20 do 65 °C (od –4 do 149 °F)
Čas delovanja	Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.
Čas polnjenja (približno)	3 ure (ko je računalnik izklopljen) i OPOMBA V programu Dell Power Manager upravljajte uro, trajanje, začetek in konec polnjenja ipd. Za dodatne informacije o programu Dell Power Manager glejte <i>Me and My Dell (Jaz in moj Dell)</i> na https://www.dell.com/.
Življenjska doba (približno)	300 ciklov praznjenja/polnjenja
Gumbasta baterija	Ni podprto
Čas delovanja	Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.

Zaslon

Tabela 17. Tehnični podatki zaslona

Opis	Vrednosti	
Vrsta	Polna visoka ločljivost (FHD)	Ultravisoka ločljivost (UHD)
Tehnologija plošče	Širok kot gledanja (WVA)	Širok kot gledanja (WVA)
Svetilnost (običajna)	500 nitov	500 nitov
Mere (aktivno območje):		
Višina	288 mm (11,34 palca)	288 mm (11,34 palca)
Širina	180 mm (7,09 palca)	180 mm (7,09 palca)
Diagonala	339,60 mm (13,4 palca)	339,60 mm (13,4 palca)
Izvorna ločljivost	1920 x 1200	3840 x 2400
Milijoni slikovnih pik	2,304	9,216
Barvna lestvica	100 % (sRGB)	100 % (sRGB), 90 % (DCI-P3)
Slikovne pike na palec (PPI)	169,3	338,6
Razmerje kontrasta (najmanjše)	1200 : 1	1200 : 1
Odzivni čas (največji)	35 ms	35 ms
Hitrost osveževanja	60 Hz	60 Hz
Vodoravni vidni kot	85 stopinj	85 stopinj
Navpični vidni kot	85 stopinj	85 stopinj
Razmik med slikovnimi pikami	0,15 mm	0,08 mm
Poraba energije (največja)	3,07 W	6,58 W
Preveleka proti bleščanju v primerjavi s sijajno prevleko	Protiodsevni zaslon z zaščito proti madežem	Protiodsevni zaslon z zaščito proti madežem
Možnosti za upravljanje z dotikom	Da	Da

Bralnik prstnih odtisov

Tabela 18. Tehnični podatki o bralniku prstnih odtisov

Opis	Vrednosti
Tehnologija tipala	Kapacitivna
Ločljivost tipala	500 pik na palec
Območje tipala	4,06 x 3,25 mm
Velikost tipala v slikovnih pikah	64 x 80

Grafična kartica

Tabela 19. Tehnični podatki grafične kartice

Vgrajena grafična kartica

Krmilnik	Podpora za zunanji zaslon	Velikost pomnilnika	Procesor
Grafična kartica Intel UHD	Pretvornik USB Type-C v DisplayPort (naprodaj ločeno)	Sistemske pomnilnik v skupni rabi	Intel Core i3/i5 10. generacije
Grafična kartica Intel Iris Plus	Pretvornik USB Type-C v DisplayPort (naprodaj ločeno)	Sistemske pomnilnik v skupni rabi	Intel Core i7 10. generacije

Računalniško okolje

Stopnja onesnaženja v zraku: G1 kot določa ISA-S71.04-1985

Tabela 20. Računalniško okolje

Opis	Med delovanjem	Shranjevanje
Temperaturno območje	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od -40 do 65 °C (od -40 do 149 °F)
Relativna vlažnost (najvišja)	Od 10% do 90% (brez kondenzacije)	Od 0 do 95 % (nekondenzirajoča)
Raven treslajev (najvišja)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Najmočnejši dovoljen udarec	110 G†	160 G†
Nadmorska višina (najvišja)	Od -15,2 do 3048 m (od 4,64 do 5518,4 čevlja)	Od -15,2 do 10.668 m (od 4,64 do 19.234,4 čevlja)

* Meri se z uporabo naključnega spektra treslajev, ki posnema uporabniško okolje.

† Izmerjeno z uporabo 2 ms polsinusnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.

Dellov zaslon s šibko modro svetlobo

⚠ Opozorilo Možni dolgoročni učinki modre svetlobe, ki jo oddaja monitor, lahko povzročijo telesne poškodbe, na primer naprežanje in utrujenost oči ter druge očesne poškodbe. Dolgotrajna uporaba monitorja lahko povzroči tudi bolečine v drugih delih telesa, denimo v vratu, rokah, hrbtu in ramenih.

Dellov zaslon s šibko modro svetlobo optimizira udobje za oči, saj slika na zaslonu ne utripa. Funkcija ComfortView je zasnovana tako, da zmanjša količino modre svetlobe, ki jo oddaja monitor, in tako optimizira udobje za oči.

Če želite zmanjšati naprežanje oči in bolečine v vratu/rokah/hrbtu/ramenih zaradi dolgotrajne uporabe monitorja, vam priporočamo naslednje:

1. Razdalja med zaslonom in očmi naj bo od 50 do 70 cm (20–28 palcev).
2. Pogosto mežikajte, da tako vlažite svoje oči, oziroma navlažite oči z vodo po dolgotrajni uporabi monitorja.
3. Redno in pogosto (vsaki dve uri) napravite 20-minutni odmor.
4. Med odmori umaknite pogled z monitorja in vsaj 20 sekund glejte v približno 6 metrov (20 čevljev) oddaljen predmet.
5. Med odmori se raztezajte, da sprostite napetost v vratu, rokah, hrbtu in ramenih.

Bližnjice na tipkovnici

OPOMBA Razpored tipk se lahko razlikuje glede na izbrano jezikovno kombinacijo za tipkovnico. Bližnjične tipke so iste za vse jezikovne kombinacije.



















Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Simbol, prikazan na spodnjem delu tipke, pomeni znak, ki se izpiše ob pritisku tipke. Če pritisnete tipko Shift in poljubno tipko, se izpiše simbol, prikazan na zgornjem delu tipke. Če na primer pritisnete tipko **2**, se izpiše 2. Če pritisnete tipki **Shift + 2**, se izpiše @.

Tipke F1–F12 v zgornji vrstici na tipkovnici so funkcijske tipke za upravljanje večpredstavnosti, kot to kaže ikona na spodnjem delu posamezne tipke. Pritisnite funkcijsko tipko, da priključete opravilo, ki ga predstavlja ikona. Če na primer pritisnete F1, izklopite zvok (preglejte spodnjo razpredelnico).

Vendar če so funkcijske tipke F1–F12 potrebne za določene programe, lahko funkcije večpredstavnosti onemogočite tako, da pritisnete tipki **Fn + Esc**. Pozneje lahko upravljanje večpredstavnosti priključete tako, da pritisnete tipko **Fn** in ustrezno funkcijsko tipko. Zvok na primer izklopite tako, da pritisnete **Fn + F1**.





OPOMBA Poleg tega lahko določite primarno vedenje funkcijskih tipk (F1–F12), in sicer s spremembo možnosti **Function Key Behavior (Vedenje funkcijskih tipk)** v programu za nastavitve BIOS-a.

Tabela 21. Seznam bližnjic na tipkovnici

Funkcijska tipka	Nova opredelitev tipke (za upravljanje večpredstavnosti)	Delovanje
	 + 	Izklop zvoka
	 + 	Zmanjšanje glasnosti
	 + 	Povečanje glasnosti
	 + 	Predvajaj/premor
	 + 	Preklop osvetlitve ozadja tipkovnice (izbirno)
	 + 	Zmanjšanje svetlosti

OPOMBA Funkcijska tipka F5 pri neosvetljenih

tipkovnicah nima ikone za osvetlitev in ne podpira funkcije preklopa na osvetlitev tipkovnice.

Funkcijska tipka	Nova opredelitev tipke (za upravljanje večpredstavnosti)	Delovanje
 F7	fn +  F7	Povečanje svetlosti
 F8	fn +  F8	Preklopi na zunanji zaslon
prt sc F10	fn + prt sc F10	Posnetek zaslona
home F11	fn + home F11	Domov
end F12	fn + end F12	Na konec

Tipka **Fn** se uporablja tudi z izbranimi tipkami na tipkovnici, s katerimi je mogoče priklicati druge sekundarne funkcije.

Tabela 22. Seznam bližnjic na tipkovnici



Funkcijska tipka	Delovanje
fn + B	Premor
fn + S	Vklop/izklop funkcije »Scroll Lock«
fn + R	Sistemska zahteva
fn + ctrl	Odpri meni programa
fn + esc	Vklop/izklop zaklepa tipke Fn

Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

Viri samopomoči

Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo v teh virih samopomoči:

Tabela 23. Viri samopomoči

Viri samopomoči	Lokacija virov
Informacije o izdelkih in storitvah Dell	www.dell.com
Aplikacija Moj Dell	
Nasveti	
Stik s podporo	V iskalno polje sistema Windows vnesite <code>Contact Support</code> in pritisnite tipko Enter.
Spletna pomoč za operacijski sistem	www.dell.com/support/windows
Informacije o odpravljanju težav, uporabniški priročniki, navodila za namestitve, tehnični podatki o izdelku, spletni dnevniki s tehnično pomočjo, gonilniki, posodobitve programske opreme in tako naprej	www.dell.com/support
Dellovi članki zbirk znanja za pomoč pri odpravljanju težav.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obiščite spletno mesto www.dell.com/support. 2. Vnesite predmet ali ključno besedo v iskalno polje Išči. 3. Kliknite Išči za prikaz sorodnih člankov.
Preberite si naslednje informacije o izdelku: <ul style="list-style-type: none"> • Tehnični podatki o izdelku • Operacijski sistem • Nastavitve in uporaba izdelka • Varnostno kopiranje podatkov • Odpravljanje težav in diagnostika • Obnovitev sistema • Informacije o BIOS-u 	<p>Glejte <i>Jaz in moj Dell</i> na spletni strani www.dell.com/support/manuals.</p> <p>Če želite poiskati podatke <i>Jaz in moj Dell</i> za svoj izdelek, lahko izdelek prepoznate tako:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izberite Zaznaj izdelek. • Izberite svoj izdelek v spustnem meniju Prikaz izdelkov. • Vnesite Servisna oznaka izdelka ali ID izdelka v iskalno vrstico.

Stik z družbo Dell

Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite www.dell.com/contactdell.

OPOMBA Razpoložljivost je odvisna od države/regije in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo v vaši državi/regiji.

OPOMBA Če povezava z internetom ni na voljo, lahko podatke za stik najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali katalogu izdelkov Dell.