

Dell OptiPlex SFF AIO Stand (AIOスタンド)

ユーザーズガイド

モデル: IKAIO-01



注、注意、および警告

-  注: 注は、コンピュータを使いやすくするための重要な情報です。
-  注意: 注意は、指示にしたがわないと、ハードウェアへの障害やデータの損失が発生する可能性があることを示します。
-  警告: 警告は、機器の損傷や人体の怪我を引き起こしたり、死に至らしめる可能性があることを示しています。

ここに記載されている情報は、予告なしに変更されることがあります。© 2011 Dell Inc. All rights reserved.

これらの資料をDell Inc.の書面による許可なしに複製することは、固く禁じられています。

本書で使用されている商標 Dell™、DELLのロゴ、Dell Precision™、OptiPlex™、Latitude™、PowerEdge™、PowerVault™、PowerConnect™、OpenManage™、EqualLogic™、KACE™、FlexAddress™、Vostro™は、Dell Incの商標です。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Celeron®は、米国およびその他の国でのIntel Corporationの登録商標です。AMD®はAdvanced Micro Devices, Inc.の登録商標、AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。Microsoft®、Windows®、Windows Server®、MS-DOS®、Windows Vista®は、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。Red Hat Enterprise Linux®およびEnterprise Linux®は、米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.の商標です。Novell®はNovell Inc.の登録商標、SUSE™は、米国およびその他の国におけるNovell Inc.の商標です。Oracle®は、Oracle Corporationやその傘下企業の登録商標です。Citrix®、Xen®、XenServer®、XenMotion®は、米国およびその他の国におけるCitrix Systems, Inc.の登録商標または商標です。VMware®、Virtual SMP®、vMotion®、vCenter®、vSphere®は、米国またはその他の国におけるVMWare, Inc.の登録商標または商標です。

本書には、他の組織が自社製品の商標や商号であると主張する商標および商号が使用されている場合があります。Dell Inc.は自社以外の商標および商号の所有権を放棄します。


モデル: IKAIO-01

2011年1月 改訂A00


目次

1	Dell OptiPlex SFF All-in-One Standについて.....	4
2	Dell OptiPlex SFF All-in-One Stand の設置.....	6
3	仕様.....	13
4	その他の情報.....	13

Dell OptiPlex SFF All-in-One Stand について



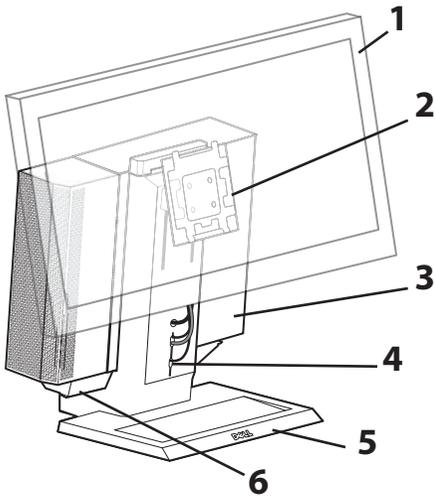


- 1 DELLモニター:17" - 24"
- 2 DELLクイックリリース式モニター固定プレート
- 3 コンピュータ:Dell OptiPlex SFF
- 4 コンピュータ収納スロット
- 5 回転ベース - 360度
- 6ケーブルトレイ

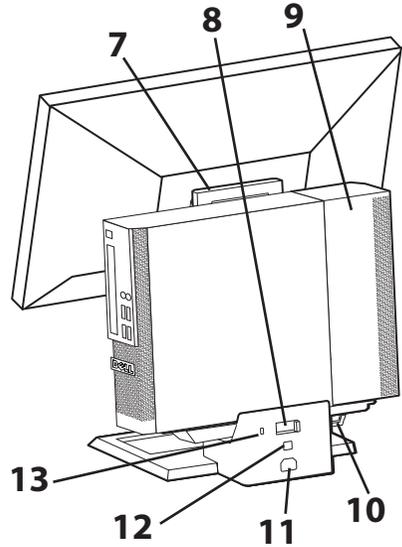



- 7 ハンドル
- 8 コンピュータのロックスイッチ
- 9 コンピュータのケーブルカバー
- 10 パッドロックリング
- 11 電源コネクタ
- 12 ネットワークコネクタ
- 13 セキュリティケーブルスロット

稼動範囲



通気に必要な条件

- △ **注意:** この機器は、積み重ねたり、密封された場所や熱気がこもる場所に設置したりしないでください。適切な通気に必要な空気の流れを得るには、すべての通気面に少なくとも10.2 cm (4インチ)の空間を取ってください。空気の流れが制限されると、機器への損傷や過熱が発生することがあります。

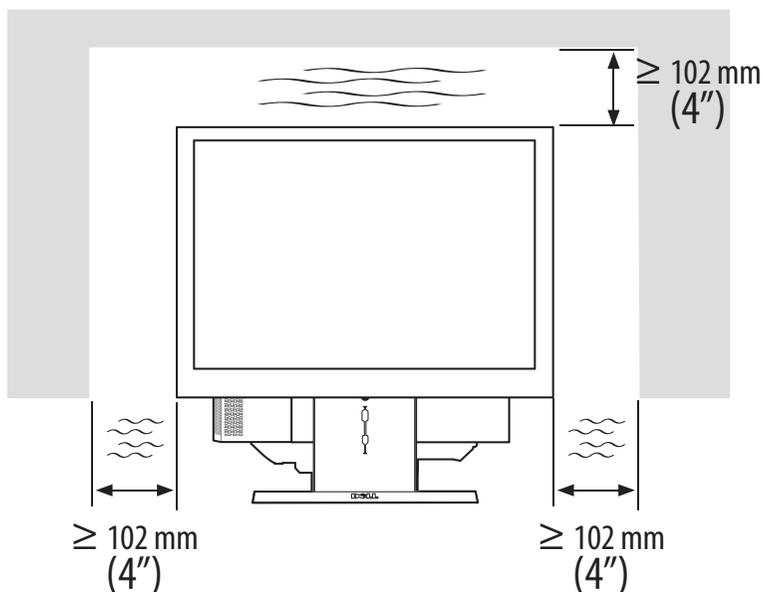

警告: 怪我や機器への損傷を減らすため、AIO Standは、水平で安定した面に設置してください。




警告: 感電の危険があります。電子部分に液体をこぼさないようご注意ください。


Dell OptiPlex SFF AIO Stand

ボックスの設置


AIO Stand (AIOスタンド)、ケーブルカバー、VGAケーブル、USBケーブル

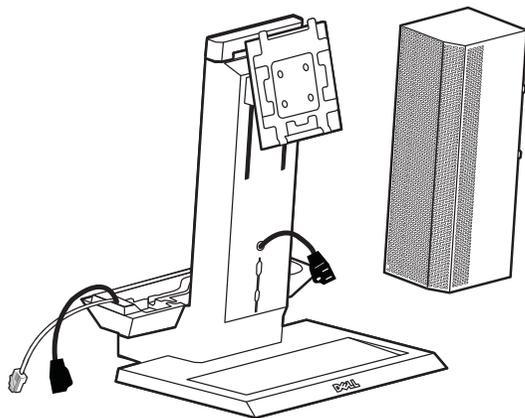

注: 『モニターおよびコンピュータガイド』(別冊)をご参照ください。




1 AIO Standを水平で安定した面に置きます。

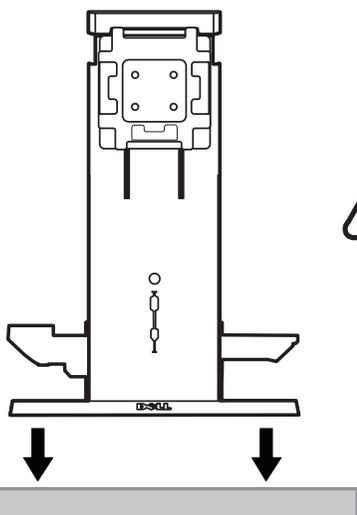


警告: 怪我や機器への損傷を減らすため、AIO Standは、水平で安定した面に設置してください。

2 ダイヤルを回して、AIO Standをモニタの重さに合うよう設定します。


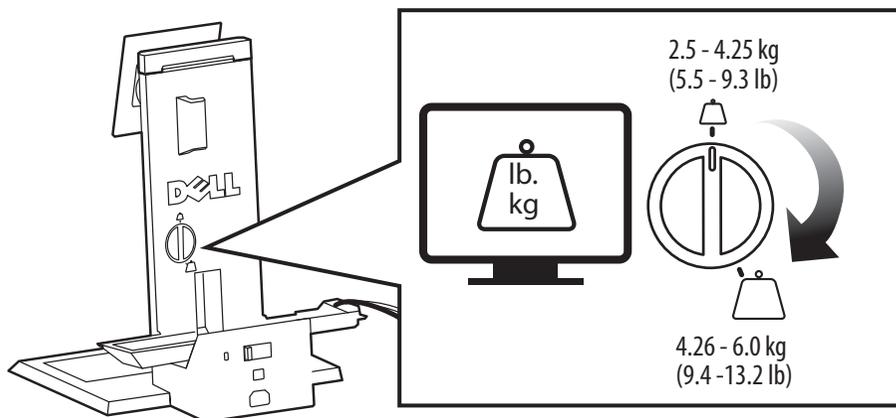


3 モニタをAIO Standに取り付けます。


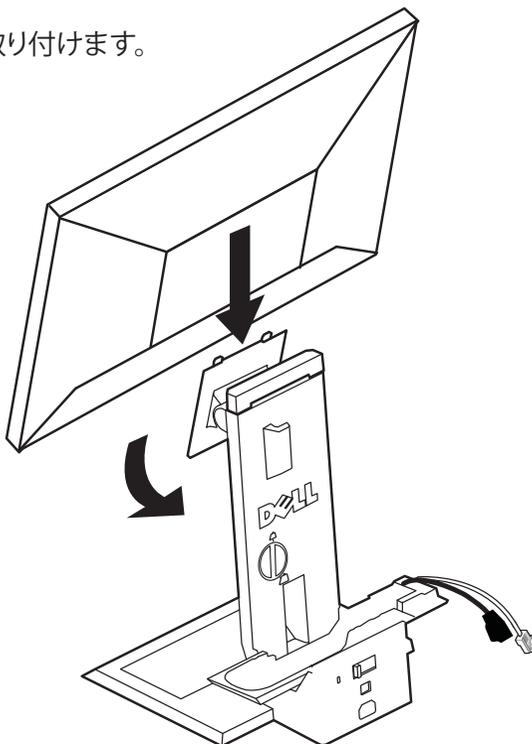


4 a 電源ケーブル、モニタのケーブル、モニタへのUSBケーブルを接続します。


b モニタおよびUSBケーブルは前面のケーブル収納スロットに通します。

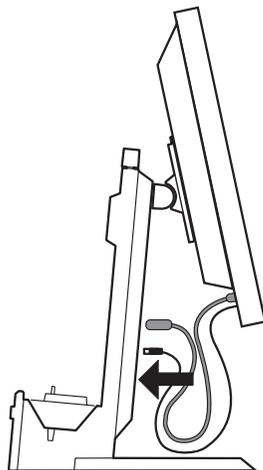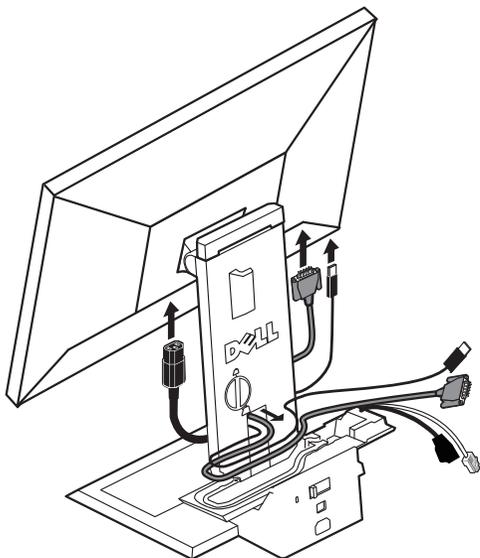


5 十分なたるみを残し、モニタケーブルをケーブルチャンネルに収納します。

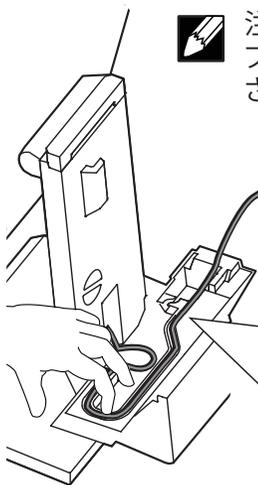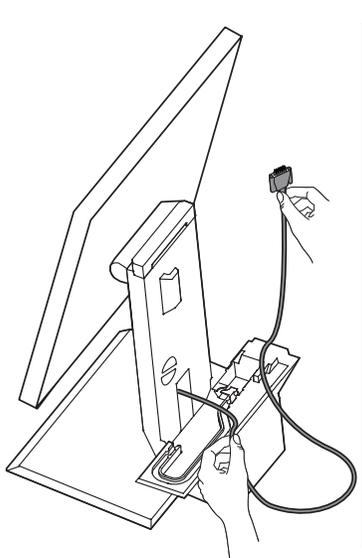


注: 余分なケーブルはケーブルトレイに収納してください。




- 6 アクセサリケーブル(キーボード、マウス、スピーカーなど)を前面のケーブル収納スロットに通します。

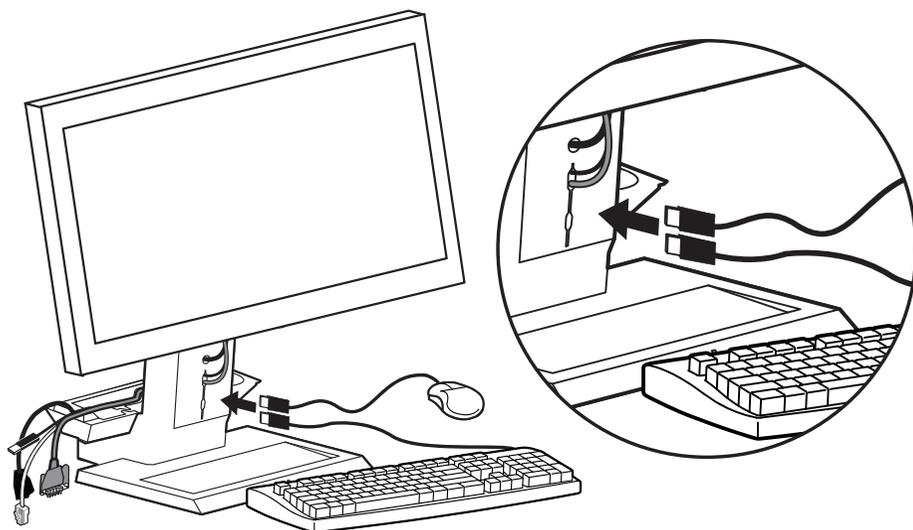



- 7 AIO Standにコンピュータをスライド(下および前方向)させて、取り付けます。

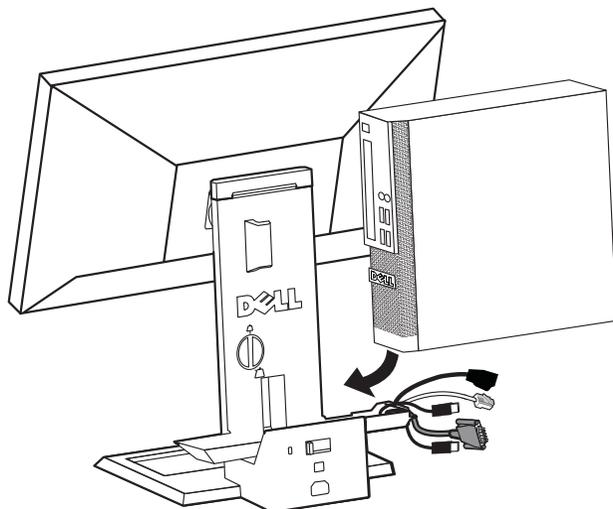

- 8** モニタケーブル、電源ケーブル、ネットワークケーブル、その他のアクセサリケーブル(キーボード、マウス、スピーカーなど)をコンピュータの背面に接続します。

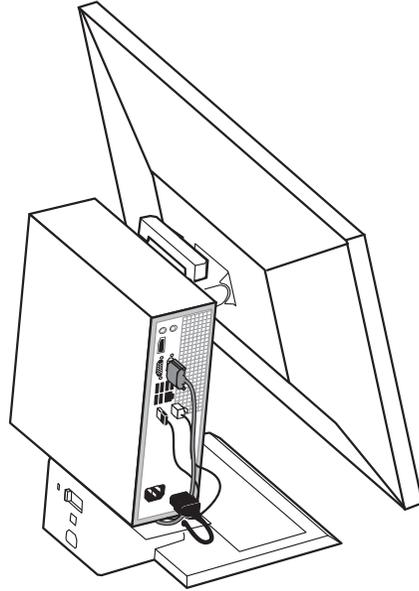


- 9** ケーブルカバーをコンピュータシャーシに取り付けます。

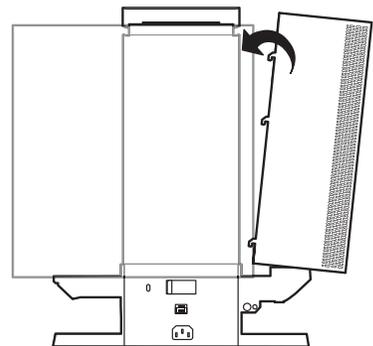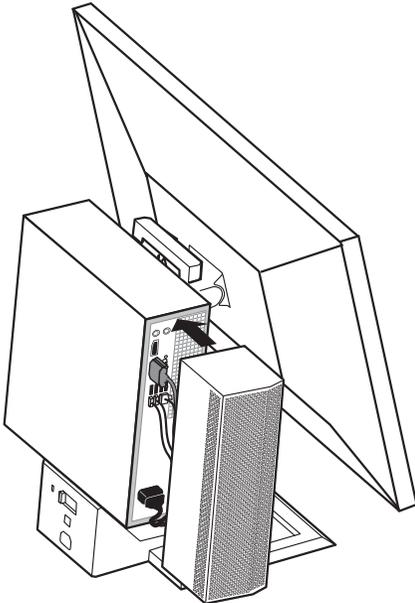



注:カバーのフックをシャーシの
スロットにスライドさせて、固定
します。

10 スイッチをスライドさせ、コンピュータをAIO Standにロックします。

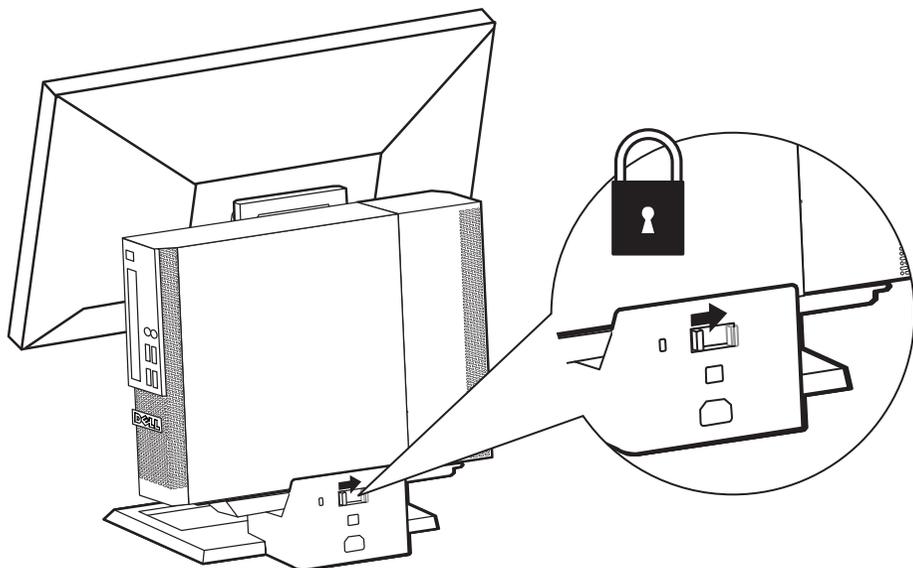

11 a ネットワークケーブルをAIO Standの背面と施設のネットワークに接続します。



b コンピュータに付属の電源ケーブルをAIO Standの背面とコンセントに接続します。

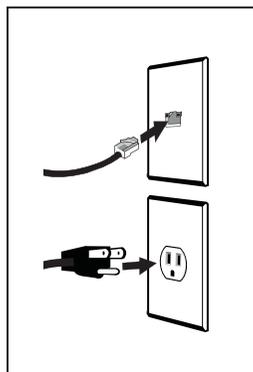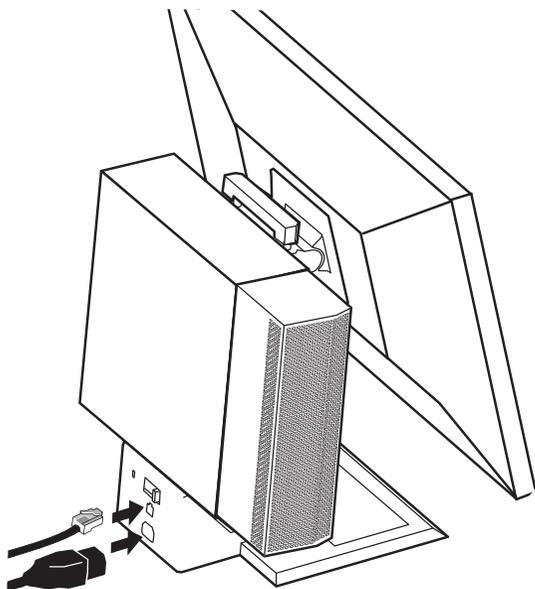

12 セキュリティアクセサリを取り付けます。



注: セキュリティアクセサリは、AIO Standには付属していません。

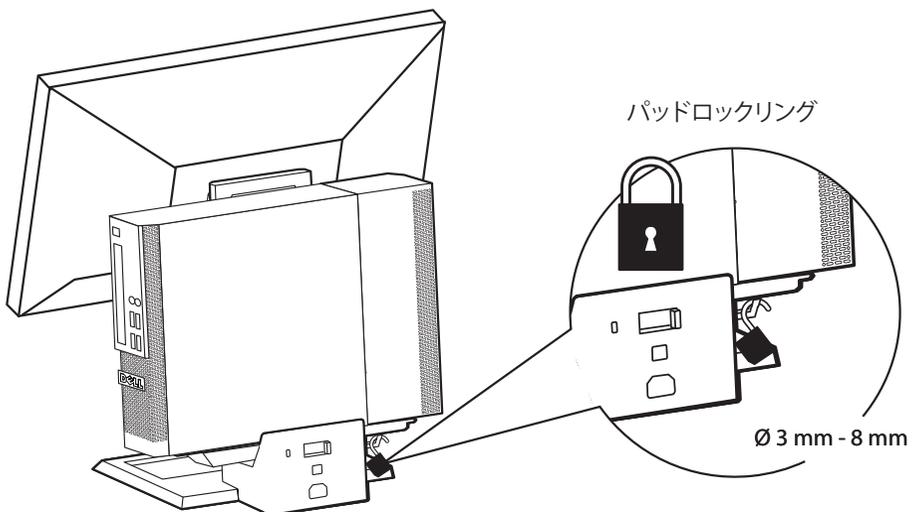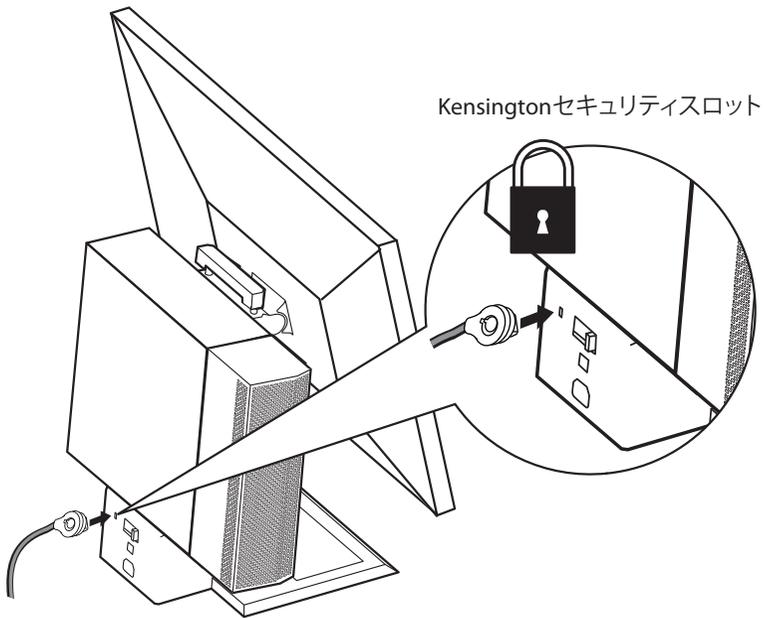

仕様

寸法*

高さ	390 mm (15.4")
奥行き	298 mm (11.7")
幅	418 mm (16.5")
重量	5.8 kg (12.8 lb.)

* モニタとコンピュータを除く

モニタとコンピュータの重量

Dellモニタ、クイックリリース式の 17～24インチモニタ	2.5～6.0 kg (5.5～13.2 lb.)
-----------------------------------	------------------------------

Dellコンピュータ: OptiPlex SFF	= 6.24 kg (13.75 lb.)
--------------------------	-----------------------

温度

動作	0 °C～40 °C (32 °F～104 °F)
保管	-40 °C～+69 °C (-40 °F～149 °F)
移動	-40 °C～+69 °C (-40 °F～149 °F)

電源定格

入力	100-240 V～、50/60 Hz、7.0 - A
----	-----------------------------

出力 – モニタポート	100-240 V～、50/60 Hz、2.0 - A
-------------	-----------------------------

コンピュータポート	100-240 V～、50/60 Hz、5.0 - A
-----------	-----------------------------

セキュリティ機能

Kensingtonセキュリティスロット	標準のKensington Slim Micro-Saverに対応
パッドロックリング	3～8 mmのシャックル直径を持つパッドロック (南京錠) に対応

情報を見つけるには

次の場合

お使いのコンピュータの安全に関するベストプラクティス情報、保証情報、使用条件 (米国のみ)、安全に関する指示、規制情報、人間工学情報、エンドユーザ合意書を見るには

以下を参照してください。:

コンピュータまたはモニタに付属の「安全、環境、規制情報ガイド」、電磁互換性 (EMC)、その他の規制情報、安全のためのベストプラクティスについては、www.dell.com/regulatory_complianceの「規制コンプライアンス」ホームページをご覧ください。