

AIO Stand  
Dell™ OptiPlex™ SFF

# Manual do usuário

Modelo: IKAIO-01



# Observações, indicações de Atenção e Cuidado



**OBSERVAÇÃO:** OBSERVAÇÃO indica informações importantes para melhor utilização do computador.



**ATENÇÃO:** ATENÇÃO indica risco de dano ao equipamento ou de perda de dados caso as instruções não sejam seguidas.



**CUIDADO:** CUIDADO indica situação de risco de dano à propriedade, risco de lesão física pessoal ou morte.

---

**As informações contidas neste manual estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. © 2011 Dell Inc. Todos os direitos reservados.**

É estritamente proibida a reprodução destes materiais por qualquer meio, sem permissão escrita da Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell™, o logotipo DELL, Dell Precision™, OptiPlex™, Latitude™, PowerEdge™, PowerVault™, PowerConnect™, OpenManage™, EqualLogic™, KACE™, FlexAddress™ e Vostro™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™ e Celeron® são marcas registradas da Intel Corporation nos EUA e em outros países. AMD® é marca registrada e AMD Opteron™, AMD Phenom™ e AMD Sempron™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, Windows Server®, MS-DOS® e Windows Vista® são marcas comerciais ou registradas da Microsoft Corporation nos EUA e em outros países. Red Hat Enterprise Linux® e Enterprise Linux® são marcas registradas da Red Hat, Inc. nos EUA e em outros países. Novell® é marca registrada e SUSE™ é marca comercial da Novell Inc. nos EUA e em outros países. Oracle® é marca registrada da Oracle Corporation e/ou de suas empresas afiliadas. Citrix®, Xen®, XenServer® e XenMotion® são marcas registradas ou comerciais da Citrix Systems, Inc. nos EUA e em outros países. VMware®, Virtual SMP®, vMotion®, vCenter® e vSphere® são marcas registradas ou comerciais da VMWare, Inc. nos EUA ou em outros países.

Outras marcas e nomes comerciais podem ser usados neste manual em referência às respectivas empresas proprietárias das mesmas ou aos produtos dessas empresas. A Dell Inc. renuncia qualquer interesse de direito exclusivo em relação a marcas registradas e nomes comerciais pertencentes a terceiros.



Modelo: IKAIO-01

Janeiro de 2011, Rev. A00

# Sumário




1	Sobre o Dell OptiPlex SFF All-in-One Stand .....	4
2	Instalação do Dell OptiPlex SFF All-in-One Stand .....	6
3	Especificações .....	13
4	Como encontrar informações .....	13

## Sobre o Dell OptiPlex SFF All-in-One Stand

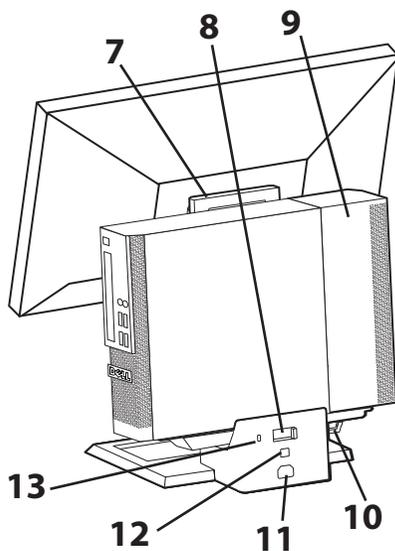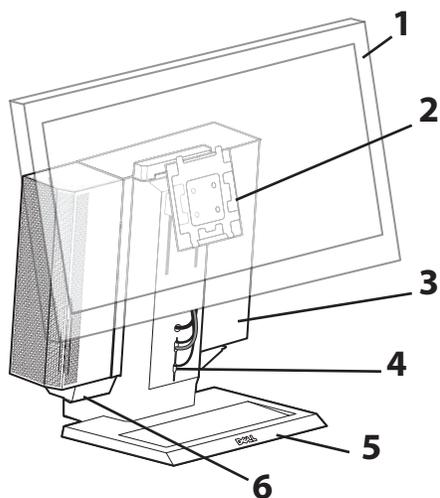

- 1 Monitor DELL: 17 a 24 pol"
- 2 Placa de montagem do monitor com engate rápido DELL
- 3 Computador: Dell OptiPlex SFF
- 4 Fenda para organização de cabos
- 5 Base articulada - movimento horizontal em 360°
- 6 Compartimento de cabos
- 7 Alça
- 8 Botão de trava do computador
- 9 Tampa para os cabos do computador
- 10 Argola para cadeado
- 11 Conector do cabo de alimentação
- 12 Conector de rede
- 13 Orifício para o cabo de segurança



## Amplitude de movimento



## Espaço livre necessário para ventilação



**ATENÇÃO:** Não coloque o equipamento empilhado ou em espaço confinado, nem próximo a ar quente. É necessário vão mínimo de 10,2 cm em todos os lados de saída de ar do equipamento, para possibilitar ventilação adequada. A obstrução da circulação de ar pode danificar o equipamento ou causar aquecimento excessivo.

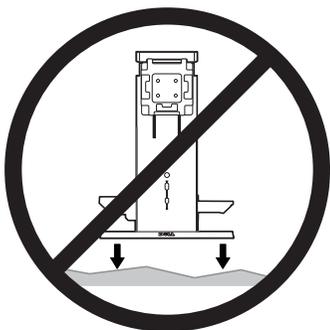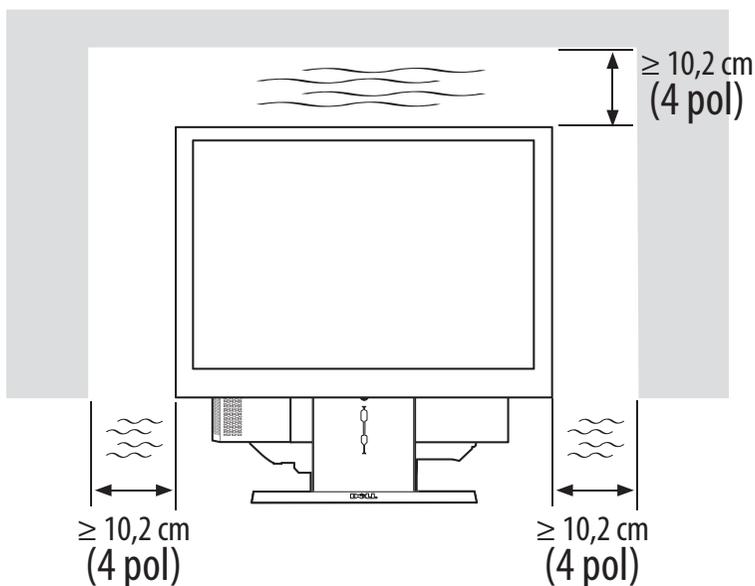

**CUIDADO:** Para reduzir o risco de lesão física pessoal ou dano ao equipamento, o AIO Stand deve ser colocado em superfície plana e estável.




**CUIDADO:** Risco de choque elétrico. Não exponha as peças elétricas a líquidos


# Instalação do Dell OptiPlex SFF AIO Stand

## Conteúdo da embalagem


AIO Stand, tampa do compartimento de cabos, cabo VGA, cabo USB

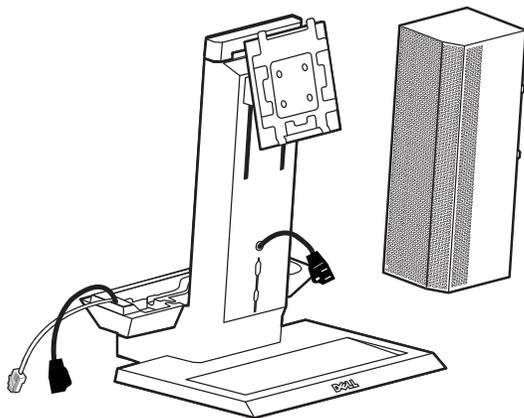

 **OBSERVAÇÃO:** Consulte os manuais de instrução do computador e do monitor, embalados separadamente.

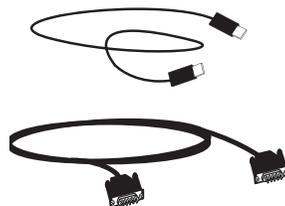


**1** Coloque o AIO Stand sobre uma superfície plana estável.

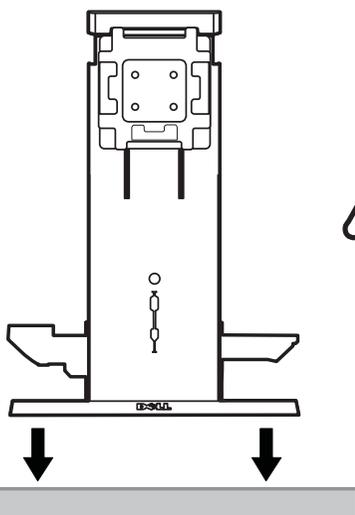


**CUIDADO:** Para reduzir o risco de lesão física pessoal ou dano ao equipamento, o AIO Stand deve ser colocado em superfície plana e estável.

- 2** Gire o botão até indicar a capacidade de peso necessária do AIO stand para sustentar o peso do monitor.

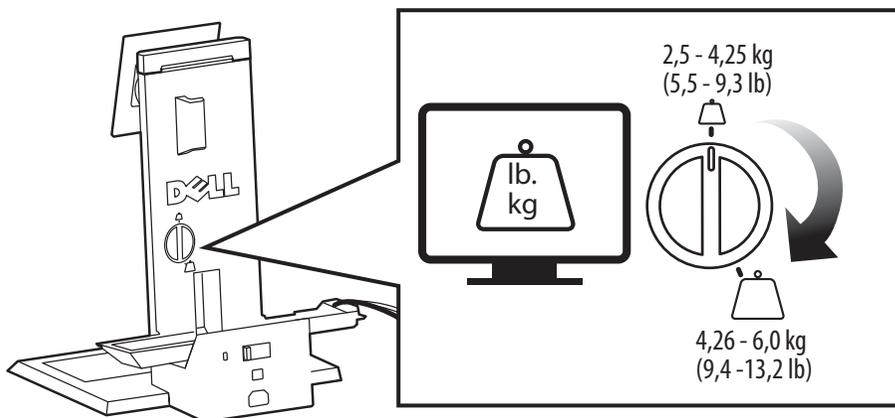


- 3** Prenda o monitor no AIO Stand.

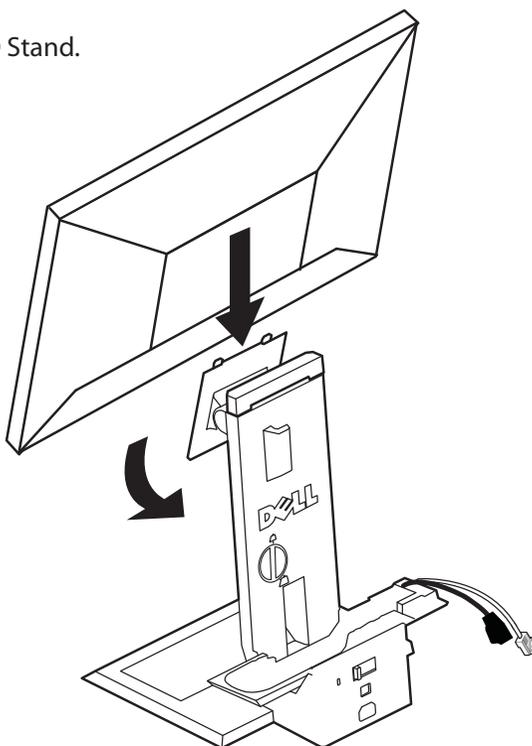


**4 a** Conecte o cabo de alimentação, o cabo do monitor e o cabo USB no monitor.


**b** Passe o cabo do monitor e o cabo USB pela fenda de organização de cabos.

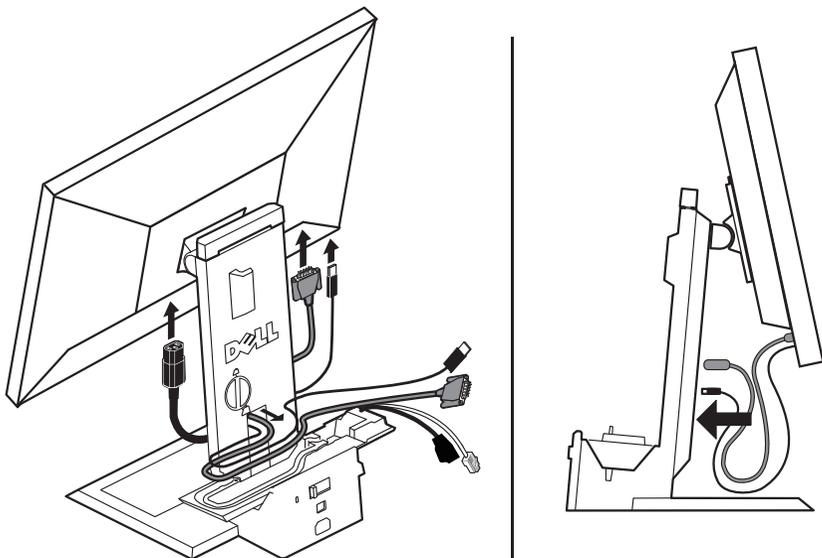


**5** Encaixe o cabo do monitor na canaleta de cabo, deixando uma folga suficiente.

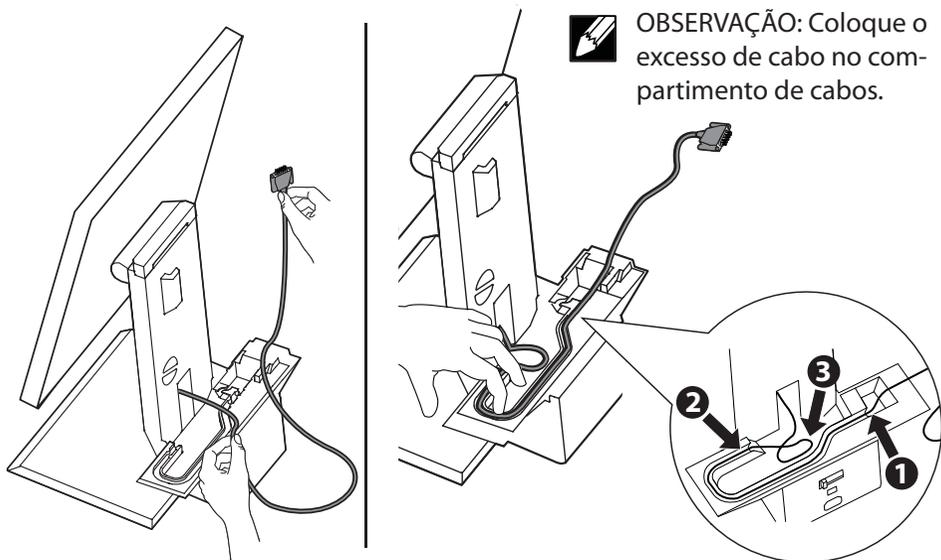


- 6** Passe os cabos dos acessórios (teclado, mouse, caixas de som etc.) pela fenda frontal de organização de cabos.

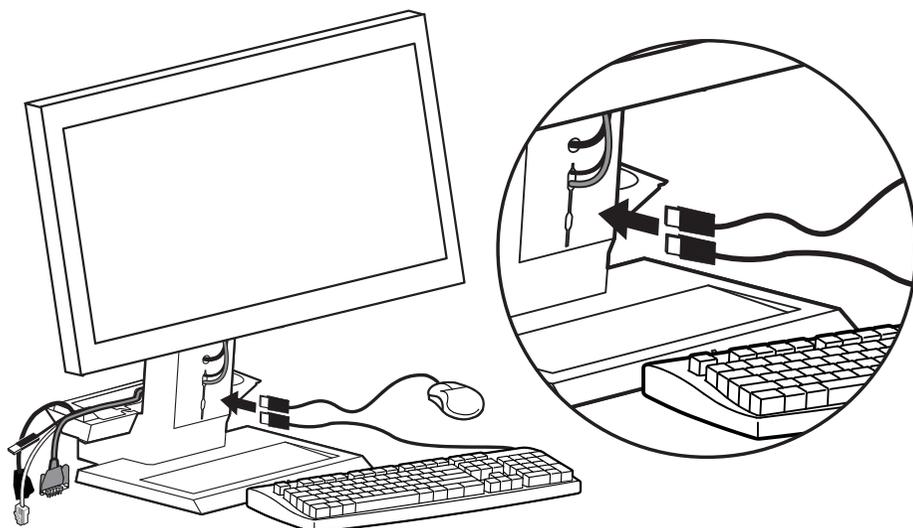



- 7** Encaixe o computador no AIO stand, deslizando-o para baixo e para a frente.

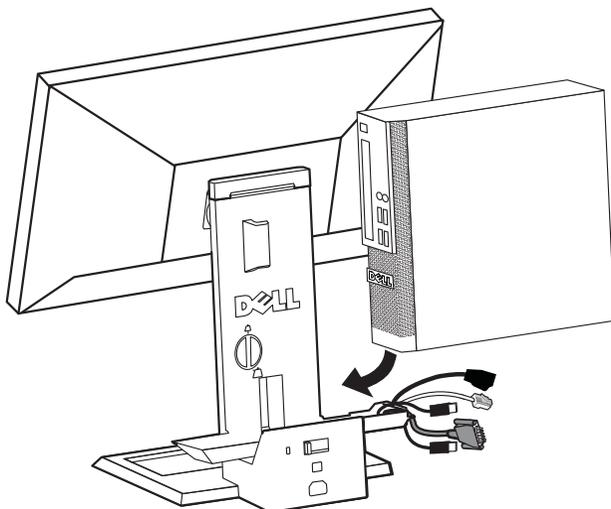

- 8** Conecte o cabo do monitor, o cabo de alimentação, o cabo de rede e os cabos de todos os acessórios (teclado, mouse, caixa de som etc.) no painel traseiro do computador.

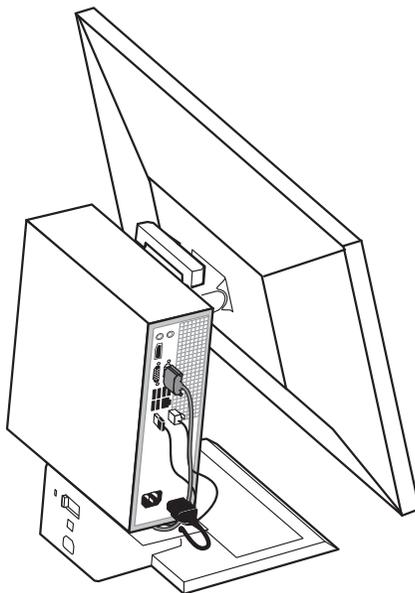


- 9** Coloque a tampa do compartimento de cabos no lugar.

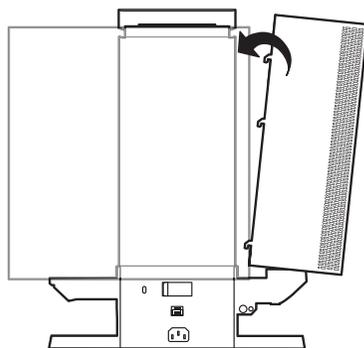
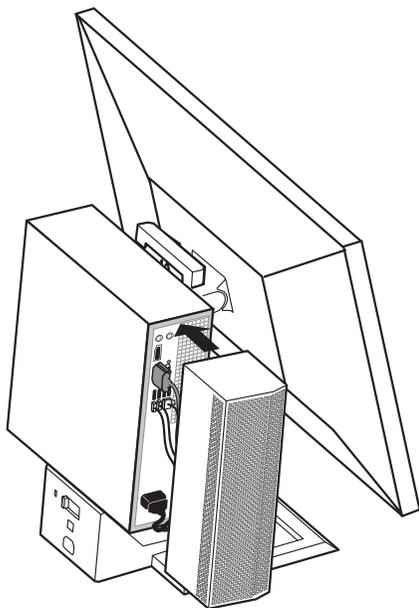


**OBSERVAÇÃO:** Os ganchos da tampa se encaixam nas fendas do chassi.

**10** Ajuste a posição do botão correção para travar o computador no AIO stand.

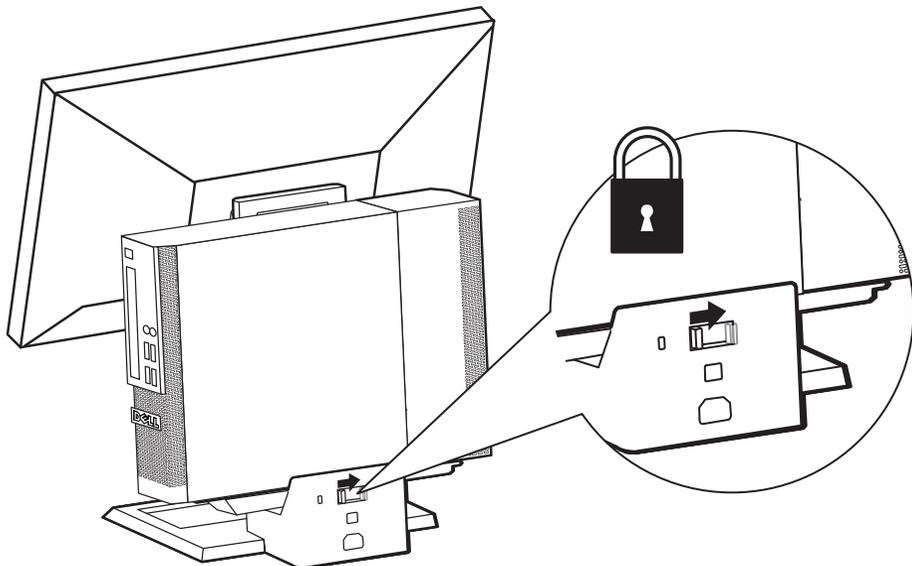



- 11** a Conecte o cabo de rede na parte traseira do AIO stand e do dispositivo de rede.
- b Conecte o cabo de alimentação fornecido com o computador na parte traseira do AIO stand e na tomada elétrica de parede.

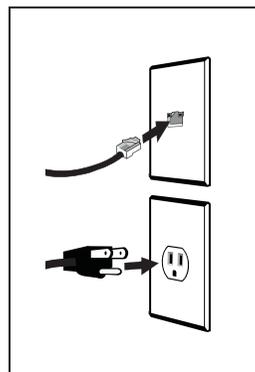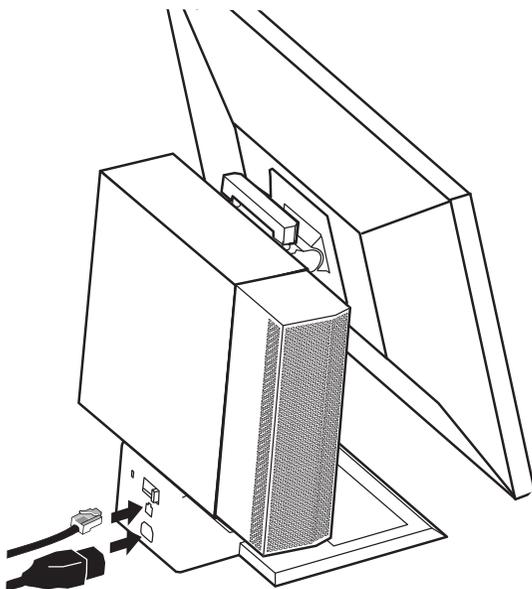

## 12 Prenda os acessórios de segurança.



**OBSERVAÇÃO:** Os acessórios de segurança não são fornecidos com o AIO stand.

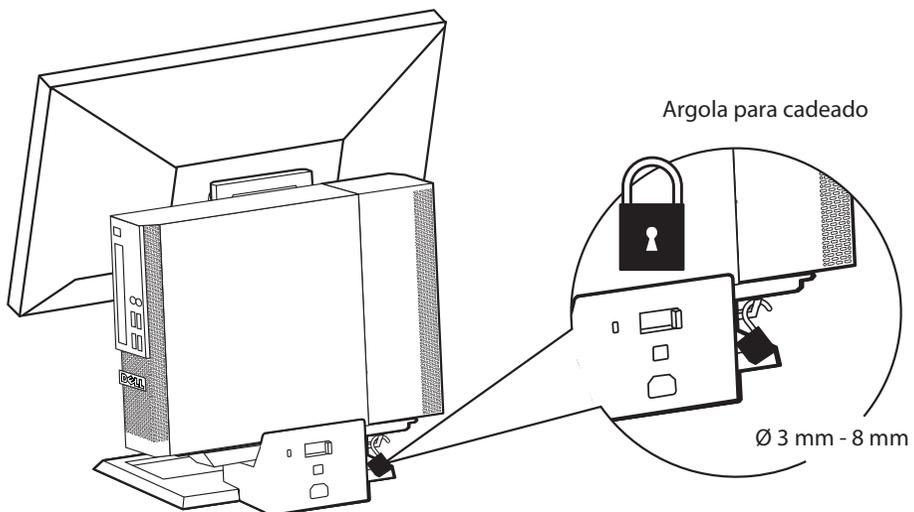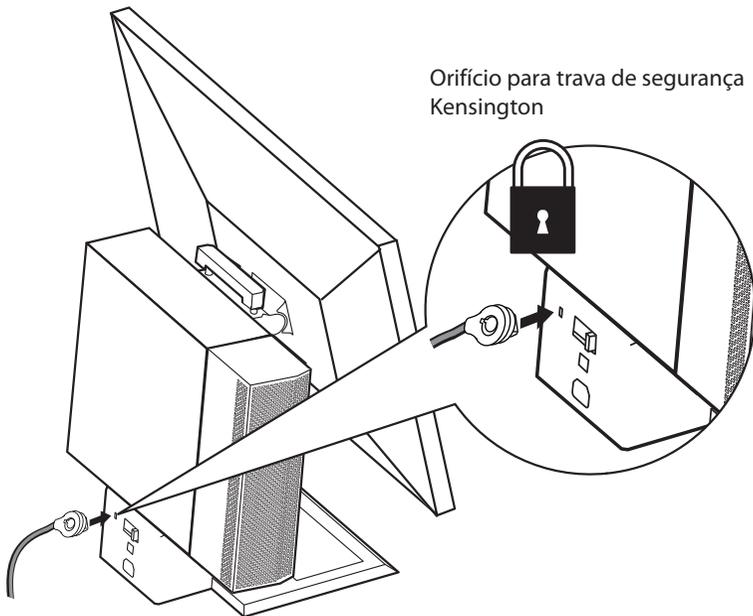

# Especificações

## Dimensões físicas\*

Altura	390 mm (15,4 pol)
Profundidade	298 mm (11,7 pol)
Largura	418 mm (16,5 pol)
Peso	5,8 kg (12,8 lb)

\* Sem incluir o monitor e o computador

## Capacidade de peso necessária - monitor e computador

Monitores Dell de 17 a 24 polegadas com mecanismo de engate rápido	2,5 a 6 kg (5,5 a 13,2 lb.)
Computador Dell: OptiPlex SFF	= 6,24 kg (13,75 lb)

## Temperatura

Operação	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Armazenagem	-40 °C a +69 °C (-40 °F a 149 °F)
Transporte	-40 °C to +69 °C (-40 °F a 149 °F)

## Potência nominal

Entrada 100-240 V~, 50/60 Hz, 7,0 - A

Saída – porta do monitor 100-240 V~, 50/60 Hz, 2,0 - A

Porta do computador 100-240 V~, 50/60 Hz, 5,0 - A

## Recursos de segurança

Orifício para trava de segurança Kensington Aceita Kensington Slim Micro-Saver padrão

Argola para cadeado Aceita cadeados com haste de 3 a 8 mm de diâmetro

# Como encontrar informações

## Se necessitar:

Informações sobre as melhores práticas de segurança para o seu computador, leia as informações referentes a garantia, termos e condições (apenas EUA), instruções de segurança, informações sobre regulamentações, informações sobre características ergonômicas e o contrato do usuário final

## Consulte:

Guia de Informações sobre Segurança, Meio Ambiente e Regulamentações fornecido com o computador ou monitor. Para obter informações adicionais sobre compatibilidade eletromagnética (EMC), regulamentações e melhores práticas de segurança, consulte a página de Conformidade Regulatória em [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).