


! UPOZORENJE: UPOZORENJE označava moguće oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.

Informacije o postavljanju i značajkama

! UPOZORENJE: Ne pokušavajte sami servisirati računalo. Time možete izazvati moguće opasnosti.

Mini Tower — prednji i stražnji pogled

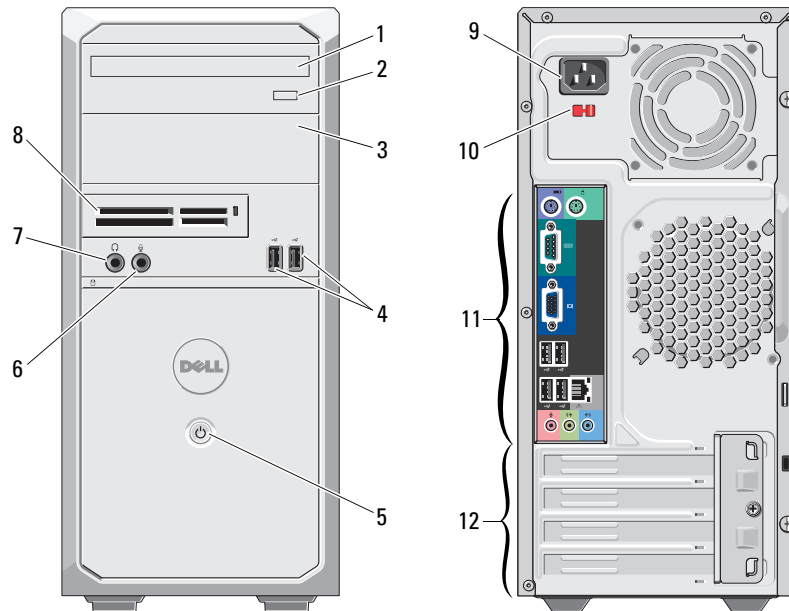

- 1 optički pogon
- 2 gumb za otvaranje optičkog pogona
- 3 ležište optičkog pogona
- 4 USB 2.0 priključci (2)
- 5 gumb za uključivanje/isključivanje
- 6 poveznik za mikrofon
- 7 priključak za naglavne slušalice
- 8 19-u-1 čitač medijskih kartica (opcija)
- 9 priključak kabela napajanja
- 10 prekidač za odabir napona
- 11 priključci stražnje ploče
- 12 utori za kartice proširenja (4)

NAPOMENA: Kod 250 W PFC napajanja nije raspoloživ prekidač za odabir napona.





Za Mini Tower - Regulatorni model: D07M; Regulatorna vrsta: D07M001
Za Slim Tower - Regulatorni model: D03D; Regulatorna vrsta: D03D001

Ožujka 2010



OY4PHPA01

Slim Tower — prednji i stražnji pogled

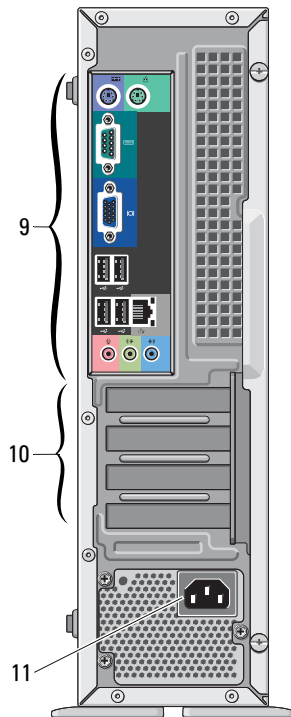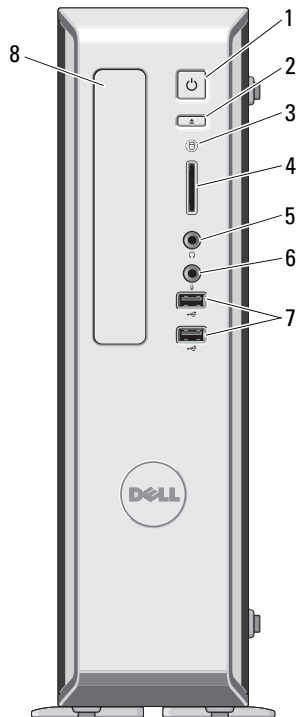


- 1 gumb za uključivanje/isključivanje
- 2 gumb za otvaranje optičkog pogona
- 3 svjetlo za označavanje aktivnosti diska
- 4 8-u-1 čitač medijskih kartica (dodatna oprema)
- 5 priključak za naglavne slušalice
- 6 poveznik za mikrofon
- 7 USB 2.0 priključci (2)
- 8 ležište optičkog pogona
- 9 priključci stražnje ploče
- 10 utori za kartice proširenja (4)
- 11 priključak kabela napajanja



NAPOMENA: Kod 250 W PFC napajanja nije raspoloživ prekidač za odabir napona.

Mini Tower i Slim Tower — stražnja ploča

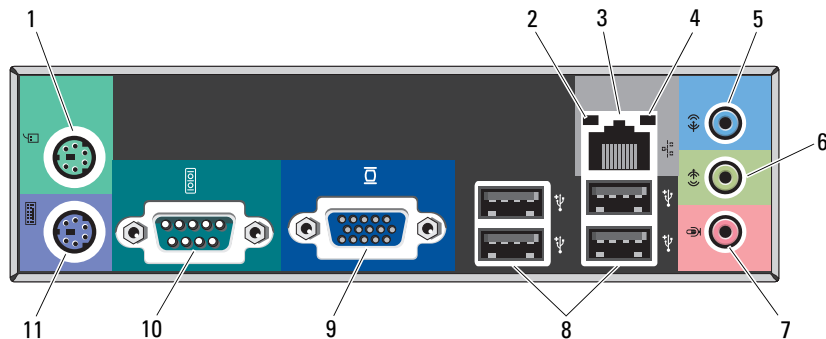

- 1 priključak PS/2 miš
- 2 svjetlo integriteta veze
- 3 priključak za mrežni adapter
- 4 svjetlo aktivnosti mreže
- 5 ulazni priključak
- 6 priključak za izlaznu liniju
- 7 poveznik za mikrofون
- 8 USB 2.0 priključci (4)
- 9 VGA priključak
- 10 serijski priključak
- 11 priključak za PS/2 tipkovnicu

Brzo postavljanje




UPOZORENJE: Prije nego što započnete bilo koji postupak u ovom odjeljku, pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom.

Za dodatne informacije o najboljim sigurnosnim mjerama pogledajte www.dell.com/regulatory_compliance.




NAPOMENA: Neki uređaji možda neće biti uključeni ako ih niste naručili.

1 Priključite mrežni kabel (dodatna oprema).




2 Priključite modem (dodatna oprema).




3 Monitor priključite pomoću samo jednog od sljedećih kabela:


a plavi VGA kabel.




b bijeli DVI kabel.




c VGA kabel za DVI adapter.



4 Priključite USB tipkovnicu ili miš (opcijski).




5 Priključite kabel(e) za napajanje.




6 Pritisnite gumb(e) za uključivanje na monitoru i računalu.


Za Mini Tower



Za Slim Tower



Specifikacije

 **NAPOMENA:** Sljedeće specifikacije obuhvaćaju samo ono što se prema zakonu mora isporučiti s vašim računalom. Potpun i ažuran popis specifikacija za računalo možete pronaći na support.dell.com.

Informacije o sustavu

Čipset	Intel® G41 Express Chipset
Procesor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core™2 Quad• Intel Core2 Duo• Intel Pentium® Dual Core• Intel Celeron®

Video

Vrsta grafičke kartice:

Integrirana	integrirana na matičnoj ploči Intel GMA X4500
Zasebna	Mini Tower: grafička kartica PCI-E x16 pune visine Slim Tower: grafička kartica PCI-E x16 polovične visine

Video memorija:

Integrirana	do 512 MB djeljive video memorije (s 1 GB memorijom sustava)
Zasebna	NVIDIA GeForce G310 - 512 MB NVIDIA GeForce GT 220 (samo za Mini Tower) - 1 GB

Memorija

Priključak memorijskog modula	2 DIMM utora
Kapacitet memorijskog modula	1 GB ili 2 GB
Vrsta memorije	1066 MHz DDR3
Minimalna memorija	1 GB
Maksimalno memorije	4 GB

Pogoni

	Mini Tower	Slim Tower
Dostupno izvana:		
ležišta za 3,5-inčne diskove	jedan	nijedan
ležišta za 5,25-inčne pogone	dva	jedan
Dostupno iznutra:		
ležišta za 3,5-inčne SATA diskove	dva	dva
Dostupni uređaji:		
3,5-inčni SATA tvrdi diskovi	dva	dva
5,25 inčni SATA DVD-ROM, DVD/CD-RW i DVD+/-RW pogoni	dva	jedan

Upravljačka i dijagnostička svjetla	
Svjetlo gumba za uključivanje/isključivanje	Stalno uključeno plavo svjetlo — označava uključeno stanje. treptće plavo svjetlo — označava da je računalo u stanju mirovanja. Stalno uključeno žuto svjetlo (kad se računalo ne pokreće) — označava da postoji problem s matičnom pločom ili u napajanjem. treptće žuto svjetlo — ukazuje na probleme s matičnom pločom.
Svjetlo aktivnosti diska:	Prikazuje aktivnost SATA tvrdog diska ili ili jedinice optičkog pogona. zeleno svjetlo — označava da računalo očitava podatke s optičke jedinice ili ih zapisuje na nju. plavo svjetlo — označava da računalo očitava podatke s tvrdog diska ili ih zapisuje na njega.
Svjetlo veze s mrežom (na poledini računala)	Zaleno svjetlo — označava da je uspostavljena dobra 10/100 Mb/s veza između mreže i računala. žuto svjetlo — označava aktivnost mreže. narančasto svjetlo — uspostavljena je dobra 1000 Mb/s veza između mreže i računala Isključeno (nema svjetla) — računalo ne prepoznaje fizičku vezu s mrežom.

Napajanje	Snaga u vatima	Maksimalan gubitak topline	Napon
Mini Tower	300 W	1338 BTU/hr	115/230 VAC 50/60 Hz 9,0/4,5 A
Slim Tower	250 W	1233 BTU/hr	115/230 VAC 50/60 Hz 8,0/4,0 A
Baterija veličine kovanice	Litij-ionska baterija u obliku kovanice 3-V CR2032		
NAPOMENA: Gubitak topline izračunava se na temelju korištenja proračuna potrošnje električne energije u vatima.			
NAPOMENA: Važne informacije o postavljanju napona potražite u sigurnosnim informacijama koje ste dobili s računalom.			
Fizičke karakteristike	Mini Tower	Slim Tower	
Visina	37,0 cm (14,5 inča)	37,3 cm (14,6 inča)	
Širina	17,0 cm (6,7 inča)	10,6 cm (4,2 inča)	
Dubina	42,7 cm (16,9 inča)	43,7 cm (17,2 inča)	
Težina (minimalno)	6,1 kg (13,5 lb)	5,8 kg (12,8 lb)	
Okruženje			
Temperatura			
U radu	10 °C do 35 °C (50 °F do 95 °F)		
Skladištenje	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)		
Relativna vlažnost	od 20% do 80% (bez kondenzacije)		

Okružje (nastavak)

Nadmorska visina:

U radu -15,2 m do 3.048 m (od -50 do 10.000 stopa)

Skladištenje -15,2 m do 10.668 m (od -50 do 35.000 stopa)

Zračno onečišćenje
razina G2 ili niža, kao što je definirano u
ISA-S71.04-1985

Traženje dodatnih informacija i resursa

Pogledajte sigurnosne i regulatorne dokumente koji su isporučeni s vašim računalom i web-mjesto za sukladnost sa zakonskim odredbama na **www.dell.com/regulatory_compliance** za dodatne informacije o:

- najboljim sigurnosnim postupcima
- jamstvu
- uvjetima i odredbama
- regulativnoj certifikaciji
- ergonomiji
- licenčnom ugovoru s krajnjim korisnikom (EULA)

Informacije navedene u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.

© 2009-2010 Dell Inc. Sva prava pridržana. Tiskano u Irskoj.

Bilo kakvo umnožavanje ovog materijala bez pismenog dopuštenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.

Zaštitni znakovi korišteni u ovom tekstu: *Dell*, *DELL* logotip i *Vostro* zaštitni su znakovi tvrtke Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* i *Celeron* su registrirani zaštitni znakovi, a *Core* je zaštitni znak tvrtke Intel Corporation u SAD-u i ostalim zemljama.

Ostali zaštitni znakovi i zaštićeni nazivi koji se koriste u ovom dokumentu označavaju ili entitete koji su vlasnici tih znakova ili njihove proizvode. Tvrtka Dell Inc. odriče se bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene zaštitne znakove i zaštićene nazive, osim vlastitih.

