

Mouse e Tastiera wireless Dell KM713

Manuale d'Uso

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

© 2012 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

La riproduzione dei materiali qui contenuti senza l'esplicito consenso di della Dell. Inc è strettamente proibito. I marchi Microsoft® e Windows® sono marchi registrati oppure marchi proprietari della Microsoft Corporation in USA e/o in altri paesi; Dell™ e il logo della Dell sono invece marchi di proprietà della Dell Inc.

Questo documento potrebbe inoltre contenere altri marchi registrati in riferimento a particolari prodotto ad ai proprietari dei marchi stessi. Dell Inc. non intende tuttavia avanzare alcun diritto di proprietà su alcun marchio o nome commercial che non possiede.

2012 - 03 Rev. A00

Restrizioni e limiti di responsabilità

Le informazioni contenute in questo documento, incluse le istruzioni, le avvertenze, le certificazioni e le autorizzazioni, sono state fornite dal fornitore e non verificate direttamente da Dell. Per questo motivo Dell non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno causato dal rispetto o dal mancato rispetto di queste istruzioni.

Allo stesso modo tutte le dichiarazioni e le affermazioni circa le caratteristiche, le capacità, la velocità o le qualifiche delle componenti descritte in questo documento sono state realizzate dal fornitore e non da Dell, la quale pertanto rivendica la non conoscenza della precisione, completezza o fondatezza di dette affermazioni. Tutte le domande ed i commenti a tale riguardo dovranno quindi essere inoltrati al fornitore.

Regolamenti per l'esportazione

Il cliente riconosce di essere consapevole che questi Prodotti, che possono consistere in strumenti tecnologici e software, sono soggetti ai controlli ed i regolamenti doganali sulle esportazioni degli Stati Uniti d'America (USA) e potrebbero esserlo anche nei paesi in cui tali Prodotti vengono realizzati e/o inviati. Il cliente accetta pertanto di rispettare tutte le leggi ed i regolamenti applicabili del caso. Per la legge USA, questo tipo di Prodotti non può essere venduto, noleggiato o comunque trasferito ad alcuni utenti finali interdetti o in alcuni paesi vietati. Inoltre la legge USA impone che detti prodotti non possano essere venduti, noleggiati, trasferiti né possano essere utilizzati da utenti finali le cui attività sono legate ad armi di distruzioni di massa, incluse senza limitazioni le attività di progettazione e sviluppo di armi, materiali o strutture nucleari, missilistiche, chimiche o biochimiche.

Indice


Installazione	4
Tastiera	7
Caratteristiche	7
Risoluzione Problemi	11
Specifiche tecniche	12
Mouse	14
Caratteristiche	14
Risoluzione Problemi	16
Specifiche tecniche	17
Informazioni Legali	19
Garanzia	19
Normative	20
Certificazioni	21

Installate il vostro Mouse & Testiera wirelessDellKM713

Requisiti di sistema

- Una porta USB (per il ricevitore USB)
- Microsoft Windows 7/Vista/XP, Media Center Edition e Linux Ubuntu

Contenuto della scatola

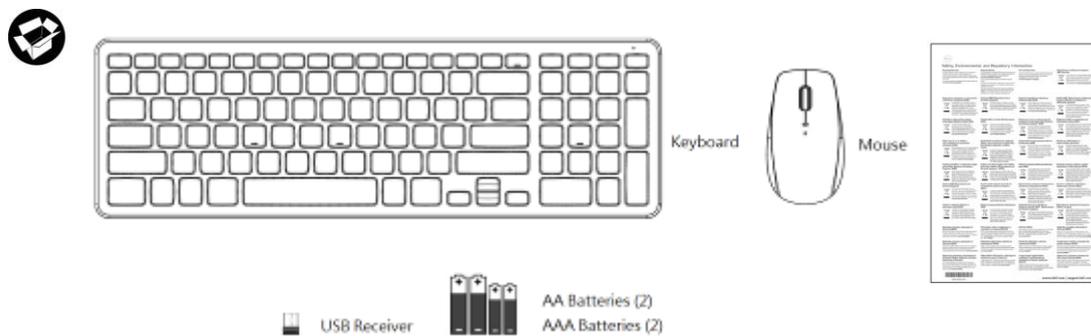


Nota: Il ricevitore USB potrebbe essere pre-installato sul vostro sistema.


Nota: I fogli informativi che troverete nella scatola potrebbero variare secondo il vostro paese.

Installazione


1. Inserite le batterie nella tastiera.

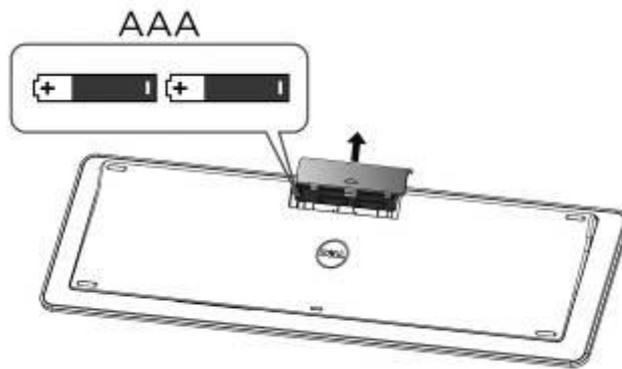

2. Inserite le batterie nel mouse.

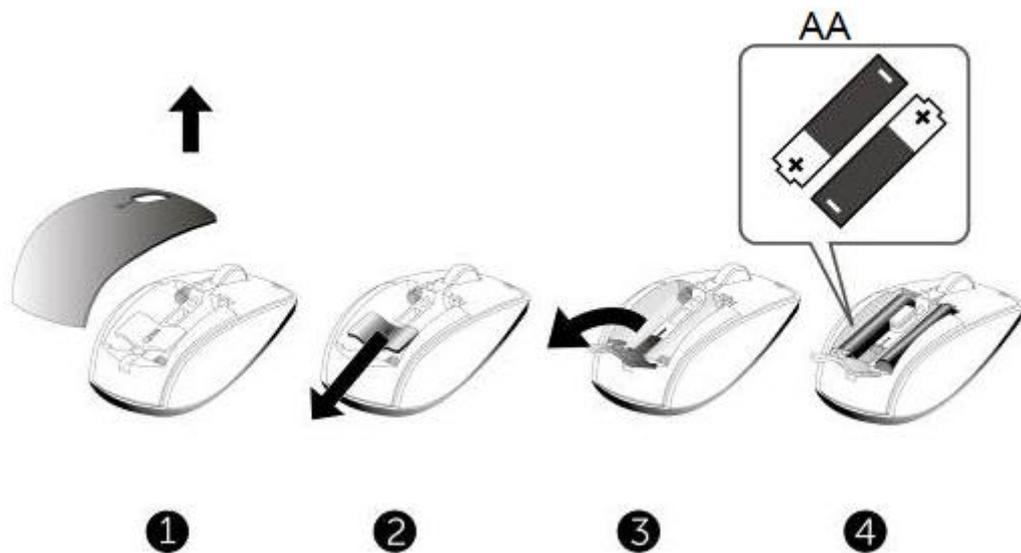

3. Connettete al computer il ricevitore USB

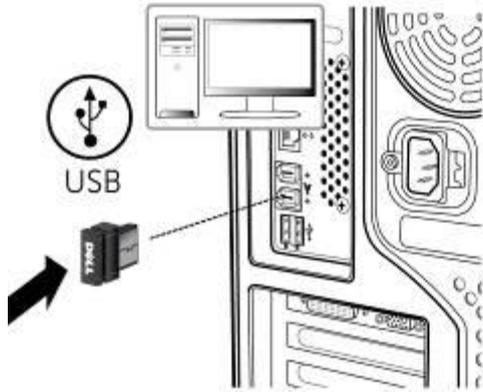

Se [la tastiera o il mouse](#) non dovessero funzionare, consultate la sezione Risoluzione dei Problemi.

Caratteristiche: Tastiera wireless Dell KM713

Vista frontale



- | | | |
|---|-------------------------|---|
| 1 | Luce stato batterie | Indica lo stato delle batterie della tastiera.

Verde (fissa) – Si accende per circa 15 secondi quando vengono inserite le batterie.

Ambra (lampeggiante) – Le batterie si stanno scaricando: sostituirle. |
| 2 | Pulsanti multimediali | Muto, Alza il volume, Abbassa il volume, Play/Pausa, Avanti veloce/Indietro veloce. |
| 3 | Pulsante eject | Espelle il disco nel lettore. Questo pulsante funziona solo in presenza del software specifico. |
| 4 | Pulsante modalità-sleep | Mette il computer in sleep. Premere qualsiasi pulsante per ripristinare la sessione. |


Vista posteriore





1. Pulsante acceso/spento


2. Alloggio batterie

Funzioni multimediali

Mute 	Riproduzione audio muta
Alza il Volume 	Alza il volume
Abbassa il Volume 	Abbassa il volume
Traccia Successiva 	Salta alla traccia successiva

<p>Play/Pausa</p> 	<p>Avvia o mette in pausa il file</p>
<p>Traccia Precedente</p> 	<p>Salta alla traccia precedente</p>

Tasti veloci

<p>Eject</p> 	<p>Espelle il disco dal lettore ottico. Questa funzione ha bisogno del software specifico scaricabile da dell.com/support/KM713.</p>
<p>Modalità sleep</p> 	<p>Mette il computer in sleep. Premere qualsiasi pulsante per ripristinare la sessione.</p>

Tasti dedicati per funzioni ed applicazioni

Combinazione tasti	Funzione
 Pulsante applicazione	Mostra il menu contestuale apribile con il tasto destro del mouse.
 Tasto Windows	Apre il menu Start
Tasto Windows + E	Apre Windows Explorer
Tasto Windows + F	Funzione Cerca
Tasto Windows + M	Riduce tutte le finestre aperte
Tasto Windows + R	Mostra la finestra di dialogo Esegui
Tasto Windows + F1	Apre la guida in linea
Tasto Windows + TAB	Attiva l'icona successiva sulla barra degli strumenti
Tasto Windows + Ctrl + F	Apre la finestra trova computer
Tasto Windows + Shift + M	Espande tutte le finestre
Tasto Windows + Pause/Break	Apre la finestra proprietà di sistema

Indicatori blocco caratteri sullo schermo

	Caps lock acceso
	Caps lock spento

 **Nota:** Nel caso le icone del blocco caratteri non apparissero sul vostro schermo, scaricate il software necessario da dell.com/support/KM713.

Risoluzione problemi: tastiera wireless Dell

KM713

Se si verificano problemi con la vostra tastiera:

- Controllare che le batterie siano state inserite correttamente.
- Controllate che il pulsante di accensione della tastiera sia su on.
- Rimuovete e re-inserite le batterie. La luce verde si accende fissa per circa 15 secondi e quindi si spegne.
- Rimuovete e reinstallate il ricevitore USB.
- Riavviate il computer.
- Inserite il ricevitore USB su un'altra porta del vostro computer.

Specifiche tecniche: tastiera wireless DellKM713

Generali

Produttore	Chicony Electronics Co., Ltd.
Numero modello	KG-1152
Tipo di connessione	Tecnologia wireless 2.4 GHz
Sistemi operative supportati	Microsoft Windows7/Vista/ XP e Media Center Editione Linux Ubuntu.
Rollover	Pseudo N-key rollover
Meccanismo tasto	Scissor

Elettriche

Voltaggio d'esercizio	2.0 V to 3.2 V
Durata batterie	6 mesi ca
Tipo batteria	2*AAA Alcaline

Dimensioni

Altezza	21.2(± 0.4) mm
Lunghezza	380.03(± 0.7) mm
Larghezza	122.21(± 0.4).mm
Peso	540(±10)g, senza batterie

Ambientali

Temperatura d'esercizio 0 °C to 40 °C

Temperatura di stoccaggio -40 °C to 65 °C

Umidità d'esercizio 90%di umidità relativa massima, senza condensa

Umidità di stoccaggio 95% di umidità relativa massima, senza condensa

2.4 GHz Wireless

Trasmissione radio Bi-direzionale, Enhanced Shock Burst™

Raggio Fino a 10 metri

Caratteristiche: Mouse wireless Dell KM713

Vista frontale



1. Pulsante sinistro

2. Pulsante destro

3. Rotella di scorrimento

4. Luce batteria

Visione posteriore



1. Interruttore accesso/spento

2. Sensore ottico

Risoluzione problemi: mouse wireless Dell

KM713

Se si verificano problemi con il vostro mouse:

- Controllare che le batterie siano state inserite correttamente.
- Controllate che il pulsante d'accensione sia posizionato su On
- Rimuovete e re-installate le batterie. La luce verde dovrebbe accendersi, fissa, per circa 15 secondi.
- Rimuovete e re-installate il ricevitore USB.
- Riavviate il computer.
- Inserite il ricevitore USB in un'altra porta USB.

Specifiche tecniche: mouse wirelessDell KM713

Generali

Produttore	Chicony Electronics Co., Ltd.
Numero modello	MG-1090
Tipo di connessione	Tecnologia wireless 2.4 GHz
Sistemi operative supportati	Microsoft Windows7/Vista/ XP e Media Center Editione Linux Ubuntu.

Elettriche

Voltaggio operativo	2.0V to 3.2V
Durata batteria	6 mesi ca
Tipo di batterie	2*AA Alcaline

Dimensioni

Altezza	39.47±0.3 mm
Larghezza	63.8 ±05 mm
Lunghezza	113±0.5 mm
Peso	82 g, senza batterie

Ambientali

Temperatura d'esercizio 0 °C to 40 °C

Temperatura di stoccaggio -40 °C to 65 °C

Umidità d'esercizio 90% di umidità relativa massima, senza condensa

Umidità di stoccaggio 90% di umidità relativa massima, senza condensa

2.4 GHz Wireless

Trasmissione radio Bi-direzionale, Enhanced Shock Burst™

Raggio Fino a 10 metri

Garanzia: tastiera e mouse wireless Dell KM713

Limiti alla garanzia e politica di sostituzione

Tutti i prodotti a marchio Dell hanno una garanzia di un anno sulle componenti hardware.

Se l'oggetto è stato acquistato insieme ad un sistema Dell, godrà quindi della stessa garanzia.

Per clienti USA: questo acquisto ed il vostro utilizzo del prodotto sono soggetti al *Dell's end user agreement*, consultabile all'indirizzo www.dell.com/terms. Tale documento contiene una clausola d'arbitrato vincolante.

Per clienti Europei, Africani o del Medio Oriente: tutti i prodotti Dell in vendita sono soggetti alle leggi nazionali sui diritti dei consumatori, ai termini del contratto d'acquisto che avete stipulato con il vostro rivenditore (e che avrà effetto solo tra voi due) ed ai termini di utilizzo della Dell. Dell potrebbe offrire nel vostro paese un ulteriore anno di garanzie hardware – per maggiori informazioni consultate il sito della Dell all'indirizzo www.Dell.com, selezionate il vostro paese dalla parte bassa della pagina "home" e fate clic sul link "terms and conditions" , per le condizioni d'uso, o sul link "support" per i termini della garanzia.

PER CLIENTI NON USA: I prodotti a marchio Dell sono soggetti a tutte le leggi nazionali sui diritti dei consumatori del paese nel quale vengono commercializzati, ai termini del contratto d'acquisto che avete stipulato con il vostro rivenditore (e che avrà effetto solo tra voi due) ed ai termini di utilizzo della Dell. Dell potrebbe offrire nel vostro paese un ulteriore anno di garanzie hardware – per maggiori informazioni consultate il sito della Dell all'indirizzo www.Dell.com, selezionate il vostro paese dalla parte bassa della pagina "home" e fate clic sul link "terms and conditions" , per le condizioni d'uso, o sul link "support" per i termini della garanzia.

Normative: tastiera e mouse wireless Dell KM713

Modello ufficiale della tastiera: KG-1152

Modello ufficiale del mouse: MG-1090

Modello ufficiale periferica: RG-1091

Informazioni normative

I presenti dispositivi sono conformi alla sezione 15 delle norme FCC. L'attività dei dispositivi è sottoposta alle seguenti due condizioni: (1) I dispositivi non devono causare interferenze pericolose (2) I dispositivi devono accettare ogni interferenza che potrebbe causare un funzionamento inaspettato.

I dispositivi sono stati testati e riscontrati conformi ai limiti per I dispositivi digitali di classe B, secondo la sezione 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati progettati per garantire una ragionevole protezione contro le interferenze potenzialmente dannose in ambienti abitativi. Questi dispositivi utilizzano, generano e possono irradiare frequenze radio. Se non vengono utilizzati ed installati secondo le istruzioni fornite, potrebbero causare interferenze dannose per le onde radio. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che tali interferenze non possano verificarsi comunque. Nel caso in cui questi dispositivi dovessero causare interferenza a radio e televisioni (per verificarlo basta accendere e spegnere i dispositivi), l'utente è invitato a correggere l'interferenza attraverso una o più delle misure seguenti:

- Spostare il presente dispositivo.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo ed il suo ricevitore.
- Connettere il dispositivo ad una presa di una rete diversa da quella cui sono collegati gli altri apparecchi elettronici.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio esperto per assistenza.

Approvato dalle agenzie:

C-Tick, FCC, CE, CB, cULus, Canada IC, CMIIT, ETA, VCCI, TELEC, Thailand NTC, Singapore IDA, Malaysia SIRIM, Indonesia SDPPI, Philippine NTC, Saudi Arabia (CITC & SASO), UAE TRA, Kuwait MoC, GOST, South Africa ICASA.

Certificazioni: mouse e tastiera wirelessDell

KM713

Microsoft WHQLLogo

La tastiera wireless Dell™ KM713 ed il mouse associato hanno superato il test Microsoft WHQL Logo dei Microsoft Windows Hardware Quality Labs.

WHQL Logo è un programma di certificazione dei Microsoft Windows Hardware Quality Labs ed in questo caso certifica la piena compatibilità con i sistemi Windows. La tastiera ed il mouse sono stati testati secondo le prove WHQL e sono stati inseriti nell'[elenco dell'hardware compatibile Microsoft](#).