




www.dell.com/regulatory_compliance

Guía del usuario

Soporte “todo en uno” (AIO) Dell™ OptiPlex™ SFF 980

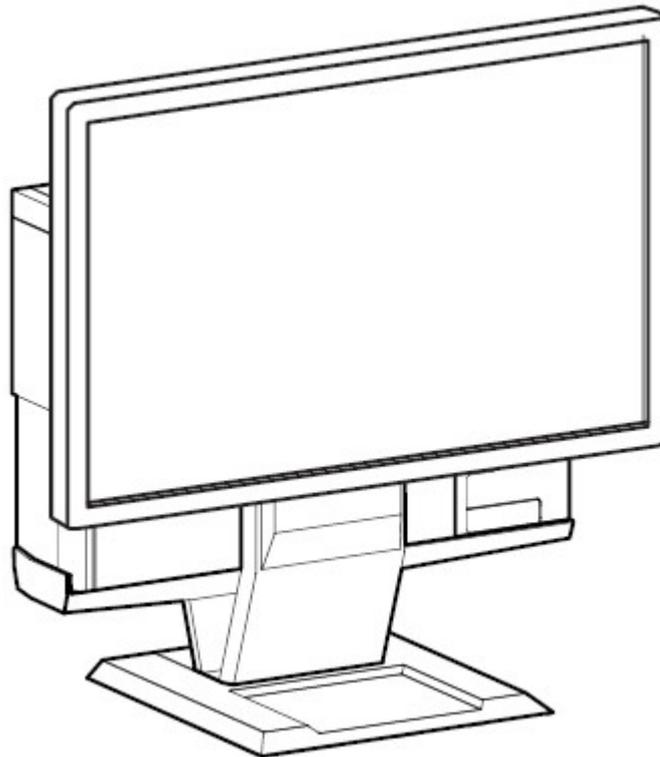


El Soporte “todo en uno” Dell OptiPlex SFF 980 cuenta con un exclusivo diseño destinado a integrar el monitor, el equipo y la organización del cableado de un sistema para adaptarlos a su propio entorno.

www.dell.com | support.dell.com

Descripción de los símbolos de peligro

Estos símbolos advierten al usuario acerca de una condición de seguridad que exige atención. Todos los usuarios del producto deben poder reconocer y comprender el significado de los siguientes símbolos de peligro para la seguridad al observarlos en el producto o en su documentación.

Símbolo	Palabra de señalización	Nivel de peligro
	NOTA	Una NOTA indica información importante que le ayudará a hacer un mejor uso de su Soporte AIO Dell.
	PRECAUCIÓN	Un PRECAUCIÓN indica un daño potencial para el hardware o una pérdida de datos y le indica cómo evitar el problema.
	ADVERTENCIA	Una ADVERTENCIA indica que es posible provocar daños a la propiedad, a la persona o que se puede causar la muerte.
	ELECTRICIDAD	La palabra ELECTRICIDAD indica un peligro de descarga eléctrica inminente que, si no es evitado, podría derivar en lesiones personales, incendios y/o muertes.

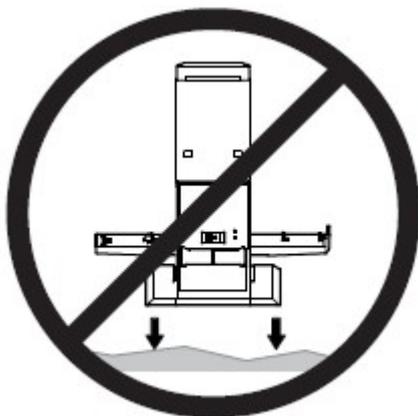

ADVERTENCIA : A fin de reducir el riesgo de lesión y/o daños al equipo, el Soporte AIO debe colocarse sobre una superficie equilibrada y estable.

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2010 Dell™ Inc. Todos los derechos reservados.

Queda terminantemente prohibida cualquier reproducción de estos materiales sin el permiso escrito de Dell™ Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: *Dell*, el logotipo de *DELL* y *OptiPlex* son marcas comerciales de Dell Inc.

En este documento pueden aparecer otras marcas comerciales y nombres comerciales para referirse a las entidades que detentan las marcas y los nombres o a sus productos. Dell™ Inc. declina cualquier interés sobre la propiedad de las marcas comerciales y nombres comerciales que no sean los suyos propios.

Modelo: Soporte “todo en uno” Dell™ OptiPlex™ SFF 980


Enero 2010 Rev. A00

Índice

1	Acerca de su Soporte AIO Dell OptiPlex (No hay sugerencias) SFF 980	4
2	Instalación del Soporte AIO Dell OptiPlex SFF 980	6
3	Especificaciones	15
4	Búsqueda de información	15



Acerca de su Soporte AIO Dell OptiPlex (No hay sugerencias) **1**

SFF 980

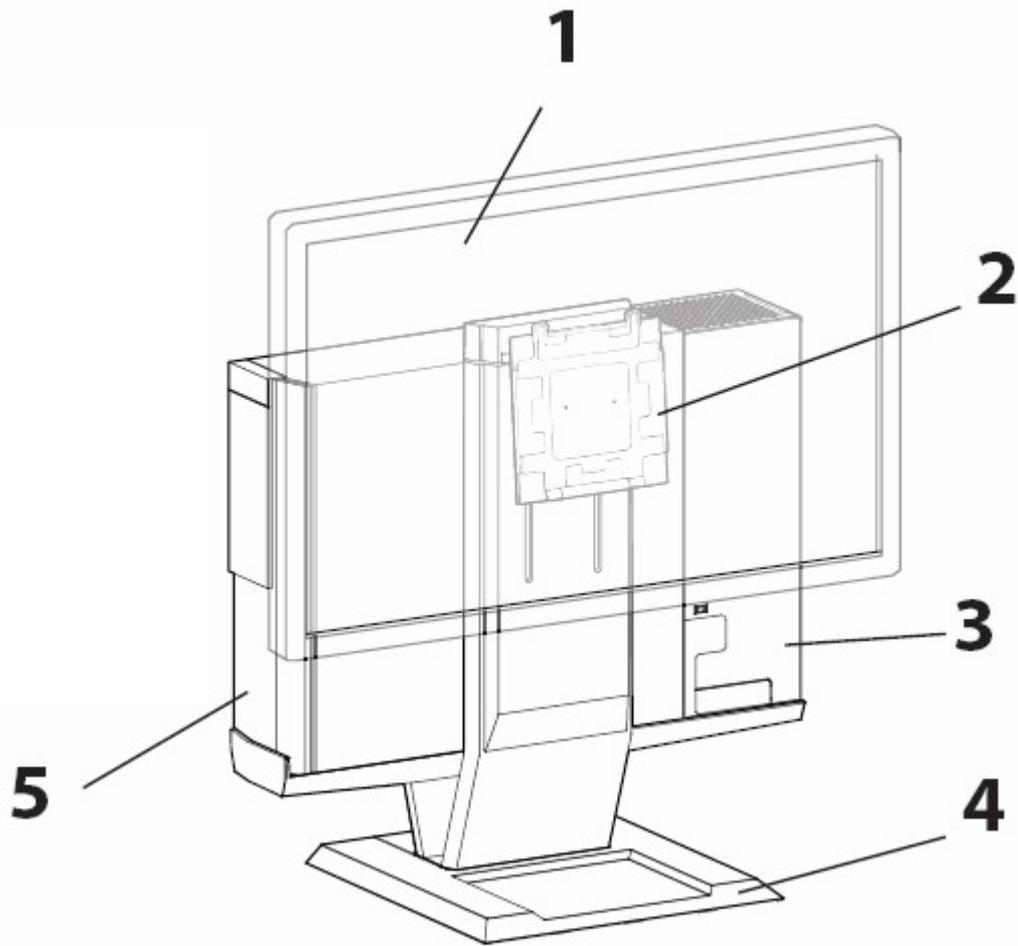

- 1 Monitor DELL: P190S / 1909W / P2210
- 2 Placa de montaje de monitor con sistema de liberación rápida DELL
- 3 Cubierta de cables con cierre
- 4 Base giratoria - Alcance de 360°
- 5 Chasis del sistema: Dell OptiPlex SFF 980

11

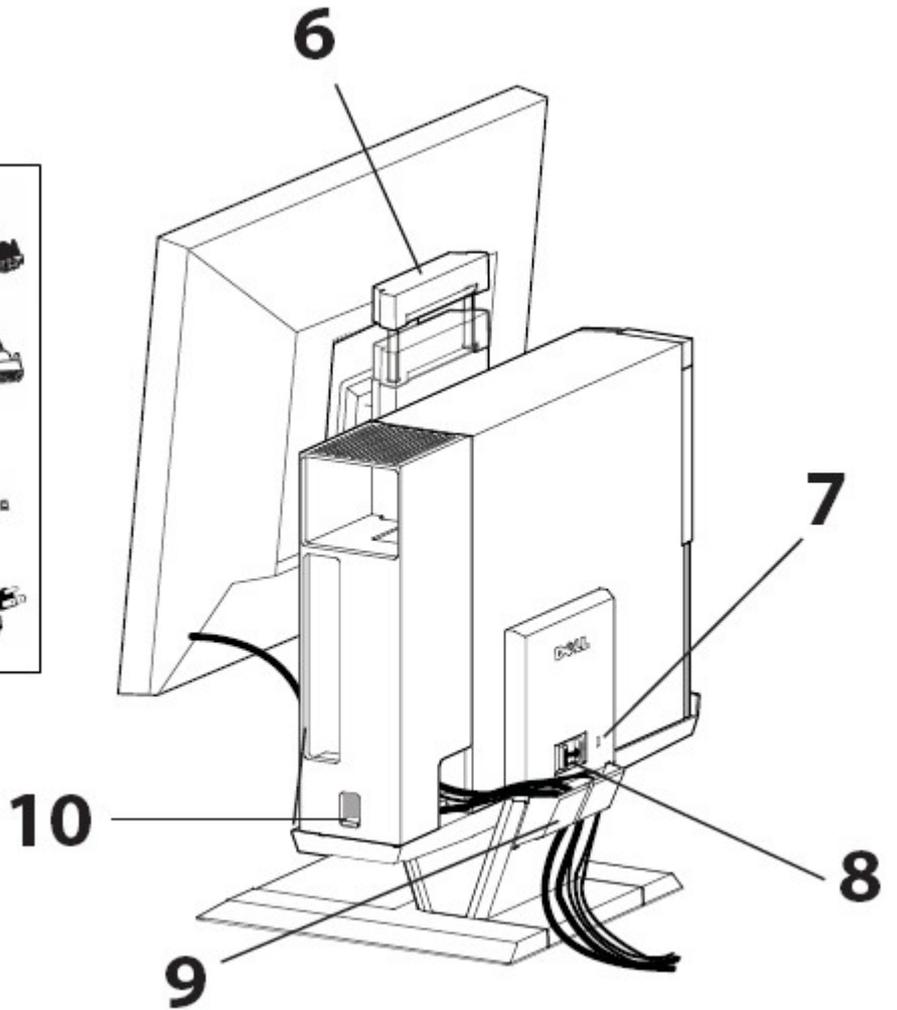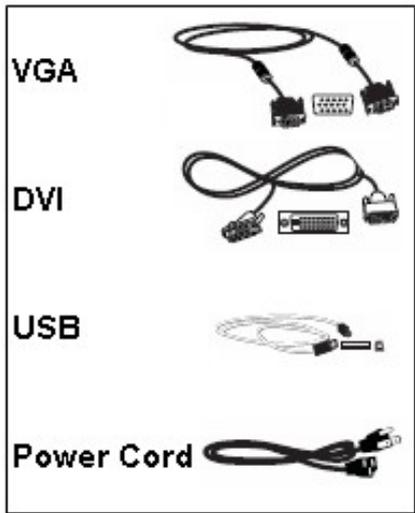


- 6 Mango
- 7 Ranura de bloqueo de seguridad Kensington
- 8 Conmutador de desbloqueo
- 9 Pinza de organización de cableado
- 10 Conmutador de bloqueo de la cubierta de cables
- 11 Cables suministrados: VGA, DVI, USB y Cable de alimentación

Componentes


Soporte AIO, cubierta de cable, cable VGA, cable DVI, cable USB, Cable de alimentación




NOTA : Consulte las Guías de instrucciones del Monitor y el Sistema, suministradas por separado.

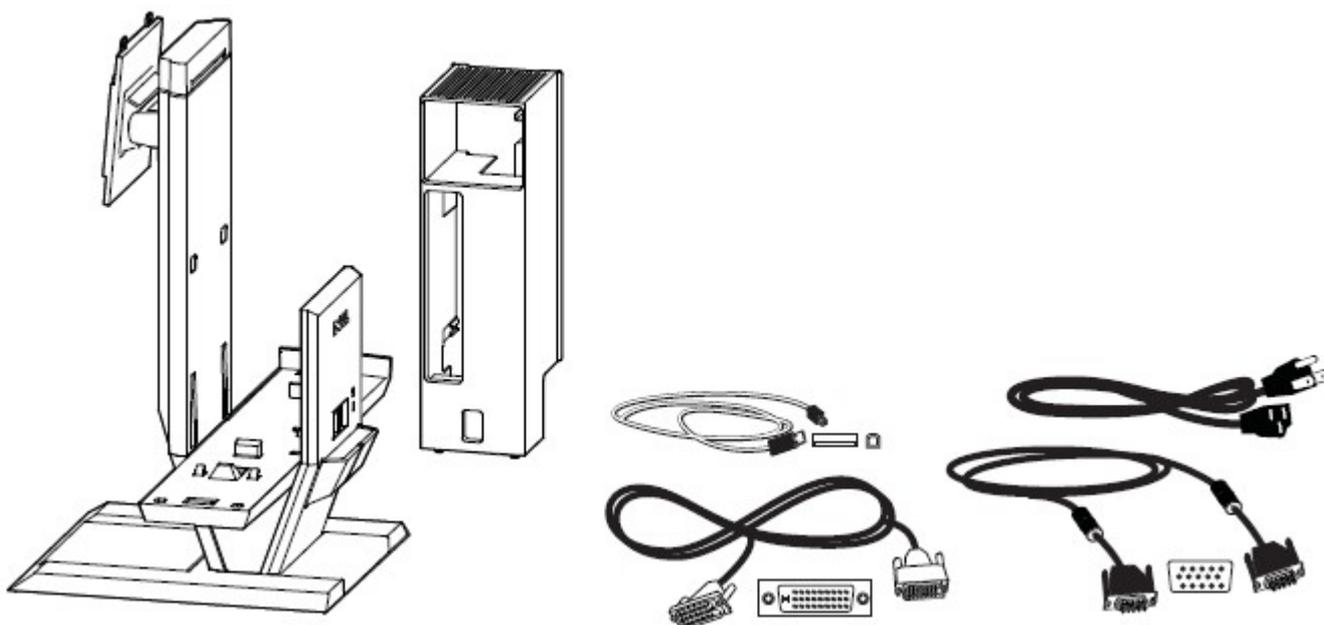


- 1 Coloque el Soporte AIO sobre una superficie equilibrada y estable.

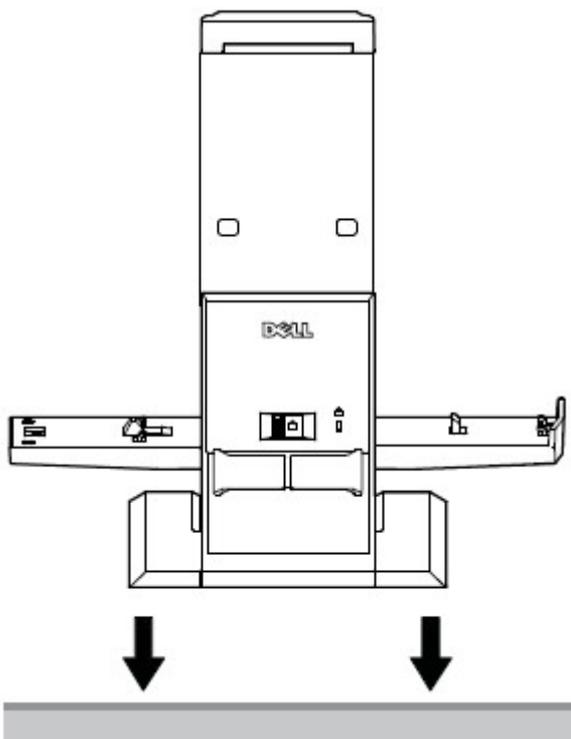


ADVERTENCIA : A fin de reducir el riesgo de lesión y/o daños al equipo, el Soporte AIO debe colocarse sobre una superficie equilibrada y estable.

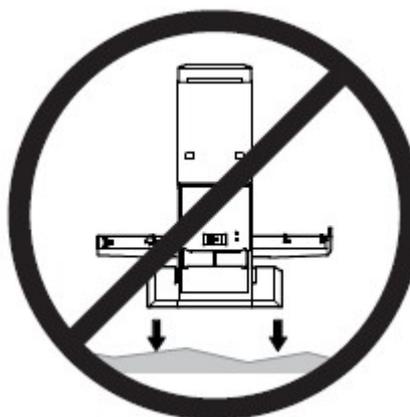


2 Coloque el monitor en el soporte AIO.

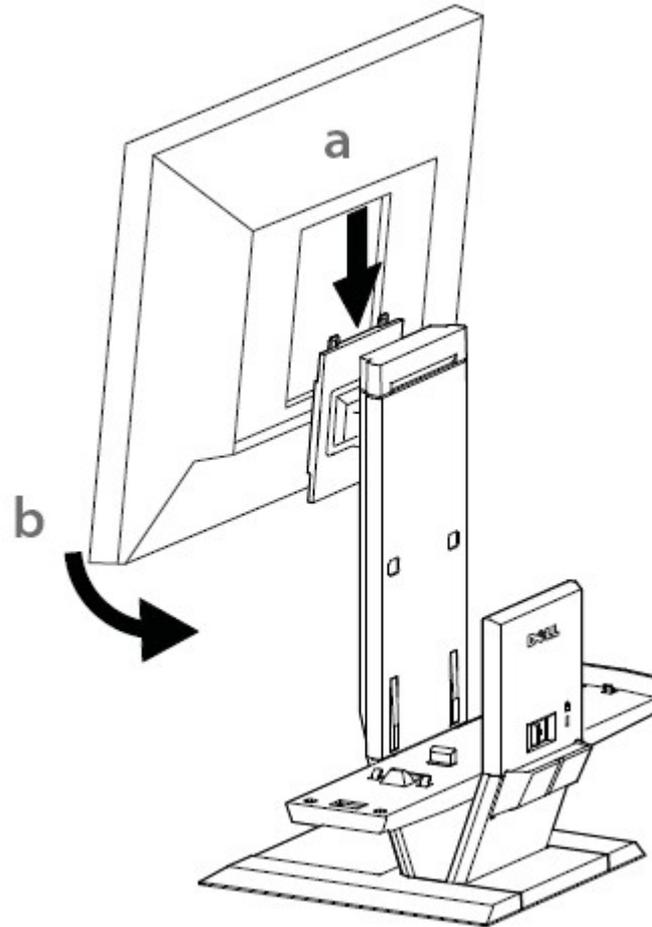


3 Instale el chasis del equipo en el soporte AIO.

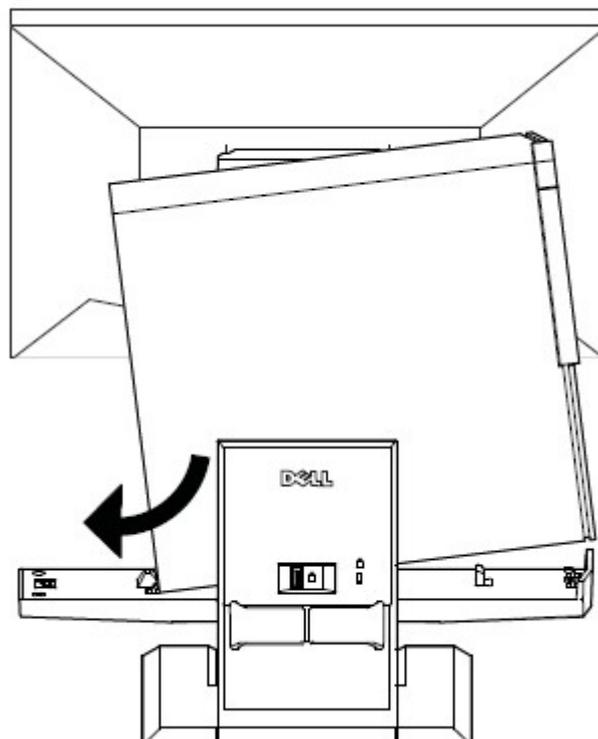



- 4** Asegúrese de que el chasis del equipo quede apoyado sobre ambos extremos del soporte AIO.

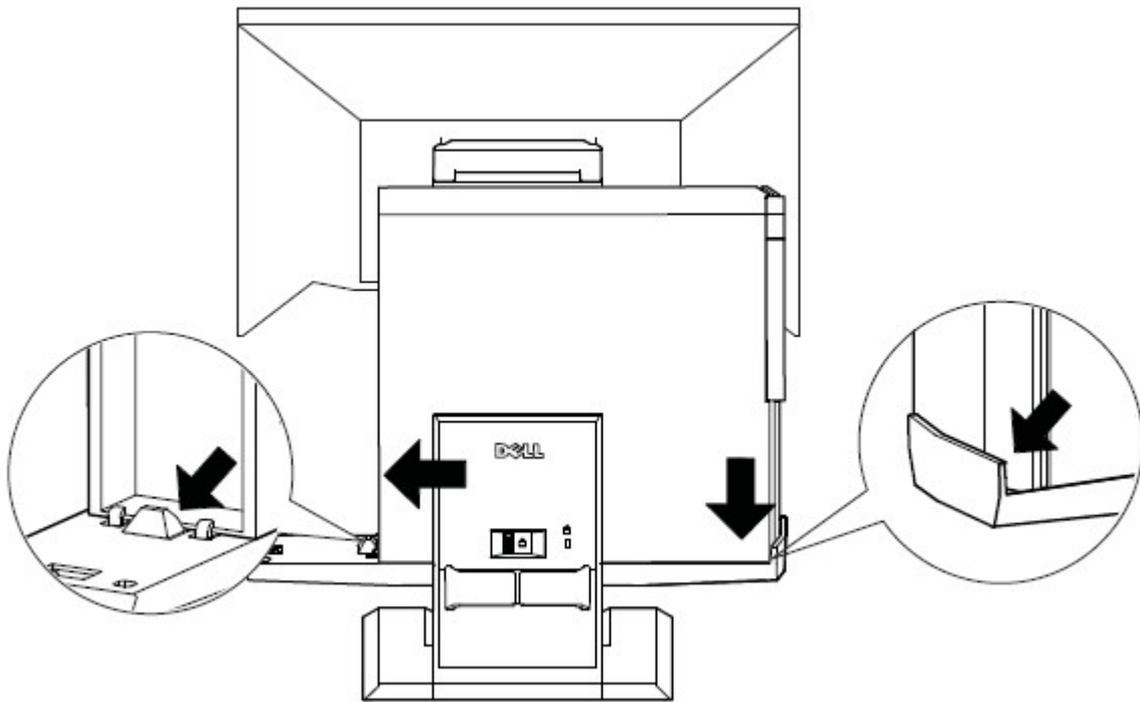


- 5** Seleccione el cable de monitor que desee usar (VGA o DVI) y conéctelo al monitor y al equipo.

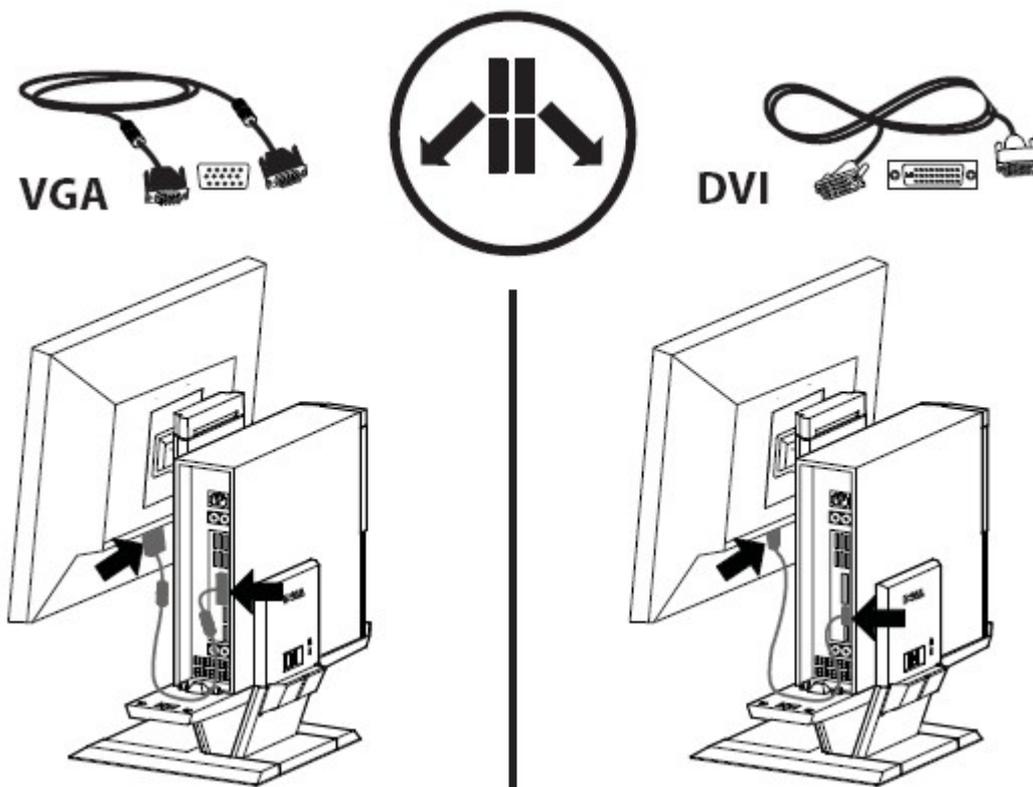

- 6** a Conecte un extremo del cable USB al monitor.
b Conecte el otro extremo del cable USB al equipo.

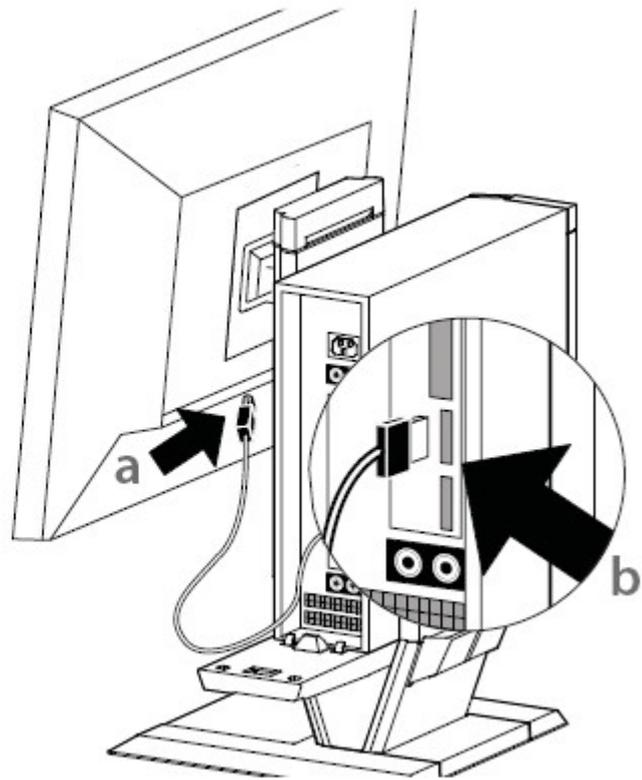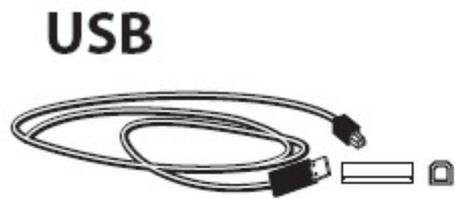


- 7** a Conecte el cable de alimentación de monitor al monitor.
b Conecte el cable de alimentación de monitor a una toma de suministro eléctrico.

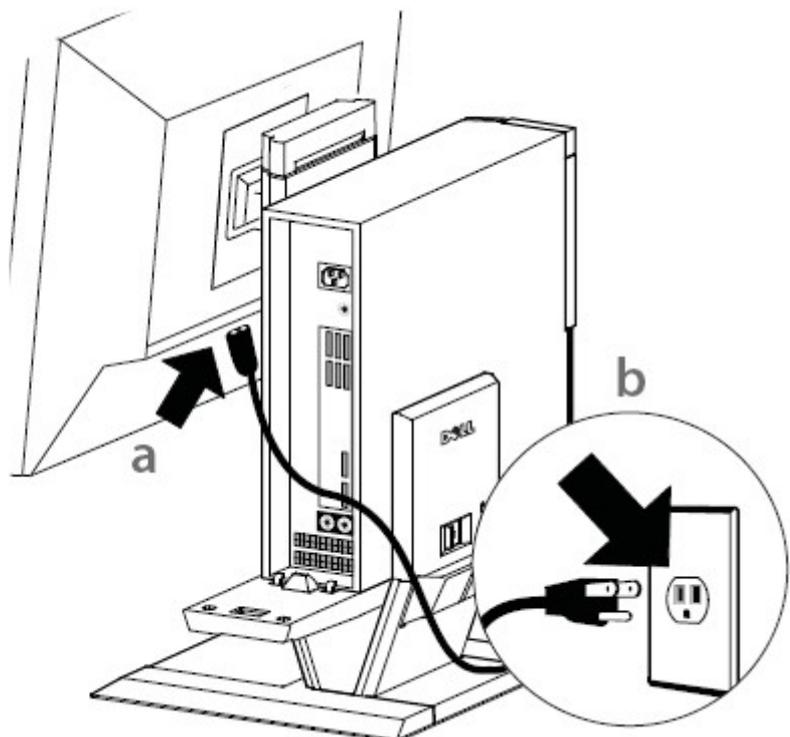


8 a Conecte el cable de alimentación de sistema al equipo.


b Conecte el cable de alimentación de sistema a una toma de suministro eléctrico.

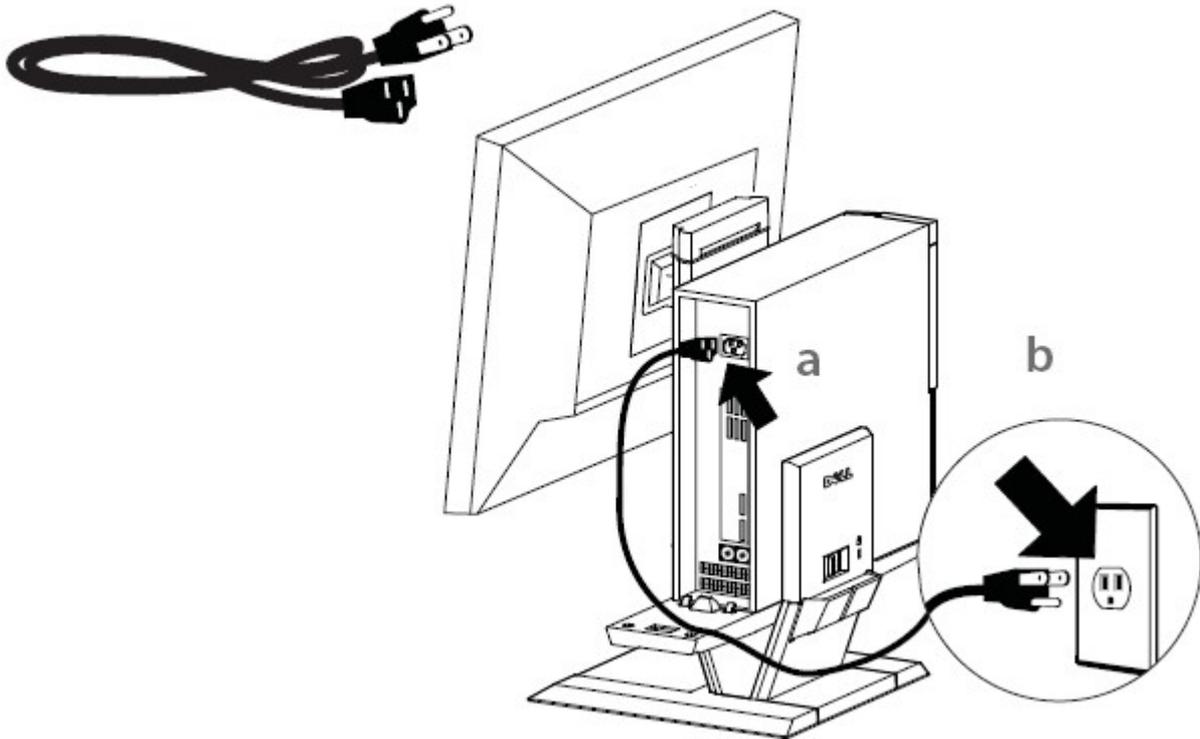


9 Conecte los cables de los accesorios (teclado, ratón, altavoces, etc.) al equipo.

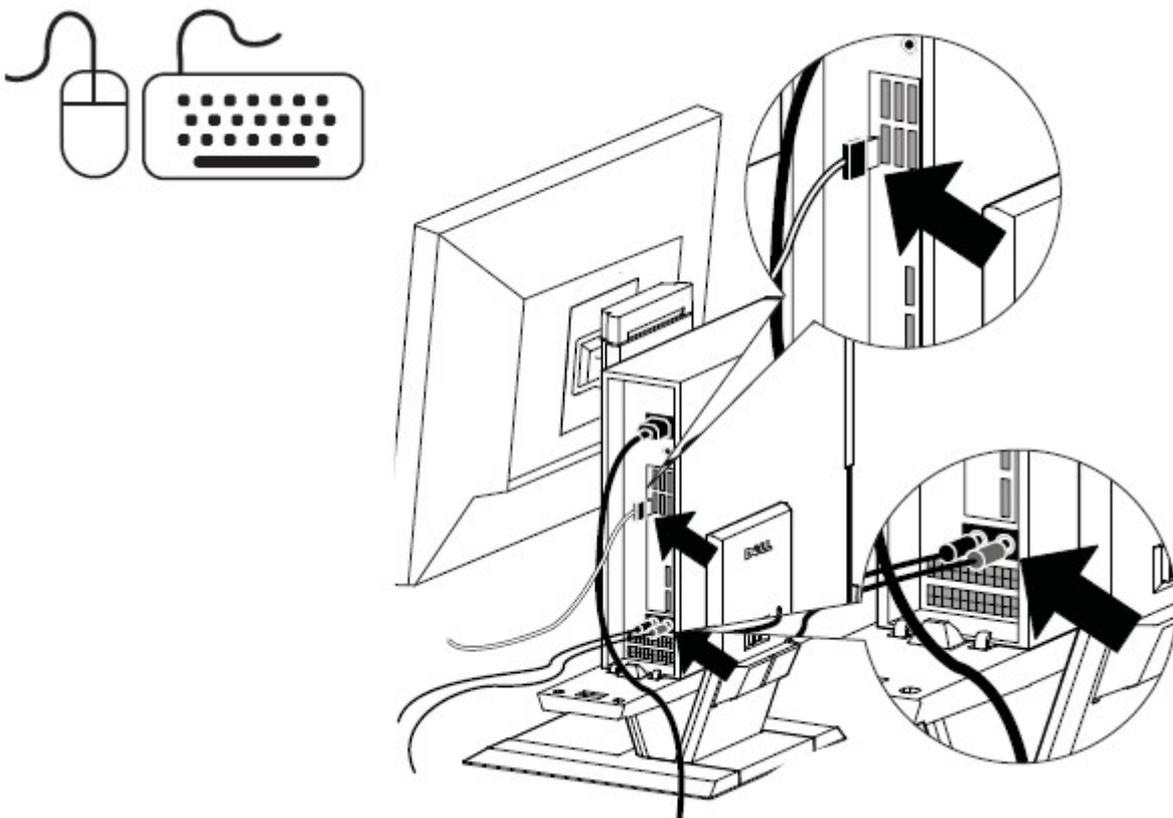


- 10** Pase los cables de datos y alimentación a través de la pinza situada en la parte posterior del soporte AIO.

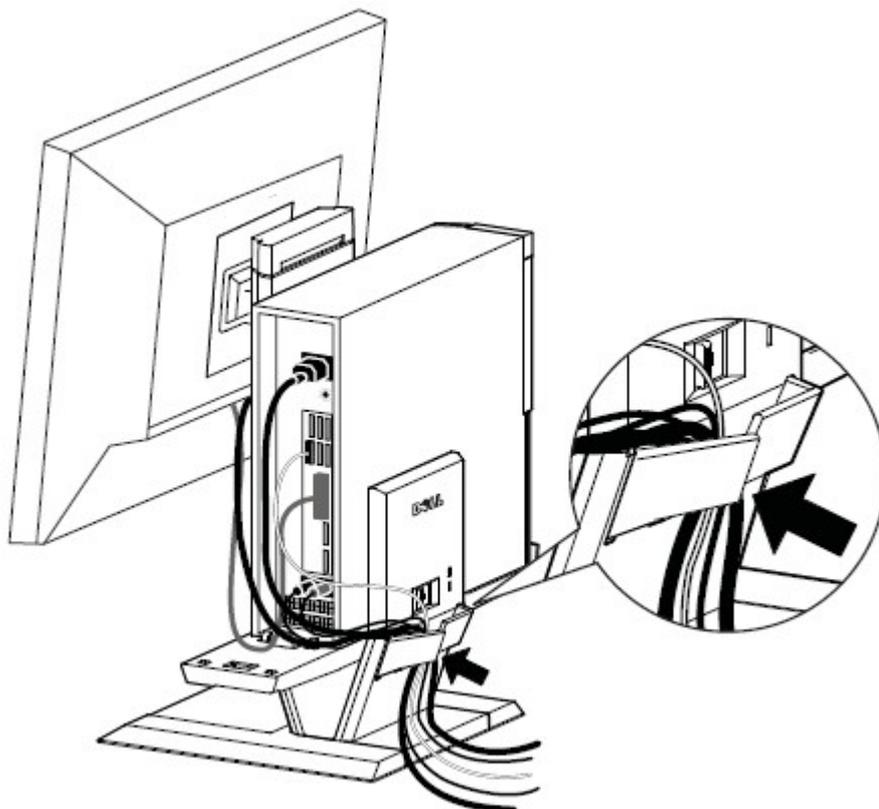

- 11** Coloque encima la cubierta de los cables y deslícela hacia abajo para unirla al chasis del equipo.

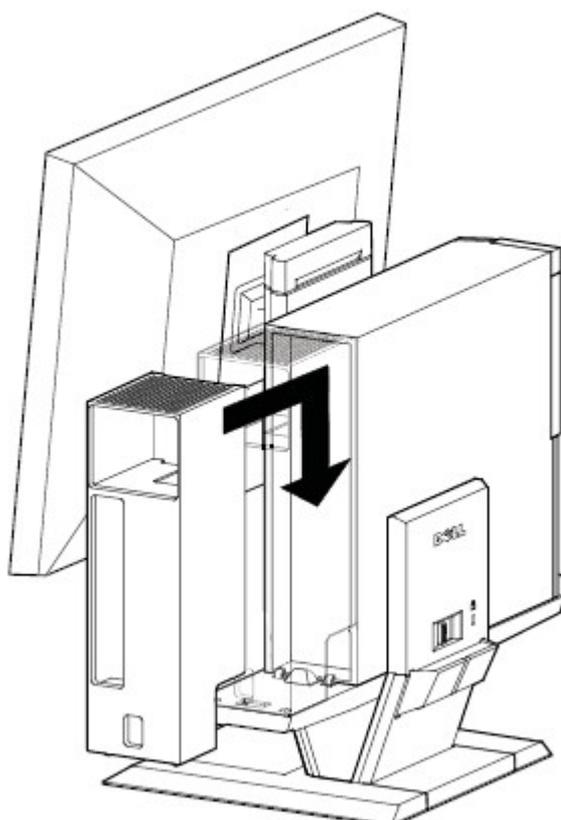


- 12** a Deslice el conmutador situado en la cubierta de los cables para bloquear el sistema.
b Deslice el conmutador para bloquear el soporte AIO.

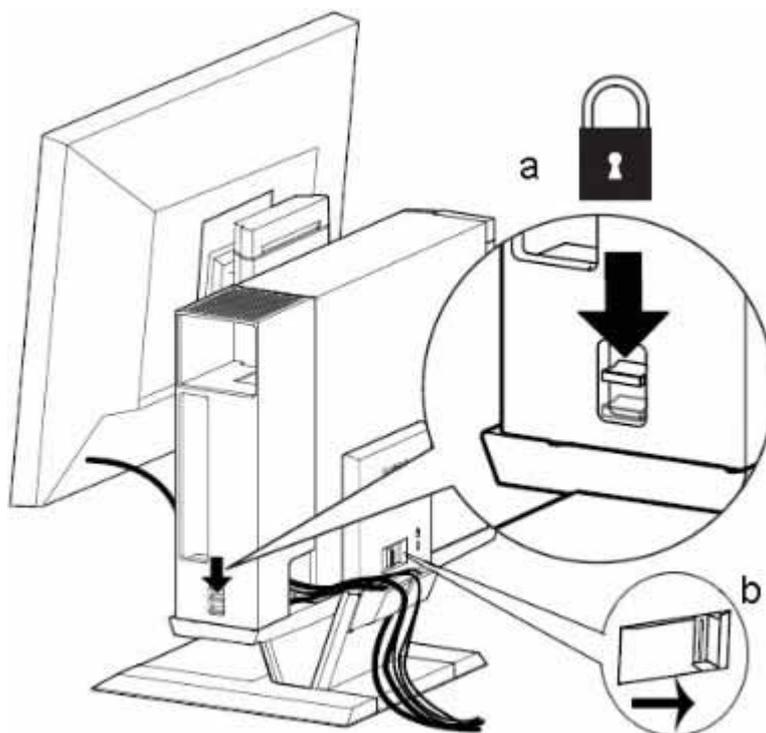

- 13** Instale los accesorios de seguridad que desee.




NOTA : El uso de esta función de seguridad sólo será posible si se ha accionado el bloqueo del Soporte AIO según lo descrito en el Paso 12.

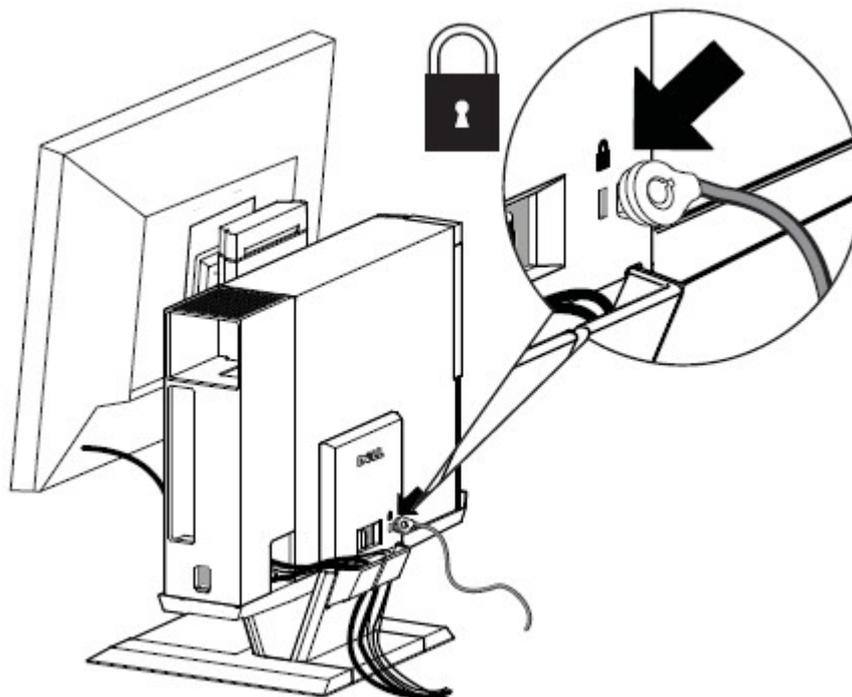




Para quitar componentes:

- a Deslice el conmutador situado en la parte posterior del soporte para liberar el sistema.
- b Levante la cubierta de los cables.
- c Levante el sistema.

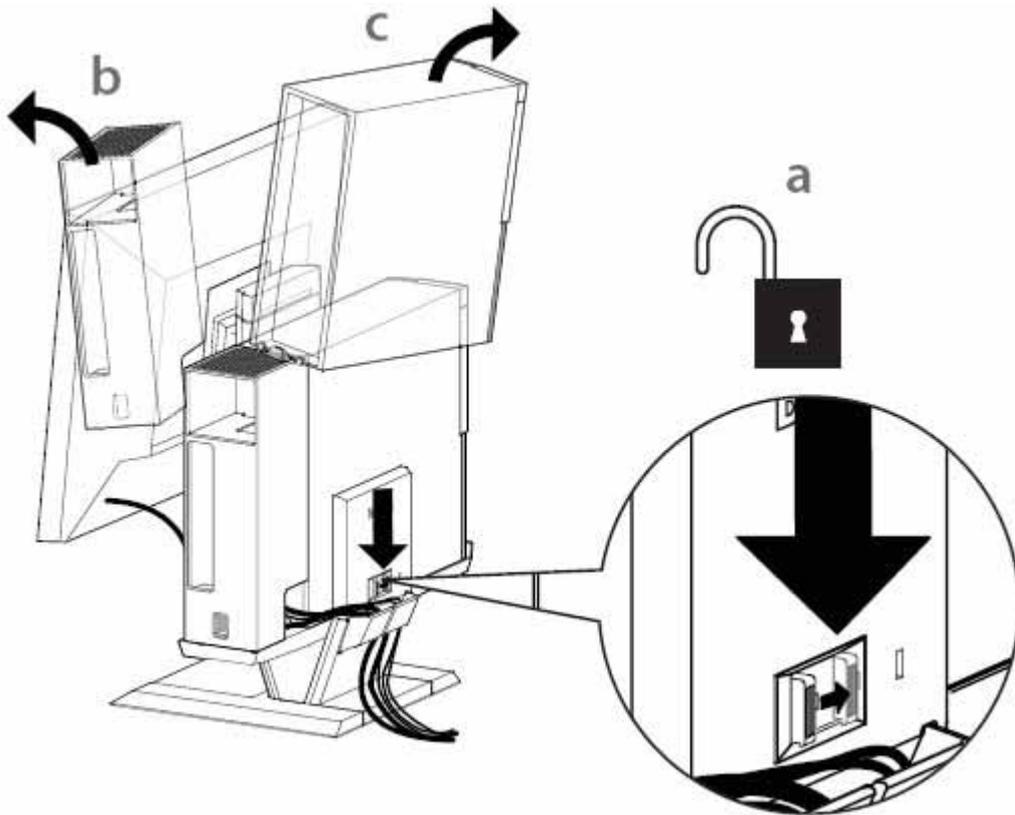




Amplitud de movimiento

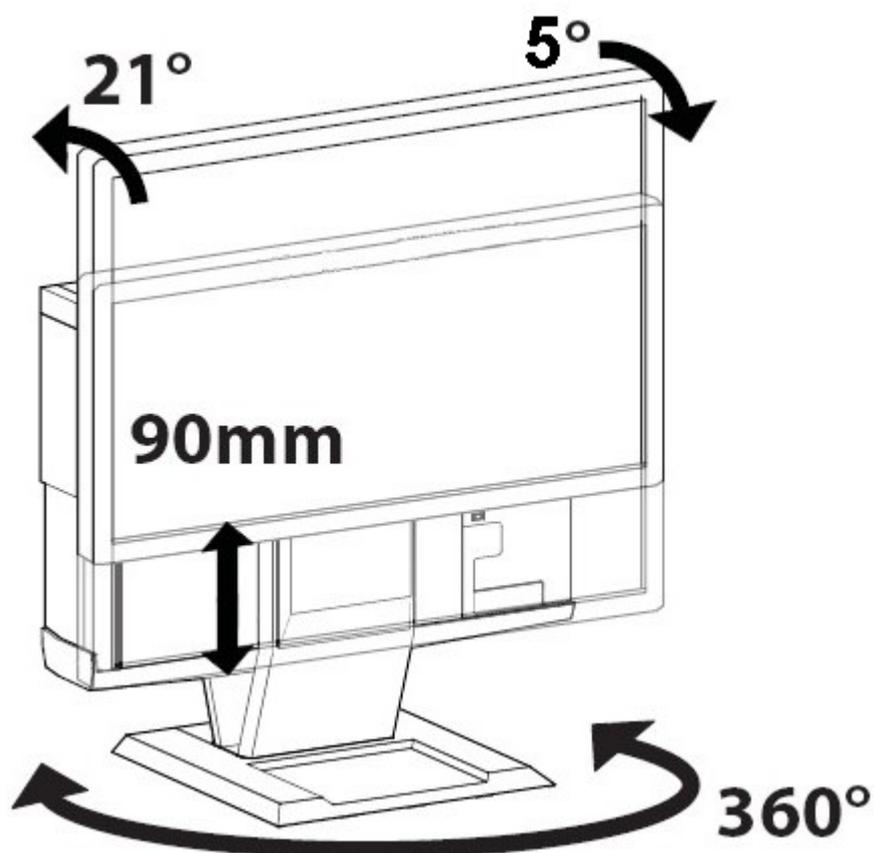

Dimensiones físicas

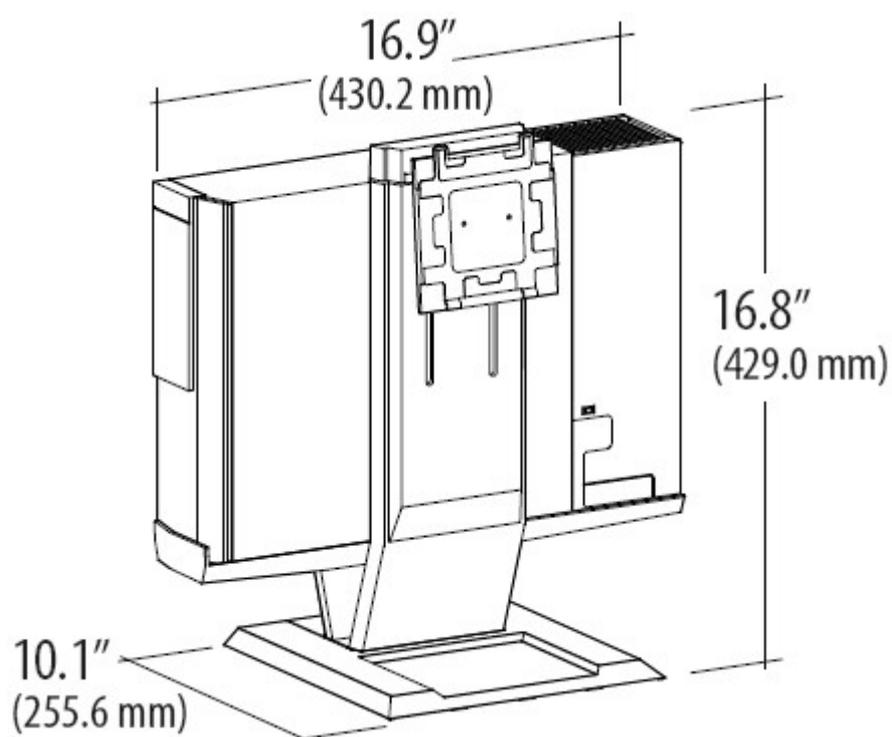

Especificaciones

Dimensiones físicas*

Altura	16.8 pulgadas (429 mm)
Profundidad	10.1 pulgadas (255.6 mm)
Anchura	16.9 pulgadas (430.2 mm)
Peso	11.5 lbs (5.2 kg)

*no incluye monitor y sistema

Capacidades en peso del Monitor y el Sistema

Monitor DELL: P190S / 1909W / P2210	≤ 10.1 lbs (4.6 kg)
Sistema Dell: OptiPlex SFF 980	≤ 13 lbs (5.9 kg)

Temperatura

Funcional	32°F a 104°F (0°C a 40°C)
Almacenamiento	-4°F a 140°F (-20°C a +60°C)
Transporte	-4°F a 140°F (-20°C a +60°C)

Características de seguridad

Ranura de bloqueo de seguridad Kensington Admite el cable de fijación Slim MicroSaver de Kensington

Búsqueda de información

Si necesita:

Consultar información acerca de las mejores prácticas relacionadas con su equipo, acuda a la Información de garantía, la sección de Términos y condiciones (sólo EE. UU.), las Instrucciones de seguridad, la Información administrativa, la Información acerca de la ergonomía o el Contrato de usuario final.

Consulte:

Los documentos administrativos y de seguridad suministrados con su equipo, así como la página web de Conformidad administrativa a través de la dirección www.dell.com/regulatory_compliance.