


מעמד Dell™ OptiPlex™ SFF 980 All In One (AIO)



למעמד Dell OptiPlex SFF 980 All-in-One עיצוב ייחודי בעזרתו

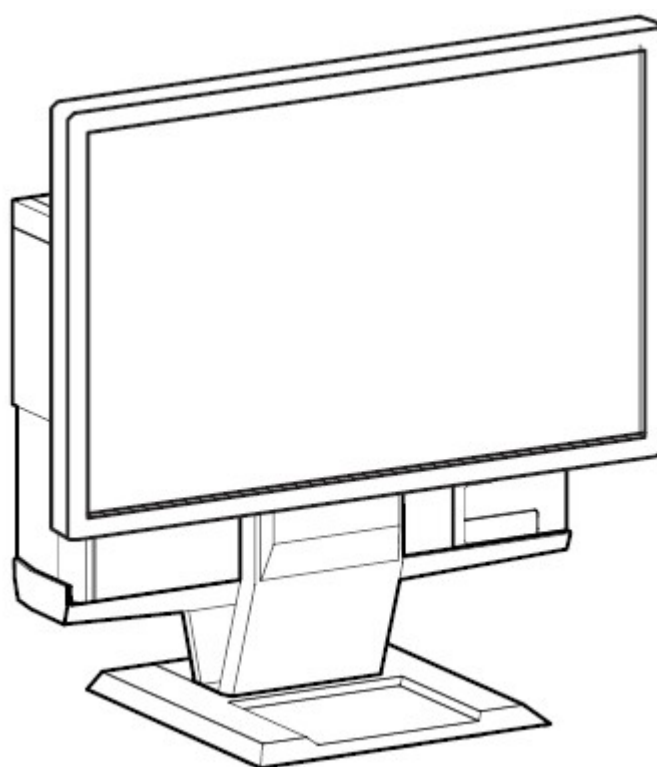


תוכל לשלב את הצג, את המחשב ואת הכבלים ולהתאים אותם


לסביבה הייחודית שלך.

www.dell.com | support.dell.com

סקירת סמלי סכנות

סמלים אלה מתריעים בפני המשתמש בנוגע למצב שקשור בבטיחות ואשר דורש תשומת לב. כל המשתמשים במוצר נדרשים לזהות ולהבין את חשיבות סכנות הבטיחות הבאות במידה ונתקלו בהן במוצר או בתיעוד המוצר.

סמל	מילה	סכנה רמת
	הערה	"הערה" מציינת מידע חשוב המסייע לייעל את השימוש במעמד Dell AIO שברשותך.
	הודעה	הודעה מציינת אפשרות של נזק לחומרה או של אובדן מידע, ומסבירה כיצד למנוע את הבעייה.
	אזהרה	אזהרה מציינת אפשרות של נזק לרכוש, של פגיעה גופנית או של מוות.
	חשמלי	המילה "חשמלי" מציינת סכנה חשמלי אשר עלולה לגרום לפציעה, לשריפה ו/או למוות אם המשתמש לא יציית להוראה.

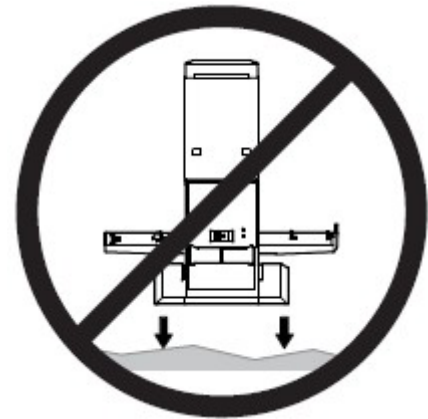

אזהרה: יש להציב את מעמד AIO על משטח יציב ומפולס למניעת סכנת פציעה ו/או נזק לציוד.



המידע שבמסמך זה נתון לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

© Inc. Dell 2010. כל הזכויות שמורות.

העתקה בצורה כלשהי ללא אישור בכתב של Dell Inc אסורה בתכלית איסור.

סימנים מסחריים המופיעים בטקסט: Dell, לוגו DELL ו-OptiPlex הינם סימנים מסחריים של חברת Dell Inc.

סימנים מסחריים וסימנים רשומים אחרים עשויים להופיע במסמך זה כדי להתייחס לחברות שטוענות לבעלותם או למוצרים שלהם. דל אינק. מערת חוצנה מכל טענה או עניין של בעלות על הסימנים המסחריים או הסימנים הרשומים פרט לשלה עצמה.

דגם: מעמד Dell™ OptiPlex™ SFF 980 All In One


ינואר 2010 Rev. A00

תוכן

4Dell OptiPlex SFF 980 AIO מעמד	1
6 Dell OptiPlex SFF 980 AIO מעמד	2
15	3 מפרטים
15	4 מידע איתור



1

אודות מעמד Dell OptiPlex SFF 980 AIO

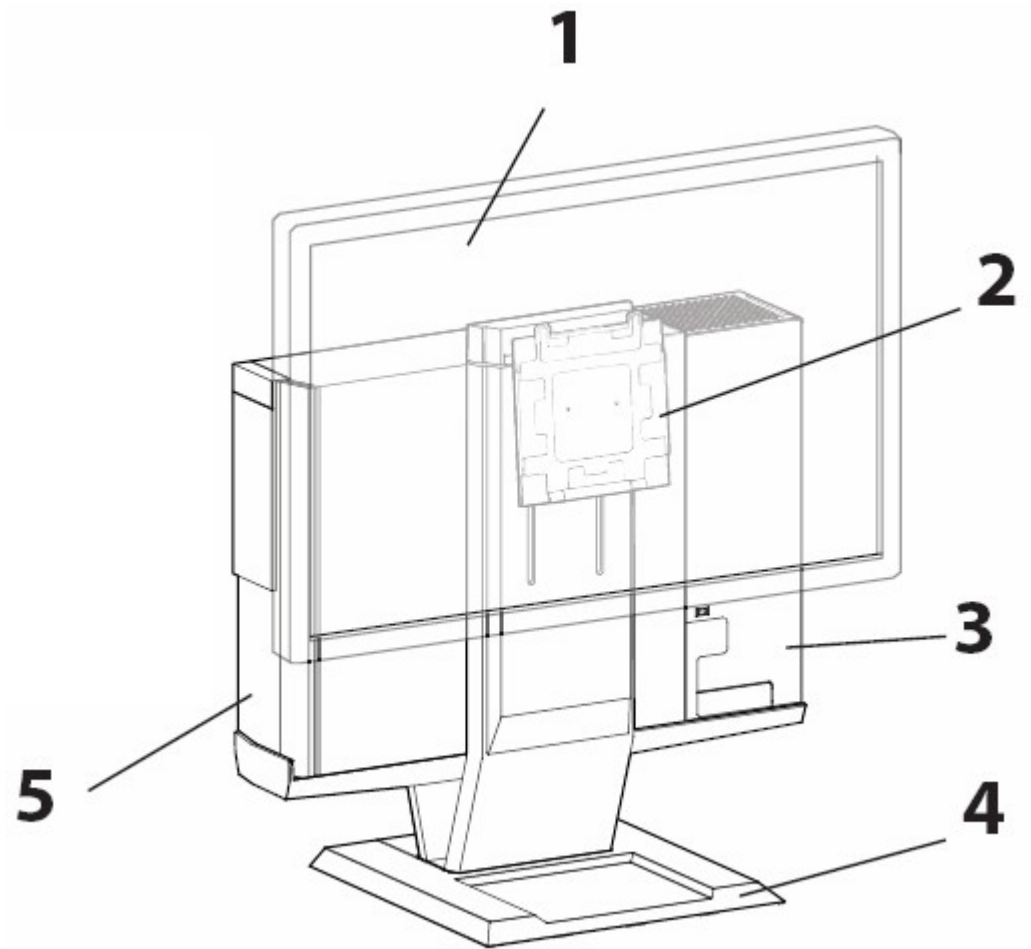

- 1 צג DELL : P190S / 1909W / P2210
- 2 לחית DELL לשחרור מהיר של תושבת הצג
- 3 נעילת מכסה הכבלים
- 4 מעמד מסתובב - 360° הטיה
- 5 מארז מערכת: Dell OptiPlex SFF 980

11

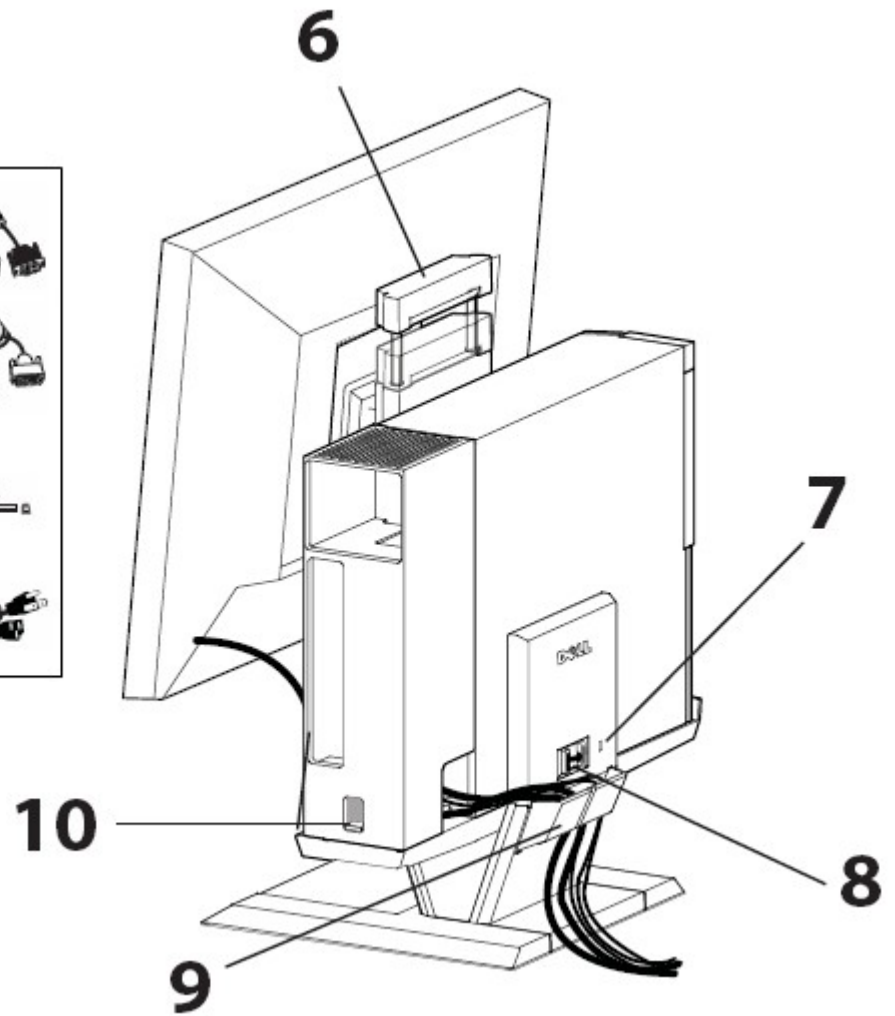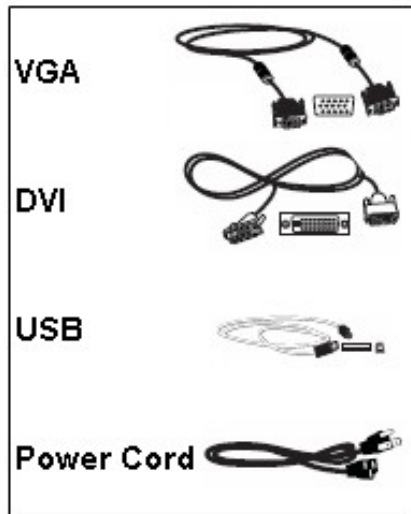

6 ידית

7 חריץ למנעול אבטחה Kensington

8 מפסק שחרור

9 תופסן כבלים

10 מתג נעילה למנסה הכבלים

11 כבלים מסופקים: , VGA, DVI, USB ו-כבל חשמל

2


התקנת מעמד Dell OptiPlex SFF 980 AIO

רכיבים

מעמד AIO, מכסה כבלים, כבל VGA, כבל DVI, כבל USB, כבל חשמל





הערה: עיין בהנחיות המערכת והצג, המגיעים בנפרד.

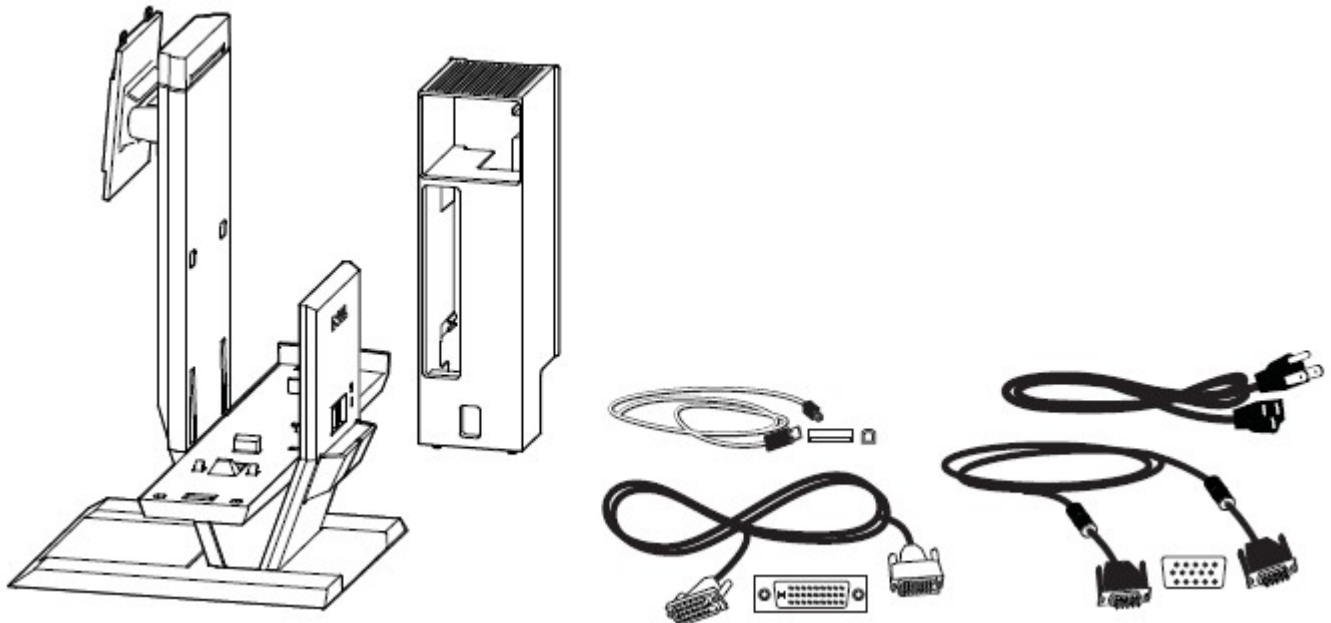


1 הצב את מעמד ה-AIO על גבי משטח יציב ומפולס.


אזהרה: יש להציב את מעמד AIO על משטח יציב ומפולס למניעת סכנת פציעה ו/או נזק לציוד.

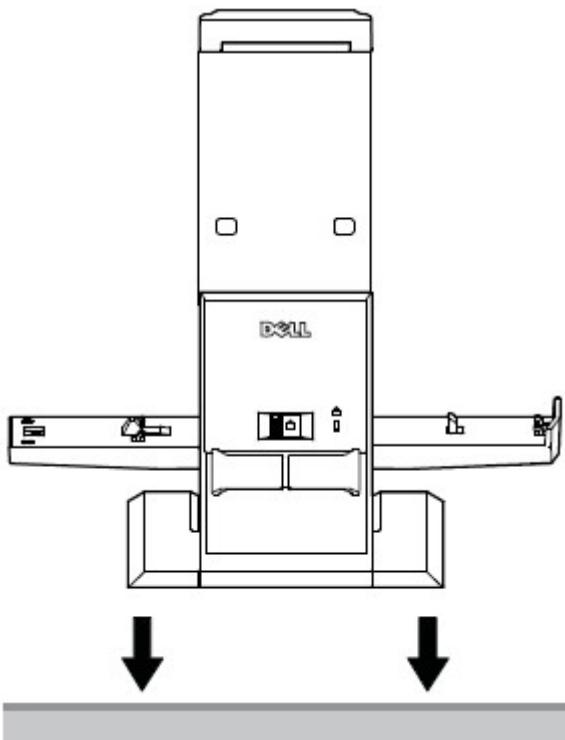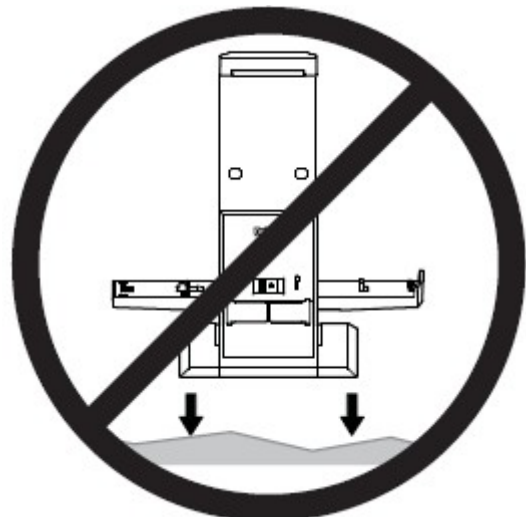


2 חבר את הצג אל מעמד ה-AIO.

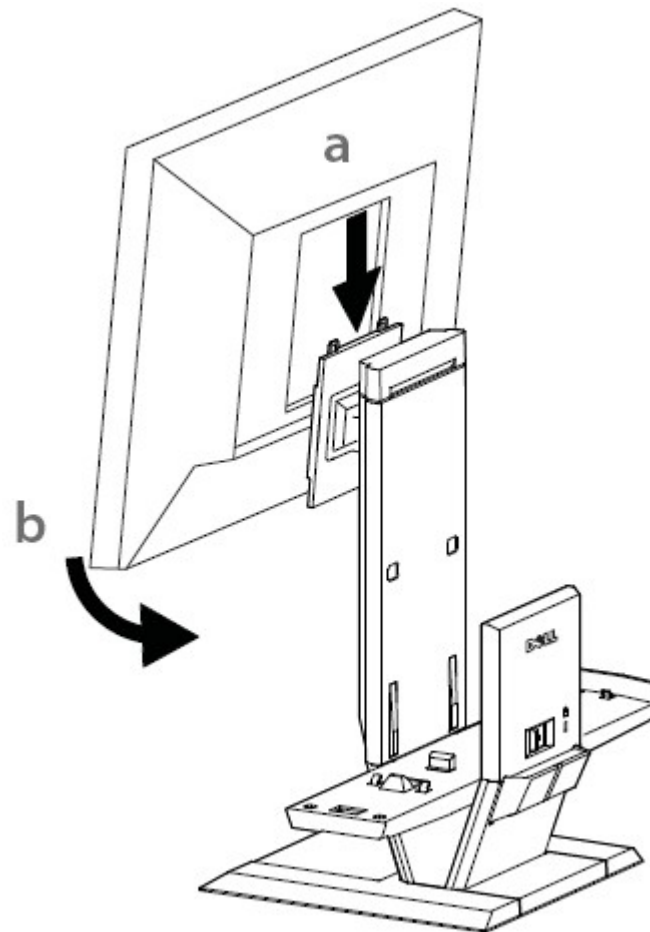


3 חבר את שלדת המחשב אל מעמד ה-AIO.

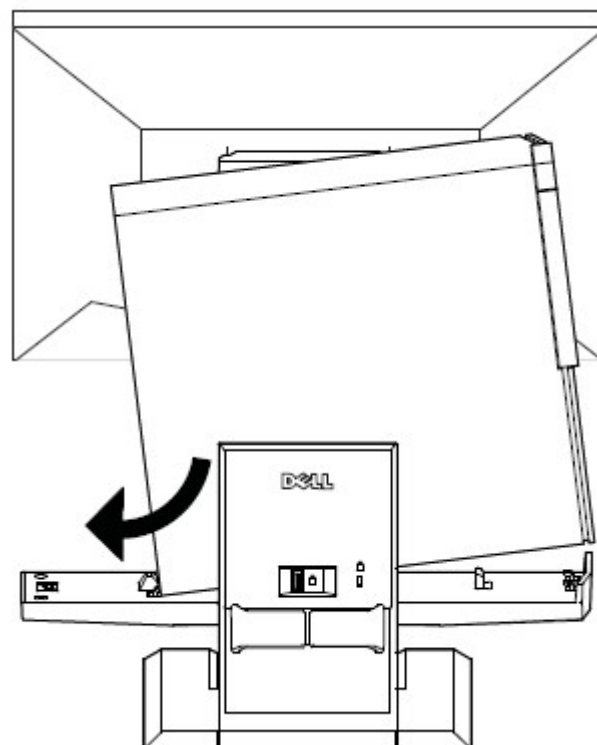


4 ודא ששלדת המחשב נמצאת במקומה משני צידי מעמד AIO.

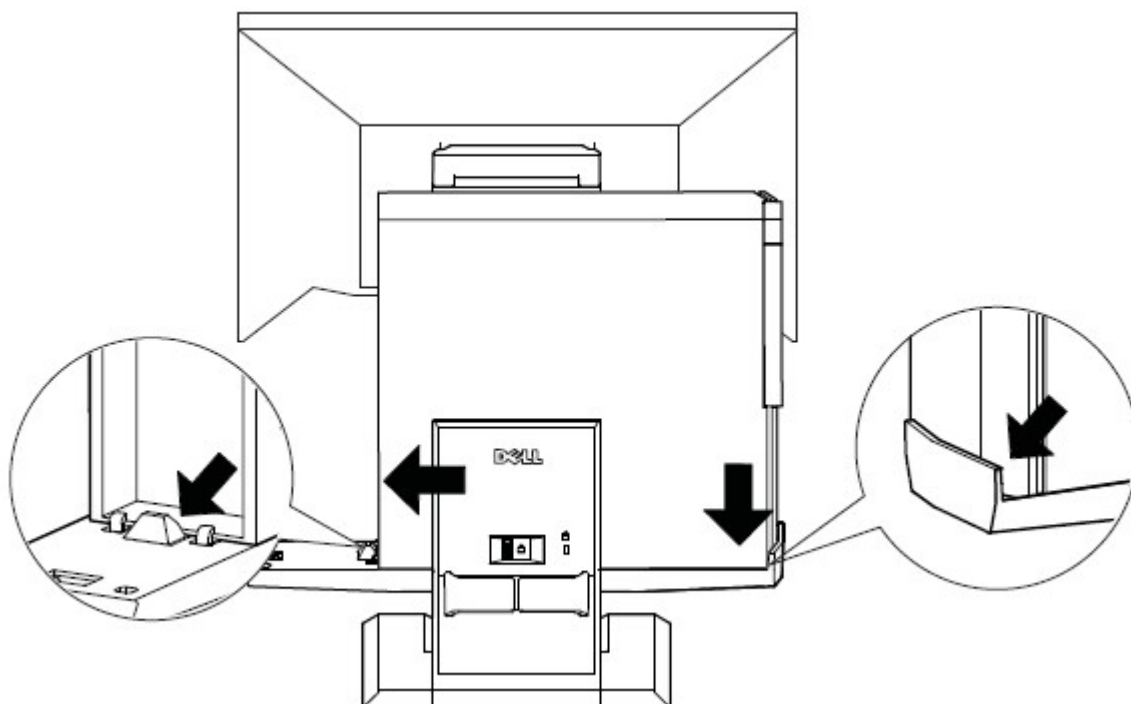


5 החלט על כבל הצג שבו ברצונך להשתמש (VGA או DVI) וחבר אותו אל הצג ואל המחשב.

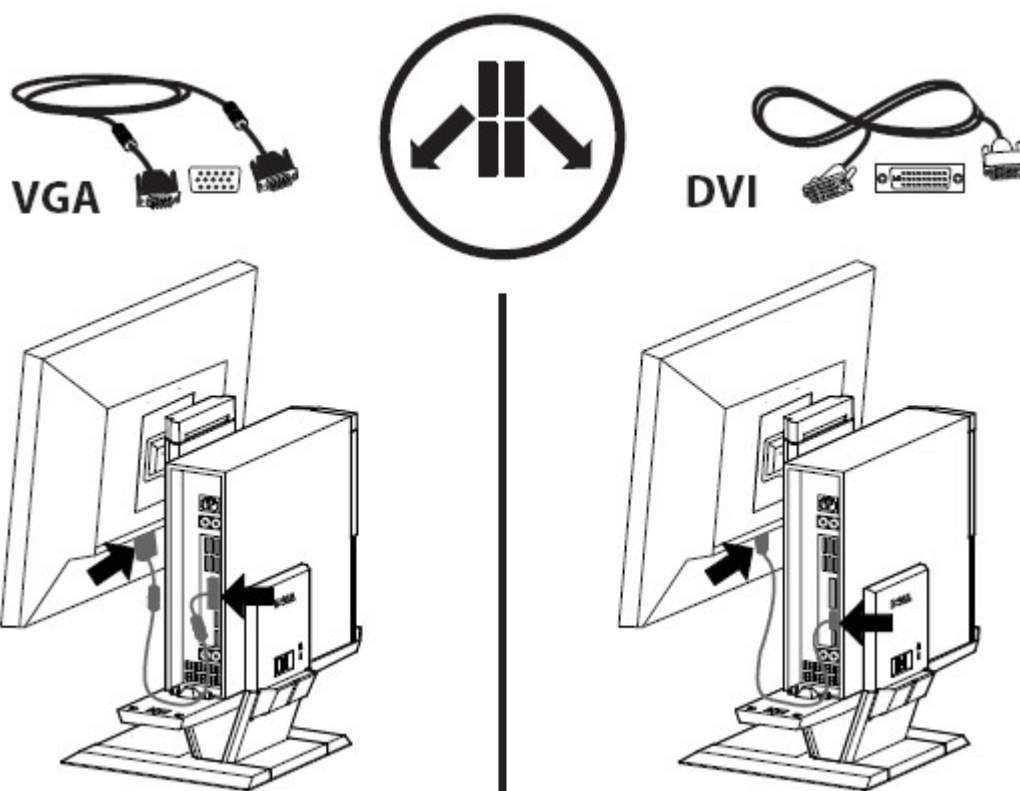


6 a חבר קצה אחד של כבל ה-USB אל הצג.
b חבר את הקצה השני של כבל ה-USB אל המחשב.

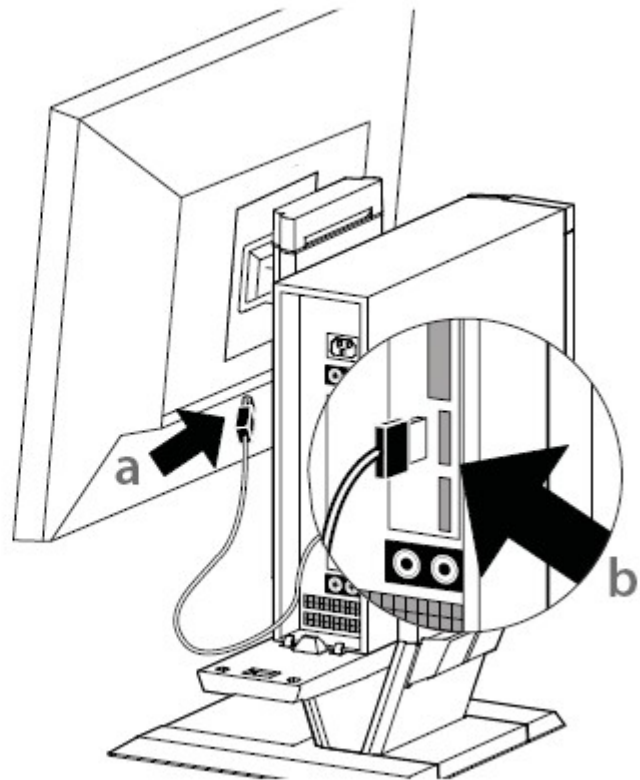


7 a חבר את כבל המתח של המחשב אל הצג.
b חבר את כבל המתח של הצג אל שקע חשמל בקיר.

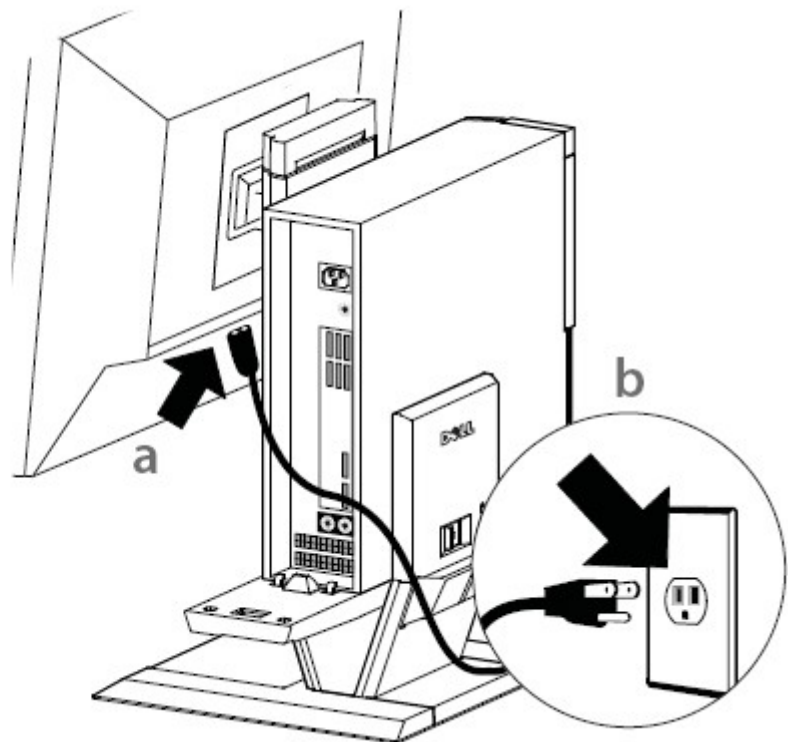


8 a חבר את כבל המתח של המחשב אל המחשב.
b חבר את כבל המתח של המחשב אל שקע חשמל בקיר.

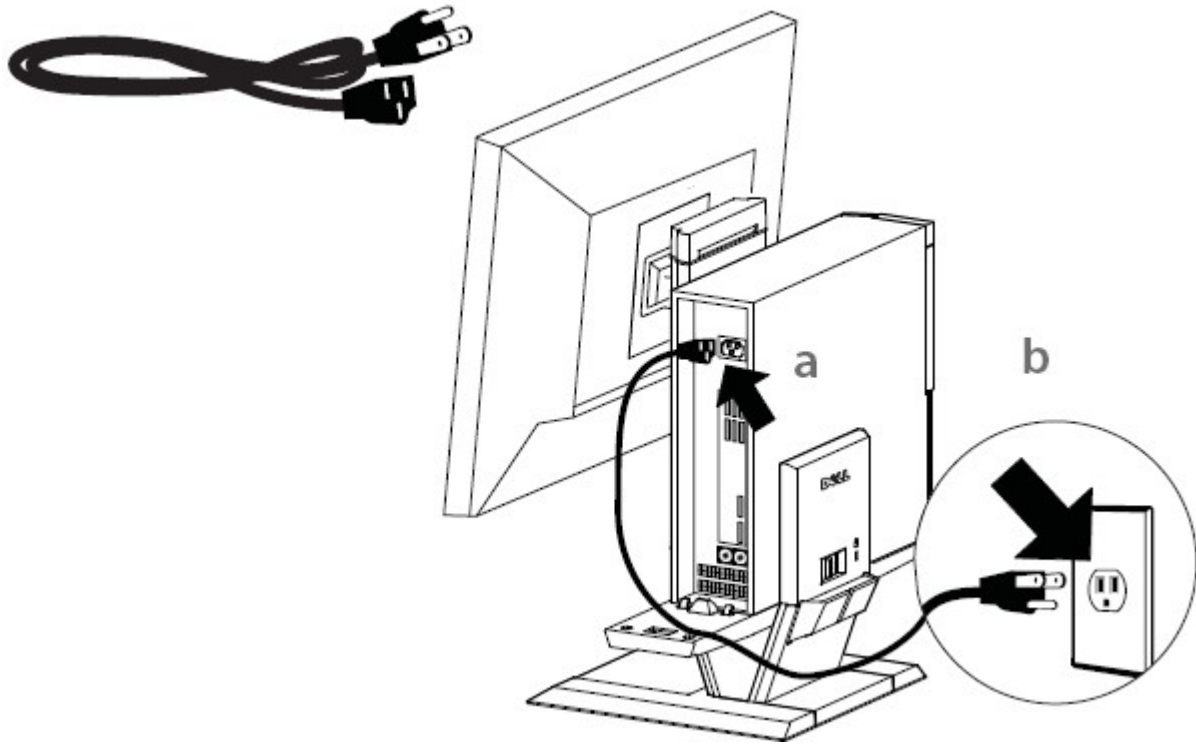


9 חבר כבלי אביזרים (מקלדת, עכבר, רמקולים, וכדומה) אל המחשב.

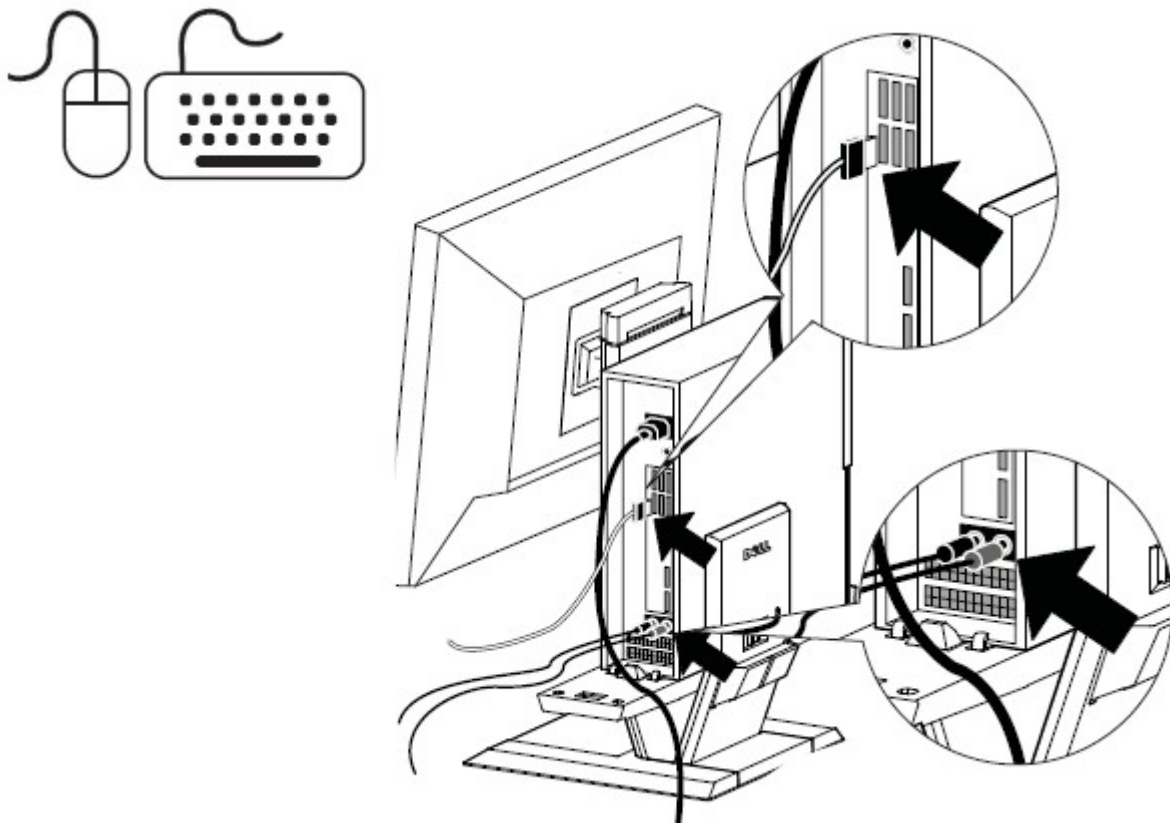

10 נתב את כבלי הנתונים ואת כבלי החשמל דרך התופסן שבצד האחורי של מעמד ה-AIO.

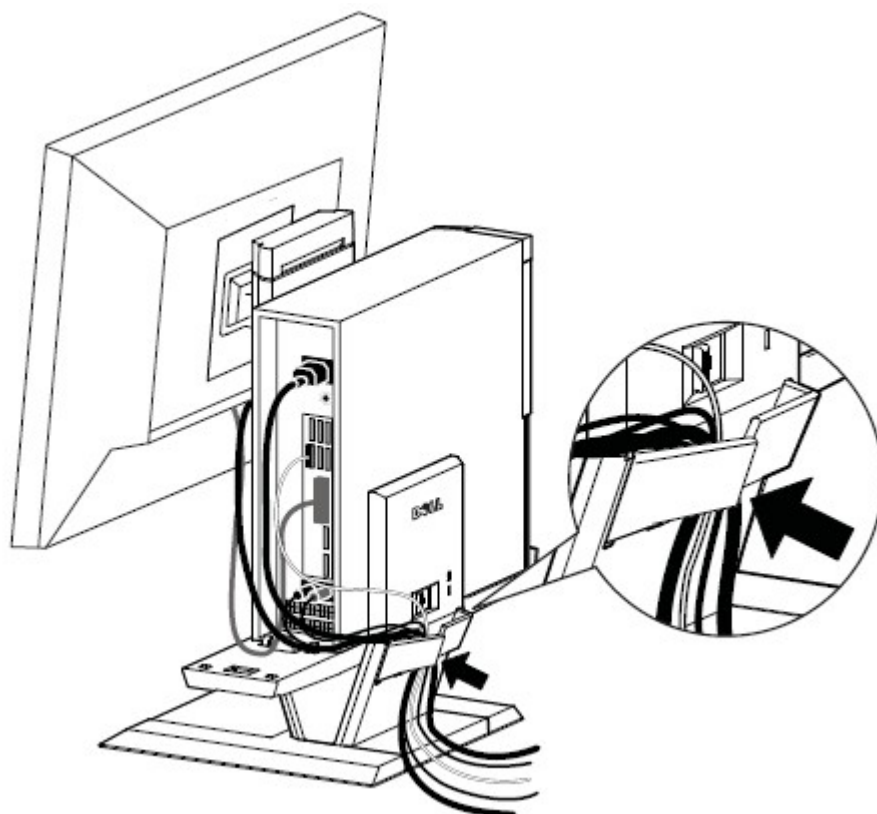


11 החלק את מנסה הכבלים מלמעלה וכלפי מטה כדי להצמיד אותו אל שלדת המחשב.

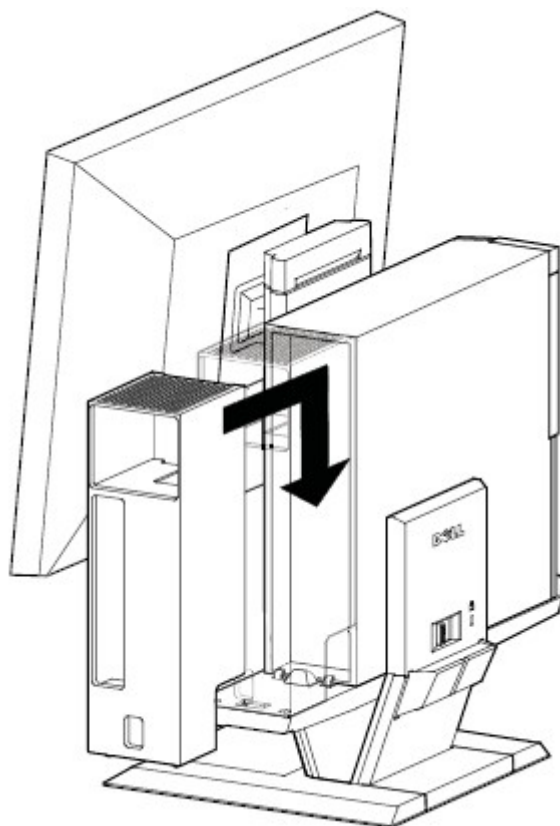


12 a החלק את המתג הנמצא על מכסה הכבלים כדי לנעול את המערכת.

b העבר את המתג למצב נעילת מעמד ה-AIO.

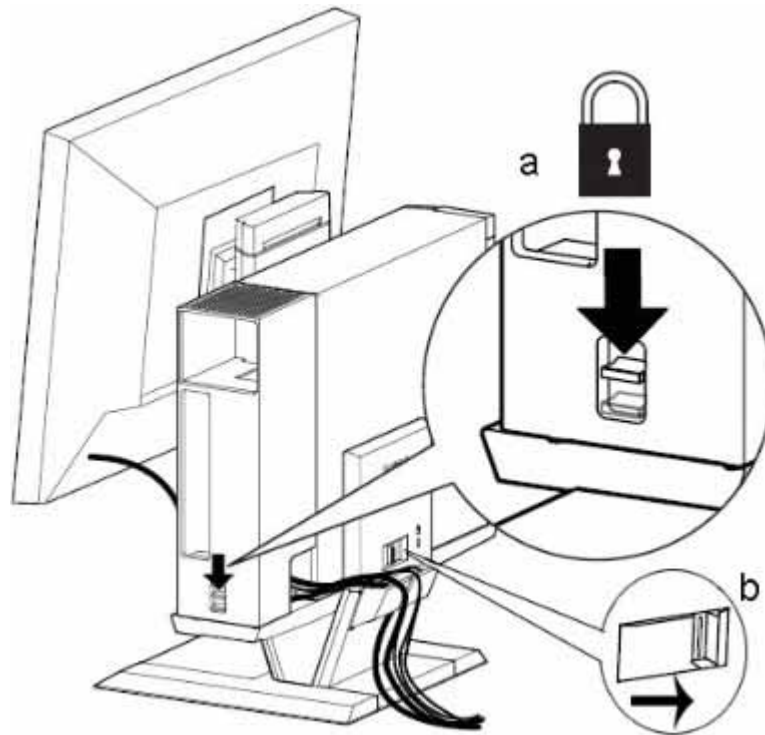


13 חבר את אביזרי האבטחה של הלקוח.



הערה: תכונת האבטחה הזו נגישה רק כאשר מעמד ה-AIO מופעל כפי שמצוין בשלב 12.

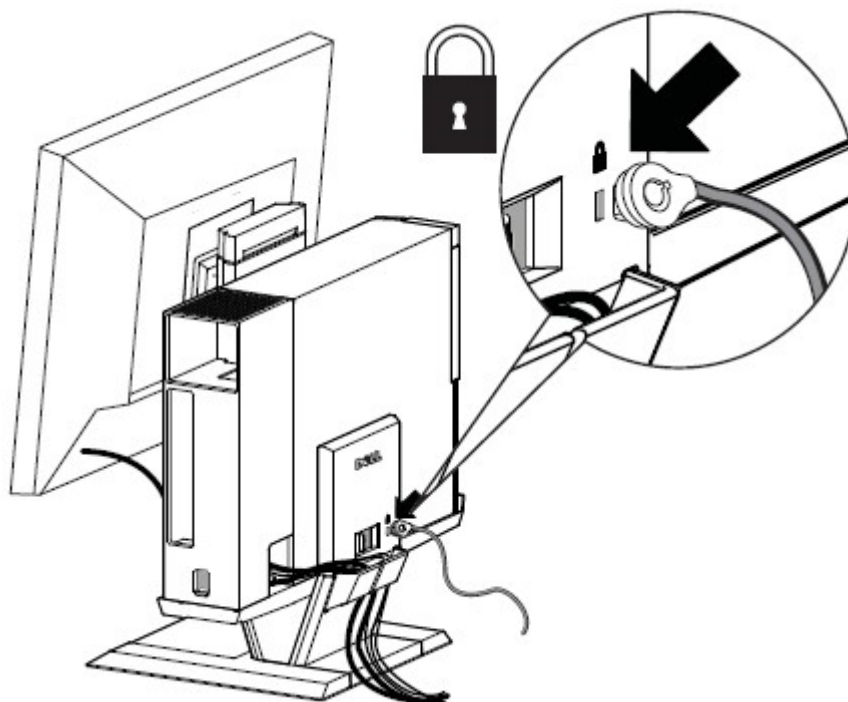

להסרת רכיבים:

- a** החלק את המתג שבגב המעמד כדי לשחרר את המחשב.
- b** הרים את מכסה הכבלים.
- c** הרים את המחשב.

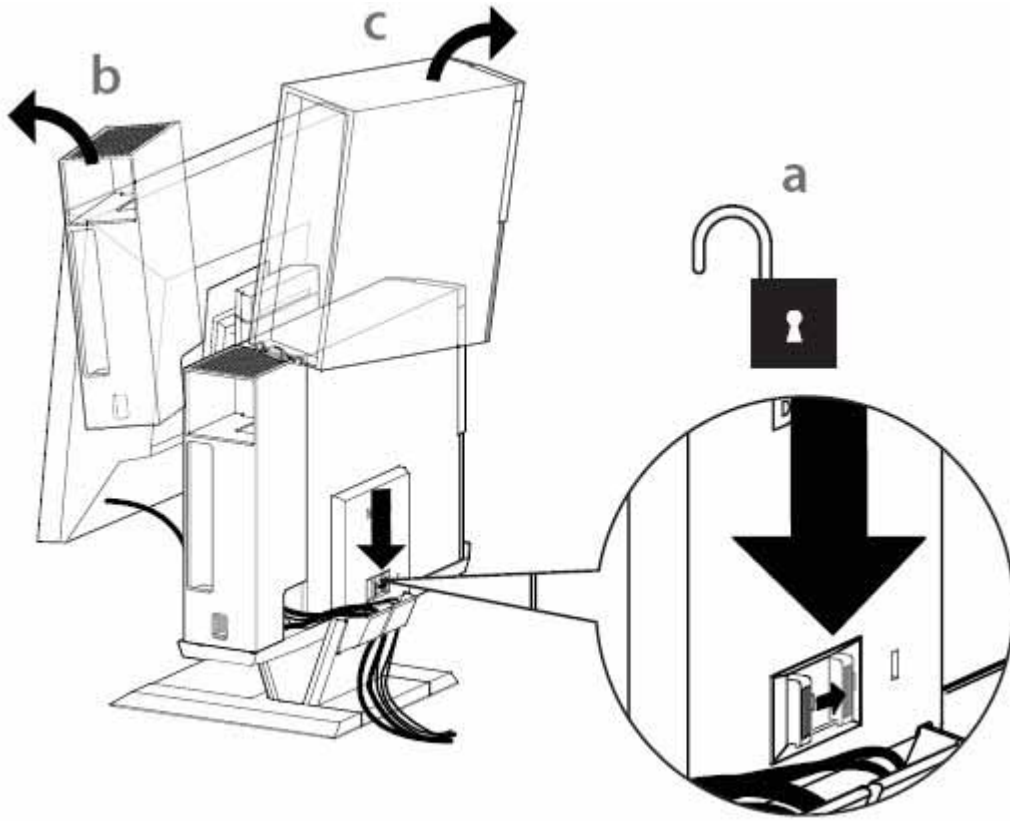

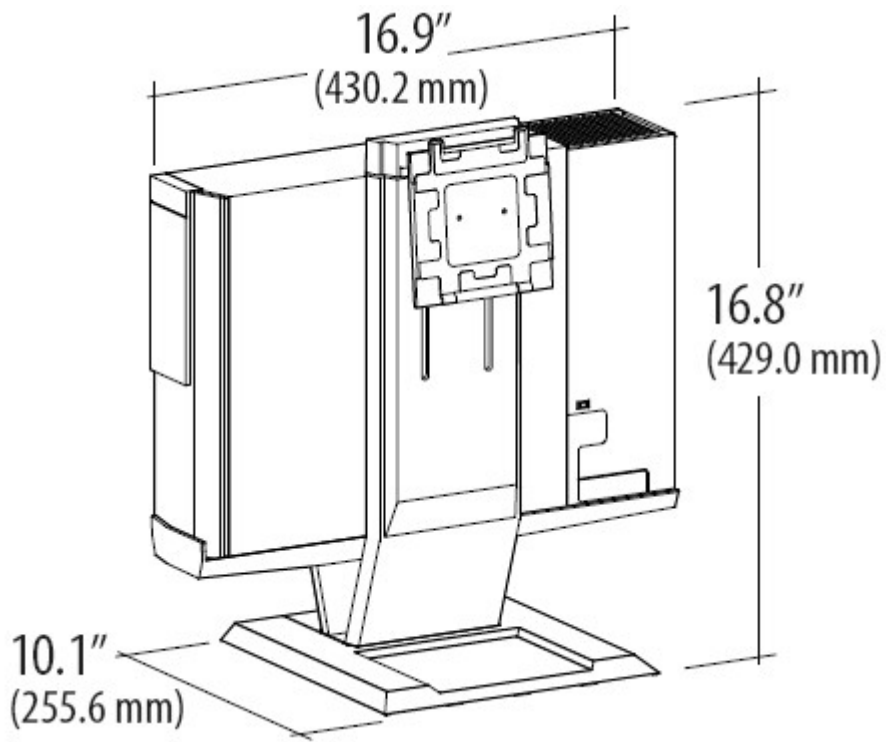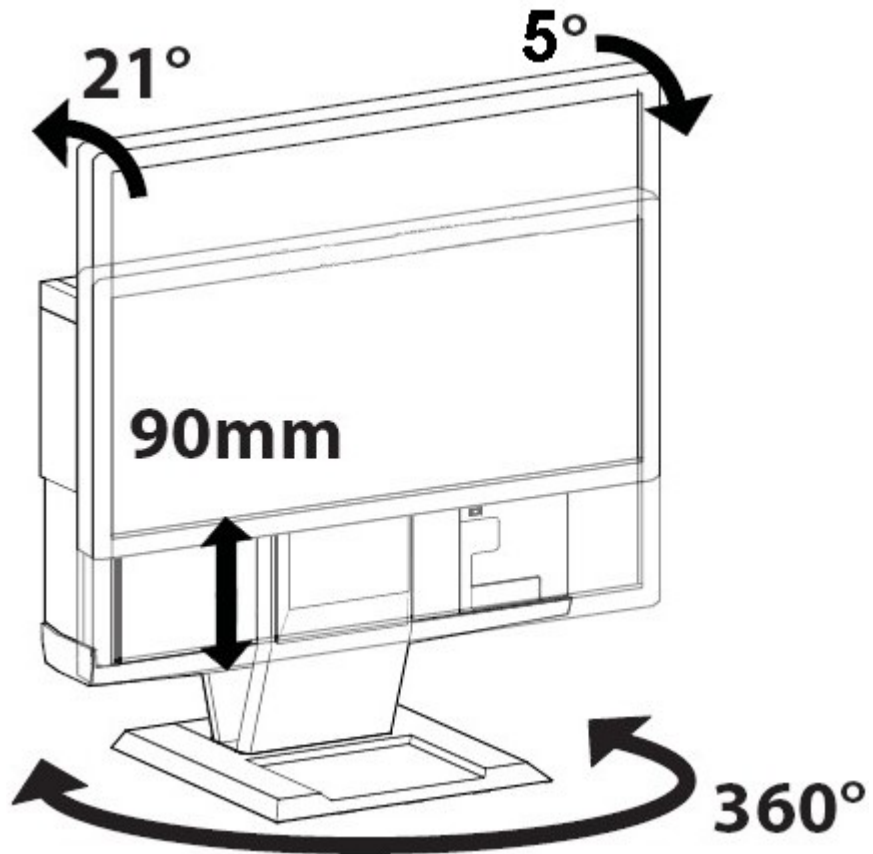

מפרטים

מידות פיזיות*

גובה	16.8 אינץ' (429 מ"מ)
עומק	10.1 אינץ' (255.6 מ"מ)
רוחב	16.9 אינץ' (430.2 מ"מ)
משקל	11.5 פאונד (5.2 ק"ג)

*לא כולל צג ומערכת

קיבולות משקל של הצג והמערכת

צג Dell : P190S / 1909W / P2210	≥ 10.1 פאונד (4.6 ק"ג)
מערכת Dell : OptiPlex SFF 980	≥ 13 פאונד (5.9 ק"ג)

טמפרטורה

פועל	32°F עד 104°F (0°C עד 40°C+)
אחסון	4°F- עד 140°F (20°C- עד 60°C+)
תחבורה	4°F- עד 140°F (20°C- עד 60°C+)

תכונות אבטחה

חריץ אבטחה Kensington | תואם למנעול Kensington Slim MicroSaver סטנדרטי

איתור מידע

אם ברצונך:	ראה:
למצוא פרטים אודות השימוש המומלץ במחשב שברשותך, עיין בפרטי האחריות ובתנאים (ארה"ב בלבד), בהוראות הבטיחות, במידע אודות התקינה, במידע אודות ארגונומיה ובהסכם עם משתמש הקצה.	מסמכי הבטיחות והתקינה שצורפו למחשב, וכן דף הבית של התאימות לתקנות בכתובת WWW.dell.com/regulatory_compliance .