




[www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)

# Guia do usuário

## Descanso Todos-em-Um (TEU/AIO) Dell™ OptiPlex™ SFF 980

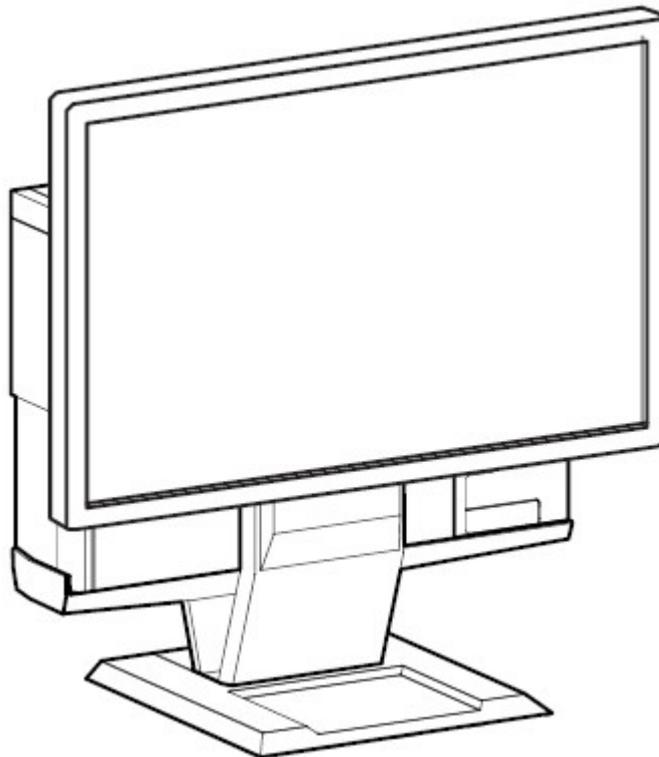


O Suporte Todos-em-Um Dell OptiPlex SFF 980 é um design único que pode integrar o gerenciamento dos cabos, sistema e monitor para se adaptar ao seu ambiente único.

[www.dell.com](http://www.dell.com) | [support.dell.com](http://support.dell.com)

## Revisão de Símbolos de Perigo

Estes símbolos alertam o usuário sobre condições de segurança que requerem atenção. Todos os usuários dos produtos devem ser capazes de reconhecer e compreender o significado dos seguintes perigos de segurança, se encontrados no produto ou dentro da documentação do produto.

Símbolo	Palavra de Sinalização	Nível de Perigo
	<b>OBSERVAÇÃO</b>	OBSERVAÇÃO indica informações importantes que ajudam a fazer um melhor uso do seu Suporte Dell AIO.
	<b>AVISO</b>	Um AVISO indica um risco potencial de danos ao hardware ou perda de dados e informa como evitar o problema.
	<b>ADVERTÊNCIA</b>	Um sinal de ADVERTÊNCIA indica um risco potencial de danos materiais, ferimentos ou morte.
	<b>ELÉTRICO</b>	ELÉTRICO indica um perigo elétrico iminente que, se não evitado, pode causar danos pessoais, incêndio e/ou morte.

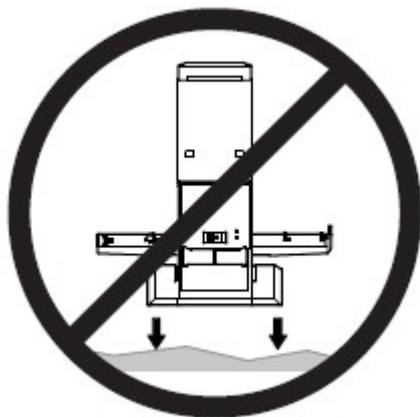

**ADVERTÊNCIA** : Para reduzir o risco de acidentes e/ou danos ao equipamento, o suporte AIO deve ser colocado em uma superfície nivelada e estável.

**As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.**

© 2010 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

A reprodução desses materiais por qualquer meio possível, sem permissão por escrito da Dell™ Inc, é estritamente proibida.

Marcas comerciais usadas neste texto: *Dell*, o logotipo *DELL* e o *OptiPlex* são marcas registradas da Dell Inc.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser usados neste documento como referência a outros proprietários de nomes ou marcas ou a seus produtos. A Dell Inc. nega qualquer interesse de propriedade em marcas e nomes comerciais que não sejam seus.

**Modelol: Descanso Todos-em-Um Dell™ OptiPlex™ SFF 980**


**Janeiro 2010 Rev. A00**

# Conteúdo

<b>1</b>	<b>Sobre o seu Suporte Dell OptiPlex SFF 980 AIO .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Ajustando o Suporte Dell OptiPlex SFF 980 AIO .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Especificações .....</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>Encontrando Informações .....</b>	<b>15</b>



## Sobre o seu Suporte Dell OptiPlex SFF 980 AIO

1

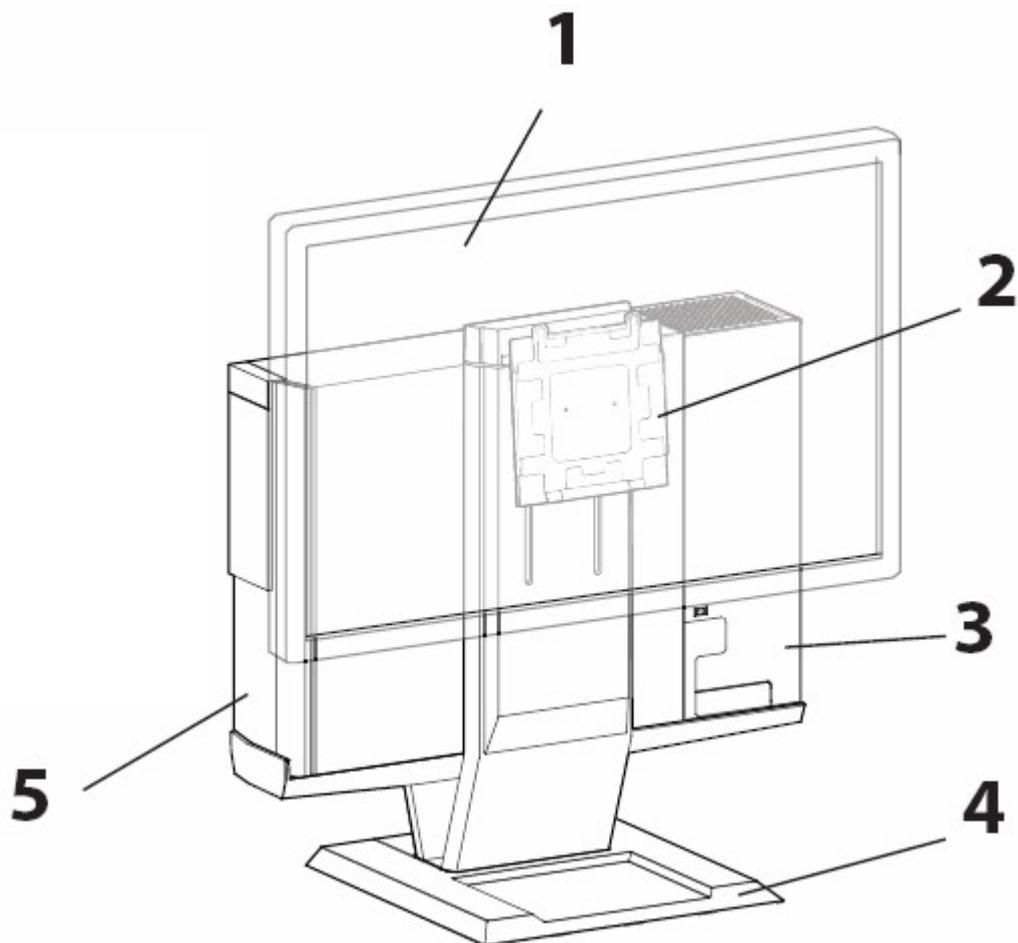

- 1 Monitor DELL: P190S / 1909W / P2210
- 2 Placa de Montagem do Monitor de Liberação Rápida DELL
- 3 Bloqueando a Cobertura do Cabo
- 4 Base Giratória - inclinação em 360°
- 5 Chassi do Sistema: Dell OptiPlex SFF 980

# 11

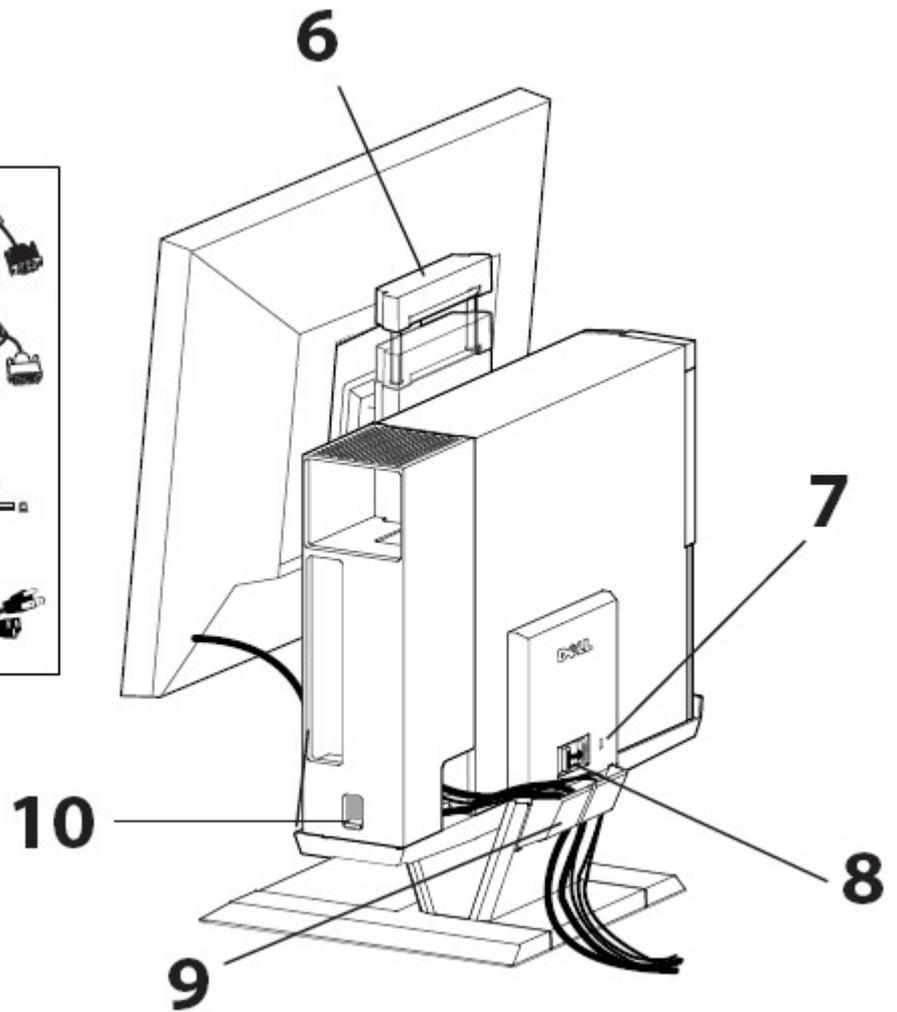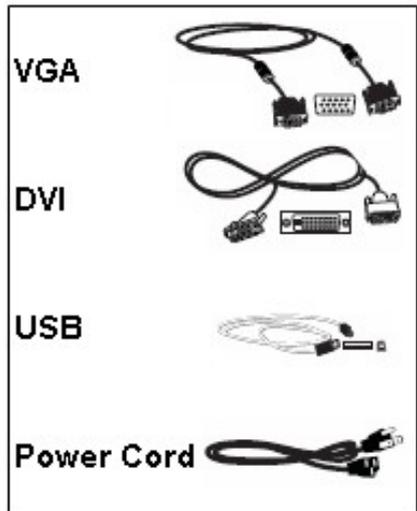


- 6 Alça
- 7 Encaixe de Segurança Kensington
- 8 Desbloquear Interruptor
- 9 Gancho de gerenciamento do cabo
- 10 Interruptor de Bloqueio da Cobertura do Cabo
- 11 Cabos Fornecidos: VGA, DVI, USB e Cabo de Força

## Componentes


Suporte AIO, Cobertura do Cabo, Cabo VGA, Cabo DVI, Cabo USB, Cabo de Força




OBSERVAÇÃO : Consulte os Guias de Instrução do Sistema e Monitor, embalados separadamente.

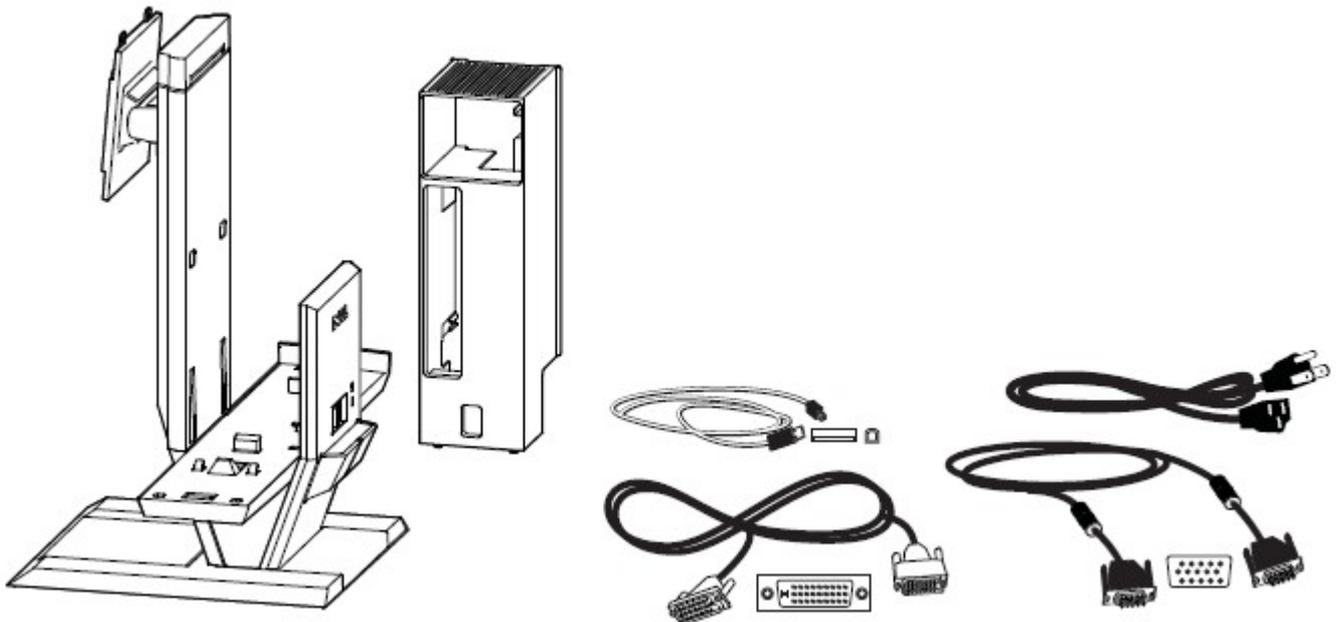


- 1 Coloque o Suporte AIO em uma superfície nivelada e estável.

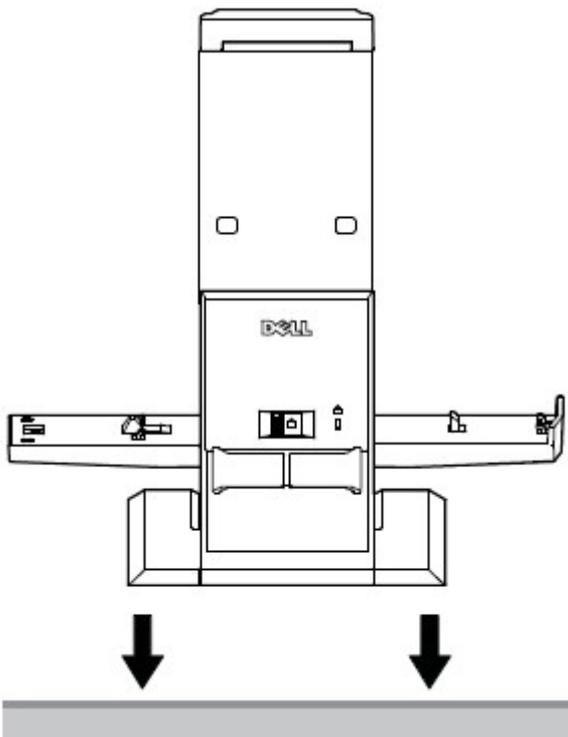


ADVERTÊNCIA : Para reduzir o risco de acidentes e/ou danos ao equipamento, o suporte AIO deve ser colocado em uma superfície nivelada e estável.

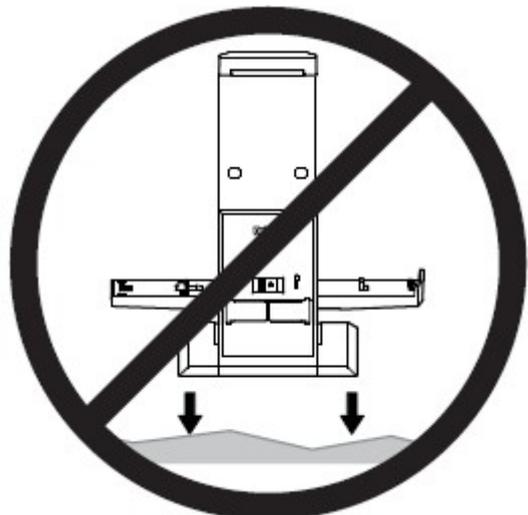


**2** Anexe o monitor no suporte AIO.

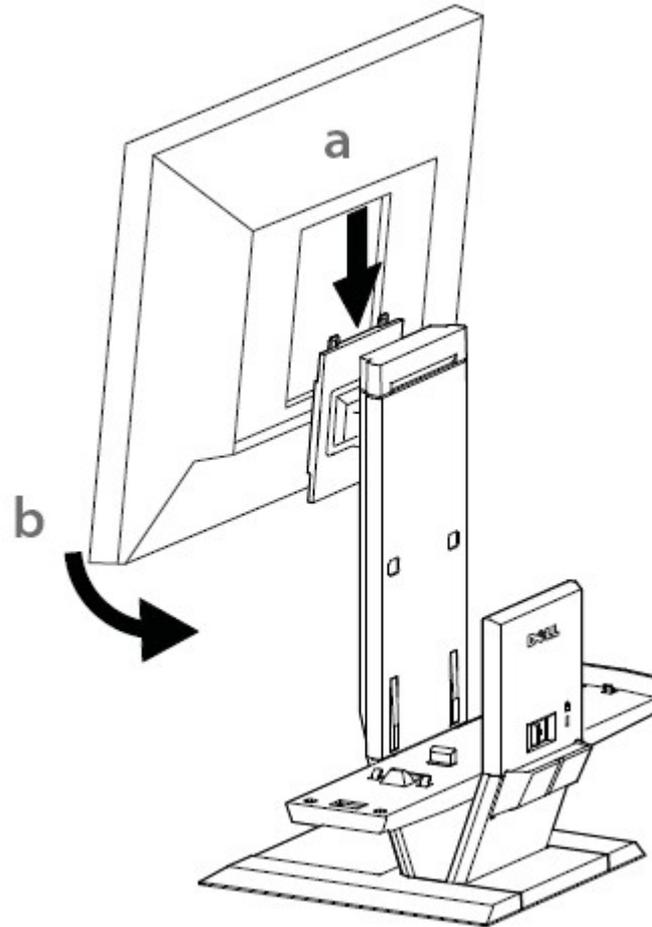


**3** Anexar o chassi do computador ao suporte AIO.

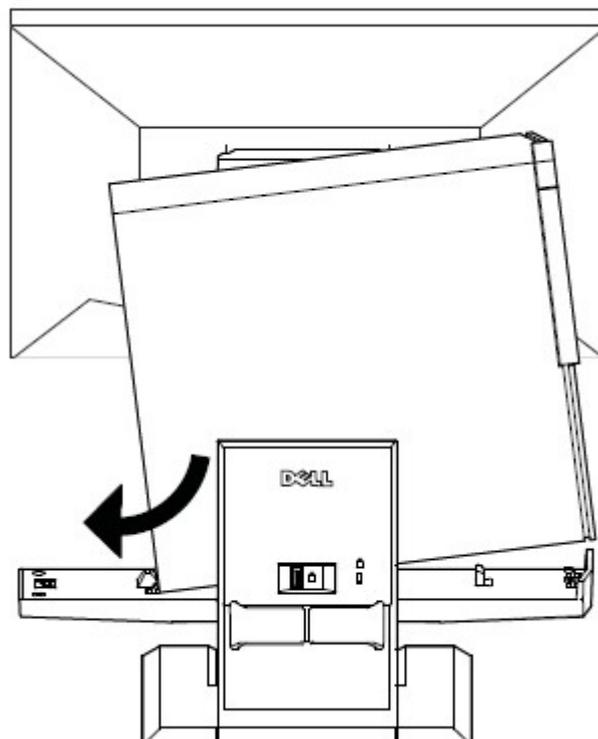



- 4** Certificar-se de que o chassi do computador está fixado em ambas as extremidades do suporte AIO.

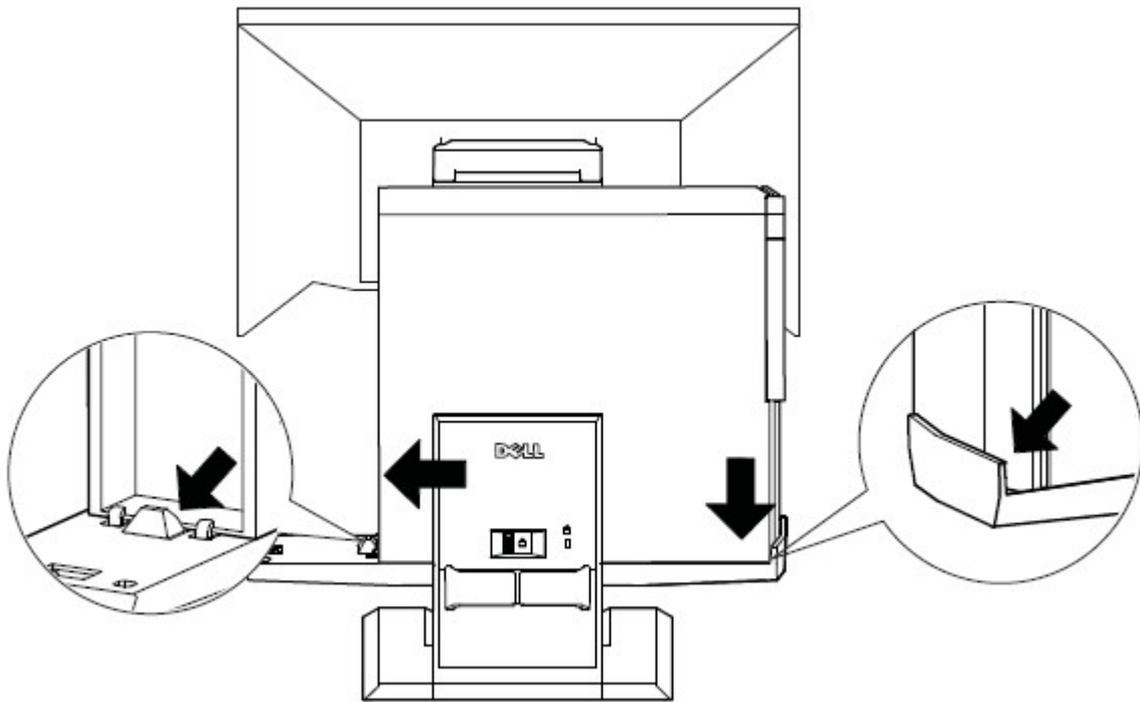


- 5** Determinar qual cabo de monitor será usado (VGA ou DVI) e conectá-lo ao monitor e computador.

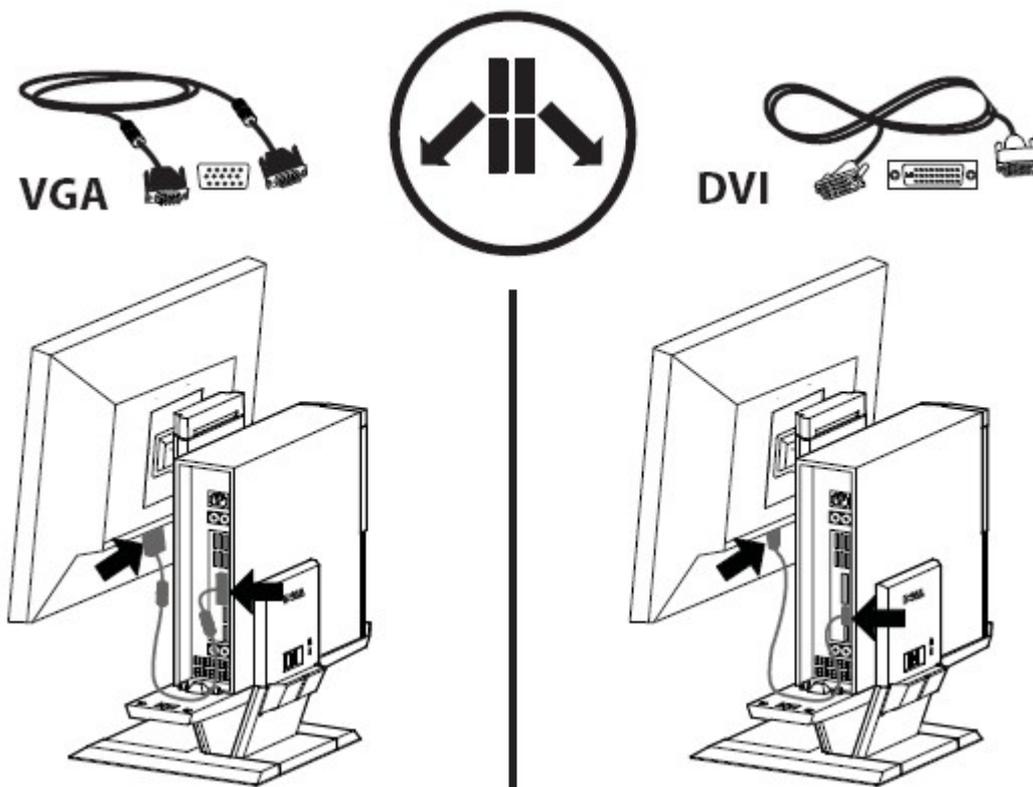


- 6** a Conectar uma extremidade do cabo USB ao monitor.  
b Conectar a outra extremidade do cabo USB ao computador.

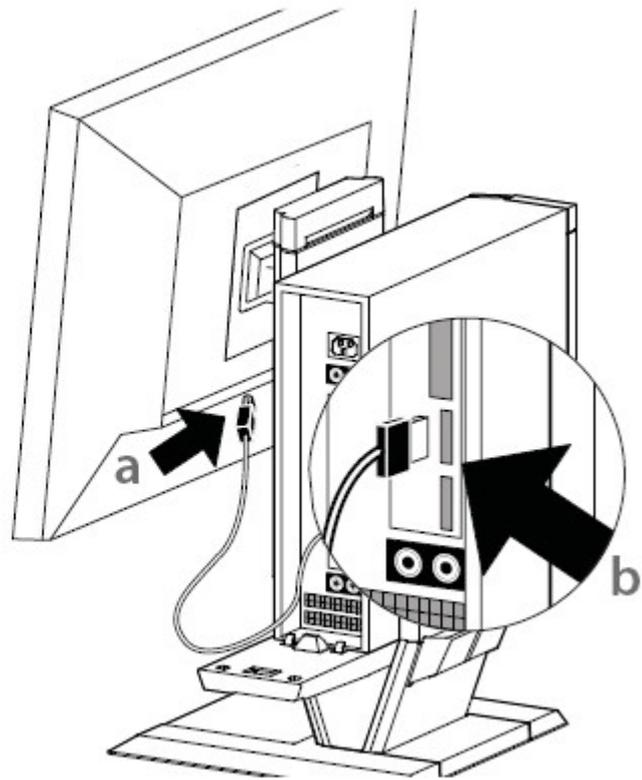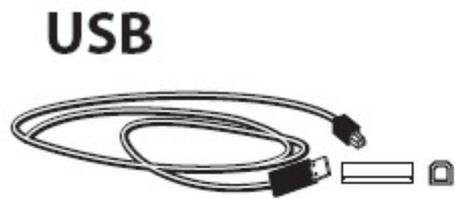


- 7** a Conectar o fio de força do monitor ao monitor.  
b Conectar o fio de força à saída de força do aparelho.

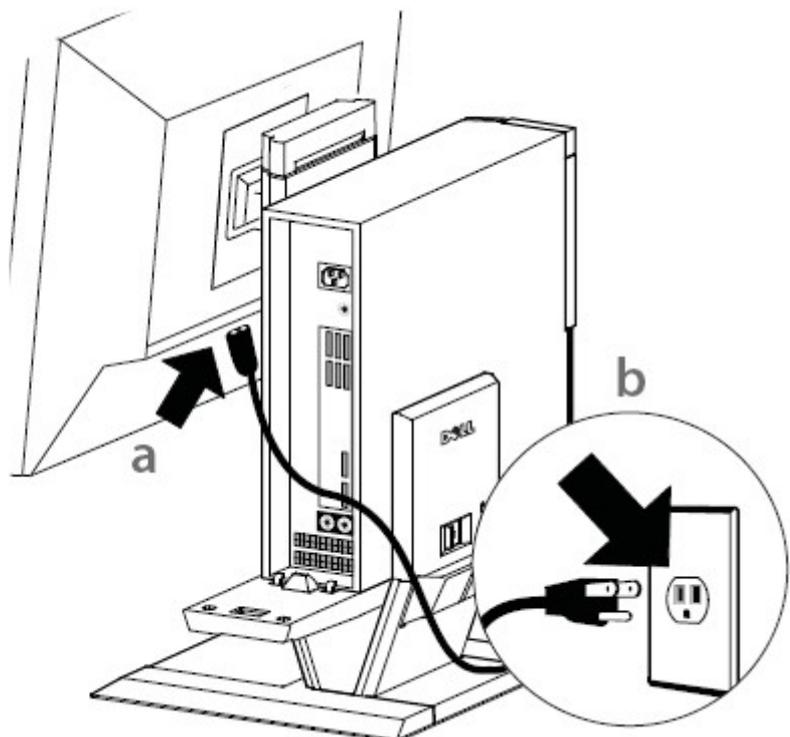


- 8** a Conectar o fio de força do sistema ao computador.  
b Conectar o fio de força do sistema à saída de força do aparelho.

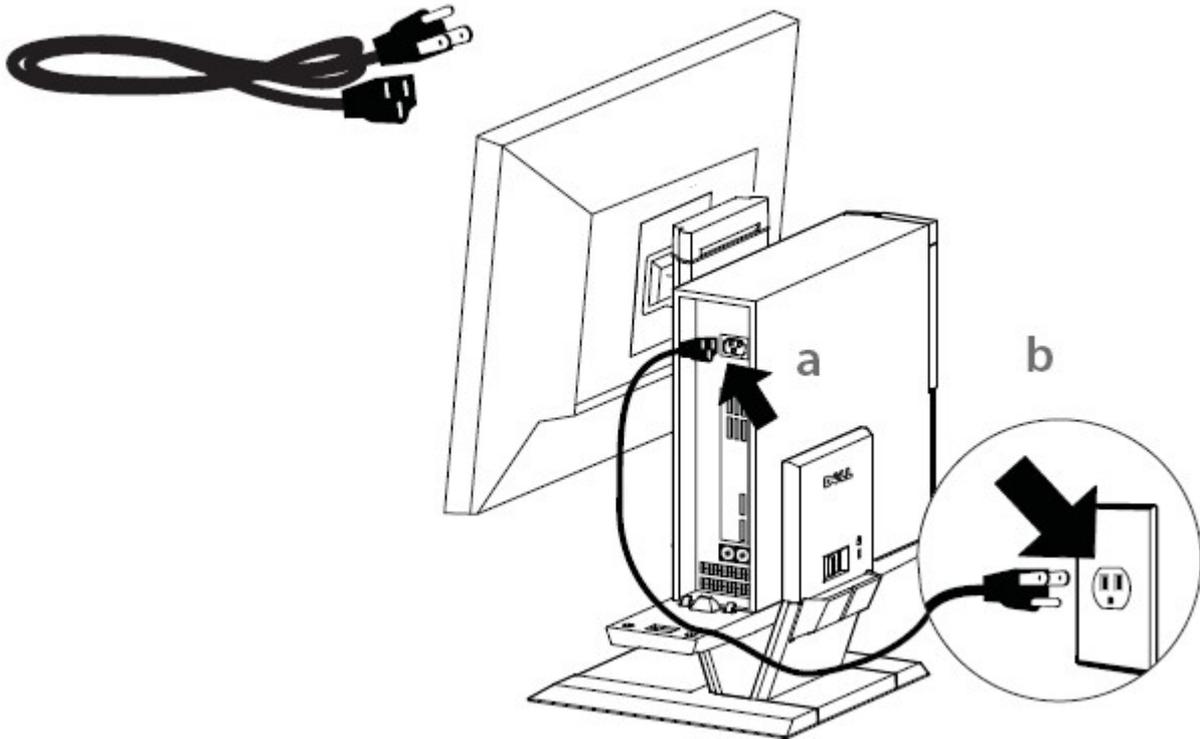


- 9** Conectar quaisquer cabos de acessórios (teclado, mouse, alto-falante, etc.) ao computador.

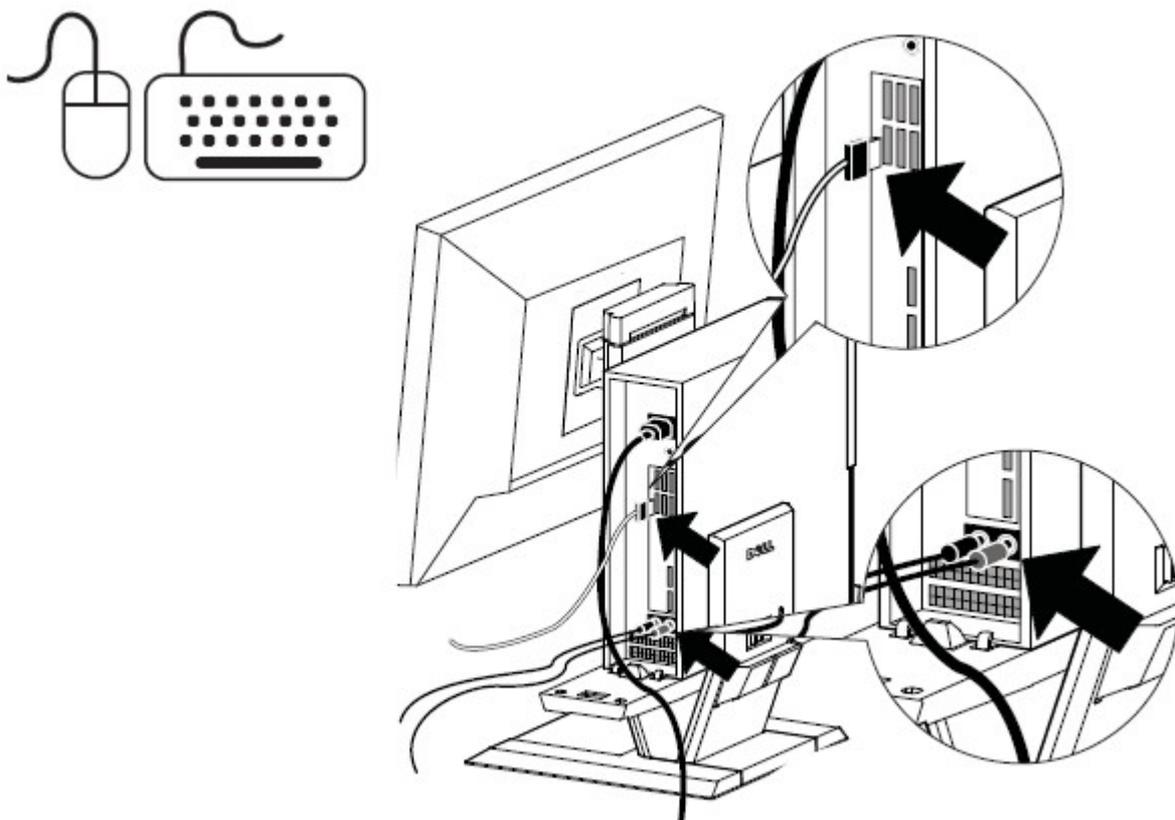


**10** Rotear os cabos e fios de força através do gancho na parte posterior do suporte AIO.

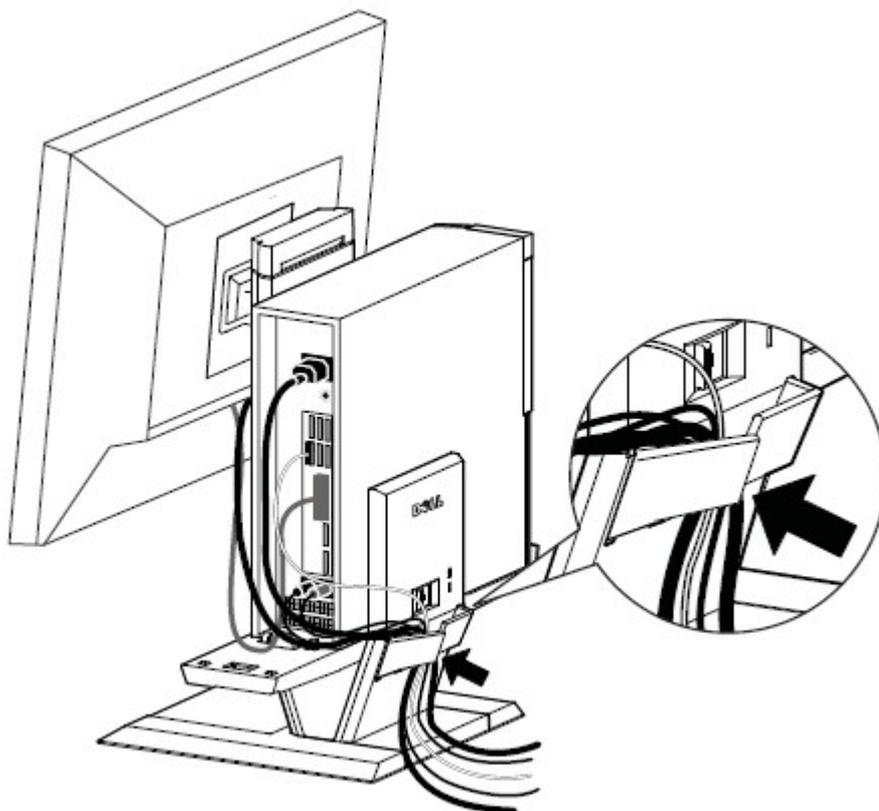

**11** Deslizar a cobertura do cabo por cima e por baixo para prendê-la ao chassis do computador.

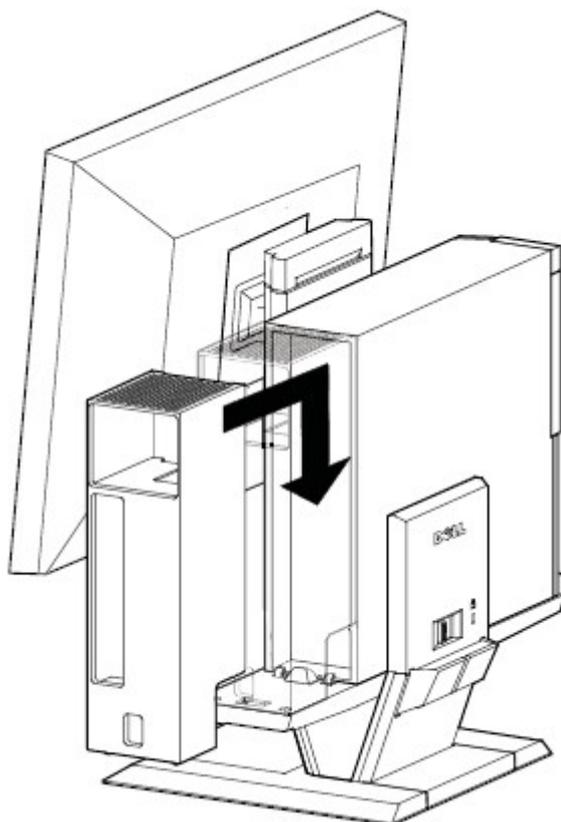


- 12** a Deslizar o interruptor localizado na cobertura do cabo para bloquear o sistema.  
b Deslize o interruptor para bloquear o suporte AIO.

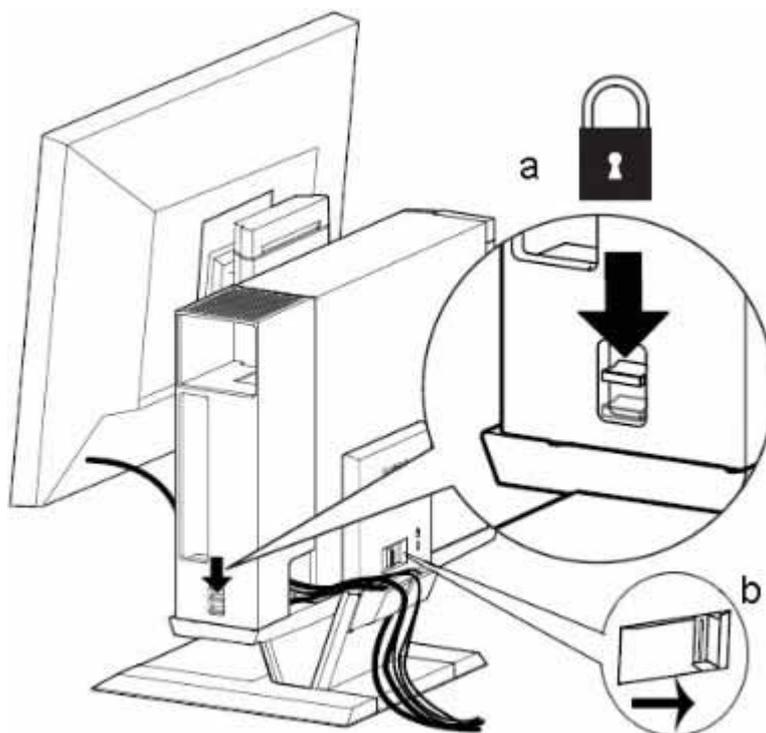

- 13** Anexe os acessórios de segurança fornecidos ao cliente.




**OBSERVAÇÃO :** Esta função de segurança só é acessível quando o bloqueio do Suporte AIO estiver conectado, como mostrado no Passo 12.

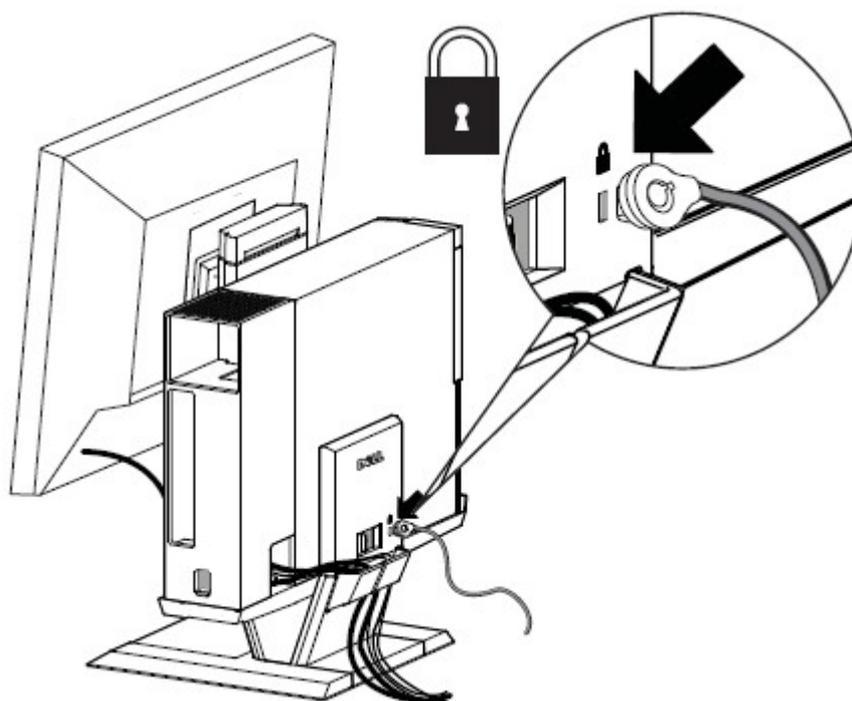




## Para remover componentes:

- a Deslizar o interruptor na parte de trás do suporte para liberar o sistema.
- b Levantar a cobertura do cabo.
- c Levantar o sistema.

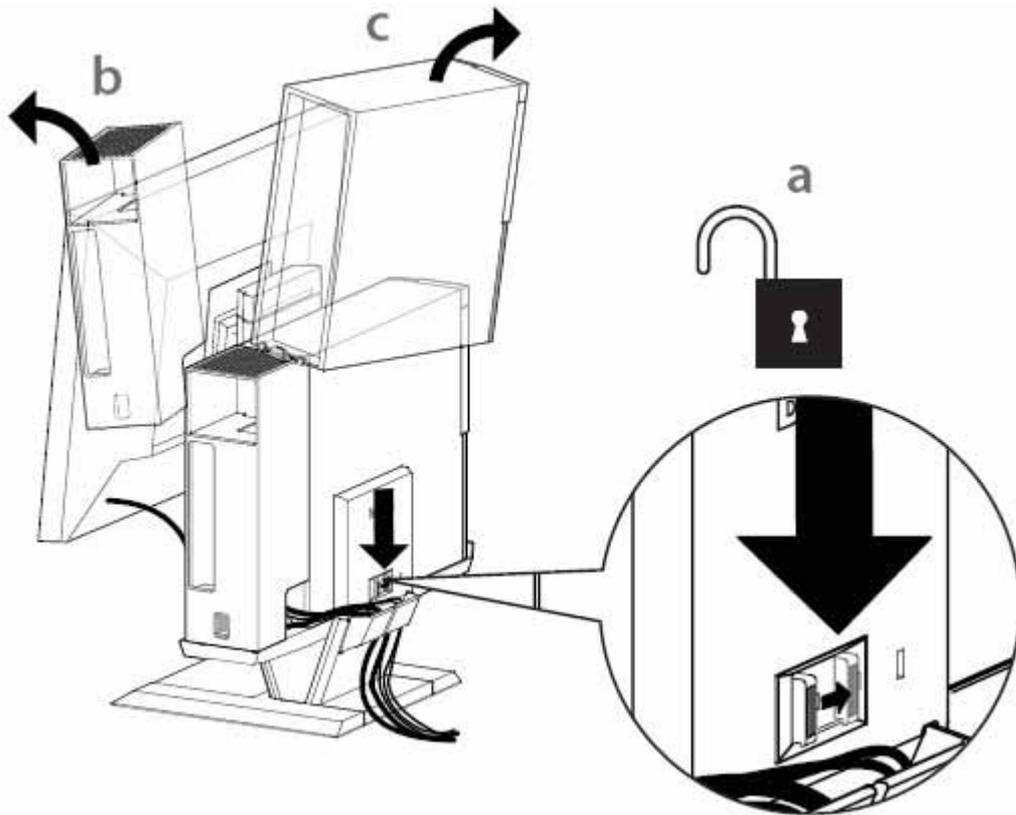




## Variação de Movimento

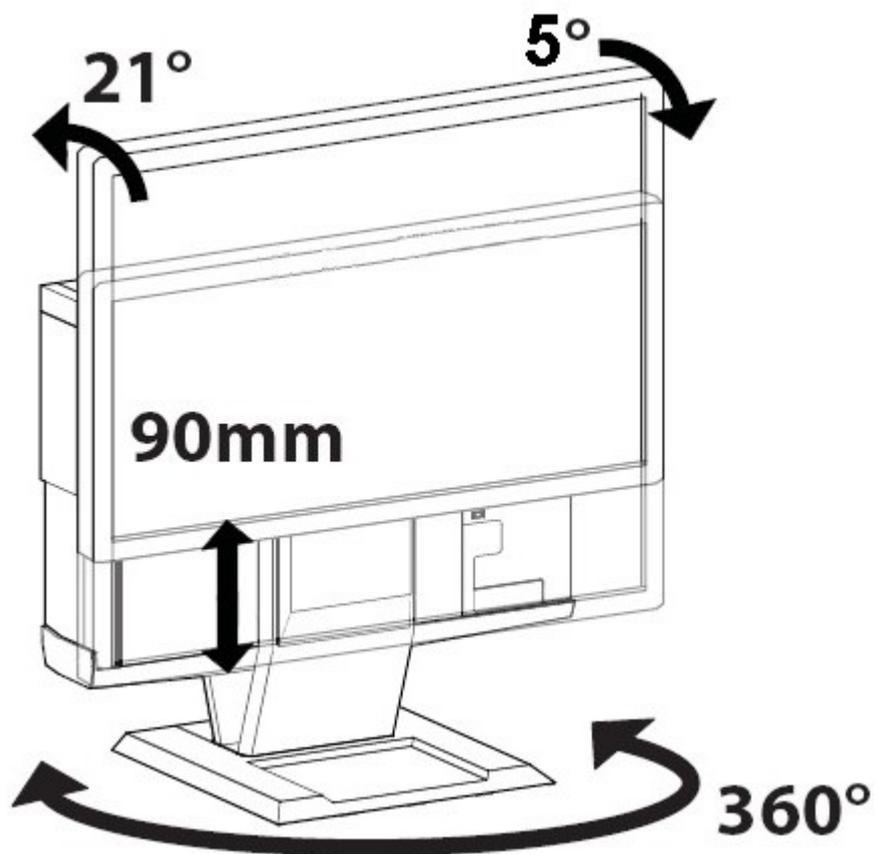

## Dimensões Físicas

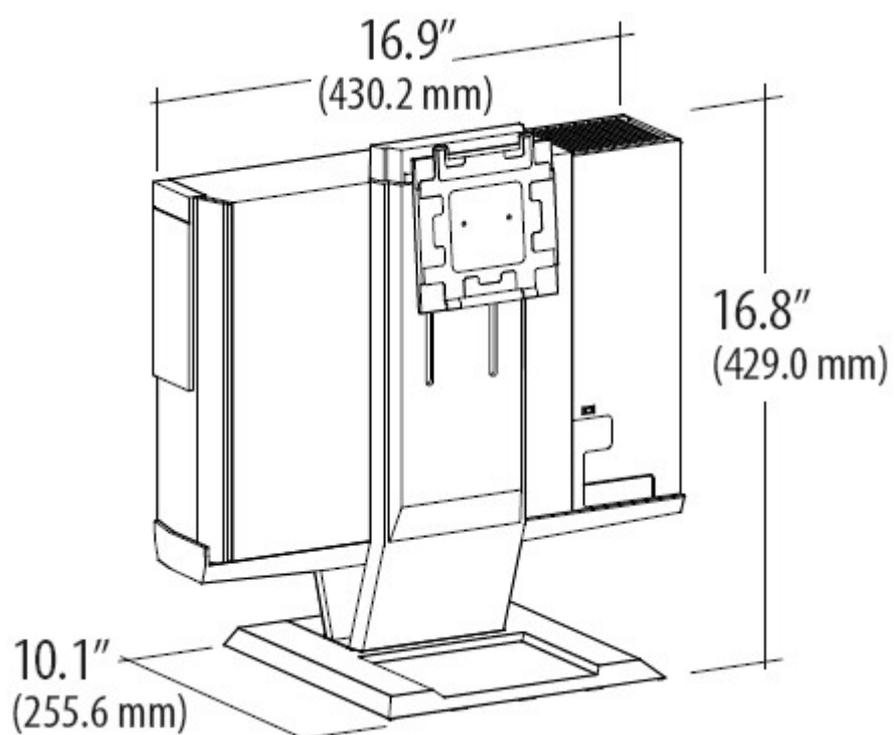

# Especificações

## Dimensões Físicas \*

Altura	16.8 pol (429 mm)
Profundidade	10.1 pol (255.6 mm)
Comprimento	16.9 pol (430.2 mm)
Peso	11.5 lbs (5.2 kg)

\* não incluindo monitor e sistema

## Capacidades do Peso do Sistema e Monitor

Monitor DELL: P190S / 1909W / P2210	≤ 10.1 lbs (4.6 kg)
Sistema Dell: OptiPlex SFF 980	≤ 13 lbs (5.9 kg)

## Temperatura

Operação	32°F a 104°F (0°C a 40°C)
Armazenamento	-4°F a 140°F (-20°C a +60°C)
Transporte	-4°F a 140°F (-20°C a +60°C)

## Funções de Segurança

Encaixe de Segurança Kensington	Aceita o MicroSaver Slim Kensington padrão
---------------------------------	--

## Encontrando Informações

### Se você precisa:

Encontrar informações das melhores práticas de segurança para o seu computador, revise as Informações de Garantia, Termos e Condições (só para os EUA), Instruções de Segurança, Informações Regulamentares, Informações Ergonômicas e o Acordo do Usuário Final.

### Veja:

Os documentos de segurança e regulamentares que foram enviados com seu computador e a Página Inicial de Conformidade dos Regulamentos em [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).