


# Dell™ Adapter – USB-C til HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0

Brugervejledning



Model: DA200



 **BEMÆRK:** BEMÆRK giver vigtig information, der hjælper dig med at få medst muligt ud af din computer.

 **FORSIGTIG:** **FORSIGTIG** indikerer mulighed for potentiel skade på hardware eller tab af data hvis instruktionerne ikke følges.

 **ADVARSEL:** **ADVARSEL** indikerer mulighed for potentiel skade på ejendom, personskader eller død.

© 2018 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Informationerne i dette dokument kan undergå forandringer uden varsel. Reproduktion af dette materiale er i alle henseender strengt forbudt uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc.

**Varemærker brugt i denne tekst:** Dell og Dell logoet er varemærker under Dell Inc. Intel®, Centrino®, Core™, og Atom™ enten som varemærker eller registrerede varemærker ejet af Intel Corporation i USA eller andre lande; Microsoft®, Windows®, og Windows Startknap logo er enten varemærker eller registrerede varemærker fra Microsoft Corporation i De Forenede Stater og/eller andre lande; Bluetooth® er et registreret varemærke ejet af Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Dell under licens; Blu-ray Disc™ er et varemærke ejet af Blu-ray Disc Association (BDA) og udstedt til brug på diske og afspillere. Andre varemærker og produktnavne bruges muligvis i dette dokument for at referere enten til de pågældende enheder eller virksomheder, der ejer varemærker og navne eller produkter. Dell Inc. dementerer alle ejerrettigheder og interesser i varemærker og produktnavne udover egne.


## Indhold

a. Dell-adapter – USB-C til HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0 – DA200

a




## Specifikationer

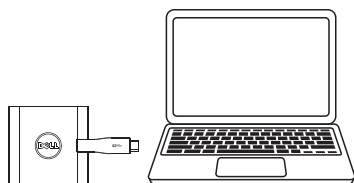

Upstreamindgang

- USB-C

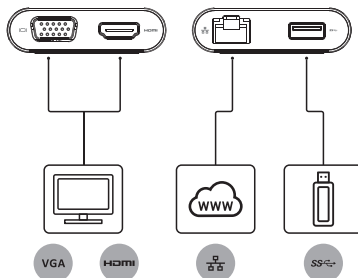

Downstreamudgange

- VGA
- HDMI
- Gigabit Ethernet
- USB 3.0

## Maksimal opløsning/opdateringshastighed

- Enkelt skærm: 1 x HDMI; 1920 X 1080/60 Hz
- Enkelt skærm: 1 x VGA; 1920 X 1080/60 Hz

\* Opløsningsunderstøttelse afhænger også af de opløsninger, der er erklæret af din skærms EDID (Extended Display Identification Data).

## Produktoversigt


Set forfra



Set bagfra



Set oppefra

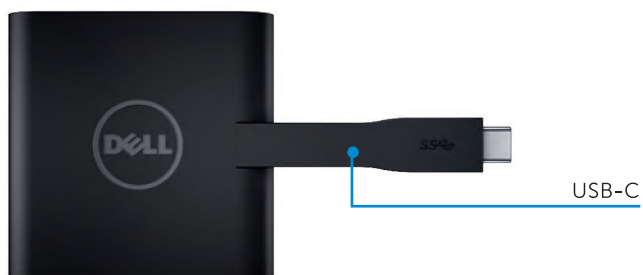

## Anbefalede systemkrav

### Hardware

- Dual Core Intel CPU 2 GHz eller bedre
- USB-C port

### Operativsystem

- Windows 7, 8, 8.1, 10 (32/64 bits)

## Driftstemperatur

Maksimal driftstemperatur er 40 oC

## Fejlfinding for Dell USC-C Adapter (DA200)

Řešení potíží	Navrhovaná řešení
Hvilke enheder kan DA200 arbejde med?	DA200 Adapter er designet til Dell-computere.
Kan DA200 oplade min computer?	Nej. DA200 understøtter ikke strømtilførselsspecifikationen (Power Delivery). Den kan derfor ikke tilføre strøm for at oplade en computer.
Hvor kan jeg hente drivere til DA200?	DA200 kræver ikke nogen drivere. Kontakt Dell-kundeservice, hvis din DA200 ikke fungerer korrekt.
Der er ingen video på den skærm, der er tilsluttet DA200..	Kontrollér videotilslutningskablerne. Træk enheden ud. Vent 10 sekunder, og tilslut den igen.
Videoen på den tilsluttede skærm er forvrænget eller beskadiget.	Kontrollér videotilslutningskablerne. Kontrollér videooplysningen under <b>Control Panel\All Control Panel Items\Display\Screen Resolution</b>
Videoen på den tilsluttede skærm vises ikke i udvidet tilstand.	Rediger indstillingerne ved enten at: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Konfigurere under Control Panel\All Control Panel Items\Display\Screen Resolution</li> <li>· Skifte ved at trykke på "tasten Windows + P"</li> </ul>
Obsah HDCP se na připojeném monitoru nezobrazuje	Understøttelse af HDCP-indhold er utilgængelig i øjeblikket.
USB-porte fungerer ikke på adapteren.	Træk enheden ud, vent 10 sekunder, og tilslut den igen. Opdater til den nyeste USB 3.0-værtscontrollerdriver.
Bærbar computer starter ikke op med adapteren tilsluttet.	Fjern alle USB-enheder, der er tilsluttet adapteren, da nogle ukvalificerede startenheder kan få startskærmen til at blokere.
Der er en advarsel, der siger, at min computer ikke understøtter denne enhed.	Nogle funktioner i USB-C er stadig ikke helt understøttet i Windows 7. Derfor forstår den en gang i mellem ikke forhandlingsmeddelelser, der er sendt af DA200. Du kan være sikker på, at advarslen ikke har nogen virkning på DA200's funktion.

## Forskriftsmæssige oplysninger

Dell USB-C Adapter (DA200) er i overensstemmelse med FCC/CE-reglerne og overholder verdensomfattende forskriftsmæssige overensstemmelses-, tekniske og miljøanliggender.

Forskriftsmæssig model: DA200/DA200g

## Kontaktujte Dell:

1. Besøg [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)
2. Vælg din supportkategori
3. Vælg den passende service- eller supportlink på basis af dine behov.