




Adaptador Dell™ - USB-C para HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0

Guia de usuário



Model: DA200



-  **NOTA:** Uma NOTA indica informação importante que o ajudará a melhor utilizar o seu computador.
-  **CUIDADO:** Um CUIDADO indica potenciais danos ao hardware ou perda de dados se não forem seguidas as instruções.
-  **AVISO:** Um AVISO indica potenciais danos a património, pessoas ou morte.

© 2018 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

A informação contida neste documento encontra-se sujeita a alterações sem aviso prévio. A reprodução destes materiais sob qualquer forma sem a permissão escrita da Dell Inc. é expressamente proibida.

Marcas utilizadas neste texto: Dell e o logótipo Dell são marcas da Dell Inc., Intel®, Centrino®, Core™, e Atom™ são marcas ou marcas registadas da Intel Corporation nos EUA ou outros países; Microsoft®, WindowsV, e o logótipo do botão iniciar do Windows são marcas ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países; Bluetooth® é uma marca registada possuída pela Bluetooth SIG Inc. e é utilizada pela Dell sob licença; Blu-ray Disc® é uma marca possuída pela Blu-ray Disc Association (BDA) e licenciada para uso em discos e leitores; outras marcas e designações comerciais poderão ser usados neste documento para referir quer as entidades que possuem as marcas e nomes ou os seus produtos. A Dell Inc. nega qualquer interesse proprietário em marcas e designações comerciais para além das que possui.


Conteúdos

a. Adaptador Dell – USB-C para HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0

a




Especificações

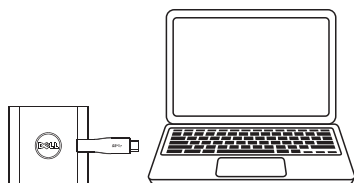

Entrada superior

- USB-C

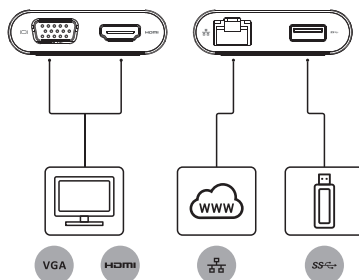

Saídas inferiores

- VGA
- HDMI
- Gigabit Ethernet
- USB 3.0

Resolução máxima/taxa de atualização

- Tela única: 1 x HDMI; 1920 x 1080 /60Hz
- Tela única: 1 x VGA; 1920 x 1080 /60Hz

Descrição Geral do Produto

Vista frontal



Vista posterior



Visão superior



Requisitos de Sistema Recomendado

Hardware

- CPU Dual Core Intel a 2 GHz ou superior
- Porta USB-C

Sistema Operacional

- Windows 7, 8, 8.1, 10 (32/64 bits)

Temperatura de funcionamento

A temperatura de funcionamento máxima é 40° C.

Resolução de problemas para Adaptador USB-C Dell (DA200)

Resolução de problemas	Soluções sugeridas
Com que dispositivos é que o DA200 trabalha?	O Adaptador DA200 foi criado para computadores Dell.
O DA200 pode carregar meu computador?	Não. O DA200 não suporta a especificação Fornecimento de Energia e, portanto, não pode fornecer energia para carregar um computador.
Onde é que posso transferir controladores para o DA200?	O DA200 não necessita de controladores. Se o seu Adaptador DA200 não funcionar corretamente, contate o Atendimento a Clientes da Dell.
Não existe nenhum vídeo no monitor anexado ao DA200.	Verifique os cabos de conexão de vídeo. Desligue o dispositivo da tomada, aguarde 10 segundos e ligue novamente.
O vídeo no monitor anexado está distorcido ou danificado.	Verifique os cabos de conexão de vídeo. Verifique a resolução de vídeo em Painel de Controle\Todos os Itens do Painel de Controle\Visualização\Resolução da Tela
O vídeo no monitor anexado não é apresentado em modo expandido.	Verifique as configurações e realize uma destas opções: <ul style="list-style-type: none">· Configurar em Painel de Controle\Todos os Itens do Painel de Controle\Visualização\Resolução da Tela· Alterne pressionando a tecla Windows com a tecla P
O conteúdo HDCP não está a ser apresentado no monitor anexado.	A assistência ao conteúdo HDCP não se encontra de momento disponível.
As portas USB não estão funcionando no adaptador.	Desligue o dispositivo da tomada, aguarde 10 segundos e ligue-o de novo.
O portátil não conseguiu arrancar com o adaptador ligado.daptador.	Remova todos os dispositivos USB ligados ao adaptador. Alguns dispositivos de arranque não qualificados podem bloquear a tela de arranque.
Apareceu um aviso que diz que o meu computador não suporta este dispositivo.	Algumas características de USB-C ainda não são completamente suportadas pelo Windows 7 e, portanto, por vezes ainda não percebe as mensagens de negociação enviadas pelo DA200. Garantimos que o aviso não tem impacto na funcionalidade do DA200.

Informação normativa

O Adaptador de USB-C da Dell (DA200) está em conformidade com as normas FCC/CE e cumpre as questões de conformidade normativa internacional de engenharia e ambientais.

Modelo regulatório: DA200/DA200g

Contatar a Dell:

1. Visite www.dell.com/support
2. Selecione a sua categoria de assistência.
3. Selecione a hiperligação para o serviço apropriado ou assistência, conforme a sua necessidade.