

Dell™ Adaptör - USB-C ile HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0'e

Kullanıcı Rehberi



Model: DA200





NOT: NOTLAR, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanıza yardımcı olan önemli bilgileri belirtmektedir.



İKAZ: İKAZLAR, talimatlara uyulmadığında, donanımına gelebilecek olası hasarı veya veri kayıplarını belirtmektedir.



UYARI: UYARILAR, mal hasarı, kişisel yaralanma veya ölüm olasılığını belirtmektedir.

©2018 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu belgedeki bilgiler, bilgilendirme yapılmadan değiştirilebilir. Bu malzemelerin herhangi bir yolla, ne olursa olsun, Dell Inc. Şirketinin yazılı izni olmadan yeniden oluşturulması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell ve Dell logosu Dell Inc. Şirketinin ticari markalarıdır. Intel®, Centrino®, Core™ ve Atom™ Intel şirketinin A.B.D.de ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Microsoft®, Windows®, ve Windows başlangıç düğmesi logosu, Microsoft şirketinin

A.B.D.de ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc. Şirketinin sahibi olduğu tescilli bir ticari markadır ve Dell tarafından lisans altında kullanılmaktadır. Blu-ray Disc™ Blu-ray Disc Association (BDA) şirketinin sahibi olduğu tescilli bir ticari markadır ve disklerde ve oynatıcılarda kullanılması için lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, markalar, isimler ve ürünleri hakkında hak iddia eden kuruluşlara atıfta bulunmak için bu belgede kullanılabilir. Dell Inc. Şirketi kendisine ait olmayan ticari markalarda ve ticari isimlerde herhangi bir tescil hakkı iddia etmemektedir.


İçindekiler

a. Dell Adaptör - USB-C ile HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0 - DA200'e

a




Özellikler



Yukarıdan Akım Girişi

- USB-C

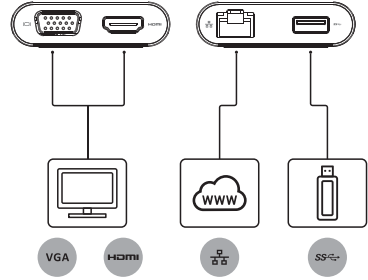

Aşağıdan Akım Çıkışı

- VGA
- HDMI
- Gigabit Ethernet
- USB 3.0

Maksimum Çözünürlük/Yenileme Oranı

- Tek ekran: 1 x HDMI; 1920 x 1080/60 Hz
- Tek ekran: 1 x VGA; 1920 x 1080/60 Hz

* Çözünürlük desteği aynı zamanda ekranınızın EDID'i tarafından beyan edilen çözünürlüklere bağlıdır.

Ürüne Genel Bakış


Önden Görünüm



Arkadan Görünüm



Üstten Görünüm

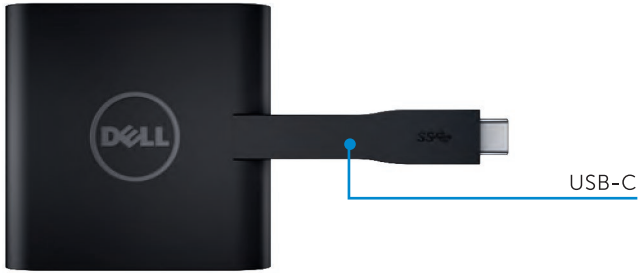

Önerilen Sistem Gereksinimleri

Donanım

- Çift Çekirdek Intel CPU 2 GHz veya daha iyisi
- USB-C portu

İşletim sistemi

- Windows 7, 8, 8.1, 10 (32/64 bits)

Çalışma sıcaklığı

Maksimum çalışma sıcaklığı 40°C

Dell USB-C Adaptörü için Sorun Giderme (DA200)

Sorun giderme	Önerilen Çözümler
Hangi cihazlar DA200 ile çalışır?	DA200 Adaptör Dell bilgisayarlar için tasarlanmıştır.
DA200 Bilgisayarımı şarj edebilir mi?	Hayır, DA200 Güç Dağıtım özelliğini desteklemez, bu nedenle bilgisayarı şarj etmek için güç sağlayamaz.
DA200 için 1 sürücülerim nereden indirebilirim?	Sürücüler DA200 için gerekli değildir. Senin DA200 düzgün değilse, Dell müşteri hizmetleri ile irtibata geçiniz.
Monitörde DA200'ye bağlı video yok.	Video bağlantı kablosunu kontrol edin. Cihazın fişini çekin, 10 saniye bekleyin ve sonra yeniden bağlayın.
Ekli monitördeki görüntü karışık veya bozuk.	Video bağlantı kablosunu kontrol edin. Kontrol Paneli \Tüm Denetim Masası Öğeleri \Ekran\ Ekran Çözünürlüğü altında video çözünürlüğünü kontrol edin
Ekli monitördeki görüntü genişletilmiş modda görüntülenmemekte.	Aşağıdakilerden birinin ayarlarını değiştirin: · Kontrol Paneli \Tüm Denetim Masası Öğeleri \Ekran\ Ekran Çözünürlüğü altında yapılandırın · "Windows Tuşu + P" döngüsü ile ötekine geçin
HDCP içerikli monitörde görüntülemek mümkün değil.	HDCP içerik desteği şu anda kullanılamıyor.
USB bağlantı noktaları adaptör üzerinde çalışmıyor.	Cihazın fişini çekin, 10 saniye bekleyin ve sonra yeniden bağlayın. En son USB 3.0 ana denetleyici sürücüsü ile güncelleyin.
Laptop bağlı adaptör ile yeniden yükleme başarısız oldu	Adaptöre bağlı tüm USB aygıtlarını çıkarın; bazı nitelsiz önyükleme aygıtları yeniden yükleme ekranında kilitlenmeye neden olabilir.
"Bilgisayarım bu aygıtı desteklemiyor" diye bir uyarı var.	USB-C'nin bazı özellikleri henüz tam olarak Windows 7 tarafından desteklenmemektedir bu nedenle bazen DA200 tarafından gönderilen müzakere mesajlarını anlamamakta. Uyarının DA200 işlevselliği üzerinde bir etkisi olmadığından emin olabilirsiniz.

Mevzuat bilgisi

Dell USB-C Adaptör (DA200) FCC/CE normlarına uygundur ve dünya çapında yasal uyumluluk, mühendislik ve çevre işlerine riayet eder.

Düzenleyici model: DA200/DA200g

Dell'le İletişim Kurma:

1. www.dell.com/support sitesini ziyaret edin.
2. Destek kategorinizi seçin
3. İhtiyacınıza uygun hizmet veya destek bağlantısını seçin.