

# Clavier Bluetooth Dell Folio WK415

## Manuel d'utilisation

Modèle réglementaire: K07M  
Nature réglementaire: K07M001



**Copyright © 2014 Dell Inc. Tous droits réservés**


Ce produit est protégé par les droits d'auteurs américains et internationaux et par le droit de la propriété intellectuelle. Dell™ et le logo Dell sont des marques déposées de Dell Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. Toutes les autres marques et noms mentionnés dans ce document sont susceptibles d'être des marques déposées de leurs sociétés respectives.

# Table des matières

<b>Caractéristiques</b> .....	<b>5</b>
<b>Installation du clavier</b> .....	<b>6</b>
<b>Mise en place des piles</b> .....	<b>8</b>
<b>Touches raccourcis</b> .....	<b>8</b>
<b>Spécifications</b> .....	<b>9</b>
<b>Dépannage</b> .....	<b>10</b>
Le clavier ne s'allume pas . . . . .	10
Impossible de se connecter à la tablette . . . . .	.11
Reconnexion au clavier . . . . .	.11



# Caractéristiques

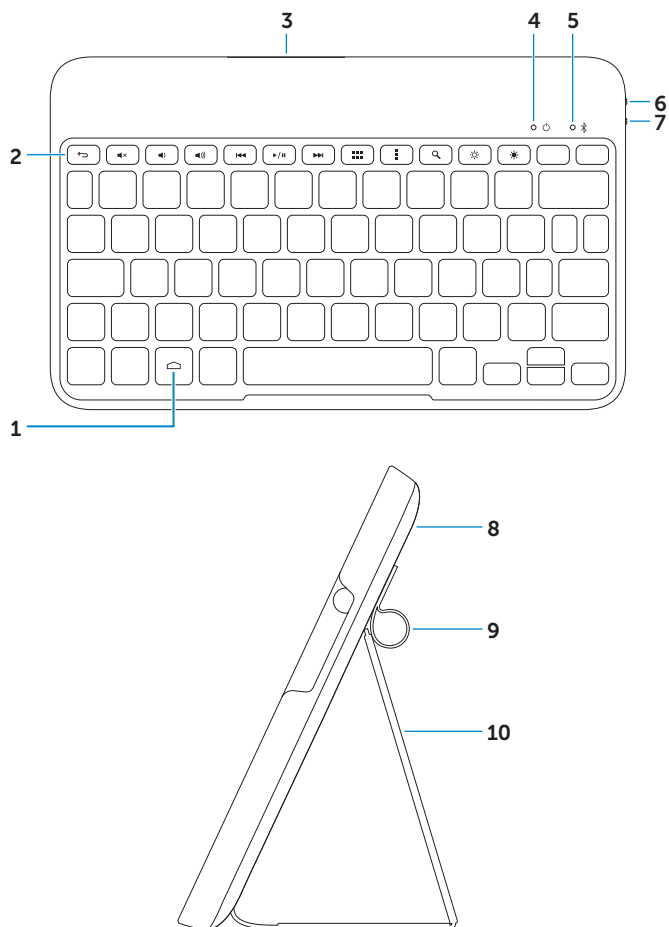


Pièce	Fonctionnalité
1 Touche menu	Appuyer pour revenir à l'écran d'accueil
2 Touches raccourcis	Offre un accès rapide à certaines des fonctionnalités les plus utilisées. Pour plus d'information, voir « Touches raccourcis ».
3 Support de batterie	Permet la mise en place des piles


4	Voyant alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éclaire pendant 10 secondes lorsque vous allumez le clavier.</li> <li>Le voyant clignotant indique une batterie faible.</li> </ul>
5	Voyant statut Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'allume pendant 30 secondes lorsque vous activez le Bluetooth.</li> <li>S'allume pendant 60 secondes lorsque le clavier est en mode de jumelage.</li> </ul>
6	Bouton Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez pour activer le Bluetooth.</li> <li>Appuyez pendant 3 secondes pour activer le mode de jumelage.</li> </ul>
7	Bouton On/Off	Abaissier pour allumer le clavier.
8	Coque tablette	Protège votre tablette et peut servir comme support.
9	Porte-styler	Maintient le styler.
10	Support tablette/ Rabat	Peut-être utilisé comme support ou rabat.

## Installation du clavier


1. Tirez sur la languette isolante et abaissez le bouton on/off.

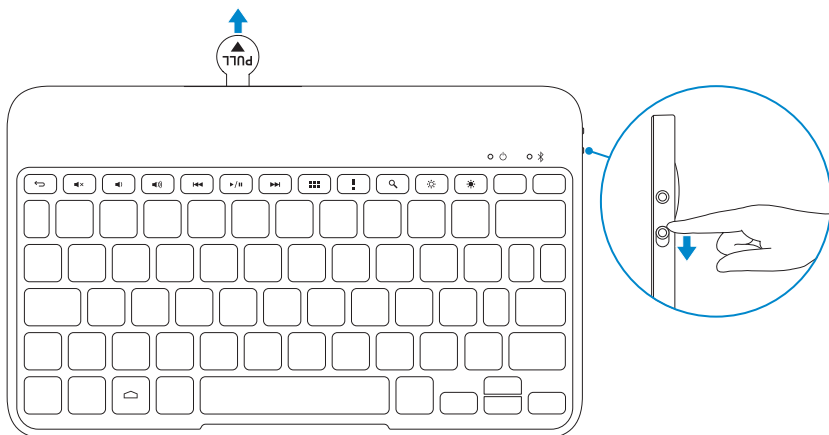

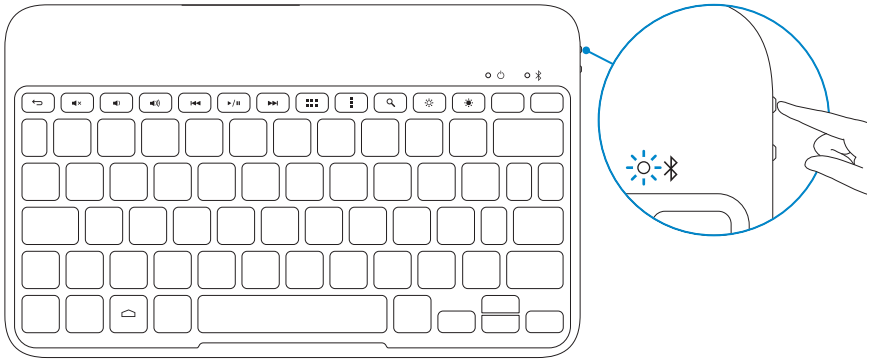

2. Appuyez sur le bouton Bluetooth pendant 3 secondes pour activer le mode de jumelage.

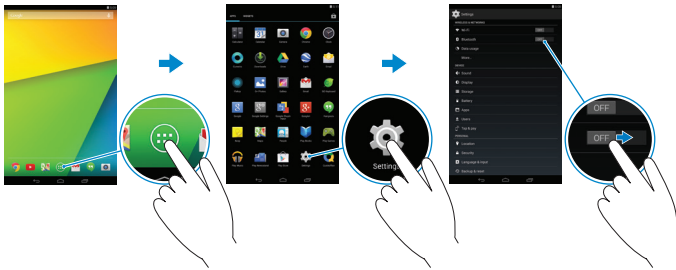

3. Jumeler le clavier.




- a. Sur votre tablette, touchez  → Réglages  → **SANS FIL & RÉSEAUX** → **Bluetooth**.
- b. Activez le Bluetooth en positionnant le bouton sur **ON**.
- c. Touchez « **Bluetooth** ».
- d. Touchez **Clavier WK415 Dell**.
- e. Suivez les instructions à l'écran.

# Mise en place des piles

Installation des piles:

1. Retirez soigneusement le support de batterie.
2. Retournez le support de batterie.
3. Faites glisser les piles dans leur compartiment une fois la polarité positive des piles dirigée vers vous.
4. Retournez le support de batterie.
5. Faites glisser le support de batterie dans la fente du clavier.

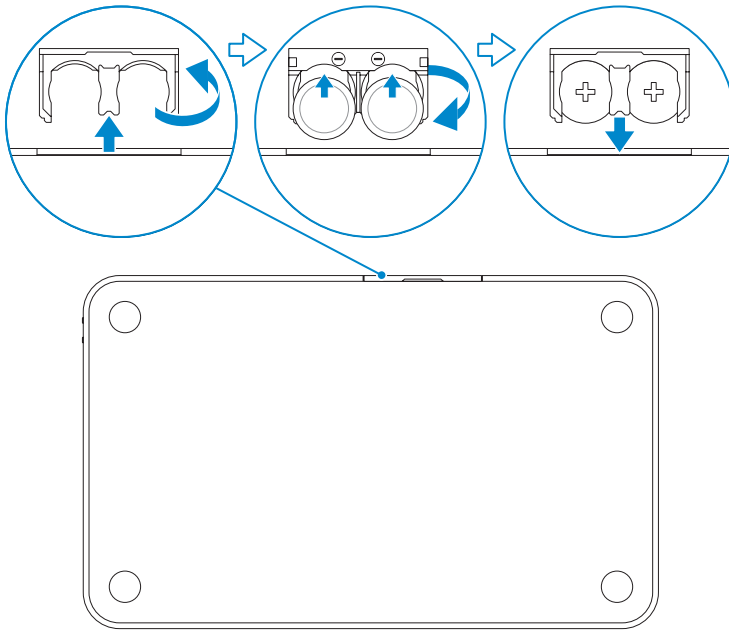

## Touches raccourcis



Retour












Audio muet



Baisser le volume



-  Augmenter le volume
-  Lire la piste précédente/chapitre
-  Lecture/Pause
-  Lire la piste suivante/chapitre
-  Toutes les applications
-  Menu Action
-  Recherche
-  Baisser la luminosité
-  Augmenter la luminosité

## Spécifications

### Renseignements clavier

Nom commercial	Clavier Bluetooth Dell Folio WK415
Modèle réglementaire	K07M
Nature réglementaire	K07M001
Type de connexion	Bluetooth Low Energy (BLE)
Système d'exploitation géré	Android 4.4 ou version plus récente

### Dimensions et Poids

Hauteur	20 mm (.79 pouces)
Largeur	231 mm (9.09 pouces)
Profondeur	135 mm (5.31 pouces)
Poids (avec coque tablette)	0.40 kg (0.88 lbs)

## Communication

Type	Bluetooth Low Energy (BLE)
Portée opérationnelle	Jusqu'à 10 mètres
Tension en fonctionnement	3.0 VDC
Courant de fonctionnement	20 mA
Consommation électrique lorsque le Bluetooth est activé	750 µA

## Piles

Compartiments	Deux
Type	Pile plate non rechargeable
Durée de vie (environ)	12 mois
Tension en fonctionnement	2.5 V–3.0 V

## Environnement du clavier

Température en fonctionnement	0° à 60°C
Température de stockage	-40° à 70°C
Humidité en fonctionnement (Maximum)	90% d'humidité relative, sans condensation
Humidité de stockage (maximum)	95% d'humidité relative, sans condensation

# Dépannage

Vérifiez les symptômes et les solutions suivantes si vous rencontrez des problèmes lors du raccordement du clavier à votre tablette.

## Le clavier ne s'allume pas

1. Vérifiez que la languette isolante est bien retirée.
2. Vérifiez que les piles soient bien mise en place.
3. Essayez de remplacer les piles endommagées par des neuves.
4. Abaissez le bouton On/Off sur le clavier et veillez à ce que le voyant d'alimentation s'allume.

## Impossible de se connecter à la tablette

1. Vérifiez que le clavier est allumé.
2. Vérifiez que le voyant du statut Bluetooth du clavier est allumé.
3. Appuyez sur le bouton Bluetooth du clavier pendant 3 secondes pour activer le mode de jumelage. Le voyant du statut Bluetooth s'allume pendant 60 secondes.
4. Vérifiez que le Bluetooth de votre tablette est activé. Pour savoir comment activer le Bluetooth de votre tablette, consultez la documentation fournie avec votre tablette.
5. Vérifiez que vous utilisez bien une tablette Dell avec Android 4.4 ou une version plus récente.
6. Vérifiez si vous vous êtes bien connecté au **clavier WK415 Dell**.

## Reconnexion au clavier

Lorsque le clavier est connecté et que la tablette ne réagit pas lorsque vous appuyez sur les touches du clavier:

1. Annulez le jumelage du clavier. Pour savoir comment annuler le jumelage d'un dispositif Bluetooth, consultez le document fourni avec la tablette.
2. Désactivez le Bluetooth de votre tablette. Pour savoir comment désactiver le Bluetooth, consultez le document fourni avec votre tablette.
3. Attendez 20 secondes et activez le Bluetooth sur votre tablette. Pour savoir comment activer le Bluetooth, consultez le document fourni avec votre tablette.
4. Appuyez sur le bouton Bluetooth du clavier pendant 3 secondes pour activer le mode de jumelage. Le voyant du statut Bluetooth s'allume pendant 60 secondes.
5. Touchez **Clavier WK415 Dell** dans la liste des appareils disponibles. Suivez les instructions à l'écran pour jumeler le clavier. Vérifiez que le clavier fonctionne.