




**Dell Active Pen**  
**5000 Series**  
**Panduan Pengguna**



# Catatan, perhatian, dan peringatan

---

-  **CATATAN:** CATATAN menunjukkan informasi penting yang akan membantu Anda menggunakan komputer lebih baik lagi.
  -  **PERHATIAN:** PERHATIAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada perangkat keras atau hilangnya data, dan memberitahu Anda mengenai cara menghindari masalah tersebut.
  -  **PERINGATAN:** PERINGATAN menunjukkan potensi kerusakan harta benda, cedera pribadi, atau kematian
- 

**Copyright © 2015 Dell Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.** Produk ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual di AS dan internasional. Dell™ dan logo Dell merupakan merek dagang dari Dell Inc. di Amerika Serikat dan/atau yurisdiksi lain. Seluruh merek dan nama lainnya yang disebutkan di sini dapat merupakan merek dagang perusahaannya masing-masing.


2015 - 09

Rev. A00

# Daftar Isi

<b>Apa saja isi kotak kemasan ini.....</b>	<b>4</b>
<b>Fitur.....</b>	<b>5</b>
<b>Menyiapkan Dell Active Pen Anda.....</b>	<b>7</b>
Memasang baterai.....	7
Memasang baterai AAAA.....	7
Memasang baterai sel berbentuk koin.....	8
Melepaskan dudukan baterai sel berbentuk koin.....	10
Menyandingkan dengan perangkat Bluetooth.....	11
<b>Panel Kontrol Active Pen.....</b>	<b>13</b>
Memasang Panel Kontrol Active Pen.....	13
Menggunakan Panel Kontrol Active Pen.....	14
<b>Memegang Dell Active Pen.....</b>	<b>16</b>
<b>Pemecahan Masalah.....</b>	<b>17</b>
<b>Spesifikasi.....</b>	<b>20</b>
<b>Mendapatkan bantuan dan menghubungi Dell.....</b>	<b>21</b>
Sumber daya bantuan mandiri.....	21
Menghubungi Dell.....	22
<b>Informasi hukum.....</b>	<b>23</b>
Garansi.....	23
<b>Pernyataan peraturan.....</b>	<b>24</b>
Pemberitahuan FCC (A.S. saja) dan informasi peraturan lainnya.....	24


# Apa saja isi kotak kemasan ini

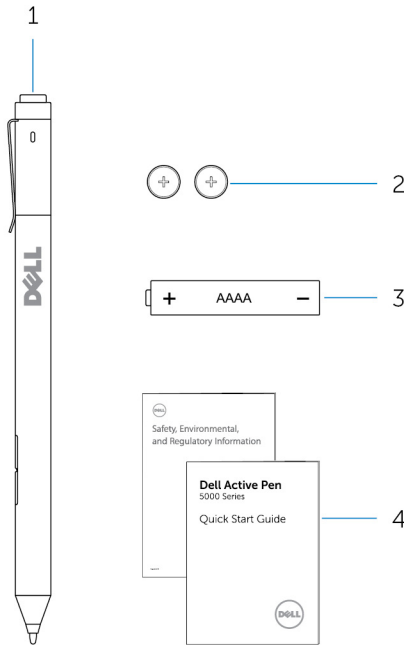

- 1 Dell Active Pen
- 2 baterai sel berbentuk koin (2)
- 3 baterai AAAA
- 4 manual



**CATATAN:** Untuk tujuan garansi, catat nomor PPID yang ada pada kotak kemasan atau simpan kotak kemasan tersebut.

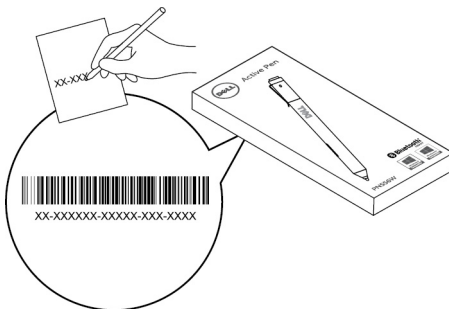

# Fitur



Fitur	Fungsionalitas
1 Ujung	Gerakkan ujung di atas layar sentuh untuk menggerakkan penunjuk. Memungkinkan Anda untuk menulis, menggambar, memilih objek, dan seterusnya.
2 Tombol laras bawah	Tekan dan tahan tombol ini dan gerakkan ujungnya di atas area yang ingin Anda hapus. Untuk mengubah fungsi tombol ini, lihat <a href="#">Panel Kontrol Pena Aktif</a> .
3 Tombol laras atas	Tekan tombol ini untuk membuka menu konteks atau melakukan klik kanan. Untuk mengubah fungsi tombol ini, lihat <a href="#">Panel Kontrol Pena Aktif</a> .
4 Lampu pemasangan Bluetooth	Cahaya putih berkedip menandakan mode penyandingan diaktifkan. Cahaya putih solid menandakan penyandingan sudah selesai. Untuk informasi mengenai cara menyandingkan pena dengan perangkat Bluetooth, lihat <a href="#">Menyandingkan dengan perangkat Bluetooth</a> .
5 Tombol atas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tekan dan tahan selama 3 detik untuk mengaktifkan mode pemasangan.</li><li>• Tekan dan tahan selama 0,5 detik untuk membuka OneNote. <b>CATATAN:</b> Fitur ini bekerja bahkan jika layar perangkat terkunci.</li><li>• Tekan dua kali berurutan untuk mengambil screenshot dan mengirimkannya ke OneNote.</li><li>• Tekan dan tahan selama 0,5 detik atau tekan dua kali berurutan untuk membangunkan komputer atau tablet Anda dari kondisi siaga terhubung. <b>CATATAN:</b> Fitur ini hanya tersedia pada perangkat yang mendukung fitur siaga terhubung.</li><li>• Ketika dalam mode presentasi, tekan dan tahan selama 0,5 detik untuk menuju ke slide berikutnya</li></ul>

dan tekan dua kali berurutan untuk kembali ke slide sebelumnya.

**CATATAN:** Fitur ini hanya tersedia setelah memasang Panel Kontrol Pena Aktif. Untuk mendapatkan petunjuk pemasangan Panel Kontrol Pena Aktif, lihat [Memasang Panel Kontrol Pena Aktif](#).

# Menyiapkan Dell Active Pen Anda

## Memasang baterai


Dell Active Pen menggunakan satu baterai AAAA dan dua baterai berbentuk koin.

Baterai AAAA menyediakan daya untuk ujung dan tombol laras. Baterai berbentuk koin menyediakan daya untuk fungsi Bluetooth dan fitur quick-launch tombol atas.

### Memasang baterai AAAA

**PERHATIAN:** Kekeliruan memasang baterai AAAA akan merusak pena.


- 1 Lepaskan penutup atas dari pena.

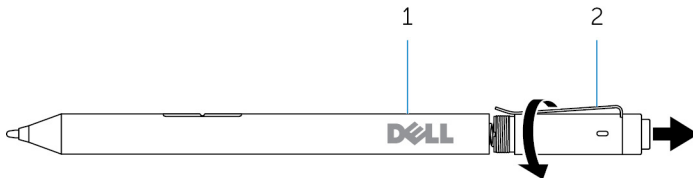

1 pena

2 penutup atas

- 2 Masukkan baterai AAAA ke dalam pena dengan sisi positif menghadap ke dalam.

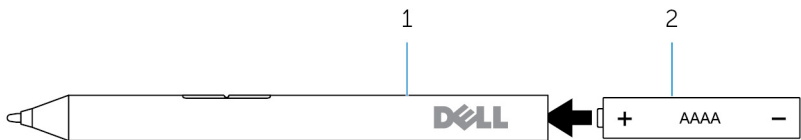

1 pena


2 baterai AAAA

- 3 Pasang kembali penutup atas ke pena.




## Memasang baterai sel berbentuk koin

 **PERHATIAN:** Salah memasang baterai sel berbentuk koin dapat merusak pena.

 **CATATAN:** Informasi penyandingan hilang ketika Anda melepaskan baterai sel berbentuk koin. Untuk menyandingkan pena dengan perangkat Anda, lihat "[Menyandingkan dengan perangkat Bluetooth](#)".


- 1 Lepaskan penutup atas dari pena.

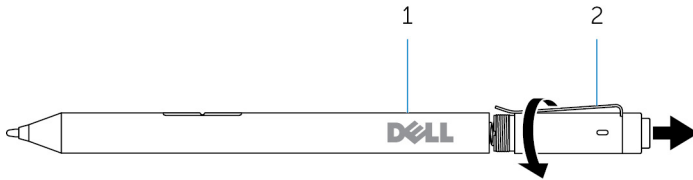


1 pena


2 penutup atas

- 2 Lepaskan dudukan baterai sel berbentuk koin.

 **CATATAN:** Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melepaskan dudukan baterai sel berbentuk koin](#).




1 penutup atas

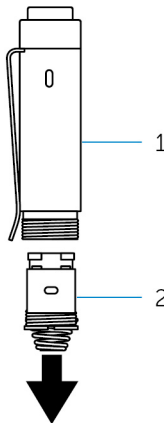

2 dudukan baterai sel berbentuk koin




- 3 Masukkan baterai berbentuk koin dengan sisi negatif menghadap ke dalam.



- 1 baterai sel berbentuk koin      2 dudukan baterai (2)

- 4 Pasang kembali dudukan baterai sel berbentuk koin.

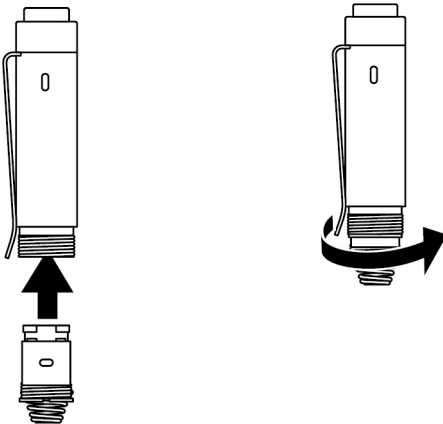


- 5 Pasang kembali penutup atas.




## Melepaskan dudukan baterai sel berbentuk koin


Dengan menggunakan ujung jari Anda, lepaskan sekrup dudukan baterai sel berbentuk koin dari penutup atas.

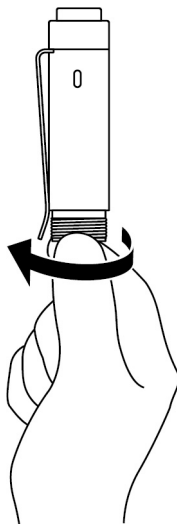


Jika anda menghadapi kesulitan dalam melepaskan dudukan baterai sel berbentuk koin menggunakan ujung jari, gunakan sebuah koin atau obeng pipih.

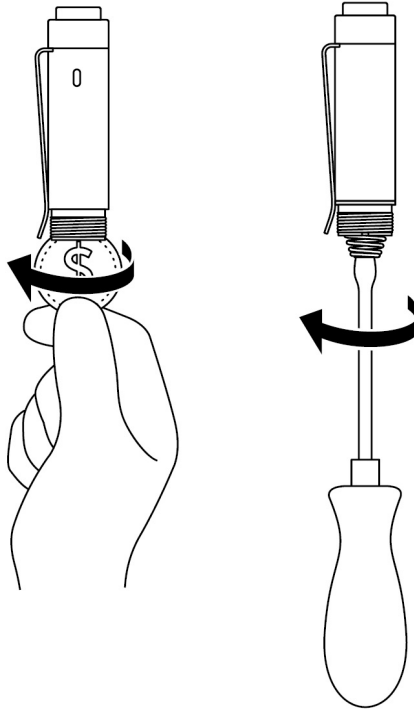


## Menyandingkan dengan perangkat Bluetooth

 **CATATAN:** Anda dapat menggunakan Dell Active Pen hanya dengan komputer dan tablet Dell tertentu. Untuk melihat daftar perangkat yang didukung, lihat [www.dell.com](http://www.dell.com).


 **CATATAN:** Jika pena sudah terdaftar sebagai perangkat Bluetooth, hapus pena dari daftar sebelum menyandingkannya dengan perangkat Anda.

- 1 Tekan dan tahan tombol atas selama 3 detik untuk mengaktifkan mode penyandingan.

Lampu penyandingan Bluetooth mulai berkedip untuk mengonfirmasi bahwa mode penyandingan diaktifkan.

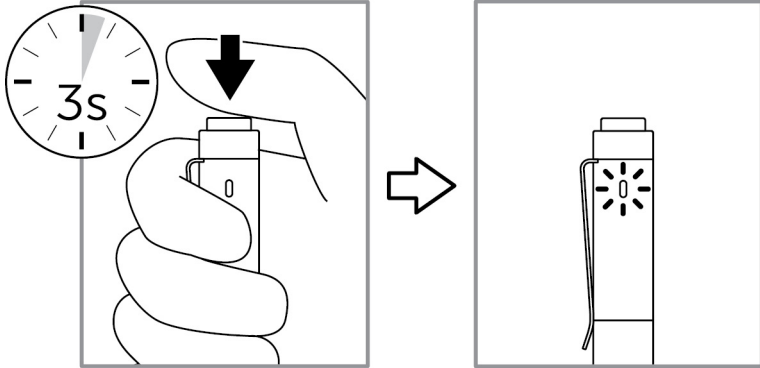

- 2 Dalam Windows Search, ketik Bluetooth.
- 3 Dari daftar yang muncul, ketuk atau klik **Bluetooth Settings (Pengaturan Bluetooth)**.
- 4 Pastikan bahwa Bluetooth diaktifkan.
- 5 Dari daftar perangkat, ketuk atau klik **Dell PN556W Pen→Pair (Sandingkan)**.

 **CATATAN:** Jika **Dell PN556W Pen** tidak ada dalam daftar, pastikan mode penyandingan diaktifkan pada pena.

- 6 Konfirmasi proses penyandingan pada pena dan perangkat.  
Lampu penyandingan Bluetooth berubah menjadi putih solid beberapa detik untuk mengonfirmasi penyandingan kemudian lampu mati. Setelah pena dan perangkat disandingkan, mereka akan terhubung secara otomatis ketika Bluetooth diaktifkan dan keduanya ada di dalam jangkauan Bluetooth.

# Panel Kontrol Active Pen

---


Anda dapat mengubah suai tombol pada pena Anda, mengubah sensitivitas tekanan, dan seterusnya, menggunakan Panel Kontrol Active Pen.

## Memasang Panel Kontrol Active Pen

Untuk memasang Panel Kontrol Active Pen:

- 1 Hidupkan komputer atau tablet.
- 2 Kunjungi **[www.dell.com/support/drivers](http://www.dell.com/support/drivers)**.
- 3 Ketuk atau klik **View products (Lihat produk)**.
- 4 Ketuk atau klik **Electronics & Accessories (Elektronik dan Aksesori)**.
- 5 Ketuk atau klik **Stylus**.
- 6 Ketuk atau klik **Dell Active Pen 5000 Series**.
- 7 Gulir ke bagian bawah halaman dan luaskan **Application (Aplikasi)**.
- 8 Ketuk atau klik **Download File (Unduh Berkas)**.
- 9 Simpan berkas.
- 10 Setelah selesai mengunduh, buka berkas dan ikuti petunjuk di layar untuk memasang Panel Kontrol Active Pen.

# Menggunakan Panel Kontrol Active Pen

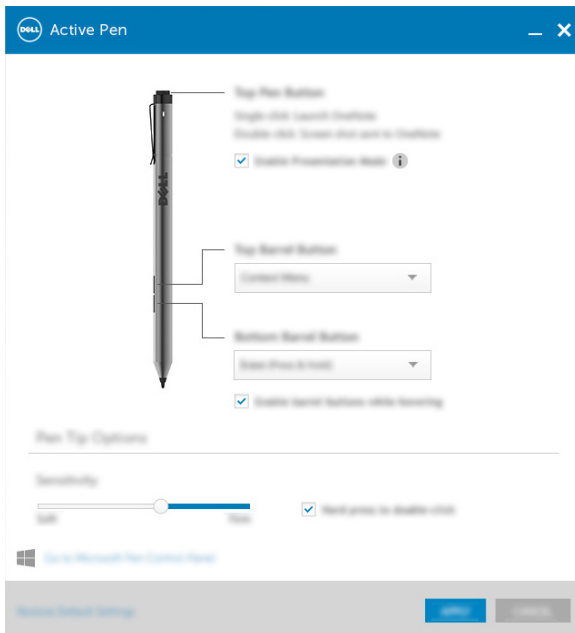

Tombol Atas Pena

Pilih **Enable Presentation Mode** (Aktifkan Mode Presentasi) untuk menggunakan tombol untuk menavigasi presentasi PowerPoint.

Tombol Laras Atas

Memungkinkan Anda untuk memilih salah satu fungsi berikut ketika Anda mengklik tombol:

- **Menu Konteks** (klik kanan)
- **Hapus** (tekan dan tahan untuk menghapus)
- **Halaman naik**
- **Halaman turun**
- **Salin**
- **Rekat**
- **Urungkan**
- **Ulangi**

**CATATAN:** Pilih **Enable barrel buttons while hovering** (Aktifkan tombol laras ketika mengambang) untuk mengaktifkan fungsi Tombol

	Laras Atas ketika ujung mengambang di atas permukaan tanpa ujung menyentuh layar.
Tombol Laras Bawah	Memungkinkan Anda untuk memilih salah satu fungsi berikut ketika Anda mengeklik tombol:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hapus</b> (tekan dan tahan untuk menghapus)</li> <li>• <b>Menu Konteks</b> (klik kanan)</li> <li>• <b>Halaman naik</b></li> <li>• <b>Halaman turun</b></li> <li>• <b>Salin</b></li> <li>• <b>Rekat</b></li> <li>• <b>Urungkan</b></li> <li>• <b>Ulangi</b></li> </ul>
	<p><b>CATATAN:</b> Pilih <b>Enable barrel buttons while hovering</b> (Aktifkan tombol laras ketika mengambang) untuk mengaktifkan fungsi Tombol Laras Bawah ketika ujung mengambang di atas permukaan tanpa ujung menyentuh layar.</p>
Pilihan Ujung Pena	Gerakkan penggeser untuk mengubah sensitivitas pena Anda. Pilih <b>Hard press to double-click</b> (Tekan kuat untuk klik ganda) untuk mengaktifkan klik ganda ketika Anda menekan dan menahan ujung pena.




**CATATAN:** Klik **Go to Microsoft Pen Control Panel** (Kunjungi Panel Kontrol Pena Microsoft) untuk pilihan konfigurasi lainnya.

# Memegang Dell Active Pen


---

Pegang Dell Active Pen seperti Anda memegang pensil atau pena. Sesuaikan genggamannya sehingga Anda dapat menggunakan tombol laras dengan mudah. Pastikan untuk tidak menekan tombol laras secara tak sengaja ketika menggambar atau memosisikan Dell Active Pen.

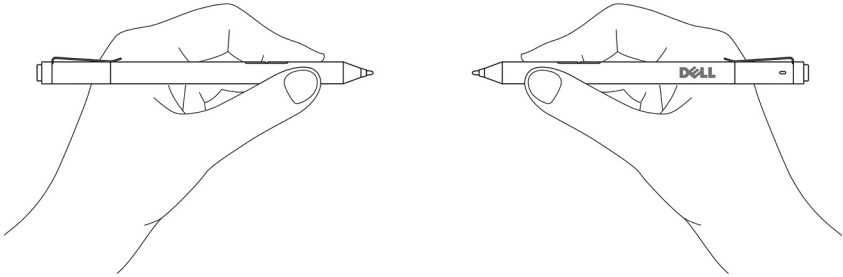



# Pemecahan Masalah

 **CATATAN:** Anda dapat menggunakan Dell Active Pen hanya dengan komputer dan tablet Dell tertentu. Untuk melihat daftar perangkat yang didukung, lihat [www.dell.com](http://www.dell.com).

Masalah	Kemungkinan penyebab	Kemungkinan solusi
Pena tidak berfungsi.	<ul style="list-style-type: none"><li>Baterai tidak terpasang dengan benar.</li><li>Baterai sudah lemah.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pastikan bahwa baterai terpasang dengan benar. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Memasang baterai</a>.</li><li>Ganti baterai. Untuk informasi lebih jauh, lihat <a href="#">Memasang baterai</a>.</li></ul>
Pena tidak menulis dan tombol laras tidak berfungsi.	Baterai AAAA terpasang dengan keliru atau sudah lemah.	Ganti baterai AAAA. Untuk informasi lebih jauh, lihat <a href="#">Memasang baterai AAAA</a> .
Fungsi standar untuk tombol laras tidak berfungsi.	Fungsi tidak didukung oleh aplikasi.	Tes tombol laras dalam OneNote atau aplikasi lain yang mendukung fitur ini.
Menekan tombol atas selama 0,5 detik tidak membuka OneNote.	<ul style="list-style-type: none"><li>OneNote tidak terpasang.</li><li>Pena tidak disandingkan dengan perangkat Anda.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pastikan OneNote terpasang pada perangkat Anda.</li><li>Pastikan bahwa pena disandingkan dengan perangkat Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menyandingkan dengan perangkat Bluetooth</a>.</li></ul>

Masalah	Kemungkinan penyebab	Kemungkinan solusi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baterai berbentuk koin mungkin sudah lemah.</li> <li>Baterai berbentuk koin diganti dan pena tidak disandingkan lagi dengan perangkat Anda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ganti baterai berbentuk koin. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Memasang baterai sel berbentuk koin</a>.</li> <li>Hapus pena dari daftar perangkat Bluetooth Anda dan sandingkan kembali dengan perangkat Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menyandingkan dengan perangkat Bluetooth</a>.</li> </ul>
<p>Penekanan tombol atas secara berurutan tidak mengambil screenshot.</p>	<p>Pembaruan Windows KB2968599 tidak dipasang di perangkat Anda.</p>	<p>Pasang pembaruan Windows KB2968599 dari situs web Microsoft.</p>
<p>Tidak dapat menyandingkan pena dengan perangkat Anda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat tidak didukung.</li> <li>Driver Bluetooth pada perangkat Anda sudah usang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dell Active Pen hanya bekerja dengan perangkat Dell.</li> <li>Pasang driver Bluetooth terbaru untuk perangkat Anda.</li> </ul>
<p>Pena tampak sebagai <b>Not Connected (Tidak Terhubung)</b> di bawah daftar perangkat Bluetooth.</p>	<p>Pena tidak disandingkan dengan benar ke perangkat Anda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasang driver Bluetooth terbaru untuk perangkat Anda.</li> <li>Hapus pena dari daftar Bluetooth Anda dan sandingkan kembali. Untuk informasi selengkapnya mengenai penyandingan pena</li> </ul>

Masalah	Kemungkinan penyebab	Kemungkinan solusi
Lampu penyandingan Bluetooth tidak menyala.	Baterai berbentuk koin mungkin sudah lemah.	dengan perangkat Anda, lihat <a href="#">Menyandingkan dengan perangkat Bluetooth.</a>
Menekan dan menahan tombol atas selama 0,5 detik atau menekan tombol dua kali berurutan tidak membangunkan komputer atau tablet dari siaga terhubung.	Komputer atau tablet Anda mungkin tidak mendukung fitur siaga terhubung.	Ganti baterai berbentuk koin. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Memasang baterai sel berbentuk koin.</a>
		Pastikan untuk menggunakan fitur ini pada komputer dan tablet yang mendukung fitur siaga terhubung. Cari PN556W pada situs web Dell untuk daftar perangkat yang didukung.

# Spesifikasi

---

Model	PN556W
Panjang	145 mm (5,71 inci)
Diameter	9,5 mm (0,37 inci)
Berat	18 g (tipikal) (0,04 lb)
Nirkabel	Bluetooth Smart Low Energy 4.0
Jangkauan operasi nirkabel	10 m (32,80 kaki)
Ketinggian deteksi ujung pena	5 mm hingga 10 mm (0,2 inci hingga 0,39 inci)
Baterai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baterai AAAA non isi ulang</li><li>• Baterai berbentuk koin 319 (2)</li></ul>
Sistem Operasi yang didukung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 8.1 dengan pembaruan terbaru terpasang</li><li>• Windows 10</li></ul>

# Mendapatkan bantuan dan menghubungi Dell

---

## Sumber daya bantuan mandiri

Anda bisa mendapatkan informasi dan bantuan tentang produk dan layanan Dell dengan menggunakan sumber daya bantuan mandiri online ini:

Informasi tentang produk dan layanan Dell.

[www.dell.com](http://www.dell.com)

Windows 8.1 dan Windows 10

Aplikasi Dell Help & Support (Bantuan & Dukungan Dell)



Windows 10

Aplikasi Get started (Cara memulai)



Windows 8.1

Aplikasi Bantuan + Tips



Mengakses bantuan dalam Windows 8.1 dan Windows 10

Dalam pencarian Windows, ketik **Help and Support (Bantuan dan Dukungan)**, dan tekan **Enter**.

Bantuan online untuk sistem operasi



[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)

Informasi pemecahan masalah, panduan pengguna, petunjuk pengaturan, spesifikasi produk, blog bantuan teknis, driver, pembaruan perangkat lunak, dan lain sebagainya

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

# Menghubungi Dell

Untuk menghubungi Dell mengenai penjualan, dukungan teknis, atau masalah layanan pelanggan, lihat [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

-  **CATATAN:** Ketersediaan bervariasi tergantung negara dan produk, dan beberapa layanan mungkin tidak tersedia di negara Anda.
-  **CATATAN:** Jika Anda tidak memiliki sambungan internet aktif, Anda dapat menemukan informasi kontak pada faktur pembelian, slip kemasan, tagihan, atau katalog produk Dell.

# Informasi hukum

---

## Garansi

### **Garansi terbatas dan kebijakan pengembalian**

Produk bermerek Dell dilengkapi garansi perangkat keras 1 tahun. Jika dibeli bersama sistem Dell, garansi itu akan mengikuti garansi sistem.

### **Untuk pelanggan A.S.:**

Pembelian ini dan penggunaan Anda atas produk ini tunduk kepada kesepakatan pengguna akhir Dell, yang dapat Anda temukan di **[www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms)**. Dokumen ini berisi klausa arbitrase yang mengikat.

### **Untuk pelanggan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika:**

Produk bermerek Dell yang dijual dan digunakan tunduk kepada hak hukum konsumen nasional yang berlaku, syarat dari tiap kesepakatan penjualan pengecer yang telah Anda masuki (yang akan berlaku antara Anda dan pengecer), dan syarat kontrak pengguna akhir Dell.

Dell juga dapat memberikan garansi perangkat keras tambahan—perincian lengkap dari kontrak dan ketentuan garansi pengguna akhir Dell dapat ditemukan dengan mengunjungi **[www.dell.com](http://www.dell.com)**, pilih negara Anda dari daftar di bagian bawah halaman “beranda” kemudian klik pada tautan “syarat dan ketentuan” untuk syarat pengguna akhir atau tautan “dukungan” untuk syarat garansi.

### **Untuk pelanggan non-A.S.:**

Produk bermerek Dell yang dijual dan digunakan tunduk kepada hak hukum konsumen nasional yang berlaku, syarat dari tiap kesepakatan penjualan pengecer yang telah Anda masuki (yang akan berlaku antara Anda dan pengecer) dan syarat garansi Dell. Dell juga dapat memberikan garansi perangkat keras tambahan—perincian lengkap dari syarat garansi Dell dapat ditemukan dengan mengunjungi **[www.dell.com](http://www.dell.com)**, pilih negara Anda dari daftar di bagian bawah halaman “beranda” dan mengeklik tautan “syarat dan ketentuan” atau tautan “dukungan” untuk syarat garansi.

# Pernyataan peraturan


---

## Pemberitahuan FCC (A.S. saja) dan informasi peraturan lainnya

Untuk pemberitahuan FCC dan informasi peraturan lainnya, lihat situs web kepatuhan terhadap peraturan yang ada di [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

Perangkat ini mematuhi Bagian 15 dari Peraturan FCC. Pengoperasiannya tunduk pada dua kondisi berikut:

- 1 Perangkat ini tidak boleh menyebabkan interferensi yang mengganggu.
- 2 Perangkat ini harus menerima interferensi apa pun yang masuk, termasuk interferensi yang dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

 **PERHATIAN: Perubahan atau modifikasi pada unit ini yang tidak diizinkan secara eksplisit oleh pihak yang bertanggung jawab untuk pemenuhan peraturan dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan alat ini.**

Alat ini telah diuji dan terbukti memenuhi batasan untuk perangkat digital kelas B, menurut bagian 15 dari Peraturan FCC. Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap interferensi yang merusak di lingkungan tempat tinggal. Alat ini membangkitkan, menggunakan, dan dapat meradiasikan energi frekuensi radio dan jika tidak dipasang dan digunakan sesuai dengan petunjuk, dapat menimbulkan interferensi yang mengganggu komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa interferensi tidak akan muncul dalam pemasangan tertentu. Jika alat ini menimbulkan interferensi yang mengganggu penerimaan radio atau televisi, yang dapat dipastikan dengan menghidupkan dan mematikan alat ini, pengguna didorong untuk mencoba membetulkan interferensi dengan satu atau beberapa langkah-langkah berikut:

- Ganti arah atau pindahkan tempat antena penerima.
- Jauhkan jarak antara alat ini dengan penerimanya.
- Hubungkan alat ini ke stopkontak pada sirkuit yang berbeda dari yang terhubung ke penerimanya.
- Mintalah bantuan penyalur atau teknisi radio/TV yang berpengalaman.



Kabel bercadar harus digunakan dengan unit ini untuk memastikan kepatuhan terhadap Batasan Kelas B FCC.