




**Alienware 410K**  
**RGB 机械电竞键盘**  
**用户指南**

法定型号：AW410K



# 备注、提醒和警告

---

-  **备注:** “备注” 表示有助于您更好使用计算机的重要信息。
-  **小心:** “小心” 表示如果未遵守说明可能会造成硬件损坏或数据丢失。
-  **警告:** “警告” 表示可能造成财产损失、人身伤害或死亡。

**版权所有 © 2020 Dell Inc** 保留所有权利。Dell、EMC和其他商标的所有者为Dell Inc或其子公司。其他商标可能属于各自的所有者。


2020 – 05  
Rev. A00

# 目录

---

包装清单.....	4
功能特点.....	5
设置电竞键盘.....	7
使用电竞键盘.....	8
<b>Alienware Command Center.....</b>	<b>9</b>
通过Windows Update安装AWCC.....	9
通过Dell Support网站安装AWCC.....	9
<b>使用Alienware Command Center.....</b>	<b>10</b>
<b>在AWCC上设置灯光和动态效果.....</b>	<b>11</b>
<b>在AWCC上进行设置.....</b>	<b>12</b>
<b>暂时禁用已修改的按键.....</b>	<b>13</b>
<b>故障排除.....</b>	<b>14</b>
<b>法定信息.....</b>	<b>15</b>
保修.....	15


# 包装清单

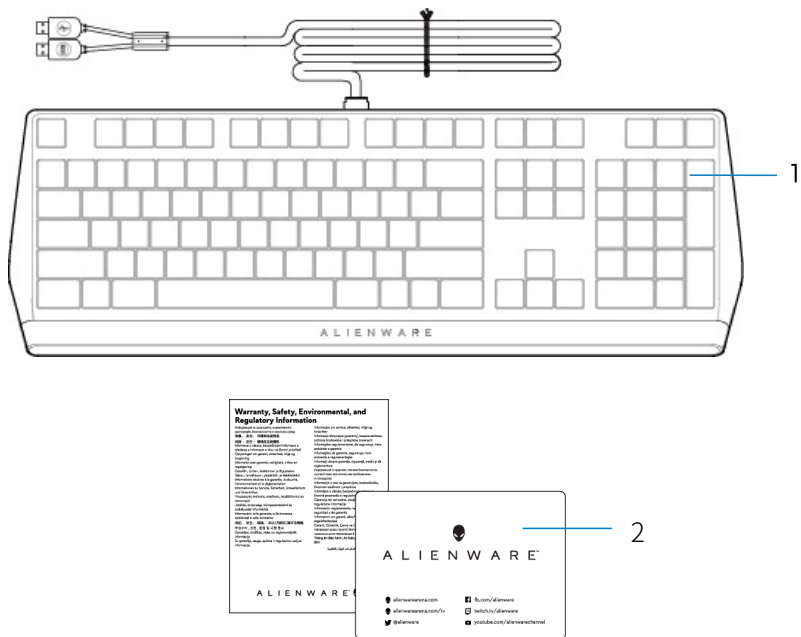

1 键盘 2 文档

 **备注:** 键盘所附带的文档可能会因地区不同而存在某些差异。

# 功能特点

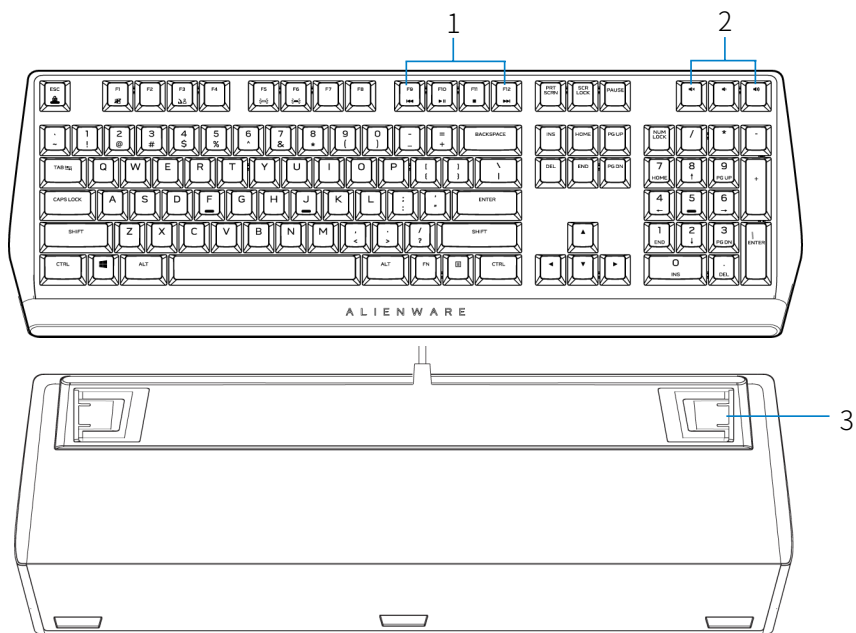

标注	功能	描述
1	多媒体按键	让您向前/播放/停止/向后播放电影和音乐
2	音量控制	<ul style="list-style-type: none"><li>按下  即可让扬声器静音。</li><li>按下  即可提高音量。</li><li>按下  即可降低音量。</li></ul>
3	三角可调撑脚	帮助您调整键盘撑脚能够以三种不同的角度倾斜

# 功能特点

---

Alienware 410K RGB机械电竞键盘还可以提供以下功能。

## 提高控制能力和准确性

- 具有防按键冲突和全键无冲突功能的完全可编程按键
- 板载存储器可实现轻松自如的控制
- 专用音频控制可提供不受干扰的电竞体验
- 总移动距离4.0毫米
- 轮询率1000赫兹（1毫秒）
- 五面板载存储器

## 坚固耐磨

- AlienFX - 每键1680万色RGB灯光
- Cherry MX棕色机械开关，拥有1亿次按键寿命
- 5000系列铝制顶板，经久耐用
- 用户可使用直通功能轻松连接USB外设
- 编组电缆


## 标志性的Alienware设计

- 外形光滑，结构紧凑
- 可定制的RGB每键背光
- 简洁的浮键架构设计

# 设置电竞键盘

1.将电竞键盘的USB线缆连接到您电脑上的USB端口。


- 用于数据直通的USB端口：当您的设备配有可连接到鼠标、耳机或U盘等设备的母USB端口时，请连接USB数据直通线缆。
- 用于键盘功能的USB端口：连接用于键盘功能的USB线缆，以便使用键盘的功能，如输入文字、宏指令或灯光动态效果。

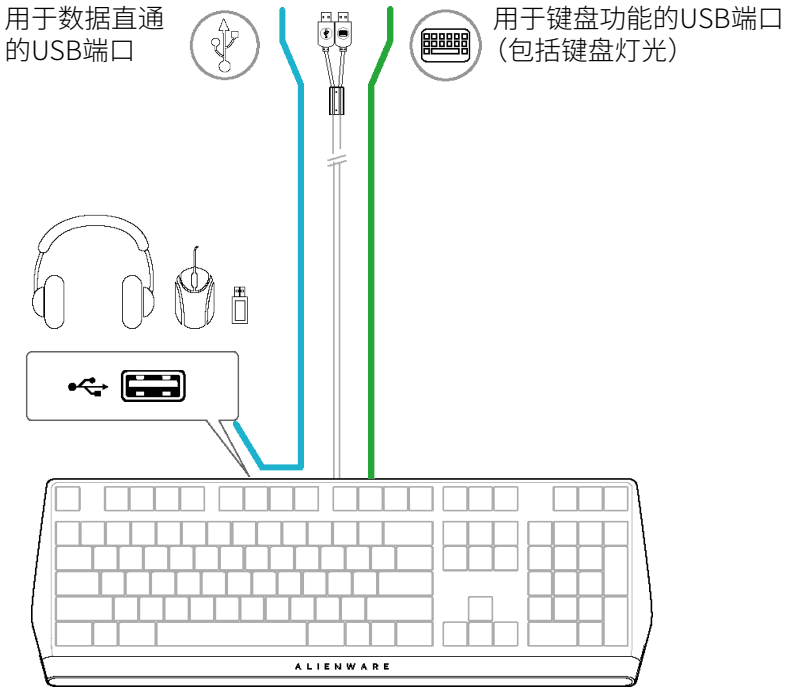

2.下载并安装Alienware Command Center (AWCC) 。

**备注：**您可以在无需安装Alienware Command Center的前提下，把电竞键盘用作普通键盘。我们建议您下载Alienware Command Center以获得更出色的电竞体验。

# 使用电竞键盘

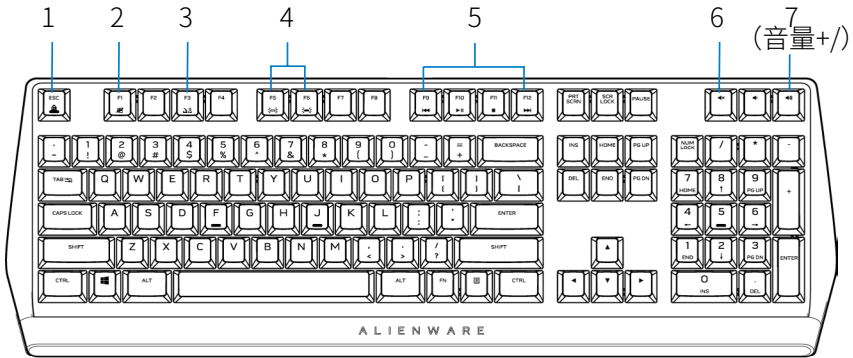

标注	功能	功能键	键盘行为
1	Fn Lock键	+ Esc键进行切换	锁定F1至F12媒体控制键功能
2	Win Lock键	+  (Fn+F1)	禁用Windows key键功能
3	配置切换	+  (Fn+F3) (按下一次以开启循环)	帮助您切换存储于板载存储器中的配置文件
4	亮度控制	<ul style="list-style-type: none"> <li> +  (Fn+F5)</li> <li> +  (Fn+F6)</li> </ul>	降低键盘 - 背光亮度 提高键盘 - 背光亮度
<p> <b>备注:</b> 默认键盘背光处于最大亮度</p>			
5	媒体播放	<ul style="list-style-type: none"> <li>按下  +  (Fn+F9) 快退</li> <li>按下  +  (Fn+F10) 播放/暂停</li> <li>按下  +  (Fn+F11) 停止</li> <li>按下  +  (Fn+F12) 快进</li> </ul>	
6	静音	静音键	使扬声器静音
7	音量控制 (系统)	<ul style="list-style-type: none"> <li>按下  提高</li> <li>按下  降低</li> </ul>	提高系统音量; 降低系统音量



# Alienware Command Center


---

## 通过Windows Update安装AWCC



1. 打开程序文件夹以确认AWCC已安装完毕。
2. 启动AWCC并执行以下步骤，下载其他软件组件：
  - 在**设置**窗口中，单击**Windows Update**，然后单击
  - **检查更新**以查看alienware驱动程序的更新进度。
  - 如果计算机中的驱动程序更新没有响应，请通过Dell Support网站
  - 安装AWCC。

## 通过Dell Support网站安装AWCC

1. 请下载以下应用程序的最新版本，下载网址如下：  
**[www.dell.com/support/drivers](http://www.dell.com/support/drivers)**。
2. 打开您保存了安装文件的文件夹。
3. 双击安装文件，并按照屏幕上的说明安装相应的应用程序。

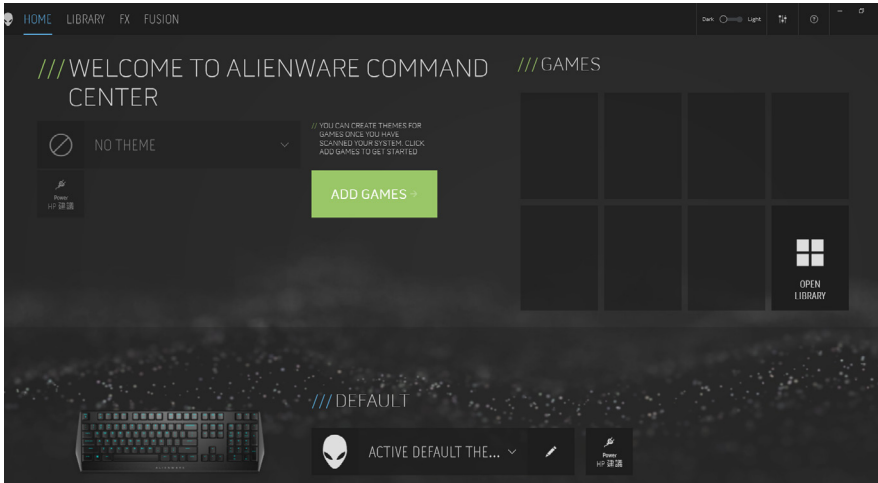


# 使用Alienware Command Center

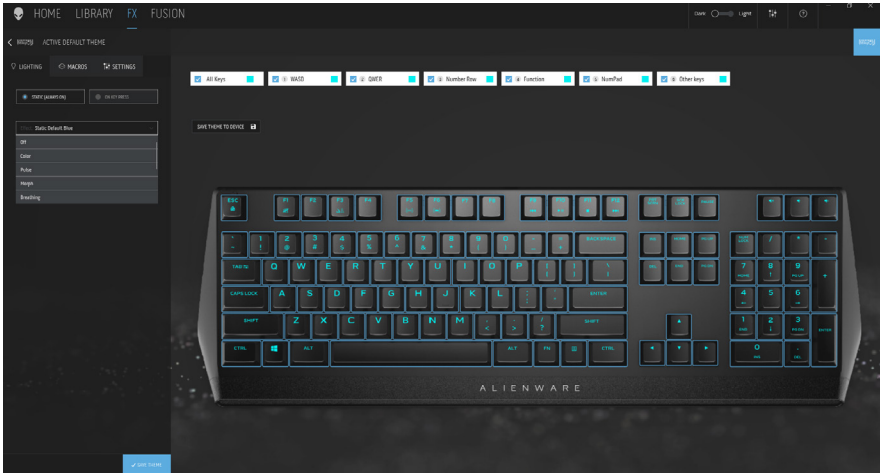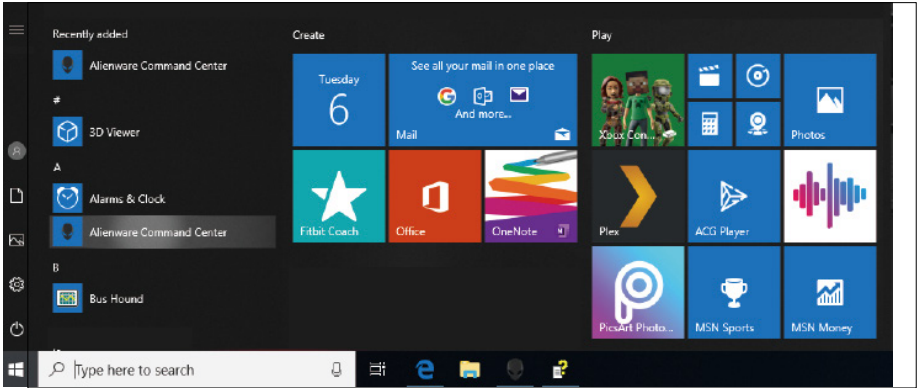

## 键盘基本色彩功能

1. 从开始菜单启动**Alienware Command Center** 应用程序。
2. 选择**FX**并编辑**灯光**。
3. 在下拉列表中选择**效果**。
4. 设定键盘LED灯的效果。
5. 调整亮度。

# 在AWCC上设置灯光和动态效果


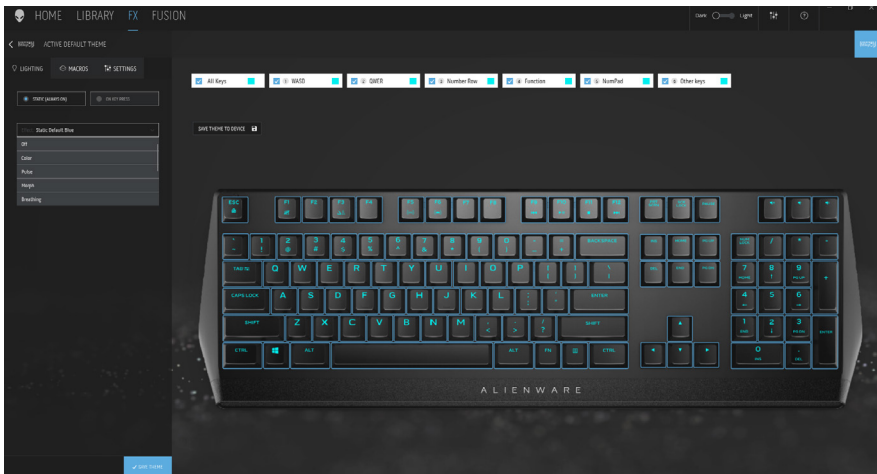


1. 在下拉列表中选择**效果**，设定静态或一键开启模式。
2. 选择标准键分组。
3. 在支持的动态效果菜单中选择：**色彩、脉搏、呼吸、变形、光谱、单色波、扫描仪、彩虹波**，以及**默认静态蓝色**。
4. 调整动态效果的速度。
5. 使用色环气泡来选择颜色。
6. 设定键盘动态效果的颜色。
7. 调整亮度。

# 在AWCC上进行设置



1. 单击**FX**菜单，选中**设置**选项卡，然后选择AW410K键盘设备。
2. 单击**设置**以配置**休眠定时器**。
3. 单击**更新**查看固件版本，并检查是否存在可用的新固件。您还可以单击**恢复出厂默认值**按钮，将设备重置为出厂状态。

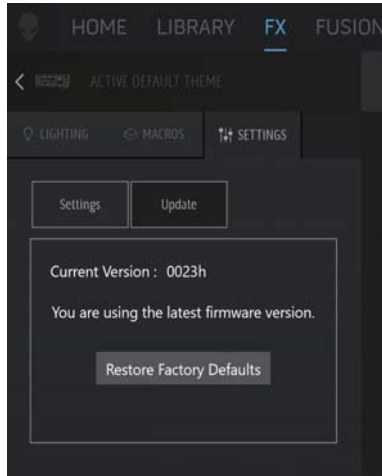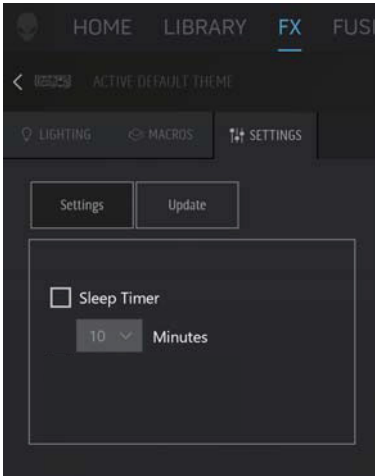

# 暂时禁用已修改的按键

---

询问事项	解决方案
已修改按键的运行模式	您用宏指令对某个按键进行编程后，它将在正常使用期间持续发送宏指令。
禁用已修改的按键	按Fn +任意键（功能键除外）。  示例： Q键已被编程为输出“ABCD”，如需让Q键输出“Q”，应按下Fn + Q键
使用已修改的按键	输入登录密码。

# 故障排除

---

## 问题

## 可能的解决方案

键盘无法正常工作

- 断开键盘的连接，随后将其重新连接到计算机的USB端口。
- 将键盘连接到另一个USB端口。
- 重启计算机。

键盘灯光关闭

- 确保灯光的亮度没有被调至过暗，然后按下FN+F6键点亮键盘
- 断开键盘的连接，随后将其重新连接到计算机的USB端口。
- 将键盘连接到另一个USB端口。
- 重启计算机。
- 通过**AWCC (Alienware Command Center)** 调整键盘灯光的亮度。

更多Alienware Command Center功能有关信息

- 打开**Alienware Command Center**
- 单击帮助图标。显示**Alienware Command Center 在线** 帮助界面。
- 单击**目录** 选项卡。
- 在**目录** 选项卡中，单击您需要查看的主题，了解关于Alienware Command Center功能的更多详细信息。

已选中的配置在Alienware Command Center功能中无法正常运行。

- 确保您的计算机上正在运行Alienware Command Center。
- 打开Alienware Command Center，确保电竞键盘的配置正确无误而且已经保存完毕。

# 法定信息

---

## 保修

### 有限保修和退货政策

Dell品牌产品享有为期两年的有限硬件保修。如果在购买本产品时一同购买了Dell系统，则Dell系统将遵循系统保修的规则。

#### 针对美国客户：

购买以及使用此产品时应遵守Dell最终用户协议的规定（您可以访问[www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms)以查看协议内容。这份文件包含约束性仲裁条款。

#### 针对欧洲、中东和非洲客户：

Dell品牌产品的销售和使用过程需遵守各国消费者的法律权利规定，您与任意零售商签订的销售协议条款，以及Dell最终用户协议条款。

Dell还可能提供额外硬件保修——您可以通过访问[www.dell.com](http://www.dell.com)，从“主页”底部的列表中选择您所在的国家，然后单击最终用户条款的“条款和条件”链接或保修条款的“支持”链接，查看完整的Dell最终用户协议和保修条款。

#### 针对非美国客户：

Dell品牌产品的销售和使用过程需遵守各国消费者的法律权利规定，您与任意零售商签订的销售协议条款，以及Dell保修条款。Dell还可能提供额外硬件保修——您可以通过访问[www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms)，从底部列表中选择您所在的国家，然后单击“条款和条件”链接或保修条款的“支持”链接，查看完整的Dell最终用户协议和保修条款。