

# デル USB-C ACアダプタ Plus-90W

PA901C

ユーザースガイド

アダプタモデル : PA901C  
規制モデル番号 : HA100PM190



# 注意、警告、危険

---

- 注意：注意とは、お客様がコンピュータをよりよく使うのに役立つ重要な情報を指します。
- △ 警告：警告とは、説明に従わなかった場合、装置を損壊する、またはデータ喪失する可能性があることを指します。
- ⚠ 危険：危険とは、物的損害、死傷事故が起きる可能性があることを指します。

©2020 デルおよびその子会社。禁無断転載。Dell、EMCおよびその他の登録商標は、Dell Inc. またはその子会社の登録商標です。その他の登録商標は、各社の登録商標です。

2020-06

Rev. A00

# 目次



---

パッケージの中身 .....	4
各部の名前 .....	5
Acアダプタの接続 .....	6
仕様 .....	9
一般 .....	9
定格 .....	9
効率 .....	9
物理的特性 .....	9
周囲環境 .....	9
故障排除 .....	10
法的情報 .....	11
保証 .....	11
制限保証と返品規約 .....	11
米国のお客様 .....	11
欧州、中東およびアフリカのお客様 .....	11
米国以外のお客様 .....	11



# パッケージの中身

---

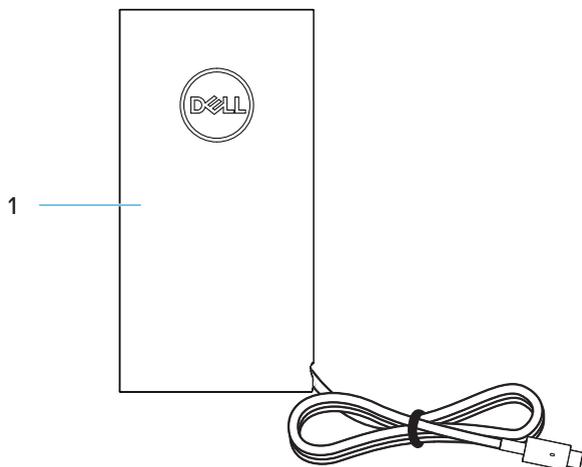


- 1 アダプタ
- 3 説明書

- 2 AC 電源コード



# 各部の名前

---

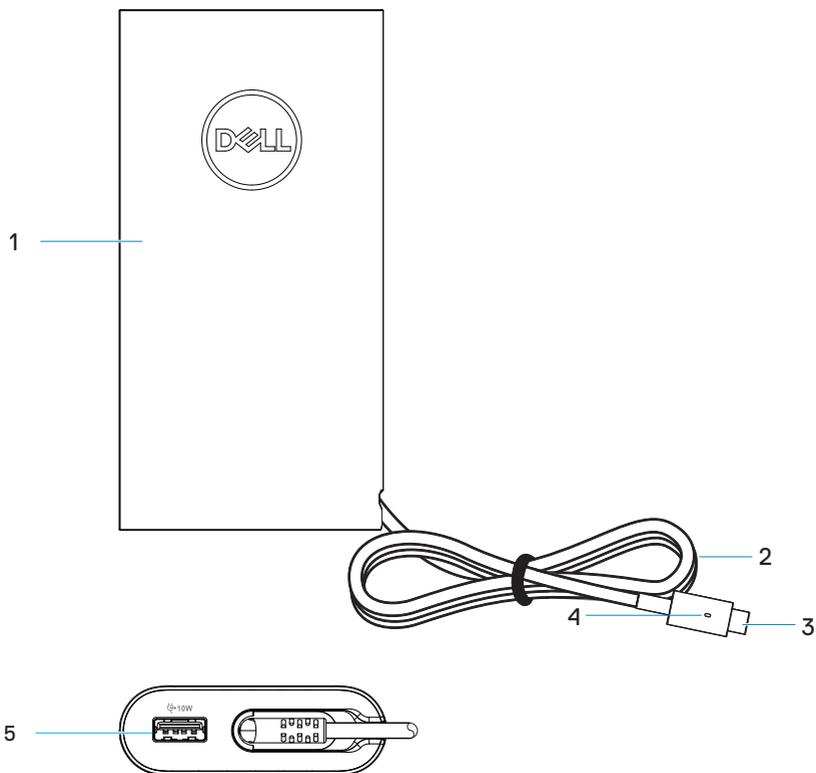

1 アダプタ

2 DC ケーブル

3 USB-C 充電プラグ

4 DC ケーブル LED


5 USB 充電ポート




# Acアダプタの接続

---


1. AC電源コードをACアダプタに接続します。

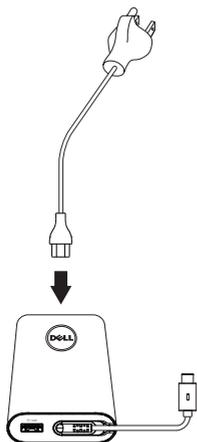


2. AC電源コードを商用電源コンセントに差し込みます。

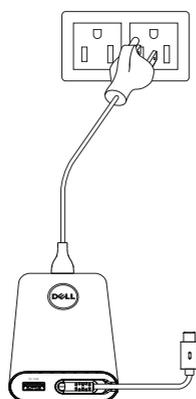


- 
3. USB-C プラグとお客様のコンピュータを接続します。

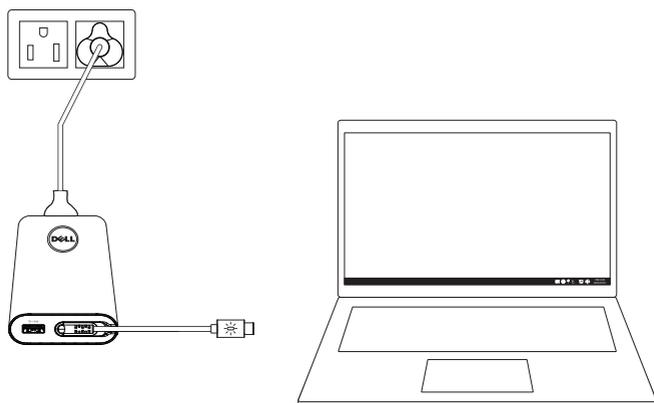

4. Windows のタスクバーに、コンピュータが充電中であることが表示されます。コンピュータが充電中であることを確認してください。

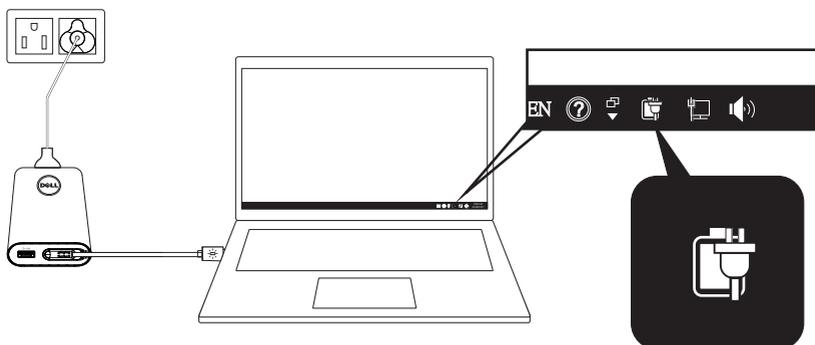

5. 互換性のある携帯電話またはタブレットをUSB充電ポートにつなぎます。

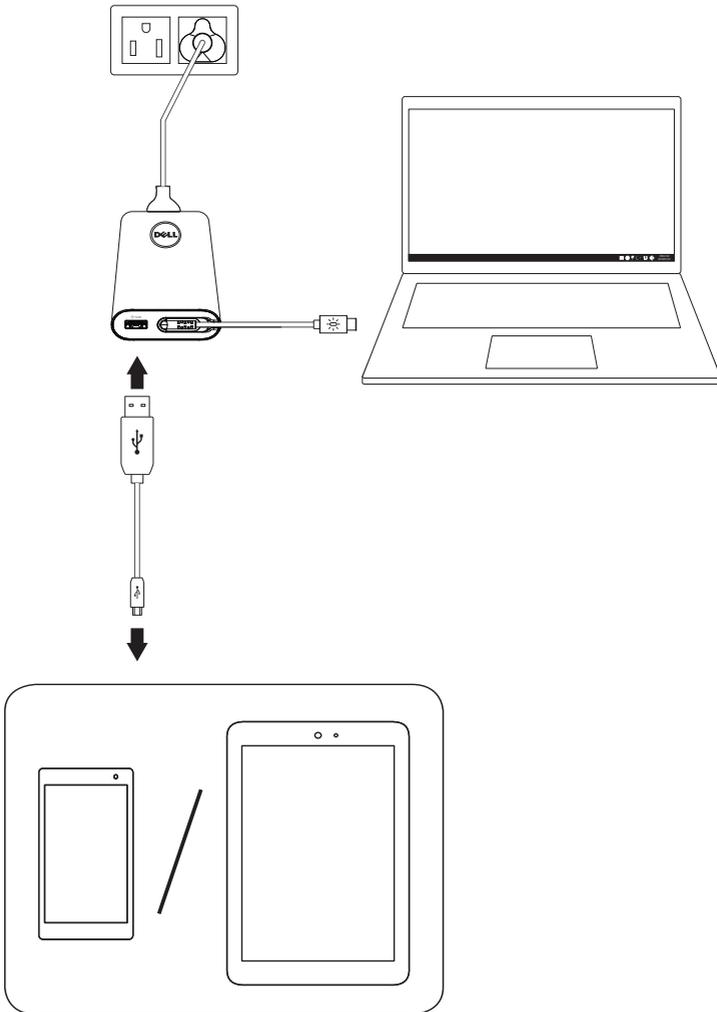

# 仕様

## 一般

モデル番号 PA901C

## 定格

USB-C 出力 : 20.0 V  $\equiv$  4.5 A (90.0 W)/15.0 V  $\equiv$  3.0 A (45.0 W)

9.0 V  $\equiv$  3.0 A (27.0 W)/5.0 V  $\equiv$  3.0 A (15.0 W)

USB-A 出力 : 5.0 V  $\equiv$  2.0 A (10.0 W)

UAB-C+USB-A 出力 : 100.0 W maximum

出力 100-240 V~1.70 A 50-60 Hz

## 効率

アクティブモード / 10% 負荷モード / 無負荷モード

115 V<sub>ac</sub> / 60 Hz 90.30% / N/A / 0.0907 W

230 V<sub>ac</sub> / 50 Hz 89.59% / 84.18% / 0.0983 W

## 物理的特性

重量 375 g (パッケージとACケーブルを除く)

寸法 アダプタ本体 130 x 66 x 22 ± 0.5 mm

ケーブル長さ AC ケーブル 914 mm

DC ケーブル 1800 ± 50 mm

水洗い可能アイテム 無 (湿った布で通常のクリーニング)

## 周囲環境

動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

動作湿度 < 95% 相対湿度 (結露なきこと)

保管温度 -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

■ 注意: このアダプタは一部のデル・コンピュータと互換性があります。支援されているデル・コンピュータの詳細は[www.dell.com](http://www.dell.com)でご確認ください。

■ 注意: このアダプタは一部のモバイルフォンおよびタブレットと互換性があります。支援されているモバイルフォンおよびタブレットの詳細は[www.dell.com](http://www.dell.com)でご確認ください。

△ 警告: このACアダプタのUSBポートは出力のみが提供されます。入力提供されません。



# 故障排除

---

トラブル	可能性のある原因	有望な解除方法
コンピュータ／モバイル装置が充電できない	Acアダプタが動作していない可能性	<p>USB-C ケーブル上のLEDが点灯していることを確認。USB-C ケーブルとコンピュータを確実に接続してください。</p> <p>LED が点灯していなければ、以下を確認。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• AC コネクタとACアダプタのACインレットの接続を確認。</li><li>• AC 電源コードと電源コンセントの接続を確認。</li><li>• すべてのケーブルを抜き取ってから再び接続してみてください。</li><li>• それでも充電されない場合、デルまでご連絡ください。</li></ul>
USBポートにつないだモバイル装置が充電できない	Acアダプタが動作していない可能性	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB-C ケーブル上のLEDが点灯していることを確認。USB-Cケーブルとモバイル装置を確実に接続してください。</li><li>• LEDが灯らない場合、すべてのケーブルを抜き取ってから再び接続して、LEDが点灯するか、確認してください。それでもコンピュータがACアダプタを感知できなければ、デルまでご連絡ください。</li></ul>



# 法的情報

---

## 保証

### 制限保証と返品規約

デルブランドの製品は1年間のハードウェア制限保証が適用されます。デルのコンピュータとともに購入された場合、コンピュータの保証規約に従います。

### 米国のお客様

本製品の購入およびお客様の本製品の使用は、デルのエンドユーザー販売条件 (Dell.com/terms.) に従います。当該の文書には拘束力ある仲裁条項が含まれます。

### 欧州、中東およびアフリカのお客様

販売および使用されるデルブランドの製品は、各国で適用される消費者の法的な権利、および（お客様と小売店の間で締結される）小売店販売条件、およびデルのエンドユーザー販売条件に従います。

デルは追加のハードウェア保証を提供することもできます。デルのエンドユーザー契約および保証規約の詳細については、Dell.comにアクセスし、“ホーム”ページの最下方にあるリストからお客様の国を選択してから、エンドユーザー契約の場合は“販売条件”のリンク、保証規約の場合は“サポート”のリンクを、それぞれクリックしてください。

### 米国以外のお客様

販売および使用されるデルブランドの製品は、各国で適用される消費者の法的な権利、および（お客様と小売店の間で締結される）小売店販売条件、およびデルのエンドユーザー販売条件に従います。デルは追加のハードウェア保証を提供することもできます。デルの保証規約の詳細については、Dell.comにアクセスし、“ホーム”ページの最下方にあるリストからお客様の国を選択してから、“販売条件”のリンク、または“サポート”のリンクをクリックして保証規約を確認してください。

