

戴爾(Dell) USB-C電源供應器 Plus-90W


PA901C


用戶指南


供應器型號: PA901C
規定型號: HA100PM190



備註、注意和警告

 備註：「備註」代表可協助您善加利用電腦的重要資訊。

 注意：「注意」代表如果不遵守指示，將可能損壞硬體或造成資料遺失。

 警告：「警告」代表可能發生財產損失、人身傷害或死亡。

©2020 戴爾股份有限公司(Dell Inc.)或其子公司。版權所有。Dell、EMC及所有其他商標均屬於戴爾股份有限公司或其子公司的商標。其他商標可能為其個別擁有者的商標。

2020-06



Rev. A00

目錄

| | |
|---------------------|----|
| 包裝盒內物品 | 4 |
| 特徵說明 | 5 |
| 連接電源供應器 | 6 |
| 產品規格 | 9 |
| 概要 | 9 |
| 額定值 | 9 |
| 效能 | 9 |
| 實體特性 | 9 |
| 操作環境 | 9 |
| 故障排除 | 10 |
| 法定資訊 | 11 |
| 保固 | 11 |
| 有限保固和退貨政策 | 11 |
| 對於美國用戶： | 11 |
| 對於歐洲、中東和非洲用戶： | 11 |
| 對非美國客戶： | 11 |



包裝盒內物品

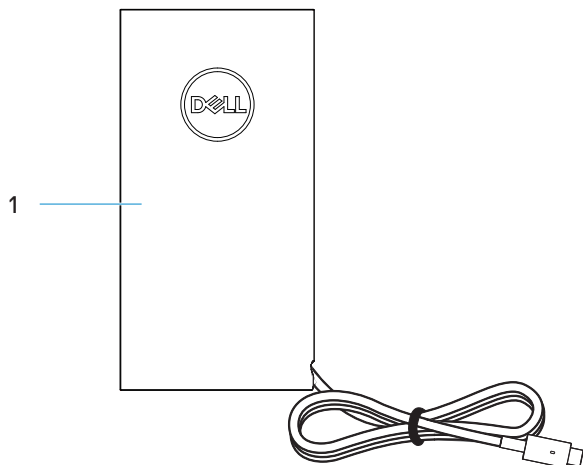


- 1 電源供應器
- 3 說明文件

- 2 AC電源線



特徴説明

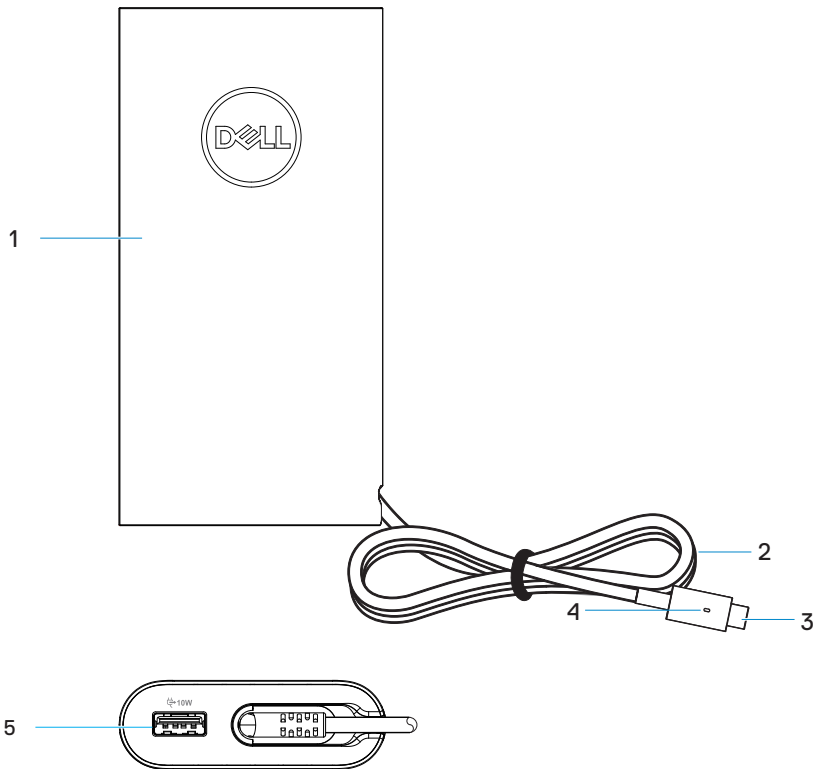

1 電源供應器

2 DC電源線

3 USB-C充電插頭


4 DC電源線LED

5 USB充電埠




連接電源供應器


1. 將AC電源線連接至電源供應器。

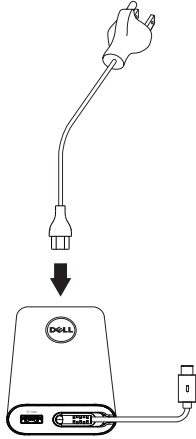


2. 將AC電源線連接至電源插座。

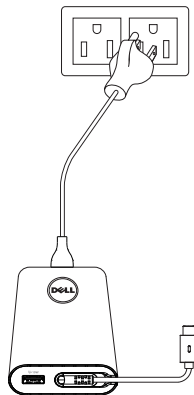


-
3. 將USB-C插頭連接到您的電腦。

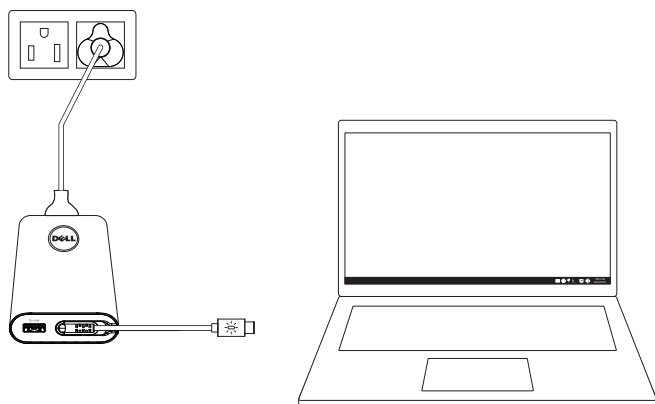

4. 在工作列上，Windows會顯示電腦正處於充電狀態。
請務必檢查電腦是否正在充電。

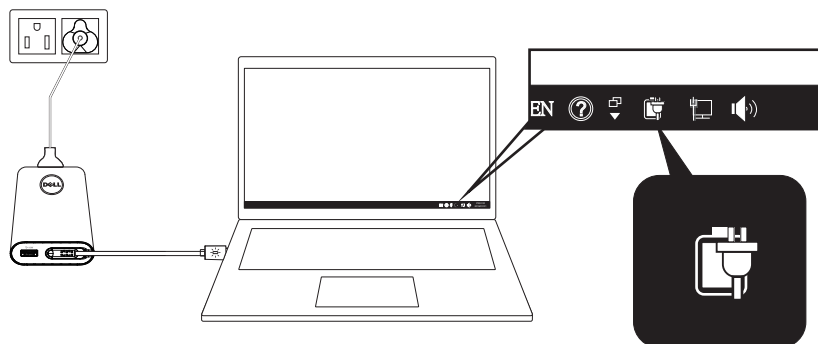

5. 將相容的手機或平板電腦連接到USB連接埠進行充電。

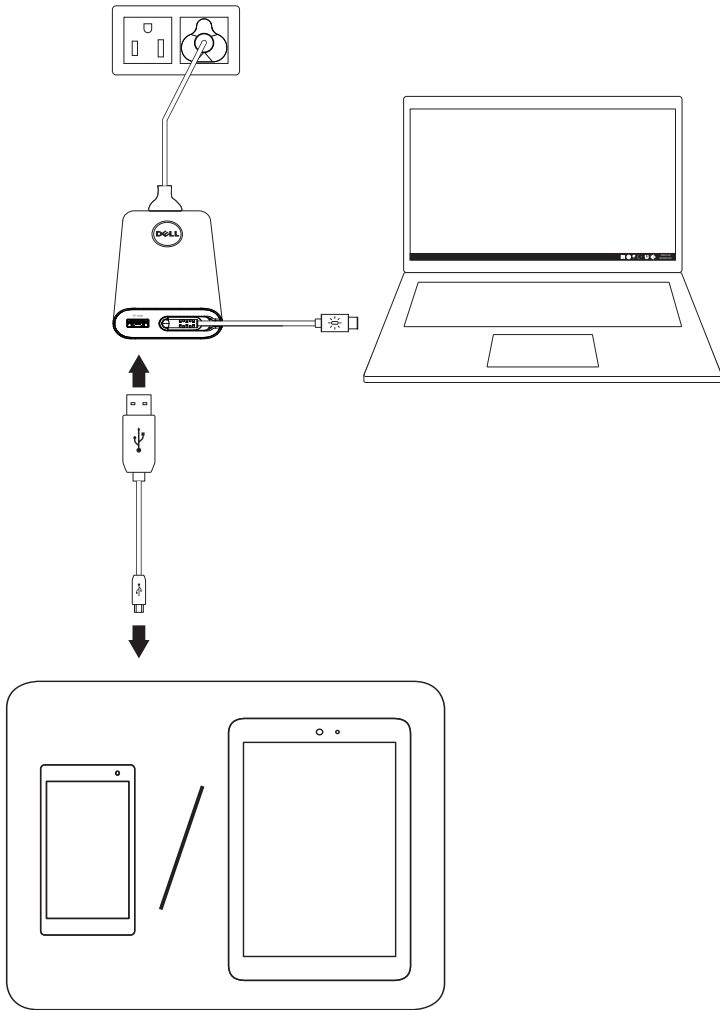

產品規格

概要

型號 PA901C

額定值

USB-C輸出： 20.0 V $\overline{=}$ 4.5 A (90.0 W)/15.0 V $\overline{=}$ 3.0 A (45.0 W)
9.0 V $\overline{=}$ 3.0 A (27.0 W)/5.0 V $\overline{=}$ 3.0 A (15.0 W)

USB-A輸出： 5.0 V $\overline{=}$ 2.0 A (10.0 W)

UAB-C+USB-A輸出： 100.0 W 最大值

輸入： 100-240 V~1.70 A 50-60 Hz

效能

| | 主動模式 | / | 10%載入模式 | / | 空載模式 |
|----------------------------|--------|---|---------|---|----------|
| 115 V _{ac} /60 Hz | 90.30% | / | 不適用 | / | 0.0907 W |
| 230 V _{ac} /50 Hz | 89.59% | / | 84.18% | / | 0.0983 W |

實體特性

重量 375g (不含包裝和AC電源線)

尺寸 電源供應器:130 x 66 x 22 ± 0.5 mm

電源線長度 AC電源線914 mm
DC電源線1800 ± 50 mm

可洗滌物件 無 (一般可採濕布擦拭清理)

操作環境

操作溫度 0°C至40°C (32°F至104°F)

操作濕度 < 95%相對濕度(無凝結)

儲存溫度 -40°C至70°C (-40°F至158°F)

☑ 備註：此電源供應器與選定的Dell電腦相容。關於支援的Dell電腦的詳細資訊，請參閱網站www.dell.com。

☑ 備註：此電源供應器與選定的手機和平板電腦相容。關於支援的手機和平板電腦進一步資訊，請參閱網站www.dell.com。

△注意：此電源供應器上的USB連接埠僅能提供電源輸出，而不能提供輸入。



故障排除

| 問題 | 可能原因 | 可能解決方案 |
|-----------------|------------|---|
| 電腦/行動裝置未充電 | 電源供應器可能未運作 | <p>檢查USB-C電源線的LED燈是否亮起。確保USB-C電源線牢固地連接到電腦。</p> <p>如果LED燈仍未亮起，請檢查以下項目：</p> <ul style="list-style-type: none">• 交流電源插頭已牢固地連接到電源供應器的交流電源插座。• 交流電源線已妥善地連接到電源插座。• 斷開所有電源線並重新連接交流輸入，然後重試。• 如果電腦仍未充電，請聯絡Dell。 |
| USB連接埠上的行動裝置未充電 | 電源供應器可能未運作 | <ul style="list-style-type: none">• 檢查USB-C電源線上的LED燈是否亮起。確保USB電源線安全地連接到設備。• 如果LED燈仍未亮起，請斷開所有電源線並重新連接AC輸入電源，同時查看LED燈是否亮起。如果電腦仍無法偵測到電源供應器，請聯絡Dell。 |



法定資訊

保固

有限保固和退貨政策

Dell品牌的產品提供為期1年的有限硬體保固。如果產品和Dell電腦同時購買，將以電腦的保固期為準。

對於美國用戶：

您對本產品的購買和使用將遵循最終用戶協定，該協定可以在Dell.com/terms取得。本說明文件包含具備約束力的仲裁條款。

對於歐洲、中東和非洲用戶：

對Dell品牌產品的銷售和使用將受到所適用國家消費者的法律權利、任何您已簽訂的零售商銷售協定條款（在您與零售商之間適用的條款）以及Dell的最終用戶合約條款之約束。

Dell亦可提供額外的硬體保固 – Dell最終用戶合約及保固條款的完整詳細資訊可在Dell.com取得，請在「首頁」底部的列表選擇您的國家，然後點選最終用戶「銷售條款及條件」連結或保固條款的「支援」連結。

對非美國客戶：

對Dell品牌產品的銷售和使用將受到所適用國家消費者的法律權利、任何您已簽訂的零售商銷售協定條款（在您與零售商之間適用的條款）以及Dell的最終用戶合約條款之約束。亦可提供額外的硬體保固 – Dell保固條款的完整詳細資訊可在Dell.com取得，請在「首頁」底部的列表選擇您的國家，然後點選最終用戶「銷售條款及條件」連結或保固條款的「支援」連結。

