


# עכבר אלווטי רב-תכליתי של Dell


MS5320W

מדריך למשתמש



הערה: סימון 'הערה' מציין מידע חשוב שעוזר לך לעשות שימוש טוב יותר במחשב. 

זהירות: סימון "זהירות" מציין נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים אפשרי עקב אי ציות להנחיות. 

אזהרה: סימון 'אזהרה' מציין נזק אפשרי לרכוש, או אפשרות לפציעה או למוות. 

Copyright © 2020 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. Dell, EMC וסימנים מסחריים אחרים הם סימנים מסחריים של Dell Inc. או החברות הבנות שלה. סימנים מסחריים אחרים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם הרלוונטיים.

04 - 2020


מהדורה A01

---

4	.....	תכולת האריזה
5	.....	תכונות
5	.....	עכבר
5	.....	מבט מלמעלה
6	.....	מבט מלמטה
7	.....	<b>Dell Peripheral Manager</b>
8	.....	התקנת העכבר האלחוטי
8	.....	התקנת הסוללה
10	.....	צימוד העכבר האלחוטי
10	.....	צימוד באמצעות מתאם USB
11	.....	צימוד של העכבר באמצעות Bluetooth
13	.....	צימוד של התקן שלישי באמצעות Bluetooth
15	.....	מפרטים
16	.....	פתרון בעיות
20	.....	מידע משפטי



# תכולת האריזה

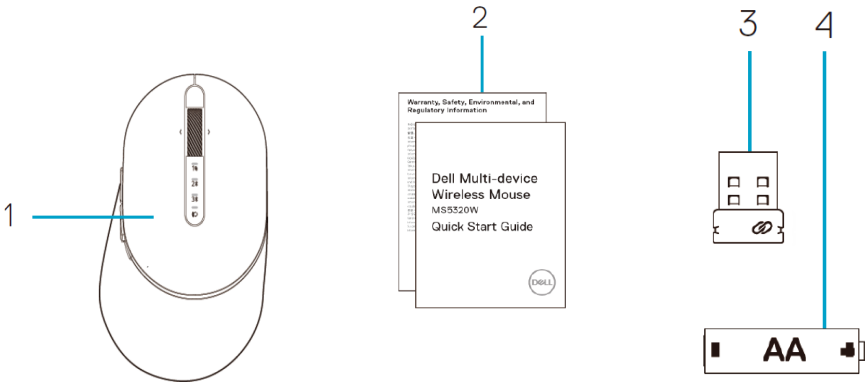


3 מתאם  
4 סוללה בגודל AA

1 עכבר אלחוטי  
2 מסמכים



## עכבר

### מבט מלמעלה

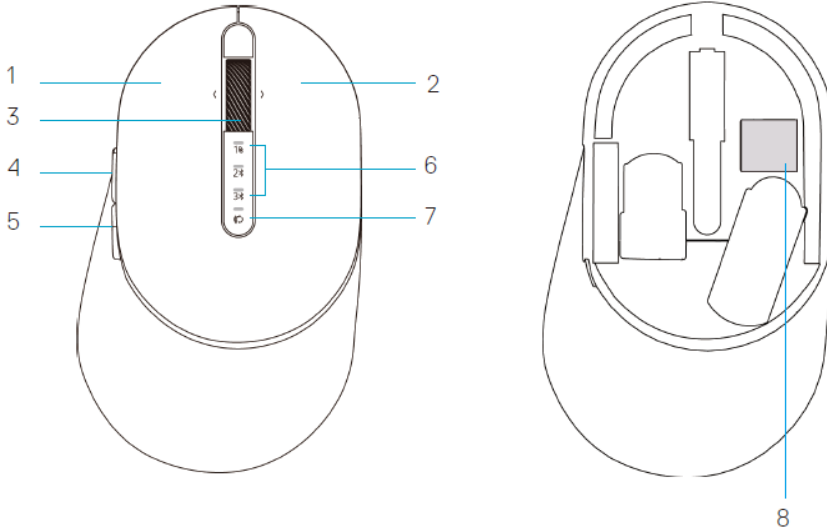


- |   |   |   |                  |
|---|---|---|------------------|
| 6 | נוריות מצב חיבור                              | 1 | לחצן שמאלי       |
| • | נורית מהבהבת בלבן: ההתקן לא מחובר למחשב       | 2 | לחצן ימני        |
| • | נורית דולקת בלבן רציף: ההתקן מחובר למחשב      | 3 | גלגל גלילה       |
| • | נורית מהבהבת בכתום: סוללת ההתקן עומדת להתרוקן | 4 | לחצן העברה קדימה |
| 7 | לחצן מצב חיבור                                | 5 | לחצן חזרה אחורה  |
| 8 | תווית PPID                                    |   |                  |



# עכבר

## מבט מלמטה

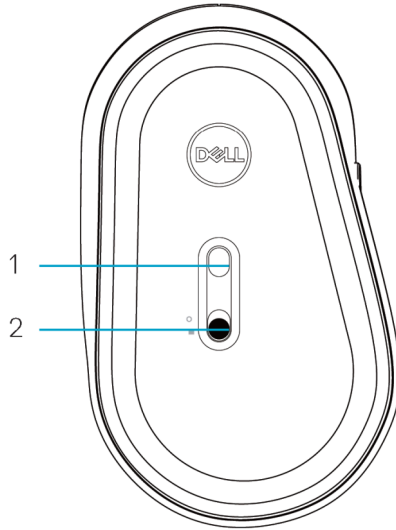

1 חיישן אופטי

2 מתג הפעלה



# Dell Peripheral Manager

---

התוכנה Dell Peripheral Manager מאפשרת לבצע את הפעולות האלה:

- להקצות קיצורי דרך לתוכניות ללחצנים או למקשים הניתנים לתכנות של ההתקן באמצעות הלשונית Action (פעולה).
- להציג פרטי התקנים כגון גרסת הקושחה וסטטוס הסוללה באמצעות הלשונית Info (מידע).
- לשדרג את עדכוני הקושחה החדשים ביותר בהתקנים שלך.
- לצמד התקנים נוספים באמצעות דונגל RF USB או ישירות למחשב באמצעות Bluetooth.


למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך למשתמש של *Dell Peripheral Manager* בדף המוצר בכתובת [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)




# התקנת העכבר האלחוטי

## התקנת הסוללה


1. אתר את החריץ בצד של כיסוי תא הסוללה. פתח את הכיסוי באמצעות הציפורן או קצה האצבע.

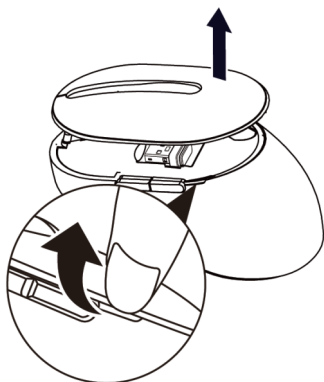

2. הוצא את מתאם ה-USB מהתא.




3. הכנס סוללת AA לתא הסוללה.

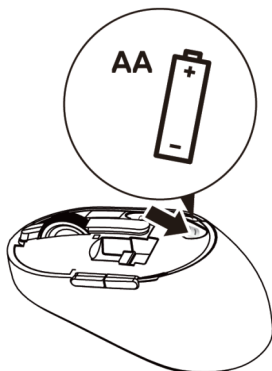





4. החזר את כיסוי תא הסוללה למקומו.



5. הסט את מתג ההפעלה כלפי מטה כדי להפעיל את העכבר.

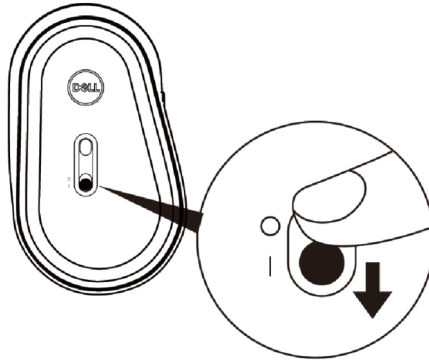


הערה: ודא שהמרחק בין המחשב והעכבר לא עולה על 10 מ'. 



# צימוד העכבר האלחוטי


אפשר לחבר את העכבר האלחוטי של Dell למכשירים שונים באמצעות טכנולוגיות USB-Bluetooth. אפשר ליצור צימוד בין מחשב נייד, מחשב שולחני והתקן עכבר תואם

## צימוד באמצעות מתאם USB


הערה: באפשרותך לחבר התקנים שונים לעכבר האלחוטי באמצעות צימוד Dell Universal. 

1. הכנס את מתאם Dell Universal USB לציאת ה-USB במחשב.


הערה: התקן ה-RF מצומד על-ידי היצרן. 

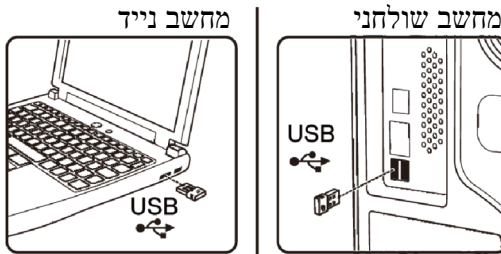

2. נורית מצב החיבור (10) שבעכבר נדלקת לרגע כדי לציין צימוד בשיטת Dell Universal, ומיד נכבית.




3. העכבר מצומד להתקן ה-USB שלך.

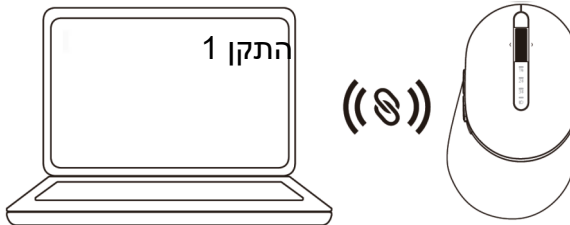


## צימוד של העכבר באמצעות Bluetooth

אפשר לחבר עד שני התקנים לעכבר האלחוטי באמצעות טכנולוגיית Bluetooth.

1. לחץ על לחצן מצב החיבור בעכבר (בתוך 3 שניות) עד שנורית מצב החיבור (2\*) תידלק, לציון בחירה בחיבור ה-Bluetooth השני.



2. נורית מצב החיבור (2\*) מהבהבת במשך 3 דקות, לציון כך שהעכבר נמצא במצב צימוד.



3. צור צימוד בין העכבר למחשב שתומך ב-Bluetooth.

- א. ב'חיפוש Windows', הקלד **Bluetooth**.
- ב. לחץ על **Bluetooth and other devices settings** (הגדרות Bluetooth ומכשירים נוספים). מופיע החלון **Settings** (הגדרות).
- ג. לחץ על **Bluetooth & other devices** (Bluetooth ומכשירים אחרים). ודא שפונקציונליות Bluetooth מופעלת.
- ד. ברשימת ההתקנים, לחץ על **Dell Mouse** (עכבר של Dell).




הערה: אם Mouse MS5320W לא מופיע ברשימה, ודא שמצב צימוד בעכבר מופעל.



4. אמת את תהליך הצימוד גם בעכבר וגם בהתקן.


הנורית של חיבור ה-Bluetooth השני דולקת ברציפות במשך 3 שניות כדי לאשר שהחיבור נוצר, ולאחר מכן נכבית. לאחר השלמת הצימוד בין העכבר וההתקן, הם יתחברו אוטומטית כשפונקציונליות Bluetooth מופעלת ושניהם נמצאים בטווח ה-Bluetooth.

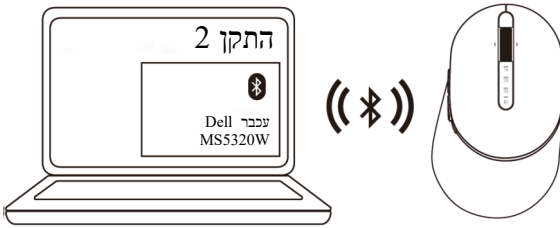


# צימוד של התקן שלישי באמצעות Bluetooth

הערה: אפשר לחבר התקן שלישי לעכבר האלחוטי באמצעות טכנולוגיית Bluetooth.

1. לחץ על לחצן מצב החיבור בעכבר (בתוך 3 שניות) עד שנורית מצב החיבור (3\*) תידלק, לציון בחירה בחיבור ה-Bluetooth השלישי.



2. הנורית של חיבור Bluetooth שלישי (3\*) מתחילה להבהב, לציון העובדה שמצב צימוד מופעל.



3. צור צימוד בין העכבר למחשב שתומך ב-Bluetooth.


- א. ב'חיפוש Windows', הקלד **Bluetooth**.
- ב. לחץ על **Bluetooth and other devices settings** (הגדרות Bluetooth ומכשירים נוספים). מופיע החלון **Settings** (הגדרות).
- ג. לחץ על **Bluetooth & other devices** (Bluetooth ומכשירים אחרים). ודא שפונקציונליות Bluetooth מופעלת.
- ד. ברשימת ההתקנים, לחץ על **Dell Mouse** (עכבר של Dell).



הערה: אם Mouse MS5320W לא מופיע ברשימה, ודא שמצב צימוד בעכבר מופעל.



הנורית של חיבור ה-Bluetooth השלישי דולקת ברציפות במשך 3 שניות כדי לאשר שהחיבור נוצר, ולאחר מכן נכבית. לאחר השלמת הצימוד בין העכבר וההתקן, הם יתחברו אוטומטית כשפונקציונליות Bluetooth מופעלת ושניהם נמצאים בטווח ה-Bluetooth.

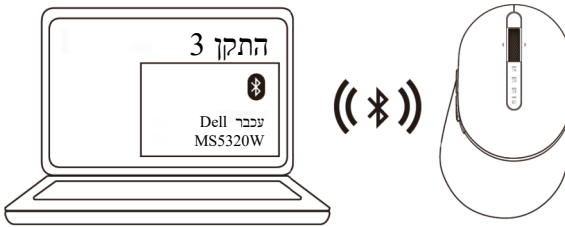

# מפרטים

## כללי

MS5320W	מספר הדגם של העכבר
טכנולוגיית מצב כפול אלוטו-Bluetooth ב-2.4 GHz	סוג חיבור
<ul style="list-style-type: none"><li>Windows 10/8/7/XP/Server 2008/Server 2012</li><li>Red Hat , Neoklyin, Free DOS, Ubuntu, Linux 6.x,</li><li>Android-ו Chrome</li><li>MAC OS</li><li>Windows 10/8</li><li>Android-ו Chrome</li><li>MAC OS</li><li>Red Hat, Neoklyin, Ubuntu, Linux 6.x,</li></ul>	מערכות הפעלה נתמכות (Bluetooth)

## חשמל

0.9 V - 1.6 V	וולטאז' הפעלה
סוללת אלקליין אחת בגודל AA	סוללות
תקשורת דו-כיוונית	תמסורת רדיו
עד 10 מ'	טווח סוללה נדרש

## מאפיינים פיזיים

84 g	משקל (ללא סוללות)
	מידות:
114.50 מ"מ	• אורך
69.70 מ"מ	• רוחב
41.60 מ"מ	• גובה

## מאפיינים סביבתיים

0° - 40° צלזיוס	• הפעלה
40° - 65° צלזיוס	• אחסון
95% לחות יחסית מרבית;	לחות באחסון
ללא התעבות	



# פתרון בעיות

בעיות	גורמים אפשריים	פתרונות אפשריים
אי אפשר להשתמש בעכבר	נורית החיווי הלבנה בחלק העליון של העכבר לא נדלקת כשמפעילים את העכבר	1. בדוק אם הסוללה מותקנת כהלכה. סימוני ה-"+" ו-"-" של הסוללה צריכים להתאים לאלו שמופיעים בתווית תא הסוללות. 2. בדוק את מפלס הטעינה של הסוללה. <ul style="list-style-type: none"><li>• אם אתה משתמש בסוללה נטענת, ודא שהסוללה טעונה במלואה.</li><li>• אם הסוללה מרוקנת, החלף אותה בסוללה חדשה.</li></ul> 3. כבה את העכבר והפעל אותו מחדש. בדוק אם נורית מצב הסוללה מהבהבת בכתום, לציון כך שהסוללה חלשה. אם הסוללה מרוקנת לחלוטין, נורית מצב הסוללה לא תידלק בכלל. 4. ודא שמתאם ה-USB מחובר ישירות למחשב. הימנע משימוש במפצלי יציאות, ברכוזת USB וכדומה. 5. השתמש ביציאת USB אחרת. הכנס את מתאם ה-USB ליציאת USB אחרת במחשב.





בעיות	גורמים אפשריים	פתרונות אפשריים
אי אפשר ליצור צימוד בין העכבר למחשב באמצעות Bluetooth	סמל Bluetooth במחשב לא נדלק כשמחברים את העכבר למחשב.	<p>1. בדוק את מפלס הטעינה של הסוללה.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>אם אתה משתמש בסוללה נטענת, ודא שהסוללה טעונה במלואה.</li> <li>אם הסוללה מרוקנת, החלף אותה בסוללה חדשה.</li> </ul> <p>2. כבה את העכבר והפעל אותו מחדש. בדוק אם נורית מצב הסוללה מהבהבת בכתום, לציון כך שהסוללה חלשה. אם הסוללה מרוקנת לחלוטין, נורית מצב הסוללה לא תידלק בכלל.</p> <p>3. הפעל מחדש את המחשב.</p> <p>4. ודא שמערכת ההפעלה היא Windows 10/Windows 8/Chrome/Android</p> <p>5. ודא שהעכבר מוגדר למצב Bluetooth Low Energy (BLE) במחשב. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד שצורף למחשב.</p> <p>6. כבה והפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן הפעל את מצב Bluetooth Low Energy (BLE) במחשב. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד שצורף למחשב.</p>



בעיות	גורמים אפשריים	פתרונות אפשריים
מצביע העכבר לא זז	מצביע העכבר לא מגיב	<p>1. בדוק את מפלס הטעינה של הסוללה.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• אם אתה משתמש בסוללה נטענת, ודא שהסוללה טעונה במלואה.</li> <li>• אם הסוללה מרוקנת, החלף אותה בסוללה חדשה.</li> </ul>
הלחצן הימני/שמאלי לא עובד	אין תגובה בלחיצה על לחצן העכבר הימני או השמאלי	<p>2. כבה את העכבר והפעל אותו מחדש.</p> <p>בדוק אם נורית מצב הסוללה מהבהבת 10 פעמים בכתום, לציון כך שהסוללה חלשה. אם הסוללה מרוקנת לחלוטין, נורית מצב הסוללה לא תידלק בכלל.</p> <p>3. הפעל מחדש את המחשב.</p>
אי אפשר ליצור צימוד בין העכבר למחשב	מופיעה הודעת שגיאה עבור צימוד אלחוטי בעת ניסיון ליצור צימוד בין העכבר למחשב	<p>1. בדוק את מפלס הטעינה של הסוללה.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• אם אתה משתמש בסוללה נטענת, ודא שהסוללה טעונה במלואה.</li> <li>• אם הסוללה מרוקנת, החלף אותה בסוללה חדשה.</li> </ul>



פתרונות אפשריים	גורמים אפשריים	בעיות
<p>2. כבה את העכבר והפעל אותו מחדש. בדוק אם נורית מצב הסוללה מהבהבת 10 פעמים בכתום, לציון כך שהסוללה חלשה. אם הסוללה מרוקנת לחלוטין, נורית מצב הסוללה לא תידלק בכלל.</p> <p>3. הפעל מחדש את המחשב.</p>	<p>מופיעה הודעת שגיאה עבור צימוד אלחוטי בעת ניסיון ליצור צימוד בין העכבר למחשב</p>	<p>אי אפשר ליצור צימוד בין העכבר למחשב</p>
<p>1. ודא שמתאם ה-USB מחובר ישירות למחשב. הימנע משימוש במפצלי יציאות, ברכות USB וכדומה.</p> <p>2. השתמש ביציאת USB אחרת. הכנס את מתאם ה-USB ליציאת USB אחרת במחשב.</p>	<p>עכבר שצומד בעבר בהצלחה לא עובד יותר עם המחשב</p>	<p>החיבור האלחוטי נעלם</p>



## אחריות

### אחריות מוגבלת ומדיניות החזרות

האחריות על החומרה במוצרים שנושאים את המותג של Dell תקפה למשך שנה אחת. אם המוצר נרכש יחד עם מערכת Dell, תחול עליו האחריות שחלה על המערכת.

### עבור לקוחות בארה"ב:

רכישה זו והשימוש שלך במוצר כפופים להסכם משתמש הקצה של Dell, שזמין בדף [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms). מסמך זה מכיל סעיף בורות מחייב.

### עבור לקוחות באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה:

מוצרים במיתוג Dell שנמכרים ונעשה בהם שימוש כפופים לזכויות הצרכן המשפטיות הלאומיות החלות, לתנאי הסכם המכר של המשווק שממנו המוצר נרכש (שחלים עליך ועל המשווק) ולתנאי הסכם משתמש הקצה של Dell.

Dell רשאית גם לספק אחריות נוספת על החומרה – ניתן לעיין בפרטים המלאים של הסכם משתמש הקצה ותנאי האחריות של Dell על-ידי מעבר אל אתר [Dell.com](https://www.dell.com), בחירה בארץ המגורים מן הרשימה בתחתית דף הבית, ולחיצה על הקישור "terms and conditions" (תנאים והתניות) עבור תנאי משתמש הקצה או הקישור "support" (תמיכה) עבור תנאי האחריות.

### עבור לקוחות מחוץ לארה"ב:

מוצרים במיתוג Dell שנמכרים ונעשה בהם שימוש כפופים לזכויות הצרכן המשפטיות הלאומיות החלות, לתנאי הסכם המכר של המשווק שממנו המוצר נרכש (שחלים עליך ועל המשווק) ולתנאי האחריות של Dell. Dell רשאית גם לספק אחריות נוספת על החומרה – ניתן לעיין בפרטים המלאים של תנאי האחריות של Dell על-ידי מעבר אל אתר [Dell.com](https://www.dell.com), בחירה בארץ המגורים מן הרשימה בתחתית דף הבית, ולחיצה על הקישור "terms and conditions" (תנאים והתניות) או הקישור "support" (תמיכה) עבור תנאי האחריות.

