

Бездротова миша для багатьох пристроїв Dell




MS5320W

Посібник користувача

Регулятивна модель: MS5320Wc/RG-1216



«Примітка», «Увага» і «Небезпечно»

-  **ПРИМІТКА:** ПРИМІТКА надає важливу інформацію, що допомагає ефективніше користуватися комп'ютером.
-  **УВАГА:** УВАГА позначає потенційне пошкодження апаратного забезпечення або втрату даних, якщо не виконувати інструкції.
-  **НЕБЕЗПЕЧНО:** «НЕБЕЗПЕЧНО» попереджає про ризик пошкодження власності, травми або смерті людей.

Копірайт © 2020 Dell Inc. Всі права застережено. Dell, EMC та інші торгові марки є торговими марками Dell Inc. або її філіалів. Інші торгові марки можуть бути торговими марками відповідних власників.

2020- 04


Ред. A01

Зміст

Що в упаковці.....	4
Функції.....	5
Миша	5
Вигляд згори.....	5
Вигляд знизу.....	6
Диспетчер периферійних пристроїв Dell.....	7
Налаштування бездротової миші.....	8
Встановлення батарей.....	8
Поєднання в пару бездротової миші.....	10
Поєднання в пару з пристроєм USB	10
Поєднання в пару другого пристрою по Bluetooth	11
Поєднання в пару третього пристрою по Bluetooth	13
Технічні характеристики.....	15
Усунення несправностей.....	16
Дані виробника	20



Що в упаковці

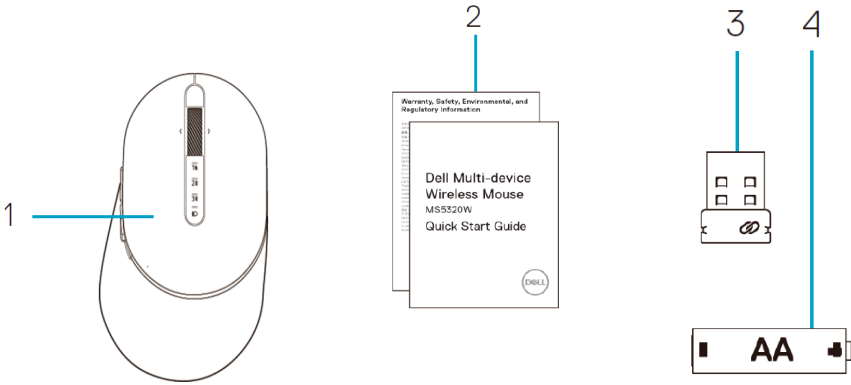

1 Бездротова миша
2 Документи


3 Ключ
4 Батареї типу AA



Функції

Миша

Вигляд згори

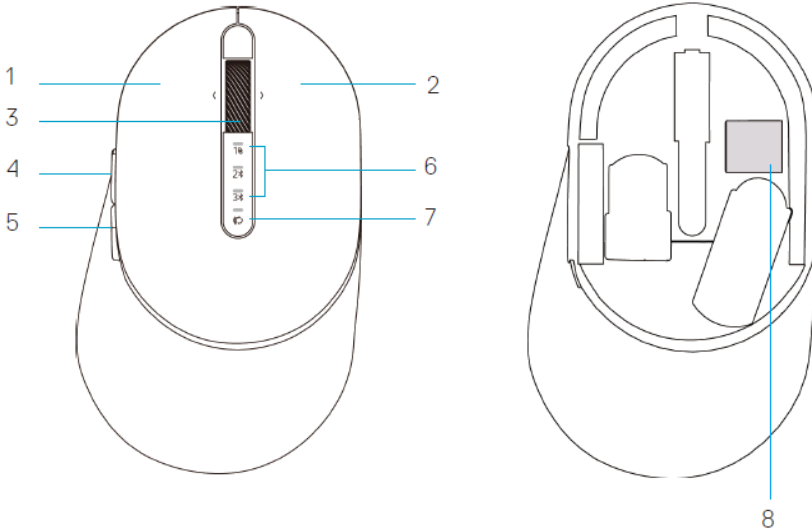

1 Ліва кнопка

2 Права кнопка

3 Коліщатко
прокручування

4 Кнопка «Вперед»

5 Кнопка «Назад»

6 Лампочки режиму підключення

- Мерехтить білий світлодіод: Пристрій не підключено до комп'ютера
- Світлодіод постійно горить білим: Пристрій підключено до комп'ютера
- Мерехтить бурштиновий світлодіод: Низький заряд батареї


7 Кнопка режиму підключення

8 Ярлик PPID (Ідентифікатор процесу)



Миша

Вигляд знизу

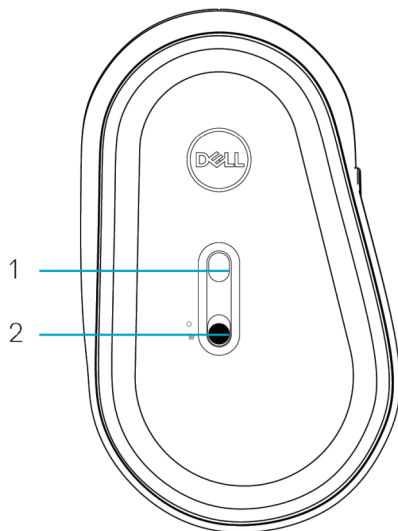

1 Оптичний сенсор

2 Перемикач живлення



Диспетчер периферійних пристроїв Dell

ПЗ Диспетчер периферійних пристроїв Dell надає можливості виконувати наступне:

- Призначати ярлики програм програмованим кнопкам або клавішам пристрою через вкладку Action (Дія).
- Переглядати інформацію пристрою, як-от версію мікропрограми і статус батареї у вкладці Info (Інфо).
- Вдосконалювати версію мікропрограми на пристроях на найновішу.
- Поєднувати в пару додаткові пристрої через ключ РЧ USB або прямо на комп'ютері по Bluetooth.


Щоб отримати більше інформації, див. *Dell Peripheral Manager User's Guide* (Посібник Диспетчера периферійних пристроїв Dell) до виробу на сторінці www.dell.com/support.



Налаштування бездротової миші

Встановлення батарей


1. Знайдіть отвір збоку на кришці миші. Пальцем підважте кришку, щоб відкрити її.

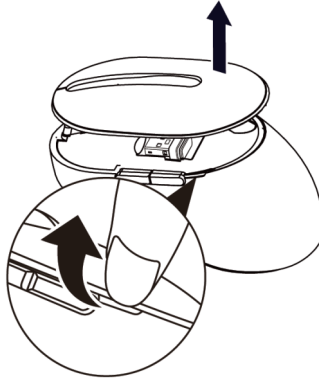


2. Вийміть з відсіку ключ USB.




3. Вставте батарею AA до відсіку батарей.

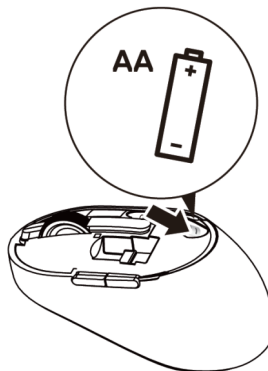


4. Поставте на місце кришку миші.



5. Проведіть перемикач живлення вниз, щоб увімкнути мишу.

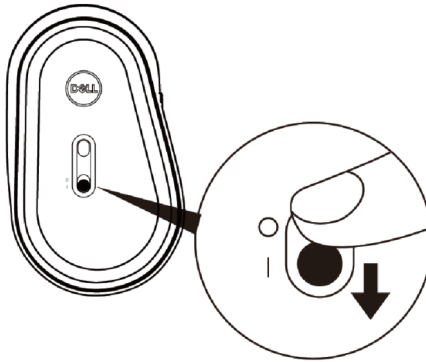


 **ПРИМІТКА:** Переконайтеся, що відстань між комп'ютером і мишею не більше 10 метрів.



Поєднання в пару бездротової миші


Бездротову мишу Dell можна поєднати в пару з пристроями по USB і Bluetooth. Можна поєднатися в пару і перемикається між ноутбуком, стаціонарним комп'ютером і сумісним мобільним пристроєм.

Поєднання в пару з пристроєм USB


 **ПРИМІТКА:** Можна підключити пристрій до бездротової миші за допомогою універсального поєднання в пару Dell.

1. Вставте універсальний ключ USB Dell до порту USB на комп'ютері.


 **ПРИМІТКА:** Пристрій радіочастот має фабричне поєднання в пару.

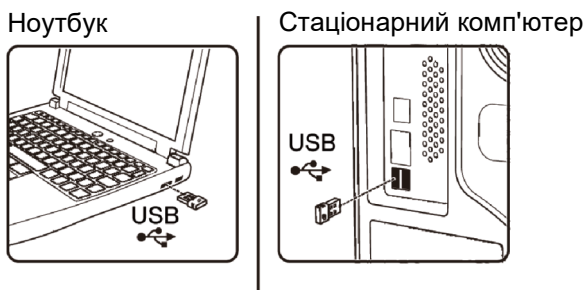

2. На миші вмикається лампочка режиму підключення (10), позначаючи універсальне поєднання в пару Dell, а потім вмикається.




3. Миша поєднується з пристроєм USB.

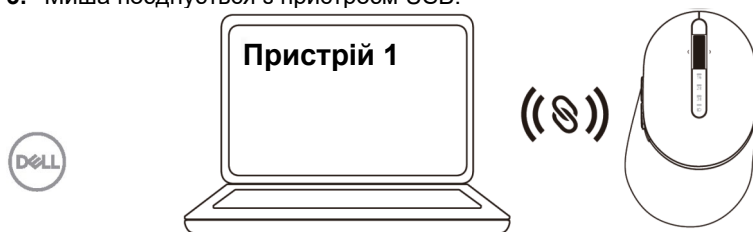


Поєднання в пару другого пристрою по Bluetooth

По Bluetooth можна підключити до бездротової миші до двох пристроїв.

1. Натискайте кнопку режиму підключення на миші (у межах 3 секунд), доки не увімкнеться лампочка режиму підключення (2✳), позначаючи, щоб вибрано друге підключення Bluetooth.



2. Лампочка режиму підключення (2✳) мерехтить протягом 3 хвилин, позначаючи, що миша знаходиться у режимі поєднання в пару.




3. Поєднайте мишу в пару з комп'ютером з Bluetooth.
 - а. У Search (Пошук) Windows наберіть **Bluetooth**.
 - б. Натисніть **Bluetooth and other devices settings** (Налаштування Bluetooth та інших пристроїв). З'являється вікно **Settings** (Налаштування).
 - в. Натисніть **Bluetooth & other devices** (Bluetooth та інші пристрої). Переконайтеся, що увімкнено Bluetooth.
 - г. У списку пристроїв натисніть **Dell Mouse (Миша Dell)**.




ПРИМІТКА: Якщо у списку нема миші MS5320W, переконайтеся, що на миші активовано поєднання в пару.

4. Підтвердіть процес поєднання в пару на миші та на пристрої.


Лампочка другого підключення Bluetooth світиться безперервно 3 секунди, позначаючи, що встановлено підключення, а потім гасне. Після поєднання в пару миша та пристрій автоматично підключаються щоразу, коли активується Bluetooth, а вони знаходяться в діапазоні Bluetooth.

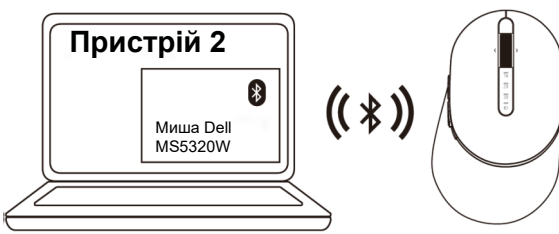


Поєднання в пару третього пристрою по Bluetooth

 **ПРИМІТКА:** По Bluetooth можна підключити до бездротової миші третій пристрій.

1. Натискайте кнопку режиму підключення на миші (у межах 3 секунд), доки не увімкнеться лампочка режиму підключення (3 \times), позначаючи, щоб вибрано третє підключення Bluetooth.



2. Лампочка третього підключення Bluetooth (3 \times) починає мерехтіти, підтверджуючи, що активовано режим поєднання у пару.




3. Поєднайте мишу в пару з комп'ютером з Bluetooth.
 - а. У Search (Пошук) Windows наберіть **Bluetooth**.
 - б. Натисніть **Bluetooth and other devices settings** (Налаштування Bluetooth та інших пристроїв). З'являється вікно **Settings** (Налаштування).
 - в. Натисніть **Bluetooth & other devices** (Bluetooth та інші пристрої). Переконайтеся, що увімкнено Bluetooth.
 - г. У списку пристроїв натисніть **Dell Mouse (Миша Dell)**.



ПРИМІТКА: Якщо у списку нема миші MS5320W, переконайтеся, що на миші активовано поєднання в пару.

Лампочка третього підключення Bluetooth світиться безперервно 3 секунди, позначаючи, що встановлено підключення, а потім гасне. Після поєднання в пару миша та пристрій автоматично підключаються щоразу, коли активується Bluetooth, а вони знаходяться в діапазоні Bluetooth.

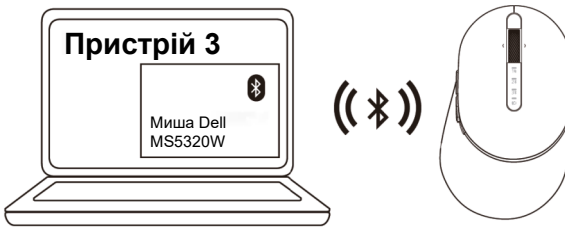

Технічні характеристики

Загальне

Номер моделі миші	MS5320W
Тип підключення	Технологія подвійного режиму Бездротового 2,4 ГГц і Bluetooth
Підтримувані операційні системи (2,4 ГГц)	<ul style="list-style-type: none">• Windows 10/8/7/XP/• Server 2008/Server 2012• Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS, Neokylin, Red Hat• Chrome і Android• ОС MAC
Підтримувані операційні системи (Bluetooth)	<ul style="list-style-type: none">• Windows 10/8• Chrome і Android• ОС MAC• Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin, Red Hat

Електрика

Робоча напруга	0,9 В - 1,6 В
Потрібні батареї	Одна лужна AA
Радіозв'язок	Двобічний зв'язок
Потрібні батареї Діапазон	До 10 м

Фізичні характеристики

Маса (без батареї)	84 г
Габарити:	
• Довжина	114,50 мм (4,51 дюйми)
• Ширина	69,7 мм (2,74 дюйми)
• Висота	41,6 мм (1,64 дюйми)

Про довкілля

• Робоча	Від 0°C до 40°C (від 32°F до 104°F)
• Зберігання	Від -40°C до 65°C (від -40°F до 149°F)
Відносна вологість повітря при зберіганні	95 % відносної вологості; без утворення конденсату



Усунення несправностей

Проблеми	Можливі причини	Можливі розв'язання
Неможливо користуватися мишею	Світлодіодний індикатор згори на миші не загоряється, коли увімкнено живлення миші	<ol style="list-style-type: none">1. Перевірте, чи правильно вставлено батарею. «+» і «-» на батареї мусять відповідати вказаним на ярлику в батарейному відсіку.2. Перевірте рівень зарядження батареї.<ul style="list-style-type: none">• Якщо в миші застосовується акумулятор, переконайтеся, що його повністю заряджено.• Якщо батарея розряджена, замініть її на нову.3. Вимкніть, а потім знову увімкніть мишу. Перевірте, чи не мерехтить лампочка статусу батареї бурштиновим, позначаючи, що заряд батареї низький. Якщо батарея повністю розряджена, статус батареї не увімкнеться.4. Переконайтеся, що ключ USB підключено прямо до комп'ютера. Уникайте реплікаторів портів, USB-накопичувачів тощо.5. Змініть порт USB. Вставте ключ USB до іншого порту USB на комп'ютері.



Проблеми	Можливі причини	Можливі розв'язання
Неможливо поєднати мишу з комп'ютером по Bluetooth	Під час підключення миші до комп'ютера не засвічується піктограма Bluetooth на комп'ютері.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перевірте рівень зарядження батареї. <ul style="list-style-type: none"> • Якщо в миші застосовується акумулятор, переконайтеся, що його повністю заряджено. • Якщо батарея розряджена, замініть її на нову. 2. Вимкніть, а потім знову увімкніть мишу. Перевірте, чи не мерехтить лампочка статусу батареї бурштиновим, позначаючи, що заряд батареї низький. Якщо батарея повністю розряджена, статус батареї не увімкнеться. 3. Перезапустіть комп'ютер. 4. Перевірте операційну систему, щоб це була Microsoft Windows 10/Microsoft Windows 8/ /Chrome/Android. 5. Переконайтеся, що мишу встановлено на Bluetooth Режим Низької енергії Bluetooth (BLE) на комп'ютері. Більше подробиць ви знайдете у документації до комп'ютера. 6. Вимкніть, знову увімкніть, а потім увімкніть Bluetooth. Режим Низької енергії Bluetooth (BLE) на комп'ютері. Більше подробиць ви знайдете у документації до комп'ютера.



Проблеми	Можливі причини	Можливі розв'язання
Курсор не рухається	Курсор не відповідає	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перевірте рівень зарядження батареї. <ul style="list-style-type: none"> • Якщо в миші застосовується акумулятор, переконайтеся, що його повністю заряджено. • Якщо батарея розряджена, замініть її на нову. 2. Вимкніть, а потім знову увімкніть мишу. Перевірте, чи не мерехтить лампочка статусу батареї десять разів, позначаючи, що заряд батареї низький. Якщо батарея повністю розряджена, статус батареї не увімкнеться. 3. Перезапустіть комп'ютер.
Ліва/права кнопка не працює	Нема відповіді, коли натискають на ліву або праву мишу	
Неможливо поєднати мишу з комп'ютером	Отримано повідомлення про помилку бездротового поєднання в пару під час поєднання миші в пару з комп'ютером	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перевірте рівень зарядження батареї. <ul style="list-style-type: none"> • Якщо в миші застосовується акумулятор, переконайтеся, що його повністю заряджено. • Якщо батарея розряджена, замініть її на нову.



Проблеми	Можливі причини	Можливі розв'язання
Неможливо поєднати мишу з комп'ютером	Отримано повідомлення про помилку бездротового поєднання в пару під час поєднання миші в пару з комп'ютером	<ol style="list-style-type: none"> 2. Вимкніть, а потім знову увімкніть мишу. Перевірте, чи не мерехтить лампочка статусу батареї десять разів, позначаючи, що заряд батареї низький. Якщо батарея повністю розряджена, статус батареї не увімкнеться. 3. Перезапустіть комп'ютер.
Втрачено бездротовий зв'язок	Миша, яку було поєднано в пару з комп'ютером, не працює з ним	<ol style="list-style-type: none"> 1. Переконайтеся, що ключ USB підключено прямо до комп'ютера. Уникайте реплікаторів портів, USB-накопичувачів тощо. 2. Змініть порт USB. Вставте ключ USB до іншого порту USB на комп'ютері.



Дані виробника

Гарантія

Обмежена гарантія та правила повернення

Вироби марки Dell мають обмежену гарантію на апаратне забезпечення строком три роки. На придбані з системою Dell розповсюджується гарантія на систему.

Для клієнтів у США:

Придбання цього виробу і користування ним визначено в угоді користувача Dell, що знаходиться у [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms). Цей документ містить пункт про обов'язковий арбітраж.

Для клієнтів у Європі, на Близькому Сході та в Африці:

Марковані Dell вироби, що продаються і застосовуються, підлягають дії відповідного національного законодавства про права споживачів, умовам будь-якої угоди з розповсюдjuвачем, яку ви уклали (між вами та розповсюдjuвачем), і умовам угоди кінцевого користувача Dell.

Dell може надати додаткову гарантію на апаратне забезпечення - детальна угода кінцевого користувача та умови гарантії знаходяться у [Dell.com](https://www.dell.com). Виберіть країну зі списку внизу головної сторінки і натисніть посилання terms and conditions (умови), щоб дізнатися умови для кінцевих користувачів, або посилання support (підтримка), щодо умов гарантії.

Для клієнтів за межами США:

Марковані Dell вироби, що продаються і застосовуються, підлягають дії відповідного національного законодавства про права споживачів, умовам будь-якої угоди з розповсюдjuвачем, яку ви уклали (між вами та розповсюдjuвачем), і умовам гарантії Dell. Dell також може надавати додаткову гарантію на апаратне забезпечення - всі подробиці про гарантію Dell знаходяться тут: [Dell.com](https://www.dell.com). Виберіть країну зі списку внизу головної сторінки і клацніть посилання «умови» або «підтримка» - щодо умов гарантії.

