

Alienware 13



[Oversikt](#)

[Spesifikasjoner](#)

⚠ MERK: Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen din, og dette avhenger av konfigurasjonen du har bestilt.

Copyright © 2014 Dell Inc. Med enerett. Dette produktet er beskyttet av amerikanske og internasjonale opphavsrettslover og åndsrett. Dell og Dell-logoen er varemerker for Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiksjoner. Alle andre merker og navn som nevnes her, kan være varemerker til sine respektive selskaper.

2014 - 12 Rev. A01

Regulerende modell: P56G | Type: P56G001

Datamaskinmodell: Alienware 13

ALIENWARE 



Bak



Sett fra venstre



Sett fra høyre



Sett nedenfra



Skjerm

Bak



1 Ekstern grafikkport

Koble til en Alienware-grafikkforsterker.

2 Mini-DisplayPort

Koble til en ekstern skjerm eller en fremviser.

3 HDMI-port

Her kan du koble til et TV-apparat eller en annen enhet med en HDMI-inngang. Tilbyr både lyd og bilde.



Sett fra venstre



Bak



Sett fra venstre




Sett fra høyre



Sett nedenfra



Skjerm

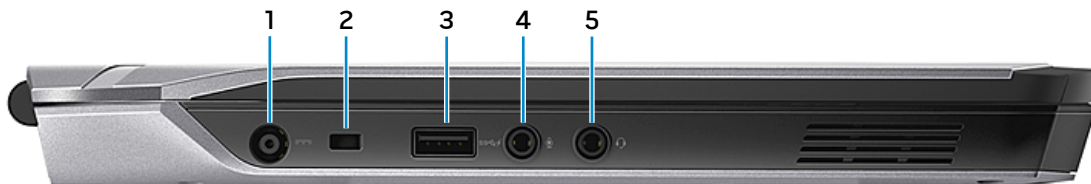**1 Strømadapterport**

Koble til en strømadapter for å forsyne datamaskinen med strøm og lade batteriet.

2 Spor for sikkerhetskabel

Koble til en sikkerhetskabel slik at du kan forhindre uautorisert forflytning av datamaskinen.

3 USB 3.0-kontakt med PowerShare

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

Med PowerShare kan du lade dine USB-enheter selv når datamaskinen er slått av.

MERK: Hvis batteriet er ladet mindre enn 10 %, må strømadapteren kobles til for å lade enheter som er koblet til PowerShare-porten.

MERK: Hvis en USB-enhet kobles til PowerShare-porten får datamaskinen er slått eller i dvalemodus, må den kobles fra på nytt for å lades.

4 Mikrofon/hodetelefon-port

Koble til en ekstern mikrofon for å gi lydinntak eller en hodetelefon.

5 Hodetelefonport

Koble til en hodetelefon, mikrofon eller et kombinert mikrofon+hodetelefonsett (hodesett).



Bak



Sett fra venstre



Sett fra høyre




Sett nedenfra



Skjerm

Sett fra høyre

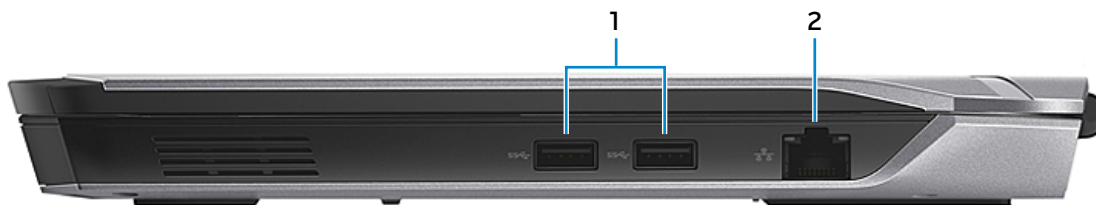

1 USB 3.0-porter (2)

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

2 Nettverksport

Koble til en Ethernet-kabel (RJ45) fra en ruter eller et bredbåndsmodem for tilkobling til nettverk eller internett.

De to lampene ved siden av kontakten viser status og aktivitet for en kablet nettverksforbindelse.



Sett nedenfra



Bak



Sett fra venstre



Sett fra høyre



Sett nedenfra



Skjerm



1 Aktivitetslampe for harddisk

Slår seg på når datamaskinen leser eller skriver data til harddisken.

2 Statuslampe for trådløs

Slår seg på når trådløs er slått på.

3 Statuslys for versallås

Slår på når versallåsen er slått på.

4 Venstreklikk-område.

Trykk for venstreklipping.

5 Styreplate

Flytt fingeren din på styreplaten for å flytte musepekeren.
Trykk for venstreklipping.

6 Høyreklikk-område

Trykk for høyreklipping.

7 Strømknapp/Strømstatuslampe

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av eller i ventemodus.

Trykk for å sette datamaskinen i ventemodus hvis den er slått på.

Trykk inn i 4 sekunder hvis du vil tvinge fram at datamaskinen slås av.

Viser strømstatusen til datamaskinen.



Skjerm



Bak



Sett fra venstre




Sett fra høyre



Sett nedenfra



Skjerm

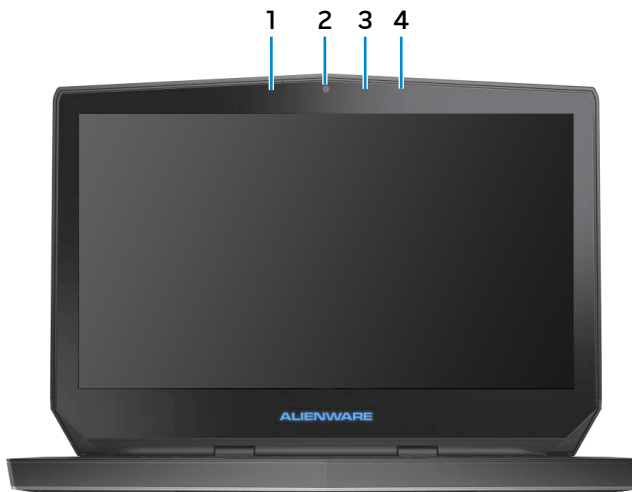

1 Venstre digital-array mikrofon

Tilbyr en høykvalitets lydinnngang på datamaskinen din for opptak av lyd, samtaler eller lignende.

2 Kamera

Gir deg muligheten til å ha videochatter, ta bilder og ta opp video.

3 Statuslys for kamera

Slår seg på når kameraet er i bruk.

4 Høyre digital-array mikrofon

Tilbyr en høykvalitets lydinnngang på datamaskinen din for opptak av lyd, samtaler eller lignende.



Spesifikasjoner

Dimensjoner og vekt

Bredde 328 mm (12,91 tommers)

Dybde 235 mm (9,25 tommers)

Høyde:

HD (ikke-berøring) 26,41 mm til 28,90 mm (1,03 tommers til 1,14 tommers)

Full HD (ikke-berøring) 25,34 mm til 27,90 mm (1 tommers til 1,10 tommers)

QHD (berøring) 24,84 mm til 27,90 mm (0,98 tommers til 1,10 tommers)

Vekt (maksimum):

HD (ikke-berøring) 2,07 kg (4,56 lb)

Full HD (ikke-berøring) 2 kg (4,40 lb)

QHD (berøring) 2,10 kg (4,63 lb)

MERK: Vekten til den bærbare datamaskinen din kan variere ut fra bestilt konfigurasjon og produksjonsvarians.



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter






Omgivelser



Spesifikasjoner

Systeminformasjon

Datamaskinmodell	Alienware 13
Prosesor	<ul style="list-style-type: none">4. generasjon Intel Core i55. generasjon Intel Core i55. generasjon Intel Core i7
L3-buffer	3 MB / 4 MB










Spesifikasjoner

Minne

Spør	To SODIMM-kontakter
Type	DDR3L
Hastighet	1600 MHz
Konfigurasjoner som støttes	8 GB, 12 GB og 16 GB





Spesifikasjoner

Porter og kontakter

Eksternt:

Nettverk	Én RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none">• Én USB 3.0-port med PowerShare• To USB 3.0-porter
Lyd/video	<ul style="list-style-type: none">• Én HDMI-port• Én komboport for hodetelefon/mikrofon (hodesett)• Én flerbruksmikrofon/hodetelefon• Én ekstern grafikkport• Én mini-DisplayPort

Internt:

Minikort	Ett halvt minikortspor til Wi-Fi, Bluetooth og trådløs visning (tilleggsutstyr)
----------	---



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Kommunikasjoner

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet på integrert hovedkortet

Trådløst

- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0
- Trådløs skjerm (WiDi)
- Miracast (Windows 8.1)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter






Omgivelser



Spesifikasjoner

Skjermkort

Kontroller	<ul style="list-style-type: none">Intel HD Graphics 4400Intel HD Graphics 5500
Minne	Delt systemminne
Diskret:	
Kontroller	<ul style="list-style-type: none">NVIDIA GeForce GTX 860MNVIDIA GeForce GTX 960M
Minne	2 GB GDDR5








Spesifikasjoner

Lyd

Kontroller	Realtek ALC 3234 med Creative Sound Blaster X-Fi MB3
Høytalere	To (Klipsch-drevet stereo høyttalersystem)
Høyttalereffekt:	
Gjennomsnittlig	2 W
Peak	2,5 W
Mikrofon	Digitale array-mikrofoner
Volumkontroller	Mediesnarveier








Spesifikasjoner

Oppbevaring

Grensesnitt	SATA: 6 Gbps
Harddisk	Én 2,5-tommers harddisk
SSD (Solid state drive)	To M.2-stasjoner

MERK: Datamaskinen har plass til enten én 2,5-tommers harddisk eller to SSD.









Spesifikasjoner

Skjerm

Type	<ul style="list-style-type: none">• 13,3-tommers HD• 13,3-tommers med full HD• 13,3-tommers QHD• 13,3-tommers DHD+		
	Ikke-berøring (HD)	Ikke-berøring (full HD)	Berøring (QHD/QHD+)
Skjermopløsning (maks)	1366 x 768	1920 x 1080	<ul style="list-style-type: none">• 2560 x 1440 (QHD)• 3200 x 1800 (QHD+)
Dimensjoner:			
Høyde	165 mm (6,49 tommers)	165,10 mm (6,50 tommers)	165,24 mm (6,50 tommers)
Bredde	293,40 mm (11,55 tommers)	293,60 mm (11,56 tommers)	293,76 mm (11,56 tommers)
Diagonalt	337,82 mm (13,3 tommers)	337,82 mm (13,3 tommers)	337,82 mm (13,3 tommers)
Piksel-pitch	0,215 x 0,215 mm	0,153 x 0,153 mm	0,115 x 0,115 mm
Oppdateringsfrekvens	60 Hz		
Visningsvinkel	0 grader (lukket) til 140 grader		
Kontroller	Lysstyrken kan styres ved hjelp av hurtigtastene.		





Spesifikasjoner

Tastatur

Type	Bakgrunnsbelyst tastatur
Snarveistaster	Noen av tastene på tastaturet har to symboler. Disse tastene kan benyttes til å taste spesialtegn eller utføre sekundære funksjoner. Hvis du vil bruke spesialtegnene, må du trykke Skift og ønsket tast. Hvis du vil utføre de sekundære funksjonene, må du trykke Fn og ønsket tast. MERK: Du kan definere den primære handlingen til hurtigtastene ved å endre Function Key Behavior (funksjonstast-handling) i BIOS-oppsettsprogrammet.



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne




Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd




Oppbevaring



Skjerm




Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Kamera

Oppløsning:

Stillbilder 2,1 megapiksler

Skjermkort 1920 x 1080 (full HD) ved 30 fps (maks)

Diagonal visningsvinkel 74 grader



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Styreplate

Oppløsning:

Horisontal 2417 dpi

Vertikal 2189 dpi

Dimensjoner:

Bredde 107 mm (4,21 tommers)

Høyde 67 mm (2,63 tommers)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter






Omgivelser



Spesifikasjoner

Batteri

Type	4-cellers litiumion 51 WHr
Dimensjoner:	
Bredde	299,20 mm (11,78 tommers)
Dybde	76,83 mm (3,02 tommers)
Høyde	13,50 mm (0,53 tommers)
Vekt (maksimum)	0,287 kg (0,63 lb)
Spenning	14,8 VDC
Ladetid når datamaskinen er slått av (omtrentlig)	Innen 4 timer
Driftstid	Varies etter driftsforholdene og kan bli betraktelig redusert under visse strømkrevende forhold.
Levetid (omtrent)	300 utladinger/oppladinger
Temperaturomfang:	
Ved bruk	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
Oppbevaring	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Klokkebatteri	CR-2032





Spesifikasjoner

Strømadapter

Type	130 W
Inngangsspenning	100 VAC-240 VAC
Inngangsfrekvens	50 Hz-60 Hz
Inngangsstrøm	2,5 A
Utgangsstrøm	6,70 A
Normert utgangsspenning	19,50 VDC
Temperaturomfang:	
Ved bruk	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Oppbevaring	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Omgivelser

Luftforurensningsnivå	G1 eller lavere, som definert i henhold til ISA-S71.04-1985	
	Ved bruk	Oppbevaring
Temperaturområde	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ fuktighet (maksimum)	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)	0 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Høyde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 fot til 10 000 fot)	-15,2 m til 10 668 m (-50 fot til 35 000 fot)

* Målt ved bruk av et tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljø.

† Målt ved bruk av en 2 ms halvsinusimpuls når harddisken er i bruk.

‡ Målt ved bruk av en 2 ms halvsinusimpuls når harddisken er i parkert posisjon.

