



## סביבת המחשב

G1 כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985		רמת זיהום אווירי
<b>אחסון</b>	<b>בפעולה</b>	טווח טמפרטורות
–40 °C עד 65 °C (–40 °F עד 149 °F)	0 °C עד 35 °C (32 °F עד 95 °F)	לחות יחסית (מרבי)
0% עד 95% (ללא התעבות)	10% עד 90% (ללא התעבות)	רטט (מרבי)*
1.30 GRMS	0.66 GRMS	זעזוע (מרבי)
160 G <sup>‡</sup>	110 G <sup>‡</sup>	רום (מרבי)
–15.2 מ' עד 10,668 מ' (–50 רגל עד 35,000 רגל)	–15.2 מ' עד 3048 מ' (–50 רגל עד 10,000 רגל)	

\* נמדד באמצעות טווח רעידות אקראי המדמה את סביבת המשתמש.

† נמדד באמצעות פולס חצי סינוס של 2 מילישניות בעת שימוש בכונן הקשיח.

‡ נמדד עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכונן הקשיח במצב חניה.

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע מערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 מתאם חשמל	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיסי מדיה



## מתאם חשמל

סוג	45 וואט
מתח כניסה	100–240 וולט ז"ח
תדר כניסה	50 הרץ–60 הרץ
זרם כניסה (מרבי)	1.30 אמפר
זרם יציאה (מרבי)	2.31 אמפר
מתח יציאה נקוב	19.50 וולט ז"י
טווח טמפרטורות:	
בפעולה	0 °C עד 40 °C (32 °F עד 104 °F)
אחסון	–40 °C עד 70 °C (–40 °F עד 158 °F)





## סוללה

2 תאים מנסרתיים (32 WHr)	סוג מידות:
272.3 מ"מ (10.72 אינץ')	רוחב
62.40 מ"מ (2.46 אינץ')	עומק
6.92 מ"מ (0.27 אינץ')	גובה
0.186 ק"ג (0.41 פאונד)	משקל (מרב)
7.6 וולט ז"י	מתח
4 שעות	זמן טעינה כאשר המחשב כבוי (מקורב)
משתנה בהתאם לתנאי פעולה ויכול להתקצר בצורה משמעותית בתנאים מסוימים שמאופיינים בצריכת חשמל מוגברת.	משך פעולה
300 מחזורי טעינה/פריקה	אורך חיים (מקורב)
	טווח טמפרטורות:
0 °C עד 35 °C (32 °F עד 95 °F)	בפעולה
-40 °C עד 65 °C (-40 °F עד 149 °F)	אחסון
CR-2032	סוללת מטבע





## משטח מגע

	רזולוציה:
1940	אופקית
1040	אנכית
	מידות:
100 מ"מ (3.93 אינץ')	רוחב
55 מ"מ (2.16 אינץ')	גובה





## מצלמה

רזולוציה:

0.92 מגה-פיקסל

תמונת סטילס

30 fps ב- 1280 x 720 HD

וידאו

74 מעלות

זווית צפייה אלכסונית



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



## מקשי קיצור

הפעל/השבת פעילות אלחוטית	Fn +
החלף מצב נעילת מקש Fn	Fn +
שינה	Fn +
השהה/הפסק	Fn +
בקשת מערכת	Fn +
פתח תפריט יישום	Fn +
החלף מצב נעילת גלילה	Fn +
סוף	Fn +
בית	Fn +
דף למעלה	Fn +
דף למטה	Fn +

השתק הצלילים	
החלש את עוצמת הקול	
הגבר את עוצמת הקול	
הפעל את הרצועה/הפרק הקודמים	
הפעל/השהה	
הפעל את הרצועה/הפרק הבאים	
עבור אל צג חיצוני	
חיפוש	
הפחת את רמת הבהירות	
הגבר את רמת הבהירות	



## מקלדת

סוג

מקשי קיצור

## מקלדת צ'יקלט

על חלק ממקשי המקלדת מופיעים שני סמלים. ניתן להשתמש במקשים אלה כדי להקליד תווים חלופיים או כדי לבצע פונקציות משניות. כדי להקליד את התו החלופי, הקש על Shift ועל המקש הרצוי. כדי לבצע פונקציות משניות, הקש Fn יחד עם המקש הרצוי.

**הערה:** ניתן לשנות את התפקוד של מקשי הקיצור על ידי לחיצה על Fn+Esc או על ידי שינוי של **Function Key Behavior** (תפקוד מקש פונקציה) בתוכנית הגדרת ה-BIOS

[רשימת מקשי קיצור דרך.](#)





## צג

11.6 אינץ' HD WLED	סוג
1366 x 768	רזולוציה (מרבית)
	מידות:
168.50 מ"מ (6.60 אינץ')	גובה
268.50 מ"מ (10.57 אינץ')	רוחב
294.64 מ"מ (11.60 אינץ')	אלכסון
60 Hz	קצב רענון
0 מעלות (סגור) עד 135 מעלות	זווית הפעלה
0.2265 מ"מ	רוחב פיקסל
ניתן לשלוט בבהירות באמצעות מקשי קיצור.	פקדים







## קורא כרטיסי מדיה

חריץ כרטיס microSD אחד

סוג

- Secure Digital (SD) •
- Secure Digital High Capacity (SDHC) •
- SD Extended Capacity (SDXC) •

כרטיסים נתמכים



אחסון

שמע

וידאו

תקשורת

יציאות ומחברים

זיכרון

מידע מערכת

מידות ומשקל

סביבת המחשב

מתאם חשמל

סוללה

משטח מגע

מצלמה

מקלדת

צג

קורא כרטיסי מדיה



## אחסון

SATA 6 Gbps

• כונן קשיח 2.5 אינץ' אחד

• כונן מצב מוצק אחד של 2.5 אינץ'

eMMC אינטגרטיבי אחד (כרטיס מולטימדיה משולב)

ממשק

כונן קשיח

eMMC

**הערה:** המחשב שלך תומך בכונן קשיח, כונן מצב מוצק או eMMC, בהתאם להגדרת התצורה שהזמנת.



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



## שמע

Waves MaxxAudio Pro עם Realtek ALC3234  
שניים

בקר  
רמקולים

הספק רמקול:

2 וואט

ממוצע

2.5 וואט

שיא

מיקרופון יחיד

מיקרופון

מקשי קיצור לבקרת מדיה

פקדי עוצמת קול



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



## וידאו

גרפיקת Intel HD  
זיכרון מערכת משותף

בקר  
זיכרון

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע מערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 מתאם חשמל	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיסי מדיה



## תקשורת

אלחוט

- Bluetooth 4.0 עם 802.11b/g/n •
- Bluetooth 4.0 עם 802.11ac •



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



## יציאות ומחברים

חיצוני:

USB

- יציאת USB 2.0 אחת
- יציאת USB 3.0 אחת

שמע/וידאו

- יציאת HDMI אחת
- יציאת אוזניות אחת (שילוב של אוזניות ומיקרופון)

פנימי:

M.2

חריץ כרטיס M.2 אחד עבור כרטיס המשלב Wi-Fi ו-Bluetooth





## זיכרון

חריץ SODIMM אחד-- (אופציונלי)	חריץ
DDR3L	סוג
1600 MHz	מהירות
4 GB ו-2 GB	תצורות נתמכות



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל




סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



## מידע מערכת

Inspiron 11-3162

דגם מחשב

- Intel Celeron Dual Core
- Intel Pentium Quad Core

מעבד

משולב במעבד

ערכת שבבים



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה





## מידות ומשקל

עם כונן קשיח	עם eMMC	
20.80 מ"מ עד 22.23 מ"מ (0.82 אינץ' עד 0.88 אינץ')	18.45 מ"מ עד 19.88 מ"מ (0.73 אינץ' עד 0.78 אינץ')	גובה
1.22 ק"ג (2.69 פאונד)	1.18 ק"ג (2.60 פאונד)	משקל (מינימום)
292 מ"מ (11.50 אינץ')	292 מ"מ (11.50 אינץ')	רוחב
196 מ"מ (7.72 אינץ')	196 מ"מ (7.72 אינץ')	עומק

**הערה:** משקל המחשב הנייד משתנה בהתאם לתצורה שהוזמנה ולהבדלים בייצור.



צג



שמאל



ימין



בסיס



צג



1 מצלמה

מאפשרת לבצע צ'אטים בווידאו, לצלם תמונות ולהקליט סרטוני וידאו.

2 נורית מצב מצלמה

מאירה כאשר המצלמה בשימוש.

3 מיקרופון

מספק קלט צליל דיגיטלי עבור הקלטת שמע, שיחות קוליות וכדומה.

## בסיס



שמאל




ימין



בסיס



צג

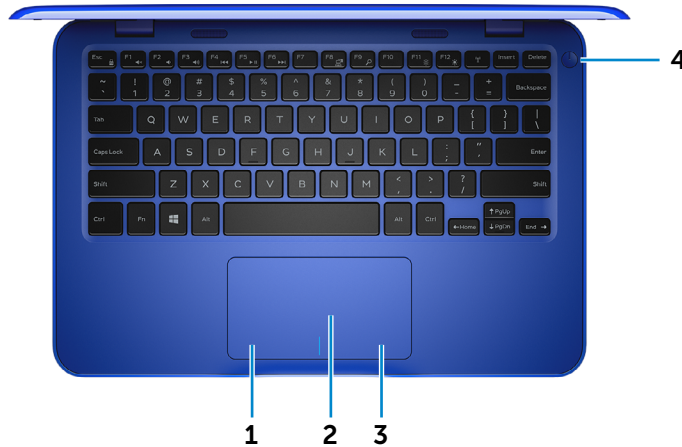

### 1 אזור לחיצה שמאלית

לחץ ללחיצה שמאלית.

### 2 משטח מגע

העבר את האצבע על משטח המגע כדי להזיז את מצביע העכבר. הקש ללחיצה שמאלית.

### 3 אזור לחיצה ימנית

לחץ ללחיצה ימנית.

### 4 לחצן הפעלה

לחץ כדי להפעיל את המחשב במדיה והוא מכובה או במצב שינה.  
 לחץ כדי להעביר את המחשב למצב שינה, אם הוא מופעל.  
 לחץ והחזק למשך 4 שניות כדי לכבות את המחשב בכוח.  
**הערה:** ביכולתך להתאים את התנהגות כפתור ההפעלה באפשרויות הפעלה. לקבלת מידע נוסף, ראה שלי Dell-אני וכתובת [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## ימין



שמאל




ימין



בסיס



צג

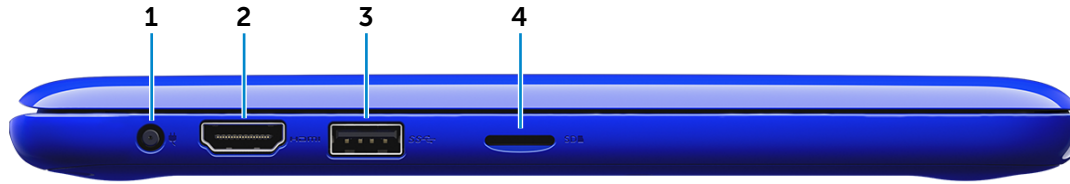

### 1 יציאת מתאם חשמל

חבר מתאם חשמל כדי לספק חשמל למחשב ולטעון את הסוללה.

### 2 יציאת HDMI

חבר טלוויזיה או התקן אחר שתומך בכניסת HDMI. מספקת פלט וידאו ושמע.

### 3 יציאת USB 3.0

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מהירויות העברת נתונים של עד 5 Gbps.

### 4 קורא כרטיסי מדיה

מאפשר קריאה מכרטיסי מדיה וכתביה אליהם.

## שמאל



שמאל




ימין



בסיס



צג

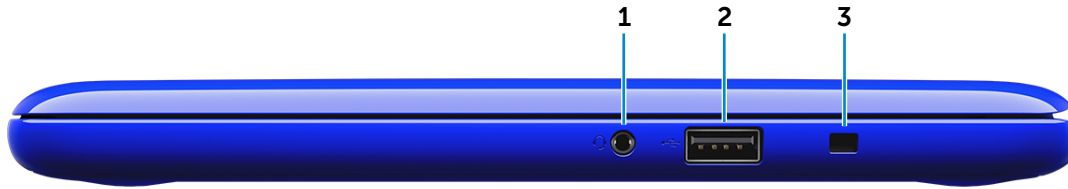

### 1 יציאת אוזנייה

חבר אוזניות, מיקרופון או דיבורית (שילוב של אוזניות ומיקרופון).

### 2 יציאת USB 2.0

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מהירויות העברת נתונים של עד 480 Mbps.

### 3 חריץ כבל אבטחה

חבר כבל אבטחה כדי למנוע הזזה בלתי מורשית של המחשב.

# Inspiron 11

## 3000 Series



תצוגות

מפרט



© 2015 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן בחוקי זכויות יוצרים וקניין רוחני בארה"ב ובעולם. Dell והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של Dell Inc. בארצות הברית ו/או בתחומי שיפוט אחרים. כל שאר הסימנים והשמות המוזכרים בזאת עשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות.

2015-12 גירסה A00

דגם תקינה: P24T | סוג: P24T001

דגם מחשב: Inspiron 11-3162

הערה: ייתכן שהתמונות במסמך זה לא יהיו זהות למחשב שלך. בהתאם לתצורה שהזמנת.