



סביבת המחשב

G1 כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985		רמת זיהום אווירי
אחסון	הפעלה	
–40°C עד 65°C (–40°F עד 149°F)	0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)	טווח טמפרטורות
0% עד 95% (ללא התעבות)	10% עד 90% (ללא התעבות)	לחות יחסית (מקסימום)
1.30 GRMS	0.66 GRMS	רטט (מרבי)*
160 G [‡]	110 G [‡]	זעזוע (מרבי)
–15.2 מטר עד 10,668 מטר (–50 רגל עד 35,000 רגל)	–15.2 מטר עד 3048 מטר (–50 רגל עד 10,000 רגל)	גובה (מרבי)

* נמדד באמצעות טווח רעידות אקראי המדמה את סביבת המשתמש.

† נמדד עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכוון הקשיח בשימוש.

‡ נמדד עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכוון הקשיח במצב חניה.

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע על המערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 מתאם חשמל	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיסי מדיה



מתאם חשמל

65 וואט	סוג
100–240 וולט ז"ח	מתח כניסה
50 הרץ–60 הרץ	תדר כניסה
1.70 אמפר	זרם כניסה (מרבי)
3.34 אמפר	זרם יציאה (מרבי)
19.50 וולט ז"י	מתח יציאה נקוב
	טווח טמפרטורות:
0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)	הפעלה
–40°C עד 70°C (–40°F עד 158°F)	אחסון





סוללה

סוג מידות:	3 תאים
רוחב	77.20 מ"מ (3.04 אינץ')
עומק	254 מ"מ (10 אינץ')
גובה	6.80 מ"מ (0.27 אינץ')
משקל (מרבי)	0.25 ק"ג (0.55 פאונד)
מתח	11.4 וולט ז"י
משך פעולה	זמן טעינה כאשר המחשב כבוי (מקורב) תוך 4 שעות
אורך חיים (מקורב)	משתנה בהתאם לתנאי פעולה ויכול להתקצר בצורה משמעותית בתנאים מסוימים שמאופיינים בצריכת חשמל מוגברת. 300 מחזורי טעינה/פריקה
טווח טמפרטורות: הפעלה	0°C עד 35°C (32°F עד 95°F)
אחסון	-40°C עד 65°C (-40°F עד 149°F)
סוללת מטבע	CR-2032





משטח מגע

	רזולוציה:
304.8 dpi	אופקית
304.8 dpi	אנכית
	מידות:
102 מ"מ (4.01 אינץ')	רוחב
62 מ"מ (2.44 אינץ')	גובה

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע על המערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 מתאם חשמל	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיסי מדיה



מצלמה

רזולוציה:

0.92 מגה-פיקסל

תמונת סטילס

1280 x 720 פיקסלים (HD) בקצב 30 fps (מקסימום)

וידאו

74 מעלות

זווית צפייה אלכסונית



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה

מקשי קיצור

הפעל/השבת פעילות אלחוטית	Fn	+	PrtScr 
Pause/Break	Fn	+	B
שינה	Fn	+	Insert
Scroll Lock	Fn	+	S
החלף מצב נעילת מקש Fn	Fn	+	Esc 

השתק שמע	F1 
החלש את עוצמת הקול	F2 
הגבר את עוצמת הקול	F3 
הפעל את הרצועה/הפרק הקודמים	F4 
הפעל/השהה	F5 
הפעל את הרצועה/הפרק הבאים	F6 
עבור אל צג חיצוני	F8 
פתח את צ'ארם החיפוש	F9 
הפעל/השבת תאורה אחורית של המקלדת	F10 
הפחת את הבהירות	F11 
הגבר את הבהירות	F12 



מקלדת

סוג

מקשי קיצור

מקלדת עם תאורה אחורית

על חלק ממקשי המקלדת מופיעים שני סמלים. ניתן להשתמש במקשים אלה כדי להקליד תווים חלופיים או כדי לבצע פונקציות משניות. כדי להקליד תו חלופי, הקש על Shift ועל המקש הרצוי. כדי לבצע פונקציות משניות, הקש Fn יחד עם המקש הרצוי.

הערה: ניתן להגדיר את התפקוד העיקרי של מקשי הפונקציות (F1–F12) על-ידי שינוי **Function Key Behavior** (תפקוד מקש פונקציה) בתוכנית הגדרת ה-BIOS

[רשימת מקשי קיצור.](#)





צג

סוג

- מסך מגע 13.3 אינץ' HD WLED
- מסך מגע 13.3 אינץ' HD WLED מלא

HD מלא

1920 x 1080

HD

1366 x 768

רזולוציה (מרבית)
מידות:

165.10 מ"מ (6.50 אינץ')

164.97 מ"מ (6.49 אינץ')

גובה

293.60 מ"מ (11.55 אינץ')

293.42 מ"מ (11.55 אינץ')

רוחב

337.82 מ"מ (13.30 אינץ')

337.82 מ"מ (13.30 אינץ')

אלכסון

0.1529 מ"מ

0.2148 מ"מ

רוחב פיקסל

60 הרץ

קצב רענון

0 מעלות (סגור) עד 360 מעלות

זווית הפעלה

160 מעלות

זווית צפייה

ניתן לשלוט בבהירות באמצעות מקשי קיצור.

פקדים



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



קורא כרטיסי מדיה

חריץ 2 ב-1 אחד

סוג

- כרטיס SD
- כרטיס מולטימדיה (MMC) MultiMedia

כרטיסים נתמכים





אחסון

SATA 3 Gbps
כונן אחד של 2.5 אינץ'

ממשק
כונן קשיח



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב




מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



שמע

Waves MaxxAudio עם Realtek ALC3234	בקר רמקולים
שניים	הספק רמקול:
2 וואט	ממוצע
2.5 וואט	שיא
מיקרופונים במערך דיגיטלי במכלול המצלמה	מיקרופון
מקשי קיצור לבקרת מדיה ולחצני בקרת עוצמת קול.	פקדי עוצמת קול

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע על המערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 מתאם חשמל	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיסי מדיה



וידאו

גרפיקת Intel HD
זיכרון מערכת משותף

בקר
זיכרון



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



תקשורת

אלחוט

- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- WiDi





יציאות ומחברים

חיצוני:

USB

- יציאת USB 3.0 אחת
- יציאת USB 2.0 אחת
- יציאת USB 3.0 אחת עם PowerShare

שמע/וידאו

- יציאת HDMI אחת
- יציאת דיבורית אחת

פנימי:

כרטיס M.2

כרטיס M.2 אחד לכרטיס משולב של Wi-Fi ו-Bluetooth





זיכרון

חריץ SODIMM אחד	חריץ
DDR3L	סוג
1600 MHz	מהירות
8 GB-ו 4 GB	תצורות נתמכות



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת




יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



מידע על המערכת

Inspiron 7347	דגם מחשב
<ul style="list-style-type: none">מעבד דור רביעי i3 Intel Core™מעבד דור רביעי i5 Intel Core™	מעבד
משולב במעבד	ערכת שבבים



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



מידות ומשקל

גובה	19 מ"מ (0.75 אינץ')
רוחב	330 מ"מ (13 אינץ')
עומק	222 מ"מ (8.74 אינץ')
משקל (מרבי)	1.66 ק"ג (3.66 פאונד)

הערה: משקל המחשב משתנה בהתאם לתצורה שהוזמנה ולהבדלים בייצור.

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע על המערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 מתאם חשמל	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיסי מדיה

מחשב לוח



מחשב מחברת




מצב "אוהל"



מעמד מחשב לוח



צג

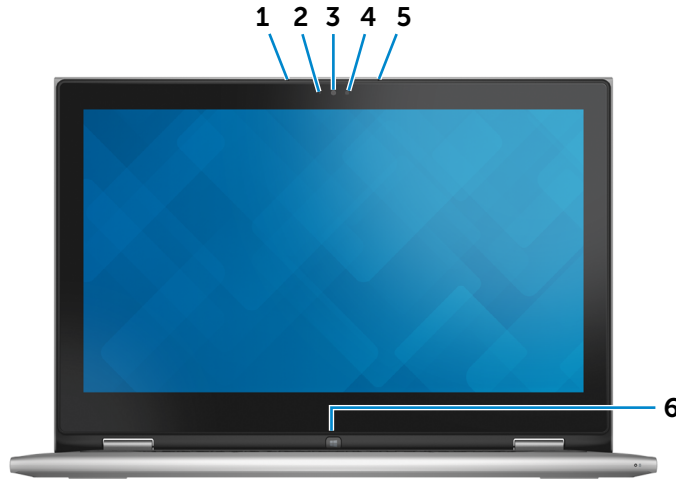

חזית



שמאל



ימין




בסיס



צג

- | | |
|---|--|
| <p>4 נורית מצב מצלמה
מאירה כאשר המצלמה בשימוש.</p> <p>5 מיקרופון ימני
מספק קלט צליל דיגיטלי באיכות גבוהה עבור הקלטת שמע, שיחות קוליות וכדומה.</p> <p>6 לחצן Windows
לחץ כדי לעבור למסך Start (התחל).</p> | <p>1 מיקרופון שמאלי
מספק קלט צליל דיגיטלי באיכות גבוהה עבור הקלטת שמע, שיחות קוליות וכדומה.</p> <p>2 חיישן תאורת סביבה
מזהה את תאורת הסביבה ומתאים אוטומטית את בהירות הצג.</p> <p>3 מצלמה
מאפשרת לבצע צ'אטים בווידאו, לצלם תמונות ולהקליט סרטוני וידאו.</p> |
|---|--|

בסיס

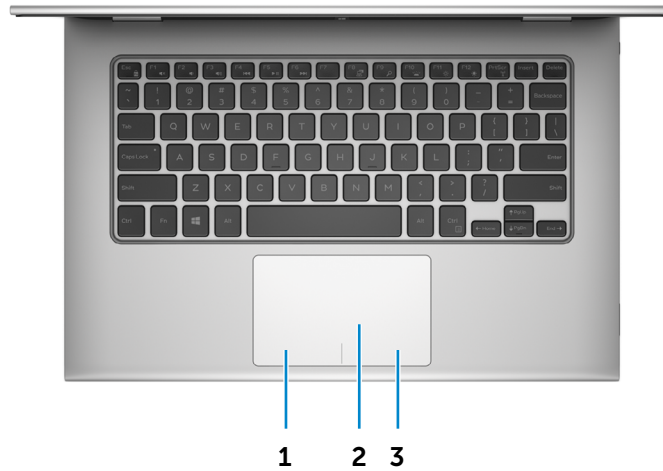

3 אזור לחיצה ימנית
לחץ ללחיצה ימנית.

1 אזור לחיצה שמאלית
לחץ ללחיצה שמאלית.

2 משטח מגע
העבר את האצבע על משטח המגע כדי להזיז את מצביע העכבר.
הקש ללחיצה שמאלית ושתי הקשות אצבע ללחיצה ימנית.



חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג

ימין



חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג



1 לחצן הפעלה

לחץ כדי להפעיל את המחשב, אם הוא כבוי או נמצא במצב שינה. לחץ כדי להעביר את המחשב למצב שינה, אם הוא מופעל. לחץ לחיצה ארוכה במשך 4 שניות כדי לאלץ כיבוי של המחשב. הערה: באפשרותך להתאים אישית את תפקוד לחצן ההפעלה ב'אפשרויות הפעלה'. לקבלת מידע נוסף, ראה שלי Dell-אני ו בכתובת dell.com/support.

2 לחצני בקרת עוצמת קול (2)

לחץ כדי להגביר או להנמיך את עוצמת הקול.

3 רמקול ימני

מספק פלט שמע מהמחשב.

4 יציאת USB 2.0

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מהירויות העברת נתונים של עד 480 Mbps.

5 קורא כרטיסי מדיה

מאפשר קריאה מכרטיסי מדיה וכתיבה אליהם.

6 עט מגע פסיבי

מאפשר לצייר צורות, לבחור פריטים ולבצע מחוות נגיעה על המסך.

שמאל



חזית



שמאל




ימין



בסיס



צג

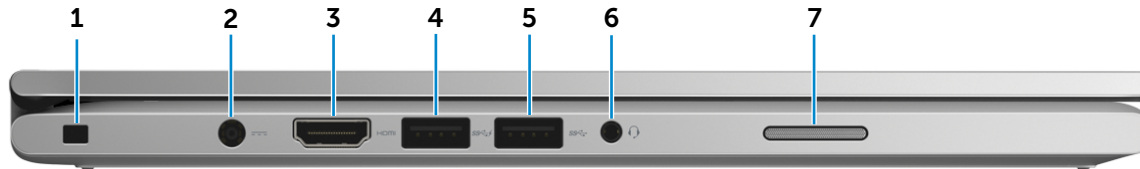

1 חריץ כבל אבטחה

חבר כבל אבטחה כדי למנוע הזזה בלתי מורשית של המחשב.

2 יציאת מתאם חשמל

חבר מתאם חשמל כדי לספק חשמל למחשב ולטעון את הסוללה.

3 יציאת HDMI

חבר טלוויזיה או התקן אחר שתומך בכניסת HDMI. מספקת פלט וידאו ושמע.

4 יציאת USB 3.0 עם PowerShare

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מספקת מהירויות העברת נתונים של עד 5 Gbps. PowerShare מאפשר לטעון את התקני ה-USB שלך גם כאשר המחשב כבוי.

5 יציאת USB 3.0

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מהירויות העברת נתונים של עד 5 Gbps.

6 יציאת אוזניים

חבר אוזניות, מיקרופון או שילוב של אוזניות ומיקרופון (התקן דיבורית).

7 רמקול שמאלי

מספק פלט שמע מהמחשב.

חזית



חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג



1

1 נורית מצב אספקת חשמל/סוללה

מציינת את מצב אספקת החשמל ומצב הסוללה של המחשב.
 לבן קבוע — מתאם החשמל מחובר למחשב והסוללה נטענת.
 צהוב קבוע — טעינת הסוללה נמוכה או קריטית.
 כבויה — מתאם החשמל מחובר למחשב והסוללה טעונה במלואה
 או שמתאם החשמל אינו מחובר למחשב.

Inspiron 13

7000 Series



תצוגות

מצבים

מפרט

Copyright © 2014 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן בחוקי זכויות יוצרים וקניין רוחני בארה"ב ובעולם. Dell והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של Dell Inc בארצות הברית ו/או בתחומי שיפוט אחרים. כל שאר הסימנים והשמות המוזכרים בזאת עשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות

2014 - 07 מהדורה A00

דגם תקינה: P57G | סוג: P57G001

דגם מחשב: Inspiron 13-7347