


Dell™ Latitude™ 13

Informationen zur Einrichtung und zu Funktionen

Vorderansicht

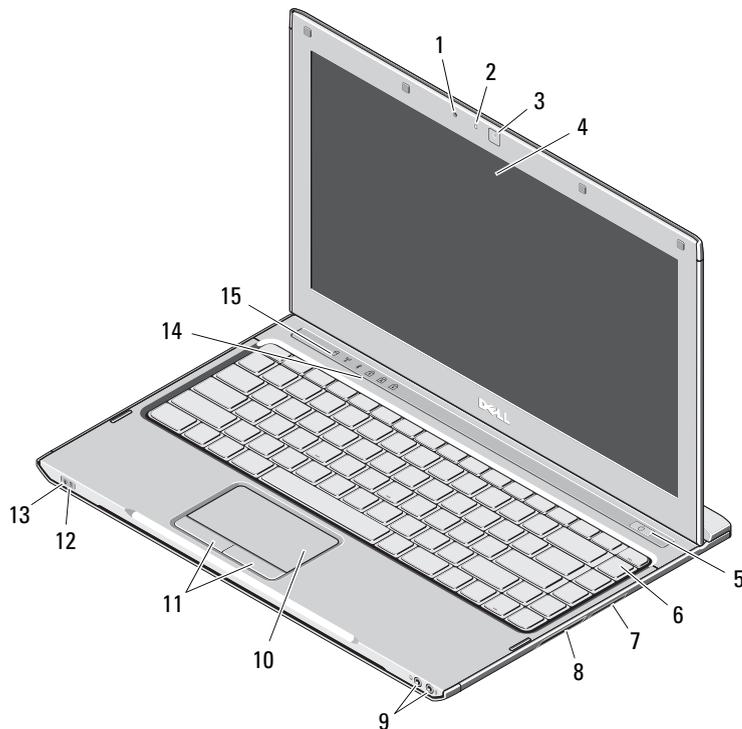

Informationen zu Warnhinweisen



WARNUNG: Durch eine **WARNUNG** werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

- 1 Mikrofon
- 2 Statusanzeige der Kamera
- 3 Kamera
- 4 Bildschirm
- 5 Netzschalter
- 6 Tastatur
- 7 3-in-1-Medienkartenleser
- 8 ExpressCard-Steckplatz
- 9 Audioanschlüsse (2)
- 10 Touchpad
- 11 Touchpad-Tasten (2)
- 12 Akkustatusanzeigen
- 13 Betriebsstatusanzeigen
- 14 Tastaturstatusanzeigen
- 15 Gerätestatusanzeigen



Regulierungsmodell: P08S


Regulierungstyp: P08S001

Dezember 2009



OYGMW9A00

Rückansicht

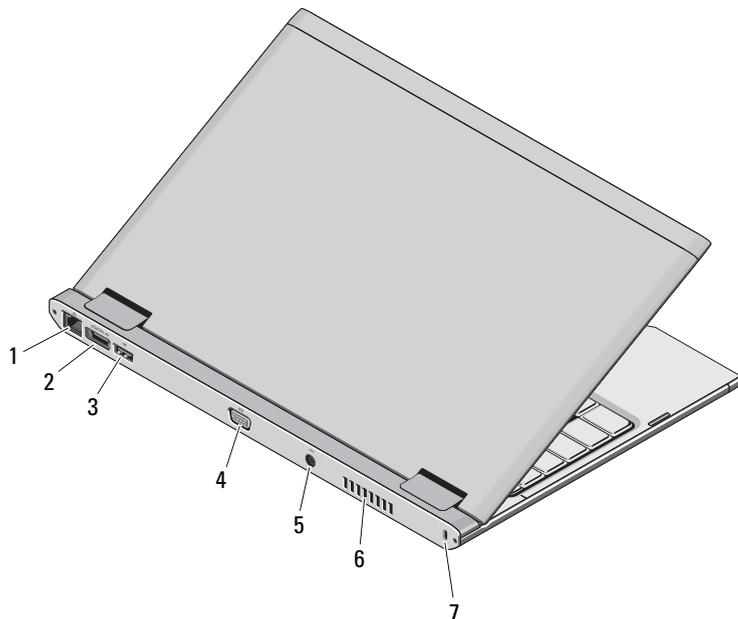

- 1 Netzwerkanschluss
- 2 eSATA/USB 2.0-Anschluss
- 3 USB 2.0-Anschluss
- 4 Bildschirmanschluss (VGA)
- 5 Netzadapteranschluss
- 6 Lüftungsgitter zur Kühlung
- 7 Sicherungskabeleinschub



WARNUNG: Achten Sie darauf, die Lüftungsschlitze nicht zu blockieren, schieben Sie keine Gegenstände hinein und halten Sie die Lüftungsschlitze staubfrei. Bewahren Sie Ihren Dell-Computer im eingeschalteten Zustand nicht in Bereichen mit mangelnder Luftzirkulation auf, etwa in einem Aktenkoffer. Ohne Luftzirkulation kann der Computer Schaden nehmen oder sogar ein Brand entstehen. Der Lüfter wird eingeschaltet, wenn sich der Computer erhitzt. Das ist normal und weist nicht auf ein Problem mit dem Lüfter oder dem Computer hin.

Setup-Kurzanleitung



WARNUNG: Bevor Sie gemäß den in diesem Abschnitt beschriebenen Anleitungen verfahren, lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise in der entsprechenden Dokumentation im Lieferumfang Ihres Computers. Weitere Informationen zu empfohlenen und bewährten Praktiken finden Sie unter www.dell.com/regulatory_compliance.



WARNUNG: Der Netzadapter funktioniert mit allen Steckdosen weltweit. Die Stecker oder Steckdosenleisten können jedoch unterschiedlich sein. Wird ein falsches Kabel verwendet oder dieses nicht ordnungsgemäß an die Steckerleiste oder die Steckdose angeschlossen, können ein Brand oder Schäden im System verursacht werden.




VORSICHT: Ziehen Sie beim Trennen des Netzadapterkabels vom Computer am Kabelstecker, und nicht am Kabel selbst, und ziehen Sie diesen fest, aber nicht ruckartig heraus, damit das Kabel nicht beschädigt wird. Wenn Sie das Netzteilkabel aufwickeln, stellen Sie sicher, dass Sie dem Knickwinkel des Anschlusses auf dem Netzteil folgen, um Beschädigungen am Kabel zu vermeiden.



ANMERKUNG: Einige Komponenten sind möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten, wenn Sie diese nicht bestellt haben.


1

Schließen Sie den Netzadapter an den Netzadapteranschluss des tragbaren Computers und an die Steckdose an.




2

Schließen Sie das Netzkabel (optional) an.



3

Schließen Sie USB-Geräte an, zum Beispiel eine Maus oder Tastatur (optional).



4

Öffnen Sie den Bildschirm und drücken Sie den Betriebsschalter, um den Computer einzuschalten.



ANMERKUNG: Es wird empfohlen, dass Sie Ihren Computer mindestens einmal einschalten und herunterfahren, bevor Sie Karten installieren oder den Computer mit einer Dockingstation oder einem anderen externen Gerät wie z. B. einem Drucker verbinden.

Technische Daten



ANMERKUNG: Die angebotenen Konfigurationen können je nach Region variieren. Weitere Informationen zur Konfiguration Ihres Computers erhalten Sie durch Klicken auf **Start** → **Hilfe und Support** und Auswahl der Option zum Anzeigen von Informationen über den Computer.

Systeminformationen

Prozessortyp	Intel® Core™ 2 Duo Ultra-Low Voltage (ULV), Intel Core2 Solo ULV, Intel Celeron® ULV
Chipsatz	Mobile Intel GS45 Express

Speicher

Speichermodulanschluss	Ein SODIMM-Steckplatz
Speichermodulgröße	1 GB, 2 GB oder 4 GB
Speichertyp	1 067 MHz DDR3
Speicher (Mindestwert)	1 GB
Speicher (Höchstwert)	4 GB

Video

Videotyp	auf Systemplatine integriert
Video-Controller	Intel GMA 4500MHD

Akku

Typ	„Intelligenter“ Lithium-Ionen-Akku mit 6 Zellen (30 Wh)
Abmessungen:	
Tiefe	155,20 mm
Höhe	5,35 mm
Breite	177,60 mm
Gewicht	265 +/- 6 g
Spannung	11,1 V Gleichspannung
Temperaturbereich:	
Während des Betriebs	0 °C bis 35 °C
Lagerung	-40 °C bis 65 °C
Knopfzellenbatterie	3-V-Lithium-Knopfzellenbatterie (CR2032)

Netzadapter

Eingangsspannung	100-240 V Wechselspannung
Eingangsstrom (maximal)	1,5 A
Eingangsfrequenz	50-60 Hz
Ausgangsleistung	65 W
Ausgangsstrom	4,34 A (max. bei 4-Sekunden-Impuls) 3,34 A (Dauerstrom)
Ausgabennennspannung	19,5 V Gleichstrom (+/-1,0 V)
Abmessungen:	
Höhe	16 mm

Netzadapter (Fortsetzung)

Breite	66 mm
Tiefe	127 mm
Temperaturbereich:	
Während des Betriebs	0 °C bis 35 °C
Lagerung	-40 °C bis 65 °C

Abmessungen und Gewicht

Höhe	18,7 mm
Breite	330 mm
Tiefe	230 mm
Gewicht (bei Akku mit sechs Zellen)	<1,6 kg

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich:	
Während des Betriebs	0 °C bis 35 °C
Lagerung	-40 °C bis 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (max.):	
Während des Betriebs	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Lagerung	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Höhe über NN (maximal):	
Während des Betriebs	-15,2 m bis 3 048 m
Lagerung	-15,2 m bis 10 668 m

Weitere Informationen und Ressourcen

Weitere Informationen zu folgenden Themen finden Sie in den Dokumenten mit Sicherheitshinweisen und Betriebsbestimmungen im Lieferumfang Ihres Computers sowie auf der Homepage zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance:

- Bestmögliche Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen
- Garantie
- Bedingungen und Bestimmungen
- Kontrollzertifikat
- Ergonomie
- Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

**Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
© 2009 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in China.
Gedruckt auf Recyclingpapier.**

Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Unterlagen in jeglicher Weise ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: *Dell*, das *DELL*-Logo und *Latitude* sind Marken von Dell Inc.; *Intel* und *Celeron* sind eingetragene Marken und *Core* ist eine Marke der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken- und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

