


Dell™ Latitude™ 13

Informazioni sulla configurazione e sulle funzionalità

Vista anteriore

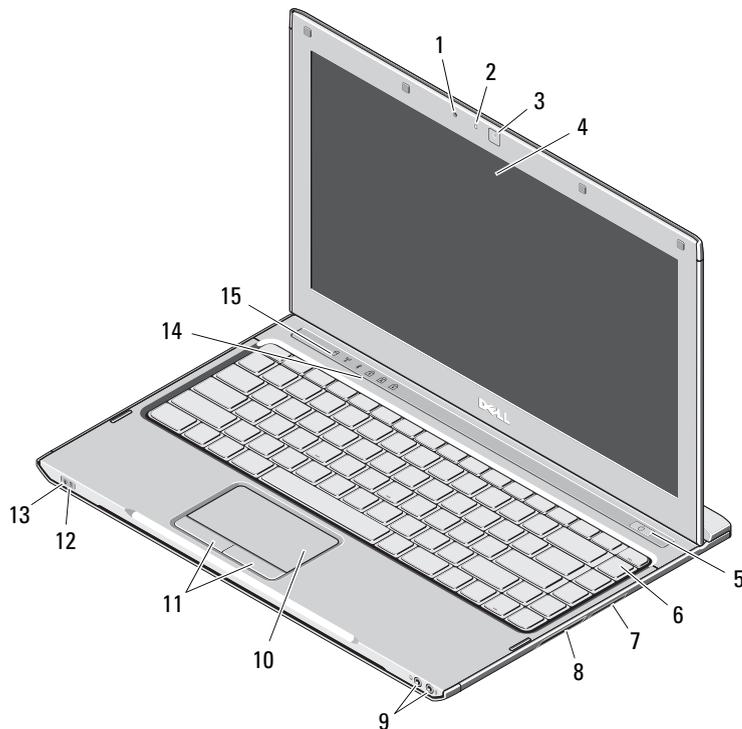

Informazioni sui messaggi di avvertenza



AVVERTENZA: Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni alla proprietà, lesioni personali o morte.

- 1 microfono
- 2 indicatore di stato della videocamera
- 3 videocamera
- 4 schermo
- 5 pulsante di alimentazione
- 6 tastiera
- 7 lettore scheda multimediale 3 in 1
- 8 slot per ExpressCard
- 9 connettori audio (2)
- 10 touchpad
- 11 pulsanti del touchpad (2)
- 12 indicatori di stato della batteria
- 13 indicatori di stato dell'alimentazione
- 14 indicatori di stato della tastiera
- 15 indicatori di stato del dispositivo



Modello normativo: P08S


Tipo normativo: P08S001

Dicembre 2009



0D4K1XA00

Vista posteriore

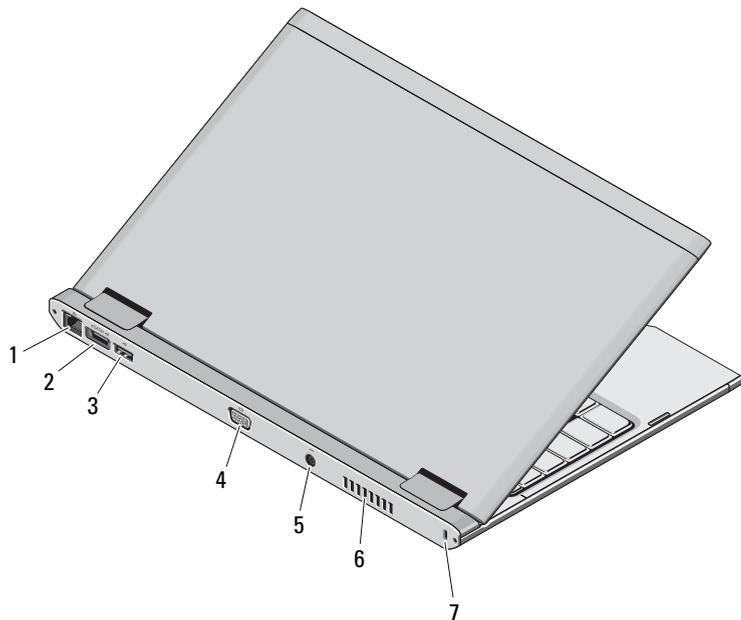

- 1 connettore di rete
- 2 connettore USB 2.0/eSATA
- 3 connettore USB 2.0
- 4 connettore video (VGA)
- 5 connettore dell'adattatore c.a.
- 6 presa di raffreddamento
- 7 slot per cavo di sicurezza



AVVERTENZA: Non ostruire le prese d'aria, non introdurre oggetti ed evitare l'accumulo di polvere. Non conservare il computer Dell in un ambiente con ridotta ventilazione, ad esempio una custodia chiusa, mentre è in funzione, in quanto ciò potrebbe provocare incendi o il danneggiamento del computer. Il computer attiva la ventola quando si surriscalda. Il rumore della ventola è normale e non indica alcun problema relativo alla ventola o al computer.

Installazione rapida



AVVERTENZA: Prima di eseguire una qualsiasi delle procedure descritte in questa sezione, leggere le istruzioni di sicurezza spedite assieme al computer. Per informazioni aggiuntive sulle procedure consigliate, visitare www.dell.com/regulatory_compliance.



AVVERTENZA: L'adattatore c.a. è compatibile con le prese elettriche di qualsiasi paese. I connettori di alimentazione e le ciabatte variano invece da Paese a Paese. L'uso di un cavo incompatibile o non correttamente collegato alla ciabatta o alla presa elettrica potrebbe provocare incendi o il danneggiamento dell'apparecchiatura.




ATTENZIONE: Quando si scollega il cavo dell'adattatore c.a. dal computer, fare presa sul connettore, non sul cavo, e tirare con decisione ma delicatamente, per non danneggiare il cavo. Quando si avvolge il cavo dell'adattatore c.a., accertarsi di seguire l'angolo del connettore sull'adattatore c.a. per evitare di danneggiare il cavo.




N.B. Alcuni dispositivi potrebbero non essere inclusi se non sono stati ordinati.


- 1 Collegare l'adattatore c.a. al connettore dell'adattatore c.a. del computer portatile e alla presa elettrica.



- 2 Collegare il cavo di rete (opzionale).



- 3 Collegare i dispositivi USB, quali mouse o tastiera (opzionale).



- 4 Aprire lo schermo del computer e premere il pulsante di alimentazione per accendere il computer.



N.B. È consigliabile accendere il computer ed arrestare il sistema almeno una volta prima di installare eventuali schede o collegare il computer ad una periferica di alloggiamento oppure ad un'altra periferica esterna, ad esempio una stampante.

Specifiche



N.B. Le offerte variano da Paese a Paese. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del computer, fare clic su **Start→Help and Support** (Guida e supporto tecnico) e selezionare l'opzione che consente di visualizzare le informazioni relative al computer in uso.

Informazioni di sistema

| | |
|--------------------|---|
| Tipo di processore | Intel® Core™2 Duo Ultra-Low Voltage (ULV), Intel Core2 Solo ULV, Intel Celeron® ULV |
| Chipset | Chipset Mobile Intel GS45 Express |

Memoria

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Connettore dei moduli di memoria | uno slot SODIMM |
| Capacità del modulo di memoria | 1 GB, 2 GB o 4 GB |
| Tipo di memoria | 1067 MHz DDR3 |
| Memoria minima | 1 GB |
| Memoria massima | 4 GB |

Video

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo di video | integrato su scheda di sistema |
| Controller video | Intel GMA 4500MHD |

Batteria

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo | ioni di litio a 6 celle "smart" (30 Wh) |
| Dimensioni: | |
| Profondità | 155,20 mm |
| Altezza | 5,35 mm |
| Larghezza | 177,60 mm |
| Peso | 265 +/- 6 g |
| Tensione | 11,1 V c.c. |
| Intervallo di temperatura: | |
| Di esercizio | da 0 °C a 35 °C |
| Di stoccaggio | da -40 °C a 65 °C |
| Batteria a bottone | litio CR2032 da 3 V |

Adattatore c.a.

| | |
|-------------------------------|---|
| Tensione di ingresso | 100-240 V c.a. |
| Corrente d'ingresso (massima) | 1,5 A |
| Frequenza di input | 50-60 Hz |
| Potenza di uscita | 65 W |
| Corrente di uscita | 4,34 A (massima ad impulsi di 4 secondi); 3,34 A (continua) |
| Tensione nominale di uscita | 19,5 +/- 1,0 Vc.c. |
| Dimensioni: | |
| Altezza | 16 mm |
| Larghezza | 66 mm |

Adattatore c.a. (segue)

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Profondità | 127 mm |
| Intervallo di temperatura: | |
| Di esercizio | da 0 °C a 35 °C |
| Di stoccaggio | da -40 °C a 65 °C |

Caratteristiche fisiche

| | |
|----------------------------------|---------|
| Altezza | 18,7 mm |
| Larghezza | 330 mm |
| Profondità | 230 mm |
| Peso (con batteria a 6 elementi) | <1,6 kg |

Caratteristiche ambientali

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Intervallo di temperatura: | |
| Di esercizio | da 0 °C a 35 °C |
| Di stoccaggio | da -40 °C a 65 °C |
| Umidità relativa (massima): | |
| Di esercizio | 10% - 90% (senza condensa) |
| Di stoccaggio | 5% - 95% (senza condensa) |
| Altitudine (massima): | |
| Di esercizio | da -15,2 a 3048 m |
| Di stoccaggio | da -15,2 a 10.668 m |

Ricerca di ulteriori informazioni e risorse

Consultare i documenti relativi alla sicurezza e alle normative forniti con il computer e il sito Web della Regulatory Compliance (Conformità alle normative) all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance per ulteriori informazioni su:

- Protezioni ottimali
- Garanzia
- Termini e condizioni
- Certificazione normativa
- Ergonomia
- Contratto di licenza con l'utente finale

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

**© 2009 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato in Cina.
Stampato su carta riciclata.**

È severamente vietata la riproduzione di questi materiali, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi commerciali utilizzati in questo documento: *Dell*, il logo *DELL* e *Latitude* sono marchi commerciali di Dell Inc.; *Intel* e *Celeron* sono marchi registrati e *Core* è un marchio di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e i nomi che ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.

