


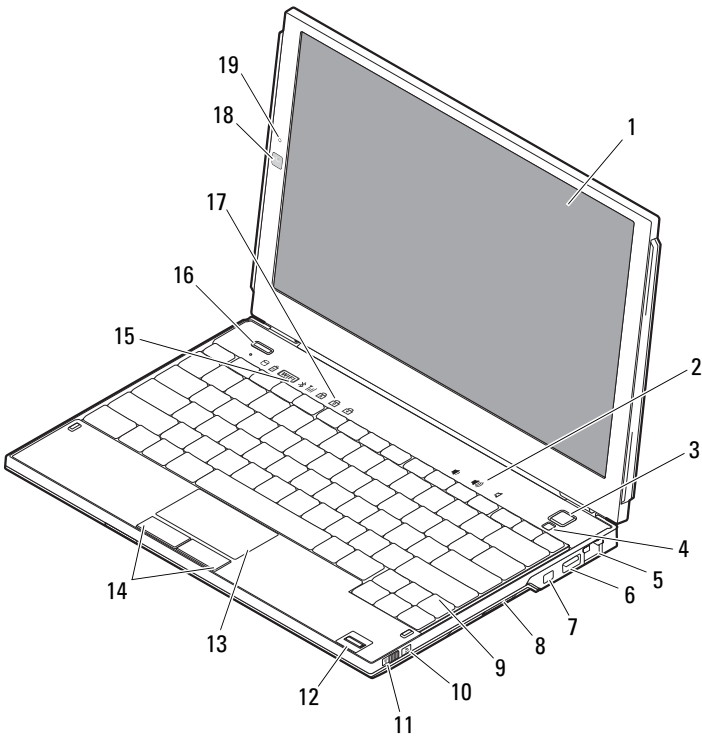


## 경고 정보

 경고 : "경고"는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

# Dell™ Latitude™ E4200 설치 및 기능 정보 기술 문서

## 전면 모습



2009 년 8 월




09T0M7A00

모델 : PP15S

- |                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1 디스플레이         | 2 볼륨 제어부                          |
| 3 전원 단추         | 4 주변 광원 센서                        |
| 5 네트워크 커넥터      | 6 USB 커넥터                         |
| 7 IEEE 1394 커넥터 | 8 메모리 카드 관독기                      |
| 9 키보드           | 10 Wi-Fi Catcher™ Network Locator |
| 11 무선 스위치       | 12 지문 관독기 (선택 사양)                 |
| 13 터치패드         | 14 터치패드 단추 (2 개)                  |
| 15 장치 상태 표시등    | 16 Dell Latitude ON™ 단추 (선택 사양)   |
| 17 키보드 상태 표시등   | 18 카메라 (선택 사양)                    |
| 19 마이크론 (선택 사양) |                                   |

## 후면 모습

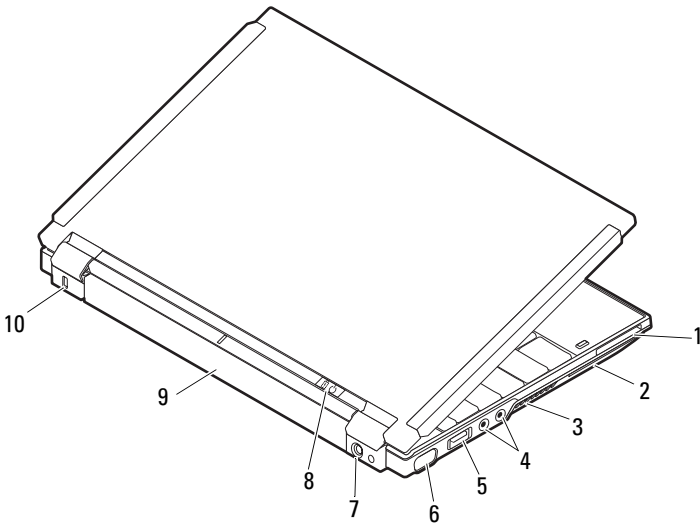


- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 1 ExpressCard 슬롯 | 2 스마트 카드 슬롯       |
| 3 냉각 환풍구         | 4 오디오 커넥터 (2 개)   |
| 5 USB/eSATA 커넥터  | 6 비디오 커넥터         |
| 7 AC 어댑터 커넥터     | 8 전원 표시등 / 전지 표시등 |
| 9 전지             | 10 케이블 고정 슬롯      |


## 빠른 설치

-  **경고** : 이 항목의 절차를 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 숙지하십시오. 자세한 모범 사례 정보는 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) 를 참조하십시오.
-  **경고** : AC 어댑터는 AC 전원을 사용하는 곳이면 전 세계 어디에서나 사용할 수 있습니다. 그러나 전원 커넥터 및 전원 스트립은 국가마다 다릅니다. 호환되지 않는 케이블을 사용하거나 케이블을 전원 스트립이나 전원 콘센트에 잘못 연결하면 화재가 발생하거나 장치가 손상될 수 있습니다.
-  **주의** : 컴퓨터에서 AC 어댑터 케이블을 분리할 때 케이블을 잡지 말고 커넥터를 잡으십시오. 그런 다음 케이블이 손상되지 않도록 조심스럽게 단단히 잡아당기십시오. AC 어댑터 케이블을 감을 때는 케이블이 손상되지 않도록 AC 어댑터의 커넥터 각도를 따라야 합니다.
-  **주** : 주문하지 않은 일부 장치는 포함되지 않을 수도 있습니다.


1 AC 어댑터를 컴퓨터에 있는 AC 어댑터 커넥터와 전원 콘센트에 연결합니다.




2 네트워크 케이블(선택 사양)을 연결합니다.




3 마우스 또는 키보드(선택 사양)와 같은 USB 장치를 연결합니다.




4 DVD 플레이어(선택 사양)와 같은 IEEE 1394 장치를 연결합니다.




5 컴퓨터 디스플레이를 열고 전원 단추를 눌러 컴퓨터의 전원을 켭니다.

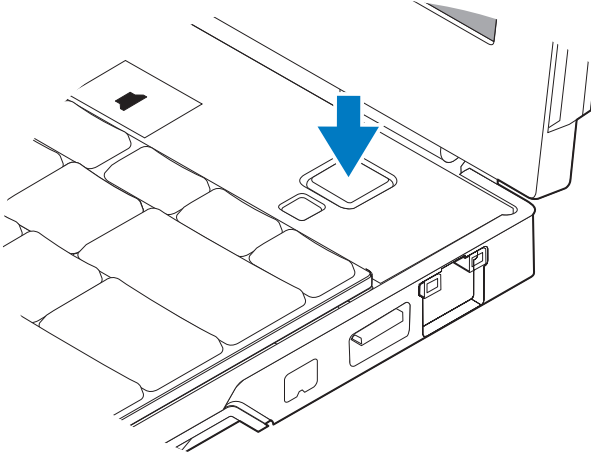

 **주 :** 카드를 설치하거나 도킹 장치나 프린터와 같은 기타 외부 장치에 컴퓨터를 연결하기 전에 적어도 한 번 이상 컴퓨터를 켜다가 끄는 것이 좋습니다.

## 사양

 **주 :** 제품은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 다음은 현지 법률에 따라 컴퓨터와 함께 제공되어야 하는 사양입니다. 컴퓨터 구성에 대한 자세한 내용은 **시작** → **도움말 및 지원**을 클릭하고 옵션을 선택하여 컴퓨터 정보를 확인하십시오.

---

### 시스템 정보

---

칩셋 Intel® SFF 칩셋

---

### 프로세서

---

프로세서 Intel Core™2 Duo ULV 프로세서

---

### 비디오

---

비디오 종류 시스템 보드 내장형, 하드웨어 가속

데이터 버스 내장형 비디오

비디오 컨트롤러 Intel Extreme Graphics

비디오 메모리 최대 256MB(공유)

---

## 메모리

---

메모리 모듈 커넥터	사용자 액세스 가능 SODIMM 소켓 1 개
메모리 모듈 용량	1GB, 2GB 및 4GB <b>주 : 4GB 메모리 모듈은 사용하지 못할 수 있음 .</b>
메모리 종류	DDR3 SODIMM
최소 메모리	1GB( 온보드 메모리 )
최대 메모리	5GB 사용 가능 (64 비트 Windows Vista® 운영 체제 필요 )

---

## 전지

---

종류	4 셀 '스마트' 리튬 이온 (28W/hr) 6 셀 '스마트' 리튬 이온 (58W/hr) 슬라이스 (48W/hr)
----	---

### 크기

#### 깊이

4 셀	210mm(8.27 인치 )
6 셀	210mm(8.27 인치 )
슬라이스	9.5mm(0.38 인치 )

#### 높이

4 셀	18mm(0.71 인치 )
6 셀	23.2mm(0.91 인치 )
슬라이스	186mm(7.32 인치 )

#### 폭

4 셀	46.5mm(1.83 인치 )
6 셀	68.5mm(2.7 인치 )
슬라이스	279mm(10.98 인치 )

#### 전압

4 셀	14.8VDC
6 셀 및 슬라이스	11.1VDC

---

**전지 ( 계속 )**

---

온도 범위	
작동 시	0° ~ 35° C(32° ~ 95° F)
보관 시	-40° ~ 60° C(-40° ~ 140° F)
코인 셀 전지	CR2032

---

**AC 어댑터**

---

종류	45W 이상
입력 전압	90 ~ 264VAC
입력 전류 ( 최대 )	1.1A
입력 주파수	47 ~ 63Hz
출력 전류	3.3A(10ms 펄스에서 최대 ), 2.3A( 연속 )
정격 출력 전압	19.5 +/-1.0VDC
온도 범위	
작동 시	0° ~ 35° C(32° ~ 95° F)
보관 시	-40° ~ 65° C(-40° ~ 149° F)

---

**규격**

---

높이	19.95 ~ 26.82mm(0.79 ~ 1.06 인치 )
폭	290.60 ~ 296.60mm(11.44 ~ 11.68 인치 )
깊이	204.00 ~ 226.00mm(8.03 ~ 8.90 인치 )
무게	1kg(2.2lbs)

---

**환경적 특성**

---

온도 범위	
작동 시	0° ~ 35° C(32° ~ 95° F)
보관 시	-40° ~ 65° C(-40° ~ 149° F)
상대 습도 ( 최대 )	
작동 시	10% ~ 90%( 비응축 )
보관 시	5% ~ 95%( 비응축 )

## 추가 정보 및 리소스 찾기

---

### 수행해야 할 작업

컴퓨터에 대한 안전 모범 사례 정보 찾기, 무상수리 정보, 약관 및 조건 (미국만 해당), 안전 지침, 규정 정보, 인체 공학적 정보 및 최종 사용자 라이선스 계약 검토

### 참조

컴퓨터와 함께 제공된 안전 및 규정 문서와 Regulatory Compliance( 규정 준수) 홈페이지 ([www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)) 를 참조하십시오 .

---

**이 문서의 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.**

© 2009 Dell Inc. **저작권 본사 소유 . 중국에서 인쇄 . 재활용지에 인쇄 .**

Dell Inc. 의 서면 승인 없이 어떠한 방식으로든 본 자료를 무단 복제하는 행위는 엄격히 금지됩니다 .

본 설명서에 사용된 상표인 *Dell*, *DELL* 로고 , *Latitude*, *Latitude ON* 및 *Wi-Fi Catcher* 는 Dell Inc. 의 상표입니다 . *Intel* 은 미국 및 기타 국가에서 Intel Corporation 의 등록 상표이며 *Core* 는 미국 및 기타 국가에서 Intel Corporation 의 상표입니다 . *Microsoft* 및 *Windows Vista* 는 미국 및 / 또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation 의 상표 또는 등록 상표입니다 .

본 문서에서 특정 회사의 표시나 제품 이름을 지칭하기 위해 기타 상표나 상호를 사용할 수도 있습니다 . Dell Inc. 는 자사가 소유하고 있는 것 이외에 기타 모든 상표 및 상호에 대한 어떠한 소유권도 없습니다 .

